

## Подпотолочный вентилятор Zéphir



### Описание

Подпотолочные вентиляторы - дестратификаторы обеспечивают дополнительную экономию при обогреве высокопотолочных промышленных и торговых помещений с тепловоздушным отоплением.

Подпотолочные вентиляторы перемещают массы нагретого воздуха в нижнюю (рабочую) зону, уменьшая тем самым перепад температур между верхней и нижней зонами помещения.

### Стандартная комплектация

- Корпус из окрашенной листовой стали (RAL 9003).
- Профилированные жалюзи из алюминия.
- Осевой однофазный вентилятор с защитной решеткой, 220В.
- Система бокового забора воздуха.


### Дополнительная комплектация

- Рубильник (поставляется отдельно).
- Комнатный термостат (поставляется отдельно).



# Подпотолочный вентилятор Zéphir

- 1 - Защитная решетка
- 2 - Система бокового забора воздуха
- 3 - Профилированные жалюзи
- 4 - Осевой вентилятор

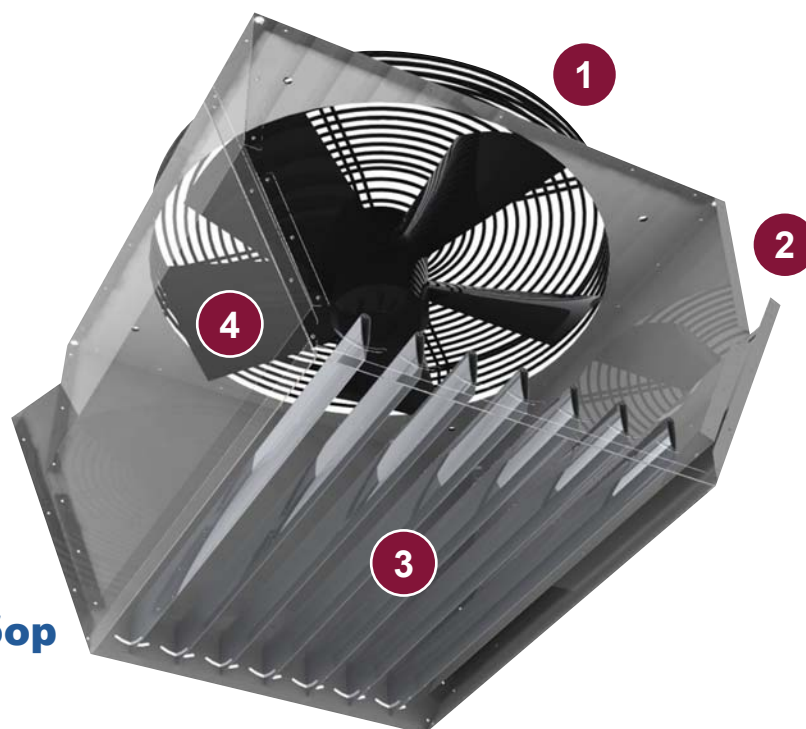

## Боковой забор воздуха

Система Venturi для дополнительного забора воздуха в боковых стенках корпуса.

*Для увеличения расхода воздуха.*

### ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

## Профилированные жалюзи

Настраиваемые профилированные жалюзи из алюминия.

*Для более эффективного распределения воздуха.*



### ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГИИ

## Электрический вентилятор

Осевые вентиляторы с многолопастной крыльчаткой обеспечивают низкий уровень шума.

*Высокая эффективность и высокая пропускная способность.*



### ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



# Подпотолочный вентилятор Zéphir

## Габариты

Модель	Габариты, мм			Масса, кг
	A	B	C	
42	576	442	512	15
55	693	550	612	26
63	818	630	692	32

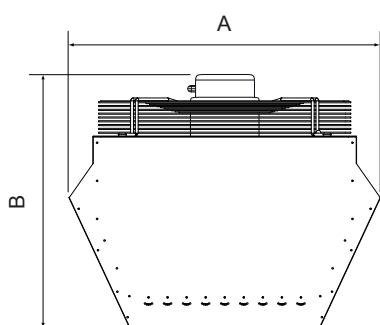

## Рабочие характеристики. Цены

Модель	Частота вращения вентилят., об/мин	Расход воздуха м <sup>3</sup> /ч	Длина воздуш. струи, м <sup>(1)</sup>	Мощн. мотора Вт <sup>(2)</sup>	Уровень звуков. давл., дБ(А)*	Цена
42	900	4 350	8	130	40	Z42I
55	900	7 800	10	360	45	Z55I
63	900	10 500	15	570	49	Z63I

<sup>(1)</sup> Данные для  $\Delta t$  10 °C - <sup>(2)</sup> мотор однофазный 230 В.

\* измерено на расстоянии 5 м от агрегата: +/- 2дБ(А).

## Цены

Комплектующие	Однофазный
Рубильник	BSAT4P
Термостат, моно	PB172
Вариатор скорости, моно	VVE001



**ВНИМАНИЕ :** Рубильник и термостат поставляются не установленными.



2010