ARISTON

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ОБЩИЙ КАТАЛОГ
СЕНТЯБРЬ 2011

Ariston прислушивается к вам
и доверяет вашему мнению

Каждый год миллионы потребителей по всему миру выбирают продукцию «Ariston».
Это огромное доверие дает важный результат: бренд, который берет на себя ответственность за удовлетворение потребностей в благополучии, комфорте и безопасности, совокупность которых определяет качество жизни.

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ

ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ ARISTON

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯХ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

16_ ABS VELIS PREMIUM POWER
17_ ABS VELIS POWER
18_ SHAPE ECO SLIM
19_ ABS PRO PLUS POWER SLIM
20_ ABS PRO PLUS POWER
21_ ABS PRO ECO SLIM
22_ ABS PRO ECO
23_ ABS PRO R SLIM
24_ ABS PRO R
26_ ABS BLU ECO SLIM
27_ ABS BLU ECO
28_ ABS BLU R SLIM
29_ ABS BLU R

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

31_ ABS SHUTTLE ELECTRONIC
32_ ABS SHUTTLE
33_ ABS PLATINUM ECO SLIM
34_ ABS PLATINUM ECO

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ МАЛОГО ОБЪЕМА

36_ TI-SHAPE SMALL / PRO SMALL
37_ Super Glass SMALL / PRO SMALL

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

39_ PLATINUM INDUSTRIAL
40_ TI-TRONIC INDUSTRIAL

ГАЗОВЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

42_ MARCO POLO Gi7S
43_ MARCO POLO M2
44_ Fast CF
45_ S/SGA
46_ SGA
47_ NHRE

ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

История развития Ariston Thermo Group

1930 Рождение компании

Своим созданием промышленная империя ARISTON обязана Аристиде Мерлони, который открыл небольшую фабрику по производству весов в городе Альбачина.

1940 Рост компании

В 1940 году продукция компании распространилась по всей Италии и заняла 60% внутреннего рынка.

1950 Диверсификация продукции

Были созданы три основных направления: водонагреватели и сантехническая продукция, газовые баллоны и бытовая техника.

1960 Ariston

Была создана торговая марка Ariston (в переводе с греческого – «лучший»). Перед торговой маркой стояла задача выделить продукцию Группы Ariston из общей массы техники. Сегодня марку Ariston знают во всем мире.

1970 Разделение

Аристиде Мерлони, отец-основатель Ariston, поставил своих сыновей Франческо, Антонио и Витторио во главе трех подразделений компании. Главой подразделения сантехнической продукции стал Франческо Мерлони. Вскоре после реорганизации Аристиде Мерлони трагически погиб в автокатастрофе.

1980 Создание Merloni TermoSanitari S.p.A.

Подразделение сантехнической продукции было преобразовано в закрытое акционерное общество и переименовано в Merloni TermoSanitari S.p.A. В 1986 году, после открытия представительств в различных регионах, компания была преобразована в группу MTS.

1997-1998 Глобализация

Группа MTS приобрела торговые марки в различных регионах и странах мира и вышла на международный рынок. Основное внимание было направлено на Азиатский регион: были открыты заводы и сборочные линии в Индии, Китае, Малайзии.

ARISTON
THERMO GROUP

2001 Лидерство в секторе

После поглощения немецкой группы Preussag AG (заводы во Франции и Германии по производству отопительных котлов и водонагревателей под торговыми марками Chaffoteaux, Elco, Cuenod и Rendamax) группа MTS вышла на одно из лидирующих мест по производству отопительного оборудования. Оборот компании составил более 1 миллиарда Евро.

2009 Смена имени Группы на Ariston Thermo Group

Имя Ariston Thermo Group даст возможность группе повысить свою международную значимость благодаря тому, что оно лучшее ассоциируется с ее самым известным международным брендом – Ariston. Компания приобретет большую узнаваемость, что позволит ей усилить поддержку своих брендов, которые не будут меняться.

Ariston Thermo Group сегодня

Со дня своего основания в 30-х годах XX века, Ariston Thermo Group прошла огромный путь от небольшого подразделения до крупной международной корпорации, имеющей представительства и заводы на всех континентах, в более чем 150 странах мира. Идеи Аристиде Мерлони, основателя Ariston Thermo Group, лежат в основе политики развития и глобализации компании. Корпоративная этика, чувство личной ответственности за результат, вклад в социально-экономическое и культурное развитие общества, защита окружающей среды – вот те принципы, которыми руководствуются сотрудники компании. В зависимости от особенностей рынка наши тактические планы могут изменяться, но корпоративные ценности вечны, неизменны.

Миссия:
Удовлетворять потребности в комфорте покупателей по всему миру, используя новейшие технологии в производстве и обслуживании бытовых и промышленных систем отопления и горячего водоснабжения.

Свыше 1
млрд. Евро
годовой оборот

40
представительств
в Европе, Азии и Америке

19 завода
- 15 в Европе
- 3 в Азии
- 1 в России

6 800
рабочих и служащих

Ежегодное производство более

6,8 млн.
(более 40 млн. комплектующих)

3 сектора рынка:
- Водонагревательное оборудование
- Отопительное оборудование и кондиционирование
- Комплектующие

Инновационное оборудование:
- Солнечные коллекторы
- Тепловые насосы

6 направлений деятельности:
- Водонагреватели
- Котлы
- Горелки
- Кондиционеры
- Комплектующие
- Сервисные услуги

ARISTON THERMO GROUP

Головной офис в Фабриано, Италия

Ariston Thermo Group в России

Для
Ariston Thermo Group
развитие российского
рынка является
одним из приоритетных
направлений.

1995-1996 гг. Группа ARISTON открыла представительство в России

Представительство ARISTON THERMO GROUP сформировало широчайшую дистрибьюторскую сеть по странам СНГ, создало систему оперативного сервисного обслуживания, осуществляло маркетинговую поддержку продвижения продукции.

2003 Российская сборка водонагревателей

Для сокращения сроков исполнения заказов были открыты линии по сборке электрических водонагревателей в городе Всеволожске Ленинградской области.

8

филиалов в России
и Белоруссии.
Центральный офис
и производство: Всеволожск,
Ленинградская область

400 специалистов,
рабочих и служащих

2002 Создание ООО «Мерлони Термосанитари Русь»

Учитывая потенциал роста российского рынка и желая быть как можно ближе к потребителю, Группа Ariston приняла решение о создании собственного производства в России.
В феврале 2002 года было зарегистрировано ООО «Мерлони Термосанитари Русь».

600 000 шт.

готовой продукции было
продано в 2010 году

440

авторизованных сервисных
центров

2005 Запуск производства полного цикла

В январе 2005 года в г. Всеволожск Ленинградской области завершилось строительство завода полного цикла по производству накопительных водонагревателей.

2006-2007 гг. Расширение деятельности в регионах

Компания «Мерлони Термосанитари Русь» активно расширяет свою деятельность в регионах. На данный момент насчитывается более 70 представителей компании в 15 городах России.

2009 Смена имени компании на Аристон Термо Русь

Повышая свою международную значимость как ведущего мирового игрока с легко узнаваемым именем, компания Аристон сможет поддержать бизнес за счет продуктов, систем и услуг более высокого качества.

Филиалы и представительства:

- Санкт-Петербург
- Москва
- Хабаровск
- Екатеринбург
- Новосибирск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Минск

Первый в России завод Ariston Thermo Group по производству накопительных водонагревателей

11 апреля 2005 г. состоялось торжественное открытие первого завода Ariston Thermo Group в России. Новый завод является самым современным в мире производством группы.

Строительство завода, площадь которого в настоящее время составляет 17 800 кв. м, велось с 2003-го по 2005-й год. Годовой объем производства водонагревателей Ariston - около 600 тыс. штук

Инвестиции в производство первой очереди составили 30 млн. Евро.

На заводе работает 250 человек, **производственный процесс автоматизирован на 95%.** Предприятие является производством полного цикла оснащено оборудованием, специально разработанным итальянскими компаниями для данного проекта.

В ассортименте продукции, выпускаемой заводом, – накопительные водонагреватели емкостью от 30 до 150 л, предназначенные как для бытового, так и для промышленного использования.

Продукция компании Ariston получила приз - **Бренд Года** по итогам 2007 года, что свидетельствует о ее высоком качестве и популярности.

С марта 2009 на заводе начался выпуск новой серии водонагревателей с новейшей системой защиты ABS 2.0. Новые водонагреватели отличаются многоуровневой системой безопасности - каждый водонагреватель комплектуется УЗО (устройством защитного отключения), активной электрической защитой, защитой от включения без воды, а также принципиально новым защитным покрытием Ag+, позволяющим увеличить защиту от коррозии и способствовать очищению воды за счет содержания ионов серебра.

«Для холдинга ARISTON THERMO GROUP Россия является стратегически важным и перспективным рынком, – говорит генеральный директор ООО «Аристон Термо Русь» Филипп, Жан Коэн. – Являясь несомненным лидером в области водонагревателей, мы построили рынок в России и создали местное производство водонагревательной техники, отличающееся внедрением передовых разработок и технологий».

В 2006 году российский завод впервые выиграл главный приз за качество в ежегодном внутрикорпоративном конкурсе среди всех заводов компании под названием **Quality Grant Prix**. Целью данного конкурса является оценка и последующее сравнение заводов по ряду показателей таких, как уровень качества, уровень обращений в сервисные центры и т.д. Кроме того, оценивается уровень менеджмента завода. Конкурс проводится итальянским руководством головного офиса компании. В нем принимают участие все заводы, при этом выбирается тройка номинантов. В 2007 году российский завод занял 2-е место по итогам конкурса **Quality Grand Prix**.
В 2009 году завод во Всеволожске занял вновь первое место в номинации **Quality Grand Prix**, а также получил награду за **«Прорыв в качестве»**.
Это беспрецендентный случай, так как ранее ни одному заводу не удавалось завоевывать одновременно две награды.

Полная безопасность от ARISTON

ABS 2.0

ABS

АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)

ARISTON – единственный европейский производитель водонагревателей, предлагающий УЗО в России как неотъемлемую часть всего модельного ряда водонагревателей.

Основная задача устройства защитного отключения (УЗО) — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока, коротким замыканием и отсутствием заземления.

УЗО ARISTON, предназначенное именно для защиты людей, размыкает цепь при утечке тока 10 мА за время не более 25 мс, тем самым гарантирует 100% защиту человека от поражения электрическим током, т.к. за это время электрический ток не успеет нанести вред человеку.

АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Европейская система активной электрической безопасности осуществляет полное отключение электропитания элементов водонагревателя после нагрева воды.

Благодаря этому вероятность выхода из строя из-за перепадов напряжения электронных компонентов водонагревателя (включенного в розетку, но при этом не работающего) значительно снижается.

ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ

Функция позволяет защитить водонагреватель от перегорания в случае отсутствия в системе воды.

Два высокоточных датчика температуры NTC постоянно контролируют не только температуру горячей воды в водонагревателе, но и скорость нагрева. И в случае отсутствия воды в водонагревателе сразу отключают подачу электроэнергии, тем самым не давая перегореть нагревательному элементу (ТЭНу).

ECO

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ БАКТЕРИЙ

Гарантия защиты от бактерий и микроорганизмов. Одно нажатие кнопки на панели управления, и запускается автоматический режим очистки воды от бактерий. Вы полностью контролируете процесс, и уверены в своей безопасности в любой момент

Гарантия защиты от бактерий и микроорганизмов одним нажатием кнопки на панели управления.

Функция ECO запускает автоматический цикл очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий, во время которого подбирается оптимальная температура и скорость нагрева воды.

Данную функцию рекомендуется включать один раз в месяц или в случае, если водонагревателем не пользовались более 3 дней подряд. Оптимальное время работы данной функции: 6-12 часов.

Если функция ECO остается включенной дольше двух недель подряд, то водонагреватель переходит в экономичный режим, а включение специального цикла очистки воды будет происходить автоматически раз в месяц.

Надежность и комфорт

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ

ARISTON использует только высококачественную нержавеющую сталь (гарантия 7 лет на бак) с дополнительной обработкой «АНТИОКСИДНАЯ ЗАЩИТА», которая необходима для защиты любой нержавеющей стали в сварных соединениях от вредного воздействия хлора и кислорода растворенных в воде. Это значительно увеличивает срок службы водонагревателя.

Исследования показали, что данное антиоксидное покрытие увеличивает стойкость к коррозии до 12 раз по сравнению с аналогичной необработанной сталью.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ

Покрытие Ag+ надежно защищает бак от коррозии и дополнительно очищает воду от бактерий и вредных микроорганизмов

Покрытие Ag+ защищает от коррозии и очищает воду. Компания ARISTON разработала принципиально новое композитное покрытие с добавлением ионов серебра для защиты от коррозии и очищения воды.

Результаты исследований показали идеальное соответствие нового материала европейским требованиям по надежности, долговечности, прочности, эластичности, устойчивости к термическим ударам и тепловым деформациям. А главное – к коррозионной стойкости, т.к. серебро обладает ярко выраженными антикоррозийными свойствами.

Было выявлено также, что добавка ионов серебра в покрытие водонагревателя приводит к их частичной миграции в воду.
Вода приобретает бактериологические свойства в отношении ряда микроорганизмов. Таким образом, поверхность прибора и помещенная внутри него вода защищены от бактерий.

УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ ЗА СЧЕТ ВТОРОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (1,5 КВТ + 1 КВТ)

Ускоренный нагрев воды за счет второго нагревательного элемента (ТЭНа) - уникальная возможность выбора. Одновременная работа обоих ТЭНов (полная мощность) позволяет получать больше горячей воды за меньшее время, при этом работа только одного ТЭНа снижает нагрузку на электросеть.

КАК ЧИТАЮТСЯ СИМВОЛЫ

Философия Ariston: всегда идти навстречу клиенту.
Поэтому для обозначения наиболее существенных характеристик водонагревателей Ariston в данном каталоге используются графические символы.

Графические символы позволят Вам быстро сориентироваться в модельном ряде и определить ключевые особенности каждой модели.

ABS 2.0
Расширенная система безопасности Absolute Bodyguard System с устройством защитного отключения (УЗО)

АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ

ECO
Профессиональная система защиты от бактерий

ПОКРЫТИЕ AG+
Защита от коррозии и очищение воды

TITANIUM PLUS
Непревзойденное титановое покрытие лака

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Нержавеющая сталь с дополнительной защитой

УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ
За счет второго нагревательного элемента (1,5 кВт + 1 кВт)

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ С ФУНКЦИЕЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
Точная настройка температуры

СУПЕРКОМПАКТНОСТЬ
Минимальная глубина позволяет экономить пространство

SLIM
Узкий диаметр позволяет экономить пространство



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

NANOMIX
Больше горячей воды для душа благодаря запатентованному рассекателю холодной воды

СМЕННЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН

МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
За счет сверхплотной теплоизоляции и современных технологий

ГАРАНТИЯ
Различные сроки гарантии на бак

О преимуществах в деталях

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Все комплектующие разрабатываются и изготавливаются на заводах Ariston. Качество производства тщательно контролируется и соответствует самым строгим европейским стандартам.

ТЕХНОЛОГИИ, СБЕРЕГАЮЩИЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Ariston уделяет значительное внимание защите окружающей среды. Все производственные процессы не оказывают вредного влияния на окружающую среду: мы не используем фторхлоруглеводороды (CFC) для изготовления теплоизоляции и стараемся максимально использовать материалы, пригодные к вторичной переработке.

ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО НАГРЕТОЙ ВОДЫ ДЛЯ ДУША ЗА МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ

Благодаря новой уникальной технологии подачи холодной воды перемешивание холодного и горячего слоев воды в баке сведено к абсолютному минимуму.
Уникальность технологии в количестве, форме и расположении отверстий в рассекателе на входе холодной воды. Это позволяет получать на 15-20% больше горячей воды с комфортной температурой, чем может дать обыкновенный водонагреватель.
Иногда именно этих минут не хватает, чтобы принять полноценный душ.

Как подобрать
объем водонагревателя?

При выборе накопительного водонагревателя стоит руководствоваться количеством точек использования горячей воды, а также тем, сколько воды будет использовано (в литрах). Убедитесь, что емкость выбранного бака позволяет обеспечить одновременное использование горячей воды в нескольких местах (душ, ванна, раковина, мойка и т.д.). Таблица поможет Вам определиться, как выбрать объем водонагревателя в зависимости от того, сколько человек будет одновременно пользоваться горячей водой.

водонагреватель объемом **10-15-30 литров**

водонагреватель объемом **50-65-80 литров**

Количество человек, одновременно пользующихся горячей водой **1**

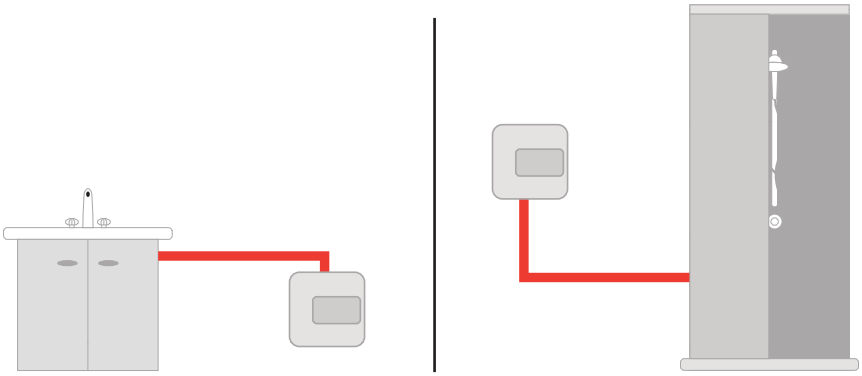

Количество человек, одновременно пользующихся горячей водой **2**

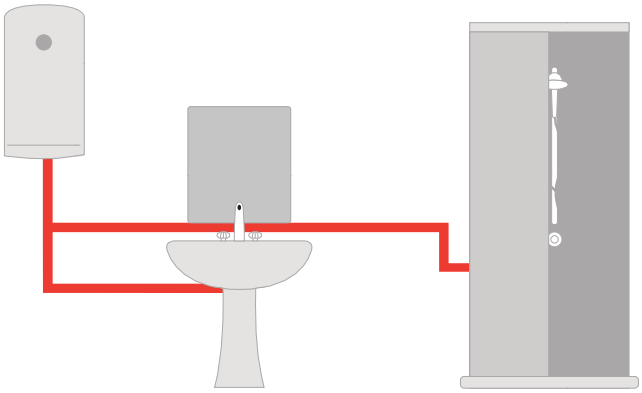

Количество человек, одновременно пользующихся горячей водой **3**

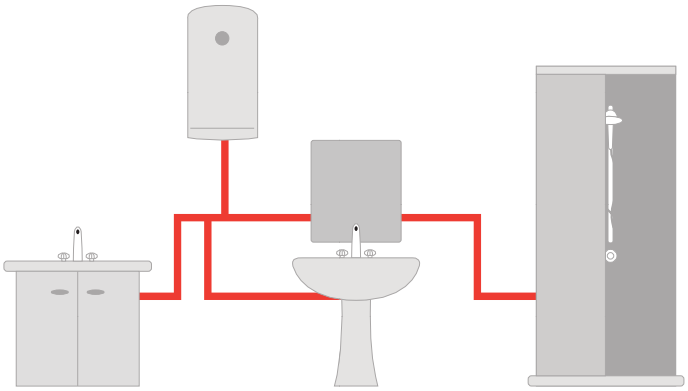

Количество человек, одновременно пользующихся горячей водой **4**

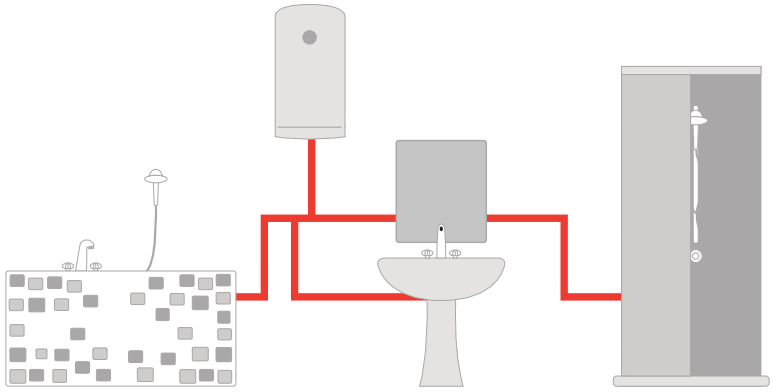

Количество человек, одновременно пользующихся горячей водой **5**

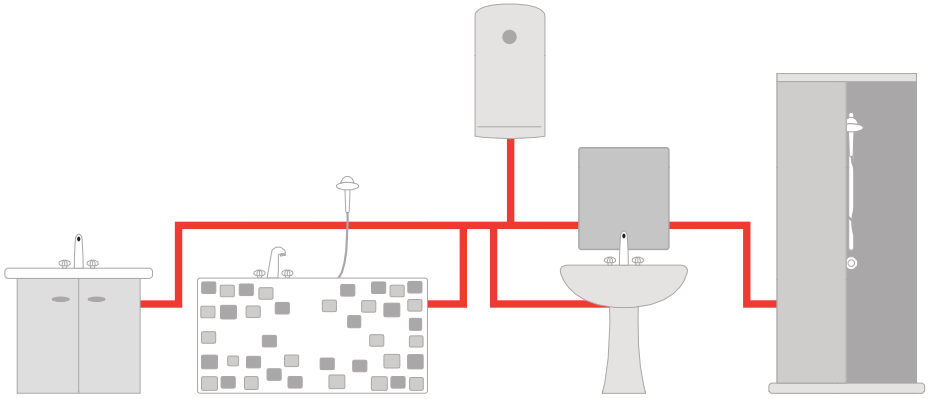

водонагреватель объемом **80-100 литров**

водонагреватель объемом **80-100-120 литров**

водонагреватель объемом **100-120-150 литров**

Новый модельный ряд
электрических водонагревателей от Аристон

ABS VELIS PREMIUM POWER
Суперкомпактность, дизайн, интеллект, мощность – отличительные особенности новой модели водонагревателей

ABS VELIS POWER
Великолепное соединение компактности, дизайна, комфорта

Модельный ряд водонагревательного и отопительного оборудования ARISTON воплощает в себе дизайн и новейшие технологии в сфере интеллектуального управления. Продукция компании отличается высокой производительностью и низким потреблением энергоресурсов. Инновационная система безопасности, которой оснащено оборудование ARISTON, осуществляет непрерывный контроль его рабочего состояния и обеспечивает безопасность пользователя. Использование интеллектуальной системы управления обеспечивает простоту и удобство эксплуатации оборудования ARISTON.

КОМФОРТ ДЛЯ ВСЕХ

ТЕПЕРЬ ЭТО РЕАЛЬНО

SHAPE ECO SLIM
Соединение дизайна,
компактной формы и простоты
управления

COMFORT

ABS VELIS PREMIUM POWER

30-50-80-100

НОВИНКА

Настенный накопительный электрический водонагреватель с эксклюзивным покрытием бака AG+ с электронным управлением суперкомпактной формы

- ПОКРЫТИЕ AG+
- АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- ЗАЩИТА ОТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
- СУПЕР-КОМПАКТНОСТЬ
- СМЕННЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПАНЕЛИ
- NANOMIX
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- ABS 2.0 - АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)
- АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
- ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ
- ECO - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ БАКТЕРИЙ
- ПОКРЫТИЕ AG+ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ
- ПЛОСКАЯ ФОРМА БАКА
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)
- САМЫЙ БЫСТРЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ, НЕОХОДИМОЙ ДЛЯ ПЕРВОГО ДУША
- ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ С ФУНКЦИЕЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
- СМЕННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 8 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- ДВА СВЕРХТОЧНЫХ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ NTC
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ ЗА СЧЕТ ВТОРОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (1,5 КВТ + 1 КВТ)
- NANOMIX – УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА РАССЕКАТЕЛЯ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ВОДЫ ДЛЯ ДУША ЗА МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ И ПЕРЕГРЕВА
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ

суперкомпактная форма

сменная передняя панель

двойная мощность

Технические характеристики / Габаритные размеры

		ABS VELIS PREMIUM POWER			
		30	**50**	**80**	**100**
Объем	л	30	50	80	100
Мощность	Вт	1500/2500	1500/2500	1500/2500	1500/2500
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	8	8	8	8
Максимальная рабочая t°	°C	80	80	80	80
Время нагрева "выходящего" бака (ΔT=45°C)	ч/мин	26мин	46мин	1ч10мин	1ч31мин
Время нагрева ΔT=45°C	ч/мин	1ч10мин/42мин	1ч56мин/1ч10мин	3ч06мин/1ч51мин	3ч52мин/2ч19мин
Тепловые потери при ΔT=60°C	кВт*ч за 24 ч	0,85	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Вес нетто	кг	14	20	26	30

		ABS VELIS PREMIUM POWER			
		30	**50**	**80**	**100**
A	мм	560	800	1090	1275
B	мм	165	405	695	880
Упаковка (в)	мм	320	320	320	320
Упаковка (ш)	мм	642	877	1167	1362
Упаковка (г)	мм	540	540	540	540

ABS VLS PREMIUM PW 30	ABS VLS PREMIUM PW 50	ABS VLS PREMIUM PW 80	ABS VLS PREMIUM PW 100
3605212	**3605213**	**3605214**	**3605215**





ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ABS VELIS POWER

30-50-80-100

НОВИНКА

Настенный накопительный электрический водонагреватель
с эксклюзивным покрытием бака AG+
с электронным управлением
с двойной мощностью
суперкомпактной формы

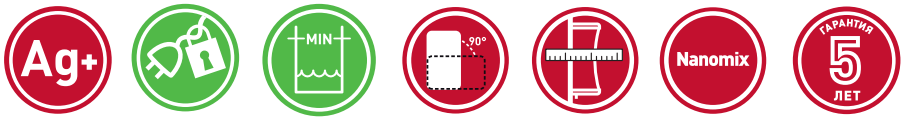

ПОКРЫТИЕ AG+ | АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ЗАЩИТА ОТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ | СУПЕР-КОМПАКТНОСТЬ | NANOMIX | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- ABS 2.0 - АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)
- АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
- ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ
- ECO - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ БАКТЕРИЙ
- ПОКРЫТИЕ AG+ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ
- ПЛОСКАЯ ФОРМА БАКА
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)
- САМЫЙ БЫСТРЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ, НЕОХОДИМОЙ ДЛЯ ПЕРВОГО ДУША
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 8 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- ДВА СВЕРХТОЧНЫХ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ NTC
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ ЗА СЧЕТ ВТОРОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (1,5 КВТ + 1 КВТ)
- NANOMIX – УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА РАССЕКАТЕЛЯ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ВОДЫ ДЛЯ ДУША ЗА МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ И ПЕРЕГРЕВА
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ

суперкомпактная форма

универсальный монтаж

двойная мощность

Технические характеристики / Габаритные размеры

		ABS VELIS POWER			
		30	**50**	**80**	**100**
Объем	л	30	50	80	100
Мощность	Вт	1500/2500	1500/2500	1500/2500	1500/2500
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	8	8	8	8
Максимальная рабочая t°	°C	80	80	80	80
Время нагрева "выходящего" бака (ΔT=45°C)	ч/мин	26мин	46мин	1ч10мин	1ч31мин
Время нагрева ΔT=45°C	ч/мин	1ч10мин/42мин	1ч56мин/1ч10мин	3ч06мин/1ч51мин	3ч52мин/2ч19мин
Тепловые потери при ΔT=60°C	кВт*ч за 24 ч	0,85	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Вес нетто	кг	14	20	26	30

		ABS VELIS POWER			
		30	**50**	**80**	**100**
A	мм	560	800	1090	1275
B	мм	165	405	695	880
Упаковка (в)	мм	308	308	308	308
Упаковка (ш)	мм	642	877	1167	1352
Упаковка (г)	мм	540	540	540	540
		ABS VLS PW 30 **3605208**	**ABS VLS PW 50** **3605209**	**ABS VLS PW 80** **3605210**	**ABS VLS PW 100** **3605211**

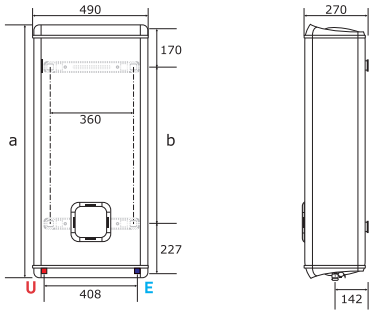

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

SHAPE ECO SLIM

40-50-65

Настенный накопительный электрический водонагреватель с титановым покрытием бака с электронным управлением узкой прямоугольной формы

TITANIUM PLUS | АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ | SLIM | NANOMIX | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- TITANIUM PLUS – НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ БАКА
- УЗКАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА БАКА (SLIM)
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 8 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
- ДВА СВЕРХТОЧНЫХ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ NTC
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ И ПЕРЕГРЕВА
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

стильный дизайн

компактные размеры

Технические характеристики / Габаритные размеры

		SHAPE ECO SLIM		
		40 V	50 V	65
Объем	л	40	50	65
Мощность	Вт	1800	1800	1800
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	8	8	8
Максимальная рабочая t°	°C	80	80	80
Время нагрева ΔT=45°C	ч/мин	1ч 17мин	1ч 37мин	2ч 06мин
Тепловые потери при ΔT=60°C	кВт*ч за 24 ч	0,7	1,01	1,08
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX5	IPX5	IPX5
Вес нетто	кг	15,5	19	21

		SHAPE ECO SLIM		
		40 V	50 V	65 V
a	mm	732	870	941
b	mm	573	711	782

SHP ECO 40 V Slim	SHP ECO 50 V Slim	SHP ECO 65 V Slim
3605149	3605150	3605151

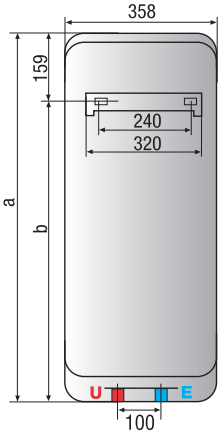



ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

S Сливное отверстие

ABS PRO PLUS POWER SLIM

30-50-65-80

Настенный накопительный электрический водонагреватель
с эксклюзивным покрытием бака AG+
с двойной мощностью
электронным управлением и узким диаметром

ПОКРЫТИЕ AG+ | АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ | SLIM | NANOMIX | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- ПОКРЫТИЕ AG+ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ
- УЗКАЯ ЦИЛЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА БАКА (SLIM)
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 7 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ С ФУНКЦИЕЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
- ДВА СВЕРХТОЧНЫХ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ NTC
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ ЗА СЧЕТ ВТОРОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (1,5 КВТ + 1 КВТ)
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ И ПЕРЕГРЕВА
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

система безопасности ABS

компактные размеры

двойная мощность

Технические характеристики / Габаритные размеры

		ABS PRO PLUS POWER SLIM			
		30 V	50 V	65 V	80 V
Объем	л	30	50	65	80
Мощность	Вт	1500/2500	1500/2500	1500/2500	1500/2500
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	7	7	7	7
Максимальная рабочая t°	°C	80	80	80	80
Время нагрева ΔT=45°C	ч/мин	1ч 10мин / 42мин	1ч 56мин / 1ч 10мин	2ч 31мин / 1ч 30мин	3ч 06мин / 1ч 51мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт•ч за 24ч	0,85	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	--	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	15	19	21	25

	ABS PRO PLUS POWER SLIM			
	30 V	50 V	65 V	80 V
A	588	837	981	1178
B	145	145	145	145
X	353	353	353	353
Y	373	373	373	373
Упаковка (в)	638	888	1033	1228
Упаковка (ш)	370	370	370	370
Упаковка (г)	400	400	400	400

ABS PRO PLUS PW 30 V SLIM 3700183	ABS PRO PLUS PW 50 V SLIM 3700184	ABS PRO PLUS PW 65 V SLIM 3700185	ABS PRO PLUS PW 80 V SLIM 3700186

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

S Сливное отверстие

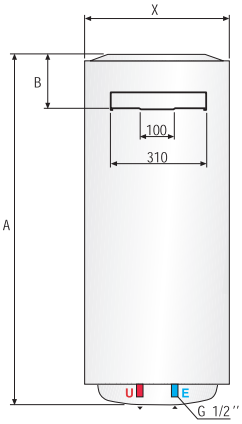



ABS PRO PLUS POWER

50-80-100

Настенный накопительный электрический водонагреватель с эксклюзивным покрытием бака AG+ с двойной мощностью с электронным управлением

- ПОКРЫТИЕ AG+
- АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ
- NANOMIX
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- ПОКРЫТИЕ AG+ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ
- ЦИЛЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА БАКА
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 7 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ С ФУНКЦИЕЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
- ДВА СВЕРХТОЧНЫХ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ NTC
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ ЗА СЧЕТ ВТОРОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (1,5 КВТ + 1 КВТ)
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ И ПЕРЕГРЕВА
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

система безопасности ABS

двойная мощность

электронное управление

Технические характеристики / Габаритные размеры

		ABS PRO PLUS POWER		
		50 V	80 V	100 V
Объем	л	50	80	100
Мощность	Вт	1500/2500	1500/2500	1500/2500
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	7	7	7
Максимальная рабочая t°	°C	80	80	80
Время нагрева ΔT=45°C	ч/мин	1ч 56 мин/ 1ч 10 мин	3ч 06мин/ 1ч 51мин	3ч 52мин/ 2ч 19мин
Тепловые потери при ΔT=60°C	кВт*ч за 24 ч	0,96	1,22	1,39
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	17	22	26

		ABS PRO PLUS POWER		
		50 V	80 V	100 V
A	мм	553	758	913
B	мм	163	163	166
E	мм	165	165	165
X	мм	450	450	450
Y	мм	470	470	470
Упаковка (в)	мм	603	808	963
Упаковка (ш)	мм	467	467	467
Упаковка (г)	мм	497	497	497

ABS PRO PLUS PW 50 V	ABS PRO PLUS PW 80 V	ABS PRO PLUS PW 100 V
3700184	3700185	3700186

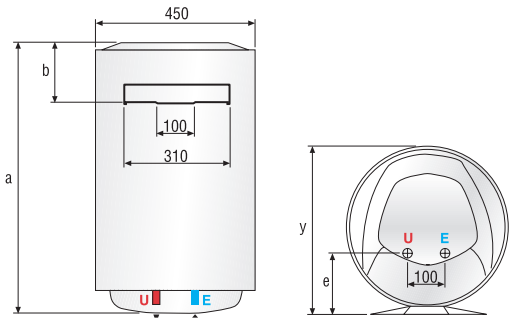

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

S Сливное отверстие

ABS PRO ECO SLIM

30-50-65-80

ABS 2.0 ECO 40 60 80 CE

Настенный накопительный электрический водонагреватель с эксклюзивным покрытием бака AG+ с электронным термостатом и узким диаметром

- Ag+ — ПОКРЫТИЕ AG+
- АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- MIN — ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ
- SLIM
- Nanomix — NANOMIX
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- ПОКРЫТИЕ AG+ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ
- УЗКАЯ ЦИЛЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА БАКА (SLIM)
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 7 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
- ДВА СВЕРХТОЧНЫХ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ NTC
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

система безопасности ABS

компактные размеры

Технические характеристики / Габаритные размеры

		ABS PRO ECO SLIM			
		30 V	**50 V**	**65 V**	**80 V**
Объем	л	30	50	65	80
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	7	7	7	7
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80	80
Время нагрева ΔT=45°C	ч, мин	1ч 10м.	1ч 56м.	2ч 31м.	3ч 06м.
Тепловые потери при T=60°C	кВт•ч за 24ч	0,85	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX3	PX3
Вес нетто	кг	15	19	21	25
A	мм	588	837	981	1178
B	мм	145	145	145	145
C	мм	-	-	-	-
D	мм	-	-	-	-
E	мм	96,5	96,5	96,5	96,5
X	мм	353	353	353	353
Y	мм	373	373	373	373
Z	мм	-	-	-	-
Упаковка (в)	мм	638	888	1033	1228
Упаковка (ш)	мм	370	370	370	370
Упаковка (г)	мм	400	400	400	400
		ABS PRO ECO 30 V SLIM 3700172	**ABS PRO ECO 50 V SLIM 3700174**	**ABS PRO ECO 65 V SLIM 3700175**	**ABS PRO ECO 80 V SLIM 3700176**

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА



МОДЕЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

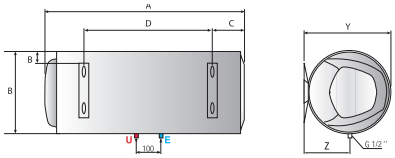

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ABS PRO ECO

50-80-100-120-150

ABS 2.0 ECO 40 60 80 CE

Настенный накопительный электрический водонагреватель с эксклюзивным покрытием бака AG+ с электронным термостатом

- Ag+ — ПОКРЫТИЕ AG+
- АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- MIN — ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ
- Nanomix — NANOMIX
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ — ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- ПОКРЫТИЕ AG+ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ
- ЦИЛЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА БАКА
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 7 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
- ДВА СВЕРХТОЧНЫХ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ NTC
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

система безопасности ABS

комфорт

Технические характеристики / Габаритные размеры

		ABS PRO ECO						
		50 V	80 V	80 H	100 V	100 H	120 V	150 V
Объем	л	50	80	80	100	100	120	150
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500	1500	1800	1800
Напряжение	В	230	230	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	7	7	7	7	7	7	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80	80	80	80	80
Время нагрева ΔT=45°C	ч, мин	1ч 56м.	3ч 06м.	3ч 06.	3ч 52.	3ч 52м.	3ч 42м.	4ч 35м.
Тепловые потери при T=60°C	кВт•ч за 24ч	0,96	1,22	1,48	1,39	1,65	1,6	1,65
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX1	IPX3	IPX1	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	17	22	22	26	26	33	41

		ABS PRO ECO						
		50 V	80 V	80 H	100 V	100 H	120 V	150 V
a	мм	553	758	758	913	913	1108	1338
b	мм	163	163	113	166	113	166	164
c	мм	-	-	174	-	177	-	-
d	мм	-	-	335	-	487	-	-
e	мм	165	165	-	165	-	165	165
x	мм	450	450	450	450	450	450	450
y	мм	470	470	470	470	470	470	470
z	мм	-	-	245	-	245	-	-
Упаковка (в)	мм	603	808	808	963	963	1158	1370
Упаковка (ш)	мм	467	467	494	467	494	467	467
Упаковка (г)	мм	497	497	494	497	494	497	497

ABS PRO ECO 50 V	ABS PRO ECO 80 V	ABS PRO ECO 80 H	ABS PRO ECO 100 V	ABS PRO ECO 100 H	ABS PRO ECO 120 V	ABS PRO ECO 150 V
3700165	3700166	3700170	3700167	3700171	3700168	3700169

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

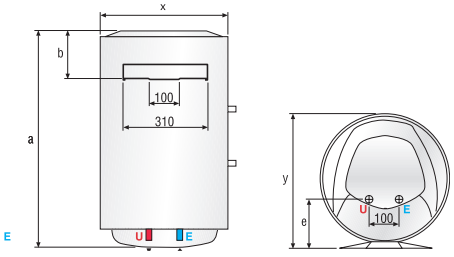

МОДЕЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

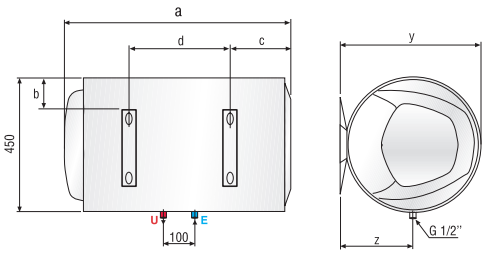

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ABS PRO R SLIM

30-50-65-80

Настенный накопительный электрический водонагреватель с эксклюзивным покрытием бака AG+ и узким диаметром

ПОКРЫТИЕ AG+ | ЭКОНОМИЧНОСТЬ | SLIM | NANOMIX | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- ПОКРЫТИЕ AG+ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ
- УЗКАЯ ЦИЛЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА БАКА (SLIM)
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 7 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ

система безопасности ABS

компактные размеры

Технические характеристики / Габаритные размеры

		ABS PRO R SLIM				
		30 V	**50 V**	**50 H**	**65 V**	**80 V**
Объем	л	30	50	50	65	50
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	7	7	7	7	7
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч, мин	1ч 10м.	1ч 56м.	1ч 56м.	2ч 31м.	3ч 06м.
Тепловые потери при T=60°C	кВт•ч за 24ч	0,85	1,2	1,4	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX1	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	15	19	19	21	25
A	мм	588	837	837	981	1178
B	мм	145	145	64,5	145	145
C	мм	-	-	141	-	-
D	мм	-	-	491	-	-
E	мм	96,5	96,5	-	96,5	96,5
X	мм	353	353	353	353	353
Y	мм	383	383	383	383	383
Z	мм	-	-	196,5	-	-
Упаковка (в)	мм	638	888	888	1033	1228
Упаковка (ш)	мм	370	370	370	370	370
Упаковка (г)	мм	400	400	400	400	400
		ABS PRO R 30 V SLIM 3704028	**ABS PRO R 50 V SLIM 3700248**	**ABS PRO R 50 H SLIM 3700251**	**ABS PRO R 65 V SLIM 3700249**	**ABS PRO R 80 V SLIM 3700250**

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА



МОДЕЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

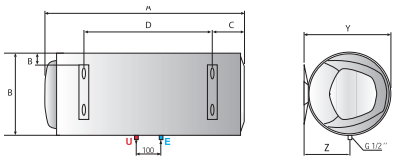

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ABS PRO R

50-80-100-120-150

Настенный накопительный электрический водонагреватель с эксклюзивным покрытием бака AG+

ПОКРЫТИЕ AG+ | ЭКОНОМИЧНОСТЬ | NANOMIX | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- ПОКРЫТИЕ AG+ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ
- ЦИЛЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА БАКА
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 7 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
- ДВА СВЕРХТОЧНЫХ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ NTC
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

система безопасности ABS
комфорт

Технические характеристики / Габаритные размеры

		ABS PRO R						
		50 V	80 V	80 H	100 V	100 H	120 V	150 V
Объем	л	50	80	80	100	100	120	150
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500	1500	1800	1800
Напряжение	В	230	230	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	7	7	7	7	7	7	7
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч, мин	1ч 56м.	3ч 06м.	3ч 06.	3ч 52.	3ч 52м.	3ч 42м.	4ч 35м.
Тепловые потери при T=60°C	кВт•ч за 24ч	0,96	1,22	1,39	1,48	1,65	1,6	1,65
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX4	IPX4
Вес нетто	кг	17	22	22	26	26	33	41

		ABS PRO R						
		50 V	80 V	80 H	100 V	100 H	120 V	150 V
a	мм	553	758	758	913	913	1108	1338
b	мм	163	163	113	166	113	166	164
c	мм	-	-	174	-	177	-	-
d	мм	-	-	335	-	487	-	-
e	мм	165	165	-	165	-	165	165
x	мм	450	450	450	450	450	450	450
y	мм	480	480	480	480	480	480	480
z	мм	-	-	245	-	245	-	-
Упаковка (в)	мм	603	808	808	963	963	1158	1370
Упаковка (ш)	мм	467	467	494	467	494	467	467
Упаковка (г)	мм	497	497	494	497	494	497	497

ABS PRO R 50 V	ABS PRO R 80 V	ABS PRO R 80 H	ABS PRO R 100 V	ABS PRO R 100 H	ABS PRO R 120 V	ABS PRO R 150 V
3700162	3700163	3700245	3700164	3700246	3700243	3700244

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

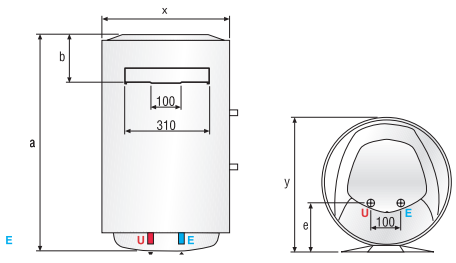

МОДЕЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

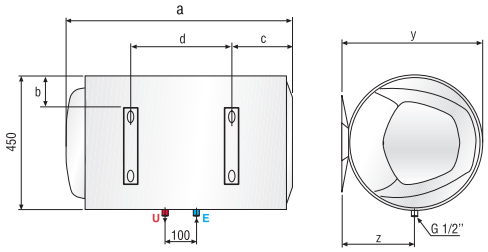

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ABS BLUE ECO и ABS BLUR

Специально для магазинов бытовой техники и сетей DIY

Эксклюзивный дизайн

Специально для магазинов бытовой техники и сетей DIY (Do It Yourself) разработан дизайн электрических водонагревателей, идеально вписывающихся в интерьер ванной комнаты

ABS BLU ECO SLIM

30-50-65-80

ABS 2.0 ECO 40 60 80 CE

Настенный накопительный электрический водонагреватель с эксклюзивным покрытием бака AG+ с электронным термостатом и узким диаметром

ПОКРЫТИЕ AG+ | АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ | SLIM | NANOMIX | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- ПОКРЫТИЕ AG+ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ
- УЗКАЯ ЦИЛЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА БАКА (SLIM)
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 7 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
- ДВА СВЕРХТОЧНЫХ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ NTC
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

система безопасности ABS

компактные размеры

Технические характеристики / Габаритные размеры

		ABS PRO BLU SLIM			
		30 V	**50 V**	**65 V**	**80 V**
Объем	л	30	50	65	80
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	7	7	7	7
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80	80
Время нагрева ΔT=45°C	ч, мин	1ч 10м.	1ч 56м.	2ч 31м.	3ч 06м.
Тепловые потери при T=60°C	кВт•ч за 24ч	0,85	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX3	PX3
Вес нетто	кг	15	19	21	25
A	мм	588	837	981	1178
B	мм	145	145	145	145
C	мм	-	-	-	-
D	мм	-	-	-	-
E	мм	96,5	96,5	96,5	96,5
X	мм	353	353	353	353
Y	мм	373	373	373	373
Z	мм	-	-	-	-
Упаковка (в)	мм	638	888	1033	1228
Упаковка (ш)	мм	370	370	370	370
Упаковка (г)	мм	400	400	400	400
		ABS PRO BLU 30 V SLIM 3704030	**ABS PRO BLU 50 V SLIM 3700267**	**ABS PRO BLU 65 V SLIM 3700268**	**ABS PRO BLU 80 V SLIM 3700269**

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА



МОДЕЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

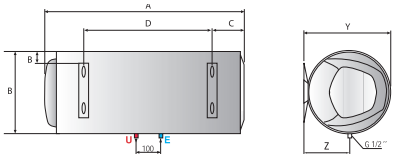

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ABS BLU ECO

50-80-100

Настенный накопительный электрический водонагреватель с эксклюзивным покрытием бака AG+ с электронным термостатом

ПОКРЫТИЕ AG+ | АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ | NANOMIX | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- ПОКРЫТИЕ AG+ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ
- ЦИЛЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА БАКА
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 7 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
- ДВА СВЕРХТОЧНЫХ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ NTC
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

система безопасности ABS
комфорт

Технические характеристики / Габаритные размеры

		ABS BLU ECO				
		50 V	80 V	80 H	100 V	100 H
Объем	л	50	80	80	100	100
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	7	7	7	7	7
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80	80	80
Время нагрева ΔT=45°C	ч, мин	1ч 56м.	3ч 06м.	3ч 06.	3ч 52.	3ч 52м.
Тепловые потери при T=60°C	кВт•ч за 24ч	0,96	1,22	1,48	1,39	1,65
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX1	IPX3	IPX1
Вес нетто	кг	17	22	22	26	26

		ABS BLU ECO				
		50 V	80 V	80 H	100 V	100 H
a	мм	553	758	758	913	913
b	мм	163	163	113	166	113
c	мм	-	-	174	-	177
d	мм	-	-	335	-	487
e	мм	165	165	-	165	-
x	мм	450	450	450	450	450
y	мм	470	470	470	470	470
z	мм	-	-	245	-	245
Упаковка (в)	мм	603	808	808	963	963
Упаковка (ш)	мм	467	467	494	467	494
Упаковка (г)	мм	497	497	494	497	494

ABS BLU ECO 50 V	ABS BLU ECO 80 V	ABS BLU ECO 80 H	ABS BLU ECO 100 V	ABS BLU ECO 100 H
3700287	3700288	3700290	3700289	3700291

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

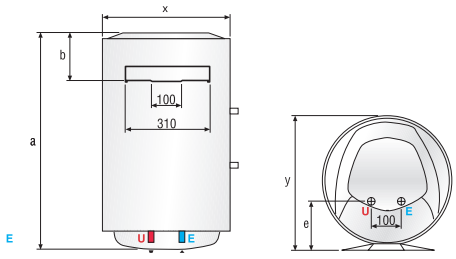

МОДЕЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

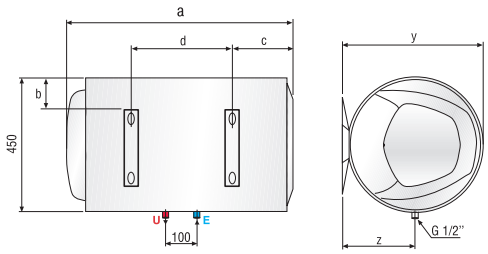

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ABS BLU R SLIM

30-50-65-80

Настенный накопительный электрический водонагреватель с эксклюзивным покрытием бака AG+ и узким диаметром

Ag+ ПОКРЫТИЕ AG+

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

SLIM

Nanomix NANOMIX

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- ПОКРЫТИЕ AG+ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ
- УЗКАЯ ЦИЛЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА БАКА (SLIM)
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 7 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ

система безопасности ABS

компактные размеры

Технические характеристики / Габаритные размеры

		ABS BLU R SLIM				
		30 V	**50 V**	**50 H**	**65 V**	**80 V**
Объем	л	30	50	50	65	50
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	7	7	7	7	7
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч, мин	1ч 10м.	1ч 56м.	1ч 56м.	2ч 31м.	3ч 06м.
Тепловые потери при T=60°C	кВт•ч за 24ч	0,85	1,2	1,4	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX1	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	15	19	19	21	25
A	мм	588	837	837	981	1178
B	мм	145	145	64,5	145	145
C	мм	-	-	141	-	-
D	мм	-	-	491	-	-
E	мм	96,5	96,5	-	96,5	96,5
X	мм	353	353	353	353	353
Y	мм	383	383	383	383	383
Z	мм	-	-	196,5	-	-
Упаковка (в)	мм	638	888	888	1033	1228
Упаковка (ш)	мм	370	370	370	370	370
Упаковка (г)	мм	400	400	400	400	400
		ABS BLU R 30 V SLIM	**ABS BLU R 50 V SLIM**	**ABS BLU R 50 H SLIM**	**ABS BLU R 65 V SLIM**	**ABS BLU R 80 V SLIM**
		3704032	**3700274**	**3700277**	**3700275**	**3700276**

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА



МОДЕЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

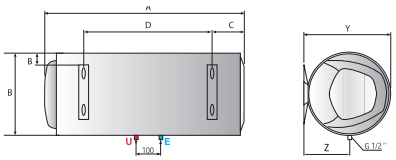

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ABS BLU R

50-80-100

Настенный накопительный электрический водонагреватель с эксклюзивным покрытием бака AG+

ПОКРЫТИЕ AG+ | ЭКОНОМИЧНОСТЬ | NANOMIX | ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- ПОКРЫТИЕ AG+ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ
- ЦИЛЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА БАКА
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 7 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
- ДВА СВЕРХТОЧНЫХ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ NTC
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

система безопасности ABS
комфорт

Технические характеристики / Габаритные размеры

		ABS BLU R				
		50 V	80 V	80 H	100 V	100 H
Объем	л	50	80	80	100	100
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	7	7	7	7	7
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч, мин	1ч 56м.	3ч 06м.	3ч 06.	3ч 52.	3ч 52м.
Тепловые потери при T=60°C	кВт•ч за 24ч	0,96	1,22	1,39	1,48	1,65
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Вес нетто	кг	17	22	22	26	26

		ABS BLU R				
		50 V	80 V	80 H	100 V	100 H
a	мм	553	758	758	913	913
b	мм	163	163	113	166	113
c	мм	-	-	174	-	177
d	мм	-	-	335	-	487
e	мм	165	165	-	165	-
x	мм	450	450	450	450	450
y	мм	480	480	480	480	480
z	мм	-	-	245	-	245
Упаковка (в)	мм	603	808	808	963	963
Упаковка (ш)	мм	467	467	494	467	494
Упаковка (г)	мм	497	497	494	497	494

ABS BLU R 50 V	ABS BLU R 80 V	ABS BLU R 80 H	ABS BLU R 100 V	ABS BLU R 100 H
3700262	3700263	3700265	3700264	3700266

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

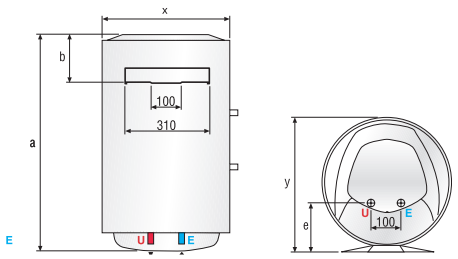

МОДЕЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

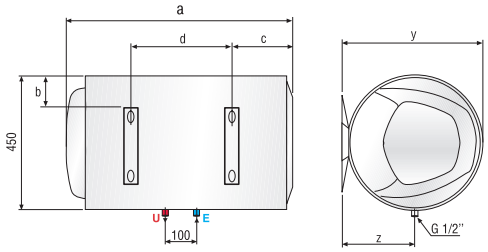

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

Электрические водонагреватели
с баком из нержавеющей стали

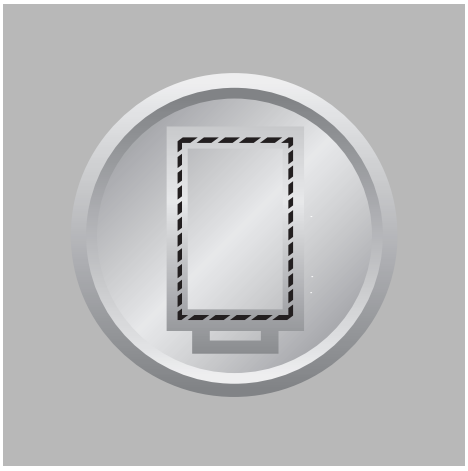

Защита нержавеющей стали

Бак из нержавеющей стали гарантирует наилучшую защиту от коррозии. Инновационные материалы и последние технологии сварки для продукта с бесконечным использованием.

Плоские модели

ABS SHUTTLE ELECTRONIC

30-50-80-100

ABS 2.0 | 40 60 80 | EXTRA POWER | CE

Настенный накопительный электрический водонагреватель с баком из нержавеющей стали с электронным управлением плоской формой

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ЗАЩИТА ОТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ | СУПЕР-КОМПАКТНОСТЬ | NANOMIX | ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ

- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ
- РЕАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ И ПЛОСКАЯ ФОРМА ВНУТРЕННЕГО БАКА (FLAT)
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 6 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
- ДВА СВЕРХТОЧНЫХ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ NTC
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ ЗА СЧЕТ ВТОРОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (1,5 КВТ + 1 КВТ)
- NANOMIX – СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- ФЛАНЕЦ НА 5 БОЛТАХ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

плоская форма
двойная мощность
нержавеющая сталь

Технические характеристики / Габаритные размеры

		ABS SHUTTLE ELECTRONIC			
		30 V	**50 V**	**80 V**	**100 V**
Объем	л	30	50	80	100
Тип установки		V	V	V	V
Мощность	Вт	1500/2500	1500/2500	1500/2500	1500/2500
Макс. раб. давление	Бар	6	6	6	6
Макс раб. температура	°C	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C		1ч10мин/42мин	1ч56мин/1ч10мин	3ч06мин/1ч51мин	3ч52мин/2ч19мин
Класс защиты	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
L	мм	603	898	985	910
B	мм	270	270	310	360
H	мм	380	380	450	540
C	мм	320	320	320	320
D	мм	-	-	562	430
G	мм	-	-	-	-
Z	мм	202	202	222	247
		ABS SHT-EL 30 V 3605065	**ABS SHT-EL 50 V** 3605066	**ABS SHT-EL 80 V** 3605067	**ABS SHT-EL 100 V** 3605068

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА





ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

S Сливное отверстие

ABS SHUTTLE

30-50-80-100

Настенный накопительный электрический водонагреватель с баком из нержавеющей стали плоской формы

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ЗАЩИТА ОТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ | СУПЕР-КОМПАКТНОСТЬ | NANOMIX | ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ

- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ
- РЕАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ И ПЛОСКАЯ ФОРМА ВНУТРЕННЕГО БАКА (FLAT)
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 6 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ ЗА СЧЕТ ВТОРОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (1,5 КВТ + 1 КВТ)
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- ФЛАНЕЦ НА 5 БОЛТАХ

плоская форма
двойная мощность
нержавеющая сталь

Технические характеристики / Габаритные размеры

		ABS SHUTTLE							
		30 V	50 V	80 V	100 V	30 H	50 H	80 H	100 H
Объем	л	30	50	80	100	30	50	80	100
Тип установки		V	V	V	V	H	H	H	H
Мощность	Вт	1500/2500	1500/2500	1500/2500	1500/2500	1500/2500	1500/2500	1500/2500	1500/2500
Макс. раб. давление	Бар	6	6	6	6	6	6	6	6
Макс. раб. температура	°C	75	75	75	75	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C		1ч10мин/42мин	1ч56мин/1ч10мин	3ч06мин/1ч51мин	3ч52мин/2ч19мин	1ч10мин/42мин	1ч56мин/1ч10мин	3ч06мин/1ч51мин	3ч52мин/2ч19мин
Класс защиты	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
L	мм	603	898	985	910	603	898	985	910
B	мм	270	270	310	360	270	270	310	360
H	мм	380	380	450	540	380	380	450	540
C	мм	320	320	320	320	320	320	320	320
D	мм	-	-	562	430	270	520	562	430
G	мм	-	-	-	-	225.5	395	435	402
Z	мм	202	202	222	247	144	144	166.5	205
		ABS SHT 30 V 3605057	ABS SHT 50 V 3605058	ABS SHT 80 V 3605059	ABS SHT 100 V 3605060	ABS SHT 30 H 3605061	ABS SHT 50 H 3605062	ABS SHT 80 H 3605063	ABS SHT 100 H 3605064

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

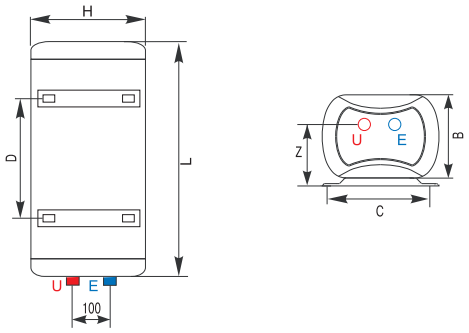

МОДЕЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

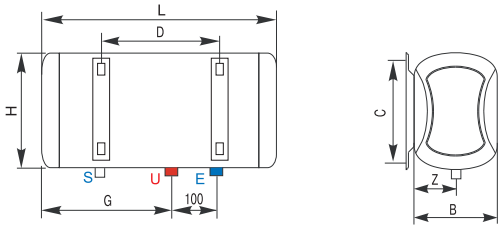

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа
H – модель для горизонтального монтажа
E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")
S Сливное отверстие

ABS PLATINUM ECO SLIM

30-50-80-100

Настенный накопительный электрический водонагреватель с баком из нержавеющей стали узкого диаметра

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ЗАЩИТА ОТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ | NANOMIX | SLIM | ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ

- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ
- УЗКАЯ ЦИЛЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА БАКА (SLIM)
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 6,5 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
- ДВА СВЕРХТОЧНЫХ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ NTC
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

система безопасности ABS

компактные размеры

нержавеющая сталь

Технические характеристики / Габаритные размеры

		ABS PLATINUM ECO SLIM			
		30 V SLIM	50 V SLIM	65 V SLIM	80 V SLIM
Объем	л	30	50	65	80
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	6,5	6,5	6,5	6,5
Максимальная рабочая t°	°C	80	80	80	80
Время нагрева ΔT=45°C	ч/мин	1ч 10мин	1ч 56 мин	2ч 31мин	3ч 06мин
Тепловые потери при ΔT=60°C	кВт*ч за 24 ч	0,85	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	9,5	15	17,5	20
A	мм	588	837	981	1178
B	мм	145	45	145	145
C	мм	-	-	-	-
D	мм	-	-	-	-
E	мм	96,5	96,5	96,5	96,5
X	мм	353	353	353	353
Y	мм	373	373	373	373
Z	мм	-	-	-	-
Упаковка (в)	мм	638	888	1033	1228
Упаковка (ш)	мм	370	370	370	370
Упаковка (г)	мм	400	400	400	400
		ABS PLT ECO 30 V SLIM	ABS PLT ECO 50 V SLIM	ABS PLT ECO 65 V SLIM	ABS PLT ECO 80 V SLIM
		3700190	3700191	3700192	3700193





ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ABS PLATINUM ECO

50-80-100

Настенный накопительный электрический водонагреватель с баком из нержавеющей стали

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ЗАЩИТА ОТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ | NANOMIX | ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ

- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ
- ЦИЛЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА БАКА
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 6,5 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
- ДВА СВЕРХТОЧНЫХ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ NTC
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

система безопасности ABS

надежный

нержавеющая сталь

Технические характеристики / Габаритные размеры

		ABS PLATINUM ECO		
		50 V	80 V	100 V
Объем	л	50	80	100
Мощность	Вт	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	6,5	6,5	6,5
Максимальная рабочая t°	°C	80	80	80
Время нагрева ΔT=45°C	ч/мин	1ч 56 мин	3ч 06мин	3ч 52мин
Тепловые потери при ΔT=60°C	кВт*ч за 24 ч	0,96	1,22	1,39
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	13	19	22

		ABS PLATINUM ECO		
		ECO 50 V	ECO 80 V	ECO 100 V
a	мм	553	758	913
b	мм	163	163	166
e	мм	165	165	165
x	мм	450	450	450
y	мм	470	470	470
Упаковка (в)	мм	603	808	963
Упаковка (ш)	мм	467	467	467
Упаковка (г)	мм	497	497	497

ABS PLT ECO 50 V	ABS PLT ECO 80 V	ABS PLT ECO100 V
3700187	3700188	3700189

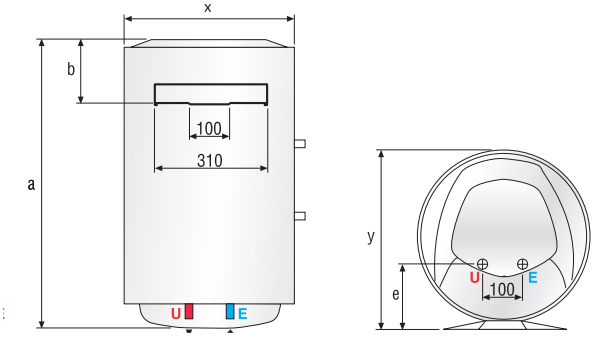

ОБОЗНАЧЕНИЯ

V – модель для вертикального монтажа

H – модель для горизонтального монтажа

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

Электрические водонагреватели **малого объема**

Новый дизайн и компактные размеры. Эти модели могут быть установлены везде, подавая горячую воду к крану без замедления.

TI SHAPE SMALL / SHAPE SMALL

10-15-30

ЗАМЕНА НАЗВАНИЯ

Настенный накопительный электрический водонагреватель с титановым покрытием бака устанавливается под или над раковиной

TITANIUM PLUS

NANOMIX

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- TITANIUM PLUS – НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ БАКА
- ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА БАКА
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 8 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ
- СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ТЭНА ОТ НАКИПИ SEALF-CLEANING
- ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

компактные размеры

долговечный бак

Технические характеристики / Габаритные размеры

		TI SHAPE SMALL				
		10 OR	10 UR	15 OR	15 UR	30 OR
		SHAPE SMALL				
		10 R/5	10 ST R/5	15 R/5	15 ST R/5	30 R/5
Объем	л	10	10	15	15	30
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	8	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч, мин	23мин	23мин	35мин	35мин	70мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт•ч за 24ч	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Крепление		над раковиной	под раковиной	над раковиной	под раковиной	над раковиной
Вес нетто	кг	6,6	6,6	7,4	7,4	12,8

		TI SHAPE SMALL				
		10 OR	10 UR	15 OR	15 UR	30 OR
		SHAPE SMALL				
		10 R/5	10 ST R/5	15 R/5	15 ST R/5	30 R/5
a	мм	360	360	360	360	446
b	мм	254	254	300	300	360
c	мм	360	360	360	360	446
d	мм	92	92	78	78	115
Упаковка (в)	мм	399	399	399	399	494
Упаковка (ш)	мм	386	386	386	386	474
Упаковка (г)	мм	292	292	399	399	401

TI-SHAPE 10 OR EE	TI-SHAPE 10 UR EE	TI-SHAPE 15 OR EE	TI-SHAPE 15 UR EE	TI-SHAPE 30 OR EE	SHAPE 10 R/5	SHAPE 10 ST R/5	SHAPE 15 R/5	SHAPE 15 ST R/5	SHAPE 30 R/5
8770981	8770991	8771001	8771011	8771021	3100226	3100227	3100228	3100229	3100230

МОДЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА НАД РАКОВИНОЙ

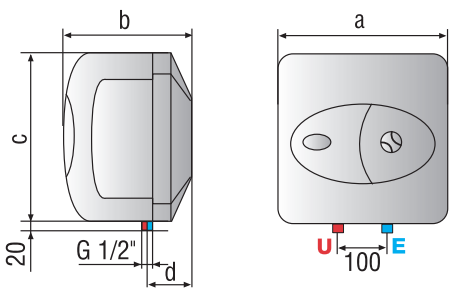

МОДЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА ПОД РАКОВИНОЙ

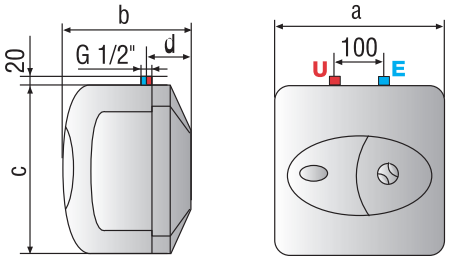

ОБОЗНАЧЕНИЯ

UR - крепление под раковиной

OR - крепление над раковиной

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

SUPER GLASS SMALL / PRO SMALL

10-15-30

ЗАМЕНА НАЗВАНИЯ

Настенный накопительный электрическийводонагреватель с покрытием бака мелкодисперсной эмалью устанавливается под или над раковиной

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

NANOMIX

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- МЕЛКОДИСПЕРСНАЯ ЭМАЛЬ - КЛАССИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕГО БАКА
- ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА БАКА
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 8 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ
- ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

компактные размеры

простота установки

Технические характеристики / Габаритные размеры

		SUPER GLASS SMALL				
		10 OR	10 UR	15 OR	15 UR	30 OR
		PRO SMALL				
		10 R/3	10 ST R/3	15 R/3	15 ST R/3	30 R/3
Объем	л	10	10	15	15	30
Мощность	Вт	1200	1200	1200	1200	1500
Напряжение	В	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	8	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч, мин	29мин	29мин	44мин	44мин	70мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт•ч за 24ч	0,5	0,67	0,7	0,87	0,9
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
Вес нетто	кг	6,6	6,6	7,4	7,4	12,8

		SUPER GLASS SMALL				
		10 OR	10 UR	15 OR	15 UR	30 OR
		PRO SMALL				
		10R/3	10STR/3	15R/3	15STR/3	30R/3
a	мм	360	360	360	360	446
b	мм	254	254	300	300	360
c	мм	360	360	360	360	446
d	мм	92	92	78	78	115
Упаковка (в)	мм	399	399	399	399	484
Упаковка (ш)	мм	374	374	374	374	474
Упаковка (г)	мм	278	278	338	338	393

SG 10 OR	SG 10 UR	SG 15 OR	SG 15 UR	SG 30 OR	PRO 10 R/3	PRO 10 ST R/3	PRO 15 R/3	PRO 15 ST R/3	PRO 30 R/3
868353l	868354l	868355l	868356l	868357l	3100216	3100217	3100218	3100219	3100220

МОДЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА НАД РАКОВИНОЙ

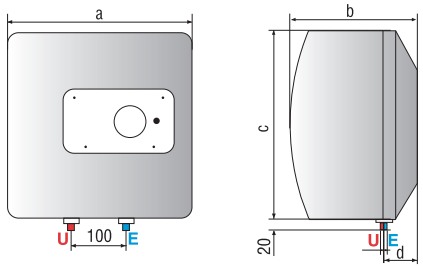

МОДЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА ПОД РАКОВИНОЙ

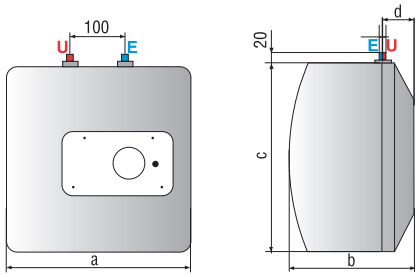

ОБОЗНАЧЕНИЯ

UR - крепление под раковиной

OR - крепление над раковиной

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

Электрические водонагреватели **большого объема**

Сочетание максимальной эффективности и безопасности. Широкий ассортимент электрических водонагревателей для домашнего и промышленного использования, для всех видов потребностей.

PLATINUM INDUSTRIAL

150-200-300 M/T

Напольный накопительный электрический водонагреватель с баком из нержавеющей стали большого объема
однофазный (M) мощностью 3 кВт
трехфазный (T) мощностью 3 кВт и 6 кВт

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | NANOMIX | ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ

- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ
- ЦИЛЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА БАКА
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 7 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- УВЕЛИЧЕННЫЙ ФЛАНЕЦ НА 5 БОЛТАХ
- НАДЕЖНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
- УСТАНОВОЧНЫЕ НОЖКИ И ЗАЩИТНЫЙ КЛАПАН ОТ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ

мощность
промышленное использование
нержавеющая сталь

Технические характеристики / Габаритные размеры

		PLATINUM INDUSTRIAL						
		150 M	200 M	300 M	150 T	200 T	300 T	300 T
Объем	л	150	200	300	150	200	300	300
Мощность	Вт	3000	3000	3000	3000	3000	3000	6000
Напряжение	В	230	230	230	400~3+T	400~3+T	400~3+T	400~3+T
Максимальное рабочее давление	Бар	7	7	7	7	7	7	7
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч, мин	2ч 54м.	3ч 26м.	5ч 9м.	2ч54м.	3ч 26м.	5ч 09м.	2ч 35 м.
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Вес нетто	кг	34,1	34,1	46,65	46,65	62,4	62,4	63

	PLATINUM INDUSTRIAL						
	150 M	200 M	300 M	150 T	200 T	300 T	300 T
a мм	491	635	635	491	635	635	635
b мм	1338	1058	1503	1338	1058	1503	1503
c мм	620	758	758	620	758	758	758

SI 150 M	SI 200 M	SI 300 M	SI 150 T	SI 200 T	SI 300 T	SI 300T
3810071	3810072	3810073	3810074	3810075	3810076	3810077

SI 150M, SI 200M, SI 300M однофазные, 3 кВт

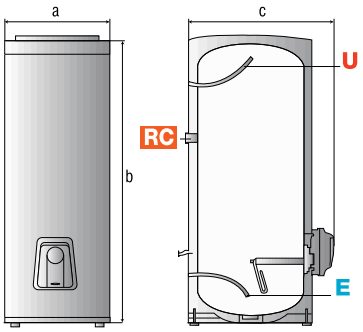

SI 150T, SI 200T, SI 300T трехфазные, 3 кВт

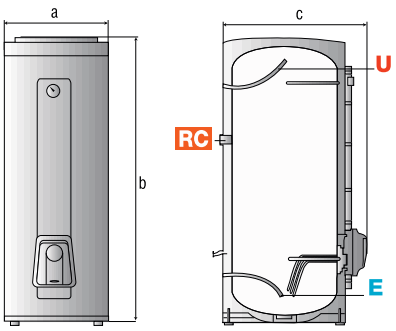

SI 300T трехфазные, 6 кВт

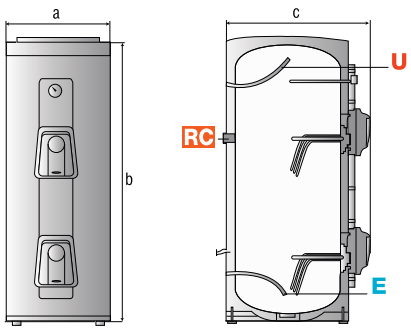

ОБОЗНАЧЕНИЯ

M – однофазное подключение
T – трехфазное подключение

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 3/4")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 3/4")

RC Рециркуляция

TI TRONIC INDUSTRIAL

200-300-500

Настенный и напольный накопительный электрический водонагреватель с титановым покрытием бака для малого и среднего бизнеса

TITANIUM PLUS · ЭКОНОМИЧНОСТЬ · NANOMIX · ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- TITANIUM PLUS – НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ БАКА
- ЦИЛЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА БАКА
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 8 БАР В КОМПЛЕКТЕ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- УВЕЛИЧЕННЫЙ ФЛАНЕЦ НА 5 БОЛТАХ
- МОДЕЛИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА - ДО 500 ЛИТРОВ
- УСТАНОВОЧНЫЕ НОЖКИ И ЗАЩИТНЫЙ КЛАПАН ОТ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ
- УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ (ОДНОФАЗНОЕ ИЛИ ТРЕХФАЗНОЕ)

высокая надежность

МОЩНОСТЬ

промышленное использование

Технические характеристики / Габаритные размеры

		TI TRONIC INDUSTRIAL			
		200 V	200 STI	300 STI	500 STI
Объем	л	200	200	300	500
Мощность	Вт	2600	3000	3000	6000
Напряжение	В	230	230/400	230/400	230/400
Максимальное рабочее давление	Бар	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч, мин	4ч 15мин	3ч. 45мин.	5ч. 36мин.	4ч. 40мин.
Тепловые потери при T=60°C	кВт•ч за 24ч	1,75	2	2,85	3,6
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX4	IP25D	IP25D	IP25D
Вес нетто	кг	51	50	71	95

		TI TRONIC INDUSTRIAL			
		200 V	200 STI	300 STI	500 STI
A	мм	1058	1320	1820	1870
B	мм	505	560	560	710
C	мм	230	390	365	335
D	мм	178	-	-	-
E	мм	420	-	-	-

Ti Tronic 200 V	Ti Tronic 200 STI	Ti Tronic 300 STI	Ti Tronic 500 STI
006952	3200298	3200300	828016

STI 200, 300

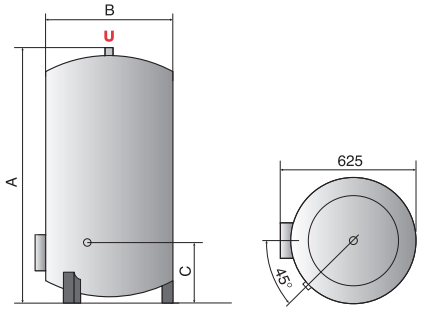

STI 500

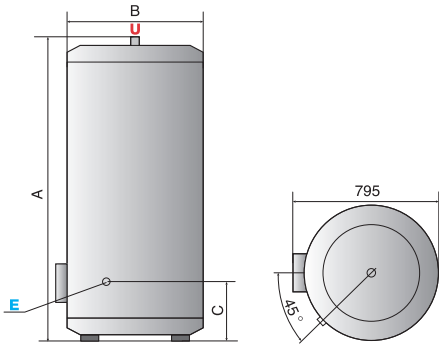

Ti 200
для настенного крепления

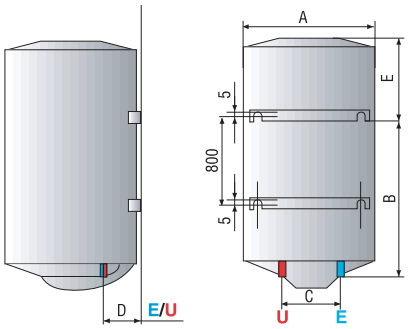

ОБОЗНАЧЕНИЯ

STI – модель для напольного монтажа

V – настенная модель, вертикальное крепление

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 3/4" и G 1" для 500 STI)

U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 3/4") и G 1" для 500 STI)

Газовые накопительные и проточные водонагреватели

Широкий ассортимент, высокая производительность, разумная цена, а также простота монтажа и эксплуатации – подтвержденные качества нашей продукции.

MARCO POLO Gi7S

Газовый проточный водонагреватель с закрытой камерой сгорания

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

- ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РОЗЖИГ
- УДОБНОЕ СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- ЗАЩИТА ОТ ДОЛГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (БОЛЕЕ 30 МИНУТ)
- НАСТРОЙКА ФИКСИРОВАННОГО РАСХОДА ВОДЫ (СИГНАЛ О НАПОЛНЕНИИ ВАННЫ)
- УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ПРИРОДНОМ И СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ

исключительная безопасность

Технические характеристики / Габаритные размеры

		Gi7S 11l FFI
Розжиг		электронный, автоматический при начале водоразбора программный запуск
Управление температурой горячей воды		электронный пропорциональный клапан + электронный клапан регулировки мощности
Максимальная тепловая производительность		22
Максимальная\минимальная полезная мощность	кВт	19,8 / 8
Производительность по горячей воде (при ΔT=25°C)	л/мин	11
КПД	%	>88
Номинальное давление газа перед клапаном	мбар	13-20
Минимальное рабочее давление газа	мбар	8,6

		Gi7S 11l FFI
Минимальное давление воды при запуске	бар	0,2
Вход газа		3/4"
Вход холодной воды		1/2"
Выход горячей воды		1/2"
Подключение системы дымоудаления	мм	60/100
Напряжение / частота	В/Гц	220/50
Вентилятор		двигатель переменного тока
Мощность вентилятора	Вт	42
Мощность электроподогрева	Вт	156
Кабель	м	1,5
Габариты, ВхШхГ	мм	563x350x130
Масса нетто / брутто	кг	12,5 / 14,7
Тип газа		природный / сжиженный

MARCO POLO Gi7S 11l FFI
3612020

АКСЕССУАРЫ

Коаксиальный комплект дымохода Gi7S (D100/60, колено 0,5мм+угол 90°)	873485
Удлинение дымохода Gi7S (D100/60-0,5м)	873486
Удлинение дымохода Gi7S (D100/60-1,0м)	873487
Угол дымохода 90° Gi7S	873249
Комплект перевода на сжиженный газ для газовой колонки Marco Polo M2 и Gi7S	3612414

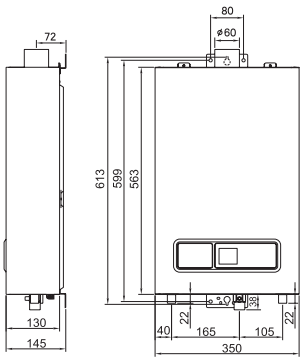

ОБОЗНАЧЕНИЯ

G – вход газа 3/4"

EF – вход холодной воды 1/2"

EC – выход горячей воды 1/2"

MARCO POLO M2

Газовый проточный водонагреватель с открытой камерой сгорания и принудительным дымоудалением

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

- ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
- МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РОЗЖИГ
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- 3 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- ЗАЩИТА ОТ ДОЛГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (БОЛЕЕ 30 МИНУТ)
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- ДЫМОХОД В КОМПЛЕКТЕ
- ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ПРИРОДНОМ И СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ

новое поколение колонок

Технические характеристики / Габаритные размеры

		M2 10l FF
Розжиг		электронный, автоматический при начале водоразбора программный запуск
Управление температурой горячей воды		электронный пропор-циональный клапан + электронный клапан регулировки мощности
Максимальная тепловая производительность		20
Максимальная\минимальная полезная мощность	кВт	18 / 8
Производительность по горячей воде (при ΔT=25°C)	л/мин	10
КПД	%	>88
Номинальное давление газа перед клапаном	мбар	13-20
Минимальное рабочее давление газа	мбар	8,6

		M2 10l FF
Минимальное давление воды при запуске	бар	0,2
Вход газа		3/4"
Вход холодной воды		1/2"
Выход горячей воды		1/2"
Подключение системы дымоудаления	мм	60
Напряжение / частота	В/Гц	220/50
Вентилятор		двигатель переменного тока
Мощность вентилятора	Вт	50
Мощность электроподогрева	Вт	156
Кабель	м	1,5
Габариты, ВхШхГ	мм	520x320x130
Масса нетто / брутто	кг	11,5 / 14,0
Тип газа		природный / сжиженный

MARCO POLO M2 10l FF
3612021

АКСЕССУАРЫ	
Угол дымохода 90° M2	502718
Удлинение дымохода M2 (D60-0,5м)	502570
Удлинение дымохода M2 (D60-1,0м)	873488
Комплект перевода на сжиженный газ для газовой колонки Marco Polo M2 и Gi7S	3612414

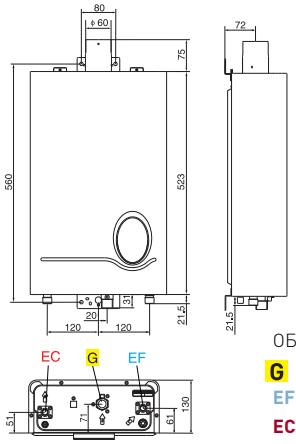

ОБОЗНАЧЕНИЯ
G – вход газа 3/4"
EF – вход холодной воды 1/2"
EC – выход горячей воды 1/2"

FAST CF

11-14

Газовый проточный водонагреватель с открытой камерой сгорания

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

- ЗАЩИТА ОТ НАКИПИ, УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ РАСХОДЕ ВОДЫ (1,8 Л/МИН) И ДАВЛЕНИИ ГАЗА (8 МБАР)
- ТЕПЛООБМЕННИК С УВЕЛИЧЕННЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ, ИЗГОТОВЛЕН ПО ТЕХНОЛОГИИ «ВОДЯНАЯ РУБАШКА»
- БЕСШУМНАЯ ГОРЕЛКА С ПЛАВНЫМ РОЗЖИГОМ
- БЕСШУМНЫЙ ВОДЯНОЙ БЛОК ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
- ДАТЧИК ТЯГИ
- ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ
- БЕЗОПАСНЫЙ КЛАПАН ПЛАВНОГО РОЗЖИГА
- ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ АКТИВНОГО ТИПА
- РАБОТА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
- МОДУЛЬНАЯ КОМПОНОВКА И УДОБНЫЙ ДОСТУП К УЗЛАМ СПЕРЕДИ
- ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН И КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ускоренный нагрев воды

Технические характеристики / Габаритные размеры

		Fast CF			
		11P	14P	11E	14 E
Запальная горелка		да	да	нет	нет
Электронное зажигание		нет	нет	да	да
Максимальная тепловая мощность	кВт	21,6	27	21,6	27
Минимальная\макс. полезная мощность	кВт	8\19,2	9\24,3	8\19,2	9\24,3
Корректор закрыт	кВт	от 2 до 5	от 2 до 6,3	от 2 до 5	от 2 до 6,3
Производительность по горячей воде (при ΔT=25°C)	л/мин	11	14	11	14
Минимальный расход горячей воды	л/мин	2,5	2,5	2,5	2,5
Максимальное рабочее давление	бар	10	10	10	10
Минимальное рабочее давление	бар	0,2	0,2	0,2	0,2
Источник электроэнергии		нет	нет	батарейка 1,5 В LR20	батарейка 1,5 В LR20
Масса (нетто)	кг	10	12	11	12
Тип газа		N\B\P	N\B\P	N\B\P	N\B\P

	Fast CF			
	11P	14P	11E	14 E
a мм	318	374	318	374
b мм	110	125	110	125

Комплект перевода на сжиженный газ

	Fast CF			
	11P	14P	11E	14 E
код	3678588	3678290	3678284	3678286

FAST CF 11P	FAST CF 14P	FAST CF 11E	FAST CF 14E
3677013	3677014	3677015	3677016

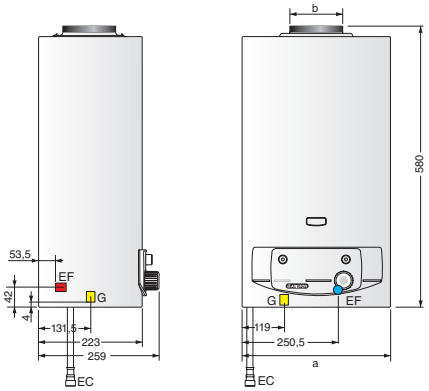

ОБОЗНАЧЕНИЯ

G – вход газа 3/4"

EF – вход холодной воды 1/2"

EC – выход горячей воды 1/2"

SUPER SGA (S/SGA)

50-80-100

Настенный газовый накопительный водонагреватель с естественной тягой и открытой камерой сгорания

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ГАРАНТИЯ 1 ЛЕТ

- ПОЛНАЯ АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ - УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ ВХОДНОМ ДАВЛЕНИИ ВОДЫ И ГАЗА
- ЭКОНОМНЫЙ РАСХОД ГАЗА
- НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА
- ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ ПОТЕРИ ТЕПЛА НА 15-20%
- ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВЫСОКОСТОЙКОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БАКА
- ПЬЕЗОЗАЖИГАНИЕ С ТЕРМОПАРОЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ
- МАГНИЕВЫЙ АНОД
- ГАЗОВЫЙ КЛАПАН С ТРЕМЯ УСТРОЙСТВАМИ БЕЗОПАСНОСТИ: ТЕРМОПАРА, ДАТЧИК ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАТЧИК ДЫМОУДАЛЕНИЯ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
- РАБОТА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
- ВОЗМОЖНО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ/ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- ВНЕШНИЕ РЕГУЛЯТОР И ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ВОДЫ
- ВНЕШНИЙ КОРПУС ИЗ СТАЛИ

не требует электропитания

Технические характеристики / Габаритные размеры

		SUPER SGA		
		50	80	00
Объем	л	50	75	95
Номинальная теплопроизводительность	кВт	2,9	4,4	4,4
Время нагрева (ΔT=45°C)	мин	57	56	71
Время нагрева (ΔT=25°C)	мин	32	31	39
Максимальное кол-во воды с температурой 40°C при опорожнении	л	110	161	209
Потребление газа (метан CH_4) за 24 часа без опорожнения	$м^3$	0,33	0,41	0,45
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Масса (нетто)	кг	27	31	35

		SUPER SGA		
		50	80	100
a	мм	315	490	635
b max	мм	360	305	315

S/SGA 50	S/SGA 80	S/SGA 100
006268	006269	006270

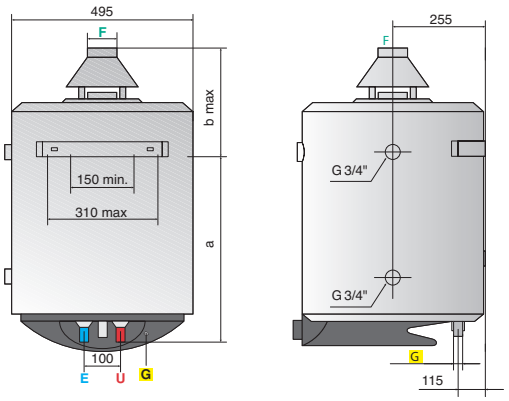

ОБОЗНАЧЕНИЯ

E Вход холодной воды ∅3/4"

G Вход газа ∅3/8

U Выход горячей воды ∅3/4"

F Отвод системы дымоудаления ∅81 мм

SGA

120-150-200

Газовый накопительный водонагреватель с естественной тягой и открытой камерой сгорания

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ГАРАНТИЯ 1 ЛЕТ

- ПОЛНАЯ АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ - УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ ВХОДНОМ ДАВЛЕНИИ ВОДЫ И ГАЗА
- ЭКОНОМНЫЙ РАСХОД ГАЗА
- НАПОЛЬНАЯ УСТАНОВКА
- ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ ПОТЕРИ ТЕПЛА НА 15-20%
- ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВЫСОКОСТОЙКОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БАКА
- ПЬЕЗОЗАЖИГАНИЕ С ТЕРМОПАРОЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ
- МАГНИЕВЫЙ АНОД
- ГАЗОВЫЙ КЛАПАН С ТРЕМЯ УСТРОЙСТВАМИ БЕЗОПАСНОСТИ: ТЕРМОПАРА, ДАТЧИК ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАТЧИК ДЫМОУДАЛЕНИЯ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
- РАБОТА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
- ВОЗМОЖНО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ/ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИВА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛИНИИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
- ВНЕШНИЕ РЕГУЛЯТОР И ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ВОДЫ
- ВНЕШНИЙ КОРПУС ИЗ СТАЛИ

высокая производитель-ность

Технические характеристики / Габаритные размеры

		SGA		
		120	50	200
Объем	л	115	155	195
Номинальная теплопроизводительность	кВт	6,38	7,22	8,65
Время нагрева (ΔT=45°C)	мин	64	71	73
Время нагрева (ΔT=25°C)	мин	33	40	41
Максимальное кол-во воды с температурой 40°C при опорожнении	л	253	341	429
Потребление газа (метан CH_4) за 24 часа без опорожнения	$м^3$	0,60	0,70	0,76
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Масса (нетто)	кг	43	53	61

		SGA		
		120	150	200
a	мм	1117	1367	1617
b	мм	495	495	495
c	мм	230	230	230
d	мм	175	175	175
e	мм	55	55	55
f	мм	1200	1450	1700
g	мм	310	310	310

SGA 120	SGA 150	SGA 200
007728	007729	007730

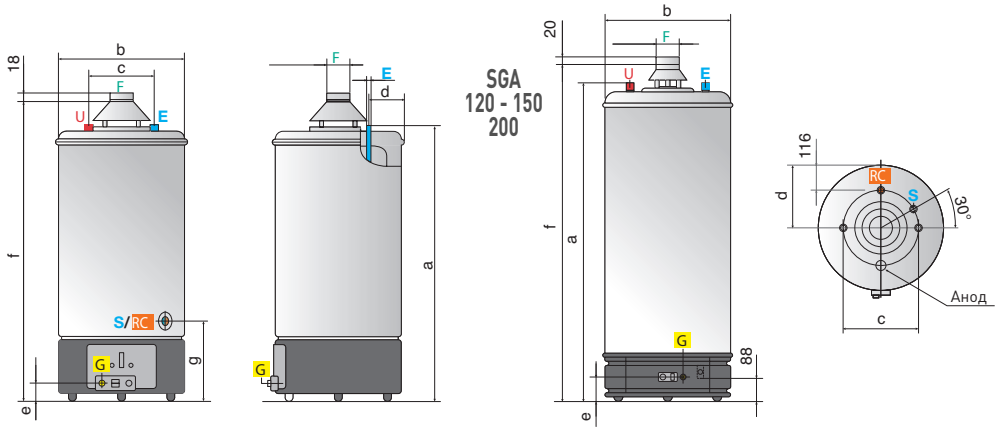

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- E Вход холодной воды Ø3/4"
- G Вход газа Ø1/2"
- U Выход горячей воды Ø3/4"
- F Отвод системы дымоудаления Ø81 мм (SGA 120-150), Ø100 мм (SGA 200)
- RC Подсоединение линии рециркуляции Ø3/4"
- S Слив Ø3/4"

NHRE

18-26-36-60-90

Напольный газовый накопительный водонагреватель с естественной тягой и открытой камерой сгорания 300 литров горячей воды за 12 минут

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ГАРАНТИЯ 1 ЛЕТ

- ПОЛНАЯ АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ - УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ ВХОДНОМ ДАВЛЕНИИ ВОДЫ И ГАЗА
- МАКСИМАЛЬНО БЫСТРЫЙ НАГРЕВ ЗА СЧЕТ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
- НАПОЛЬНАЯ УСТАНОВКА
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ТЕПЛА
- ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВЫСОКОСТОЙКОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БАКА
- ПЬЕЗОЗАЖИГАНИЕ С ТЕРМОПАРОЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ
- АКТИВНЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД - НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
- ДЫМООТВОДЯЩИЕ ТРУБЫ ПРОХОДЯТ ВНУТРИ БАКА И СНАБЖЕНЫ ТУРБУЛЯТОРНЫМИ ПЛАСТИНАМИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ РАЗМЕР ФЛАНЦА ОБЛЕГЧАЕТ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- ВОЗМОЖНО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ/ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ СЛИВА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛИНИИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
- ВНЕШНИЕ РЕГУЛЯТОР И ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ВОДЫ
- ВНЕШНИЙ КОРПУС ИЗ ВИНИЛОВОЙ КОЖИ

мгновенный нагрев воды

Технические характеристики / Габаритные размеры

		NHRE				
		18	26	36	60	90
Объем	л	185	275	275	350	315
Потребляемая мощность	кВт	22	34	44	67	99
Полезная мощность	кВт	18,7	28,9	37,4	56,9	84,1
Время нагрева от 15°C до 65°C	мин.	34	32	26	22	12
Непрерывный расход воды 45°C	л/ч	500	800	1045	1600	2350
Непрерывный расход воды 65°C	л/ч	320	500	640	980	1450
Вода в течение первого часа 65°C	л	590	875	1025	1425	1775
Максимальное рабочее давление	бар	7	7	7	7	7
Масса (нетто)	кг	143	171	171	247	270

Параметры рассчитаны при температуре воды на входе 15°C

		NHRE				
		18	26	36	60	90
a	мм	1525	1840	1840	2200	2285
b	мм	1215	1530	1530	1890	2000
c	мм	1245	1560	1560	1920	2025
d	мм	700	700	700	700	700

NHRE 18	NHRE 26	NHRE 36	NHRE 60	NHRE 90
006480	006481	006482	006483	006484



NHRE 18



NHRE 26/36/60



NHRE 90



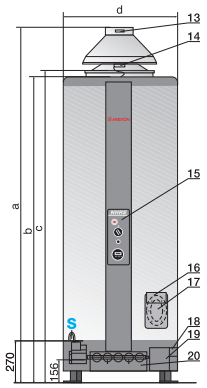

1 - Вытяжной колпак
2 - Теплоизоляция
3 - Термостат перегрева
4 - Электронный анод
5 - Регулировочный термостат
6 - Бак, покрытый мелкодисперсной эмалью
7 - Смотровое окно контроля пламени
8 - Пилотная горелка
9 - Сборник конденсата
10. - Вход холодной воды
11. - Тепловой канал
12. - Рассекатели дыма
13. - Идентификационная табличка
14. - Датчик тяги
15 - Панель управления
16 - Указания по использованию
17 - Отверстие ревизии бака
18 - Табличка характеристик
19 - Предупреждающая табличка
20 - Теплоизоляция днища

ОБОЗНАЧЕНИЯ

E Вход холодной воды Ø1" (NHRE 18/26/36/60), Ø1 1/2" (NHRE 90)

U Выход горячей воды Ø1" (NHRE 18/26/36/60), Ø1 1/2" (NHRE 90)

G Вход газа Ø3/8" (NHRE 18), Ø3/4" (NHRE 26/36/60/90)

F Отвод системы дымоудаления Ø125 мм (NHRE 18), Ø139,8 мм (NHRE 26). Ø167,8 (NHRE 36), Ø181,2 (NHRE 60), Ø230 (NHRE 90)

S Слив Ø1 1/2"

Гарантийное и сервисное **обслуживание**

Ariston всегда стремится удовлетворить потребности своих клиентов

Ariston предлагает полный комплекс услуг по гарантийному и послепродажному обслуживанию своей продукции:

- Квалифицированная техническая служба
- Пополняемый склад запчастей в Москве и региональных сервисных центрах
- Бесплатные обучающие курсы и тренинги для продавцов, консультантов, сервисных специалистов и проектировщиков
- Широкая сеть из 440 сервисных центров по всей России

www.aristonheating.ru
www.aristonthermo.com

Список сервисных центров
www.aristonheating.ru/service

Алтайский край
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Башкортостан
Республика Дагестан
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Челябинская область
Чеченская республика
Чувашская республика
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область

Сервис

Сервисное предложение
для торговых и монтажных организаций

Для авторизованных сервисных центров предоставляется:

- Полный комплект технической документации на русском языке (инструкции по установке и эксплуатации, рекламные буклеты, каталоги запчастей и пр.) в печатном и электронном виде
- Бесплатное обучение сотрудников на местах и помощь в организации региональных учебных центров
- Оплата услуг по проведению гарантийного обслуживания водонагревательной и отопительной техники Ariston
- Формирование регионального склада запчастей на льготных условиях
- Запасные части замененные в гарантийный период предоставляются бесплатно

В рамках сервисного договора организациям, производившим пуско-наладку и обслуживание газовых котлов на объектах с поквартирным отоплением, предлагается:

- Оплата услуг по пуску газовых котлов

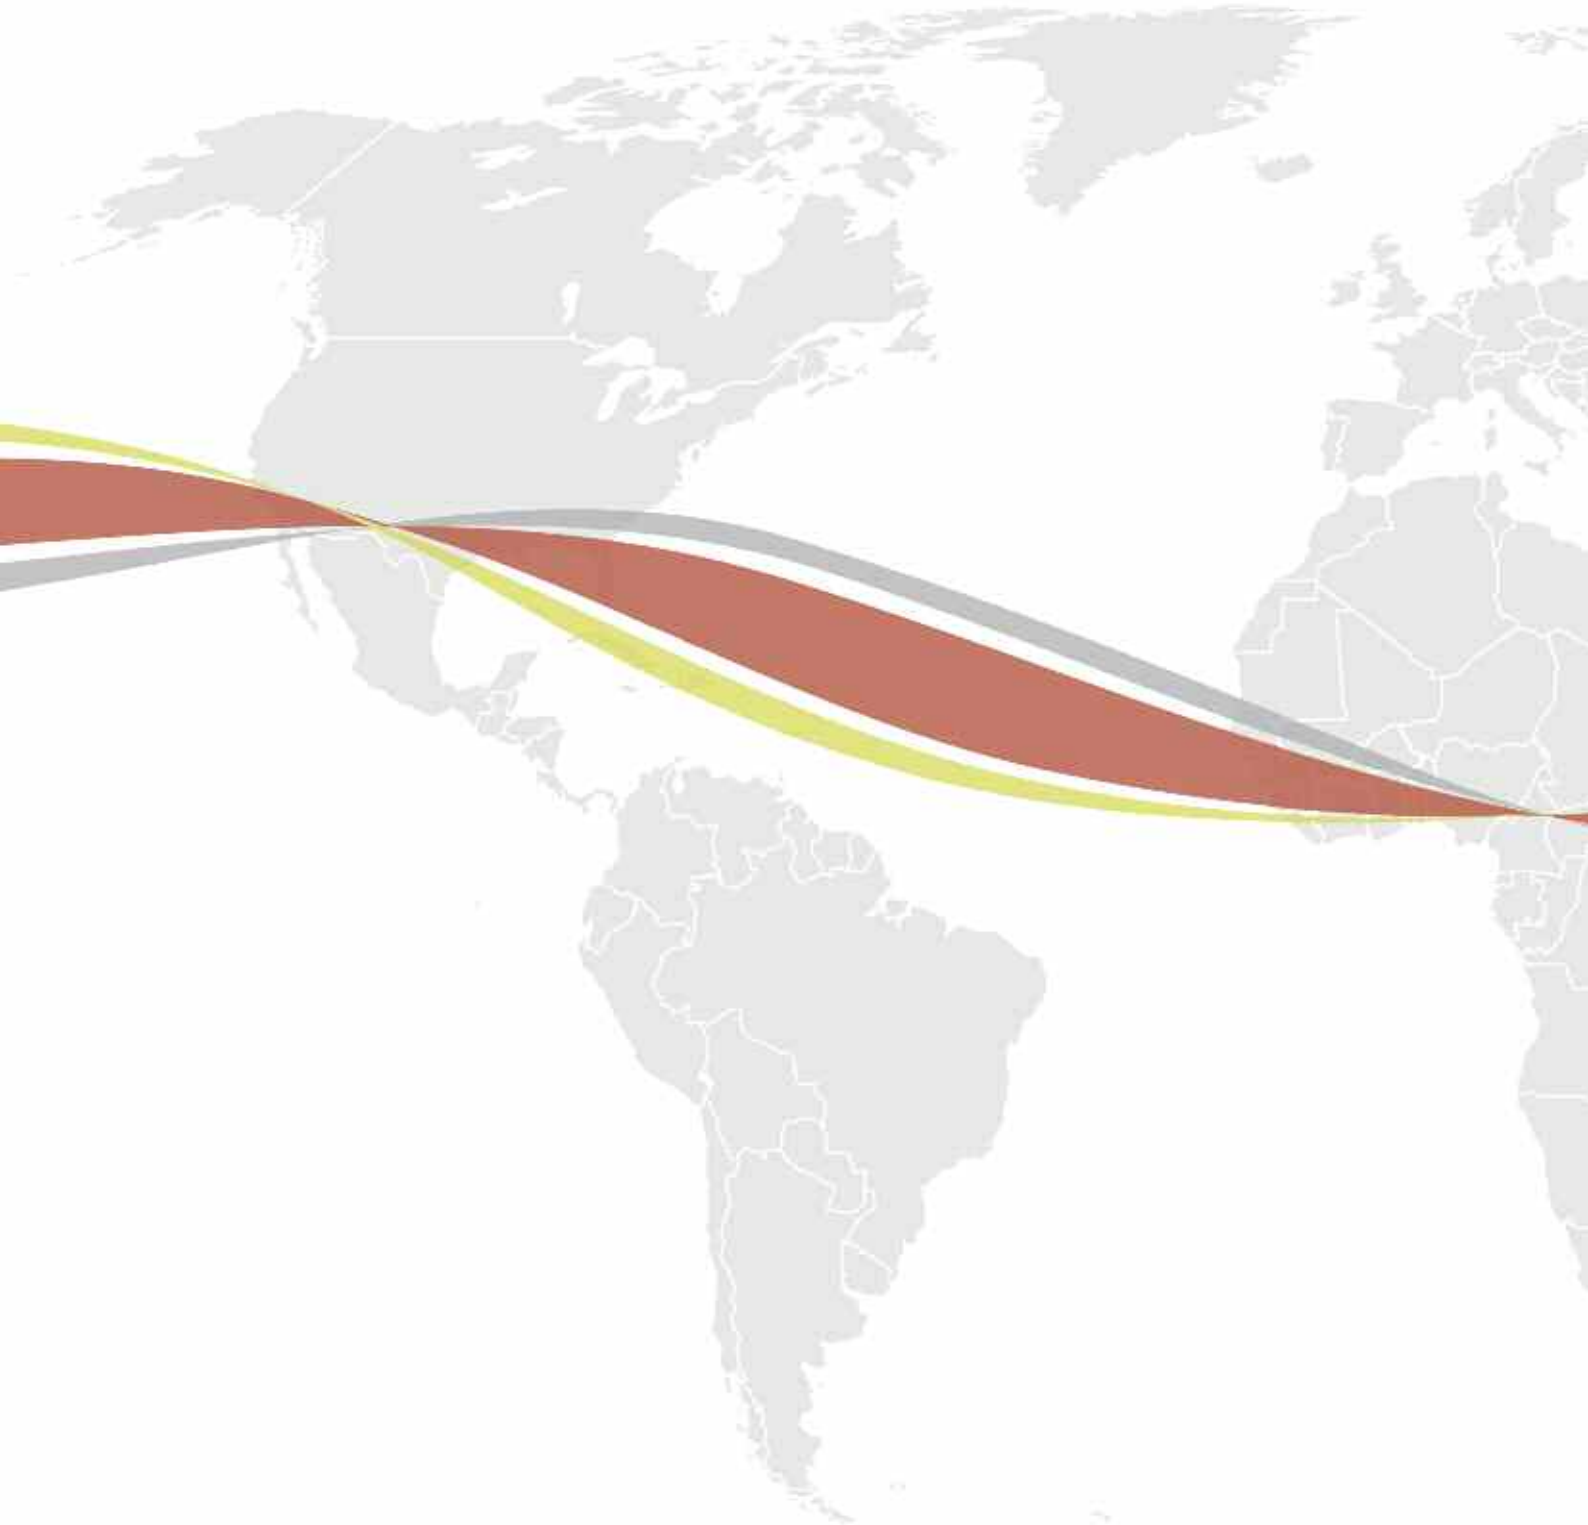

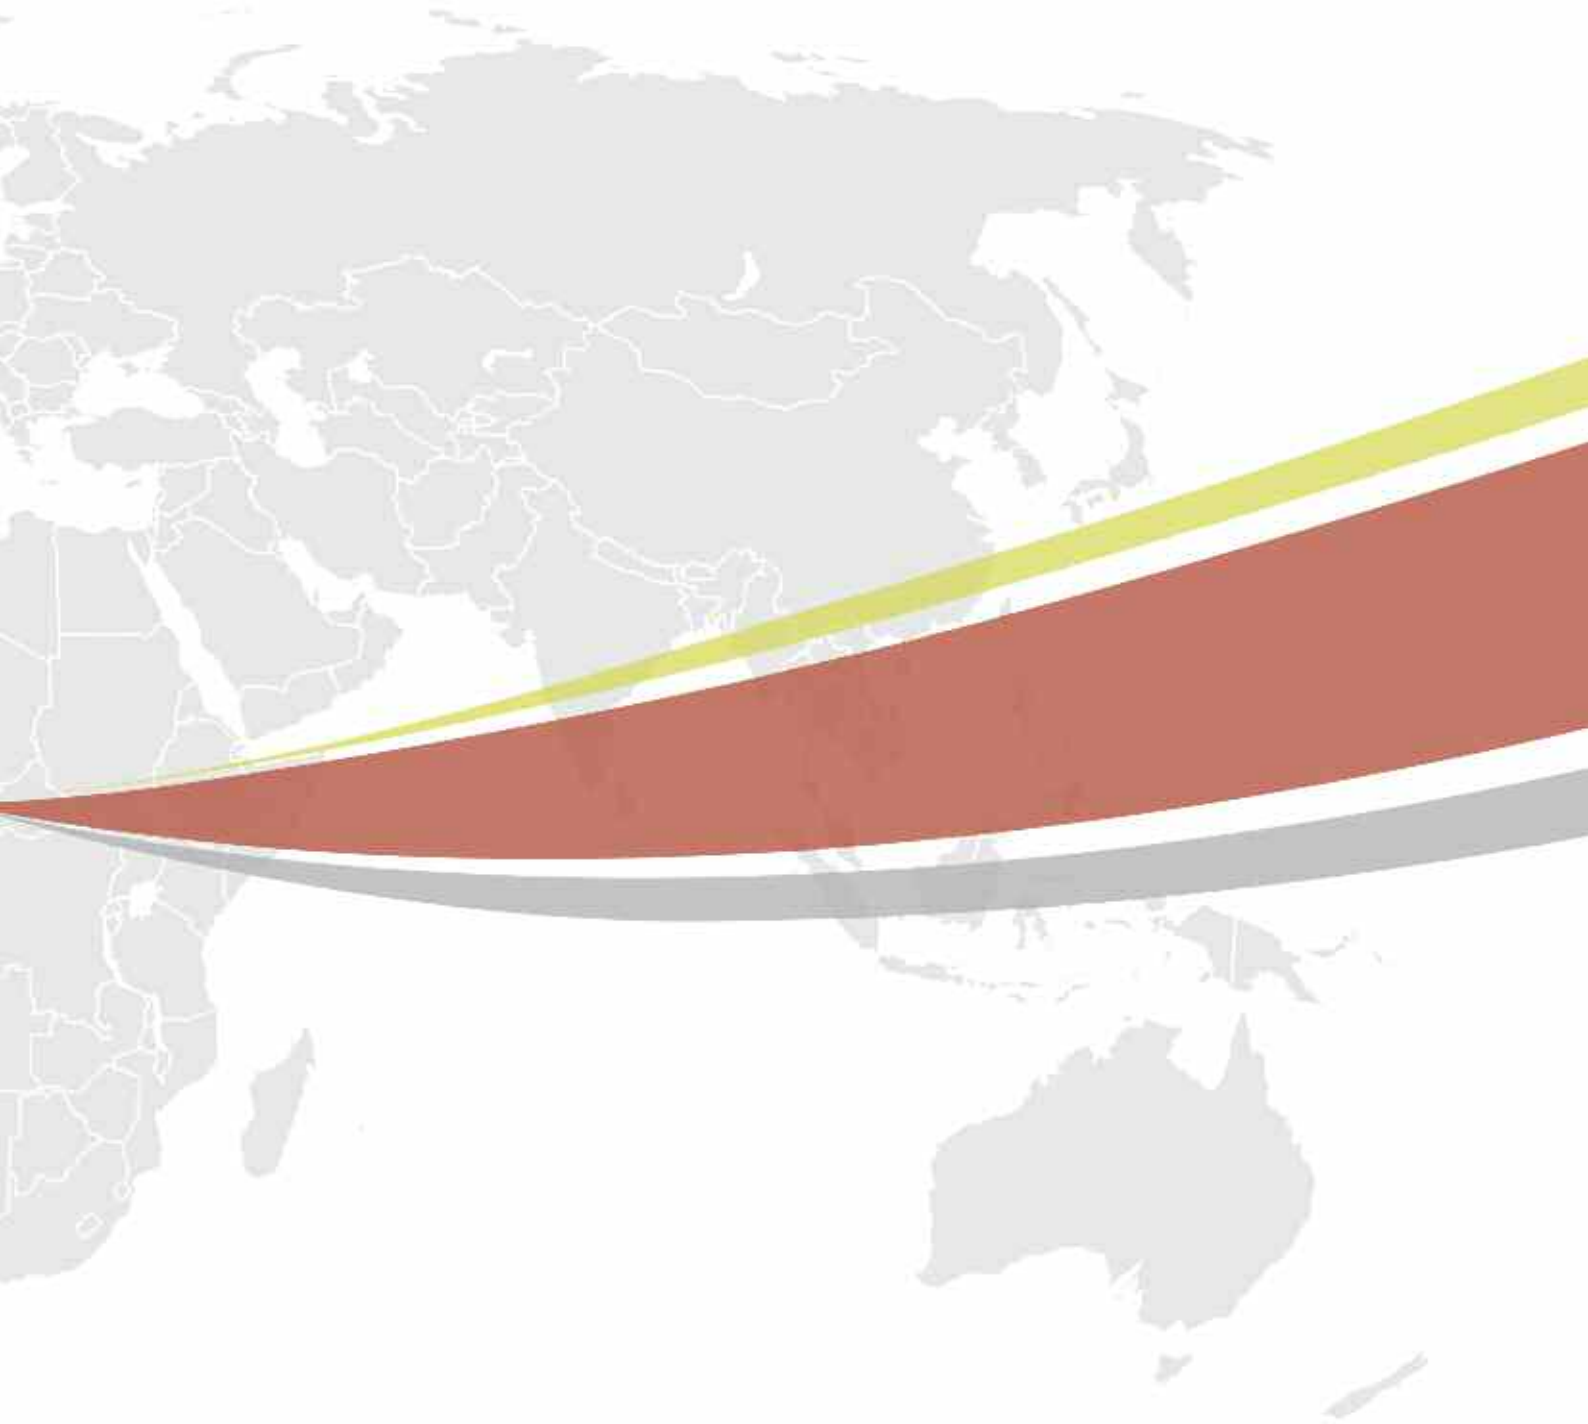

Компания "Ariston Thermo Group" не несёт ответственности за возможные опечатки и неточности перевода настоящего каталога.
Компания оставляет за собой право изменять содержащиеся в каталоге характеристики и сведения о продукции без предварительного уведомления.

ARISTON
THERMO GROUP

Горячая линия Аристон +7 (495) 777 33 00

Центральный офис:
Россия, 188676, Ленинградская обл.,
Всеволожск, Промзона "Кирпичный Завод"
Тел. +7 (812) 332 81 00
Факс +7 (812) 332 81 01

Филиалы:
Москва:
Тел. +7 (495) 213 03 00/01
Факс +7 (495) 213 03 02

Санкт-Петербург:
Тел. +7 (812) 332 81 00
Факс +7 (812) 332 81 01

Екатеринбург:
Тел./Факс +7 (343) 351 04 94/95/96

Новосибирск:
Тел./Факс +7 (383) 227 88 40/41/42

Ростов-на-Дону:
Тел./Факс + 7 (863) 268 97 50/51/52

Самара:
Тел./Факс +7 (846) 276 88 23/24/25

Хабаровск:
Тел./Факс +7 (4212) 40 00 01/02/03

www.aristonheating.ru
www.aristonthermo.com

DESIGN ITALIANO