

# Génération Clim'

UNE NOUVELLE DIMENSION CLIM'



## Gamme salsa

climatiseurs cassettes



N 01.07 A

# Gamme SALSA, l'efficacité en toute discrétion.



## SALSA MONOSPLIT :

Les cassettes de la gamme SALSA offrent toutes les combinaisons possibles pour la climatisation des locaux du petit tertiaire.

Version mono ou bisplit, froid seul ou réversible R22 ou R410A.

## Une nouvelle génération d'avantages !



- Dotée d'un balayage automatique du flux d'air grâce à ses **volets motorisés**, la gamme de climatiseurs SALSA diffuse un air sain débarrassé de toutes poussières.
- Son système de soufflage développé pour son **faible niveau sonore**, permet un meilleur confort acoustique dans tous types de locaux.
- Pour respecter l'environnement, la gamme SALSA se décline en modèles utilisant les nouveaux réfrigérants HFC (**R410A**).
- Afin d'assurer un maximum de confort, la gamme SALSA est dotée d'un thermostat électronique qui permet une **programmation sur 24 h**.

- Le principe de **réversibilité** offre une température idéale quelle que soit la saison.
- Intégrées dans les faux plafonds, les cassettes de la gamme SALSA permettent ainsi un libre aménagement du local à climatiser.
- Equipées en série d'une **pompe de relevage** de condensats, de déflecteurs d'air motorisés et bénéficiant d'une accessibilité des composants par la grille, les cassettes SALSA ont été étudiées dans le double objectif d'apporter tout le confort nécessaire et de faciliter les opérations de maintenance.



## Egalement disponibles !

- Ces multiples avantages existent aussi dans des dimensions standards aux faux plafonds européens **600 x 600** pour les produits d'entrée de gamme.
- Pour pallier les problèmes d'implantation des condenseurs en centre ville, les cassettes SYEO et SGO sont reliées à un condenseur à eau. Munies d'une vanne à eau pressostatique, les cassettes SYEO et SGO assurent de façon **simple et économique** une climatisation de grande qualité dans les locaux où l'implantation d'une unité externe est difficile.

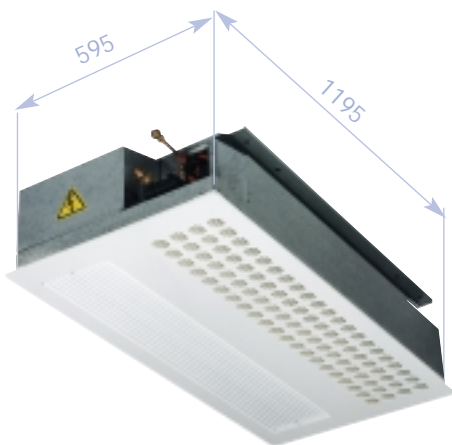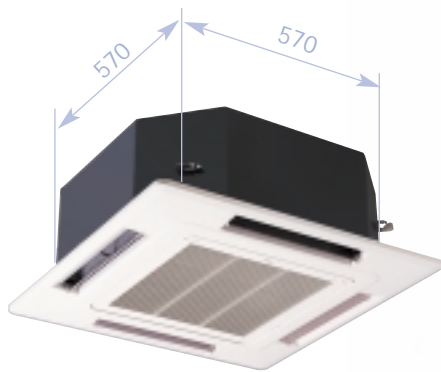



## SALSA BISPLIT :

La meilleure solution pour multiplier les avantages !

Dérivée de l'offre SALSA monosplit, la gamme SALSA multisplit permet de climatiser plusieurs pièces de manière indépendante. Ainsi fractionnée, la puissance frigorifique se répartit en plusieurs endroits du local, tout en conservant la compacité d'une seule unité extérieure.

**L'offre multisplit, la solution idéale pour climatiser plusieurs pièces à partir d'une seule unité extérieure.**

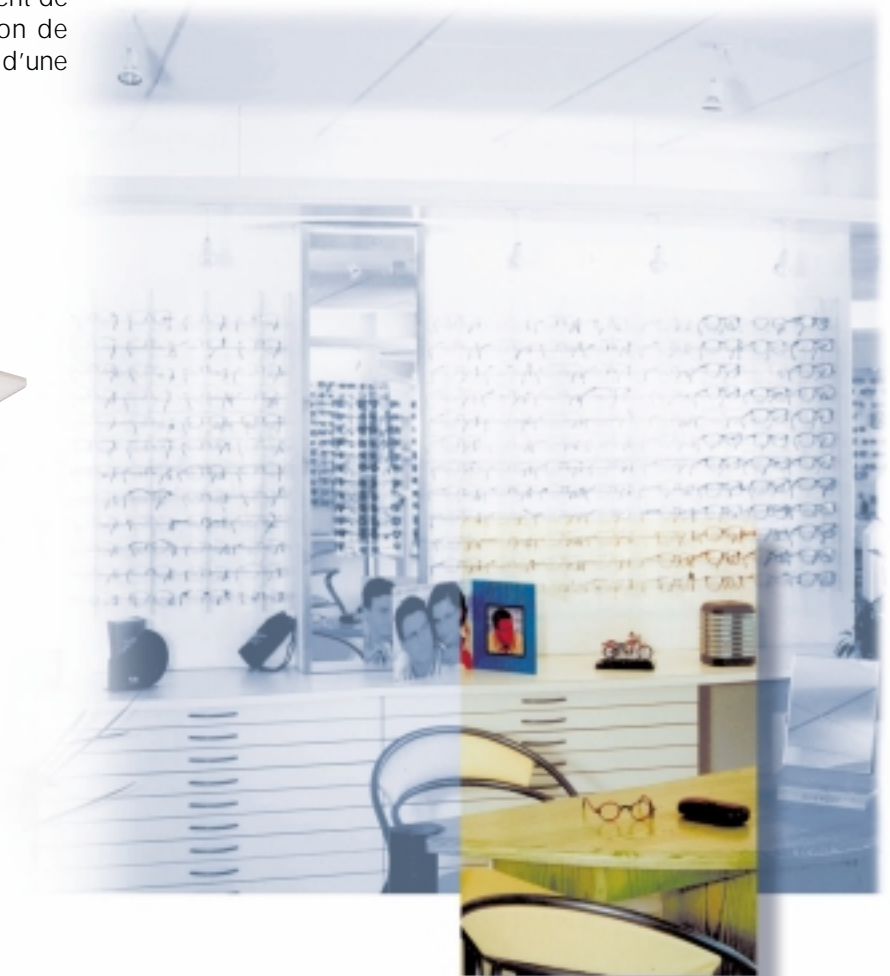

		18 W	24 W	28 W	36 WT	24 	SGO 12	SYEO 22 C
<b>SALSA froid seul</b>		<b>18 W</b>	<b>24 W</b>	<b>28 W</b>	<b>36 WT</b>			
<b>SALSA réversible</b>		<b>18 HW</b>	<b>24 HW</b>	<b>28 HW</b>	<b>36 HWT</b>			
Puissance frigorifique (1)	W	5270	7030	8205	10550	7030	2660	5590
Puissance absorbée	W	2000	2800	2850	4300	2670	1150	2350
Puissance calorifique (1)	W	5270	7030	8205	10550	-	-	-
Débit d'air module interne (GV)	m <sup>3</sup> /h	780	1020	1140	1320	1020	600	-
Débit d'air module externe	m <sup>3</sup> /h	3000	3000	3120	3120	-	-	900
Niveaux sonores (2) module int.	dB(A)	32/34/42	34/36/38	36/38/40	39/41/43	34/36/38	21/31	30/32/36
module ext.	dB(A)	42	45	45	45	45	50	50
Alimentation électrique (sur module extérieur)		220V-1 ph-50Hz + T	220V-1 ph-50Hz + T	220V-1 ph-50Hz + T	400V-3 ph-50Hz + T	220V-1 ph-50Hz + T	220V-1 ph-50Hz + T	220V-1 ph-50Hz + T
Liaisons frigorifiques isolées (raccords FLARE) ø asp. - ø liquide		1/4" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 3/4"	1/4" - 5/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Dimensions	module int.	mm	570x570x269	800x800x298	800x800x298	800x800x298	1195x595x288	565X565X285
	module ext.	mm	870x655x320	870x655x320	870x655x320	870x655x320	615x519x362	615X519X362
	Grille	mm	670x670x30	910x910x40	910x910x40	910x910x40	-	695X695X50

(1) Conditions nominales types : NFE 36101 - ISO 5151

Été : Air intérieur : 27°C BS - 19°C BH (min : 19°C / max : 32°C) - Air extérieur : 35°C BS - 24 BH (min : 15°C / max : 43°C) - Régime d'eau 30°C/35°C (SYEO / SGO)

Hiver : Air intérieur : 20°C BS (min : 16°C / max : 24°C) - Air extérieur : 7°C BS - 6°C BH (min : -7°C / max : 19°C)

(2) Niveau de pression sonore : Interne : 4 m, champ libre, directivité 2, ± 3 dB(A) - Externe : 5 mètres, champ libre, directivité 2 ± 3 dB(A)



## Plus qu'une Clim, un concentré de services CIAT !

- Études et devis gratuits
- Produits disponibles sous 48 heures
- Appareils certifiés Eurovent
- Garantie 2 ans pièces des matériels
- Pièces détachées en stock



Prendre contact avec :



B.P. 14 - 01350 Culoz  
Tél. 04 79 42 42 30 - Fax 04 79 42 40 11  
[www.ciat.com](http://www.ciat.com)  
info@ciat.fr