


ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Количество потребителей воды



Количество точек потребления воды
мойка, душ, раковина, ванна



Объём водонагревателя

10 - 20 л

30 - 50 л

50 - 80 л

80 - 100 л

100 - 120 л



www.ppoevt.ru





СЕРИЯ SMALL LIKE

СЕРИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ МАЛОГО ОБЪЁМА С РАСПОЛОЖЕНИЕМ НАД ИЛИ ПОД МОЙКОЙ

- Система автоматического поддержания температуры
- Световая индикация включения и нагрева
- Система полной безопасности SPS security
- Антикоррозийный магниевый анод
- Слой теплоизоляции, существенно снижающий тепло- и энергопотери
- Предохранительный клапан
- Внутренний бак эмалирован бактерицидной стеклоэмалью
- Максимально простая система управления внешним терморегулятором

МОДЕЛЬ	DSZF15-LJ/10CE	DSZF15-LJ/15CE
ОБЪЁМ	10Л	15Л
Время нагрева Δt=45°C, не более	0,4ч	0,6ч
Мощность	1,5 кВт	1,5 кВт
Габаритные размеры	Ширина	346 мм
	Глубина	281 мм
	Высота	346 мм
Упаковка	Ширина	410 мм
	Глубина	325 мм
	Высота	400 мм

ПРОПИТАНО ДУХОМ ИННОВАЦИЙ

ПРЕВОСХОДСТВО ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ



СВАРКА TIG

Применяемая для сварки внутренних баков из нержавеющей стали инновационная технология сварки полностью сохраняет структуру стали и делает сварной шов максимально прочным и устойчивым к коррозии.

ТЕХНОЛОГИЯ GLASSLINED

Мы постоянно совершенствуем технологию стеклоэмалирования, приближая пластичность эмали, которая является по сути ничем иным, как стеклом, к пластичности металла, благодаря чему полностью исключается появление микротрещин эмали.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ВЫСОКИМИ АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ СВОЙСТВАМИ



Инновационная обработка поверхности медного нагревательного элемента обладает высокими антикоррозионными свойствами. Специальная конфигурация и увеличенный размер анода усиливают антикоррозионные свойства, что, несомненно, обеспечивает долговечность и высокую надежность водонагревателя.



МЕДЬ - БЛАГОРОДНЫЙ ПРИРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОН ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Медь имеет свойство сдерживать размножение болезнетворных бактерий. Благодаря природной пластичности медью можно покрывать детали любой формы. А замечательные свойства теплопроводности меди обеспечивают хорошую теплоотдачу и не позволяют деформироваться при перепадах температуры. Особенность нового ТЭНа - отсутствие в его составе покрытия никеля, который, как известно, токсичен, и его соединения могут вызывать у людей сильную аллергию. В Европе и Америке никель и его соединения запрещены в потребительских товарах.




TOP SMALL

СЕРИЯ КОМПАКТНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ С ВНУТРЕННИМ БАКОМ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ АУСТЕНИТНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Система автоматического поддержания температуры
- Система полной безопасности SPS security
- Антикоррозионный магниевый анод
- Слой теплоизоляции, существенно снижающий тепло и энергопотери
- Предохранительный клапан
- Внутренний бак из нержавеющей стали Super Strong Inox
- Внешняя регулировка температуры
- Компактные габариты

МОДЕЛЬ	2W10Vs1	2W15Vs1
ОБЪЁМ	10Л	15Л

Время нагрева $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$, не более	0,4 ч	0,6 ч
Мощность	1,5 кВт	1,5 кВт
Габаритные размеры	Высота Диаметр	630 мм 240 мм
Упаковка	Ширина Длина Высота	292 мм 292 мм 559 мм
		240 мм 292 мм 707 мм

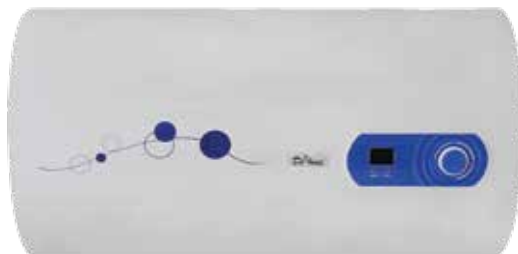

SKY CLASSIC

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНО ЭКОНОМИТ ПРОСТРАНСТВО

- Система автоматического поддержания температуры
- Световая индикация включения и температуры нагрева
- Система полной безопасности SPS security
- Антикоррозийный магниевый анод
- Слой теплоизоляции, существенно снижающий тепло- и энергопотери
- Предохранительный клапан
- Внутренний бак эмалирован бактерицидной стеклоэмалью
- Максимально простая система управления внешним терморегулятором

МОДЕЛЬ	9W50H1	9W60H1	9W80H1	
ОБЪЁМ	50Л	60Л	80Л	
Время нагрева Δt=45°C, не более	1,6 ч	2,0 ч	2,5 ч	
Мощность	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	
Габаритные размеры	Длина Диаметр	720 мм 360 мм	839 мм 360 мм	1030 мм 360 мм
Упаковка	Ширина Длина Высота	412 мм 810 мм 424 мм	412 мм 929 мм 424 мм	412 мм 1120 мм 424 мм

* На наличие внешней регулировки в обозначении модели указывает цифра 1

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ, ЭКОНОМЬ ДЕНЬГИ



**БЫТЬ ЗДОРОВЫМ –
ХОРОШО!**

Уникальный метод двухслойного покрытия внутренней поверхности бака химически нейтральной биостеклоэмалью препятствует развитию вредных микроорганизмов и делает воду безопасной для здоровья.



**А БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
И БОГАТЫМ –
ЕЩЁ ЛУЧШЕ!**

Усовершенствованный магниевый анод выполняет дополнительную антикоррозийную функцию защиты бака и нагревательного элемента. Безопасный для здоровья человека магний не только эффективно предотвращает коррозию бака, но и значительно продлевает срок службы нагревательного элемента.

БЕЗОПАСНОСТЬ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО




**МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА
ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ SPS
SECURITY ОБЕСПЕЧИВАЕТ
АБСОЛЮТНУЮ ЗАЩИТУ, ОБЕРЕГАЯ
КАК ВАС, ТАК И САМ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ.
ДВУХУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА ПРИ
ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО
НЕДОПУСТИМОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:**

- терморегулятор поддерживает заданную температуру и дополнительный контактный термовыключатель, гарантирующий аварийное отключение водонагревателя в случае отказа терморегулятора при перегреве;

- защита от протечки и избыточного давления внутри бака, благодаря обратному предохранительному клапану, который обеспечивает сброс излишнего давления в водонагревателе;

- класс защиты электрических компонентов от пыли и воды -IP24 - говорит о водонепроницаемости и защите водонагревателя от проникновения пыли и влаги.

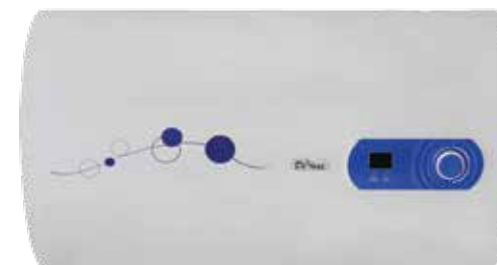

SKY PREMIER

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНО ЭКОНОМИТ ПРОСТРАНСТВО

- Система автоматического поддержания температуры
- Световая индикация включения и температуры нагрева
- Система полной безопасности SPS security
- Антикоррозийный магниевый анод
- Слой теплоизоляции, существенно снижающий тепло- и энергопотери
- Предохранительный клапан
- Внутренний бак эмалирован бактерицидной стеклоэмалью
- Максимально простая система управления внешним терморегулятором

МОДЕЛЬ	11W60N1	11W80N1
ОБЪЁМ	60Л	80Л
Время нагрева $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$, не более	2,0 ч	2,7 ч
Мощность	1,5 кВт	1,5 кВт
Габаритные размеры	Длина Диаметр	798 мм 430 мм
Упаковка	Ширина Длина Высота	472 мм 880 мм 484 мм

* На наличие внешней регулировки в обозначении модели указывает цифра 1



СЕРИЯ ELPREMIER

СЕРИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ КРУГЛОЙ ФОРМЫ С ЭМАЛИРОВАННЫМ БАКОМ И ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Система автоматического поддержания температуры
- Световая индикация включения и температуры нагрева
- Система полной безопасности SPS security
- Антикоррозийный магниевый анод
- Предохранительный клапан
- Слой теплоизоляции, существенно снижающий тепло- и энергопотери
- Внутренний бак эмалирован бактерицидной стеклоэмалью
- Антибактериальная самоочистка
- Функция «антифриз» или защита от замерзания

МОДЕЛЬ	3W50V2	3W60V2
ОБЪЁМ	50 л	60 л
Время нагрева Δt=45°C, не более	2,0 ч	2,5 ч
Мощность	1,5 кВт	1,5 кВт
Габаритные размеры		
Высота	688 мм	807 мм
Диаметр	360 мм	360 мм
Упаковка		
Ширина	416 мм	416 мм
Глубина	416 мм	416 мм
Высота	757 мм	876 мм

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА



ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭСТЕТ

— Элегантный дизайн разработан с учетом возрастающих требований к эстетике водонагревательной техники и открывает новые грани комфорта, позволяя соответствовать современному интерьеру и предоставляя пользователю более высокий уровень обеспечения качества.

ГОРЯЧАЯ ВОДА ЭЛЕМЕНТАРНО И ПРОСТО!

— Практически каждый человек может легко управлять водонагревателем, что достигается простотой и доступностью основных элементов управления. Регулятор температуры водонагревателя расположен непосредственно на его лицевой панели.

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!

— Все водонагреватели полностью укомплектованы: анкерные болты для крепления, предохранительный клапан, диэлектрические переходники, вилка и шнур питания.



 deLuxe



СЕРИЯ ELCLASSIC

СЕРИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ КРУГЛОМ ФОРМЫ С ЭМАЛИРОВАННЫМ БАКОМ И ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Система автоматического поддержания температуры
- Световая индикация включения и температуры нагрева
- Система полной безопасности SPS security
- Антикоррозийный магниевый анод
- Предохранительный клапан
- Слой теплоизоляции, существенно снижающий тепло- и энергопотери
- Внутренний бак эмалирован бактерицидной стеклоэмалью
- Антибактериальная самоочистка
- Функция «антифриз» или защита от замерзания

МОДЕЛЬ	W50V2	W80V2	W100V2	
ОБЪЁМ	50 Л	80 Л	100 Л	
Время нагрева $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$, не более	2,0 ч	2,7 ч	3,5 ч	
Мощность	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	
Габаритные размеры	Высота Диаметр	556 мм 430 мм	786 мм 430 мм	916 мм 430 мм
Упаковка	Ширина Глубина Высота	476 мм 476 мм 592 мм	476 мм 476 мм 802 мм	476 мм 476 мм 932 мм




СЕРИЯ TOP LIKE

СЕРИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ПЛОСКОЙ ФОРМЫ С БАКОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И МЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Компактная плоская форма
- Световая индикация включения и нагрева
- Система автоматического поддержания температуры
- Максимально простая система управления внешним терморегулятором
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали
- Независимая работа ТЭНов
- Накопительная ёмкость из двух резервуаров со специальной системой перелива
- Система полной безопасности SPS security
- Антикоррозийный магниевый анод
- Быстрый нагрев воды для первого душа
- Регулирование расхода электроэнергии
- Предохранительный клапан
- Слой теплоизоляции, существенно снижающий тепло- и энергопотери

МОДЕЛЬ ОБЪЁМ	7W30Vs1 30Л	7W40Vs1 40Л	7W50Vs1 50Л
Время нагрева Δt=45°C, не более	1,4 ч	1,6 ч	2,0 ч
Мощность	1,0/2,0 кВт	1,0/2,0 кВт	1,0/2,0 кВт
Габаритные размеры			
Ширина	435 мм	435 мм	435 мм
Глубина	252 мм	252 мм	252 мм
Высота	628 мм	792 мм	954 мм
Упаковка			
Ширина	477 мм	477 мм	477 мм
Глубина	310 мм	310 мм	310 мм
Высота	677 мм	847 мм	1009 мм

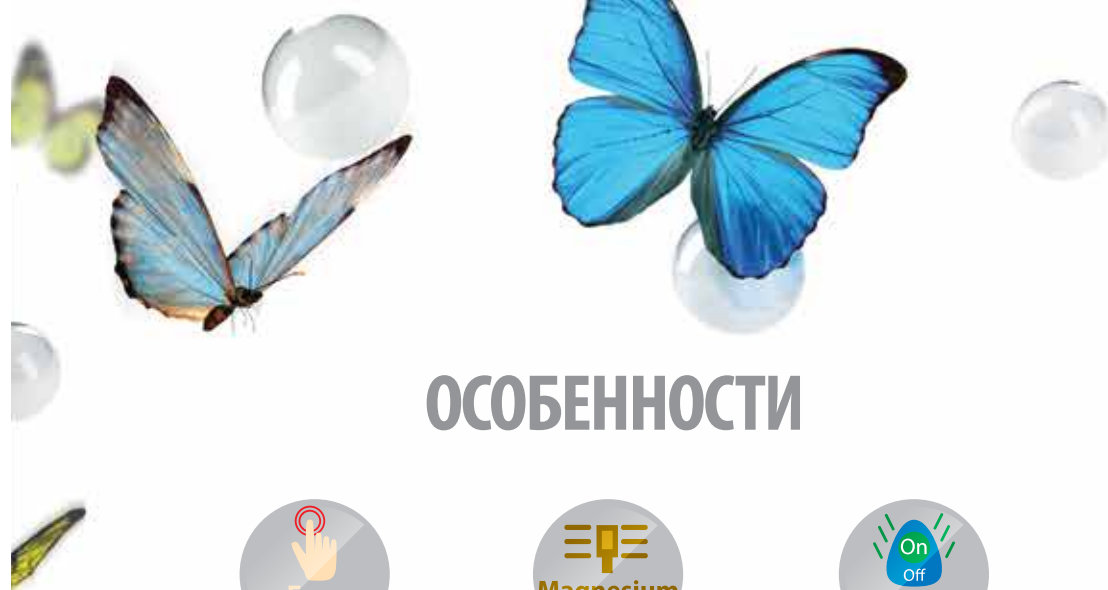

ОСОБЕННОСТИ

- Easy Touch**
Управление одним прикосновением
- Magnesium Anod**
Антикоррозийный магниевый анод
- Indicator**
Световая индикация включения и нагрева
- 70°C**
Система автоматического поддержания температуры
- 20 мм**
Слой теплоизоляции, существенно снижающий тепло- и энергопотери
- IP24**
Класс защиты электрических компонентов от пыли и воды
- SPS security**
Система полной безопасности
- MAX 6 Bar**
Оптимальное рабочее давление
- Compact form**
Компактная плоская форма
- ALL INCLUSIVE**
Полная комплектация
- Energy saving**
Регулирование расхода электроэнергии
- Power saving**
Режим полной/половинной мощности Быстрый нагрев
- Pressure protection**
Защита от избыточного давления
- Anti-freeze**
Функция «антифриз» или защита от замерзания
- Self-cleaning**
Антибактериальная самоочистка



СЕРИЯ CLASSIC & CLASSIC PLUS

КЛАССИКА – ЭТО ТО, В ДОСТОИНСТВАХ ЧЕГО НЕ ПОЛОЖЕНО СОМНЕВАТЬСЯ

- Система автоматического поддержания температуры
- Световая индикация включения и нагрева
- Система полной безопасности SPS security
- Антикоррозийный магниевый анод
- Предохранительный клапан
- Слой теплоизоляции, существенно снижающий тепло- и энергопотери
- Внутренний бак эмалирован бактерицидной стеклоэмалью
- Внешняя или внутренняя регулировка температуры воды*

МОДЕЛЬ	W50V W50V1	W80V W80V1	W100V W100V1	W120V W120V1	
ОБЪЁМ	50 Л	80 Л	100 Л	120 Л	
Время нагрева Δt=45°C, не более	2,0 ч	2,7 ч	3,5 ч	4,2 ч	
Мощность	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	
Габаритные размеры	Высота Диаметр	556 мм 430 мм	786 мм 430 мм	916 мм 430 мм	1062 мм 430 мм
Упаковка	Ширина Глубина Высота	476 мм 476 мм 592 мм	476 мм 476 мм 802 мм	476 мм 476 мм 932 мм	476 мм 476 мм 1098 мм

* На наличие внешней регулировки в обозначении модели указывает цифра 1



СЕРИЯ ELSTEP

СЕРИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ С ЭМАЛИРОВАННЫМ БАКОМ И ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Система автоматического поддержания температуры
- Световая индикация включения и температуры нагрева
- Система полной безопасности SPS security
- Антикоррозийный магниевый анод
- Предохранительный клапан
- Слой теплоизоляции, существенно снижающий тепло- и энергопотери
- Внутренний бак эмалирован бактерицидной стеклоэмалью
- Антибактериальная самоочистка
- Функция «антифриз» или защита от замерзания

МОДЕЛЬ ОБЪЁМ	5W50V2 50 Л	5W60V2 60 Л	
Время нагрева Δt=45°C, не более	2,0 ч	2,5 ч	
Мощность	1,5 кВт	1,5 кВт	
Габаритные размеры	Ширина Глубина Высота	440 мм 372 мм 731 мм	440 мм 372 мм 850 мм
Упаковка	Ширина Глубина Высота	492 мм 433 мм 744 мм	492 мм 433 мм 893 мм



СЕРИЯ STEP

СЕРИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ С ЭМАЛИРОВАННЫМ БАКОМ И МЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Система автоматического поддержания температуры
- Световая индикация включения и нагрева
- Максимально простая система управления внешним терморегулятором
- Система полной безопасности SPS security
- Антикоррозийный магниевый анод
- Предохранительный клапан
- Слой теплоизоляции, существенно снижающий тепло- и энергопотери
- Внутренний бак эмалирован бактерицидной стеклоэмалью

МОДЕЛЬ ОБЪЁМ	5W30V1 30Л	5W50V1 50Л	5W60V1 60Л
-----------------	---------------	---------------	---------------

Время нагрева $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$, не более	1,4 ч	2,0 ч	2,5 ч
Мощность	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт
Габаритные размеры			
Ширина	440 мм	440 мм	440 мм
Глубина	372 мм	372 мм	372 мм
Высота	532 мм	731 мм	850 мм
Упаковка			
Ширина	492 мм	492 мм	492 мм
Глубина	433 мм	433 мм	433 мм
Высота	575 мм	744 мм	893 мм



СЕРИЯ PREMIER PLUS

УТОНЧЁННЫЙ АНАЛОГ КЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

- Система автоматического поддержания температуры
- Световая индикация включения и нагрева
- Система полной безопасности SPS security
- Антикоррозийный магниевый анод
- Предохранительный клапан
- Слой теплоизоляции, существенно снижающий тепло- и энергопотери
- Внутренний бак эмалирован бактерицидной стеклоэмалью
- Внешняя регулировка температуры воды*

МОДЕЛЬ ОБЪЁМ	3W30V1 30Л	3W40V1 40Л	3W50V1 50Л	3W60V1 60Л
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Время нагрева $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$, не более	1,4 ч	1,6 ч	2,0 ч	2,5 ч
Мощность	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт
Габаритные размеры				
Высота	489 мм	573 мм	688 мм	807 мм
Диаметр	360 мм	360 мм	360 мм	360 мм
Упаковка				
Ширина	416 мм	416 мм	416 мм	416 мм
Глубина	416 мм	416 мм	416 мм	416 мм
Высота	568 мм	642 мм	757 мм	876 мм

* На наличие внешней регулировки в обозначении модели указывает цифра 1



СЕРИЯ EXCLUSIVE

УСТАНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА «СУХИХ» ТЭНОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ПРЯМОГО КОНТАКТА С ВОДОЙ, УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

- Система автоматического поддержания температуры
- Световая индикация включения и нагрева
- Система полной безопасности SPS security
- Увеличенный антикоррозийный магниевый анод
- Предохранительный клапан
- Слой теплоизоляции, существенно снижающий тепло- и энергопотери
- Внутренний бак эмалирован бактерицидной стеклоэмалью
- Два режима нагрева воды: экономичный (1 кВт), быстрый (2 кВт)
- Внешняя регулировка температуры воды

МОДЕЛЬ ОБЪЁМ	W50VH1 50Л	W80VH1 80Л	W100VH1 100Л	W120VH1 120Л
Время нагрева $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$, не более	1,6 ч	2,0 ч	2,8 ч	3,6 ч
Мощность	1,0/2,0 кВт	1,0/2,0 кВт	1,0/2,0 кВт	1,0/2,0 кВт
Габаритные размеры	Высота	556 мм	760 мм	890 мм
	Диаметр	430 мм	430 мм	430 мм
Упаковка	Ширина	476 мм	476 мм	476 мм
	Глубина	476 мм	476 мм	476 мм
	Высота	592 мм	802 мм	932 мм



СЕРИЯ TOP QUALITY

СЕРИЯ УЛЬТРАЗУКИХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ С ВНУТРЕННИМ БАКОМ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ АУСТЕНИТНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- Система автоматического поддержания температуры
- Световая индикация включения и нагрева
- Система полной безопасности SPS security
- Слой теплоизоляции, существенно снижающий тепло- и энергопотери
- Внутренний бак из нержавеющей стали Super Strong Inox
- Индикатор температуры нагрева воды
- Антикоррозийный магниевый анод
- Внутренняя регулировка температуры воды
- Предохранительный клапан

МОДЕЛЬ ОБЪЁМ	4W20Vs 20Л	4W30Vs 30Л	4W40Vs 40Л	4W50Vs 50Л
Время нагрева $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$, не более	0,9 ч	1,4 ч	1,6 ч	2,0 ч
Мощность	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт
Габаритные размеры	Высота	414 мм	539 мм	679 мм
	Диаметр	330 мм	330 мм	330 мм
Упаковка	Ширина	386 мм	386 мм	386 мм
	Глубина	386 мм	386 мм	386 мм
	Высота	478 мм	603 мм	743 мм