




Кондиционеры Electrolux

каталог 2015



Thinking of you
Electrolux

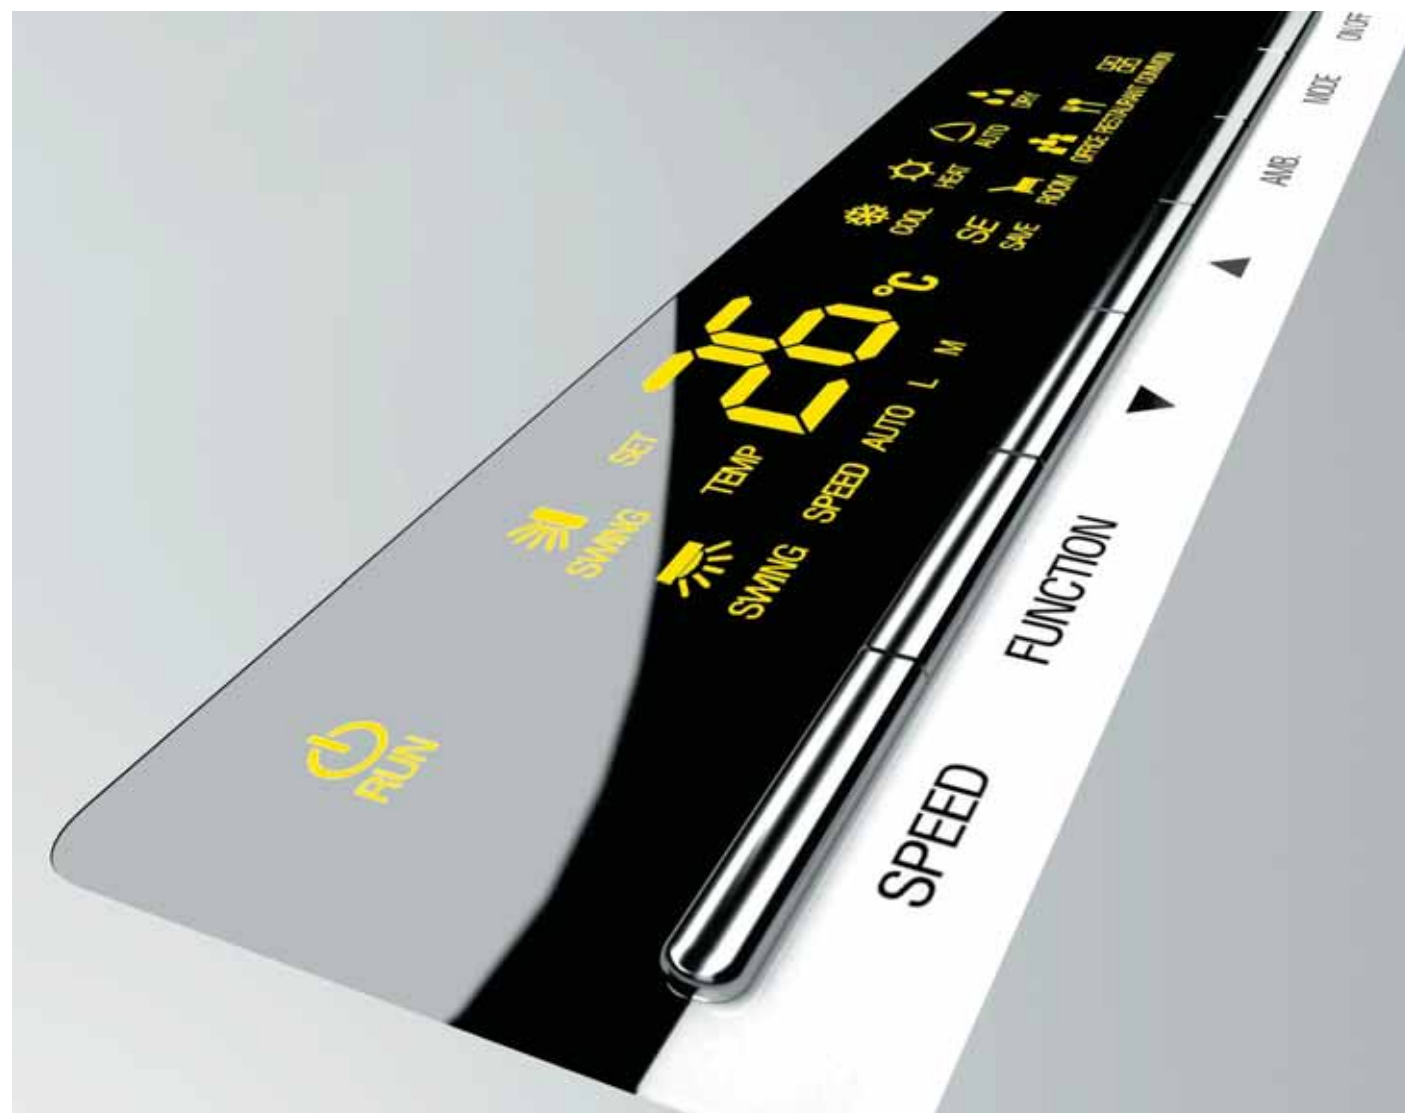


Electrolux каталог 2015

.....
Кондиционеры
.....



10
**DC-инверторные
сплит-системы**

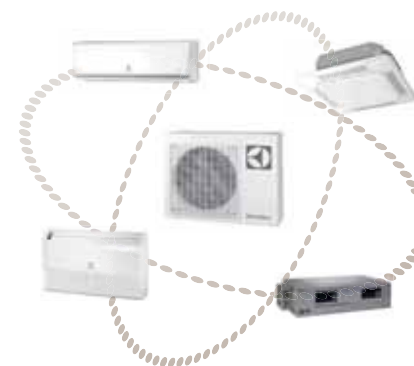

24
**Мобильные
кондиционеры**

12
**Универсальные
многокомпонентные
инверторные
сплит-системы
Super Match**



16
**Традиционные
сплит-системы**



36
**Системы
профессионального
кондиционирования**

Содержание

.....
**Кондиционеры Electrolux
каталог 2015**
.....

**DC-инверторные
сплит-системы** 6

DC-инверторные технологии
в кондиционерах Electrolux 7

Orlando Super DC Inverter 8

Универсальные инверторные
многокомпонентные сплит-
системы Super Match 12

**Традиционные
сплит-системы** 16

**Мобильные
кондиционеры** 24

**Сплит-системы
колонного типа** 30

**Системы
профессионального
кондиционирования** 34

Unitary Pro 2 36

**DC-инверторные системы
профессионального
кондиционирования** 40

Unitary Pro 2 DC 42

**Мультизональные
системы
кондиционирования** 44

**Технические
характеристики** 46



О кондиционерах Electrolux

Electrolux представляет решения по кондиционированию воздуха для разных категорий потребителей. Ассортимент включает в себя большое разнообразие современных разработок: от мобильных кондиционеров и бытовых настенных сплит-систем до полупромышленного оборудования с DC-инверторной технологией управления мощностью компрессора и VRF-систем. Задавая новые стандарты комфорта, Electrolux уделяет повышенное внимание применению энергосберегающих технологий, созданию эксклюзивных дизайнерских решений и оснащению приборов максимально полным набором функций.



Ассортимент кондиционеров Electrolux

DC-инверторные технологии

в кондиционерах Electrolux

Ключевые преимущества

Главное достоинство моделей – высокий уровень сезонной энергоэффективности (SEER=6,1; класс «А+++»). Это означает, что прибор производит в 6,1 раз больше холода, чем потребляет электроэнергии. Сплит-системы соответствуют самым строгим стандартам энергоэффективности, принятым в Европе с 2013 г. По сравнению с традиционными сплит-системами, они потребляют на 50% меньше электроэнергии, отличаясь более стабильной работой. В режиме ожидания потребление энергии составляет менее 1 Вт. Сплит-системы Electrolux с технологией Super DC Inverter создают комфортные условия в помещении в рекордно быстрые сроки, охлаждая воздух на 40% быстрее, чем стандартные кондиционеры. Кроме того, они могут функционировать в режиме обогрева при низких температурах наружного воздуха (до -15°C). Это

позволяет приборам обогревать помещение в период межсезонья. Работая по принципу теплового насоса, инверторные системы на каждый киловатт тепла потребляют менее 200 Вт электроэнергии (SCOP=5,1), что в 5 раз эффективнее бытовых электрообогревателей.

Здоровый микроклимат

За счет конструктивных особенностей сплит-системы отличаются рекордно низкими показателями шума – 22 дБ. Другая важная характеристика моделей – способность поддерживать температуру в комнате с высокой точностью, до 0,5 °C. Это создает невероятно комфортные условия в помещении и обеспечивает здоровый микроклимат, снижая риск возникновения ОРЗ.

Многоступенчатая система очистки воздуха

Система состоит из шести комбинированных фильтров. Антиклещевой фильтр очищает воздух от пылевых

клещей, каталитический – от вредных формальдегидных соединений, фотокаталитический антибактериальный фильтр эффективно нейтрализует большинство известных бактерий (плесневые грибки, микробы, вирусы) и неприятные запахи. Биологический антибактериальный фильтр уничтожает до 99,9 % бактерий и вирусов. Фильтр с ионами серебра и катехиновый фильтр оказывают антибактериальное воздействие, дополнительно снижая активность бактерий.

Многофункциональность и дизайн

Electrolux уделяет повышенное внимание внешнему виду своих продуктов, часто превосходя потребности пользователей. Выполненные в эксклюзивном дизайне кондиционеры Electrolux с технологией Super DC Inverter оснащены оптимальным набором полезных функций и тщательно продуманным интерфейсом управления.

Orlando

Super DC Inverter

*Максимум экономии,
минимум шума*




Функциональность и комфорт класса «А+»

Кондиционер Orlando Super DC Inverter – это по-настоящему современный технологичный продукт, отличающийся бесшумной работой, увеличенной скоростью воздушного потока и высочайшей энергоэффективностью

Orlando Super DC Inverter

Инверторная сплит-система




Система очистки воздуха

Инновационная система очистки воздуха создает здоровую атмосферу в вашем доме. Новый фильтр FPA 2.0 имеет мелкодисперсную структуру ячеек, что обеспечивает тщательную обработку воздуха



Digital Motion

Технология интеллектуального управления компрессором. Устраняет низкочастотные вибрации, стабилизирует токи питания, тем самым увеличивая эксплуатационный срок сплит-системы



Самодиагностика

Непрерывно действующая система самодиагностики автоматически проверяет текущее состояние кондиционера, защищая его от внешних воздействий (более 20 типов проверок)



Мощный воздушный поток

Уникальная в своем классе технология двойных жалюзи с шириной 92 мм обеспечивает сверхдальнюю подачу воздуха – до 12 м



Потребление электроэнергии

Внедрение технологий Super DC и Digital Motion вывело кондиционер на новый уровень сезонной энергоэффективности SEER=5,6 (класс «A+»). В режиме ожидания потребление энергии составляет всего 0,8 Вт, что соответствует последним европейским стандартам



Бесшумная работа

За счет конструктивных особенностей внутреннего блока и новаторского дизайна прибор работает предельно тихо (около 22 дБ)

Технология 4D

Технология четырехсторонней обработки воздуха гарантирует быстрое охлаждение или обогрев воздуха в помещении. Благодаря увеличению расхода воздуха до 600 м³/ч воздухообмен ускорился на 40%




Технологии осушения

Использование новой формы пластин теплообменника способствует эффективному удалению конденсата с поверхности испарителя. Производительность в режиме осушения имеет рекордные значения – 1,5 л/ч




Технологии теплообмена

Благодаря модернизированной форме внутренней поверхности медных трубок коэффициент теплопередачи увеличен, а нагрузка на компрессор снижена. В результате при тех же размерах теплообменников энергоэффективность прибора увеличена на 5-6%



Работа без потери мощности

Кондиционер устойчиво работает без потери мощности в экстремальных режимах эксплуатации благодаря полноразмерным теплообменникам внутреннего и наружного блоков



Усовершенствованная аэродинамика

Новый дизайн вентиляторов внутреннего и наружного блоков увеличивает теплообмен, сохраняя потребление электроэнергии и звуковое давление на оптимальном уровне

Orlando Super DC Inverter

EACS/I-11/13 HO/N3



SUPER DC INVERTER

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +43°C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- LED-дисплей
- Технология двойных жалюзи (ширина 92 мм)
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- HEPA + Silver ION фильтр
- Инновационная система очистки воздуха High-density
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Portofino Super DC Inverter

EACS/I-09/12/18/24 HP/N3_15Y



SUPER DC INVERTER

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +43°C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Monaco Super DC Inverter

EACS/I-09/12/18/24 HM/N3_15Y



SUPER DC INVERTER

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +43 °C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Slide DC Inverter

EACS/I-09/12 HSL/N3



DC Inverter

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -10 до +43°C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическое качание горизонтальных и вертикальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Электростатический + LTC фильтр
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Super Match


Универсальные инверторные
многокомпонентные сплит-системы

Инверторные мульти-сплит-системы Electrolux предоставляют неограниченные возможности для создания комфортного микроклимата в различных по площади и назначению помещениях. Благодаря используемой технологии к одному внешнему блоку можно подключать до 5 внутренних блоков в любой комбинации друг с другом

Универсальность


Инверторные мульти-сплит-системы Super Match созданы для загородных домов, многокомнатных квартир, ресторанов и небольших офисов, где требуется создать в каждом помещении индивидуальный микроклимат. Они имеют несколько внутренних блоков и лишь один наружный, поэтому установка таких систем сохранит привлекательный внешний вид любого фасада. При этом пользователь не ограничен при выборе техники – это могут быть канальные, кассетные, напольно-потолочные или настенные внутренние блоки в любом сочетании друг с другом. Таким образом,

появляется возможность одновременного подключения к внешнему блоку сразу нескольких типов внутренних блоков. Всего предусмотрено до 90 различных комбинаций. Причем формировать систему можно поэтапно: например, установить внешний блок, подключить к нему два внутренних модуля, а оставшиеся три задействовать по мере необходимости.

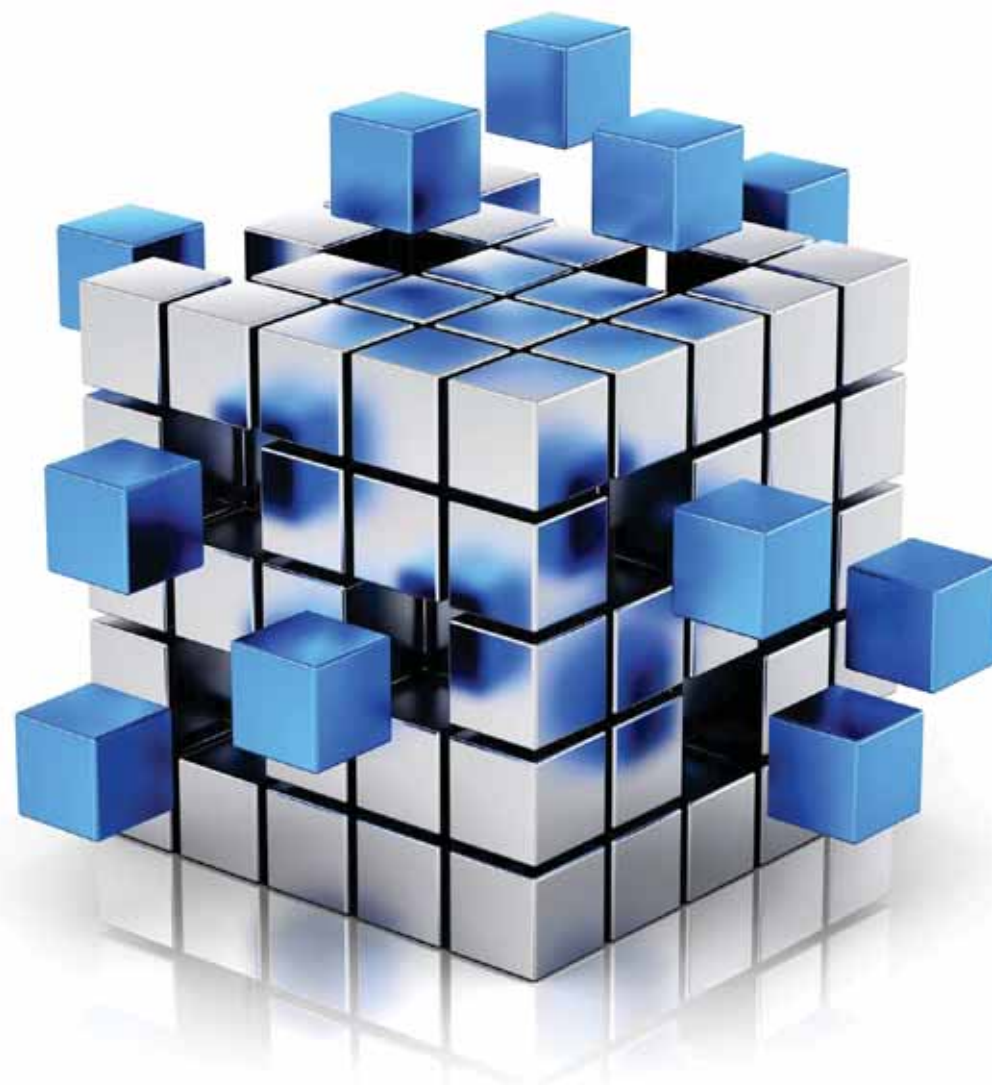

Бесшумная работа

Плавная работа компрессора дает возможность значительно снизить уровень шума, делая мульти-сплит-систему незаменимой в спальне или детской комнате



Широкий диапазон рабочих температур

Мульти-сплит-системы Super Match способны работать при температуре наружного воздуха -15 °C

A

-40%


Экономия

электроэнергии DC-инверторная технология обеспечивает максимально точное поддержание температуры в помещении и снижение энергопотребления до минимума (на 30-40% по сравнению с обычным кондиционером)



Система защиты


Встроенная система самодиагностики анализирует основные параметры кондиционера и в случае обнаружения сбоев блокирует его работу, оповещая пользователя звуковым сигналом и индикатором на дисплее



Индивидуальный микроклимат

Возможность независимой настройки рабочих параметров каждого внутреннего блока в отдельности позволяет создавать индивидуальные климатические условия в различных помещениях

Мульти-сплит-системы Electrolux позволяют создавать комфортные условия в нескольких помещениях одновременно



Представлена система:
Super Match

Узнать больше о наших кондиционерах Вы можете на сайте www.electrolux.ru

Внутренние блоки настенного типа


EACS/I-07/09/12/18 HM FMI/N3



Преимущества

- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +48°C
- Турбо-режим
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- LED-дисплей
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

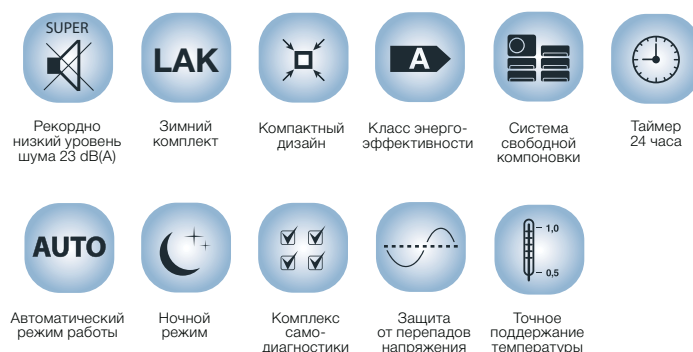

Внутренние блоки канального типа

EACD/I-09/12/18/21 FMI/N3



Преимущества

- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +48°C
- Турбо режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени*
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Внутренние блоки напольно-потолочного типа


EACU/I-12/18/24 FMI/N3



Преимущества

- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +48°C
- Турбо-режим
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- LED-дисплей
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

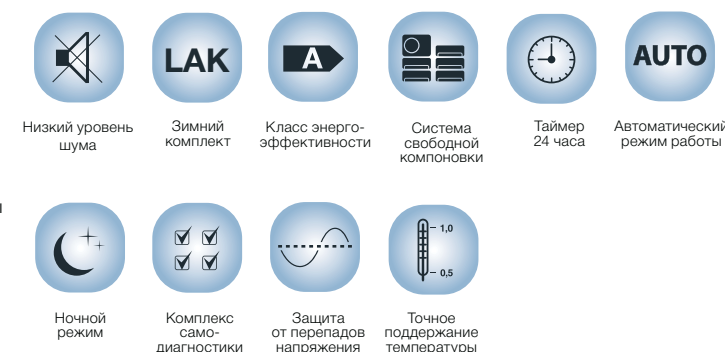

Внутренние блоки кассетного типа

EACC/I-12/18/24 FMI/N3



Преимущества

- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до +48°C
- Турбо-режим
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- LED-дисплей
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



*Опция; Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

*Опция; Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Традиционные СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Бытовые традиционные сплит-системы Electrolux – это не просто кондиционеры, а умная и надежная техника, которая благодаря всем своим многочисленным достоинствам способна создавать здоровый микроклимат в Вашем доме

Основные функции

Традиционные сплит-системы удовлетворяют потребность любого пользователя в комфортных условиях как летом, так и зимой. Все модели работают не только на охлаждение, но и на обогрев, осушение и вентиляцию. Во всех сериях предусмотрены такие функции, как автоматическая разморозка, самодиагностика, ночной режим и таймер на 24 часа. Управление прибором осуществляется при помощи пульта ДУ, оснащенного высококонтрастным дисплеем с функцией реального времени.

Система качества

Надежность кондиционера гарантирует долгие годы работы. Electrolux отслеживает производство на всех его стадиях – от контроля комплектующих до многоуровневой проверки качества готовых изделий.

Здоровый воздух

Традиционные кондиционеры Electrolux

имеют многоступенчатую систему фильтрации. Кроме того, в модели Air Gate реализовано инновационное решение – генератор холодной плазмы. Вместе с HEPA и угольным фильтром он очищает воздух от вредных примесей и устраняет неприятные запахи. Также он способен на молекулярном уровне разрушать вредные для здоровья микроорганизмы, пыльцу и аллергены, сохраняя оптимальный баланс отрицательных и положительных ионов.

Дизайн

Все модели выполнены с учетом актуальных тенденций современного дизайна, согласно которым прибор должен не доминировать в интерьере, а подчеркивать замысел дизайнера. Настенные кондиционеры Electrolux придутся по вкусу всем, кто уделяет большое внимание оформлению своего дома.



Настенные сплит-системы Electrolux имеют все функции и режимы, которые обеспечивают комфортный микроклимат в любом помещении

Представлена модель:
Air Gate

Узнать больше о наших кондиционерах Вы можете на сайте www.electrolux.ru

Традиционные СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Мы подумали, что Вам нужен не просто кондиционер, а умная, надежная и элегантная система для создания здорового микроклимата в Вашем доме


A



Долговечность теплообменников

Теплообменники всех моделей покрыты специальным антикоррозийным покрытием Blue Fin. Это значительно улучшает эффективность теплообмена и в 3-5 раз увеличивает срок службы приборов

Низкое энергопотребление
Все настенные сплит-системы Electrolux имеют высокий класс энергоэффективности («А»)



Направление воздушного потока

Благодаря увеличенному количеству положений жалюзи Вы можете самостоятельно регулировать направление воздушного потока, выбрав одно из 9 положений



Автоматическая очистка

При отключении кондиционера вентилятор продолжает работать некоторое время, осушая и очищая внутренние части прибора, что предотвращает образование бактерий и плесени



Защита испарителя внутреннего блока от перегрева

В режиме обогрева при срабатывании защиты компрессор внешнего блока отключается, а вентилятор внутреннего блока продолжает работать, охлаждая испаритель. Через 3 минуты срабатывает авторестарт, и компрессор внешнего блока запускается в заданном режиме



Самодиагностика

Настенные сплит-системы Electrolux снабжены встроенной системой, которая самостоятельно выполняет диагностику неполадок. Сигналы о неисправностях отображаются на световых индикаторах внутреннего блока



Стабильная работа

Кондиционеры Electrolux* оснащены стабилизатором напряжения. Это позволяет прибору бесперебойно работать при низком напряжении в сети (185 В)



Автоматический запуск («Авторестарт»)

В случае отключения электроэнергии или резких скачков напряжения в сети кондиционер автоматически сохранит свои настройки, а затем возобновит работу в заданном режиме



Автоматическая разморозка

В режиме обогрева при температуре наружного воздуха ниже +5 °С включается система авторазморозки: прибор работает 5-10 минут в режиме охлаждения без включения вентилятора внутреннего блока, теплообменник внешнего блока нагревается и оттаивает



*Кроме серии Slim

Air Gate

EACS-07/09/12/18/24 HG-B/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- HEPA + угольный фильтр
- Генератор холодной плазмы
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Air Gate


EACS-07/09/12/18/24 HG-M/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- HEPA + угольный фильтр
- Генератор холодной плазмы
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

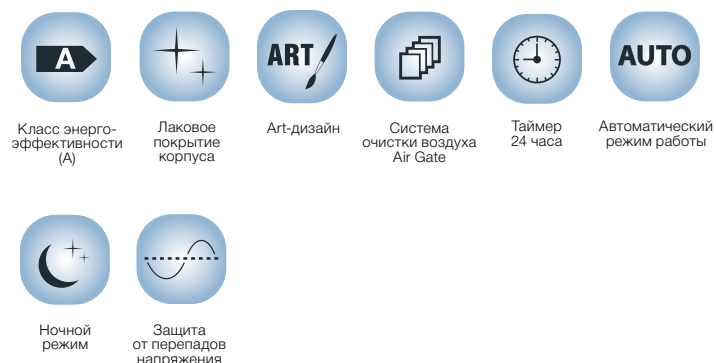

Portofino


EACS-07/09/12/18/24 HP/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

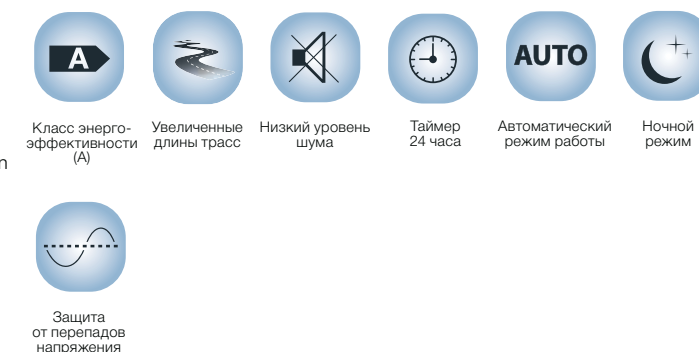

Lounge

EACS-07/09/12/18/24/30 HLO/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Самоочистка полного цикла
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- HD фильтр
- Детектор утечки фреона
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Fusion

EACS-07/09/12/18/24 HF/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Класс энерго-эффективности (A) Увеличенные длины трасс Таймер 24 часа Автоматический режим работы Ночной режим Защита от перепадов напряжения

Crystal


EACS-07/09/12/18/24 HC/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

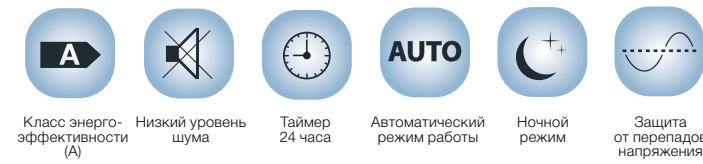

Класс энерго-эффективности (A) Низкий уровень шума Таймер 24 часа Автоматический режим работы Ночной режим Защита от перепадов напряжения

Nordic


EACS-07/09/12/18/24/36 HN(HT)/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Фотокаталитический + Negative ION фильтр
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

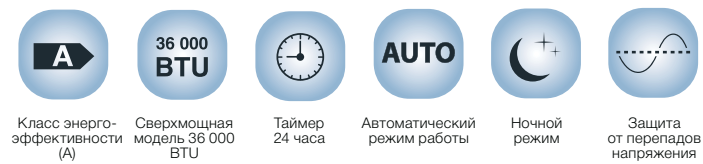

Класс энерго-эффективности (A) Сверхмощная модель 36 000 BTU Таймер 24 часа Автоматический режим работы Ночной режим Защита от перепадов напряжения

Slim

EACS-07/09/12/18/24 HS/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Мягкий старт
- Горячий старт
- Широкоугольные жалюзи
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Класс энерго-эффективности (A) Таймер 24 часа Автоматический режим работы Ночной режим

Мобильные кондиционеры

Мобильный кондиционер стал незаменимым спутником тех, кто стремится всегда и везде создать здоровый микроклимат. Профессиональная линейка компактных мобильных кондиционеров Electrolux отличается уникальной системой очистки воздуха, усовершенствованным дизайном и улучшенной шумоизоляцией

Для тех, кто в движении

Мобильные кондиционеры Electrolux созданы для тех, кто часто перемещается с места на место, но не представляет свою жизнь без комфорта. Они незаменимы как в городской квартире, так и в загородном доме или офисе. Вне зависимости от места установки, кондиционеры быстро справляются со своей задачей. По своим техническим характеристикам мобильные кондиционеры практически не уступают традиционным сплит-системам. Они оснащены полезными для здоровья системами очистки воздуха и большинством режимов и функций, без которых современный кондиционер невозможно себе представить. При всех технологических преимуществах прибором чрезвычайно легко пользоваться, для его перемещения предусмотрены специальные шасси.

Легкость установки

Если монтаж обычного кондиционера невозможен, мобильный кондиционер Electrolux станет отличным решением. Прибор позволяет наслаждаться прохладой сразу же после его покупки, т. к. специальная установка не требуется, нужно лишь подключить его к сети. Наряду с привычным охлаждением кондиционер способен вентилировать, а также осушать воздух в помещении.

Экологичность и забота о здоровье

Серии мобильных кондиционеров Air Gate, Dio, Eco, Eco Wave, Geo соответствуют строгим международным нормам. В качестве хладагента в этих моделях используется озонобезопасный фреон R410A.



Представлена модель:
Eco Wave

Узнать больше о наших кондиционерах Вы можете на сайте www.electrolux.ru


Мобильные КОНДИЦИОНЕРЫ

Мобильные кондиционеры Electrolux – это компактность, простота установки и множество незаменимых функций и режимов, которые подарят Вам комфорт, где бы Вы ни находились: дома, на даче или в офисе



3D воздушный поток

Модели Eco Wave и Air Gate спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимально равномерное распределение воздушного потока в помещении без образования сквозняков



Система очистки и ионизации воздуха

Мобильные кондиционеры Electrolux оснащены системой очистки воздуха. Серия Air Gate, помимо пылеулавливающего фильтра, имеет фильтр тонкой очистки HAF 3M™, угольный фильтр (опция) и ионизатор воздуха, который оказывает благоприятное воздействие на организм человека



Режим пониженного уровня шума

В моделях серий Air Gate, Eco и Eco Wave предусмотрен тихий режим работы, при котором прибор работает с максимально низкой частотой звукового давления



Высокая энергоэффективность

Все серии мобильных кондиционеров Electrolux имеют высокий класс энергоэффективности («А»)



Удобное управление

Специально для серий Eco, Eco Wave и Air Gate был разработан пульт управления, интегрированный прямо в корпус кондиционера. Его можно использовать в качестве панели управления, а можно открепить и получить удобный беспроводной пульт ДУ



Простота установки

Мобильные кондиционеры Electrolux – идеальное предложение для тех, кто привык жить в движении. Они не требуют профессионального монтажа и, вне зависимости от места установки, эффективно и быстро охлаждают, вентилируют или осушают воздух в помещении



Универсальность

Все модели просты в установке и легко перемещаются из одного помещения в другое благодаря специальным шасси



Автоматическое удаление конденсата

Кондиционеры снабжены автоматической системой удаления конденсата – Shower Cooling. Конденсат при помощи встроенной помпы подается на теплообменник и за счет дополнительного испарения влаги значительно увеличивает эффективность работы прибора



Dio

EACM-10/12/14 DR



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/осушение/вентиляция
- Автоматическое удаление конденсата
- Компактный размер
- Таймер 24 часа
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Гарантия – 2 года

Расширенный функционал



Класс энерго-эффективности (A) Ультра-современный дизайн Легкий для перемещения

Air Gate

EACM-10/12/14 (AG/ES)



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/осушение/вентиляция
- Автоматическое удаление конденсата
- Компактный размер
- Таймер 24 часа
- Технологии равномерного распределения воздушного потока
- Инновационный пульт ДУ, интегрированный в корпус
- Фильтр HAF 3M
- Угольный фильтр*
- Ионизатор
- Гарантия – 2 года

Расширенный функционал



Класс энерго-эффективности (A) Ультра-современный дизайн Легкий для перемещения Автоматический режим
Специальный режим пониженного шума 3D Воздушный поток Система очистки воздуха Air Gate Рекордно низкий уровень шума

Eco

EACM-10/12/14/16 EZ



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/осушение/вентиляция
- Автоматическое удаление конденсата
- Компактный размер
- Таймер 24 часа
- Инновационный пульт ДУ, интегрированный в корпус
- Гарантия – 2 года

Расширенный функционал



Класс энерго-эффективности (A) Ультра-современный дизайн Легкий для перемещения Автоматический режим
Специальный режим пониженного шума Уникальная сверхмощная модель 16 000 BTU

Geo

EACM-10/12/14GE



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/осушение/вентиляция
- Интеллектуальная система из двух LED-дисплеев
- Пульт ДУ с LED-дисплеем и режимом реального времени
- Таймер 24 часа
- Регулировка направления воздушного потока
- Автоматическое удаление конденсата
- Гарантия – 2 года

Расширенный функционал



Класс энерго-эффективности (A) Ультра-современный дизайн LED дисплей 3 скорости вентилятора
Регулировка направления воздушного потока Легкий для перемещения

Eco Wave

EACM-10/12 EW



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/осушение/вентиляция
- Автоматическое удаление конденсата
- Компактный размер
- Таймер 24 часа
- Технологии равномерного распределения воздушного потока
- Инновационный пульт ДУ, интегрированный в корпус
- Гарантия – 2 года

Расширенный функционал



Класс энерго-эффективности (A) Ультра-современный дизайн Легкий для перемещения Автоматический режим
Специальный режим пониженного шума 3D воздушный поток

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА

Сплит-системы колонного типа созданы для тех, кто желает подчеркнуть эксклюзивный дизайн своего помещения



Безупречный дизайн и высокие технологии

Колонные сплит-системы Electrolux – это изысканный стиль, гарантированный комфорт и высокая производительность в одном приборе. Кондиционер украсит любой интерьер и будет эффективно работать круглый год, принося прохладу летом и обогревая помещение в период холодов.

требования. Именно поэтому в сплит-системах колонного типа уделено особое внимание дизайну внутреннего блока, который выполнен в модном стиле Hi-Tech.



Сфера применения

Колонные кондиционеры Electrolux используются для поддержания оптимальной температуры в больших по площади помещениях, таких как холлы, гостиниц, конференц-залы, кафе, рестораны. В отличие от других типов полупромышленных кондиционеров, у которых возможна скрытая установка в подвесные потолки, к колонным кондиционерам предъявляются повышенные

50 м

Длина трассы – до 50 м

Технологические особенности оборудования дают возможность прокладывать трассы большой протяженности (до 50 м) при значительных перепадах высот между наружным и внутренним блоками




Работа на обогрев

Встроенный нагревательный элемент позволяет дополнительно увеличить производительность сплит-системы при обогреве помещения в холодное время года

Эффективность

Колонные кондиционеры снабжены автоматическими вертикальными и горизонтальными жалюзи, которые равномерно распределяют воздух, за счет чего оптимальная температура в помещении достигается максимально быстро



Универсальный дизайн

Внутренний блок кондиционера, выполненный в стиле Hi-Tech, станет идеальным завершением любого интерьера, будь то элитная гостиница или модный ресторан



Удобства управления


В колонных сплит-системах Electrolux режимы регулируются при помощи сенсорной зеркальной панели либо пульта дистанционного управления. Вы можете также запрограммировать таймер на включение или отключение прибора (24 часа)



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- LED-дисплей
- Таймер 24 часа
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическое качание вертикальных жалюзи
- Автоматический режим работы
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Широкоугольные жалюзи
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

 Низкий уровень шума	 Ночной режим	 Турбо режим	 Защита от перепадов напряжения
 Дополнительный ТЭНовый обогрев	 Зимний комплект	 Комплекс самодиагностики автоматической защиты	 Ультра-современный дизайн
 Направление потока в 4 стороны			

Системы профессионального кондиционирования Electrolux

Приходит время, когда необходимы особо мощные кондиционеры, с помощью которых достигается нужная температура даже в самых просторных помещениях. Профессиональные серии кондиционеров Electrolux эффективно справляются с такими задачами

Типы кондиционеров

Для регулирования климата в помещениях большой площади специально разработаны сплит-системы с внутренними блоками напольно-потолочного, кассетного и канального типов.

Мощность

Благодаря высокоэффективным и мощным компрессорам, разработанным в Японии, кондиционеры Electrolux способны поддерживать комфортную температуру в помещениях площадью от 40 до 160 м².

Удобная установка

Конструкция приборов позволяет устанавливать внутренние блоки практически в любом месте, что облегчает процесс

монтажа, а также экономит затраты и полезную площадь помещения. Кроме того, важной характеристикой является расстояние от внешнего до внутреннего блоков: в моделях Electrolux оно достигает 50 м.

Пониженный уровень шума


Уровень шума внутреннего блока – один из наиболее существенных факторов при выборе сплит-системы. В продуктах Electrolux применяются вентиляторы специальной аэродинамической конструкции, снижающие шумовые характеристики оборудования до минимума.

.....
Полупромышленные системы кондиционирования Electrolux применяются в больших по площади помещениях, когда возможностей обычных сплит-систем недостаточно
.....



.....
Представлена система: **Unitary Pro 2**
.....

.....
Узнать больше о наших кондиционерах Вы можете на сайте www.electrolux.ru
.....

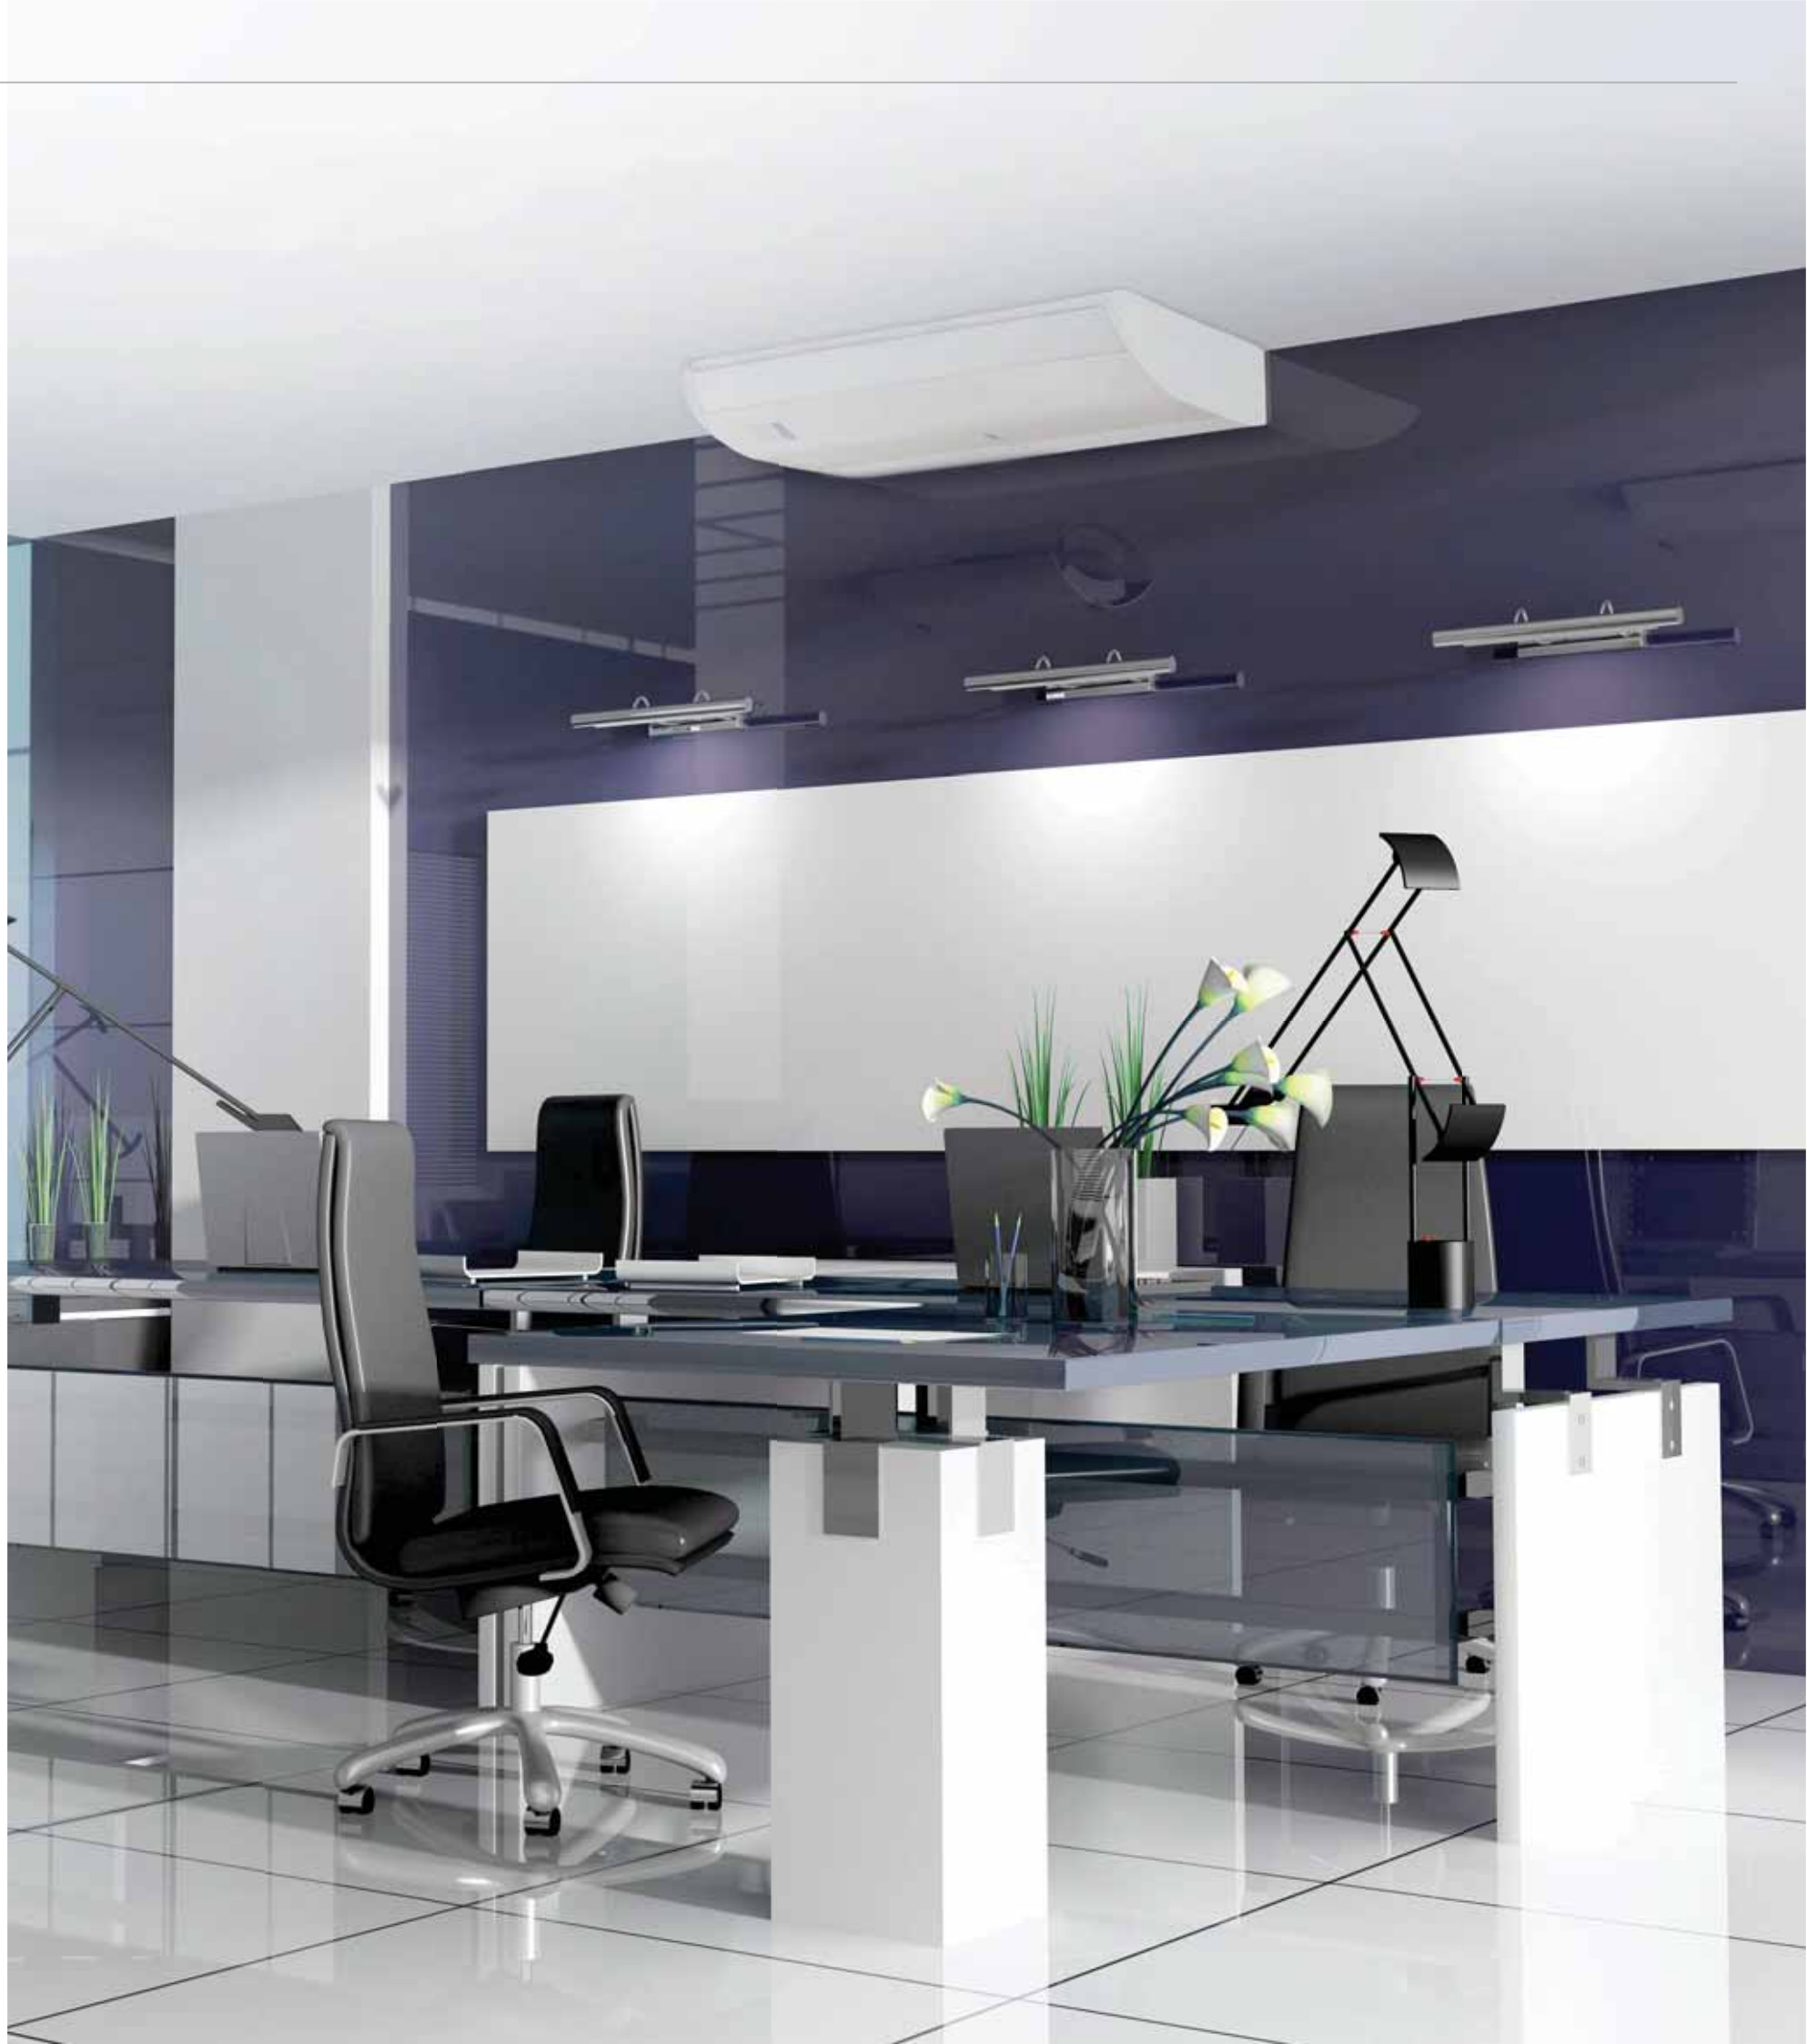

Unitary Pro 2

Системы профессионального кондиционирования

Для поддержания оптимальной температуры в помещениях большой площади Electrolux предлагает широкий ассортиментный ряд полупромышленных систем кондиционирования с новыми функциями и уникальными возможностями



Подключение к внешним датчикам

Сплит-систему можно подключать к датчикам дверей, окон или пожарной сигнализации. Такое решение способствует более безопасной работе оборудования и экономии электроэнергии при его использовании в общественных зданиях, например, в гостиницах



Защита компрессоров от перегрузок по току

Система отслеживает в режиме реального времени показания тока в цепи электропитания и в случае больших скачков напряжения отключает кондиционер, предотвращая его поломку



Подача свежего воздуха

В отличие от бытовых сплит-систем, полупромышленные кондиционеры имеют возможность подачи в помещение свежего воздуха с улицы




Система автоматической защиты

В случае сбоя в работе, система оповещает об этом пользователя при помощи звукового сигнала и индикатора на дисплее. До устранения проблемы приборы отключаются, что позволяет избежать аварийных ситуаций




Зимний комплект

Подогрев картера компрессора, а также система управления скоростью вращения вентиляторов внешнего блока облегчают запуск кондиционера при отрицательных температурах и гарантируют его стабильную работу на охлаждение при низких температурах наружного воздуха



Компактность

В ассортименте сплит-систем кассетного типа представлены модели компактного размера (600 x 600 мм), которые могут устанавливаться в подвесной потолок типа Armstrong



Функция I Feel

Кондиционеры кассетного типа имеют функцию I Feel, поддерживающую комфортную температуру в месте нахождения пульта дистанционного управления. Это особенно актуально для помещений с высоким потолком, когда показатели температуры возле внутреннего блока и около пользователей сильно отличаются



Дополнительная защита

Защитная накладка на вентили обеспечивает долговечность соединений трубопровода хладагента, увеличивая срок службы сплит-системы и значительно упрощая ее обслуживание





Unitary Pro 2

**Кассетная сплит-система
EACC-12/18/24/36/48/60H/UP2/N3**



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -10 до +43°C
- LED-дисплей
- Таймер 24 часа
- Автоматический режим работы
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Unitary Pro 2


**Напольно-потолочная
сплит-система
EACU-18/24/36/48/60H/UP2/N3**



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -10 до +43°C
- Таймер 24 часа
- Автоматический режим работы
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическое качание вертикальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

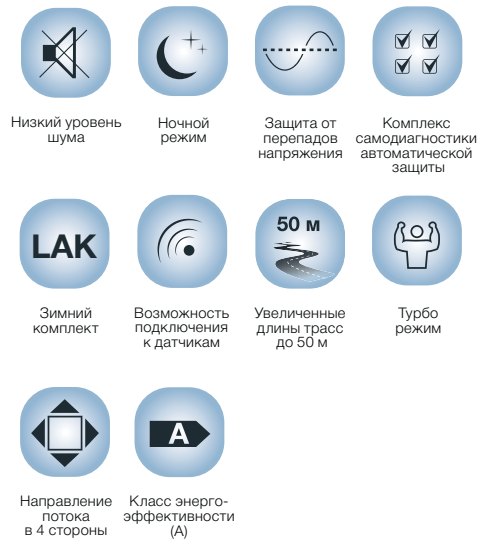

Unitary Pro 2

**Канальная сплит-система
EACD-18/24/36/48/60H/UP2/N3**



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -10 до +43°C
- Таймер 24 часа
- Автоматический режим работы
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт
- Пульт ДУ с режимом реального времени*
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



* - Опция
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A



DC-инверторные системы профессионального кондиционирования Electrolux

Бытовые кондиционеры Electrolux на основе инверторных технологий хорошо себя зарекомендовали среди различных категорий потребителей. Используя многолетний опыт работы и накопленный технологический потенциал, Electrolux вывел на рынок серию полупромышленных систем кондиционирования с DC-инверторным управлением компрессора

.....

Высокая энергоэффективность

Полупромышленные сплит-системы на базе DC-инверторной технологии имеют энергоэффективность класса «А+» и потребляют значительно меньше электроэнергии, чем традиционные системы

.....

Производительность по требованию

Кондиционеры имеют запас мощности, который дает возможность быстро охлаждать помещения при пиковых нагрузках. Сплит-система способна использовать свой скрытый потенциал, выдавая до 30% дополнительной мощности

.....



Unitary Pro 2 DC

Инверторная кассетная сплит-система EACC/I-18/24/36/48/60H/DC/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -15 до +48°C
- LED-дисплей
- Таймер 24 часа
- Автоматический режим работы
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

Низкий уровень шума	Ночной режим	Защита от перепадов напряжения	Комплекс самодиагностики автоматической защиты
Зимний комплект	Компактный дизайн	Увеличенные длины трасс до 50 м	Турбо режим
Класс энергоэффективности (A+)	Функция I Feel	Возможность подключения к датчикам	Точное поддержание температуры 0,5°C

Unitary Pro 2 DC

Инверторная напольно-потолочная сплит-система EACU/I-18/24/36/48/60H/DC/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -15 до +48°C
- Таймер 24 часа
- Автоматический режим работы
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическое качание вертикальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

Низкий уровень шума	Ночной режим	Защита от перепадов напряжения	Комплекс самодиагностики автоматической защиты
Зимний комплект	Возможность подключения к датчикам	Увеличенные длины трасс до 50 м	Турбо режим
Класс энергоэффективности (A+)	Точное поддержание температуры 0,5°C	Направление потока в 4 стороны	

Unitary Pro 2 DC

Инверторная канальная сплит-система EACD/I-18/24/36/48/60H/DC/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -15 до +48°C
- Таймер 24 часа
- Автоматический режим работы
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт
- Пульт ДУ с режимом реального времени*
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

Низкий уровень шума	Ночной режим	Защита от перепадов напряжения	Комплекс самодиагностики автоматической защиты
Зимний комплект	Компактный дизайн	Увеличенные длины трасс до 50 м	Турбо режим
Класс энергоэффективности (A+)	Возможность подключения к датчикам	Точное поддержание температуры 0,5°C	

*Опция
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Мультизональные системы кондиционирования

VRF-системы Electrolux позволяют сочетать комфорт и удобство бытового кондиционера, а также эффективность и многофункциональность промышленной системы

Модельный ряд мультизональных систем Electrolux представлен двумя сериями: SVM и Step Free.

В Step Free воплощен принцип лидерства в инновациях, а технические характеристики данной серии являются одними из лучших в отрасли. Прежде всего, это касается таких важных показателей, как низкое энергопотребление и максимально допустимые расстояния между блоками системы. Если вам необходимо создать единую систему комфортного кондиционирования высотного здания,

минимизировать потребление электроэнергии или вы просто привыкли выбирать самое лучшее – эта система для вас. Модели серии SVM созданы исходя из принципа разумной достаточности. В моделях данной серии используются все базовые технологии Step Free, что обеспечивает эффективную и долговечную работу систем кондиционирования. Если вам требуется надежное оборудование, в конструкции которого используется все необходимое, но нет ничего лишнего – эта система для вас.



Electrolux STEP FREE

Наружные блоки

Мощность, кВт	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,4
ESVMO-SF-W											
ESVMO-SF-M											
ESVMO-SF											
ESVMO-SF-A											
ESVMO-SF-R											

Внутренние блоки

Мощность, кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,0	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0
Настенные блоки ESVMW-SF													
Кассетные блоки ESVMC4/C-SF Compact													
Кассетные блоки ESVMC4-SF Standart													
Кассетные блоки ESVMC2-SF													
Супертонкие блоки ESVMDS-SF													
Канальные блоки ESVMD-SF													
Высокоскоростные канальные блоки ESVMD-SF-A													
Напольно-потолочные блоки ESVMU-SF													



Electrolux SVM

Наружные блоки

Мощность, кВт	10,0	12,0	14,0	16,0	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,4	90,0
ESVMO											
ESVMO-A											

Внутренние блоки

Мощность, кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,0	5,6	7,1	9,0	10,0	11,2	12,5	14,0	22,4	28,0
Настенные блоки ESVMW														
Кассетные блоки ESVMC4/C Compact														
Кассетные блоки ESVMC4 Standart														
Кассетные блоки ESVMC1														
Супертонкие блоки ESVMDS-P														
Канальные блоки ESVMD														
Высокоскоростные канальные блоки ESVMD-A														
Напольно-потолочные блоки ESVMU														



Orlando Super DC Inverter

Характеристики	EACS/I-11HO/N3		EACS/I-13HO/N3	
	инверторная сплит-система			
Тип кондиционера	инверторная сплит-система			
Средняя площадь помещения, м ²	20-30		25-38	
Производительность (охлаждение), BTU/h	11500 (5460~12900)		13000 (5460~13480)	
Производительность (обогрев), BTU/h	12500 (5050~13450)		13500 (5050~14000)	
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	1040 (450~1530)		1060 (450~1530)	
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	1010 (460~1180)		1050 (460~1180)	
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz		220-240V, 50Hz	
Класс энергоэффективности (SEER)	A+		A+	
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	600		700	
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	22		23	
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	850x270x202		850x270x202	
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	715x482x240		715x482x240	
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	906x335x260		906x335x260	
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	830x530x315		830x530x315	
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8,5/10,0		8,5/10,0	
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	29,0		29,0	
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4		1/4	
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8		3/8	
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/10		20/10	
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 43/ -15 ~ 24		18 ~ 43/ -15 ~ 24	



Monaco Super DC Inverter

Характеристики	EACS/I-09HM/N3_15Y				EACS/I-12HM/N3_15Y		EACS/I-18HM/N3_15Y		EACS/I-24HM/N3_15Y	
	инверторная сплит-система									
Тип кондиционера	инверторная сплит-система									
Средняя площадь помещения, м ²	25		35		50		60		60	
Производительность (охлаждение), BTU/h	8500 (2050~9550)		11500 (2050~13000)		17500 (4300~22500)		24000 (6820~28000)		24000 (6820~28000)	
Производительность (обогрев), BTU/h	9550 (2050~10900)		12000 (2050~13000)		18000 (3800~23200)		24700 (6800~29000)		24700 (6800~29000)	
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	777(120~1300)		1050 (120~1400)		1580 (380~2450)		1969 (400~3700)		1969 (400~3700)	
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	775 (120~1400)		974 (120~1500)		1410 (350~2600)		1942 (450~3800)		1942 (450~3800)	
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz		220-240V, 50Hz		220-240V, 50Hz		220-240V, 50Hz		220-240V, 50Hz	
Класс энергоэффективности (SEER)	A++		A++		A++		A++		A++	
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	480		560		800		1150		1150	
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	23		24		35		36		36	
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	790x275x200		790x275x200		970x300x224		1078x325x246		1078x325x246	
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	776x540x320		842x596x320		955x700x396		955x700x396		955x700x396	
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	850x262x339		850x262x339		1038x380x305		1145x410x335		1145x410x335	
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	820x355x580		878x360x630		1026x455x735		1026x455x735		1026x455x735	
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	9,0/11,0		9,0/11,0		13,5/16,5		17,0/20,5		17,0/20,5	
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	26,5/29,0		31,0/34,0		45,0/49,5		53,0/57,5		53,0/57,5	
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4		1/4		1/4		1/4		1/4	
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8		3/8		1/2		5/8		5/8	
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/10		20/10		25/10		25/10		25/10	
Диапазон рабочих температур(охлаждение/обогрев), °C	-15 ~ 48 / -15 ~ 24		-15 ~ 48 / -15 ~ 24		-15 ~ 48 / -15 ~ 24		-15 ~ 43 / -15 ~ 24		-15 ~ 43 / -15 ~ 24	



Portofino Super DC inverter

Характеристики	EACS/I-09HP/N3_15Y		EACS/I-12HP/N3_15Y		EACS/I-18HP/N3_15Y		EACS/I-24HP/N3_15Y	
	инверторная сплит-система							
Тип кондиционера	инверторная сплит-система							
Средняя площадь помещения, м ²	25		35		50		60	
Производительность (охлаждение), BTU/h	8500 (2050~9550)		11500 (2050~13000)		17500 (4300~22500)		24000 (6820~28000)	
Производительность (обогрев), BTU/h	9550 (2050~10900)		12000 (2050~13000)		18000 (3800~23200)		24700 (6800~29000)	
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	777(120~1300)		1050 (120~1400)		1580 (380~2450)		1969 (400~3700)	
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	775 (120~1400)		974 (120~1500)		1410 (350~2600)		1942 (450~3800)	
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz		220-240V, 50Hz		220-240V, 50Hz		220-240V, 50Hz	
Класс энергоэффективности (SEER)	A++		A++		A++		A++	
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	480		560		800		1150	
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	23		24		35		36	
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	790x275x200		790x275x200		970x300x224		1078x325x246	
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	776x540x320		842x596x320		955x700x396		955x700x396	
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	850x262x339		850x262x339		1038x380x305		1145x410x335	
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	820x355x580		878x360x630		1026x455x735		1026x455x735	
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	9,0/11,0		9,0/11,0		13,5/16,5		17,0/20,5	
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	26,5/29,0		31,0/34,0		45,0/49,5		53,0/57,5	
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4		1/4		1/4		1/4	
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8		3/8		1/2		5/8	
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/10		20/10		25/10		25/10	
Диапазон рабочих температур(охлаждение/обогрев), °C	-15 ~ 48 / -15 ~ 24		-15 ~ 48 / -15 ~ 24		-15 ~ 43 / -15 ~ 24		-15 ~ 43 / -15 ~ 24	



Slide DC Inverter

Характеристики	EACS/I-09HSL/N3		EACS/I-12HSL/N3	
	инверторная сплит-система			
Тип кондиционера	инверторная сплит-система			
Средняя площадь помещения, м ²	25		30	
Производительность (охлаждение), BTU/h	9000 (3070~10000)		11000 (3070~12100)	
Производительность (обогрев), BTU/h	9100 (3070~10250)		11100 (3070~12100)	
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	821 (280~1230)		995 (280~1350)	
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	730 (230~1200)		900 (230~1300)	
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz		220-240V, 50Hz	
Класс энергоэффективности (EER)	A		A	
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	550		580	
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	24		24	
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	745x270x214		745x270x214	
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	660x482x240		660x482x240	
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	800x335x265		800x335x265	
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	780x530x315		780x530x315	
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,7/9,2		7,9/9,4	
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,9/24,9		23,2/25,2	
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4		1/4	
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8		3/8	
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/5		20/5	
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 43/ -10 ~ 24		18 ~ 43/ -10 ~ 24	



Super Match
Универсальные наружные блоки

	EACO/I-14 FMI-2/N3	EACO/I-18 FMI-2/N3	EACO/I-24FMI-2/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	универсальный наружный блок		
Количество портов	2	2	2
Производительность (охлаждение), BTU/h	14000 (6800-16000)	17000 (6800-21200)	23900 (9500-28000)
Производительность (обогрев), BTU/h	15000 (5100-18000)	19100 (5100-22700)	26300 (12000-32400)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	1150 (500-2000)	1550 (500-2550)	2180 (750-4300)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	1180 (580-2000)	1540 (580-2700)	2260 (1000-4400)
Напряжение, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Сила тока, А	5,7/5,6	6,8/7,0	9,9/10,3
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A
Уровень звукового давления (макс/мин.), дБ(А)	50	50	52
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	2600	2600	3300
Размер прибора (ШхВхГ), мм	899×596×378	899×596×378	963×700×396
Размер упаковки (ШхВхГ), мм	948×645×420	948×645×420	948×645×420
Вес (нетто/брутто), кг	43,0/48,0	43,0/48,0	59,0/64,0
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C	-5 ~ 48 / -15 ~ 27	-5 ~ 48 / -15 ~ 27	-5 ~ 48 / -15 ~ 27



Super Match
Универсальные наружные блоки

	EACO/I-28 FMI-4/N3	EACO/I-36 FMI-4/N3	EACO/I-42FMI-5/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	универсальный наружный блок		
Количество портов	4	4	5
Производительность (охлаждение), BTU/h	27300 (7500-34200)	33400 (10000-36500)	39600 (10200-42150)
Производительность (обогрев), BTU/h	32000 (9600-37600)	37500 (10500-38800)	44350 (10900-42500)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	2480 (640-4500)	3030 (680-4500)	3590 (850-5000)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	2550 (980-3950)	3010 (1500-4800)	3545 (1600-4800)
Напряжение, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Сила тока, А	11,2/11,5	13,8/13,7	16,3/16,1
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A
Уровень звукового давления (макс/мин.), дБ(А)	52	54	54
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	3300	3300	5500
Размер прибора (ШхВхГ), мм	963×700×396	950×840×412	1015×1103×440
Размер упаковки (ШхВхГ), мм	1026×750×458	1100×950×450	1155×1235×493
Вес (нетто/брутто), кг	60,0/65,0	73,0/78,0	102,0/112,0
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C	-5 ~ 48 / -15 ~ 27	-5 ~ 48 / -15 ~ 27	-5 ~ 48 / -15 ~ 27



Super Match
Внутренние блоки настенного типа

	EACS/I-07HM FMI/N3	EACS/I-09HM FMI/N3	EACS/I-12HM FMI/N3	EACS/I-18HM FMI/N3
Характеристики				
Тип кондиционера	инверторная сплит-система настенного типа			
Средняя площадь помещения, м²	20	25	35	50
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7100/8900	8900/9500	12000/13000	18000/19800
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A
Уровень звукового давления, дБ(А)	23	23	24	35
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	450	500	560	800
Габаритные размеры, мм	790×275×200	790×275×200	790×275×200	970×300×224
Размер упаковки, мм	866×361×271	866×361×271	866×361×271	1041×383×320
Вес (нетто/брутто), кг	9,0/11,0	9,0/11,0	9,0/11,0	13,5/16,5



Super Match
Внутренние блоки кассетного типа

	EACC/I-12 FMI/N3	EACC/I-18 FMI/N3	EACC/I-24 FMI/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	инверторная сплит-система кассетного типа		
Средняя площадь помещения, м²	35	50	65
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	12000/13100	17000/18800	24200/28000
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A
Уровень звукового давления, дБ(А)	33	33	35
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	680	680	1180
Габаритные размеры блока, мм	840×840×190	840×840×190	840×840×240
Габаритные размеры панели, мм	950×950×60	950×950×60	950×950×60
Размер упаковки, мм	960×960×257	960×960×257	960×960×310
Размер упаковки панели, мм	1025×1040×115	1025×1040×115	1025×1040×115
Вес (нетто/брутто), кг	25,0/33,0	25,0/33,0	30,0/38,0
Вес (нетто/брутто) панели, кг	6,5/10,0	6,5/10,0	6,5/10,0



Super Match
Внутренние блоки напольно-потолочного типа

Характеристики	EACU/I-12 FMI/N3	EACU/I-18 FMI/N3	EACU/I-24 FMI/N3
Тип кондиционера	инверторная сплит-система напольно-потолочного типа		
Средняя площадь помещения, м²	35	50	65
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	12000/13100	17000/18800	24200/28000
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности	A	A	A
Уровень звукового давления, дБ(А)	36	40	40
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	600	950	1250
Габаритные размеры блока, мм	1220×700×225	1220×700×225	1220×700×225
Размер упаковки, мм	1340×820×300	1340×820×300	1340×820×300
Вес (нетто/брутто), кг	35,0/40,0	35,0/40,0	35,0/40,0



Super Match
Внутренние блоки канального типа

Характеристики*	EACD/I-09 FMI/N3	EACD/I-12 FMI/N3	EACD/I-18 FMI/N3	EACD/I-21 FMI/N3
Тип кондиционера	инверторная сплит-система канального типа Super Slim			
Средняя площадь помещения, м²	25	35	50	60
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	8600/9600	12000/13100	17000/18800	20500/22500
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Уровень звукового давления, дБ(А)	31	32	33	34
Максимальное статическое давление, Па	20	30	39	70
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	450	500	700	1000
Габаритные размеры, мм	700×200×615	700×200×615	900×200×615	1100×200×615
Размер упаковки, мм	890×290×740	890×290×740	1120×290×740	1320×290×740
Вес (нетто/брутто), кг	22,0/27,0	24,0/29,0	25,0/30,0	29,0/35,0

Super Match
Возможные комбинации внутренних блоков

Модели	Внутренние блоки: возможные комбинации	Допустимое количество внутренних блоков	Допустимый суммарный диапазон производительности внутренних блоков (*1000 Btu/h)	Мощность**	Настенные	Кассетные	Напольно-потолочные	Канальные
EACO/I-14 FMI-2/N3	Порт А 7 9 12	1-2	7-21	7	●			
	Порт В 7 9 12			9	●		●	
EACO/I-18 FMI-2/N3	Порт А 7 9 12	1-2	9-24	7	●			
	Порт В 7 9 12			9	●		●	
EACO/I-24 FMI-2/N3	Порт А 7 9 12 18	2	12-36	7	●			
	Порт В 7 9 12 18			9	●		●	
EACO/I-28 FMI-4/N3	Порт А 7 9 12 18	2-4	14-42	7	●			
	Порт В 7 9 12 18			9	●		●	
	Порт С 7 9 12 18			12	●	●	●	
	Порт D 7 9 12 18			18	●	●	●	
EACO/I-36 FMI-4/N3	Порт А 7 9 12 18 21 24	2-4	18-54	7	●			
	Порт В 7 9 12 18 21 24			9	●		●	
	Порт С 7 9 12 18 21 24			12	●	●	●	
	Порт D 7 9 12 18 21 24			18	●	●	●	
EACO/I-42 FMI-5/N3	Порт А 7 9 12 18 21 24	2-5	21-63	21				●
	Порт В 7 9 12 18 21 24			24	●	●		
	Порт С 7 9 12 18 21 24			7	●			
	Порт D 7 9 12 18 21 24			9	●		●	
	Порт E 7 9 12 18 21 24			12	●	●	●	
EACO/I-42 FMI-5/N3	Любое из устройств или их комбинация*			18	●	●	●	●
EACO/I-42 FMI-5/N3	Любое из устройств или их комбинация*			21				●
EACO/I-42 FMI-5/N3	Любое из устройств или их комбинация*			24	●	●		

* Убедитесь, что комбинация внутренних блоков не выходит за пределы диапазона производительности.
** Индекс производительности (*1000 Btu/h)



Portofino

	EACS-07HP/N3	EACS-09HP/N3	EACS-12HP/N3	EACS-18HP/N3	EACS-24HP/N3
Характеристики					
Тип кондиционера	традиционная сплит-система				
Средняя площадь помещения, м²	20	25	35	50	60
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8190	9000/9400	12100/12624	18100/18800	22500/24700
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	685	821	1106	1640	2056
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	664	763	1025	1530	2126
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	470	530	630	770	1150
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	26	28	29	35	35
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	713×270×195	790×275×200	845×289×209	970×300×224	1078×325×246
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	720×428×310	720×428×310	848×540×320	899×596×378	913×680×378
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	776×268×362	866×271×367	921×281×379	1041×383×320	1141×421×335
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	768×490×353	768×490×353	881×595×363	948×645×420	997×740×431
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8/10,5	9/11,5	10/12,5	13,5/16,5	17/20,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,5/25	26/29	33/36	46,5/49,5	51/55
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/10	15/10	20/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °С	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24



Lounge

	EACS-07HLO/N3	EACS-09HLO/N3	EACS-12HLO/N3	EACS-18HLO/N3	EACS-24HLO/N3	EACS-30HLO/N3
Характеристики						
Тип кондиционера	традиционная сплит-система					
Средняя площадь помещения, м²	20	25	35	50	60	80
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8000	9000/9500	11500/12000	18000/19000	24000/25000	28000/30000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	685	820	1050	1640	2330	2920
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	640	770	975	1540	2140	2735
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	B	C
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	460	460	580	800	1150	1250
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	28	29	30	33	37	40
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	715×250×188	715×250×188	800×275×188	940×275×205	1045×315×235	1045×315×235
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	700×540×240	700×540×240	780×540×250	760×590×285	845×700×320	845×700×320
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	775×324×260	775×324×260	865×350×265	1015×350×265	1135×315×395	1135×315×395
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	815×580×325	815×580×325	910×585×335	887×645×355	965×755×395	965×755×395
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	6,5/8,5	6,5/8,5	8,0/10,0	10,0/12,5	12,0/15,0	13,1/16,3
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,0/24,0	24,5/26,5	28,0/30,0	36,5/39,0	49,0/52,0	52,8/56,6
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/8	20/8	20/8	25/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °С	18 ~ 43/-7 ~ 24	18 ~ 43/-7 ~ 24	18 ~ 43/-7 ~ 24	18 ~ 43/-7 ~ 24	18 ~ 43/-7 ~ 24	18 ~ 43/-7 ~ 24



Air Gate

	EACS-07HG-B/N3	EACS-09HG-B/N3	EACS-12HG-B/N3	EACS-18HG-B/N3	EACS-24HG-B/N3
	EACS-07HG-M/N3	EACS-09HG-M/N3	EACS-12HG-M/N3	EACS-18HG-M/N3	EACS-24HG-M/N3
Характеристики					
Тип кондиционера	традиционная сплит-система				
Средняя площадь помещения, м²	20	25	30	45	60
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8150	9000/9800	11000/12000	17100/18000	22500/23200
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	655	821	997	1558	2025
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	659	779	966	1461	1885
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	460	480	540	800	960
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	32	32	33	37	37
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	750×250×190	750×250×190	750×250×190	920×313×226	1035×313×220
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	660×482×240	715×482×240	715×482×240	760×545×255	830×629×285
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	800×325×245	800×325×245	800×325×245	1010×380×300	1130×400×310
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	780×530×315	830×530×315	830×530×315	890×580×350	980×665×385
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,0/8,0	7,3/9,0	7,5/9,0	11,0/14,0	13,0/16,0
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,0/25,0	26,0/28,0	27,0/29,0	36,0/40,0	42,0/46,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	10/5	15/5	15/10	20/10	20/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °С	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24



Fusion

	EACS-07HF/N3	EACS-09HF/N3	EACS-12HF/N3	EACS-18HF/N3	EACS-24HF/N3
Характеристики					
Тип кондиционера	традиционная сплит-система				
Средняя площадь помещения, м²	20	25	30	45	60
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8200	9100/9800	11000/12000	17150/18100	23000/23400
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	685	833	1004	1570	2100
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	668	797	973	1470	2020
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	400	400	550	850	850
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	32	32	32	34	35
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	730×254×184	730×254×184	794×265×182	945×298×200	945×298×211
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	720×428×310	776×540×320	776×540×320	848×540×320	913×680×378
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	799×346×275	799×346×275	873×258×365	1013×383×300	1013×383×300
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	765×450×375	823×595×358	823×595×358	881×595×363	997×640×431
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8,0/9,5	8,0/10,5	9,0/12,0	13,0/17,0	13,0/17,0
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,0/24,5	31,0/34	31,0/35,0	40,0/44,0	50,0/54,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/5	15/10	20/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °С	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24



Nordick

	EACS-07HN/N3	EACS-09HN/N3	EACS-12HN/N3	EACS-18HN/N3
Характеристики				
Тип кондиционера	традиционная сплит-система			
Средняя площадь помещения, м²	20	25	30	45
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8150	9000/9800	11000/12000	17100/18000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	655	821	997	1558
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	659	779	966	1461
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	460	480	540	800
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	32	32	33	37
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	750x250x190	750x250x190	750x250x190	920x313x226
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	660x482x240	715x482x240	715x482x240	760x545x255
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	800x325x245	800x325x245	800x325x245	1010x380x300
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	780x530x315	830x530x315	830x530x315	890x580x350
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,0/8,0	7,3/9,0	7,5/9,0	11,0/14,0
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,0/25,0	26,0/28,0	27,0/29,0	36,0/40,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	10/5	15/5	15/10	20/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °С	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24



Nordick

	EACS-24HN/N3	EACS-36HT/N3
Характеристики		
Тип кондиционера	традиционная сплит-система	
Средняя площадь помещения, м²	60	90
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	22500/23200	32500/32760
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	2025	3345
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	1885	2990
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	C
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	960	1680
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	37	40
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1035x313x220	1350x367x266
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	830x629x285	885x795x366
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1130x400x310	1425x435x325
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	980x665x385	1050x910x500
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	13,0/16,0	19,5/23,0
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	42,0/46,0	64,0/70,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	5/8	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот	20/10	20/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °С	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24



Crystal

	EACS-07HC/N3	EACS-09HC/N3	EACS-12HC/N3	EACS-18HC/N3	EACS-24HC/N3
Характеристики					
Тип кондиционера	традиционная сплит-система				
Средняя площадь помещения, м²	20	25	35	50	60
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7850/8700	9000/9550	11940/13650	18100/19450	22500/24700
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	716	809	1075	1640	2056
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	706	775	1100	1670	2126
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	400	500	530	780	800
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	30	30	32	35	39
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	790x265x170	790x265x170	845x275x180	940x298x200	1007x315x219
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	848x540x320	848x540x320	848x540x320	913x680x378	955x700x424
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	870x248x355	870x248x355	915x255x355	1013x383x300	1076x398x328
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	878x580x360	878x580x360	878x580x360	997x740x431	1026x735x455
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	9,0/12,0	9,0/12,0	10,0/13,0	13,0/17,0	15,5/20,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	31,0/35,0	26,0/30,0	40,0/44,0	46,0/50,0	57,0/62,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	10/5	15/5	15/10	20/10	20/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °С	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24



Slim

	EACS-07HS/N3	EACS-09HS/N3	EACS-12HS/N3	EACS-18HS/N3	EACS-24HS/N3
Характеристики					
Тип кондиционера	традиционная сплит-система				
Средняя площадь помещения, м²	20	25	30	40	50
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/7850	9000/9600	11000/12000	16000/16800	21000/22500
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	685	821	1004	1460	1900
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	637	779	973	1430	1900
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	400	400	500	850	850
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	32	32	33	37	39
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	730x255x174	730x255x174	790x265x177	940x200x298	940x200x298
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	720x428x310	776x540x320	776x540x320	848x540x320	913x680x378
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	793x340x248	790x325x245	873x251x370	1013x288x395	1013x300x383
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	768x490x353	820x580x355	820x580x355	878x580x360	997x728x443
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8,0/10,0	8,0/10,5	9,0/12,0	13,0/17,0	13,0/17,0
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,0/24,5	31,0/34,0	35,0/40,0	40,0/44,0	46,0/50,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	10/5	15/5	15/10	20/10	20/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °С	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24



Dio

	EACM-10 DR/N3	EACM-12 DR/N3	EACM-14 DR/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	мобильный		
Средняя площадь помещения, м²	25	30	35
Производительность, ВТУ/ч	10000	12000	14000
Потребляемая мощность, Вт	900	1100	1100
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности	A	A	A
Расход воздуха, м³/ч	280	290	420
Уровень звукового давления, дБ(А)	48	49	52
Диапазон заданных температур, °С	18-32	18-32	18-32
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	450x747x387	450x747x387	510x855x424
Размеры упаковки прибора (ШхВхГ), мм	460x870x475	460x870x475	545x1087x462
Вес нетто/брутто, кг	28,0/32,1	31,5/35,5	36,5/41,0



Eco

	EACM-10EZ/N3	EACM-12EZ/N3	EACM-14EZ/N3	EACM-16EZ/N3
Характеристики				
Тип кондиционера	мобильный			
Средняя площадь помещения, м²	25	30	35	40
Производительность, ВТУ/ч	10000	12000	14000	16000
Потребляемая мощность, Вт	900	1100	1100	1400
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Расход воздуха, м³/ч	280	290	420	450
Уровень звукового давления, дБ(А)	45	46	47	49
Диапазон заданных температур, °С	18-32	18-32	18-32	18-32
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	436x390x745	436x745x390	496x855x399	496x855x399
Размеры упаковки прибора (ШхВхГ), мм	475x460x870	475x870x460	520x1110x445	520x1110x445
Вес нетто/брутто, кг	28,0/32,5	31,0/35,0	36,0/40,5	36,5/42,0



**Eco Wave
Air Gate**

	EACM-10 EW/TOP/ N3_W	EACM-12 EW/TOP/ N3_W	EACM-10 AG/TOP/ SFI/N3_S	EACM-12 AG/TOP/ SFI/N3_S	EACM-14 ES/FI/N3
Характеристики					
Тип кондиционера	мобильный				
Средняя площадь помещения, м²	25	30	25	30	35
Производительность, ВТУ/ч	10000	12000	10000	12000	14000
Потребляемая мощность, Вт	900	1100	900	1100	1100
Напряжение питания, В, Гц	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A
Расход воздуха, м³/ч	280	290	280	290	420
Уровень звукового давления, дБ(А)	45	46	42	44	45
Диапазон заданных температур, °С	18-32	18-32	18-32	18-32	18-32
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	436x797x390	436x797x390	436x797x390	436x797x390	496x855x399
Размеры упаковки прибора (ШхВхГ), мм	475x870x460	475x870x460	475x870x460	475x870x460	520x1110x445
Вес нетто/брутто, кг	28,1/32,5	31,4/35,9	28,3/32,7	32,5/37	37,0/41,5



Geo

	EACM-10 GE/N3_WG	EACM-12 GE/N3_WG	EACM-14 GE/N3_WG
Характеристики			
Тип кондиционера	мобильный		
Средняя площадь помещения	25	30	35
Производительность	10000	12000	14000
Потребляемая мощность (Вт)	1000	1050	1300
Напряжение питания	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Класс энергоэффективности	A	A	A
Расход воздуха (м³ / ч)	240	290	300
Уровень шума	45	46	48
Диапазон температур	18-32	18-32	18-32
Габариты прибора	420*346*695	443*413*747	443*413*747
Габариты упаковки	470*405*865	475*460*870	475*460*870
Вес	23,5/28,8	29,0/33,0	31,0/35,0



Unitary Pro 2
Сплит-системы кассетного типа

	EACC-12H/UP2/N3	EACC-18H/UP2/N3	EACC-24H/UP2/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	сплит-система кассетного типа		
Средняя площадь помещения, м ²	40	50	75
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	4,5/4,8	5,0/5,5	7,5/7,5
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	1540/1540	1550/1550	2320/2080
Напряжение питания, В, Гц, Ф	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Класс энергоэффективности (EER)	C	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	800	800	1100
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	35	35	43
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	570×270×570*	570×270×570*	840×248×840
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	800×550×260	800×550×260	900×640×300
Размеры панели (ШхВхГ), мм	650×30×650	650×30×650	950×37×950
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	770×310×750	770×310×750	930×290×930
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	930×620×360	930×620×360	1050×700×400
Размеры упаковки панели (ШхВхГ), мм	730×130×730	730×130×730	990×115×1010
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	20,0/27,0	20,0/27,0	28,0/34,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	37,0/40,0	37,0/40,0	54,0/60,0
Вес (нетто/брутто) панели, кг	2,4/5,0	2,4/5,0	6,0/7,5
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	1/2	1/2	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/15	20/15	30/15
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24



Unitary Pro 2
Сплит-системы кассетного типа

	EACC-36H/UP2/N3	EACC-48H/UP2/N3	EACC-60H/UP2/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	сплит-система кассетного типа		
Средняя площадь помещения, м ²	100	140	160
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	10,0/11,0	14,0/14,8	16,0/17,5
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	3550/3650	4844/4853	5694/5814
Напряжение питания, В, Гц, Ф	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (EER)	C	B	C
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	1800	2000	2000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	45	46	46
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	840×248×840	840×298×840	840×298×840
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	950×840×340	950×1386×340	950×1386×340
Размеры панели (ШхВхГ), мм	950×37×950	950×37×950	950×37×950
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	930×290×930	930×340×930	930×340×930
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	1110×980×460	1110×1530×460	1110×1530×460
Размеры упаковки панели (ШхВхГ), мм	990×115×1010	1010×115×990	1010×115×990
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	30,0/36,0	33,0/39,0	33,0/39,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	83,0/91,0	114,0/124,0	114,0/124,0
Вес (нетто/брутто) панели, кг	6,0/7,5	6,0/7,5	6,0/7,5
Диаметр жидкостных труб, дюйм	3/8	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	5/8	3/4	3/4
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	50/30	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24

* Размер дан без учета блока управления глубиной 80 мм



Unitary Pro 2
Сплит-системы напольно-потолочного типа

	EACU-18H/UP2/N3	EACU-24H/UP2/N3	EACU-36H/UP2/N3	EACU-48H/UP2/N3	EACU-60H/UP2/N3
Характеристики					
Тип кондиционера	сплит-система напольно-потолочного типа				
Средняя площадь помещения, м ²	50	75	100	140	160
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0/5,5	7,7/7,9	10,2/12,0	14,0/16,0	16,0/18,0
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	1550/1595	2400/2190	3625/3725	4651/4532	5694/5814
Напряжение питания, В, Гц, Ф	220-240V~, 50Hz	220-240V~, 50Hz	380-415V~, 50Hz, 3Ph	380-415V~, 50Hz, 3Ph	380-415V~, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (EER)	A	A	C	B	C
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	800	1100	1800	2000	2000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	34	45	49	49	49
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	990×680×230	990×680×230	1285×680×230	1580×680×230	1580×680×230
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	800×550×260	900×640×300	950×840×340	950×1386×340	950×1386×340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1100×820×350	1100×820×350	1400×820×350	1690×820×350	1690×820×350
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	930×620×360	1050×700×400	1110×980×460	1110×1530×460	1110×1530×460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	27,0/33,0	28,0/34,0	37,0/44,0	47,0/54,0	47,0/54,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	37,0/40,0	54,0/60,0	83,0/9,01	114,0/124,0	114,0/124,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	20/15	30/15	50/30	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24



Unitary Pro 2
Сплит-системы канального типа

	EACD-18H/UP2/N3	EACD-24H/UP2/N3	EACD-36H/UP2/N3	EACD-48H/UP2/N3	EACD-60H/UP2/N3
Характеристики*					
Тип кондиционера	сплит-система канального типа				
Средняя площадь помещения, м ²	50	80	100	130	160
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0/5,5	7,4/7,9	10,2/11,3	14,0/15,0	16,0/17,5
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	1550/1600	2450/2190	3625/3725	4651/4532	5694/5814
Напряжение питания, В, Гц, Ф	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (EER)	A	B	C	B	C
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	850	1100	1600	2000	2000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	38	39	43	47	47
Статическое давление, Па	10-30	50-80	50-80	90-120	90-120
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	900×190×447	900×270×720	1386×350×800	1386×350×800	1386×350×800
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	800×550×260	900×640×300	950×840×340	950×1386×340	950×1386×340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1070×236×580	1170×340×870	1550×410×940	1550×410×940	1550×410×940
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	930×620×360	1050×700×400	1110×980×460	1110×1530×460	1110×1530×460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	19,0/24,0	32,0/37,0	54,0/62,0	54,0/62,0	54,0/62,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	37,0/40,0	54,0/60,0	83,0/91,0	114,0/124,0	114,0/124,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/15	30/15	50/30	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24	15 ~ 43/-10 ~ 24

* Подробные технические характеристики см. в каталоге «Системы коммерческого кондиционирования»



Unitary Pro 2 DC
Инверторные сплит-системы кассетного типа

	EACC/I-18H/DC/N3	EACC/I-24H/DC/N3	EACC/I-36H/DC/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	инверторная сплит-система кассетного типа		
Средняя площадь помещения, м ²	50	60	100
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0 (1,2~6,5)/ 5,6 (1,8~7,2)	7,0 (2,2~8,0)/ 8,2 (2,5~10,0)	9,5 (3,6~10,5)/ 11,0 (3,1~13,8)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	1490/1750	2300/2730	3070/3100
Напряжение питания, В, Гц, Ф	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph
Класс энергоэффективности (SEER)	A+	A+	A
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	850	1100	1600
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	34	36	40
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	650×270×570	840×250×840	840×270×840
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	900×640×300	950×840×340	950×840×340
Размеры панели (ШхВхГ), мм	650×30×650	950×40×950	950×40×950
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	770×310×750	930×290×930	930×290×930
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	1050×700×400	1100×980×460	1110×980×460
Размеры упаковки панели (ШхВхГ), мм	730×130×730	990×95×990	990×95×990
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	21,0/25,0	24,0/30,0	26,0/32,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	45,0/51,0	69,0/73,0	70,0/74,0
Вес (нетто/брутто) панели, кг	2,4/5,0	6,0/7,5	6,0/7,5
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	1/2	5/8	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/15	30/20	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 ~ 48/-15 ~ 24	-15 ~ 48/-15 ~ 24	-15 ~ 48/-15 ~ 24



Unitary Pro 2 DC
Инверторные сплит-системы кассетного типа

	EACC/I-48H/DC/N3	EACC/I-60H/DC/N3
Характеристики		
Тип кондиционера	инверторная сплит-система кассетного типа	
Средняя площадь помещения, м ²	120	170
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	12,6 (5,5~13,5)/ 15,0 (4,0~18,0)	17,0 (6,2~18,0)/ 20,0 (5,6~21,0)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	3720/3950	5095/ 5450
Напряжение питания, В, Гц, Ф	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (EER)	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	2000	2400
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	43	43
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	840×298×840	840×298×840
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	950×1386×340	950×1386×340
Размеры панели (ШхВхГ), мм	950×40×950	950×40×950
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	930×340×930	930×340×930
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	1110×1527×460	1110×1527×460
Размеры упаковки панели (ШхВхГ), мм	990×95×990	990×95×990
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	29,0/35,0	29,0/35,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	101,0/107,0	108,0/112,0
Вес (нетто/брутто) панели, кг	6,0/7,5	6,0/7,5
Диаметр жидкостных труб, дюйм	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/4	3/4
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 ~ 48/-15 ~ 24	-15 ~ 48/-15 ~ 24



Unitary Pro 2 DC
Инверторные напольно-потолочные сплит-системы

	EACU/I-18H/DC/N3	EACU/I-24H/DC/N3	EACU/I-36H/DC/N3
Характеристики			
Тип кондиционера	инверторная сплит-система напольно-потолочного типа		
Средняя площадь помещения, м ²	50	70	100
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0 (1,2~6,5)/ 5,6 (1,8~7,2)	7,0 (1,5~7,8)/ 8,6 (1,8~10,0)	9,2 (3,6~10,5)/ 11,0 (3,05~13,8)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	1500/ 1600	2300/ 2650	3050/ 3250
Напряжение питания, В, Гц, Ф	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph
Класс энергоэффективности (SEER)	A+	A+	A
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	850	1100	1800
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	33	40	45
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	990×680×230	990×680×230	1285×680×230
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	900×640×300	950×840×340	950×840×340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1100×820×350	1100×820×350	1400×820×350
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	1050×700×400	1110×980×460	1110×980×460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	27,0/33,0	30,0/35,0	37,0/44,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	45,0/51,0	69,0/73,0	70,0/74,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	1/2	5/8	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/15	30/20	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 ~ 48/-15 ~ 24	-15 ~ 48/-15 ~ 24	-15 ~ 48/-15 ~ 24



Unitary Pro 2 DC
Инверторные напольно-потолочные сплит-системы

	EACU/I-48H/DC/N3	EACU/I-60H/DC/N3
Характеристики		
Тип кондиционера	инверторная сплит-система напольно-потолочного типа	
Средняя площадь помещения, м ²	120	170
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	12,6 (5,5~13,5)/ 15,3 (4,0~18,0)	17,0 (6,2~18,0)/ 20,5 (6,4~21,0)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	3920/4150	5295/5650
Напряжение питания, В, Гц, Ф	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (EER)	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	2000	2000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	48	48
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1580×680×230	1580×680×230
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	950×1386×340	950×1386×340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1690×820×350	1690×820×350
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	1110×1527×460	1110×1527×460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	47,0/54,0	47,0/54,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	101,0/107,0	108,0/112,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/4	3/4
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 ~ 48/-15 ~ 24	-15 ~ 48/-15 ~ 24



Unitary Pro 2 DC
Инверторные сплит-системы канального типа

	EACD/I-18H/DC/N3	EACD/I-24H/DC/N3	EACD/I-36H/DC/N3
Характеристики*			
Тип кондиционера	инверторная сплит-система канального типа		
Средняя площадь помещения, м ²	50	70	100
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0 (1,2 - 6,5)/5,6 (1,8 - 7,2)	7,0 (1,5-7,8)/8,1 (1,8 - 10,0)	10,0 (3,6 - 10,5)/11,0 (3,1 - 13,8)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	1500/1600	2300/2650	3050/3250
Напряжение питания, В, Гц, Ф	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (SERR)	A+	A+	A
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	850	1100	1700
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	36	38	40
Статическое давление, Па	10-30	50-80	50-80
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1170×190×447	800×270×720	1300×266×720
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	900×640×300	950×840×340	950×840×340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1338×264×578	1170×340×870	1569×338×868
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	1050×700×400	1110×980×460	1110×980×460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	24,0/28,0	32,0/37,0	43,0/51,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	45,0/51,0	69,0/73,0	70,0/74,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	1/2	5/8	5/8
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/15	30/20	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 ~ 48/-15 ~ 24	-15 ~ 48/-15 ~ 24	-15 ~ 48/-15 ~ 24



Unitary Pro 2 DC
Инверторные сплит-системы канального типа

	EACD/I-48H/DC/N3	EACD/I-60H/DC/N3
Характеристики*		
Тип кондиционера	инверторная сплит-система канального типа	
Средняя площадь помещения, м ²	120	170
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	12,6 (5,5 - 13,5)/15,0 (4,0 - 18,0)	17,0 (6,2 - 18,0)/20,5 (6,4 - 21,0)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	3920/4150	5295/5650
Напряжение питания, В, Гц, Ф	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (ERR)	A	A
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	2000	2000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	47	47
Статическое давление, Па	90-120	90-120
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1386×350×800	1386×350×800
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	950×1386×340	950×1386×340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1550×410×940	1550×410×940
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	1110×1527×460	1110×1527×460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	50,0/58,0	50,0/58,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	101,0/107,0	108,0/112,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	3/8	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/4	3/4
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 ~ 48/-15 ~ 24	-15 ~ 48/-15 ~ 24

* Подробные технические характеристики см. в каталоге «Системы коммерческого кондиционирования»



Сплит-системы колонного типа

	EACF-24G/N3	EACF-36G/N3	EACF-48G/N3	EACF-60G/N3
Характеристики				
Тип кондиционера	сплит-система колонного типа			
Средняя площадь помещения, м ²	65	100	120	150
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	7,1/7,8 (9,9)*	11/12,8 (15,2)*	12,4/13,6 (16,1)*	16,0/18,0 (20,5)*
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	2430/2350 (3450)*	3920/4220 (6720)*	4940/4840 (7340)*	6400/ 6200 (8700)*
Напряжение, В, Гц, Ф	220-240V,50Hz, 1Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph	380-415V, 50Hz, 3Ph
Класс энергоэффективности (EER)	C	C	E	E
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	40	45	46	50
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /час	1100	1700	1800	2000
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	500×1757×300	518×1870×395	518×1870×395	540×1750×380
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	1018×840×412	1032×1250×412	1032×1250×412	950×1250×412
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	630×1940×435	735×2080×530	735×2080×530	720×2000×515
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	1100×905×450	1110×1280×450	1110×1280×450	1110×1280×450
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	40,0/60,0	60,0/86,0	63,0/89,0	60,0/85,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	69,0/74,0	105,0/116,0	110,0/121,0	115,0/126,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	3/8	1/2	1/2	1/2
Диаметр газовых труб, дюйм	5/8	3/4	3/4	3/4
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	25/10	30/10	30/10	30/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 43/-7 ~ 24	18 ~ 43/-7 ~ 24	18 ~ 43/-7 ~ 24	18 ~ 43/-7 ~ 24

* Мощность на обогрев достигается за счёт установленного в кондиционере дополнительного ТЭНа. ТЭН входит в стандартную комплектацию. Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и технические характеристики прибора.

"Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ)",
S:t Göransgatan, 143, SE-105 45,
Stockholm, Sweden

Продуманные дизайнерские инновации

Вы помните, когда в последний раз, открывая подарок, Вы воскликнули: «О! Как Вы узнали? Это именно то, что я хотел!» Именно такие эмоции разработчики и дизайнеры Electrolux стремятся вызвать в каждом, кто выбирает и использует нашу продукцию. Мы посвящаем свое время, знания и размышления тому, чтобы предугадать Ваши желания и создать такую технику, в которой Вы действительно нуждаетесь и о которой Вы мечтаете.

Проявляя особую заботу о наших клиентах, мы в значительной степени используем интуитивный подход к инновациям. Наша главная ценность - продукт не во имя продукта, а продукт во имя его пользователей. Руководствуясь принципами продуманного дизайна, мы создаем технику, которую легко и приятно использовать, чтобы дать нашим клиентам возможность насладиться главной роскошью 21-го века – душевным покоем. Наша цель состоит в том, чтобы привнести этот душевный покой в повседневную жизнь как можно большего количества людей. Поэтому, когда мы говорим, что мы думаем о Вас, Вы знаете, что мы подразумеваем именно Вас.

Electrolux. Думая о Вас.

Узнайте больше о наших идеях на www.electrolux.com, www.electrolux.ru
и www.home-comfort.ru

