


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE ET D'ENTRETIEN
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE
INSTALLATIONSANWEISUNG UND WARTUNG
INSTRUCTIES VOOR INGEBRUIKNAME EN ONDERHOUD
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION Y EL MANTENIMIENTO
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

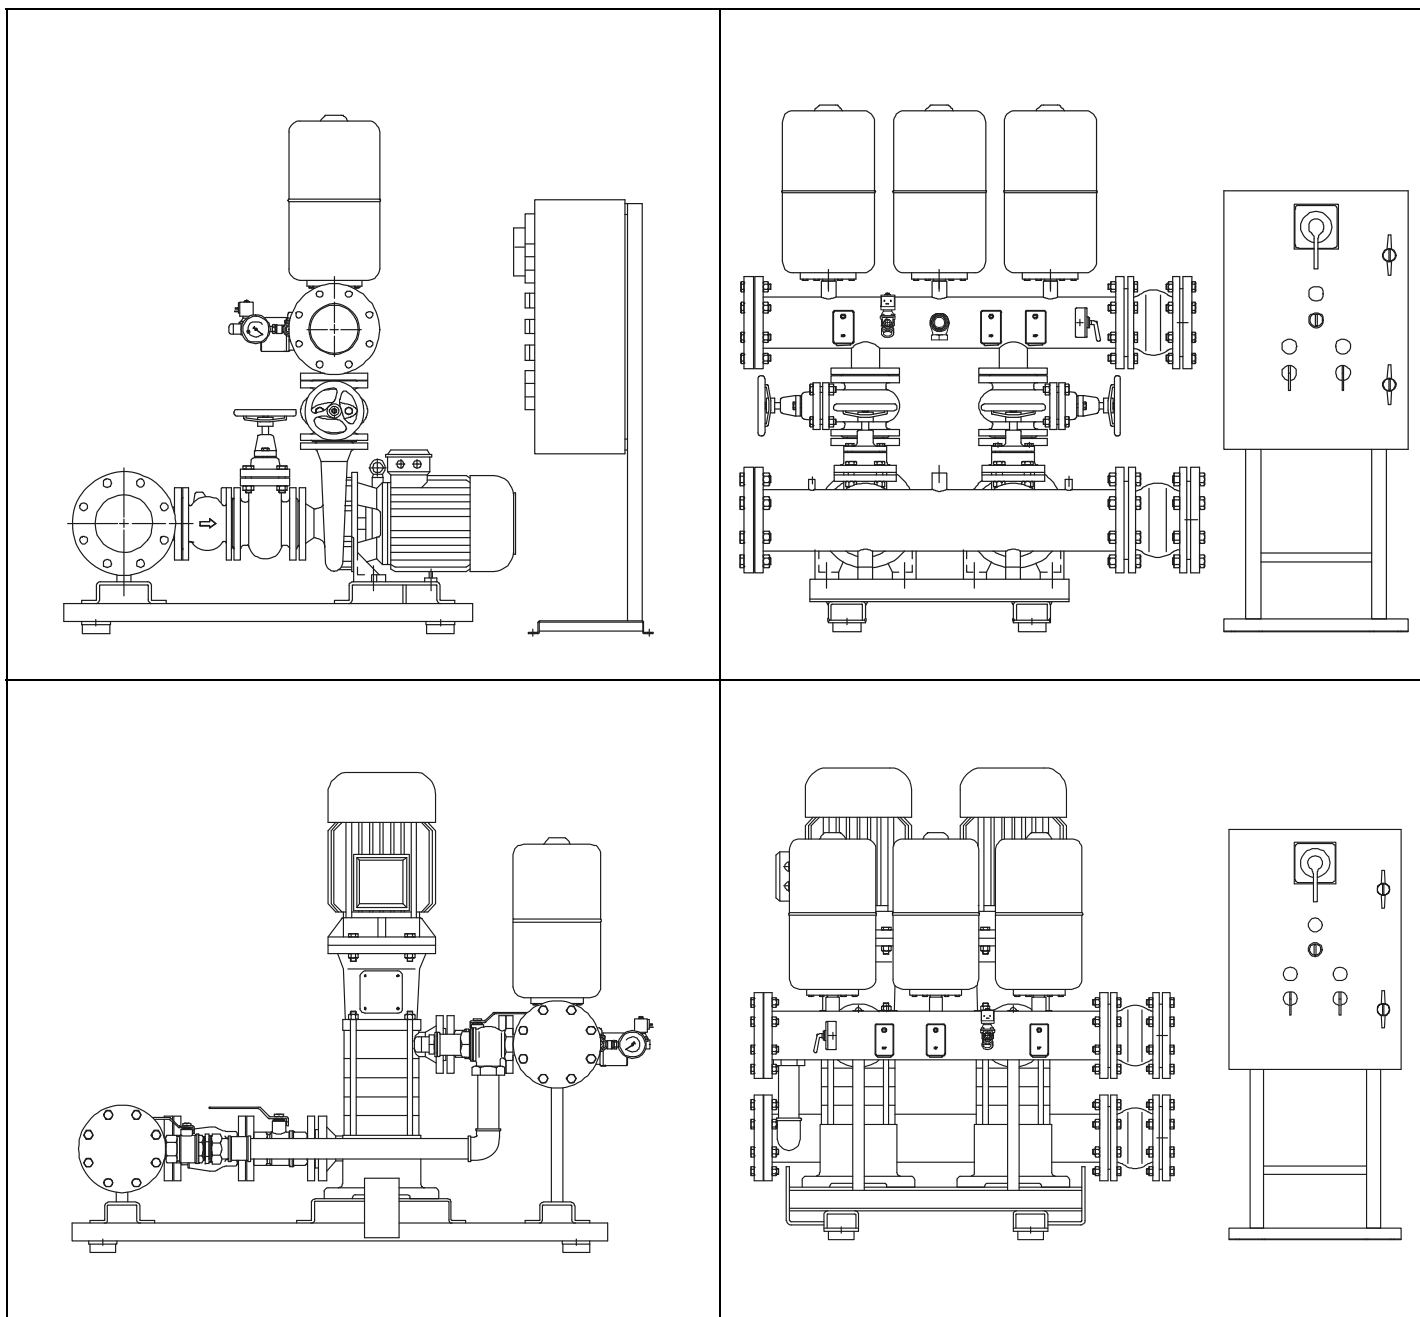

1-2-3 K 55/200 T

1-2-3 K 70/300 T

1-2-3 K 80/300 T

1-2-3 K 70/400 T

1-2-3 K 80/400 T

1-2-3 K 40/400 T

1-2-3 K 50/400 T

1-2-3 K 30/800 T

1-2-3 K 40/800 T

1-2-3 K 50/800 T

1-2-3 K 60/800 T

1-2-3 K 70/800 T

1-2-3 K 80/800 T

1-2-3 K 20/1200 T

1-2-3 K 25/1200 T

1-2-3 K 35/1200 T

1-2-3 K 30/1600 T

1-2-3 K 40/1600 T

1-2-3 K 50/1600 T

1-2-3 K 15/3000 T

1-2-3 K 20/3000 T

1-2-3 K 30/3000 T

1-2-3 KV 32/3 T

1-2-3 KV 32/4 T

1-2-3 KV 32/5 T

1-2-3 KV 32/6 T

1-2-3 KV 40/3 T

1-2-3 KV 40/4 T

1-2-3 KV 40/5 T

1-2-3 KV 40/6 T


1-2-3 KV 50/3 T

1-2-3 KV 50/4 T


1-2-3 KV 50/5 T

1-2-3 KV 50/6 T


1

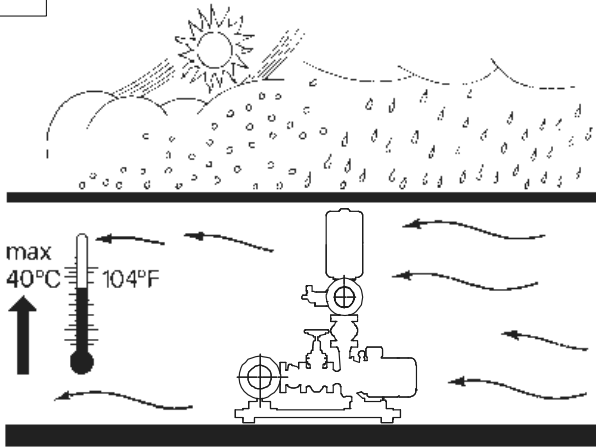


2

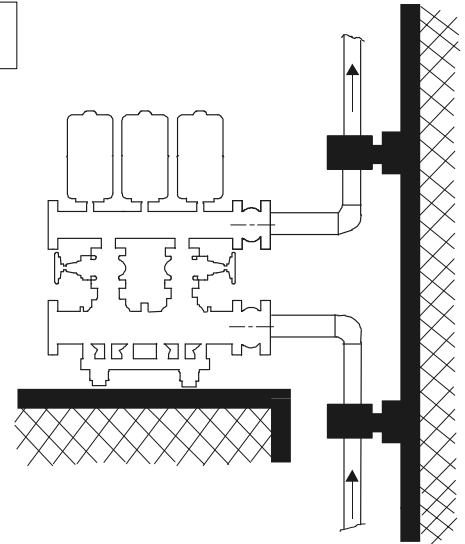


3

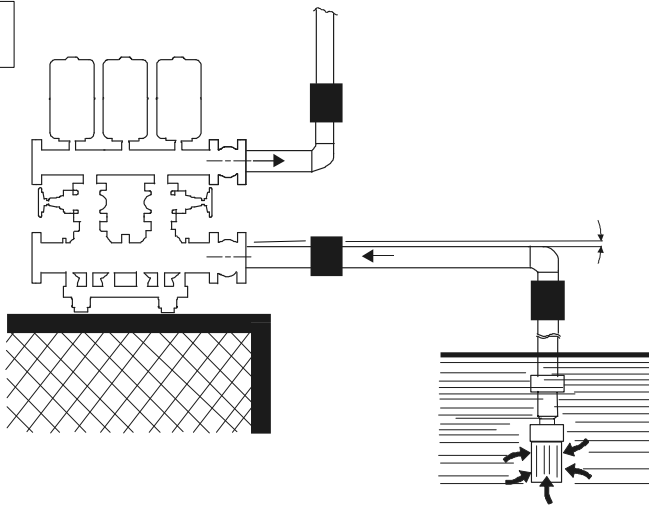


4

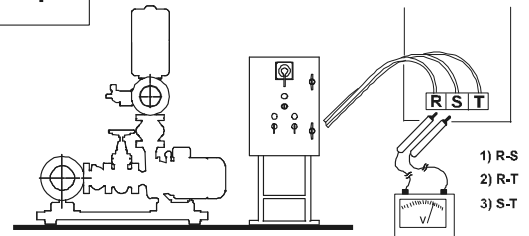


6/I




5




8




6/II




7




9




10/I

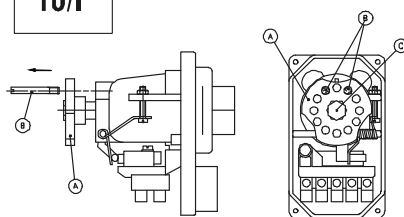

10/II



11



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Ditta DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo, 14 - Mestrino (PD) - ITALY - sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara che i prodotti summenzionati sono conformi a:

- Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 n° 89/392 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CEE relative alle macchine e successive modifiche.
- Direttiva della Compatibilità elettromagnetica 89/336 e successive modifiche.
- Direttiva Bassa Tensione 73/23 e successive modifiche.

DECLARATION OF CONFORMITY

The Company DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo, 14 - Mestrino (PD) - ITALY - declares under its own responsibility that the above-mentioned products comply with:

- Council Directive no. 89/392 of 14 June 1989 concerning the reconciliation of the legislations of EEC Member Countries with relation to machines and subsequent modifications .
- Directive on electromagnetic compatibility no. 89/336 and subsequent modifications .
- Directive on low voltage no. 73/23 and subsequent modifications .

CONFORMITEITSVERKLARING

De firma DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo, 14 Mestrino (PD) - Italië, verklaart hierbij onder haar verantwoording dat hierbovengenoemde producten conform zijn aan

- de Richtlijn van de Raad van 14 juni 1989 nr. 89/372 betreffende harmonisatie van de wetgeving in de EEG-lidstaten t.a.v. machines en daaropvolgende wijzigingen.
- De richtlijnen van de elektromagnetische overeenstemming 89/336 en latere veranderingen.
- De richtlijnen voor lage druk 73/23 en latere veranderingen

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Фирма DAB PUMPS s.p.a. - Via Marco Polo, 14 Mestrino (PD) ИТАЛИЯ- под собственную исключительную ответственность заявляет, что вышеуказанные агрегаты соответствуют:

- Директиве Совета от 14 июня 1989 г. n° 89/392 касательно сближения законодательств Государств членов ЕЭС в области агрегатов и последующим поправкам.
- Директиве об Электромагнитной совместимости 89/336 и последующим поправкам.
- Директиве о низком напряжении 73/23 и последующим поправкам.

1-2-3 K 55/200 T

1-2-3 K 70/300 T

1-2-3 K 80/300 T

1-2-3 K 70/400 T

1-2-3 K 80/400 T

1-2-3 K 40/400 T

1-2-3 K 50/400 T

1-2-3 K 30/800 T

1-2-3 K 40/800 T

1-2-3 K 50/800 T

1-2-3 K 60/800 T

1-2-3 K 70/800 T

1-2-3 K 80/800 T

1-2-3 K 20/1200 T

1-2-3 K 25/1200 T

1-2-3 K 35/1200 T

1-2-3 K 30/1600 T

1-2-3 K 40/1600 T

1-2-3 K 50/1600 T

1-2-3 K 15/3000 T

1-2-3 K 20/3000 T

1-2-3 K 30/3000 T

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

L'entreprise DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo, 14 - Mestrino (PD) - ITALIE - déclare sous sa responsabilité exclusive que les produits susmentionnés sont conformes à:

- la Directive du Conseil du 14 juin 1989 n° 89/392 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres de la CEE relatives aux machines et ses modifications successives .
- la Directive de la compatibilité électromagnétique 89/336 et ses modifications successives .
- la Directive basse tension 73/23 et ses modifications successives.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Firma DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo, 14 - Mestrino (PD) - ITALY - erklärt unter ihrer eigenen, ausschließlichen Verantwortung, daß die genannten Produkte den folgenden Verordnungen entsprechen:

- Ratsverordnung Nr. 89/392 vom 14. Juni 1989 über die Angleichung der Gesetzgebung der CEE-Staaten über Maschinen und folgende Abänderungen
- Verordnung über die elektromagnetische Kompatibilität 89/336 und folgende Abänderungen.
- Verordnung über Schwachstrom 73/23 und folgende Abänderungen.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

La Empresa DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo, 14 - Mestrino (PD) - ITALY - bajo su propia y exclusiva responsabilidad declara que los productos anteriormente mencionados respetan:

- Las Directrices del Consejo del 14 de junio de 1989 n° 89/392 referentes a la homogeneización de las legislaciones de los Estados miembros de la CEE relativas a las máquinas y sucesivas modificaciones
- Directriz de la Compatibilidad electromagnética 89/336 y sucesivas modificaciones
- Directriz Baja Tensión 73/23 y sucesivas modificaciones

1-2-3 KV 32/3 T

1-2-3 KV 32/4 T

1-2-3 KV 32/5 T

1-2-3 KV 32/6 T

1-2-3 KV 40/3 T

1-2-3 KV 40/4 T

1-2-3 KV 40/5 T


1-2-3 KV 40/6 T

1-2-3 KV 50/3 T

1-2-3 KV 50/4 T

1-2-3 KV 50/5 T

1-2-3 KV 50/6 T

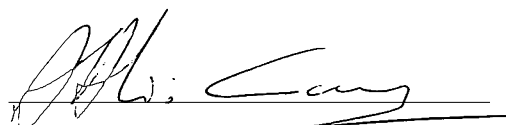


Attilio Conca


Legale Rappresentante

Legal Representative

ГРУППА 1-2-3 К

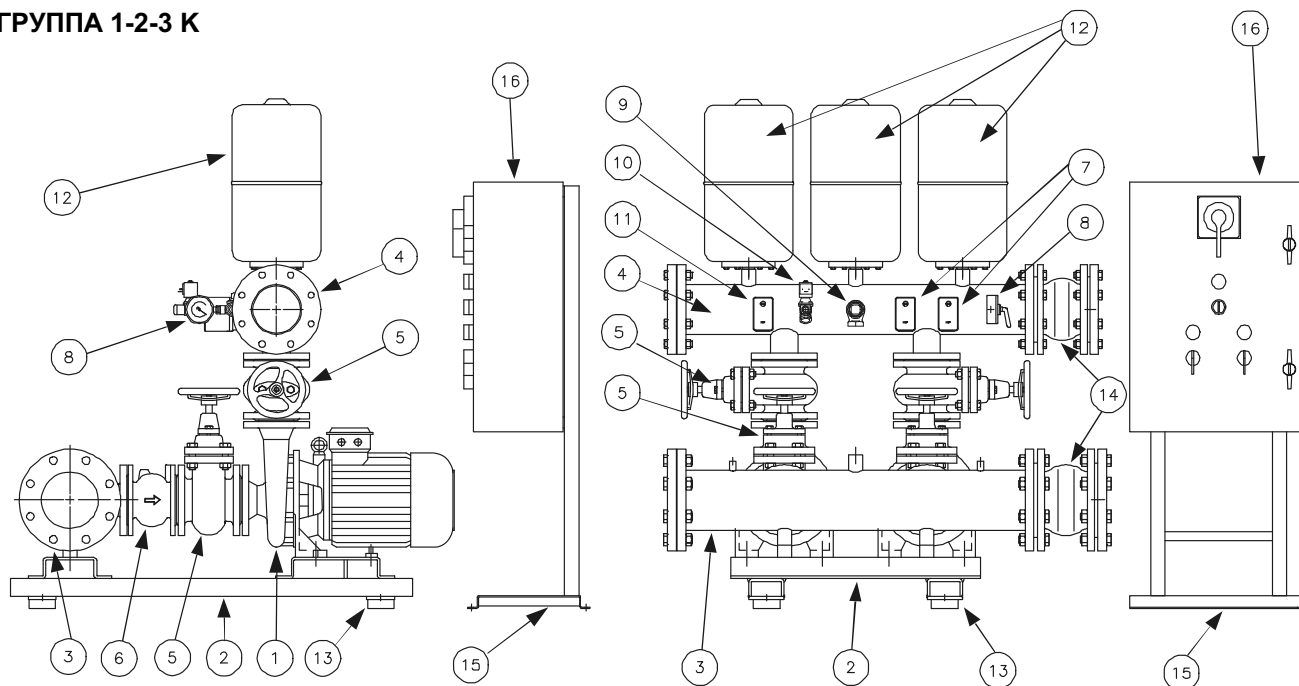

ГРУППА 1-2-3 KV

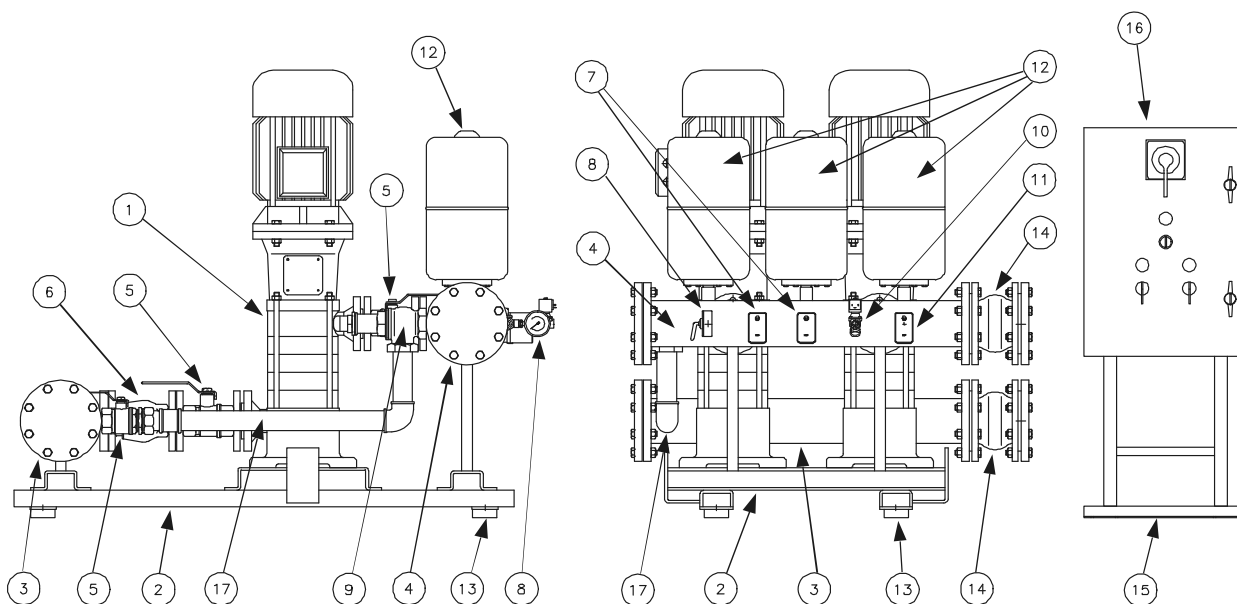

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1 - Электрический насос | 7 - Управляющее реле давления | 13 - Антивибрационная ножка |
| 2 - Основание | 8 - Манометр с опорным краном | 14 - Антивибрационная муфта |
| 3 - Коллектор всасывания | 9 - Предохранительный клапан (если имеется) | 15 - Стойка электрического щита |
| 4 - Коллектор подачи | 10 - Электрореле (если требуется еженедельное тестирование) | 16 - Электрический щит |
| 5 - Отсечной клапан | 11 - Реле минимального давления (если требуется еженедельное тестирование) | 17 - Обводная сеть |
| 6 - Обратный клапан | 12 - Расширительный сосуд-накопитель "Aquabox" 20 литров | |

	СОДЕРЖАНИЕ	стр.
1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	62
2.	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	62
2.1.	Квалифицированный технический персонал	62
2.2.	Безопасность	62
2.3.	Ответственность	62
3.	МОНТАЖ	63
4.	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	63
5.	ЗАПУСК	63
5.9.	Проверка тарирования управляющих реле давления насосов	64
5.10.	Проверка функционирования автоматического инвертора SE2 – SE3	65
5.11.	Проверка тарирования предохранительного клапана/bypass	66
6.	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСНОЙ ГРУППЫ	66
7.	РЕГУЛЯЦИЯ НАСОСНОЙ ГРУППЫ	66
7.1.	Тарирование реле давления	66
7.2.	Тарирование предохранительного клапана/bypass	67
8.	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ТРЕБОВАНИЮ	67
8.1.	Система еженедельного тестирования	67
9.	КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС	68
10.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	68
10.2.	Обнаружение неисправностей и методы их устранения	69

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Перед началом монтажа необходимо внимательно ознакомиться с данной документацией. Монтаж и эксплуатация насосной группы должны выполняться в соответствии с нормативами по безопасности, действующими в стране, в которой устанавливается насосная группа. Монтаж должен быть выполнен по правилам мастерства и исключительно квалифицированным техническим персоналом (см. параграф 2.1.), обладающим компетенцией в соответствии с действующими нормативами. Несоблюдение правил безопасности, помимо риска для безопасности персонала и повреждения оборудования, ведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

Бережно храните данное руководство для его консультации после первого монтажа.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

2.1. Квалифицированный технический персонал



Важно, чтобы монтаж осуществлялся квалифицированным и компетентным персоналом, обладающим техническими навыками в соответствии с действующими специфическими нормативами в данной области.

Под квалифицированным персоналом подразумеваются лица, которые согласно их образованию, опыту и обучению, а также благодаря знаниям соответствующих нормативов, правил и директив в области предотвращения несчастных случаев и условий эксплуатации были уполномочены ответственным за безопасность на предприятии выполнять любую деятельность, в процессе осуществления которой они могут распознавать и избежать любой опасности. (Определение квалифицированного технического персонала IEC 364).

2.2. Безопасность

Эксплуатация насосной группы допускается, только если электропроводка оснащена защитными устройствами в соответствии с нормативами, действующими в стране, в которой устанавливается насосная группа (для Италии CEI 64/2).


2.3. Ответственность




Производитель не несет ответственности за функционирование насосной группы или за возможный ущерб, вызванный ее эксплуатацией, если насосная группа подвергается неуполномоченному вмешательству, изменениям и/или эксплуатируется с превышением рекомендованных рабочих пределов или не оснащена нашими щитами управления и предохранения.

Производитель снимает с себя всякую ответственность также за возможные неточности, которые могут быть обнаружены в данном руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию, если они являются следствием опечаток или перепечатки. Производитель оставляет за собой право вносить в свои группы изменения, которые он сочтет нужными или полезными, не компрометируя основных характеристик насосной группы.

3. МОНТАЖ

- 3.1.  Насосная группа должна быть установлена в хорошо проветриваемом помещении, должна быть предохранена от воздействия погодных условий, с температурой помещения не выше 40°C (см. рис.1).
Установить насосную группу таким образом, чтобы можно было беспрепятственно произвести ее техническое обслуживание.

- 3.2.  Проверить, чтобы водопроводная труба имела отдельное крепление, и чтобы ее вес не давил на коллекторы насосной группы во избежание деформации или повреждения каких-либо компонентов группы (см. рис.2).
Рекомендуется также подсоединить коллекторы к водопроводу при помощи антивибрационных муфт.

- 3.3. Всасывающая труба должна быть установлена с соблюдением всех мер для обеспечения минимальных потерь нагрузки и во избежание образования воздушных мешков, следующим образом:
- Установить насосную группу как можно ближе к источнику питания.
 - Диаметр всасывающей трубы никогда не должен быть меньше диаметра коллектора.
 - Всасывающая труба должна располагаться горизонтально с небольшим подъемом по направлению к насосной группе. (см. рис.3).
 - Избегать использования колен и патрубков, которые могут вызвать резкое изменение направления потока. При необходимости использовать колена с широким радиусом.
 -



На всасывании избегать явления “сильфон”: опасность отключения насосов!


- 3.4. Проверить, чтобы характеристики источника водопроводного питания были пропорциональны характеристикам установленной насосной группы:
- ВЫКАЧИВАНИЕ ИЗ КОЛОДЦА (ВЕРХНИЙ НАСОС):** Рекомендуется проверить уровень во избежание эксплуатации насосной группы в аномальных условиях.
 - ВЫКАЧИВАНИЕ ИЗ РЕЗЕРВУАРА (НИЖНИЙ ИЛИ ВЕРХНИЙ НАСОС):** Рекомендуется установить предохранение против функционирования насоса всухую, например, при помощи выключателей с поплавком.
 - ПРЯМОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ:** В случае если давление в водопроводе может опуститься до слишком низких значений, в целях предохранения насосной группы рекомендуется установить на всасывании реле минимального давления.





Функционирование электронасосов всухую ведет к их повреждению.

4. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

ВНИМАНИЕ: СОБЛЮДАТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1.  Электропроводка должна быть выполнена исключительно специализированным и квалифицированным персоналом (смотреть пункт 2.1.) с соблюдением **Нормативов по безопасности, действующих в стране, в которой устанавливается насосная группа.**





- 4.2.  Проверить напряжение и частоту электропитания (см. рис.4).
Электропитание, имеющее характеристики, отличающиеся от значений, указанных на заводской табличке двигателя, могут привести к его непоправимому повреждению.

- 4.3.  Подсоединить провода кабеля электропитания к зажимной коробке электрического щита управления, **подсоединяя в первую очередь провод заземления.**

Электрическую схему щита управления и соответствующие примечания смотреть в прилагающейся документации.

5. ЗАПУСК

Для правильного запуска насосной группы выполнить операции в описанной ниже последовательности:

- 5.1.  **Выполнить эту операцию, не включая напряжение электрического щита.**
- Проверить, чтобы все вращающиеся компоненты вращались без препятствий. С этой целью снять крышку крыльчатки и при необходимости также саму крыльчатку, затем повернуть вал при помощи специального инструмента (отвертка, разводной ключ и т.д.) (см. рис. 5)
Если вал окажется заблокированным, слегка постучать молотком по рукоятке инструмента и вновь попытаться повернуть вал.
- 5.2.  **Выполнить эту операцию, не включая напряжение электрического щита.**
- Заполнить насосную группу водой следующим образом:
- Постепенно залить чистую воду через патрубок всасывающего коллектора, открыв другого для выпуска оставшегося внутри воздуха, вплоть до полного заполнения коллектора. (см. рис. 6/1).
 - Постепенно залить чистую воду через патрубок коллектора подачи (например, коллектор, соединенный с расширительным сосудом-накопителем "AquaBox"), вплоть до выхода воды через вынутую ранее загрузочную пробку насосов. (см. рис.6/II)
- 5.3.  **Выполнить эту операцию, не включая напряжение электрического щита.**
- Установить "aquabox" на специальные патрубки коллектора подачи.
Можно увеличить емкость накопителя, подсоединяя другие резервуары к тройным патрубкам, ранее установленным между соединительным патрубком "aquabox" и самим "aquabox".
- 5.4. Открыть электрический щит и проверить, чтобы соответствующие предохранительные термоманитные выключатели насосов были тарированы на следующие значения:
Прямой запуск: максимальный поглощаемый ток насоса увеличен на 5-10%
Запуск со звезды на треугольник: максимальный поглощаемый ток насоса, разделенный на фактор 1,73 и увеличенный на 5-10%.
- 5.5. Вставить во все переключатели с ключом на электрическом щите управления соответствующие ключи, расположенные внутри самого щита; после чего закрыть электрический щит и проверить, чтобы все переключатели на щите находились в положении "0".
- 5.6. Подключить напряжение на электрический щит, устанавливая общий рубильник движущей силы и общий рубильник вспомогательной сети (если она имеется) в положение "1". Горящий зеленый светодиод показывает наличие напряжения на электрическом щите.
- 5.7.  **Проверить правильное направление вращения насосов.**
- Запустить каждый отдельный насос на несколько секунд, повернув соответствующий переключатель управления АВТОМ.-0-РУЧН. в положение РУЧН., и проверить чтобы со стороны крыльчатки вращение двигателя осуществлялось по часовой стрелке. (см. рис. 7)
В противном случае поменять местами в зажимной коробке два любых провода кабеля электропитания.
- 5.8. Подать давление в систему следующим образом: установить все переключатели АВТОМ.-0-РУЧН. управления каждого насоса в положение АВТОМ. Насосы будут функционировать вплоть до достижения системой самого высокого давления из значений тарирования управляющих реле давления.
- 5.9. ПРОВЕРКА ТАРИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ НАСОСОВ:
- Выполнить следующие операции:
- Отключить электропитание, устанавливая общий рубильник в положение "0", после чего открыть электрический щит.
 - В группах по два (три) насоса снять автоматический инвертор SE2 (или SE3) и соединить между собой входящие и выходящие соединительные зажимы обмена XC1 и XC2.
 - Если они установлены, отрегулировать синхронизаторы TP1 TP2 TP3 принудительного режима каждого насоса на 0 сек.
 - Закрыть электрический щит и подключить напряжение, установив общий рубильник в положение "1".
 - Установить переключатель АВТОМ.-0-РУЧН. возможного компенсационного насоса в положение 0.
 - Установить переключатель АВТОМ.-0-РУЧН. насоса N.1 в положение АВТОМ. и в группах по два – три насоса переключатели насосов N.2 и N.3 в положение 0.
 - Частично открыть подачу (*) и подождать, пока реле давления N. 1 даст разрешающий сигнал подключения насоса N. 1. Проверить по манометру, чтобы давление при запуске насоса соответствовало заданному значению.

- 5.9. h) Перекрыть подачу, проверяя, чтобы насос остановился по достижении установленного давления (**).
- i) В группах по два (три) насоса установить переключатель АВТОМ.-0-РУЧН насоса N. 2 в положение АВТ и переключатель насоса N. 1 (и N. 3) в положение 0.
- l) Частично открыть подачу (*) и подождать, пока реле давления N. 2 даст разрешающий сигнал подключения насоса N. 2. Проверить по манометру, чтобы давление при запуске насоса соответствовало заданному значению.
- m) Перекрыть подачу, проверяя, чтобы насос остановился по достижении установленного давления (**).
- n) В группах по три насоса установить переключатель АВТОМ.-0-РУЧН насоса N. 3 в положение АВТОМ. и переключатели насосов N. 1 и N. 2 в положение 0.
- o) Частично открыть подачу (*) и подождать, пока реле давления N. 3 даст разрешающий сигнал подключения насоса N. 3. Проверить по манометру, чтобы давление при запуске насоса соответствовало заданному значению.
- p) Перекрыть подачу, проверяя, чтобы насос остановился по достижении установленного давления (**).
- q) При необходимости проверить давление запуска и остановки также возможного компенсационного насоса установить переключатель АВТОМ.-0-РУЧН компенсационного насоса в положение АВТОМ. и переключатели основных насосов N. 1 (N. 2 и N. 3 для групп по два - три насоса) в положение 0.
- r) Частично открыть подачу (*) и подождать, пока соответствующее управляющее реле давления даст разрешающий сигнал запуска компенсационного насоса. Проверить по манометру, чтобы давление при запуске насоса соответствовало заданному значению.
- s) Перекрыть подачу, проверяя, чтобы насос остановился по достижении установленного давления (**).



t) **Отключить электропитание, устанавливая общий рубильник в положение “0”, открыть электрический щит и выполнить следующие операции:**

- 1) **В группах по два (три) насоса разомкнуть соединение между XC1 и XC2, вновь подсоединяя зажимы к автоматическому инвертору SE2 (или SE3).**
- 2) **Вернуть все ранее обнуленные таймеры TP1 TP2 TP3 принудительного режима каждого насоса, на требуемое тарирование.**
- 3) **Закрыть электрический щит и вновь подключить напряжение, установив общий рубильник в положение “1”.**

u)



Проверить, чтобы все переключатели АВТОМ.-0-РУЧН. основных насосов и возможного компенсационного насоса были установлены в положение “АВТОМ”.

v)



Полностью открыть все отсечные клапаны, которые могли быть перекрыты.

(*) При частичном открывании подачи, давление в системе будет постепенно и медленно понижаться, что обеспечивает более точное показание манометра в момент закрывания реле давления.

(**) Если работающий электронасос вновь повысит давление системы слишком быстро, необходимо частично закрыть отсечной клапан, расположенный на подаче. Таким образом давление будет повышаться постепенно и плавно, что обеспечивает более точное показание манометра в момент открывания реле давления.

5.10. ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИНВЕРТОРА SE2 (ДЛЯ ГРУПП С ДВУМЯ НАСОСАМИ) И SE3 (ДЛЯ ГРУПП С ТРЕМЯ НАСОСАМИ).

- a) Установить переключатель АВТОМ.-0-РУЧН. возможного компенсационного насоса в положение 0, так как такой насос не подвергается действию автоматического инвертора.
- b) Установить переключатель АВТОМ.-0-РУЧН. насоса N.1 в положение АВТОМ. и переключатель насоса N. 2 (и N. 3 в группах по три насоса) в положение 0.
- c) Частично открыть подачу и подождать, пока реле давления N. 1 даст разрешающий сигнал подключения насоса N. 1.
- d) Перекрыть подачу.
- e) Установить переключатель АВТОМ.-0-РУЧН. насоса N.2 в положение АВТОМ. и переключатель насоса N. 1 (и N. 3 в группах по три насоса) в положение 0.

- 5.10. f) Вновь частично открыть подачу, проверяя, чтобы и в этом случае при пусковом давлении насоса N. 1 автоматический инвертор SE2 (или SE3 в группах по три насоса) дал разрешающий сигнал подключения насоса N. 2.
- g) Перекрыть подачу.
- h) В группах по три насоса установить переключатель АВТОМ.-0-РУЧН. насоса N. 3 в положение АВТОМ. и переключатели насосов N. 1 и N. 2 в положение 0.
- i) Вновь частично открыть подачу, проверяя, чтобы в этом случае при пусковом давлении насоса N. 1 автоматический инвертор SE3 дал разрешающий сигнал подключения насоса N. 3.
- l) Перекрыть подачу.



**По завершении вышеописанной проверки:
Вернуть все переключатели АВТОМ.-0-РУЧН. основных насосов и возможного компенсационного насоса в положение АВТОМ.**

Для проверки КАСКАДНОГО функционирования всех насосов полностью открыть подачу с целью понижения давления ниже значения пускового давления второго насоса (в группах по два насоса) и третьего насоса (в группах по три насоса). В этом случае все насосы группы подключатся по цепочке с интервалом в 0,4 секунды один от другого.

5.11. ПРОВЕРКА ТАРИРОВАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ИЛИ BYPASS

Этот клапан, если он имеется, установлен на коллектор подачи насосных групп и соединен с всасывающим коллектором или со сливом.



Если предохранительный клапан установлен на сливе, вывести слив в надлежащее место.

Данный клапан тарирован на определенное давление в зависимости от типа насосов, по достижении которого клапан открывается автоматически, предохраняя таким образом систему от возможного сверхдавления, которое может возникнуть в случае аномального функционирования насосной группы или в специфических условиях эксплуатации.





Для контроля предельного давления срабатывания предохранительного клапана запустить только один насос, установив соответствующий переключатель АВТОМ.-0-РУЧН. в положении РУЧН..

По манометру, расположенному на коллекторе подачи насосной группы будет видно, что давление будет повышаться вплоть до достижения значения срабатывания предохранительного клапана /bypass, следовательно это будет значение давления, на которое был тарирован предохранительный клапан.



По завершении проверки вернуть переключатель насоса в положение “АВТОМ”.

6. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСНОЙ ГРУППЫ

- 6.1.  Следует избегать запуска каждого насоса группы более чем 20 раз в час во избежание чрезмерных тепловых нагрузок на двигатель.
- 6.2.  В случае длительного простоя группы необходимо регулярно запускать ее вручную с целью проверки ее рабочего состояния.
- 6.3.  В случае длительного простоя группы при температуре ниже 0 °С необходимо полностью слить воду. (см. рис.8)
- 6.4.  Не реже чем каждые 4 – 6 месяцев проверять **при полностью опорожненной системе** давление “aquabox”, проверяя, чтобы оно всегда оставалось на 0.2 - 0.3 бар ниже самого низкого пускового давления электронасосов. Регулярность такой проверки должна соответствовать числу запусков и максимальному рабочему давлению группы.

7. РЕГУЛЯЦИИ НАСОСНОЙ ГРУППЫ

7.1. ТАРИРОВАНИЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

При необходимости в тарировании реле давлений, отличающемся от тарирования, выполненного на заводе-производителе в процессе приемочных испытаний насосной группы, выполнить следующие операции с учетом следующих аспектов:

- тип реле давления, установленного в насосной группе;
- диапазон давления, указанный на заводской табличке каждого насоса;
- давление “aquabox”.

Реле давления Telemecanique тип ХМР (см. рис. 9)

Отвинтить черный винт и снять крышку.

Поворачивая по часовой стрелке металлический винт “А”, расположенный в центре реле давления, одновременно увеличиваются значения давления запуска и остановки насоса.

Поворачивая винт против часовой стрелки, эти значения давления уменьшаются.

Поворачивая по часовой стрелке черный винт “В”, расположенный на конце реле давления, увеличивается дифференциальное давление между давлением запуска и остановки насоса (пусковое давление уменьшается, в то время как давление остановки остается неизменным).

Поворачивая винт против часовой стрелки, дифференциальное давление уменьшается.

Восстановить крышку на место и завинтить черный винт.

Реле давления Klockner Moeller тип MCS (см. рис. 10)

Отвинтить 4 винта и снять прозрачную крышку.

Отвинтить и вынуть блокировочный винт “В”, расположенный в одном из 12 отверстий рукоятки тарирования “А”. (см. рис. 10/І)

Повернуть рукоятку тарирования “А” по часовой стрелке для одновременного увеличения значений давления запуска и остановки насоса.

Поворачивая винт против часовой стрелки, эти значения давления уменьшаются.

Нажав на рукоятку тарирования “А” до упора и повернув ее против часовой стрелки, проверяя, чтобы винт “С” не вращался, увеличивается дифференциальное давление между давлением запуска и остановки насоса (пусковое давление уменьшается, в то время как давление остановки остается неизменным). (см. рис. 10/ІІ)

Нажав на рукоятку тарирования “А” и повернув ее по часовой стрелке, дифференциальное давление уменьшается.

Восстановить на место и зафиксировать блокировочный винт “В” в отверстии рукоятки тарирования “А”, наиболее близко расположенном к двум отметкам снизу рукоятки.

Восстановить прозрачную крышку на место и завинтить 4 винта.

По завершении тарирования реле давления, для проверки новых значений давления запуска и остановки насосов насосной группы выполнить операции “Проверка тарирования реле давления”, описанные на стр. 64.

В группах по 2 или 3 насоса рекомендуется оставить управляющее реле давления насоса N. 1 со значениями давления запуска и остановки большими по сравнению со значениями давления насоса N. 2; и в группах по 3 насоса также управляющее реле давления насоса N. 2 оставить со значениями давления запуска и остановки большими по сравнению со значениями давления насоса N. 3.

7.2. ТАРИРОВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА/ВУРАСС (см. рис. 11)

При необходимости в тарировании предохранительного клапана/bypass, отличающемся от тарирования, выполненного на заводе-производителе в процессе приемочных испытаний насосной группы, выполнить следующие операции с учетом следующих аспектов:

- тип реле давления, установленного в насосной группе;
- диапазон давления, указанный на заводской табличке каждого насоса;
- максимальное давление тарирования, проштампованное на самом клапане.

Отвинтить и снять крышку “А”.

Ослабить блокировочную гайку “В”.

Повернуть винт “С” по часовой стрелке для увеличения значения давления, при котором срабатывает предохранительный клапан, и против часовой стрелки для уменьшения этого значения.

Для проверки нового значения давления следовать инструкциям, приведенным в параграфе “Проверка тарирования предохранительного клапана /bypass” на странице 5.

Закрутить блокировочную гайку “В”.

Привинтить на место крышку “А”.

8. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ТРЕБОВАНИЮ

8.1. СИСТЕМА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

По требованию насосные группы, подвергаемые длительным простоям (например в системах пожаротушения и т.д.), могут быть оснащены “Системой еженедельного тестирования”. Это устройство подключает автоматический запуск насосов один раз в неделю, проверяя таким образом рабочее состояние насосной группы.

Основными компонентами этого устройства являются:

Недельный часовой механизм: при помощи которого задается день и час, в который производится автоматический запуск насосов для еженедельного тестирования.

Таймер еженедельного тестирования: при помощи которого задается продолжительность тестирования после получения разрешающего сигнала с часового механизма.

Эта продолжительность должна обеспечивать по крайней мере по одному запуску каждого насоса группы.

- 8.1. Электроклапан: установлен на коллекторе подачи насосной группы. Открывается по получении разрешающего сигнала с недельного часового механизма и спускает давление в системе, вызывая таким образом запуск одного насоса, который повышает давление в системе.



Электроклапан оснащен отсечным клапаном для технического обслуживания и фильтром, нуждающимся в регулярном контроле во избежание повреждения или неисправного функционирования электроклапана из-за возможных нечистот, содержащихся в воде.



Направить слив воды в надлежащее место.

Реле минимального давления: это реле давления установлено на коллекторе подачи насосной группы и тарировано на минимальное давление в системе, ниже которого подключается звуковая сигнализация.

Обычно тарирование такого реле давления производится на заводе-изготовителе с порогом сигнализации примерно 2 бар.

Звуковая сигнализация: это сирена, управляемая реле минимального давления, срабатывает по достижении минимального давления в системе.

Сирена поставляется уже подсоединенной к специальным зажимам в электрическом щите, с проводом длиной 0,5 м.

Рекомендуется установить звуковую сигнализацию в надлежащем месте, где ее может услышать оператор, заменяя при необходимости длину провода.

Аварийная кнопка: кнопка расположена внутри красной коробочки, закрытой на ключ. При необходимости, разбив стекло коробочки прилагающимся молотком и нажав кнопку, одновременно запускаются все насосы группы, и загорается красный сигнальный светодиод, расположенный внутри коробочки.

Так как при помощи аварийной кнопки производится запуск всех насосов с исключением всей вспомогательной сети электрического щита, необходимо учитывать следующее:

а)



После аварийного запуска насосы могут быть остановлены только при помощи той же кнопки, повернув ее и вытолкнув вверх.

б) Аварийная кнопка служит также в случае неисправности какого-либо компонента вспомогательной сети.

Аварийная кнопка поставляется уже подсоединенной к специальным зажимам в электрическом щите, с проводом длиной 1 м.

Рекомендуется расположить аварийную кнопку в легко доступном месте (обычно снаружи помещения, в котором устанавливается насосная группа, рядом с входом в помещение), заменяя при необходимости длину провода.

В насосных группах, оснащенных “Системой еженедельного тестирования” и “Компенсационным электронасосом”, в процессе тестирования компенсационный электронасос исключается, и следовательно не производится еженедельная проверка его функционирования.

9. КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС

- 9.1. Насосные группы могут быть оснащены компенсационным насосом с вертикальной осью модели KV 3-6-10 T, соединенным с всасывающим коллектором посредством отсечного клапана и стопорного клапана, и с коллектором подачи посредством отсечного клапана. В группах с одним насосом с горизонтальной осью функционирование этого насоса и компенсационного насоса осуществляется независимо друг от друга.



Заданное давление запуска и остановки управляющего реле давления компенсационного насоса всегда должно быть больше значений остальных насосов. Это необходимо для компенсирующей функции этого насоса в случае незначительных понижений давления в системе.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 10.1. Электрическая и гидравлическая части всех наших насосных групп были подвергнуты строгим испытаниям.

По этой причине маловероятно, что в процессе функционирования могут возникнуть какие-либо неисправности, за исключением непредвиденных и случайных внешних воздействий.

10.2. Ниже приводится таблица, содержащая некоторые рекомендации касательно регуляции насосной группы в случае обнаружения неисправностей функционирования.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
НАСОСНАЯ ГРУППА НЕ ЗАЛИВАЕТСЯ ВОДОЙ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточный диаметр всасывающего трубопровода; установлено слишком много патрубков, которые вызывают резкое изменение направления потока во всасывающем трубопроводе; явление сифона. 2. Засорен всасывающий трубопровод. 3. Во всасывающий трубопровод насосной группы просачивается воздух. 4. Засорен или заблокирован донный клапан. 5. Рециркуляция воды между насосами группы. 6. Отсечные клапаны на всасывании каждого насоса частично закрыты. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить диаметр всасывающего трубопровода в соответствии с указаниями, приведенными в параграфе "Монтаж". 2. Прочистить или заменить. 3. Проверить под давлением эффективность уплотнения патрубков, муфт, трубопроводов. 4. Прочистить или заменить. 5. Проверить правильность функционирования обратных клапанов на всасывании каждого насоса. 6. Полностью открыть клапаны.
ГРУППА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Общий рубильник движущей силы и/или общий рубильник вспомогательной сети отключены (в положении "0"). 2. Неисправны или сработали предохранительные терромагнитные выключатели трансформатора и/или вспомогательной сети. 3. Неисправен автоматический инвертор электронасоса SE2 или SE3. 4. На дистанционные выключатели насосов не доходит электропитание. 5. Прервана электрическая сеть. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подключить рубильники, устанавливая их в положение "1", и проверить, чтобы загорелся зеленый светодиод подключенного напряжения на электрическом щите. 2. Если выключатели неисправны, заменить их. Если выключатели сработали, отключить их. 3. Соединить между собой входные и выходные соединительные зажимы обмена XC1 и XC2 и незамедлительно заказать новый автоматический инвертор. 4. Проверить правильное функционирование следующих серийно расположенных управлений: дистанционное управление; реле минимального давления, поплавков минимального уровня. Найти при помощи тестера точку разрыва и починить. 5. разрыва и починить.
ГРУППА НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Значительные утечки воды из системы. 2. По завершении еженедельного тестирования электроклапан не закрылся (для групп, оснащенных функцией еженедельного тестирования). 3. Подключена аварийная кнопка (для групп, оснащенных функцией еженедельного тестирования). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить прокладки, патрубки, трубопроводы. 2. Проверить состояние электроклапана и при необходимости прочистить его фильтр. 3. Отключить аварийную кнопку.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
<p>В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ НАСОСЫ СЛИШКОМ ЧАСТО ЗАПУСКАЮТСЯ И ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Один или несколько “aquabox” наполнились водой. 2. Слишком низкое значение дифференциального давления управляющих реле давления насосов. 3. Синхронизатор принудительного режима одного или нескольких насосов установлен на слишком низкое значение. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Слить воду и восстановить давление “aquabox”, если оно недостаточное (см. параграф “Руководство по эксплуатации группы”). Заменить мембрану aquabox или весь “aquabox”, если в мембране будут обнаружены отверстия. 2. Увеличить значение (см. параграф “Регуляция группы”). Минимальное рекомендуемое значение: 1 бар. 3. Увеличить значение.
<p>ГРУППА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАДАНЫМ ПАРАМЕТРАМ.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выбрана насосная группа с меньшей мощностью по сравнению с характеристиками системы. 2. Чрезмерный расход воды по сравнению с емкостью колодца (верхняя группа) или резервуара первичного сбора (нижняя или верхняя группа). 3. Неправильное направление вращения двигателей. 4. Засорены один или несколько насосов. 5. Засорен трубопровод. 6. Засорен или заблокирован донный клапан (верхняя группа). 7. Рециркуляция воды между насосами группы. 8. Отсечные клапаны на всасывании и подаче каждого насоса частично закрыты. 9. Во всасывающий трубопровод насосной группы просачивается воздух. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заменить по Техническому Каталогу. 2. Увеличить емкость колодца или резервуара первичного сбора. 3. Изменить направление вращения, следуя инструкциям, приведенным в пункте 5.7 в параграфе “Запуск”. 4. Снять и прочистить корпус насоса и крыльчатки, проверяя их состояние. 5. Прочистить или заменить. 6. Прочистить или заменить. 7. Проверить правильность функционирования обратных клапанов на всасывании каждого насоса. 8. Полностью открыть клапаны. 9. Проверить под давлением эффективность уплотнения патрубков, муфт, трубопроводов.
<p>ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО НАСОСОВ ГРУППЫ ПРИ ИХ ОСТАНОВКЕ ВРАЩАЮТСЯ В ПРОТИВОПОЛОЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соответствующие обратные или донные клапаны плохо закрываются или заблокированы. 2. Соответствующий всасывающий трубопровод негерметичен. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить уплотнение и функционирование. 2. Проверить герметичность под давлением.
<p>ВИБРИРУЕТ ДВИГАТЕЛЬ ОДНОГО ИЗ НАСОСОВ ГРУППЫ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сгорел один плавкий предохранитель двигателя. 2. Ослаблено или неисправно гнездо предохранителя. 3. Износились или неисправны контакты соответствующего дистанционного выключателя. 4. Насос заблокирован. 5. Подшипники износились. 6. Разорваны электрические провода. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заменить предохранитель. 2. Если ослаблено, зафиксировать. В случае неисправности заменить. 3. Заменить дистанционный выключатель. 4. Разблокировать насос. 5. Заменить подшипники. 6. Проверить и починить.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
<p>ОДИН ИЗ НАСОСОВ ГРУППЫ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ И БОЛЬШЕ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сработало термическое предохранение двигателя 2. Чрезмерный расход электроэнергии с последующим мгновенным срабатыванием термореле. 3. Сгорел один плавкий предохранитель двигателя. 4. Не поступает ток на катушку соответствующего дистанционного выключателя. 5. Прервана катушка дистанционного выключателя. 6. На соответствующее управляющее реле давления не доходит давление с системы. 7. Неисправность управляющего реле давления 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сбросить реле, нажав на специальную кнопку, расположенную на самом реле, проверив перед этим правильность его тарирования (см. пункт 5.4. параграфа “Запуск”). 2. Насос вращается с чрезмерной нагрузкой из-за присутствия нечистот, отсутствия одной фазы, функционирования всухую, изношенных подшипников и т.д. Устранить причину. 3. Заменить. 4. Проверить тестером электропроводку вплоть до катушки и починить возможный разрыв. 5. Заменить катушку. 6. Снять и прочистить соединительный патрубков. 7. Заменить реле давления.
<p>ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР СИСТЕМЫ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Гидравлический удар в процессе функционирования группы. 2. Гидравлический удар при перекрытии подачи. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить обратный клапан распределительной сети горячей воды. 2. Установить другие “aquabox” или амортизаторы гидравлических ударов на конце трубопровода, где происходят гидравлические удары.

DAB PUMPS S.p.A.

Via M. Polo, 14-35035 Mestrino (PD) - Italy
 Tel. +39 049 90 48811 - Fax + 39 049 9048847
<http://www.dabpumps.com>
 Vendite Italia Area Nord:
 tel. 049 9048873 Fax 049 9048888
 Vendite Italia Area Centro Sud:
 tel. 049 9048874 Fax 049 9048888
 Gestione Depositi:
 tel. 049 9048875 Fax 049 9048888
 Assistenza Tecnica Clienti:
 tel. 049 9048911 Fax 049 9048920

DAB PUMPS Ltd

Unit 4, Stortford Hall Industrial Park,
 Dunmow Road, Bishops Stortford,
 Hertfordshire,
 CM23 5GZ
 Tel. 01279 652776

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH

Industriering - Ost 23
 D - 47906 KEMPEN
 Tel. 0049 2152 20530
 Fax 0049 2152 205353

DAB PUMPS B.V.

Albert Einsteinweg, 4
 NL - 5151 DRUNEN
 Tel. 0031 4163 80408
 Fax 0031 4163 80181

DAB POMPES S.A.

Brusselstraat, 150
 B-1702 Groot-Bijgaarden
 Tel. 0032 2 4668353
 Fax 0032 2 4669218

02/02 cod.0013.593.20