



рекомендованные
розничные цены

2020
ТАРИФЫ

КОТЕЛ CONDENSATION Visio®

КОТЕЛ EVOLUTION Visio®

КОТЕЛЬНАЯ EVOLUTION Visio®

Производительность и преимущество оборудования



Сертифицирован согласно нормам ЕС
Соответствует RT 2012
КПД до 109 %
Качество ГВС 3 звезды
Уровень NOx Класс 6

| | |
|--------|----------------------------|
| 25 кВт | 20 мг/кВт*ч _{PCS} |
| 32 кВт | 23 мг/кВт*ч _{PCS} |
| 45 кВт | 40 мг/кВт*ч _{PCS} |

- Настраиваемые максимальные мощности
- Теплообменник с большим объемом котловой воды
- Модулируемая горелка поверхностного горения FLATFIRE®
- Система READ®
- Автоматика управления **ECO RADIO SYSTEM Visio®**
- Беспроводной термостат
- 4-ходовой клапан
- Присоединение для дополнительных контуров отопления
- Прямое соединение с теплым полом (нет необходимости в дополнительном комплекте)
- Прямое подсоединение к бойлеру ГВС
- PSE Специальная программа по ГВС STOP / ECO / ECO ☺ / MAX и дополнительные программы с бойлером ECO+ / ECO+ ☺
- Программа против легионеллы
- Подключается к устройству и приложению **FRISQUETCONNECT**
- **В ближайшее время:** Профилактическое техническое обслуживание с приложением **FRISQUETCONNECT PRO**
- Аксессуары: см. стр. 4

Технические характеристики

HYDROMOTRIX CONDENSATION Visio®

| | | | | |
|---------------------------------|-------|--|------------------------------|------------------------------|
| Номинальная мощность | кВт | 25 | 32 | 45 |
| Максимальная мощность отопления | кВт | 18 или 25 | 23 или 32 | 32 или 45 |
| Мощность при модуляции | кВт | от 0 до 18 или от 0 до 25 | от 0 до 23 или от 0 до 32 | от 0 до 32 или от 0 до 45 |
| Расход ГВС | л/мин | 12,5 | 15,5 | 19 |
| Объем расширительного бака | л | 11 | 12 | 18 |
| Ø Дымоотводящего патрубка | мм | Горизонтальное 60/100 Вертикальное 80/125 | | 80/125 |
| Высота | мм | 795 | 915 | 967 |
| Ширина | мм | 495 | 495 | 710 |
| Глубина | мм | 437 | 447 | 480 |
| Вес в нагруженном состоянии | кг | 80 | 99 | 135 |

Дымоход:
коаксиальный
дымоход и
адаптер для
забора воздуха
из помещения
(см. стр.7).

PRESTIGE CONDENSATION Visio®

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| Номинальная мощность | кВт | 25 | 32 | 45 | С бойлером UPEC 120 л | |
| | | | | | Гориз. | Верт. |
| Максимальная мощность отопления | кВт | 18 или 25 | 23 или 32 | 32 или 45 | | |
| Мощность при модуляции | кВт | от 0 до 18 или от 0 до 25 | от 0 до 23 или от 0 до 32 | от 0 до 32 или от 0 до 45 | | |
| Расход ГВС | л/мин | 12,5 | 15,5 | нет | 24 | 24 |
| Объем расширительного бака | л | 18 | 18 | - | | |
| Ø Дымоотводящего патрубка | мм | Горизонтальное 60/100 Вертикальное 80/125 | | 80/125 | - | - |
| Высота | мм | 1035 | 1035 | 1 090 | 1862 1915* | 1035 1090* |
| Ширина | мм | 555 | 555 | 555 | 555 | 1 113 |
| Глубина | мм | 570 | 570 | 484 | 570 544* | 570 544* |
| Вес в нагруженном состоянии | кг | 90 | 105 | 112 | | |



25 - 32 - 45 кВт



25 - 32 - 45 кВт



25 - 32 - 45 кВт PRESTIGE+UPEC

Для моделей котлов мощностью в 45 кВт, бойлер UPEC поставляется с усилителем, чтобы блок котел + бойлер в его горизонтальном исполнении представлял собой единое целое.

КОТЕЛ CONDENSATION Visio®

Настенные котлы

Двухконтурные (отопление + ГВС)

| Котел HYDROMOTRIX серии CONDENSATION Visio® | | | Артикул | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) |
|---|----------------------------------|--|-----------|------------------|--------------------|
| 25 кВт | принудительная тяга ¹ | с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов) | A4JB25020 | 3 060,00 | 3 672,00 |
| 32 кВт | принудительная тяга ¹ | с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов) | A4JB32020 | 3 352,00 | 4 022,40 |
| 45 кВт | принудительная тяга ¹ | с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов) | A4JB45020 | 4 225,00 | 5 070,00 |

¹ Дымоходы (комплект коаксиального дымохода, переходник, удлинение, отвод) заказываются дополнительно к котлу, согласно типу тяги.

Напольные котлы

Одноконтурные

| Котел PRESTIGE серии CONDENSATION Visio® | | | Артикул | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) |
|--|----------------------------------|--|-----------|------------------|--------------------|
| 45 кВт | принудительная тяга ¹ | с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов) | A4JL45050 | 4 040,00 | 4 848,00 |

Двухконтурные (отопление + ГВС)

| Котел PRESTIGE серии CONDENSATION Visio® | | | Артикул | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) |
|--|----------------------------------|--|-----------|------------------|--------------------|
| 25 кВт | принудительная тяга ¹ | с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов) | A4JL25020 | 3 383,00 | 4 059,60 |
| 32 кВт | принудительная тяга ¹ | с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов) | A4JL32020 | 3 593,00 | 4 311,60 |

Вертикальное исполнение

| Котел PRESTIGE одноконтурный + бойлер UPEC 120 л | | | Артикул | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------|
| 25 кВт | принудительная тяга ¹ | с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов) | A4JL25020 + F3JA40006 | 4 980,00 | 5 976,00 |
| 32 кВт | принудительная тяга ¹ | с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов) | A4JL32020 + F3JA40006 | 5 190,00 | 6 228,00 |
| 45 кВт | принудительная тяга ¹ | с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов) | A4JL45050 + F3JA40006 | 5 637,00 | 6 764,40 |


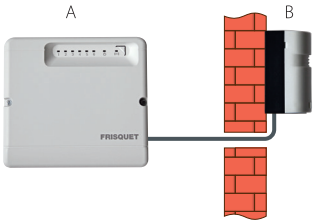
Горизонтальное исполнение

| Котел PRESTIGE одноконтурный + бойлер UPEC 120 л | | | Артикул | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------|
| 25 кВт | принудительная тяга ¹ | с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов) | A4JL25020 + F3JA40005 | 5 098,00 | 6 117,60 |
| 32 кВт | принудительная тяга ¹ | с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов) | A4JL32020 + F3JA40005 | 5 308,00 | 6 369,60 |
| 45 кВт | принудительная тяга ¹ | с подключением дополнительного (-ых) контура (-ов) | A4JL45050 + F3JA40005 | 5 755,00 | 6 906,00 |


¹ Принудительная тяга (комплект коаксиального дымохода, переходник, удлинение, отвод) заказываются дополнительно к котлу, согласно типу тяги.

- **Газ пропан:** наши котлы поставляются для работы на природном газе. Переход на пропан делается путем простого изменения инжектора: инжектор поставляется серийно с котлом
- **Дымоходы принудительной тяги** (комплект, адаптор, соединение, отвод) необходимо заказывать дополнительно к котлу, согласно типу дымохода.
- **Опция Сверхмощный циркуляционный насос:** возможно оборудовать наши котлы серии CONDENSATION мощностью 25 и 32 кВт сверхмощным циркуляционным насосом в случае установки системы отопления с большими потерями нагрузки (серийно на котлах в 45 кВт). Предварительно необходимо обратиться к нам за консультацией.

Аксессуары к серии CONDENSATION Visio®

| | Артикул | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) | | |
|--|-------------|------------------|--------------------|--------|--------|
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ H VISIO | | | | | |
| <p>Гидравлический модуль H Visio предназначен для полного управления дополнительной зоной отопления с 3-ходовым клапаном и регулировкой по наружной температуре и/или температуре окружающей среды</p>  <p>Комплект поставки: 3-ходовой клапан, циркуляционный насос с 3 скоростями, беспроводной термостат, датчик наружной температуры (проводной), отсежные краны, многофункциональный блок для беспроводной передачи сигнала котлу, передача неисправности через «сухой контакт», провод для подключения термостата безопасности теплого пола (артикул 250167)</p> <p>Легкость в монтаже и небольшие габариты (мм): Ширина 300 x Высота 250 x Глубина 200 Гидравлический модуль H Visio имеет проводной датчик; при необходимости, его использование позволяет обойтись без беспроводного датчика (см. рубрику ЭТАП 3).</p> | F3AA41326 | 723,00 | 867,60 | | |
| КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОДУЛЯ H VISIO | | | | | |
| <p>Комплект подсоединения Модуля H Visio к котлу. включает в себя соединительные трубки (обратки и подачи отопления) для дополнительного отопительного контура с минимум одним гидравлическим модулем H Visio.</p> | Hydromotrix | 25 кВт | F3AA41236 | 147,00 | 176,40 |
| | Hydromotrix | 32 кВт | F3AA41244 | 147,00 | 176,40 |
| | Hydromotrix | 45 кВт | F3AA41237 | 180,00 | 216,00 |
| | Prestige | 25-32 кВт | F3AA41239 | 147,00 | 176,40 |
| | Prestige | 45 кВт | F3AA41240 | 147,00 | 176,40 |
| НАСОСНЫЙ МОДУЛЬ | | | | | |
| <p>Для полного управления дополнительным отопительным контуром по температуре окружающей среды с циркуляционным насосом. Комплект поставки: соединительные трубки (обратка и подача), циркуляционный насос с 3 скоростями, беспроводной термостат, изоляционные краны, обратный клапан</p> | Hydromotrix | 25 кВт | F3AA40915 | 433,00 | 519,60 |
| | Hydromotrix | 32 кВт | F3AA40916 | 433,00 | 519,60 |
| | Hydromotrix | 45 кВт | F3AA41119 | 468,00 | 561,60 |
| | Prestige | 25-32 кВт | F3AA40970 | 468,00 | 561,60 |
| | Prestige | 45 кВт | F3AA41220 | 468,00 | 561,60 |
| ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ | | | | | |
|  <p>Беспроводной датчик наружной температуры Visio: наружный датчик с многофункциональным коммутационным блоком + провод безопасности теплого пола.</p> <p>A - внутренняя часть - коммутационный блок с беспроводной связью и питанием 230 В B - наружная часть - датчик наружной температуры (датчик располагается на северной стороне) Датчик наружной температуры - опция необходимая для теплого пола.</p> | F3AA41328 | 250,00 | 300,00 | | |
| МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ДЛЯ БАССЕЙНА, СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС | | | | | |
| <p>Многофункциональный коммутационный блок</p> <ul style="list-style-type: none"> - функция бассейна для управления теплообменником бассейна, подсоединенного к котлу - функция передачи неисправности, позволяющая активировать реле в случае неисправности в Visio - функция реле циркуляционного контура, позволяющая привести в действие дополнительный циркуляционный насос | F3AA41327 | 207,00 | 248,40 | | |
| УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ | | | | | |
| <p>Провод для внешнего контакта (например: управление по телефону)</p> | F3AA41310 | 50,00 | 60,00 | | |
| <p>Реле 230 В для внешнего сигнала (например - электрическая розетка smartplug, GSM и тд...)</p> | F3AA41392 | 103,00 | 123,60 | | |

Аксессуары к серии CONDENSATION Visio®

| | Артикул | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) | |
|---|--|---------------------|-----------------------|--------|
| БОЙЛЕР ГВС UPES И ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ | | | | |
| БОЙЛЕР UPES 120 Л НАПОЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ серийно включает в себя все аксессуары для подсоединения к напольному котлу в вертикальном исполнении | F3JA40006 | 1 597,00 | 1 916,40 | |
| БОЙЛЕР UPES 120 Л НАПОЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ серийно включает в себя аксессуары для подсоединения к напольному котлу в горизонтальном исполнении | F3JA40005 | 1 715,00 | 2 058,00 | |
| БОЙЛЕР UPES 120 Л НАСТЕННЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ серийно включает в себя все аксессуары для подсоединения к настенному котлу: он устанавливается слева от котла. | F3JA40004 | 1597,00 | 1916,40 | |
| Гидравлический комплект для системы котел 45 кВт + бойлер UPES 120 л настенный | F3AA41167 | 57,00 | 68,40 | |
| Гидравлический комплект подключения котла к бойлеру | F3AA40447 | 167,00 | 200,40 | |
| ДЫМОХОДЫ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ТЯГА | | | | |
| Комплект коаксиального дымохода 60/100, длина 0,8 м с накладкой и с отводом | F3AA40986 | 90,00 | 108,00 | |
| Коаксиальный удлинительный элемент 60/100, длина 0,5 м | F3AA40829 | 52,00 | 62,40 | |
| Коаксиальный удлинительный элемент 60/100, длина 1 м | F3AA40828 | 63,00 | 75,60 | |
| Коаксиальный отвод 45°, DN 60/100 | F3AA40830 | 52,00 | 62,40 | |
| Коаксиальный отвод 90°, DN 60/100 | F3AA40831 | 65,00 | 78,00 | |
| Переходник с DN 60/100 на DN 80/125 с вертикальным или горизонтальным отводом | F3AA40832 | 65,00 | 78,00 | |
| ДЫМОХОД (ПЕРЕХОДНИК) Необходимо предусмотреть также комплект Poujoulat или Ubbink в зависимости от подсоединения к дымоходу | | | | |
| Адаптер для типа тяги B23p | 25-32 кВт | F3AA40898 | 123,00 | 147,60 |
| Адаптер для типа тяги B23p (не поставляется с фитингом 80/100 на выходе котла) | 45 кВт | F3AA41122 | 123,00 | 147,60 |
| УСТРОЙСТВО FRISQUETCONNECT | | | | |
|  УСТРОЙСТВО FRISQUET CONNECT блок с кабелем Ethernet, электрическим кабелем 220 В и фиксатором. | Для котлов Visio n° серий ≥17010000000000 | F3AA41512 | 187,00 | 224,40 |

Конфигурации установки отопления

3 необходимых этапа для выбора установки отопления, предназначенного специально под Ваши требования

ЭТАП 1

- Определить количество и тип отопительных контуров, регулируемых автоматикой **ECO RADIO SYSTEM Visio®**
- Выбрать специальный (-ые) модуль (-и): гидравлический модуль H Visio и/или насосный модуль

| 1, 2 ИЛИ 3 КОНТУРА | РЕАЛИЗУЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ: | ВОЗМОЖНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА | ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА |
|------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| ТОЛЬКО ОДИН КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ | <ul style="list-style-type: none"> • все идет серийно с котлом* <p>*кроме датчика наружной температуры, который необходимо добавить для теплого пола</p> | Радиаторы или Теплый пол* | |
| ВТОРОЙ КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ | <ul style="list-style-type: none"> • Гидравлический модуль H Visio | Радиаторы или Теплый пол* | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Насосный модуль | Радиаторы | |
| ТРЕТИЙ КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ | <ul style="list-style-type: none"> • Гидравлический модуль H Visio | Радиаторы или Теплый пол* | |
| | | | |

Примечание: нельзя сделать систему с 3 контурами используя только два насосных модуля.

*Необходимо предусмотреть датчик наружной температуры для теплого пола.

ЭТАП 2

- Выбрать комплект подсоединения к котлу для дополнительных отопительных контуров

| Дополнительный отопительный контур | Необходимо предусмотреть в зависимости от типа котла (см. стр. 04) |
|--|--|
| • С 1 гидравлическим модулем H Visio | → 1 комплект соединения с гидравлическим модулем H Visio |
| • С 2 гидравлическими модулями H Visio | → 1 комплект соединения с гидравлическим модулем H Visio |
| • С 1 насосным модулем | → Поставляется серийно с насосным модулем |
| • С 1 гидравлическим модулем H Visio + 1 насосный модуль (Насосный модуль F3AA41229 в зависимости от модели котла) | → 1 комплект соединения с гидравлическим модулем H Visio |

ЭТАП 3

- При необходимости активировать автоматическое регулирование **ECO RADIO SYSTEM Visio®** по погоде, необходимо предусмотреть датчик наружной температуры (обязательный в случае с теплым полом). Возможны два варианта на выбор:

| | |
|--|---|
| • Беспроводной датчик наружной температуры F3AA41328 | → Позволяет активировать управление по окружающей температуре в зависимости от наружной температуры. Обратить внимание: - размещается на северной стороне здания или - отсутствует гидравлический модуль H Visio |
| • Проводной датчик наружной температуры | → Поставляется серийно с гидравлическим модулем H Visio |











Примечание: Вне зависимости от количества контуров, регулируемых по погоде, требуется только один датчик наружной температуры.

Другие конфигурации

БАСЕЙН • При необходимости подогрева бассейна, этот контур относится к дополнительному с насосным модулем.

| | |
|--|--|
| Подогрев бассейна | → Задача выполняется посредством многофункционального коммутационного блока артикул F3AA41327 |
| • Случай 2-х контуров, один из них - бассейн | → 1 соединительный комплект гидравлического модуля H Visio в зависимости от типа котла (см. стр. 4) |
| • Случай 3-х контуров, один из которых - бассейн | → 1 гидравлический модуль H Visio + 1 соединительный комплект гидравлического модуля H Visio (в зависимости от типа котла) |

Дымоходы

| ДЫМОХОД (АДАПТЕР) | | Артикул | 25-32 кВт | 45 кВт |
|--|-----------|--|-----------------|--|
|  <p>Забор воздуха из помещения: B23p</p> <p>Примечание: Труба $\varnothing 80$ вставляется в дымоход. Обратите внимание на уклон к котлу.</p> | 25-32 кВт |  <p>$\varnothing 80$</p> <p>F3AA40898</p> | 45 м | 20 м |
| | 45 кВт |  <p>$\varnothing 80$</p> <p>F3AA41122</p> <p>$\varnothing 110$</p> <p>F3AA41122 (выходу $\varnothing 80$)</p> | | 1 м горизонтальный 8 м вертикальный |
|  <p>Забор воздуха из дымохода типа: Renolux</p> | |  <p>$\varnothing 80$</p> <p>F3AA40832</p> | 33 м + комплект | 18 м + комплект |
| | | <p>$\varnothing 80$</p> <p>1 м горизонтальный 8 м вертикальный</p> | | |
| ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ТЯГА (ГОРИЗОНТАЛЬНО): Коаксиальный переход с $\varnothing 60/100$ на $\varnothing 80/125$ | | | | |
|  <p>Коаксиальный дымоход и максимальная дистанция</p> <p>Коаксиальный отвод:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90° = 1 м трубы • 45° = 0,5 м трубы <p>(отвод на выходе, поставляемый с дымоходом не берется в расчет для доступной длины)</p> | |  <p>$\varnothing 60/100$</p> <p>F3AA40986 (в комплект включено 0,7 м трубы)</p> | 4,70 м | |
| | |  <p>$\varnothing 80/125$</p> <p>F3AA40832</p> | 11 м + комплект | |
| | | <p>Прямой выход 80/125</p> | 11 м + комплект | |
| ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ТЯГА (ВЕРТИКАЛЬНО): Коаксиальный переход с $\varnothing 60/100$ на $\varnothing 80/125$ | | | | |
|  <p>Коаксиальный дымоход и максимальная дистанция</p> <p>Предусмотреть телескопический дымоход при монтаже для упрощения монтажа и обслуживания.</p> | |  <p>$\varnothing 80/125$</p> <p>F3AA40832</p> | 11 м + комплект | |
| | | <p>Прямой выход 80/125</p> | 11 м + комплект | |

КОТЕЛЬНАЯ CONDENSATION Visio®

ОТ 90 КВТ ДО 270 КВТ И БОЛЕЕ



Котельная мощностью 180 кВт питает
- 1 главный контур с 5 аэротермами
- 1 контур с радиаторами с гидравлическим модулем H Visio



Котельная мощностью 135 кВт управляет контуром отопления с различными температурами


Настенные и напольные котлы мощностью в 25, 32 и 45 кВт обладают функцией КОТЕЛЬНАЯ, позволяющая перейти от статуса «котел индивидуальный» к статусу «котел модульный»: достаточно зайти в меню КОТЕЛЬНАЯ и активировать данную функцию.

- Связь между котлами котельной и всеми входящими элементами ECORADIOSYSTEM Visio® происходит только по радиоканалу. Один котел получает статус «Ведущий»: он группирует на своей приборной панели систему функций управления и контроля всей Котельной Visio®.
- Производство ГВС: каждый котел («Ведущий» или «Ведомый») котельной может работать для производства ГВС. Можно установить несколько бойлеров, каждый из которых работает от определенного котла.
- Подбор элементов котельной и дымоходов можно найти в «Инструкции по монтажу котельной» (только для специалистов).

Примеры модульных решений, которые можно реализовать на базе наших котлов мощностью в 45 кВт

| | Мощность | Состав котельной | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) |
|--------------------------------------|----------|------------------|------------------|--------------------|
| КОТЕЛЬНАЯ CONDENSATION Visio® | | | | |
| HYDROMOTRIX CONDENSATION Visio® | 90 кВт | 2x45 кВт | 8 450,00 | 10 140,00 |
| | 135 кВт | 3x45 кВт | 12 675,00 | 15 210,00 |
| | 180 кВт | 4x45 кВт | 16 900,00 | 20 280,00 |
| | 225 кВт | 5x45 кВт | 21 125,00 | 25 350,00 |
| | 270 кВт | 6x45 кВт | 25 350,00 | 30 420,00 |
| PRESTIGE CONDENSATION Visio® | 90 кВт | 2x45 кВт | 8 080,00 | 9 696,00 |
| | 135 кВт | 3x45 кВт | 12 120,00 | 14 544,00 |
| | 180 кВт | 4x45 кВт | 16 160,00 | 19 392,00 |
| | 225 кВт | 5x45 кВт | 20 200,00 | 24 240,00 |
| | 270 кВт | 6x45 кВт | 24 240,00 | 29 088,00 |

Аксессуары для Котельной Visio®

| | | Артикул | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) | |
|--|--|--|------------------|--------------------|--------|
| АКСЕССУАРЫ | | | | | |
| Программатор ECORADIOSYSTEM Visio® (с параметрами статуса котла "Ведущий") | | Поставляется серийно | 0,00 | | |
| Внешний датчик | | F3AA41328 | 250,00 | 300,00 | |
| Блок управления дополнительным циркуляционным насосом для главного отопительного контура | | F3AA41327 | 207,00 | 248,40 | |
| Блок управления дополнительным контуром отопления для котла котельной №2 | | F3AA41391 | 253,00 | 303,60 | |
| Провод для сухого контакта (бойлер не марки FRISQUET) | | F3AA41310 | 50,00 | 60,00 | |
| АКСЕССУАРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНТУРА | | | | | |
| Гидравлический модуль H Visio | | F3AA41326 | 723,00 | 867,60 | |
| КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ для гидравлического модуля H Visio | Hydromatrix | 25 кВт | F3AA41236 | 147,00 | 176,40 |
| | Hydromatrix | 32 кВт | F3AA41244 | 147,00 | 176,40 |
| | Hydromatrix | 45 кВт | F3AA41237 | 180,00 | 216,00 |
| | Prestige | 25-32 кВт | F3AA41239 | 147,00 | 176,40 |
| | Prestige | 45 кВт | F3AA41240 | 147,00 | 176,40 |
| Насосный модуль | Hydromatrix | 25 кВт | F3AA40915 | 433,00 | 519,60 |
| | Hydromatrix | 32 кВт | F3AA40916 | 433,00 | 519,60 |
| | Hydromatrix | 45 кВт | F3AA41119 | 468,00 | 561,60 |
| | Prestige | 25-32 кВт | F3AA40970 | 468,00 | 561,60 |
| | Prestige | 45 кВт | F3AA41220 | 468,00 | 561,60 |
| Многофункциональный коммутационный блок | | F3AA41327 | 207,00 | 248,40 | |
| БОЙЛЕР ГВС UPES 120 Л ДЛЯ КОТЛОВ СЕРИИ EVOLUTION / CONDENSATION | | | | | |
| Комплект для подсоединения котлов HM45 CONDENSATION / EVOLUTION к напольному бойлеру UPES120 Л | | F3AA41167 | 57,00 | 68,40 | |
| БОЙЛЕР UPES 120 Л НАПОЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ серийно включает в себя все аксессуары для подсоединения к напольному котлу в вертикальном исполнении | | F3JA40006 | 1 597,00 | 1 916,40 | |
| БОЙЛЕР UPES 120 Л НАПОЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ серийно включает в себя аксессуары для подсоединения к напольному котлу в горизонтальном исполнении | | F3JA40005 | 1 715,00 | 2 058,00 | |
| УСТРОЙСТВО FRISQUETCONNECT | | | | | |
|  | УСТРОЙСТВО FRISQUET CONNECT блок с кабелем Ethernet, электрическим кабелем 220 В и фиксатором. | Для котлов Visio n° серий ≥17010000000000 | F3AA41512 | 187,00 | 224,40 |



Котельная HYDROMATRIX Visio
90 кВт (2x45 кВт)



Котельная PRESTIGE Visio
135 кВт (3x45 кВт)

Области применения:

- Жилые помещения: как малые, так и большие дома, частные отели
- Производственные помещения
- Школы, многофункциональные залы



Конфигуратор для Котельной доступен в разделе Espace Pro

Производительность и преимущество оборудования



Сертифицированные низкотемпературные котлы согласно нормам ЕС
Соответствуют норме RT 2012

КПД 95 %

Качество ГВС 3 звезды

Выброс NOx Класс 6

| | Дымоход | Коаксиальный дымоход |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 25 кВт | 54 мг/кВт*ч _{PCS} | 45,92 мг/кВт*ч _{PCI} |
| 32 кВт | 51 мг/кВт*ч _{PCS} | 51,47 мг/кВт*ч _{PCI} |
| 45 кВт | 133 мг/кВт*ч _{PCS} (Класс 3) | |

- Теплообменник низкотемпературных котлов
- Горелка FLATFIRE®
- Автоматика управления **ECO RADIO SYSTEM Visio®**
- Беспроводной термостат
- 4-ходовой клапан
- Комплект для подключения дополнительного контура отопления
- Прямое подключение к теплomu полу
- Прямое присоединение с бойлером ГВС
- PSE Специальная программа по ГВС STOP / ECO / ECO Ⓢ / MAX и дополнительные программы с бойлером ECO+ /ECO+ Ⓢ
- Программа против легионеллы
- Подключается к устройству и приложению **FRISQUETCONNECT**
- **В ближайшее время:** Профилактическое техническое обслуживание с приложением **FRISQUETCONNECT PRO**
- Аксессуары: см. стр. 14

Технические характеристики

| | | Естественная тяга | | Принудительная тяга | | Бойлер 80 л | | |
|----------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | Естественная тяга | Принудительная тяга | Естественная тяга | Принудительная тяга | Естественная тяга | Принудительная тяга | |
| Номинальная мощность | кВт | | 25 | | 32 | | 45 | 25 |
| Расход ГВС | л/мин | | 12,5 | | 15,5 | | 19 | 20 |
| Объем расширительного бака | л | | 11 | | 12 | | 18 | 12 |
| Ø Дымоотводящего патрубка | мм | 125 | Верт. 80/125 Гориз. 60/100 | 139 | Верт. 80/125 Гориз. 60/100 | 180 | 125 | Верт. 80/125 Гориз. 60/100 |
| Высота | мм | | 795 | | 915 | | 967 | 953 |
| Ширина | мм | | 495 | | 495 | | 710 | 785 |
| Глубина | мм | | 437 | | 447 | | 480 | 472 |
| Вес при нагрузке | кг | | 71 | | 88 | | 123 | 173 |

Дымоходы для котлов с принудительной тягой: см. стр. 13



Горелка FLATFIRE® позволяет нашим котлам серии EVOLUTION Visio® быть более совершенными среди всех низкотемпературных котлов. Самый высокий КПД и самый низкий выброс NOx - вот, что делает наши котлы самыми экологичными !



Hydromatrix 25 - 32 - 45 кВт

Настенные газовые котлы, одноконтурные и двухконтурные.



Hydroconfort 25 кВт - 80 л

Настенный газовый котел с встроенным бойлером в 80 л из нержавеющей стали

Исключительно высокий расход ГВС:

300 л + **300 л**

немедленно 8 мин спустя

Горячая вода 40 °C, 20 л/мин при поступлении холодной воды 15 °C

КОТЕЛ EVOLUTION Visio®

Настенные котлы

Одноконтурные

| Котлы HYDROMOTRIX серии EVOLUTION Visio® | | | Артикул | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) |
|--|---------|--|-----------|------------------|--------------------|
| 25 кВт | дымоход | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JA25050 | 2 000,00 | 2 400,00 |
| 32 кВт | дымоход | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JB32050 | 2 270,00 | 2 724,00 |
| 45 кВт | дымоход | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JB45050 | 3 008,00 | 3 609,60 |

Двухконтурные (отопление + ГВС)

| Котлы HYDROMOTRIX серии EVOLUTION Visio® | | | Артикул | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) |
|--|-----------------------------------|--|-----------|------------------|--------------------|
| 25 кВт | дымоход | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JA25020 | 2 217,00 | 2 660,40 |
| | коаксиальный дымоход ¹ | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JC25020 | 2 567,00 | 3 080,40 |
| 32 кВт | дымоход | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JB32020 | 2 473,00 | 2 967,60 |
| | коаксиальный дымоход ¹ | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JC32020 | 2 873,00 | 3 447,60 |
| 45 кВт | дымоход | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JB45020 | 3 260,00 | 3 912,00 |

¹ Дымоходы принудительной тяги (комплект, адаптер, удлинение, отвод) необходимо заказывать дополнительно к котлу, согласно типу дымохода

Двухконтурные с бойлером UPEC 120

| Котлы HYDROMOTRIX серии EVOLUTION Visio® | | | Артикул | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) |
|--|----------------------------------|--|---------------------|------------------|--------------------|
| 32 кВт | естественная тяга | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JB32020+F3JA40004 | 4 070,00 | 4 884,00 |
| | принудительная тяга ¹ | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JC32020+F3JA40004 | 4 470,00 | 5364,00 |

¹ Дымоходы принудительной тяги (комплект, адаптер, удлинение, отвод) необходимо заказывать дополнительно к котлу, согласно типу дымохода.
Бойлер UPEC 120 настенный устанавливается слева от котла.

С интегрированным бойлером из нержавеющей стали

| Котел HYDROCONFORT серии EVOLUTION Visio® | | | Артикул | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) |
|---|----------------------------------|--|-----------|------------------|--------------------|
| 25 кВт БОЙЛЕР 80 л | естественная тяга | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JJ25020 | 2 918,00 | 3 501,60 |
| | принудительная тяга ¹ | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JJ25510 | 3 288,00 | 3 945,60 |

¹ Дымоходы принудительной тяги (комплект, адаптер, удлинение, отвод) необходимо заказывать дополнительно к котлу, согласно типу дымохода.

- **Газ пропан:** наши котлы поставляются для работы на природном газе. Переход на пропан делается путем простого изменения инжектора: инжектор поставляется серийно с котлом
- **Дымоходы принудительной тяги** (комплект, адаптер, соединение, отвод) необходимо заказывать дополнительно к котлу, согласно типу дымохода.
- **Опция Сверхмощный циркуляционный насос:** возможно оборудовать наши котлы серии CONDENSATION мощностью 25 и 32 кВт сверхмощным циркуляционным насосом в случае установки системы отопления с большими потерями нагрузки (серийно на котлах в 45 кВт). Предварительно необходимо обратиться к нам за консультацией.

Производительность и преимущество оборудования



Сертифицированные низкотемпературные котлы

Соответствуют норме RT 2012

КПД 95 %

ГВС качество 3 звезды

Выборы Nox Класс 6

| | Дымоход | Коаксиальный дымоход |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 25 кВт | 54 мг/кВт*ч _{PCS} | 45,92 мг/кВт*ч _{PCI} |
| 32 кВт | 51 мг/кВт*ч _{PCS} | 51,47 мг/кВт*ч _{PCI} |
| 45 кВт | 133 мг/кВт*ч _{PCS} (Класс 3) | |

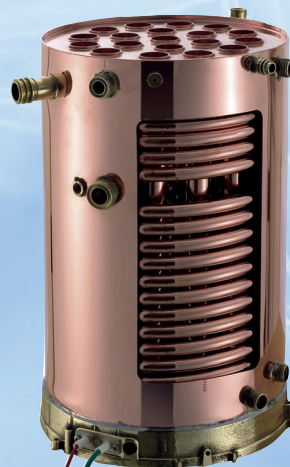
- Теплообменник низкотемпературных котлов
- Горелка FLATFIRE®
- Автоматика управления ECO RADIO SYSTEM Visio®
- Беспроводной термостат
- 4-ходовой клапан
- Комплект для подключения дополнительного контура отопления
- Прямое подключение к теплому полу
- Прямое подсоединение к бойлеру ГВС
- PSE Специальная программа по ГВС STOP / ECO / ECO+ / MAX и дополнительные программы с бойлером ECO+ / ECO+
- Программа против легионеллы
- Подключается к устройству и приложению FRISQUETCONNECT
- **В ближайшее время:** Профилактическое техническое обслуживание с приложением FRISQUETCONNECT PRO
- Аксессуары: см. стр. 14

Технические характеристики

| | | Естественная тяга | | Принудительная тяга | | Котел Prestige + Бойлер UPEC 120 л | |
|----------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | Естественная тяга | Принудительная тяга | Естественная тяга | Принудительная тяга | Верт. | Гориз. |
| Номинальная мощность | кВт | 25 | | 32 | | 45 | |
| Расход ГВС | л/мин | 12,5 | | 15,5 | | - | |
| Объем расширительного бака | л | 18 | | 18 | | - | |
| Ø Дымоотводящего патрубка | мм | 125 | Верт. 80/125 Гориз. 60/100 | 139 | Верт. 80/125 Гориз. 60/100 | 180 | |
| Высота | мм | 1035 | | 1035 | | 1862 1915* | 1035 1090* |
| Ширина | мм | 555 | | 555 | | 555 | |
| Глубина | мм | 570 | | 570 | | 570 544* | 570 544* |
| Вес с нагрузкой | кг | 95 | | 98 | | 102 | |

Дымоходы для котлов с принудительной тягой: см. стр. 13

*для котла PRESTIGE 45 кВт + бойлер UPEC



- Модернизированный котел PRESTIGE серии EVOLUTION Visio® имеет преимущество перед напольными котлами из чугуна в оперативности функционирования и в быстром выходе на рабочий режим благодаря эксклюзивному теплообменнику, сделанному из меди - материалу обладающему теплопроводностью в 10 раз больше, чем чугун.



25 - 32 - 45 кВт

Напольный газовый котел, одноконтурный, двухконтурный, с бойлером UPEC 120 л вертикальном или горизонтальном исполнении

КОТЕЛ EVOLUTION Visio®

Напольные котлы

Одноконтурные

| КОТЕЛ PRESTIGE СЕРИИ EVOLUTION Visio® | | | Артикул | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) |
|---------------------------------------|-------------------|--|-----------|------------------|--------------------|
| 45 кВт | естественная тяга | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JL45050 | 3 100,00 | 3 720,00 |

Двухконтурные (отопление + ГВС)

| котел PRESTIGE серии EVOLUTION Visio® | | | Артикул | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|-----------|------------------|--------------------|
| 25 кВт | естественная тяга | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JL25020 | 2 542,00 | 3 050,40 |
| | принудительная тяга ¹ | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JN25020 | 2 808,00 | 3 369,60 |
| 32 кВт | естественная тяга | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JL32020 | 2 777,00 | 3 332,40 |
| | принудительная тяга ¹ | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JN32020 | 3 123,00 | 3 747,60 |

Одноконтурные напольные котлы с бойлером UPES 120 ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


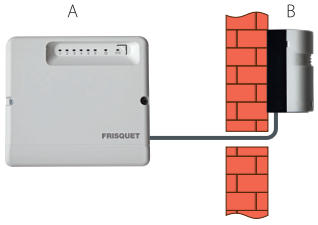
| котел PRESTIGE серии EVOLUTION Visio® | | | Артикул | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------|
| 25 кВт | естественная тяга | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JL25020 + F3JA40006 | 4 139,00 | 4 966,80 |
| | принудительная тяга ¹ | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JN25020 + F3JA40006 | 4 405,00 | 5 286,00 |
| 32 кВт | естественная тяга | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JL32020 + F3JA40006 | 4 374,00 | 5 248,80 |
| | принудительная тяга ¹ | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JN32020 + F3JA40006 | 4 720,00 | 5 664,00 |
| 45 кВт | естественная тяга | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JL45050 + F3JA40006 | 4 697,00 | 5 636,40 |


Одноконтурные напольные котлы с бойлером UPES 120 ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

| котел PRESTIGE серии EVOLUTION Visio® | | | Артикул | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------|
| 25 кВт | естественная тяга | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JL25020 + F3JA40005 | 4 257,00 | 5 108,40 |
| | принудительная тяга ¹ | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JN25020 + F3JA40005 | 4 523,00 | 5 427,60 |
| 32 кВт | естественная тяга | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JL32020 + F3JA40005 | 4 492,00 | 5 390,40 |
| | принудительная тяга ¹ | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JN32020 + F3JA40005 | 4 838,00 | 5 805,60 |
| 45 кВт | естественная тяга | с присоединением дополнительного (-ых) контура (-ов) | B4JL45050 + F3JA40005 | 4 815,00 | 5 778,00 |

¹ Дымоходы принудительной тяги (комплект, адаптер, удлинение, отвод) необходимо заказывать дополнительно к котлу, согласно типу дымохода.

Аксессуары к серии EVOLUTION Visio®

| | Артикул | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) | | |
|--|---------------------|------------------|--------------------|--------|--------|
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ H VISIO | | | | | |
| <p>Гидравлический модуль H Visio предназначен для полного управления дополнительной зоной отопления с 3-ходовым клапаном и регулировкой по наружной температуре и/или температуре окружающей среды</p>  <p>Комплект поставки: 3-ходовой клапан, циркуляционный насос с 3 скоростями, беспроводной термостат, датчик наружной температуры (проводной), отсеочные краны, многофункциональный блок для беспроводной передачи сигнала котлу, передача неисправности через «сухой контакт», провод для подключения термостата безопасности теплого пола (артикул 250167)</p> <p>Легкость в монтаже и небольшие габариты (мм): Ширина 300 x Высота 250 x Глубина 200. Гидравлический модуль H Visio имеет проводной датчик; при необходимости, его использование позволяет обойтись без беспроводного датчика (см. рубрику ЭТАП 3).</p> | F3AA41326 | 723,00 | 867,60 | | |
| КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОДУЛЯ H VISIO | | | | | |
| <p>Комплект подсоединения Модуля H Visio к котлу включает в себя соединительные трубки (обратки и подачи отопления) для дополнительного отопительного контура с минимум одним гидравлическим модулем H Visio</p> | Hydroconfort 80 | 25 кВт | F3AA41338 | 147,00 | 176,40 |
| | Hydromotrix | 25 кВт | F3AA41335 | 147,00 | 176,40 |
| | Hydromotrix | 32 кВт | F3AA41336 | 147,00 | 176,40 |
| | Hydromotrix | 45 кВт | F3AA41337 | 195,00 | 234,00 |
| | Prestige | 25-32 кВт | F3AA41339 | 147,00 | 176,40 |
| | Prestige | 45 кВт | F3AA41340 | 147,00 | 176,40 |
| НАСОСНЫЙ МОДУЛЬ | | | | | |
| <p>Для полного управления дополнительным отопительным контуром по температуре окружающей среды с циркуляционным насосом. Комплект поставки: соединительные трубки (обратка и подача), циркуляционный насос с 3 скоростями, беспроводной термостат, изоляционные краны, обратный клапан</p> | Hydroconfort 80/120 | 25 кВт | F3AA41000 | 433,00 | 519,60 |
| | Hydromotrix | 25 кВт | F3AA40998 | 433,00 | 519,60 |
| | Hydromotrix | 32 кВт | F3AA40999 | 433,00 | 519,60 |
| | Hydromotrix | 45 кВт | F3AA41163 | 518,00 | 621,60 |
| | Prestige | 25-32 кВт | F3AA41001 | 468,00 | 561,60 |
| | Prestige | 45 кВт | F3AA41121 | 468,00 | 561,60 |
| ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ | | | | | |
|  <p>Беспроводной датчик наружной температуры Visio: наружный датчик с многофункциональным коммутационным блоком + провод безопасности теплого пола</p> <p>A - внутренняя часть - коммутационный блок с беспроводной связью и питанием 230 В B - наружная часть - датчик наружной температуры (датчик располагается на северной стороне) Датчик наружной температуры - опция необходимая для теплого пола</p> | F3AA41328 | 250,00 | 300,00 | | |
| МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК БАСЕЙНА - БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАСЕЙНОМ, СИГНАЛИЗАЦИЕЙ НЕИСПРАВНОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ | | | | | |
| <p>Многофункциональный коммутационный блок</p> <ul style="list-style-type: none"> - функция бассейна для управления теплообменником бассейна, подсоединенного к котлу - функция передачи неисправности, позволяющая активировать реле в случае неисправности в Visio - функция реле циркуляционного контура, позволяющая привести в действие дополнительный циркуляционный насос | F3AA41327 | 207,00 | 248,40 | | |

| | Артикул | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) | |
|---|--|------------------|--------------------|--------|
| УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ | | | | |
| Провод для внешнего контакта (например: управление по телефону) | F3AA41310 | 50,00 | 60,00 | |
| Реле 230 В для внешнего сигнала (например - электрическая розетка smartplug, GSM и т.д.) | F3AA41392 | 103,00 | 123,60 | |
| БОЙЛЕР ГВС UPEC И ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ | | | | |
| БОЙЛЕР UPEC 120 Л НАПОЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ серийно включает в себя все аксессуары для подсоединения к напольному котлу в вертикальном исполнении | F3JA40006 | 1 597,00 | 1 916,40 | |
| БОЙЛЕР UPEC 120 Л НАПОЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ серийно включает в себя аксессуары для подсоединения к напольному котлу в горизонтальном исполнении | F3JA40005 | 1 715,00 | 2 058,00 | |
| БОЙЛЕР UPEC 120 Л НАСТЕННЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ серийно включает в себя все аксессуары для подсоединения к настенному котлу: он устанавливается слева от котла. | F3JA40004 | 1 597,00 | 1 916,40 | |
| Гидравлический комплект для системы котел 45 кВт + бойлер UPEC 120 л настенный | F3AA41167 | 57,00 | 68,40 | |
| Гидравлический комплект подключения котла к бойлеру | F3AA40447 | 167,00 | 200,40 | |
| КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД | | | | |
| Комплект коаксиального дымохода 60/100, длина 0,8 м с накладкой и с отводом | F3AA41047 | 125,00 | 150,00 | |
| Удлинительный элемент 60/100, длина 0,5 м | F3AA40282 | 85,00 | 102,00 | |
| Удлинительный элемент 60/100, длина 1 м | F3AA40281 | 127,00 | 152,40 | |
| Отвод 45° 60/100 | F3AA40382 | 78,00 | 93,60 | |
| Отвод 90° 60/100 | F3AA40152 | 73,00 | 87,60 | |
| Сборник конденсата 60/100 | F3AA40767 | 145,00 | 174,00 | |
| Переходник с 60/100 на 80/125 (вертикальный или горизонтальный отвод) | F3AA40365 | 132,00 | 158,40 | |
| УСТРОЙСТВО FRISQUETCONNECT | | | | |
|  УСТРОЙСТВО FRISQUET CONNECT блок с кабелем Ethernet, электрическим кабелем 220 В и фиксатором. | Для котлов Visio n° серий ≥17010000000000 | F3AA41512 | 187,00 | 224,40 |

Конфигурации системы отопления

3 основных этапа, чтобы выбрать вашу систему отопления, адаптированную под ваши требования

ЭТАП 1

- Определить количество и тип отопительных контуров, регулируемых автоматикой **ECO RADIO SYSTEM Visio®**
- и выбрать подходящий (-ие) модуль (-и): гидравлический модуль H Visio и/или модуль циркуляционного насоса

| 1, 2 ИЛИ 3 КОНТУРА | РЕАЛИЗУЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ: | ПОТРЕБИТЕЛЬ(И) ТЕПЛА | ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| ОДИН КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ | • все идет серийно с котлом | Радиаторы или Теплый пол* | |
| ВТОРОЙ КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ | • Гидравлический модуль H Visio | Радиаторы или Теплый пол* | |
| | • Насосный модуль | Радиаторы | |
| ТРЕТИЙ КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ | • Гидравлический модуль H Visio | Радиаторы или Теплый пол* | |
| | | | |

Примечание: нельзя сделать систему с 3 контурами используя только два насосных модуля.
*Необходимо предусмотреть датчик наружной температуры для теплого пола.

ЭТАП 2

- Выбрать комплект подсоединения к котлу для дополнительных отопительных контуров


| Дополнительный отопительный контур | Необходимо предусмотреть в зависимости от типа котла (см. стр. 04) |
|--|--|
| • С 1 гидравлическим модулем H Visio | → 1 комплект соединения с гидравлическим модулем H Visio |
| • С 2 гидравлическими модулями H Visio | → 1 комплект соединения с гидравлическим модулем H Visio |
| • С 1 насосным модулем | → Поставляется серийно с насосным модулем |
| • С 1 гидравлическим модулем H Visio + 1 насосный модуль (Насосный модуль F3AA41229 в зависимости от модели котла) | → 1 комплект соединения с гидравлическим модулем H Visio |

ЭТАП 3

- При необходимости активировать автоматическое регулирование **ECO RADIO SYSTEM Visio®** по погоде, необходимо предусмотреть датчик наружной температуры (обязательный в случае с теплым полом). Возможны два варианта:

| | |
|--|---|
| • Беспроводной датчик наружной температуры F3AA41328 | → Позволяет активировать управление по окружающей температуре в зависимости от наружной температуры. Обратить внимание: - размещается на северной стороне здания или - отсутствует гидравлический модуль H Visio |
| • Проводной датчик наружной температуры | → Поставляется серийно с гидравлическим модулем H Visio |

Примечание: вне зависимости от количества контуров, регулируемых по погоде, требуется только один датчик наружной температуры.



Беспроводной датчик наружной температуры

A - Внутренняя часть - коммутационный блок с беспроводной связью, питание 230В

B - Наружная часть - датчик наружной температуры (датчик располагают на северной стороне)

*Необходимая опция для теплого пола



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ H Visio

Можно установить в любое место системы и легко разместить благодаря небольшим размерам (мм): Ширина 300 x Высота 250 x Глубина 200 (артикул F3AA41326)

Гидравлический модуль H Visio имеет проводной датчик; при необходимости, его использование позволяет обойтись без беспроводного датчика (см. рубрику ЭТАП 3).








Другие конфигурации

БАССЕЙН

- При необходимости подогрева бассейна, этот контур относится к дополнительному с насосным модулем.

| | |
|--|---|
| Нагрев бассейна | → Задача выполняется посредством многофункционального коммутационного блока (артикул F3AA41327). |
| • Случай 2-х контуров, один из них - бассейн | → 1 соединительный комплект гидравлического модуля H Visio в зависимости от типа котла. |
| • Случай 3-х контуров, один из них - бассейн | → 1 Гидравлический модуль H Visio + 1 соединительный комплект гидравлического модуля H Visio (в зависимости от типа котла). |

Дымоходы для котлов с принудительной тягой

| ЕСТЕСТВЕННАЯ ТЯГА (АДАПТЕР) | | Артикул | 25-32 кВт |
|---|--|---|----------------------------|
|  | Забор воздуха из дымохода типа Renolux |  | <p>11 м + комплект</p> |
| ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ТЯГА (ГОРИЗОНТАЛЬНО): Комплект коаксиального дымохода или Адаптер ø 80/125 | | | |
|  | <p>Коаксиальный дымоход и максимальная дистанция</p> <p>Коаксиальный отвод:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90° = 1 м от трубы • 45° = 0,5 м от трубы <p>(отвод поставляемый с комплектом коаксиального дымохода не берется в расчет для доступной длины)</p> |  | <p>4,70 м</p> |
| | |  | <p>11 м + комплект</p> |
| ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ТЯГА (ВЕРТИКАЛЬНО): Коаксиальный переход с ø 60/100 на ø 80/125 | | | |
|  | <p>Коаксиальная дымоход и максимальная дистанция</p> <p>Предусмотреть телескопический дымоход при монтаже, чтобы облегчить монтаж и обслуживание.</p> <p>⚠ дымоход должен быть металлическим</p> |  | <p>11 м + комплект</p> |

КОТЕЛЬНАЯ EVOLUTION VISIO®

ОТ 90 КВТ ДО 270 КВТ И БОЛЕЕ




Настенные и напольные котлы мощностью в 25, 32 и 45 кВт обладают функцией КОТЕЛЬНАЯ, позволяющая перейти от статуса «котел индивидуальный» к статусу «котел модульный»: достаточно зайти в меню КОТЕЛЬНАЯ и активировать данную функцию.

- Связь между котлами котельной и всеми входящими элементами ECORADIOSYSTEM Visio® происходит только по радиоканалу. Один котел получает статус «Ведущий»: он группирует на своей приборной панели систему функций управления и контроля всей Котельной Visio®.
- Производство ГВС: каждый котел («Ведущий» или «Ведомый») котельной может работать для производства ГВС. Можно установить несколько бойлеров, каждый из которых работает от определенного котла .
- Подбор элементов котельной и дымоходов можно найти в «Инструкции по монтажу котельной» (только для специалистов).

Примеры модульных решений, которые можно реализовать на базе наших котлов мощностью в 45 кВт

| | Мощность | Состав котельной | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) |
|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|--------------------|
| КОТЕЛЬНАЯ EVOLUTION Visio® | | | | |
| HYDROMOTRIX EVOLUTION Visio® | 90 кВт | 2x45 кВт | 6 016,00 | 7 219,20 |
| | 135 кВт | 3x45 кВт | 9 024,00 | 10 828,80 |
| | 180 кВт | 4x45 кВт | 12 032,00 | 14 438,40 |
| | 225 кВт | 5x45 кВт | 15 040,00 | 18 048,00 |
| | 270 кВт | 6x45 кВт | 18 048,00 | 21 657,60 |
| PRESTIGE EVOLUTION Visio® | 90 кВт | 2x45 кВт | 6 200,00 | 7 440,00 |
| | 135 кВт | 3x45 кВт | 9 300,00 | 11 160,00 |
| | 180 кВт | 4x45 кВт | 12 400,00 | 14 880,00 |
| | 225 кВт | 5x45 кВт | 15 500,00 | 18 600,00 |
| | 270 кВт | 6x45 кВт | 18 600,00 | 22 320,00 |

Аксессуары для Котельной Visio®

| | | | Артикул | Цены без НДС (€) | Цена с НДС 20% (€) | |
|--|--|-----------|--|------------------|--------------------|--------|
| АКСЕССУАРЫ | | | | | | |
| Программатор ECORADIOSYSTEM Visio® (с параметрами статуса котла "Ведущий") | | | Поставляется серийно | 0,00 | | |
| Внешний датчик | | | F3AA41328 | 250,00 | 300,00 | |
| Блок управления дополнительным циркуляционным насосом для главного отопительного контура | | | F3AA41327 | 207,00 | 248,40 | |
| Блок управления дополнительным контуром отопления для котла котельной №2 | | | F3AA41391 | 253,00 | 303,60 | |
| Провод для сухого контакта (бойлер не марки FRISQUET) | | | F3AA41310 | 50,00 | 60,00 | |
| АКСЕССУАРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНТУРА | | | | | | |
| Гидравлический модуль H Visio | | | F3AA41326 | 723,00 | 867,60 | |
| КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ для гидравлического модуля H Visio | Hydrocomfort 80 | 25 кВт | F3AA41338 | 147,00 | 176,40 | |
| | Hydromotrix | 25 кВт | F3AA41335 | 147,00 | 176,40 | |
| | Hydromotrix | 32 кВт | F3AA41336 | 147,00 | 176,40 | |
| | Hydromotrix | 45 кВт | F3AA41337 | 195,00 | 234,00 | |
| | Prestige | 25-32 кВт | F3AA41339 | 147,00 | 176,40 | |
| | Prestige | 45 кВт | F3AA41340 | 147,00 | 176,40 | |
| Насосный модуль | Hydrocomfort 80/120 | 25 кВт | F3AA41000 | 433,00 | 519,60 | |
| | Hydromotrix | 25 кВт | F3AA40998 | 433,00 | 519,60 | |
| | Hydromotrix | 32 кВт | F3AA40999 | 433,00 | 519,60 | |
| | Hydromotrix | 45 кВт | F3AA41163 | 518,00 | 621,60 | |
| | Prestige | 25-32 кВт | F3AA41001 | 468,00 | 561,60 | |
| | Prestige | 45 кВт | F3AA41121 | 468,00 | 561,60 | |
| Многофункциональный коммутационный блок | | | F3AA41327 | 207,00 | 248,40 | |
| БОЙЛЕР ГВС UPES 120 Л ДЛЯ КОТЛОВ СЕРИИ EVOLUTION / CONDENSATION | | | | | | |
| Комплект для подсоединения котлов HM45 CONDENSATION / EVOLUTION к напольному бойлеру UPES120 Л | | | F3AA41167 | 57,00 | 68,40 | |
| БОЙЛЕР UPES 120 Л НАПОЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ серийно включает в себя все аксессуары для подсоединения к напольному котлу в вертикальном исполнении | | | F3JA40006 | 1 597,00 | 1 916,40 | |
| БОЙЛЕР UPES 120 Л НАПОЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ серийно включает в себя аксессуары для подсоединения к напольному котлу в горизонтальном исполнении | | | F3JA40005 | 1 715,00 | 2 058,00 | |
| УСТРОЙСТВО FRISQUETCONNECT | | | | | | |
|  | УСТРОЙСТВО FRISQUET CONNECT блок с кабелем Ethernet, электрическим кабелем 220 В и фиксатором. | | Для котлов Visio n° серий ≥17010000000000 | F3AA41512 | 187,00 | 224,40 |



Котельная HYDROMOTRIX Visio
90 кВт (2x45 кВт)



Котельная PRESTIGE Visio
135 кВт (3x45 кВт)

Области применения:

- Жилые помещения: как малые, так и большие дома, частные отели
- Непроизводственные помещения
- Школы, многофункциональные залы



Конфигуратор для Котельной доступен в разделе Espace Pro



ООО «ФРИСКЕ РУС»
125040, Российская Федерация, г. Москва
3-я ул. Ямского Поля, дом 28

СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Телефон / Факс: +7 (495) 797-61-73

www.frisquet.com

ГАРАНТИЯ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ: На нашу продукцию распространяется гарантия в случае заводского брака. Наше оборудование должно быть установлено в соответствии со всеми правилами, нормами и существующим законодательством. Гарантия 1 год начиная с даты покупки клиентом.

Наши гарантия и ответственность - это замена бракованной части, если будет доказано, что это заводской брак. Проверяется при возврате на завод.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ 5 и 2 ГОДА: Качество нашего материала позволяет нам предложить дополнительную гарантию на некоторые ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ на 5 и 2 года.

Это наша долгосрочная гарантия*. Чтобы ей воспользоваться, установка должна быть сделана аккредитованным специалистом или авторизованным сервисным центром. Годовое обслуживание и все ремонтные работы должны быть также сделаны специалистами.

Вам будет достаточно вернуть отрывную часть гарантийного талона, находящегося в комплекте вместе с нашим котлом и который должен быть правильно заполнен. Долгосрочная гарантия распространяется на период:

- 5 ЛЕТ : Теплообменник, горелку, бойлер FRISQUET и циркуляционный насос.
- 2 ГОДА: Другие запасные части

ДОСТУПНОСТЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

КОТЛЫ И БОЙЛЕРЫ: 20 ЛЕТ*, начиная с даты прекращения серийного производства продукции, кроме случаев, не зависящих от компании FRISQUET.

* Согласно пунктам, прописанным в общих условиях по гарантии.