



НИТАСНИ

Системы кондиционирования, вентиляции и отопления

Cooling & Heating



Приятное чувство комфорта у вас дома

Энергоэффективные системы кондиционирования воздуха

Мы предлагаем большой выбор кондиционеров, которые позволят Вам испытывать непревзойдённое ощущение комфорта. Вы можете выбирать оборудование, работающее на холодильных агентах R410A и R32. Хладагент R32 имеет более низкий потенциал глобального потепления и более высокую эффективность по сравнению с моделями на R410A.

Компания Johnson Controls — Hitachi..... 3

Бытовые системы кондиционирования 7

Технологии 8

Бытовые сплит-системы

S-Premium R32. Настенный внутренний блок RAK-PSE(W/S)..... 28

Premium. Настенный внутренний блок RAK-PSC..... 30

Akebono R32. Настенный внутренний блок RAK-RXE..... 32

Akebono. Настенный внутренний блок RAK-RXB 34

Performance R32. Настенный внутренний блок RAK-RPE..... 36

Performance. Настенный внутренний блок RAK-RPB(C)..... 38

Eco comfort R32. Настенный внутренний блок RAK-PED 40

Eco comfort. Настенный внутренний блок RAK-PEC 42

Моносплит-системы

Akebono R32. Напольный внутренний блок RAF-RXE 44

Канальный внутренний блок низконапорный R32 RAD-RPE 46

Кассетный четырехпоточный внутренний блок R32 RAI-RPE 48

Моносплит-системы. Серия Light Commercial

Настенный внутренний блок R32 RAK-PPD..... 50

Канальный внутренний блок R32 RAD-PPD 52

Кассетный внутренний блок R32 RAI-PPD..... 54

Мультисплит-системы Multizone Premium

Наружные блоки..... 56

Akebono. Настенный внутренний блок RAK-RXB / RAK-QXB..... 58

Performance. Настенный внутренний блок RAK-RPB / RAK-QPB 59

Akebono. Напольный внутренний блок RAF-RXB 60

Канальный внутренний блок средненапорный RAD-QPB..... 61

Кассетный внутренний блок четырехпоточный RAI-QPB..... 62

Таблицы комбинаций 64

Наружные блоки R32..... 70

Akebono R32. Настенный внутренний блок RAK-RXE / RAK-QXE. 72

Akebono R32. Напольный внутренний блок RAF-RXE 73

Канальный внутренний блок средненапорный R32

RAD-QPE / RAD-RPE 74

Кассетный внутренний блок четырехпоточный R32 RAI-RPE 74

Yutapro в составе мультисистемы 76

Пульты управления и аксессуары 77

**Полупромышленные
и мультизональные системы кондиционирования**

Тепловые насосы Yutaki



В 1910 году Намихеи Одаира основал мастерскую по ремонту электродвигателей, а спустя некоторое время дал ей название HITACHI, что дословно переводится как «рассвет». Это название отражает основную философию компании — оказание помощи людям и обществу через технологии. Эта философия помогла Hitachi стать одной из самых крупных корпораций в мире.

Намихеи Одаира, основатель Hitachi Ltd., разработал знак Hitachi еще до основания компании в 1910 году. Он был уверен в том, что товарный знак будет отображением качества товара, и что с его помощью можно завоевать доверие потребителей.

Hitachi находится в постоянном поиске и открывает все новые и новые технологические возможности. Пять процентов от общего мирового объема продаж вкладывается в научно-исследовательские и опытно-конструкторские программы. Благодаря таким огромным инвестициям, компания Hitachi смогла первой создать многие технические решения, получившие всеобщее мировое признание, например спиральные и полугерметичные винтовые компрессоры. Оборудованием ими уникальные системы кондиционирования воздуха и водоохлаждающие установки — чиллеры, произвели переворот в области кондиционирования воздуха.

В 1992 году компания Hitachi построила современный специализированный завод HARE в Барселоне, в Испании. Место тщательно выбиралось с учетом перспектив дальнейшего строительства на площади 40 000 квадратных метров. Создание в Европе производственных мощностей позволило снизить стоимость производства и сократить сроки поставки. Разработка и конструирование изделия является непрерывным процессом. Приоритет отдается применению новых, экологически безопасных хладагентов.

Вся линейка инновационного оборудования HITACHI, включающая в себя бытовые, полупромышленные и промышленные системы кондиционирования, спроектирована с точки зрения достижения высокой сезонной энергоэффективности, позволяет решать любые задачи комфортного кондиционирования.

- **Бытовые системы кондиционирования (RAC)**

Компактные и стильные, с высокой сезонной энергоэффективностью и низким уровнем шума. В линейке присутствует система премиальной S-серии, обладающая одной из наиболее высоких энергоэффективностей на рынке и устраняющая до 99% аллергенов и бактерий, находящихся в воздухе.

- **Полупромышленные системы кондиционирования (IVX)**

Вся серия оборудования IVX была оптимизирована с целью достижения максимальной сезонной энергоэффективности, даже при частичных нагрузках.

- **Мультизональные системы Set Free (VRF)**

Оборудование Set Free Hitachi включает в себя четыре серии: две серии с боковым выбросом воздуха и две с выбросом воздуха вверх. Наружные блоки производительностью от 8 HP, включая оборудование с боковым выбросом воздуха, являются универсальными — на их базе могут строиться как двухтрубные системы тепло/холод, так и трехтрубные системы с рекуперацией тепла. Благодаря этой особенности оборудование отлично подходит под постоянно меняющиеся требования заказчика.

- **Вентиляция (KPI)**

Полностью совместимые с линейкой внутренних блоков Set Free вентиляционные установки с рекуперацией тепла KPI благодаря высокоэффективным пластинчатым теплообменникам позволяют подавать в помещение свежий воздух, уже подготовленный по температуре и влажности.

Более 60 лет инноваций

- 1944 г.** Открывается первый завод Hitachi по производству кондиционеров в г. Шимидзу.
- 1979 г.** впервые в мире производится винтовой компрессор для водоохлаждающих машин.
- 1983 г.** впервые в мире налаживается производство спиральных компрессоров и выпускается первый DC-инверторный бытовой кондиционер.
- 1993 г.** Новый завод компании около Барселоны начинает массовый выпуск оборудования для кондиционирования воздуха для европейского рынка.
- 1997 г.** Разработан первый в мире бытовой кондиционер с активным блоком питания (PAM).
- 2003 г.** Выпущен самый компактный в мире горизонтальный спиральный компрессор
- 2003 г.** Разработан первый экономайзер для канальных блоков сплит- и VRF-систем.
- 2004 г.** Впервые в мире выпущен инверторный компрессор для канальных компрессорно-конденсаторных блоков.



- **Тепловые насосы (Yutaki)**

Идеально подходят для отопления и горячего водоснабжения жилых помещений. Тепловые насосы могут работать с широким спектром отопительных приборов: радиаторов, инфракрасных панелей, фанкойлов и т.д.

- **Системы управления и аксессуары**

Благодаря современным системам управления, оборудование HITACHI может встраиваться с систему управления зданием, построенном на любом из широко применяемых в настоящее время протоколов.

- **Чиллеры Samurai**

Линейка чиллеров Samurai включает три серии холодильных машин: Samurai S, Samurai M и Samurai L, производительностью одной машины от 11 до 360 кВт, которые можно объединять в единую холодильную станцию до 4 МВт. Оборудование представлено в исполнениях с воздушным охлаждением конденсатора, с водяным охлаждением конденсатора и с выносным конденсатором. Чиллеры серии L всемирно известны своей надежностью благодаря винтовым компрессорам собственного производства.



Компании Johnson Controls, Hitachi Appliances, Inc. и Hitachi Ltd. 1 октября 2015 г. объявили о заключении соглашения о совместном предприятии и начале деятельности компании Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning, предлагающей заказчикам полный спектр высококлассного оборудования и современных технологий для создания систем кондиционирования воздуха.

Штат созданной компании насчитывает около 14 тыс. сотрудников; в состав компании вошли 24 проектных, инженерных и производственных площадки, расположенные в странах Азии, Европы и Латинской Америки.

Совместное предприятие использует технологии, наработки и опыт обеих организаций, а также объединенную сбытовую сеть. Заказчикам по всему миру предлагается самый широкий в отрасли ассортимент оборудования для кондиционирования воздуха, среди которого высококлассные системы кондиционирования HITACHI с переменным расходом хладагента, бытовые системы кондиционирования, передовые спиральные и винтовые компрессоры, а также решения Johnson Controls в области автоматизации инженерных систем.



NAPE, Испания



Shimizu, Япония



Tsuchiura, Япония



Tochigi, Япония



HNAW (Wuhu), Китай



Hitachi Compressor Products, Китай



Hitachi Air Conditioning & Refrigerating, Китай



Hitachi Air Conditioning Products, Бразилия



Hitachi Co, Тайвань



Hitachi Air Conditioning, Филиппины



HAPM, Малайзия


Все заводы компании Hitachi имеют сертификаты, удостоверяющие соответствие системы управления качеством действующим международным стандартам (ISO 9001, ISO 14001). На предприятиях внедрена система строгого контроля качества продукции, предусматривающая многочисленные проверки состояния окружающей среды.



HITACHI

Бытовые системы кондиционирования

Cooling & Heating

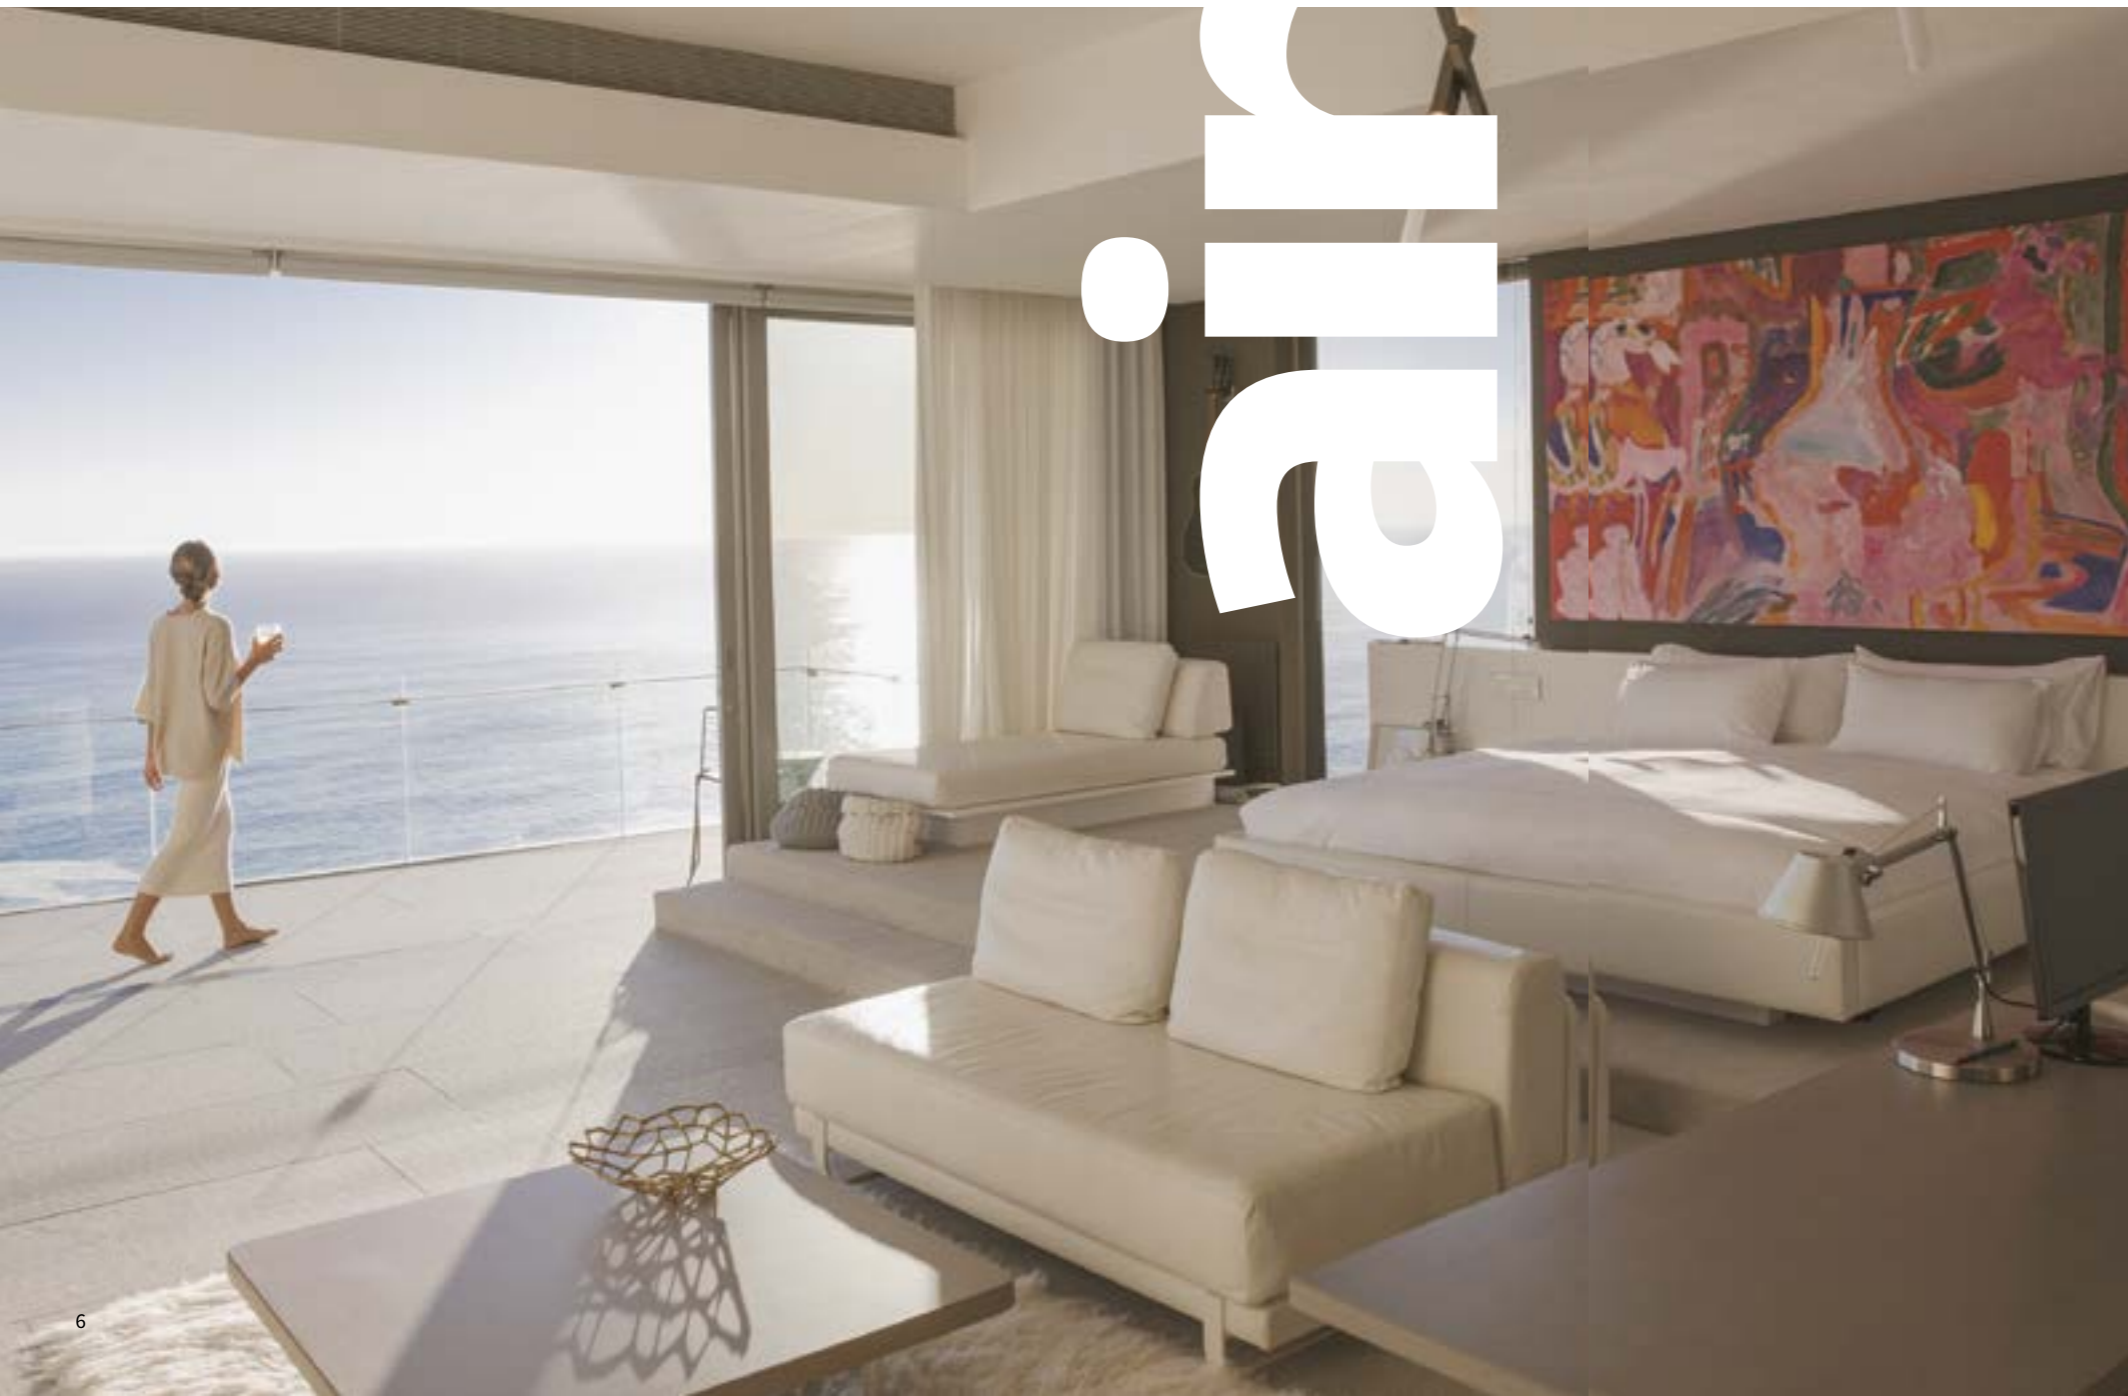

Англоязычная аббревиатура RAC расшифровывается как Room Air Conditioners — термин, которым обозначается широкая гамма климатических установок Hitachi для бытовых помещений.

Это установки типа воздух-воздух, работающие по принципу прямого охлаждения, которые также могут использоваться в качестве теплового насоса. Все они оборудованы электронной системой управления на основе преобразователей постоянного тока с амплитудно-импульсной модуляцией (PAM DC Inverter), что гарантирует высочайший уровень энергоэффективности и комфорта.

Используемая технология позволяет реализовать как моно-, так и мульти-сплит систему с возможностью подключения к одному наружному блоку до 6 внутренних.

Можно использовать внутренние блоки разных типов (настенные, напольные, канальные с размещением внутреннего блока в межпотолочном пространстве, кассетные четырехпоточные) и типоразмеров, то есть эффективно обслуживать помещения как небольшой, так и значительной площади, а также разного назначения.

Конструкция, процесс производства и качество установок соответствуют самым высоким стандартам, действующим экологическим нормам и нормам энергосбережения.

Технологии, которые применяются при создании техники Hitachi, являются результатом многолетнего опыта и многочисленных ноу-хау компании.

Это технологии, отражающие текущий уровень развития всей отрасли производства приборов для управления климатом.

ВСЁ ДЛЯ ПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ



КАЧЕСТВО И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

HITACHI предлагает вам ноу-хау в области систем кондиционирования воздуха. Уже более полувека наша компания разрабатывает устройства, которые позволяют задавать высокие стандарты жизни и обеспечивать максимальный уровень комфорта. Высококачественные материалы в сочетании с современным дизайном обеспечивают продолжительный срок службы оборудования.



ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

Наша техника работает для вас! Наши кондиционеры эффективно очищают воздух от вредных частиц всех видов. Мы используем проверенные технологии, например, применение нержавеющей стали. Это гарантирует гладкость и износостойкость внутренних поверхностей в течение всего периода эксплуатации. Благодаря чему на них не будут задерживаться частицы и размножаться вредные микроорганизмы. А очистка устройства будет происходить максимально просто.



ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

Способ управления системой кондиционирования зависит от ваших предпочтений. Вы можете управлять посредством инфракрасных или проводных пультов управления. Управление системой кондиционирования становится интуитивным.



НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

Каждый, кто считает, что кондиционирование — это дорого, ошибается! Система кондиционирования способна обеспечивать высокое качество микроклимата в помещении не только летом, когда ее используют для охлаждения, но и в отопительный период, потому что наши кондиционеры могут и нагревать воздух. При этом они позволяют экономить ваши средства, так как отопление за счет кондиционера более эффективно — потратив 1 кВт электроэнергии можно получить более 6 кВт тепла. Вдобавок ко всему системы кондиционирования используют возобновляемый источник энергии — тепло наружного воздуха.

Бытовые системы кондиционирования HITACHI предлагают Вам:



КОМФОРТ

В вашем доме все должно быть максимально комфортно. С нашей техникой вы выбираете стиль жизни, в котором больше всего ценят ваш комфорт. Потому что философия HITACHI гласит: сделайте так, чтобы уже сегодня жизнь была настолько приятной, на сколько это возможно. Цените свой комфорт.

ВСЁ ДЛЯ ПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ — СБАЛАНСИРОВАННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ




Режим повышенной мощности

В течение 20 минут система работает с максимальной мощностью (как в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева), чтобы в самое короткое время создать в помещении комфортные условия. По истечении этого времени устройство возвращается к ранее заданным установкам.



Автоматическое направление воздушного потока

Датчик определяет положение человека в помещении и в зависимости от предпочтений пользователя, в различных режимах работы, направляет или отводит воздушный поток. Режим активируется с пульта управления.



Регулировка жалюзи

У всех моделей кондиционеров HITACHI есть привод вертикальных жалюзи, а у некоторых моделей еще и горизонтальных. Их качание активируется с пульта дистанционного управления:

- вертикально,
- горизонтально.



Тихий режим

Благодаря этому режиму одним нажатием кнопки можно снизить уровень шума от внутреннего блока, изменив скорость вращения вентилятора.



Блокировка режимов

Предусмотрена возможность блокировки режимов работы системы: если необходимо, она может работать только в режиме Охлаждения (+Вентиляция), только в режиме Нагрева (+Вентиляция) или только в режиме Осушения (+Вентиляция).



Таймер сна

Таймер обратного отсчета можно установить на период 1, 2, 3 или 7 часов. Регулировка температуры (± 2 °C) и снижение скорости вентилятора обеспечат комфортный сон и значительную экономию электроэнергии.



Режим «Дежурного отопления»


В случаях, когда вы надолго уезжаете из дома зимой, данная функция позволяет избежать слишком сильного охлаждения помещения (ниже 10 °C).

Длительность работы в таком режиме выбирается индивидуально. По окончании заданного периода система возобновит работу в своем обычном режиме. Функцию «Дежурного отопления» можно активировать на период до 99 дней.

Работа по таймеру



Работа без таймера

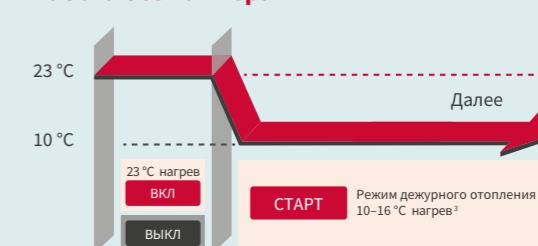

- ¹ По истечении количества дней, заданных для функции «Дежурного отопления», кондиционер автоматически переключается в прежний режим работы.
- ² В зависимости от температуры наружного воздуха (погоды) или условий в помещении. Температура в помещении не опускается ниже 10 °C.
- ³ Температура регулируется в диапазоне 10–16 °C.

ВСЁ ДЛЯ ПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ — ОЧИСТКА ВОЗДУХА



Моющийся фильтр

Некоторые внутренние блоки имеют фильтры предварительной очистки, которые позволяют удалять из воздуха частицы пыли и пыльцы. Это позволяет избежать чрезмерного засорения и продлить срок эксплуатации активных фильтров, которые установлены после. Эти фильтры можно мыть, их срок эксплуатации не ограничен.



Фильтр на основе активированного угля

Во всех наших кондиционерах можно использовать фильтры на основе активированного угля, большая часть внутренних блоков поставляется с этими фильтрами в стандарте. Эти фильтры помогают эффективно бороться не только с частицами пыли, но и позволяют удалять неприятные запахи.




Очистка одним нажатием

Эта функция позволяет очистить теплообменник за счет образования большого количества конденсата, а затем высушить его, чтобы предотвратить появление плесени и неприятных запахов. Рекомендуется активировать эту функцию в конце летнего сезона.



Nano Titanium Wasabi фильтр

Фильтр Nano Titanium Wasabi — это уникальная разработка, которая использует васаби-модифицированный Nano Titanium катализатор для достижения мощного эффекта защиты от бактерий, плесени, аллергенов и посторонних запахов.

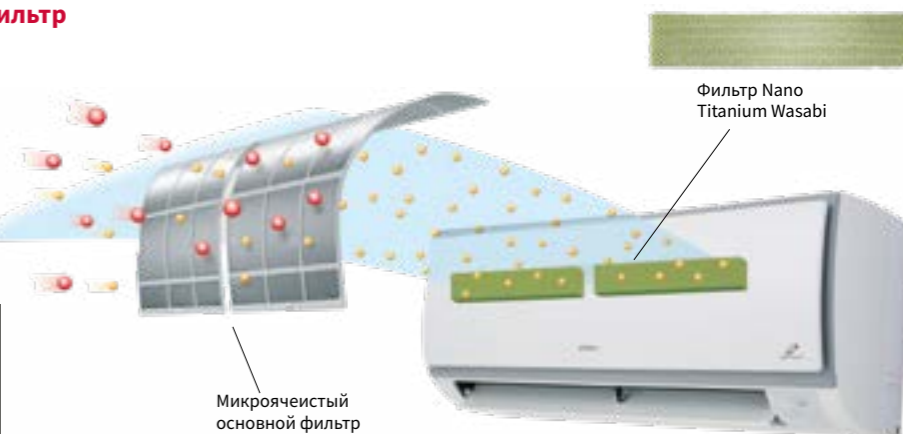

Гигиенический эффект WASABI

Считается, что Васаби (острый японский хрен) обладает антибактериальными свойствами, в связи с чем эта приправа издавна применялась для обработки сырой рыбы в процессе приготовления традиционных блюд японской кухни (СУШИ и САШИМИ).

Вот почему на поверхность нового фильтра нанесены специальные частицы с содержанием Васаби, обеспечивающие дополнительную очистку воздуха и уменьшение количества содержащихся в нем грибков и бактерий.

Действие фильтра NANO TITANIUM

Фильтр включает в себя мельчайшие частицы титана (диаметром около 5 нанометров), которые способны захватывать и уничтожать присутствующих бактериальных агентов. Благодаря высокой плотности нанесенных частиц фильтр препятствует проникновению в воздухопроводы микробов и нейтрализует их с максимальной эффективностью.

Результаты использования нового фильтра Wasabi Nano Titanium

- По результатам наблюдения в течение 24 часов количество бактерий уменьшилось на 99,99% (проверка по стандарту JIS Z2801-2000).
- Через 6 часов количество пылевых клещей сократилось на 95%.
- Через 1 час объем формальдегида (фактор аллергических реакций) уменьшился на 98%.
- Через 1 час интенсивность неприятных запахов уменьшилась на 82%.



Нержавеющая сталь

Все поверхности кондиционеров серии Premium, соприкасающиеся с обрабатываемым воздухом, покрыты нержавеющей сталью. Кондиционеры серий S-Premium, Premium и Akebono в качестве фильтра предварительной очистки используют фильтры из нержавеющей стали. Это обеспечивает максимальную чистоту обрабатываемого воздуха, препятствуя размножению патогенных организмов.

Благодаря использованию металла, кондиционер остается чистым в течение многих лет.



Автоматическая очистка фильтра

Одно нажатие на кнопку пульта дистанционного управления — и снабженный щеткой механический манипулятор, установленный на фильтрах предварительной очистки, автоматически очищает фильтр.

Пыль и микроорганизмы накапливаются в специальном внутреннем сборнике. От пользователя требуется только один раз в два года очищать сборник от пыли и промывать его в теплой воде.

ВСЁ ДЛЯ ПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

FROST WASH

Freeze

1

Температура поверхности теплообменника опускается до -15°C , что приводит к обильному выпадению конденсата на его поверхности и его накоплению в виде инея.



Чистый теплообменник — залог чистого и свежего воздуха в Вашем доме.



Чистый воздух

При прохождении воздуха через теплообменник на нем накапливается пыль и бактерии. Если допустить серьезное загрязнение теплообменника, это скажется на производительности кондиционера, его эффективности и снижению качества воздуха на выходе.

Благодаря функции Frost Wash Ваш кондиционер будет всегда поддерживаться в оптимальном состоянии, а воздух в помещении будет всегда свежим.



Отсутствие пыли

Во время работы функции Frost Wash поверхность теплообменника вначале покрывается каплями воды, затем эта вода превращается в лед, запирая в нем частицы пыли. При таянии намерзшей воды все загрязнения смываются.


Секрет здорового климата

Согласно данным института Kitasato Research Center for Environmental Science, благодаря функции Frost Wash удастся снизить количество бактерий и плесени внутри Вашего кондиционера на 93%.

& Melt

2

Образовавшийся иней быстро топится и смывает пыль, накопившуюся на поверхности теплообменника.

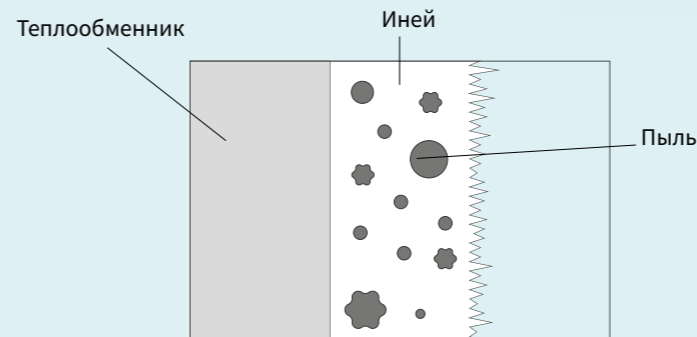

Пыль отделяется от поверхности теплообменника из-за расширения воды при замерзании.



Удаление воды

Вода, образующаяся при таянии инея, во время действия функции Frost Wash быстро удаляется через дренажную трубу.

Автоматический режим активации

В автоматическом режиме функция Frost Wash активируется только в то время, когда оборудование не используется, либо при отсутствии людей в помещении в течение 15 минут, чтобы не доставлять дискомфорт пользователю. В автоматическом режиме функция активируется через 200 часов работы.

Ручной режим активации

Функция Frost Wash может быть активирована нажатием кнопки на пульте управления, если кондиционер не работает, находится в режиме ожидания. Чтобы внутренний блок всегда находился в идеальном состоянии, через 200 часов работы на блоке будет отображаться соответствующая индикация-напоминание.

ВСЁ ДЛЯ ПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ — ОЧИСТКА ВОЗДУХА



Благодаря комплектующим кондиционера, изготовленным из нержавеющей стали, кондиционер остается чистым и эффективно очищает воздух в любой точке системы

Воздушный канал из нержавеющей стали

Задняя стенка воздушного канала за вентилятором изготовлена из нержавеющей стали. Использование этого материала позволяет избежать образования налета и выполняет функцию обеззараживания.



Вентилятор с серебрено-ионным покрытием

Вентилятор внутреннего блока покрыт металлом, содержащим ионы серебра. Этот материал предохраняет от образования налета и выполняет функцию обеззараживания, что позволяет сохранить поверхности вентилятора чистыми.

Воздушная заслонка из нержавеющей стали

Для изготовления воздушной заслонки используется нержавеющая сталь, предохраняющая от образования налета и выполняющая функцию обеззараживания, что позволяет сохранить чистоту выпускного отверстия для воздуха.



Теплообменник с титановым покрытием

Покрытие с титановым катализатором, нанесенное на поверхность теплообменника, позволяет полностью устранить запахи. Этот же материал предохраняет от образования налета, выполняет функцию обеззараживания и подавляет рост грибов.

Микрокаучуковый фильтр

Микрокаучуковый фильтр обладает рядом преимуществ по сравнению со стандартным полиуретановым фильтром. Он намного более долговечен, устойчив к загрязнению жирным налетом, а также легко поддается очистке. А благодаря покрытию оксидом титана TiO_2 он обладает еще и обеззараживающим эффектом.



Узел автоматической очистки фильтров

Узел автоматической очистки фильтров счищает пыль, захваченную микрокаучуковым фильтром из нержавеющей стали, в контейнер для сбора пыли. Благодаря этому фильтр кондиционера находится в постоянной чистоте.



ВСЁ
ДЛЯ ПРИЯТНОЙ
АТМОСФЕРЫ

ЭКОЛОГИЧНЫ?
КОНЕЧНО!



Датчик присутствия

Датчик присутствия — еще один элемент, который поможет вам сократить расходы. Он постоянно контролирует уровень активности в помещении, автоматически регулируя температуру воздуха. Когда обнаруживается низкая активность, кондиционер автоматически снижает производительность и, таким образом, экономит электроэнергию.

Функция автоматического отключения (совместно с датчиком присутствия)

Если внутренний блок не обнаруживает движение в помещении в течение 20 минут, он переключается в первый ECO режим и изменяет заданную температуру, повышает или снижает в зависимости от режима работы. Еще через 40 минут он переключается на второй ECO режим, еще больше отклоняясь от установки. По истечении еще 120 минут устройство полностью выключится. Таким образом, вы значительно экономите электроэнергию и, следовательно, расходы.



ErP-active

Так называемая директива ErP (директива по энергопотребляющему оборудованию) направлена на повышение энергоэффективности устройств, связанных с энергетикой. Первая категория нагревателей предназначена для всех тепловых насосов типа «воздух-воздух» производительностью (нагрев/охлаждение) менее 12 кВт. Директива вступила в силу в ЕС с 1 января 2014 года.

Компания НІТАСНІ всегда стремится создавать экологичные устройства.

Именно поэтому мы разработали продукты со значительно более высокой эффективностью, чем минимальные требования, установленные этим регламентом. Это дает вам еще больший комфорт и большую экономию энергии.



Режим ECO

Режим активируется нажатием соответствующей кнопки. При этом кондиционер повышает или понижает установленную температуру, в зависимости от режима работы. Как следствие, снижается производительность оборудования и его энергопотребление.



ВСЁ ДЛЯ ПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ

ПРОСТОТА И УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ



Таймер

Включение и выключение любого внутреннего блока можно запрограммировать при помощи встроенного в пульт таймера. В зависимости от модели возможно программирование на неделю, на 24 часа или на 12 часов.



Информация

Нажатие на кнопку «Информация» (INFO) позволяет отследить следующие 3 показателя. Температура в комнате: благодаря встроенному в пульт датчику на дисплее отображается температура в помещении. Показатели энергопотребления: на дисплее отображается объем месячного потребления (текущий или предыдущий месяц). Автодиагностика неисправностей: при возникновении неполадок на дисплее отображается код ошибки, что облегчает процесс её устранения.



Инфракрасный пульт, которым комплектуются многочисленные модели из линейки бытовых устройств, имеет массу функций, позволяющих приспособить систему к вашему образу жизни и гарантирующих максимальный комфорт. Простота дизайна и чистые линии устройства проникнуты эстетикой элегантности и минимализма, полностью соответствующей стилю наших кондиционеров.

- ✓ Вся информация о состоянии и работе вашего устройства исчерпывающим образом отображается на большом LCD-дисплее. Процесс программирования упрощается благодаря пиктограммам на клавишах управления.
- ✓ Встроенный датчик позволяет в режиме реального времени отслеживать температуру в помещении, причем именно в той точке, где вы находитесь.

Пульт управления снабжен недельным таймером, который облегчает настройку системы в соответствии с вашими требованиями. Предусмотрена возможность программировать до 6 включений и выключений установки в течение каждого дня недели — с понедельника по воскресенье. Кроме того, в память пульта можно занести две индивидуальные программы работы: например, одну программу для летнего сезона, а другую — для зимнего. В таблице ниже приводится пример такой программы.

	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
04:00	Вкл. 18°C	Вкл. 18°C	Вкл. 18°C	Вкл. 18°C	Вкл. 18°C		
06:00	Вкл. 20°C	Вкл. 20°C	Вкл. 20°C	Вкл. 20°C	Вкл. 20°C	Вкл. 20°C	Вкл. 20°C
						Включение в выходные дни	
08:00	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.		
10:00							Вкл. 18°C
12:00							Понижение температуры в дневные часы
14:00			Отключение в рабочие часы				
16:00							
18:00							Вкл. 20°C
20:00	Вкл. 20°C	Вкл. 20°C	Вкл. 20°C	Вкл. 20°C	Вкл. 20°C		Повышение температуры после захода солнца
	Включение перед возвращением домой						
22:00	Вкл. 18°C	Вкл. 18°C	Вкл. 18°C	Вкл. 18°C	Вкл. 18°C	Вкл. 18°C	Вкл. 18°C
	Понижение температуры перед отходом ко сну						
24:00	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.
	Отключение ночью						

ВСЁ ДЛЯ ПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ



Многофункциональный пульт дистанционного управления

Многофункциональный проводной пульт дистанционного управления можно использовать в жилых помещениях, а также в коммерческих зонах. Контроллер может управлять работой до 13 внутренних блоков и совместим практически со всеми моделями внутренних блоков.



Недельный таймер

Возможно запрограммировать до 5 циклов включения/выключения в день. Для каждого действия задается время, целевая температура в диапазоне от 16 до 32 °C и режим работы (охлаждение/нагрев). Копирование настроек позволяет программировать оборудование быстрее и проще.



Блокировка режимов


Предусмотрена возможность блокировки режимов работы системы: если необходимо, она может работать только в режиме Охлаждения (+ Вентиляция), только в режиме Нагрева (+ Вентиляция) или только в режиме Осушения (+ Вентиляция).





Измерение температуры

Датчики температуры встроены и во внутренний блок, и в пульт дистанционного управления. Они используются для измерения температуры воздуха в помещении. Опираясь на результаты их измерений, устройство автоматически регулирует свою производительность. Вы сами решаете, где будет выполняться измерение: на входе во внутренний блок или в том месте, где расположен пульт дистанционного управления, также можно осуществлять управление по среднему значению показаний двух датчиков.

Проводной пульт управления

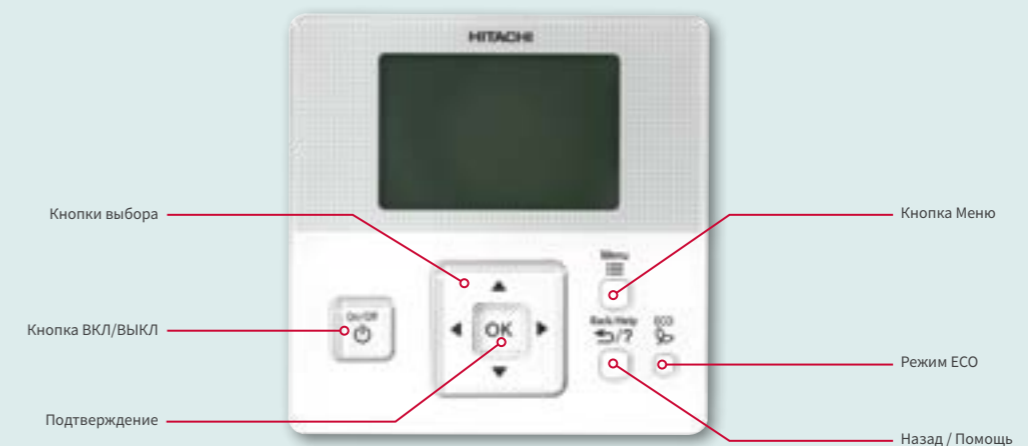

ВСЁ ДЛЯ ПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ — БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДОМА

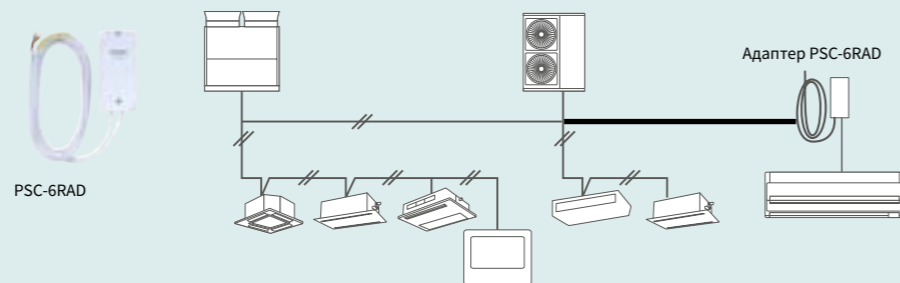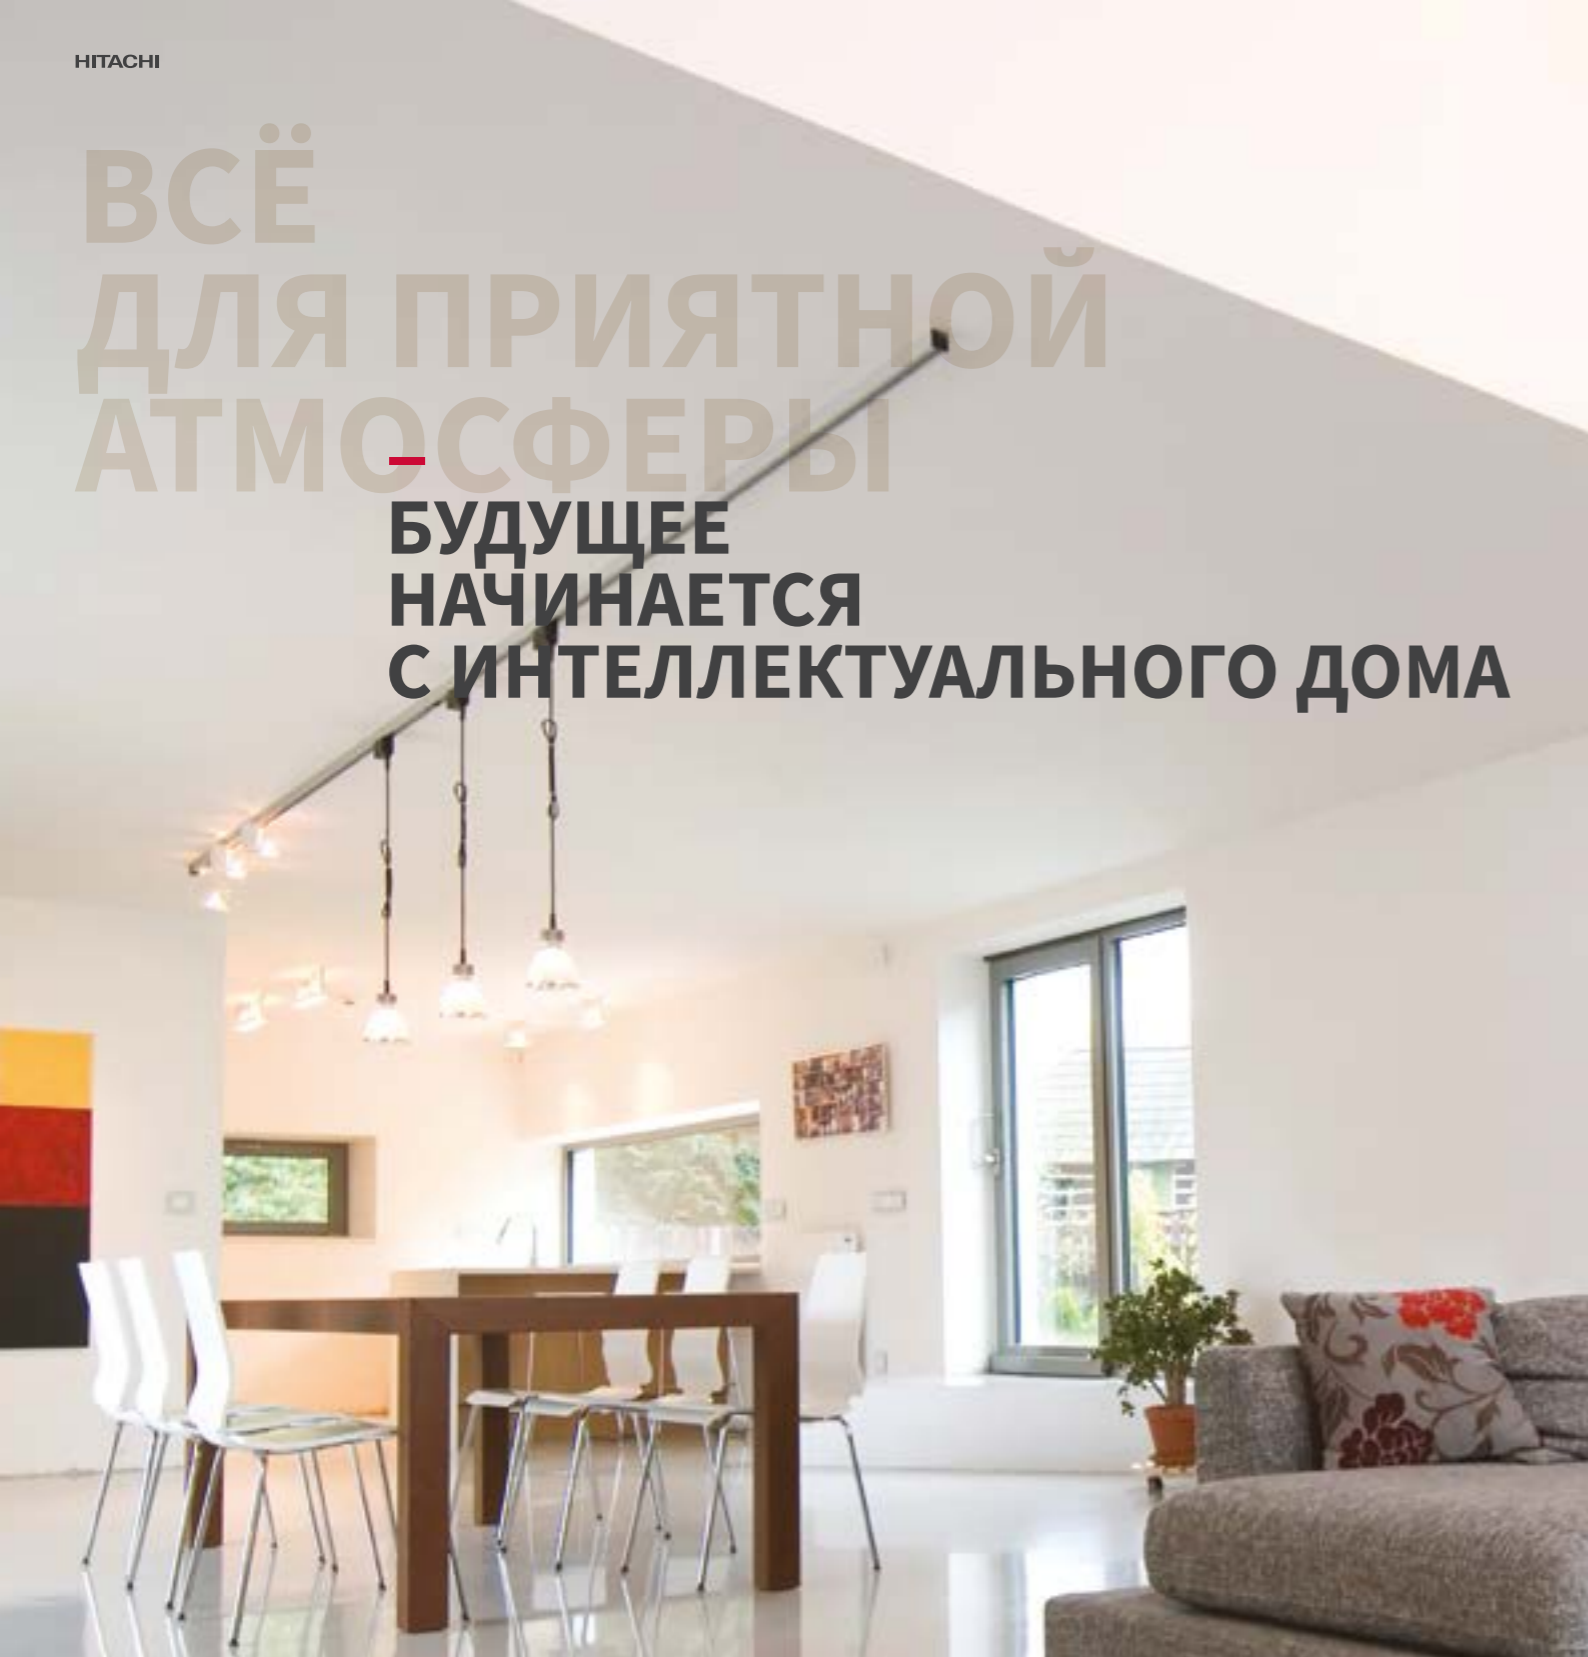


Управление посредством «сухого контакта»

Все внутренние блоки могут быть опционально дооснащены специальным комплектом, позволяющим посредством «сухого контакта» дистанционно включать и отключать систему. Типичное применение: открытое окно (чтобы не расходовать энергию впустую, система отключается при открывании окна), доступ при помощи электронного ключа (система отключается, когда магнитная карта вынимается из устройства считывания).



Инфракрасный пульт с возможностью изменения управляющего сигнала

На случай, когда два внутренних блока устанавливаются в одном помещении, в непосредственной близости друг от друга, предусмотрена возможность выбора управляющих сигналов пульта, чтобы избежать путаницы.

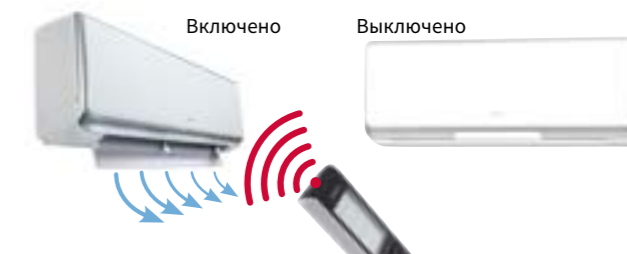


Разветвитель сигнала (SPX-DST1+SPX-WDST8M)

Чтобы иметь возможность управлять работой дополнительных внутренних блоков (максимальное количество — 13), можно использовать единый проводной пульт, который подключается при помощи разветвителя SPX-DST1 и кабеля SPX-WDST8M, служащего для соединения разветвителя и внутреннего блока (длиной 8 м).

Разветвитель имеет 4 выхода, посредством которых может подключаться к внутреннему блоку или другому такому же разветвителю (до 3 штук).

Для каждого подключаемого таким образом элемента предусмотрен кабель длиной 8 метров.

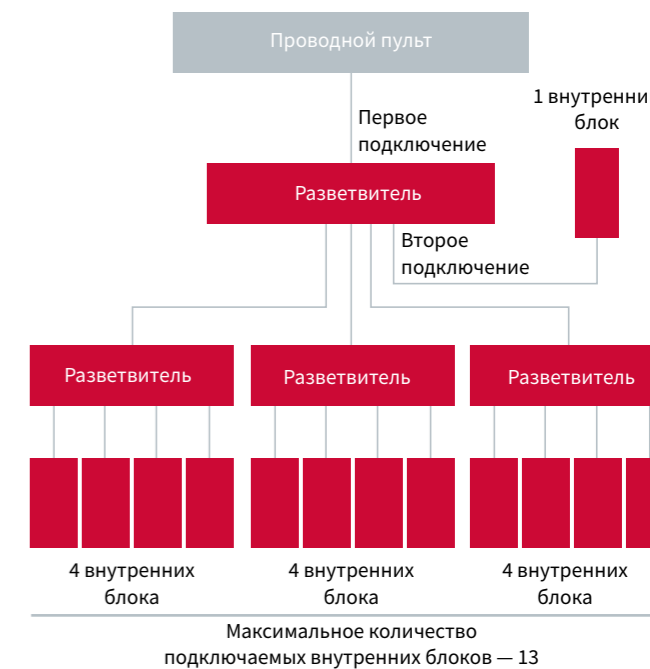

Адаптер H-LINK PSC-6RAD для централизованного управления бытовыми кондиционерами

Все бытовые системы могут быть объединены в единую сеть управления НІТАСНІ H-Link при помощи адаптера (PSC-6RAD). Благодаря использованию единого протокола обмена данными H-Link блоки бытовых систем могут интегрироваться в сети управления коммерческими и промышленными установками НІТАСНІ.

Более подробная информация в разделе «Центральные системы управления».

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ — НАЙДИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ



Сплит или Мульти-сплит система: что выбираете?


Существует много способов для достижения идеального комфорта. Но что нужно именно Вам? Мы покажем вам разницу.

Сплит-системы (стр. 28)


Сплит-системы состоят из внутреннего и наружного блоков, которые составляют комплект. Подобные кондиционеры являются оптимальным решением, если необходимо кондиционировать только одно помещение. Сплит-системы HITACHI имеют много важных особенностей.

Основные преимущества:

- работа при температуре наружного воздуха до -10°C в режиме охлаждения и до -20°C в режиме обогрева;
- низкий уровень шума;
- высокое качество подаваемого воздуха;
- простота монтажа и обслуживания;
- элегантный дизайн;
- высокая производительность при низком энергопотреблении;
- возможность использования в режимах охлаждения и нагрева.

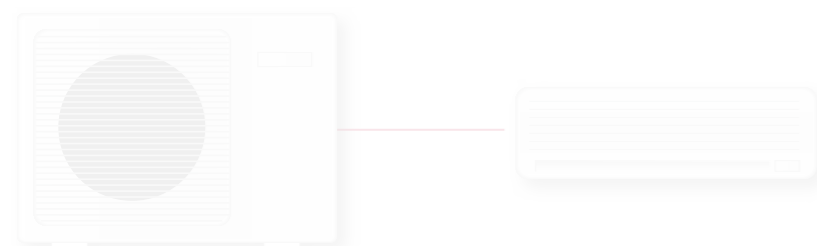

Мультисплит-системы (стр. 56)

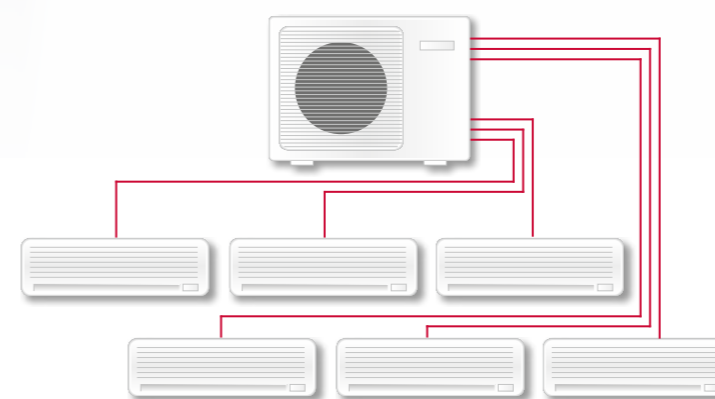

К одному наружному блоку мультисплит-системы HITACHI можно подключить до шести внутренних блоков. В данных системах могут использоваться внутренние блоки любого типа: настенные, кассетные, каналные, напольные, все зависит от Ваших предпочтений и дизайнерских решений. При этом для каждого внутреннего блока можно индивидуально настраивать целевую температуру воздуха в помещении, при условии, что все блоки работают в одном режиме: либо охлаждение, либо нагрев.

Основные преимущества:

- возможность использования в режимах охлаждения и нагрева;
- работа при температуре наружного воздуха до -10°C в режиме охлаждения и до -15°C в режиме обогрева;
- широкий выбор типов и производительности внутренних блоков;
- высокая эффективность;
- высокая сезонная энергоэффективность в режиме нагрева и очень тихая работа.

S-Premium

Настенный внутренний блок

RAK-PSE(W/S)

2,5–5,0 кВт — охлаждение
3,2–6,0 кВт — нагрев



SPX-WKT3 (опция) SPX-RCDB (опция) RAR-6NE2 (стандартно)

- Выдающаяся сезонная энергоэффективность**
 Серия отличается высокой сезонной энергоэффективностью — как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева.
- Высокая производительность в режиме обогрева**
 Благодаря передовым технологиям высокий уровень комфорта в режиме обогрева гарантируется при температурах до -20°C, при этом теплопроизводительность изменяется незначительно по сравнению с производительностью при температуре до -15°C.
- Эко-сенсор**
 Встроенный во внутренний блок датчик присутствия обеспечивает высокий уровень энергосбережения.
- Визуализация параметров работы**
 На лицевой панели располагается проекционный дисплей, на котором отображаются основные параметры работы системы. При необходимости он может быть отключен.
- Низкий уровень шума**
 На самой низкой скорости вращения вентилятора (Super Low) уровень шума составляет всего 22 дБ(А), что обеспечивает комфортный ночной сон.


Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-CFH25	Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля
SPX-WKT3	Проводной пульт управления (длина стандартного кабеля 5 м)
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC3	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link
SPX-WDC7 HA-S100TSA	Комплект для снятия сигнала «авария»
SPX-WDC5 HA-S100TSA	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» и снятия сигнала «авария»
SPX-CH22	Фильтр Wasabi Nano Titanium



- Очистка фильтров**
 Одно нажатие на соответствующую кнопку пульта дистанционного управления — и снабженный щеткой механический манипулятор, установленный на фильтрах предварительной очистки, автоматически очищает их.
- Нержавеющая сталь**
 Внутренняя поверхность узла подачи воздуха и фильтры грубой очистки покрыты нержавеющей сталью, что обеспечивает максимальную чистоту обрабатываемого воздуха и препятствует размножению патогенных организмов. Благодаря использованию этого материала кондиционер остается чистым в течение многих лет.
- Функция Frost Wash**
 Функция гарантирует, что теплообменник внутреннего блока всегда будет чистым.
- Недельный таймер**
 Возможность запрограммировать до 6 включений/выключений в течение каждого дня недели с сохранением в памяти двух программ (зима/лето).
- Режим «Дежурного отопления»**
 Функция позволяет поддерживать минимальную температуру воздуха (10°C) в помещении в течение всего времени, когда вы на работе или уезжаете в отпуск. Максимальный период, который можно задать — 99 дней. Идеально подходит для загородного жилья!

- Кнопка «Информация» («i»)**
 На дисплей выводятся показатели значения температуры воздуха в помещении, энергопотребления, а также аварийные сигналы.
- Вертикальные и горизонтальные жалюзи**
 Благодаря приводу жалюзи, при помощи пульта направление потока воздуха регулируется как по вертикали, так и по горизонтали.

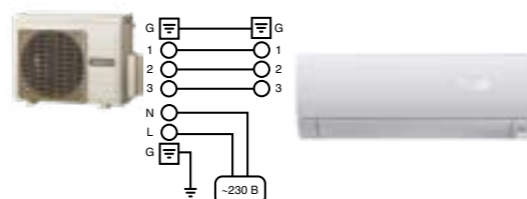

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAK-25PSE(W/S)	RAK-35PSE(W/S)	RAK-50PSE(W/S)
Холодопроизводительность	кВт	2,5 (0,5–3,4)	3,5 (0,5–4,1)	5,0 (1,9–5,2)
Теплопроизводительность	кВт	3,2 (0,6–5,8)	4,0 (0,6–6,6)	6,0 (2,2–7,0)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,49 (0,30–0,92)	0,78 (0,35–1,35)	1,39 (0,40–1,82)
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт	0,62 (0,44–1,50)	0,80 (0,50–2,00)	1,62 (0,60–2,65)
Энергоэффективность EER/COP		5,10/5,15	4,50/5,00	3,60/3,70
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP		9,00/5,10	9,00/5,10	7,50/4,70
Класс энергоэффективности SEER/SCOP		A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	22/28/34/41	22/29/36/43	25/31/38/46
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	22/28/34/42	22/29/36/44	25/31/38/48
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	270/320/420/510	270/340/440/540	300/400/490/590
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	310/400/490/600	310/430/520/630	330/450/560/680
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	294×795×250	294×795×250	294×795×250
Вес	кг	11	11	11
Диаметр дренажа	мм	16	16	16

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAK-25WSE	RAK-35WSE	RAK-50WSE
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	47	48	51
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	48	50	51
Звуковая мощность	дБ(А)	61	62	65
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	600×792×299	600×792×299	736×800×350
Вес	кг	37	37	51
Электропитание	В / Ф / Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Минимальная длина труб	м	3	3	3
Макс. длина труб / перепад высот	м	20/10	20/10	30/10
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий)	Охлаждение	°C	-10...+43	-10...+43
	Нагрев	°C	-20...+24	-20...+24
Хладагент / заводская заправка	/ кг	R32 / 0,98	R32 / 0,98	R32 / 1,24

Premium

Настенный внутренний блок

RAK-PSC

1,8–3,5 кВт — охлаждение

2,3–4,0 кВт — нагрев




SPX-WKT3 (опция) SPX-RCDB (опция) RAR-5W1 (стандартно)



- Выдающаяся сезонная энергоэффективность**
 Серия отличается высокой сезонной энергоэффективностью — как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева.
- Высокая производительность в режиме обогрева**
 Благодаря передовым технологиям высокий уровень комфорта в режиме обогрева гарантируется при температурах до -20°C, при этом теплопроизводительность изменяется незначительно по сравнению с производительностью при температуре до -15°C.
- Эко-сенсор**
 Встроенный во внутренний блок датчик присутствия обеспечивает высокий уровень энергосбережения.
- Комфортное воздушораспределение**
 Благодаря датчикам движения предусмотрена возможность автоматически направлять поток воздуха либо на пользователя, либо в сторону от него.
- Низкий уровень шума**
 На самой низкой скорости вращения вентилятора (Super Low) уровень шума составляет всего 22 дБ(А), что обеспечивает комфортный ночной сон.

Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-CFH25	Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля
SPX-WKT3	Проводной пульт управления (длина стандартного кабеля 5 м)
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC3	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link
SPX-WDC7 HA-S100TSA	Комплект для снятия сигнала «авария»
SPX-WDC5 HA-S100TSA	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» и снятия сигнала «авария»
SPX-CH22	Фильтр Wasabi Nano Titanium



- Очистка фильтров**
 Одно нажатие на соответствующую кнопку пульта дистанционного управления — и снабженный щеткой механический манипулятор, установленный на фильтрах предварительной очистки, автоматически очищает их.
- Нержавеющая сталь**
 Внутренняя поверхность узла подачи воздуха и фильтры грубой очистки покрыты нержавеющей сталью, что обеспечивает максимальную чистоту обрабатываемого воздуха и препятствует размножению патогенных организмов. Благодаря использованию этого материала кондиционер остается чистым в течение многих лет.
- Функция продувки (просушки)**
 Функция сушки испарителя предотвращает появление плесени.
- Недельный таймер**
 Возможность запрограммировать до 6 включений/выключений в течение каждого дня недели с сохранением в памяти двух программ (зима/лето).
- Режим «Дежурного отопления»**
 Функция позволяет поддерживать минимальную температуру воздуха (10°C) в помещении в течение всего времени, когда вы на работе или уезжаете в отпуск. Максимальный период, который можно задать — 99 дней. Идеально подходит для загородного жилья!
- Кнопка «Информация» («i»)**
 На дисплей выводятся показатели значения температуры воздуха в помещении, энергопотребления, а также аварийные сигналы.
- Вертикальные и горизонтальные жалюзи**
 Благодаря приводу жалюзи, при помощи пульта направление потока воздуха регулируется как по вертикали, так и по горизонтали.

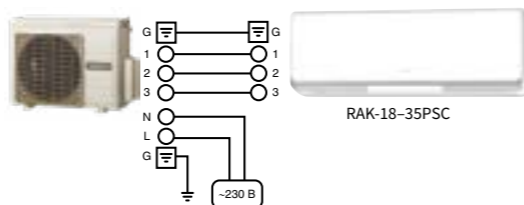

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAK-18PSC	RAK-25PSC	RAK-35PSC
Холодопроизводительность	кВт	1,8 (0,5–2,8)	2,5 (0,5–3,4)	3,5 (0,5–4,1)
Теплопроизводительность	кВт	2,3 (0,6–4,8)	3,2 (0,6–5,8)	4,0 (0,6–6,6)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,30 (0,07–0,88)	0,470 (0,07–0,96)	0,80 (0,07–1,35)
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт	0,38 (0,07–1,62)	0,57 (0,07–2,25)	0,79 (0,07–2,45)
Энергоэффективность EER/COP		6,00/6,13	5,32/5,61	4,35/5,06
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP		7,41/4,60	8,50/4,68	8,50/4,72
Класс энергоэффективности SEER/SCOP		A++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	22/28/34/40	22/28/34/42	23/28/34/44
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	22/30/34/41	22/30/34/42	23/30/34/44
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	260/300/420/470	260/320/420/510	270/320/420/520
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	260/300/420/540	260/370/520/600	270/410/520/610
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	295×798×258	295×798×258	295×798×258
Вес	кг	12	12	12
Диаметр дренажа	мм	16	16	16

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAC-18WSC	RAC-25WSC	RAC-35WSC
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	46	48	49
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	46	48	49
Звуковая мощность	дБ(А)	60	62	63
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	600×792×299	600×792×299	600×792×299
Вес	кг	40	40	40
Электропитание	В / Ф / Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Минимальная длина труб	м	3	3	3
Макс. длина труб / перепад высот	м	20/10	20/10	20/10
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий)	Охлаждение	°C	-10...+43	-10...+43
	Нагрев	°C	-20...+21	-20...+21
Хладагент / заводская заправка	/ кг	R410A / 1,35	R410A / 1,35	R410A / 1,35


Акебонo

Настенный внутренний блок

RAK-RXE

2,5–5,0 кВт — охлаждение

3,2–5,8 кВт — нагрев



SPX-WKT3 (опция) SPX-RCDB (опция) RAR-6NE1 (стандартно)

■ **Элегантный дизайн**

Новая линейка кондиционеров, изготовленных из высококачественных материалов, отличается минималистичным дизайном.

■ **Эко-сенсор**

Встроенный во внутренний блок датчик присутствия обеспечивает высокий уровень энергосбережения.

■ **Нержавеющая сталь**

Внутренняя поверхность узла подачи воздуха и фильтры грубой очистки покрыты нержавеющей сталью, что обеспечивает максимальную чистоту обрабатываемого воздуха и препятствует размножению патогенных организмов. Благодаря использованию этого материала кондиционер остается чистым в течение многих лет.

■ **Выдающаяся сезонная энергоэффективность**

Установка отличается высокой сезонной энергоэффективностью — как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева.

■ **Нагрев при низких температурах**

Эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15 °С.

Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-WKT3	Проводной пульт управления (длина стандартного кабеля 5 м)
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м
SPX-CFH25	Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC3	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
SPX-WDC5 HA-S100TSA	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» и снятия сигнала «авария»
SPX-WDC7 HA-S100TSA	Комплект для снятия сигнала «авария»
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link
SPX-CH22	Фильтр Wasabi Nano Titanium

■ **Низкий уровень шума**

На самой низкой скорости (Super Low) уровень шума составляет всего 20 дБ(А), что обеспечивает спокойный ночной сон.

■ **Вертикальные и горизонтальные жалюзи**

Благодаря приводу жалюзи, при помощи пульта направление потока воздуха регулируется как по вертикали, так и по горизонтали.

■ **Функция Frost Wash**

Функция гарантирует, что теплообменник внутреннего блока всегда будет чистым.

■ **Недельный таймер**

Возможность запрограммировать до 6 включений/выключений в течение каждого дня недели с сохранением в памяти двух программ (зима/лето).

■ **Режим «Дежурного отопления»**

Функция позволяет поддерживать минимальную температуру воздуха (10 °С) в помещении в течение всего времени, когда вы на работе или уезжаете в отпуск. Максимальный период, который можно задать — 99 дней. Идеально подходит для загородного жилья!

■ **Кнопка «Информация» («i»)**



На дисплей выводятся показатели значения температуры воздуха в помещении, энергопотребления, а также аварийные сигналы.

■ **Функция продувки (просушки)**

Функция сушки испарителя предотвращает появление плесени.

■ **Фильтр Wasabi Nano Titanium**

Опционально можно установить фильтр WASABI NANO TITANIUM, который гарантирует высокое качество воздуха в обслуживаемом помещении.

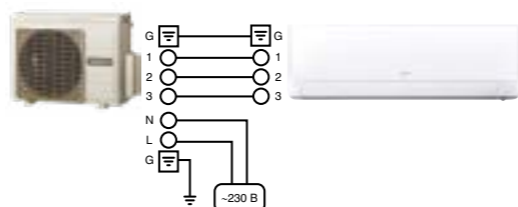

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAK-25RXE	RAK-35RXE	RAK-50RXE
Холодопроизводительность	кВт	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (1,90–5,20)
Теплопроизводительность	кВт	3,20 (0,90–4,20)	4,00 (0,90–4,80)	5,80 (2,2–7,00)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,48 (0,25–1,00)	0,81 (0,25–1,40)	1,40 (0,50–2,10)
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт	0,59 (0,25–1,20)	0,80 (0,25–1,60)	1,42 (0,50–2,70)
Энергоэффективность EER/COP		5,20/5,40	4,30/5,00	3,58/4,10
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP		8,50/5,20	8,70/5,20	7,50/4,70
Класс энергоэффективности SEER/SCOP		A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	20/27/35/43	22/29/37/45	25/31/39/47
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	20/28/36/43	22/30/37/45	25/31/39/48
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	300/330/510/600	320/340/520/660	350/400/580/720
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	290/370/560/680	310/380/570/720	350/420/620/800
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	295×900×210	295×900×210	295×900×210
Вес	кг	11	11	11
Диаметр дренажа	мм	16	16	16

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAC-25WXE	RAC-35WXE	RAC-50WXE
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	47	48	51
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	48	50	51
Звуковая мощность	дБ(А)	61	62	65
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	600×792×299	600×792×299	736×800×350
Вес	кг	37,5	37,5	51
Электропитание	В / Ф / Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Минимальная длина труб	м	3	3	3
Макс. длина труб / перепад высот	м	20/10	20/10	30/10
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий)	Охлаждение	°С	-10...+43	-10...+43
	Нагрев	°С	-20...+21	-20...+21
Хладагент / заводская заправка	/ кг	R32 / 0,98	R32 / 0,98	R32 / 1,30

* С датчиком присутствия


Акебонo

Настенный внутренний блок

RAK-RXB

2,5–5,0 кВт — охлаждение

3,2–5,8 кВт — нагрев



SPX-WKT3 (опция) SPX-RCDB (опция) RAR-6N1 (стандартно)

■ **Элегантный дизайн**

Новая линейка кондиционеров, изготовленных из высококачественных материалов, отличается минималистичным дизайном.

■ **Эко-сенсор**

Встроенный во внутренний блок датчик присутствия обеспечивает высокий уровень энергосбережения.

■ **Нержавеющая сталь**

Внутренняя поверхность узла подачи воздуха и фильтры грубой очистки покрыты нержавеющей сталью, что обеспечивает максимальную чистоту обрабатываемого воздуха и препятствует размножению патогенных организмов. Благодаря использованию этого материала кондиционер остается чистым в течение многих лет.

■ **Выдающаяся сезонная энергоэффективность**

Установка отличается высокой сезонной энергоэффективностью — как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева.

■ **Нагрев при низких температурах**

Эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15 °С.

Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-WKT3	Проводной пульт управления (длина стандартного кабеля 5 м)
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м
SPX-CFH25	Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC3	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
SPX-WDC5 HA-S100TSA	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» и снятия сигнала «авария»
SPX-WDC7 HA-S100TSA	Комплект для снятия сигнала «авария»
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link
SPX-CH22	Фильтр Wasabi Nano Titanium

■ **Низкий уровень шума**

На самой низкой скорости (Super Low) уровень шума составляет всего 20 дБ(А), что обеспечивает спокойный ночной сон.

■ **Вертикальные и горизонтальные жалюзи**

Благодаря приводу жалюзи, при помощи пульта направление потока воздуха регулируется как по вертикали, так и по горизонтали.

■ **Недельный таймер**

Возможность запрограммировать до 6 включений/выключений в течение каждого дня недели с сохранением в памяти двух программ (зима/лето).

■ **Режим «Дежурного отопления»**

Функция позволяет поддерживать минимальную температуру воздуха (10 °С) в помещении в течение всего времени, когда вы на работе или уезжаете в отпуск. Максимальный период, который можно задать — 99 дней. Идеально подходит для загородного жилья!

■ **Кнопка «Информация» (i)**



На дисплей выводятся показатели значения температуры воздуха в помещении, энергопотребления, а также аварийные сигналы.

■ **Функция продувки (просушки)**

Функция сушки испарителя предотвращает появление плесени.

■ **Фильтр Wasabi Nano Titanium**

Опционально можно установить фильтр WASABI NANO TITANIUM, который гарантирует высокое качество воздуха в обслуживаемом помещении.

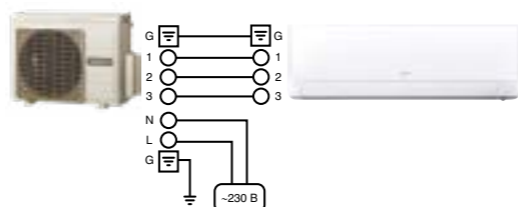

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAK-25RXB	RAK-35RXB	RAK-50RXB
Холодопроизводительность	кВт	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (1,90–5,20)
Теплопроизводительность	кВт	3,20 (0,90–4,20)	4,00 (0,90–4,80)	5,80 (2,2–7,00)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,545 (0,25–1,22)	0,910 (0,25–1,40)	1,560 (0,50–2,10)
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт	0,700 (0,25–1,20)	0,955 (0,25–1,60)	1,560 (0,50–2,70)
Энергоэффективность EER/COP		4,59/4,57	3,85/4,19	3,21/3,72
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP		8,50/4,70	8,50/4,72	7,20/4,50
Класс энергоэффективности SEER/SCOP		A+++/A++	A+++/A++	A++/A+
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	20/26/32/40	22/29/35/42	25/31/39/47
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	20/27/33/40	22/30/35/42	25/31/39/48
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	300/330/510/560	320/340/430/580	350/400/580/720
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	290/370/560/610	310/360/480/630	350/420/620/800
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	295×900×210	295×900×210	295×900×210
Вес	кг	11	11	11
Диаметр дренажа	мм	16	16	16

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAC-25WXB	RAC-35WXB	RAC-50WXB
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	46	47	51
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	47	49	51
Звуковая мощность	дБ(А)	60	61	65
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	548×750×288	548×750×288	736×800×350
Вес	кг	34	34	49,5
Электропитание	В / Ф / Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Минимальная длина труб	м	3	3	3
Макс. длина труб / перепад высот	м	20/10	20/10	30/10
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий)	Охлаждение	°С	-10...+43	-10...+43
	Нагрев	°С	-15...+21	-15...+21
Хладагент / заводская заправка	/ кг	R410A / 1,08	R410A / 1,17	R410A / 1,35

* С датчиком присутствия

Performance

Настенный внутренний блок

RAK-RPE

2,0–5,0 кВт — охлаждение

2,5–6,0 кВт — нагрев




SPX-WKT3
(опция)



SPX-RCDB
(опция)



RAR-6NE1
(стандартно)



■ Большое количество модификаций

Модель доступна в 5 типоразмерах, что позволяет удовлетворить самые разнообразные потребности пользователя.

■ Эко-сенсор

Встроенный во внутренний блок датчик присутствия обеспечивает высокий уровень энергосбережения.

■ Выдающаяся сезонная энергоэффективность

Серия отличается высокой сезонной энергоэффективностью — как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева.

■ Нагрев при низких температурах

Эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15 °С.

■ Вертикальные и горизонтальные жалюзи

Благодаря приводу жалюзи, при помощи пульта направление потока воздуха регулируется как по вертикали, так и по горизонтали.

Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-WKT3	Проводной пульт управления (длина стандартного кабеля 5 м)
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м
SPX-SPF6	Фильтр грубой очистки из нержавеющей стали RAK 18-25RPE
SPX-SPF7	Фильтр грубой очистки из нержавеющей стали RAK 35-50RPE
SPX-CFH25	Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля RAK 18-50RPE
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC5 HA-S100TSA	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» и снятия сигнала «авария»
SPX-WDC7 HA-S100TSA	Комплект для снятия сигнала «авария»
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link
SPX-CH22	Фильтр Wasabi Nano Titanium

■ Низкий уровень шума

На самой низкой скорости (Super Low) уровень шума составляет всего 20 дБ(А), что обеспечивает спокойный ночной сон.

■ Функция Frost Wash

Функция гарантирует, что теплообменник внутреннего блока всегда будет чистым.

■ Недельный таймер

Возможность запрограммировать до 6 включений/выключений в течение каждого дня недели с сохранением в памяти двух программ (зима/лето).

■ Режим «Дежурного отопления»

Функция позволяет поддерживать минимальную температуру воздуха (10 °С) в помещении в течение всего времени, когда вы на работе или уезжаете в отпуск. Максимальный период, который можно задать — 99 дней. Идеально подходит для загородного жилья!

■ Кнопка «Информация» («i»)



На дисплей выводятся показатели значения температуры воздуха в помещении, энергопотребления, а также аварийные сигналы.

■ Функция продувки (просушки)

Функция сушки испарителя предотвращает появление плесени.

■ Фильтр Wasabi Nano Titanium

Опционально можно установить фильтр WASABI NANO TITANIUM, который гарантирует высокое качество воздуха в обслуживаемом помещении.

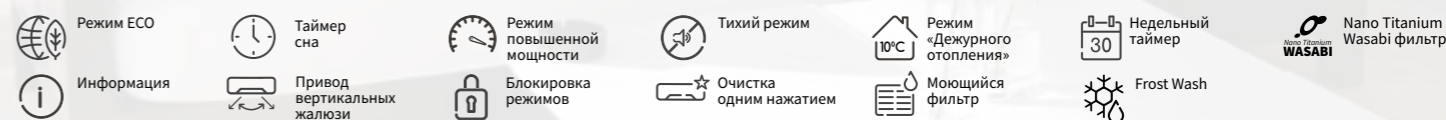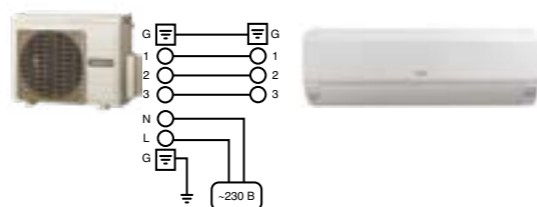

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAK-18RPE	RAK-25RPE	RAK-35RPE	RAK-42RPE	RAK-50RPE
Холодопроизводительность	кВт	2,00 (0,90–2,50)	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90–4,00)	4,20 (1,70–5,00)	5,00 (1,90–5,20)
Теплопроизводительность	кВт	2,50 (0,90–3,20)	3,40 (0,90–4,40)	4,20 (0,90–5,00)	5,40 (1,7–6,00)	6,00 (2,2–7,30)
Потребляемая мощность (охл.)	кВт	0,42 (0,25–1,01)	0,55 (0,25–1,29)	0,94 (0,25–1,46)	1,12 (0,30–1,70)	1,47 (0,30–2,10)
Потребляемая мощность (нагр.)	кВт	0,52 (0,25–0,97)	0,73 (0,25–1,50)	1,00 (0,25–1,70)	1,32 (0,50–2,10)	1,56 (0,50–2,75)
Энергоэффективность EER/COP		4,77/4,82	4,55/4,64	3,72/4,2	3,75/4,1	3,40/3,85
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP		8,50/4,90	8,50/4,90	7,80/4,90	7,50/4,60	7,35/4,60
Класс энергоэффективности SEER/SCOP		A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
Звуковое давление (охл.)	дБ(А)	21/24/33/37	22/24/33/40	25/26/36/43	25/28/39/46	25/28/39/46
Звуковое давление (нагр.)	дБ(А)	19/22/33/38	20/23/34/41	26/27/36/44	27/31/39/46	27/31/39/46
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	312/350/400/440	333/370/430/510	353/420/485/680	353/410/540/720	353/410/540/750
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	312/350/420/480	333/400/500/570	363/480/570/780	380/500/610/800	380/500/610/820
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	280×780×230	280×780×230	280×780×230	280×780×230	280×780×230
Вес	кг	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Диаметр дренажа	мм	16	16	16	16	16

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAC-18WPE	RAC-25WPE	RAC-35WPE	RAC-42WPE	RAC-50WPE
Звуковое давление (охл.)	дБ(А)	44	46	48	49	49
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	45	47	49	50	50
Звуковая мощность	дБ(А)	58	60	61	63	63
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	548×750×288	548×750×288	548×750×288	600×792×299	600×792×299
Вес	кг	32,5	32,5	32,5	39	39
Электропитание	В/Ф/Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Минимальная длина труб	м	3	3	3	3	3
Макс. длина труб / перепад высот	м	20/10	20/10	20/10	20/10	20/10

Диапазон температур наружного воздуха (рабочий)	Охлаждение		°С	-10...+43	-10...+43	-10...+43	-10...+43	-10...+43
	Нагрев		°С	-15...+21	-15...+21	-15...+21	-15...+21	-15...+21
Хладагент / заводская заправка	/ кг			R32/0,87	R32 / 0,87	R32 / 0,87	R32 / 1,05	R32 / 1,05

Performance

Настенный внутренний блок

RAK-RPB(C)

2,0–7,0 кВт — охлаждение

2,5–8,0 кВт — нагрев



SPX-WKT3
(опция)



SPX-RCDB
(опция)



RAR-6N1
(стандартно)

■ **Большое количество модификаций**

Модель доступна в 4 типоразмерах, что позволяет удовлетворить самые разнообразные потребности пользователя.

■ **Выдающаяся сезонная энергоэффективность**

Установка отличается высокой сезонной энергоэффективностью — как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева.

■ **Нагрев при низких температурах**

Эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15 °С.

■ **Вертикальные и горизонтальные жалюзи**


Благодаря приводу жалюзи, при помощи пульта направление потока воздуха регулируется как по вертикали, так и по горизонтали.

■ **Низкий уровень шума**

На самой низкой скорости (Super Low) уровень шума составляет всего 20 дБ(А), что обеспечивает спокойный ночной сон.

Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-WKT3	Проводной пульт управления (длина стандартного кабеля 5 м)
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м
SPX-SPF6	Фильтр грубой очистки из нержавеющей стали RAK 18-25RPB(C)
SPX-SPF7	Фильтр грубой очистки из нержавеющей стали RAK 35-50RPC
SPX-CFH25	Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля RAK 18-50RPB(C)
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC5 HA-S100TSA	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» и снятия сигнала «авария»
SPX-WDC7 HA-S100TSA	Комплект для снятия сигнала «авария»
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link
SPX-CH22	Фильтр Wasabi Nano Titanium



■ **Недельный таймер**

Возможность запрограммировать до 6 включений/выключений в течение каждого дня недели с сохранением в памяти двух программ (зима/лето).

■ **Режим «Дежурного отопления»**

Функция позволяет поддерживать минимальную температуру воздуха (10 °С) в помещении в течение всего времени, когда вы на работе или уезжаете в отпуск. Максимальный период, который можно задать — 99 дней. Идеально подходит для загородного жилья!

■ **Кнопка «Информация» (i)**



На дисплей выводятся показатели значения температуры воздуха в помещении, энергопотребления, а также аварийные сигналы.

■ **Функция продувки (просушки)**

Функция сушки испарителя предотвращает появление плесени.

■ **Фильтр Wasabi Nano Titanium**

Опционально можно установить фильтр WASABI NANO TITANIUM, который гарантирует высокое качество воздуха в обслуживаемом помещении.

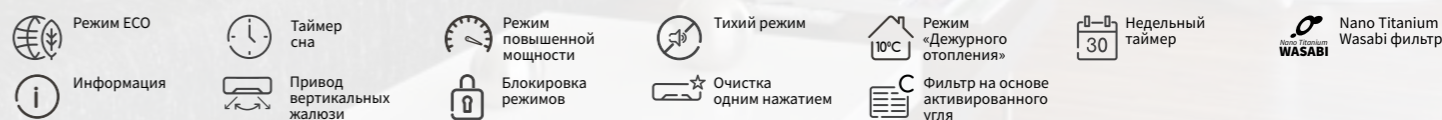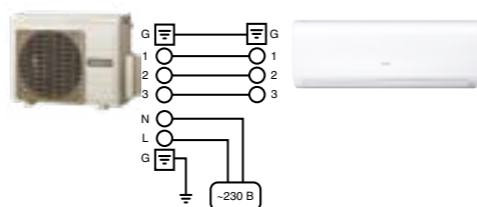

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAK-18RPB(C)	RAK-25RPB(C)	RAK-35RPC	RAK-50RPC
Холодопроизводительность	кВт	2,00 (0,90–2,50)	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (1,90–5,20)
Теплопроизводительность	кВт	2,50 (0,90–3,20)	3,40 (0,90–4,40)	4,20 (0,90–5,00)	6,00 (2,2–7,30)
Потребляемая мощность (охл.)	кВт	0,55(0,25–1,01)	0,70 (0,25–1,29)	1,09 (0,25–1,46)	1,56 (0,50–2,10)
Потребляемая мощность (нагр.)	кВт	0,58 (0,25–0,97)	0,88 (0,25–1,25)	1,10 (0,25–1,70)	1,66 (0,50–2,75)
Энергоэффективность EER/COP		3,64/4,31	3,57/3,86	3,21/3,82	3,21/3,61
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP		7,0/4,30	7,60/4,40	7,20/4,60	7,20/4,41
Класс энергоэффективности SEER/SCOP		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Звуковое давление (охл.)	дБ(А)	21/24/33/ 37	22/24/33 /40	25/26/36/43	25/28/39/46
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	19/22/33/38	20/23/34/41	26/27/36/44	27/31/39/46
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	312/350/400/440	333/370/430/510	353/420/485/680	353/410/540/750
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	312/350/420/480	333/400/500/570	363/480/570/780	380/500/610/820
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	280×780×218	280×780×218	295×900×230	295×900×230
Вес	кг	7,5	7,5	10	10
Диаметр дренажа	мм	16	16	16	16

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAC-18WPB(C)	RAC-25WPB(C)	RAC-35WPC	RAC-50WPC
Звуковое давление (охл.)	дБ(А)	45	47	49	50
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	46	48	50	50
Звуковая мощность	дБ(А)	59	60	63	64
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	530×660×278	530×660×278	548×750×288	600×792×299
Вес	кг	27,5	27,5	33	41
Электропитание	В/Ф/Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Минимальная длина труб	м	3	3	3	3
Макс. длина труб / перепад высот	м	20/10	20/10	20/10	20/10

Диапазон температур наружного воздуха (рабочий)	Охлаждение		Нагрев	
	°С		°С	
	-10...+43		-10...+43	
	-15...+21		-15...+21	

Хладагент / заводская заправка	/ кг	R410A / 0,95	R410A / 0,95	R410A / 1,05	R410A / 1,25
--------------------------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

Eco comfort

Настенный внутренний блок

RAK-PED

2,0–5,0 кВт — охлаждение

2,5–6,0 кВт — нагрев



SPX-WKT3
(опция)



SPX-RCDB
(опция)



RAR-5F1
(стандартно)

■ **Выдающаяся сезонная энергоэффективность**

Установка отличается высокой сезонной энергоэффективностью — как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева.

■ **Низкий уровень шума**

На самой низкой скорости вращения вентилятора (Super Low) уровень шума составляет всего 22 дБ(А), что обеспечивает комфортный ночной сон.

■ **12-часовой таймер**


Функция активируется с пульта дистанционного управления, что позволяет с легкостью программировать работу кондиционера в течение дня.

■ **Нагрев при низких температурах**

Эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15 °С.

Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-WKT3	Проводной пульт управления (длина стандартного кабеля 5 м)
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м
SPX-SPF6	Фильтр грубой очистки из нержавеющей стали
SPX-CFH25	Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля (в комплект входят 2 одинаковых фильтра, левый и правый)
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC3	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
SPX-WDC5 HA-S100TSA	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» и снятия сигнала «авария»
SPX-WDC7 HA-S100TSA	Комплект для снятия сигнала «авария»
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link



■ **Режим «Дежурного отопления»**


Функция позволяет поддерживать минимальную температуру воздуха (10 °С) в помещении в течение всего времени, когда вы на работе или уезжаете в отпуск. Максимальный период, который можно задать — 99 дней. Идеально подходит для загородного жилья!

■ **Функции Eco и Powerful**

Пользователь может активировать либо режим повышенной производительности, либо режим с пониженным энергопотреблением.

■ **Удобное обслуживание**

Конструкция внутреннего блока выполнена таким образом, что при удалении корпуса сервисный специалист получает доступ к трубопроводам и двигателю вентилятора без демонтажа других элементов блока.

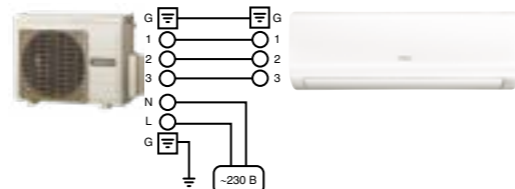

Режим ECO



Таймер



Режим повышенной мощности



Режим «Дежурного отопления»



Привод вертикальных жалюзи



Фильтр на основе активированного угля



Мощный фильтр

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAK-18PED	RAK-25PED	RAK-35PED	RAK-50PED
Холодопроизводительность	кВт	2,0 (0,9–2,5)	2,5 (0,9–3,1)	3,5 (0,9– 4,0)	5,0 (1,9–5,2)
Теплопроизводительность	кВт	2,5 (0,9–3,2)	3,4 (0,9– 4,4)	4,2 (0,9– 5,0)	6,0 (2,2–7,3)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,58 (0,25–1,01)	0,70 (0,25–1,29)	1,09 (0,25–1,46)	1,56 (0,50–2,10)
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт	0,62 (0,25–0,97)	0,88 (0,25–1,25)	1,10 (0,25–1,70)	1,66 (0,50–2,75)
Энергоэффективность EER/COP		3,45/4,03	3,57/3,86	3,21/3,82	3,21/3,61
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP		6,10/4,20	6,10/4,20	6,10/4,20	6,10/4,30
Класс энергоэффективности SEER/SCOP		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	21/24/33/37	22/24/33/40	25/26/36/43	28/30/40/46
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	19/22/33/38	20/23/34/41	26/27/36/44	25/30/39/47
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	312/350/400/440	333/370/430/510	333/400/485/600	333/450/600/700
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	312/350/420/480	333/400/500/570	333/520/550/660	433/510/650/770
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	280×780×215	280×780×215	280×780×215	280×780×215
Вес	кг	7,5	7,5	7,5	8,0
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Диаметр дренажа	мм	16	16	16	16

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAK-18WED	RAK-25WED	RAK-35WED	RAK-50WED
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	45	47	48	50
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	46	48	49	50
Звуковая мощность	дБ(А)	59	61	62	64
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	530×660×278	530×660×278	530×660×278	600×792×299
Вес	кг	23	23	24,5	39,5
Электропитание	В / Ф / Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Минимальная длина труб	м	3	3	3	3
Макс. длина труб / перепад высот	м	20/10	20/10	20/10	20/10
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий)	Охлаждение	°С	-10...+43	-10...+43	-10...+43
	Нагрев	°С	-15...+21	-15...+21	-15...+21
Хладагент / заводская заправка	/ кг	R32 / 0,53	R32 / 0,53	R32 / 0,70	R32 / 0,93


Eco comfort

Настенный внутренний блок

RAK-PEC

2,0–5,0 кВт — охлаждение

2,5–6,0 кВт — нагрев



SPX-WKT3 (опция)



SPX-RCDB (опция)



RAR-5F1 (стандартно)

Выдающаяся сезонная энергоэффективность

Установка отличается высокой сезонной энергоэффективностью — как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева.

Низкий уровень шума

На самой низкой скорости вращения вентилятора (Super Low) уровень шума составляет всего 19 дБ(А), что обеспечивает комфортный ночной сон.

12-часовой таймер

Функция активируется с пульта дистанционного управления, что позволяет с легкостью программировать работу кондиционера в течение дня.

Нагрев при низких температурах

Эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15 °С.

Режим «Дежурного отопления»


Функция позволяет поддерживать минимальную температуру воздуха (10 °С) в помещении в течение всего времени, когда вы на работе или уезжаете в отпуск. Максимальный период, который можно задать — 99 дней. Идеально подходит для загородного жилья!

Функции Eco и Powerful

Пользователь может активировать либо режим повышенной производительности, либо режим с пониженным энергопотреблением.

Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-WKT3	Проводной пульт управления (длина стандартного кабеля 5 м)
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м
SPX-SPF6	Фильтр грубой очистки из нержавеющей стали
SPX-CFH25	Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC3	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
SPX-WDC5 HA-S100TSA	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» и снятия сигнала «авария»
SPX-WDC7 HA-S100TSA	Комплект для снятия сигнала «авария»
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link

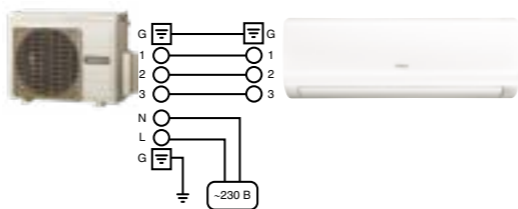

Режим ECO



Таймер



Режим повышенной мощности



Режим «Дежурного отопления»



Привод вертикальных жалюзи



Фильтр на основе активированного угля



Моющийся фильтр

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAK-18PEC	RAK-25PEC	RAK-35PEC	RAK-50PEC
Холодопроизводительность	кВт	2,00 (0,90–2,50)	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (1,90–5,20)
Теплопроизводительность	кВт	2,50 (0,90–3,20)	3,40 (0,90–4,40)	4,20 (0,90–5,00)	6,00 (2,20–7,30)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,58 (0,25–1,01)	0,70 (0,25–1,29)	1,09 (0,25–1,46)	1,56 (0,50–2,10)
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт	0,62 (0,25–0,97)	0,88 (0,25–1,25)	1,10 (0,25–1,70)	1,66 (0,50–2,75)
Энергоэффективность EER/COP		3,45/4,03	3,57/3,86	3,21/3,82	3,21/3,61
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP		5,80/3,80	5,80/3,80	5,85/3,80	5,88/3,80
Класс энергоэффективности SEER/SCOP		A+/A	A+/A	A+/A	A+/A
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	21/24/33/37	22/24/33/40	25/26/36/43	28/30/40/46
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	19/22/33/38	20/23/34/41	26/27/36/44	25/30/39/47
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	312/350/400/440	333/370/430/510	333/400/485/600	333/450/600/700
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	312/350/420/480	333/400/500/570	333/520/550/660	433/510/650/770
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	280×780×218	280×780×218	280×780 x 218	280×780×218
Вес	кг	7,5	7,5	7,5	8
Диаметр дренажа	мм	16	16	16	16

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAC-18WEC	RAC-25WEC	RAC-35WEC	RAC-50WEC
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	45	47	48	50
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	46	48	49	50
Звуковая мощность	дБ(А)	59	61	62	64
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	530×660×278	530×660×278	530×660×278	600×792×299
Вес	кг	24,5	24,5	27,5	40
Электропитание	В / Ф / Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Минимальная длина труб	м	3	3	3	3
Макс. длина труб / перепад высот	м	20/10	20/10	20/10	20/10
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий)	Охлаждение	°С	-10...+43	-10...+43	-10...+43
	Нагрев	°С	-15...+21	-15...+21	-15...+21
Хладагент / заводская заправка	/ кг	R410A / 0,72	R410A / 0,72	R410A / 0,95	R410A / 1,25

Акебонo

Напольный внутренний блок

RAF-RXE

2,5–5,0 кВт — охлаждение

3,4–6,0 кВт — нагрев



SPX-WKT3 (опция)



SPX-RCDB (опция)



RAR-6NE4 (стандартно)

■ **Увеличенный расход воздуха**

Вы можете увеличить воздушный поток, чтобы избежать появления застойных зон даже в самых отдаленных частях помещения.

■ **Выдающаяся сезонная энергоэффективность**

Серия отличается высокой сезонной энергоэффективностью — как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева.

■ **Нагрев при низких температурах**

Эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15 °C.

■ **Недельный таймер**

Возможность запрограммировать до 6 включений/выключений в течение каждого дня недели с сохранением в памяти двух программ (зима/лето).

■ **Режим «Дежурного отопления»**

Функция позволяет поддерживать минимальную температуру воздуха (10 °C) в помещении в течение всего времени, когда вы на работе или уезжаете в отпуск. Максимальный период, который можно задать — 99 дней. Идеально подходит для загородного жилья!

Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-WKT3	Проводной пульт управления (длина стандартного кабеля 5 м)
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-CFH25	Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля (в комплект входят 2 одинаковых фильтра, левый и правый)
SPX-WDC3	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
SPX-WDC5 HA-S100TSA	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» и снятия сигнала «авария»
SPX-WDC7 HA-S100TSA	Комплект для снятия сигнала «авария»
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link



■ **Кнопка «Информация» («i»)**



На дисплей выводятся показатели значения температуры воздуха в помещении, энергопотребления, а также аварийные сигналы.

■ **Функция продувки (просушки)**

Функция сушки испарителя предотвращает появление плесени.

■ **Элегантный дизайн**

Блок объединил в себе изысканный дизайн, широкие функциональные возможности и способность поддержания высокого уровня комфорта. Внутренний блок может монтироваться на полу и на стене без подставки.

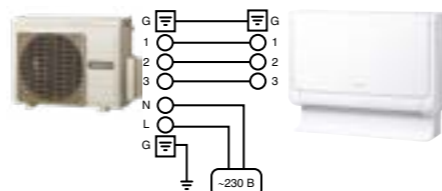

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAF-25RXE	RAF-35RXE	RAF-50RXE
Холодопроизводительность	кВт	2,50 (0,90–3,10)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (0,9–5,2)
Теплопроизводительность	кВт	3,40 (0,90–4,40)	4,5 (0,9–5,0)	6,0 (0,9–8,1)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,54 (0,25–1,00)	0,93 (0,25–1,38)	1,39 (0,50–2,10)
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт	0,76 (0,25–1,20)	1,15 (0,25–1,50)	1,58 (0,50–2,70)
Энергоэффективность EER/COP		4,65/4,5	3,75/3,90	3,6/3,8
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP		8,5/4,6	8,2/4,6	6,8/4,3
Класс энергоэффективности SEER/SCOP		A+++/A+	A+/A++	A++/A+
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	20/26/31/38	20/26/31/39	22/29/36/43
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	20/26/31/38	20/26/31/39	22/29/36/44
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	270/390/510/630	270/390/510/660	300/450/540/720
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	300/420/540/660	300/420/540/690	330/480/570/750
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	590×750×215	590×750×215	590×750×215
Вес	кг	15	15	15
Диаметр дренажа	мм	16	16	16

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAC-25FXE	RAC-35FXE	RAC-50FXE
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	45	47	51
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	47	49	53
Звуковая мощность	дБ(А)	59	61	65
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	600×792×299	600×792×299	736×800×350
Вес	кг	37,0	37,0	51,0
Электропитание	В / Ф / Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Минимальная длина труб	м	3	3	3
Макс. длина труб / перепад высот	м	20/10	20/10	30/10
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий)	Охлаждение	°C	-10...+46	-10...+46
	Нагрев	°C	-20...+24	-20...+24
Хладагент / заводская заправка	/ кг	R32 / 0,98	R32 / 0,98	R32 / 1,20

Канальный внутренний блок
низконапорный

RAD-RPE

2,5–6,0 кВт — охлаждение
3,5–7,0 кВт — нагрев



■ **Сезонная энергоэффективность**

Система отличается высокой сезонной энергоэффективностью — как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева.

■ **Нагрев при низких температурах**

Эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15 °С.

■ **Инфракрасный (ИК) или проводной пульт дистанционного управления на выбор**

Возможно одновременное подключение пультов обоих типов — с моделью совместимы как проводные, так и ИК-пульта. Пульт управления в комплект поставки блока не входит.

■ **Недельный таймер**


Возможность запрограммировать до 6 включений/выключений в течение каждого дня недели с сохранением в памяти двух программ (зима/лето).

■ **Режим «Дежурного отопления»**

Функция позволяет поддерживать минимальную температуру воздуха (10 °С) в помещении в течение всего времени, когда вы на работе или уезжаете в отпуск. Максимальный период, который можно задать — 99 дней. Идеально подходит для загородного жилья!

Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDA	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-WKT3	Проводной пульт управления (длина стандартного кабеля 5 м)
SPX-RCKA1	Инфракрасный пульт управления и приемник сигнала
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC2	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть Hlink



■ **Кнопка «Информация» («i»)**

На дисплей выводятся показатели значения температуры воздуха в помещении, энергопотребления, а также аварийные сигналы.

■ **Функция продувки (просушки)**



Функция сушки испарителя предотвращает появление плесени.

■ **Переключение напора**

В зависимости от того, используется ли воздуховод (до 4 метров) или нет при монтаже блока, на его плате управления можно с помощью поворотного переключателя менять внешний статический напор.

■ **Конструкция оптимизирована**

Трубопроводы хладагента подключаются к внутреннему блоку сзади, что очень удобно при монтаже оборудования в тамбурах гостиничных номеров.

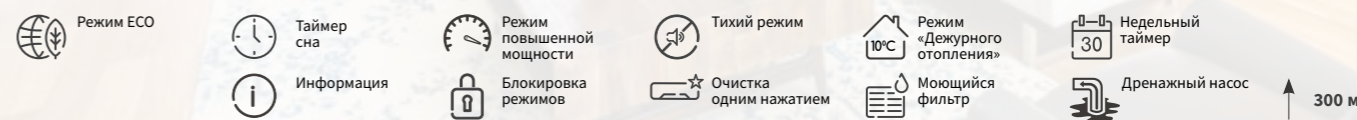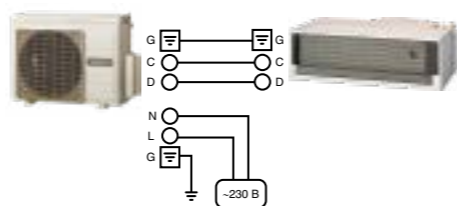

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAD-25RPE	RAD-35RPE	RAD-50RPE	RAD-60RPE
Холодопроизводительность	кВт	2,50 (0,90–3,00)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (1,20–5,80)	6,00 (1,20–6,50)
Теплопроизводительность	кВт	3,50 (0,90–5,50)	4,80 (0,90–6,60)	6,00 (1,20–6,80)	7,00 (1,20–8,00)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,60 (0,25–1,29)	0,95 (0,25–1,46)	1,42 (0,30–2,50)	1,71 (0,30–2,60)
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт	0,88 (0,25–1,50)	1,26 (0,25–1,92)	1,57 (0,30–2,60)	1,84 (0,30–2,65)
Энергоэффективность EER/COP		4,20 / 4,00	3,70 / 3,81	3,52/3,82	3,51/3,80
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP		6,20/4,30	6,50/4,30	6,20/4,00	6,20/4,00
Класс энергоэффективности SEER/SCOP		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	30/33/37/41	30/33/37/41	29/32/35/39	29/32/35/39
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	30/34/38/42	30/34/38/42	29/32/35/40	29/32/35/40
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	330/390/450/510	330/390/450/510	350/540/800/1140	350/540/800/1140
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	330/390/450/510	330/390/450/510	350/540/800/1140	350/540/800/1140
Внешний статический напор	Па	40	40	50/100/150	50/100/150
Насос для отвода конденсата		Да	Да	Да	Да
Макс. высота подъема конденсата	см	30	30	30	30
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	235×750×400	235×750×400	270×900×720	270×900×720
Вес	кг	16	16	35	35
Диаметр дренажа	мм	16	16	32	32

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAC-25NPE	RAC-35NPE	RAC-50NPE	RAC-60NPE	
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	48	48	50	50	
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	49	49	53	53	
Звуковая мощность	дБ(А)	61	61	65	65	
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	548×750×288	570×750×280	750×850×298	750×850×298	
Вес	кг	32,5	32,5	50	50	
Электропитание	В / Ф / Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	
Минимальная длина труб	м	3	3	3	3	
Макс. длина труб / перепад высот	м	20/10	20/10	30/20	30/20	
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий)	Охлаждение	°С	-10...+46	-10...+46	-15...+46	-15...+46
	Нагрев	°С	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24
Хладагент / заводская заправка		R32 / 0,9	R32 / 0,9	R32 / 1,5	R32 / 1,6	

Кассетный четырехпоточный внутренний блок

RAI-RPE

2,5–6,0 кВт — охлаждение
3,5–7,0 кВт — нагрев




SPX-WKT3 (опция) SPX-RCDB (опция) SPX-RCKA3 (опция)



- Выдающаяся сезонная энергоэффективность**
 Серия отличается высокой сезонной энергоэффективностью — как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева.
- Нагрев при низких температурах**
 Эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15 °С.
- Недельный таймер**
 Возможность запрограммировать до 6 включений/выключений в течение каждого дня недели с сохранением в памяти двух программ (зима/лето).
- Режим «Дежурного отопления»**
 Функция позволяет поддерживать минимальную температуру воздуха (10 °С) в помещении в течение всего времени, когда вы на работе или уезжаете в отпуск. Максимальный период, который можно задать — 99 дней. Идеально подходит для загородного жилья!
- Кнопка «Информация» («i»)**
 На дисплей выводятся показатели значения температуры воздуха в помещении, энергопотребления, а также аварийные сигналы.

Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-RCKA3	Инфракрасный пульт управления и приемник сигнала
SPX-WKT3	Проводной пульт управления (длина стандартного кабеля 5 м)
SPX-NTW3	Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC2	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link




- Функция продувки (просушки)**
 Функция сушки испарителя предотвращает появление плесени.
- Компактная конструкция**
 Благодаря своим размерам кассетные внутренние блоки этой модели могут легко монтироваться вместо стандартной секции подвесного потолка размером 600×600, что значительно упрощает монтаж.
- Удобство эксплуатации**
 Во время эксплуатации можно заглушить одно или два выпускных отверстия. Кроме того, можно использовать функцию «Адаптация к высоким потолкам» — при ее активации увеличивается мощность воздушного потока.

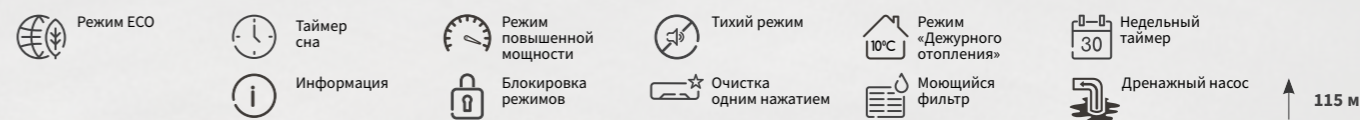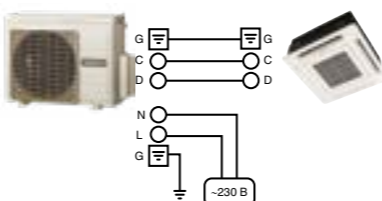

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAI-25RPE	RAI-35RPE	RAI-50RPE	RAI-60RPE
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		RAI-ECPP	RAI-ECPP	RAI-ECPP	RAI-ECPP
Холодопроизводительность	кВт	2,50 (0,90–3,00)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (1,20–5,80)	6,00 (1,20–6,50)
Теплопроизводительность	кВт	3,50 (0,90–5,00)	4,80 (0,90–6,60)	6,00 (1,20–6,80)	7,00 (1,20–8,00)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,60 (0,25–1,29)	1,23 (0,25–1,92)	1,42 (0,30–2,50)	1,71 (0,30–2,60)
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт	0,88 (0,25–1,50)	1,36 (0,12–1,92)	1,57 (0,30–2,65)	1,84 (0,30–2,65)
Энергоэффективность EER/COP		4,20/4,00	4,00/4,30	3,52/3,82	3,51/3,80
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP		6,20/4,30	6,50/3,8	6,20/4,40	6,20/4,40
Класс энергоэффективности SEER/SCOP		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	27/31/35/38	27/33/37/40	29/35/39/43	29/35/39/43
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	28/32/36/39	28/34/38/41	30/36/40/44	30/36/40/44
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	360/505/590/660	360/505/590/660	390/540/630/720	390/540/630/720
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	444/540/630/720	444/540/630/720	450/600/690/780	450/600/690/780
Насос для отвода конденсата		Да	Да	Да	Да
Макс. высота подъема конденсата	см	11,5	11,5	11,5	11,5
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	285×570×570	285×570×570	285×570×570	285×570×570
Габаритные размеры панели (В×Ш×Г)	мм	30×620×620	30×620×620	30×620×620	30×620×620
Вес	кг	17	17	17	17
Вес панели	кг	2,8	2,8	2,8	2,8
Диаметр дренажа	мм	32	32	32	32

НАРУЖНЫЙ БЛОК		RAC-25NPE	RAC-35NPE	RAC-50NPE	RAC-60NPE
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	48	48	50	50
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	49	49	53	53
Звуковая мощность	дБ(А)	61	61	65	65
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	548×750×288	548×750×288	750×850×298	750×850×298
Вес	кг	32,5	32,5	50	50
Электропитание	В / Ф / Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Минимальная длина труб	м	3	3	3	3
Макс. длина труб / перепад высот	м	20/10	20/10	30/20	30/20
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий)	Охлаждение °С	-10...+46	-10...+46	-15...+46	-15...+46
	Нагрев °С	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24
Хладагент / заводская заправка	/ кг	R32 / 0,90	R32 / 0,90	R32 / 1,5	R32 / 1,5



Настенные внутренние блоки

RAK-PPD

5–7 кВт — охлаждение
6–8 кВт — нагрев



SPX-WKT3 (опция)



SPX-RCDB (опция)



SPX-RCKA2 (опция)

Особенности

Модельный ряд → 5,0, 6,0 и 7,0 кВт

Высокая сезонная энергоэффективность

- SEER: A++
- SCOP: A++

Высокая теплопроизводительность при низких температурах наружного воздуха

Встроенный ECO сенсор в стандартной комплектации

Компактные размеры

Привод горизонтальных и вертикальных жалюзи:

- автоматическое отклонение воздушного потока по вертикали и горизонтали

Максимальная длина трубопровода = до 30м

Широкий температурный диапазон эксплуатации

- Охлаждение: -15 °C / +46 °C
- Нагрев: -15 °C / +24 °C

Датчик присутствия

Встроенный ECO сенсор (стандартно): кондиционер изменяет целевую температуру воздуха в помещении в зависимости от того, обнаружена ли активность в помещении или нет → **энергосбережение.**

При отсутствии активности в помещении в течение 20 минут происходит автоматическое отклонение от выбранной пользователем температуры на один шаг с целью снижения производительности, а значит и снижения энергопотребления. Если активность в помещении не обнаруживается в течение 1 часа, происходит отклонение от выбранной температуры еще на 1 шаг.


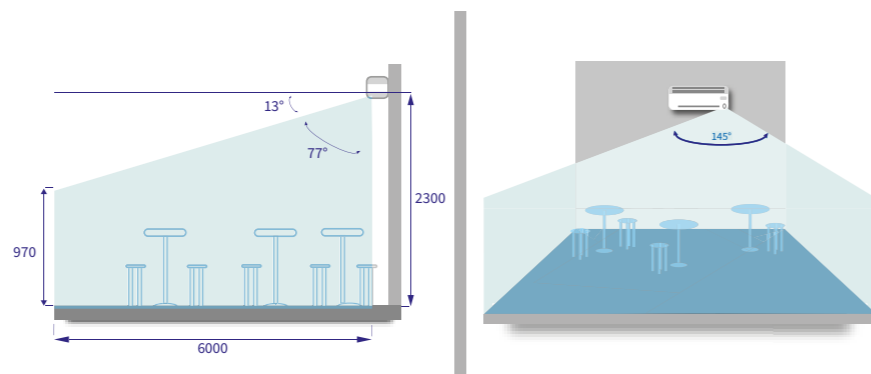


Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-WKT3	Проводной пульт управления, длина стандартного кабеля 5 м
SPX-RCKA2	Инфракрасный пульт управления
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX WKT3, длина 5 м
SPX-CFH25	Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC3	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link

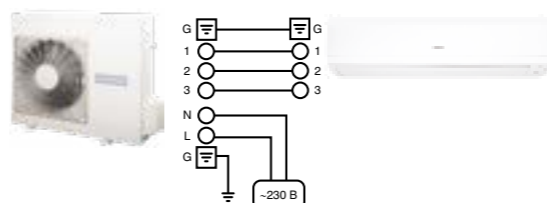


- Режим ECO*
- Таймер сна
- Режим повышенной мощности
- Тихий режим
- Режим «Дежурного отопления»
- Недельный таймер
- Информация
- Привод вертикальных жалюзи
- Блокировка режимов
- Очистка одним нажатием
- Фильтр на основе активированного угля

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAK-50PPD	RAK-60PPD	RAK-70PPD
Холодопроизводительность	кВт	5,00 (1,20–5,80)	6,00 (1,20–6,50)	7,0 (1,50–8,00)
Теплопроизводительность	кВт	6,00 (1,20–6,80)	7,00 (1,20–8,00)	8,0 (1,50–8,50)
Потребляемая мощность	Вт	30	30	38
Энергоэффективность EER/COP		3,52/4,00	3,51/3,80	3,50/3,81
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP		7,30/4,60	6,50/4,20	7,00/4,60
Класс энергоэффективности SEER/SCOP		A++/A++	A++/A+	A++/A++
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	26/33/39/47	30/33/42/48	30/36/42/47
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	26/33/39/47	33/34/42/49	30/36/42/47
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	310/410/570/720	306/408/570/722	510/660/870/1020
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	350/460/640/800	350/460/640/800	540/720/900/1080
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	300×900×230	300×900×230	300×1100×260
Вес	кг	11,5	11,5	15
Диаметр дренажа	мм	16	16	16

МОДЕЛЬ		RAK-50NPD	RAK-60NPD	RAK-70NPD
Холодопроизводительность	кВт	5,00 (1,20–5,80)	6,00 (1,20–6,50)	7,0 (1,50–8,00)
Теплопроизводительность	кВт	6,00 (1,20–6,80)	7,00 (1,20–8,00)	8,0 (1,50–8,50)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	1,420 (0,3–2,5)	1,710 (0,30–2,60)	2,110 (0,50–2,70)
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт	1,500 (0,3–2,65)	1,840 (0,30–2,65)	2,200 (0,50–2,80)
Энергоэффективность EER/COP		3,52/4,00	3,51/3,80	3,50/3,81
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP		7,30/4,60	6,50/4,20	7,00/4,60
Класс энергоэффективности SEER/SCOP		A++/A++	A++/A+	A++/A++
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	50	50	50
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	53	53	53
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	750×850×298	750×850×298	800×850×298
Вес	кг	50	50	52
Электропитание	В / ф / Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 5/8
	мм	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/15,88
Макс. длина труб/перепад высот	м	30/20	30/20	30/20
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий)	Охлаждение	°C	-15...+46	-15...+46
	Нагрев	°C	-15...+24	-15...+24
Хладагент / заводская заправка	/ кг	R32 / 1,5	R32 / 1,5	R32 / 1,6

* С датчиком присутствия



Канальные внутренние блоки

RAD-PPD

5–7 кВт — охлаждение
6–8 кВт — нагрев



SPX-WKT3 (опция)



SPX-RCDA (опция)



SPX-RCKA1 (опция)

Особенности

Модельный ряд → 5,0, 6,0 и 7,0 кВт

Высокая сезонная энергоэффективность

- SEER: A++
- SCOP: A+

Высокая теплопроизводительность при низких температурах наружного воздуха

Высокий внешний статический напор = 150 Па

Встроенный дренажный насос

Максимальная длина трубопровода = до 30 м

Широкий температурный диапазон эксплуатации

- Охлаждение: -15 °C / +46 °C
- Нагрев: -15 °C / +24 °C

Обслуживание нескольких зон



В сочетании с системой AirZone температуру в каждой комнате (зоне) можно контролировать независимо, даже если все они подключены к одному внутреннему блоку. Каждая зона может контролироваться индивидуально для оптимального расхода электроэнергии.

150 Па → широкие возможности применения



Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDF	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-WKT3	Проводной пульт управления, длина стандартного кабеля 5 м
SPX-RCKA2	Инфракрасный пульт управления
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX WKT3, длина 5 м
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC3	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link

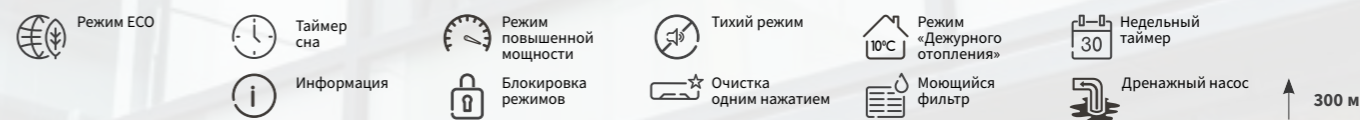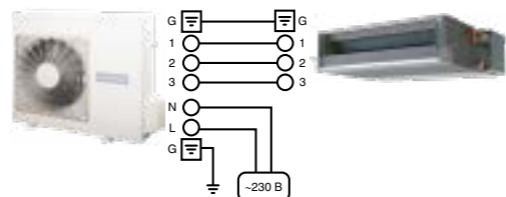


ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAD-50PPD	RAD-60PPD	RAD-70PPD
Холодопроизводительность	кВт	5,00 (1,20–5,80)	6,00 (1,20–6,50)	7,0 (1,50–8,00)
Теплопроизводительность	кВт	6,00 (1,20–6,80)	7,00 (1,20–8,00)	8,0 (1,50–8,50)
Потребляемая мощность	Вт	180	180	180
Энергоэффективность EER/COP		3,52/3,82	3,51/3,80	3,32/3,64
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP		6,20/4,00	6,20/4,00	6,10/4,00
Класс энергоэффективности SEER/SCOP		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	29/32/35/39	29/32/35/39	29/32/35/39
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	29/32/35/40	29/32/35/40	29/32/35/40
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	600/720/840/1020	600/720/840/1020	600/720/840/1020
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	660/780/900/1140	660/780/900/1140	660/780/900/1140
Насос для отвода конденсата		Да	Да	Да
Макс. высота подъема конденсата	см	50	50	50
Внешний статический напор	Па	50/100/150	50/100/150	50/100/150
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	270×900×720	270×900×720	270×900×720
Вес	кг	35	35	35
Диаметр дренажа	мм	32	32	32

МОДЕЛЬ		RAC-50NPD	RAC-60NPD	RAC-70NPD
Холодопроизводительность	кВт	5,00 (1,20–5,80)	6,00 (1,20–6,50)	7,0 (1,50–8,00)
Теплопроизводительность	кВт	6,00 (1,20–6,80)	7,00 (1,20–8,00)	8,0 (1,50–8,50)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	1,420 (0,3–2,5)	1,710 (0,30–2,60)	2,110 (0,50–2,70)
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт	1,500 (0,3–2,65)	1,840 (0,30–2,65)	2,200 (0,50–2,80)
Энергоэффективность EER/COP		3,52/4,00	3,51/3,80	3,50/3,81
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP		7,30/4,60	6,50/4,20	7,00/4,60
Класс энергоэффективности SEER/SCOP		A++/A++	A++/A+	A++/A++
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	50	50	50
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	53	53	53
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	750×850×298	750×850×298	800×850×298
Вес	кг	50	50	52
Электропитание	В / ф / Гц	220–240/1/50	220–240/1/50	220–240/1/50
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 5/8
	мм	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/15,88
Макс. длина труб/перепад высот	м	30/20	30/20	30/20
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий)	Охлаждение	°C	-15...+46	-15...+46
	Нагрев	°C	-15...+24	-15...+24
Хладагент / заводская заправка	/ кг	R32 / 1,5	R32 / 1,5	R32 / 1,6

Кассетные внутренние блоки

RAI-PPD

5–7 кВт — охлаждение
6–8 кВт — нагрев

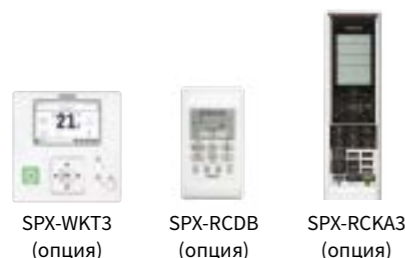

Особенности

Модельный ряд → 5,0 и 6,0 кВт

Высокая сезонная энергоэффективность

- SEER: A++
- SCOP: A+

Высокая теплопроизводительность при низких температурах наружного воздуха

ECO сенсор (опционально)

Эффект Коанда: большая площадь покрытия воздушной струей

Встроенный дренажный насос

Максимальная длина трубопровода = до 30 м

Широкий температурный диапазон эксплуатации


- Охлаждение: -15 °C / +46 °C
- Нагрев: -15 °C / +24 °C

Датчик присутствия

ECO сенсор (опция): кондиционер изменяет целевую температуру воздуха в помещении в зависимости от того обнаружена ли активность в помещении или нет → **энергосбережение**

Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-WKT3	Проводной пульт управления, длина стандартного кабеля 5 м
SPX-RCKA3	Инфракрасный пульт управления
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX WKT3, длина 5 м
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC2	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link





Жалюзи с индивидуальным управлением

Каждая заслонка имеет свой привод, что позволяет контролировать ее положение независимо от остальных заслонок.



Компактные размеры


Внутренний блок легко встраивается в стандартную ячейку 600×600 подвесного потолка. Габариты внутреннего блока 570×570, габариты декоративной панели 600×600.

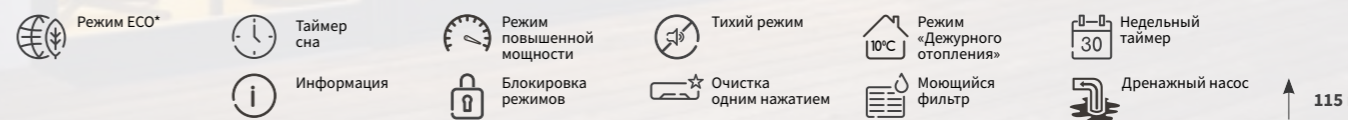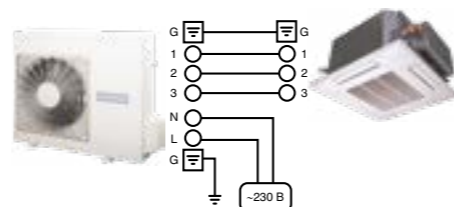

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAI-50PPD	RAI-60PPD
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		P-AP56NAMS	P-AP56NAMS
Холодопроизводительность	кВт	5,00 (1,20–5,80)	6,00 (1,20–6,50)
Теплопроизводительность	кВт	6,00 (1,20–6,80)	7,00 (1,20–8,00)
Потребляемая мощность	Вт	57	57
Энергоэффективность EER/COP		3,52/3,82	3,51/3,80
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP		6,20/4,40	6,20/4,40
Класс энергоэффективности SEER/SCOP		A++/A+	A++/A+
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	29/35/39/43	29/35/39/43
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	30/36/40/44	30/36/40/44
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	390/540/630/720	390/540/630/720
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	450/600/690/780	450/600/690/780
Насос для отвода конденсата		Да	Да
Макс. высота подъема конденсата	см	11,5	11,5
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	285×570×570	285×570×570
Габаритные размеры панели (В×Ш×Г)	мм	30×620×620	30×620×620
Вес	кг	17	17
Вес панели	кг	2,8	2,8
Диаметр дренажа	мм	32	32

МОДЕЛЬ		RAC-50NPD	RAC-60NPD
Холодопроизводительность	кВт	5,00 (1,20–5,80)	6,00 (1,20–6,50)
Теплопроизводительность	кВт	6,00 (1,20–6,80)	7,00 (1,20–8,00)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	1,42 (0,30–2,50)	1,71 (0,30–2,60)
Потребляемая мощность (нагрев)	кВт	1,50 (0,30–2,65)	1,84 (0,30–2,65)
Энергоэффективность EER/COP		3,52/4,00	3,51/3,80
Сезонная энергоэффективность SEER/SCOP		7,30/4,60	6,50/4,20
Класс энергоэффективности SEER/SCOP		A++/A++	A++/A+
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	50	50
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	53	53
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	750×850×298	750×850×298
Вес	кг	50	50
Электропитание	В / ф / Гц	220–240/1/50	220–240/1/50
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
	мм	6,35/12,7	6,35/12,7
Макс. длина труб/перепад высот	м	30/20	30/20
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий)	Охлаждение	°C	-15...+46
	Нагрев	°C	-15...+24
Хладагент / заводская заправка	/ кг	R32 / 1,5	R32 / 1,5

* С датчиком присутствия




Наружные блоки

3,3–10,6 кВт — охлаждение
4,0–13,6 кВт — нагрев



НАРУЖНЫЙ БЛОК	RAM-33NP2B	RAM-40NP2B	RAM-53NP2B	RAM-53NP3B	RAM-68NP3B
Мин./макс. кол-во подключаемых внутр. блоков	2	2	2	2/3	2/3
Номинальная мощность (охлаждение) кВт	3,3 (1,5–3,8)	4,0 (1,5–4,2)	5,3 (1,5–6,6)	5,3 (1,5–6,6)	6,8 (2,40–8,00)
Номинальная мощность (нагрев) кВт	4,0 (1,5–4,6)	5,2 (1,5–5,5)	6,8 (1,5–7,2)	6,8 (1,5–7,2)	8,5 (2,4–9,5)
Номин. потр. мощность в реж. охл. кВт	0,80 (0,20–1,05)	1,05 (0,20–1,15)	1,55 (0,20–1,66)	1,55 (0,20–1,68)	2,08 (0,46–2,96)
Номин. потр. мощность в реж. нагр. кВт	0,92 (0,20–1,50)	1,21 (0,20–1,50)	1,79 (0,20–2,01)	1,62 (0,20–1,86)	2,28 (0,43–2,60)
Коэффициенты энергоэффективности EER/SCOP	4,13/4,35	3,81/4,30	3,42/3,80	3,42/4,20	3,27/3,73
Сезонные коэффициенты энергоэффективности SEER/SCOP, усредненный климат	6,30/4,30	7,00/4,33	7,15/4,31	7,15/4,31	6,60/4,20
Класс энергоэффективности SEER/SCOP	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Звуковое давление (охлаждение) дБ(А)	48	49	50	50	50
Звуковое давление (нагрев) дБ(А)	50	51	51	51	53
Звуковая мощность дБ(А)	61	62	62	62	63
Габаритные размеры (В×Ш×Г) мм	570×750×280	570×750×280	750×850×298	750×850×298	800×850×298
Вес кг	38	41	53	53	58
Электропитание В/Ф/Гц	220–240/1/50–60	220–240/1/50–60	220–240/1/50–60	220–240/1/50–60	220–240/1/50–60
Диаметр труб (жидкость / газ) дюйм	1/4×2 / 3/8×2	1/4×2 / 3/8×2	(1/4×2 / 3/8×2)	(1/4×3 / 3/8×3)	(1/4×3 / 3/8×3)
Минимальная длина труб м	3	3	3	3	3
Макс. длина труб / Макс. перепад высот м	20/10	35/20	35/20	45/20	60/20
Макс. длина дозаправки хладагентом / Масса дополнительной заправки м/г/м	20/—	35/—	35/—	35/20	30/20
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий)	Охлаждение °С	–10 ~ +43	–10 ~ +43	–10 ~ +43	–10 ~ +43
	Нагрев °С	–15 ~ +21	–15 ~ +21	–15 ~ +2	–15 ~ +21
Хладагент	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A

RAM-70NP4B	RAM-90NP5B	RAM-110NP6B
2/4	2/5	2/3 (на контур)
7,0 (2,4–8,8)	8,5 (1,52–9,5)	10,6 (1,5–13,2)
8,5 (2,6–9,5)	11,0 (1,5–11,5)	13,6 (1,5–14,4)
2,11 (0,46–3,20)	2,23 (0,20–3,85)	3,20 (0,20–3,50)
2,11 (0,48–3,12)	2,46 (0,20–3,85)	3,60 (0,40–3,72)
3,32/4,03	3,81/4,47	3,31/3,78
6,30/4,20	6,50/4,20	6,30/4,20
A++/A+	A++/A+	A++/A+
50	53	55
53	56	56
63	66	68
800×850×298	800×950×370	1450×855×308
58	71	113
220–240/1/50–60	220–240/1/50–60	220–240/1/50–60
(1/4×4 / 3/8×3 + 1/2×1)	1/4×5 / (3/8×3) + (1/2×2)	(1/4×3 / 3/8×3) × 2
3	3	3
60/20	75/20	45/20 для одного контура
30/20	30/15	35/20
–10 ~ +43	–10 ~ +43	–10 ~ +43
–15 ~ +21	–15 ~ +21	–15 ~ +21
R410A	R410A	R410A

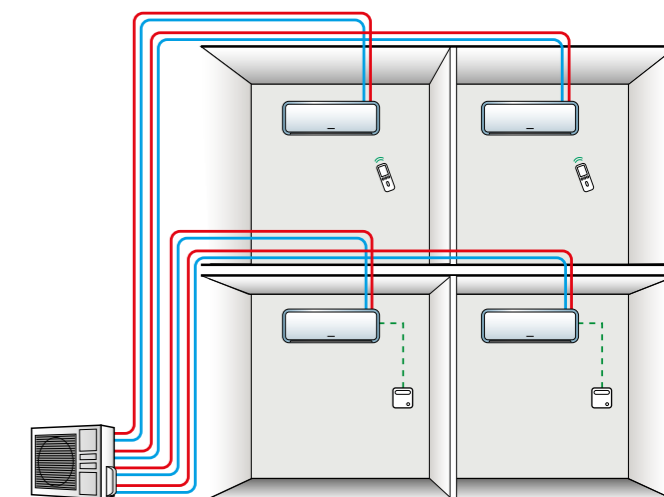


Данные относятся к следующим комбинациям устройств:

- RAM-33NP2B
- RAM-40NP2B
- RAM-53NP2B
- RAM-53NP3B
- RAM-68NP3B
- RAM-70NP4B
- RAM-90NP5B
- RAM-110NP6B
- RAK-15QPB + RAK-18RPB
- RAK-15QPB + RAK-25RPB
- RAK-18RPB + RAK-35RPB
- RAK-18RPB + RAK-35RPB
- RAK-18RPB + RAK-50RPB
- RAK-35RPB + RAK-35RPB
- RAK-35RPB + RAK-50RPB

Комбинации

НАРУЖНЫЙ БЛОК	НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ																		
	РАК-QXB, RAK-RXB					РАК-QPB, RAK-RPB, RAK-RPC					НАПОЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК RAF-RXB			КАНАЛЬНЫЙ СРЕДНАПОРНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК RAD-QPB			КАССЕТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК RAI-QPB		
	18	25	35	50	15	18	25	35	50	25	35	50	18	25	35	50	25	35	50
RAM-33NP2B	•	•			•	•	•					•	•					•	
RAM-40NP2B	•	•	•		•	•	•	•				•	•	•	•			•	
RAM-53NP2B	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	
RAM-53NP3B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
RAM-68NP3B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
RAM-70NP4B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	x	•	
RAM-90NP5B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
RAM-110NP6B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

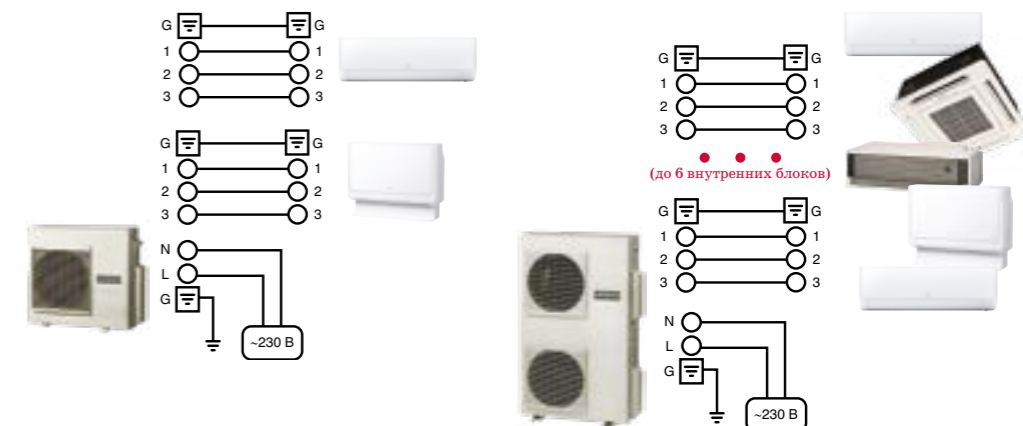

Акебонo

Настенный внутренний блок

РАК-RXB / РАК-QXB

1,8–5,0 кВт — охлаждение
2,5–5,8 кВт — нагрев

R410A
ХЛАДАГЕНТ



Устройства отличаются минималистичным дизайном, но изготовлены из высококачественных материалов. Блок подключается как к наружному блоку Multizone Premium, так и к наружному блоку Mono. Типоразмер 18 доступен только в конфигурации Multi.



SPX-WKT3 (опция) SPX-RCDB (опция) RAR-6N1 (стандартно)


- Режим ECO*
- Таймер сна
- Режим повышенной мощности
- Тихий режим
- Режим «Дежурного отопления»
- Недельный таймер
- Nano Titanium Wasabi фильтр
- Информация
- Привод вертикальных жалюзи
- Блокировка режимов
- Очистка одним нажатием
- Фильтр на основе активированного угля
- Нержавеющая сталь

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		РАК-18QXB	РАК-25RXB	РАК-35RXB	РАК-50RXB
Номинальная мощность (охлаждение)	кВт	1,8 (1,0–2,5)	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (1,90–5,20)
Номинальная мощность (нагрев)	кВт	2,5 (1,1–3,2)	3,20 (0,90–4,20)	4,00 (0,90–4,80)	5,80 (2,2–7,00)
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	20/25/30/36	20/26/32/40	22/29/35/42	25/31/39/47
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	20/26/32/38	20/27/33/40	22/30/35/42	25/31/39/48
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	300/330/430/500	300/330/510/560	320/340/430/580	350/400/580/720
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	310/360/480/600	290/370/560/610	310/360/480/630	350/420/620/800
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	295×900×210	295×900×210	295×900×210	295×900×210
Вес	кг	11	11	11	11
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Диаметр дренажа	мм	16	16	16	16

* С датчиком присутствия

Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-WKT3	Проводной пульт управления
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м
SPX-CFH25	Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля (в комплект входят 2 одинаковых фильтра — левый и правый)
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC3	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
SPX-WDC5 HA-S100TSA	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» и снятия сигнала «авария»
SPX-WDC7 HA-S100TSA	Комплект для снятия сигнала «авария»
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link
SPX-CH22	Фильтр Wasabi Nano Titanium

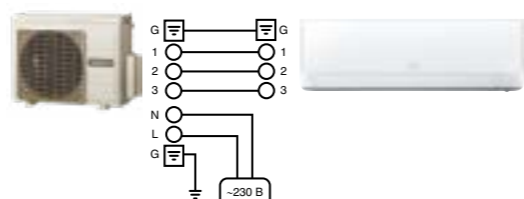

Performance

Настенный внутренний блок

РАК-RPB / РАК-QPB

1,5–5,0 кВт — охлаждение
2,0–6,0 кВт — нагрев

R410A
ХЛАДАГЕНТ



Линейка разработана специально для помещений, выполненных в классическом стиле. Данный блок подключается как к наружному блоку Multizone Premium, так и к наружному блоку Mono. Типоразмер 15 доступен только в конфигурации Multi.




SPX-WKT3 (опция) SPX-RCDB (опция) RAR-6N1 (стандартно)

- Режим ECO
- Таймер сна
- Режим повышенной мощности
- Тихий режим
- Режим «Дежурного отопления»
- Недельный таймер
- Nano Titanium Wasabi фильтр
- Информация
- Привод вертикальных жалюзи
- Блокировка режимов
- Очистка одним нажатием
- Моющийся фильтр

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		РАК-15QPB	РАК-18RPB	РАК-25RPB	РАК-35RPC	РАК-50RPC
Номинальная мощность (охлаждение)	кВт	1,50 (0,90–2,00)	2,00 (0,90–2,50)	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,90–4,00)	5,00 (1,90–5,20)
Номинальная мощность (нагрев)	кВт	2,00 (1,00–2,50)	2,50 (0,90–3,20)	3,40 (0,90–4,40)	4,20 (0,90–5,00)	6,00 (2,2–7,30)
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	20/24/30/34	21/24/33/37	22/24/33/40	25/26/36/43	25/28/39/46
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	20/24/32/35	19/22/33/38	20/23/34/41	26/27/36/44	27/31/39/46
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	312/350/400/420	312/350/400/440	333/370/430/510	353/420/485/680	353/410/540/750
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	312/350/420/480	312/350/420/480	333/400/500/570	363/480/570/780	380/500/610/820
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	280×780×218	280×780×218	280×780×218	295×900×230	295×900×230
Вес	кг	7,5	7,5	7,5	10	10
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Диаметр дренажа	мм	16	16	16	16	16

Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-WKT3	Проводной пульт управления РАК-18-50RPB(C)
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м. РАК-18-50RPB(C)
SPX-SPF6	Фильтр грубой очистки из нержавеющей стали РАК-15QPB, РАК-18-25RPB
SPX-SPF7	Фильтр грубой очистки из нержавеющей стали РАК-35-50RPC
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-CFH25	Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля (в комплект входят 2 одинаковых фильтра — левый и правый)
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC5 HA-S100TSA	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» и снятия сигнала «авария» РАК-18-50RPB(C)
SPX-WDC7 HA-S100TSA	Комплект для снятия сигнала «авария» РАК-18-50RPB(C)
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link
SPX-CH22	Фильтр Wasabi Nano Titanium

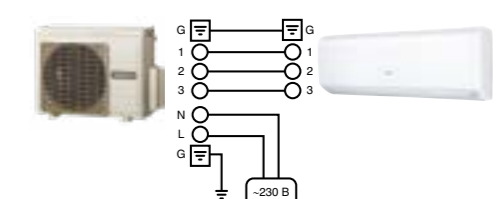

Акебонo

Напольный внутренний блок

RAF-RXB

2,5–5,0 кВт — охлаждение

3,4–6,0 кВт — нагрев

R410A
ХЛАДАГЕНТ



Оборудование имеет элегантный дизайн и впишется практически в любой современный интерьер. Этот внутренний блок подключается как к наружному блоку Multizone Premium, так и к наружному блоку Mono. Блок можно устанавливать на полу или подвешивать на стену без подставки.




SPX-WKT3 (опция) SPX-RCDB (опция) RAR-5N4 (стандартно)

- Режим ECO
- Таймер сна
- Режим повышенной мощности
- Тихий режим
- Режим «Дежурного отопления»
- Недельный таймер
- Nano Titanium Wasabi фильтр
- Информация
- Привод вертикальных жалюзи
- Блокировка режимов
- Очистка одним нажатием
- Моющийся фильтр
- Фильтр на основе активированного угля

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAF-25RXB	RAF-35RXB	RAF-50RXB
Номинальная мощность (охлаждение)	кВт	2,50 (0,90–3,10)	3,50 (0,9–4,0)	5,00 (0,9–5,2)
Номинальная мощность (нагрев)	кВт	3,40 (0,90–4,40)	4,50 (0,9–5,0)	6,00 (0,9–8,1)
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	20/26/31/38	20/26/31/39	22/29/36/43
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	20/26/31/38	20/26/31/39	22/29/36/44
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	270/390/510/630	270/390/510/660	300/450/540/720
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	300/420/540/660	300/420/540/690	330/480/570/750
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	590×750×215	590×750×215	590×750×215
Вес	кг	15	15	15
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Диаметр дренажа	мм	16	16	16

Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-WKT3	Проводной пульт управления
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC3	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
SPX-WDC5 HA-S100TSA	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта» и снятия сигнала «авария»
SPX-WDC7 HA-S100TSA	Комплект для снятия сигнала «авария»
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link
SPX-CH22	Фильтр Wasabi Nano Titanium

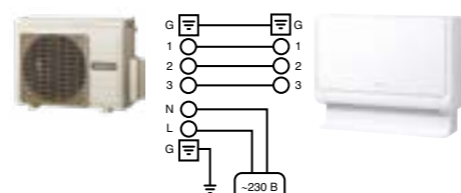

Канальный внутренний блок средненапорный

RAD-QPB

1,8–5,0 кВт — охлаждение

2,5–5,0 кВт — нагрев

R410A
ХЛАДАГЕНТ



Внутренний блок имеет регулируемый внешний статический напор (до 69 Па). Изменение напора происходит на плате внутреннего блока. Доступен только в конфигурации Multi. Инфракрасный или проводной пульт дистанционного управления заказывается отдельно.




SPX-WKT3 (опция) SPX-RCDA (опция) SPX-RCKA1 (опция)

- Режим ECO
- Таймер сна
- Режим повышенной мощности
- Тихий режим
- Режим «Дежурного отопления»
- Недельный таймер
- Информация
- Блокировка режимов
- Очистка одним нажатием
- Моющийся фильтр
- Дренажный насос

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RAD-18QPB	RAD-25QPB	RAD-35QPB	RAD-50QPB
Номинальная мощность (охлаждение)	кВт	1,8 (0,9–2,5)	2,5 (0,9–3,0)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (0,9–5,6)
Номинальная мощность (нагрев)	кВт	2,5 (0,9–3,2)	3,5 (0,9–5,5)	4,8 (0,9–6,6)	6,0 (0,9–7,5)
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	30/33/37/41	30/33/37/41	30/33/37/41	31/35/39/43
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	30/34/38/42	30/34/38/42	30/34/38/42	32/35/39/43
Звуковая мощность	дБ(А)	57	57	57	58
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	400/480/560/600	400/480/560/600	400/480/570/660	400/480/570/660
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	450/520/590/650	450/520/590/650	440/510/600/720	440/510/600/720
Насос для отвода конденсата		Да	Да	Да	Да
Макс. высота подъема конденсата	см	30	30	30	30
Внешний статический напор	Охлаждение Па	42/49/51	42/49/51	44/50/58	44/50/58
	Нагрев Па	46/52/57	46/52/57	51/58/69	51/58/69
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	235×750×400	235×750×400	235×750×400	235×750×400
Вес	кг	16	16	16	16
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Диаметр дренажа	мм	16	16	16	16

Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDA	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-RCKA1	Инфракрасный пульт управления и приемник сигнала
SPX-WKT3	Проводной пульт управления
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC2	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
SPX-WDC6 HA-S100TSA	Комплект для снятия сигнала «авария»
SPX-RTH1	Выносной термодатчик температуры воздуха в помещении
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link

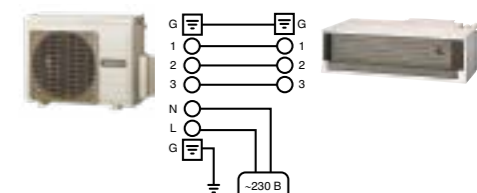

Кассетный внутренний блок четырехпоточный

RAI-QPB

2,5–5,0 кВт — охлаждение
3,5–6,2 кВт — нагрев

R410A
ХЛАДАГЕНТ



SPX-WKT3 (опция) SPX-RCDB (опция) RAR-6N2 (стандартно)


- Режим ECO
- Таймер сна
- Режим повышенной мощности
- Тихий режим
- Режим «Дежурного отопления»
- Недельный таймер
- Информация
- Блокировка режимов
- Очистка одним нажатием
- Мощный фильтр
- Дренажный насос
- ↑ 115 м








Благодаря декоративной панели ярко-белого цвета и минималистичному дизайну, блок идеально впишется как в классический, так и в современный интерьер. Доступно только в конфигурации Multi. Встроенный дренажный насос.

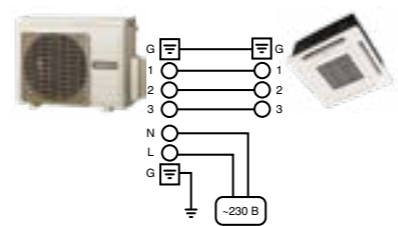




ВНУТРЕННИЙ БЛОК	RAI-25QPB	RAI-35QPB	RAI-50QPB
Декоративная панель	RAI-ECPP	RAI-ECPP	RAI-ECPP
Номинальная мощность (охлаждение)	кВт 2,5 (0,9–3,0)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (0,9–5,2)
Номинальная мощность (нагрев)	кВт 3,5 (0,9–5,0)	4,8 (0,9–6,6)	6,2 (0,9–7,6)
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А) 28/31/34/37	30/34/38/42	32/36/40/44
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А) 29/32/35/38	30/35/39/43	32/36/40/44
Звуковая мощность	дБ(А) 50	58	58
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч 330/360/420/510	390/420/510/650	390/450/510/720
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч 390/420/480/550	450/480/510/660	450/510/540/720
Насос для отвода конденсата	Да	Да	Да
Макс. высота подъема конденсата	см 30	30	30
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм 285×580×580	285×580×580	285×580×580
Вес внутреннего блока	кг 20	20	20
Вес декоративной панели	кг 4	4	4
Размеры панели (В×Ш×Г)	мм 32×650×650	32×650×650	32×650×650
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм 1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Диаметр дренажа	мм 16	16	16






Таблица аксессуаров

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
SPX-RCDB	Упрощенный проводной пульт управления
SPX-WKT3	Проводной пульт управления
SPX-WKT5M	Дополнительный провод для подключения ПДУ SPX-WKT3, длина 5 м
SPX-NTW3	Фильтр тонкой очистки на основе активированного угля
SPX-DST1	Разветвитель сигнала для проводного пульта, для группового управления
SPX-WDST8M	Кабель для соединения разветвителей PX-DST1, длина 8 м
SPX-WDC2	Комплект для осуществления управления посредством «сухого контакта»
SPX-WDC6	Комплект для снятия сигнала «авария» и управления посредством «сухого контакта»
HA-S100TSA	
PSC-6RAD	Адаптер для подключения в сеть H-link





МОДЕЛЬ		RAM-33NP2B	RAM-40NP2B	RAM-53NP2B	RAM-53NP3B	RAM-68NP3B	RAM-70NP4B	RAM-90NP5B
								
КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	ВСЕГО							
ОДИН	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—
	1,8	1,8	—	—	—	—	—	—
	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—
	3,5	3,5	—	—	—	—	—	—
	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—
	1,5 1,5	3,0	•	•	•	•	•	•
	1,5 1,8	3,3	•	•	•	•	•	•
	1,5 2,5	4,0	•	•	•	•	•	•
	1,5 3,5	5,0	—	•	•	•	•	•
	1,5 5,0	6,5	—	—	•	•	•	•
ДВА ВНУТРЕННИХ БЛОКА	1,8 1,8	3,6	•	•	•	•	•	•
	1,8 2,5	4,3	•	•	•	•	•	•
	1,8 3,5	5,3	—	•	•	•	•	•
	1,8 5,0	6,8	—	—	•	•	•	•
	2,5 2,5	5,0	•	•	•	•	•	•
	2,5 3,5	6,0	—	•	•	•	•	•
	2,5 5,0	7,5	—	—	•	•	•	•
	3,5 3,5	7,0	—	—	•	•	•	•
	3,5 5,0	8,5	—	—	•	•	•	•
	5,0 5,0	10,0	—	—	—	•	•	•
	1,5 1,5 1,5	4,5	—	—	—	•	•	•
	1,5 1,5 1,8	4,8	—	—	—	•	•	•
	1,5 1,5 2,5	5,5	—	—	—	•	•	•
	1,5 1,5 3,5	6,5	—	—	—	•	•	•
	1,5 1,5 5,0	8,0	—	—	—	•	•	•
	1,5 1,8 1,8	5,1	—	—	—	•	•	•
	1,5 1,8 2,5	5,8	—	—	—	•	•	•
	1,5 1,8 3,5	6,8	—	—	—	•	•	•
	1,5 1,8 5,0	8,3	—	—	—	•	•	•
	1,5 2,5 2,5	6,5	—	—	—	•	•	•
1,5 2,5 3,5	7,5	—	—	—	•	•	•	
1,5 2,5 5,0	9,0	—	—	—	•	•	•	
1,5 3,5 3,5	8,5	—	—	—	•	•	•	
1,5 3,5 5,0	10,0	—	—	—	•	•	•	
1,5 5,0 5,0	11,5	—	—	—	•	•	•	
ТРИ ВНУТРЕННИХ БЛОКА	1,8 1,8 1,8	5,4	—	—	—	•	•	•
	1,8 1,8 2,5	6,1	—	—	—	•	•	•
	1,8 1,8 3,5	7,1	—	—	—	•	•	•
	1,8 1,8 5,0	8,6	—	—	—	•	•	•
	1,8 2,5 2,5	6,8	—	—	—	•	•	•
	1,8 2,5 3,5	7,8	—	—	—	•	•	•
	1,8 2,5 5,0	9,3	—	—	—	•	•	•
	1,8 3,5 3,5	8,8	—	—	—	•	•	•
	1,8 3,5 5,0	10,3	—	—	—	•	•	•
	1,8 5,0 5,0	11,8	—	—	—	—	•	•

МОДЕЛЬ		RAM-53NP3B	RAM-68NP3B	RAM-70NP4B	RAM-90NP5B	RAM-110NP6B
						
КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	ВСЕГО					
ОДИН	2,5 2,5 2,5	7,5	•	•	•	•
	2,5 2,5 3,5	8,5	•	•	•	—
	2,5 2,5 5,0	10,0	•	•	•	—
	2,5 3,5 3,5	9,5	•	•	•	—
	2,5 3,5 5,0	11,0	•	•	•	—
	2,5 5,0 5,0	12,5	•	•	•	—
	3,5 3,5 3,5	10,5	—	•	•	—
	3,5 3,5 5,0	12,0	•	•	•	—
	3,5 5,0 5,0	13,5	—	•	•	—
	5,0 5,0 5,0	15,0	—	—	•	—
ТРИ ВНУТРЕННИХ БЛОКА	1,5 1,5 1,5 1,5	6,0	•	•	•	•
	1,5 1,5 1,5 1,8	6,3	•	•	•	•
	1,5 1,5 1,5 2,5	7,0	—	•	•	•
	1,5 1,5 1,5 3,5	8,0	—	•	•	•
	1,5 1,5 1,5 5,0	9,5	—	•	•	•
	1,5 1,5 1,5 1,5	6,0	—	—	•	•
	1,5 1,5 1,5 1,8	6,3	—	•	•	•
	1,5 1,5 1,5 2,5	7,0	—	—	•	•
	1,5 1,5 1,5 3,5	8,0	—	—	•	•
	1,5 1,5 1,5 5,0	9,5	—	—	•	•
	1,5 1,5 1,8 1,8	6,6	—	—	•	•
	1,5 1,5 1,8 2,5	7,3	—	—	•	•
	1,5 1,5 1,8 3,5	8,3	—	—	•	•
	1,5 1,5 1,8 5,0	9,8	—	—	•	•
	1,5 1,5 2,5 2,5	8,0	—	—	•	•
	1,5 1,5 2,5 3,5	9,0	—	—	•	•
	1,5 1,5 2,5 5,0	10,5	—	—	•	•
	1,5 1,5 3,5 3,5	10,0	—	—	•	•
	1,5 1,5 3,5 5,0	11,5	—	—	•	•
	1,5 1,5 5,0 5,0	13,0	—	—	—	•
ЧЕТЫРЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКА	1,5 1,8 1,8 1,8	6,9	—	—	•	•
	1,5 1,8 1,8 2,5	7,6	—	—	•	•
	1,5 1,8 1,8 3,5	8,6	—	—	•	•
	1,5 1,8 1,8 5,0	10,1	—	—	•	•
	1,5 1,8 2,5 2,5	8,3	—	—	•	•
	1,5 1,8 2,5 3,5	9,3	—	—	•	•
	1,5 1,8 2,5 5,0	10,8	—	—	•	•
	1,5 1,8 3,5 3,5	10,3	—	—	•	•
	1,5 1,8 3,5 5,0	11,8	—	—	—	•
	1,5 1,8 5,0 5,0	13,3	—	—	—	—
1,5 2,5 2,5 2,5	9,0	—	—	•	•	
1,5 2,5 2,5 3,5	10,0	—	—	•	•	
1,5 2,5 2,5 5,0	11,5	—	—	—	•	

МОДЕЛЬ		RAM-53NP3B	RAM-68NP3B	RAM-70NP4B	RAM-90NP5B	RAM-110NP6B
						
КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	ВСЕГО					
1,5 2,5 3,5 3,5	11,0	—	—	•	•	•
1,5 2,5 3,5 5,0	12,5	—	—	—	•	•
1,5 2,5 5,0 5,0	14,0	—	—	—	•	—
1,5 3,5 3,5 3,5	12,0	—	—	—	•	•
1,5 3,5 3,5 5,0	13,5	—	—	—	•	•
1,5 3,5 5,0 5,0	15,0	—	—	—	•	—
1,8 1,8 1,8 1,8	7,2	—	—	•	•	•
1,8 1,8 1,8 2,5	7,9	—	—	•	•	•
1,8 1,8 1,8 3,5	8,9	—	—	•	•	•
1,8 1,8 1,8 5,0	10,4	—	—	•	•	•
1,8 1,8 2,5 2,5	8,6	—	—	•	•	•
1,8 1,8 2,5 3,5	9,6	—	—	•	•	•
1,8 1,8 2,5 5,0	11,1	—	—	—	•	•
1,8 1,8 3,5 3,5	10,6	—	—	•	•	•
1,8 1,8 3,5 5,0	12,1	—	—	—	•	•
1,8 1,8 5,0 5,0	13,6	—	—	—	•	•
1,8 2,5 2,5 2,5	9,3	—	—	•	•	•
1,8 2,5 2,5 3,5	10,3	—	—	•	•	•
1,8 2,5 2,5 5,0	11,8	—	—	—	•	•
1,8 2,5 3,5 3,5	11,3	—	—	—	•	•
1,8 2,5 3,5 5,0	12,8	—	—	—	•	•
1,8 2,5 5,0 5,0	14,3	—	—	—	•	•
1,8 3,5 3,5 3,5	12,3	—	—	—	•	•
1,8 3,5 3,5 5,0	13,8	—	—	—	•	•
1,8 3,5 5,0 5,0	15,3	—	—	—	•	•
2,5 2,5 2,5 2,5	10,0	—	—	•	•	•
2,5 2,5 2,5 3,5	11,0	—	—	•	•	•
2,5 2,5 2,5 5,0	12,5	—	—	—	•	•
2,5 2,5 3,5 3,5	12,0	—	—	—	•	•
2,5 2,5 3,5 5,0	13,5	—	—	—	•	•
2,5 2,5 5,0 5,0	15,0	—	—	—	•	•
2,5 3,5 3,5 3,5	13,0	—	—	—	•	•
2,5 3,5 3,5 5,0	14,5	—	—	—	•	•
3,5 3,5 3,5 3,5	14,0	—	—	—	•	•
3,5 3,5 3,5 5,0	15,5	—	—	—	•	•
3,5 3,5 5,0 5,0	17,0	—	—	—	•	•
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	7,5	—	—	—	•	•
1,5 1,5 1,5 1,5 1,8	7,8	—	—	—	•	•
1,5 1,5 1,5 1,5 2,5	8,5	—	—	—	•	•
1,5 1,5 1,5 1,5 3,5	9,5	—	—	—	•	•
1,5 1,5 1,5 1,5 5,0	11,0	—	—	—	•	•
1,5 1,5 1,5 1,8 1,8	8,1	—	—	—	•	•



ЧЕТЫРЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКА


ПЯТЬ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ


МОДЕЛЬ		RAM-90NP5B	RAM-110NP6B
			
КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	ВСЕГО		
1,5 1,5 1,5 1,8 2,5	8,8	•	•
1,5 1,5 1,5 1,8 3,5	9,8	•	•
1,5 1,5 1,5 1,8 5,0	11,3	•	•
1,5 1,5 1,5 2,5 2,5	9,5	•	•
1,5 1,5 1,5 2,5 3,5	10,5	•	•
1,5 1,5 1,5 2,5 5,0	12,0	•	•
1,5 1,5 1,5 3,5 3,5	11,5	•	•
1,5 1,5 1,5 3,5 5,0	13,0	•	•
1,5 1,5 1,5 5,0 5,0	14,5	•	•
1,5 1,5 1,8 1,8 1,8	8,4	•	•
1,5 1,5 1,8 1,8 2,5	9,1	•	•
1,5 1,5 1,8 1,8 3,5	10,1	•	•
1,5 1,5 1,8 1,8 5,0	11,6	•	•
1,5 1,5 1,8 2,5 2,5	9,8	•	•
1,5 1,5 1,8 2,5 3,5	10,8	•	•
1,5 1,5 1,8 2,5 5,0	12,3	•	•
1,5 1,5 1,8 3,5 3,5	11,8	•	•
1,5 1,5 1,8 3,5 5,0	13,3	•	•
1,5 1,5 1,8 5,0 5,0	14,8	•	•
1,5 1,5 2,5 2,5 2,5	10,5	•	•
1,5 1,5 2,5 2,5 3,5	11,5	•	•
1,5 1,5 2,5 2,5 5,0	13,0	•	•
1,5 1,5 2,5 3,5 3,5	12,5	•	•
1,5 1,5 2,5 3,5 5,0	14,0	•	•
1,5 1,5 2,5 5,0 5,0	15,5	•	•
1,5 1,5 3,5 3,5 3,5	13,5	•	•
1,5 1,5 3,5 3,5 5,0	15,0	•	•
1,5 1,8 1,8 1,8 1,8	8,7	•	•
1,5 1,8 1,8 1,8 2,5	9,4	•	•
1,5 1,8 1,8 1,8 3,5	10,4	•	•
1,5 1,8 1,8 1,8 5,0	11,9	•	•
1,5 1,8 1,8 2,5 2,5	10,1	•	•
1,5 1,8 1,8 2,5 3,5	11,1	•	•
1,5 1,8 1,8 2,5 5,0	12,6	•	•
1,5 1,8 1,8 3,5 3,5	12,1	•	•
1,5 1,8 1,8 3,5 5,0	13,6	•	•
1,5 1,8 1,8 5,0 5,0	15,1	•	•
1,5 1,8 2,5 2,5 2,5	10,8	•	•
1,5 1,8 2,5 2,5 3,5	11,8	•	•
1,5 1,8 2,5 2,5 5,0	13,3	•	•
1,5 1,8 2,5 3,5 3,5	12,8	•	•
1,5 1,8 2,5 3,5 5,0	14,3	•	•
1,5 1,8 3,5 3,5 3,5	13,8	•	•


ПЯТЬ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ



МОДЕЛЬ		RAM-90NP5B	RAM-110NP6B
КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	ВСЕГО		
	1,5 1,8 3,5 3,5 5,0	•	•
	1,5 2,5 2,5 2,5 2,5	—	•
	1,5 2,5 2,5 2,5 3,5	•	•
	1,5 2,5 2,5 2,5 5,0	•	•
	1,5 2,5 2,5 3,5 3,5	•	•
	1,5 2,5 2,5 3,5 5,0	•	•
	1,8 1,8 1,8 1,8 1,8	•	•
	1,8 1,8 1,8 1,8 2,5	•	•
	1,8 1,8 1,8 1,8 3,5	•	•
	1,8 1,8 1,8 1,8 5,0	•	•
	1,8 1,8 1,8 2,5 2,5	•	•
	1,8 1,8 1,8 2,5 3,5	•	•
	1,8 1,8 1,8 2,5 5,0	•	•
	1,8 1,8 1,8 3,5 3,5	•	•
	1,8 1,8 1,8 3,5 5,0	•	•
	1,8 1,8 1,8 5,0 5,0	•	•
	1,8 1,8 2,5 2,5 2,5	•	•
	1,8 1,8 2,5 2,5 3,5	•	•
	1,8 1,8 2,5 2,5 5,0	•	•
	1,8 1,8 2,5 3,5 3,5	•	•
	1,8 1,8 2,5 3,5 5,0	•	•
	1,8 1,8 2,5 5,0 5,0	•	•
	1,8 2,5 2,5 2,5 3,5	•	•
	1,8 2,5 2,5 2,5 5,0	•	•
	1,8 2,5 3,5 3,5 3,5	•	•
	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5	•	•
	2,5 2,5 2,5 2,5 3,5	•	•
	2,5 2,5 2,5 2,5 5,0	•	•
	2,5 2,5 2,5 3,5 3,5	•	•
	2,5 2,5 2,5 3,5 5,0	•	•
	2,5 2,5 2,5 5,0 5,0	•	•
2,5 2,5 3,5 3,5 3,5	•	•	
2,5 2,5 3,5 3,5 5,0	•	•	
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 5,0	—	•	
1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8	—	•	
1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 3,5	—	•	
1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 5,0	—	•	
1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5	—	•	
1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5	—	•	

МОДЕЛЬ		RAM-110NP6B	
КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	ВСЕГО		
	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	9,0	•
	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8	9,3	•
	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5	10,0	•
	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3,5	11,0	•
	1,5 1,5 1,5 1,5 3,5 3,5	13,0	•
	1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 5,0	13,5	•
	1,5 1,5 1,5 1,5 3,5 5,0	14,5	•
	1,5 1,5 1,5 1,5 5,0 5,0	16,0	•
	1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8	9,9	•
	1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 2,5	10,6	•
	1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 3,5	11,6	•
	1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 5,0	13,1	•
	1,5 1,5 1,5 1,8 2,5 2,5	11,3	•
	1,5 1,5 1,5 1,8 2,5 3,5	12,3	•
	1,5 1,5 1,5 1,8 2,5 5,0	13,8	•
	1,5 1,5 1,5 1,8 3,5 3,5	13,3	•
	1,5 1,5 1,5 1,8 3,5 5,0	14,8	•
	1,5 1,5 1,5 1,8 5,0 5,0	16,3	•
	1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5	12,0	•
	1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5	13,0	•
	1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 5,0	14,5	•
	1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5	14,0	•
	1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 5,0	15,5	•
	1,5 1,5 1,5 3,5 3,5 3,5	15,0	•
	1,5 1,5 1,5 3,5 3,5 5,0	16,5	•
	1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8	10,2	•
	1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 2,5	10,9	•
	1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 3,5	11,9	•
	1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 5,0	13,4	•
	1,5 1,5 1,8 1,8 2,5 2,5	11,6	•
	1,5 1,5 1,8 1,8 2,5 3,5	12,6	•
1,5 1,5 1,8 1,8 2,5 5,0	14,1	•	
1,5 1,5 1,8 1,8 3,5 3,5	13,6	•	
1,5 1,5 1,8 1,8 3,5 5,0	15,1	•	
1,5 1,5 1,8 1,8 5,0 5,0	16,6	•	
1,5 1,5 1,8 2,5 2,5 2,5	12,3	•	
1,5 1,5 1,8 2,5 2,5 3,5	13,3	•	
1,5 1,5 1,8 2,5 2,5 5,0	14,8	•	
1,5 1,5 1,8 2,5 3,5 3,5	14,3	•	
1,5 1,5 1,8 2,5 3,5 5,0	15,8	•	
1,5 1,5 1,8 3,5 3,5 3,5	15,3	•	
1,5 1,5 1,8 3,5 3,5 5,0	16,8	•	
1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5	13,0	•	

МОДЕЛЬ		RAM-110NP6B	
КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	ВСЕГО		
	1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5	14,0	•
	1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 5,0	15,5	•
	1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5	15,0	•
	1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 5,0	16,5	•
	1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5	16,0	•
	1,5 1,5 3,5 2,5 2,5 3,5	15,0	•
	1,5 1,5 3,5 3,5 3,5 3,5	17,0	•
	1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8	10,5	•
	1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 2,5	11,2	•
	1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 3,5	12,2	•
	1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 5,0	13,7	•
	1,5 1,8 1,8 1,8 2,5 2,5	11,9	•
	1,5 1,8 1,8 1,8 2,5 3,5	12,9	•
	1,5 1,8 1,8 1,8 2,5 5,0	14,4	•
	1,5 1,8 1,8 1,8 3,5 3,5	13,9	•
	1,5 1,8 1,8 1,8 3,5 5,0	15,4	•
	1,5 1,8 1,8 1,8 5,0 5,0	16,9	•
	1,5 1,8 1,8 2,5 2,5 2,5	12,6	•
	1,5 1,8 1,8 2,5 2,5 3,5	13,6	•
	1,5 1,8 1,8 2,5 2,5 5,0	15,1	•
	1,5 1,8 1,8 2,5 3,5 3,5	14,6	•
	1,5 1,8 1,8 2,5 3,5 5,0	16,1	•
	1,5 1,8 1,8 3,5 2,5 2,5	13,6	•
	1,5 1,8 1,8 3,5 3,5 3,5	15,6	•
	1,5 1,8 1,8 3,5 3,5 5,0	17,1	•
	1,5 1,8 2,5 2,5 2,5 2,5	13,3	•
	1,5 1,8 2,5 2,5 2,5 3,5	14,3	•
	1,5 1,8 2,5 2,5 2,5 5,0	15,8	•
	1,5 1,8 2,5 2,5 3,5 3,5	15,3	•
	1,5 1,8 2,5 2,5 3,5 5,0	16,8	•
	1,5 1,8 2,5 3,5 3,5 3,5	16,3	•
1,5 1,8 3,5 3,5 3,5 3,5	17,3	•	
1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5	14,0	•	
1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5	15,0	•	

МОДЕЛЬ		RAM-110NP6B	
КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	ВСЕГО		
	1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5	16,0	•
	1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5	17,0	•
	1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8	10,8	•
	1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,5	11,5	•
	1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 3,5	12,5	•
	1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 5,0	14,0	•
	1,8 1,8 1,8 1,8 2,5 2,5	12,2	•
	1,8 1,8 1,8 1,8 2,5 3,5	13,2	•
	1,8 1,8 1,8 1,8 2,5 5,0	14,7	•
	1,8 1,8 1,8 1,8 3,5 3,5	14,2	•
	1,8 1,8 1,8 1,8 3,5 5,0	15,7	•
	1,8 1,8 1,8 1,8 5,0 5,0	17,2	•
	1,8 1,8 1,8 2,5 2,5 2,5	12,9	•
	1,8 1,8 1,8 2,5 2,5 3,5	13,9	•
	1,8 1,8 1,8 2,5 2,5 5,0	15,4	•
	1,8 1,8 1,8 2,5 3,5 3,5	14,9	•
	1,8 1,8 1,8 2,5 3,5 5,0	16,4	•
	1,8 1,8 1,8 3,5 3,5 3,5	15,9	•
	1,8 1,8 1,8 3,5 3,5 5,0	17,4	•
	1,8 1,8 2,5 2,5 2,5 2,5	13,6	•
	1,8 1,8 2,5 2,5 2,5 3,5	14,6	•
	1,8 1,8 2,5 2,5 2,5 5,0	16,1	•
	1,8 1,8 2,5 2,5 3,5 3,5	15,6	•
	1,8 1,8 2,5 2,5 3,5 5,0	17,1	•
	1,8 1,8 2,5 3,5 3,5 3,5	16,6	•
	1,8 1,8 3,5 3,5 3,5 3,5	17,6	•
	1,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5	14,3	•
	1,8 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5	15,3	•
	1,8 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5	16,3	•
	1,8 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5	17,3	•
	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5	15,0	•
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5	16,0	•	
2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5	17,0	•	



Наружные блоки



3,3–10,0 кВт — охлаждение

4,0–12,0 кВт — нагрев



НАРУЖНЫЙ БЛОК	RAM-33NP2E	RAM-40NP2E	RAM-53NP2E	RAM-53NP3E	RAM-68NP3E
Мин./макс. кол-во подключаемых внутр. блоков	2	2	2	2/3	2/3
Номинальная мощность (охлаждение) кВт	3,3 (1,5–3,8)	4,0 (1,5–4,2)	5,3 (1,5–6,6)	5,3 (1,5–6,6)	6,8 (2,40–8,00)
Номинальная мощность (нагрев) кВт	4,0 (1,5–4,6)	5,2 (1,5–5,5)	6,8 (1,5–7,2)	6,8 (1,5–7,2)	8,5 (2,4–9,5)
Номин. потр. мощность в реж. охл. кВт	0,73 (0,20–1,05)	0,95 (0,20–1,15)	1,26 (0,20–1,66)	1,26 (0,20–1,68)	1,83 (0,46–2,96)
Номин. потр. мощность в реж. нагр. кВт	0,90 (0,20–1,50)	1,18 (0,20–1,50)	1,61 (0,20–2,01)	1,61 (0,20–1,86)	2,12 (0,43–2,60)
Коэффициенты энергоэффективности EER/SCOP	4,50/4,40	4,20/4,40	4,20/4,20	4,10/4,20	3,70/4,0
Сезонные коэффициенты энергоэффективности SEER/SCOP, усредненный климат	8,50/4,60	8,60/4,60	8,50/4,60	8,50/4,60	8,10/4,60
Класс энергоэффективности SEER/SCOP	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Звуковое давление (охлаждение) дБ(А)	48	49	50	50	50
Звуковое давление (нагрев) дБ(А)	50	51	51	51	53
Звуковая мощность дБ(А)	60	60	60	61	63
Габаритные размеры (В×Ш×Г) мм	570×750×280	570×750×280	750×850×298	800×850×298	800×850×298
Вес кг	38	41	53	54	58
Электропитание В/Ф/Гц	220–240/1/50–60	220–240/1/50–60	220–240/1/50–60	220–240/1/50–60	220–240/1/50–60
Диаметр труб (жидкость / газ) дюйм	1/4×2 / 3/8×2	1/4×2 / 3/8×2	(1/4×2 / 3/8×2)	(1/4×3 / 3/8×3)	(1/4×3 / 3/8×3)
Минимальная длина труб м	3	3	3	3	3
Макс. длина труб / Макс. перепад высот м	35/15	35/15	35/20	60/20	60/20
Макс. длина дозаправки хладагентом / Масса дополнительной заправки м/г/м	35/—	35/—	35/—	35/20	30/20
Диапазон температур наружного воздуха (рабочий)	Охлаждение °С	–10 ~ +46	–10 ~ +46	–10 ~ +46	–10 ~ +46
	Нагрев °С	–15 ~ +24	–15 ~ +24	–15 ~ +24	–15 ~ +24
Хладагент / заводская заправка / кг	R32 / 1,02	R32 / 1,02	R32 / 1,80	R32 / 2,05	R32 / 2,05

RAM-70NP4E	RAM-90NP5E	RAM-110NP5E
2/4	2/5	2/5
7,0 (2,4–8,8)	8,5 (1,52–9,5)	10,0 (1,5–12,5)
8,5 (2,6–9,5)	10,0 (1,5–11,5)	12,0 (1,5–12,7)
1,89 (0,46–3,20)	2,50 (0,20–3,85)	3,10 (0,50–4,50)
2,02 (0,48–3,12)	2,56 (0,20–3,85)	3,16 (0,50–5,00)
3,70/4,20	3,40/3,90	3,23/3,80
8,10/4,60	7,90/4,30	6,52/4,22
A++/A++	A++/A++	A++/A+
50	53	54
53	56	54
63	66	68
800×850×298	800×950×370	1450×855×308
58	71	113
220–240/1/50–60	220–240/1/50–60	220–240/1/50–60
(1/4×4 / 3/8×3 + 1/2×1)	1/4×5 / (3/8×3) + (1/2×2)	(1/4×3 / 3/8×3) × 2
3	3	3
60/20	75/20	75/20
30/20	30/15	30/15
–10 ~ +46	–10 ~ +46	–10 ~ +46
–15 ~ +24	–15 ~ +24	–15 ~ +24
R32 / 2,05	R32 / 2,40	R32 / 2,60

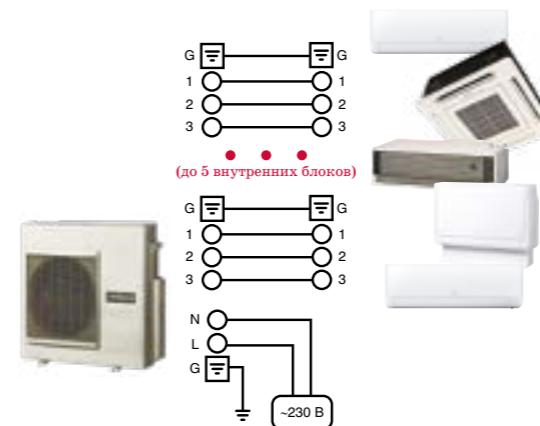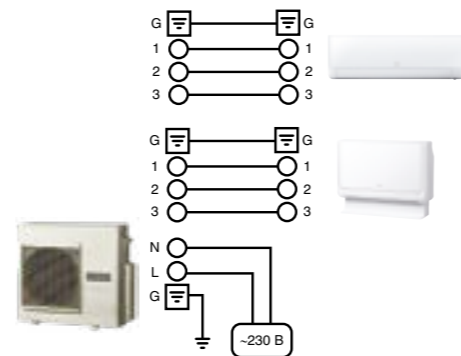

Акебонo

Настенный внутренний блок

РАК-RXE / РАК-QXE

1,8–5,0 кВт — охлаждение
2,5–5,8 кВт — нагрев



ВНУТРЕННИЙ БЛОК		РАК-18QXE	РАК-25RXE	РАК-35RXE	РАК-50RXE
Номинальная мощность (охлаждение)	кВт	1,8 (1,0–2,5)	2,5 (0,9–3,1)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (1,9–5,2)
Номинальная мощность (нагрев)	кВт	2,5 (1,1–3,2)	3,2 (0,9–4,2)	4,0 (0,9–4,8)	5,80 (2,2–7,0)
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	20/25/30/36	20/27/35/43	22/29/37/45	25/31/39/47
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	20/26/32/38	20/28/36/43	22/30/37/45	25/31/39/48
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	300/330/430/500	300/330/510/600	320/340/520/660	350/400/580/720
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	310/360/480/600	290/370/560/680	310/380/570/720	350/420/620/800
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	295×900×210	295×900×210	295×900×210	295×900×210
Вес	кг	11	11	11	11
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Диаметр дренажа	мм	16	16	16	16

Performance

Настенный внутренний блок

РАК-RPE / РАК-QPE

1,5–5,0 кВт — охлаждение
2,0–6,0 кВт — нагрев



ВНУТРЕННИЙ БЛОК		РАК-15QPE	РАК-18RPE	РАК-25RPE	РАК-35RPE	РАК-50RPE
Номинальная мощность (охлаждение)	кВт	1,5 (0,9–2,0)	2,0 (0,9–2,5)	2,5 (0,9–3,1)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (1,90–5,2)
Номинальная мощность (нагрев)	кВт	2,0 (1,0–2,5)	2,5 (0,9–3,2)	3,4 (0,9–4,4)	4,2 (0,9–5,0)	6,0 (2,2–7,3)
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	20/24/30/34	21/24/33/37	22/24/33/40	25/26/36/43	25/28/39/46
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	20/24/32/35	19/22/33/38	20/23/34/41	26/27/36/44	27/31/39/46
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	312/350/400/420	312/350/400/440	333/370/430/510	353/420/485/680	353/410/540/750
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	312/350/420/480	312/350/420/480	333/400/500/570	363/480/570/780	380/500/610/820
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	280×780×230	280×780×230	280×780×230	280×780×230	280×780×230
Вес	кг	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Диаметр дренажа	мм	16	16	16	16	16

* С датчиком присутствия

Акебонo

Напольный внутренний блок

РАF-RXE

2,5–5,0 кВт — охлаждение
3,4–6,0 кВт — нагрев



ВНУТРЕННИЙ БЛОК		РАF-25RXE	РАF-35RXE	РАF-50RXE
Номинальная мощность (охлаждение)	кВт	2,5 (0,9–3,1)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (0,9–5,2)
Номинальная мощность (нагрев)	кВт	3,4 (0,9–4,4)	4,5 (0,9–5,0)	6,0 (0,9–8,1)
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	20/26/31/38	20/26/31/39	22/29/36/43
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	20/26/31/38	20/26/31/39	22/29/36/44
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	270/390/510/630	270/390/510/660	300/450/540/700
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	300/420/540/660	300/420/540/690	330/480/570/730
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	590×750×215	590×750×215	590×750×215
Вес	кг	15	15	15
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2
Диаметр дренажа	мм	16	16	16

Канальный внутренний блок
средненапорный

РАD-QPE / РАD-RPE

1,8–6,0 кВт — охлаждение
2,5–7,0 кВт — нагрев



ВНУТРЕННИЙ БЛОК		РАD-18QPE	РАD-25RPE	РАD-35RPE	РАD-50RPE	РАD-60RPE
Номинальная мощность (охлаждение)	кВт	1,8 (0,9–2,5)	2,5 (0,9–3,0)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (1,2–5,8)	6,0 (1,2–6,5)
Номинальная мощность (нагрев)	кВт	2,5 (0,9–3,2)	3,5 (0,9–5,5)	4,8 (0,9–6,6)	6,0 (1,2–6,8)	7,0 (1,2–8,0)
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А)	30/33/37/41	30/33/37/41	30/33/37/41	29/32/35/39	29/32/35/39
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А)	30/34/38/42	30/34/38/42	30/34/38/42	29/32/35/40	29/32/35/40
Звуковая мощность	дБ(А)	57	57	57	53	53
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч	330/390/450/510	330/390/450/510	330/390/450/510	350/540/800/1140	350/540/800/1140
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч	330/390/450/510	330/390/450/510	330/390/450/510	350/540/800/1140	350/540/800/1140
Насос для отвода конденсата		Да	Да	Да	Да	Да
Макс. высота подъема конденсата	см	30	30	30	30	30
Внешний статический напор	Охлаждение	Па	42/49/51	42/49/51	44/50/58	50/100/150
	Нагрев	Па	46/52/57	46/52/57	51/58/69	51/58/69
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм	235×750×400	235×750×400	235×750×400	270×900×720	270×900×720
Вес	кг	16	16	16	35	35
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Диаметр дренажа	мм	16	16	16	32	32

Кассетный внутренний блок
четырёхпоточный

RAI-RPE

2,5–5,0 кВт — охлаждение

3,5–7,0 кВт — нагрев



SPX-WKT3
(опция)




SPX-RCDB
(опция)



RAR-6N2
(стандартно)

ВНУТРЕННИЙ БЛОК	RAI-25RPE	RAI-35RPE	RAI-50RPE	RAI-60RPE
Декоративная панель	RAI-ECPP	RAI-ECPP	RAI-ECPP	RAI-ECPP
Номинальная мощность (охлаждение)	кВт 2,5 (0,9–3,0)	кВт 3,5 (0,9–4,0)	кВт 5,0 (1,2–5,8)	кВт 6,0 (1,2–6,5)
Номинальная мощность (нагрев)	кВт 3,5 (0,9–5,0)	кВт 4,8 (0,9–6,6)	кВт 6,0 (1,2–6,8)	кВт 7,0 (1,2–8,0)
Звуковое давление (охлаждение)	дБ(А) 27/31/35/38	дБ(А) 27/33/37/40	дБ(А) 29/35/39/43	дБ(А) 29/35/39/43
Звуковое давление (нагрев)	дБ(А) 29/32/36/39	дБ(А) 28/34/38/41	дБ(А) 30/36/40/44	дБ(А) 30/36/40/44
Звуковая мощность	дБ(А) 54	дБ(А) 56	дБ(А) 56	дБ(А) 56
Расход воздуха (охлаждение)	м³/ч 360/505/590/660	м³/ч 360/505/590/660	м³/ч 390/540/630/720	м³/ч 390/540/630/720
Расход воздуха (нагрев)	м³/ч 444/540/630/720	м³/ч 444/540/630/720	м³/ч 450/600/690/780	м³/ч 450/600/690/780
Насос для отвода конденсата	Да	Да	Да	Да
Макс. высота подъема конденсата	см 30	см 30	см 30	см 30
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	мм 285×570×570	мм 285×570×570	мм 285×570×570	мм 285×570×570
Вес внутреннего блока	кг 17	кг 17	кг 17	кг 17
Вес декоративной панели	кг 2,8	кг 2,8	кг 2,8	кг 2,8
Размеры панели (В×Ш×Г)	мм 30×620×620	мм 30×620×620	мм 30×620×620	мм 30×620×620
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм 1/4 / 3/8	дюйм 1/4 / 3/8	дюйм 1/4 / 1/2	дюйм 1/4 / 1/2
Диаметр дренажа	мм 32	мм 32	мм 32	мм 32

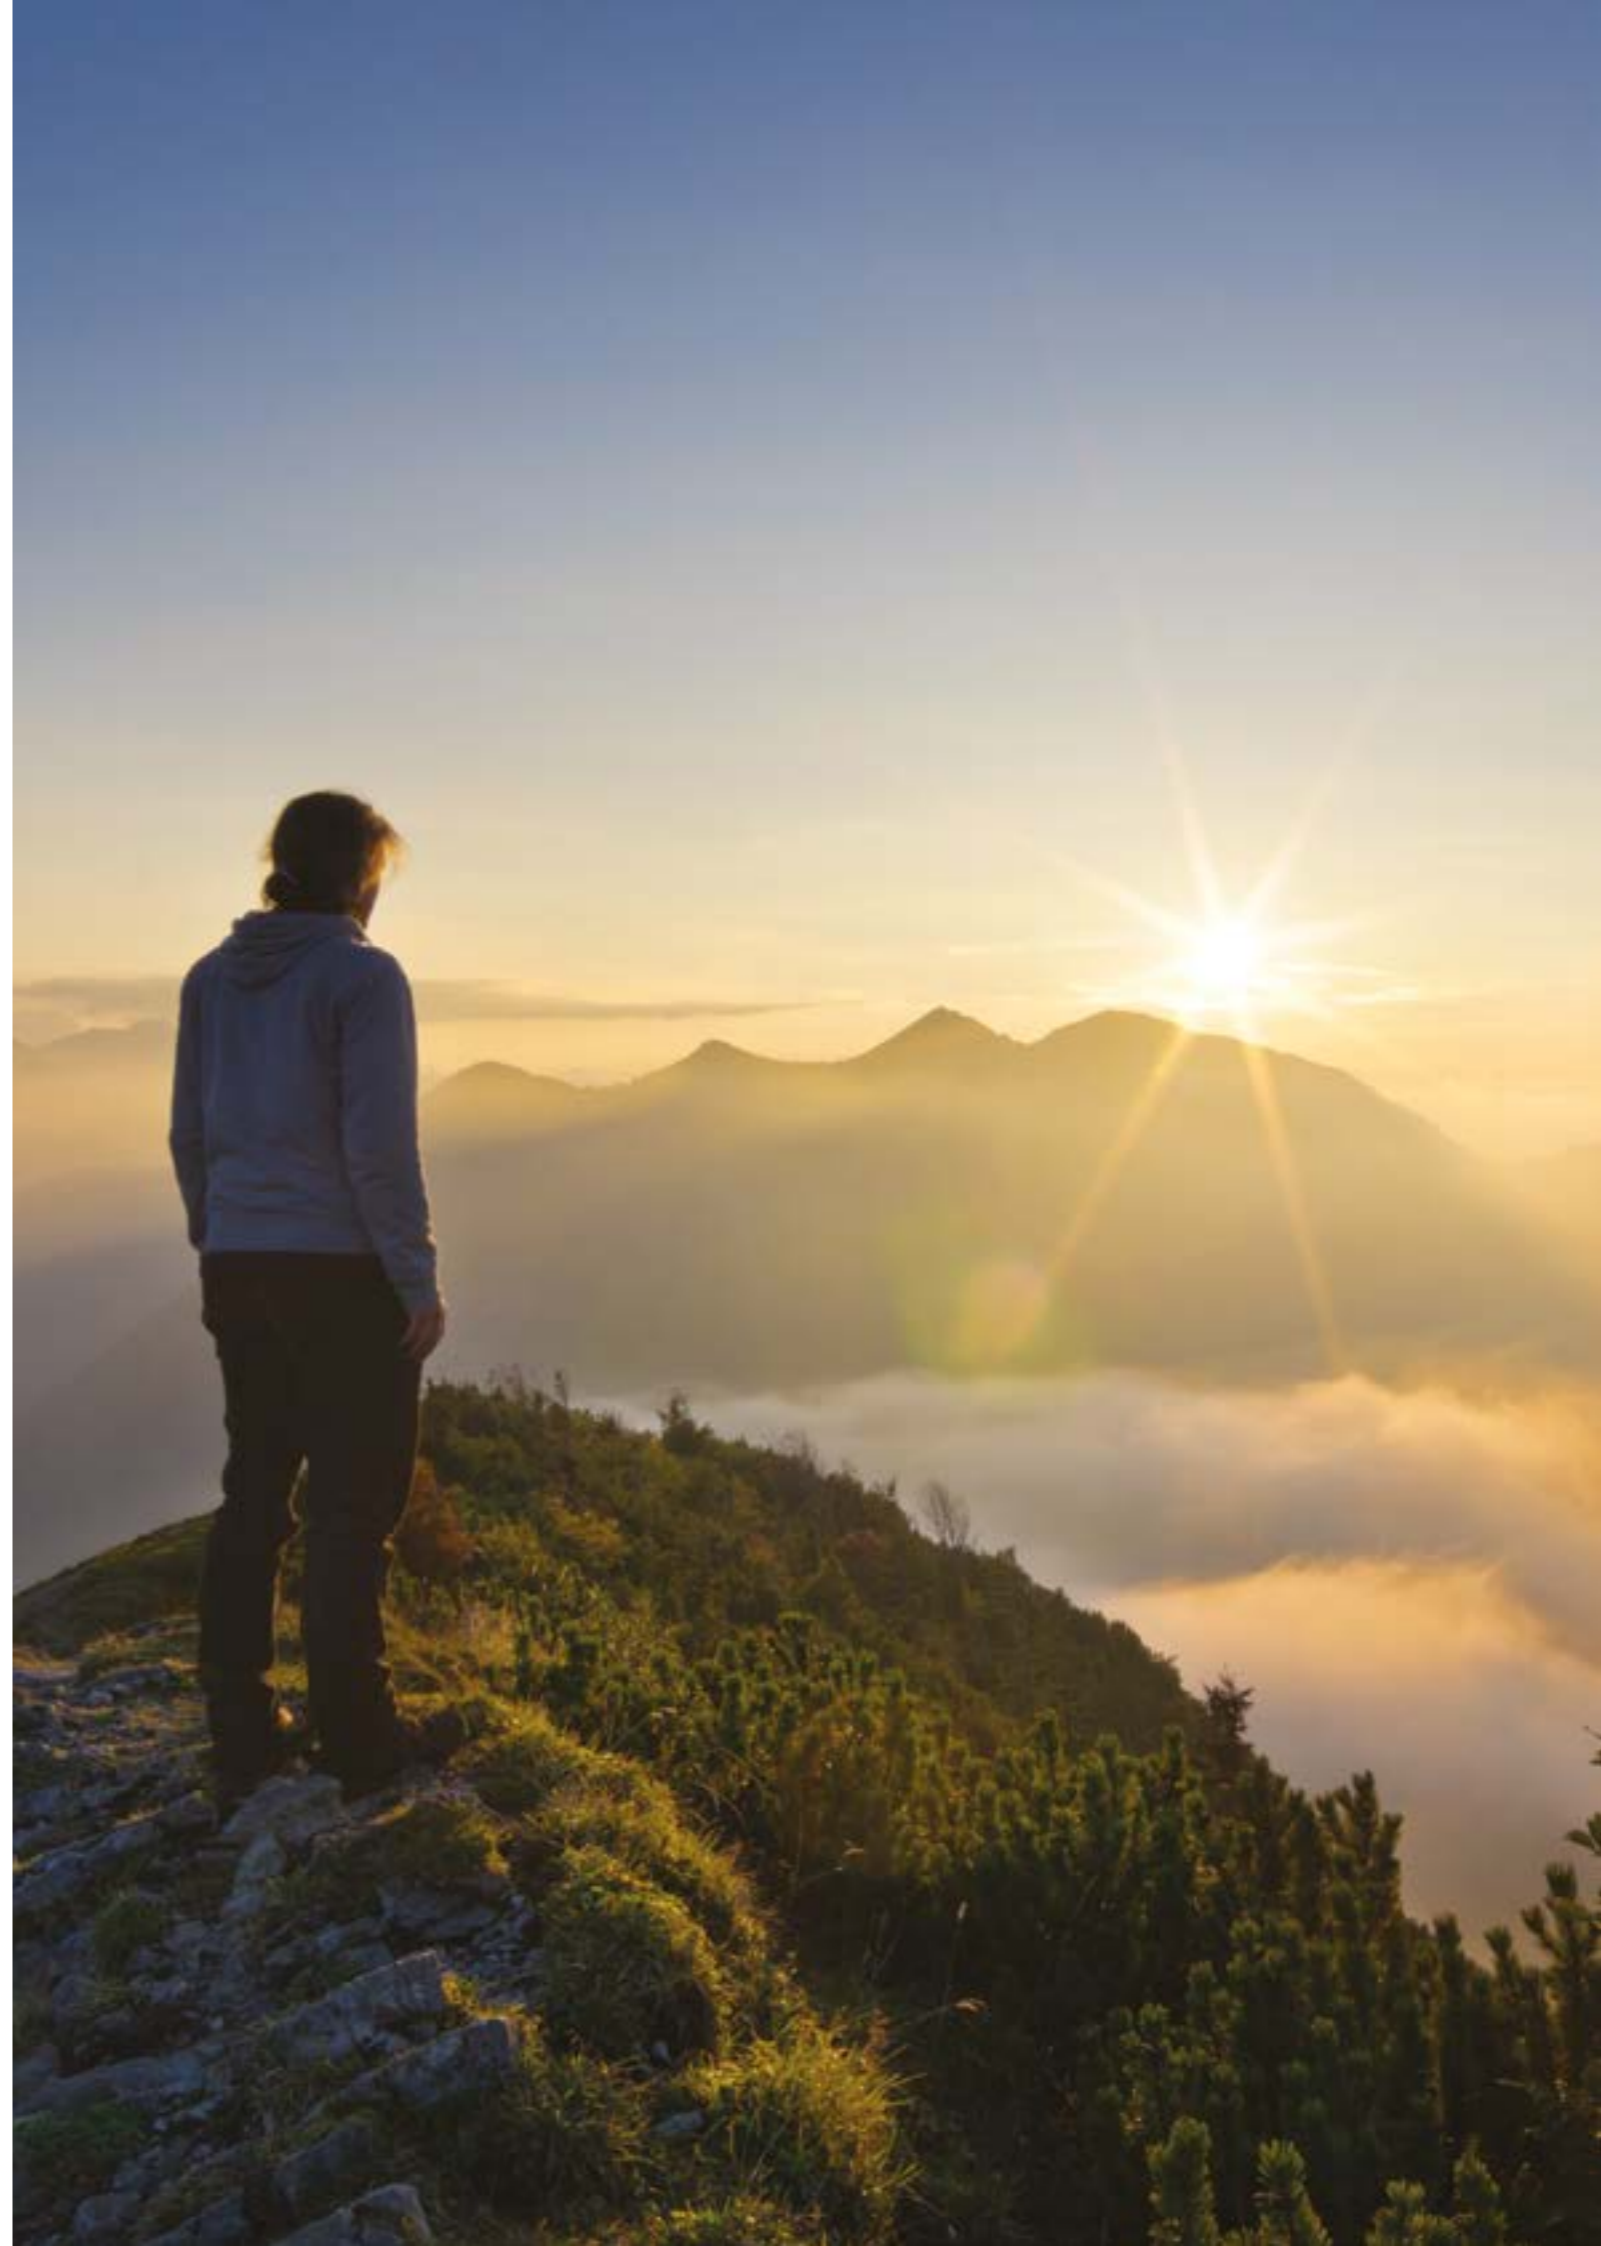

Наружные блоки полупромышленных систем

ИНДЕКС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, л.с.	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
Холодопроизводительность, кВт	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	20,0	25,0	30,0
Теплопроизводительность, кВт	5,6	7,0	8,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0	33,5
IVX									
RAS-2~2,5HVNP(1)(E)	1-2	1-2							
RAS-3~6HVNC(1)(E)			1-2	1-4	1-4	1-4			
RAS-4~12HNC(1)(E)				1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
IVX ККБ									
RAS-4~6XHVNP1E				1-4	1-4	1-4			
RAS-4~10XHNP1E				1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
IVX Centrifugal									
RAS-4~12HNPE				1-5	1-5	1-5	1-6	1-6	1-6

Наружные блоки мультизональных систем Set Free

ИНДЕКС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, л.с.	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30-40	42-54	56-72	74-96	
Холодопроизводительность, кВт	10,0	12,5	14,0	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,4	56,0	61,5	69,0	73,0	80,0	85,0-112,0	118,0-150,0	157,0-201,0	207,0-268,0	
Теплопроизводительность, кВт	11,2	14,0	16,0	25,0	31,5	37,5	45,0	50,0	56,0	63,0	69,0	77,5	82,5	90,0	95,0-125,0	140,0-165,0	176,0-225,0	232,0-305,0	
Set Free Mini																			
RAS-4~6FSVNME	1-13	1-16	1-18																
RAS-4~6FSNME	1-13	1-16	1-18																
RAS-8~12FSXNME				1-26	1-32	1-39													
Set Free Sigma																			
RAS-8~24FSXNSE (базовые блоки)				2-26	2-32	2-39	2-45	2-52	2-58	2-64	2-64	2-64							
RAS-26~96FSXNSE (комбинации)										2-64	2-64	2-64	3-64	3-64	3-64				
Set Free Sigma высокоэффективная серия																			
RAS-5~18FSXNPE (базовые блоки)		2-16	2-19	2-26	2-32	2-39	2-45	2-52	2-58										
RAS-20~72FSXNPE (комбинации)										2-64	2-64	2-64	2-64	2-64	2-64	3-64	3-64		

1 фаза.
3 фазы.

2-26 — минимальное-максимальное количество подключаемых внутренних блоков.

Универсальные внутренние блоки

ИНДЕКС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, л.с.	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	16,0	20,0	
Совместно с системами IVX	Номинальная холодопроизводительность, кВт			2,0	2,5	3,2	3,6	4,5	5,0	5,1	5,6	7,1	10,0	12,5	14,0	20,0	25,0		
	Номинальная теплопроизводительность, кВт			2,2	2,8	3,6	4,0	5,0	5,6	5,7	6,3	8,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0		
Совместно с системами Set Free	Номинальная холодопроизводительность, кВт	1,1	1,7	2,2	2,8	3,8	4,0	5,2	5,6	6,7	7,1	8,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0	45,0	56,0
	Номинальная теплопроизводительность, кВт	1,3	1,9	2,5	3,2	4,2	4,8	5,6	6,3	7,5	8,5	9,0	12,5	16,0	18,0	25,4	31,5	50,0	63,0
RPK-0.4~4.0FSN4M	■	■	■	■	▼	■	▼	■	▼	■	■	■							
RPK-0.4~1.5FSNH4M +EV-1.5N1	■	■	■	■	▼	■													
RCIM-0.4~2.5FSN4E	■	■	■	■	▼	■	▼	■	▼	■	■	■							
RCI-1.0~6.0FSN4				▼	■	▼	■	▼	■	▼	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RCD-1.0~5.0FSN3				■	■	▼	■	▼	■	▼	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RPC-1.5~6.0FSN3						▼	■	▼	■	▼	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RPIM-0.6~1.5FSN4E(-DU)		■	■	■	▼	■													
RPI-0.4~6.0FSN5E	■	■	■	■	▼	■	▼	■	▼	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RPI-8.0~20.0FSN3(P)E																■	■	■	■
RPF-1.0~2.5FSN2E				▼	■	▼	■	▼	■	▼	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RPF1-1.0~2.5FSN2E				▼	■	▼	■	▼	■	▼	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RWLT-3.0~10.0VN1E												■	■	■	■	■	■	■	■
RWHT-5.0VNF1E																■	■	■	■

■ Базовая модель.
▼ Путем настройки DIP-переключателей можно уменьшить производительность базовой модели. Например, производительность RCI-1,5FSN4 можно уменьшить с 1,5 до 1,3 л.с.
* Внутренние блоки минимальной производительности 0,4 и 0,6 HP могут применяться только с наружными блоками Set Free.
Внутренние блоки с индексом 0,8 HP, производительность которых выставлена DIP-переключателем на 0,6 HP могут быть использованы только с наружными блоками Set Free.
** Для внутренних блоков серии RPK-FSN4(H)M, блок производительностью 1,3 HP получается путем увеличения производительности внутреннего блока мощностью 10 HP.

Вентиляционные агрегаты KPI

РАСХОД ВОЗДУХА, м³/ЧАС	250	500	800	1000	1500	2000	3000
Рекуперативные вентиляционные установки KPI							
KPI-E3E	■	■	■	■	■	■	■
Рекуперативные вентиляционные установки Active KPI с блоком прямого испарения							
KPI-X3E	■	■	■				

Инновационные тепловые насосы воздух/вода




Тип системы	Сплит-системы среднего температурного диапазона		
Максимальная температура воды на выходе, °C	60	60	60
Режимы работы	Охлаждение + нагрев	Охлаждение + нагрев + ГВС	Охлаждение + нагрев + ГВС
Номинальная мощность (наружный воздух 7 °C / вода 35 °C)			
2 HP	4,3 кВт	1	1
2,5 HP	6 кВт	1	1
3 HP	7,5 кВт	1	1
4 HP	11 кВт	1 & 3	1 & 3
5 HP	14 кВт	1 & 3	1 & 3
6 HP	16 кВт	1 & 3	1 & 3
8 HP	20 кВт	3	—
10 HP	24 кВт	3	—
Класс сезонной энергоэффективности*	до A+++	до A+++	до A+++
Резервный нагреватель	S	S	S
Комплект для работы в режиме охлаждения**	O	O	O
Блок ГВС	O (200 л / 300 л)	S (200 л / 260 л)	S (260 л)
Контроллер	S	S	S

S — стандарт
 O — опционально
 1 — питание 220 В / 1 ф / 50 Гц
 3 — питание 400 В / 3 ф / 50 Гц
 * — не все модели
 ** — со встроенным контроллером, температура воды 35 °C.



Отопление при температурах до -25 °C

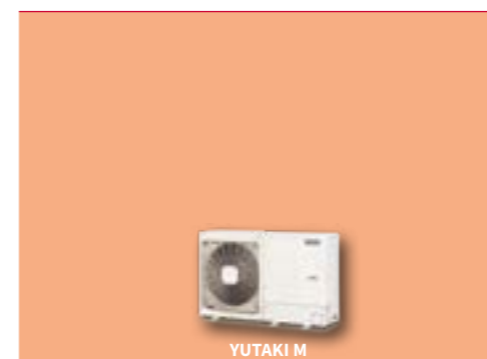

Максимальная температура воды на выходе, °C	60
Режимы работы	Охлаждение + нагрев
Номинальная мощность (наружный воздух 7 °C / вода 35 °C)	
2 HP	1
2,5 HP	—
3 HP	1
4 HP	1 & 3
5 HP	1 & 3
6 HP	1 & 3
8 HP	—
10 HP	—
Класс сезонной энергоэффективности*	до A+++
Резервный нагреватель	O
Комплект для работы в режиме охлаждения**	O
Блок ГВС	O (200 л / 300 л)
Контроллер	O



Тип системы		Высокотемпературные сплит-системы	
Максимальная температура воды на выходе, °C	80	80	80
Режимы работы	Нагрев	Нагрев + ГВС	Нагрев + ГВС
Номинальная мощность (наружный воздух 7 °C / вода 35 °C)			
2 HP	—	—	—
2,5 HP	—	—	—
3 HP	—	—	—
4 HP	1 & 3	1 & 3	1 & 3
5 HP	1 & 3	1 & 3	1 & 3
6 HP	1 & 3	1 & 3	1 & 3
8 HP	—	—	—
10 HP	—	—	—
Класс сезонной энергоэффективности*	до A+++	до A+++	до A+++
Резервный нагреватель	S	S	S
Комплект для работы в режиме охлаждения**	—	—	—
Блок ГВС	O (200 л / 300 л)	S (200 л / 260 л)	S (200 л / 260 л)
Контроллер	O	S	S

6 моделей системы YUTAKI
 Общие компоненты
 Низкий уровень шума
 Наружные блоки PREMIUM

