

Narcis



ВНИМАНИЕ!


Цены указаны без НДС

Прибавьте 18%

Narcis


Размеры

NARW_Narcis Wall
(настенный)

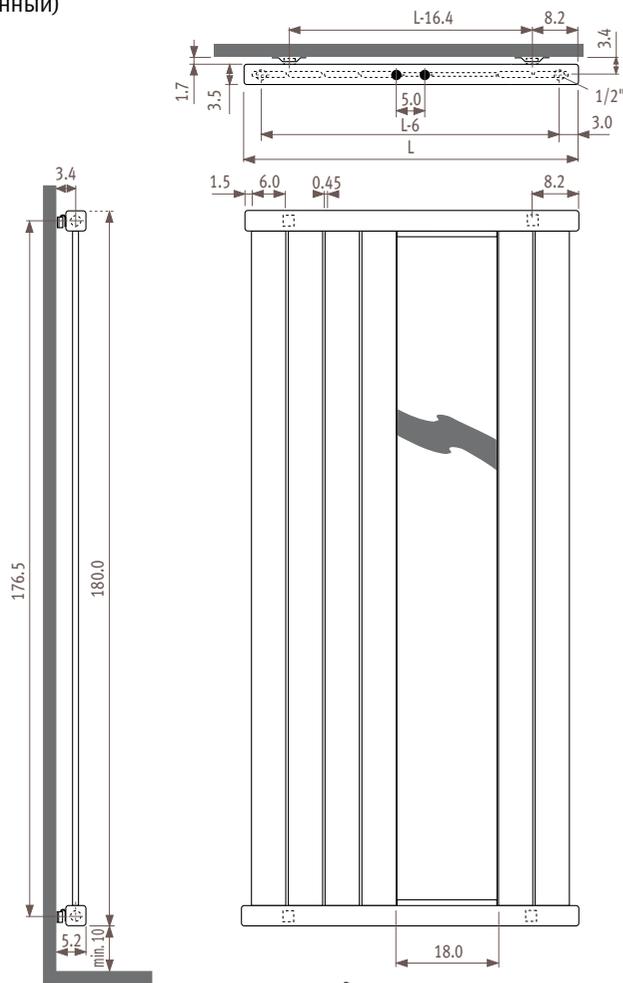


- стандартное подключение
- вариант подключения

Диапазон размеров

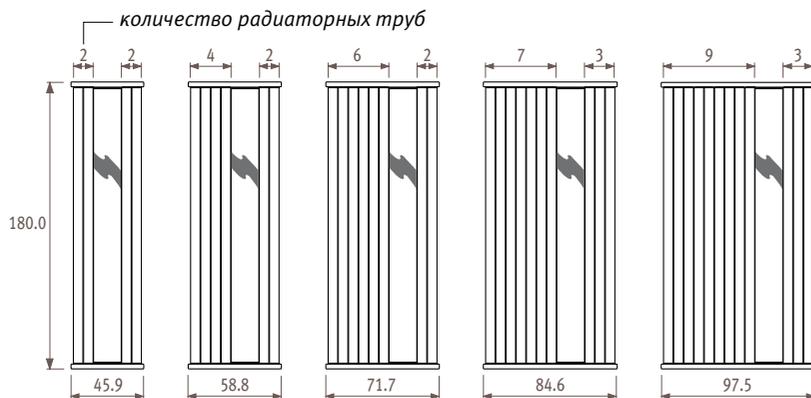

Подсоединения

Код: 1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная



Стандартное подключение

Центральное подключение MM снизу, подвод слева или справа.

Подсоединение снизу

Укажите код 18 вместо кода MM. Возможно подключение 18 или 81.

Верхнее концевое подключение

Укажите код 45 или 54 вместо кода MM. Всегда устанавливайте клапан для выпуска воздуха.

Боковое подключение

Код заказа: укажите 32, 67, 41 или 58 вместо MM.

Перекрестное подключение

Код заказа: укажите код 51 или 48 вместо MM.

Подсоединение в одной точке

Код заказа: укажите код 22 (правое) или 77 (левое) вместо 18. Всегда используйте диффузионную трубу длиной минимум 100 мм (10 – 12 мм) с редукционной шайбой.

Нестандартное подключение без доплаты

Цены и теплоотдача

Narcis

код высота длина цвет подкл.
КОД ЗАКАЗА: NARW. 180 045. XXX /MM


H		L 045	058	071	084	097
180	75/65/20	490	736	981	1226	1471
	95/85/20	762	1144	1525	1906	2287
	ст. цвет €	462,50	551,30	639,90	728,70	817,40
	другие €	483,40	577,80	673,50	770,00	865,20

Стандартная поставка

- центральное подсоединение MM снизу
- настенные кронштейны
- хромированный клапан для выпуска воздуха и заглушка


Стандартные цвета:

- дорожный белый (233) RAL 9016, глянцевый
- белый (201) RAL 9010, глянцевый
- темно-серый металлик (001)



Дополнительные опции

Крючки-вешалки для пальто алюминиевые



КОД		€
9094.01	за пару	40,60

Удлиненное настенное крепление

код 9092.50

Расстояние между задней стороной коллектора и стеной составляет 3,7 см вместо 1,7 см.

Применение возможно только в комбинации с настенным креплением и вентилем Deco-Pro. Поставляется бесплатно, если код детали указан вместе с кодом радиатора.



Выходные данные измерены в соответствии со стандартом EN442, при температуре воды 75/65 и комнатной температуре 20°C ($\Delta T=50$).

	Стр.
Комплекты соединений и вентили	203
Техническая информация	239
Поправочный коэффициент	243
Описание изделий	256
Цвета	263

