



Встраиваемый в пол конвектор


Katherm NX



KAMPMAN
Genau mein Klima.




непревзойденные преимущества



Обзор Katherm NX




Детали




Решетки



Варианты регулирования



Теплопроизводительность



Размеры



Преимущества обслуживания



Kampmann.ru

Katherm NX:

Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией, самый узкий по ширине



Стандартизация и гибкость

Встраиваемые в пол конвекторы Katherm NX подходят для любого помещения: 12 вариантов длины, 3 варианта ширины, индивидуальная длина пустых каналов и угловых соединений — все необходимое для идеальной планировки. Вам обязательно понравится.

Свободное пространство для свободы мысли

Новая степень свободы планировки: при использовании узких каналов от 130 до 225 мм происходит увеличение полезной площади помещения. Таким образом новые встраиваемые в пол конвекторы NX упрощают использование полезных площадей.



Устойчивые к нагрузкам ножки, регулируемые по высоте

Вверх или вниз? Плавная регулировка высоты позволит Вам правильно выполнить установку прибора. Для всех видов полов, без наценки.

Долговременное качество

Передовые технологии являются неотъемлемой частью эксклюзивных объектов недвижимости. Приобретая систему Katherm NX, Вы инвестируете в многократную экономию энергии и долговечное качество.




Быстрый монтаж

Сокращение драгоценного время монтажа на месте установки. Меньше трудозатрат. Меньше издержек.

Ответственное планирование

Быстрая поставка. Тесное сотрудничество при планировании крупных объектов. Ваши клиенты полагаются на Вас. А Вы можете довериться нам.



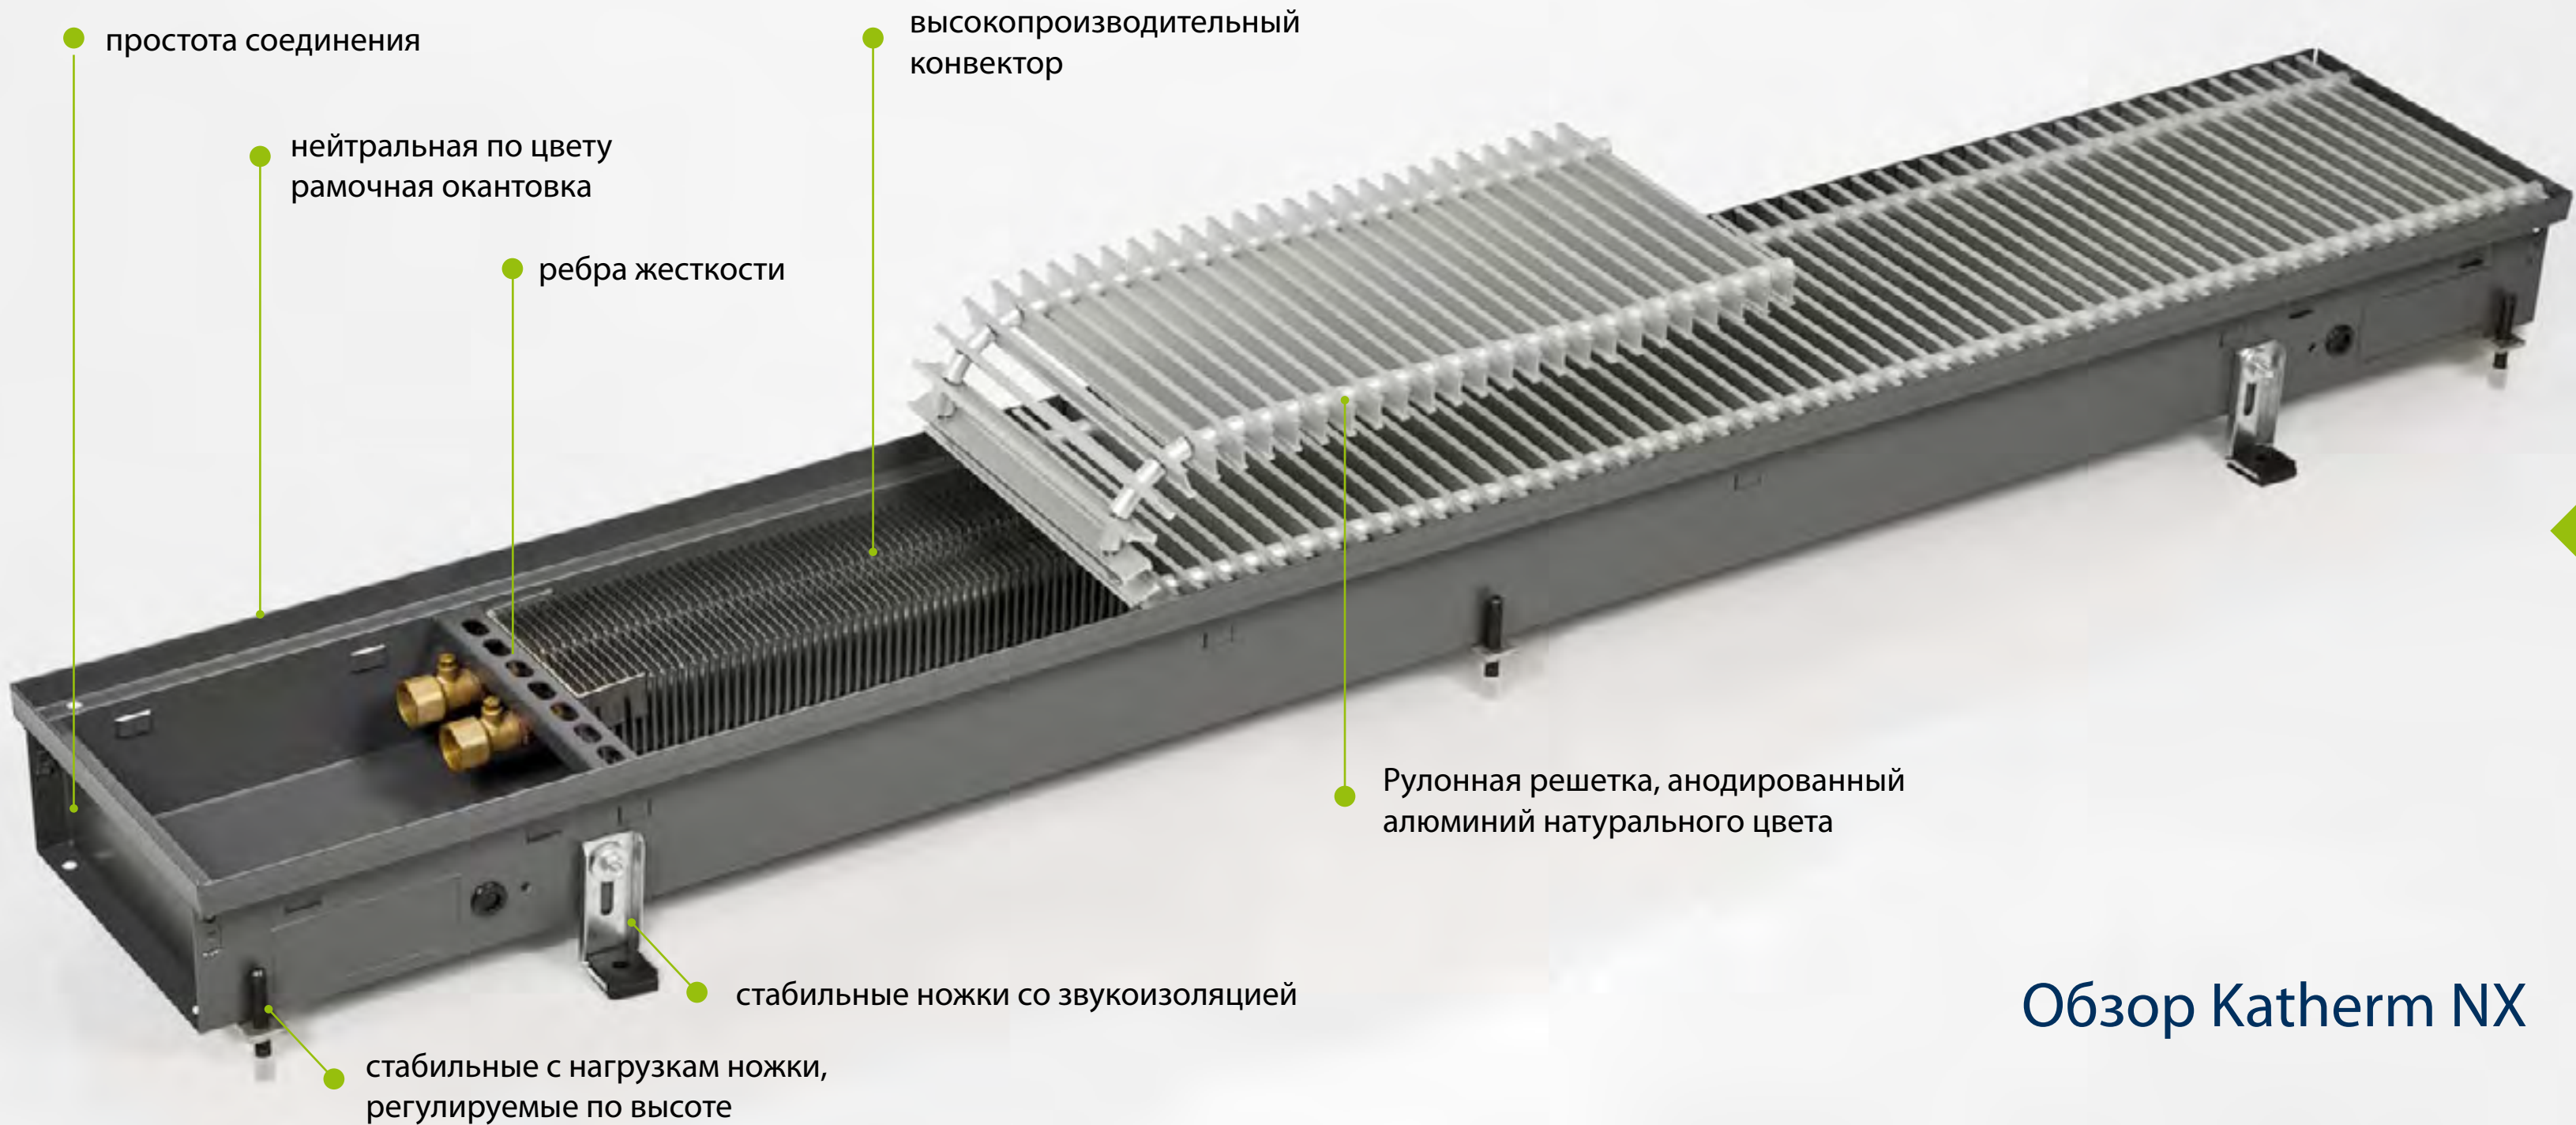

● простота соединения

● нейтральная по цвету
рамочная окантовка

● ребра жесткости

● высокопроизводительный
конвектор

● Рулонная решетка, анодированный
алюминий натурального цвета

● стабильные ножки со звукоизоляцией

● стабильные с нагрузкам ножки,
регулируемые по высоте

Обзор Katherm NX





Простота соединения:

- ▶ простой и быстрый демонтаж торцевой части или удлинение посредством пустых каналов





Крышка над подключениями:

- ▶ защитное покрытие и защита от загрязнений





Нейтральная по цвету рамочная окантовка:

- ▶ сочетается с любым вариантом цвета решетки





Стабильные к нагрузкам ножки, регулируемые по высоте:

- ▶ для безопасного монтажа конструкции конвектора
- ▶ серийное производство





Стабильные ножки со звукоизоляцией:

- ▶ простой монтаж встраиваемых в пол конвектор
- ▶ с функцией шумоизоляции












Высокопроизводительный конвектор:

- ▶ сочетание проверенной комбинации медь/алюминий
- ▶ оптимизирован для прохождения конвективных потоков и теплопередачи



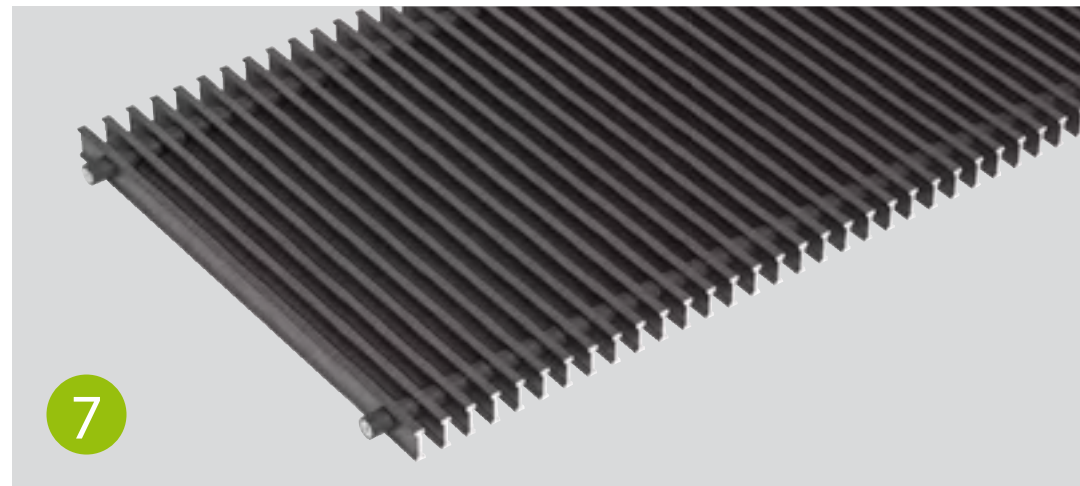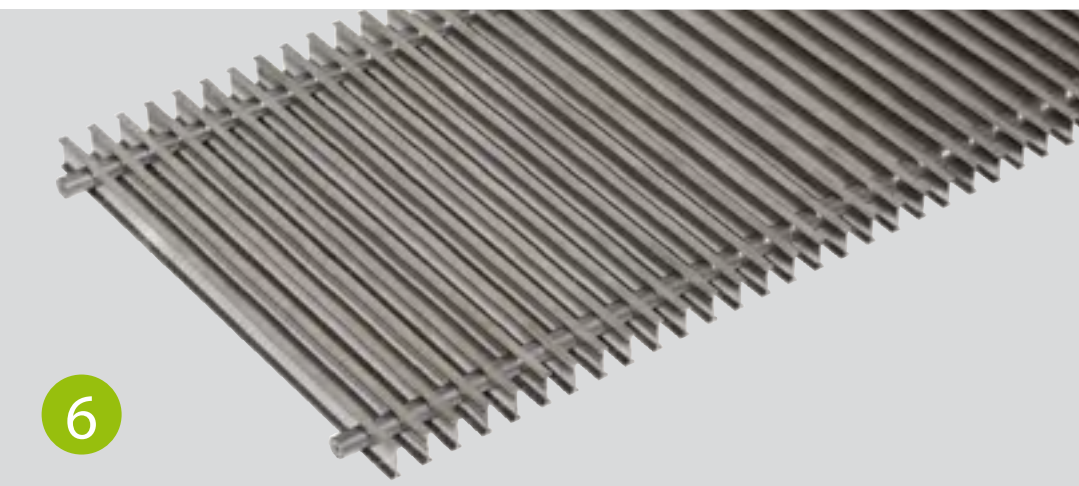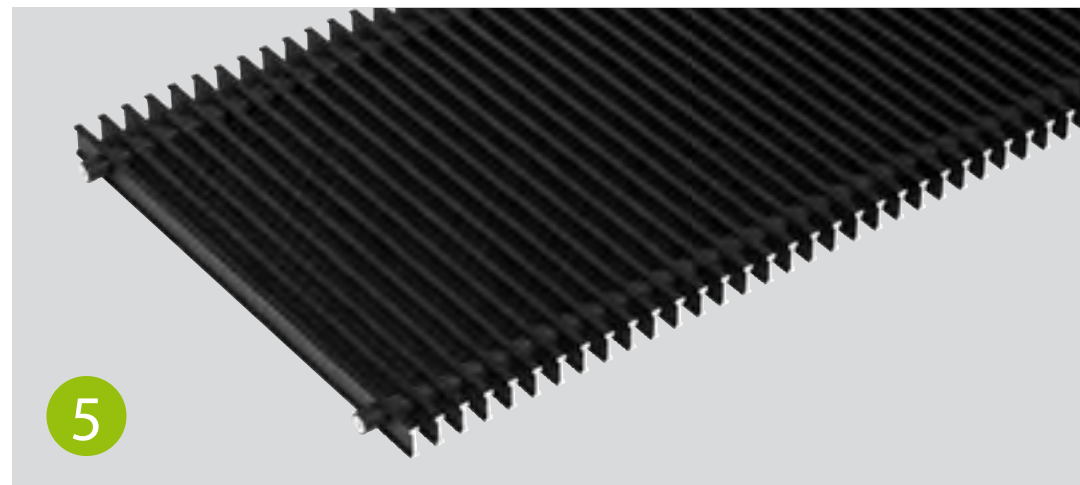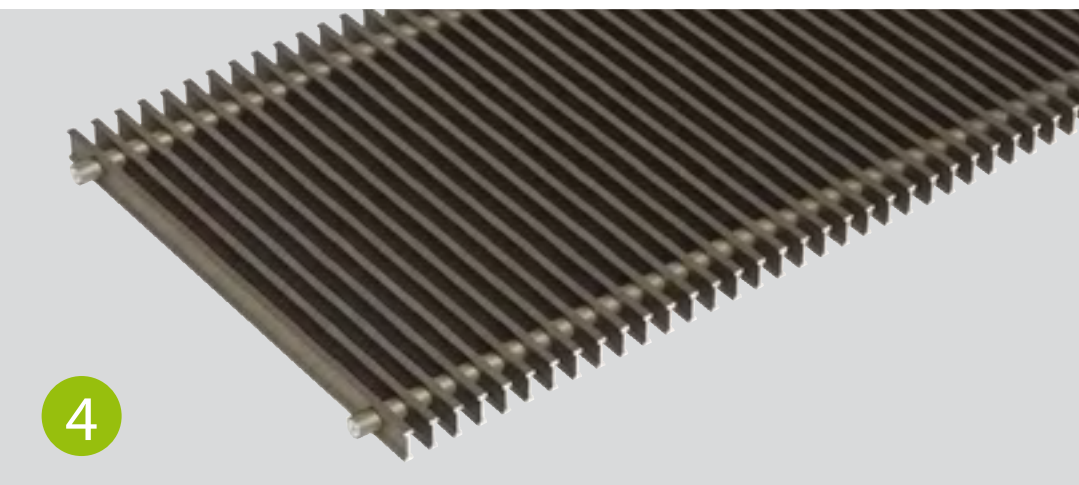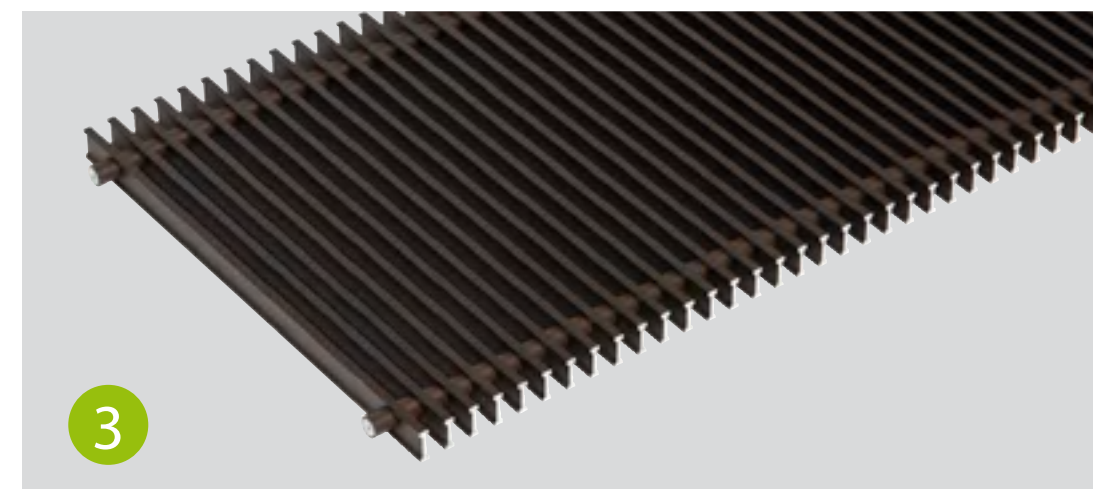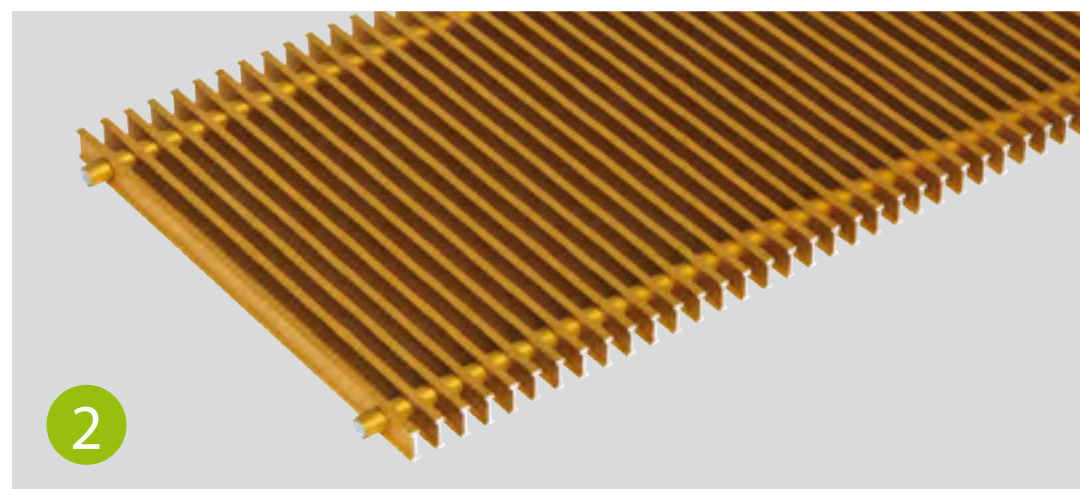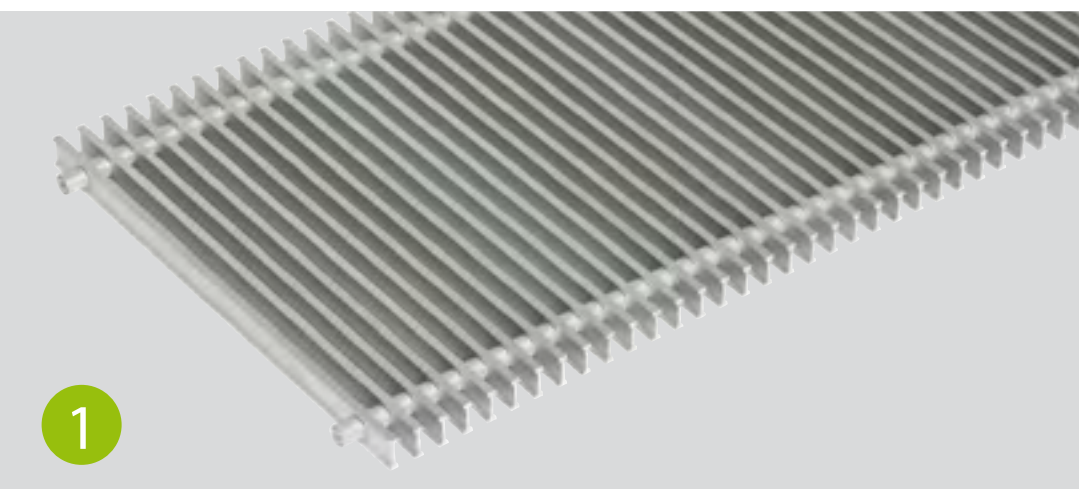

Решетки

(примеры рулонных решеток)

Другие исполнения решеток (линейные решетки)
на Kampmann.ru

- 1 Анодированный алюминий натурального цвета
- 2 Анодированный алюминий «под латунь»
- 3 Анодированный алюминий «под бронзу»
- 4 Алюминий с покрытием «бронзированный»
- 5 Анодированный алюминий, цвет черный
- 6 Алюминий с покрытием базальтового цвета DB 703
- 7 Нержавеющая сталь



Комнатный термостат предназначен для подключения определенного количества сервоприводов и клапанов. С помощью комнатного термостата задается необходимая температура в помещении. Если температура в помещении становится ниже заданного значения, термоэлектрический сервопривод открывает клапан со стороны подачи воды.



Комнатный термостат

- ▶ плоский корпус в привлекательном дизайне, для открытого монтажа
- ▶ контроль температуры воздуха в помещении

Программируемый термостат

- ▶ комбинация комнатного термостата и таймера
- ▶ для скрытого монтажа, цвет белый
- ▶ настройка программы «День/Неделя»
- ▶ большой дисплей для отображения фактического и заданного значений



- ▶ weitere Raum- und Uhrenthermostate in der Broschüre „Kampmann konkret Katherm NX“ oder unter Kampmann.de




Теплопроизводительность (при длине канала от 900 мм до 3100 мм, температура воздуха в помещении 20 °C)


	Высота канала	Katherm NX 130	Katherm NX 175	Katherm NX 225
Теплоноситель [°C]	[mm]	Теплопроизводительность Вт [W]	Теплопроизводительность Вт [W]	Теплопроизводительность Вт [W]
82/71	92	122 – 698	186 – 906	226 – 1081
	120	132 – 755	230 – 1119	277 – 1329
	150	/	299 – 1337	439 – 1986
	200	/	338 – 1507	475 – 2146
75/65	92	100 – 573	158 – 767	190 – 909
	120	107 – 613	194 – 945	233 – 1118
	150	/	250 – 1114	368 – 1661
	200	/	280 – 1250	398 – 1800
55/45	92	44 – 252	79 – 383	92 – 440
	120	45 – 256	96 – 464	113 – 541
	150	/	117 – 520	174 – 788
	200	/	128 – 572	191 – 862
45/35	92	23 – 131	45 – 221	52 – 247
	120	22 – 128	54 – 264	63 – 304
	150	/	64 – 284	96 – 436
	200	/	69 – 308	106 – 481
35/30	92	11 – 61	24 – 116	26 – 127
	120	10 – 57	28 – 138	33 – 156
	150	/	32 – 141	49 – 219
	200	/	34 – 150	54 – 244




Размеры

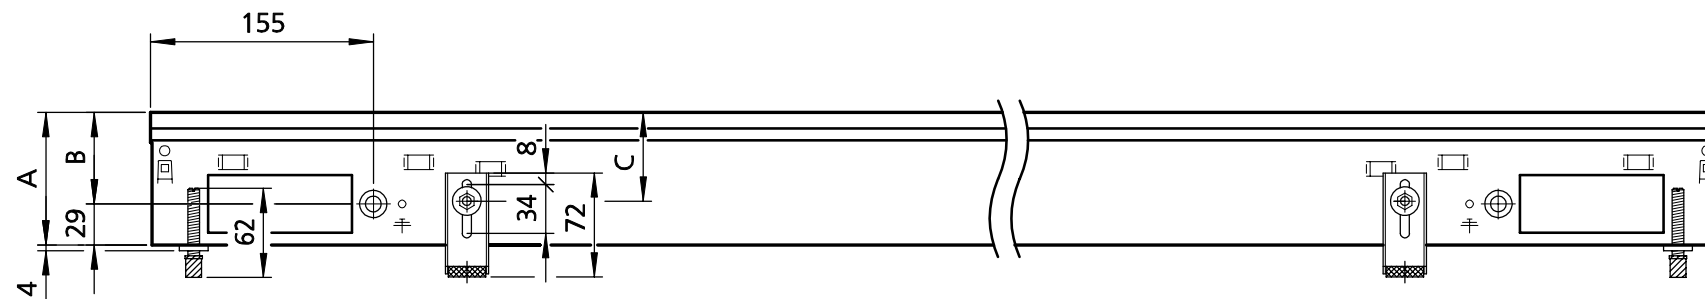

Вид спереди, пример NX 225

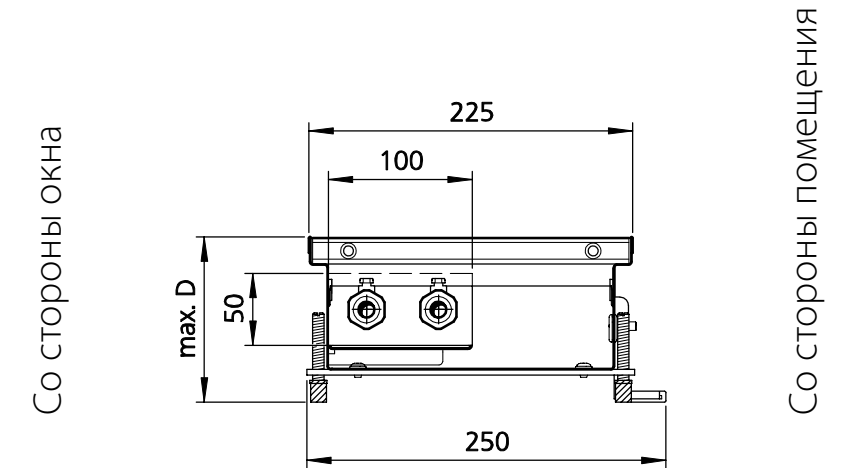

Вид в разрезе, подключение слева, пример NX 225

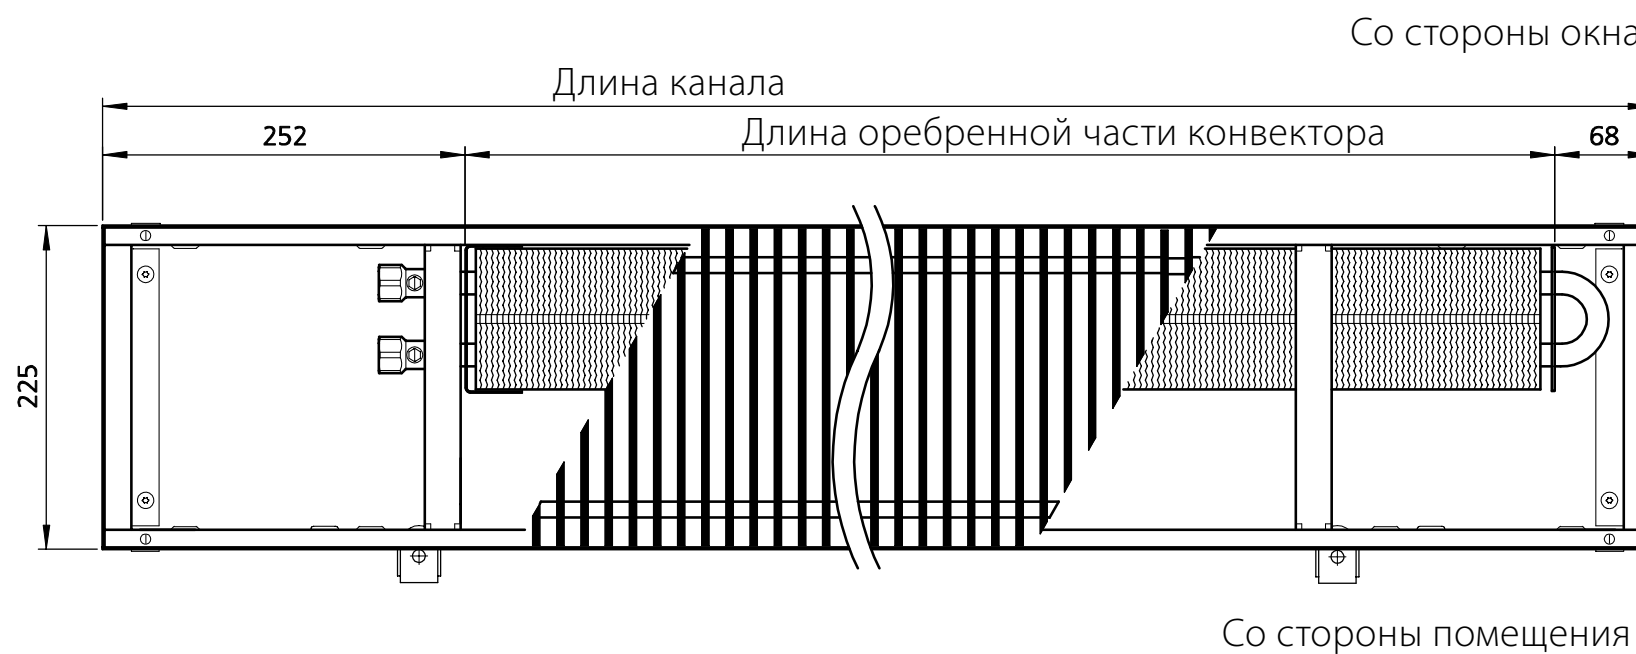

Вид сверху, пример NX 225

Katherm NX	A	B	C	макс. диаметр
Высота канала 92 mm	92	63	62	126
Высота канала 120 mm	120	91	90	154
Высота канала 150 mm	150	57	120	184
Высота канала 200 mm	200	107	170	234

Размер в мм

Высота канала 150 мм и 200 мм не действительно для NX 130

Размеры



Обращайтесь к нам за
консультацией!

Преимущества сервиса для Вас от компании Kampmann:

- ▶ Консультации на месте
- ▶ Многочисленная линейка образцов
- ▶ Поддержка при планировании
- ▶ Системные решения
- ▶ Проведение замеров
- ▶ Инструктаж
- ▶ Послепродажное обслуживание

Здесь Вы найдете наши контакты: **Kampmann.ru**



KAMPMAN
Genau mein Klima.

Kampmann.ru

Kampmann GmbH | Фридрих-Эберт-Штрассе 128-130 | 49811 Линген (Эмс) | Германия | +49 (0) 591 71 08-0 | info@kampmann.de | Kampmann.de

Московское представительство | ул.4-Магистральная, д.11, строение 2 | 123007 Москва | Россия | +7 495 3630244 | info@kampmann.ru | Kampmann.ru

