



Воздушно-тепловые завесы

Kassetten UniLine



KAMPMANN
Genau mein Klima.



непревзойденные преимущества




Обзор Kassetten UniLine




Детали



Варианты регулирования



Технические характеристики



Размеры




Ваши преимущества!






Kassetten UniLine:
для монтажа за подвесным потолком

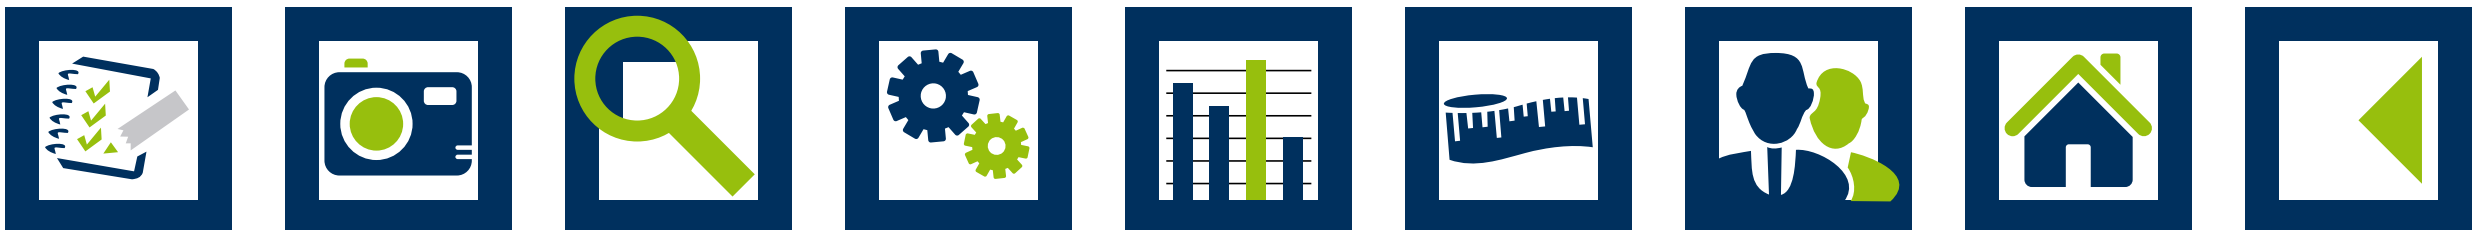


Под размер растерных подвесных потолков

Планируете монтаж подвесного потолка? Тогда Kassetten UniLine – это то, что Вам действительно нужно. Незаметный монтаж за подвесным потолком, идеально подходит по размерам к потолочным ячейкам, например 600 мм или 625 мм.

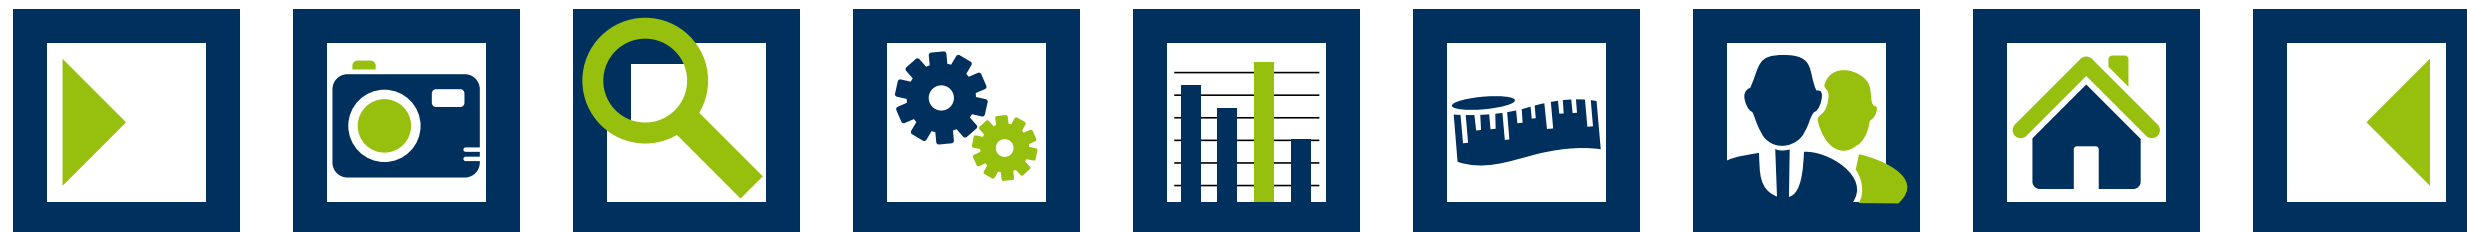


Там где компактность - главное требование

... включая простое подключение: прибор и кожух образуют компактный модуль, из которого сбоку выведены соединительные кабели для гидравлического и электроподключения. Благодаря этому возможен монтаж рядом с потолком.

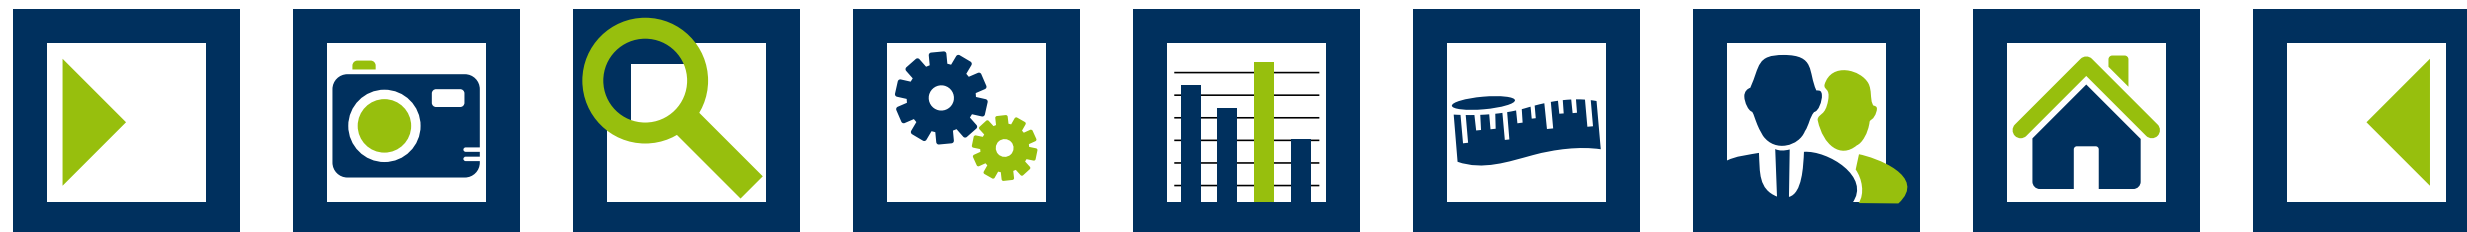


Для тех, кто говорит «Да»

Предпочитаете низкий уровень инвестиций? И высокие показатели? Тогда Вы не должны скрывать от Ваших клиентов Kassetten UniLine.

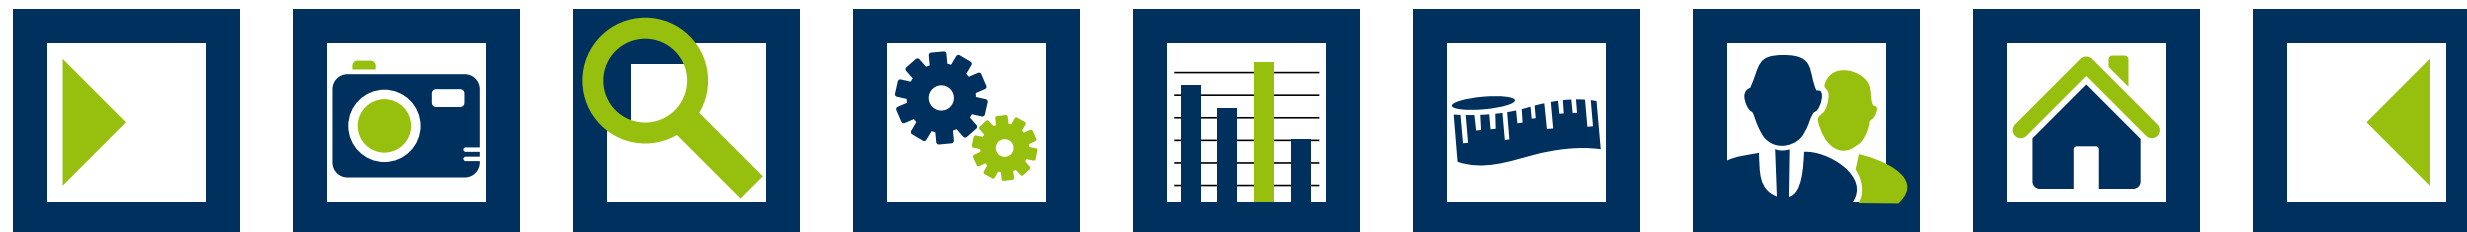


Войдите!

Один шаг и покупатели в торговом помещении с комфортными климатическими условиями. Открытые двери снижают барьеры для посещения магазина. И при этом экранирование снижает потери энергии.




Маленькие магазины и большие торговые центры

Просто так Вы не пройдете мимо: воздушно-тепловые завесы Kassetten UniLine эффективно защищают с помощью экранирования двери высотой до 3 м от проникновения холодного воздуха в помещение.

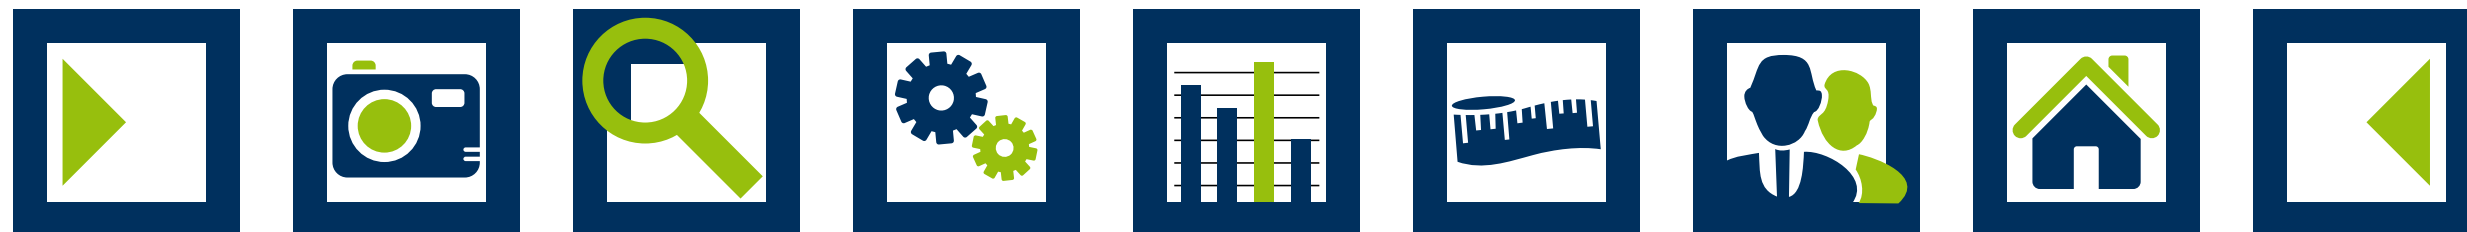


Техническое обслуживание: и радость, и дружба



Сделайте бытовую технику другом: практически вся нижняя поверхность прибора служит в качестве контрольной заслонки. С помощью нескольких приемов Вы достигните крупноразмерного фильтра и внутренней части прибора.




- ① Радиальный вентилятор
- ② Предохранитель от проворачивания
- ③ Монтажный уголок
- ④ Фильтр
- ⑤ Ревизионная крышка
- ⑥ Воздуховыпускная решетка

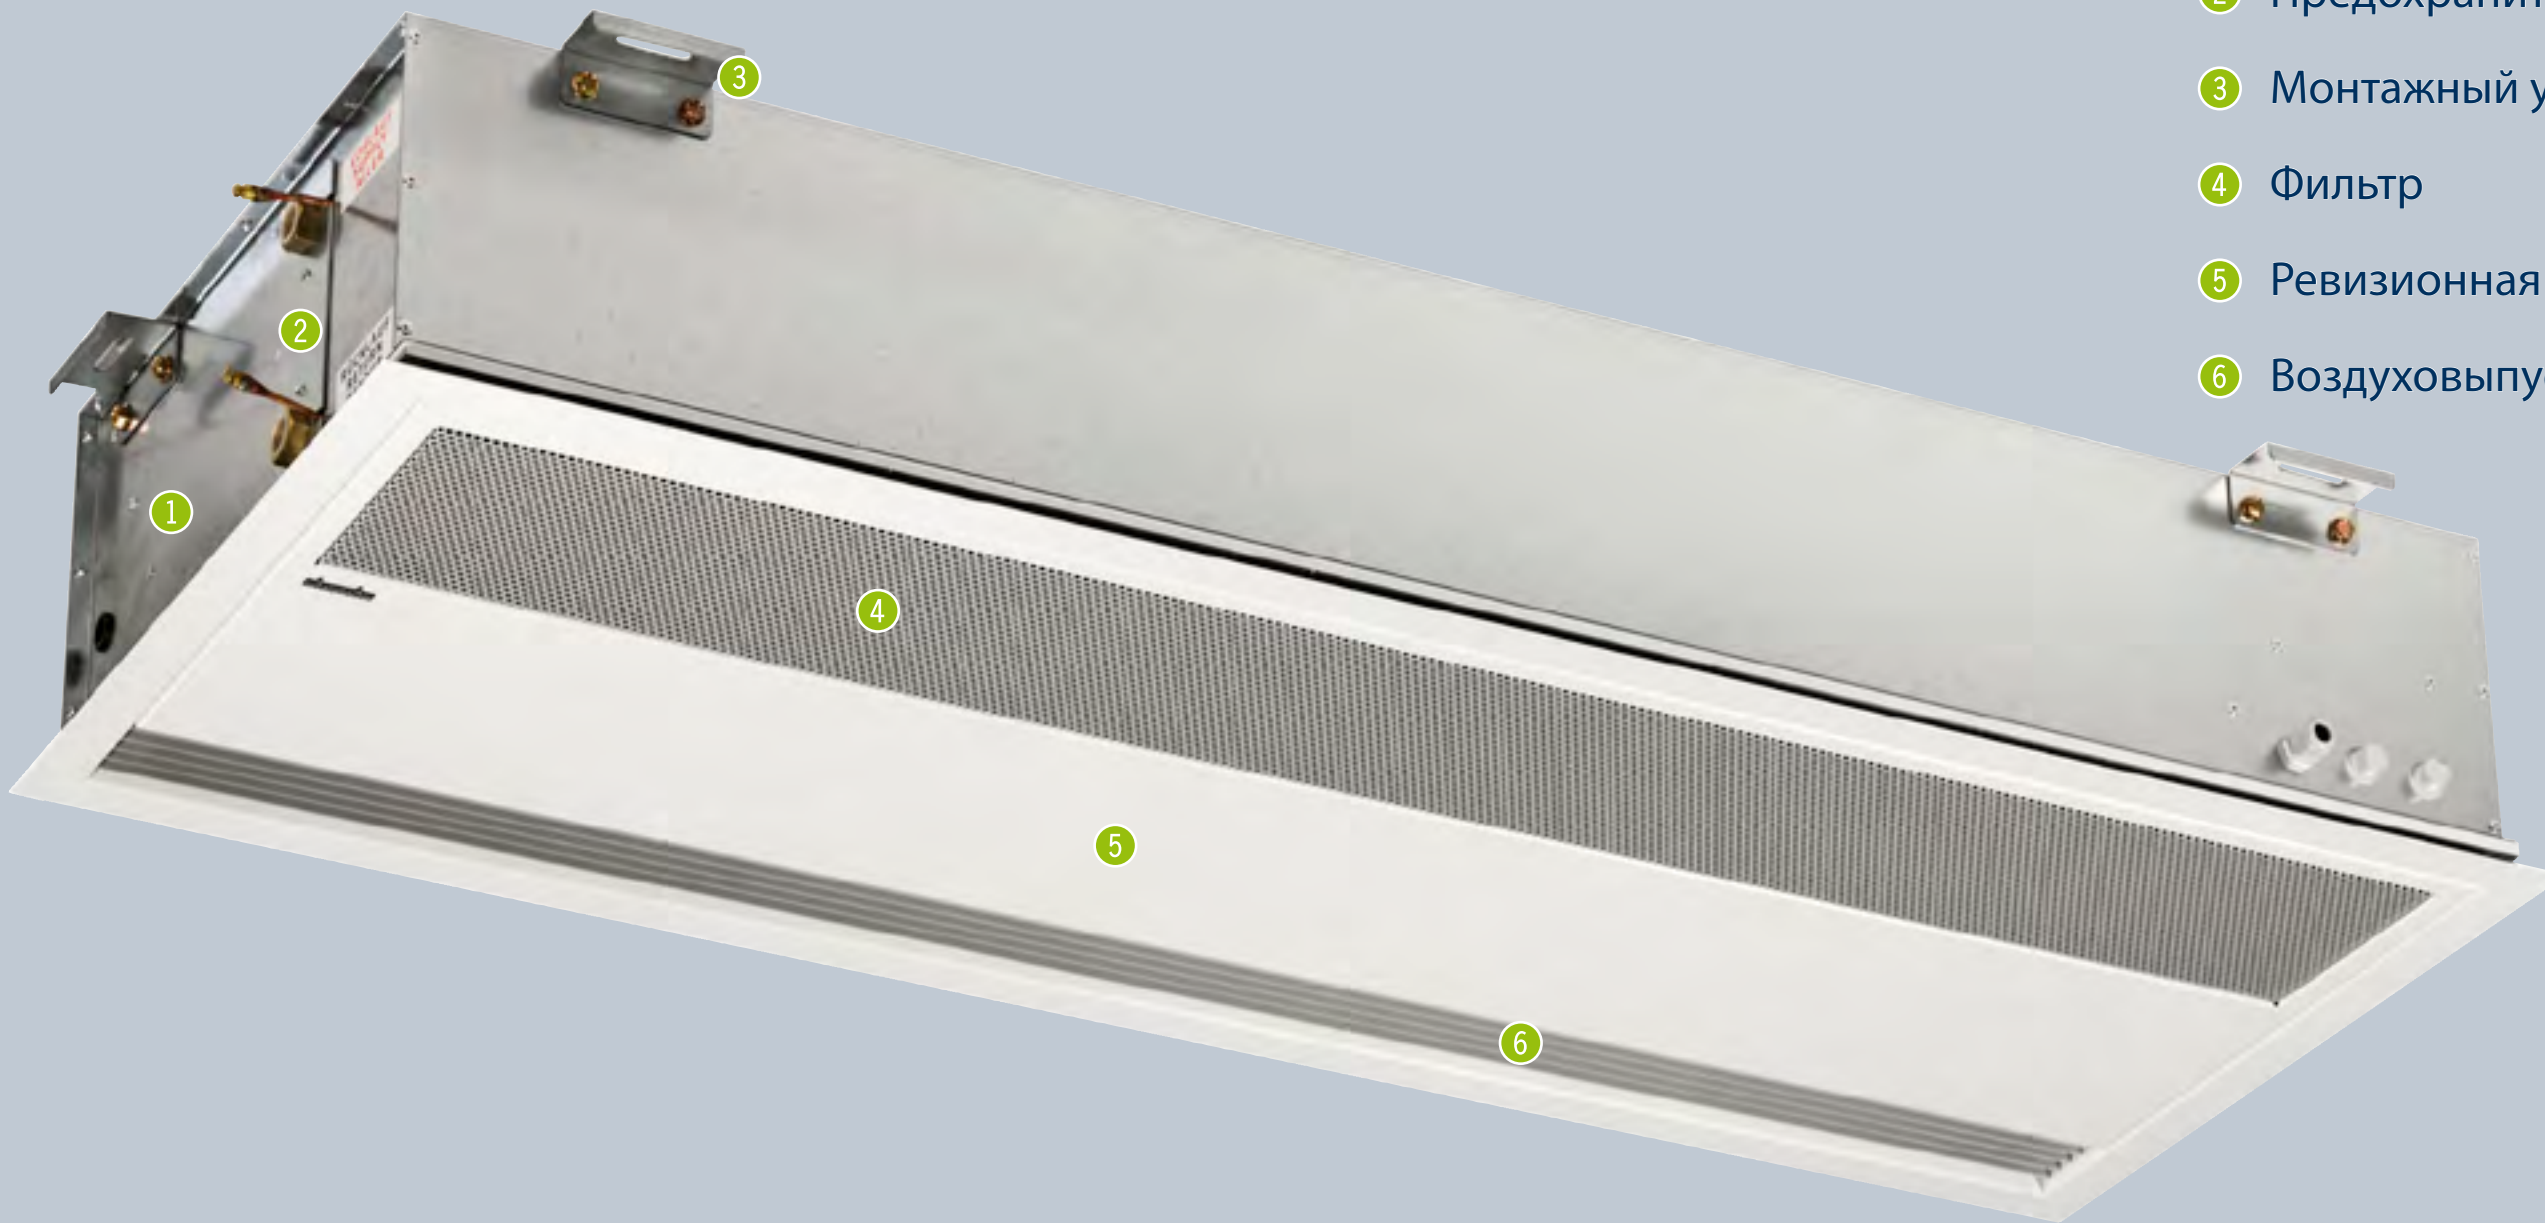


Обзор Kassetten UniLine



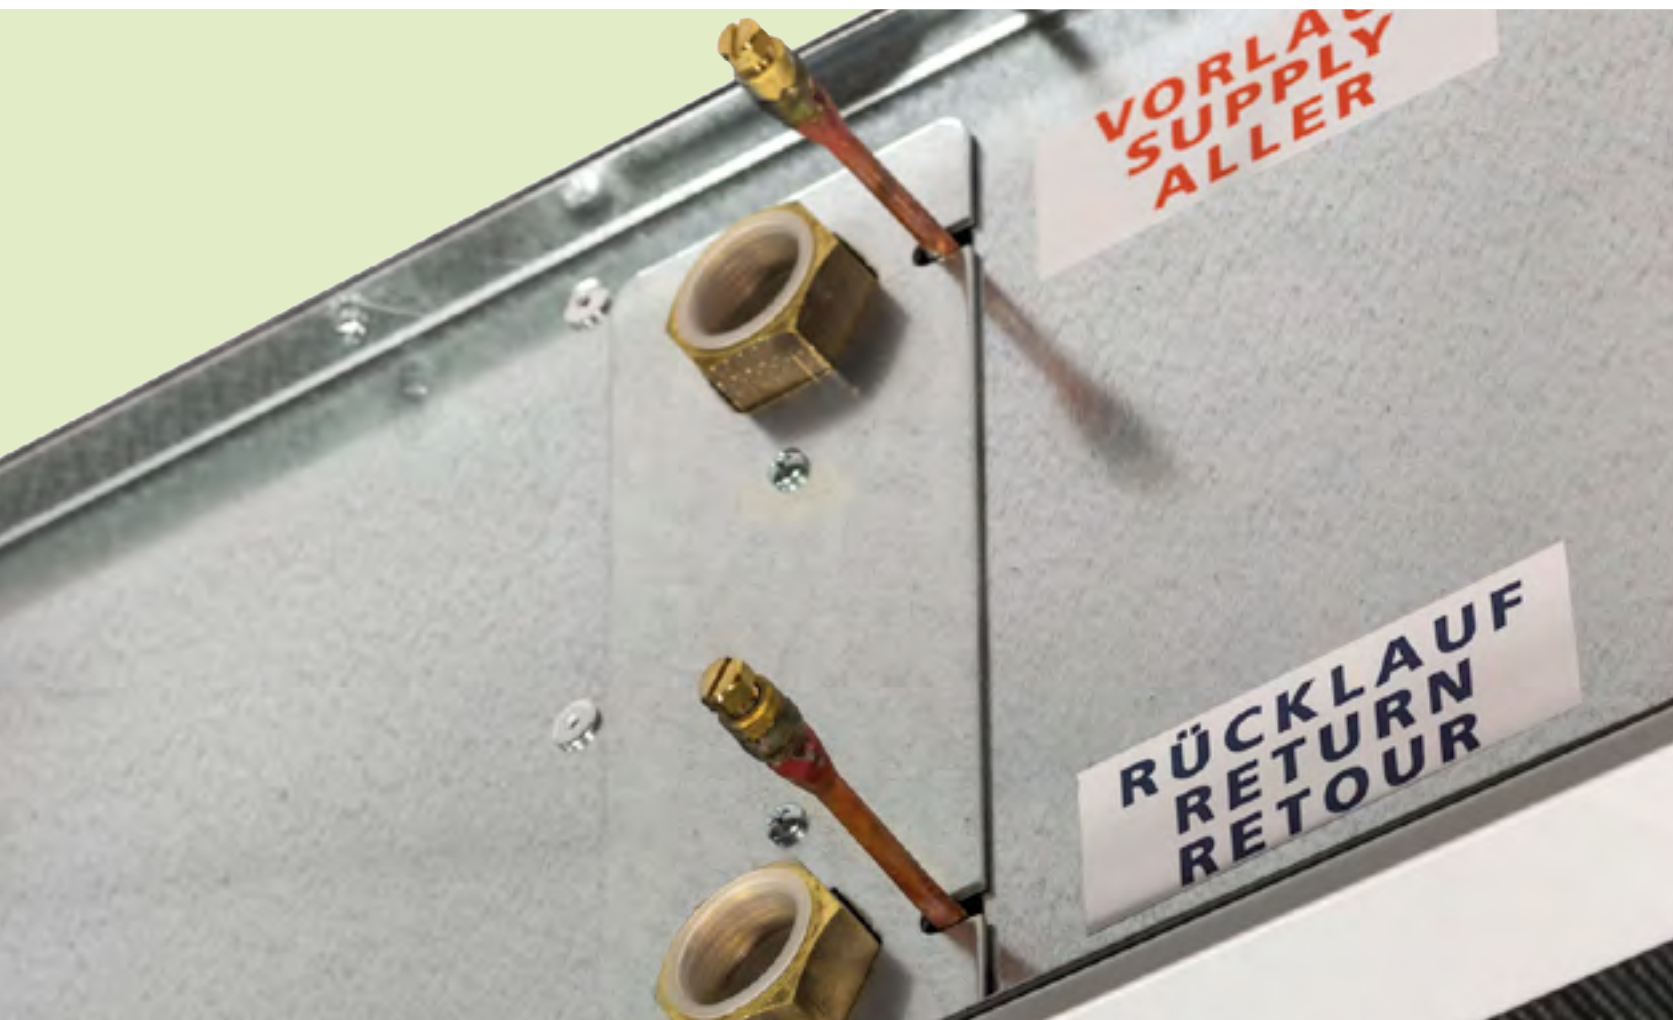

Предохранитель от проворачивания


- ▶ предотвращает повреждение конвектора при монтаже клапанов
- ▶ опционально: клапаны (дополнительная принадлежность)

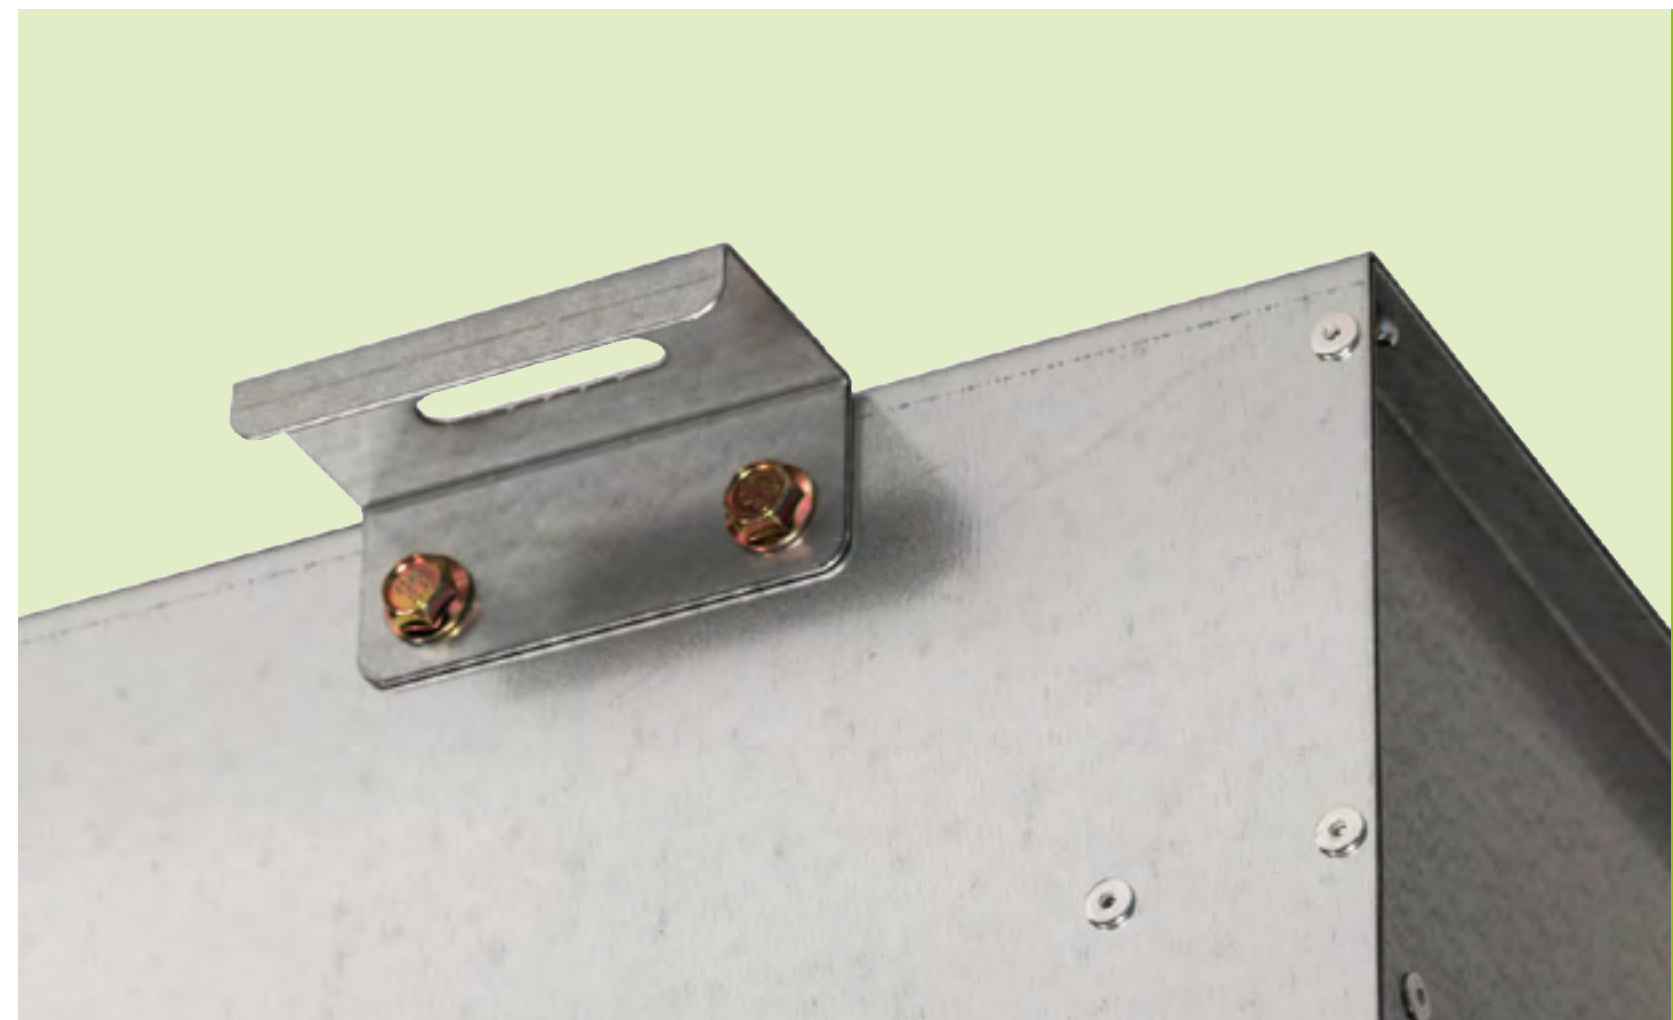

Монтажный уголок

- ▶ для надежного и быстрого монтажа подвесного оборудования



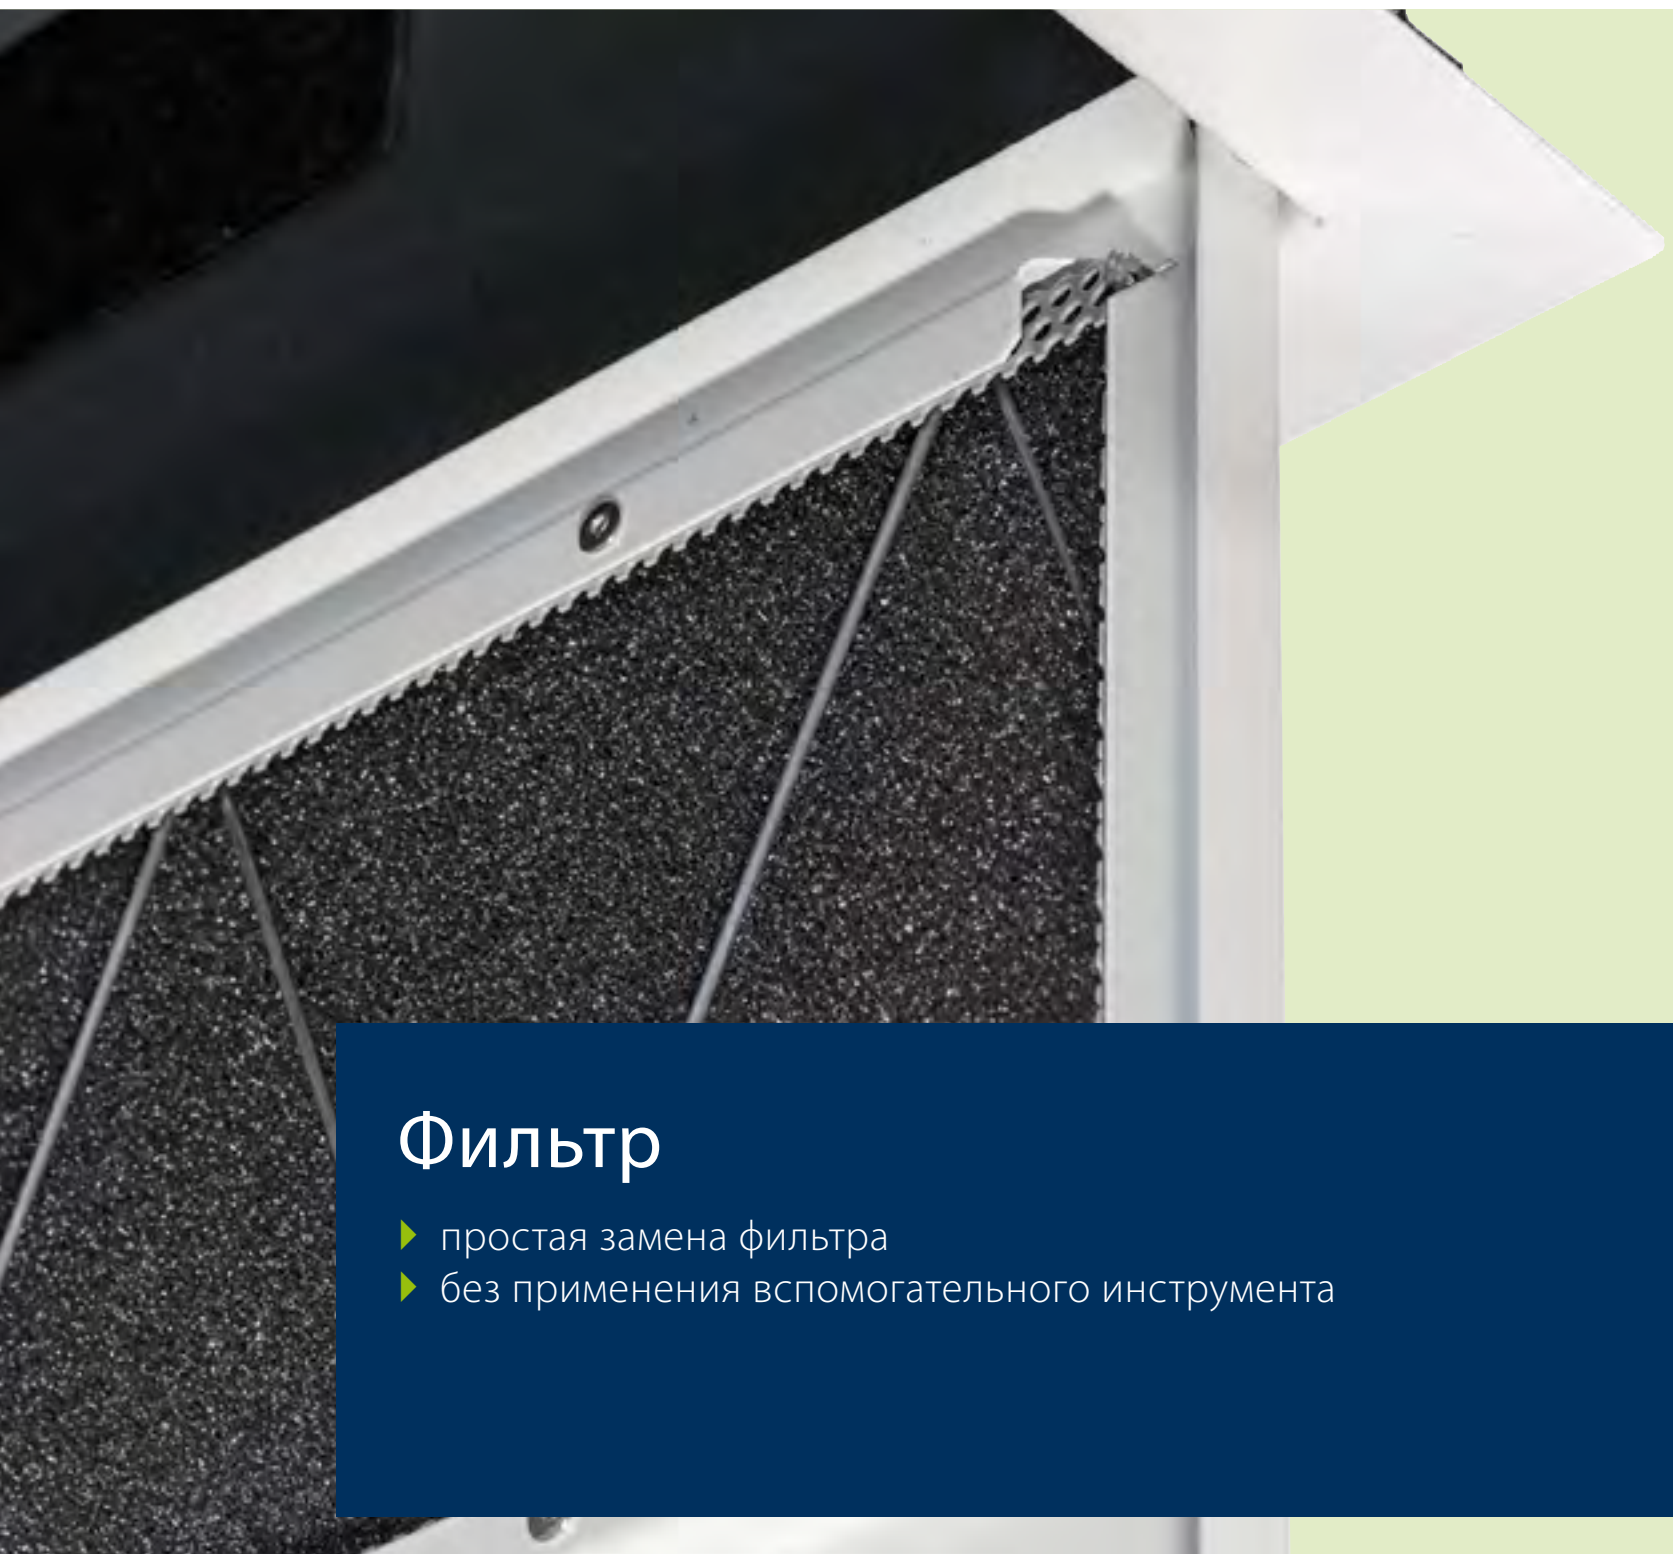


Фильтр

- ▶ простая замена фильтра
- ▶ без применения вспомогательного инструмента



Радиальный вентилятор

- ▶ мощные радиальные вентиляторы для высокой производительности по воздуху
- ▶ полностью готов к подключению
- ▶ переключение 5-скоростей



Варианты регулирования



Система автоматизации здания KaControl

- ▶ технология KaControl, интегрирована на заводе-изготовителе, для подключения сетевых общих систем на основе KaControl
- ▶ интерфейсы для BACnet* или Modbus BMS в виде дополнительной платы
- ▶ 0-10 В аналоговый входной сигнал для управления вентилятором и клапаном через единственную точку данных
- ▶ пульт управления в привлекательном дизайне с интуитивной системой управления
- ▶ встроенный таймер

* встроенный web-сервер


5-ступенчатый переключатель для скрытого монтажа

- ▶ для монтажа в распределительной коробке (55)
- ▶ крышка, цвет белый



5-ступенчатый переключатель, режим Лето/Зима, для открытого монтажа

- ▶ в комбинации с термоэлектрическим запорным клапаном (принадлежности)
- ▶ пластмассовый корпус
- ▶ цвет светло-серый/темно-серый

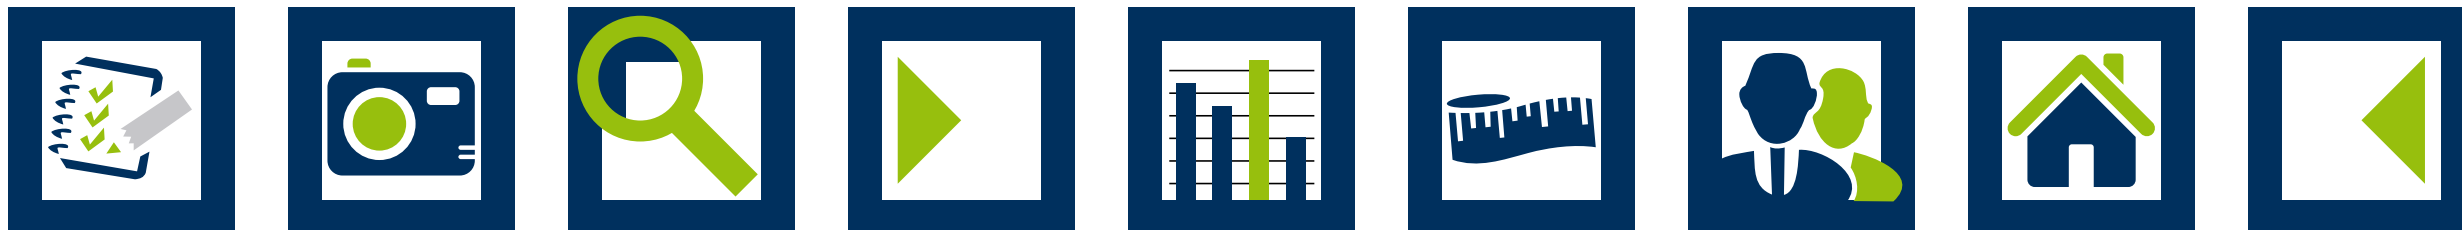

Технические характеристики Kassetten-UniLine



Типоразмер		10	15	20	25
Макс. дальность ¹⁾	[м]	2,3 - 3,0	2,3 - 3,0	2,3 - 3,0	2,3 - 3,0
Макс. ширина двери	[м]	1,0	1,5	2,0	2,5
Расход воздуха ²⁾	[м ³ /ч]	600 - 1390	930 - 2130	1210 - 2820	1660 - 4000
Теплопроизводительность ³⁾	[кВт]	7,8 - 11,9	11,3 - 20,3	15,4 - 28,3	21,0 - 39,6
Уровень звукового давления ⁴⁾	[дБ(А)]	36 - 57	37 - 58	39 - 59	40 - 60

¹⁾ при благоприятных и средних условиях давления/требованиях/данных ²⁾ переключение 5 скоростей

³⁾ при температуре теплоносителя 90/70 °С, $t_{L1} = 20$ °С ⁴⁾ на расстоянии 3 м




Размеры

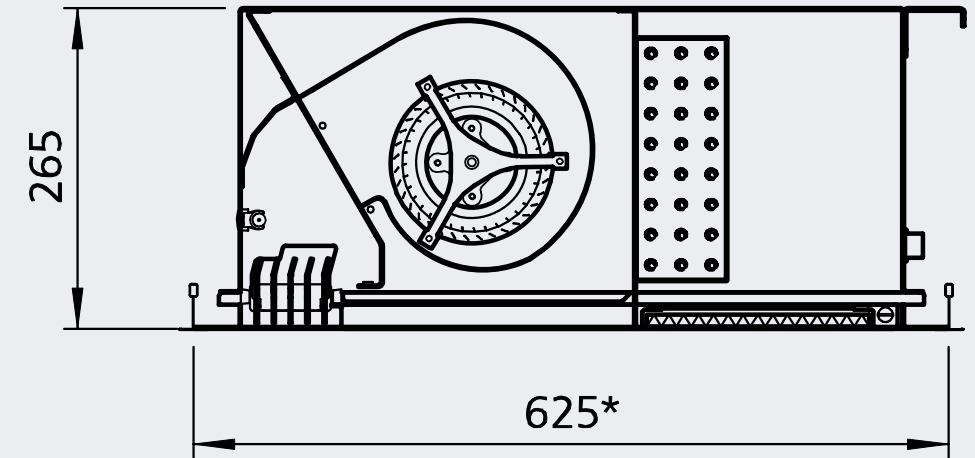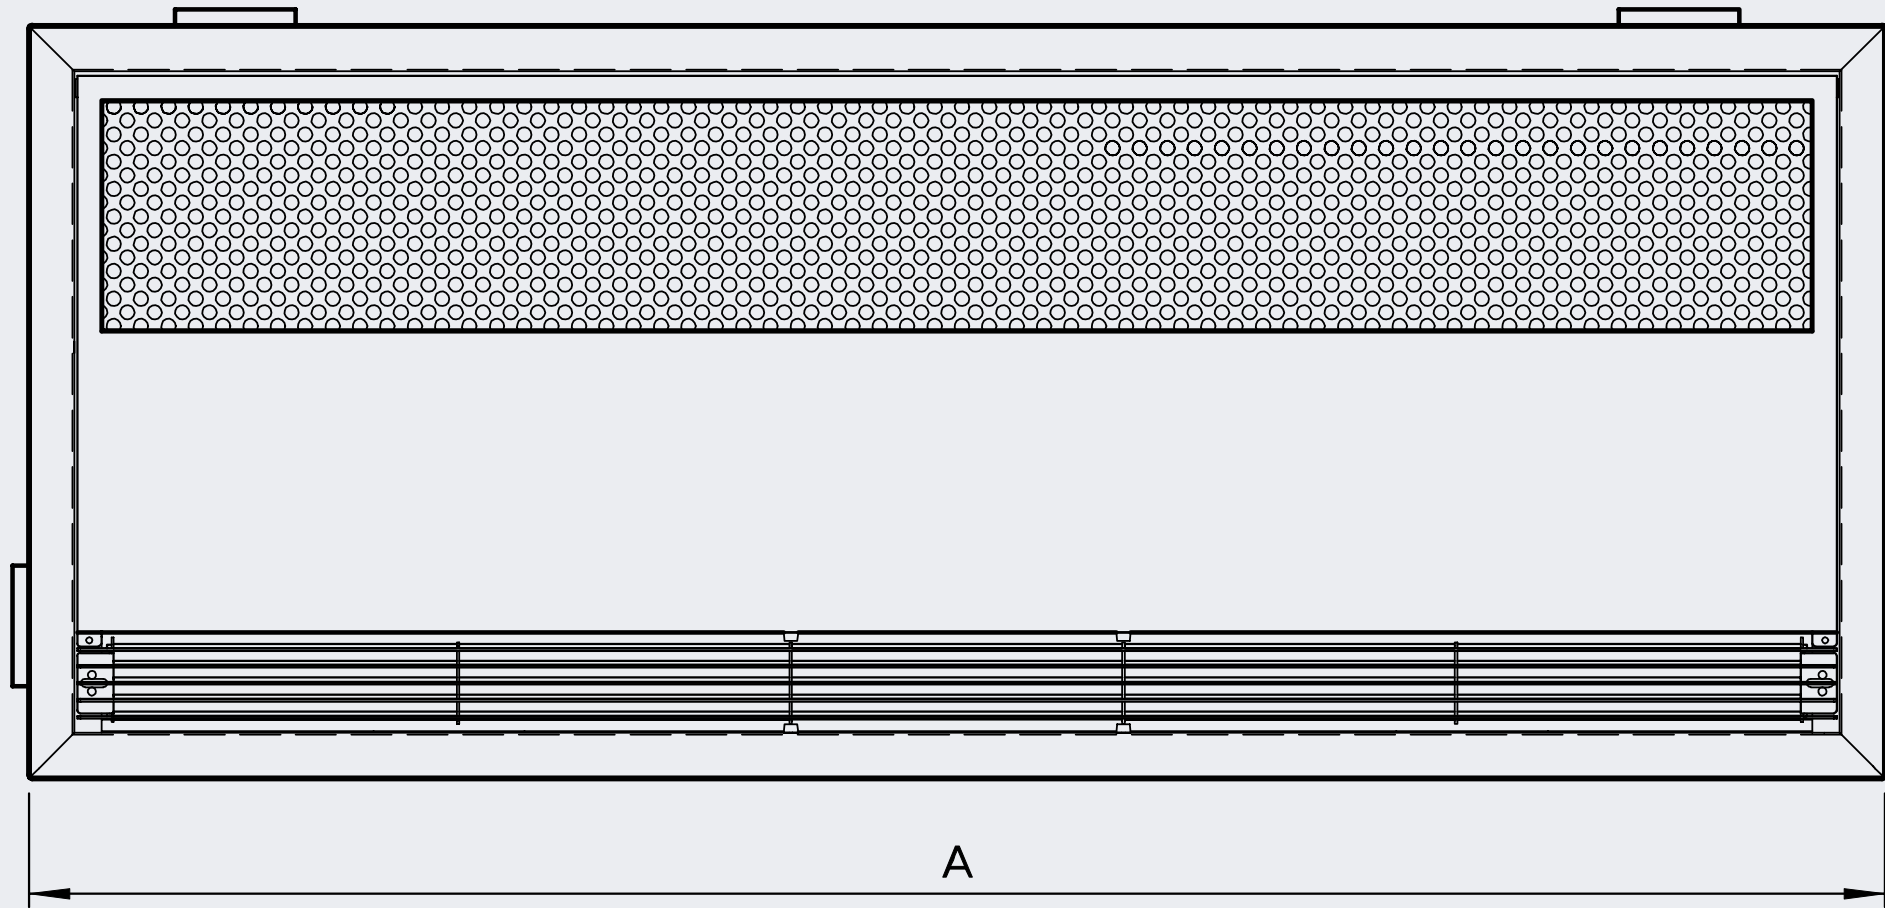

Kassetten-UniLine				
Типоразмер	10	15	20	25
A	1035	1535	2035	2535

Все размеры в мм

* Возможно также исполнение под размер потолочных ячеек 600 мм




Ваши преимущества!

Преимущества сервиса компании
Kampmann для Вас:

- ▶ Консультации на месте
- ▶ Поддержка при проектировании
- ▶ Детальное обсуждение
- ▶ Послепродажное обслуживание

Мы здесь для Вас: [Kampmann.ru/kontakty](https://www.kampmann.ru/kontakty)



Kampmann.ru

Kampmann GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 128-130
49811 Lingen (Ems)
Германия

T +49 591 7108-0
Ф +49 591 7108-300
E info@kampmann.de
W Kampmann.de

Московское представительство
ул. 4- Магистральная, д. 11, строение 2
123007 Москва
Россия

T +7 495 3630244
Ф +7 495 3630244
E info@kampmann.ru
W Kampmann.ru



KAMPMANN
Genau mein Klima.