

В

Температура: 20...22 °C

Давление: 760 мм рт. ст.

Влажность: 60%




Н



LESSAR

ВАШ ЛИЧНЫЙ ПРОГНОЗ

мультисплит-системы LESSAR

eMagic

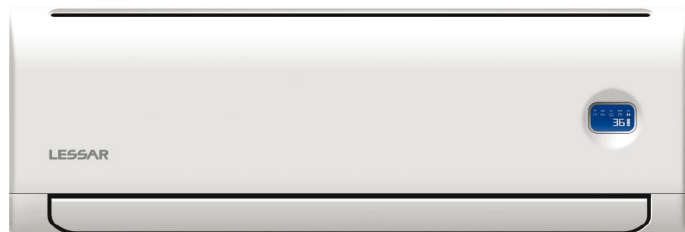

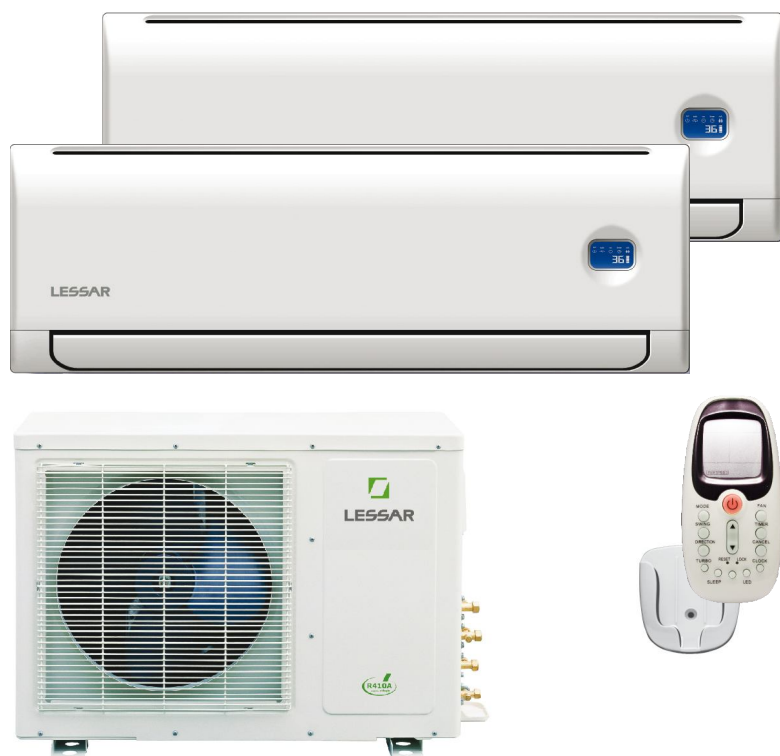

- Микроклимат в двух различных помещениях одновременно
- Ионизатор
- Роторный компрессор TOSHIBA-GMCC
- На выбор 2 фильтра очистки воздуха из возможных 4 (опция)
- Легко читаемый функциональный LED-дисплей
- Пульт управления Intellect
- Озонобезопасный хладагент R410A
- Гарантийный срок 4 года

модель		LS-2H09KFA, LS-2H09KFA, LU-2H18KFA2	LS-2H09KFA, LS-2H12KFA, LU-2H21KFA2
Внутренний блок		LS-2H09KFA2 × 2	LS-2H09KFA2 + LS-2H12KFA2
Наружный блок		LU-2H18KFA2	LU-2H21KFA2
<b>Холодопроизводительность</b>	кВт	2.6 × 2	2.6 + 3.5
<b>Теплопроизводительность</b>	кВт	3.22 × 2	3.22 + 4.10
<b>EER (класс) / COP (класс)</b>		3.01 (B) / 3.21 (C)	3.01 (B) / 3.21 (C)
<b>Потребляемая мощность</b>			
Охлаждение / Обогрев	кВт / кВт	1.70 / 1.70	2.02 / 2.06
<b>Рабочий ток</b>			
Охлаждение / Обогрев	A	7.8 / 7.8	9.3 / 9.4
Марка компрессора		TOSHIBA-GMCC	TOSHIBA-GMCC
<b>Внутренний блок</b>		LS-2H09KFA2	LS-2H09KFA2, LS-2H12KFA2
Размеры (ш × в × г)	мм	710×250×190	710×250×190+790×265×198
Масса	кг	7.5	7.5 + 9.0
Уровень шума мин. / макс.	дБ	32 / 38	32 / 38 + 34 / 39
<b>Наружный блок</b>		LU-2H18KFA2	LU-2H21KFA2
Размеры (ш × в × г)	мм	895×655×357	895×655×357
Масса	кг	60	63
Уровень шума	дБ	56	58
<b>Соединительные трубы</b>			
Жидкостная линия / Газовая линия	мм	6.35 × 2 / 9.53 × 2	6.35 / 9.53 + 6.35 / 12.7*
Максимальная длина трубопровода	м	10 (каждый)	10 / 20
Максимальный перепад высот	м	5 (каждый)	5 / 8
Рекомендуемая площадь помещения	м <sup>2</sup>	14—21 (каждый)	14—21 + 18—26

дилер в вашем городе:

WWW.LESSAR.RU