

**MULTI V**™ **IV**  
Heat Pump

<b>Общая информация.....</b>	<b>3-13</b>
<b>Наружные блоки.....</b>	<b>14</b>
<b>Монтаж наружных блоков.....</b>	<b>294</b>
<b>Дополнительные рекомендации .....</b>	<b>331</b>

**Общая информация**

<b>1. Модельный ряд.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Внешний вид .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Комбинации наружных блоков .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Расшифровка модельного номера .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Краткие технические характеристики.....</b>	<b>7</b>
<b>6. Индексы производительности внутренних и наружных блоков .....</b>	<b>11</b>
<b>7. Функции наружных блоков .....</b>	<b>13</b>

## 1. Модельный ряд

Электропитание	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	18HP	20HP	22HP	24HP
3Ø, 380-415В, 50Гц	080LTE4	100LTE4	120LTE4	140LTE4	160LTE4	180LTE4	200LTE4	220LTE4	240LTE4









Электропитание	26HP	28HP	30HP	32HP	34HP	36HP	38HP	40HP	42HP
3Ø, 380-415В, 50Гц	260LTE4	280LTE4	300LTE4	320LTE4	340LTE4	360LTE4	380LTE4	400LTE4	420LTE4

Электропитание	44HP	46HP	48HP	50HP	52HP	54HP	56HP	58HP	60HP
3Ø, 380-415В, 50Гц	440LTE4	460LTE4	480LTE4	500LTE4	520LTE4	540LTE4	560LTE4	580LTE4	600LTE4

Электропитание	62HP	64HP	66HP	68HP	70HP	72HP	74HP	76HP	78HP	80HP
3Ø, 380-415В, 50Гц	620LTE4	640LTE4	660LTE4	680LTE4	700LTE4	720LTE4	740LTE4	760LTE4	780LTE4	800LTE4

## 2. Внешний вид модулей

### ■ Heat Pump

ШАССИ	Модельный номер	Внешний вид модуля
UX2	ARUN080LTE4 ARUN100LTE4 ARUN120LTE4	
UX3	ARUN140LTE4 ARUN160LTE4 ARUN180LTE4 ARUN200LTE4	
UX2 UX2	ARUN220LTE4 ARUN240LTE4	
UX3 UX2	ARUN260LTE4 ARUN280LTE4 ARUN300LTE4 ARUN320LTE4	
UX3 UX3	ARUN340LTE4 ARUN360LTE4 ARUN380LTE4 ARUN400LTE4	
UX3 UX3 UX2	ARUN420LTE4 ARUN440LTE4 ARUN460LTE4 ARUN480LTE4 ARUN500LTE4 ARUN520LTE4	
UX3 UX3 UX3	ARUN540LTE4 ARUN560LTE4 ARUN580LTE4 ARUN600LTE4	
UX3 UX3 UX3 UX3	ARUN620LTE4 ARUN720LTE4 ARUN640LTE4 ARUN740LTE4 ARUN660LTE4 ARUN760LTE4 ARUN680LTE4 ARUN780LTE4 ARUN700LTE4 ARUN800LTE4	

### 3. Комбинации наружных блоков

#### ■ Heat Pump

Производительность системы	Количество блоков	Модули						
		8	10	12	14	16	18	20
ARUN080LTE4	1	1						
ARUN100LTE4	1		1					
ARUN120LTE4	1			1				
ARUN140LTE4	1				1			
ARUN160LTE4	1					1		
ARUN180LTE4	1						1	
ARUN200LTE4	1							1
ARUN220LTE4	2		1	1				
ARUN240LTE4	2			2				
ARUN260LTE4	2			1	1			
ARUN280LTE4	2			1		1		
ARUN300LTE4	2			1			1	
ARUN320LTE4	2			1				1
ARUN340LTE4	2				1			1
ARUN360LTE4	2					1		1
ARUN380LTE4	2						1	1
ARUN400LTE4	2							2
ARUN420LTE4	3		1		1		1	
ARUN440LTE4	3		1		1			1
ARUN460LTE4	3		1			1		1
ARUN480LTE4	3		1				1	1
ARUN500LTE4	3		1					2
ARUN520LTE4	3			1				2
ARUN540LTE4	3				1			2
ARUN560LTE4	3					1		2
ARUN580LTE4	3						1	2
ARUN600LTE4	3							3
ARUN620LTE4	4				2	1	1	
ARUN640LTE4	4				2		2	
ARUN660LTE4	4				1	1	2	
ARUN680LTE4	4				2			2
ARUN700LTE4	4				1	1		2
ARUN720LTE4	4				1		1	2
ARUN740LTE4	4					1	1	2
ARUN760LTE4	4						2	2
ARUN780LTE4	4						1	3
ARUN800LTE4	4							4

## 4. Расшифровка модельного номера



## 5. Краткие технические характеристики

### Параметры электропитания (3Ф 380 - 41В, 50Гц)

#### ■ Heat Pump

Наружный блок			1 наружный блок		
Производительность системы			8	10	12
Модель	Название модели		ARUN80LTE4	ARUN100LTE4	ARUN120LTE4
	Набор модулей		ARUN80LTE4	ARUN100LTE4	ARUN120LTE4
Заправка хладагентом		кг	7,5	7,5	7,5
Макс. число присоединяемых внутренних блоков (при 130% нагрузке)			13(20)	16 (25)	20(30)
Вес нетто		кг	202 x 1	208 x 1	208 x 1
Размеры (Ш x В x Г)		мм	(920 x 1680 x 760) x 1	(920 x 1680 x 760) x 1	(920 x 1680 x 760) x 1
Подсоединение трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
	Газовый	мм (дюймы)	19,05 (3/4)	22,2 (7/8)	28,58 (1-1/8)

Наружный блок			1 наружный блок			
Производительность системы			14	16	18	20
Модель	Название модели		ARUN140LTE4	ARUN160LTE4	ARUN180LTE4	ARUN200LTE4
	Набор модулей		ARUN140LTE4	ARUN160LTE4	ARUN180LTE4	ARUN200LTE4
Заправка хладагентом		кг	10,5	10,5	10,5	10,5
Макс. число присоединяемых внутренних блоков (при 130% нагрузке)			23(35)	26(40)	29(45)	32(50)
Вес нетто		кг	245 x 1	245 x 1	280 x 1	280 x 1
Размеры (Ш x В x Г)		мм	(1240 x 1680 x 760) x 1	(1240 x 1680 x 760) x 1	(1240 x 1680 x 760) x 1	(1240 x 1680 x 760) x 1
Подсоединение трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Газовый	мм (дюймы)	28,58 (1-1/8)	28,58 (1-1/8)	28,58 (1-1/8)	28,58(1-1/8)

Наружный блок			2 наружных блока			
Производительность системы			22	24	26	28
Модель	Название модели		ARUN220LTE4	ARUN240LTE4	ARUN260LTE4	ARUN280LTE4
	Набор модулей		ARUN120LTE4	ARUN120LTE4	ARUN140LTE4	ARUN160LTE4
			ARUN100LTE4	ARUN120LTE4	ARUN120LTE4	ARUN120LTE4
Заправка хладагентом		кг	7,5 x 2	7,5 x 2	10,5 + 7,5	10,5 + 7,5
Макс. число присоединяемых внутренних блоков (при 130% нагрузке)			35(44)	39(48)	42(52)	45(56)
Вес нетто		кг	208 x 2	208 x 2	245 x 1 + 208 x 1	245 x 1 + 208 x 1
Размеры (Ш x В x Г)		мм	(920 x 1680 x 760) x 2	(920 x 1680 x 760) x 2	(1240 x 1680 x 760) x 1 + (920 x 1680 x 760) x 1	(1240 x 1680 x 760) x 1 + (920 x 1680 x 760) x 1
Подсоединение трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
	Газовый	мм (дюймы)	28,58 (1-1/8)	34,9 (1-3/8)	34,9 (1-3/8)	34,9 (1-3/8)

## 5. Краткие технические характеристики

Наружный блок			2 наружных блока			
Производительность системы			30	32	34	36
Модель	Название модели		ARUN300LTE4	ARUN320LTE4	ARUN340LTE4	ARUN360LTE4
	Набор модулей		ARUN180LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN120LTE4	ARUN120LTE4	ARUN140LTE4	ARUN160LTE4
Заправка хладагентом		кг	10,5 + 7,5	10,5 + 7,5	10,5 + 10,5	10,5 + 10,5
Макс. число присоединяемых внутренних блоков (при 130% нагрузке)			49(60)	52(64)	55(64)	58(64)
Вес нетто		кг	280 x 1 + 208 x 1	280 x 1 + 208 x 1	280 x 1 + 245 x 1	280 x 1 + 245 x 1
Размеры (Ш x В x Г)		мм	(1240 x 1680 x 760) x 1 + (920 x 1680 x 760) x 1	(1240 x 1680 x 760) x 1 + (920 x 1680 x 760) x 1	(1240 x 1680 x 760) x 2	(1240 x 1680 x 760) x 2
Подсоединение трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
	Газовый	мм (дюймы)	34,9 (1-3/8)	34,9 (1-3/8)	34,9 (1-3/8)	41,3 (1-5/8)

Наружный блок			2 наружных блока		3 наружных блока	
Производительность системы			38	40	42	44
Модель	Название модели		ARUN380LTE4	ARUN400LTE4	ARUN420LTE4	ARUN440LTE4
	Набор модулей		ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN180LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN180LTE4	ARUN200LTE4	ARUN140LTE4	ARUN140LTE4
				ARUN100LTE4	ARUN100LTE4	
Заправка хладагентом		кг	10,5 + 10,5	10,5 + 10,5	10,5 + 10,5 + 7,5	10,5 + 10,5 + 7,5
Макс. число присоединяемых внутренних блоков (при 130% нагрузке)			61(64)	64	64	64
Вес нетто		кг	280 x 2	280 x 2	280 x 1 + 245 x 1 + 208 x 1	280 x 1 + 245 x 1 + 208 x 1
Размеры (Ш x В x Г)		мм	(1240 x 1680 x 760) x 2	(1240 x 1680 x 760) x 2	(1240 x 1680 x 760) x 2 + (920 x 1680 x 760) x 1	(1240 x 1680 x 760) x 2 + (920 x 1680 x 760) x 1
Подсоединение трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
	Газовый	мм (дюймы)	41,3 (1-5/8)	41,3 (1-5/8)	41,3 (1-5/8)	41,3 (1-5/8)

Наружный блок			3 наружных блока			
Производительность системы			46	48	50	52
Модель	Название модели		ARUN460LTE4	ARUN480LTE4	ARUN500LTE4	ARUN520LTE4
	Набор модулей		ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN160LTE4	ARUN180LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN100LTE4	ARUN100LTE4	ARUN100LTE4	ARUN120LTE4
Заправка хладагентом		кг	10,5 + 10,5 + 7,5	10,5 + 10,5 + 7,5	10,5 + 10,5 + 7,5	10,5 + 10,5 + 7,5
Макс. число присоединяемых внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64	64	64
Вес нетто		кг	280 x 1 + 245 x 1 + 208 x 1	280 x 2 + 208 x 1	280 x 2 + 208 x 1	280 x 2 + 208 x 1
Размеры (Ш x В x Г)		мм	(1240 x 1680 x 760) x 2 + (920 x 1680 x 760) x 1	(1240 x 1680 x 760) x 2 + (920 x 1680 x 760) x 1	(1240 x 1680 x 760) x 2 + (920 x 1680 x 760) x 1	(1240 x 1680 x 760) x 2 + (920 x 1680 x 760) x 1
Подсоединение трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
	Газовый	мм (дюймы)	41,3 (1-5/8)	41,3 (1-5/8)	41,3 (1-5/8)	41,3 (1-5/8)



## 5. Краткие технические характеристики

Наружный блок			3 наружных блока			
Производительность системы			54	56	58	60
Модель	Название модели		ARUN540LTE4	ARUN560LTE4	ARUN580LTE4	ARUN600LTE4
	Набор модулей		ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN140LTE4	ARUN160LTE4	ARUN180LTE4	ARUN200LTE4
Заправка хладагентом	кг	10,5 + 10,5 + 10,5	10,5 + 10,5 + 10,5	10,5 + 10,5 + 10,5	10,5 + 10,5 + 10,5	
Макс. число присоединяемых внутренних блоков (при 130% нагрузке)		64	64	64	64	
Вес нетто	кг	280 x 2 + 245 x 1	280 x 2 + 245 x 1	280 x 3	280 x 3	
Размеры (Ш x В x Г)	мм	(1240 x 1680 x 760) x 3	(1240 x 1680 x 760) x 3	(1240 x 1680 x 760) x 3	(1240 x 1680 x 760) x 3	
Подсоединение трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
	Газовый	мм (дюймы)	41,3 (1-5/8)	41,3 (1-5/8)	41,3 (1-5/8)	41,3 (1-5/8)

Наружный блок			4 наружных блока			
Производительность системы			62	64	66	68
Модель	Название модели		ARUN620LTE4	ARUN640LTE4	ARUN660LTE4	ARUN680LTE4
	Набор модулей		ARUN180LTE4	ARUN180LTE4	ARUN180LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN160LTE4	ARUN180LTE4	ARUN180LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN140LTE4	ARUN140LTE4	ARUN160LTE4	ARUN140LTE4
Заправка хладагентом	кг	10,5 + 10,5 + 10,5 + 10,5	10,5 + 10,5 + 10,5 + 10,5	10,5 + 10,5 + 10,5 + 10,5	10,5 + 10,5 + 10,5 + 10,5	
Макс. число присоединяемых внутренних блоков (при 130% нагрузке)		64	64	64	64	
Вес нетто	кг	280 x 1 + 245 x 3	280 x 2 + 245 x 2	280 x 2 + 245 x 2	280 x 2 + 245 x 2	
Размеры (Ш x В x Г)	мм	(1240 x 1680 x 760) x 4	(1240 x 1680 x 760) x 4	(1240 x 1680 x 760) x 4	(1240 x 1680 x 760) x 4	
Подсоединение трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)
	Газовый	мм (дюймы)	44,5 (1-3/4)	44,5 (1-3/4)	53,98 (2-1/8)	53,98 (2-1/8)

Наружный блок			4 наружных блока			
Производительность системы			70	72	74	76
Модель	Название модели		ARUN700LTE4	ARUN720LTE4	ARUN740LTE4	ARUN760LTE4
	Набор модулей		ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN160LTE4	ARUN180LTE4	ARUN180LTE4	ARUN180LTE4
			ARUN140LTE4	ARUN140LTE4	ARUN160LTE4	ARUN180LTE4
Заправка хладагентом	кг	10,5 + 10,5 + 10,5 + 10,5	10,5 + 10,5 + 10,5 + 10,5	10,5 + 10,5 + 10,5 + 10,5	10,5 + 10,5 + 10,5 + 10,5	
Макс. число присоединяемых внутренних блоков (при 130% нагрузке)		64	64	64	64	
Вес нетто	кг	280 x 2 + 245 x 2	280 x 3 + 245 x 1	280 x 3 + 245 x 1	280 x 4	
Размеры (Ш x В x Г)	мм	(1240 x 1680 x 760) x 4	(1240 x 1680 x 760) x 4	(1240 x 1680 x 760) x 4	(1240 x 1680 x 760) x 4	
Подсоединение трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)
	Газовый	мм (дюймы)	53,98 (2-1/8)	53,98 (2-1/8)	53,98 (2-1/8)	53,98 (2-1/8)

## 5. Краткие технические характеристики

Наружный блок			4 наружных блока	
Производительность системы			78	80
Модель	Название модели		ARUN780LTE4	ARUN800LTE4
	Набор модулей		ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN180LTE4	ARUN200LTE4
Заправка хладагентом	кг	10,5 + 10,5 + 10,5 + 10,5	10,5 + 10,5 + 10,5 + 10,5	
Макс. число присоединяемых внутренних блоков (при 130% нагрузке)		64	64	
Вес нетто	кг	280 x 4	280 x 4	
Размеры (Ш x В x Г)	мм	(1240 x 1680 x 760) x 4	(1240 x 1680 x 760) x 4	
Подсоединение трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	22,2 (7/8)	22,2 (7/8)
	Газовый	мм (дюймы)	53,98 (2-1/8)	53,98 (2-1/8)

LG Electronics гарантирует работу системы только при соотношении до 130%.  
 В случае увеличения производительности внутренних блоков выше 130%,  
 необходимо проконсультироваться со специалистом компании-производителя.  
 info@lgaircon.ru | +7.495 933.6565  
 Проектный отдел Департамента кондиционирования LG Electronics RUS

## 6. Индексы производительности внутренних и наружных блоков

### 6.1. Выбор внутреннего блока

Ниже приводятся таблицы производительности внутренних блоков для заданных температур воздуха внутри и снаружи помещения. Выбирать блок с производительностью равной или выше тепловой нагрузки в помещении.

**Примечание:**

Индивидуальная производительность внутреннего блока может изменяться в зависимости от конфигурации системы. Реальная производительность должна быть рассчитана с учетом таблиц производительности наружных блоков.

### 6.2. Выбор наружного блока

Разрешенные комбинации внутренних блоков по производительности представлены в ТАБЛИЦЕ КОМБИНАЦИЙ ИНДЕКСОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ. Выбор наружного блока зависит от расположения внутренних блоков по зонам, а также от назначения помещений.

Комбинации внутренних блоков с наружным определяются суммой индексов производительности внутренних блоков, которая должна быть меньше или равной 100% индекса производительности каждого наружного блока. Внутренние блоки должны быть присоединены к одному наружному блоку. Если позволяет пространство для монтажа наружного блока, то рекомендуется выбирать блок большей производительности. Если комбинация индексов производительности внутренних блоков выше 100% производительности наружного блока, то выбор внутренних блоков следует производить, исходя из реальной производительности каждого внутреннего блока.

#### Суммарная производительность внутренних блоков

Производительность нар. блоков HP	Производительность при частичной, полной и превышенной нагрузках %								
	50%	60%	70%	80%	90%	100%	110%	120%	130%
8	11.2	13.4	15.7	17.9	20.2	22.4	24.6	26.9	29.1
10	14.0	16.8	19.6	22.4	25.2	28.0	30.8	33.6	36.4
12	16.8	20.2	23.5	26.9	30.2	33.6	37.0	40.3	43.7
14	19.6	23.5	27.4	31.4	35.3	39.2	43.1	47.0	51.0
16	22.4	26.9	31.4	35.8	40.3	44.8	49.3	53.8	58.2
18	25.2	30.2	35.3	40.3	45.4	50.4	55.4	60.5	65.5
20	28.0	33.6	39.2	44.8	50.4	56.0	61.6	67.2	72.8
22	30.8	37.0	43.1	49.3	55.4	61.6	67.8	73.9	80.1
24	33.6	40.3	47.0	53.8	60.5	67.2	73.9	80.6	87.4
26	36.4	43.7	51.0	58.2	65.5	72.8	80.1	87.4	94.6
28	39.2	47.0	54.9	62.7	70.6	78.4	86.2	94.1	101.9
30	42.0	50.4	58.8	67.2	75.6	84.0	92.4	100.8	109.2
32	44.8	53.8	62.7	71.7	80.6	89.6	98.6	107.5	116.5
34	47.6	57.1	66.6	76.2	85.7	95.2	104.7	114.2	123.8
36	50.4	60.5	70.6	80.6	90.7	100.8	110.9	121.0	131.0
38	53.2	63.8	74.5	85.1	95.8	106.4	117.0	127.7	138.3
40	56.0	67.2	78.4	89.6	100.8	112.0	123.2	134.4	145.6
42	58.8	70.6	82.3	94.1	105.8	117.6	129.4	141.1	152.9
44	61.6	73.9	86.2	98.6	110.9	123.2	135.5	147.8	160.2
46	64.4	77.3	90.2	103.0	115.9	128.8	141.7	154.6	167.4
48	67.2	80.6	94.1	107.5	121.0	134.4	147.8	161.3	174.7
50	70.0	84.0	98.0	112.0	126.0	140.0	154.0	168.0	182.0
52	72.8	87.4	101.9	116.5	131.0	145.6	160.2	174.7	189.3
54	75.6	90.7	105.8	121.0	136.1	151.2	166.3	181.4	196.6
56	78.4	94.1	109.8	125.4	141.1	156.8	172.5	188.2	203.8
58	81.2	97.4	113.7	129.9	146.2	162.4	178.6	194.9	211.1
60	84.0	100.8	117.6	134.4	151.2	168.0	184.8	201.6	218.4
62	86.8	104.2	121.5	138.9	156.2	173.6	191.0	208.3	225.7
64	89.6	107.5	125.4	143.4	161.3	179.2	197.1	215.0	233.0
66	92.4	110.9	129.4	147.8	166.3	184.8	203.3	221.8	240.2
68	95.2	114.2	133.3	152.3	171.4	190.4	209.4	228.5	247.5
70	98.0	117.6	137.2	156.8	176.4	196.0	215.6	235.2	254.8
72	100.8	121.0	141.1	161.3	181.4	201.6	221.8	241.9	262.1
74	103.6	124.3	145.0	165.8	186.5	207.2	227.9	248.6	269.4
76	106.4	127.7	149.0	170.2	191.5	212.8	234.1	255.4	276.6
78	109.2	131.0	152.9	174.7	196.6	218.4	240.2	262.1	283.9
80	112.0	134.4	156.8	179.2	201.6	224.0	246.4	268.8	291.2

Индекс производительности равен номинальной производительности блока в кВт.

## 6. Индексы производительности внутренних и наружных блоков

### Индексы производительности внутренних блоков

Производительность блока Бте/ч	5k	7k	9k	12k	15k	18k	21k	24k	28k	36k	42k	48k	54k	76k	96k
Производительность блока кВт	1.6	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	6.2	7.1	8.2	10.6	12.3	14.1	15.8	22.4	28.0

Индекс производительности равен номинальной производительности блока в кВт.

## 7. Функции наружных блоков

### ■ Базовые функции

Категория	Функции	Название моделиный блок
Надежность	Оттаивание	O
	Реле высокого давления	O
	Защитное устройство по питающему напряжению	O
	Реле задержки пуска компрессора	O
	Самодиагностика	O
	Плавный пуск	O
Поддержка LGAP		O

O: Применимо X: Не применимо -: Отсутствие

### ■ Центральные контроллеры и аксессуары

	Название устройства	Модельный номер
Центральные контроллеры и аксессуары	Контроллер AC Ez	PQCSZ250S0
	ACP (Advanced Control Platform)	PQCPA11A0E / PQCPB11A0E
	AC Manager	PQCSS520A0E
	Центральный контроллер ACP Standard	PQPC22N0
	Центральный контроллер ACP Premium	PQPC22A0
	Программное обеспечение AC Manager Plus	PQCSSA21E0
	Шлюз LonWorks (DC 12B)	PQNFP00T0
Подключение к BMS	Шлюз LonWorks (AC 24B)	PQNFB16A1 / PLNWKB000
	Шлюз BACnet (DC 12B)	PLNWKB100
	Шлюз BACnet (DC 12B)	PQNFB17B0 / PQNFB17C0
	Шлюз BACnet (AC 24B)	PQNFB17C1
Для обслуживания	Устройство для заправки хладагента	O (Logical operation)
	Название модели учета электроэнергии PDI Premium	PQNUD1S00
	Название модели учета электроэнергии PDI Premium	PQNUD1S40
	Переключатель режимов Охлаждение/Нагрев	PRDSBM
	Название модели внешнего сигнала для наружного блока	PVDSMN000
Программы диагностики	LG MV	PRCT-FE1
	LGMV для смартфонов (Bluetooth подключение)	PMVBTQ01

O: Применимо X: Не применимо -: Отсутствие

#### Принадлежность:

Монтируется непосредственно на объекте, заказывается и приобретается под своим модельным номером отдельно от основного изделия, поставляется в индивидуальной упаковке.

## **Наружные блоки**

### **■ Охлаждение/Нагрев (50 Гц)**

- 1. Технические характеристики**
- 2. Габаритные размеры**
- 3. Гидравлические схемы**
- 4. Электрические схемы**
- 5. Внешнее подключение**
- 6. Электрические характеристики**
- 7. Таблицы производительности**
- 8. Поправочный коэффициент производительности**
- 9. Диапазон рабочих температур**
- 10. Шумовые характеристики**
- 11. Принадлежности**

# 1. Технические характеристики

## Heat Pump

[50Гц]

HP			8	10	12
Наружный блок	Модуль		ARUN080LTE4	ARUN100LTE4	ARUN120LTE4
	Набор мл		ARUN080LTE4	ARUN100LTE4	ARUN120LTE4
Произ-ность	Охлаждение	кВт	22,4	28,0	33,6
		БТЕ/ч	76 400	95 900	114 700
	Нагрев	кВт	25,2	31,5	37,8
		БТЕ/ч	86 000	107 500	129 000
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	4,38	5,38	6,85
	Нагрев	кВт	4,58	5,49	7,80
EER			5,11	5,20	4,91
ESEER			7,90	7,54	7,48
COP			5,50	5,74	4,85
cos φ		-	0,90	0,90	0,93
Цвет изделия			Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray
Теплообменник			Gold fin	Gold fin	Gold fin
Компрессор	Тип		Герметичный Scroll	Герметичный Scroll	Герметичный Scroll
	Описанный объем	см <sup>3</sup> /об	43,8	62,1	62,1
	Частота вращения	об/мин	3 600	3 600	3 600
	Мощн. двиг. х число	Вт х кол-во	4 200	5 300	5 300
	Тип пуска		Прямое подключение	Прямое подключение	Прямое подключение
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой	Осевой
	Потр. мощ-ть привода х кол-во	Вт	750 х 1	750 х 1	750 х 1
	Расход воздуха	м <sup>3</sup> /мин	190	210	210
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок/Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)
	Газовый	мм (дюймы)	19.05(3/4)	22.2(7/8)	28.58(1-1/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(920 × 1,680 × 760) × 1	(920 × 1,680 × 760) × 1	(920 × 1,680 × 760) × 1
Вес нетто		кг	202 × 1	208 × 1	208 × 1
Звуковое давление	Охлаждение	дБ (А)	58,5	59,0	59,0
	Нагрев	дБ (А)	58,5	59,0	59,0
Уровень шума		дБ (А)	78,0	79,0	79,0
Защитные устройства	Высокое давление	-	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления
	Компрессор / Вентилятор	-	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки
	Инвертор	-	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току
Кабель управления		кол-во жил x мм <sup>2</sup>	2С × 1.0 ~ 1.5	2С × 1.0 ~ 1.5	2С × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	7,5	7,5	7,5
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		Ø, В, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			13(20)	16(25)	20(30)

**Примечания:**

- Расчет производительности основан на следующих условиях:  
 Охлаждение – Внутр. т-ра: 27 °ССТ / 19 °СВТ – Наруж. т-ра: 35 °ССТ / 24 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю;  
 Нагрев – Внутр. т-ра: 20 °ССТ / 15 °СВТ – Наружн. т-ра: 7 °ССТ / 6 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю.
- Производительность = полная производительность.
- ЭРВ: электронный расширительный вентиль.
- Все электрические кабели должны соответствовать действующим стандартам.

- В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции,технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

# 1. Технические характеристики

[50Гц]

HP			14	16	18
Наружный блок	Модуль		ARUN140LTE4	ARUN160LTE4	ARUN180LTE4
	Набор модулей		ARUN140LTE4	ARUN160LTE4	ARUN180LTE4
Произ-ность	Охлаждение	кВт	39,2	44,8	50,4
		БТЕ/ч	133 800	152 900	172 000
	Нагрев	кВт	44,1	50,4	56,7
		БТЕ/ч	150 500	172 000	193 500
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	8,48	10,42	9,85
	Нагрев	кВт	9,60	11,40	11,25
EER			4,62	4,30	5,12
ESEER			7,37	7,27	7,17
COP			4,59	4,42	5,04
cos φ		-	0,93	0,93	0,93
Цвет изделия			Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray
Теплообменник			Gold fin	Gold fin	Gold fin
Компрессор	Тип		Герметичный Scroll	Герметичный Scroll	Герметичный Scroll
	Описанный объем	см <sup>3</sup> /об	62,1	62,1	43,8 × 2
	Частота вращения	об/мин	3 600	3 600	3,600 × 2
	Мощн. двиг. х число	Вт х кол-во	5 300	5 300	4,200 × 2
	Тип пуска		Прямое подключение	Прямое подключение	Прямое подключение
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой	Осевой
	Потр. мощ-ть привода х кол-во	Вт	600 х 2	600 х 2	600 х 2
	Расход воздуха	м <sup>3</sup> /мин	290	290	290
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER
Выброс воздуха	Бок/Вверх	Вверх	Вверх	Вверх	
Диаметры трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
	Газовый	мм (дюймы)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)
Габаритные размеры (Ш х В х Г)		мм	(1,240 × 1,680 × 760) × 1	(1,240 × 1,680 × 760) × 1	(1,240 × 1,680 × 760) × 1
Вес нетто		кг	245 х 1	245 х 1	280 х 1
Звуковое давление	Охлаждение	дБ (А)	59,0	59,0	59,5
	Нагрев	дБ (А)	59,0	59,0	59,5
Уровень шума		дБ (А)	79,0	79,0	79,5
Защитные устройства	Высокое давление	-	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления
	Компрессор / Вентилятор	-	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки
	Инвертор	-	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току
Кабель управления		кол-во жил х мм <sup>2</sup>	2С × 1.0 ~ 1.5	2С × 1.0 ~ 1.5	2С × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	10,5	10,5	10,5
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		Ø, В, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			23(35)	26(40)	29(45)

**Примечания:**

- Расчет производительности основан на следующих условиях:  
 Охлаждение – Внутр. т-ра: 27 °ССТ / 19 °СВТ – Наруж. т-ра: 35 °ССТ / 24 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю;  
 Нагрев – Внутр. т-ра: 20 °ССТ / 15 °СВТ – Наружн. т-ра: 7 °ССТ / 6 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю.
- Производительность = полная производительность.
- ЭРВ: электронный расширительный вентиль.
- Все электрические кабели должны соответствовать действующим стандартам.

- В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления



# 1. Технические характеристики

**[50Гц]**

HP			20	22	24
Наружный блок	Модуль		ARUN200LTE4	ARUN220LTE4	ARUN240LTE4
	Набор модулей		ARUN200LTE4	ARUN120LTE4	ARUN120LTE4
				ARUN100LTE4	ARUN120LTE4
Произ-ность	Охлаждение	кВт	56,0	61,6	67,2
		БТЕ/ч	191 100	210 600	229 400
	Нагрев	кВт	63,0	69,3	75,6
		БТЕ/ч	215 000	236 500	258 000
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	11,54	12,23	13,70
	Нагрев	кВт	13,36	13,29	15,60
EER			4,85	5,04	4,91
ESEER			6,78	7,51	7,48
COP			4,72	5,21	4,85
cos φ		-	0,93	0,93	0,93
Цвет изделия			Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray
Теплообменник			Gold fin	Gold fin	Gold fin
Компрессор	Тип		Герметичный Scroll	Герметичный Scroll	Герметичный Scroll
	Описанный объем	см <sup>3</sup> /об	43.8 × 2	62.1 × 2	62.1 × 2
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 2	3,600 × 2	3,600 × 2
	Мощн. двиг. х число	Вт х кол-во	4,200 × 2	5,300 × 2	5,300 × 2
	Тип пуска		Прямое подключение	Прямое подключение	Прямое подключение
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой	Осевой
	Потр. мощ-ть привода х кол-во	Вт	600 х 2	750 х 2	750 х 2
	Расход воздуха	м <sup>3</sup> /мин	290	210 х 2	210 х 2
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER
Выброс воздуха	Бок/Вверх	Вверх	Вверх	Вверх	
Диаметры трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Газовый	мм (дюймы)	28.58(1-1/8)	28.58(1-1/8)	34.9(1-3/8)
Габаритные размеры (Ш х В х Г)		мм	(1,240 × 1,680 × 760) × 1	(920 × 1,680 × 760) × 2	(920 × 1,680 × 760) × 2
Вес нетто		кг	280 × 1	208 × 2	208 × 2
Звуковое давление	Охлаждение	дБ (А)	59,5	62,0	62,0
	Нагрев	дБ (А)	59,5	62,0	62,0
Уровень шума		дБ (А)	79,5	82,0	82,0
Защитные устройства	Высокое давление	-	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления
	Компрессор / Вентилятор	-	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки
	Инвертор	-	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току
Кабель управления		кол-во жил х мм <sup>2</sup>	2С × 1.0 ~ 1.5	2С × 1.0 ~ 1.5	2С × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	10,5	7.5 × 2	7.5 × 2
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		Ø, В, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			32(50)	35(44)	39(48)

**Примечания:**

- Расчет производительности основан на следующих условиях:  
 Охлаждение – Внутр. т-ра: 27 °ССТ / 19 °СВТ – Наруж. т-ра: 35 °ССТ / 24 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю;  
 Нагрев – Внутр. т-ра: 20 °ССТ / 15 °СВТ – Наруж. т-ра: 7 °ССТ / 6 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю.
- Производительность = полная производительность.
- ЭРВ: электронный расширительный вентиль.
- Все электрические кабели должны соответствовать действующим стандартам.

5. В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

# 1. Технические характеристики

[50Гц]

HP			26	28	30
Наружный блок	Модуль		ARUN260LTE4	ARUN280LTE4	ARUN300LTE4
	Набор модулей		ARUN140LTE4	ARUN160LTE4	ARUN180LTE4
			ARUN120LTE4	ARUN120LTE4	ARUN120LTE4
Произ-ность	Охлаждение	кВт	72,8	78,4	84,0
		БТЕ/ч	248 500	267 600	286 700
	Нагрев	кВт	81,9	88,2	94,5
		БТЕ/ч	279 500	301 000	322 500
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	15,33	17,27	16,70
	Нагрев	кВт	17,40	19,20	19,05
EER			4,75	4,54	5,03
ESEER			7,43	7,38	7,33
COP			4,71	4,59	4,96
cos φ		–	0,93	0,93	0,93
Цвет изделия			Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray
Теплообменник			Gold fin	Gold fin	Gold fin
Компрессор	Тип		Герметичный Scroll	Герметичный Scroll	Герметичный Scroll
	Описанный объем	см³/об	62.1 × 2	62.1 × 2	(43.8 × 2) + 62.1
	Частота вращения	об/мин	3,600 × 2	3,600 × 2	(3,600 × 2) + 3,600
	Мощн. двиг. х число	Вт х кол-во	5,300 × 2	5,300 × 2	(4,200 × 2) + 5,300
	Тип пуска		Прямое подключение	Прямое подключение	Прямое подключение
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой	Осевой
	Потр. мощ-ть привода х кол-во	Вт	(600 × 2) + 750	(600 × 2) + 750	(600 × 2) + 750
	Расход воздуха	м³/мин	290 + 210	290 + 210	290 + 210
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER
Диаметры трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газовый	мм (дюймы)	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)
Габаритные размеры (Ш х В х Г)		мм	(1,240 × 1,680 × 760) × 1 + (920 × 1,680 × 760) × 1	(1,240 × 1,680 × 760) × 1 + (920 × 1,680 × 760) × 1	(1,240 × 1,680 × 760) × 1 + (920 × 1,680 × 760) × 1
Вес нетто		кг	245 × 1 + 208 × 1	245 × 1 + 208 × 1	280 × 1 + 208 × 1
Звуковое давление	Охлаждение	дБ (А)	62,0	62,0	62,3
	Нагрев	дБ (А)	62,0	62,0	62,3
Уровень шума		дБ (А)	82,0	82,0	82,3
Защитные устройства	Высокое давление	-	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления
	Компрессор / Вентилятор	-	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки
	Инвертор	-	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току
Кабель управления		кол-во жил х мм²	2С × 1.0 ~ 1.5	2С × 1.0 ~ 1.5	2С × 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	10.5 + 7.5	10.5 + 7.5	10.5 + 7.5
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		Ø, В, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			42(52)	45(56)	49(60)

**Примечания:**

- Расчет производительности основан на следующих условиях:  
 Охлаждение – Внутр. т-ра: 27 °ССТ / 19 °СВТ – Наруж. т-ра: 35 °ССТ / 24 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю;  
 Нагрев – Внутр. т-ра: 20 °ССТ / 15 °СВТ – Наружн. т-ра: 7 °ССТ / 6 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю.
- Производительность = полная производительность.
- ЭРВ: электронный расширительный вентиль.
- Все электрические кабели должны соответствовать действующим стандартам.

- В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

# 1. Технические характеристики

[50Гц]

HP			32	34	36
Наружный блок	Модуль		ARUN320LTE4	ARUN340LTE4	ARUN360LTE4
	Набор модулей		ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN120LTE4	ARUN140LTE4	ARUN160LTE4
Произ-ность	Охлаждение	кВт	89,6	95,2	100,8
		БТЕ/ч	305 800	324 900	344 000
	Нагрев	кВт	100,8	107,1	113,4
		БТЕ/ч	344 000	365 500	387 000
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	18,39	20,02	21,96
	Нагрев	кВт	21,16	22,96	24,76
EER			4,87	4,76	4,59
ESEER			7,13	7,08	7,03
COP			4,76	4,66	4,58
cos φ		–	0,93	0,93	0,93
Цвет изделия			Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray
Теплообменник			Gold fin	Gold fin	Gold fin
Компрессор	Тип		Герметичный Scroll	Герметичный Scroll	Герметичный Scroll
	Описанный объем	см <sup>3</sup> /об	(43.8 x 2) + 62.1	(43.8 x 2) + 62.1	(43.8 x 2) + 62.1
	Частота вращения	об/мин	(3,600 x 2) + 3,600	(3,600 x 2) + 3,600	(3,600 x 2) + 3,600
	Мощн. двиг. x число	Вт x кол-во	(4,200 x 2) + 5,300	(4,200 x 2) + 5,300	(4,200 x 2) + 5,300
	Тип пуска		Прямое подключение	Прямое подключение	Прямое подключение
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой	Осевой
	Потр. мощ-ть привода x кол-во	Вт	(600 x 2) + 750	(600 x 2) x 2	(600 x 2) x 2
	Расход воздуха	м <sup>3</sup> /мин	290 + 210	290 x 2	290 x 2
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER
Диаметры трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газовый	мм (дюймы)	34.9(1-3/8)	34.9(1-3/8)	41.3(1-5/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 x 1,680 x 760) x 1 + (920 x 1,680 x 760) x 1	(1,240 x 1,680 x 760) x 2	(1,240 x 1,680 x 760) x 2
Вес нетто		кг	280 x 1 + 208 x 1	280 x 1 + 245 x 1	280 x 1 + 245 x 1
Звуковое давление	Охлаждение	дБ (А)	62,3	62,3	62,3
	Нагрев	дБ (А)	62,3	62,3	62,3
Уровень шума		дБ (А)	82,3	82,3	82,3
Защитные устройства	Высокое давление	-	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления
	Компрессор / Вентилятор	-	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки
	Инвертор	-	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току
Кабель управления		кол-во жил x мм <sup>2</sup>	2С x 1.0 ~ 1.5	2С x 1.0 ~ 1.5	2С x 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	10.5 + 7.5	10.5 x 2	10.5 x 2
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		Ø, В, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			52(64)	55(64)	58(64)

**Примечания:**

- Расчет производительности основан на следующих условиях:  
 Охлаждение – Внутр. т-ра: 27 °ССТ / 19 °СВТ – Наруж. т-ра: 35 °ССТ / 24 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю;  
 Нагрев – Внутр. т-ра: 20 °ССТ / 15 °СВТ – Наружн. т-ра: 7 °ССТ / 6 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю.
- Производительность = полная производительность.
- ЭРВ: электронный расширительный вентиль.
- Все электрические кабели должны соответствовать действующим стандартам.

- В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

# 1. Технические характеристики

**[50Гц]**
**НАРУЖНЫЕ БЛОКИ**

HP			38	40	42
Наружный блок	Модуль		<b>ARUN380LTE4</b>	<b>ARUN400LTE4</b>	<b>ARUN420LTE4</b>
	Набор модулей		ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN180LTE4
			ARUN180LTE4	ARUN200LTE4	ARUN140LTE4
					ARUN100LTE4
Произ-ность	Охлаждение	кВт	106,4	112,0	117,6
		БТЕ/ч	363 100	382 200	401 400
	Нагрев	кВт	119,7	126,0	132,3
		БТЕ/ч	408 400	429 900	451 500
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	21,39	23,08	23,71
	Нагрев	кВт	24,61	26,72	26,34
EER			4,97	4,85	4,96
ESEER			6,98	6,78	7,36
COP			4,86	4,72	5,02
cos φ		–	0,93	0,93	0,93
Цвет изделия			Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray
Теплообменник			Gold fin	Gold fin	Gold fin
Компрессор	Тип		Герметичный Scroll	Герметичный Scroll	Герметичный Scroll
	Описанный объем	см³/об	(43.8 x 2) x 2	(43.8 x 2) x 2	(43.8 x 2) + 62.1 x 2
	Частота вращения	об/мин	(3,600 x 2) x 2	(3,600 x 2) x 2	(3,600 x 2) + 3,600 x 2
	Мощн. двиг. х число	Вт х кол-во	(4,200 x 2) x 2	(4,200 x 2) x 2	(4,200 x 2) + 5,300 x 2
	Тип пуска		Прямое подключение	Прямое подключение	Прямое подключение
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой	Осевой
	Потр. мощ-ть привода х кол-во	Вт	(600 x 2) x 2	(600 x 2) x 2	(600 x 2) x 2 + 750
	Расход воздуха	м³/мин	290 x 2	290 x 2	290 x 2 + 210
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER
Диаметры трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газовый	мм (дюймы)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 x 1,680 x 760) x 2	(1,240 x 1,680 x 760) x 2	(1,240 x 1,680 x 760) x 2 + (920 x 1,680 x 760) x 1
Вес нетто		кг	280 x 2	280 x 2	280 x 1 + 245 x 1 + 208 x 1
Звуковое давление	Охлаждение	дБ (А)	62,5	62,5	63,9
	Нагрев	дБ (А)	62,5	62,5	63,9
Уровень шума		дБ (А)	82,5	82,5	83,9
Защитные устройства	Высокое давление	-	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления
	Компрессор / Вентилятор	-	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки
	Инвертор	-	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току
Кабель управления		кол-во жил x мм²	2С x 1.0 ~ 1.5	2С x 1.0 ~ 1.5	2С x 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	10.5 x 2	10.5 x 2	(10.5 x 2) + 7.5
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		Ø, В, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			61(64)	64	64

**Примечания:**

- Расчет производительности основан на следующих условиях:  
 Охлаждение – Внутр. т-ра: 27 °ССТ / 19 °СВТ – Наруж. т-ра: 35 °ССТ / 24 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю;  
 Нагрев – Внутр. т-ра: 20 °ССТ / 15 °СВТ – Наружн. т-ра: 7 °ССТ / 6 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю.
- Производительность = полная производительность.
- ЭРВ: электронный расширительный вентиль.
- Все электрические кабели должны соответствовать действующим стандартам.

- В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

# 1. Технические характеристики

**[50Гц]**

HP			44	46	48
Наружный блок	Модуль		<b>ARUN440LTE4</b>	<b>ARUN460LTE4</b>	<b>ARUN480LTE4</b>
	Набор модулей		ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN140LTE4	ARUN160LTE4	ARUN180LTE4
			ARUN100LTE4	ARUN100LTE4	ARUN100LTE4
Произ-ность	Охлаждение	кВт	123,2	128,8	134,4
		БТЕ/ч	420 500	439 600	458 700
	Нагрев	кВт	138,6	144,9	151,2
		БТЕ/ч	473 000	494 500	516 000
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	25,40	27,34	26,77
	Нагрев	кВт	28,45	30,25	30,10
EER			4,85	4,71	5,02
ESEER			7,23	7,20	7,16
COP			4,87	4,79	5,02
cos φ		–	0,93	0,93	0,93
Цвет изделия			Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray
Теплообменник			Gold fin	Gold fin	Gold fin
Компрессор	Тип		Герметичный Scroll	Герметичный Scroll	Герметичный Scroll
	Описанный объем	см <sup>3</sup> /об	(43.8 x 2) + 62.1 x 2	(43.8 x 2) + 62.1 x 2	(43.8 x 2) x 2 + 62.1
	Частота вращения	об/мин	(3,600 x 2) + 3,600 x 2	(3,600 x 2) + 3,600 x 2	(3,600 x 2) x 2 + 3,600
	Мощн. двиг. х число	Вт х кол-во	(4,200 x 2) + 5,300 x 2	(4,200 x 2) + 5,300 x 2	(4,200 x 2) x 2 + 5,300
	Тип пуска		Прямое подключение	Прямое подключение	Прямое подключение
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой	Осевой
	Потр. мощ-ть привода х кол-во	Вт	(600 x 2) x 2 + 750	(600 x 2) x 2 + 750	(600 x 2) x 2 + 750
	Расход воздуха	м <sup>3</sup> /мин	290 x 2 + 210	290 x 2 + 210	290 x 2 + 210
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER
Выброс воздуха	Бок/Вверх	Вверх	Вверх	Вверх	
Диаметры трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газовый	мм (дюймы)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 x 1,680 x 760) x 2 + (920 x 1,680 x 760) x 1	(1,240 x 1,680 x 760) x 2 + (920 x 1,680 x 760) x 1	(1,240 x 1,680 x 760) x 2 + (920 x 1,680 x 760) x 1
Вес нетто		кг	280 x 1 + 245 x 1 + 208 x 1	280 x 1 + 245 x 1 + 208 x 1	280 x 2 + 208 x 1
Звуковое давление	Охлаждение	дБ (А)	63,9	63,9	64,1
	Нагрев	дБ (А)	63,9	63,9	64,1
Уровень шума		дБ (А)	83,9	83,9	84,1
Защитные устройства	Высокое давление	-	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления
	Компрессор / Вентилятор	-	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки
	Инвертор	-	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току
Кабель управления		кол-во жил x мм <sup>2</sup>	2С x 1.0 ~ 1.5	2С x 1.0 ~ 1.5	2С x 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	(10.5 x 2) + 7.5	(10.5 x 2) + 7.5	(10.5 x 2) + 7.5
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		Ø, В, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64	64

**Примечания:**

- Расчет производительности основан на следующих условиях:  
 Охлаждение – Внутр. т-ра: 27 °ССТ / 19 °СВТ – Наруж. т-ра: 35 °ССТ / 24 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю;  
 Нагрев – Внутр. т-ра: 20 °ССТ / 15 °СВТ – Наружн. т-ра: 7 °ССТ / 6 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю.
- Производительность = полная производительность.
- ЭРВ: электронный расширительный вентиль.
- Все электрические кабели должны соответствовать действующим стандартам.

- В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

# 1. Технические характеристики

[50Гц]

HP			50	52	54
Наружный блок	Модуль		ARUN500LTE4	ARUN520LTE4	ARUN540LTE4
	Набор модулей		ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN100LTE4	ARUN120LTE4	ARUN140LTE4
Произ-ность	Охлаждение	кВт	140,0	145,6	151,2
		БТЕ/ч	477 800	496 900	516 000
	Нагрев	кВт	157,5	163,8	170,1
		БТЕ/ч	537 500	559 000	580 500
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	28,46	29,93	31,56
	Нагрев	кВт	32,21	34,52	36,32
EER			4,92	4,86	4,79
ESEER			7,03	7,01	6,98
COP			4,89	4,75	4,68
cos φ		–	0,93	0,93	0,93
Цвет изделия			Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray
Теплообменник			Gold fin	Gold fin	Gold fin
Компрессор	Тип		Герметичный Scroll	Герметичный Scroll	Герметичный Scroll
	Описанный объем	см <sup>3</sup> /об	(43.8 x 2) x 2 + 62.1	(43.8 x 2) x 2 + 62.1	(43.8 x 2) x 2 + 62.1
	Частота вращения	об/мин	(3,600 x 2) x 2 + 3,600	(3,600 x 2) x 2 + 3,600	(3,600 x 2) x 2 + 3,600
	Мощн. двиг. х число	Вт х кол-во	(4,200 x 2) x 2 + 5,300	(4,200 x 2) x 2 + 5,300	(4,200 x 2) x 2 + 5,300
	Тип пуска		Прямое подключение	Прямое подключение	Прямое подключение
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой	Осевой
	Потр. мощ-ть привода х кол-во	Вт	(600 x 2) x 2 + 750	(600 x 2) x 2 + 750	(600 x 2) x 3
	Расход воздуха	м <sup>3</sup> /мин	290 x 2 + 210	290 x 2 + 210	290 x 3
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER
Выброс воздуха	Бок/Вверх	Вверх	Вверх	Вверх	
Диаметры трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газовый	мм (дюймы)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 x 1,680 x 760) x 2 + (920 x 1,680 x 760) x 1	(1,240 x 1,680 x 760) x 2 + (920 x 1,680 x 760) x 1	(1,240 x 1,680 x 760) x 3
Вес нетто		кг	280 x 2 + 208 x 1	280 x 2 + 208 x 1	280 x 2 + 245 x 1
Звуковое давление	Охлаждение	дБ (А)	64,1	64,1	64,1
	Нагрев	дБ (А)	64,1	64,1	64,1
Уровень шума		дБ (А)	84,1	84,1	84,1
Защитные устройства	Высокое давление	-	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления
	Компрессор / Вентилятор	-	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки
	Инвертор	-	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току
Кабель управления		кол-во жил x мм <sup>2</sup>	2С x 1.0 ~ 1.5	2С x 1.0 ~ 1.5	2С x 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	(10.5 x 2) + 7.5	(10.5 x 2) + 7.5	10.5 x 3
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		Ø, В, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64	64

**Примечания:**

- Расчет производительности основан на следующих условиях:  
 Охлаждение – Внутр. т-ра: 27 °ССТ / 19 °СВТ – Наруж. т-ра: 35 °ССТ / 24 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю;  
 Нагрев – Внутр. т-ра: 20 °ССТ / 15 °СВТ – Наружн. т-ра: 7 °ССТ / 6 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю.
- Производительность = полная производительность.
- ЭРВ: электронный расширительный вентиль.
- Все электрические кабели должны соответствовать действующим стандартам.

- В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

# 1. Технические характеристики

[50Гц]

HP			56	58	60
Наружный блок	Модуль		ARUN560LTE4	ARUN580LTE4	ARUN600LTE4
	Набор модулей		ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN160LTE4	ARUN180LTE4	ARUN200LTE4
Произ-ность	Охлаждение	кВт	156,8	162,4	168,0
		БТЕ/ч	535 100	554 200	573 300
	Нагрев	кВт	176,4	182,7	189,0
		БТЕ/ч	602 000	623 500	645 000
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	33,50	32,93	34,62
	Нагрев	кВт	38,12	37,97	40,08
EER			4,68	4,93	4,85
ESEER			6,94	6,91	6,78
COP			4,63	4,81	4,72
cos φ		–	0,93	0,93	0,93
Цвет изделия			Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray
Теплообменник			Gold fin	Gold fin	Gold fin
Компрессор	Тип		Герметичный Scroll	Герметичный Scroll	Герметичный Scroll
	Описанный объем	см <sup>3</sup> /об	(43.8 x 2) x 2 + 62.1	(43.8 x 2) x 3	(43.8 x 2) x 3
	Частота вращения	об/мин	(3,600 x 2) x 2 + 3,600	(3,600 x 2) x 3	(3,600 x 2) x 3
	Мощн. двиг. х число	Вт х кол-во	(4,200 x 2) x 2 + 5,300	(4,200 x 2) x 3	(4,200 x 2) x 3
	Тип пуска		Прямое подключение	Прямое подключение	Прямое подключение
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой	Осевой
	Потр. мощ-ть привода х кол-во	Вт	(600 x 2) x 3	(600 x 2) x 3	(600 x 2) x 3
	Расход воздуха	м <sup>3</sup> /мин	290 x 3	290 x 3	290 x 3
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER
Диаметры трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	19.05(3/4)	19.05(3/4)	19.05(3/4)
	Газовый	мм (дюймы)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)	41.3(1-5/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 x 1,680 x 760) x 3	(1,240 x 1,680 x 760) x 3	(1,240 x 1,680 x 760) x 3
Вес нетто		кг	280 x 2 + 245 x 1	280 x 3	280 x 3
Звуковое давление	Охлаждение	дБ (А)	64,1	64,3	64,3
	Нагрев	дБ (А)	64,1	64,3	64,3
Уровень шума		дБ (А)	84,1	84,3	84,3
Защитные устройства	Высокое давление	-	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления
	Компрессор / Вентилятор	-	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки
	Инвертор	-	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току
Кабель управления		кол-во жил х мм <sup>2</sup>	2С x 1.0 ~ 1.5	2С x 1.0 ~ 1.5	2С x 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	10.5 x 3	10.5 x 3	10.5 x 3
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		Ø, В, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64	64

**Примечания:**

- Расчет производительности основан на следующих условиях:  
 Охлаждение – Внутр. т-ра: 27 °ССТ / 19 °СВТ – Наруж. т-ра: 35 °ССТ / 24 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю;  
 Нагрев – Внутр. т-ра: 20 °ССТ / 15 °СВТ – Наружн. т-ра: 7 °ССТ / 6 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю.
- Производительность = полная производительность.
- ЭРВ: электронный расширительный вентиль.
- Все электрические кабели должны соответствовать действующим стандартам.

- В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

# 1. Технические характеристики

[50Гц]

НР		62	64	66	
Наружный блок	Модуль	<b>ARUN620LTE4</b>	<b>ARUN640LTE4</b>	<b>ARUN660LTE4</b>	
	Набор модулей	ARUN180LTE4	ARUN180LTE4	ARUN180LTE4	
		ARUN160LTE4	ARUN180LTE4	ARUN180LTE4	
		ARUN140LTE4	ARUN140LTE4	ARUN160LTE4	
Произ-ность	Охлаждение	кВт	173,6	179,2	184,8
		БТЕ/ч	592 500	611 600	630 700
	Нагрев	кВт	195,3	201,6	207,9
		БТЕ/ч	666 500	688 000	709 500
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	37,23	36,66	38,60
	Нагрев	кВт	41,85	41,70	43,50
EER			4,66	4,89	4,79
ESEER			7,30	7,27	7,25
COP			4,67	4,83	4,78
cos φ		-	0,93	0,93	0,93
Цвет изделия			Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray
Теплообменник			Gold fin	Gold fin	Gold fin
Компрессор	Тип		Герметичный Scroll	Герметичный Scroll	Герметичный Scroll
	Описанный объем	см³/об	(43.8 x 2) + 62.1 x 3	(43.8 x 2) x 2 + 62.1 x 2	(43.8 x 2) x 2 + 62.1 x 2
	Частота вращения	об/мин	(3,600 x 2) + 3,600 x 3	(3,600 x 2) x 2 + 3,600 x 2	(3,600 x 2) x 2 + 3,600 x 2
	Мощн. двиг. x число	Вт x кол-во	(4,200 x 2) + 5,300 x 3	(4,200 x 2) x 2 + 5,300 x 2	(4,200 x 2) x 2 + 5,300 x 2
	Тип пуска		Прямое подключение	Прямое подключение	Прямое подключение
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой	Осевой
	Потр. мощ-ть привода x кол-во	Вт	(600 x 2) x 4	(600 x 2) x 4	(600 x 2) x 4
	Расход воздуха	м³/мин	290 x 4	290 x 4	290 x 4
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок/Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газовый	мм (дюймы)	44.5(1-3/4)	44.5(1-3/4)	53.98(2-1/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 x 1,680 x 760) x 4	(1,240 x 1,680 x 760) x 4	(1,240 x 1,680 x 760) x 4
Вес нетто		кг	280 x 1 + 245 x 3	280 x 2 + 245 x 2	280 x 2 + 245 x 2
Звуковое давление	Охлаждение	дБ (А)	65,2	65,3	65,3
	Нагрев	дБ (А)	65,2	65,3	65,3
Уровень шума		дБ (А)	85,2	85,3	85,3
Защитные устройства	Высокое давление	-	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления
	Компрессор / Вентилятор	-	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки
	Инвертор	-	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току
Кабель управления		кол-во жил x мм²	2С x 1.0 ~ 1.5	2С x 1.0 ~ 1.5	2С x 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	10.5 x 4	10.5 x 4	10.5 x 4
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		Ø, В, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64	64

**Примечания:**

- Расчет производительности основан на следующих условиях:  
 Охлаждение – Внутр. т-ра: 27 °ССТ / 19 °СВТ – Наруж. т-ра: 35 °ССТ / 24 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю;  
 Нагрев – Внутр. т-ра: 20 °ССТ / 15 °СВТ – Наруж. т-ра: 7 °ССТ / 6 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю.
- Производительность = полная производительность.
- ЭРВ: электронный расширительный вентиль.
- Все электрические кабели должны соответствовать действующим стандартам.

5. В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления



# 1. Технические характеристики

[50Гц]

HP			68	70	72
Наружный блок	Модуль		<b>ARUN680LTE4</b>	<b>ARUN700LTE4</b>	<b>ARUN720LTE4</b>
	Набор модулей		ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN200LTE4	ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN140LTE4	ARUN160LTE4	ARUN180LTE4
			ARUN140LTE4	ARUN140LTE4	ARUN140LTE4
Произ-ность	Охлаждение	кВт	190,4	196,0	201,6
		БТЕ/ч	649 800	668 900	688 000
	Нагрев	кВт	214,2	220,5	226,8
		БТЕ/ч	731 000	752 500	774 000
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	40,04	41,98	41,41
	Нагрев	кВт	45,92	47,72	47,57
EER			4,76	4,67	4,87
ESEER			7,08	7,05	7,03
COP			4,66	4,62	4,77
cos φ		–	0,93	0,93	0,93
Цвет изделия			Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray
Теплообменник			Gold fin	Gold fin	Gold fin
Компрессор	Тип		Герметичный Scroll	Герметичный Scroll	Герметичный Scroll
	Описанный объем	см <sup>3</sup> /об	(43.8 x 2) x 2 + 62.1 x 2	(43.8 x 2) x 2 + 62.1 x 2	(43.8 x 2) x 3 + 62.1
	Частота вращения	об/мин	(3,600 x 2) x 2 + 3,600 x 2	(3,600 x 2) x 2 + 3,600 x 2	(3,600 x 2) x 3 + 3,600
	Мощн. двиг. x число	Вт x кол-во	(4,200 x 2) x 2 + 5,300 x 2	(4,200 x 2) x 2 + 5,300 x 2	(4,200 x 2) x 3 + 5,300
	Тип пуска		Прямое подключение	Прямое подключение	Прямое подключение
	Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой	Осевой
	Потр. мощ-ть привода x кол-во	Вт	(600 x 2) x 4	(600 x 2) x 4	(600 x 2) x 4
	Расход воздуха	м <sup>3</sup> /мин	290 x 4	290 x 4	290 x 4
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок/Вверх	Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газовый	мм (дюймы)	53.98(2-1/8)	53.98(2-1/8)	53.98(2-1/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 x 1,680 x 760) x 4	(1,240 x 1,680 x 760) x 4	(1,240 x 1,680 x 760) x 4
Вес нетто		кг	280 x 2 + 245 x 2	280 x 2 + 245 x 2	280 x 3 + 245 x 1
Звуковое давление	Охлаждение	дБ (А)	65,3	65,3	65,4
	Нагрев	дБ (А)	65,3	65,3	65,4
Уровень шума		дБ (А)	85,3	85,3	85,4
Защитные устройства	Высокое давление	-	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления	Датчик давления + реле высокого давления
	Компрессор / Вентилятор	-	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки
	Инвертор	-	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току
Кабель управления		кол-во жил x мм <sup>2</sup>	2С x 1.0 ~ 1.5	2С x 1.0 ~ 1.5	2С x 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	10.5 x 4	10.5 x 4	10.5 x 4
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		Ø, В, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64	64

**Примечания:**

- Расчет производительности основан на следующих условиях:  
 Охлаждение – Внутр. t-ра: 27 °ССТ / 19 °СВТ – Наруж. t-ра: 35 °ССТ / 24 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю;  
 Нагрев – Внутр. t-ра: 20 °ССТ / 15 °СВТ – Наружн. t-ра: 7 °ССТ / 6 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю.
- Производительность = полная производительность.
- ЭРВ: электронный расширительный вентиль.
- Все электрические кабели должны соответствовать действующим стандартам.

5. В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

# 1. Технические характеристики

[50Гц]

НР			74	76
Наружный блок	Модуль		<b>ARUN740LTE4</b>	<b>ARUN760LTE4</b>
	Набор модулей		ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN180LTE4	ARUN180LTE4
Произ-ность	Охлаждение	кВт	207,2	212,8
		БТЕ/ч	707 100	726 200
	Нагрев	кВт	233,1	239,4
		БТЕ/ч	795 500	817 000
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	43,35	42,78
	Нагрев	кВт	49,37	49,22
EER			4,78	4,97
ESEER			7,00	6,98
COP			4,72	4,86
cos φ		–	0,93	0,93
Цвет изделия			Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray
Теплообменник			Gold fin	Gold fin
Компрессор	Тип		Герметичный Scroll	Герметичный Scroll
	Описанный объем	см³/об	(43.8 x 2) x 3 + 62.1	(43.8 x 2) x 4
	Частота вращения	об/мин	(3,600 x 2) x 3 + 3,600	(3,600 x 2) x 4
	Мощн. двиг. x число	Вт x кол-во	(4,200 x 2) x 3 + 5,300	(4,200 x 2) x 4
	Тип пуска		Прямое подключение	Прямое подключение
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр. мощ-ть привода x кол-во	Вт	(600 x 2) x 4	(600 x 2) x 4
	Расход воздуха	м³/мин	290 x 4	290 x 4
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок/Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газовый	мм (дюймы)	53.98(2-1/8)	53.98(2-1/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 x 1,680 x 760) x 4	(1,240 x 1,680 x 760) x 4
Вес нетто		кг	280 x 3 + 245 x 1	280 x 4
Звуковое давление	Охлаждение	дБ (А)	65,4	65,5
	Нагрев	дБ (А)	65,4	65,5
Уровень шума		дБ (А)	85,4	85,5
Защитные устройства	Высокое давление	-	"Датчик давления + реле высокого давления"	"Датчик давления + реле высокого давления"
	Компрессор / Вентилятор	-	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки
	Инвертор	-	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току
Кабель управления		кол-во жил x мм²	2С x 1.0 ~ 1.5	2С x 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	10.5 x 4	10.5 x 4
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		Ø, В, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64

**Примечания:**

- Расчет производительности основан на следующих условиях:  
 Охлаждение – Внутр. т-ра: 27 °ССТ / 19 °СВТ – Наруж. т-ра: 35 °ССТ / 24 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю;  
 Нагрев – Внутр. т-ра: 20 °ССТ / 15 °СВТ – Наружн. т-ра: 7 °ССТ / 6 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю.
- Производительность = полная производительность.
- ЭРВ: электронный расширительный вентиль.
- Все электрические кабели должны соответствовать действующим стандартам.

- В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

# 1. Технические характеристики

[50Гц]

HP			78	80
Наружный блок	Модуль		<b>ARUN780LTE4</b>	<b>ARUN800LTE4</b>
	Набор модулей		ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN200LTE4	ARUN200LTE4
			ARUN180LTE4	ARUN200LTE4
Произ-ность	Охлаждение	кВт	218,4	224,0
		БТЕ/ч	745 300	764 400
	Нагрев	кВт	245,7	252,0
		БТЕ/ч	838 500	860 000
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	44,47	46,16
	Нагрев	кВт	51,33	53,44
EER			4,91	4,85
ESEER			6,88	6,78
COP			4,79	4,72
cos φ		–	0,93	0,93
Цвет изделия			Warm Gray /Morning Gray	Warm Gray /Morning Gray
Теплообменник			Gold fin	Gold fin
Компрессор	Тип		Герметичный Scroll	Герметичный Scroll
	Описанный объем	см <sup>3</sup> /об	(43.8 x 2) x 4	(43.8 x 2) x 4
	Частота вращения	об/мин	(3,600 x 2) x 4	(3,600 x 2) x 4
	Мощн. двиг. x число	Вт x кол-во	(4,200 x 2) x 4	(4,200 x 2) x 4
	Тип пуска		Прямое подключение	Прямое подключение
Тип масла		FVC68D(PVE)	FVC68D(PVE)	
Вентилятор	Тип		Осевой	Осевой
	Потр. мощ-ть привода x кол-во	Вт	(600 x 2) x 4	(600 x 2) x 4
	Расход воздуха	м <sup>3</sup> /мин	290 x 4	290 x 4
	Привод		DC INVERTER	DC INVERTER
	Выброс воздуха	Бок/Вверх	Вверх	Вверх
Диаметры трубопроводов	Жидкостный	мм (дюймы)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Газовый	мм (дюймы)	53.98(2-1/8)	53.98(2-1/8)
Габаритные размеры (Ш x В x Г)		мм	(1,240 x 1,680 x 760) x 4	(1,240 x 1,680 x 760) x 4
Вес нетто		кг	280 x 4	280 x 4
Звуковое давление	Охлаждение	дБ (А)	65,5	65,5
	Нагрев	дБ (А)	65,5	65,5
Уровень шума		дБ (А)	85,5	85,5
Защитные устройства	Высокое давление	-	"Датчик давления + реле высокого давления"	"Датчик давления + реле высокого давления"
	Компрессор / Вентилятор	-	Тепловая / от перегрузки	Тепловая / от перегрузки
	Инвертор	-	От перегрузки + по току	От перегрузки + по току
Кабель управления		кол-во жил x мм <sup>2</sup>	2С x 1.0 ~ 1.5	2С x 1.0 ~ 1.5
Хладагент	Тип хладагента		R410A	R410A
	Заводская заправка	кг	10.5 x 4	10.5 x 4
	Способ регулирования		ЭРВ	ЭРВ
Электропитание		Ø, В, Гц	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Максимальное количество внутренних блоков (при 130% нагрузке)			64	64


**Примечания:**

- Расчет производительности основан на следующих условиях:  
 Охлаждение – Внутр. т-ра: 27 °ССТ / 19 °СВТ – Наруж. т-ра: 35 °ССТ / 24 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю;  
 Нагрев – Внутр. т-ра: 20 °ССТ / 15 °СВТ – Наружн. т-ра: 7 °ССТ / 6 °СВТ  
 – Длина трубопровода 7,5 м – Перепад высоты между блоками равен нулю.
- Производительность = полная производительность.
- ЭРВ: электронный расширительный вентиль.
- Все электрические кабели должны соответствовать действующим стандартам.


- В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

## 2. Габаритные размеры

### НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

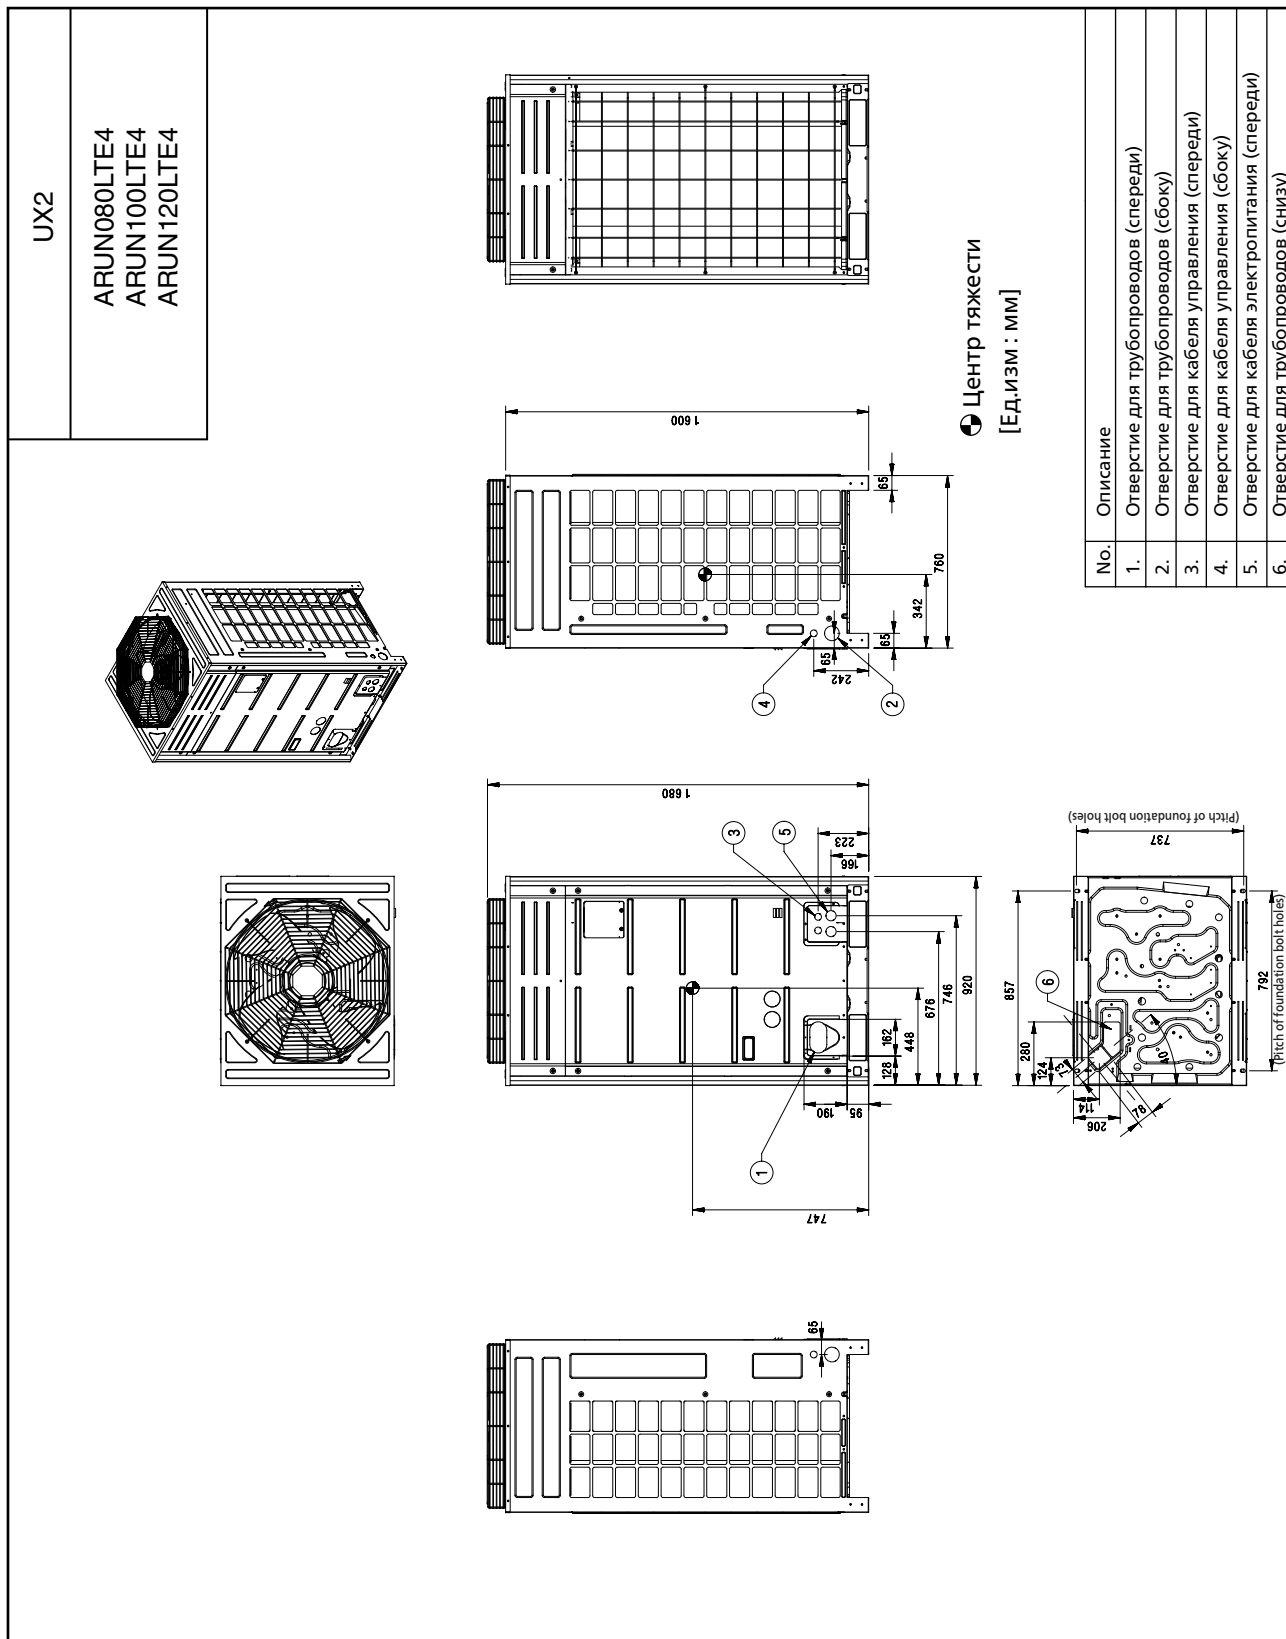


## 2. Габаритные размеры

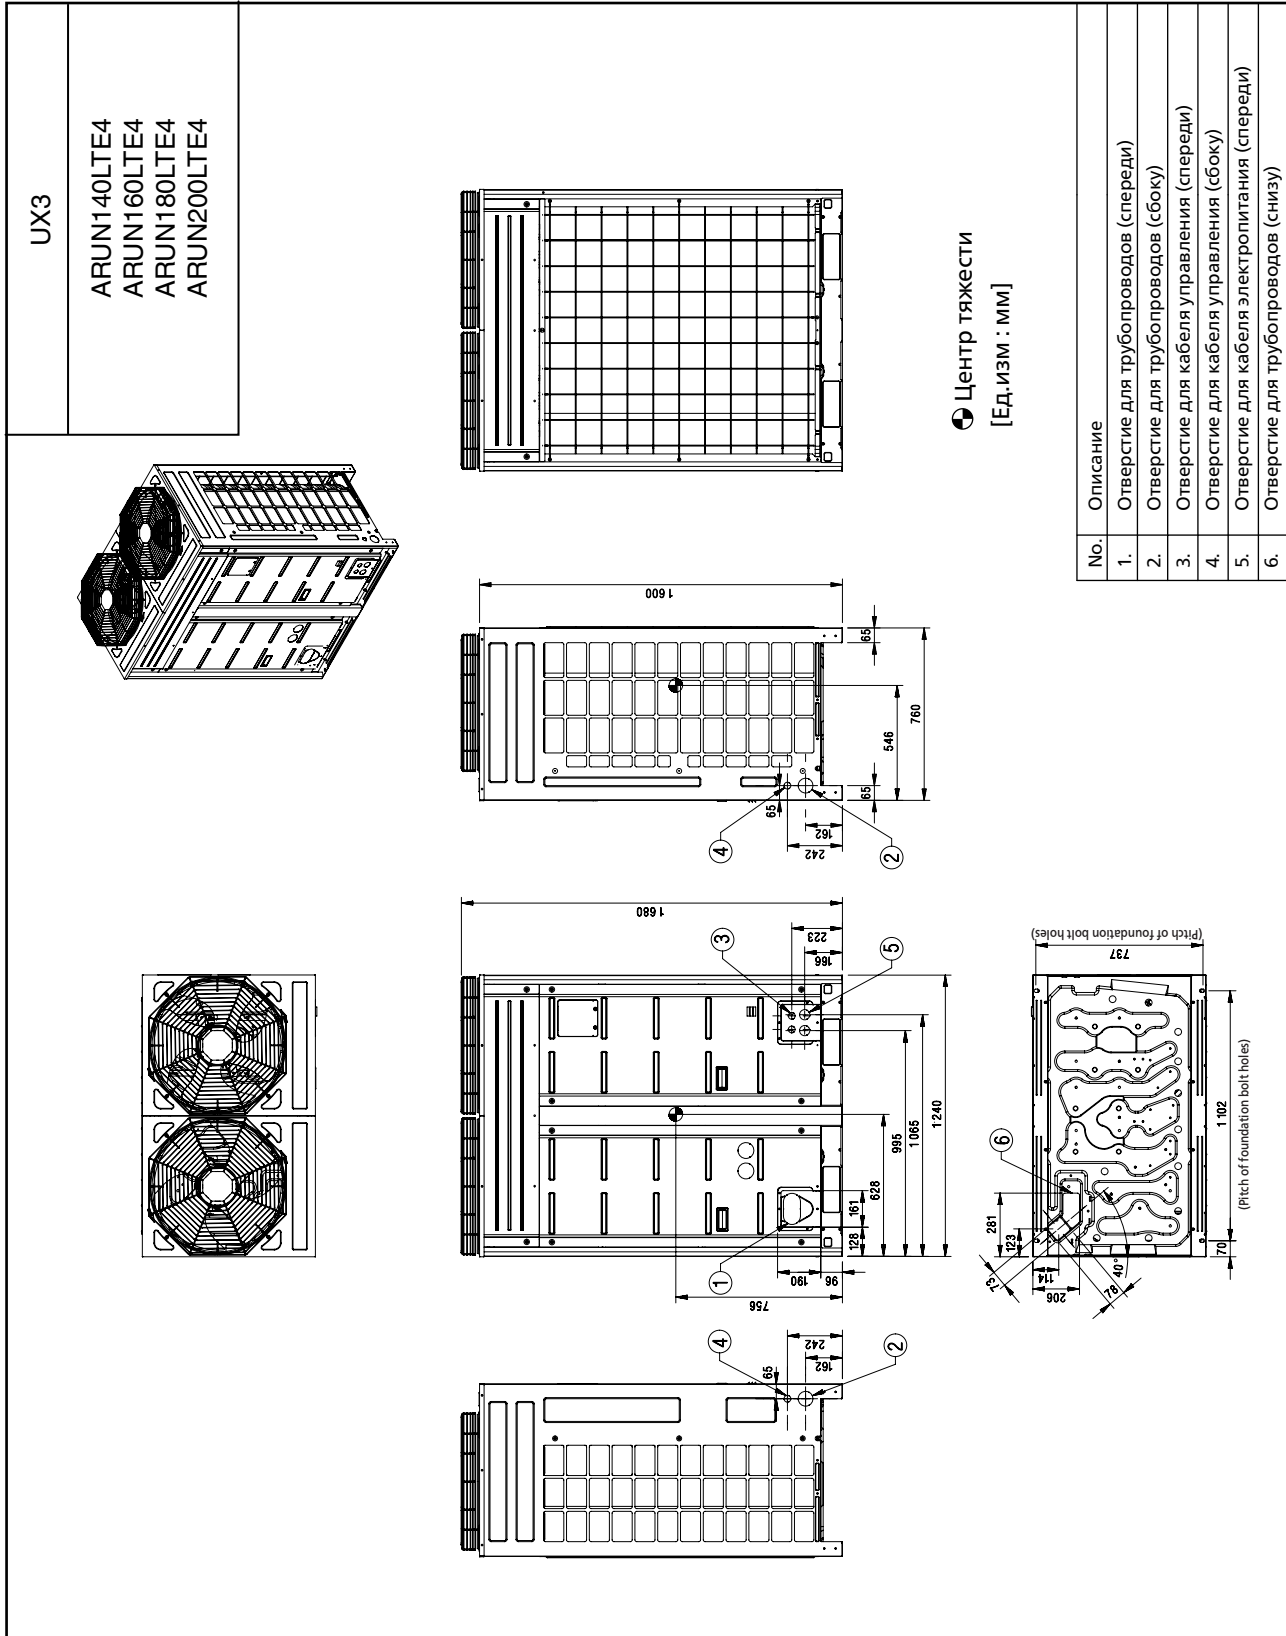




## 2. Габаритные размеры

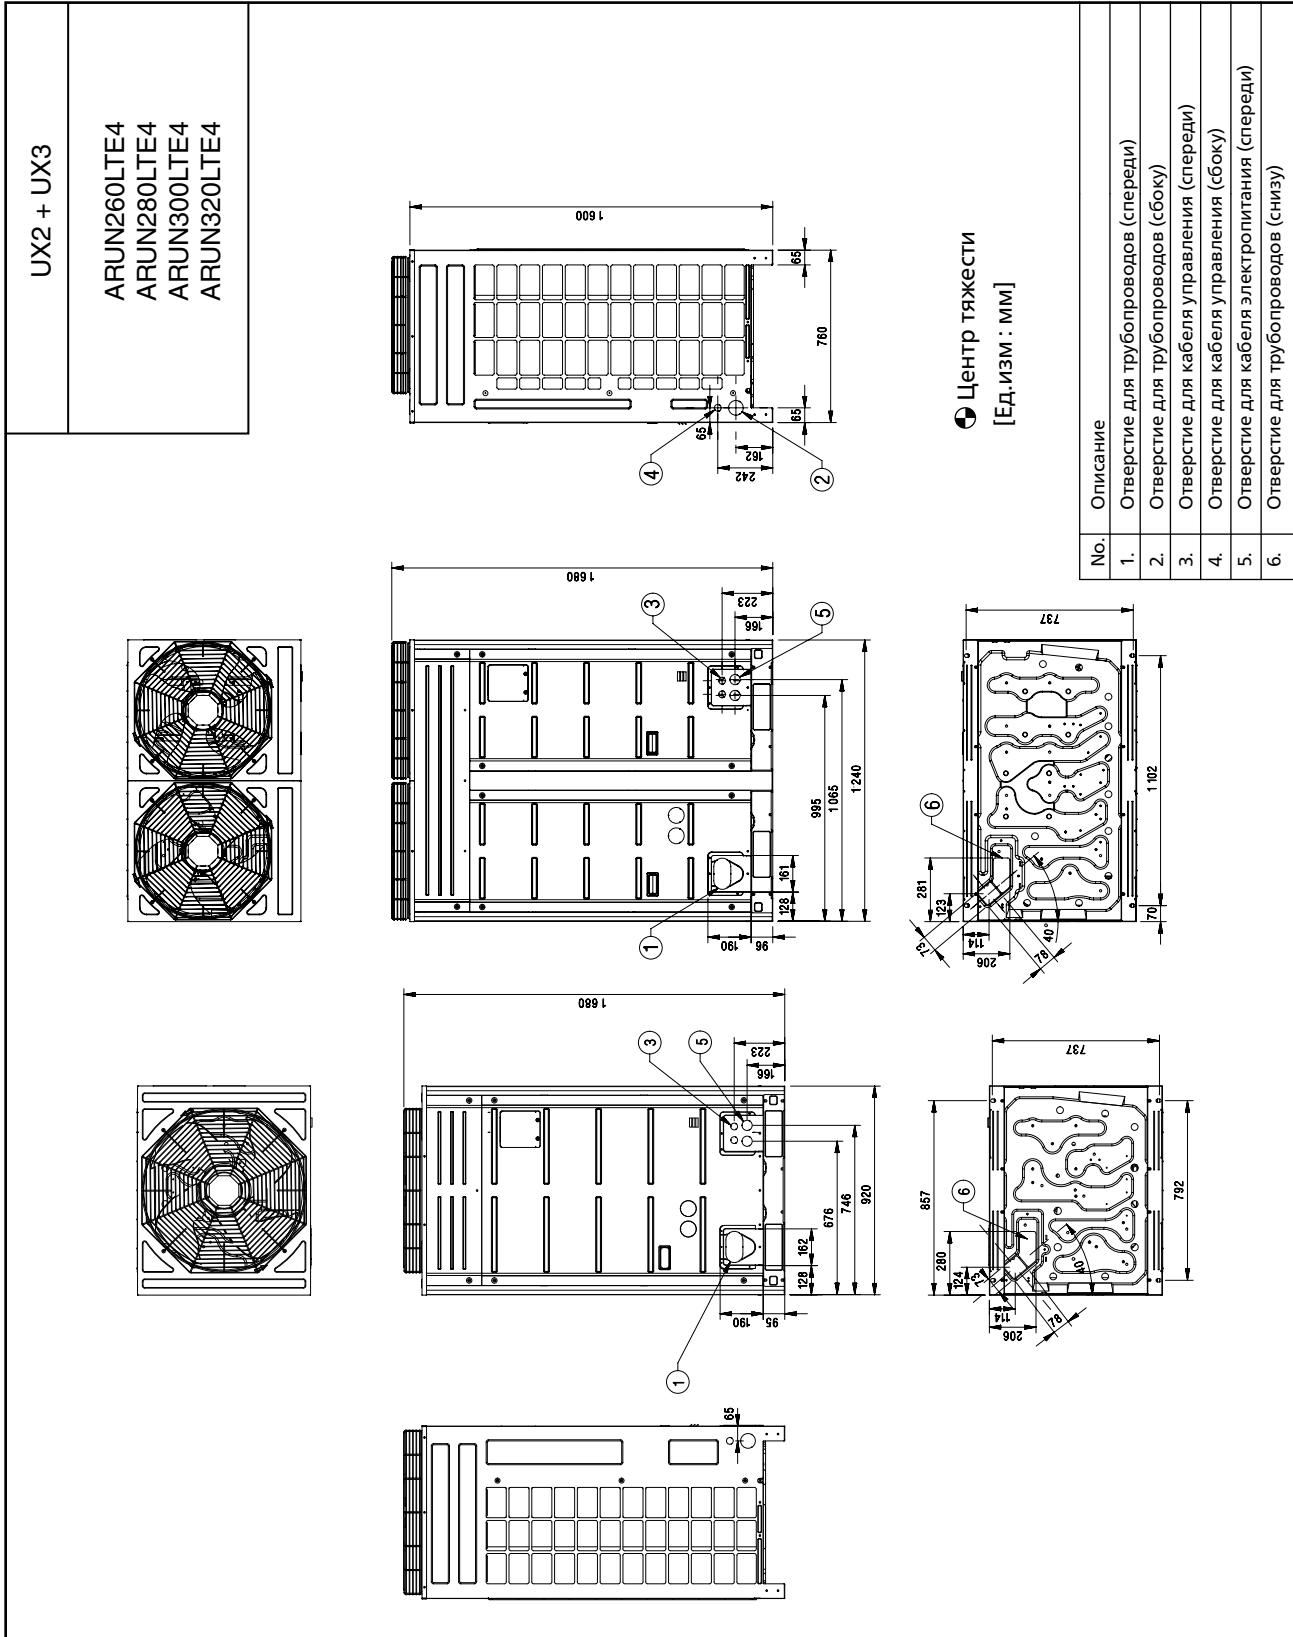


## 2. Габаритные размеры

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

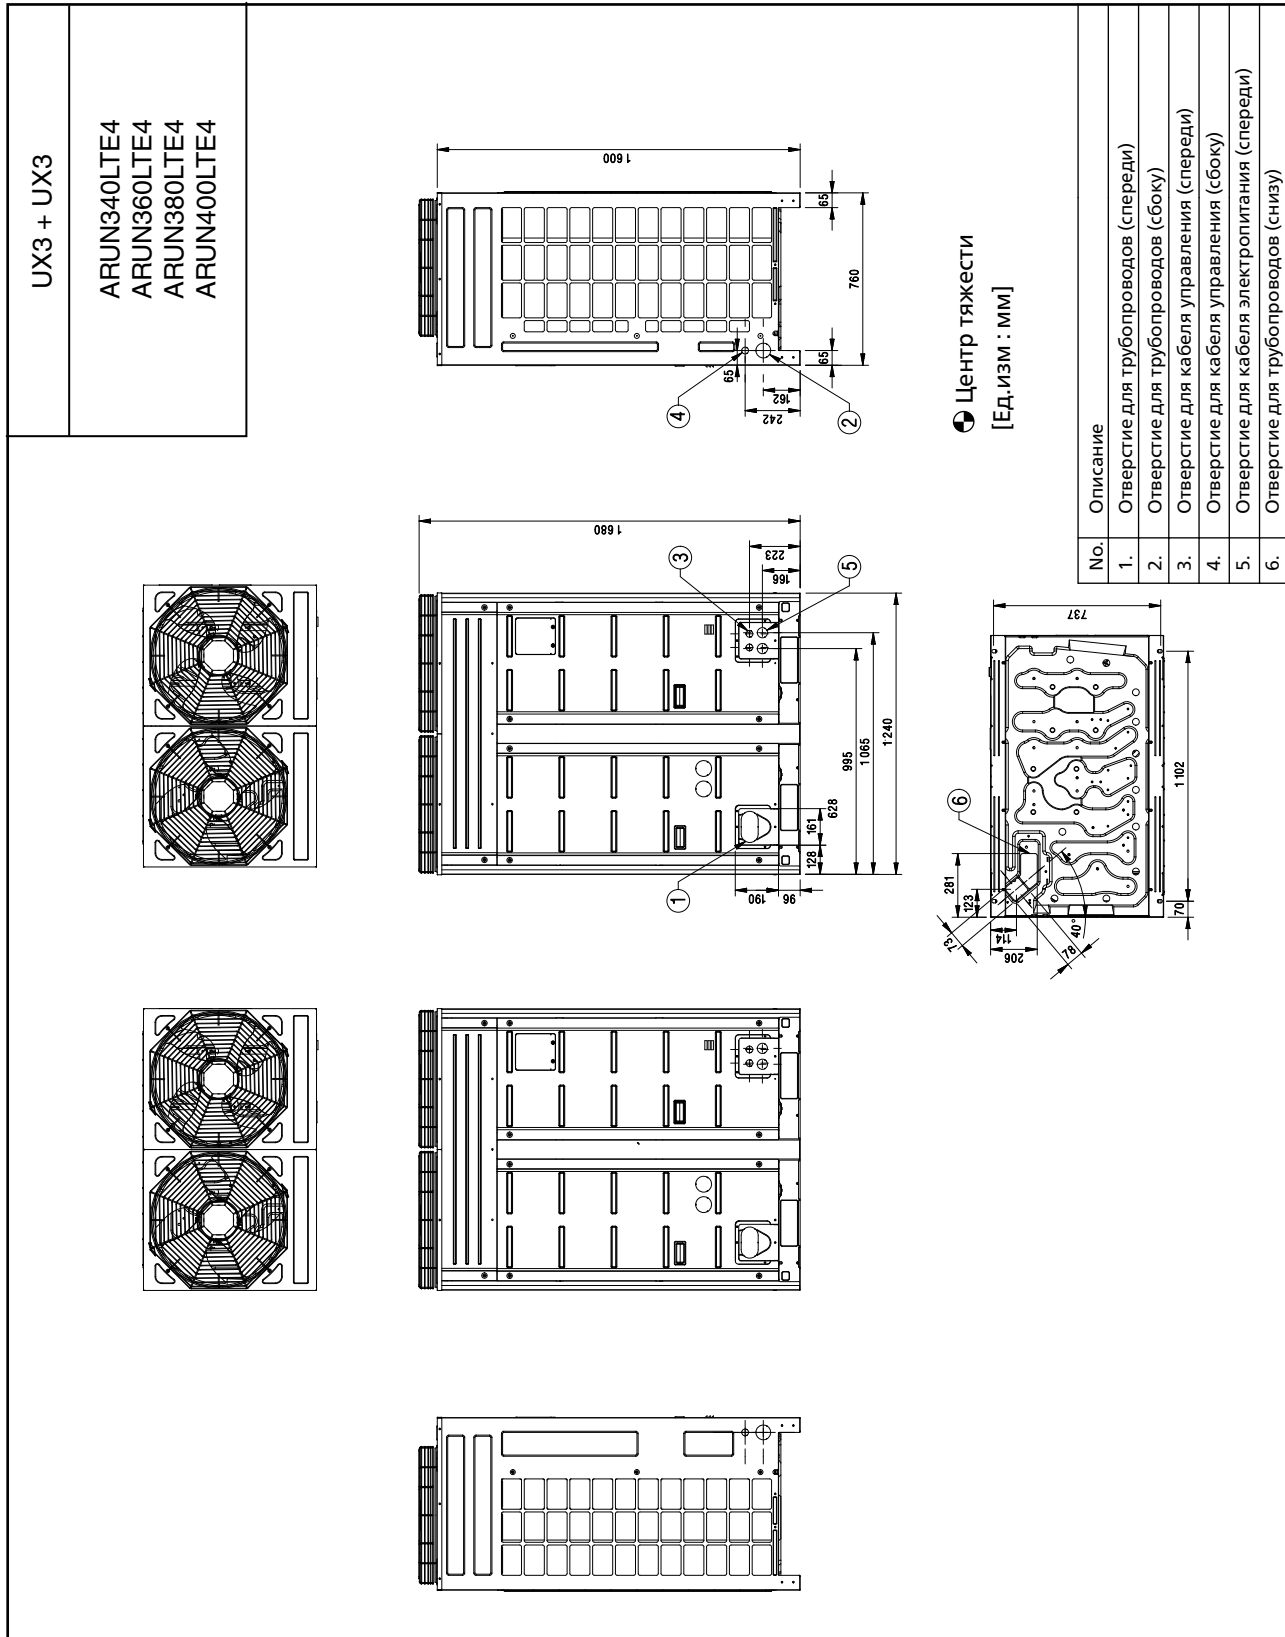



## 2. Габаритные размеры

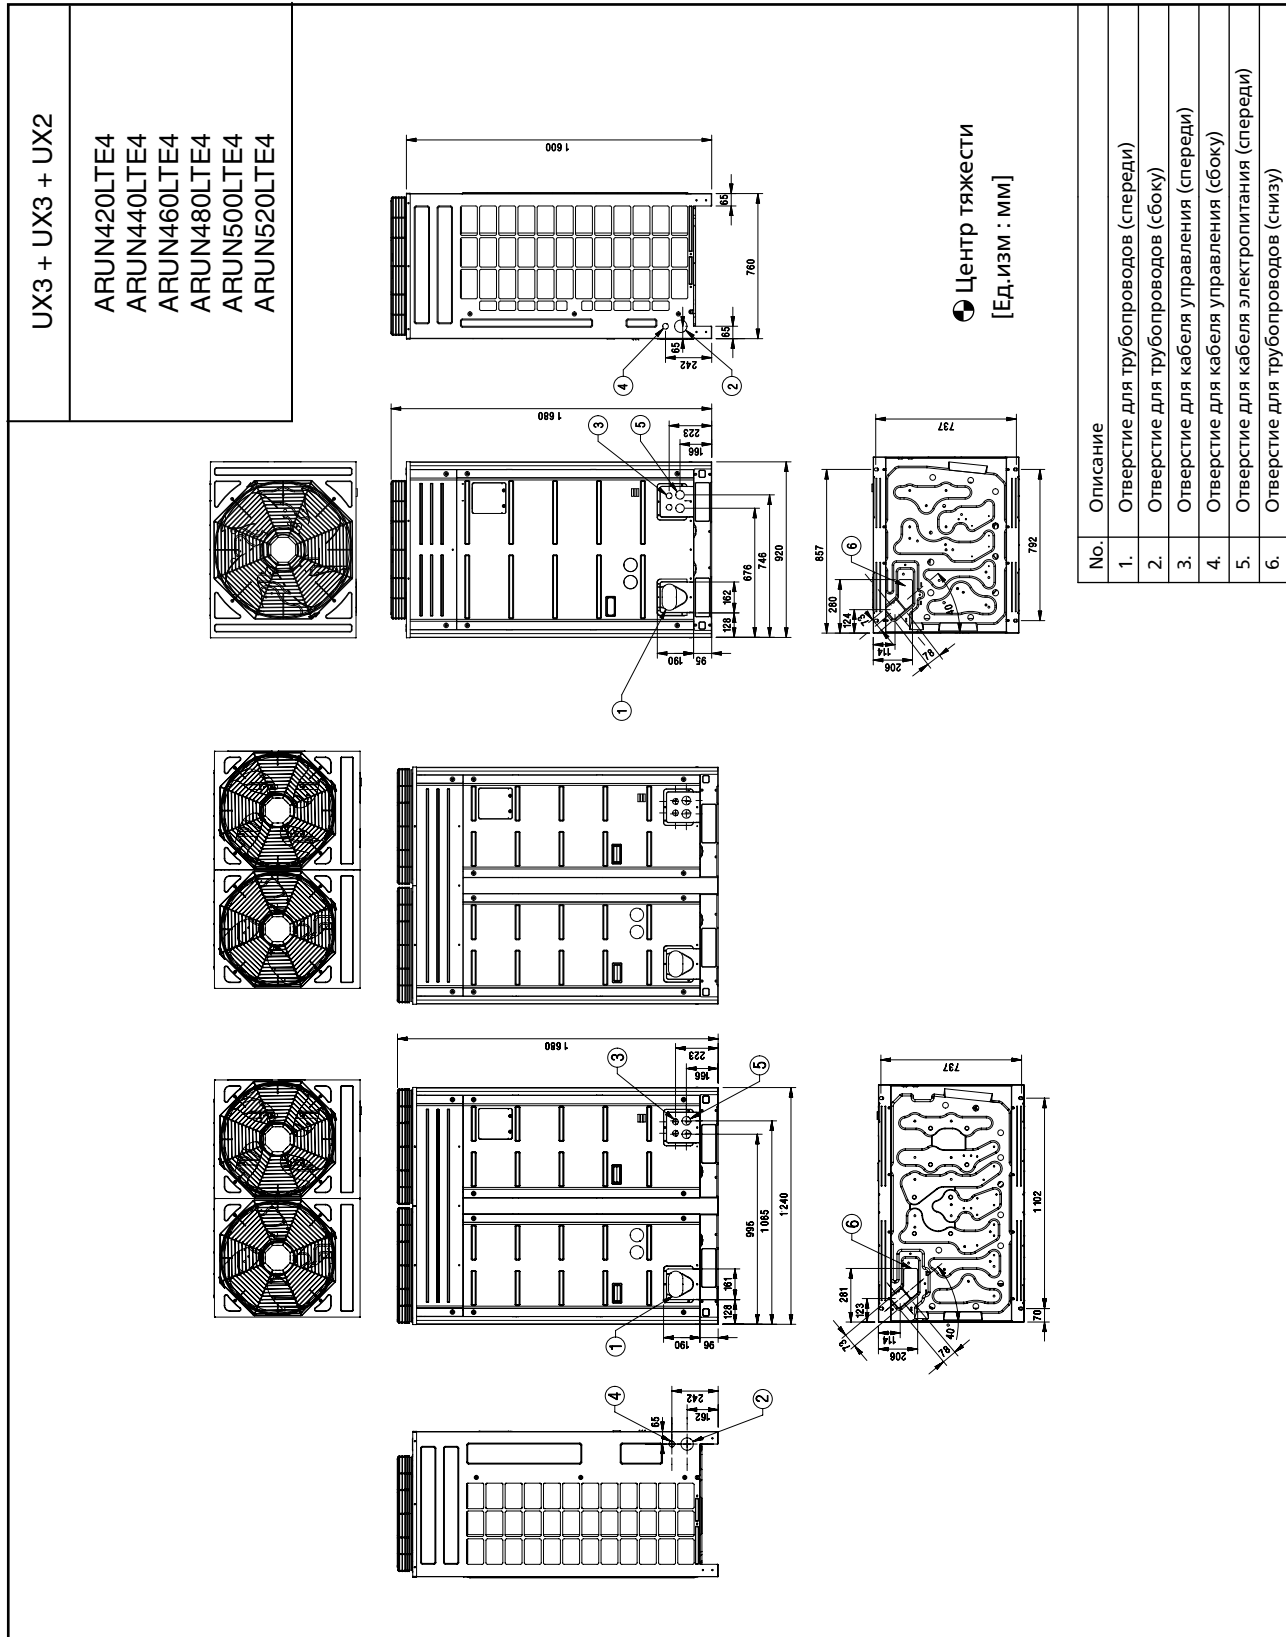

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ






### 3. Гидравлические схемы

#### 3.1 8 / 10 / 12 / 14 / 16 HP (1 компрессор)

##### Режим охлаждения

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

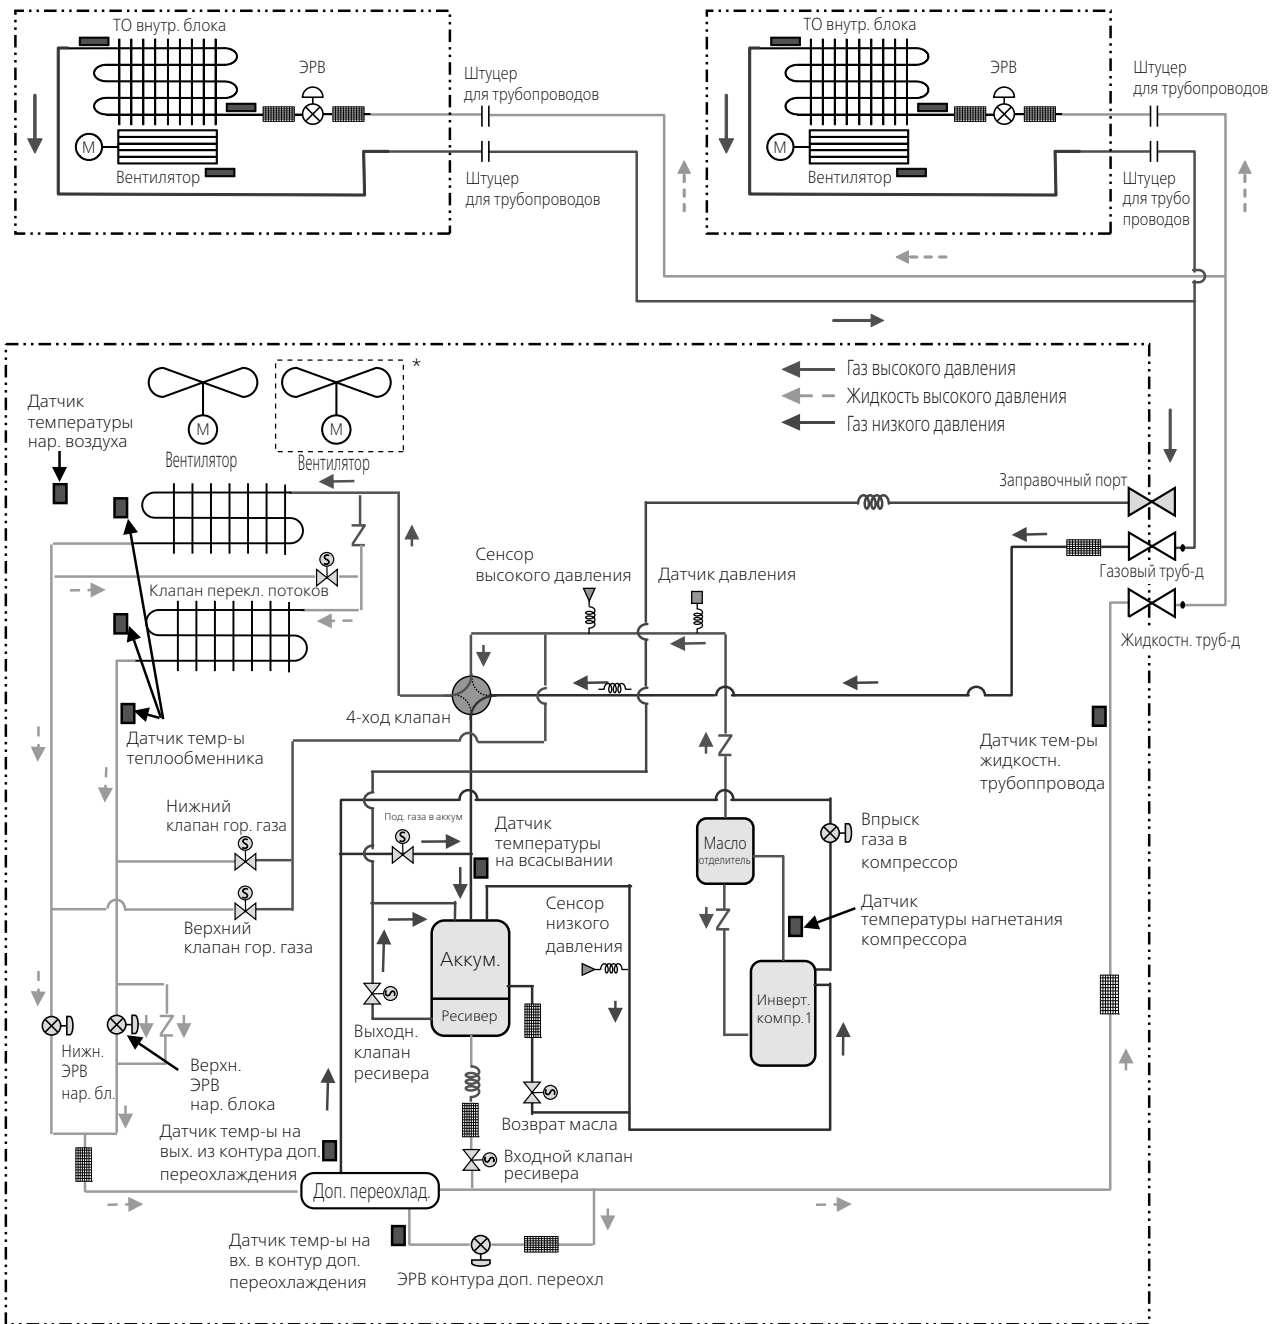


\* 14HP, 16HP оснащены 2-мя вентиляторами

примечания	Сенсор давления	Датчик температуры	Обратный клапан	Соленоидный клапан
	Датчик давления	Ручной запорный клапан	ЭРВ	Сетчатый фильтр

### 3. Гидравлические схемы

#### Режим нагрева

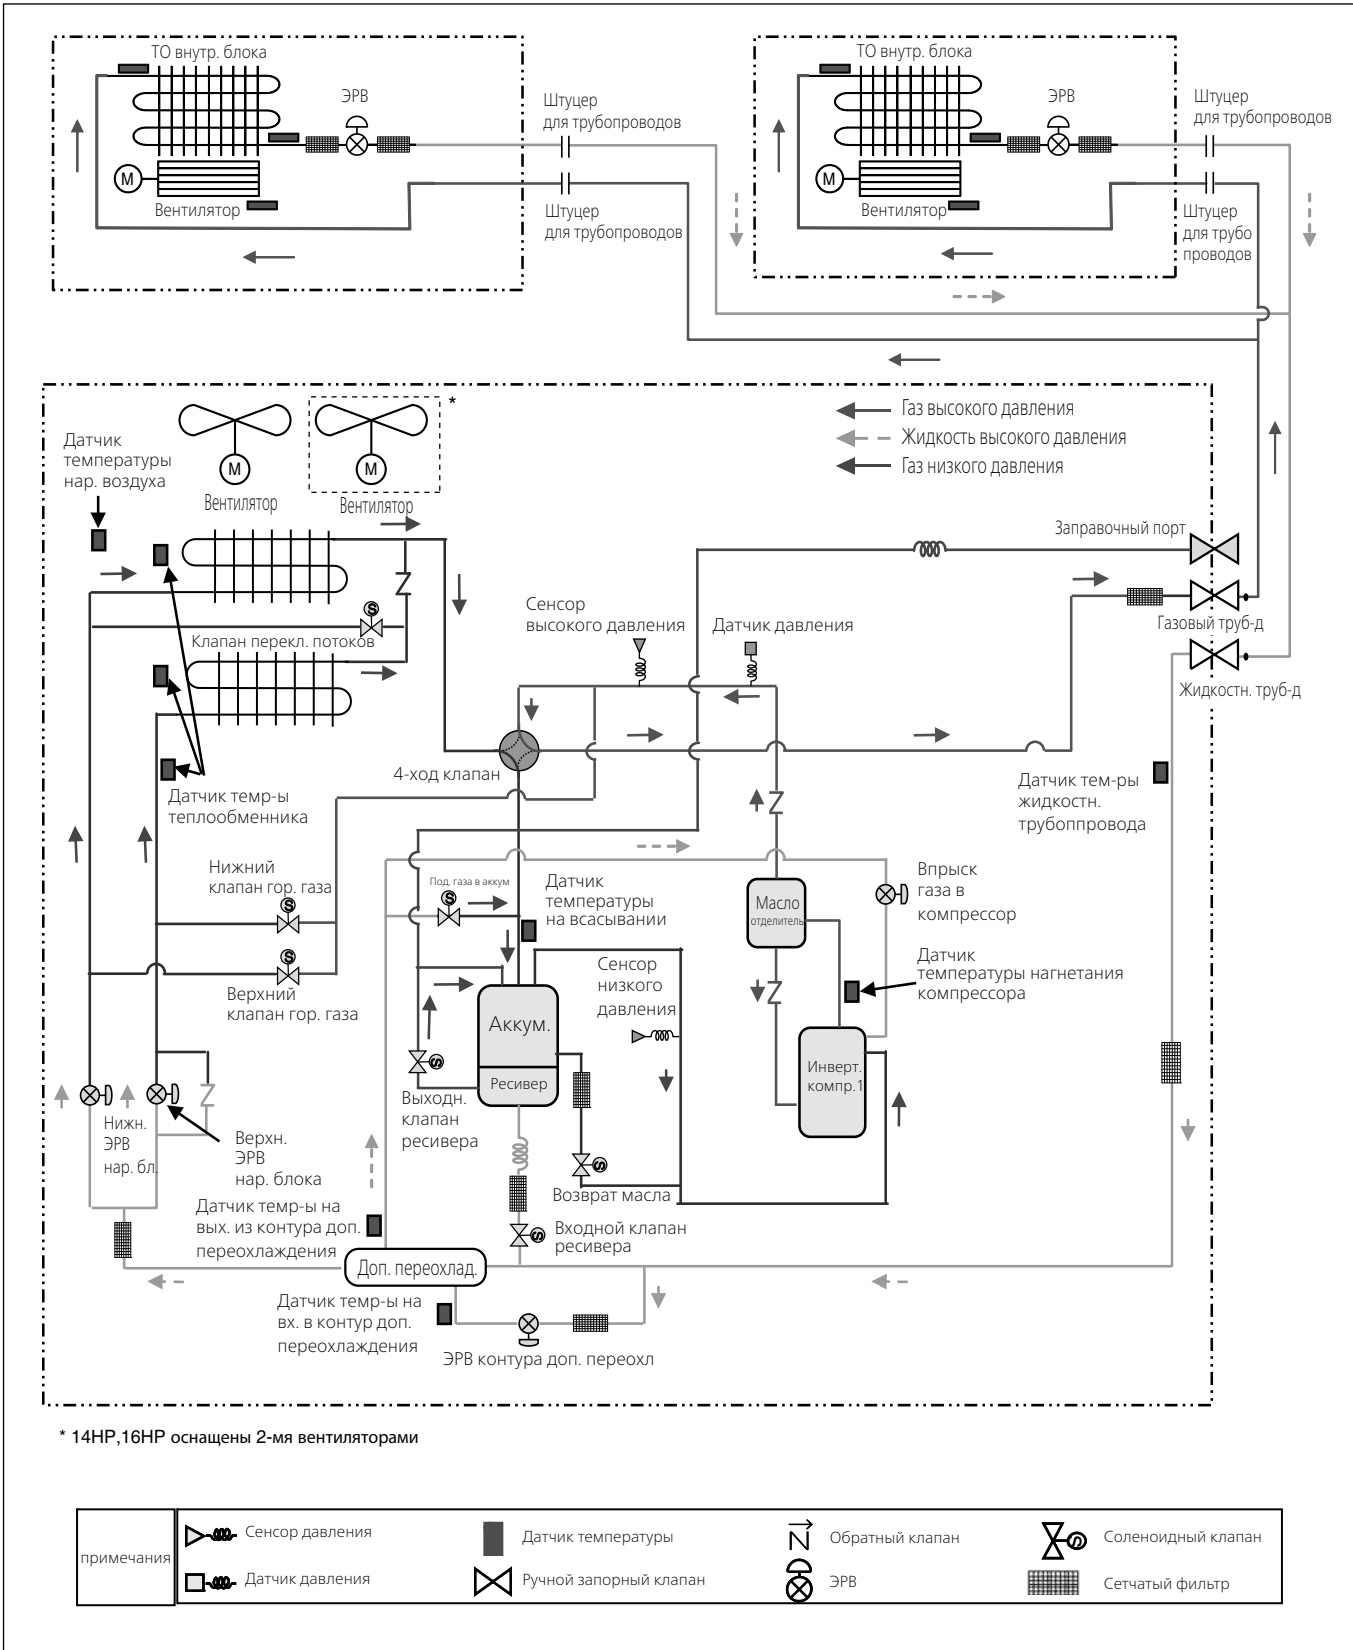


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

### 3. Гидравлические схемы


#### Возврат масла / Оттаивание

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

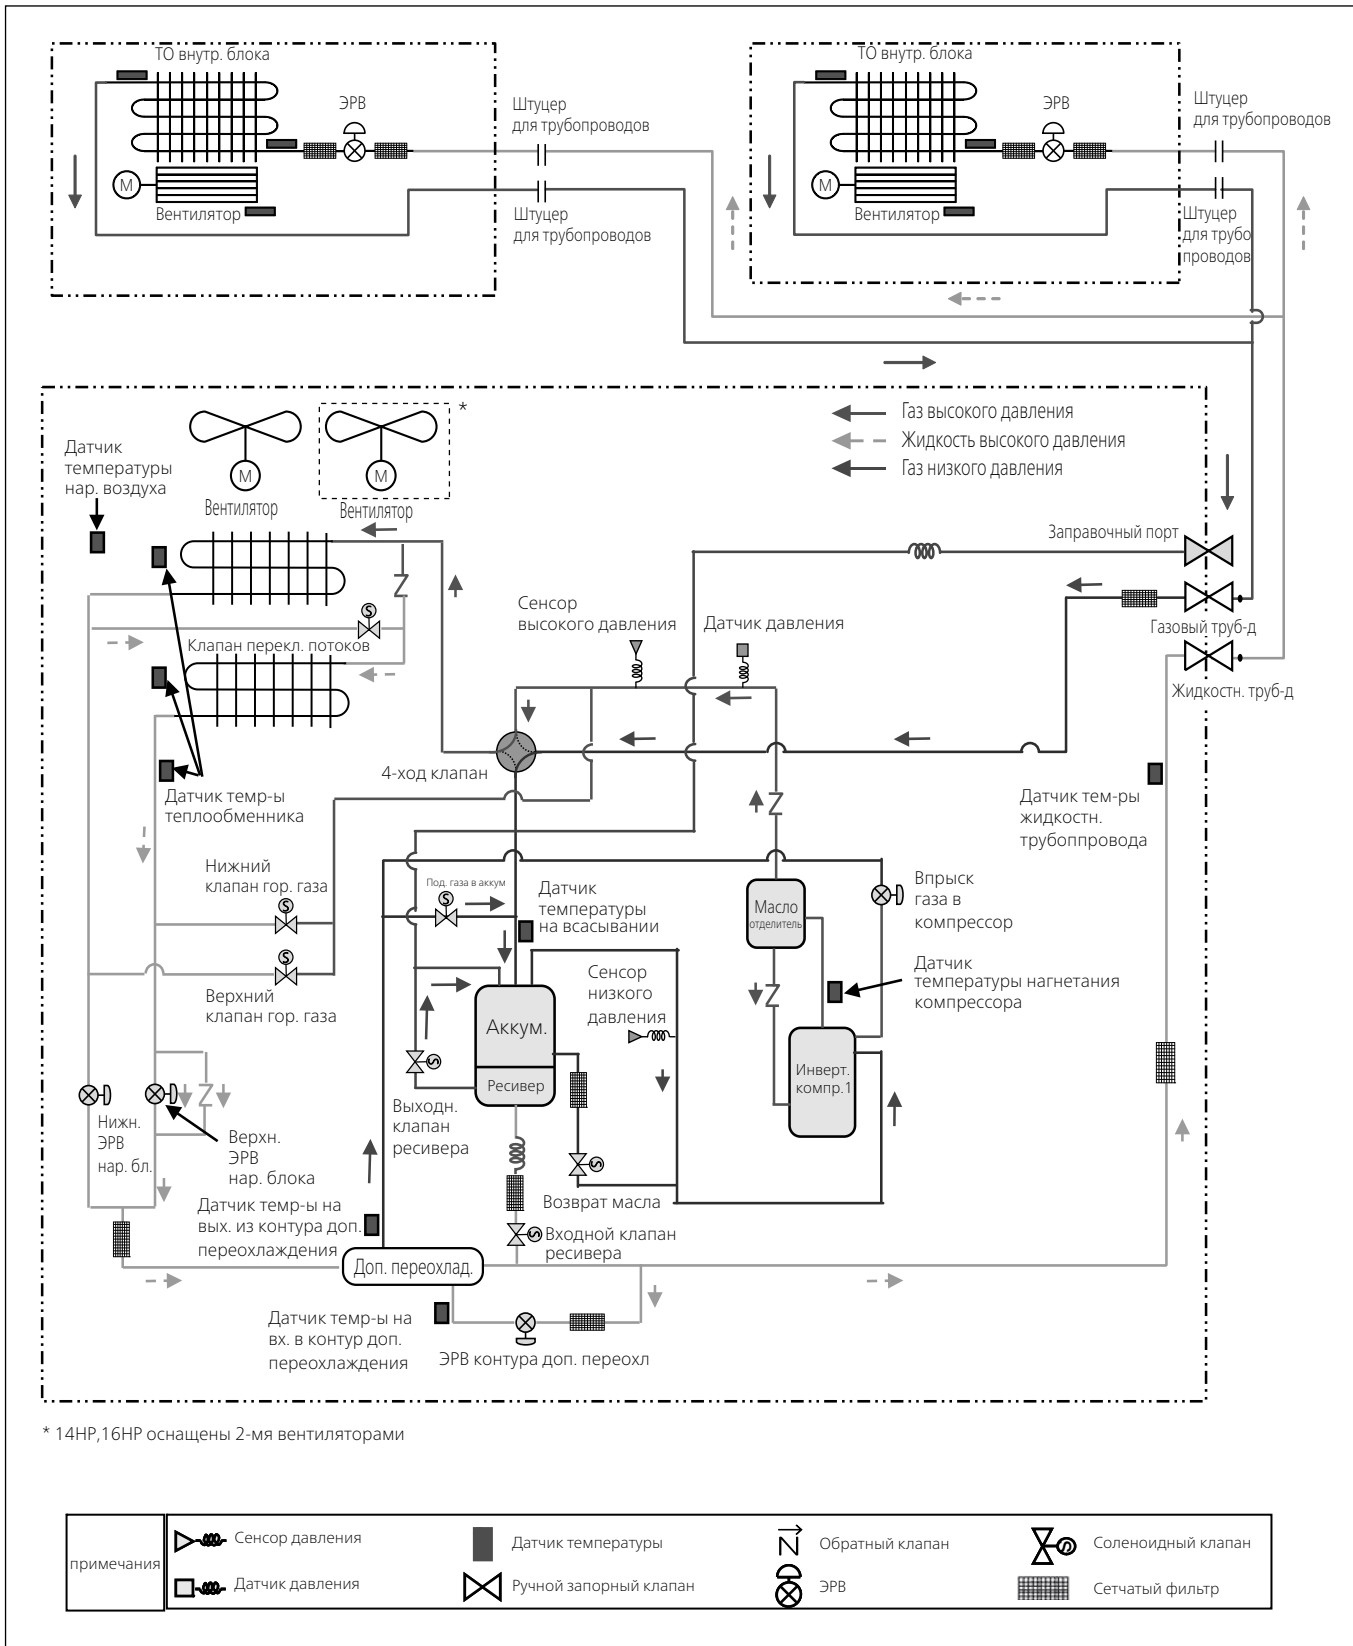

### 3. Гидравлические схемы

#### Оттаивание верхней части теплообменника

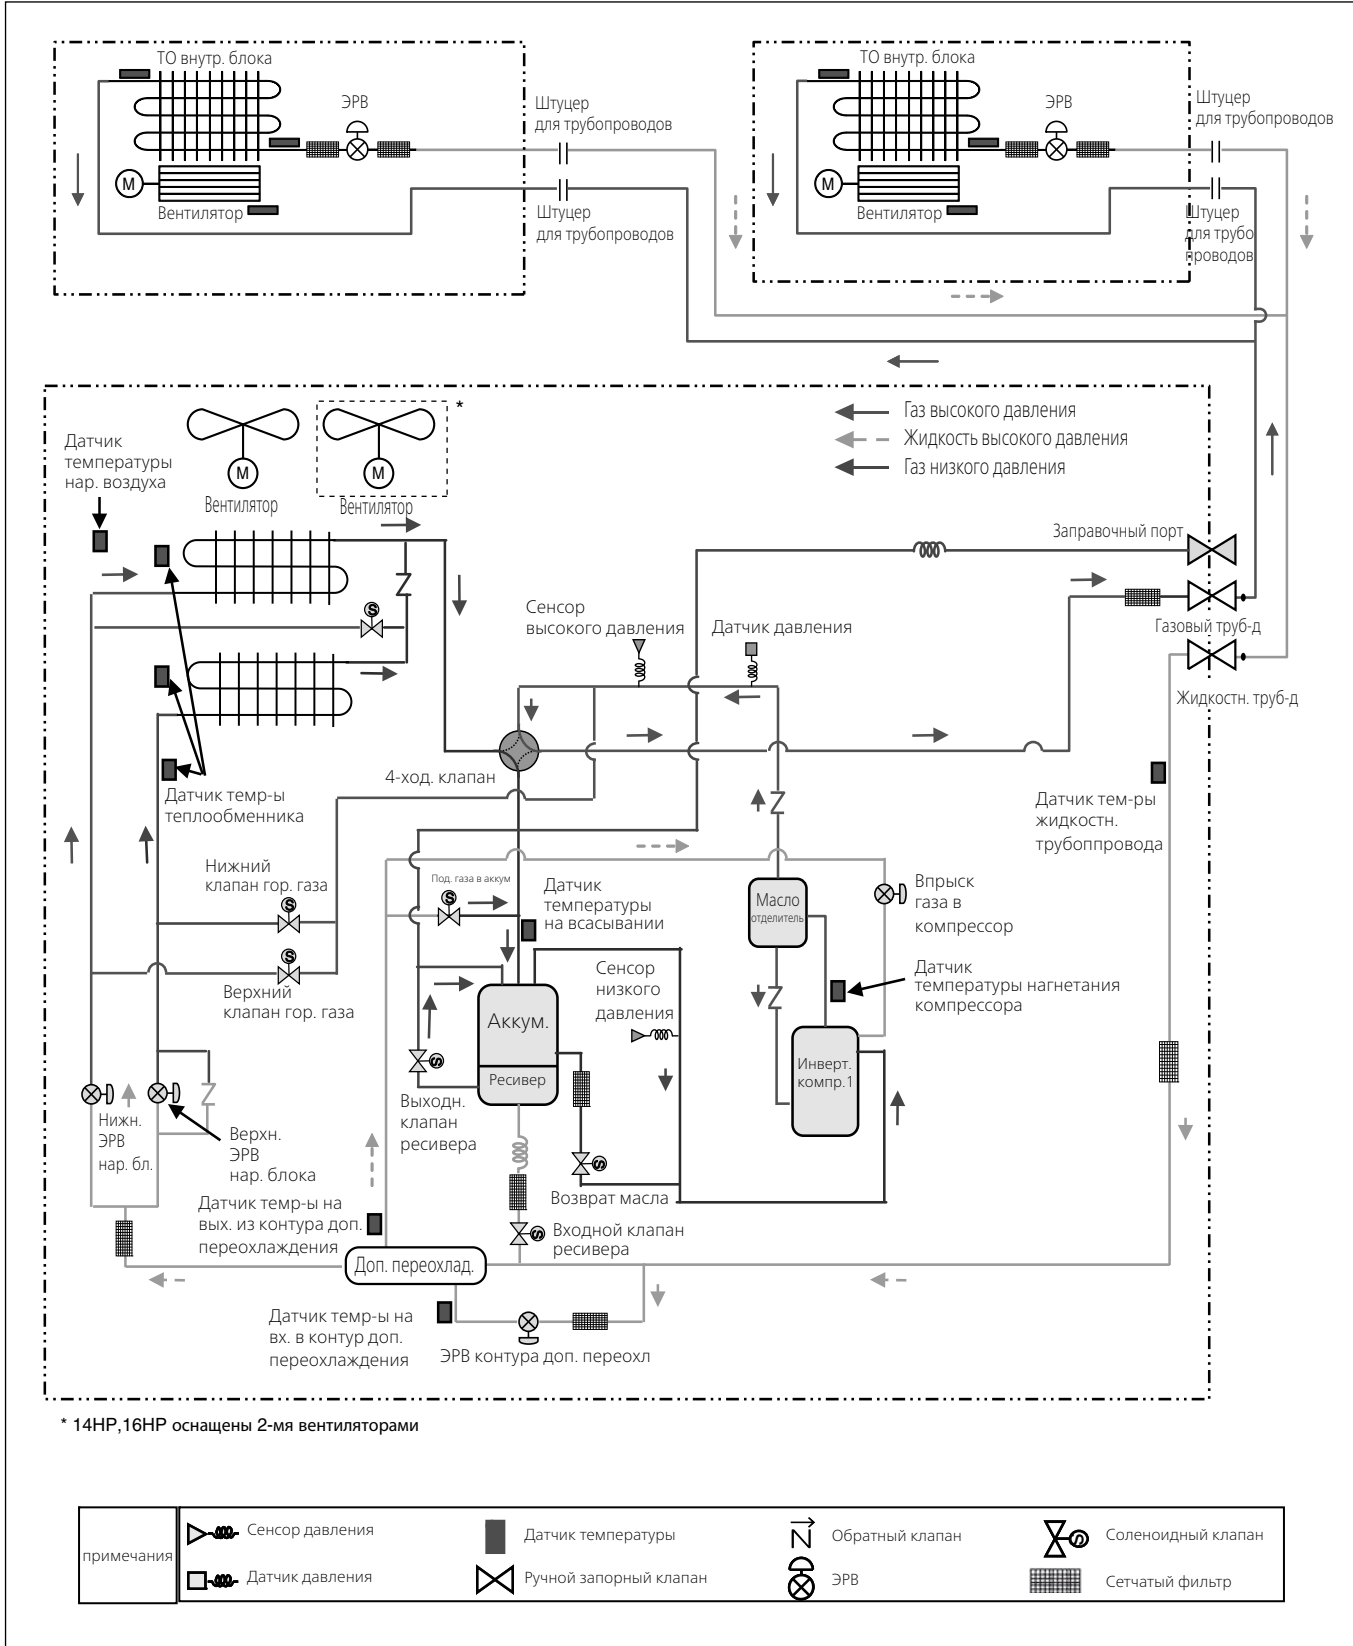


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

### 3. Гидравлические схемы

#### Оттаивание нижней части теплообменника

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

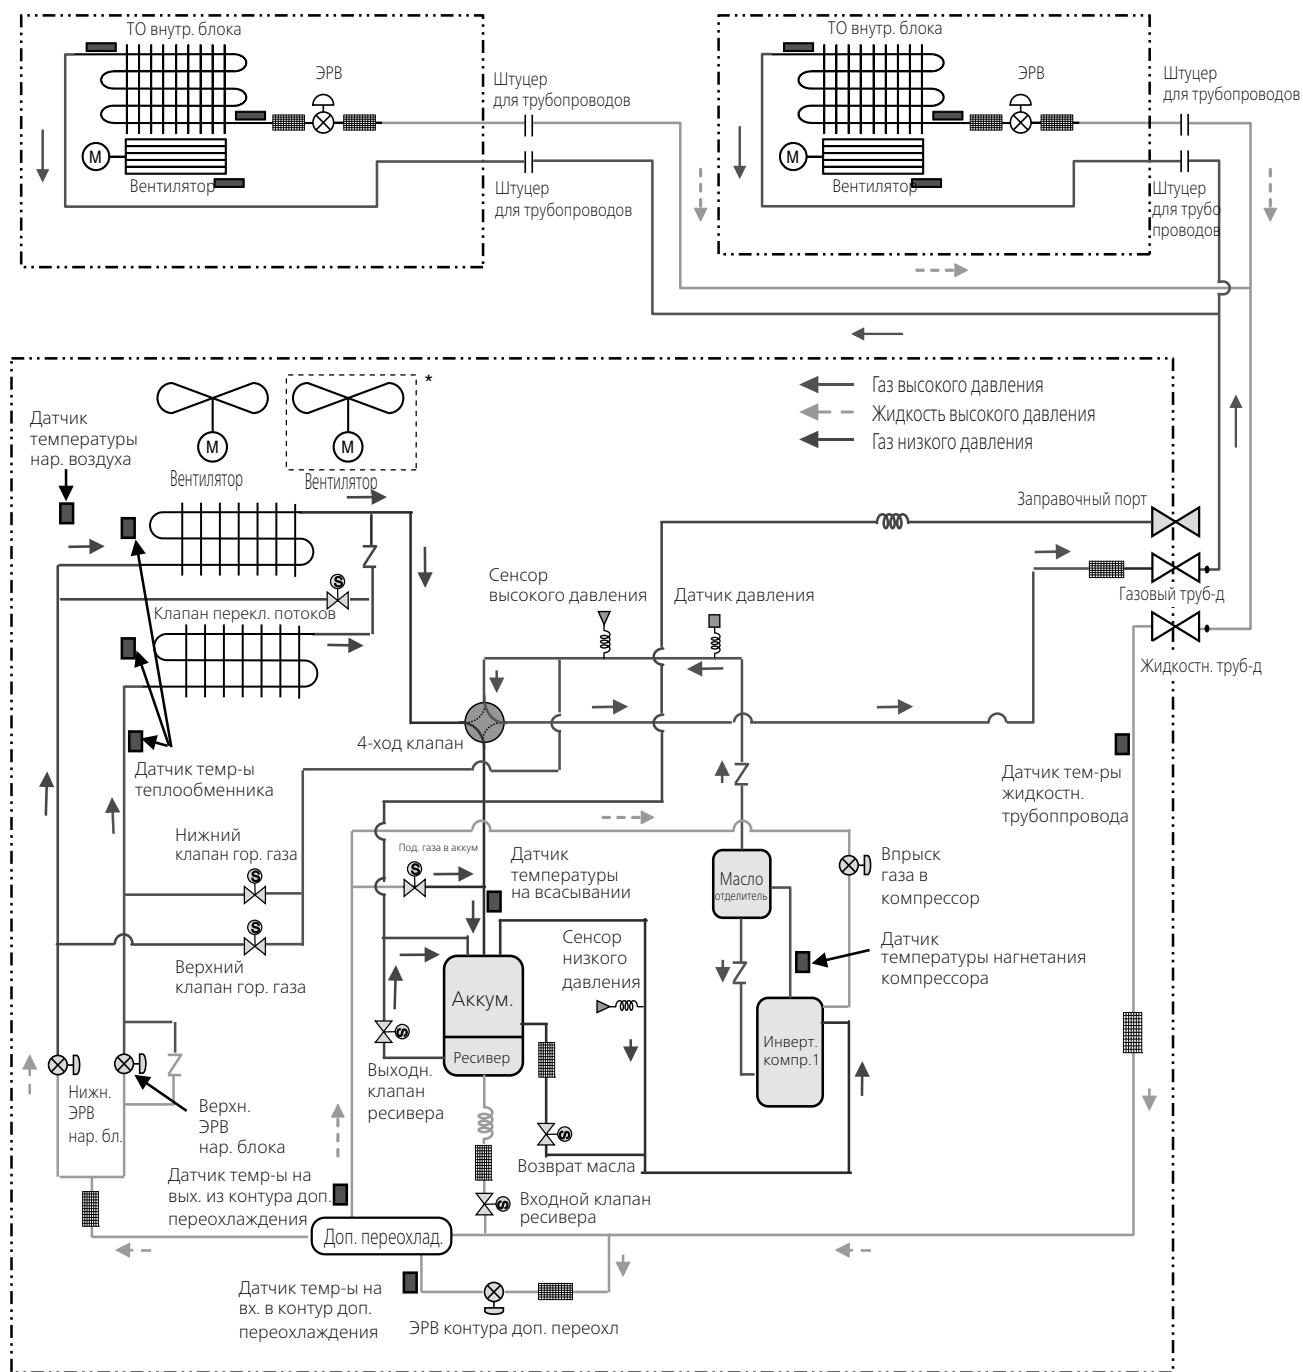

\* 14HP, 16HP оснащены 2-мя вентиляторами


примечания	Сенсор давления	Датчик температуры	Обратный клапан	Соленоидный клапан
	Датчик давления	Ручной запорный клапан	ЭРВ	Сетчатый фильтр



### 3. Гидравлические схемы

#### 3.2 18 / 20 HP (2 компрессора)

##### Режим охлаждения

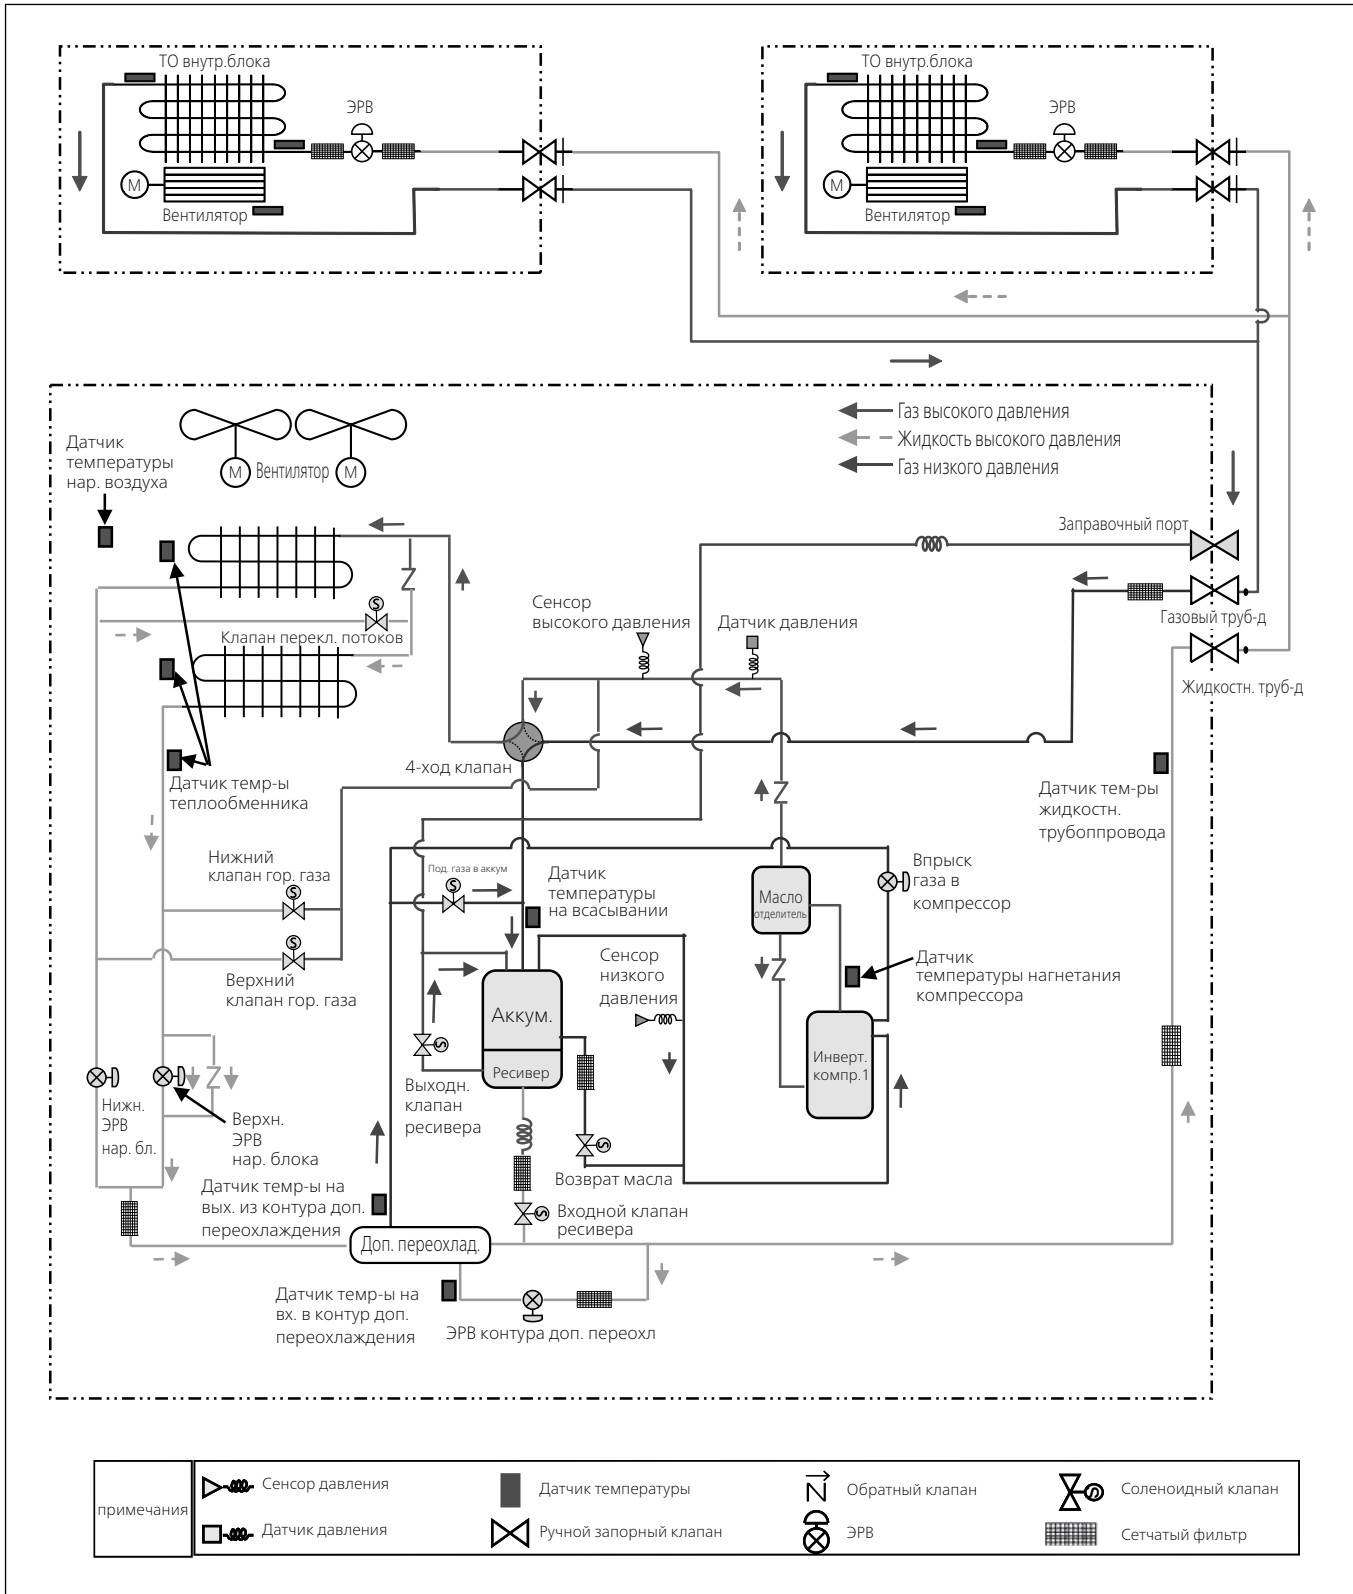


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

### 3. Гидравлические схемы

#### Режим нагрева


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

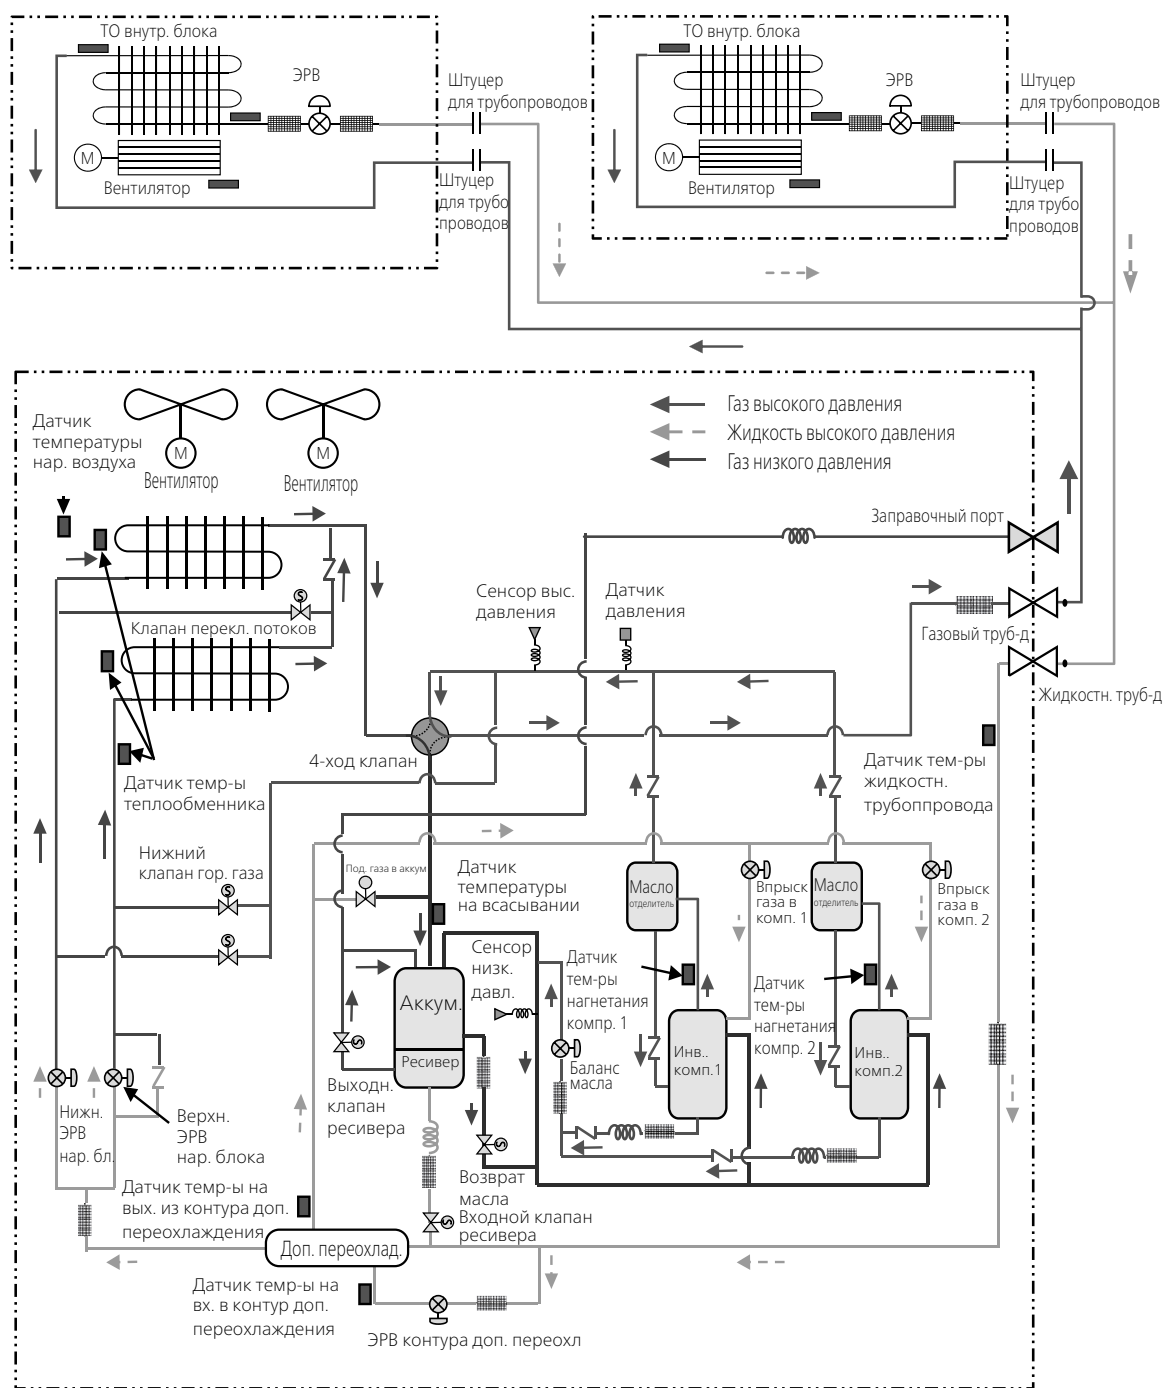

примечания	Сенсор давления	Датчик температуры	Обратный клапан	Соленоидный клапан
	Датчик давления	Ручной запорный клапан	ЭРВ	Сетчатый фильтр

### 3. Гидравлические схемы

#### Возврат масла/Оттаивание

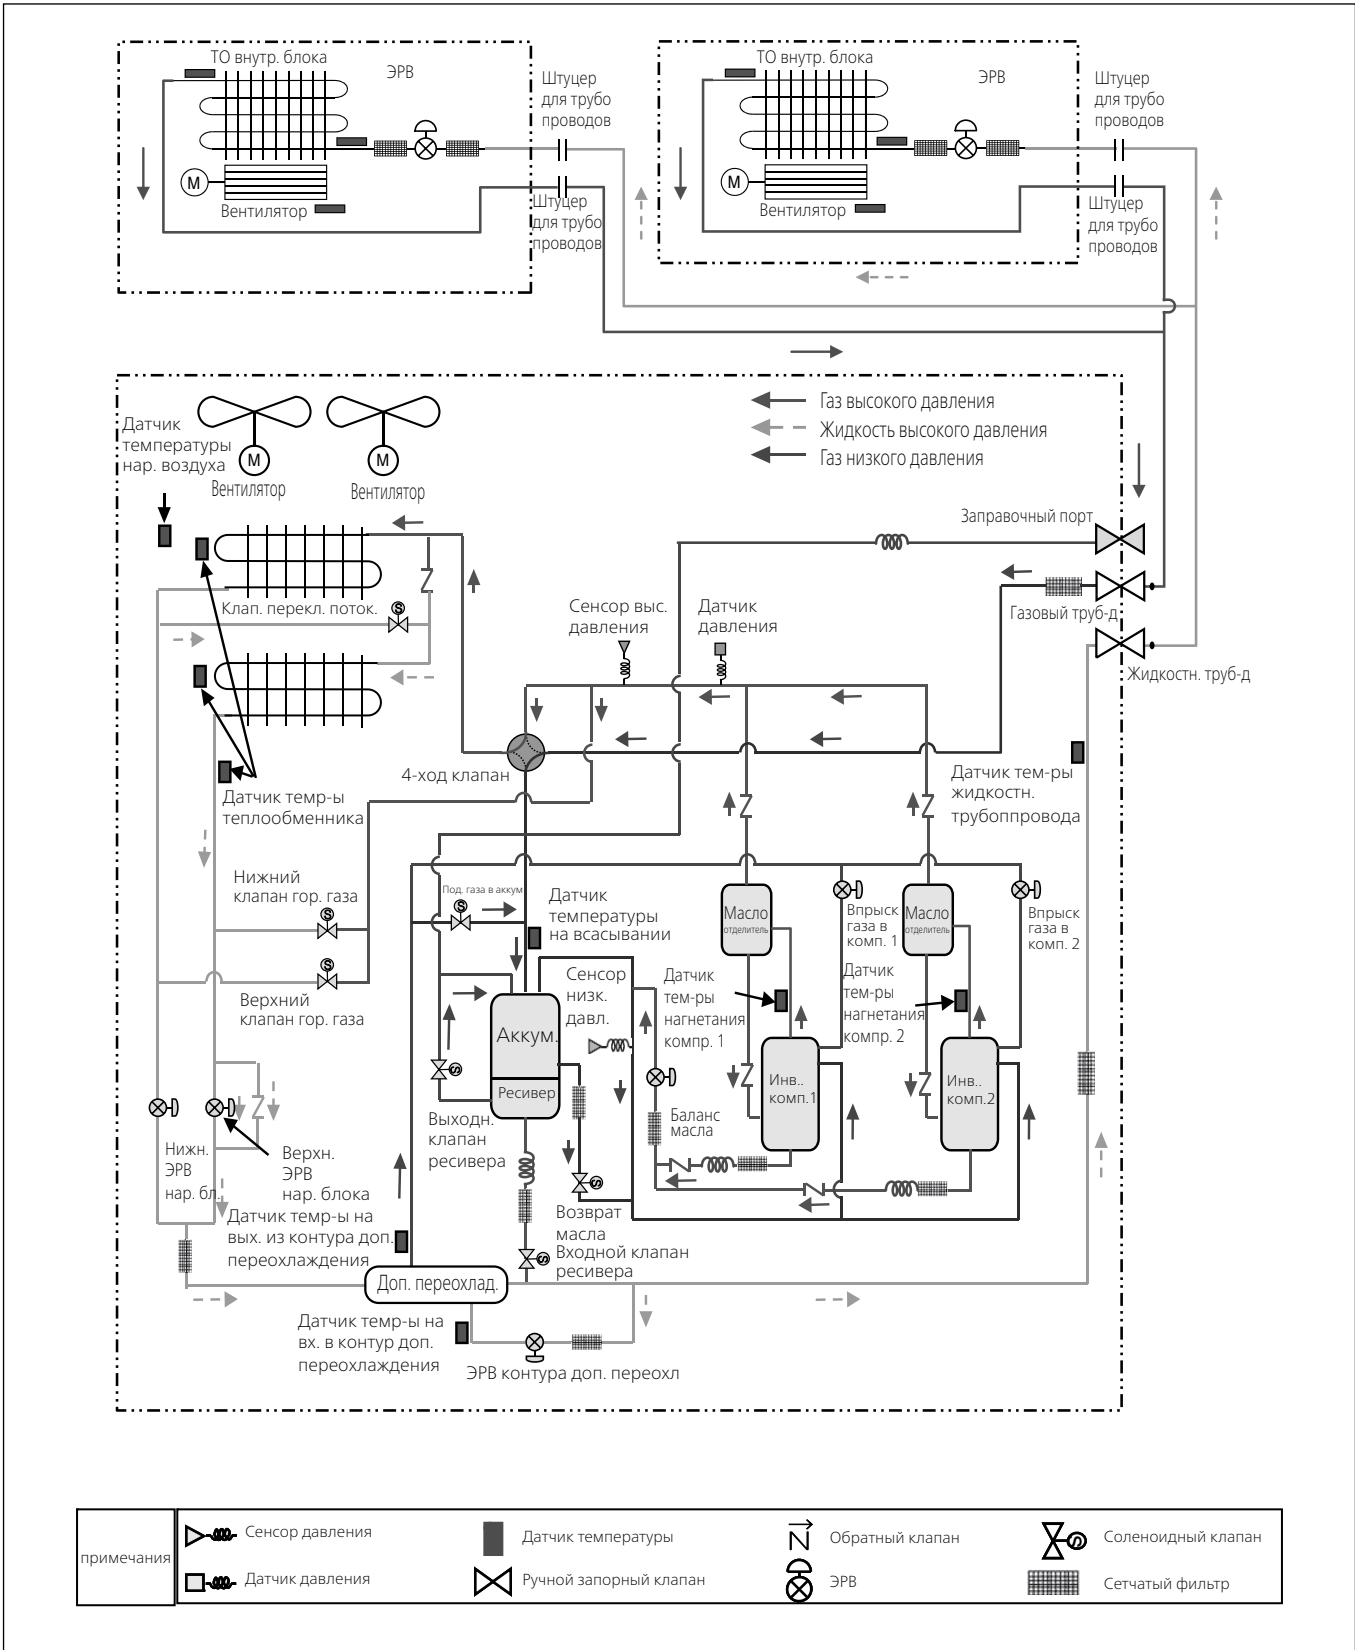


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

### 3. Гидравлические схемы


#### Оттаивание верхней части теплообменника

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

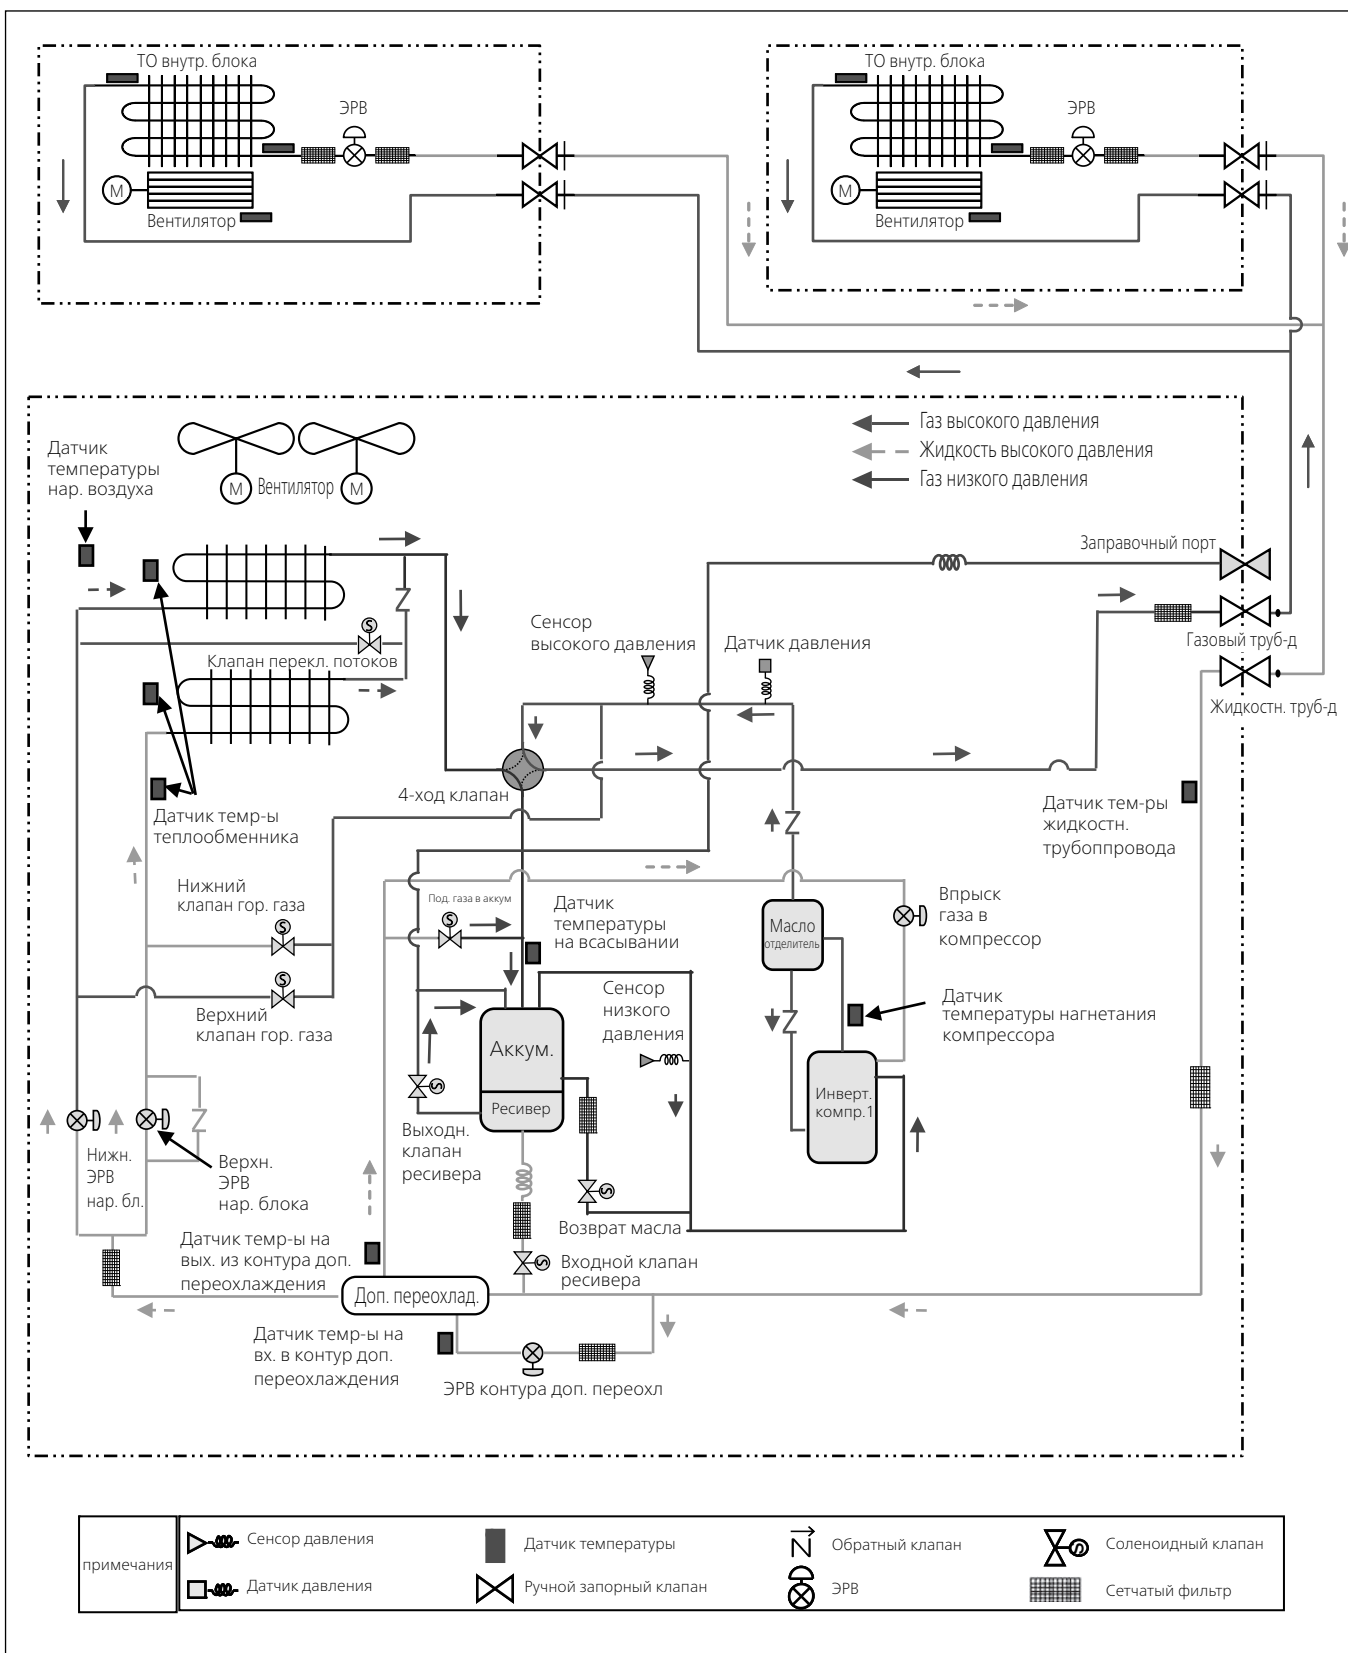

### 3. Гидравлические схемы

#### Оттаивание нижней части теплообменника

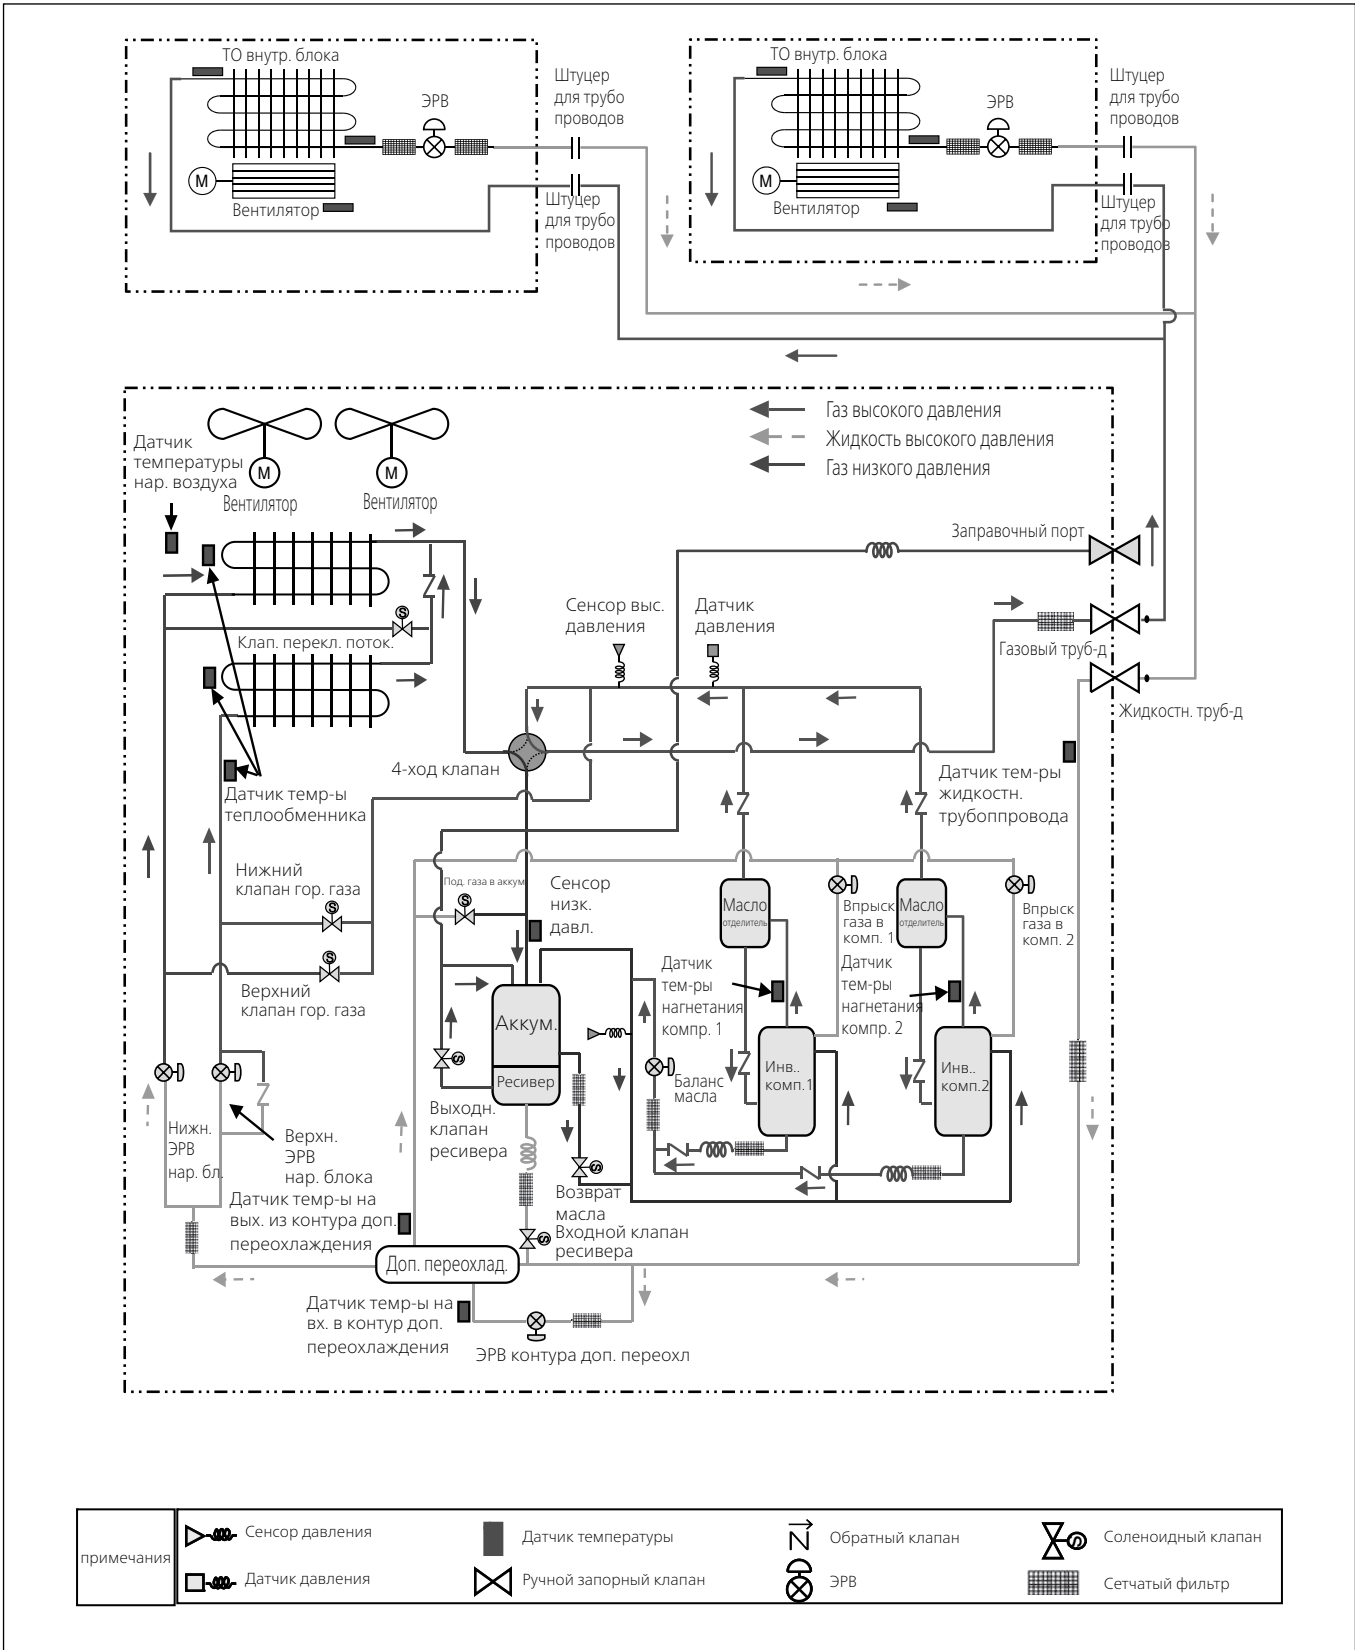


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

# 4. Электрические схемы

## 4.1 8 HP (UX2)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

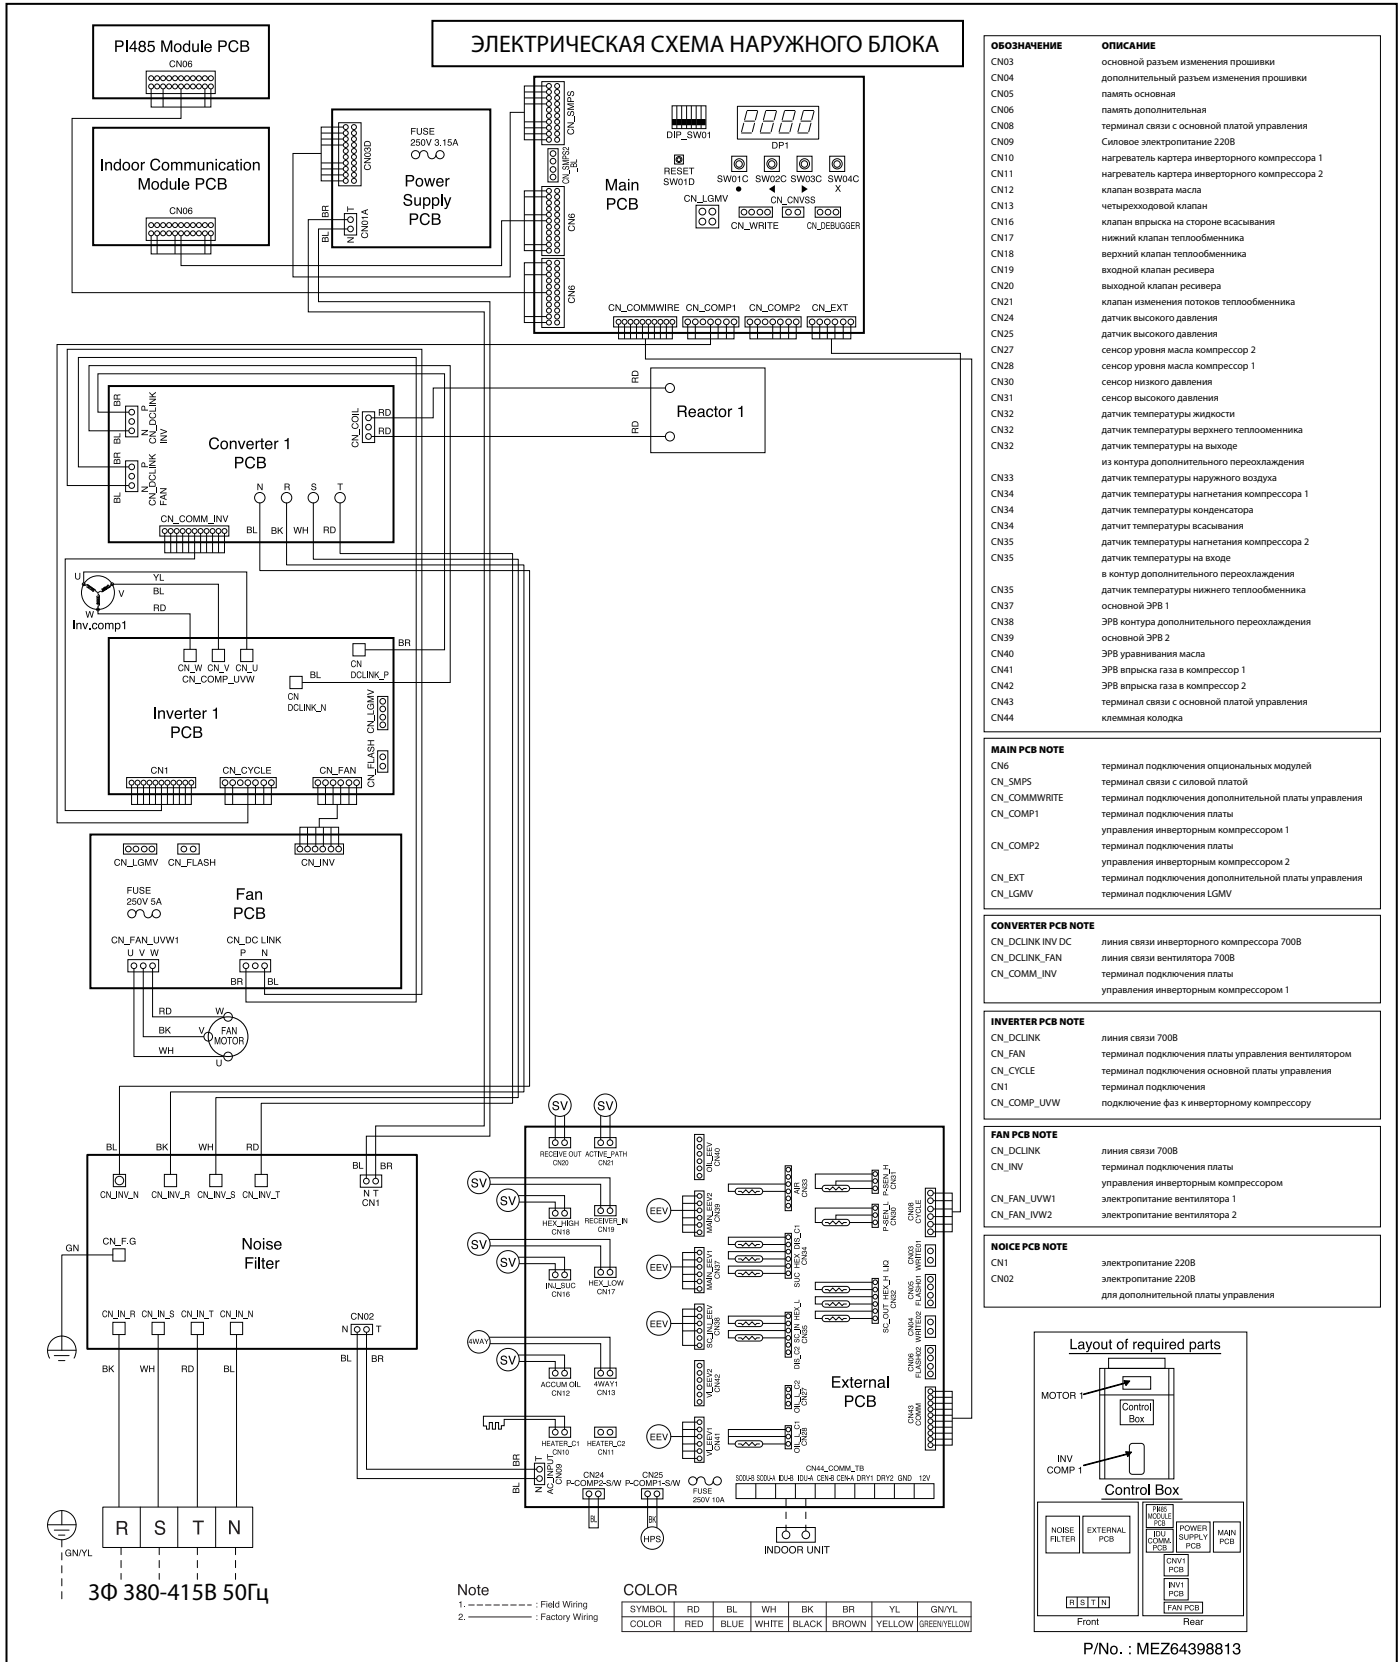

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
CN03	основной разъем изменения прошивки
CN04	дополнительный разъем изменения прошивки
CN05	память основная
CN06	память дополнительная
CN08	терминал связи с основной платой управления
CN09	Силовое электропитание 220В
CN10	нагреватель картриджа инверторного компрессора 1
CN11	нагреватель картриджа инверторного компрессора 2
CN12	клапан возврата масла
CN13	четырёхходовой клапан
CN16	клапан впрыска на стороне всасывания
CN17	нижний клапан теплообменника
CN18	верхний клапан теплообменника
CN19	входной клапан ресивера
CN20	выходной клапан ресивера
CN21	клапан изменения потоков теплообменника
CN24	датчик высокого давления
CN25	датчик высокого давления
CN27	сенсор уровня масла компрессор 2
CN28	сенсор уровня масла компрессор 1
CN30	сенсор низкого давления
CN31	сенсор высокого давления
CN32	датчик температуры жидкости
CN32	датчик температуры верхнего теплообменника
CN32	датчик температуры на выходе
CN33	из контура дополнительного переохлаждения
CN33	датчик температуры наружного воздуха
CN34	датчик температуры нагнетания компрессора 1
CN34	датчик температуры конденсатора
CN34	датчик температуры всасывания
CN35	датчик температуры нагнетания компрессора 2
CN35	датчик температуры на входе
CN35	в контур дополнительного переохлаждения
CN35	датчик температуры нижнего теплообменника
CN37	основной ЭРВ 1
CN38	ЭРВ контура дополнительного переохлаждения
CN39	основной ЭРВ 2
CN40	ЭРВ уравнивания масла
CN41	ЭРВ впрыска газа в компрессор 1
CN42	ЭРВ впрыска газа в компрессор 2
CN43	терминал связи с основной платой управления
CN44	клемная колодка

**MAIN PCB NOTE**

CN6	терминал подключения опциональных модулей
CN_SMPS	терминал связи с силовой платой
CN_COMMWRITE	терминал подключения дополнительной платы управления
CN_COMP1	терминал подключения платы управления инверторным компрессором 1
CN_COMP2	терминал подключения платы управления инверторным компрессором 2
CN_EXT	терминал подключения дополнительной платы управления
CN_LGMV	терминал подключения LGMV

**CONVERTER PCB NOTE**

CN_DCLINK_INV DC	линия связи инверторного компрессора 700В
CN_DCLINK_FAN	линия связи вентилятора 700В
CN_COMM_INV	терминал подключения платы управления инверторным компрессором 1

**INVERTER PCB NOTE**


CN_DCLINK	линия связи 700В
CN_FAN	терминал подключения платы управления вентилятором
CN_CYCLE	терминал подключения основной платы управления
CN1	терминал подключения
CN_COMP_UVV	подключение фаз к инверторному компрессору

**FAN PCB NOTE**

CN_DCLINK	линия связи 700В
CN_INV	терминал подключения платы управления инверторным компрессором
CN_FAN_UVW1	электропитание вентилятора 1
CN_FAN_UVW2	электропитание вентилятора 2

**NOISE PCB NOTE**


CN1	электропитание 220В
CN02	электропитание 220В для дополнительной платы управления

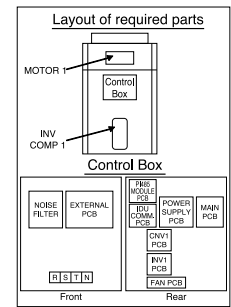

P/No. : MEZ64398813

# 4. Электрические схемы

## 4.2 10 / 12 HP (UX2)

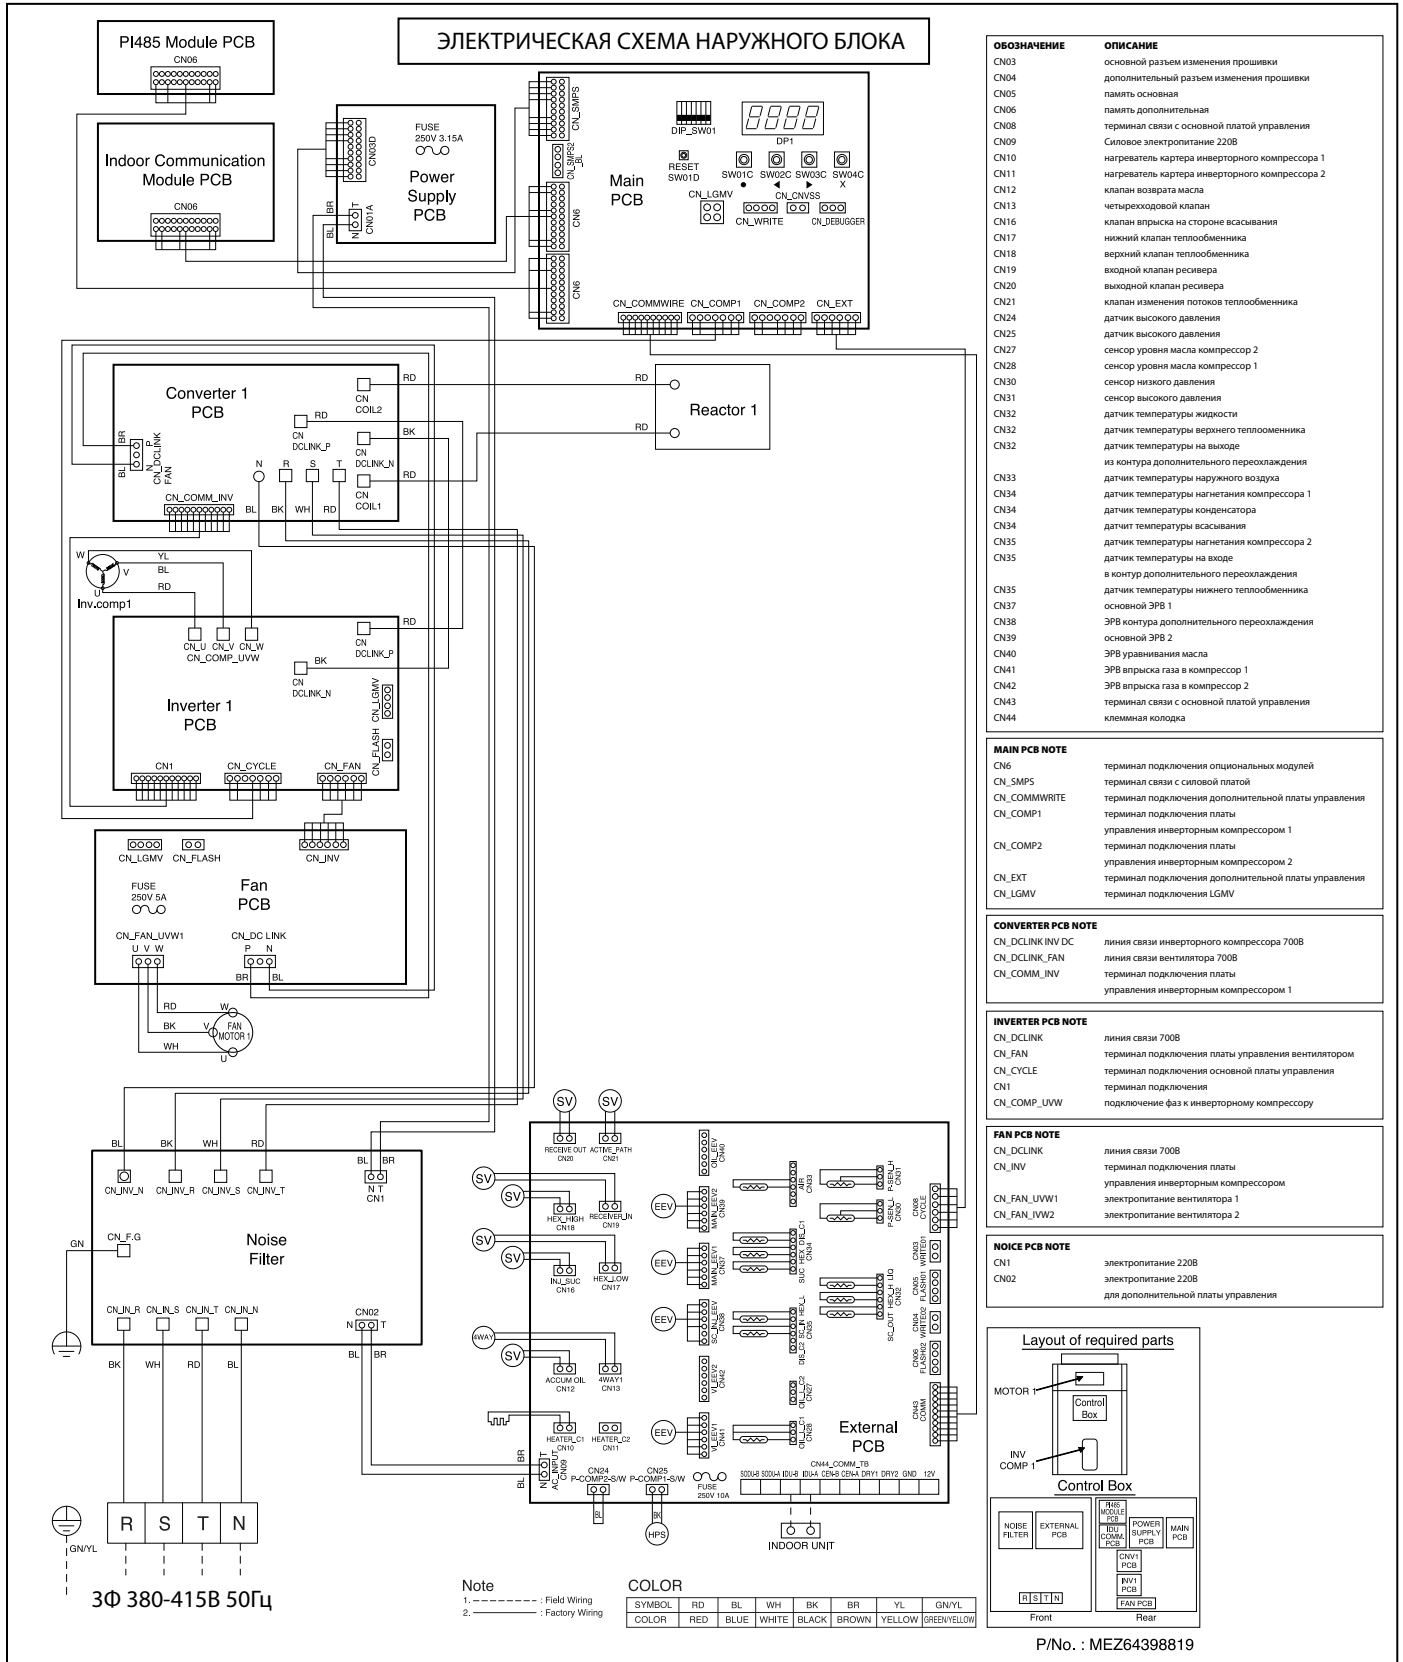


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ





# 4. Электрические схемы

## 4.4 18 / 20 HP (UX3)

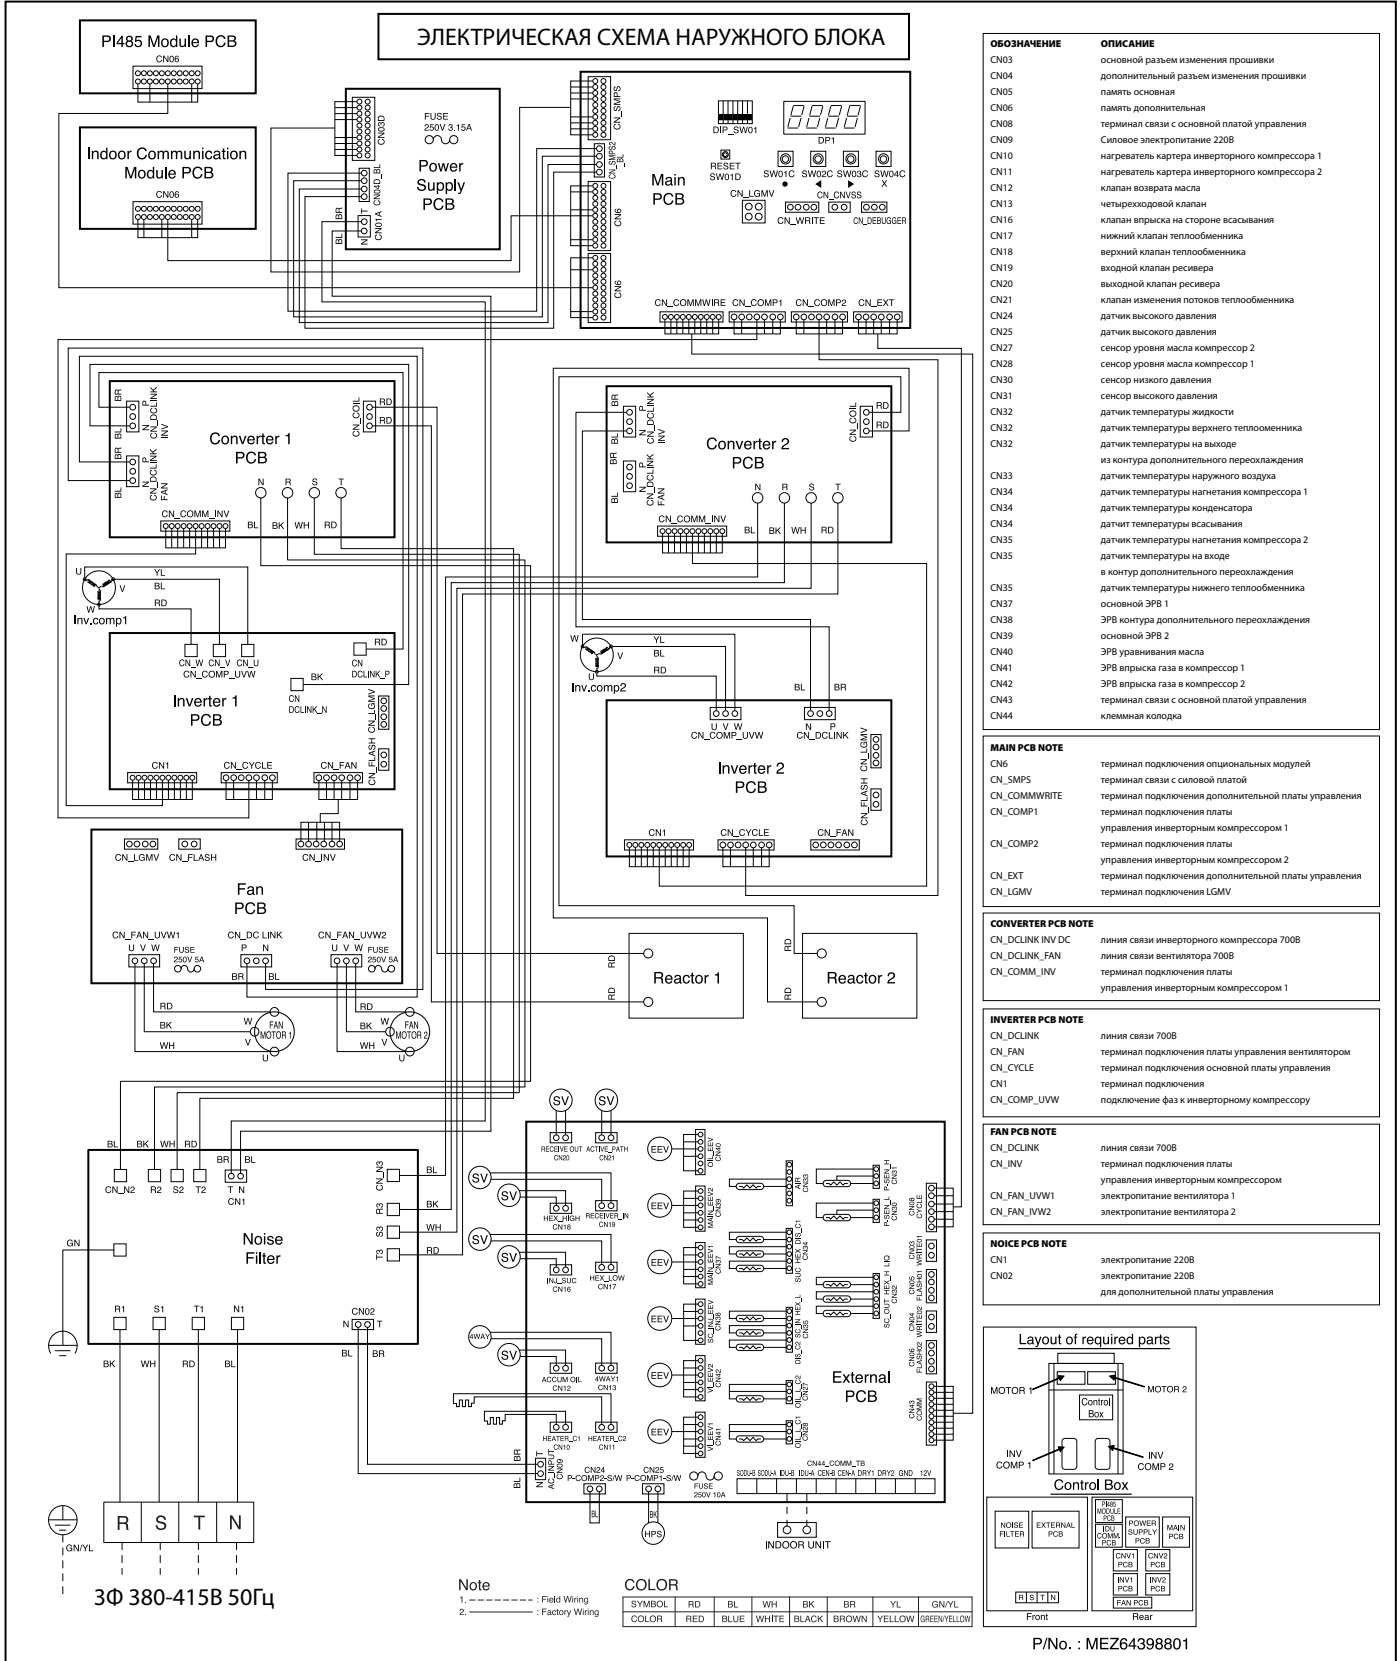


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

## 5. Внешнее подключение

### 5.1 50Гц

#### ◆ Пример подключения кабеля управления

#### ■ 1-модульный наружный блок, 3Ф, 380-415В

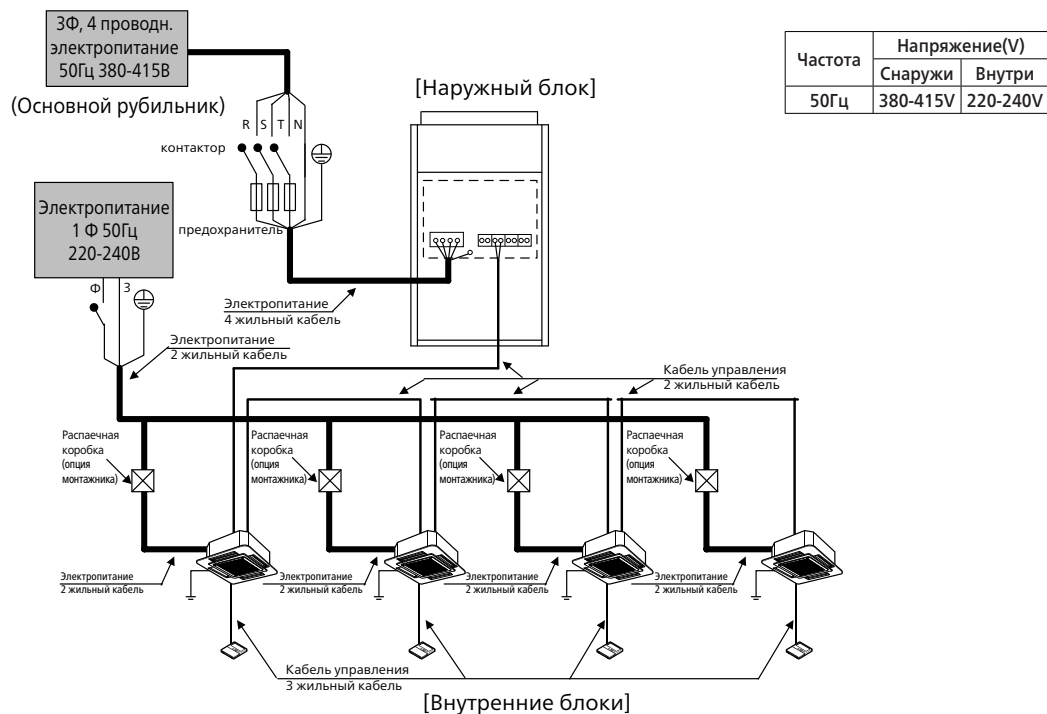


### ⚠ ВНИМАНИЕ

- Для предотвращения поражения электрическим током внутренние блоки необходимо заземлять. Запрещается подключать заземление к трубопроводам системы
- Запрещается устанавливать индивидуальные размыкающие устройства к какому-либо внутреннему блоку
- Конструкция системы кондиционирования предполагает наличие одного общего размыкающего устройства на все внутренние блоки
- Если имеется вероятность дисбаланса напряжения по фазам, обрыва одной из фаз, незапланированного отключения электропитания или скачков напряжения во время работы системы, необходимо установить соответствующее защитное устройство в контуре электропитания.

Между внутренними и ведущим наружным блоком

⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
SODU.B	SODU.A	IDU.B	IDU.A	CEN.B	CEN.A	DRY1	DRY2	GND	12V
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗


Ведущий  
Наружный блок

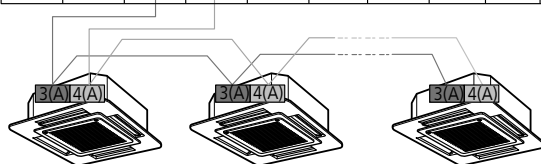

Клемма GND на основной плате управления это контакт '-' для модуля внешнего сигнала. Это не контакт для заземления!

## 5. Внешнее подключение

### ■ Подключение наружных блоков

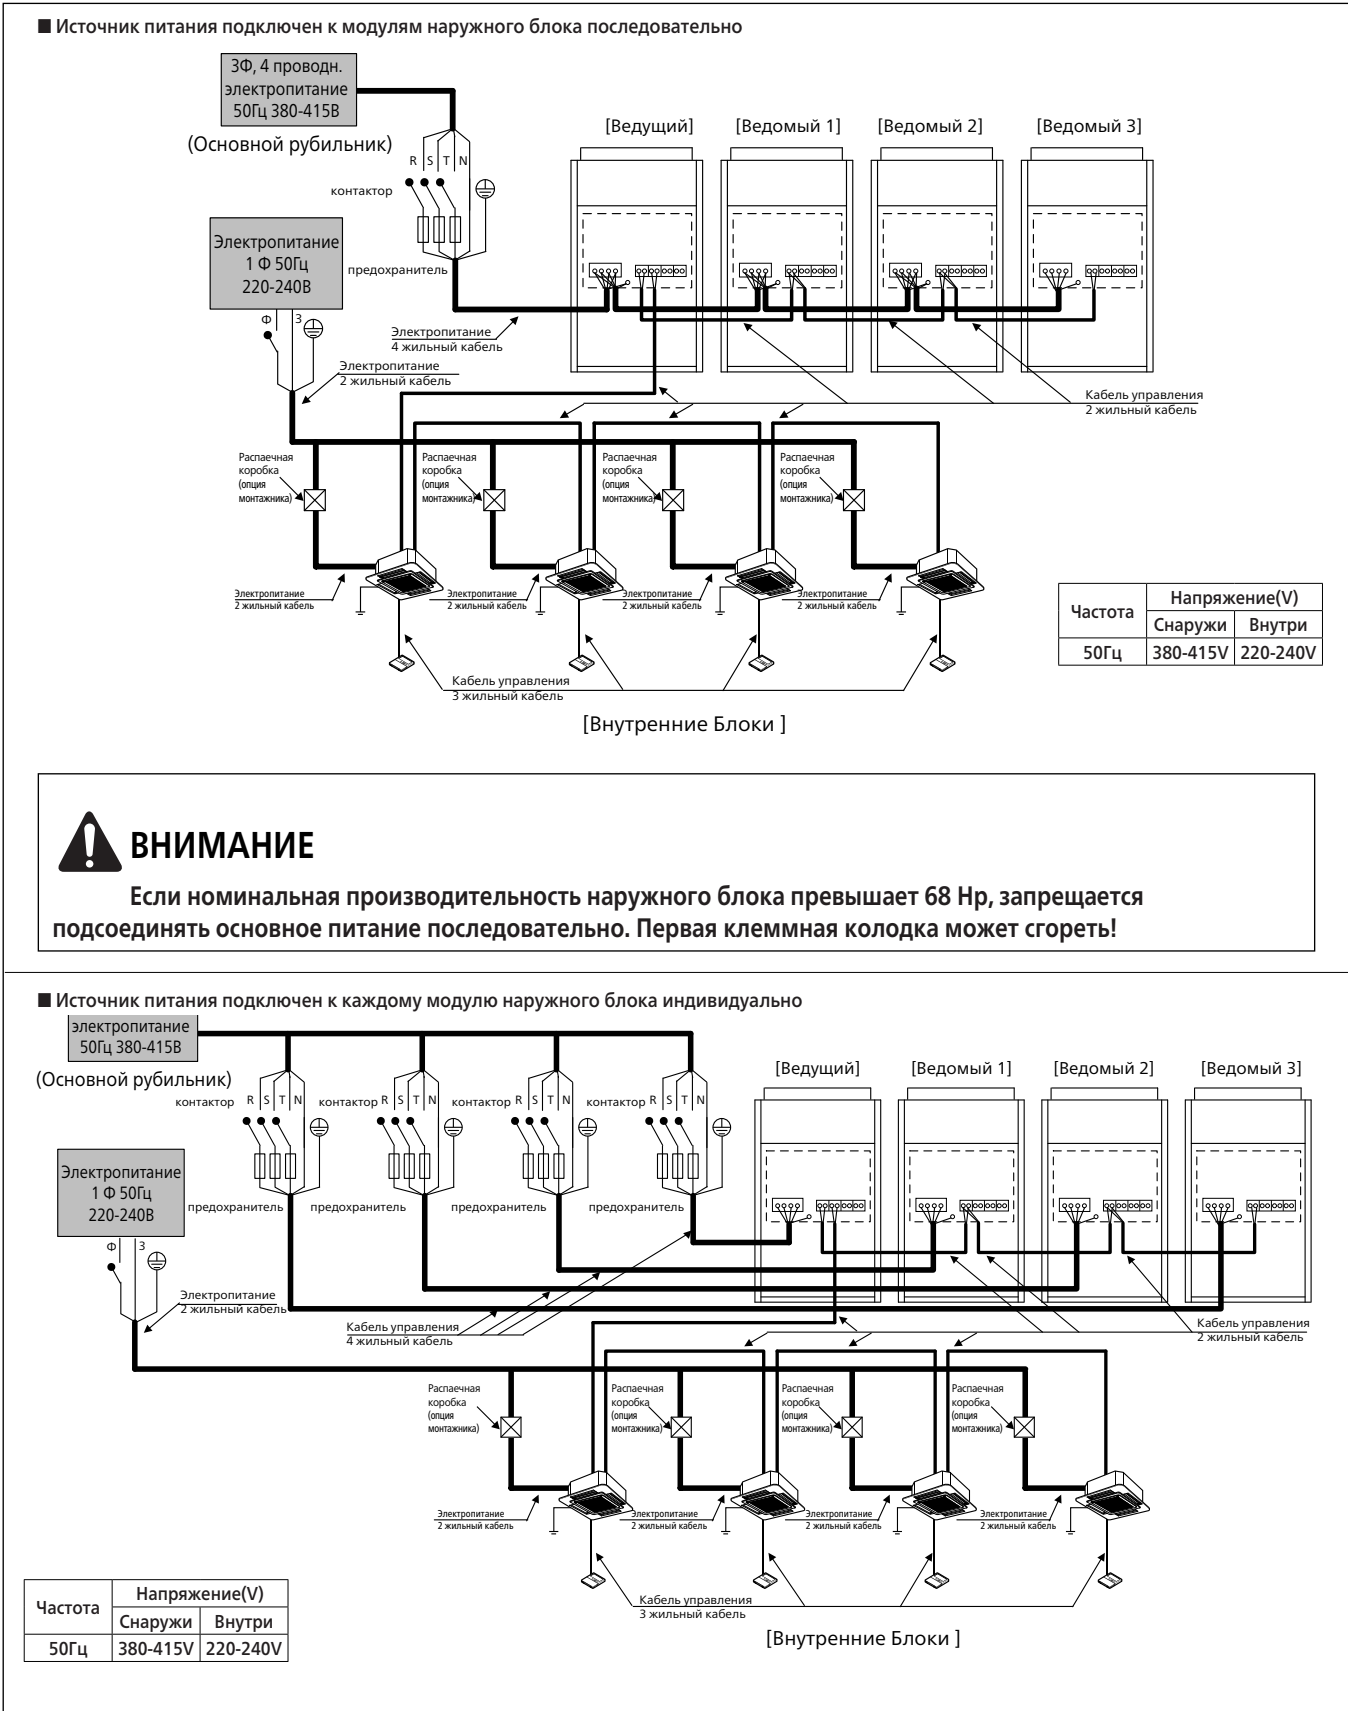

## 5. Внешнее подключение




### ВНИМАНИЕ

- Для предотвращения поражения электрическим током внутренние блоки необходимо заземлять. Запрещается подключать заземление к трубопроводам системы
- Запрещается устанавливать индивидуальные размыкающие устройства к какому-либо внутреннему блоку
- Конструкция системы кондиционирования предполагает наличие одного общего размыкающего устройства на все внутренние блоки
- Если имеется вероятность дисбаланса напряжения по фазам, обрыва одной из фаз, незапланированного отключения электропитания или скачков напряжения во время работы системы, необходимо установить соответствующее защитное устройство в контуре электропитания

Между внутренними и ведущим наружным блоком

⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
SODU.B	SODU.A	IDU.B	IDU.A	CEN.B	CEN.A	DRY1	DRY2	GND	12V	
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Ведущий  
Наружный блок

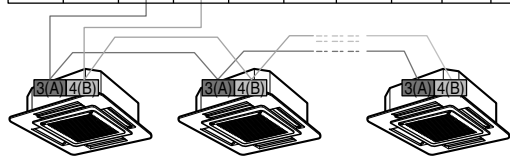


Клемма GND это контакт «—» для подключения центрального контроллера, а не для заземления

- Убедиться в соответствии клемм на ведущем и ведомом модулях : (A-A, B-B)

⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
SODU.B	SODU.A	IDU.B	IDU.A	CEN.B	CEN.A	DRY1	DRY2	GND	12V	
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Ведущий  
Внешний блок

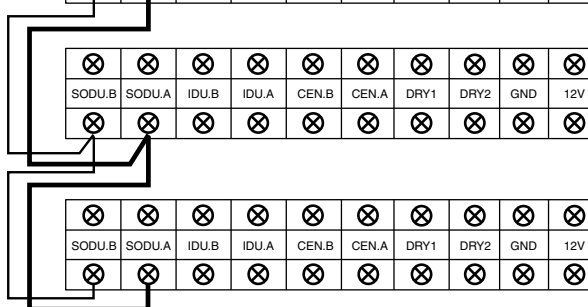

Ведомый 1  
Внешний блок

⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
SODU.B	SODU.A	IDU.B	IDU.A	CEN.B	CEN.A	DRY1	DRY2	GND	12V	
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗


Ведомый 2  
Внешний блок

## 5. Внешнее подключение

### Межблочные соединения


#### Последовательное подключение

Подключение внутренних блоков должно соответствовать приведенной ниже схеме

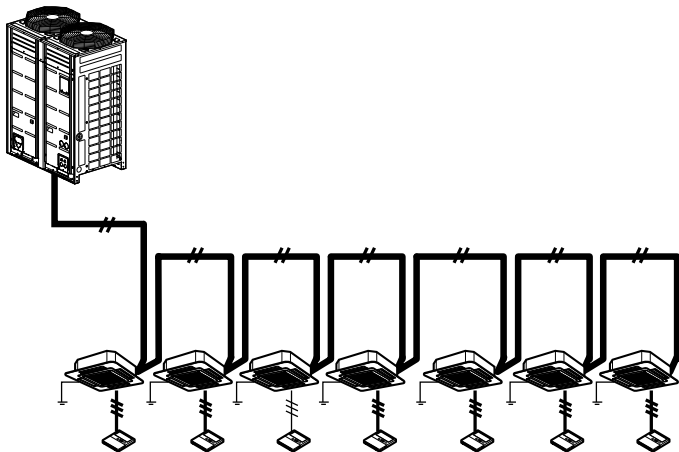

#### Подключение звездой

**СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО**

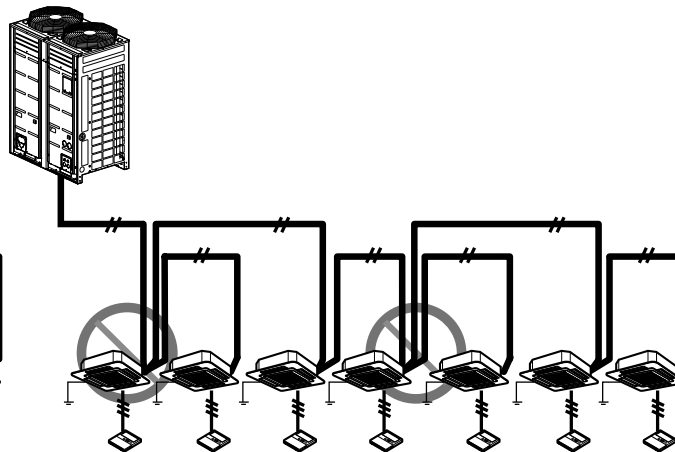

## 6. Электрические характеристики

### ◆ Подключение электропитания системы в соответствии с потребляемой мощностью

1. Электропитание для внутренних и наружных блоков должно подаваться отдельно.
2. При прокладке и подсоединении электропитания следует учитывать особенности окружающей среды именно в данной местности (средняя температура воздуха, прямые солнечные лучи, осадки и т. д.).
3. Сечение силового кабеля рассчитано на отклонение питающего напряжения +/- 10%.
4. Подключение и эксплуатация данного оборудования должны осуществляться в соответствии с действующими требованиями по подключению и эксплуатации электроустановок.
5. Электропитание наружного блока должно быть выполнено с помощью гибкого кабеля с полихлоропреновой изоляцией.
6. Запрещается устанавливать индивидуальные размыкающие устройства к какому-либо внутреннему блоку.



#### ВНИМАНИЕ

- Необходимо строго следовать действующим требованиям и стандартам по устройству и эксплуатации электроустановок
- Подключение электропитания осуществлять согласно инструкции по монтажу. Надёжно подсоединять к клеммам. Неправильное соединение может привести к нагреву проводника или пожару
- Использовать защитное устройство по превышению тока соответствующего типа



#### ВНИМАНИЕ

- В некоторых случаях при монтаже может возникнуть необходимость установки устройства защитного отключения. Отсутствие такого устройства может вызвать поражение электрическим током
- Использовать выключатели и предохранители согласно требованиям производителя. Использование предохранителей или проводов, не соответствующих требованиям, может привести к сбоям в работе системы или к пожару

## 6. Электрические характеристики

Модель	Значение			Электропитание			Компрессор			Привод вентилятора	
	Гц	В	Диапазон напряжения	MCA	ТОСА	MFA	MSC	RLA (Охлаждение)	RLA (Нагрев)	кВт	FLA
8 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	22,0	22,0	30	-	8,9	8,6	0,75	2,1
10 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	32,6	40,0	30	66	12,7	11,9	0,75	2,1
12 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	32,6	40,0	40	66	16,5	15,1	0,75	2,1
14 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	32,6	40,0	40	66	17,1	15,8	1,20	2,6
16 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	32,6	40,0	40	66	17,6	17,7	1,20	2,6
18 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	43,1	58,0	50	76	19,1	19,2	1,20	2,6
20 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	43,1	58,0	50	76	22,9	22,3	1,20	2,6
22 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	65,2	80,0	75	81	26,6	24,8	1,50	4,2
24 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	65,2	80,0	75	81	30,4	28,2	1,50	4,2
26 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	65,2	80,0	75	81	33,6	30,9	1,95	4,7
28 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	65,2	80,0	75	81	34,8	32,0	1,95	4,7
30 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	65,2	80,0	75	81	34,7	33,4	2,40	5,2
32 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	65,2	80,0	75	81	36,2	35,0	2,40	5,2
34 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	75,7	98,0	90	91	40,0	38,1	2,40	5,2
36 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	75,7	98,0	90	91	38,1	38,5	2,40	5,2
38 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	86,2	116,0	100	101	42,0	41,5	2,40	5,2
40 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	86,2	116,0	100	101	45,8	44,6	2,40	5,2
42 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	97,8	120,0	125	95	51,9	47,8	3,15	7,3
44 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	97,8	120,0	125	95	52,4	49,7	3,15	7,3
46 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	97,8	120,0	125	95	53,3	50,7	3,60	7,8
48 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	97,8	120,0	125	95	57,2	53,8	3,60	7,8
50 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	108,3	138,0	125	105	57,6	55,7	3,60	7,8
52 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	108,3	138,0	125	105	59,1	57,3	3,60	7,8
54 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	118,8	156,0	150	115	62,9	60,4	3,60	7,8
56 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	118,8	156,0	150	115	63,4	62,3	3,60	7,8
58 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	129,3	174,0	150	125	64,9	63,8	3,60	7,8
60 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	129,3	174,0	150	125	68,7	66,9	3,60	7,8
62 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	130,4	160,0	150	110	70,0	68,7	4,80	10,4
64 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	130,4	160,0	150	110	70,5	70,6	4,80	10,4
66 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	140,9	178,0	150	120	71,9	72,2	4,80	10,4
68 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	151,4	196,0	175	130	73,4	73,8	4,80	10,4
70 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	151,4	196,0	175	130	77,2	76,8	4,80	10,4
72 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	151,4	196,0	175	130	81,0	79,9	4,80	10,4
74 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	161,9	214,0	200	140	82,5	81,5	4,80	10,4
76 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	161,9	214,0	200	140	86,3	84,6	4,80	10,4
78 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	172,4	232,0	200	150	87,8	86,1	4,80	10,4
80 HP	50	380 - 415	Min.:342, Max.:456	172,4	232,0	200	150	91,6	89,2	4,80	10,4

**Примечания:**

1. Диапазон напряжения. Питающее напряжение, подаваемое на клеммы наружного блока, должно быть в указанном диапазоне (min. – max.).
2. Максимально допустимое отклонение напряжения по фазам не должно превышать 2%.
3. Значения для OFM приведены при стандартных условиях испытания системы.
4. Выбор сечения кабеля электропитания основывается на максимальном значении MCA или ТОСА.

5. ТОСА означает полное максимальное значение рабочего тока для каждого наружного блока.

6. MSC означает максимальный пусковой ток компрессора.
7. Рекомендованный автомат защиты: ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) (см. аналог по ПУЭ).
8. Значение MFA применяется для выбора основного выключателя и УЗО.
9. Значение RLA получено при следующих условиях:  
 – Температура воздуха внутри помещения: 27 °Сст/19 °Свт  
 – Температура наружного воздуха: 35 °Сст

MCA: минимальный ток в цепи (А)  
 MSC: максимальный пусковой ток (А)  
 RLA: номинальная токовая нагрузка (А)  
 OFM: привод вентилятора наружного блока  
 кВт: номинальная мощность привода вентилятора (кВт)  
 FLA: полная токовая нагрузка (А)  
 MFA: максимальный ток, пропускаемый предохранителем (А)  
 ТОСА: полное максимальное значение рабочего тока (А)

## 7. Таблицы производительности

### 7.1 Heat Pump

#### 7.1.1 Холодопроизводительность

#### ARUN080LTE4

Холодопроизводительность (8HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24							
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	20.5	1.86	24.4	2.27	28.3	2.63	29.4	2.69	29.7	2.72	30.5	2.73	31.2	2.75
	12	20.5	1.90	24.4	2.35	28.3	2.74	29.0	2.76	29.5	2.81	30.1	2.84	30.8	2.86
	14	20.5	1.97	24.4	2.44	28.2	2.85	28.6	2.87	29.0	2.92	29.7	2.94	30.5	2.97
	16	20.5	2.04	24.4	2.52	27.9	2.97	28.2	3.00	28.6	3.02	29.3	3.05	30.1	3.08
	18	20.5	2.13	24.4	2.67	27.5	3.13	27.8	3.16	28.2	3.18	29.0	3.19	29.7	3.21
	20	20.5	2.22	24.4	2.84	27.1	3.28	27.5	3.31	27.8	3.33	28.6	3.35	29.3	3.37
	21	20.5	2.28	24.4	2.94	26.9	3.36	27.3	3.39	27.6	3.41	28.4	3.43	29.1	3.45
	23	20.5	2.44	24.4	3.16	26.6	3.50	26.9	3.54	27.3	3.56	28.0	3.58	28.7	3.60
	25	20.5	2.61	24.4	3.37	26.1	3.66	26.6	3.69	26.9	3.72	27.6	3.74	28.4	3.76
	27	20.5	2.79	24.4	3.61	25.8	3.82	26.1	3.84	26.6	3.87	27.3	3.89	28.0	3.92
	29	20.5	2.98	24.4	3.86	25.4	3.97	25.8	4.00	26.1	4.03	26.9	4.05	27.6	4.07
	31	20.5	3.17	24.3	4.06	25.0	4.13	25.4	4.16	25.8	4.18	26.5	4.21	27.2	4.23
	33	20.5	3.38	23.9	4.22	24.6	4.29	25.0	4.32	25.4	4.34	26.1	4.36	26.8	4.39
	35	20.5	3.61	23.5	4.37	24.2	4.45	24.6	4.48	25.0	4.49	25.7	4.52	26.5	4.54
	37	20.5	3.73	23.1	4.45	23.9	4.54	24.2	4.57	24.6	4.59	25.3	4.60	26.1	4.64
	39	20.5	3.86	22.7	4.54	23.5	4.63	23.9	4.66	24.2	4.68	25.0	4.69	25.7	4.73
120	10	18.9	1.67	22.5	2.05	26.2	2.44	28.0	2.63	29.4	2.67	30.0	2.68	30.7	2.70
	12	18.9	1.72	22.5	2.12	26.2	2.53	28.0	2.69	29.0	2.77	29.6	2.81	30.3	2.82
	14	18.9	1.78	22.5	2.19	26.2	2.64	28.0	2.79	28.5	2.87	29.3	2.92	30.0	2.94
	16	18.9	1.84	22.5	2.28	26.2	2.74	27.9	2.94	28.2	3.01	28.9	3.02	29.5	3.05
	18	18.9	1.91	22.5	2.38	26.2	2.90	27.5	3.10	27.8	3.16	28.5	3.17	29.2	3.19
	20	18.9	1.98	22.5	2.53	26.2	3.09	27.1	3.28	27.5	3.32	28.1	3.33	28.8	3.34
	21	18.9	2.04	22.5	2.62	26.2	3.20	26.9	3.36	27.2	3.39	28.0	3.41	28.6	3.42
	23	18.9	2.19	22.5	2.80	26.2	3.42	26.5	3.51	26.9	3.55	27.5	3.56	28.2	3.58
	25	18.9	2.34	22.5	3.00	25.8	3.60	26.1	3.67	26.4	3.70	27.2	3.72	27.9	3.73
	27	18.9	2.49	22.5	3.21	25.4	3.79	25.8	3.81	26.1	3.86	26.8	3.87	27.5	3.89
	29	18.9	2.66	22.5	3.42	25.0	3.94	25.4	3.97	25.7	4.01	26.4	4.03	27.1	4.04
	31	18.9	2.83	22.5	3.66	24.6	4.11	25.0	4.12	25.4	4.16	26.0	4.18	26.7	4.20
	33	18.9	3.02	22.5	3.90	24.3	4.26	24.6	4.28	24.9	4.32	25.6	4.34	26.3	4.35
	35	18.9	3.21	22.5	4.16	23.9	4.42	24.2	4.44	24.6	4.47	25.3	4.49	25.9	4.51
	37	18.9	3.35	22.5	4.26	23.5	4.50	23.9	4.53	24.2	4.54	24.9	4.57	25.5	4.58
	39	18.9	3.49	22.4	4.36	23.1	4.57	23.4	4.61	23.8	4.62	24.5	4.65	25.2	4.66
110	10	17.3	1.50	20.7	1.83	24.0	2.18	25.7	2.36	27.3	2.54	29.4	2.64	30.1	2.65
	12	17.3	1.55	20.7	1.89	24.0	2.27	25.7	2.42	27.3	2.63	29.1	2.74	29.7	2.78
	14	17.3	1.60	20.7	1.98	24.0	2.37	25.7	2.54	27.3	2.76	28.7	2.84	29.3	2.90
	16	17.3	1.66	20.7	2.05	24.0	2.47	25.7	2.65	27.3	2.93	28.3	3.00	28.9	3.02
	18	17.3	1.72	20.7	2.14	24.0	2.61	25.7	2.83	27.3	3.10	27.9	3.16	28.6	3.17
	20	17.3	1.78	20.7	2.24	24.0	2.77	25.7	3.01	26.9	3.27	27.6	3.31	28.2	3.32
	21	17.3	1.82	20.7	2.31	24.0	2.87	25.7	3.12	26.7	3.35	27.3	3.39	28.0	3.40
	23	17.3	1.94	20.7	2.48	24.0	3.08	25.7	3.31	26.3	3.51	27.0	3.54	27.6	3.55
	25	17.3	2.07	20.7	2.64	24.0	3.29	25.7	3.51	26.0	3.66	26.6	3.69	27.2	3.71
	27	17.3	2.21	20.7	2.83	24.0	3.52	25.2	3.70	25.6	3.83	26.2	3.85	26.8	3.86
	29	17.3	2.36	20.7	3.02	24.0	3.76	24.9	3.86	25.2	3.98	25.8	4.00	26.5	4.02
	31	17.3	2.51	20.7	3.22	24.0	4.01	24.5	4.03	24.8	4.14	25.5	4.16	26.1	4.17
	33	17.3	2.68	20.7	3.42	23.8	4.24	24.2	4.21	24.5	4.29	25.1	4.31	25.7	4.33
	35	17.3	2.84	20.7	3.66	23.4	4.39	23.7	4.40	24.1	4.45	24.7	4.46	25.3	4.48
	37	17.3	2.95	20.7	3.77	23.1	4.47	23.4	4.47	23.7	4.51	24.3	4.54	24.9	4.55
	39	17.3	3.07	20.7	3.88	22.7	4.54	23.0	4.55	23.3	4.58	23.9	4.61	24.6	4.62
100	10	15.1	1.35	18.0	1.65	21.0	1.95	22.4	2.11	23.8	2.27	26.8	2.52	29.4	2.54
	12	15.1	1.40	18.0	1.71	21.0	2.02	22.4	2.17	23.8	2.34	26.8	2.66	29.0	2.68
	14	15.1	1.44	18.0	1.78	21.0	2.10	22.4	2.26	23.8	2.44	26.8	2.81	28.7	2.83
	16	15.1	1.48	18.0	1.84	21.0	2.19	22.4	2.37	23.8	2.57	26.8	2.94	28.3	2.98
	18	15.1	1.53	18.0	1.91	21.0	2.28	22.4	2.48	23.8	2.73	26.8	3.11	27.9	3.13
	20	15.1	1.58	18.0	1.98	21.0	2.41	22.4	2.66	23.8	2.92	26.8	3.26	27.5	3.28
	21	15.1	1.62	18.0	2.03	21.0	2.49	22.4	2.75	23.8	3.03	26.8	3.33	27.4	3.36
	23	15.1	1.71	18.0	2.17	21.0	2.68	22.4	2.95	23.8	3.24	26.4	3.49	27.0	3.52
	25	15.1	1.82	18.0	2.31	21.0	2.86	22.4	3.16	23.8	3.47	26.0	3.64	26.6	3.67
	27	15.1	1.94	18.0	2.47	21.0	3.06	22.4	3.37	23.8	3.68	25.7	3.81	26.2	3.84
	29	15.1	2.07	18.0	2.63	21.0	3.27	22.4	3.61	23.8	3.90	25.3	3.96	25.8	3.99
	31	15.1	2.21	18.0	2.81	21.0	3.48	22.4	3.85	23.8	4.10	24.9	4.12	25.4	4.15
	33	15.1	2.34	18.0	2.99	21.0	3.72	22.4	4.11	23.8	4.25	24.5	4.27	25.0	4.30
	35	15.1	2.49	18.0	3.18	21.0	3.96	22.4	4.38	23.5	4.41	24.1	4.42	24.6	4.46
	37	15.1	2.59	18.0	3.31	21.0	4.07	22.4	4.45	23.1	4.48	23.8	4.49	24.3	4.54
	39	15.1	2.69	18.0	3.45	21.0	4.18	22.4	4.53	22.7	4.55	23.4	4.56	23.9	4.61

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

**Холодопроизводительность (8HP)**

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещени (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	13.6	1.15	16.2	1.38	18.9	1.63	20.2	1.76	21.4	1.89	24.1	2.12	26.7	2.36
	12	13.6	1.17	16.2	1.41	18.9	1.66	20.2	1.79	21.4	1.94	24.1	2.16	26.7	2.40
	14	13.6	1.19	16.2	1.43	18.9	1.70	20.2	1.83	21.4	1.97	24.1	2.20	26.7	2.45
	16	13.6	1.21	16.2	1.46	18.9	1.73	20.2	1.87	21.4	2.01	24.1	2.25	26.7	2.49
	18	13.6	1.23	16.2	1.49	18.9	1.76	20.2	1.91	21.4	2.05	24.1	2.29	26.7	2.61
	20	13.6	1.25	16.2	1.52	18.9	1.79	20.2	1.94	21.4	2.13	24.1	2.45	26.7	2.74
	21	13.6	1.26	16.2	1.53	18.9	1.83	20.2	2.01	21.4	2.20	24.1	2.55	26.7	2.80
	23	13.6	1.29	16.2	1.60	18.9	1.96	20.2	2.15	21.4	2.36	24.1	2.73	26.4	2.93
	25	13.6	1.36	16.2	1.70	18.9	2.09	20.2	2.30	21.4	2.52	24.1	2.92	26.0	3.06
	27	13.6	1.45	16.2	1.82	18.9	2.23	20.2	2.46	21.4	2.70	24.1	3.10	25.6	3.20
	29	13.6	1.53	16.2	1.94	18.9	2.39	20.2	2.63	21.4	2.88	24.1	3.32	25.2	3.33
	31	13.6	1.63	16.2	2.06	18.9	2.54	20.2	2.80	21.4	3.07	24.1	3.45	24.8	3.46
	33	13.6	1.74	16.2	2.20	18.9	2.71	20.2	2.98	21.4	3.26	24.1	3.58	24.4	3.59
	35	13.6	1.84	16.2	2.33	18.9	2.88	20.2	3.18	21.4	3.46	23.7	3.71	24.1	3.72
	37	13.6	1.96	16.2	2.48	18.9	3.07	20.2	3.38	21.4	3.65	23.3	3.84	23.7	3.85
	39	13.6	2.07	16.2	2.64	18.9	3.25	20.2	3.56	21.4	3.84	22.9	3.97	23.3	3.98
80	10	12.1	1.02	14.4	1.22	16.7	1.43	17.9	1.55	19.1	1.66	21.4	1.89	23.8	2.06
	12	12.1	1.04	14.4	1.24	16.7	1.46	17.9	1.58	19.1	1.69	21.4	1.93	23.8	2.10
	14	12.1	1.05	14.4	1.26	16.7	1.48	17.9	1.60	19.1	1.72	21.4	1.96	23.8	2.14
	16	12.1	1.07	14.4	1.29	16.7	1.51	17.9	1.63	19.1	1.75	21.4	2.01	23.8	2.18
	18	12.1	1.09	14.4	1.31	16.7	1.54	17.9	1.66	19.1	1.79	21.4	2.04	23.8	2.23
	20	12.1	1.11	14.4	1.34	16.7	1.58	17.9	1.70	19.1	1.82	21.4	2.12	23.8	2.38
	21	12.1	1.12	14.4	1.35	16.7	1.59	17.9	1.72	19.1	1.87	21.4	2.19	23.8	2.47
	23	12.1	1.14	14.4	1.37	16.7	1.66	17.9	1.82	19.1	1.99	21.4	2.31	23.8	2.65
	25	12.1	1.18	14.4	1.46	16.7	1.78	17.9	1.95	19.1	2.13	21.4	2.47	23.8	2.83
	27	12.1	1.25	14.4	1.55	16.7	1.90	17.9	2.08	19.1	2.27	21.4	2.62	23.8	3.01
	29	12.1	1.33	14.4	1.66	16.7	2.02	17.9	2.22	19.1	2.43	21.4	2.81	23.8	3.22
	31	12.1	1.41	14.4	1.76	16.7	2.15	17.9	2.37	19.1	2.59	21.4	2.98	23.8	3.34
	33	12.1	1.50	14.4	1.88	16.7	2.30	17.9	2.52	19.1	2.76	21.4	3.14	23.8	3.47
	35	12.1	1.59	14.4	1.99	16.7	2.44	17.9	2.68	19.1	2.94	21.4	3.33	23.5	3.60
	37	12.1	1.68	14.4	2.12	16.7	2.59	17.9	2.85	19.1	3.12	21.4	3.52	23.1	3.72
	39	12.1	1.78	14.4	2.24	16.7	2.75	17.9	3.01	19.1	3.32	21.4	3.68	22.7	3.85
70	10	10.6	0.90	12.6	1.07	14.6	1.24	15.7	1.34	16.7	1.43	18.7	1.62	20.8	1.82
	12	10.6	0.91	12.6	1.08	14.6	1.26	15.7	1.36	16.7	1.46	18.7	1.65	20.8	1.85
	14	10.6	0.93	12.6	1.10	14.6	1.29	15.7	1.38	16.7	1.48	18.7	1.69	20.8	1.89
	16	10.6	0.94	12.6	1.12	14.6	1.31	15.7	1.41	16.7	1.50	18.7	1.72	20.8	1.93
	18	10.6	0.95	12.6	1.14	14.6	1.34	15.7	1.43	16.7	1.53	18.7	1.74	20.8	1.96
	20	10.6	0.97	12.6	1.16	14.6	1.36	15.7	1.46	16.7	1.57	18.7	1.79	20.8	2.03
	21	10.6	0.98	12.6	1.17	14.6	1.37	15.7	1.48	16.7	1.58	18.7	1.82	20.8	2.10
	23	10.6	1.00	12.6	1.19	14.6	1.40	15.7	1.53	16.7	1.66	18.7	1.94	20.8	2.22
	25	10.6	1.01	12.6	1.24	14.6	1.49	15.7	1.63	16.7	1.77	18.7	2.08	20.8	2.37
	27	10.6	1.07	12.6	1.32	14.6	1.59	15.7	1.73	16.7	1.89	18.7	2.22	20.8	2.52
	29	10.6	1.14	12.6	1.40	14.6	1.69	15.7	1.84	16.7	2.01	18.7	2.37	20.8	2.70
	31	10.6	1.21	12.6	1.49	14.6	1.80	15.7	1.97	16.7	2.15	18.7	2.52	20.8	2.87
	33	10.6	1.28	12.6	1.58	14.6	1.91	15.7	2.09	16.7	2.28	18.7	2.68	20.8	3.02
	35	10.6	1.35	12.6	1.68	14.6	2.03	15.7	2.23	16.7	2.43	18.7	2.86	20.8	3.20
	37	10.6	1.43	12.6	1.78	14.6	2.16	15.7	2.37	16.7	2.59	18.7	3.04	20.8	3.38
	39	10.6	1.51	12.6	1.88	14.6	2.29	15.7	2.50	16.7	2.74	18.7	3.23	20.8	3.53
60	10	9.0	0.78	10.8	0.91	12.6	1.06	13.4	1.14	14.3	1.21	16.1	1.37	17.8	1.53
	12	9.0	0.79	10.8	0.93	12.6	1.07	13.4	1.15	14.3	1.23	16.1	1.39	17.8	1.56
	14	9.0	0.80	10.8	0.94	12.6	1.10	13.4	1.17	14.3	1.25	16.1	1.42	17.8	1.59
	16	9.0	0.81	10.8	0.96	12.6	1.11	13.4	1.19	14.3	1.28	16.1	1.45	17.8	1.62
	18	9.0	0.83	10.8	0.97	12.6	1.13	13.4	1.22	14.3	1.30	16.1	1.47	17.8	1.65
	20	9.0	0.84	10.8	0.99	12.6	1.15	13.4	1.24	14.3	1.32	16.1	1.50	17.8	1.69
	21	9.0	0.85	10.8	1.00	12.6	1.17	13.4	1.25	14.3	1.34	16.1	1.52	17.8	1.70
	23	9.0	0.86	10.8	1.02	12.6	1.18	13.4	1.27	14.3	1.36	16.1	1.58	17.8	1.81
	25	9.0	0.88	10.8	1.04	12.6	1.23	13.4	1.34	14.3	1.45	16.1	1.68	17.8	1.94
	27	9.0	0.90	10.8	1.10	12.6	1.31	13.4	1.42	14.3	1.54	16.1	1.79	17.8	2.06
	29	9.0	0.96	10.8	1.17	12.6	1.39	13.4	1.51	14.3	1.64	16.1	1.91	17.8	2.20
	31	9.0	1.02	10.8	1.24	12.6	1.48	13.4	1.61	14.3	1.74	16.1	2.03	17.8	2.35
	33	9.0	1.07	10.8	1.31	12.6	1.57	13.4	1.71	14.3	1.86	16.1	2.16	17.8	2.50
	35	9.0	1.14	10.8	1.39	12.6	1.67	13.4	1.82	14.3	1.97	16.1	2.30	17.8	2.66
	37	9.0	1.20	10.8	1.47	12.6	1.77	13.4	1.93	14.3	2.09	16.1	2.44	17.8	2.83
	39	9.0	1.26	10.8	1.55	12.6	1.87	13.4	2.05	14.3	2.21	16.1	2.59	17.8	3.00

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (8HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещени (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	7.6	0.67	9.0	0.78	10.5	0.88	11.2	0.95	11.9	1.00	13.4	1.13	14.9	1.26
	12	7.6	0.68	9.0	0.78	10.5	0.90	11.2	0.96	11.9	1.02	13.4	1.15	14.9	1.28
	14	7.6	0.69	9.0	0.80	10.5	0.91	11.2	0.97	11.9	1.04	13.4	1.17	14.9	1.30
	16	7.6	0.70	9.0	0.81	10.5	0.93	11.2	1.00	11.9	1.05	13.4	1.19	14.9	1.32
	18	7.6	0.71	9.0	0.82	10.5	0.94	11.2	1.01	11.9	1.07	13.4	1.21	14.9	1.35
	20	7.6	0.71	9.0	0.83	10.5	0.96	11.2	1.02	11.9	1.10	13.4	1.23	14.9	1.38
	21	7.6	0.72	9.0	0.84	10.5	0.97	11.2	1.04	11.9	1.10	13.4	1.24	14.9	1.39
	23	7.6	0.73	9.0	0.85	10.5	0.98	11.2	1.05	11.9	1.12	13.4	1.26	14.9	1.42
	25	7.6	0.74	9.0	0.87	10.5	1.00	11.2	1.07	11.9	1.16	13.4	1.33	14.9	1.52
	27	7.6	0.76	9.0	0.90	10.5	1.06	11.2	1.14	11.9	1.23	13.4	1.42	14.9	1.62
	29	7.6	0.80	9.0	0.95	10.5	1.12	11.2	1.22	11.9	1.31	13.4	1.50	14.9	1.72
	31	7.6	0.84	9.0	1.01	10.5	1.19	11.2	1.29	11.9	1.39	13.4	1.60	14.9	1.83
	33	7.6	0.89	9.0	1.07	10.5	1.26	11.2	1.36	11.9	1.48	13.4	1.70	14.9	1.95
	35	7.6	0.94	9.0	1.13	10.5	1.34	11.2	1.45	11.9	1.56	13.4	1.80	14.9	2.07
	37	7.6	1.00	9.0	1.19	10.5	1.41	11.2	1.53	11.9	1.65	13.4	1.92	14.9	2.20
	39	7.6	1.04	9.0	1.25	10.5	1.50	11.2	1.62	11.9	1.74	13.4	2.03	14.9	2.33

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN100LTE4

Холодопроизводительность (10HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	25.6	2.28	30.5	2.79	35.4	3.24	36.7	3.30	37.2	3.34	38.1	3.35	39.0	3.37	2.36
	25.6	2.34	30.5	2.89	35.4	3.37	36.2	3.39	36.8	3.46	37.6	3.49	38.5	3.51	2.40
	25.6	2.42	30.5	2.99	35.3	3.50	35.8	3.52	36.2	3.58	37.2	3.62	38.1	3.64	2.45
	25.6	2.51	30.5	3.10	34.9	3.65	35.3	3.69	35.7	3.71	36.6	3.75	37.6	3.78	2.49
	25.6	2.61	30.5	3.28	34.3	3.85	34.8	3.88	35.3	3.90	36.2	3.92	37.2	3.95	2.61
	25.6	2.73	30.5	3.49	33.8	4.03	34.4	4.07	34.8	4.09	35.7	4.11	36.6	4.14	2.74
	25.6	2.80	30.5	3.61	33.6	4.12	34.1	4.17	34.6	4.19	35.5	4.21	36.4	4.23	2.80
	25.6	3.00	30.5	3.88	33.2	4.30	33.6	4.34	34.1	4.38	35.0	4.40	35.9	4.43	2.93
	25.6	3.21	30.5	4.14	32.7	4.49	33.2	4.54	33.6	4.57	34.6	4.59	35.5	4.62	3.06
	25.6	3.43	30.5	4.43	32.3	4.69	32.7	4.72	33.2	4.76	34.1	4.78	35.0	4.81	3.20
	25.6	3.65	30.5	4.74	31.7	4.88	32.2	4.92	32.7	4.95	33.6	4.97	34.6	5.00	3.33
	25.6	3.90	30.4	4.99	31.2	5.08	31.7	5.11	32.2	5.14	33.1	5.17	34.0	5.20	3.46
	25.6	4.15	29.9	5.18	30.8	5.27	31.3	5.30	31.7	5.33	32.7	5.36	33.5	5.39	3.59
	25.6	4.43	29.3	5.37	30.3	5.46	30.8	5.50	31.3	5.52	32.2	5.55	33.1	5.58	3.72
	25.6	4.59	28.9	5.47	29.9	5.57	30.3	5.62	30.8	5.64	31.6	5.65	32.6	5.70	3.85
	25.6	4.74	28.4	5.58	29.3	5.68	29.9	5.72	30.3	5.74	31.2	5.76	32.2	5.80	3.98
120	23.7	2.05	28.2	2.52	32.7	2.99	35.0	3.23	36.7	3.28	37.5	3.30	38.4	3.31	2.06
	23.7	2.11	28.2	2.60	32.7	3.11	35.0	3.30	36.2	3.41	37.0	3.45	37.9	3.46	2.10
	23.7	2.18	28.2	2.69	32.7	3.24	35.0	3.43	35.7	3.53	36.6	3.58	37.4	3.61	2.14
	23.7	2.26	28.2	2.80	32.7	3.36	34.8	3.61	35.3	3.69	36.1	3.71	36.9	3.75	2.18
	23.7	2.35	28.2	2.93	32.7	3.57	34.3	3.81	34.7	3.88	35.6	3.90	36.5	3.91	2.23
	23.7	2.44	28.2	3.10	32.7	3.80	33.9	4.03	34.3	4.07	35.1	4.09	36.0	4.11	2.38
	23.7	2.51	28.2	3.22	32.7	3.93	33.6	4.12	34.0	4.17	34.9	4.18	35.8	4.20	2.47
	23.7	2.68	28.2	3.44	32.7	4.20	33.2	4.31	33.6	4.36	34.4	4.37	35.3	4.39	2.65
	23.7	2.87	28.2	3.69	32.2	4.42	32.6	4.50	33.1	4.55	34.0	4.56	34.8	4.58	2.83
	23.7	3.06	28.2	3.94	31.8	4.65	32.2	4.69	32.6	4.74	33.5	4.75	34.3	4.77	3.01
	23.7	3.27	28.2	4.21	31.3	4.84	31.7	4.88	32.1	4.92	33.0	4.94	33.9	4.96	3.22
	23.7	3.48	28.2	4.49	30.8	5.04	31.3	5.06	31.7	5.11	32.5	5.13	33.4	5.16	3.34
	23.7	3.71	28.2	4.79	30.4	5.23	30.8	5.26	31.2	5.30	32.0	5.32	32.9	5.35	3.47
	23.7	3.94	28.2	5.10	29.8	5.43	30.2	5.45	30.8	5.49	31.6	5.51	32.4	5.54	3.60
	23.7	4.12	28.2	5.23	29.4	5.52	29.8	5.56	30.2	5.58	31.1	5.62	31.9	5.63	3.72
	23.7	4.29	28.1	5.35	28.9	5.62	29.3	5.66	29.7	5.68	30.7	5.71	31.5	5.73	3.85
110	21.7	1.85	25.8	2.25	30.0	2.67	32.1	2.89	34.2	3.11	36.8	3.24	37.6	3.25	1.82
	21.7	1.90	25.8	2.33	30.0	2.78	32.1	2.98	34.2	3.23	36.4	3.37	37.1	3.41	1.85
	21.7	1.96	25.8	2.43	30.0	2.91	32.1	3.12	34.2	3.39	35.8	3.49	36.7	3.56	1.89
	21.7	2.03	25.8	2.52	30.0	3.03	32.1	3.26	34.2	3.60	35.4	3.69	36.1	3.71	1.93
	21.7	2.11	25.8	2.63	30.0	3.21	32.1	3.48	34.2	3.81	34.9	3.88	35.7	3.89	1.96
	21.7	2.18	25.8	2.76	30.0	3.40	32.1	3.70	33.6	4.02	34.5	4.06	35.2	4.08	2.03
	21.7	2.23	25.8	2.84	30.0	3.52	32.1	3.84	33.4	4.11	34.2	4.16	35.0	4.18	2.10
	21.7	2.38	25.8	3.04	30.0	3.78	32.1	4.07	32.9	4.31	33.7	4.35	34.5	4.37	2.22
	21.7	2.54	25.8	3.25	30.0	4.04	32.1	4.31	32.5	4.49	33.2	4.54	34.1	4.56	2.37
	21.7	2.72	25.8	3.47	30.0	4.33	31.6	4.55	32.0	4.70	32.8	4.73	33.5	4.74	2.52
	21.7	2.90	25.8	3.71	30.0	4.61	31.1	4.74	31.6	4.89	32.3	4.92	33.1	4.93	2.70
	21.7	3.08	25.8	3.95	30.0	4.93	30.6	4.95	31.0	5.08	31.9	5.10	32.6	5.12	2.87
	21.7	3.29	25.8	4.21	29.8	5.21	30.2	5.17	30.6	5.27	31.4	5.29	32.2	5.31	3.02
	21.7	3.49	25.8	4.49	29.3	5.39	29.7	5.41	30.1	5.46	30.8	5.48	31.7	5.50	3.20
	21.7	3.63	25.8	4.63	28.9	5.49	29.3	5.49	29.6	5.54	30.4	5.57	31.1	5.59	3.38
	21.7	3.77	25.8	4.76	28.3	5.57	28.7	5.58	29.2	5.63	29.9	5.66	30.7	5.68	3.53
100	18.9	1.66	22.5	2.02	26.2	2.40	28.0	2.59	29.8	2.78	33.5	3.10	36.8	3.12	1.53
	18.9	1.72	22.5	2.10	26.2	2.48	28.0	2.66	29.8	2.87	33.5	3.27	36.3	3.30	1.56
	18.9	1.77	22.5	2.19	26.2	2.58	28.0	2.78	29.8	3.00	33.5	3.45	35.9	3.48	1.59
	18.9	1.82	22.5	2.26	26.2	2.69	28.0	2.91	29.8	3.16	33.5	3.61	35.4	3.67	1.62
	18.9	1.88	22.5	2.34	26.2	2.80	28.0	3.05	29.8	3.35	33.5	3.82	34.9	3.85	1.65
	18.9	1.94	22.5	2.43	26.2	2.96	28.0	3.27	29.8	3.58	33.5	4.00	34.4	4.03	1.69
	18.9	1.99	22.5	2.49	26.2	3.06	28.0	3.38	29.8	3.72	33.5	4.09	34.2	4.13	1.70
	18.9	2.10	22.5	2.66	26.2	3.29	28.0	3.62	29.8	3.98	33.0	4.29	33.8	4.32	1.81
	18.9	2.24	22.5	2.84	26.2	3.51	28.0	3.88	29.8	4.26	32.6	4.47	33.2	4.51	1.94
	18.9	2.39	22.5	3.03	26.2	3.76	28.0	4.14	29.8	4.53	32.1	4.68	32.8	4.72	2.06
	18.9	2.54	22.5	3.24	26.2	4.01	28.0	4.43	29.8	4.79	31.6	4.87	32.3	4.91	2.20
	18.9	2.72	22.5	3.45	26.2	4.28	28.0	4.73	29.8	5.03	31.1	5.06	31.8	5.10	2.35
	18.9	2.88	22.5	3.68	26.2	4.56	28.0	5.04	29.8	5.22	30.6	5.24	31.3	5.29	2.50
	18.9	3.06	22.5	3.91	26.2	4.86	28.0	5.38	29.3	5.41	30.2	5.43	30.8	5.48	2.66
	18.9	3.18	22.5	4.07	26.2	5.00	28.0	5.47	28.9	5.50	29.7	5.52	30.4	5.57	2.83
	18.9	3.31	22.5	4.24	26.2	5.13	28.0	5.56	28.4	5.59	29.2	5.61	29.9	5.66	3.00

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (10HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°C)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	17.0	1.41	20.3	1.70	23.6	2.00	25.2	2.16	26.8	2.33	30.1	2.60	33.4	2.89
	12	17.0	1.43	20.3	1.73	23.6	2.04	25.2	2.20	26.8	2.38	30.1	2.65	33.4	2.95
	14	17.0	1.46	20.3	1.76	23.6	2.08	25.2	2.25	26.8	2.42	30.1	2.71	33.4	3.01
	16	17.0	1.48	20.3	1.80	23.6	2.13	25.2	2.29	26.8	2.46	30.1	2.76	33.4	3.06
	18	17.0	1.51	20.3	1.83	23.6	2.16	25.2	2.34	26.8	2.52	30.1	2.82	33.4	3.21
	20	17.0	1.54	20.3	1.87	23.6	2.20	25.2	2.39	26.8	2.61	30.1	3.02	33.4	3.36
	21	17.0	1.55	20.3	1.88	23.6	2.25	25.2	2.46	26.8	2.71	30.1	3.13	33.4	3.44
	23	17.0	1.59	20.3	1.96	23.6	2.40	25.2	2.65	26.8	2.90	30.1	3.35	32.9	3.60
	25	17.0	1.67	20.3	2.09	23.6	2.57	25.2	2.83	26.8	3.10	30.1	3.58	32.5	3.76
	27	17.0	1.78	20.3	2.23	23.6	2.74	25.2	3.02	26.8	3.31	30.1	3.81	32.0	3.93
	29	17.0	1.88	20.3	2.38	23.6	2.93	25.2	3.23	26.8	3.54	30.1	4.08	31.5	4.09
	31	17.0	2.00	20.3	2.53	23.6	3.12	25.2	3.44	26.8	3.77	30.1	4.24	31.0	4.25
	33	17.0	2.13	20.3	2.70	23.6	3.33	25.2	3.66	26.8	4.00	30.1	4.40	30.6	4.41
	35	17.0	2.26	20.3	2.86	23.6	3.54	25.2	3.90	26.8	4.25	29.6	4.55	30.1	4.57
	37	17.0	2.40	20.3	3.05	23.6	3.78	25.2	4.15	26.8	4.48	29.1	4.71	29.6	4.73
39	17.0	2.54	20.3	3.24	23.6	4.00	25.2	4.37	26.8	4.71	28.6	4.87	29.1	4.88	
80	10	15.1	1.25	18.0	1.50	20.9	1.76	22.4	1.90	23.9	2.04	26.8	2.33	29.7	2.52
	12	15.1	1.28	18.0	1.52	20.9	1.80	22.4	1.94	23.9	2.07	26.8	2.37	29.7	2.57
	14	15.1	1.29	18.0	1.55	20.9	1.82	22.4	1.97	23.9	2.11	26.8	2.41	29.7	2.62
	16	15.1	1.31	18.0	1.58	20.9	1.86	22.4	2.00	23.9	2.15	26.8	2.46	29.7	2.67
	18	15.1	1.34	18.0	1.61	20.9	1.89	22.4	2.04	23.9	2.20	26.8	2.51	29.7	2.73
	20	15.1	1.36	18.0	1.64	20.9	1.94	22.4	2.08	23.9	2.24	26.8	2.60	29.7	2.92
	21	15.1	1.37	18.0	1.66	20.9	1.95	22.4	2.11	23.9	2.29	26.8	2.69	29.7	3.03
	23	15.1	1.40	18.0	1.68	20.9	2.04	22.4	2.24	23.9	2.45	26.8	2.84	29.7	3.25
	25	15.1	1.45	18.0	1.80	20.9	2.19	22.4	2.39	23.9	2.62	26.8	3.03	29.7	3.47
	27	15.1	1.54	18.0	1.91	20.9	2.33	22.4	2.56	23.9	2.79	26.8	3.22	29.7	3.69
	29	15.1	1.63	18.0	2.04	20.9	2.48	22.4	2.72	23.9	2.99	26.8	3.45	29.7	3.95
	31	15.1	1.74	18.0	2.16	20.9	2.65	22.4	2.91	23.9	3.18	26.8	3.67	29.7	4.11
	33	15.1	1.84	18.0	2.31	20.9	2.82	22.4	3.10	23.9	3.38	26.8	3.86	29.7	4.26
	35	15.1	1.95	18.0	2.45	20.9	3.00	22.4	3.30	23.9	3.61	26.8	4.10	29.4	4.42
	37	15.1	2.07	18.0	2.60	20.9	3.18	22.4	3.51	23.9	3.84	26.8	4.32	28.9	4.57
39	15.1	2.18	18.0	2.75	20.9	3.37	22.4	3.69	23.9	4.08	26.8	4.52	28.4	4.73	
70	10	13.2	1.10	15.8	1.31	18.3	1.52	19.6	1.64	20.9	1.75	23.4	2.00	26.0	2.23
	12	13.2	1.12	15.8	1.33	18.3	1.55	19.6	1.67	20.9	1.79	23.4	2.03	26.0	2.27
	14	13.2	1.14	15.8	1.35	18.3	1.58	19.6	1.69	20.9	1.81	23.4	2.07	26.0	2.32
	16	13.2	1.15	15.8	1.37	18.3	1.61	19.6	1.73	20.9	1.85	23.4	2.11	26.0	2.37
	18	13.2	1.17	15.8	1.40	18.3	1.64	19.6	1.76	20.9	1.88	23.4	2.14	26.0	2.41
	20	13.2	1.19	15.8	1.42	18.3	1.67	19.6	1.80	20.9	1.93	23.4	2.20	26.0	2.50
	21	13.2	1.21	15.8	1.43	18.3	1.68	19.6	1.81	20.9	1.94	23.4	2.23	26.0	2.58
	23	13.2	1.22	15.8	1.47	18.3	1.72	19.6	1.87	20.9	2.04	23.4	2.39	26.0	2.72
	25	13.2	1.24	15.8	1.52	18.3	1.83	19.6	2.00	20.9	2.18	23.4	2.55	26.0	2.91
	27	13.2	1.31	15.8	1.62	18.3	1.93	19.6	2.13	20.9	2.33	23.4	2.72	26.0	3.10
	29	13.2	1.40	15.8	1.72	18.3	2.07	19.6	2.26	20.9	2.47	23.4	2.91	26.0	3.32
	31	13.2	1.48	15.8	1.83	18.3	2.21	19.6	2.42	20.9	2.64	23.4	3.10	26.0	3.52
	33	13.2	1.57	15.8	1.94	18.3	2.35	19.6	2.57	20.9	2.80	23.4	3.30	26.0	3.71
	35	13.2	1.66	15.8	2.07	18.3	2.50	19.6	2.73	20.9	2.99	23.4	3.51	26.0	3.93
	37	13.2	1.76	15.8	2.19	18.3	2.66	19.6	2.91	20.9	3.18	23.4	3.74	26.0	4.15
39	13.2	1.85	15.8	2.31	18.3	2.81	19.6	3.07	20.9	3.36	23.4	3.96	26.0	4.34	
60	10	11.3	0.95	13.5	1.12	15.7	1.30	16.8	1.40	17.9	1.48	20.1	1.68	22.3	1.88
	12	11.3	0.97	13.5	1.14	15.7	1.32	16.8	1.41	17.9	1.51	20.1	1.71	22.3	1.92
	14	11.3	0.98	13.5	1.15	15.7	1.35	16.8	1.44	17.9	1.54	20.1	1.74	22.3	1.95
	16	11.3	1.00	13.5	1.18	15.7	1.36	16.8	1.47	17.9	1.57	20.1	1.78	22.3	1.99
	18	11.3	1.02	13.5	1.20	15.7	1.39	16.8	1.49	17.9	1.60	20.1	1.80	22.3	2.03
	20	11.3	1.03	13.5	1.21	15.7	1.41	16.8	1.52	17.9	1.62	20.1	1.84	22.3	2.07
	21	11.3	1.04	13.5	1.22	15.7	1.43	16.8	1.54	17.9	1.64	20.1	1.87	22.3	2.09
	23	11.3	1.06	13.5	1.25	15.7	1.45	16.8	1.56	17.9	1.67	20.1	1.94	22.3	2.22
	25	11.3	1.08	13.5	1.28	15.7	1.51	16.8	1.64	17.9	1.78	20.1	2.07	22.3	2.38
	27	11.3	1.11	13.5	1.35	15.7	1.61	16.8	1.74	17.9	1.89	20.1	2.20	22.3	2.53
	29	11.3	1.18	13.5	1.43	15.7	1.71	16.8	1.86	17.9	2.01	20.1	2.34	22.3	2.71
	31	11.3	1.25	13.5	1.52	15.7	1.81	16.8	1.98	17.9	2.14	20.1	2.50	22.3	2.88
	33	11.3	1.32	13.5	1.61	15.7	1.93	16.8	2.10	17.9	2.28	20.1	2.66	22.3	3.07
	35	11.3	1.40	13.5	1.71	15.7	2.05	16.8	2.23	17.9	2.42	20.1	2.83	22.3	3.26
	37	11.3	1.48	13.5	1.80	15.7	2.17	16.8	2.37	17.9	2.57	20.1	3.00	22.3	3.47
39	11.3	1.55	13.5	1.90	15.7	2.30	16.8	2.52	17.9	2.71	20.1	3.19	22.3	3.68	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (10HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	9.5	0.82	11.3	0.95	13.1	1.08	14.0	1.16	14.9	1.23	16.7	1.39	18.6	1.54
	12	9.5	0.83	11.3	0.96	13.1	1.10	14.0	1.18	14.9	1.26	16.7	1.41	18.6	1.57
	14	9.5	0.84	11.3	0.98	13.1	1.12	14.0	1.20	14.9	1.28	16.7	1.43	18.6	1.60
	16	9.5	0.86	11.3	1.00	13.1	1.14	14.0	1.22	14.9	1.29	16.7	1.46	18.6	1.62
	18	9.5	0.87	11.3	1.01	13.1	1.15	14.0	1.24	14.9	1.32	16.7	1.48	18.6	1.66
	20	9.5	0.88	11.3	1.02	13.1	1.18	14.0	1.26	14.9	1.35	16.7	1.51	18.6	1.69
	21	9.5	0.89	11.3	1.03	13.1	1.19	14.0	1.28	14.9	1.35	16.7	1.53	18.6	1.71
	23	9.5	0.90	11.3	1.05	13.1	1.21	14.0	1.29	14.9	1.38	16.7	1.55	18.6	1.74
	25	9.5	0.91	11.3	1.07	13.1	1.23	14.0	1.32	14.9	1.42	16.7	1.63	18.6	1.87
	27	9.5	0.93	11.3	1.10	13.1	1.30	14.0	1.41	14.9	1.51	16.7	1.74	18.6	1.99
	29	9.5	0.98	11.3	1.17	13.1	1.38	14.0	1.49	14.9	1.61	16.7	1.85	18.6	2.11
	31	9.5	1.03	11.3	1.24	13.1	1.47	14.0	1.58	14.9	1.71	16.7	1.97	18.6	2.25
	33	9.5	1.09	11.3	1.31	13.1	1.55	14.0	1.67	14.9	1.81	16.7	2.09	18.6	2.39
	35	9.5	1.15	11.3	1.39	13.1	1.64	14.0	1.78	14.9	1.92	16.7	2.21	18.6	2.54
	37	9.5	1.22	11.3	1.47	13.1	1.74	14.0	1.88	14.9	2.03	16.7	2.36	18.6	2.70
	39	9.5	1.28	11.3	1.54	13.1	1.84	14.0	1.99	14.9	2.14	16.7	2.49	18.6	2.86

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN120LTE4

Холодопроизводительность (12HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	30.7	2.91	36.6	3.55	42.5	4.12	44.1	4.20	44.6	4.25	45.7	4.27	46.8	4.30
	12	30.7	2.98	36.6	3.68	42.5	4.29	43.5	4.32	44.2	4.40	45.1	4.44	46.2	4.47
	14	30.7	3.08	36.6	3.81	42.3	4.45	43.0	4.48	43.5	4.56	44.6	4.60	45.7	4.64
	16	30.7	3.19	36.6	3.94	41.8	4.65	42.3	4.69	42.8	4.73	44.0	4.77	45.1	4.81
	18	30.7	3.32	36.6	4.17	41.2	4.90	41.7	4.94	42.3	4.97	43.5	4.99	44.6	5.02
	20	30.7	3.47	36.6	4.45	40.6	5.13	41.3	5.18	41.7	5.21	42.8	5.24	44.0	5.27
	21	30.7	3.56	36.6	4.60	40.3	5.25	41.0	5.30	41.5	5.33	42.6	5.36	43.7	5.39
	23	30.7	3.82	36.6	4.94	39.8	5.48	40.3	5.53	40.9	5.57	42.0	5.60	43.1	5.64
	25	30.7	4.08	36.6	5.28	39.2	5.72	39.9	5.78	40.3	5.82	41.5	5.85	42.6	5.88
	27	30.7	4.37	36.6	5.64	38.7	5.97	39.2	6.01	39.9	6.06	40.9	6.09	42.0	6.13
	29	30.7	4.65	36.6	6.03	38.1	6.22	38.6	6.26	39.2	6.30	40.3	6.33	41.5	6.37
	31	30.7	4.97	36.5	6.35	37.5	6.46	38.1	6.51	38.6	6.54	39.7	6.58	40.8	6.62
	33	30.7	5.29	35.8	6.60	37.0	6.71	37.6	6.75	38.1	6.79	39.2	6.82	40.2	6.86
	35	30.7	5.64	35.2	6.84	36.3	6.96	37.0	7.00	37.6	7.03	38.6	7.06	39.7	7.11
	37	30.7	5.84	34.7	6.97	35.8	7.09	36.3	7.15	37.0	7.18	38.0	7.20	39.1	7.25
	39	30.7	6.04	34.1	7.10	35.2	7.23	35.8	7.29	36.3	7.31	37.5	7.34	38.6	7.39
120	10	28.4	2.61	33.8	3.21	39.3	3.81	42.0	4.12	44.0	4.18	45.0	4.20	46.1	4.21
	12	28.4	2.68	33.8	3.31	39.3	3.96	42.0	4.20	43.4	4.34	44.4	4.39	45.4	4.41
	14	28.4	2.78	33.8	3.43	39.3	4.12	42.0	4.36	42.8	4.50	43.9	4.56	44.9	4.60
	16	28.4	2.88	33.8	3.57	39.3	4.28	41.8	4.59	42.3	4.70	43.3	4.72	44.3	4.78
	18	28.4	2.99	33.8	3.73	39.3	4.54	41.2	4.85	41.7	4.94	42.7	4.96	43.8	4.98
	20	28.4	3.10	33.8	3.95	39.3	4.84	40.7	5.13	41.2	5.19	42.2	5.21	43.2	5.23
	21	28.4	3.20	33.8	4.09	39.3	5.01	40.3	5.25	40.8	5.31	41.9	5.33	42.9	5.35
	23	28.4	3.42	33.8	4.38	39.3	5.34	39.8	5.49	40.3	5.55	41.3	5.57	42.3	5.59
	25	28.4	3.65	33.8	4.69	38.7	5.63	39.2	5.73	39.7	5.79	40.8	5.81	41.8	5.83
	27	28.4	3.90	33.8	5.02	38.2	5.92	38.7	5.97	39.2	6.03	40.2	6.05	41.2	6.08
	29	28.4	4.16	33.8	5.36	37.5	6.17	38.0	6.21	38.5	6.27	39.5	6.30	40.7	6.32
	31	28.4	4.43	33.8	5.72	36.9	6.42	37.5	6.45	38.0	6.51	39.0	6.54	40.0	6.56
	33	28.4	4.72	33.8	6.10	36.4	6.66	36.9	6.69	37.4	6.75	38.4	6.78	39.4	6.81
	35	28.4	5.02	33.8	6.50	35.8	6.91	36.3	6.94	36.9	6.99	37.9	7.02	38.9	7.05
	37	28.4	5.24	33.8	6.66	35.3	7.03	35.8	7.08	36.3	7.10	37.3	7.15	38.3	7.17
	39	28.4	5.46	33.7	6.82	34.7	7.15	35.2	7.20	35.7	7.23	36.8	7.27	37.8	7.29
110	10	26.0	2.35	31.0	2.87	36.0	3.40	38.5	3.68	41.0	3.97	44.1	4.13	45.1	4.14
	12	26.0	2.42	31.0	2.96	36.0	3.55	38.5	3.79	41.0	4.11	43.6	4.29	44.5	4.35
	14	26.0	2.50	31.0	3.10	36.0	3.71	38.5	3.98	41.0	4.32	43.0	4.44	44.0	4.54
	16	26.0	2.59	31.0	3.21	36.0	3.86	38.5	4.15	41.0	4.58	42.5	4.69	43.4	4.73
	18	26.0	2.69	31.0	3.34	36.0	4.08	38.5	4.42	41.0	4.85	41.9	4.93	42.9	4.95
	20	26.0	2.78	31.0	3.51	36.0	4.33	38.5	4.71	40.4	5.12	41.4	5.18	42.2	5.20
	21	26.0	2.84	31.0	3.61	36.0	4.48	38.5	4.88	40.1	5.24	41.0	5.30	42.0	5.32
	23	26.0	3.03	31.0	3.87	36.0	4.81	38.5	5.18	39.5	5.49	40.5	5.54	41.4	5.56
	25	26.0	3.24	31.0	4.13	36.0	5.15	38.5	5.49	39.0	5.72	39.9	5.78	40.9	5.80
	27	26.0	3.46	31.0	4.42	36.0	5.51	37.9	5.79	38.4	5.99	39.4	6.02	40.2	6.04
	29	26.0	3.69	31.0	4.72	36.0	5.88	37.4	6.04	37.9	6.23	38.7	6.26	39.7	6.28
	31	26.0	3.93	31.0	5.03	36.0	6.28	36.7	6.30	37.2	6.47	38.2	6.50	39.1	6.52
	33	26.0	4.19	31.0	5.36	35.7	6.63	36.2	6.59	36.7	6.71	37.6	6.74	38.6	6.77
	35	26.0	4.45	31.0	5.72	35.1	6.86	35.6	6.89	36.1	6.95	37.0	6.98	38.0	7.01
	37	26.0	4.62	31.0	5.89	34.6	6.98	35.1	6.99	35.5	7.05	36.5	7.10	37.4	7.12
	39	26.0	4.80	31.0	6.07	34.0	7.10	34.5	7.11	35.0	7.16	35.9	7.21	36.9	7.23
100	10	22.7	2.12	27.0	2.57	31.4	3.05	33.6	3.30	35.8	3.54	40.2	3.95	44.2	3.98
	12	22.7	2.19	27.0	2.68	31.4	3.16	33.6	3.39	35.8	3.66	40.2	4.16	43.6	4.20
	14	22.7	2.25	27.0	2.79	31.4	3.29	33.6	3.53	35.8	3.82	40.2	4.39	43.1	4.43
	16	22.7	2.32	27.0	2.88	31.4	3.43	33.6	3.70	35.8	4.02	40.2	4.60	42.5	4.67
	18	22.7	2.39	27.0	2.98	31.4	3.56	33.6	3.88	35.8	4.26	40.2	4.86	41.9	4.90
	20	22.7	2.48	27.0	3.10	31.4	3.77	33.6	4.16	35.8	4.56	40.2	5.10	41.3	5.14
	21	22.7	2.53	27.0	3.17	31.4	3.90	33.6	4.30	35.8	4.73	40.2	5.21	41.0	5.25
	23	22.7	2.68	27.0	3.39	31.4	4.19	33.6	4.61	35.8	5.07	39.6	5.46	40.5	5.50
	25	22.7	2.85	27.0	3.61	31.4	4.47	33.6	4.94	35.8	5.42	39.1	5.69	39.8	5.74
	27	22.7	3.04	27.0	3.86	31.4	4.78	33.6	5.28	35.8	5.76	38.5	5.96	39.4	6.01
	29	22.7	3.24	27.0	4.12	31.4	5.11	33.6	5.64	35.8	6.10	37.9	6.20	38.8	6.25
	31	22.7	3.46	27.0	4.39	31.4	5.45	33.6	6.02	35.8	6.41	37.3	6.44	38.2	6.49
	33	22.7	3.67	27.0	4.68	31.4	5.81	33.6	6.42	35.8	6.65	36.8	6.68	37.6	6.73
	35	22.7	3.90	27.0	4.98	31.4	6.19	33.6	6.85	35.2	6.89	36.2	6.92	37.0	6.97
	37	22.7	4.05	27.0	5.18	31.4	6.36	33.6	6.97	34.6	7.00	35.6	7.03	36.5	7.09
	39	22.7	4.21	27.0	5.39	31.4	6.53	33.6	7.08	34.1	7.11	35.1	7.14	35.9	7.21

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (12HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	20.4	1.80	24.4	2.17	28.3	2.55	30.2	2.75	32.2	2.96	36.1	3.31	40.1	3.69
	12	20.4	1.82	24.4	2.20	28.3	2.60	30.2	2.81	32.2	3.03	36.1	3.38	40.1	3.75
	14	20.4	1.86	24.4	2.24	28.3	2.65	30.2	2.86	32.2	3.08	36.1	3.45	40.1	3.83
	16	20.4	1.89	24.4	2.29	28.3	2.71	30.2	2.92	32.2	3.14	36.1	3.51	40.1	3.89
	18	20.4	1.92	24.4	2.33	28.3	2.75	30.2	2.98	32.2	3.20	36.1	3.59	40.1	4.09
	20	20.4	1.96	24.4	2.38	28.3	2.81	30.2	3.04	32.2	3.33	36.1	3.84	40.1	4.28
	21	20.4	1.98	24.4	2.40	28.3	2.86	30.2	3.14	32.2	3.45	36.1	3.98	40.1	4.38
	23	20.4	2.02	24.4	2.50	28.3	3.06	30.2	3.37	32.2	3.69	36.1	4.27	39.5	4.59
	25	20.4	2.12	24.4	2.66	28.3	3.27	30.2	3.60	32.2	3.94	36.1	4.56	39.0	4.78
	27	20.4	2.26	24.4	2.84	28.3	3.49	30.2	3.84	32.2	4.22	36.1	4.85	38.4	5.01
	29	20.4	2.40	24.4	3.03	28.3	3.73	30.2	4.11	32.2	4.51	36.1	5.19	37.8	5.21
	31	20.4	2.55	24.4	3.23	28.3	3.98	30.2	4.38	32.2	4.81	36.1	5.39	37.2	5.41
	33	20.4	2.72	24.4	3.44	28.3	4.24	30.2	4.66	32.2	5.10	36.1	5.60	36.7	5.61
	35	20.4	2.88	24.4	3.65	28.3	4.51	30.2	4.97	32.2	5.41	35.5	5.80	36.1	5.82
	37	20.4	3.06	24.4	3.88	28.3	4.81	30.2	5.28	32.2	5.71	34.9	6.00	35.5	6.02
	39	20.4	3.24	24.4	4.12	28.3	5.09	30.2	5.56	32.2	6.00	34.4	6.20	35.0	6.22
80	10	18.1	1.59	21.6	1.91	25.1	2.24	26.9	2.42	28.7	2.60	32.2	2.96	35.6	3.21
	12	18.1	1.62	21.6	1.93	25.1	2.29	26.9	2.46	28.7	2.64	32.2	3.02	35.6	3.28
	14	18.1	1.65	21.6	1.98	25.1	2.32	26.9	2.51	28.7	2.68	32.2	3.07	35.6	3.34
	16	18.1	1.67	21.6	2.01	25.1	2.36	26.9	2.55	28.7	2.74	32.2	3.14	35.6	3.41
	18	18.1	1.70	21.6	2.04	25.1	2.41	26.9	2.60	28.7	2.80	32.2	3.19	35.6	3.48
	20	18.1	1.73	21.6	2.09	25.1	2.46	26.9	2.65	28.7	2.85	32.2	3.31	35.6	3.72
	21	18.1	1.75	21.6	2.11	25.1	2.49	26.9	2.68	28.7	2.92	32.2	3.42	35.6	3.86
	23	18.1	1.78	21.6	2.14	25.1	2.60	26.9	2.85	28.7	3.12	32.2	3.61	35.6	4.14
	25	18.1	1.85	21.6	2.29	25.1	2.78	26.9	3.05	28.7	3.34	32.2	3.86	35.6	4.42
	27	18.1	1.96	21.6	2.43	25.1	2.97	26.9	3.26	28.7	3.56	32.2	4.11	35.6	4.70
	29	18.1	2.08	21.6	2.60	25.1	3.16	26.9	3.47	28.7	3.80	32.2	4.40	35.6	5.03
	31	18.1	2.21	21.6	2.75	25.1	3.37	26.9	3.70	28.7	4.04	32.2	4.67	35.6	5.23
	33	18.1	2.34	21.6	2.94	25.1	3.59	26.9	3.94	28.7	4.31	32.2	4.92	35.6	5.43
	35	18.1	2.49	21.6	3.12	25.1	3.82	26.9	4.20	28.7	4.60	32.2	5.21	35.3	5.62
	37	18.1	2.63	21.6	3.31	25.1	4.05	26.9	4.46	28.7	4.88	32.2	5.50	34.7	5.82
	39	18.1	2.78	21.6	3.50	25.1	4.29	26.9	4.70	28.7	5.20	32.2	5.76	34.1	6.02
70	10	15.8	1.40	19.0	1.67	22.0	1.93	23.5	2.09	25.1	2.23	28.1	2.54	31.2	2.84
	12	15.8	1.43	19.0	1.69	22.0	1.98	23.5	2.12	25.1	2.28	28.1	2.59	31.2	2.90
	14	15.8	1.45	19.0	1.71	22.0	2.01	23.5	2.15	25.1	2.31	28.1	2.64	31.2	2.95
	16	15.8	1.47	19.0	1.75	22.0	2.04	23.5	2.20	25.1	2.35	28.1	2.68	31.2	3.01
	18	15.8	1.49	19.0	1.78	22.0	2.09	23.5	2.24	25.1	2.40	28.1	2.73	31.2	3.07
	20	15.8	1.51	19.0	1.81	22.0	2.12	23.5	2.29	25.1	2.45	28.1	2.80	31.2	3.18
	21	15.8	1.54	19.0	1.82	22.0	2.14	23.5	2.31	25.1	2.47	28.1	2.84	31.2	3.28
	23	15.8	1.56	19.0	1.87	22.0	2.19	23.5	2.39	25.1	2.60	28.1	3.04	31.2	3.47
	25	15.8	1.58	19.0	1.93	22.0	2.33	23.5	2.55	25.1	2.77	28.1	3.25	31.2	3.71
	27	15.8	1.67	19.0	2.07	22.0	2.49	23.5	2.71	25.1	2.96	28.1	3.47	31.2	3.94
	29	15.8	1.78	19.0	2.19	22.0	2.64	23.5	2.88	25.1	3.15	28.1	3.70	31.2	4.22
	31	15.8	1.89	19.0	2.33	22.0	2.82	23.5	3.08	25.1	3.36	28.1	3.94	31.2	4.48
	33	15.8	2.00	19.0	2.46	22.0	2.99	23.5	3.27	25.1	3.57	28.1	4.20	31.2	4.72
	35	15.8	2.11	19.0	2.63	22.0	3.18	23.5	3.48	25.1	3.80	28.1	4.47	31.2	5.01
	37	15.8	2.24	19.0	2.79	22.0	3.38	23.5	3.70	25.1	4.04	28.1	4.76	31.2	5.28
	39	15.8	2.36	19.0	2.94	22.0	3.58	23.5	3.90	25.1	4.28	28.1	5.05	31.2	5.53
60	10	13.6	1.22	16.2	1.43	18.8	1.66	20.2	1.78	21.5	1.89	24.1	2.14	26.8	2.40
	12	13.6	1.24	16.2	1.45	18.8	1.68	20.2	1.80	21.5	1.92	24.1	2.18	26.8	2.44
	14	13.6	1.25	16.2	1.47	18.8	1.71	20.2	1.83	21.5	1.96	24.1	2.22	26.8	2.49
	16	13.6	1.27	16.2	1.50	18.8	1.73	20.2	1.87	21.5	2.00	24.1	2.26	26.8	2.53
	18	13.6	1.29	16.2	1.52	18.8	1.77	20.2	1.90	21.5	2.03	24.1	2.30	26.8	2.59
	20	13.6	1.31	16.2	1.55	18.8	1.80	20.2	1.93	21.5	2.07	24.1	2.34	26.8	2.64
	21	13.6	1.33	16.2	1.56	18.8	1.82	20.2	1.96	21.5	2.09	24.1	2.38	26.8	2.66
	23	13.6	1.35	16.2	1.59	18.8	1.85	20.2	1.99	21.5	2.13	24.1	2.46	26.8	2.83
	25	13.6	1.37	16.2	1.62	18.8	1.92	20.2	2.09	21.5	2.26	24.1	2.63	26.8	3.03
	27	13.6	1.41	16.2	1.71	18.8	2.04	20.2	2.22	21.5	2.41	24.1	2.80	26.8	3.23
	29	13.6	1.50	16.2	1.82	18.8	2.18	20.2	2.36	21.5	2.56	24.1	2.98	26.8	3.45
	31	13.6	1.59	16.2	1.93	18.8	2.31	20.2	2.52	21.5	2.73	24.1	3.18	26.8	3.67
	33	13.6	1.68	16.2	2.04	18.8	2.45	20.2	2.67	21.5	2.91	24.1	3.38	26.8	3.91
	35	13.6	1.78	16.2	2.18	18.8	2.61	20.2	2.84	21.5	3.08	24.1	3.60	26.8	4.15
	37	13.6	1.88	16.2	2.30	18.8	2.76	20.2	3.02	21.5	3.27	24.1	3.82	26.8	4.42
	39	13.6	1.98	16.2	2.42	18.8	2.92	20.2	3.20	21.5	3.45	24.1	4.06	26.8	4.69

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (12НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	11.3	1.05	13.6	1.22	15.7	1.38	16.8	1.48	17.9	1.57	20.0	1.77	22.3	1.97
	12	11.3	1.06	13.6	1.23	15.7	1.40	16.8	1.50	17.9	1.60	20.0	1.80	22.3	2.00
	14	11.3	1.07	13.6	1.25	15.7	1.43	16.8	1.52	17.9	1.62	20.0	1.82	22.3	2.03
	16	11.3	1.09	13.6	1.27	15.7	1.45	16.8	1.56	17.9	1.65	20.0	1.86	22.3	2.07
	18	11.3	1.10	13.6	1.28	15.7	1.47	16.8	1.58	17.9	1.68	20.0	1.89	22.3	2.11
	20	11.3	1.12	13.6	1.30	15.7	1.50	16.8	1.60	17.9	1.71	20.0	1.92	22.3	2.15
	21	11.3	1.13	13.6	1.31	15.7	1.51	16.8	1.62	17.9	1.72	20.0	1.94	22.3	2.18
	23	11.3	1.15	13.6	1.34	15.7	1.54	16.8	1.65	17.9	1.76	20.0	1.98	22.3	2.22
	25	11.3	1.16	13.6	1.36	15.7	1.57	16.8	1.68	17.9	1.81	20.0	2.08	22.3	2.38
	27	11.3	1.18	13.6	1.40	15.7	1.66	16.8	1.79	17.9	1.92	20.0	2.22	22.3	2.53
	29	11.3	1.25	13.6	1.49	15.7	1.76	16.8	1.90	17.9	2.04	20.0	2.35	22.3	2.68
	31	11.3	1.31	13.6	1.58	15.7	1.87	16.8	2.01	17.9	2.18	20.0	2.51	22.3	2.86
	33	11.3	1.39	13.6	1.67	15.7	1.98	16.8	2.13	17.9	2.31	20.0	2.66	22.3	3.05
	35	11.3	1.47	13.6	1.77	15.7	2.09	16.8	2.26	17.9	2.44	20.0	2.82	22.3	3.24
37	11.3	1.56	13.6	1.87	15.7	2.21	16.8	2.40	17.9	2.59	20.0	3.01	22.3	3.44	
39	11.3	1.63	13.6	1.96	15.7	2.34	16.8	2.53	17.9	2.72	20.0	3.17	22.3	3.64	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

ARUN140LTE4

Холодопроизводительность (14HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	10	35.8	3.60	42.7	4.40	49.5	5.10	51.4	5.20	52.0	5.26	53.3	5.29	54.6	5.32
	12	35.8	3.69	42.7	4.55	49.5	5.31	50.7	5.34	51.6	5.45	52.6	5.50	53.9	5.53
	14	35.8	3.81	42.7	4.72	49.4	5.51	50.1	5.55	50.7	5.64	52.0	5.70	53.3	5.74
	16	35.8	3.95	42.7	4.88	48.8	5.76	49.4	5.81	50.0	5.85	51.3	5.91	52.6	5.96
	18	35.8	4.11	42.7	5.17	48.1	6.07	48.7	6.12	49.4	6.15	50.7	6.18	52.0	6.22
	20	35.8	4.30	42.7	5.50	47.3	6.36	48.2	6.41	48.7	6.45	50.0	6.48	51.3	6.52
	21	35.8	4.41	42.7	5.70	47.1	6.50	47.8	6.57	48.4	6.60	49.7	6.63	51.0	6.67
	23	35.8	4.73	42.7	6.11	46.5	6.78	47.1	6.85	47.8	6.90	48.9	6.94	50.3	6.98
	25	35.8	5.05	42.7	6.53	45.7	7.08	46.5	7.15	47.1	7.20	48.4	7.24	49.7	7.28
	27	35.8	5.41	42.7	6.98	45.2	7.39	45.7	7.44	46.5	7.50	47.8	7.54	48.9	7.58
	29	35.8	5.76	42.7	7.47	44.4	7.69	45.1	7.75	45.7	7.80	47.1	7.84	48.4	7.89
	31	35.8	6.15	42.5	7.86	43.7	8.00	44.4	8.05	45.1	8.10	46.3	8.14	47.6	8.19
	33	35.8	6.55	41.8	8.16	43.1	8.31	43.8	8.36	44.4	8.40	45.7	8.44	46.9	8.49
	35	35.8	6.98	41.1	8.46	42.4	8.61	43.1	8.67	43.8	8.70	45.0	8.74	46.3	8.80
	37	35.8	7.23	40.5	8.62	41.8	8.78	42.4	8.85	43.1	8.88	44.3	8.91	45.6	8.98
	39	35.8	7.48	39.8	8.80	41.1	8.96	41.8	9.02	42.4	9.05	43.7	9.08	45.0	9.15
120	10	33.1	3.24	39.4	3.97	45.8	4.72	49.1	5.10	51.4	5.18	52.6	5.20	53.7	5.22
	12	33.1	3.32	39.4	4.10	45.8	4.90	49.1	5.20	50.7	5.37	51.8	5.43	53.0	5.46
	14	33.1	3.44	39.4	4.24	45.8	5.10	49.1	5.40	49.9	5.56	51.2	5.65	52.4	5.70
	16	33.1	3.56	39.4	4.41	45.8	5.30	48.8	5.69	49.4	5.82	50.5	5.85	51.7	5.91
	18	33.1	3.70	39.4	4.61	45.8	5.62	48.0	6.01	48.6	6.12	49.8	6.15	51.1	6.17
	20	33.1	3.84	39.4	4.89	45.8	5.99	47.4	6.36	48.0	6.42	49.2	6.45	50.4	6.47
	21	33.1	3.96	39.4	5.07	45.8	6.20	47.0	6.50	47.6	6.57	48.9	6.59	50.1	6.62
	23	33.1	4.23	39.4	5.42	45.8	6.61	46.4	6.79	47.0	6.87	48.2	6.89	49.4	6.92
	25	33.1	4.52	39.4	5.81	45.1	6.97	45.7	7.10	46.3	7.17	47.6	7.19	48.8	7.22
	27	33.1	4.83	39.4	6.21	44.5	7.33	45.1	7.39	45.7	7.46	46.9	7.49	48.0	7.52
	29	33.1	5.15	39.4	6.63	43.8	7.63	44.4	7.69	45.0	7.76	46.1	7.79	47.4	7.82
	31	33.1	5.49	39.4	7.08	43.1	7.95	43.8	7.98	44.4	8.06	45.6	8.09	46.7	8.13
	33	33.1	5.84	39.4	7.55	42.5	8.24	43.1	8.29	43.6	8.36	44.8	8.39	46.0	8.43
	35	33.1	6.21	39.4	8.05	41.8	8.56	42.3	8.59	43.1	8.66	44.2	8.69	45.4	8.73
	37	33.1	6.49	39.4	8.24	41.2	8.70	41.8	8.76	42.3	8.79	43.5	8.85	44.7	8.87
	39	33.1	6.76	39.3	8.44	40.4	8.86	41.0	8.92	41.6	8.95	42.9	9.00	44.1	9.03
110	10	30.3	2.91	36.2	3.55	42.0	4.21	44.9	4.56	47.8	4.91	51.5	5.11	52.6	5.13
	12	30.3	3.00	36.2	3.67	42.0	4.39	44.9	4.69	47.8	5.09	50.9	5.31	51.9	5.38
	14	30.3	3.10	36.2	3.83	42.0	4.59	44.9	4.92	47.8	5.35	50.2	5.50	51.3	5.62
	16	30.3	3.21	36.2	3.97	42.0	4.78	44.9	5.14	47.8	5.68	49.6	5.81	50.6	5.85
	18	30.3	3.32	36.2	4.14	42.0	5.05	44.9	5.48	47.8	6.01	48.8	6.11	50.0	6.13
	20	30.3	3.44	36.2	4.34	42.0	5.36	44.9	5.84	47.1	6.34	48.3	6.41	49.3	6.43
	21	30.3	3.52	36.2	4.47	42.0	5.55	44.9	6.05	46.8	6.48	47.8	6.56	49.0	6.58
	23	30.3	3.75	36.2	4.80	42.0	5.95	44.9	6.41	46.1	6.79	47.2	6.85	48.3	6.88
	25	30.3	4.01	36.2	5.12	42.0	6.37	44.9	6.79	45.5	7.08	46.5	7.15	47.7	7.18
	27	30.3	4.28	36.2	5.47	42.0	6.82	44.2	7.17	44.8	7.41	45.9	7.45	47.0	7.48
	29	30.3	4.57	36.2	5.84	42.0	7.27	43.6	7.47	44.2	7.71	45.2	7.75	46.4	7.78
	31	30.3	4.86	36.2	6.23	42.0	7.77	42.9	7.80	43.5	8.01	44.6	8.04	45.6	8.08
	33	30.3	5.18	36.2	6.63	41.7	8.21	42.3	8.15	42.9	8.31	43.9	8.34	45.0	8.38
	35	30.3	5.50	36.2	7.08	41.0	8.50	41.5	8.53	42.1	8.61	43.2	8.64	44.3	8.68
	37	30.3	5.72	36.2	7.30	40.4	8.65	41.0	8.66	41.4	8.73	42.6	8.79	43.6	8.81
	39	30.3	5.94	36.2	7.51	39.7	8.78	40.2	8.80	40.8	8.87	41.8	8.92	43.0	8.95
100	10	26.5	2.62	31.5	3.19	36.7	3.78	39.2	4.08	41.7	4.39	46.9	4.88	51.5	4.92
	12	26.5	2.71	31.5	3.32	36.7	3.91	39.2	4.19	41.7	4.53	46.9	5.15	50.8	5.20
	14	26.5	2.79	31.5	3.45	36.7	4.07	39.2	4.38	41.7	4.72	46.9	5.44	50.3	5.49
	16	26.5	2.87	31.5	3.56	36.7	4.25	39.2	4.58	41.7	4.98	46.9	5.70	49.6	5.78
	18	26.5	2.96	31.5	3.69	36.7	4.41	39.2	4.81	41.7	5.28	46.9	6.02	48.9	6.07
	20	26.5	3.07	31.5	3.83	36.7	4.67	39.2	5.15	41.7	5.65	46.9	6.31	48.2	6.36
	21	26.5	3.13	31.5	3.93	36.7	4.83	39.2	5.33	41.7	5.86	46.9	6.45	47.9	6.50
	23	26.5	3.31	31.5	4.20	36.7	5.18	39.2	5.71	41.7	6.28	46.2	6.76	47.3	6.81
	25	26.5	3.52	31.5	4.47	36.7	5.54	39.2	6.11	41.7	6.71	45.6	7.04	46.5	7.10
	27	26.5	3.77	31.5	4.78	36.7	5.92	39.2	6.53	41.7	7.13	44.9	7.38	45.9	7.44
	29	26.5	4.01	31.5	5.10	36.7	6.32	39.2	6.98	41.7	7.55	44.2	7.67	45.2	7.73
	31	26.5	4.28	31.5	5.44	36.7	6.74	39.2	7.45	41.7	7.93	43.6	7.97	44.5	8.03
	33	26.5	4.54	31.5	5.79	36.7	7.19	39.2	7.95	41.7	8.23	42.9	8.27	43.8	8.33
	35	26.5	4.83	31.5	6.16	36.7	7.66	39.2	8.48	41.1	8.53	42.2	8.56	43.1	8.63
	37	26.5	5.02	31.5	6.42	36.7	7.88	39.2	8.63	40.4	8.67	41.6	8.70	42.6	8.78
	39	26.5	5.21	31.5	6.68	36.7	8.09	39.2	8.77	39.7	8.80	40.9	8.84	41.9	8.92

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (14HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	23.8	2.23	28.4	2.68	33.0	3.16	35.3	3.41	37.5	3.67	42.1	4.10	46.8	4.56
	12	23.8	2.26	28.4	2.72	33.0	3.21	35.3	3.47	37.5	3.75	42.1	4.18	46.8	4.64
	14	23.8	2.30	28.4	2.78	33.0	3.28	35.3	3.54	37.5	3.82	42.1	4.27	46.8	4.74
	16	23.8	2.34	28.4	2.83	33.0	3.35	35.3	3.61	37.5	3.88	42.1	4.35	46.8	4.82
	18	23.8	2.38	28.4	2.89	33.0	3.41	35.3	3.69	37.5	3.97	42.1	4.44	46.8	5.06
	20	23.8	2.42	28.4	2.94	33.0	3.47	35.3	3.76	37.5	4.12	42.1	4.75	46.8	5.30
	21	23.8	2.45	28.4	2.97	33.0	3.54	35.3	3.88	37.5	4.27	42.1	4.93	46.8	5.42
	23	23.8	2.50	28.4	3.09	33.0	3.79	35.3	4.17	37.5	4.57	42.1	5.28	46.1	5.68
	25	23.8	2.63	28.4	3.30	33.0	4.05	35.3	4.46	37.5	4.88	42.1	5.65	45.5	5.92
	27	23.8	2.80	28.4	3.52	33.0	4.32	35.3	4.76	37.5	5.22	42.1	6.00	44.8	6.20
	29	23.8	2.97	28.4	3.75	33.0	4.62	35.3	5.09	37.5	5.58	42.1	6.43	44.1	6.45
	31	23.8	3.16	28.4	3.99	33.0	4.92	35.3	5.42	37.5	5.95	42.1	6.68	43.5	6.70
	33	23.8	3.36	28.4	4.25	33.0	5.25	35.3	5.77	37.5	6.31	42.1	6.93	42.8	6.95
	35	23.8	3.57	28.4	4.51	33.0	5.58	35.3	6.15	37.5	6.69	41.4	7.18	42.1	7.20
37	23.8	3.79	28.4	4.80	33.0	5.95	35.3	6.54	37.5	7.06	40.7	7.43	41.5	7.45	
39	23.8	4.01	28.4	5.11	33.0	6.30	35.3	6.89	37.5	7.43	40.1	7.68	40.8	7.70	
80	10	21.1	1.97	25.2	2.37	29.3	2.78	31.4	3.00	33.5	3.21	37.5	3.67	41.6	3.98
	12	21.1	2.01	25.2	2.39	29.3	2.83	31.4	3.05	33.5	3.27	37.5	3.73	41.6	4.06
	14	21.1	2.04	25.2	2.45	29.3	2.87	31.4	3.10	33.5	3.32	37.5	3.80	41.6	4.14
	16	21.1	2.07	25.2	2.49	29.3	2.93	31.4	3.16	33.5	3.39	37.5	3.88	41.6	4.22
	18	21.1	2.11	25.2	2.53	29.3	2.98	31.4	3.21	33.5	3.46	37.5	3.95	41.6	4.31
	20	21.1	2.15	25.2	2.59	29.3	3.05	31.4	3.28	33.5	3.53	37.5	4.10	41.6	4.61
	21	21.1	2.16	25.2	2.61	29.3	3.08	31.4	3.32	33.5	3.61	37.5	4.23	41.6	4.78
	23	21.1	2.20	25.2	2.65	29.3	3.21	31.4	3.53	33.5	3.86	37.5	4.47	41.6	5.12
	25	21.1	2.28	25.2	2.83	29.3	3.45	31.4	3.77	33.5	4.13	37.5	4.78	41.6	5.48
	27	21.1	2.42	25.2	3.01	29.3	3.68	31.4	4.03	33.5	4.40	37.5	5.08	41.6	5.82
	29	21.1	2.57	25.2	3.21	29.3	3.91	31.4	4.29	33.5	4.71	37.5	5.44	41.6	6.23
	31	21.1	2.74	25.2	3.41	29.3	4.17	31.4	4.58	33.5	5.01	37.5	5.78	41.6	6.48
	33	21.1	2.90	25.2	3.64	29.3	4.45	31.4	4.88	33.5	5.33	37.5	6.09	41.6	6.72
	35	21.1	3.08	25.2	3.86	29.3	4.73	31.4	5.20	33.5	5.69	37.5	6.46	41.1	6.96
37	21.1	3.26	25.2	4.10	29.3	5.02	31.4	5.53	33.5	6.05	37.5	6.81	40.5	7.21	
39	21.1	3.44	25.2	4.34	29.3	5.32	31.4	5.82	33.5	6.43	37.5	7.13	39.8	7.45	
70	10	18.5	1.74	22.1	2.07	25.6	2.39	27.4	2.59	29.3	2.76	32.8	3.15	36.4	3.52
	12	18.5	1.76	22.1	2.09	25.6	2.45	27.4	2.63	29.3	2.82	32.8	3.20	36.4	3.58
	14	18.5	1.79	22.1	2.12	25.6	2.49	27.4	2.67	29.3	2.86	32.8	3.27	36.4	3.65
	16	18.5	1.82	22.1	2.16	25.6	2.53	27.4	2.72	29.3	2.91	32.8	3.32	36.4	3.73
	18	18.5	1.85	22.1	2.20	25.6	2.59	27.4	2.78	29.3	2.97	32.8	3.38	36.4	3.79
	20	18.5	1.87	22.1	2.24	25.6	2.63	27.4	2.83	29.3	3.04	32.8	3.46	36.4	3.94
	21	18.5	1.90	22.1	2.26	25.6	2.65	27.4	2.86	29.3	3.06	32.8	3.52	36.4	4.06
	23	18.5	1.93	22.1	2.31	25.6	2.71	27.4	2.95	29.3	3.21	32.8	3.76	36.4	4.29
	25	18.5	1.96	22.1	2.39	25.6	2.89	27.4	3.16	29.3	3.43	32.8	4.02	36.4	4.59
	27	18.5	2.07	22.1	2.56	25.6	3.08	27.4	3.35	29.3	3.67	32.8	4.29	36.4	4.88
	29	18.5	2.20	22.1	2.71	25.6	3.27	27.4	3.57	29.3	3.90	32.8	4.58	36.4	5.23
	31	18.5	2.34	22.1	2.89	25.6	3.49	27.4	3.82	29.3	4.16	32.8	4.88	36.4	5.55
	33	18.5	2.48	22.1	3.05	25.6	3.71	27.4	4.05	29.3	4.42	32.8	5.20	36.4	5.84
	35	18.5	2.61	22.1	3.26	25.6	3.94	27.4	4.31	29.3	4.71	32.8	5.54	36.4	6.20
37	18.5	2.78	22.1	3.45	25.6	4.19	27.4	4.58	29.3	5.01	32.8	5.89	36.4	6.54	
39	18.5	2.92	22.1	3.64	25.6	4.43	27.4	4.83	29.3	5.30	32.8	6.25	36.4	6.84	
60	10	15.8	1.50	18.9	1.76	22.0	2.05	23.5	2.20	25.1	2.34	28.1	2.65	31.2	2.97
	12	15.8	1.53	18.9	1.79	22.0	2.08	23.5	2.23	25.1	2.38	28.1	2.69	31.2	3.02
	14	15.8	1.55	18.9	1.82	22.0	2.12	23.5	2.27	25.1	2.42	28.1	2.75	31.2	3.08
	16	15.8	1.57	18.9	1.86	22.0	2.15	23.5	2.31	25.1	2.48	28.1	2.80	31.2	3.13
	18	15.8	1.60	18.9	1.89	22.0	2.19	23.5	2.35	25.1	2.52	28.1	2.84	31.2	3.20
	20	15.8	1.63	18.9	1.91	22.0	2.23	23.5	2.39	25.1	2.56	28.1	2.90	31.2	3.27
	21	15.8	1.64	18.9	1.93	22.0	2.26	23.5	2.42	25.1	2.59	28.1	2.94	31.2	3.30
	23	15.8	1.67	18.9	1.97	22.0	2.28	23.5	2.46	25.1	2.64	28.1	3.05	31.2	3.50
	25	15.8	1.70	18.9	2.01	22.0	2.38	23.5	2.59	25.1	2.80	28.1	3.26	31.2	3.75
	27	15.8	1.75	18.9	2.12	22.0	2.53	23.5	2.75	25.1	2.98	28.1	3.46	31.2	3.99
	29	15.8	1.86	18.9	2.26	22.0	2.69	23.5	2.93	25.1	3.17	28.1	3.69	31.2	4.27
	31	15.8	1.97	18.9	2.39	22.0	2.86	23.5	3.12	25.1	3.38	28.1	3.94	31.2	4.54
	33	15.8	2.08	18.9	2.53	22.0	3.04	23.5	3.31	25.1	3.60	28.1	4.19	31.2	4.84
	35	15.8	2.20	18.9	2.69	22.0	3.23	23.5	3.52	25.1	3.82	28.1	4.46	31.2	5.14
37	15.8	2.33	18.9	2.84	22.0	3.42	23.5	3.73	25.1	4.05	28.1	4.73	31.2	5.47	
39	15.8	2.45	18.9	3.00	22.0	3.62	23.5	3.97	25.1	4.27	28.1	5.02	31.2	5.80	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (14HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	13.2	1.30	15.8	1.50	18.3	1.71	19.6	1.83	20.9	1.94	23.4	2.19	26.0	2.43
	12	13.2	1.31	15.8	1.52	18.3	1.74	19.6	1.86	20.9	1.98	23.4	2.23	26.0	2.48
	14	13.2	1.33	15.8	1.55	18.3	1.76	19.6	1.89	20.9	2.01	23.4	2.26	26.0	2.52
	16	13.2	1.35	15.8	1.57	18.3	1.79	19.6	1.93	20.9	2.04	23.4	2.30	26.0	2.56
	18	13.2	1.37	15.8	1.59	18.3	1.82	19.6	1.96	20.9	2.08	23.4	2.34	26.0	2.61
	20	13.2	1.38	15.8	1.61	18.3	1.86	19.6	1.98	20.9	2.12	23.4	2.38	26.0	2.67
	21	13.2	1.40	15.8	1.63	18.3	1.87	19.6	2.01	20.9	2.13	23.4	2.41	26.0	2.69
	23	13.2	1.42	15.8	1.65	18.3	1.90	19.6	2.04	20.9	2.17	23.4	2.45	26.0	2.75
	25	13.2	1.44	15.8	1.68	18.3	1.94	19.6	2.08	20.9	2.24	23.4	2.57	26.0	2.94
	27	13.2	1.46	15.8	1.74	18.3	2.05	19.6	2.22	20.9	2.38	23.4	2.75	26.0	3.13
	29	13.2	1.55	15.8	1.85	18.3	2.17	19.6	2.35	20.9	2.53	23.4	2.91	26.0	3.32
	31	13.2	1.63	15.8	1.96	18.3	2.31	19.6	2.49	20.9	2.69	23.4	3.10	26.0	3.54
	33	13.2	1.72	15.8	2.07	18.3	2.45	19.6	2.64	20.9	2.86	23.4	3.30	26.0	3.77
	35	13.2	1.82	15.8	2.19	18.3	2.59	19.6	2.80	20.9	3.02	23.4	3.49	26.0	4.01
	37	13.2	1.93	15.8	2.31	18.3	2.74	19.6	2.97	20.9	3.20	23.4	3.72	26.0	4.25
	39	13.2	2.02	15.8	2.43	18.3	2.90	19.6	3.13	20.9	3.37	23.4	3.92	26.0	4.50

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN160LTE4

Холодопроизводительность (16HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	41.0	4.42	48.8	5.40	56.6	6.27	58.8	6.39	59.4	6.46	60.9	6.50	62.4	6.53
	12	41.0	4.53	48.8	5.60	56.6	6.52	57.9	6.57	58.9	6.69	60.1	6.76	61.6	6.79
	14	41.0	4.68	48.8	5.80	56.4	6.77	57.3	6.82	57.9	6.94	59.4	7.00	60.9	7.06
	16	41.0	4.85	48.8	6.00	55.8	7.07	56.4	7.14	57.1	7.19	58.6	7.26	60.1	7.32
	18	41.0	5.06	48.8	6.35	54.9	7.45	55.6	7.52	56.4	7.56	57.9	7.60	59.4	7.64
	20	41.0	5.28	48.8	6.76	54.1	7.81	55.1	7.88	55.6	7.93	57.1	7.97	58.6	8.01
	21	41.0	5.42	48.8	7.00	53.8	7.99	54.6	8.07	55.3	8.11	56.8	8.15	58.3	8.20
	23	41.0	5.81	48.8	7.51	53.1	8.33	53.8	8.41	54.6	8.48	55.9	8.52	57.4	8.57
	25	41.0	6.21	48.8	8.03	52.3	8.70	53.1	8.79	53.8	8.85	55.3	8.89	56.8	8.95
	27	41.0	6.64	48.8	8.58	51.6	9.08	52.3	9.15	53.1	9.22	54.6	9.26	55.9	9.32
	29	41.0	7.08	48.8	9.17	50.8	9.46	51.5	9.52	52.3	9.59	53.8	9.63	55.3	9.69
	31	41.0	7.55	48.6	9.66	49.9	9.83	50.8	9.90	51.5	9.95	52.9	10.00	54.4	10.06
	33	41.0	8.05	47.8	10.03	49.3	10.21	50.1	10.27	50.8	10.32	52.3	10.38	53.6	10.44
	35	41.0	8.58	46.9	10.40	48.4	10.58	49.3	10.65	50.1	10.69	51.4	10.75	52.9	10.81
	37	41.0	8.88	46.3	10.60	47.8	10.79	48.4	10.88	49.3	10.92	50.6	10.95	52.1	11.03
	39	41.0	9.19	45.5	10.81	46.9	11.01	47.8	11.09	48.4	11.12	49.9	11.16	51.4	11.24
120	10	37.9	3.98	45.0	4.88	52.4	5.79	56.1	6.26	58.7	6.36	60.1	6.39	61.4	6.41
	12	37.9	4.08	45.0	5.04	52.4	6.03	56.1	6.39	57.9	6.60	59.2	6.68	60.6	6.70
	14	37.9	4.22	45.0	5.21	52.4	6.27	56.1	6.64	57.1	6.84	58.6	6.94	59.9	7.00
	16	37.9	4.38	45.0	5.42	52.4	6.51	55.7	6.99	56.4	7.15	57.7	7.18	59.1	7.26
	18	37.9	4.55	45.0	5.67	52.4	6.91	54.9	7.38	55.6	7.52	56.9	7.55	58.4	7.58
	20	37.9	4.72	45.0	6.01	52.4	7.36	54.2	7.81	54.9	7.89	56.2	7.92	57.6	7.95
	21	37.9	4.86	45.0	6.23	52.4	7.62	53.7	7.99	54.4	8.07	55.9	8.10	57.2	8.14
	23	37.9	5.20	45.0	6.66	52.4	8.13	53.1	8.34	53.7	8.44	55.1	8.47	56.4	8.51
	25	37.9	5.56	45.0	7.14	51.6	8.57	52.2	8.72	52.9	8.80	54.4	8.84	55.7	8.88
	27	37.9	5.93	45.0	7.63	50.9	9.00	51.6	9.08	52.2	9.17	53.6	9.21	54.9	9.25
	29	37.9	6.33	45.0	8.15	50.1	9.38	50.7	9.45	51.4	9.54	52.7	9.58	54.2	9.61
	31	37.9	6.74	45.0	8.70	49.2	9.77	50.1	9.81	50.7	9.91	52.1	9.94	53.4	9.98
	33	37.9	7.18	45.0	9.27	48.6	10.12	49.2	10.18	49.9	10.27	51.2	10.31	52.6	10.35
	35	37.9	7.63	45.0	9.89	47.7	10.52	48.4	10.56	49.2	10.64	50.6	10.68	51.9	10.72
	37	37.9	7.97	45.0	10.13	47.0	10.70	47.7	10.77	48.4	10.81	49.7	10.88	51.1	10.90
	39	37.9	8.31	44.9	10.37	46.2	10.88	46.9	10.96	47.5	10.99	49.1	11.06	50.4	11.09
110	10	34.7	3.58	41.3	4.36	48.0	5.18	51.3	5.61	54.7	6.03	58.8	6.28	60.2	6.30
	12	34.7	3.69	41.3	4.51	48.0	5.39	51.3	5.76	54.7	6.26	58.2	6.52	59.3	6.61
	14	34.7	3.80	41.3	4.71	48.0	5.64	51.3	6.05	54.7	6.57	57.3	6.76	58.7	6.90
	16	34.7	3.94	41.3	4.88	48.0	5.87	51.3	6.31	54.7	6.97	56.7	7.14	57.8	7.19
	18	34.7	4.08	41.3	5.08	48.0	6.21	51.3	6.73	54.7	7.38	55.8	7.51	57.2	7.54
	20	34.7	4.23	41.3	5.34	48.0	6.58	51.3	7.17	53.8	7.79	55.2	7.87	56.3	7.90
	21	34.7	4.32	41.3	5.50	48.0	6.82	51.3	7.43	53.5	7.97	54.7	8.06	56.0	8.09
	23	34.7	4.61	41.3	5.89	48.0	7.32	51.3	7.88	52.7	8.34	54.0	8.42	55.2	8.45
	25	34.7	4.92	41.3	6.29	48.0	7.83	51.3	8.35	52.0	8.70	53.2	8.79	54.5	8.82
	27	34.7	5.26	41.3	6.72	48.0	8.38	50.5	8.81	51.2	9.11	52.5	9.15	53.7	9.19
	29	34.7	5.62	41.3	7.18	48.0	8.94	49.8	9.18	50.5	9.48	51.7	9.52	53.0	9.56
	31	34.7	5.97	41.3	7.65	48.0	9.55	49.0	9.59	49.7	9.84	51.0	9.89	52.2	9.92
	33	34.7	6.37	41.3	8.15	47.7	10.08	48.3	10.02	49.0	10.21	50.2	10.25	51.5	10.29
	35	34.7	6.76	41.3	8.70	46.8	10.44	47.5	10.48	48.2	10.58	49.3	10.62	50.7	10.66
	37	34.7	7.03	41.3	8.96	46.2	10.62	46.8	10.64	47.3	10.73	48.7	10.80	49.8	10.83
	39	34.7	7.30	41.3	9.23	45.3	10.79	46.0	10.81	46.7	10.90	47.8	10.96	49.2	10.99
100	10	30.2	3.22	36.0	3.91	41.9	4.64	44.8	5.02	47.7	5.39	53.6	6.00	58.9	6.05
	12	30.2	3.32	36.0	4.07	41.9	4.80	44.8	5.15	47.7	5.56	53.6	6.32	58.1	6.39
	14	30.2	3.43	36.0	4.24	41.9	5.00	44.8	5.38	47.7	5.80	53.6	6.68	57.4	6.74
	16	30.2	3.53	36.0	4.38	41.9	5.22	44.8	5.63	47.7	6.12	53.6	7.00	56.6	7.10
	18	30.2	3.64	36.0	4.54	41.9	5.42	44.8	5.91	47.7	6.49	53.6	7.40	55.8	7.46
	20	30.2	3.77	36.0	4.71	41.9	5.73	44.8	6.33	47.7	6.94	53.6	7.75	55.0	7.81
	21	30.2	3.84	36.0	4.82	41.9	5.93	44.8	6.54	47.7	7.20	53.6	7.93	54.7	7.99
	23	30.2	4.07	36.0	5.16	41.9	6.37	44.8	7.02	47.7	7.71	52.8	8.30	54.0	8.37
	25	30.2	4.33	36.0	5.50	41.9	6.80	44.8	7.51	47.7	8.25	52.1	8.66	53.1	8.73
	27	30.2	4.63	36.0	5.87	41.9	7.28	44.8	8.03	47.7	8.77	51.3	9.06	52.5	9.14
	29	30.2	4.92	36.0	6.27	41.9	7.77	44.8	8.58	47.7	9.28	50.6	9.43	51.7	9.50
	31	30.2	5.26	36.0	6.68	41.9	8.28	44.8	9.15	47.7	9.75	49.8	9.79	50.9	9.87
	33	30.2	5.58	36.0	7.12	41.9	8.84	44.8	9.77	47.7	10.12	49.0	10.16	50.1	10.24
	35	30.2	5.93	36.0	7.57	41.9	9.41	44.8	10.42	47.0	10.48	48.3	10.52	49.3	10.61
	37	30.2	6.17	36.0	7.89	41.9	9.68	44.8	10.60	46.2	10.65	47.5	10.69	48.6	10.79
	39	30.2	6.40	36.0	8.20	41.9	9.94	44.8	10.77	45.4	10.82	46.7	10.86	47.8	10.96

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

**Холодопроизводительность (16НР)**

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	27.2	2.74	32.5	3.29	37.8	3.88	40.3	4.18	42.9	4.50	48.2	5.04	53.4	5.61
	12	27.2	2.77	32.5	3.34	37.8	3.95	40.3	4.27	42.9	4.60	48.2	5.14	53.4	5.71
	14	27.2	2.82	32.5	3.41	37.8	4.03	40.3	4.35	42.9	4.69	48.2	5.24	53.4	5.82
	16	27.2	2.87	32.5	3.48	37.8	4.12	40.3	4.44	42.9	4.77	48.2	5.34	53.4	5.92
	18	27.2	2.92	32.5	3.55	37.8	4.18	40.3	4.54	42.9	4.87	48.2	5.46	53.4	6.22
	20	27.2	2.97	32.5	3.61	37.8	4.27	40.3	4.62	42.9	5.06	48.2	5.84	53.4	6.52
	21	27.2	3.01	32.5	3.65	37.8	4.35	40.3	4.77	42.9	5.24	48.2	6.06	53.4	6.67
	23	27.2	3.08	32.5	3.80	37.8	4.66	40.3	5.13	42.9	5.61	48.2	6.49	52.7	6.98
	25	27.2	3.23	32.5	4.05	37.8	4.97	40.3	5.48	42.9	6.00	48.2	6.94	51.9	7.28
	27	27.2	3.45	32.5	4.32	37.8	5.31	40.3	5.85	42.9	6.42	48.2	7.38	51.2	7.62
	29	27.2	3.65	32.5	4.60	37.8	5.68	40.3	6.25	42.9	6.86	48.2	7.90	50.4	7.93
	31	27.2	3.88	32.5	4.91	37.8	6.05	40.3	6.66	42.9	7.31	48.2	8.20	49.7	8.23
	33	27.2	4.13	32.5	5.23	37.8	6.45	40.3	7.09	42.9	7.75	48.2	8.51	48.9	8.54
	35	27.2	4.39	32.5	5.55	37.8	6.86	40.3	7.56	42.9	8.22	47.3	8.82	48.1	8.85
	37	27.2	4.66	32.5	5.90	37.8	7.31	40.3	8.03	42.9	8.68	46.6	9.13	47.4	9.15
39	27.2	4.93	32.5	6.27	37.8	7.74	40.3	8.46	42.9	9.13	45.8	9.44	46.6	9.46	
80	10	24.2	2.42	28.8	2.91	33.4	3.41	35.8	3.68	38.2	3.95	42.9	4.50	47.5	4.89
	12	24.2	2.47	28.8	2.94	33.4	3.48	35.8	3.75	38.2	4.02	42.9	4.59	47.5	4.99
	14	24.2	2.50	28.8	3.01	33.4	3.53	35.8	3.82	38.2	4.08	42.9	4.67	47.5	5.08
	16	24.2	2.54	28.8	3.06	33.4	3.60	35.8	3.88	38.2	4.17	42.9	4.77	47.5	5.18
	18	24.2	2.59	28.8	3.11	33.4	3.66	35.8	3.95	38.2	4.25	42.9	4.86	47.5	5.29
	20	24.2	2.64	28.8	3.18	33.4	3.75	35.8	4.03	38.2	4.34	42.9	5.04	47.5	5.66
	21	24.2	2.66	28.8	3.21	33.4	3.78	35.8	4.08	38.2	4.44	42.9	5.20	47.5	5.87
	23	24.2	2.71	28.8	3.26	33.4	3.95	35.8	4.34	38.2	4.74	42.9	5.49	47.5	6.29
	25	24.2	2.81	28.8	3.48	33.4	4.24	35.8	4.64	38.2	5.08	42.9	5.88	47.5	6.73
	27	24.2	2.97	28.8	3.70	33.4	4.52	35.8	4.96	38.2	5.41	42.9	6.24	47.5	7.16
	29	24.2	3.16	28.8	3.95	33.4	4.81	35.8	5.28	38.2	5.78	42.9	6.69	47.5	7.66
	31	24.2	3.36	28.8	4.18	33.4	5.13	35.8	5.63	38.2	6.15	42.9	7.10	47.5	7.96
	33	24.2	3.56	28.8	4.47	33.4	5.46	35.8	6.00	38.2	6.55	42.9	7.48	47.5	8.26
	35	24.2	3.78	28.8	4.74	33.4	5.82	35.8	6.39	38.2	6.99	42.9	7.93	47.0	8.56
	37	24.2	4.00	28.8	5.04	33.4	6.17	35.8	6.79	38.2	7.43	42.9	8.37	46.3	8.86
39	24.2	4.23	28.8	5.33	33.4	6.53	35.8	7.16	38.2	7.90	42.9	8.76	45.5	9.16	
70	10	21.1	2.13	25.3	2.54	29.3	2.94	31.4	3.18	33.4	3.39	37.4	3.87	41.6	4.32
	12	21.1	2.17	25.3	2.57	29.3	3.01	31.4	3.23	33.4	3.46	37.4	3.93	41.6	4.40
	14	21.1	2.20	25.3	2.61	29.3	3.06	31.4	3.28	33.4	3.51	37.4	4.02	41.6	4.49
	16	21.1	2.24	25.3	2.66	29.3	3.11	31.4	3.34	33.4	3.58	37.4	4.08	41.6	4.58
	18	21.1	2.27	25.3	2.71	29.3	3.18	31.4	3.41	33.4	3.65	37.4	4.15	41.6	4.66
	20	21.1	2.30	25.3	2.76	29.3	3.23	31.4	3.48	33.4	3.73	37.4	4.25	41.6	4.84
	21	21.1	2.34	25.3	2.77	29.3	3.26	31.4	3.51	33.4	3.76	37.4	4.32	41.6	4.99
	23	21.1	2.37	25.3	2.84	29.3	3.33	31.4	3.63	33.4	3.95	37.4	4.62	41.6	5.27
	25	21.1	2.40	25.3	2.94	29.3	3.55	31.4	3.88	33.4	4.22	37.4	4.94	41.6	5.64
	27	21.1	2.54	25.3	3.14	29.3	3.78	31.4	4.12	33.4	4.50	37.4	5.28	41.6	5.99
	29	21.1	2.71	25.3	3.33	29.3	4.02	31.4	4.39	33.4	4.79	37.4	5.63	41.6	6.42
	31	21.1	2.87	25.3	3.55	29.3	4.29	31.4	4.69	33.4	5.11	37.4	6.00	41.6	6.82
	33	21.1	3.04	25.3	3.75	29.3	4.55	31.4	4.97	33.4	5.43	37.4	6.39	41.6	7.18
	35	21.1	3.21	25.3	4.00	29.3	4.84	31.4	5.29	33.4	5.78	37.4	6.81	41.6	7.61
	37	21.1	3.41	25.3	4.24	29.3	5.14	31.4	5.63	33.4	6.15	37.4	7.24	41.6	8.04
39	21.1	3.59	25.3	4.47	29.3	5.44	31.4	5.94	33.4	6.51	37.4	7.68	41.6	8.41	
60	10	18.1	1.85	21.6	2.17	25.1	2.52	26.9	2.71	28.6	2.87	32.2	3.26	35.7	3.65
	12	18.1	1.88	21.6	2.20	25.1	2.55	26.9	2.74	28.6	2.92	32.2	3.31	35.7	3.71
	14	18.1	1.90	21.6	2.24	25.1	2.61	26.9	2.79	28.6	2.97	32.2	3.38	35.7	3.78
	16	18.1	1.93	21.6	2.29	25.1	2.64	26.9	2.84	28.6	3.04	32.2	3.45	35.7	3.85
	18	18.1	1.97	21.6	2.32	25.1	2.69	26.9	2.89	28.6	3.09	32.2	3.50	35.7	3.93
	20	18.1	2.00	21.6	2.35	25.1	2.74	26.9	2.94	28.6	3.14	32.2	3.56	35.7	4.02
	21	18.1	2.02	21.6	2.37	25.1	2.77	26.9	2.97	28.6	3.18	32.2	3.61	35.7	4.05
	23	18.1	2.05	21.6	2.42	25.1	2.81	26.9	3.03	28.6	3.24	32.2	3.75	35.7	4.30
	25	18.1	2.08	21.6	2.47	25.1	2.92	26.9	3.18	28.6	3.45	32.2	4.00	35.7	4.60
	27	18.1	2.15	21.6	2.61	25.1	3.11	26.9	3.38	28.6	3.66	32.2	4.25	35.7	4.91
	29	18.1	2.29	21.6	2.77	25.1	3.31	26.9	3.60	28.6	3.90	32.2	4.54	35.7	5.24
	31	18.1	2.42	21.6	2.94	25.1	3.51	26.9	3.83	28.6	4.15	32.2	4.84	35.7	5.58
	33	18.1	2.55	21.6	3.11	25.1	3.73	26.9	4.07	28.6	4.42	32.2	5.14	35.7	5.95
	35	18.1	2.71	21.6	3.31	25.1	3.97	26.9	4.32	28.6	4.69	32.2	5.48	35.7	6.32
	37	18.1	2.86	21.6	3.49	25.1	4.20	26.9	4.59	28.6	4.97	32.2	5.82	35.7	6.72
39	18.1	3.01	21.6	3.68	25.1	4.45	26.9	4.87	28.6	5.25	32.2	6.17	35.7	7.13	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (16HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	15.1	1.60	18.1	1.85	21.0	2.10	22.4	2.25	23.8	2.39	26.7	2.69	29.8	2.99
	12	15.1	1.61	18.1	1.87	21.0	2.13	22.4	2.29	23.8	2.44	26.7	2.74	29.8	3.04
	14	15.1	1.63	18.1	1.90	21.0	2.17	22.4	2.32	23.8	2.47	26.7	2.77	29.8	3.09
	16	15.1	1.66	18.1	1.93	21.0	2.20	22.4	2.37	23.8	2.50	26.7	2.82	29.8	3.14
	18	15.1	1.68	18.1	1.95	21.0	2.24	22.4	2.40	23.8	2.55	26.7	2.87	29.8	3.21
	20	15.1	1.70	18.1	1.98	21.0	2.29	22.4	2.44	23.8	2.61	26.7	2.92	29.8	3.28
	21	15.1	1.71	18.1	2.00	21.0	2.30	22.4	2.47	23.8	2.62	26.7	2.96	29.8	3.31
	23	15.1	1.75	18.1	2.03	21.0	2.34	22.4	2.50	23.8	2.67	26.7	3.01	29.8	3.38
	25	15.1	1.76	18.1	2.07	21.0	2.39	22.4	2.55	23.8	2.76	26.7	3.16	29.8	3.61
	27	15.1	1.80	18.1	2.13	21.0	2.52	22.4	2.72	23.8	2.92	26.7	3.38	29.8	3.85
	29	15.1	1.90	18.1	2.27	21.0	2.67	22.4	2.89	23.8	3.11	26.7	3.58	29.8	4.08
	31	15.1	2.00	18.1	2.40	21.0	2.84	22.4	3.06	23.8	3.31	26.7	3.82	29.8	4.35
	33	15.1	2.12	18.1	2.54	21.0	3.01	22.4	3.24	23.8	3.51	26.7	4.05	29.8	4.64
	35	15.1	2.24	18.1	2.69	21.0	3.18	22.4	3.45	23.8	3.71	26.7	4.29	29.8	4.92
	37	15.1	2.37	18.1	2.84	21.0	3.36	22.4	3.65	23.8	3.93	26.7	4.57	29.8	5.23
39	15.1	2.48	18.1	2.98	21.0	3.57	22.4	3.85	23.8	4.14	26.7	4.82	29.8	5.53	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### ARUN180LTE4

#### Холодопроизводительность (18HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещени (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	46.1	4.18	54.9	5.11	63.7	5.92	66.1	6.04	66.9	6.11	68.6	6.14	70.2	6.18
	12	46.1	4.28	54.9	5.29	63.7	6.17	65.2	6.21	66.3	6.33	67.6	6.39	69.3	6.42
	14	46.1	4.43	54.9	5.48	63.5	6.40	64.4	6.45	65.2	6.56	66.9	6.62	68.6	6.67
	16	46.1	4.59	54.9	5.67	62.8	6.69	63.5	6.75	64.2	6.80	65.9	6.86	67.6	6.92
	18	46.1	4.78	54.9	6.00	61.8	7.05	62.6	7.10	63.5	7.15	65.2	7.18	66.9	7.22
	20	46.1	4.99	54.9	6.39	60.9	7.38	61.9	7.45	62.6	7.49	64.2	7.53	65.9	7.58
	21	46.1	5.12	54.9	6.62	60.5	7.55	61.4	7.63	62.2	7.67	63.9	7.71	65.6	7.75
	23	46.1	5.50	54.9	7.10	59.7	7.87	60.5	7.95	61.4	8.02	62.9	8.06	64.6	8.10
	25	46.1	5.87	54.9	7.59	58.8	8.23	59.8	8.31	60.5	8.36	62.2	8.41	63.9	8.46
	27	46.1	6.28	54.9	8.11	58.1	8.58	58.8	8.64	59.8	8.71	61.4	8.76	62.9	8.81
	29	46.1	6.69	54.9	8.67	57.1	8.94	58.0	9.00	58.8	9.06	60.5	9.11	62.2	9.16
	31	46.1	7.14	54.7	9.13	56.2	9.29	57.1	9.36	58.0	9.41	59.6	9.46	61.2	9.51
	33	46.1	7.61	53.8	9.48	55.4	9.65	56.3	9.71	57.1	9.76	58.8	9.81	60.3	9.87
	35	46.1	8.11	52.8	9.83	54.5	10.00	55.4	10.07	56.3	10.11	57.9	10.16	59.6	10.22
	37	46.1	8.40	52.1	10.02	53.8	10.20	54.5	10.28	55.4	10.32	56.9	10.35	58.6	10.43
	39	46.1	8.68	51.1	10.22	52.8	10.40	53.8	10.48	54.5	10.52	56.2	10.55	57.9	10.63
120	10	42.6	3.76	50.7	4.61	58.9	5.48	63.1	5.92	66.1	6.01	67.6	6.04	69.1	6.06
	12	42.6	3.86	50.7	4.76	58.9	5.70	63.1	6.04	65.1	6.24	66.6	6.31	68.1	6.34
	14	42.6	3.99	50.7	4.93	58.9	5.93	63.1	6.27	64.2	6.46	65.9	6.56	67.4	6.62
	16	42.6	4.14	50.7	5.13	58.9	6.16	62.7	6.61	63.5	6.76	64.9	6.79	66.4	6.87
	18	42.6	4.30	50.7	5.36	58.9	6.53	61.8	6.98	62.5	7.11	64.0	7.14	65.7	7.17
	20	42.6	4.46	50.7	5.68	58.9	6.96	61.0	7.38	61.8	7.46	63.2	7.49	64.8	7.52
	21	42.6	4.60	50.7	5.89	58.9	7.20	60.4	7.55	61.2	7.63	62.9	7.66	64.4	7.69
	23	42.6	4.92	50.7	6.30	58.9	7.68	59.7	7.89	60.4	7.98	61.9	8.01	63.5	8.04
	25	42.6	5.25	50.7	6.75	58.0	8.10	58.7	8.24	59.5	8.32	61.2	8.36	62.7	8.39
	27	42.6	5.61	50.7	7.21	57.2	8.51	58.0	8.58	58.7	8.67	60.3	8.70	61.8	8.74
	29	42.6	5.98	50.7	7.70	56.3	8.87	57.1	8.93	57.8	9.02	59.3	9.05	61.0	9.09
	31	42.6	6.37	50.7	8.22	55.4	9.23	56.3	9.27	57.1	9.36	58.6	9.40	60.1	9.44
	33	42.6	6.78	50.7	8.77	54.6	9.57	55.4	9.63	56.1	9.71	57.6	9.75	59.1	9.79
	35	42.6	7.21	50.7	9.35	53.7	9.94	54.4	9.98	55.4	10.06	56.9	10.10	58.4	10.14
	37	42.6	7.53	50.7	9.57	52.9	10.11	53.7	10.18	54.4	10.22	55.9	10.28	57.4	10.31
	39	42.6	7.85	50.5	9.80	52.0	10.29	52.7	10.36	53.5	10.39	55.2	10.46	56.7	10.49
110	10	39.0	3.38	46.5	4.12	54.0	4.90	57.7	5.30	61.5	5.70	66.2	5.93	67.7	5.96
	12	39.0	3.49	46.5	4.26	54.0	5.10	57.7	5.45	61.5	5.92	65.4	6.16	66.7	6.25
	14	39.0	3.60	46.5	4.45	54.0	5.33	57.7	5.72	61.5	6.21	64.5	6.39	66.0	6.53
	16	39.0	3.72	46.5	4.61	54.0	5.55	57.7	5.97	61.5	6.59	63.7	6.75	65.0	6.80
	18	39.0	3.86	46.5	4.81	54.0	5.87	57.7	6.36	61.5	6.98	62.8	7.10	64.3	7.12
	20	39.0	4.00	46.5	5.05	54.0	6.22	57.7	6.78	60.5	7.36	62.1	7.44	63.4	7.47
	21	39.0	4.09	46.5	5.20	54.0	6.45	57.7	7.02	60.2	7.53	61.5	7.61	63.0	7.64
	23	39.0	4.35	46.5	5.57	54.0	6.92	57.7	7.45	59.2	7.89	60.7	7.96	62.1	7.99
	25	39.0	4.65	46.5	5.94	54.0	7.40	57.7	7.89	58.5	8.22	59.8	8.31	61.3	8.34
	27	39.0	4.97	46.5	6.35	54.0	7.92	56.8	8.33	57.6	8.61	59.0	8.65	60.4	8.69
	29	39.0	5.31	46.5	6.78	54.0	8.45	56.0	8.68	56.8	8.96	58.1	9.00	59.6	9.03
	31	39.0	5.64	46.5	7.23	54.0	9.03	55.1	9.07	55.9	9.30	57.4	9.34	58.7	9.38
	33	39.0	6.02	46.5	7.70	53.6	9.53	54.4	9.47	55.1	9.65	56.4	9.69	57.9	9.73
	35	39.0	6.39	46.5	8.22	52.7	9.87	53.4	9.91	54.2	10.00	55.5	10.04	57.0	10.08
	37	39.0	6.64	46.5	8.47	51.9	10.04	52.7	10.06	53.2	10.14	54.7	10.20	56.0	10.23
	39	39.0	6.90	46.5	8.72	51.0	10.20	51.7	10.22	52.5	10.30	53.8	10.36	55.3	10.39
100	10	34.0	3.04	40.5	3.70	47.2	4.39	50.4	4.74	53.6	5.10	60.3	5.67	66.2	5.72
	12	34.0	3.14	40.5	3.85	47.2	4.54	50.4	4.87	53.6	5.26	60.3	5.98	65.3	6.04
	14	34.0	3.24	40.5	4.01	47.2	4.73	50.4	5.08	53.6	5.49	60.3	6.31	64.6	6.37
	16	34.0	3.34	40.5	4.14	47.2	4.93	50.4	5.32	53.6	5.78	60.3	6.62	63.7	6.71
	18	34.0	3.44	40.5	4.29	47.2	5.12	50.4	5.58	53.6	6.13	60.3	6.99	62.8	7.05
	20	34.0	3.56	40.5	4.45	47.2	5.42	50.4	5.98	53.6	6.56	60.3	7.33	61.9	7.39
	21	34.0	3.63	40.5	4.56	47.2	5.61	50.4	6.19	53.6	6.80	60.3	7.49	61.6	7.55
	23	34.0	3.85	40.5	4.88	47.2	6.02	50.4	6.64	53.6	7.29	59.4	7.85	60.8	7.91
	25	34.0	4.09	40.5	5.20	47.2	6.43	50.4	7.10	53.6	7.79	58.6	8.18	59.8	8.25
	27	34.0	4.37	40.5	5.55	47.2	6.88	50.4	7.59	53.6	8.29	57.7	8.57	59.0	8.64
	29	34.0	4.65	40.5	5.92	47.2	7.35	50.4	8.11	53.6	8.77	56.9	8.91	58.1	8.98
	31	34.0	4.97	40.5	6.32	47.2	7.83	50.4	8.65	53.6	9.22	56.0	9.26	57.2	9.33
	33	34.0	5.27	40.5	6.73	47.2	8.35	50.4	9.23	53.6	9.56	55.2	9.60	56.3	9.68
	35	34.0	5.61	40.5	7.16	47.2	8.90	50.4	9.85	52.8	9.91	54.3	9.95	55.4	10.03
	37	34.0	5.83	40.5	7.45	47.2	9.15	50.4	10.02	52.0	10.07	53.4	10.11	54.7	10.20
	39	34.0	6.05	40.5	7.75	47.2	9.39	50.4	10.18	51.1	10.23	52.6	10.27	53.8	10.36

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (18HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	30.6	2.59	36.5	3.11	42.5	3.67	45.4	3.96	48.2	4.26	54.2	4.77	60.1	5.30
	12	30.6	2.62	36.5	3.16	42.5	3.73	45.4	4.04	48.2	4.35	54.2	4.86	60.1	5.39
	14	30.6	2.67	36.5	3.23	42.5	3.81	45.4	4.11	48.2	4.43	54.2	4.95	60.1	5.50
	16	30.6	2.72	36.5	3.29	42.5	3.89	45.4	4.19	48.2	4.51	54.2	5.05	60.1	5.60
	18	30.6	2.76	36.5	3.35	42.5	3.96	45.4	4.29	48.2	4.61	54.2	5.16	60.1	5.88
	20	30.6	2.81	36.5	3.42	42.5	4.04	45.4	4.37	48.2	4.78	54.2	5.52	60.1	6.16
	21	30.6	2.84	36.5	3.45	42.5	4.11	45.4	4.51	48.2	4.96	54.2	5.73	60.1	6.30
	23	30.6	2.91	36.5	3.59	42.5	4.40	45.4	4.85	48.2	5.31	54.2	6.13	59.3	6.60
	25	30.6	3.05	36.5	3.83	42.5	4.70	45.4	5.18	48.2	5.67	54.2	6.56	58.4	6.88
	27	30.6	3.26	36.5	4.08	42.5	5.02	45.4	5.53	48.2	6.07	54.2	6.97	57.6	7.20
	29	30.6	3.45	36.5	4.35	42.5	5.37	45.4	5.91	48.2	6.48	54.2	7.46	56.7	7.49
	31	30.6	3.67	36.5	4.64	42.5	5.72	45.4	6.29	48.2	6.91	54.2	7.75	55.9	7.78
	33	30.6	3.91	36.5	4.94	42.5	6.10	45.4	6.70	48.2	7.33	54.2	8.05	55.0	8.07
	35	30.6	4.15	36.5	5.24	42.5	6.48	45.4	7.15	48.2	7.77	53.2	8.34	54.2	8.36
	37	30.6	4.40	36.5	5.58	42.5	6.91	45.4	7.59	48.2	8.21	52.4	8.63	53.3	8.65
39	30.6	4.66	36.5	5.93	42.5	7.32	45.4	8.00	48.2	8.63	51.5	8.92	52.4	8.94	
80	10	27.2	2.29	32.4	2.75	37.6	3.23	40.3	3.48	43.0	3.73	48.2	4.26	53.5	4.62
	12	27.2	2.34	32.4	2.78	37.6	3.29	40.3	3.54	43.0	3.80	48.2	4.34	53.5	4.71
	14	27.2	2.37	32.4	2.84	37.6	3.34	40.3	3.61	43.0	3.86	48.2	4.42	53.5	4.81
	16	27.2	2.40	32.4	2.89	37.6	3.40	40.3	3.67	43.0	3.94	48.2	4.51	53.5	4.90
	18	27.2	2.45	32.4	2.94	37.6	3.46	40.3	3.73	43.0	4.02	48.2	4.59	53.5	5.00
	20	27.2	2.49	32.4	3.00	37.6	3.54	40.3	3.81	43.0	4.10	48.2	4.77	53.5	5.35
	21	27.2	2.51	32.4	3.03	37.6	3.57	40.3	3.86	43.0	4.19	48.2	4.92	53.5	5.55
	23	27.2	2.56	32.4	3.08	37.6	3.73	40.3	4.10	43.0	4.48	48.2	5.19	53.5	5.95
	25	27.2	2.65	32.4	3.29	37.6	4.00	40.3	4.38	43.0	4.80	48.2	5.56	53.5	6.36
	27	27.2	2.81	32.4	3.50	37.6	4.27	40.3	4.69	43.0	5.12	48.2	5.90	53.5	6.76
	29	27.2	2.99	32.4	3.73	37.6	4.54	40.3	4.99	43.0	5.47	48.2	6.32	53.5	7.24
	31	27.2	3.18	32.4	3.96	37.6	4.85	40.3	5.32	43.0	5.81	48.2	6.71	53.5	7.52
	33	27.2	3.37	32.4	4.23	37.6	5.16	40.3	5.67	43.0	6.20	48.2	7.07	53.5	7.81
	35	27.2	3.57	32.4	4.48	37.6	5.50	40.3	6.04	43.0	6.61	48.2	7.50	52.9	8.09
	37	27.2	3.78	32.4	4.76	37.6	5.83	40.3	6.42	43.0	7.02	48.2	7.91	52.0	8.37
39	27.2	4.00	32.4	5.04	37.6	6.18	40.3	6.76	43.0	7.47	48.2	8.28	51.2	8.65	
70	10	23.8	2.02	28.4	2.40	32.9	2.78	35.3	3.00	37.6	3.21	42.1	3.65	46.8	4.09
	12	23.8	2.05	28.4	2.43	32.9	2.84	35.3	3.05	37.6	3.27	42.1	3.72	46.8	4.16
	14	23.8	2.08	28.4	2.46	32.9	2.89	35.3	3.10	37.6	3.32	42.1	3.80	46.8	4.24
	16	23.8	2.11	28.4	2.51	32.9	2.94	35.3	3.16	37.6	3.38	42.1	3.86	46.8	4.33
	18	23.8	2.14	28.4	2.56	32.9	3.00	35.3	3.23	37.6	3.45	42.1	3.92	46.8	4.41
	20	23.8	2.18	28.4	2.61	32.9	3.05	35.3	3.29	37.6	3.53	42.1	4.02	46.8	4.58
	21	23.8	2.21	28.4	2.62	32.9	3.08	35.3	3.32	37.6	3.56	42.1	4.08	46.8	4.72
	23	23.8	2.24	28.4	2.68	32.9	3.15	35.3	3.43	37.6	3.73	42.1	4.37	46.8	4.98
	25	23.8	2.27	28.4	2.78	32.9	3.35	35.3	3.67	37.6	3.99	42.1	4.67	46.8	5.33
	27	23.8	2.40	28.4	2.97	32.9	3.57	35.3	3.89	37.6	4.26	42.1	4.99	46.8	5.67
	29	23.8	2.56	28.4	3.15	32.9	3.80	35.3	4.15	37.6	4.53	42.1	5.32	46.8	6.07
	31	23.8	2.72	28.4	3.35	32.9	4.05	35.3	4.43	37.6	4.83	42.1	5.67	46.8	6.44
	33	23.8	2.88	28.4	3.54	32.9	4.31	35.3	4.70	37.6	5.13	42.1	6.04	46.8	6.79
	35	23.8	3.03	28.4	3.78	32.9	4.58	35.3	5.00	37.6	5.47	42.1	6.43	46.8	7.20
	37	23.8	3.23	28.4	4.01	32.9	4.86	35.3	5.32	37.6	5.81	42.1	6.85	46.8	7.60
39	23.8	3.39	28.4	4.23	32.9	5.15	35.3	5.61	37.6	6.16	42.1	7.26	46.8	7.95	
60	10	20.3	1.75	24.3	2.05	28.3	2.38	30.2	2.56	32.2	2.72	36.2	3.08	40.1	3.45
	12	20.3	1.78	24.3	2.08	28.3	2.41	30.2	2.59	32.2	2.76	36.2	3.13	40.1	3.51
	14	20.3	1.80	24.3	2.11	28.3	2.46	30.2	2.64	32.2	2.81	36.2	3.19	40.1	3.57
	16	20.3	1.83	24.3	2.16	28.3	2.49	30.2	2.68	32.2	2.88	36.2	3.26	40.1	3.64
	18	20.3	1.86	24.3	2.19	28.3	2.54	30.2	2.73	32.2	2.92	36.2	3.30	40.1	3.72
	20	20.3	1.89	24.3	2.22	28.3	2.59	30.2	2.78	32.2	2.97	36.2	3.37	40.1	3.80
	21	20.3	1.91	24.3	2.24	28.3	2.62	30.2	2.81	32.2	3.00	36.2	3.42	40.1	3.83
	23	20.3	1.94	24.3	2.29	28.3	2.65	30.2	2.86	32.2	3.07	36.2	3.54	40.1	4.07
	25	20.3	1.97	24.3	2.34	28.3	2.76	30.2	3.00	32.2	3.26	36.2	3.78	40.1	4.35
	27	20.3	2.03	24.3	2.46	28.3	2.94	30.2	3.19	32.2	3.46	36.2	4.02	40.1	4.64
	29	20.3	2.16	24.3	2.62	28.3	3.13	30.2	3.40	32.2	3.69	36.2	4.29	40.1	4.96
	31	20.3	2.29	24.3	2.78	28.3	3.32	30.2	3.62	32.2	3.92	36.2	4.58	40.1	5.27
	33	20.3	2.41	24.3	2.94	28.3	3.53	30.2	3.84	32.2	4.18	36.2	4.86	40.1	5.62
	35	20.3	2.56	24.3	3.13	28.3	3.75	30.2	4.08	32.2	4.43	36.2	5.18	40.1	5.97
	37	20.3	2.70	24.3	3.30	28.3	3.97	30.2	4.34	32.2	4.70	36.2	5.50	40.1	6.35
39	20.3	2.84	24.3	3.48	28.3	4.20	30.2	4.61	32.2	4.96	36.2	5.84	40.1	6.74	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (18HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	17.0	1.51	20.3	1.75	23.6	1.99	25.2	2.13	26.8	2.26	30.1	2.54	33.5	2.83
	12	17.0	1.53	20.3	1.76	23.6	2.02	25.2	2.16	26.8	2.30	30.1	2.59	33.5	2.88
	14	17.0	1.54	20.3	1.80	23.6	2.05	25.2	2.19	26.8	2.34	30.1	2.62	33.5	2.92
	16	17.0	1.57	20.3	1.83	23.6	2.08	25.2	2.24	26.8	2.37	30.1	2.67	33.5	2.97
	18	17.0	1.59	20.3	1.84	23.6	2.11	25.2	2.27	26.8	2.41	30.1	2.72	33.5	3.03
	20	17.0	1.60	20.3	1.87	23.6	2.16	25.2	2.30	26.8	2.46	30.1	2.76	33.5	3.10
	21	17.0	1.62	20.3	1.89	23.6	2.18	25.2	2.34	26.8	2.48	30.1	2.80	33.5	3.13
	23	17.0	1.65	20.3	1.92	23.6	2.21	25.2	2.37	26.8	2.53	30.1	2.84	33.5	3.19
	25	17.0	1.67	20.3	1.95	23.6	2.26	25.2	2.41	26.8	2.61	30.1	2.99	33.5	3.42
	27	17.0	1.70	20.3	2.02	23.6	2.38	25.2	2.57	26.8	2.76	30.1	3.19	33.5	3.64
	29	17.0	1.80	20.3	2.14	23.6	2.53	25.2	2.73	26.8	2.94	30.1	3.38	33.5	3.86
	31	17.0	1.89	20.3	2.27	23.6	2.68	25.2	2.89	26.8	3.13	30.1	3.61	33.5	4.11
	33	17.0	2.00	20.3	2.40	23.6	2.84	25.2	3.07	26.8	3.32	30.1	3.83	33.5	4.38
	35	17.0	2.11	20.3	2.54	23.6	3.00	25.2	3.26	26.8	3.51	30.1	4.05	33.5	4.65
	37	17.0	2.24	20.3	2.68	23.6	3.18	25.2	3.45	26.8	3.72	30.1	4.32	33.5	4.94
39	17.0	2.34	20.3	2.82	23.6	3.37	25.2	3.64	26.8	3.91	30.1	4.56	33.5	5.23	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN200LTE4

Холодопроизводительность (20HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	
130	10	51.2	4.90	61.0	5.98	70.8	6.94	73.5	7.08	74.3	7.16	76.2	7.19	78.1	7.24
	12	51.2	5.02	61.0	6.20	70.8	7.23	72.4	7.27	73.7	7.41	75.1	7.49	77.0	7.52
	14	51.2	5.18	61.0	6.42	70.6	7.50	71.6	7.55	72.4	7.68	74.3	7.75	76.2	7.81
	16	51.2	5.37	61.0	6.65	69.7	7.83	70.6	7.91	71.4	7.96	73.3	8.04	75.1	8.11
	18	51.2	5.60	61.0	7.03	68.7	8.26	69.5	8.32	70.6	8.37	72.4	8.41	74.3	8.46
	20	51.2	5.85	61.0	7.49	67.6	8.65	68.8	8.73	69.5	8.78	71.4	8.82	73.3	8.88
	21	51.2	6.00	61.0	7.75	67.2	8.85	68.3	8.94	69.1	8.98	71.0	9.03	72.9	9.08
	23	51.2	6.44	61.0	8.32	66.4	9.23	67.2	9.32	68.2	9.39	69.9	9.44	71.8	9.50
	25	51.2	6.88	61.0	8.89	65.4	9.64	66.4	9.73	67.2	9.80	69.1	9.85	71.0	9.91
	27	51.2	7.36	61.0	9.50	64.5	10.06	65.4	10.13	66.4	10.21	68.2	10.26	69.9	10.32
	29	51.2	7.84	61.0	10.16	63.5	10.47	64.4	10.54	65.4	10.62	67.2	10.67	69.1	10.73
	31	51.2	8.36	60.8	10.70	62.4	10.89	63.5	10.96	64.4	11.02	66.2	11.08	68.1	11.15
	33	51.2	8.91	59.7	11.11	61.6	11.30	62.6	11.38	63.5	11.43	65.4	11.49	67.0	11.56
	35	51.2	9.50	58.7	11.52	60.6	11.72	61.6	11.79	62.6	11.84	64.3	11.90	66.2	11.97
	37	51.2	9.84	57.9	11.74	59.7	11.95	60.6	12.04	61.6	12.09	63.3	12.13	65.2	12.22
39	51.2	10.17	56.8	11.97	58.7	12.19	59.7	12.28	60.6	12.32	62.4	12.36	64.3	12.45	
120	10	47.4	4.40	56.3	5.40	65.5	6.42	70.1	6.93	73.4	7.04	75.1	7.07	76.8	7.10
	12	47.4	4.52	56.3	5.58	65.5	6.67	70.1	7.08	72.4	7.30	74.0	7.39	75.7	7.42
	14	47.4	4.68	56.3	5.77	65.5	6.94	70.1	7.35	71.3	7.57	73.2	7.68	74.9	7.75
	16	47.4	4.85	56.3	6.01	65.5	7.21	69.7	7.74	70.5	7.92	72.2	7.96	73.8	8.04
	18	47.4	5.04	56.3	6.28	65.5	7.65	68.6	8.18	69.5	8.33	71.1	8.36	73.0	8.40
	20	47.4	5.23	56.3	6.66	65.5	8.15	67.8	8.65	68.6	8.74	70.3	8.77	72.0	8.81
	21	47.4	5.39	56.3	6.90	65.5	8.44	67.2	8.85	68.0	8.94	69.9	8.97	71.5	9.01
	23	47.4	5.76	56.3	7.38	65.5	9.00	66.3	9.24	67.2	9.35	68.8	9.38	70.5	9.42
	25	47.4	6.15	56.3	7.91	64.5	9.49	65.3	9.66	66.1	9.75	68.0	9.79	69.7	9.83
	27	47.4	6.57	56.3	8.45	63.6	9.97	64.5	10.05	65.3	10.16	67.0	10.20	68.6	10.24
	29	47.4	7.01	56.3	9.02	62.6	10.39	63.4	10.47	64.2	10.56	65.9	10.61	67.8	10.65
	31	47.4	7.47	56.3	9.63	61.5	10.82	62.6	10.86	63.4	10.97	65.1	11.01	66.7	11.06
	33	47.4	7.95	56.3	10.27	60.7	11.21	61.5	11.28	62.4	11.38	64.0	11.42	65.7	11.47
	35	47.4	8.45	56.3	10.95	59.7	11.65	60.5	11.69	61.5	11.78	63.2	11.83	64.9	11.88
	37	47.4	8.83	56.3	11.22	58.8	11.85	59.7	11.92	60.5	11.97	62.2	12.04	63.8	12.08
39	47.4	9.20	56.1	11.48	57.8	12.05	58.6	12.14	59.4	12.17	61.3	12.25	63.0	12.28	
110	10	43.3	3.96	51.7	4.83	60.0	5.73	64.2	6.21	68.3	6.68	73.5	6.95	75.2	6.98
	12	43.3	4.09	51.7	4.99	60.0	5.97	64.2	6.38	68.3	6.93	72.7	7.22	74.2	7.32
	14	43.3	4.21	51.7	5.22	60.0	6.24	64.2	6.70	68.3	7.28	71.7	7.49	73.3	7.65
	16	43.3	4.36	51.7	5.41	60.0	6.50	64.2	6.99	68.3	7.72	70.8	7.91	72.3	7.96
	18	43.3	4.52	51.7	5.63	60.0	6.88	64.2	7.45	68.3	8.18	69.8	8.31	71.5	8.35
	20	43.3	4.69	51.7	5.91	60.0	7.29	64.2	7.94	67.3	8.63	69.0	8.72	70.4	8.75
	21	43.3	4.79	51.7	6.09	60.0	7.55	64.2	8.23	66.9	8.82	68.3	8.92	70.0	8.96
	23	43.3	5.10	51.7	6.53	60.0	8.10	64.2	8.73	65.8	9.24	67.5	9.33	69.0	9.36
	25	43.3	5.45	51.7	6.96	60.0	8.67	64.2	9.24	65.0	9.63	66.5	9.73	68.1	9.77
	27	43.3	5.82	51.7	7.45	60.0	9.28	63.1	9.75	64.0	10.09	65.6	10.14	67.1	10.18
	29	43.3	6.22	51.7	7.95	60.0	9.90	62.3	10.17	63.1	10.49	64.6	10.54	66.2	10.58
	31	43.3	6.61	51.7	8.47	60.0	10.58	61.2	10.62	62.1	10.90	63.7	10.95	65.2	10.99
	33	43.3	7.05	51.7	9.02	59.6	11.17	60.4	11.10	61.2	11.31	62.7	11.35	64.4	11.40
	35	43.3	7.49	51.7	9.63	58.5	11.56	59.4	11.61	60.2	11.71	61.7	11.76	63.3	11.81
	37	43.3	7.78	51.7	9.93	57.7	11.77	58.5	11.78	59.2	11.89	60.8	11.96	62.3	11.99
39	43.3	8.08	51.7	10.22	56.7	11.95	57.5	11.98	58.3	12.07	59.8	12.14	61.5	12.17	
100	10	37.8	3.57	45.0	4.34	52.4	5.14	56.0	5.56	59.6	5.97	67.0	6.65	73.6	6.70
	12	37.8	3.68	45.0	4.51	52.4	5.32	56.0	5.71	59.6	6.16	67.0	7.00	72.6	7.07
	14	37.8	3.80	45.0	4.69	52.4	5.54	56.0	5.95	59.6	6.43	67.0	7.40	71.8	7.47
	16	37.8	3.91	45.0	4.85	52.4	5.78	56.0	6.24	59.6	6.77	67.0	7.75	70.8	7.86
	18	37.8	4.03	45.0	5.03	52.4	6.00	56.0	6.54	59.6	7.18	67.0	8.19	69.8	8.26
	20	37.8	4.17	45.0	5.22	52.4	6.35	56.0	7.01	59.6	7.69	67.0	8.58	68.8	8.65
	21	37.8	4.26	45.0	5.34	52.4	6.57	56.0	7.25	59.6	7.97	67.0	8.78	68.4	8.85
	23	37.8	4.51	45.0	5.72	52.4	7.05	56.0	7.77	59.6	8.54	66.1	9.19	67.5	9.27
	25	37.8	4.80	45.0	6.09	52.4	7.53	56.0	8.32	59.6	9.13	65.1	9.59	66.4	9.66
	27	37.8	5.12	45.0	6.50	52.4	8.06	56.0	8.89	59.6	9.71	64.1	10.04	65.6	10.12
	29	37.8	5.45	45.0	6.94	52.4	8.61	56.0	9.50	59.6	10.28	63.2	10.44	64.6	10.53
	31	37.8	5.82	45.0	7.40	52.4	9.18	56.0	10.14	59.6	10.80	62.2	10.85	63.6	10.93
	33	37.8	6.18	45.0	7.88	52.4	9.79	56.0	10.82	59.6	11.20	61.3	11.25	62.6	11.34
	35	37.8	6.57	45.0	8.39	52.4	10.42	56.0	11.54	58.7	11.61	60.3	11.65	61.6	11.75
	37	37.8	6.83	45.0	8.73	52.4	10.72	56.0	11.74	57.7	11.80	59.4	11.84	60.8	11.95
39	37.8	7.09	45.0	9.08	52.4	11.00	56.0	11.93	56.8	11.98	58.4	12.03	59.8	12.14	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (20HP)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
90	10	34.0	3.03	40.6	3.65	47.2	4.30	50.4	4.63	53.6	4.99	60.2	5.58	66.8	6.21
	12	34.0	3.07	40.6	3.70	47.2	4.37	50.4	4.73	53.6	5.10	60.2	5.69	66.8	6.32
	14	34.0	3.13	40.6	3.78	47.2	4.47	50.4	4.82	53.6	5.19	60.2	5.80	66.8	6.45
	16	34.0	3.18	40.6	3.85	47.2	4.56	50.4	4.91	53.6	5.29	60.2	5.91	66.8	6.56
	18	34.0	3.24	40.6	3.93	47.2	4.63	50.4	5.03	53.6	5.40	60.2	6.04	66.8	6.89
	20	34.0	3.29	40.6	4.00	47.2	4.73	50.4	5.12	53.6	5.60	60.2	6.47	66.8	7.22
	21	34.0	3.33	40.6	4.04	47.2	4.82	50.4	5.29	53.6	5.81	60.2	6.71	66.8	7.38
	23	34.0	3.41	40.6	4.21	47.2	5.16	50.4	5.68	53.6	6.22	60.2	7.19	65.9	7.73
	25	34.0	3.57	40.6	4.49	47.2	5.51	50.4	6.07	53.6	6.64	60.2	7.68	64.9	8.06
	27	34.0	3.82	40.6	4.78	47.2	5.88	50.4	6.48	53.6	7.11	60.2	8.17	64.0	8.44
	29	34.0	4.04	40.6	5.10	47.2	6.29	50.4	6.92	53.6	7.59	60.2	8.74	63.0	8.78
	31	34.0	4.30	40.6	5.43	47.2	6.70	50.4	7.37	53.6	8.10	60.2	9.09	62.1	9.12
	33	34.0	4.58	40.6	5.79	47.2	7.15	50.4	7.85	53.6	8.59	60.2	9.43	61.1	9.46
	35	34.0	4.86	40.6	6.14	47.2	7.59	50.4	8.38	53.6	9.11	59.2	9.77	60.2	9.80
	37	34.0	5.16	40.6	6.53	47.2	8.10	50.4	8.90	53.6	9.61	58.2	10.11	59.2	10.14
39	34.0	5.46	40.6	6.95	47.2	8.57	50.4	9.37	53.6	10.11	57.3	10.45	58.3	10.48	
80	10	30.2	2.68	36.0	3.22	41.8	3.78	44.8	4.08	47.8	4.37	53.6	4.99	59.4	5.42
	12	30.2	2.74	36.0	3.26	41.8	3.85	44.8	4.15	47.8	4.45	53.6	5.08	59.4	5.52
	14	30.2	2.77	36.0	3.33	41.8	3.91	44.8	4.23	47.8	4.52	53.6	5.17	59.4	5.63
	16	30.2	2.81	36.0	3.39	41.8	3.98	44.8	4.30	47.8	4.62	53.6	5.29	59.4	5.74
	18	30.2	2.87	36.0	3.44	41.8	4.06	44.8	4.37	47.8	4.71	53.6	5.38	59.4	5.86
	20	30.2	2.92	36.0	3.52	41.8	4.15	44.8	4.47	47.8	4.80	53.6	5.58	59.4	6.27
	21	30.2	2.94	36.0	3.56	41.8	4.19	44.8	4.52	47.8	4.91	53.6	5.76	59.4	6.51
	23	30.2	3.00	36.0	3.61	41.8	4.37	44.8	4.80	47.8	5.25	53.6	6.08	59.4	6.97
	25	30.2	3.11	36.0	3.85	41.8	4.69	44.8	5.14	47.8	5.62	53.6	6.51	59.4	7.45
	27	30.2	3.29	36.0	4.09	41.8	5.01	44.8	5.49	47.8	5.99	53.6	6.92	59.4	7.92
	29	30.2	3.50	36.0	4.37	41.8	5.32	44.8	5.84	47.8	6.40	53.6	7.41	59.4	8.48
	31	30.2	3.72	36.0	4.63	41.8	5.68	44.8	6.24	47.8	6.81	53.6	7.86	59.4	8.81
	33	30.2	3.95	36.0	4.95	41.8	6.05	44.8	6.64	47.8	7.26	53.6	8.29	59.4	9.14
	35	30.2	4.19	36.0	5.25	41.8	6.44	44.8	7.07	47.8	7.74	53.6	8.78	58.8	9.48
	37	30.2	4.43	36.0	5.58	41.8	6.83	44.8	7.52	47.8	8.23	53.6	9.27	57.8	9.81
39	30.2	4.68	36.0	5.90	41.8	7.24	44.8	7.93	47.8	8.75	53.6	9.70	56.9	10.14	
70	10	26.4	2.36	31.6	2.81	36.6	3.26	39.2	3.52	41.8	3.76	46.8	4.28	52.0	4.79
	12	26.4	2.40	31.6	2.85	36.6	3.33	39.2	3.57	41.8	3.83	46.8	4.36	52.0	4.88
	14	26.4	2.44	31.6	2.89	36.6	3.39	39.2	3.63	41.8	3.89	46.8	4.45	52.0	4.97
	16	26.4	2.48	31.6	2.94	36.6	3.44	39.2	3.70	41.8	3.96	46.8	4.52	52.0	5.07
	18	26.4	2.51	31.6	3.00	36.6	3.52	39.2	3.78	41.8	4.04	46.8	4.60	52.0	5.16
	20	26.4	2.55	31.6	3.05	36.6	3.57	39.2	3.85	41.8	4.13	46.8	4.71	52.0	5.36
	21	26.4	2.59	31.6	3.07	36.6	3.61	39.2	3.89	41.8	4.17	46.8	4.78	52.0	5.53
	23	26.4	2.62	31.6	3.15	36.6	3.69	39.2	4.02	41.8	4.37	46.8	5.12	52.0	5.84
	25	26.4	2.66	31.6	3.26	36.6	3.93	39.2	4.30	41.8	4.67	46.8	5.47	52.0	6.25
	27	26.4	2.81	31.6	3.48	36.6	4.19	39.2	4.56	41.8	4.99	46.8	5.84	52.0	6.64
	29	26.4	3.00	31.6	3.69	36.6	4.45	39.2	4.86	41.8	5.30	46.8	6.24	52.0	7.11
	31	26.4	3.18	31.6	3.93	36.6	4.75	39.2	5.19	41.8	5.66	46.8	6.64	52.0	7.55
	33	26.4	3.37	31.6	4.15	36.6	5.04	39.2	5.51	41.8	6.01	46.8	7.07	52.0	7.95
	35	26.4	3.56	31.6	4.43	36.6	5.36	39.2	5.86	41.8	6.40	46.8	7.54	52.0	8.43
	37	26.4	3.78	31.6	4.69	36.6	5.70	39.2	6.24	41.8	6.81	46.8	8.02	52.0	8.90
39	26.4	3.97	31.6	4.95	36.6	6.03	39.2	6.58	41.8	7.21	46.8	8.50	52.0	9.31	
60	10	22.6	2.05	27.0	2.40	31.4	2.79	33.6	3.00	35.8	3.18	40.2	3.61	44.6	4.04
	12	22.6	2.08	27.0	2.44	31.4	2.83	33.6	3.03	35.8	3.24	40.2	3.67	44.6	4.11
	14	22.6	2.10	27.0	2.48	31.4	2.89	33.6	3.09	35.8	3.29	40.2	3.74	44.6	4.19
	16	22.6	2.14	27.0	2.53	31.4	2.92	33.6	3.15	35.8	3.37	40.2	3.82	44.6	4.26
	18	22.6	2.18	27.0	2.57	31.4	2.98	33.6	3.20	35.8	3.42	40.2	3.87	44.6	4.36
	20	22.6	2.21	27.0	2.61	31.4	3.03	33.6	3.26	35.8	3.48	40.2	3.95	44.6	4.45
	21	22.6	2.23	27.0	2.62	31.4	3.07	33.6	3.29	35.8	3.52	40.2	4.00	44.6	4.49
	23	22.6	2.27	27.0	2.68	31.4	3.11	33.6	3.35	35.8	3.59	40.2	4.15	44.6	4.76
	25	22.6	2.31	27.0	2.74	31.4	3.24	33.6	3.52	35.8	3.82	40.2	4.43	44.6	5.10
	27	22.6	2.38	27.0	2.89	31.4	3.44	33.6	3.74	35.8	4.06	40.2	4.71	44.6	5.43
	29	22.6	2.53	27.0	3.07	31.4	3.67	33.6	3.98	35.8	4.32	40.2	5.03	44.6	5.81
	31	22.6	2.68	27.0	3.26	31.4	3.89	33.6	4.24	35.8	4.60	40.2	5.36	44.6	6.18
	33	22.6	2.83	27.0	3.44	31.4	4.13	33.6	4.50	35.8	4.90	40.2	5.70	44.6	6.59
	35	22.6	3.00	27.0	3.67	31.4	4.39	33.6	4.78	35.8	5.19	40.2	6.07	44.6	7.00
	37	22.6	3.16	27.0	3.87	31.4	4.65	33.6	5.08	35.8	5.51	40.2	6.44	44.6	7.45
39	22.6	3.33	27.0	4.08	31.4	4.92	33.6	5.40	35.8	5.81	40.2	6.84	44.6	7.90	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (20HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	
50	10	18.9	1.77	22.6	2.05	26.2	2.33	28.0	2.49	29.8	2.64	33.4	2.98	37.2	3.31
	12	18.9	1.79	22.6	2.07	26.2	2.36	28.0	2.53	29.8	2.70	33.4	3.03	37.2	3.37
	14	18.9	1.81	22.6	2.10	26.2	2.40	28.0	2.57	29.8	2.74	33.4	3.07	37.2	3.42
	16	18.9	1.84	22.6	2.14	26.2	2.44	28.0	2.62	29.8	2.77	33.4	3.13	37.2	3.48
	18	18.9	1.86	22.6	2.16	26.2	2.48	28.0	2.66	29.8	2.83	33.4	3.18	37.2	3.56
	20	18.9	1.88	22.6	2.20	26.2	2.53	28.0	2.70	29.8	2.89	33.4	3.24	37.2	3.63
	21	18.9	1.90	22.6	2.21	26.2	2.55	28.0	2.74	29.8	2.90	33.4	3.28	37.2	3.67
	23	18.9	1.94	22.6	2.25	26.2	2.59	28.0	2.77	29.8	2.96	33.4	3.33	37.2	3.74
	25	18.9	1.95	22.6	2.29	26.2	2.64	28.0	2.83	29.8	3.05	33.4	3.50	37.2	4.00
	27	18.9	1.99	22.6	2.36	26.2	2.79	28.0	3.02	29.8	3.24	33.4	3.74	37.2	4.26
	29	18.9	2.10	22.6	2.51	26.2	2.96	28.0	3.20	29.8	3.44	33.4	3.96	37.2	4.52
	31	18.9	2.21	22.6	2.66	26.2	3.15	28.0	3.39	29.8	3.67	33.4	4.23	37.2	4.82
	33	18.9	2.35	22.6	2.81	26.2	3.33	28.0	3.59	29.8	3.89	33.4	4.49	37.2	5.14
	35	18.9	2.48	22.6	2.98	26.2	3.52	28.0	3.82	29.8	4.11	33.4	4.75	37.2	5.45
	37	18.9	2.62	22.6	3.15	26.2	3.72	28.0	4.04	29.8	4.36	33.4	5.06	37.2	5.79
	39	18.9	2.74	22.6	3.31	26.2	3.95	28.0	4.26	29.8	4.58	33.4	5.34	37.2	6.13

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN220LTE4

Холодопроизводительность (22HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	56.3	5.19	67.1	6.34	77.9	7.36	80.8	7.50	81.8	7.59	83.8	7.62	85.8	7.67
	12	56.3	5.32	67.1	6.57	77.9	7.66	79.7	7.71	81.0	7.86	82.7	7.93	84.7	7.98
	14	56.3	5.50	67.1	6.80	77.6	7.95	78.8	8.00	79.7	8.14	81.8	8.22	83.8	8.28
	16	56.3	5.70	67.1	7.04	76.7	8.30	77.6	8.38	78.5	8.44	80.6	8.52	82.7	8.59
	18	56.3	5.93	67.1	7.45	75.5	8.75	76.5	8.82	77.6	8.87	79.7	8.91	81.8	8.97
	20	56.3	6.20	67.1	7.94	74.4	9.16	75.7	9.25	76.5	9.30	78.5	9.35	80.6	9.41
	21	56.3	6.36	67.1	8.21	73.9	9.37	75.1	9.47	76.1	9.52	78.1	9.57	80.1	9.62
	23	56.3	6.82	67.1	8.82	73.0	9.78	73.9	9.87	75.0	9.95	77.0	10.00	79.0	10.07
	25	56.3	7.29	67.1	9.42	71.9	10.21	73.1	10.32	73.9	10.39	76.1	10.44	78.1	10.50
	27	56.3	7.80	67.1	10.07	71.0	10.66	71.9	10.73	73.1	10.82	75.0	10.87	77.0	10.94
	29	56.3	8.30	67.1	10.77	69.8	11.10	70.8	11.18	71.9	11.25	73.9	11.30	76.1	11.37
	31	56.3	8.87	66.9	11.34	68.7	11.54	69.8	11.62	70.8	11.68	72.8	11.75	74.8	11.82
	33	56.3	9.44	65.7	11.78	67.8	11.98	68.9	12.05	69.8	12.12	71.9	12.18	73.7	12.25
	35	56.3	10.07	64.5	12.21	66.6	12.42	67.8	12.50	68.9	12.55	70.8	12.61	72.8	12.69
	37	56.3	10.43	63.6	12.44	65.7	12.66	66.6	12.77	67.8	12.82	69.6	12.85	71.7	12.95
	39	56.3	10.78	62.5	12.68	64.5	12.91	65.7	13.01	66.6	13.05	68.7	13.10	70.8	13.19
120	10	52.1	4.66	62.0	5.73	72.0	6.80	77.0	7.35	80.7	7.46	82.5	7.50	84.5	7.52
	12	52.1	4.79	62.0	5.91	72.0	7.07	77.0	7.50	79.6	7.75	81.4	7.84	83.3	7.87
	14	52.1	4.96	62.0	6.12	72.0	7.36	77.0	7.79	78.5	8.03	80.5	8.14	82.3	8.21
	16	52.1	5.14	62.0	6.37	72.0	7.64	76.6	8.20	77.6	8.39	79.4	8.43	81.2	8.53
	18	52.1	5.34	62.0	6.66	72.0	8.11	75.5	8.66	76.4	8.82	78.3	8.86	80.3	8.89
	20	52.1	5.54	62.0	7.05	72.0	8.64	74.6	9.16	75.5	9.26	77.3	9.30	79.2	9.34
	21	52.1	5.71	62.0	7.31	72.0	8.94	73.9	9.37	74.8	9.48	76.8	9.51	78.7	9.55
	23	52.1	6.10	62.0	7.82	72.0	9.54	73.0	9.80	73.9	9.91	75.7	9.94	77.6	9.98
	25	52.1	6.52	62.0	8.38	70.9	10.05	71.8	10.23	72.8	10.34	74.8	10.37	76.6	10.41
	27	52.1	6.96	62.0	8.96	70.0	10.57	70.9	10.66	71.8	10.77	73.7	10.80	75.5	10.85
	29	52.1	7.43	62.0	9.57	68.8	11.01	69.7	11.09	70.6	11.19	72.5	11.24	74.6	11.28
	31	52.1	7.91	62.0	10.21	67.7	11.46	68.8	11.51	69.7	11.62	71.5	11.67	73.4	11.72
	33	52.1	8.43	62.0	10.89	66.8	11.89	67.7	11.95	68.6	12.05	70.4	12.10	72.3	12.16
	35	52.1	8.96	62.0	11.60	65.6	12.34	66.5	12.39	67.7	12.48	69.5	12.53	71.3	12.59
	37	52.1	9.36	62.0	11.89	64.7	12.55	65.6	12.64	66.5	12.68	68.4	12.77	70.2	12.80
	39	52.1	9.75	61.8	12.17	63.6	12.77	64.5	12.86	65.4	12.91	67.5	12.98	69.3	13.02
110	10	47.7	4.20	56.8	5.12	66.0	6.07	70.6	6.57	75.2	7.08	80.9	7.37	82.7	7.39
	12	47.7	4.32	56.8	5.29	66.0	6.33	70.6	6.77	75.2	7.34	80.0	7.66	81.6	7.76
	14	47.7	4.46	56.8	5.53	66.0	6.62	70.6	7.10	75.2	7.71	78.8	7.93	80.7	8.10
	16	47.7	4.62	56.8	5.73	66.0	6.89	70.6	7.41	75.2	8.18	77.9	8.38	79.5	8.44
	18	47.7	4.80	56.8	5.97	66.0	7.29	70.6	7.90	75.2	8.66	76.8	8.81	78.6	8.84
	20	47.7	4.96	56.8	6.27	66.0	7.73	70.6	8.41	74.0	9.14	75.9	9.24	77.4	9.28
	21	47.7	5.07	56.8	6.45	66.0	8.00	70.6	8.72	73.5	9.35	75.2	9.46	77.0	9.50
	23	47.7	5.41	56.8	6.91	66.0	8.59	70.6	9.25	72.4	9.80	74.2	9.89	75.9	9.93
	25	47.7	5.78	56.8	7.38	66.0	9.19	70.6	9.80	71.5	10.21	73.1	10.32	75.0	10.36
	27	47.7	6.18	56.8	7.89	66.0	9.84	69.5	10.34	70.4	10.69	72.2	10.75	73.7	10.78
	29	47.7	6.59	56.8	8.43	66.0	10.49	68.5	10.78	69.5	11.12	71.0	11.18	72.8	11.21
	31	47.7	7.01	56.8	8.98	66.0	11.21	67.3	11.25	68.2	11.55	70.1	11.60	71.7	11.64
	33	47.7	7.48	56.8	9.57	65.5	11.84	66.4	11.76	67.3	11.98	69.0	12.03	70.8	12.08
	35	47.7	7.94	56.8	10.21	64.4	12.25	65.3	12.30	66.2	12.41	67.8	12.46	69.7	12.51
	37	47.7	8.25	56.8	10.52	63.5	12.47	64.4	12.48	65.1	12.59	66.9	12.67	68.5	12.71
	39	47.7	8.57	56.8	10.83	62.3	12.67	63.2	12.69	64.2	12.79	65.8	12.87	67.6	12.91
100	10	41.6	3.78	49.5	4.59	57.6	5.45	61.6	5.89	65.6	6.32	73.7	7.05	81.0	7.10
	12	41.6	3.91	49.5	4.78	57.6	5.64	61.6	6.05	65.6	6.53	73.7	7.43	79.9	7.50
	14	41.6	4.02	49.5	4.98	57.6	5.87	61.6	6.31	65.6	6.82	73.7	7.84	79.0	7.91
	16	41.6	4.14	49.5	5.14	57.6	6.12	61.6	6.61	65.6	7.18	73.7	8.21	77.9	8.34
	18	41.6	4.27	49.5	5.32	57.6	6.36	61.6	6.93	65.6	7.61	73.7	8.68	76.8	8.75
	20	41.6	4.42	49.5	5.53	57.6	6.73	61.6	7.43	65.6	8.14	73.7	9.10	75.7	9.17
	21	41.6	4.52	49.5	5.66	57.6	6.96	61.6	7.68	65.6	8.45	73.7	9.30	75.2	9.38
	23	41.6	4.78	49.5	6.05	57.6	7.48	61.6	8.23	65.6	9.05	72.6	9.75	74.3	9.82
	25	41.6	5.09	49.5	6.45	57.6	7.98	61.6	8.82	65.6	9.68	71.7	10.16	73.0	10.25
	27	41.6	5.43	49.5	6.89	57.6	8.54	61.6	9.42	65.6	10.29	70.6	10.64	72.2	10.73
	29	41.6	5.78	49.5	7.36	57.6	9.12	61.6	10.07	65.6	10.89	69.5	11.07	71.1	11.16
	31	41.6	6.18	49.5	7.84	57.6	9.73	61.6	10.75	65.6	11.44	68.4	11.50	70.0	11.59
	33	41.6	6.55	49.5	8.36	57.6	10.37	61.6	11.46	65.6	11.87	67.4	11.92	68.9	12.02
	35	41.6	6.96	49.5	8.89	57.6	11.05	61.6	12.23	64.5	12.30	66.4	12.35	67.8	12.45
	37	41.6	7.23	49.5	9.25	57.6	11.36	61.6	12.44	63.5	12.50	65.3	12.55	66.9	12.66
	39	41.6	7.52	49.5	9.63	57.6	11.66	61.6	12.64	62.5	12.70	64.3	12.75	65.8	12.87

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (22HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	37.4	3.21	44.7	3.87	51.9	4.55	55.4	4.91	59.0	5.29	66.2	5.91	73.5	6.58
	12	37.4	3.25	44.7	3.93	51.9	4.64	55.4	5.01	59.0	5.41	66.2	6.03	73.5	6.70
	14	37.4	3.32	44.7	4.00	51.9	4.73	55.4	5.11	59.0	5.50	66.2	6.16	73.5	6.84
	16	37.4	3.37	44.7	4.09	51.9	4.84	55.4	5.21	59.0	5.60	66.2	6.27	73.5	6.95
	18	37.4	3.43	44.7	4.16	51.9	4.91	55.4	5.32	59.0	5.72	66.2	6.41	73.5	7.30
	20	37.4	3.50	44.7	4.25	51.9	5.01	55.4	5.43	59.0	5.94	66.2	6.86	73.5	7.64
	21	37.4	3.53	44.7	4.28	51.9	5.11	55.4	5.60	59.0	6.16	66.2	7.11	73.5	7.82
	23	37.4	3.61	44.7	4.46	51.9	5.46	55.4	6.02	59.0	6.59	66.2	7.62	72.4	8.19
	25	37.4	3.79	44.7	4.75	51.9	5.84	55.4	6.43	59.0	7.04	66.2	8.14	71.5	8.54
	27	37.4	4.04	44.7	5.07	51.9	6.23	55.4	6.86	59.0	7.53	66.2	8.66	70.4	8.94
	29	37.4	4.28	44.7	5.41	51.9	6.66	55.4	7.34	59.0	8.05	66.2	9.27	69.3	9.30
	31	37.4	4.55	44.7	5.76	51.9	7.10	55.4	7.82	59.0	8.58	66.2	9.63	68.2	9.66
	33	37.4	4.85	44.7	6.14	51.9	7.57	55.4	8.32	59.0	9.10	66.2	10.00	67.3	10.02
	35	37.4	5.14	44.7	6.51	51.9	8.05	55.4	8.87	59.0	9.66	65.1	10.35	66.2	10.39
	37	37.4	5.46	44.7	6.93	51.9	8.59	55.4	9.43	59.0	10.19	64.0	10.71	65.1	10.75
	39	37.4	5.78	44.7	7.36	51.9	9.09	55.4	9.93	59.0	10.71	63.0	11.07	64.1	11.10
80	10	33.2	2.84	39.6	3.41	46.0	4.00	49.3	4.32	52.6	4.64	59.0	5.29	65.3	5.73
	12	33.2	2.90	39.6	3.45	46.0	4.09	49.3	4.40	52.6	4.71	59.0	5.39	65.3	5.85
	14	33.2	2.94	39.6	3.53	46.0	4.14	49.3	4.48	52.6	4.79	59.0	5.48	65.3	5.96
	16	33.2	2.98	39.6	3.59	46.0	4.22	49.3	4.55	52.6	4.89	59.0	5.60	65.3	6.08
	18	33.2	3.04	39.6	3.65	46.0	4.30	49.3	4.64	52.6	5.00	59.0	5.70	65.3	6.21
	20	33.2	3.09	39.6	3.73	46.0	4.40	49.3	4.73	52.6	5.09	59.0	5.91	65.3	6.64
	21	33.2	3.12	39.6	3.77	46.0	4.44	49.3	4.79	52.6	5.21	59.0	6.11	65.3	6.89
	23	33.2	3.18	39.6	3.82	46.0	4.64	49.3	5.09	52.6	5.57	59.0	6.45	65.3	7.39
	25	33.2	3.30	39.6	4.09	46.0	4.97	49.3	5.44	52.6	5.96	59.0	6.89	65.3	7.89
	27	33.2	3.50	39.6	4.34	46.0	5.30	49.3	5.82	52.6	6.35	59.0	7.33	65.3	8.39
	29	33.2	3.71	39.6	4.64	46.0	5.64	49.3	6.19	52.6	6.79	59.0	7.85	65.3	8.98
	31	33.2	3.95	39.6	4.91	46.0	6.02	49.3	6.61	52.6	7.22	59.0	8.34	65.3	9.34
	33	33.2	4.18	39.6	5.25	46.0	6.41	49.3	7.04	52.6	7.69	59.0	8.78	65.3	9.69
	35	33.2	4.44	39.6	5.57	46.0	6.82	49.3	7.50	52.6	8.21	59.0	9.31	64.7	10.04
	37	33.2	4.70	39.6	5.91	46.0	7.23	49.3	7.97	52.6	8.72	59.0	9.82	63.6	10.39
	39	33.2	4.96	39.6	6.25	46.0	7.66	49.3	8.39	52.6	9.28	59.0	10.28	62.5	10.75
70	10	29.0	2.50	34.8	2.98	40.3	3.45	43.1	3.73	46.0	3.98	51.5	4.54	57.2	5.07
	12	29.0	2.55	34.8	3.02	40.3	3.53	43.1	3.79	46.0	4.07	51.5	4.62	57.2	5.17
	14	29.0	2.59	34.8	3.06	40.3	3.59	43.1	3.84	46.0	4.12	51.5	4.71	57.2	5.27
	16	29.0	2.62	34.8	3.12	40.3	3.65	43.1	3.93	46.0	4.20	51.5	4.79	57.2	5.38
	18	29.0	2.66	34.8	3.18	40.3	3.73	43.1	4.00	46.0	4.28	51.5	4.87	57.2	5.48
	20	29.0	2.70	34.8	3.23	40.3	3.79	43.1	4.09	46.0	4.38	51.5	5.00	57.2	5.68
	21	29.0	2.75	34.8	3.25	40.3	3.82	43.1	4.12	46.0	4.41	51.5	5.07	57.2	5.86
	23	29.0	2.78	34.8	3.34	40.3	3.91	43.1	4.26	46.0	4.64	51.5	5.43	57.2	6.19
	25	29.0	2.82	34.8	3.45	40.3	4.16	43.1	4.55	46.0	4.95	51.5	5.80	57.2	6.62
	27	29.0	2.98	34.8	3.69	40.3	4.44	43.1	4.84	46.0	5.29	51.5	6.19	57.2	7.04
	29	29.0	3.18	34.8	3.91	40.3	4.71	43.1	5.14	46.0	5.62	51.5	6.61	57.2	7.54
	31	29.0	3.37	34.8	4.16	40.3	5.03	43.1	5.50	46.0	6.00	51.5	7.04	57.2	8.00
	33	29.0	3.57	34.8	4.40	40.3	5.34	43.1	5.84	46.0	6.37	51.5	7.50	57.2	8.43
	35	29.0	3.77	34.8	4.70	40.3	5.68	43.1	6.21	46.0	6.79	51.5	7.98	57.2	8.94
	37	29.0	4.00	34.8	4.98	40.3	6.04	43.1	6.61	46.0	7.22	51.5	8.50	57.2	9.43
	39	29.0	4.21	34.8	5.25	40.3	6.39	43.1	6.97	46.0	7.64	51.5	9.01	57.2	9.87
60	10	24.9	2.17	29.7	2.55	34.5	2.96	37.0	3.18	39.4	3.37	44.2	3.82	49.1	4.28
	12	24.9	2.21	29.7	2.59	34.5	3.00	37.0	3.21	39.4	3.43	44.2	3.89	49.1	4.36
	14	24.9	2.23	29.7	2.62	34.5	3.06	37.0	3.27	39.4	3.50	44.2	3.96	49.1	4.44
	16	24.9	2.27	29.7	2.68	34.5	3.09	37.0	3.34	39.4	3.57	44.2	4.04	49.1	4.52
	18	24.9	2.31	29.7	2.72	34.5	3.16	37.0	3.39	39.4	3.63	44.2	4.10	49.1	4.62
	20	24.9	2.34	29.7	2.76	34.5	3.21	37.0	3.45	39.4	3.69	44.2	4.18	49.1	4.71
	21	24.9	2.37	29.7	2.78	34.5	3.25	37.0	3.50	39.4	3.73	44.2	4.25	49.1	4.75
	23	24.9	2.41	29.7	2.84	34.5	3.30	37.0	3.55	39.4	3.80	44.2	4.40	49.1	5.05
	25	24.9	2.45	29.7	2.90	34.5	3.43	37.0	3.73	39.4	4.04	44.2	4.70	49.1	5.41
	27	24.9	2.52	29.7	3.06	34.5	3.65	37.0	3.96	39.4	4.30	44.2	5.00	49.1	5.76
	29	24.9	2.68	29.7	3.25	34.5	3.89	37.0	4.22	39.4	4.57	44.2	5.32	49.1	6.16
	31	24.9	2.84	29.7	3.45	34.5	4.12	37.0	4.50	39.4	4.87	44.2	5.68	49.1	6.55
	33	24.9	3.00	29.7	3.65	34.5	4.38	37.0	4.77	39.4	5.19	44.2	6.04	49.1	6.98
	35	24.9	3.18	29.7	3.89	34.5	4.66	37.0	5.07	39.4	5.50	44.2	6.43	49.1	7.41
	37	24.9	3.36	29.7	4.10	34.5	4.93	37.0	5.39	39.4	5.84	44.2	6.82	49.1	7.89
	39	24.9	3.53	29.7	4.32	34.5	5.22	37.0	5.72	39.4	6.16	44.2	7.25	49.1	8.37

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (22HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	20.8	1.87	24.9	2.17	28.8	2.46	30.8	2.64	32.8	2.80	36.7	3.16	40.9	3.51
	12	20.8	1.89	24.9	2.19	28.8	2.50	30.8	2.68	32.8	2.86	36.7	3.21	40.9	3.57
	14	20.8	1.91	24.9	2.23	28.8	2.55	30.8	2.72	32.8	2.90	36.7	3.25	40.9	3.63
	16	20.8	1.95	24.9	2.27	28.8	2.59	30.8	2.78	32.8	2.94	36.7	3.32	40.9	3.69
	18	20.8	1.97	24.9	2.29	28.8	2.62	30.8	2.82	32.8	3.00	36.7	3.37	40.9	3.77
	20	20.8	2.00	24.9	2.32	28.8	2.68	30.8	2.86	32.8	3.06	36.7	3.43	40.9	3.84
	21	20.8	2.02	24.9	2.34	28.8	2.70	30.8	2.90	32.8	3.07	36.7	3.47	40.9	3.89
	23	20.8	2.05	24.9	2.39	28.8	2.75	30.8	2.94	32.8	3.14	36.7	3.53	40.9	3.96
	25	20.8	2.07	24.9	2.43	28.8	2.80	30.8	3.00	32.8	3.23	36.7	3.71	40.9	4.25
	27	20.8	2.11	24.9	2.50	28.8	2.96	30.8	3.20	32.8	3.43	36.7	3.96	40.9	4.52
	29	20.8	2.23	24.9	2.66	28.8	3.14	30.8	3.39	32.8	3.65	36.7	4.20	40.9	4.79
	31	20.8	2.34	24.9	2.82	28.8	3.34	30.8	3.59	32.8	3.89	36.7	4.48	40.9	5.11
	33	20.8	2.48	24.9	2.98	28.8	3.53	30.8	3.80	32.8	4.12	36.7	4.75	40.9	5.44
	35	20.8	2.62	24.9	3.16	28.8	3.73	30.8	4.04	32.8	4.36	36.7	5.03	40.9	5.78
	37	20.8	2.78	24.9	3.34	28.8	3.95	30.8	4.28	32.8	4.62	36.7	5.37	40.9	6.14
	39	20.8	2.91	24.9	3.50	28.8	4.18	30.8	4.52	32.8	4.86	36.7	5.66	40.9	6.50

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN240LTE4

Холодопроизводительность (24НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	
130	10	61.4	5.82	73.2	7.10	85.0	8.24	88.2	8.40	89.2	8.50	91.4	8.54	93.6	8.60
	12	61.4	5.96	73.2	7.36	85.0	8.58	87.0	8.64	88.4	8.80	90.2	8.88	92.4	8.94
	14	61.4	6.16	73.2	7.62	84.6	8.90	86.0	8.96	87.0	9.12	89.2	9.20	91.4	9.28
	16	61.4	6.38	73.2	7.88	83.6	9.30	84.6	9.38	85.6	9.46	88.0	9.54	90.2	9.62
	18	61.4	6.64	73.2	8.34	82.4	9.80	83.4	9.88	84.6	9.94	87.0	9.98	89.2	10.04
	20	61.4	6.94	73.2	8.90	81.2	10.26	82.6	10.36	83.4	10.42	85.6	10.48	88.0	10.54
	21	61.4	7.12	73.2	9.20	80.6	10.50	82.0	10.60	83.0	10.66	85.2	10.72	87.4	10.78
	23	61.4	7.64	73.2	9.88	79.6	10.96	80.6	11.06	81.8	11.14	84.0	11.20	86.2	11.28
	25	61.4	8.16	73.2	10.56	78.4	11.44	79.8	11.56	80.6	11.64	83.0	11.70	85.2	11.76
	27	61.4	8.74	73.2	11.28	77.4	11.94	78.4	12.02	79.8	12.12	81.8	12.18	84.0	12.26
	29	61.4	9.30	73.2	12.06	76.2	12.44	77.2	12.52	78.4	12.60	80.6	12.66	83.0	12.74
	31	61.4	9.94	73.0	12.70	75.0	12.92	76.2	13.02	77.2	13.08	79.4	13.16	81.6	13.24
	33	61.4	10.58	71.6	13.20	74.0	13.42	75.2	13.50	76.2	13.58	78.4	13.64	80.4	13.72
	35	61.4	11.28	70.4	13.68	72.6	13.92	74.0	14.00	75.2	14.06	77.2	14.12	79.4	14.22
	37	61.4	11.68	69.4	13.94	71.6	14.18	72.6	14.30	74.0	14.36	76.0	14.40	78.2	14.50
39	61.4	12.08	68.2	14.20	70.4	14.46	71.6	14.58	72.6	14.62	75.0	14.68	77.2	14.78	
120	10	56.8	5.22	67.6	6.42	78.6	7.62	84.0	8.24	88.0	8.36	90.0	8.40	92.2	8.42
	12	56.8	5.36	67.6	6.62	78.6	7.92	84.0	8.40	86.8	8.68	88.8	8.78	90.8	8.82
	14	56.8	5.56	67.6	6.86	78.6	8.24	84.0	8.72	85.6	9.00	87.8	9.12	89.8	9.20
	16	56.8	5.76	67.6	7.14	78.6	8.56	83.6	9.18	84.6	9.40	86.6	9.44	88.6	9.56
	18	56.8	5.98	67.6	7.46	78.6	9.08	82.4	9.70	83.4	9.88	85.4	9.92	87.6	9.96
	20	56.8	6.20	67.6	7.90	78.6	9.68	81.4	10.26	82.4	10.38	84.4	10.42	86.4	10.46
	21	56.8	6.40	67.6	8.18	78.6	10.02	80.6	10.50	81.6	10.62	83.8	10.66	85.8	10.70
	23	56.8	6.84	67.6	8.76	78.6	10.68	79.6	10.98	80.6	11.10	82.6	11.14	84.6	11.18
	25	56.8	7.30	67.6	9.38	77.4	11.26	78.4	11.46	79.4	11.58	81.6	11.62	83.6	11.66
	27	56.8	7.80	67.6	10.04	76.4	11.84	77.4	11.94	78.4	12.06	80.4	12.10	82.4	12.16
	29	56.8	8.32	67.6	10.72	75.0	12.34	76.0	12.42	77.0	12.54	79.0	12.60	81.4	12.64
	31	56.8	8.86	67.6	11.44	73.8	12.84	75.0	12.90	76.0	13.02	78.0	13.08	80.0	13.12
	33	56.8	9.44	67.6	12.20	72.8	13.32	73.8	13.38	74.8	13.50	76.8	13.56	78.8	13.62
	35	56.8	10.04	67.6	13.00	71.6	13.82	72.6	13.88	73.8	13.98	75.8	14.04	77.8	14.10
	37	56.8	10.48	67.6	13.32	70.6	14.06	71.6	14.16	72.6	14.20	74.6	14.30	76.6	14.34
39	56.8	10.92	67.4	13.64	69.4	14.30	70.4	14.40	71.4	14.46	73.6	14.54	75.6	14.58	
110	10	52.0	4.70	62.0	5.74	72.0	6.80	77.0	7.36	82.0	7.94	88.2	8.26	90.2	8.28
	12	52.0	4.84	62.0	5.92	72.0	7.10	77.0	7.58	82.0	8.22	87.2	8.58	89.0	8.70
	14	52.0	5.00	62.0	6.20	72.0	7.42	77.0	7.96	82.0	8.64	86.0	8.88	88.0	9.08
	16	52.0	5.18	62.0	6.42	72.0	7.72	77.0	8.30	82.0	9.16	85.0	9.38	86.8	9.46
	18	52.0	5.38	62.0	6.68	72.0	8.16	77.0	8.84	82.0	9.70	83.8	9.86	85.8	9.90
	20	52.0	5.56	62.0	7.02	72.0	8.66	77.0	9.42	80.8	10.24	82.8	10.36	84.4	10.40
	21	52.0	5.68	62.0	7.22	72.0	8.96	77.0	9.76	80.2	10.48	82.0	10.60	84.0	10.64
	23	52.0	6.06	62.0	7.74	72.0	9.62	77.0	10.36	79.0	10.98	81.0	11.08	82.8	11.12
	25	52.0	6.48	62.0	8.26	72.0	10.30	77.0	10.98	78.0	11.44	79.8	11.56	81.8	11.60
	27	52.0	6.92	62.0	8.84	72.0	11.02	75.8	11.58	76.8	11.98	78.8	12.04	80.4	12.08
	29	52.0	7.38	62.0	9.44	72.0	11.76	74.8	12.08	75.8	12.46	77.4	12.52	79.4	12.56
	31	52.0	7.86	62.0	10.06	72.0	12.56	73.4	12.60	74.4	12.94	76.4	13.00	78.2	13.04
	33	52.0	8.38	62.0	10.72	71.4	13.26	72.4	13.18	73.4	13.42	75.2	13.48	77.2	13.54
	35	52.0	8.90	62.0	11.44	70.2	13.72	71.2	13.78	72.2	13.90	74.0	13.96	76.0	14.02
	37	52.0	9.24	62.0	11.78	69.2	13.96	70.2	13.98	71.0	14.10	73.0	14.20	74.8	14.24
39	52.0	9.60	62.0	12.14	68.0	14.20	69.0	14.22	70.0	14.32	71.8	14.42	73.8	14.46	
100	10	45.4	4.24	54.0	5.14	62.8	6.10	67.2	6.60	71.6	7.08	80.4	7.90	88.4	7.96
	12	45.4	4.38	54.0	5.36	62.8	6.32	67.2	6.78	71.6	7.32	80.4	8.32	87.2	8.40
	14	45.4	4.50	54.0	5.58	62.8	6.58	67.2	7.06	71.6	7.64	80.4	8.78	86.2	8.86
	16	45.4	4.64	54.0	5.76	62.8	6.86	67.2	7.40	71.6	8.04	80.4	9.20	85.0	9.34
	18	45.4	4.78	54.0	5.96	62.8	7.12	67.2	7.76	71.6	8.52	80.4	9.72	83.8	9.80
	20	45.4	4.96	54.0	6.20	62.8	7.54	67.2	8.32	71.6	9.12	80.4	10.20	82.6	10.28
	21	45.4	5.06	54.0	6.34	62.8	7.80	67.2	8.60	71.6	9.46	80.4	10.42	82.0	10.50
	23	45.4	5.36	54.0	6.78	62.8	8.38	67.2	9.22	71.6	10.14	79.2	10.92	81.0	11.00
	25	45.4	5.70	54.0	7.22	62.8	8.94	67.2	9.88	71.6	10.84	78.2	11.38	79.6	11.48
	27	45.4	6.08	54.0	7.72	62.8	9.56	67.2	10.56	71.6	11.52	77.0	11.92	78.8	12.02
	29	45.4	6.48	54.0	8.24	62.8	10.22	67.2	11.28	71.6	12.20	75.8	12.40	77.6	12.50
	31	45.4	6.92	54.0	8.78	62.8	10.90	67.2	12.04	71.6	12.82	74.6	12.88	76.4	12.98
	33	45.4	7.34	54.0	9.36	62.8	11.62	67.2	12.84	71.6	13.30	73.6	13.36	75.2	13.46
	35	45.4	7.80	54.0	9.96	62.8	12.38	67.2	13.70	70.4	13.78	72.4	13.84	74.0	13.94
	37	45.4	8.10	54.0	10.36	62.8	12.72	67.2	13.94	69.2	14.00	71.2	14.06	73.0	14.18
39	45.4	8.42	54.0	10.78	62.8	13.06	67.2	14.16	68.2	14.22	70.2	14.28	71.8	14.42	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (24НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	40.8	3.60	48.8	4.34	56.6	5.10	60.4	5.50	64.4	5.92	72.2	6.62	80.2	7.38
	12	40.8	3.64	48.8	4.40	56.6	5.20	60.4	5.62	64.4	6.06	72.2	6.76	80.2	7.50
	14	40.8	3.72	48.8	4.48	56.6	5.30	60.4	5.72	64.4	6.16	72.2	6.90	80.2	7.66
	16	40.8	3.78	48.8	4.58	56.6	5.42	60.4	5.84	64.4	6.28	72.2	7.02	80.2	7.78
	18	40.8	3.84	48.8	4.66	56.6	5.50	60.4	5.96	64.4	6.40	72.2	7.18	80.2	8.18
	20	40.8	3.92	48.8	4.76	56.6	5.62	60.4	6.08	64.4	6.66	72.2	7.68	80.2	8.56
	21	40.8	3.96	48.8	4.80	56.6	5.72	60.4	6.28	64.4	6.90	72.2	7.96	80.2	8.76
	23	40.8	4.04	48.8	5.00	56.6	6.12	60.4	6.74	64.4	7.38	72.2	8.54	79.0	9.18
	25	40.8	4.24	48.8	5.32	56.6	6.54	60.4	7.20	64.4	7.88	72.2	9.12	78.0	9.56
	27	40.8	4.52	48.8	5.68	56.6	6.98	60.4	7.68	64.4	8.44	72.2	9.70	76.8	10.02
	29	40.8	4.80	48.8	6.06	56.6	7.46	60.4	8.22	64.4	9.02	72.2	10.38	75.6	10.42
	31	40.8	5.10	48.8	6.46	56.6	7.96	60.4	8.76	64.4	9.62	72.2	10.78	74.4	10.82
	33	40.8	5.44	48.8	6.88	56.6	8.48	60.4	9.32	64.4	10.20	72.2	11.20	73.4	11.22
	35	40.8	5.76	48.8	7.30	56.6	9.02	60.4	9.94	64.4	10.82	71.0	11.60	72.2	11.64
	37	40.8	6.12	48.8	7.76	56.6	9.62	60.4	10.56	64.4	11.42	69.8	12.00	71.0	12.04
	39	40.8	6.48	48.8	8.24	56.6	10.18	60.4	11.12	64.4	12.00	68.8	12.40	70.0	12.44
80	10	36.2	3.18	43.2	3.82	50.2	4.48	53.8	4.84	57.4	5.20	64.4	5.92	71.2	6.42
	12	36.2	3.24	43.2	3.86	50.2	4.58	53.8	4.92	57.4	5.28	64.4	6.04	71.2	6.56
	14	36.2	3.30	43.2	3.96	50.2	4.64	53.8	5.02	57.4	5.36	64.4	6.14	71.2	6.68
	16	36.2	3.34	43.2	4.02	50.2	4.72	53.8	5.10	57.4	5.48	64.4	6.28	71.2	6.82
	18	36.2	3.40	43.2	4.08	50.2	4.82	53.8	5.20	57.4	5.60	64.4	6.38	71.2	6.96
	20	36.2	3.46	43.2	4.18	50.2	4.92	53.8	5.30	57.4	5.70	64.4	6.62	71.2	7.44
	21	36.2	3.50	43.2	4.22	50.2	4.98	53.8	5.36	57.4	5.84	64.4	6.84	71.2	7.72
	23	36.2	3.56	43.2	4.28	50.2	5.20	53.8	5.70	57.4	6.24	64.4	7.22	71.2	8.28
	25	36.2	3.70	43.2	4.58	50.2	5.56	53.8	6.10	57.4	6.68	64.4	7.72	71.2	8.84
	27	36.2	3.92	43.2	4.86	50.2	5.94	53.8	6.52	57.4	7.12	64.4	8.22	71.2	9.40
	29	36.2	4.16	43.2	5.20	50.2	6.32	53.8	6.94	57.4	7.60	64.4	8.80	71.2	10.06
	31	36.2	4.42	43.2	5.50	50.2	6.74	53.8	7.40	57.4	8.08	64.4	9.34	71.2	10.46
	33	36.2	4.68	43.2	5.88	50.2	7.18	53.8	7.88	57.4	8.62	64.4	9.84	71.2	10.86
	35	36.2	4.98	43.2	6.24	50.2	7.64	53.8	8.40	57.4	9.20	64.4	10.42	70.6	11.24
	37	36.2	5.26	43.2	6.62	50.2	8.10	53.8	8.92	57.4	9.76	64.4	11.00	69.4	11.64
	39	36.2	5.56	43.2	7.00	50.2	8.58	53.8	9.40	57.4	10.40	64.4	11.52	68.2	12.04
70	10	31.6	2.80	38.0	3.34	44.0	3.86	47.0	4.18	50.2	4.46	56.2	5.08	62.4	5.68
	12	31.6	2.86	38.0	3.38	44.0	3.96	47.0	4.24	50.2	4.56	56.2	5.18	62.4	5.80
	14	31.6	2.90	38.0	3.42	44.0	4.02	47.0	4.30	50.2	4.62	56.2	5.28	62.4	5.90
	16	31.6	2.94	38.0	3.50	44.0	4.08	47.0	4.40	50.2	4.70	56.2	5.36	62.4	6.02
	18	31.6	2.98	38.0	3.56	44.0	4.18	47.0	4.48	50.2	4.80	56.2	5.46	62.4	6.14
	20	31.6	3.02	38.0	3.62	44.0	4.24	47.0	4.58	50.2	4.90	56.2	5.60	62.4	6.36
	21	31.6	3.08	38.0	3.64	44.0	4.28	47.0	4.62	50.2	4.94	56.2	5.68	62.4	6.56
	23	31.6	3.12	38.0	3.74	44.0	4.38	47.0	4.78	50.2	5.20	56.2	6.08	62.4	6.94
	25	31.6	3.16	38.0	3.86	44.0	4.66	47.0	5.10	50.2	5.54	56.2	6.50	62.4	7.42
	27	31.6	3.34	38.0	4.14	44.0	4.98	47.0	5.42	50.2	5.92	56.2	6.94	62.4	7.88
	29	31.6	3.56	38.0	4.38	44.0	5.28	47.0	5.76	50.2	6.30	56.2	7.40	62.4	8.44
	31	31.6	3.78	38.0	4.66	44.0	5.64	47.0	6.16	50.2	6.72	56.2	7.88	62.4	8.96
	33	31.6	4.00	38.0	4.92	44.0	5.98	47.0	6.54	50.2	7.14	56.2	8.40	62.4	9.44
	35	31.6	4.22	38.0	5.26	44.0	6.36	47.0	6.96	50.2	7.60	56.2	8.94	62.4	10.02
	37	31.6	4.48	38.0	5.58	44.0	6.76	47.0	7.40	50.2	8.08	56.2	9.52	62.4	10.56
	39	31.6	4.72	38.0	5.88	44.0	7.16	47.0	7.80	50.2	8.56	56.2	10.10	62.4	11.06
60	10	27.2	2.44	32.4	2.86	37.6	3.32	40.4	3.56	43.0	3.78	48.2	4.28	53.6	4.80
	12	27.2	2.48	32.4	2.90	37.6	3.36	40.4	3.60	43.0	3.84	48.2	4.36	53.6	4.88
	14	27.2	2.50	32.4	2.94	37.6	3.42	40.4	3.66	43.0	3.92	48.2	4.44	53.6	4.98
	16	27.2	2.54	32.4	3.00	37.6	3.46	40.4	3.74	43.0	4.00	48.2	4.52	53.6	5.06
	18	27.2	2.58	32.4	3.04	37.6	3.54	40.4	3.80	43.0	4.06	48.2	4.60	53.6	5.18
	20	27.2	2.62	32.4	3.10	37.6	3.60	40.4	3.86	43.0	4.14	48.2	4.68	53.6	5.28
	21	27.2	2.66	32.4	3.12	37.6	3.64	40.4	3.92	43.0	4.18	48.2	4.76	53.6	5.32
	23	27.2	2.70	32.4	3.18	37.6	3.70	40.4	3.98	43.0	4.26	48.2	4.92	53.6	5.66
	25	27.2	2.74	32.4	3.24	37.6	3.84	40.4	4.18	43.0	4.52	48.2	5.26	53.6	6.06
	27	27.2	2.82	32.4	3.42	37.6	4.08	40.4	4.44	43.0	4.82	48.2	5.60	53.6	6.46
	29	27.2	3.00	32.4	3.64	37.6	4.36	40.4	4.72	43.0	5.12	48.2	5.96	53.6	6.90
	31	27.2	3.18	32.4	3.86	37.6	4.62	40.4	5.04	43.0	5.46	48.2	6.36	53.6	7.34
	33	27.2	3.36	32.4	4.08	37.6	4.90	40.4	5.34	43.0	5.82	48.2	6.76	53.6	7.82
	35	27.2	3.56	32.4	4.36	37.6	5.22	40.4	5.68	43.0	6.16	48.2	7.20	53.6	8.30
	37	27.2	3.76	32.4	4.60	37.6	5.52	40.4	6.04	43.0	6.54	48.2	7.64	53.6	8.84
	39	27.2	3.96	32.4	4.84	37.6	5.84	40.4	6.40	43.0	6.90	48.2	8.12	53.6	9.38

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (24HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
50	10	22.6	2.10	27.2	2.44	31.4	2.76	33.6	2.96	35.8	3.14	40.0	3.54	44.6	3.94
	12	22.6	2.12	27.2	2.46	31.4	2.80	33.6	3.00	35.8	3.20	40.0	3.60	44.6	4.00
	14	22.6	2.14	27.2	2.50	31.4	2.86	33.6	3.04	35.8	3.24	40.0	3.64	44.6	4.06
	16	22.6	2.18	27.2	2.54	31.4	2.90	33.6	3.12	35.8	3.30	40.0	3.72	44.6	4.14
	18	22.6	2.20	27.2	2.56	31.4	2.94	33.6	3.16	35.8	3.36	40.0	3.78	44.6	4.22
	20	22.6	2.24	27.2	2.60	31.4	3.00	33.6	3.20	35.8	3.42	40.0	3.84	44.6	4.30
	21	22.6	2.26	27.2	2.62	31.4	3.02	33.6	3.24	35.8	3.44	40.0	3.88	44.6	4.36
	23	22.6	2.30	27.2	2.68	31.4	3.08	33.6	3.30	35.8	3.52	40.0	3.96	44.6	4.44
	25	22.6	2.32	27.2	2.72	31.4	3.14	33.6	3.36	35.8	3.62	40.0	4.16	44.6	4.76
	27	22.6	2.36	27.2	2.80	31.4	3.32	33.6	3.58	35.8	3.84	40.0	4.44	44.6	5.06
	29	22.6	2.50	27.2	2.98	31.4	3.52	33.6	3.80	35.8	4.08	40.0	4.70	44.6	5.36
	31	22.6	2.62	27.2	3.16	31.4	3.74	33.6	4.02	35.8	4.36	40.0	5.02	44.6	5.72
	33	22.6	2.78	27.2	3.34	31.4	3.96	33.6	4.26	35.8	4.62	40.0	5.32	44.6	6.10
	35	22.6	2.94	27.2	3.54	31.4	4.18	33.6	4.52	35.8	4.88	40.0	5.64	44.6	6.48
	37	22.6	3.12	27.2	3.74	31.4	4.42	33.6	4.80	35.8	5.18	40.0	6.02	44.6	6.88
39	22.6	3.26	27.2	3.92	31.4	4.68	33.6	5.06	35.8	5.44	40.0	6.34	44.6	7.28	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN260LTE4

Холодопроизводительность (26HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	66.5	6.51	79.3	7.95	92.0	9.22	95.5	9.40	96.6	9.51	99.0	9.56	101.4	9.62
	12	66.5	6.67	79.3	8.23	92.0	9.60	94.2	9.66	95.8	9.85	97.7	9.94	100.1	10.00
	14	66.5	6.89	79.3	8.53	91.7	9.96	93.1	10.03	94.2	10.20	96.6	10.30	99.0	10.38
	16	66.5	7.14	79.3	8.82	90.6	10.41	91.7	10.50	92.8	10.58	95.3	10.68	97.7	10.77
	18	66.5	7.43	79.3	9.34	89.3	10.97	90.4	11.06	91.7	11.12	94.2	11.17	96.6	11.24
	20	66.5	7.77	79.3	9.95	87.9	11.49	89.5	11.59	90.4	11.66	92.8	11.72	95.3	11.79
	21	66.5	7.97	79.3	10.30	87.4	11.75	88.8	11.87	89.9	11.93	92.3	11.99	94.7	12.06
	23	66.5	8.55	79.3	11.05	86.3	12.26	87.4	12.38	88.7	12.47	90.9	12.54	93.4	12.62
	25	66.5	9.13	79.3	11.81	84.9	12.80	86.4	12.93	87.4	13.02	89.9	13.09	92.3	13.16
	27	66.5	9.78	79.3	12.62	83.9	13.36	84.9	13.45	86.4	13.56	88.7	13.63	90.9	13.71
	29	66.5	10.41	79.3	13.50	82.5	13.91	83.7	14.01	84.9	14.10	87.4	14.17	89.9	14.26
	31	66.5	11.12	79.0	14.21	81.2	14.46	82.5	14.56	83.7	14.64	86.0	14.72	88.4	14.81
	33	66.5	11.84	77.6	14.76	80.1	15.02	81.4	15.11	82.5	15.19	84.9	15.26	87.1	15.35
	35	66.5	12.62	76.3	15.30	78.7	15.57	80.1	15.67	81.4	15.73	83.6	15.80	86.0	15.91
	37	66.5	13.07	75.2	15.59	77.6	15.87	78.7	16.00	80.1	16.06	82.3	16.11	84.7	16.23
	39	66.5	13.52	73.9	15.90	76.3	16.19	77.6	16.31	78.7	16.36	81.2	16.42	83.6	16.54
120	10	61.5	5.85	73.2	7.18	85.1	8.53	91.1	9.22	95.4	9.36	97.6	9.40	99.8	9.43
	12	61.5	6.00	73.2	7.41	85.1	8.86	91.1	9.40	94.1	9.71	96.2	9.82	98.4	9.87
	14	61.5	6.22	73.2	7.67	85.1	9.22	91.1	9.76	92.7	10.06	95.1	10.21	97.3	10.30
	16	61.5	6.44	73.2	7.98	85.1	9.58	90.6	10.28	91.7	10.52	93.8	10.57	96.0	10.69
	18	61.5	6.69	73.2	8.34	85.1	10.16	89.2	10.86	90.3	11.06	92.5	11.11	94.9	11.15
	20	61.5	6.94	73.2	8.84	85.1	10.83	88.1	11.49	89.2	11.61	91.4	11.66	93.6	11.70
	21	61.5	7.16	73.2	9.16	85.1	11.21	87.3	11.75	88.4	11.88	90.8	11.92	93.0	11.97
	23	61.5	7.65	73.2	9.80	85.1	11.95	86.2	12.28	87.3	12.42	89.5	12.46	91.7	12.51
	25	61.5	8.17	73.2	10.50	83.8	12.60	84.9	12.83	86.0	12.96	88.4	13.00	90.6	13.05
	27	61.5	8.73	73.2	11.23	82.7	13.25	83.8	13.36	84.9	13.49	87.1	13.54	89.2	13.60
	29	61.5	9.31	73.2	11.99	81.3	13.80	82.4	13.90	83.5	14.03	85.6	14.09	88.1	14.14
	31	61.5	9.92	73.2	12.80	80.0	14.37	81.3	14.43	82.4	14.57	84.6	14.63	86.7	14.69
	33	61.5	10.56	73.2	13.65	78.9	14.90	80.0	14.98	81.0	15.11	83.2	15.17	85.4	15.24
	35	61.5	11.23	73.2	14.55	77.6	15.47	78.6	15.53	80.0	15.65	82.1	15.71	84.3	15.78
	37	61.5	11.73	73.2	14.90	76.5	15.73	77.6	15.84	78.6	15.89	80.8	16.00	83.0	16.04
	39	61.5	12.22	73.0	15.26	75.1	16.01	76.2	16.12	77.3	16.18	79.7	16.27	81.9	16.32
110	10	56.3	5.26	67.2	6.42	78.0	7.61	83.4	8.24	88.8	8.88	95.6	9.24	97.7	9.27
	12	56.3	5.42	67.2	6.63	78.0	7.94	83.4	8.48	88.8	9.20	94.5	9.60	96.4	9.73
	14	56.3	5.60	67.2	6.93	78.0	8.30	83.4	8.90	88.8	9.67	93.2	9.94	95.3	10.16
	16	56.3	5.80	67.2	7.18	78.0	8.64	83.4	9.29	88.8	10.26	92.1	10.50	94.0	10.58
	18	56.3	6.01	67.2	7.48	78.0	9.13	83.4	9.90	88.8	10.86	90.7	11.04	92.9	11.08
	20	56.3	6.22	67.2	7.85	78.0	9.69	83.4	10.55	87.5	11.46	89.7	11.59	91.5	11.63
	21	56.3	6.36	67.2	8.08	78.0	10.03	83.4	10.93	86.9	11.72	88.8	11.86	91.0	11.90
	23	56.3	6.78	67.2	8.67	78.0	10.76	83.4	11.59	85.6	12.28	87.7	12.39	89.7	12.44
	25	56.3	7.25	67.2	9.25	78.0	11.52	83.4	12.28	84.5	12.80	86.4	12.93	88.6	12.98
	27	56.3	7.74	67.2	9.89	78.0	12.33	82.1	12.96	83.2	13.40	85.3	13.47	87.2	13.52
	29	56.3	8.26	67.2	10.56	78.0	13.15	81.0	13.51	82.1	13.94	83.9	14.01	86.1	14.06
	31	56.3	8.79	67.2	11.26	78.0	14.05	79.6	14.10	80.7	14.48	82.8	14.54	84.7	14.60
	33	56.3	9.37	67.2	11.99	77.4	14.84	78.5	14.74	79.6	15.02	81.5	15.08	83.6	15.15
	35	56.3	9.95	67.2	12.80	76.1	15.36	77.1	15.42	78.2	15.56	80.2	15.62	82.3	15.69
	37	56.3	10.34	67.2	13.19	75.0	15.63	76.1	15.65	76.9	15.78	79.1	15.89	81.0	15.93
	39	56.3	10.74	67.2	13.58	73.7	15.88	74.7	15.91	75.8	16.03	77.7	16.13	79.9	16.18
100	10	49.2	4.74	58.5	5.76	68.1	6.83	72.8	7.38	77.5	7.93	87.1	8.83	95.7	8.90
	12	49.2	4.90	58.5	6.00	68.1	7.07	72.8	7.58	77.5	8.19	87.1	9.31	94.4	9.40
	14	49.2	5.04	58.5	6.24	68.1	7.36	72.8	7.91	77.5	8.54	87.1	9.83	93.4	9.92
	16	49.2	5.19	58.5	6.44	68.1	7.68	72.8	8.28	77.5	9.00	87.1	10.30	92.1	10.45
	18	49.2	5.35	58.5	6.67	68.1	7.97	72.8	8.69	77.5	9.54	87.1	10.88	90.8	10.97
	20	49.2	5.55	58.5	6.93	68.1	8.44	72.8	9.31	77.5	10.21	87.1	11.41	89.5	11.50
	21	49.2	5.66	58.5	7.10	68.1	8.73	72.8	9.63	77.5	10.59	87.1	11.66	88.9	11.75
	23	49.2	5.99	58.5	7.59	68.1	9.37	72.8	10.32	77.5	11.35	85.8	12.22	87.8	12.31
	25	49.2	6.37	58.5	8.08	68.1	10.01	72.8	11.05	77.5	12.13	84.7	12.73	86.3	12.84
	27	49.2	6.81	58.5	8.64	68.1	10.70	72.8	11.81	77.5	12.89	83.4	13.34	85.3	13.45
	29	49.2	7.25	58.5	9.22	68.1	11.43	72.8	12.62	77.5	13.65	82.1	13.87	84.0	13.98
	31	49.2	7.74	58.5	9.83	68.1	12.19	72.8	13.47	77.5	14.34	80.9	14.41	82.7	14.52
	33	49.2	8.21	58.5	10.47	68.1	13.00	72.8	14.37	77.5	14.88	79.7	14.95	81.4	15.06
	35	49.2	8.73	58.5	11.14	68.1	13.85	72.8	15.33	76.3	15.42	78.4	15.48	80.1	15.60
	37	49.2	9.07	58.5	11.60	68.1	14.24	72.8	15.60	75.0	15.67	77.2	15.73	79.1	15.87
	39	49.2	9.42	58.5	12.07	68.1	14.62	72.8	15.85	73.8	15.91	76.0	15.98	77.8	16.13

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Холодопроизводительность (26HP)

Комбинация внутренних блоков (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
90	10	44.2	4.03	52.8	4.85	61.3	5.71	65.5	6.16	69.7	6.63	78.2	7.41	86.9	8.25
	12	44.2	4.08	52.8	4.92	61.3	5.81	65.5	6.28	69.7	6.78	78.2	7.56	86.9	8.39
	14	44.2	4.16	52.8	5.02	61.3	5.93	65.5	6.40	69.7	6.90	78.2	7.72	86.9	8.57
	16	44.2	4.23	52.8	5.12	61.3	6.06	65.5	6.53	69.7	7.02	78.2	7.86	86.9	8.71
	18	44.2	4.30	52.8	5.22	61.3	6.16	65.5	6.67	69.7	7.17	78.2	8.03	86.9	9.15
	20	44.2	4.38	52.8	5.32	61.3	6.28	65.5	6.80	69.7	7.45	78.2	8.59	86.9	9.58
	21	44.2	4.43	52.8	5.37	61.3	6.40	65.5	7.02	69.7	7.72	78.2	8.91	86.9	9.80
	23	44.2	4.52	52.8	5.59	61.3	6.85	65.5	7.54	69.7	8.26	78.2	9.55	85.6	10.27
	25	44.2	4.75	52.8	5.96	61.3	7.32	65.5	8.06	69.7	8.82	78.2	10.21	84.5	10.70
	27	44.2	5.06	52.8	6.36	61.3	7.81	65.5	8.60	69.7	9.44	78.2	10.85	83.2	11.21
	29	44.2	5.37	52.8	6.78	61.3	8.35	65.5	9.20	69.7	10.09	78.2	11.62	81.9	11.66
	31	44.2	5.71	52.8	7.22	61.3	8.90	65.5	9.80	69.7	10.76	78.2	12.07	80.7	12.11
	33	44.2	6.08	52.8	7.69	61.3	9.49	65.5	10.43	69.7	11.41	78.2	12.53	79.5	12.56
	35	44.2	6.45	52.8	8.16	61.3	10.09	65.5	11.12	69.7	12.10	76.9	12.98	78.2	13.02
	37	44.2	6.85	52.8	8.68	61.3	10.76	65.5	11.82	69.7	12.77	75.6	13.43	77.0	13.47
	39	44.2	7.25	52.8	9.23	61.3	11.39	65.5	12.45	69.7	13.43	74.5	13.88	75.8	13.92
80	10	39.2	3.56	46.8	4.28	54.4	5.02	58.3	5.42	62.2	5.81	69.7	6.63	77.2	7.19
	12	39.2	3.63	46.8	4.32	54.4	5.12	58.3	5.51	62.2	5.91	69.7	6.75	77.2	7.34
	14	39.2	3.69	46.8	4.43	54.4	5.19	58.3	5.61	62.2	6.00	69.7	6.87	77.2	7.48
	16	39.2	3.74	46.8	4.50	54.4	5.29	58.3	5.71	62.2	6.13	69.7	7.02	77.2	7.63
	18	39.2	3.81	46.8	4.57	54.4	5.39	58.3	5.81	62.2	6.26	69.7	7.14	77.2	7.79
	20	39.2	3.88	46.8	4.68	54.4	5.51	58.3	5.93	62.2	6.38	69.7	7.41	77.2	8.33
	21	39.2	3.91	46.8	4.72	54.4	5.57	58.3	6.00	62.2	6.53	69.7	7.65	77.2	8.64
	23	39.2	3.98	46.8	4.79	54.4	5.81	58.3	6.38	62.2	6.98	69.7	8.08	77.2	9.26
	25	39.2	4.13	46.8	5.12	54.4	6.23	58.3	6.82	62.2	7.47	69.7	8.64	77.2	9.90
	27	39.2	4.38	46.8	5.44	54.4	6.65	58.3	7.29	62.2	7.96	69.7	9.19	77.2	10.52
	29	39.2	4.65	46.8	5.81	54.4	7.07	58.3	7.76	62.2	8.51	69.7	9.84	77.2	11.26
	31	39.2	4.95	46.8	6.16	54.4	7.54	58.3	8.28	62.2	9.05	69.7	10.45	77.2	11.71
	33	39.2	5.24	46.8	6.58	54.4	8.04	58.3	8.82	62.2	9.64	69.7	11.01	77.2	12.15
	35	39.2	5.57	46.8	6.98	54.4	8.55	58.3	9.40	62.2	10.29	69.7	11.67	76.4	12.58
	37	39.2	5.89	46.8	7.41	54.4	9.07	58.3	9.99	62.2	10.93	69.7	12.31	75.2	13.03
	39	39.2	6.22	46.8	7.84	54.4	9.61	58.3	10.52	62.2	11.63	69.7	12.89	73.9	13.47
70	10	34.3	3.14	41.1	3.74	47.6	4.32	50.9	4.68	54.4	4.99	60.9	5.69	67.6	6.36
	12	34.3	3.19	41.1	3.78	47.6	4.43	50.9	4.75	54.4	5.10	60.9	5.79	67.6	6.48
	14	34.3	3.24	41.1	3.83	47.6	4.50	50.9	4.82	54.4	5.17	60.9	5.91	67.6	6.60
	16	34.3	3.29	41.1	3.91	47.6	4.57	50.9	4.92	54.4	5.26	60.9	6.00	67.6	6.74
	18	34.3	3.34	41.1	3.98	47.6	4.68	50.9	5.02	54.4	5.37	60.9	6.11	67.6	6.86
	20	34.3	3.38	41.1	4.05	47.6	4.75	50.9	5.12	54.4	5.49	60.9	6.26	67.6	7.12
	21	34.3	3.44	41.1	4.08	47.6	4.79	50.9	5.17	54.4	5.53	60.9	6.36	67.6	7.34
	23	34.3	3.49	41.1	4.18	47.6	4.90	50.9	5.34	54.4	5.81	60.9	6.80	67.6	7.76
	25	34.3	3.54	41.1	4.32	47.6	5.22	50.9	5.71	54.4	6.20	60.9	7.27	67.6	8.30
	27	34.3	3.74	41.1	4.63	47.6	5.57	50.9	6.06	54.4	6.63	60.9	7.76	67.6	8.82
	29	34.3	3.98	41.1	4.90	47.6	5.91	50.9	6.45	54.4	7.05	60.9	8.28	67.6	9.45
	31	34.3	4.23	41.1	5.22	47.6	6.31	50.9	6.90	54.4	7.52	60.9	8.82	67.6	10.03
	33	34.3	4.48	41.1	5.51	47.6	6.70	50.9	7.32	54.4	7.99	60.9	9.40	67.6	10.56
	35	34.3	4.72	41.1	5.89	47.6	7.12	50.9	7.79	54.4	8.51	60.9	10.01	67.6	11.21
	37	34.3	5.02	41.1	6.24	47.6	7.57	50.9	8.28	54.4	9.05	60.9	10.65	67.6	11.82
	39	34.3	5.28	41.1	6.58	47.6	8.01	50.9	8.73	54.4	9.58	60.9	11.30	67.6	12.37
60	10	29.4	2.72	35.1	3.19	40.8	3.71	43.7	3.98	46.6	4.23	52.2	4.79	58.0	5.37
	12	29.4	2.77	35.1	3.24	40.8	3.76	43.7	4.03	46.6	4.30	52.2	4.87	58.0	5.46
	14	29.4	2.80	35.1	3.29	40.8	3.83	43.7	4.10	46.6	4.38	52.2	4.97	58.0	5.57
	16	29.4	2.84	35.1	3.36	40.8	3.88	43.7	4.18	46.6	4.48	52.2	5.06	58.0	5.66
	18	29.4	2.89	35.1	3.41	40.8	3.96	43.7	4.25	46.6	4.55	52.2	5.14	58.0	5.79
	20	29.4	2.94	35.1	3.46	40.8	4.03	43.7	4.32	46.6	4.63	52.2	5.24	58.0	5.91
	21	29.4	2.97	35.1	3.49	40.8	4.08	43.7	4.38	46.6	4.68	52.2	5.32	58.0	5.96
	23	29.4	3.02	35.1	3.56	40.8	4.13	43.7	4.45	46.6	4.77	52.2	5.51	58.0	6.33
	25	29.4	3.07	35.1	3.63	40.8	4.30	43.7	4.68	46.6	5.06	52.2	5.89	58.0	6.78
	27	29.4	3.16	35.1	3.83	40.8	4.57	43.7	4.97	46.6	5.39	52.2	6.26	58.0	7.22
	29	29.4	3.36	35.1	4.08	40.8	4.87	43.7	5.29	46.6	5.73	52.2	6.67	58.0	7.72
	31	29.4	3.56	35.1	4.32	40.8	5.17	43.7	5.64	46.6	6.11	52.2	7.12	58.0	8.21
	33	29.4	3.76	35.1	4.57	40.8	5.49	43.7	5.98	46.6	6.51	52.2	7.57	58.0	8.75
	35	29.4	3.98	35.1	4.87	40.8	5.84	43.7	6.36	46.6	6.90	52.2	8.06	58.0	9.29
	37	29.4	4.21	35.1	5.14	40.8	6.18	43.7	6.75	46.6	7.32	52.2	8.55	58.0	9.89
	39	29.4	4.43	35.1	5.42	40.8	6.54	43.7	7.17	46.6	7.72	52.2	9.08	58.0	10.49

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (26НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	24.5	2.35	29.4	2.72	34.0	3.09	36.4	3.31	38.8	3.51	43.4	3.96	48.3	4.40
	12	24.5	2.37	29.4	2.75	34.0	3.14	36.4	3.36	38.8	3.58	43.4	4.03	48.3	4.48
	14	24.5	2.40	29.4	2.80	34.0	3.19	36.4	3.41	38.8	3.63	43.4	4.08	48.3	4.55
	16	24.5	2.44	29.4	2.84	34.0	3.24	36.4	3.49	38.8	3.69	43.4	4.16	48.3	4.63
	18	24.5	2.47	29.4	2.87	34.0	3.29	36.4	3.54	38.8	3.76	43.4	4.23	48.3	4.72
	20	24.5	2.50	29.4	2.91	34.0	3.36	36.4	3.58	38.8	3.83	43.4	4.30	48.3	4.82
	21	24.5	2.53	29.4	2.94	34.0	3.38	36.4	3.63	38.8	3.85	43.4	4.35	48.3	4.87
	23	24.5	2.57	29.4	2.99	34.0	3.44	36.4	3.69	38.8	3.93	43.4	4.43	48.3	4.97
	25	24.5	2.60	29.4	3.04	34.0	3.51	36.4	3.76	38.8	4.05	43.4	4.65	48.3	5.32
	27	24.5	2.64	29.4	3.14	34.0	3.71	36.4	4.01	38.8	4.30	43.4	4.97	48.3	5.66
	29	24.5	2.80	29.4	3.34	34.0	3.93	36.4	4.25	38.8	4.57	43.4	5.26	48.3	6.00
	31	24.5	2.94	29.4	3.54	34.0	4.18	36.4	4.50	38.8	4.87	43.4	5.61	48.3	6.40
	33	24.5	3.11	29.4	3.74	34.0	4.43	36.4	4.77	38.8	5.17	43.4	5.96	48.3	6.82
	35	24.5	3.29	29.4	3.96	34.0	4.68	36.4	5.06	38.8	5.46	43.4	6.31	48.3	7.25
	37	24.5	3.49	29.4	4.18	34.0	4.95	36.4	5.37	38.8	5.79	43.4	6.73	48.3	7.69
	39	24.5	3.65	29.4	4.39	34.0	5.24	36.4	5.66	38.8	6.09	43.4	7.09	48.3	8.14

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN280LTE4

Холодопроизводительность (28HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	PI	16	PI	18	PI	19	PI	20	PI	22	PI	24	PI
130	10	71.7	7.33	85.4	8.95	99.1	10.39	102.9	10.59	104.0	10.71	106.6	10.77	109.2	10.83
	12	71.7	7.51	85.4	9.28	99.1	10.81	101.4	10.89	103.1	11.09	105.2	11.20	107.8	11.26
	14	71.7	7.76	85.4	9.61	98.7	11.22	100.3	11.30	101.4	11.50	104.0	11.60	106.6	11.70
	16	71.7	8.04	85.4	9.94	97.6	11.72	98.7	11.83	99.9	11.92	102.6	12.03	105.2	12.13
	18	71.7	8.38	85.4	10.52	96.1	12.35	97.3	12.46	98.7	12.53	101.4	12.59	104.0	12.66
	20	71.7	8.75	85.4	11.21	94.7	12.94	96.4	13.06	97.3	13.14	99.9	13.21	102.6	13.28
	21	71.7	8.98	85.4	11.60	94.1	13.24	95.6	13.37	96.8	13.44	99.4	13.51	102.0	13.59
	23	71.7	9.63	85.4	12.45	92.9	13.81	94.1	13.94	95.5	14.05	97.9	14.12	100.5	14.21
	25	71.7	10.29	85.4	13.31	91.5	14.42	93.0	14.57	94.1	14.67	96.8	14.74	99.4	14.83
	27	71.7	11.01	85.4	14.22	90.3	15.05	91.5	15.16	93.0	15.28	95.5	15.35	97.9	15.45
	29	71.7	11.73	85.4	15.20	88.9	15.68	90.1	15.78	91.5	15.89	94.1	15.96	96.8	16.06
	31	71.7	12.52	85.1	16.01	87.4	16.29	88.9	16.41	90.1	16.49	92.6	16.58	95.2	16.68
	33	71.7	13.34	83.6	16.63	86.3	16.92	87.7	17.02	88.9	17.11	91.5	17.20	93.8	17.30
	35	71.7	14.22	82.1	17.24	84.7	17.54	86.3	17.65	87.7	17.72	90.0	17.81	92.6	17.92
	37	71.7	14.72	81.0	17.57	83.6	17.88	84.7	18.03	86.3	18.10	88.6	18.15	91.2	18.28
39	71.7	15.23	79.6	17.91	82.1	18.24	83.6	18.38	84.7	18.43	87.4	18.50	90.0	18.63	
120	10	66.3	6.59	78.8	8.09	91.7	9.60	98.1	10.38	102.7	10.54	105.1	10.59	107.5	10.62
	12	66.3	6.76	78.8	8.35	91.7	9.99	98.1	10.59	101.3	10.94	103.6	11.07	106.0	11.11
	14	66.3	7.00	78.8	8.64	91.7	10.39	98.1	11.00	99.9	11.34	102.5	11.50	104.8	11.60
	16	66.3	7.26	78.8	8.99	91.7	10.79	97.5	11.58	98.7	11.85	101.0	11.90	103.4	12.04
	18	66.3	7.54	78.8	9.40	91.7	11.45	96.1	12.23	97.3	12.46	99.6	12.51	102.2	12.56
	20	66.3	7.82	78.8	9.96	91.7	12.20	94.9	12.94	96.1	13.08	98.4	13.13	100.8	13.18
	21	66.3	8.06	78.8	10.32	91.7	12.63	94.0	13.24	95.2	13.38	97.8	13.43	100.1	13.49
	23	66.3	8.62	78.8	11.04	91.7	13.47	92.9	13.83	94.0	13.99	96.4	14.04	98.7	14.10
	25	66.3	9.21	78.8	11.83	90.3	14.20	91.4	14.45	92.6	14.59	95.2	14.65	97.5	14.71
	27	66.3	9.83	78.8	12.65	89.1	14.92	90.3	15.05	91.4	15.20	93.8	15.26	96.1	15.33
	29	66.3	10.49	78.8	13.51	87.6	15.55	88.7	15.66	89.9	15.81	92.2	15.88	94.9	15.93
	31	66.3	11.17	78.8	14.42	86.1	16.19	87.6	16.26	88.7	16.42	91.1	16.48	93.4	16.54
	33	66.3	11.90	78.8	15.37	85.0	16.78	86.1	16.87	87.3	17.02	89.6	17.09	92.0	17.16
	35	66.3	12.65	78.8	16.39	83.5	17.43	84.7	17.50	86.1	17.63	88.5	17.70	90.8	17.77
	37	66.3	13.21	78.8	16.79	82.3	17.73	83.5	17.85	84.7	17.91	87.0	18.03	89.4	18.07
39	66.3	13.77	78.6	17.19	80.9	18.03	82.1	18.16	83.2	18.22	85.9	18.33	88.2	18.38	
110	10	60.7	5.93	72.3	7.23	84.0	8.58	89.8	9.29	95.7	10.00	102.9	10.41	105.3	10.44
	12	60.7	6.11	72.3	7.47	84.0	8.94	89.8	9.55	95.7	10.37	101.8	10.81	103.8	10.96
	14	60.7	6.30	72.3	7.81	84.0	9.35	89.8	10.03	95.7	10.89	100.3	11.20	102.7	11.44
	16	60.7	6.53	72.3	8.09	84.0	9.73	89.8	10.46	95.7	11.55	99.2	11.83	101.2	11.92
	18	60.7	6.77	72.3	8.42	84.0	10.29	89.8	11.15	95.7	12.23	97.7	12.44	100.1	12.49
	20	60.7	7.01	72.3	8.85	84.0	10.91	89.8	11.88	94.2	12.91	96.6	13.05	98.5	13.10
	21	60.7	7.16	72.3	9.11	84.0	11.30	89.8	12.31	93.6	13.21	95.7	13.36	98.0	13.41
	23	60.7	7.64	72.3	9.76	84.0	12.13	89.8	13.06	92.2	13.83	94.5	13.96	96.6	14.01
	25	60.7	8.16	72.3	10.42	84.0	12.98	89.8	13.84	91.0	14.42	93.1	14.57	95.4	14.62
	27	60.7	8.72	72.3	11.14	84.0	13.89	88.4	14.60	89.6	15.10	91.9	15.17	93.9	15.23
	29	60.7	9.31	72.3	11.90	84.0	14.82	87.2	15.22	88.4	15.71	90.4	15.78	92.7	15.84
	31	60.7	9.90	72.3	12.68	84.0	15.83	85.7	15.89	86.9	16.31	89.2	16.39	91.3	16.44
	33	60.7	10.56	72.3	13.51	83.4	16.71	84.5	16.61	85.7	16.92	87.8	16.99	90.1	17.06
	35	60.7	11.21	72.3	14.42	81.9	17.30	83.1	17.37	84.3	17.53	86.3	17.60	88.7	17.67
	37	60.7	11.65	72.3	14.85	80.8	17.60	81.9	17.63	82.8	17.78	85.2	17.90	87.2	17.95
39	60.7	12.10	72.3	15.30	79.3	17.89	80.5	17.92	81.7	18.06	83.7	18.17	86.1	18.22	
100	10	52.9	5.34	63.0	6.48	73.3	7.69	78.4	8.32	83.5	8.93	93.8	9.95	103.1	10.03
	12	52.9	5.51	63.0	6.75	73.3	7.96	78.4	8.54	83.5	9.22	93.8	10.48	101.7	10.59
	14	52.9	5.68	63.0	7.03	73.3	8.29	78.4	8.91	83.5	9.62	93.8	11.07	100.5	11.17
	16	52.9	5.85	63.0	7.26	73.3	8.65	78.4	9.33	83.5	10.14	93.8	11.60	99.1	11.77
	18	52.9	6.03	63.0	7.52	73.3	8.98	78.4	9.79	83.5	10.75	93.8	12.26	97.7	12.36
	20	52.9	6.25	63.0	7.81	73.3	9.50	78.4	10.49	83.5	11.50	93.8	12.85	96.3	12.95
	21	52.9	6.37	63.0	7.99	73.3	9.83	78.4	10.84	83.5	11.93	93.8	13.14	95.7	13.24
	23	52.9	6.75	63.0	8.55	73.3	10.56	78.4	11.63	83.5	12.78	92.4	13.76	94.5	13.87
	25	52.9	7.18	63.0	9.11	73.3	11.27	78.4	12.45	83.5	13.67	91.2	14.35	92.9	14.47
	27	52.9	7.67	63.0	9.73	73.3	12.06	78.4	13.31	83.5	14.53	89.8	15.02	91.9	15.15
	29	52.9	8.16	63.0	10.39	73.3	12.88	78.4	14.22	83.5	15.38	88.5	15.63	90.5	15.75
	31	52.9	8.72	63.0	11.07	73.3	13.73	78.4	15.17	83.5	16.16	87.1	16.23	89.1	16.36
	33	52.9	9.25	63.0	11.80	73.3	14.65	78.4	16.19	83.5	16.77	85.8	16.84	87.7	16.97
	35	52.9	9.83	63.0	12.55	73.3	15.60	78.4	17.27	82.2	17.37	84.5	17.44	86.3	17.58
	37	52.9	10.22	63.0	13.07	73.3	16.04	78.4	17.57	80.8	17.65	83.1	17.72	85.1	17.88
39	52.9	10.61	63.0	13.59	73.3	16.47	78.4	17.85	79.5	17.93	81.8	18.00	83.7	18.17	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (28HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	16	18	18	19	19	20	20	22	22	24	24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	47.6	4.54	56.9	5.46	66.1	6.43	70.5	6.93	75.1	7.46	84.3	8.35	93.5	9.30
	12	47.6	4.59	56.9	5.54	66.1	6.55	70.5	7.08	75.1	7.63	84.3	8.52	93.5	9.46
	14	47.6	4.68	56.9	5.65	66.1	6.68	70.5	7.21	75.1	7.77	84.3	8.69	93.5	9.65
	16	47.6	4.76	56.9	5.77	66.1	6.83	70.5	7.36	75.1	7.91	84.3	8.85	93.5	9.81
	18	47.6	4.84	56.9	5.88	66.1	6.93	70.5	7.52	75.1	8.07	84.3	9.05	93.5	10.31
	20	47.6	4.93	56.9	5.99	66.1	7.08	70.5	7.66	75.1	8.39	84.3	9.68	93.5	10.80
	21	47.6	4.99	56.9	6.05	66.1	7.21	70.5	7.91	75.1	8.69	84.3	10.04	93.5	11.05
	23	47.6	5.10	56.9	6.30	66.1	7.72	70.5	8.50	75.1	9.30	84.3	10.76	92.2	11.57
	25	47.6	5.35	56.9	6.71	66.1	8.24	70.5	9.08	75.1	9.94	84.3	11.50	90.9	12.06
	27	47.6	5.71	56.9	7.16	66.1	8.80	70.5	9.69	75.1	10.64	84.3	12.23	89.6	12.63
	29	47.6	6.05	56.9	7.63	66.1	9.41	70.5	10.36	75.1	11.37	84.3	13.09	88.2	13.14
	31	47.6	6.43	56.9	8.14	66.1	10.03	70.5	11.04	75.1	12.12	84.3	13.59	86.9	13.64
	33	47.6	6.85	56.9	8.67	66.1	10.69	70.5	11.75	75.1	12.85	84.3	14.11	85.6	14.15
	35	47.6	7.27	56.9	9.20	66.1	11.37	70.5	12.53	75.1	13.63	82.8	14.62	84.2	14.67
	37	47.6	7.72	56.9	9.78	66.1	12.12	70.5	13.31	75.1	14.39	81.5	15.13	82.9	15.17
	39	47.6	8.17	56.9	10.39	66.1	12.83	70.5	14.02	75.1	15.13	80.2	15.64	81.6	15.68
80	10	42.3	4.01	50.4	4.82	58.5	5.65	62.7	6.10	66.9	6.55	75.1	7.46	83.1	8.10
	12	42.3	4.09	50.4	4.87	58.5	5.77	62.7	6.21	66.9	6.66	75.1	7.61	83.1	8.27
	14	42.3	4.15	50.4	4.99	58.5	5.85	62.7	6.33	66.9	6.76	75.1	7.74	83.1	8.42
	16	42.3	4.21	50.4	5.07	58.5	5.96	62.7	6.43	66.9	6.91	75.1	7.91	83.1	8.59
	18	42.3	4.29	50.4	5.15	58.5	6.07	62.7	6.55	66.9	7.05	75.1	8.05	83.1	8.77
	20	42.3	4.37	50.4	5.27	58.5	6.21	62.7	6.68	66.9	7.19	75.1	8.35	83.1	9.38
	21	42.3	4.41	50.4	5.32	58.5	6.27	62.7	6.76	66.9	7.36	75.1	8.62	83.1	9.73
	23	42.3	4.49	50.4	5.40	58.5	6.55	62.7	7.19	66.9	7.86	75.1	9.10	83.1	10.43
	25	42.3	4.66	50.4	5.77	58.5	7.02	62.7	7.69	66.9	8.42	75.1	9.74	83.1	11.15
	27	42.3	4.93	50.4	6.13	58.5	7.49	62.7	8.22	66.9	8.97	75.1	10.35	83.1	11.86
	29	42.3	5.24	50.4	6.55	58.5	7.97	62.7	8.75	66.9	9.58	75.1	11.09	83.1	12.69
	31	42.3	5.57	50.4	6.93	58.5	8.50	62.7	9.33	66.9	10.19	75.1	11.77	83.1	13.19
	33	42.3	5.90	50.4	7.41	58.5	9.05	62.7	9.94	66.9	10.86	75.1	12.40	83.1	13.69
	35	42.3	6.27	50.4	7.86	58.5	9.64	62.7	10.59	66.9	11.59	75.1	13.14	82.3	14.18
	37	42.3	6.63	50.4	8.35	58.5	10.22	62.7	11.25	66.9	12.31	75.1	13.87	81.0	14.68
	39	42.3	7.01	50.4	8.83	58.5	10.82	62.7	11.86	66.9	13.10	75.1	14.52	79.6	15.18
70	10	36.9	3.53	44.3	4.21	51.3	4.87	54.9	5.27	58.5	5.62	65.5	6.41	72.8	7.16
	12	36.9	3.60	44.3	4.26	51.3	4.99	54.9	5.35	58.5	5.74	65.5	6.52	72.8	7.30
	14	36.9	3.65	44.3	4.32	51.3	5.07	54.9	5.43	58.5	5.82	65.5	6.66	72.8	7.44
	16	36.9	3.71	44.3	4.41	51.3	5.15	54.9	5.54	58.5	5.93	65.5	6.76	72.8	7.59
	18	36.9	3.76	44.3	4.49	51.3	5.27	54.9	5.65	58.5	6.05	65.5	6.88	72.8	7.73
	20	36.9	3.81	44.3	4.57	51.3	5.35	54.9	5.77	58.5	6.18	65.5	7.05	72.8	8.02
	21	36.9	3.88	44.3	4.59	51.3	5.40	54.9	5.82	58.5	6.23	65.5	7.16	72.8	8.27
	23	36.9	3.93	44.3	4.71	51.3	5.52	54.9	6.02	58.5	6.55	65.5	7.66	72.8	8.74
	25	36.9	3.98	44.3	4.87	51.3	5.88	54.9	6.43	58.5	6.99	65.5	8.19	72.8	9.35
	27	36.9	4.21	44.3	5.21	51.3	6.27	54.9	6.83	58.5	7.46	65.5	8.75	72.8	9.93
	29	36.9	4.49	44.3	5.52	51.3	6.66	54.9	7.27	58.5	7.94	65.5	9.33	72.8	10.64
	31	36.9	4.76	44.3	5.88	51.3	7.11	54.9	7.77	58.5	8.47	65.5	9.94	72.8	11.30
	33	36.9	5.04	44.3	6.21	51.3	7.54	54.9	8.24	58.5	9.00	65.5	10.59	72.8	11.90
	35	36.9	5.32	44.3	6.63	51.3	8.02	54.9	8.77	58.5	9.58	65.5	11.28	72.8	12.62
	37	36.9	5.65	44.3	7.03	51.3	8.52	54.9	9.33	58.5	10.19	65.5	12.00	72.8	13.32
	39	36.9	5.95	44.3	7.41	51.3	9.02	54.9	9.84	58.5	10.79	65.5	12.73	72.8	13.94
60	10	31.7	3.07	37.8	3.60	43.9	4.18	47.1	4.49	50.1	4.76	56.3	5.40	62.5	6.05
	12	31.7	3.12	37.8	3.65	43.9	4.23	47.1	4.54	50.1	4.84	56.3	5.49	62.5	6.15
	14	31.7	3.15	37.8	3.71	43.9	4.32	47.1	4.62	50.1	4.93	56.3	5.60	62.5	6.27
	16	31.7	3.20	37.8	3.79	43.9	4.37	47.1	4.71	50.1	5.04	56.3	5.71	62.5	6.38
	18	31.7	3.26	37.8	3.84	43.9	4.46	47.1	4.79	50.1	5.12	56.3	5.80	62.5	6.52
	20	31.7	3.31	37.8	3.90	43.9	4.54	47.1	4.87	50.1	5.21	56.3	5.90	62.5	6.66
	21	31.7	3.35	37.8	3.93	43.9	4.59	47.1	4.93	50.1	5.27	56.3	5.99	62.5	6.71
	23	31.7	3.40	37.8	4.01	43.9	4.66	47.1	5.02	50.1	5.37	56.3	6.21	62.5	7.13
	25	31.7	3.45	37.8	4.09	43.9	4.84	47.1	5.27	50.1	5.71	56.3	6.63	62.5	7.63
	27	31.7	3.56	37.8	4.32	43.9	5.15	47.1	5.60	50.1	6.07	56.3	7.05	62.5	8.14
	29	31.7	3.79	37.8	4.59	43.9	5.49	47.1	5.96	50.1	6.46	56.3	7.52	62.5	8.69
	31	31.7	4.01	37.8	4.87	43.9	5.82	47.1	6.35	50.1	6.88	56.3	8.02	62.5	9.25
	33	31.7	4.23	37.8	5.15	43.9	6.18	47.1	6.74	50.1	7.33	56.3	8.52	62.5	9.86
	35	31.7	4.49	37.8	5.49	43.9	6.58	47.1	7.16	50.1	7.77	56.3	9.08	62.5	10.47
	37	31.7	4.74	37.8	5.79	43.9	6.96	47.1	7.61	50.1	8.24	56.3	9.64	62.5	11.14
	39	31.7	4.99	37.8	6.10	43.9	7.37	47.1	8.07	50.1	8.70	56.3	10.23	62.5	11.82

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (28HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	26.4	2.65	31.7	3.07	36.7	3.48	39.2	3.73	41.7	3.96	46.7	4.46	52.1	4.96
	12	26.4	2.67	31.7	3.10	36.7	3.53	39.2	3.79	41.7	4.04	46.7	4.54	52.1	5.04
	14	26.4	2.70	31.7	3.15	36.7	3.60	39.2	3.84	41.7	4.09	46.7	4.59	52.1	5.12
	16	26.4	2.75	31.7	3.20	36.7	3.65	39.2	3.93	41.7	4.15	46.7	4.68	52.1	5.21
	18	26.4	2.78	31.7	3.23	36.7	3.71	39.2	3.98	41.7	4.23	46.7	4.76	52.1	5.32
	20	26.4	2.82	31.7	3.28	36.7	3.79	39.2	4.04	41.7	4.32	46.7	4.84	52.1	5.43
	21	26.4	2.84	31.7	3.31	36.7	3.81	39.2	4.09	41.7	4.34	46.7	4.90	52.1	5.49
	23	26.4	2.90	31.7	3.37	36.7	3.88	39.2	4.15	41.7	4.43	46.7	4.99	52.1	5.60
	25	26.4	2.92	31.7	3.43	36.7	3.96	39.2	4.23	41.7	4.57	46.7	5.24	52.1	5.99
	27	26.4	2.98	31.7	3.53	36.7	4.18	39.2	4.51	41.7	4.84	46.7	5.60	52.1	6.38
	29	26.4	3.15	31.7	3.76	36.7	4.43	39.2	4.79	41.7	5.15	46.7	5.93	52.1	6.76
	31	26.4	3.31	31.7	3.98	36.7	4.71	39.2	5.07	41.7	5.49	46.7	6.33	52.1	7.21
	33	26.4	3.51	31.7	4.21	36.7	4.99	39.2	5.37	41.7	5.82	46.7	6.71	52.1	7.69
	35	26.4	3.71	31.7	4.46	36.7	5.27	39.2	5.71	41.7	6.15	46.7	7.11	52.1	8.16
	37	26.4	3.93	31.7	4.71	36.7	5.57	39.2	6.05	41.7	6.52	46.7	7.58	52.1	8.67
39	26.4	4.11	31.7	4.94	36.7	5.91	39.2	6.38	41.7	6.86	46.7	7.99	52.1	9.17	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

ARUN300LTE4

Холодопроизводительность (30HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	76.8	7.09	91.5	8.66	106.2	10.04	110.2	10.24	111.5	10.36	114.3	10.41	117.0	10.48
	12	76.8	7.26	91.5	8.97	106.2	10.46	108.7	10.53	110.5	10.73	112.7	10.83	115.5	10.89
	14	76.8	7.51	91.5	9.29	105.8	10.85	107.4	10.93	108.7	11.12	111.5	11.22	114.3	11.31
	16	76.8	7.78	91.5	9.61	104.6	11.34	105.8	11.44	107.0	11.53	109.9	11.63	112.7	11.73
	18	76.8	8.10	91.5	10.17	103.0	11.95	104.3	12.04	105.8	12.12	108.7	12.17	111.5	12.24
	20	76.8	8.46	91.5	10.84	101.5	12.51	103.2	12.63	104.3	12.70	107.0	12.77	109.9	12.85
	21	76.8	8.68	91.5	11.22	100.8	12.80	102.4	12.93	103.7	13.00	106.5	13.07	109.3	13.14
	23	76.8	9.32	91.5	12.04	99.5	13.35	100.8	13.48	102.3	13.59	104.9	13.66	107.7	13.74
	25	76.8	9.95	91.5	12.87	98.0	13.95	99.7	14.09	100.8	14.18	103.7	14.26	106.5	14.34
	27	76.8	10.65	91.5	13.75	96.8	14.55	98.0	14.65	99.7	14.77	102.3	14.85	104.9	14.94
	29	76.8	11.34	91.5	14.70	95.2	15.16	96.6	15.26	98.0	15.36	100.8	15.44	103.7	15.53
	31	76.8	12.11	91.2	15.48	93.7	15.75	95.2	15.87	96.6	15.95	99.3	16.04	102.0	16.13
	33	76.8	12.90	89.6	16.08	92.4	16.36	93.9	16.46	95.2	16.55	98.0	16.63	100.5	16.73
	35	76.8	13.75	88.0	16.67	90.8	16.96	92.4	17.07	93.9	17.14	96.5	17.22	99.3	17.33
	37	76.8	14.24	86.8	16.99	89.6	17.29	90.8	17.43	92.4	17.50	94.9	17.55	97.7	17.68
	39	76.8	14.72	85.2	17.32	88.0	17.63	89.6	17.77	90.8	17.83	93.7	17.89	96.5	18.02
120	10	71.0	6.37	84.5	7.82	98.2	9.29	105.1	10.04	110.1	10.19	112.6	10.24	115.2	10.27
	12	71.0	6.54	84.5	8.07	98.2	9.66	105.1	10.24	108.5	10.58	111.0	10.70	113.5	10.75
	14	71.0	6.77	84.5	8.36	98.2	10.05	105.1	10.63	107.0	10.96	109.8	11.12	112.3	11.22
	16	71.0	7.02	84.5	8.70	98.2	10.44	104.5	11.20	105.8	11.46	108.2	11.51	110.7	11.65
	18	71.0	7.29	84.5	9.09	98.2	11.07	103.0	11.83	104.2	12.05	106.7	12.10	109.5	12.15
	20	71.0	7.56	84.5	9.63	98.2	11.80	101.7	12.51	103.0	12.65	105.4	12.70	108.0	12.75
	21	71.0	7.80	84.5	9.98	98.2	12.21	100.7	12.80	102.0	12.94	104.8	12.99	107.3	13.04
	23	71.0	8.34	84.5	10.68	98.2	13.02	99.5	13.38	100.7	13.53	103.2	13.58	105.8	13.63
	25	71.0	8.90	84.5	11.44	96.7	13.73	97.9	13.97	99.2	14.11	102.0	14.17	104.5	14.22
	27	71.0	9.51	84.5	12.23	95.4	14.43	96.7	14.55	97.9	14.70	100.5	14.75	103.0	14.82
	29	71.0	10.14	84.5	13.06	93.8	15.04	95.1	15.14	96.3	15.29	98.8	15.35	101.7	15.41
	31	71.0	10.80	84.5	13.94	92.3	15.65	93.8	15.72	95.1	15.87	97.6	15.94	100.1	16.00
	33	71.0	11.50	84.5	14.87	91.0	16.23	92.3	16.32	93.5	16.46	96.0	16.53	98.5	16.60
	35	71.0	12.23	84.5	15.85	89.5	16.85	90.7	16.92	92.3	17.05	94.8	17.12	97.3	17.19
	37	71.0	12.77	84.5	16.23	88.2	17.14	89.5	17.26	90.7	17.32	93.2	17.43	95.7	17.48
	39	71.0	13.31	84.2	16.62	86.7	17.44	87.9	17.56	89.2	17.62	92.0	17.73	94.5	17.78
110	10	65.0	5.73	77.5	6.99	90.0	8.30	96.2	8.98	102.5	9.67	110.3	10.06	112.8	10.10
	12	65.0	5.91	77.5	7.22	90.0	8.65	96.2	9.24	102.5	10.03	109.0	10.45	111.2	10.60
	14	65.0	6.10	77.5	7.55	90.0	9.04	96.2	9.70	102.5	10.53	107.5	10.83	110.0	11.07
	16	65.0	6.31	77.5	7.82	90.0	9.41	96.2	10.12	102.5	11.17	106.2	11.44	108.4	11.53
	18	65.0	6.55	77.5	8.15	90.0	9.95	96.2	10.78	102.5	11.83	104.7	12.03	107.2	12.07
	20	65.0	6.78	77.5	8.56	90.0	10.55	96.2	11.49	100.9	12.48	103.5	12.62	105.6	12.67
	21	65.0	6.93	77.5	8.81	90.0	10.93	96.2	11.90	100.3	12.77	102.5	12.91	105.0	12.96
	23	65.0	7.38	77.5	9.44	90.0	11.73	96.2	12.63	98.7	13.38	101.2	13.50	103.5	13.55
	25	65.0	7.89	77.5	10.07	90.0	12.55	96.2	13.38	97.5	13.94	99.7	14.09	102.2	14.14
	27	65.0	8.43	77.5	10.77	90.0	13.43	94.7	14.12	96.0	14.60	98.4	14.67	100.6	14.73
	29	65.0	9.00	77.5	11.50	90.0	14.33	93.4	14.72	94.7	15.19	96.8	15.26	99.3	15.31
	31	65.0	9.57	77.5	12.26	90.0	15.31	91.8	15.37	93.1	15.77	95.6	15.84	97.8	15.90
	33	65.0	10.21	77.5	13.06	89.3	16.16	90.6	16.06	91.8	16.36	94.0	16.43	96.5	16.50
	35	65.0	10.84	77.5	13.94	87.8	16.73	89.0	16.80	90.3	16.95	92.5	17.02	95.0	17.09
	37	65.0	11.26	77.5	14.36	86.5	17.02	87.8	17.05	88.7	17.19	91.2	17.30	93.4	17.35
	39	65.0	11.70	77.5	14.79	85.0	17.30	86.2	17.33	87.5	17.46	89.7	17.57	92.2	17.62
100	10	56.7	5.16	67.5	6.27	78.6	7.44	84.0	8.04	89.4	8.64	100.5	9.62	110.4	9.70
	12	56.7	5.33	67.5	6.53	78.6	7.70	84.0	8.26	89.4	8.92	100.5	10.14	108.9	10.24
	14	56.7	5.49	67.5	6.80	78.6	8.02	84.0	8.61	89.4	9.31	100.5	10.70	107.7	10.80
	16	56.7	5.66	67.5	7.02	78.6	8.36	84.0	9.02	89.4	9.80	100.5	11.22	106.2	11.38
	18	56.7	5.83	67.5	7.27	78.6	8.68	84.0	9.46	89.4	10.39	100.5	11.85	104.7	11.95
	20	56.7	6.04	67.5	7.55	78.6	9.19	84.0	10.14	89.4	11.12	100.5	12.43	103.2	12.53
	21	56.7	6.16	67.5	7.73	78.6	9.51	84.0	10.49	89.4	11.53	100.5	12.70	102.6	12.80
	23	56.7	6.53	67.5	8.27	78.6	10.21	84.0	11.25	89.4	12.36	99.0	13.31	101.3	13.41
	25	56.7	6.94	67.5	8.81	78.6	10.90	84.0	12.04	89.4	13.21	97.7	13.87	99.6	13.99
	27	56.7	7.41	67.5	9.41	78.6	11.66	84.0	12.87	89.4	14.05	96.2	14.53	98.4	14.65
	29	56.7	7.89	67.5	10.04	78.6	12.46	84.0	13.75	89.4	14.87	94.8	15.11	96.9	15.23
	31	56.7	8.43	67.5	10.71	78.6	13.28	84.0	14.67	89.4	15.63	93.3	15.70	95.4	15.82
	33	56.7	8.94	67.5	11.41	78.6	14.16	84.0	15.65	89.4	16.21	92.0	16.28	93.9	16.41
	35	56.7	9.51	67.5	12.14	78.6	15.09	84.0	16.70	88.0	16.80	90.5	16.87	92.4	17.00
	37	56.7	9.88	67.5	12.63	78.6	15.51	84.0	16.99	86.6	17.07	89.0	17.14	91.2	17.29
	39	56.7	10.26	67.5	13.14	78.6	15.92	84.0	17.26	85.2	17.34	87.7	17.41	89.7	17.57

TC: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (30HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	51.0	4.39	60.9	5.28	70.8	6.22	75.6	6.71	80.4	7.22	90.3	8.08	100.2	8.99
	12	51.0	4.44	60.9	5.36	70.8	6.33	75.6	6.85	80.4	7.38	90.3	8.24	100.2	9.14
	14	51.0	4.53	60.9	5.47	70.8	6.46	75.6	6.97	80.4	7.51	90.3	8.40	100.2	9.33
	16	51.0	4.61	60.9	5.58	70.8	6.60	75.6	7.11	80.4	7.65	90.3	8.56	100.2	9.49
	18	51.0	4.68	60.9	5.68	70.8	6.71	75.6	7.27	80.4	7.81	90.3	8.75	100.2	9.97
	20	51.0	4.77	60.9	5.80	70.8	6.85	75.6	7.41	80.4	8.11	90.3	9.36	100.2	10.44
	21	51.0	4.82	60.9	5.85	70.8	6.97	75.6	7.65	80.4	8.41	90.3	9.71	100.2	10.68
	23	51.0	4.93	60.9	6.09	70.8	7.46	75.6	8.22	80.4	9.00	90.3	10.40	98.8	11.19
	25	51.0	5.17	60.9	6.49	70.8	7.97	75.6	8.78	80.4	9.61	90.3	11.12	97.4	11.66
	27	51.0	5.52	60.9	6.92	70.8	8.51	75.6	9.37	80.4	10.29	90.3	11.82	96.0	12.21
	29	51.0	5.85	60.9	7.38	70.8	9.10	75.6	10.02	80.4	10.99	90.3	12.65	94.5	12.70
	31	51.0	6.22	60.9	7.87	70.8	9.70	75.6	10.67	80.4	11.72	90.3	13.14	93.1	13.19
	33	51.0	6.63	60.9	8.38	70.8	10.34	75.6	11.36	80.4	12.43	90.3	13.65	91.7	13.68
	35	51.0	7.03	60.9	8.89	70.8	10.99	75.6	12.12	80.4	13.18	88.7	14.14	90.3	14.18
	37	51.0	7.46	60.9	9.46	70.8	11.72	75.6	12.87	80.4	13.92	87.3	14.63	88.8	14.67
	39	51.0	7.90	60.9	10.05	70.8	12.41	75.6	13.56	80.4	14.63	85.9	15.12	87.4	15.16
80	10	45.3	3.88	54.0	4.66	62.7	5.47	67.2	5.90	71.7	6.33	80.4	7.22	89.1	7.83
	12	45.3	3.96	54.0	4.71	62.7	5.58	67.2	6.00	71.7	6.44	80.4	7.36	89.1	7.99
	14	45.3	4.02	54.0	4.82	62.7	5.66	67.2	6.12	71.7	6.54	80.4	7.49	89.1	8.15
	16	45.3	4.07	54.0	4.90	62.7	5.76	67.2	6.22	71.7	6.68	80.4	7.65	89.1	8.31
	18	45.3	4.15	54.0	4.98	62.7	5.87	67.2	6.33	71.7	6.82	80.4	7.78	89.1	8.48
	20	45.3	4.22	54.0	5.09	62.7	6.00	67.2	6.46	71.7	6.95	80.4	8.08	89.1	9.07
	21	45.3	4.26	54.0	5.14	62.7	6.06	67.2	6.54	71.7	7.11	80.4	8.34	89.1	9.41
	23	45.3	4.34	54.0	5.22	62.7	6.33	67.2	6.95	71.7	7.60	80.4	8.80	89.1	10.09
	25	45.3	4.50	54.0	5.58	62.7	6.78	67.2	7.43	71.7	8.14	80.4	9.42	89.1	10.78
	27	45.3	4.77	54.0	5.93	62.7	7.24	67.2	7.95	71.7	8.68	80.4	10.01	89.1	11.46
	29	45.3	5.07	54.0	6.33	62.7	7.70	67.2	8.46	71.7	9.27	80.4	10.72	89.1	12.27
	31	45.3	5.39	54.0	6.71	62.7	8.22	67.2	9.02	71.7	9.85	80.4	11.38	89.1	12.75
	33	45.3	5.71	54.0	7.17	62.7	8.75	67.2	9.61	71.7	10.51	80.4	11.99	89.1	13.24
	35	45.3	6.06	54.0	7.60	62.7	9.32	67.2	10.24	71.7	11.21	80.4	12.71	88.2	13.71
	37	45.3	6.41	54.0	8.07	62.7	9.88	67.2	10.88	71.7	11.90	80.4	13.41	86.7	14.19
	39	45.3	6.78	54.0	8.54	62.7	10.47	67.2	11.46	71.7	12.67	80.4	14.04	85.3	14.67
70	10	39.6	3.42	47.4	4.07	54.9	4.71	58.8	5.09	62.7	5.44	70.2	6.19	78.0	6.93
	12	39.6	3.48	47.4	4.12	54.9	4.82	58.8	5.17	62.7	5.55	70.2	6.31	78.0	7.06
	14	39.6	3.53	47.4	4.17	54.9	4.90	58.8	5.25	62.7	5.63	70.2	6.44	78.0	7.19
	16	39.6	3.58	47.4	4.26	54.9	4.98	58.8	5.36	62.7	5.73	70.2	6.54	78.0	7.34
	18	39.6	3.63	47.4	4.34	54.9	5.09	58.8	5.47	62.7	5.85	70.2	6.65	78.0	7.48
	20	39.6	3.69	47.4	4.42	54.9	5.17	58.8	5.58	62.7	5.98	70.2	6.82	78.0	7.76
	21	39.6	3.75	47.4	4.44	54.9	5.22	58.8	5.63	62.7	6.03	70.2	6.92	78.0	8.00
	23	39.6	3.80	47.4	4.55	54.9	5.34	58.8	5.82	62.7	6.33	70.2	7.41	78.0	8.45
	25	39.6	3.85	47.4	4.71	54.9	5.68	58.8	6.22	62.7	6.76	70.2	7.92	78.0	9.04
	27	39.6	4.07	47.4	5.04	54.9	6.06	58.8	6.60	62.7	7.22	70.2	8.46	78.0	9.61
	29	39.6	4.34	47.4	5.34	54.9	6.44	58.8	7.03	62.7	7.68	70.2	9.02	78.0	10.29
	31	39.6	4.61	47.4	5.68	54.9	6.87	58.8	7.51	62.7	8.19	70.2	9.61	78.0	10.92
	33	39.6	4.88	47.4	6.00	54.9	7.30	58.8	7.97	62.7	8.70	70.2	10.24	78.0	11.51
	35	39.6	5.14	47.4	6.41	54.9	7.76	58.8	8.48	62.7	9.27	70.2	10.90	78.0	12.21
	37	39.6	5.47	47.4	6.80	54.9	8.24	58.8	9.02	62.7	9.85	70.2	11.61	78.0	12.88
	39	39.6	5.75	47.4	7.17	54.9	8.73	58.8	9.51	62.7	10.44	70.2	12.31	78.0	13.48
60	10	33.9	2.97	40.5	3.48	47.1	4.04	50.4	4.34	53.7	4.61	60.3	5.22	66.9	5.85
	12	33.9	3.02	40.5	3.53	47.1	4.09	50.4	4.39	53.7	4.68	60.3	5.31	66.9	5.95
	14	33.9	3.05	40.5	3.58	47.1	4.17	50.4	4.47	53.7	4.77	60.3	5.41	66.9	6.06
	16	33.9	3.10	40.5	3.66	47.1	4.22	50.4	4.55	53.7	4.88	60.3	5.52	66.9	6.17
	18	33.9	3.15	40.5	3.71	47.1	4.31	50.4	4.63	53.7	4.95	60.3	5.60	66.9	6.31
	20	33.9	3.20	40.5	3.77	47.1	4.39	50.4	4.71	53.7	5.04	60.3	5.71	66.9	6.44
	21	33.9	3.24	40.5	3.80	47.1	4.44	50.4	4.77	53.7	5.09	60.3	5.80	66.9	6.49
	23	33.9	3.29	40.5	3.88	47.1	4.50	50.4	4.85	53.7	5.20	60.3	6.00	66.9	6.90
	25	33.9	3.34	40.5	3.96	47.1	4.68	50.4	5.09	53.7	5.52	60.3	6.41	66.9	7.38
	27	33.9	3.44	40.5	4.17	47.1	4.98	50.4	5.41	53.7	5.87	60.3	6.82	66.9	7.87
	29	33.9	3.66	40.5	4.44	47.1	5.31	50.4	5.76	53.7	6.25	60.3	7.27	66.9	8.41
	31	33.9	3.88	40.5	4.71	47.1	5.63	50.4	6.14	53.7	6.65	60.3	7.76	66.9	8.94
	33	33.9	4.09	40.5	4.98	47.1	5.98	50.4	6.51	53.7	7.09	60.3	8.24	66.9	9.53
	35	33.9	4.34	40.5	5.31	47.1	6.36	50.4	6.92	53.7	7.51	60.3	8.78	66.9	10.12
	37	33.9	4.58	40.5	5.60	47.1	6.73	50.4	7.36	53.7	7.97	60.3	9.32	66.9	10.77
	39	33.9	4.82	40.5	5.90	47.1	7.12	50.4	7.81	53.7	8.41	60.3	9.90	66.9	11.43

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (30НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	28.3	2.56	33.9	2.97	39.3	3.37	42.0	3.61	44.7	3.83	50.1	4.31	55.8	4.80
	12	28.3	2.59	33.9	2.99	39.3	3.42	42.0	3.66	44.7	3.90	50.1	4.39	55.8	4.88
	14	28.3	2.61	33.9	3.05	39.3	3.48	42.0	3.71	44.7	3.96	50.1	4.44	55.8	4.95
	16	28.3	2.66	33.9	3.10	39.3	3.53	42.0	3.80	44.7	4.02	50.1	4.53	55.8	5.04
	18	28.3	2.69	33.9	3.12	39.3	3.58	42.0	3.85	44.7	4.09	50.1	4.61	55.8	5.14
	20	28.3	2.72	33.9	3.17	39.3	3.66	42.0	3.90	44.7	4.17	50.1	4.68	55.8	5.25
	21	28.3	2.75	33.9	3.20	39.3	3.69	42.0	3.96	44.7	4.20	50.1	4.74	55.8	5.31
	23	28.3	2.80	33.9	3.26	39.3	3.75	42.0	4.02	44.7	4.29	50.1	4.82	55.8	5.41
	25	28.3	2.83	33.9	3.31	39.3	3.83	42.0	4.09	44.7	4.42	50.1	5.07	55.8	5.80
	27	28.3	2.88	33.9	3.42	39.3	4.04	42.0	4.36	44.7	4.68	50.1	5.41	55.8	6.17
	29	28.3	3.05	33.9	3.63	39.3	4.29	42.0	4.63	44.7	4.98	50.1	5.73	55.8	6.54
	31	28.3	3.20	33.9	3.85	39.3	4.55	42.0	4.90	44.7	5.31	50.1	6.12	55.8	6.97
	33	28.3	3.39	33.9	4.07	39.3	4.82	42.0	5.20	44.7	5.63	50.1	6.49	55.8	7.43
	35	28.3	3.58	33.9	4.31	39.3	5.09	42.0	5.52	44.7	5.95	50.1	6.87	55.8	7.89
	37	28.3	3.80	33.9	4.55	39.3	5.39	42.0	5.85	44.7	6.31	50.1	7.33	55.8	8.38
	39	28.3	3.97	33.9	4.78	39.3	5.71	42.0	6.17	44.7	6.63	50.1	7.73	55.8	8.87

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN320LTE4

Холодопроизводительность (32HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещени (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	10	81.9	7.81	97.6	9.53	113.3	11.06	117.6	11.28	118.9	11.41	121.9	11.46	124.9	11.54
	12	81.9	8.00	97.6	9.88	113.3	11.52	115.9	11.59	117.9	11.81	120.2	11.93	123.2	11.99
	14	81.9	8.26	97.6	10.23	112.9	11.95	114.6	12.03	115.9	12.24	118.9	12.35	121.9	12.45
	16	81.9	8.56	97.6	10.59	111.5	12.48	112.9	12.60	114.2	12.69	117.3	12.81	120.2	12.92
	18	81.9	8.92	97.6	11.20	109.9	13.16	111.2	13.26	112.9	13.34	115.9	13.40	118.9	13.48
	20	81.9	9.32	97.6	11.94	108.2	13.78	110.1	13.91	111.2	13.99	114.2	14.06	117.3	14.15
	21	81.9	9.56	97.6	12.35	107.5	14.10	109.3	14.24	110.6	14.31	113.6	14.39	116.6	14.47
	23	81.9	10.26	97.6	13.26	106.2	14.71	107.5	14.85	109.1	14.96	111.9	15.04	114.9	15.14
	25	81.9	10.96	97.6	14.17	104.6	15.36	106.3	15.51	107.5	15.62	110.6	15.70	113.6	15.79
	27	81.9	11.73	97.6	15.14	103.2	16.03	104.6	16.14	106.3	16.27	109.1	16.35	111.9	16.45
	29	81.9	12.49	97.6	16.19	101.6	16.69	103.0	16.80	104.6	16.92	107.5	17.00	110.6	17.10
	31	81.9	13.33	97.3	17.05	99.9	17.35	101.6	17.47	103.0	17.56	105.9	17.66	108.9	17.77
	33	81.9	14.20	95.5	17.71	98.6	18.01	100.2	18.13	101.6	18.22	104.6	18.31	107.2	18.42
	35	81.9	15.14	93.9	18.36	96.9	18.68	98.6	18.79	100.2	18.87	102.9	18.96	105.9	19.08
	37	81.9	15.68	92.6	18.71	95.5	19.04	96.9	19.19	98.6	19.27	101.3	19.33	104.3	19.47
	39	81.9	16.21	90.9	19.07	93.9	19.42	95.5	19.57	96.9	19.63	99.9	19.70	102.9	19.84
120	10	75.8	7.01	90.1	8.61	104.8	10.23	112.1	11.05	117.4	11.22	120.1	11.27	122.9	11.31
	12	75.8	7.20	90.1	8.89	104.8	10.63	112.1	11.28	115.8	11.64	118.4	11.78	121.1	11.83
	14	75.8	7.46	90.1	9.20	104.8	11.06	112.1	11.71	114.1	12.07	117.1	12.24	119.8	12.35
	16	75.8	7.73	90.1	9.58	104.8	11.49	111.5	12.33	112.8	12.62	115.5	12.68	118.1	12.82
	18	75.8	8.03	90.1	10.01	104.8	12.19	109.8	13.03	111.2	13.27	113.8	13.32	116.8	13.38
	20	75.8	8.33	90.1	10.61	104.8	12.99	108.5	13.78	109.8	13.93	112.5	13.98	115.2	14.04
	21	75.8	8.59	90.1	10.99	104.8	13.45	107.5	14.10	108.8	14.25	111.8	14.30	114.4	14.36
	23	75.8	9.18	90.1	11.76	104.8	14.34	106.1	14.73	107.5	14.90	110.1	14.95	112.8	15.01
	25	75.8	9.80	90.1	12.60	103.2	15.12	104.5	15.39	105.8	15.54	108.8	15.60	111.5	15.66
	27	75.8	10.47	90.1	13.47	101.8	15.89	103.2	16.02	104.5	16.19	107.2	16.25	109.8	16.32
	29	75.8	11.17	90.1	14.38	100.1	16.56	101.4	16.68	102.7	16.83	105.4	16.91	108.5	16.97
	31	75.8	11.90	90.1	15.35	98.4	17.24	100.1	17.31	101.4	17.48	104.1	17.55	106.7	17.62
	33	75.8	12.67	90.1	16.37	97.1	17.87	98.4	17.97	99.8	18.13	102.4	18.20	105.1	18.28
	35	75.8	13.47	90.1	17.45	95.5	18.56	96.8	18.63	98.4	18.77	101.1	18.85	103.8	18.93
	37	75.8	14.07	90.1	17.88	94.1	18.88	95.5	19.00	96.8	19.07	99.5	19.19	102.1	19.25
	39	75.8	14.66	89.8	18.30	92.5	19.20	93.8	19.34	95.1	19.40	98.1	19.52	100.8	19.57
110	10	69.3	6.31	82.7	7.70	96.0	9.13	102.7	9.89	109.3	10.65	117.6	11.08	120.3	11.12
	12	69.3	6.51	82.7	7.95	96.0	9.52	102.7	10.17	109.3	11.04	116.3	11.51	118.7	11.67
	14	69.3	6.71	82.7	8.32	96.0	9.95	102.7	10.68	109.3	11.60	114.7	11.93	117.3	12.19
	16	69.3	6.95	82.7	8.62	96.0	10.36	102.7	11.14	109.3	12.30	113.3	12.60	115.7	12.69
	18	69.3	7.21	82.7	8.97	96.0	10.96	102.7	11.87	109.3	13.03	111.7	13.24	114.4	13.30
	20	69.3	7.47	82.7	9.42	96.0	11.62	102.7	12.65	107.7	13.75	110.4	13.90	112.6	13.95
	21	69.3	7.63	82.7	9.70	96.0	12.03	102.7	13.11	107.0	14.06	109.3	14.22	112.0	14.28
	23	69.3	8.13	82.7	10.40	96.0	12.91	102.7	13.91	105.3	14.73	108.0	14.87	110.4	14.92
	25	69.3	8.69	82.7	11.09	96.0	13.82	102.7	14.73	104.0	15.35	106.4	15.51	109.0	15.57
	27	69.3	9.28	82.7	11.87	96.0	14.79	101.0	15.54	102.4	16.08	105.0	16.16	107.3	16.22
	29	69.3	9.91	82.7	12.67	96.0	15.78	99.7	16.21	101.0	16.72	103.3	16.80	105.9	16.86
	31	69.3	10.54	82.7	13.50	96.0	16.86	97.9	16.92	99.3	17.37	101.9	17.45	104.3	17.51
	33	69.3	11.24	82.7	14.38	95.3	17.80	96.6	17.69	97.9	18.02	100.3	18.09	103.0	18.17
	35	69.3	11.94	82.7	15.35	93.6	18.42	95.0	18.50	96.3	18.66	98.7	18.74	101.3	18.82
	37	69.3	12.40	82.7	15.82	92.3	18.75	93.6	18.77	94.7	18.94	97.3	19.06	99.7	19.11
	39	69.3	12.88	82.7	16.29	90.7	19.05	92.0	19.09	93.3	19.23	95.7	19.35	98.4	19.40
100	10	60.5	5.69	72.0	6.91	83.8	8.19	89.6	8.86	95.4	9.51	107.2	10.60	117.8	10.68
	12	60.5	5.87	72.0	7.19	83.8	8.48	89.6	9.10	95.4	9.82	107.2	11.16	116.2	11.27
	14	60.5	6.05	72.0	7.48	83.8	8.83	89.6	9.48	95.4	10.25	107.2	11.79	114.9	11.90
	16	60.5	6.23	72.0	7.73	83.8	9.21	89.6	9.94	95.4	10.79	107.2	12.35	113.3	12.53
	18	60.5	6.42	72.0	8.01	83.8	9.56	89.6	10.42	95.4	11.44	107.2	13.05	111.7	13.16
	20	60.5	6.65	72.0	8.32	83.8	10.12	89.6	11.17	95.4	12.25	107.2	13.68	110.1	13.79
	21	60.5	6.79	72.0	8.51	83.8	10.47	89.6	11.55	95.4	12.70	107.2	13.99	109.4	14.10
	23	60.5	7.19	72.0	9.11	83.8	11.24	89.6	12.38	95.4	13.61	105.7	14.65	108.0	14.77
	25	60.5	7.65	72.0	9.70	83.8	12.00	89.6	13.26	95.4	14.55	104.2	15.28	106.2	15.40
	27	60.5	8.16	72.0	10.36	83.8	12.84	89.6	14.17	95.4	15.47	102.6	16.00	105.0	16.13
	29	60.5	8.69	72.0	11.06	83.8	13.72	89.6	15.14	95.4	16.38	101.1	16.64	103.4	16.78
	31	60.5	9.28	72.0	11.79	83.8	14.63	89.6	16.16	95.4	17.21	99.5	17.29	101.8	17.42
	33	60.5	9.85	72.0	12.56	83.8	15.60	89.6	17.24	95.4	17.85	98.1	17.93	100.2	18.07
	35	60.5	10.47	72.0	13.37	83.8	16.61	89.6	18.39	93.9	18.50	96.5	18.57	98.6	18.72
	37	60.5	10.88	72.0	13.91	83.8	17.08	89.6	18.71	92.3	18.80	95.0	18.87	97.3	19.04
	39	60.5	11.30	72.0	14.47	83.8	17.53	89.6	19.01	90.9	19.09	93.5	19.17	95.7	19.35

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

**Холодопроизводительность (32HP)**

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	54.4	4.83	65.0	5.82	75.5	6.85	80.6	7.38	85.8	7.95	96.3	8.89	106.9	9.90
	12	54.4	4.89	65.0	5.90	75.5	6.97	80.6	7.54	85.8	8.13	96.3	9.07	106.9	10.07
	14	54.4	4.99	65.0	6.02	75.5	7.12	80.6	7.68	85.8	8.27	96.3	9.25	106.9	10.28
	16	54.4	5.07	65.0	6.14	75.5	7.27	80.6	7.83	85.8	8.43	96.3	9.42	106.9	10.45
	18	54.4	5.16	65.0	6.26	75.5	7.38	80.6	8.01	85.8	8.60	96.3	9.63	106.9	10.98
	20	54.4	5.25	65.0	6.38	75.5	7.54	80.6	8.16	85.8	8.93	96.3	10.31	106.9	11.50
	21	54.4	5.31	65.0	6.44	75.5	7.68	80.6	8.43	85.8	9.26	96.3	10.69	106.9	11.76
	23	54.4	5.43	65.0	6.71	75.5	8.22	80.6	9.05	85.8	9.91	96.3	11.46	105.4	12.32
	25	54.4	5.69	65.0	7.15	75.5	8.78	80.6	9.67	85.8	10.58	96.3	12.24	103.9	12.84
	27	54.4	6.08	65.0	7.62	75.5	9.37	80.6	10.32	85.8	11.33	96.3	13.02	102.4	13.45
	29	54.4	6.44	65.0	8.13	75.5	10.02	80.6	11.03	85.8	12.10	96.3	13.93	100.8	13.99
	31	54.4	6.85	65.0	8.66	75.5	10.68	80.6	11.75	85.8	12.91	96.3	14.48	99.3	14.53
	33	54.4	7.30	65.0	9.23	75.5	11.39	80.6	12.51	85.8	13.69	96.3	15.03	97.8	15.07
	35	54.4	7.74	65.0	9.79	75.5	12.10	80.6	13.35	85.8	14.52	94.7	15.57	96.3	15.62
	37	54.4	8.22	65.0	10.41	75.5	12.91	80.6	14.18	85.8	15.32	93.1	16.11	94.7	16.16
	39	54.4	8.70	65.0	11.07	75.5	13.66	80.6	14.93	85.8	16.11	91.7	16.65	93.3	16.70
80	10	48.3	4.27	57.6	5.13	66.9	6.02	71.7	6.50	76.5	6.97	85.8	7.95	95.0	8.63
	12	48.3	4.36	57.6	5.19	66.9	6.14	71.7	6.61	76.5	7.09	85.8	8.10	95.0	8.80
	14	48.3	4.42	57.6	5.31	66.9	6.23	71.7	6.74	76.5	7.20	85.8	8.24	95.0	8.97
	16	48.3	4.48	57.6	5.40	66.9	6.34	71.7	6.85	76.5	7.36	85.8	8.43	95.0	9.15
	18	48.3	4.57	57.6	5.48	66.9	6.47	71.7	6.97	76.5	7.51	85.8	8.57	95.0	9.34
	20	48.3	4.65	57.6	5.61	66.9	6.61	71.7	7.12	76.5	7.65	85.8	8.89	95.0	9.99
	21	48.3	4.69	57.6	5.67	66.9	6.68	71.7	7.20	76.5	7.83	85.8	9.18	95.0	10.37
	23	48.3	4.78	57.6	5.75	66.9	6.97	71.7	7.65	76.5	8.37	85.8	9.69	95.0	11.11
	25	48.3	4.96	57.6	6.14	66.9	7.47	71.7	8.19	76.5	8.96	85.8	10.37	95.0	11.87
	27	48.3	5.25	57.6	6.52	66.9	7.98	71.7	8.75	76.5	9.55	85.8	11.03	95.0	12.62
	29	48.3	5.58	57.6	6.97	66.9	8.48	71.7	9.31	76.5	10.20	85.8	11.81	95.0	13.51
	31	48.3	5.93	57.6	7.38	66.9	9.05	71.7	9.94	76.5	10.85	85.8	12.53	95.0	14.04
	33	48.3	6.29	57.6	7.89	66.9	9.64	71.7	10.58	76.5	11.57	85.8	13.21	95.0	14.57
	35	48.3	6.68	57.6	8.37	66.9	10.26	71.7	11.27	76.5	12.34	85.8	13.99	94.1	15.10
	37	48.3	7.06	57.6	8.89	66.9	10.88	71.7	11.98	76.5	13.11	85.8	14.77	92.5	15.63
	39	48.3	7.46	57.6	9.40	66.9	11.53	71.7	12.63	76.5	13.95	85.8	15.46	91.0	16.16
70	10	42.2	3.76	50.6	4.48	58.6	5.19	62.7	5.61	66.9	5.99	74.9	6.82	83.2	7.63
	12	42.2	3.83	50.6	4.54	58.6	5.31	62.7	5.69	66.9	6.11	74.9	6.95	83.2	7.78
	14	42.2	3.89	50.6	4.60	58.6	5.40	62.7	5.78	66.9	6.20	74.9	7.09	83.2	7.92
	16	42.2	3.95	50.6	4.69	58.6	5.48	62.7	5.90	66.9	6.31	74.9	7.20	83.2	8.08
	18	42.2	4.00	50.6	4.78	58.6	5.61	62.7	6.02	66.9	6.44	74.9	7.33	83.2	8.23
	20	42.2	4.06	50.6	4.86	58.6	5.69	62.7	6.14	66.9	6.58	74.9	7.51	83.2	8.54
	21	42.2	4.13	50.6	4.89	58.6	5.75	62.7	6.20	66.9	6.64	74.9	7.62	83.2	8.81
	23	42.2	4.18	50.6	5.02	58.6	5.88	62.7	6.41	66.9	6.97	74.9	8.16	83.2	9.31
	25	42.2	4.24	50.6	5.19	58.6	6.26	62.7	6.85	66.9	7.44	74.9	8.72	83.2	9.96
	27	42.2	4.48	50.6	5.55	58.6	6.68	62.7	7.27	66.9	7.95	74.9	9.31	83.2	10.58
	29	42.2	4.78	50.6	5.88	58.6	7.09	62.7	7.74	66.9	8.45	74.9	9.94	83.2	11.33
	31	42.2	5.07	50.6	6.26	58.6	7.57	62.7	8.27	66.9	9.02	74.9	10.58	83.2	12.03
	33	42.2	5.37	50.6	6.61	58.6	8.03	62.7	8.78	66.9	9.58	74.9	11.27	83.2	12.67
	35	42.2	5.67	50.6	7.06	58.6	8.54	62.7	9.34	66.9	10.20	74.9	12.01	83.2	13.44
	37	42.2	6.02	50.6	7.48	58.6	9.08	62.7	9.94	66.9	10.85	74.9	12.78	83.2	14.18
	39	42.2	6.33	50.6	7.89	58.6	9.61	62.7	10.48	66.9	11.49	74.9	13.55	83.2	14.84
60	10	36.2	3.27	43.2	3.83	50.2	4.45	53.8	4.78	57.3	5.07	64.3	5.75	71.4	6.44
	12	36.2	3.32	43.2	3.89	50.2	4.51	53.8	4.83	57.3	5.16	64.3	5.85	71.4	6.55
	14	36.2	3.35	43.2	3.95	50.2	4.60	53.8	4.92	57.3	5.25	64.3	5.96	71.4	6.68
	16	36.2	3.41	43.2	4.03	50.2	4.65	53.8	5.02	57.3	5.37	64.3	6.08	71.4	6.79
	18	36.2	3.47	43.2	4.09	50.2	4.75	53.8	5.10	57.3	5.45	64.3	6.17	71.4	6.95
	20	36.2	3.52	43.2	4.16	50.2	4.83	53.8	5.19	57.3	5.55	64.3	6.29	71.4	7.09
	21	36.2	3.56	43.2	4.18	50.2	4.89	53.8	5.25	57.3	5.61	64.3	6.38	71.4	7.15
	23	36.2	3.62	43.2	4.27	50.2	4.96	53.8	5.34	57.3	5.72	64.3	6.61	71.4	7.59
	25	36.2	3.68	43.2	4.36	50.2	5.16	53.8	5.61	57.3	6.08	64.3	7.06	71.4	8.13
	27	36.2	3.79	43.2	4.60	50.2	5.48	53.8	5.96	57.3	6.47	64.3	7.51	71.4	8.66
	29	36.2	4.03	43.2	4.89	50.2	5.85	53.8	6.34	57.3	6.88	64.3	8.01	71.4	9.26
	31	36.2	4.27	43.2	5.19	50.2	6.20	53.8	6.76	57.3	7.33	64.3	8.54	71.4	9.85
	33	36.2	4.51	43.2	5.48	50.2	6.58	53.8	7.17	57.3	7.81	64.3	9.08	71.4	10.50
	35	36.2	4.78	43.2	5.85	50.2	7.00	53.8	7.62	57.3	8.27	64.3	9.67	71.4	11.15
	37	36.2	5.04	43.2	6.17	50.2	7.41	53.8	8.10	57.3	8.78	64.3	10.26	71.4	11.87
	39	36.2	5.31	43.2	6.50	50.2	7.84	53.8	8.60	57.3	9.26	64.3	10.90	71.4	12.59

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (32НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	
50	10	30.2	2.82	36.2	3.27	41.9	3.71	44.8	3.97	47.7	4.21	53.4	4.75	59.5	5.28
	12	30.2	2.85	36.2	3.30	41.9	3.76	44.8	4.03	47.7	4.30	53.4	4.83	59.5	5.37
	14	30.2	2.88	36.2	3.35	41.9	3.83	44.8	4.09	47.7	4.36	53.4	4.89	59.5	5.45
	16	30.2	2.93	36.2	3.41	41.9	3.89	44.8	4.18	47.7	4.42	53.4	4.99	59.5	5.55
	18	30.2	2.96	36.2	3.44	41.9	3.95	44.8	4.24	47.7	4.51	53.4	5.07	59.5	5.67
	20	30.2	3.00	36.2	3.50	41.9	4.03	44.8	4.30	47.7	4.60	53.4	5.16	59.5	5.78
	21	30.2	3.03	36.2	3.52	41.9	4.06	44.8	4.36	47.7	4.62	53.4	5.22	59.5	5.85
	23	30.2	3.09	36.2	3.59	41.9	4.13	44.8	4.42	47.7	4.72	53.4	5.31	59.5	5.96
	25	30.2	3.11	36.2	3.65	41.9	4.21	44.8	4.51	47.7	4.86	53.4	5.58	59.5	6.38
	27	30.2	3.17	36.2	3.76	41.9	4.45	44.8	4.81	47.7	5.16	53.4	5.96	59.5	6.79
	29	30.2	3.35	36.2	4.00	41.9	4.72	44.8	5.10	47.7	5.48	53.4	6.31	59.5	7.20
	31	30.2	3.52	36.2	4.24	41.9	5.02	44.8	5.40	47.7	5.85	53.4	6.74	59.5	7.68
	33	30.2	3.74	36.2	4.48	41.9	5.31	44.8	5.72	47.7	6.20	53.4	7.15	59.5	8.19
	35	30.2	3.95	36.2	4.75	41.9	5.61	44.8	6.08	47.7	6.55	53.4	7.57	59.5	8.69
	37	30.2	4.18	36.2	5.02	41.9	5.93	44.8	6.44	47.7	6.95	53.4	8.07	59.5	9.23
	39	30.2	4.37	36.2	5.27	41.9	6.29	44.8	6.79	47.7	7.30	53.4	8.51	59.5	9.77

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN340LTE4

Холодопроизводительность (34HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	87.0	8.50	103.7	10.38	120.3	12.04	124.9	12.28	126.3	12.42	129.5	12.48	132.7	12.56
	12	87.0	8.71	103.7	10.75	120.3	12.54	123.1	12.61	125.3	12.86	127.7	12.99	130.9	13.05
	14	87.0	8.99	103.7	11.14	120.0	13.01	121.7	13.10	123.1	13.32	126.3	13.45	129.5	13.55
	16	87.0	9.32	103.7	11.53	118.5	13.59	120.0	13.72	121.4	13.81	124.6	13.95	127.7	14.07
	18	87.0	9.71	103.7	12.20	116.8	14.33	118.2	14.44	120.0	14.52	123.1	14.59	126.3	14.68
	20	87.0	10.15	103.7	12.99	114.9	15.01	117.0	15.14	118.2	15.23	121.4	15.30	124.6	15.40
	21	87.0	10.41	103.7	13.45	114.3	15.35	116.1	15.51	117.5	15.58	120.7	15.66	123.9	15.75
	23	87.0	11.17	103.7	14.43	112.9	16.01	114.3	16.17	116.0	16.29	118.8	16.38	122.1	16.48
	25	87.0	11.93	103.7	15.42	111.1	16.72	112.9	16.88	114.3	17.00	117.5	17.09	120.7	17.19
	27	87.0	12.77	103.7	16.48	109.7	17.45	111.1	17.57	112.9	17.71	116.0	17.80	118.8	17.90
	29	87.0	13.60	103.7	17.63	107.9	18.16	109.5	18.29	111.1	18.42	114.3	18.51	117.5	18.62
	31	87.0	14.51	103.3	18.56	106.1	18.89	107.9	19.01	109.5	19.12	112.5	19.22	115.7	19.34
	33	87.0	15.46	101.5	19.27	104.7	19.61	106.4	19.74	107.9	19.83	111.1	19.93	113.9	20.05
	35	87.0	16.48	99.8	19.98	103.0	20.33	104.7	20.46	106.4	20.54	109.3	20.64	112.5	20.77
	37	87.0	17.07	98.4	20.36	101.5	20.73	103.0	20.89	104.7	20.97	107.6	21.04	110.8	21.20
	39	87.0	17.65	96.6	20.77	99.8	21.15	101.5	21.30	103.0	21.37	106.1	21.44	109.3	21.60
120	10	80.5	7.64	95.7	9.37	111.3	11.14	119.2	12.03	124.8	12.22	127.7	12.27	130.5	12.32
	12	80.5	7.84	95.7	9.68	111.3	11.57	119.2	12.28	123.1	12.67	125.8	12.82	128.7	12.88
	14	80.5	8.12	95.7	10.01	111.3	12.04	119.2	12.75	121.2	13.13	124.4	13.33	127.3	13.45
	16	80.5	8.41	95.7	10.42	111.3	12.51	118.5	13.43	119.9	13.74	122.7	13.81	125.5	13.95
	18	80.5	8.74	95.7	10.89	111.3	13.27	116.6	14.19	118.1	14.45	120.9	14.51	124.1	14.57
	20	80.5	9.07	95.7	11.55	111.3	14.14	115.2	15.01	116.6	15.16	119.5	15.22	122.4	15.28
	21	80.5	9.35	95.7	11.97	111.3	14.64	114.2	15.35	115.6	15.51	118.8	15.56	121.6	15.63
	23	80.5	9.99	95.7	12.80	111.3	15.61	112.7	16.03	114.2	16.22	117.0	16.27	119.9	16.34
	25	80.5	10.67	95.7	13.72	109.6	16.46	111.0	16.76	112.4	16.92	115.6	16.98	118.5	17.05
	27	80.5	11.40	95.7	14.66	108.1	17.30	109.6	17.44	111.0	17.62	113.9	17.69	116.6	17.76
	29	80.5	12.16	95.7	15.65	106.4	18.02	107.8	18.16	109.2	18.32	112.0	18.40	115.2	18.47
	31	80.5	12.96	95.7	16.71	104.6	18.77	106.4	18.84	107.8	19.03	110.7	19.10	113.4	19.19
	33	80.5	13.79	95.7	17.82	103.2	19.45	104.6	19.57	106.0	19.74	108.8	19.81	111.7	19.90
	35	80.5	14.66	95.7	19.00	101.5	20.21	102.8	20.28	104.6	20.44	107.4	20.52	110.3	20.61
	37	80.5	15.32	95.7	19.46	100.0	20.55	101.5	20.68	102.8	20.76	105.7	20.89	108.5	20.95
	39	80.5	15.96	95.4	19.92	98.2	20.91	99.6	21.06	101.0	21.12	104.2	21.25	107.1	21.31
110	10	73.6	6.87	87.9	8.38	102.0	9.94	109.1	10.77	116.1	11.59	125.0	12.06	127.8	12.11
	12	73.6	7.09	87.9	8.66	102.0	10.36	109.1	11.07	116.1	12.02	123.6	12.53	126.1	12.70
	14	73.6	7.31	87.9	9.05	102.0	10.83	109.1	11.62	116.1	12.63	121.9	12.99	124.6	13.27
	16	73.6	7.57	87.9	9.38	102.0	11.28	109.1	12.13	116.1	13.40	120.4	13.72	122.9	13.81
	18	73.6	7.84	87.9	9.77	102.0	11.93	109.1	12.93	116.1	14.19	118.6	14.42	121.5	14.48
	20	73.6	8.13	87.9	10.25	102.0	12.65	109.1	13.78	114.4	14.97	117.3	15.13	119.7	15.18
	21	73.6	8.31	87.9	10.56	102.0	13.10	109.1	14.28	113.7	15.30	116.1	15.48	119.0	15.54
	23	73.6	8.85	87.9	11.33	102.0	14.05	109.1	15.14	111.9	16.03	114.7	16.18	117.3	16.24
	25	73.6	9.46	87.9	12.08	102.0	15.04	109.1	16.03	110.5	16.71	113.0	16.88	115.8	16.95
	27	73.6	10.10	87.9	12.92	102.0	16.10	107.3	16.92	108.8	17.50	111.5	17.59	114.1	17.66
	29	73.6	10.79	87.9	13.79	102.0	17.17	105.9	17.64	107.3	18.20	109.8	18.29	112.6	18.36
	31	73.6	11.47	87.9	14.70	102.0	18.35	104.1	18.42	105.6	18.91	108.3	18.99	110.8	19.07
	33	73.6	12.23	87.9	15.65	101.3	19.38	102.7	19.25	104.1	19.62	106.6	19.69	109.4	19.78
	35	73.6	12.99	87.9	16.71	99.5	20.06	100.9	20.14	102.3	20.32	104.9	20.40	107.6	20.49
	37	73.6	13.50	87.9	17.23	98.1	20.42	99.5	20.44	100.6	20.62	103.4	20.75	105.9	20.80
	39	73.6	14.02	87.9	17.73	96.4	20.73	97.7	20.78	99.1	20.94	101.6	21.06	104.5	21.12
100	10	64.3	6.19	76.5	7.53	89.1	8.92	95.2	9.64	101.3	10.36	113.9	11.53	125.1	11.62
	12	64.3	6.39	76.5	7.83	89.1	9.23	95.2	9.90	101.3	10.69	113.9	12.15	123.4	12.27
	14	64.3	6.59	76.5	8.14	89.1	9.61	95.2	10.33	101.3	11.15	113.9	12.84	122.1	12.96
	16	64.3	6.78	76.5	8.41	89.1	10.03	95.2	10.82	101.3	11.75	113.9	13.45	120.4	13.64
	18	64.3	6.99	76.5	8.72	89.1	10.41	95.2	11.35	101.3	12.46	113.9	14.21	118.7	14.33
	20	64.3	7.24	76.5	9.05	89.1	11.02	95.2	12.16	101.3	13.34	113.9	14.89	117.0	15.01
	21	64.3	7.39	76.5	9.27	89.1	11.40	95.2	12.58	101.3	13.83	113.9	15.23	116.3	15.35
	23	64.3	7.82	76.5	9.92	89.1	12.23	95.2	13.48	101.3	14.82	112.3	15.95	114.8	16.08
	25	64.3	8.32	76.5	10.56	89.1	13.07	95.2	14.43	101.3	15.84	110.7	16.63	112.9	16.76
	27	64.3	8.89	76.5	11.28	89.1	13.98	95.2	15.42	101.3	16.84	109.0	17.42	111.5	17.56
	29	64.3	9.46	76.5	12.04	89.1	14.93	95.2	16.48	101.3	17.83	107.4	18.11	109.8	18.26
	31	64.3	10.10	76.5	12.84	89.1	15.92	95.2	17.59	101.3	18.73	105.8	18.82	108.1	18.96
	33	64.3	10.72	76.5	13.67	89.1	16.98	95.2	18.77	101.3	19.43	104.2	19.52	106.4	19.67
	35	64.3	11.40	76.5	14.55	89.1	18.08	95.2	20.02	99.8	20.14	102.5	20.21	104.7	20.38
	37	64.3	11.85	76.5	15.15	89.1	18.60	95.2	20.37	98.1	20.47	101.0	20.54	103.4	20.73
	39	64.3	12.30	76.5	15.76	89.1	19.09	95.2	20.70	96.5	20.78	99.3	20.87	101.7	21.06

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

**Холодопроизводительность (34НР)**

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	57.8	5.26	69.0	6.33	80.2	7.46	85.7	8.04	91.1	8.66	102.3	9.68	113.6	10.77
	12	57.8	5.33	69.0	6.42	80.2	7.58	85.7	8.20	91.1	8.85	102.3	9.87	113.6	10.96
	14	57.8	5.43	69.0	6.56	80.2	7.75	85.7	8.36	91.1	9.01	102.3	10.07	113.6	11.19
	16	57.8	5.52	69.0	6.68	80.2	7.91	85.7	8.52	91.1	9.17	102.3	10.26	113.6	11.38
	18	57.8	5.62	69.0	6.82	80.2	8.04	85.7	8.72	91.1	9.37	102.3	10.48	113.6	11.95
	20	57.8	5.71	69.0	6.94	80.2	8.20	85.7	8.88	91.1	9.72	102.3	11.22	113.6	12.52
	21	57.8	5.78	69.0	7.01	80.2	8.36	85.7	9.17	91.1	10.08	102.3	11.64	113.6	12.80
	23	57.8	5.91	69.0	7.30	80.2	8.95	85.7	9.85	91.1	10.79	102.3	12.47	112.0	13.41
	25	57.8	6.20	69.0	7.79	80.2	9.56	85.7	10.53	91.1	11.52	102.3	13.33	110.4	13.98
	27	57.8	6.62	69.0	8.30	80.2	10.20	85.7	11.24	91.1	12.33	102.3	14.17	108.8	14.64
	29	57.8	7.01	69.0	8.85	80.2	10.91	85.7	12.01	91.1	13.17	102.3	15.17	107.1	15.23
	31	57.8	7.46	69.0	9.42	80.2	11.62	85.7	12.79	91.1	14.05	102.3	15.77	105.6	15.82
	33	57.8	7.94	69.0	10.04	80.2	12.40	85.7	13.62	91.1	14.90	102.3	16.36	103.9	16.41
	35	57.8	8.43	69.0	10.65	80.2	13.17	85.7	14.53	91.1	15.80	100.6	16.95	102.3	17.00
	37	57.8	8.95	69.0	11.33	80.2	14.05	85.7	15.44	91.1	16.67	98.9	17.54	100.7	17.59
	39	57.8	9.47	69.0	12.06	80.2	14.87	85.7	16.26	91.1	17.54	97.4	18.13	99.1	18.18
80	10	51.3	4.65	61.2	5.59	71.1	6.56	76.2	7.08	81.3	7.58	91.1	8.66	101.0	9.40
	12	51.3	4.75	61.2	5.65	71.1	6.68	76.2	7.20	81.3	7.72	91.1	8.81	101.0	9.58
	14	51.3	4.81	61.2	5.78	71.1	6.78	76.2	7.33	81.3	7.84	91.1	8.97	101.0	9.77
	16	51.3	4.88	61.2	5.88	71.1	6.91	76.2	7.46	81.3	8.01	91.1	9.17	101.0	9.96
	18	51.3	4.98	61.2	5.97	71.1	7.04	76.2	7.58	81.3	8.17	91.1	9.33	101.0	10.17
	20	51.3	5.07	61.2	6.11	71.1	7.20	76.2	7.75	81.3	8.33	91.1	9.68	101.0	10.88
	21	51.3	5.10	61.2	6.17	71.1	7.27	76.2	7.84	81.3	8.52	91.1	9.99	101.0	11.29
	23	51.3	5.20	61.2	6.26	71.1	7.58	76.2	8.33	81.3	9.11	91.1	10.55	101.0	12.09
	25	51.3	5.39	61.2	6.68	71.1	8.14	76.2	8.91	81.3	9.75	91.1	11.29	101.0	12.93
	27	51.3	5.71	61.2	7.10	71.1	8.69	76.2	9.52	81.3	10.39	91.1	12.00	101.0	13.74
	29	51.3	6.07	61.2	7.58	71.1	9.23	76.2	10.13	81.3	11.11	91.1	12.85	101.0	14.71
	31	51.3	6.46	61.2	8.04	71.1	9.85	76.2	10.82	81.3	11.82	91.1	13.64	101.0	15.29
	33	51.3	6.85	61.2	8.59	71.1	10.50	76.2	11.52	81.3	12.59	91.1	14.38	101.0	15.86
	35	51.3	7.27	61.2	9.11	71.1	11.17	76.2	12.27	81.3	13.43	91.1	15.24	99.9	16.44
	37	51.3	7.69	61.2	9.68	71.1	11.85	76.2	13.05	81.3	14.28	91.1	16.08	98.3	17.02
	39	51.3	8.12	61.2	10.24	71.1	12.56	76.2	13.75	81.3	15.18	91.1	16.83	96.7	17.59
70	10	44.9	4.10	53.7	4.88	62.2	5.65	66.6	6.11	71.1	6.52	79.6	7.43	88.4	8.31
	12	44.9	4.16	53.7	4.94	62.2	5.78	66.6	6.20	71.1	6.65	79.6	7.56	88.4	8.46
	14	44.9	4.23	53.7	5.01	62.2	5.88	66.6	6.30	71.1	6.75	79.6	7.72	88.4	8.62
	16	44.9	4.30	53.7	5.10	62.2	5.97	66.6	6.42	71.1	6.87	79.6	7.84	88.4	8.80
	18	44.9	4.36	53.7	5.20	62.2	6.11	66.6	6.56	71.1	7.01	79.6	7.98	88.4	8.95
	20	44.9	4.42	53.7	5.29	62.2	6.20	66.6	6.68	71.1	7.17	79.6	8.17	88.4	9.30
	21	44.9	4.49	53.7	5.33	62.2	6.26	66.6	6.75	71.1	7.23	79.6	8.30	88.4	9.59
	23	44.9	4.55	53.7	5.46	62.2	6.40	66.6	6.97	71.1	7.58	79.6	8.88	88.4	10.13
	25	44.9	4.62	53.7	5.65	62.2	6.82	66.6	7.46	71.1	8.10	79.6	9.49	88.4	10.84
	27	44.9	4.88	53.7	6.04	62.2	7.27	66.6	7.91	71.1	8.66	79.6	10.13	88.4	11.52
	29	44.9	5.20	53.7	6.40	62.2	7.72	66.6	8.43	71.1	9.20	79.6	10.82	88.4	12.34
	31	44.9	5.52	53.7	6.82	62.2	8.24	66.6	9.01	71.1	9.82	79.6	11.52	88.4	13.10
	33	44.9	5.85	53.7	7.20	62.2	8.75	66.6	9.56	71.1	10.43	79.6	12.27	88.4	13.79
	35	44.9	6.17	53.7	7.69	62.2	9.30	66.6	10.17	71.1	11.11	79.6	13.08	88.4	14.63
	37	44.9	6.56	53.7	8.14	62.2	9.89	66.6	10.82	71.1	11.82	79.6	13.91	88.4	15.44
	39	44.9	6.89	53.7	8.59	62.2	10.46	66.6	11.41	71.1	12.51	79.6	14.75	88.4	16.15
60	10	38.4	3.55	45.9	4.16	53.4	4.84	57.1	5.20	60.9	5.52	68.3	6.26	75.8	7.01
	12	38.4	3.61	45.9	4.23	53.4	4.91	57.1	5.26	60.9	5.62	68.3	6.36	75.8	7.13
	14	38.4	3.65	45.9	4.30	53.4	5.01	57.1	5.36	60.9	5.71	68.3	6.49	75.8	7.27
	16	38.4	3.71	45.9	4.39	53.4	5.07	57.1	5.46	60.9	5.85	68.3	6.62	75.8	7.39
	18	38.4	3.78	45.9	4.46	53.4	5.17	57.1	5.55	60.9	5.94	68.3	6.71	75.8	7.56
	20	38.4	3.84	45.9	4.52	53.4	5.26	57.1	5.65	60.9	6.04	68.3	6.85	75.8	7.72
	21	38.4	3.87	45.9	4.55	53.4	5.33	57.1	5.71	60.9	6.11	68.3	6.94	75.8	7.79
	23	38.4	3.94	45.9	4.65	53.4	5.39	57.1	5.81	60.9	6.23	68.3	7.20	75.8	8.26
	25	38.4	4.01	45.9	4.75	53.4	5.62	57.1	6.11	60.9	6.62	68.3	7.69	75.8	8.85
	27	38.4	4.13	45.9	5.01	53.4	5.97	57.1	6.49	60.9	7.04	68.3	8.17	75.8	9.42
	29	38.4	4.39	45.9	5.33	53.4	6.36	57.1	6.91	60.9	7.49	68.3	8.72	75.8	10.08
	31	38.4	4.65	45.9	5.65	53.4	6.75	57.1	7.36	60.9	7.98	68.3	9.30	75.8	10.72
	33	38.4	4.91	45.9	5.97	53.4	7.17	57.1	7.81	60.9	8.50	68.3	9.89	75.8	11.43
	35	38.4	5.20	45.9	6.36	53.4	7.62	57.1	8.30	60.9	9.01	68.3	10.53	75.8	12.14
	37	38.4	5.49	45.9	6.71	53.4	8.07	57.1	8.81	60.9	9.56	68.3	11.17	75.8	12.92
	39	38.4	5.78	45.9	7.08	53.4	8.54	57.1	9.37	60.9	10.08	68.3	11.86	75.8	13.70

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (34HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	32.1	3.07	38.4	3.55	44.5	4.04	47.6	4.32	50.7	4.58	56.8	5.17	63.2	5.74
	12	32.1	3.10	38.4	3.59	44.5	4.10	47.6	4.39	50.7	4.68	56.8	5.26	63.2	5.85
	14	32.1	3.14	38.4	3.65	44.5	4.16	47.6	4.46	50.7	4.75	56.8	5.33	63.2	5.94
	16	32.1	3.19	38.4	3.71	44.5	4.23	47.6	4.55	50.7	4.81	56.8	5.43	63.2	6.04
	18	32.1	3.23	38.4	3.75	44.5	4.30	47.6	4.62	50.7	4.91	56.8	5.52	63.2	6.17
	20	32.1	3.26	38.4	3.81	44.5	4.39	47.6	4.68	50.7	5.01	56.8	5.62	63.2	6.30
	21	32.1	3.30	38.4	3.84	44.5	4.42	47.6	4.75	50.7	5.03	56.8	5.69	63.2	6.36
	23	32.1	3.36	38.4	3.90	44.5	4.49	47.6	4.81	50.7	5.13	56.8	5.78	63.2	6.49
	25	32.1	3.39	38.4	3.97	44.5	4.58	47.6	4.91	50.7	5.29	56.8	6.07	63.2	6.94
	27	32.1	3.45	38.4	4.10	44.5	4.84	47.6	5.24	50.7	5.62	56.8	6.49	63.2	7.39
	29	32.1	3.65	38.4	4.36	44.5	5.13	47.6	5.55	50.7	5.97	56.8	6.87	63.2	7.84
	31	32.1	3.84	38.4	4.62	44.5	5.46	47.6	5.88	50.7	6.36	56.8	7.33	63.2	8.36
	33	32.1	4.07	38.4	4.88	44.5	5.78	47.6	6.23	50.7	6.75	56.8	7.79	63.2	8.91
	35	32.1	4.30	38.4	5.17	44.5	6.11	47.6	6.62	50.7	7.13	56.8	8.24	63.2	9.46
	37	32.1	4.55	38.4	5.46	44.5	6.46	47.6	7.01	50.7	7.56	56.8	8.78	63.2	10.04
	39	32.1	4.76	38.4	5.74	44.5	6.85	47.6	7.39	50.7	7.95	56.8	9.26	63.2	10.63

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN360LTE4

Холодопроизводительность (З6НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещени (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	10	92.2	9.32	109.8	11.38	127.4	13.21	132.3	13.47	133.7	13.62	137.1	13.69	140.5	13.77
	12	92.2	9.55	109.8	11.80	127.4	13.75	130.3	13.84	132.6	14.10	135.2	14.25	138.6	14.31
	14	92.2	9.86	109.8	12.22	127.0	14.27	128.9	14.37	130.3	14.62	133.7	14.75	137.1	14.87
	16	92.2	10.22	109.8	12.65	125.5	14.90	127.0	15.05	128.5	15.15	131.9	15.30	135.2	15.43
	18	92.2	10.66	109.8	13.38	123.6	15.71	125.1	15.84	127.0	15.93	130.3	16.01	133.7	16.10
	20	92.2	11.13	109.8	14.25	121.7	16.46	123.9	16.61	125.1	16.71	128.5	16.79	131.9	16.89
	21	92.2	11.42	109.8	14.75	121.0	16.84	122.9	17.01	124.4	17.09	127.8	17.18	131.2	17.28
	23	92.2	12.25	109.8	15.83	119.5	17.56	121.0	17.73	122.8	17.87	125.8	17.96	129.2	18.07
	25	92.2	13.09	109.8	16.92	117.7	18.34	119.5	18.52	121.0	18.65	124.4	18.74	127.8	18.86
	27	92.2	14.00	109.8	18.08	116.1	19.14	117.7	19.28	119.5	19.43	122.8	19.52	125.8	19.64
	29	92.2	14.92	109.8	19.33	114.3	19.93	115.9	20.06	117.7	20.21	121.0	20.30	124.4	20.42
	31	92.2	15.91	109.4	20.36	112.3	20.72	114.3	20.86	115.9	20.97	119.1	21.08	122.5	21.21
	33	92.2	16.96	107.5	21.14	110.9	21.51	112.7	21.65	114.3	21.75	117.7	21.87	120.6	22.00
	35	92.2	18.08	105.6	21.92	109.0	22.30	110.9	22.44	112.7	22.53	115.7	22.65	119.1	22.78
	37	92.2	18.72	104.2	22.34	107.5	22.74	109.0	22.92	110.9	23.01	113.9	23.08	117.3	23.25
	39	92.2	19.36	102.3	22.78	105.6	23.20	107.5	23.37	109.0	23.44	112.3	23.52	115.7	23.69
120	10	85.3	8.38	101.3	10.28	117.9	12.21	126.2	13.19	132.1	13.40	135.2	13.46	138.2	13.51
	12	85.3	8.60	101.3	10.62	117.9	12.70	126.2	13.47	130.3	13.90	133.2	14.07	136.3	14.12
	14	85.3	8.90	101.3	10.98	117.9	13.21	126.2	13.99	128.4	14.41	131.8	14.62	134.8	14.75
	16	85.3	9.23	101.3	11.43	117.9	13.72	125.4	14.73	126.9	15.07	129.9	15.14	132.9	15.30
	18	85.3	9.59	101.3	11.95	117.9	14.56	123.5	15.56	125.1	15.85	128.0	15.91	131.4	15.98
	20	85.3	9.95	101.3	12.67	117.9	15.51	122.0	16.46	123.5	16.63	126.5	16.69	129.6	16.76
	21	85.3	10.25	101.3	13.13	117.9	16.06	120.9	16.84	122.4	17.01	125.8	17.07	128.7	17.15
	23	85.3	10.96	101.3	14.04	117.9	17.13	119.4	17.58	120.9	17.79	123.9	17.85	126.9	17.93
	25	85.3	11.71	101.3	15.05	116.1	18.06	117.5	18.38	119.0	18.55	122.4	18.63	125.4	18.71
	27	85.3	12.50	101.3	16.08	114.5	18.97	116.1	19.13	117.5	19.33	120.6	19.41	123.5	19.49
	29	85.3	13.34	101.3	17.17	112.7	19.77	114.1	19.92	115.6	20.10	118.6	20.19	122.0	20.26
	31	85.3	14.21	101.3	18.33	110.7	20.59	112.7	20.67	114.1	20.88	117.2	20.95	120.1	21.04
	33	85.3	15.13	101.3	19.54	109.3	21.33	110.7	21.46	112.3	21.65	115.2	21.73	118.3	21.82
	35	85.3	16.08	101.3	20.84	107.4	22.17	108.9	22.25	110.7	22.42	113.8	22.51	116.8	22.60
	37	85.3	16.80	101.3	21.35	105.8	22.55	107.4	22.69	108.9	22.78	111.9	22.92	114.9	22.98
	39	85.3	17.51	101.0	21.85	104.0	22.93	105.5	23.10	106.9	23.16	110.4	23.31	113.4	23.37
110	10	78.0	7.54	93.0	9.19	108.0	10.91	115.5	11.82	123.0	12.71	132.3	13.23	135.4	13.28
	12	78.0	7.78	93.0	9.50	108.0	11.36	115.5	12.14	123.0	13.19	130.9	13.74	133.5	13.93
	14	78.0	8.01	93.0	9.93	108.0	11.88	115.5	12.75	123.0	13.85	129.0	14.25	132.0	14.55
	16	78.0	8.30	93.0	10.29	108.0	12.37	115.5	13.30	123.0	14.69	127.5	15.05	130.1	15.15
	18	78.0	8.60	93.0	10.71	108.0	13.09	115.5	14.18	123.0	15.56	125.6	15.82	128.7	15.89
	20	78.0	8.92	93.0	11.25	108.0	13.87	115.5	15.11	121.1	16.42	124.2	16.59	126.7	16.65
	21	78.0	9.11	93.0	11.59	108.0	14.37	115.5	15.66	120.4	16.79	123.0	16.98	126.0	17.05
	23	78.0	9.71	93.0	12.42	108.0	15.42	115.5	16.61	118.5	17.58	121.5	17.75	124.2	17.81
	25	78.0	10.37	93.0	13.25	108.0	16.50	115.5	17.59	117.0	18.33	119.7	18.52	122.6	18.59
	27	78.0	11.08	93.0	14.17	108.0	17.66	113.6	18.56	115.2	19.20	118.1	19.29	120.8	19.37
	29	78.0	11.84	93.0	15.13	108.0	18.84	112.1	19.35	113.6	19.97	116.3	20.06	119.2	20.14
	31	78.0	12.58	93.0	16.12	108.0	20.13	110.2	20.21	111.8	20.74	114.7	20.84	117.4	20.91
	33	78.0	13.42	93.0	17.17	107.3	21.25	108.7	21.12	110.2	21.52	112.9	21.60	115.9	21.69
	35	78.0	14.25	93.0	18.33	105.3	22.00	106.9	22.09	108.4	22.29	111.0	22.38	114.0	22.47
	37	78.0	14.81	93.0	18.89	103.9	22.39	105.3	22.42	106.5	22.62	109.5	22.76	112.1	22.82
	39	78.0	15.38	93.0	19.45	102.0	22.74	103.5	22.79	105.0	22.97	107.6	23.10	110.7	23.16
100	10	68.0	6.79	81.0	8.25	94.3	9.78	100.8	10.58	107.3	11.36	120.6	12.65	132.5	12.75
	12	68.0	7.00	81.0	8.58	94.3	10.12	100.8	10.86	107.3	11.72	120.6	13.32	130.7	13.46
	14	68.0	7.23	81.0	8.93	94.3	10.54	100.8	11.33	107.3	12.23	120.6	14.08	129.2	14.21
	16	68.0	7.44	81.0	9.23	94.3	11.00	100.8	11.87	107.3	12.89	120.6	14.75	127.4	14.96
	18	68.0	7.67	81.0	9.57	94.3	11.42	100.8	12.45	107.3	13.67	120.6	15.59	125.6	15.72
	20	68.0	7.94	81.0	9.93	94.3	12.08	100.8	13.34	107.3	14.63	120.6	16.33	123.8	16.46
	21	68.0	8.10	81.0	10.16	94.3	12.50	100.8	13.79	107.3	15.17	120.6	16.71	123.1	16.84
	23	68.0	8.58	81.0	10.88	94.3	13.42	100.8	14.79	107.3	16.25	118.9	17.49	121.5	17.64
	25	68.0	9.13	81.0	11.59	94.3	14.33	100.8	15.83	107.3	17.38	117.2	18.25	119.5	18.39
	27	68.0	9.75	81.0	12.37	94.3	15.34	100.8	16.92	107.3	18.48	115.4	19.10	118.1	19.26
	29	68.0	10.37	81.0	13.21	94.3	16.38	100.8	18.08	107.3	19.56	113.8	19.87	116.3	20.03
	31	68.0	11.08	81.0	14.08	94.3	17.46	100.8	19.29	107.3	20.55	112.0	20.64	114.5	20.80
	33	68.0	11.76	81.0	15.00	94.3	18.63	100.8	20.59	107.3	21.32	110.3	21.41	112.7	21.58
	35	68.0	12.50	81.0	15.96	94.3	19.83	100.8	21.96	105.7	22.09	108.6	22.17	110.9	22.36
	37	68.0	13.00	81.0	16.62	94.3	20.40	100.8	22.34	103.9	22.45	106.9	22.53	109.4	22.74
	39	68.0	13.49	81.0	17.28	94.3	20.94	100.8	22.70	102.2	22.80	105.1	22.89	107.6	23.10

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

**Холодопроизводительность (З6НР)**

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещени (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	61.2	5.77	73.1	6.94	85.0	8.18	90.7	8.81	96.5	9.49	108.4	10.62	120.2	11.82
	12	61.2	5.84	73.1	7.04	85.0	8.32	90.7	9.00	96.5	9.70	108.4	10.83	120.2	12.03
	14	61.2	5.95	73.1	7.19	85.0	8.50	90.7	9.17	96.5	9.88	108.4	11.04	120.2	12.27
	16	61.2	6.05	73.1	7.33	85.0	8.68	90.7	9.35	96.5	10.06	108.4	11.25	120.2	12.48
	18	61.2	6.16	73.1	7.48	85.0	8.81	90.7	9.57	96.5	10.27	108.4	11.50	120.2	13.11
	20	61.2	6.26	73.1	7.61	85.0	9.00	90.7	9.74	96.5	10.66	108.4	12.31	120.2	13.74
	21	61.2	6.34	73.1	7.69	85.0	9.17	90.7	10.06	96.5	11.05	108.4	12.77	120.2	14.05
	23	61.2	6.49	73.1	8.01	85.0	9.82	90.7	10.81	96.5	11.83	108.4	13.68	118.6	14.71
	25	61.2	6.80	73.1	8.54	85.0	10.48	90.7	11.55	96.5	12.64	108.4	14.62	116.8	15.34
	27	61.2	7.27	73.1	9.10	85.0	11.19	90.7	12.33	96.5	13.53	108.4	15.55	115.2	16.06
	29	61.2	7.69	73.1	9.70	85.0	11.97	90.7	13.17	96.5	14.45	108.4	16.64	113.4	16.71
	31	61.2	8.18	73.1	10.34	85.0	12.75	90.7	14.03	96.5	15.41	108.4	17.29	111.8	17.35
	33	61.2	8.71	73.1	11.02	85.0	13.60	90.7	14.94	96.5	16.34	108.4	17.94	110.0	18.00
	35	61.2	9.25	73.1	11.69	85.0	14.45	90.7	15.94	96.5	17.33	106.5	18.59	108.3	18.65
	37	61.2	9.82	73.1	12.43	85.0	15.41	90.7	16.93	96.5	18.29	104.8	19.24	106.6	19.29
	39	61.2	10.39	73.1	13.22	85.0	16.31	90.7	17.83	96.5	19.24	103.1	19.89	104.9	19.94
80	10	54.4	5.10	64.8	6.13	75.2	7.19	80.6	7.76	86.0	8.32	96.5	9.49	106.9	10.31
	12	54.4	5.21	64.8	6.20	75.2	7.33	80.6	7.90	86.0	8.47	96.5	9.67	106.9	10.51
	14	54.4	5.27	64.8	6.34	75.2	7.44	80.6	8.05	86.0	8.60	96.5	9.84	106.9	10.71
	16	54.4	5.35	64.8	6.45	75.2	7.58	80.6	8.18	86.0	8.79	96.5	10.06	106.9	10.92
	18	54.4	5.46	64.8	6.55	75.2	7.72	80.6	8.32	86.0	8.96	96.5	10.24	106.9	11.15
	20	54.4	5.56	64.8	6.70	75.2	7.90	80.6	8.50	86.0	9.14	96.5	10.62	106.9	11.93
	21	54.4	5.60	64.8	6.77	75.2	7.97	80.6	8.60	86.0	9.35	96.5	10.96	106.9	12.38
	23	54.4	5.71	64.8	6.87	75.2	8.32	80.6	9.14	86.0	9.99	96.5	11.57	106.9	13.26
	25	54.4	5.92	64.8	7.33	75.2	8.93	80.6	9.78	86.0	10.70	96.5	12.39	106.9	14.18
	27	54.4	6.26	64.8	7.79	75.2	9.53	80.6	10.45	86.0	11.40	96.5	13.16	106.9	15.08
	29	54.4	6.66	64.8	8.32	75.2	10.13	80.6	11.12	86.0	12.18	96.5	14.10	106.9	16.14
	31	54.4	7.08	64.8	8.81	75.2	10.81	80.6	11.87	86.0	12.96	96.5	14.96	106.9	16.77
	33	54.4	7.51	64.8	9.42	75.2	11.51	80.6	12.64	86.0	13.81	96.5	15.77	106.9	17.40
	35	54.4	7.97	64.8	9.99	75.2	12.26	80.6	13.46	86.0	14.73	96.5	16.71	105.8	18.04
	37	54.4	8.43	64.8	10.62	75.2	13.00	80.6	14.31	86.0	15.66	96.5	17.64	104.1	18.67
	39	54.4	8.91	64.8	11.23	75.2	13.77	80.6	15.09	86.0	16.65	96.5	18.46	102.4	19.30
70	10	47.5	4.49	56.9	5.35	65.9	6.20	70.6	6.70	75.2	7.15	84.2	8.15	93.6	9.11
	12	47.5	4.57	56.9	5.42	65.9	6.34	70.6	6.80	75.2	7.29	84.2	8.29	93.6	9.28
	14	47.5	4.64	56.9	5.50	65.9	6.45	70.6	6.91	75.2	7.40	84.2	8.47	93.6	9.46
	16	47.5	4.72	56.9	5.60	65.9	6.55	70.6	7.04	75.2	7.54	84.2	8.60	93.6	9.65
	18	47.5	4.78	56.9	5.71	65.9	6.70	70.6	7.19	75.2	7.69	84.2	8.75	93.6	9.82
	20	47.5	4.85	56.9	5.81	65.9	6.80	70.6	7.33	75.2	7.86	84.2	8.96	93.6	10.20
	21	47.5	4.93	56.9	5.84	65.9	6.87	70.6	7.40	75.2	7.93	84.2	9.10	93.6	10.52
	23	47.5	4.99	56.9	5.99	65.9	7.02	70.6	7.65	75.2	8.32	84.2	9.74	93.6	11.11
	25	47.5	5.06	56.9	6.20	65.9	7.48	70.6	8.18	75.2	8.89	84.2	10.41	93.6	11.89
	27	47.5	5.35	56.9	6.62	65.9	7.97	70.6	8.68	75.2	9.49	84.2	11.12	93.6	12.63
	29	47.5	5.71	56.9	7.02	65.9	8.47	70.6	9.25	75.2	10.09	84.2	11.87	93.6	13.53
	31	47.5	6.05	56.9	7.48	65.9	9.04	70.6	9.88	75.2	10.77	84.2	12.64	93.6	14.37
	33	47.5	6.41	56.9	7.90	65.9	9.59	70.6	10.48	75.2	11.44	84.2	13.46	93.6	15.13
	35	47.5	6.77	56.9	8.43	65.9	10.20	70.6	11.15	75.2	12.18	84.2	14.35	93.6	16.04
	37	47.5	7.19	56.9	8.93	65.9	10.84	70.6	11.87	75.2	12.96	84.2	15.26	93.6	16.94
	39	47.5	7.56	56.9	9.42	65.9	11.47	70.6	12.52	75.2	13.72	84.2	16.18	93.6	17.72
60	10	40.7	3.90	48.6	4.57	56.5	5.31	60.5	5.71	64.4	6.05	72.4	6.87	80.3	7.69
	12	40.7	3.96	48.6	4.64	56.5	5.38	60.5	5.77	64.4	6.16	72.4	6.98	80.3	7.82
	14	40.7	4.00	48.6	4.72	56.5	5.50	60.5	5.88	64.4	6.26	72.4	7.12	80.3	7.97
	16	40.7	4.07	48.6	4.82	56.5	5.56	60.5	5.99	64.4	6.41	72.4	7.27	80.3	8.11
	18	40.7	4.15	48.6	4.89	56.5	5.67	60.5	6.09	64.4	6.51	72.4	7.37	80.3	8.29
	20	40.7	4.21	48.6	4.96	56.5	5.77	60.5	6.20	64.4	6.62	72.4	7.51	80.3	8.47
	21	40.7	4.25	48.6	4.99	56.5	5.84	60.5	6.26	64.4	6.70	72.4	7.61	80.3	8.54
	23	40.7	4.32	48.6	5.10	56.5	5.92	60.5	6.38	64.4	6.83	72.4	7.90	80.3	9.06
	25	40.7	4.39	48.6	5.21	56.5	6.16	60.5	6.70	64.4	7.27	72.4	8.43	80.3	9.70
	27	40.7	4.53	48.6	5.50	56.5	6.55	60.5	7.12	64.4	7.72	72.4	8.96	80.3	10.34
	29	40.7	4.82	48.6	5.84	56.5	6.98	60.5	7.58	64.4	8.22	72.4	9.57	80.3	11.05
	31	40.7	5.10	48.6	6.20	56.5	7.40	60.5	8.07	64.4	8.75	72.4	10.20	80.3	11.76
	33	40.7	5.38	48.6	6.55	56.5	7.86	60.5	8.57	64.4	9.32	72.4	10.84	80.3	12.54
	35	40.7	5.71	48.6	6.98	56.5	8.36	60.5	9.10	64.4	9.88	72.4	11.55	80.3	13.32
	37	40.7	6.02	48.6	7.36	56.5	8.85	60.5	9.67	64.4	10.48	72.4	12.26	80.3	14.17
	39	40.7	6.34	48.6	7.76	56.5	9.37	60.5	10.27	64.4	11.06	72.4	13.01	80.3	15.03

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (36HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
50	10	34.0	3.37	40.7	3.90	47.2	4.43	50.4	4.74	53.6	5.03	60.1	5.67	67.0	6.30
	12	34.0	3.40	40.7	3.94	47.2	4.49	50.4	4.82	53.6	5.14	60.1	5.77	67.0	6.41
	14	34.0	3.44	40.7	4.00	47.2	4.57	50.4	4.89	53.6	5.21	60.1	5.84	67.0	6.51
	16	34.0	3.50	40.7	4.07	47.2	4.64	50.4	4.99	53.6	5.27	60.1	5.95	67.0	6.62
	18	34.0	3.54	40.7	4.11	47.2	4.72	50.4	5.06	53.6	5.38	60.1	6.05	67.0	6.77
	20	34.0	3.58	40.7	4.18	47.2	4.82	50.4	5.14	53.6	5.50	60.1	6.16	67.0	6.91
	21	34.0	3.61	40.7	4.21	47.2	4.85	50.4	5.21	53.6	5.52	60.1	6.24	67.0	6.98
	23	34.0	3.69	40.7	4.28	47.2	4.93	50.4	5.27	53.6	5.63	60.1	6.34	67.0	7.12
	25	34.0	3.71	40.7	4.36	47.2	5.03	50.4	5.38	53.6	5.81	60.1	6.66	67.0	7.61
	27	34.0	3.79	40.7	4.49	47.2	5.31	50.4	5.74	53.6	6.16	60.1	7.12	67.0	8.11
	29	34.0	4.00	40.7	4.78	47.2	5.63	50.4	6.09	53.6	6.55	60.1	7.54	67.0	8.60
	31	34.0	4.21	40.7	5.06	47.2	5.99	50.4	6.45	53.6	6.98	60.1	8.05	67.0	9.17
	33	34.0	4.47	40.7	5.35	47.2	6.34	50.4	6.83	53.6	7.40	60.1	8.54	67.0	9.78
	35	34.0	4.72	40.7	5.67	47.2	6.70	50.4	7.27	53.6	7.82	60.1	9.04	67.0	10.37
	37	34.0	4.99	40.7	5.99	47.2	7.08	50.4	7.69	53.6	8.29	60.1	9.63	67.0	11.02
	39	34.0	5.22	40.7	6.29	47.2	7.52	50.4	8.11	53.6	8.72	60.1	10.16	67.0	11.66

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### ARUN380LTE4

#### Холодопроизводительность (38HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	97.3	9.08	115.9	11.09	134.5	12.86	139.6	13.12	141.2	13.27	144.8	13.33	148.3	13.42
	12	97.3	9.30	115.9	11.49	134.5	13.40	137.6	13.48	140.0	13.74	142.7	13.88	146.3	13.94
	14	97.3	9.61	115.9	11.90	134.1	13.90	136.0	14.00	137.6	14.24	141.2	14.37	144.8	14.48
	16	97.3	9.96	115.9	12.32	132.5	14.52	134.1	14.66	135.6	14.76	139.2	14.90	142.7	15.03
	18	97.3	10.38	115.9	13.03	130.5	15.31	132.1	15.42	134.1	15.52	137.6	15.59	141.2	15.68
	20	97.3	10.84	115.9	13.88	128.5	16.03	130.7	16.18	132.1	16.27	135.6	16.35	139.2	16.46
	21	97.3	11.12	115.9	14.37	127.7	16.40	129.7	16.57	131.3	16.65	134.9	16.74	138.5	16.83
	23	97.3	11.94	115.9	15.42	126.1	17.10	127.7	17.27	129.6	17.41	132.8	17.50	136.4	17.60
	25	97.3	12.75	115.9	16.48	124.2	17.87	126.2	18.04	127.7	18.16	131.3	18.26	134.9	18.37
	27	97.3	13.64	115.9	17.61	122.6	18.64	124.2	18.77	126.2	18.92	129.6	19.02	132.8	19.13
	29	97.3	14.53	115.9	18.83	120.6	19.41	122.4	19.54	124.2	19.68	127.7	19.78	131.3	19.89
	31	97.3	15.50	115.5	19.83	118.6	20.18	120.6	20.32	122.4	20.43	125.8	20.54	129.3	20.66
	33	97.3	16.52	113.5	20.59	117.0	20.95	118.9	21.09	120.6	21.19	124.2	21.30	127.3	21.43
	35	97.3	17.61	111.5	21.35	115.1	21.72	117.0	21.86	118.9	21.95	122.2	22.06	125.8	22.19
	37	97.3	18.24	110.0	21.76	113.5	22.15	115.1	22.32	117.0	22.41	120.2	22.48	123.8	22.65
	39	97.3	18.85	107.9	22.19	111.5	22.59	113.5	22.76	115.1	22.84	118.6	22.91	122.2	23.08
120	10	90.0	8.16	107.0	10.01	124.4	11.90	133.2	12.85	139.5	13.05	142.7	13.11	145.9	13.16
	12	90.0	8.38	107.0	10.34	124.4	12.37	133.2	13.12	137.5	13.54	140.6	13.70	143.8	13.76
	14	90.0	8.67	107.0	10.70	124.4	12.87	133.2	13.62	135.5	14.03	139.1	14.24	142.3	14.37
	16	90.0	8.99	107.0	11.14	124.4	13.37	132.4	14.35	134.0	14.68	137.1	14.75	140.2	14.91
	18	90.0	9.34	107.0	11.64	124.4	14.18	130.4	15.16	132.0	15.44	135.1	15.50	138.7	15.57
	20	90.0	9.69	107.0	12.34	124.4	15.11	128.8	16.03	130.4	16.20	133.5	16.26	136.8	16.33
	21	90.0	9.99	107.0	12.79	124.4	15.64	127.6	16.40	129.2	16.57	132.8	16.63	135.9	16.70
	23	90.0	10.68	107.0	13.68	124.4	16.68	126.0	17.13	127.6	17.33	130.7	17.39	134.0	17.46
	25	90.0	11.40	107.0	14.66	122.5	17.59	124.0	17.90	125.6	18.07	129.2	18.15	132.4	18.22
	27	90.0	12.18	107.0	15.66	120.8	18.48	122.5	18.63	124.0	18.83	127.3	18.90	130.4	18.98
	29	90.0	12.99	107.0	16.72	118.9	19.26	120.5	19.40	122.0	19.58	125.2	19.66	128.8	19.74
	31	90.0	13.84	107.0	17.85	116.9	20.05	118.9	20.13	120.5	20.33	123.7	20.41	126.8	20.50
	33	90.0	14.73	107.0	19.04	115.3	20.78	116.9	20.91	118.5	21.09	121.6	21.17	124.8	21.26
	35	90.0	15.66	107.0	20.30	113.4	21.59	114.9	21.67	116.9	21.84	120.1	21.93	123.3	22.02
	37	90.0	16.36	107.0	20.79	111.7	21.96	113.4	22.10	114.9	22.19	118.1	22.32	121.2	22.39
	39	90.0	17.05	106.6	21.28	109.8	22.34	111.3	22.50	112.9	22.56	116.5	22.71	119.7	22.77
110	10	82.3	7.34	98.2	8.95	114.0	10.63	121.9	11.51	129.8	12.38	139.7	12.88	142.9	12.94
	12	82.3	7.58	98.2	9.25	114.0	11.07	121.9	11.83	129.8	12.85	138.1	13.38	140.9	13.57
	14	82.3	7.81	98.2	9.67	114.0	11.57	121.9	12.42	129.8	13.49	136.2	13.88	139.3	14.18
	16	82.3	8.08	98.2	10.02	114.0	12.05	121.9	12.96	129.8	14.31	134.5	14.66	137.3	14.76
	18	82.3	8.38	98.2	10.44	114.0	12.75	121.9	13.81	129.8	15.16	132.6	15.41	135.8	15.47
	20	82.3	8.69	98.2	10.96	114.0	13.51	121.9	14.72	127.8	15.99	131.1	16.16	133.8	16.22
	21	82.3	8.88	98.2	11.29	114.0	14.00	121.9	15.25	127.1	16.35	129.8	16.53	133.0	16.60
	23	82.3	9.45	98.2	12.10	114.0	15.02	121.9	16.18	125.0	17.13	128.2	17.29	131.1	17.35
	25	82.3	10.10	98.2	12.90	114.0	16.07	121.9	17.13	123.5	17.85	126.3	18.04	129.4	18.11
	27	82.3	10.79	98.2	13.80	114.0	17.20	119.9	18.08	121.6	18.70	124.6	18.79	127.5	18.87
	29	82.3	11.53	98.2	14.73	114.0	18.35	118.3	18.85	119.9	19.45	122.7	19.54	125.8	19.61
	31	82.3	12.25	98.2	15.70	114.0	19.61	116.3	19.69	118.0	20.20	121.1	20.29	123.9	20.37
	33	82.3	13.07	98.2	16.72	113.2	20.70	114.8	20.57	116.3	20.96	119.1	21.04	122.3	21.13
	35	82.3	13.88	98.2	17.85	111.2	21.43	112.8	21.52	114.4	21.71	117.2	21.80	120.3	21.89
	37	82.3	14.42	98.2	18.40	109.6	21.81	111.2	21.84	112.4	22.03	115.5	22.16	118.3	22.22
	39	82.3	14.98	98.2	18.94	107.7	22.15	109.2	22.20	110.8	22.37	113.6	22.50	116.8	22.56
100	10	71.8	6.61	85.5	8.04	99.6	9.53	106.4	10.30	113.2	11.07	127.3	12.32	139.8	12.42
	12	71.8	6.82	85.5	8.36	99.6	9.86	106.4	10.58	113.2	11.42	127.3	12.98	137.9	13.11
	14	71.8	7.04	85.5	8.70	99.6	10.27	106.4	11.03	113.2	11.92	127.3	13.71	136.4	13.84
	16	71.8	7.25	85.5	8.99	99.6	10.71	106.4	11.56	113.2	12.55	127.3	14.37	134.5	14.57
	18	71.8	7.47	85.5	9.32	99.6	11.12	106.4	12.12	113.2	13.31	127.3	15.18	132.6	15.31
	20	71.8	7.73	85.5	9.67	99.6	11.77	106.4	12.99	113.2	14.25	127.3	15.91	130.7	16.04
	21	71.8	7.89	85.5	9.90	99.6	12.18	106.4	13.44	113.2	14.77	127.3	16.27	130.0	16.40
	23	71.8	8.36	85.5	10.60	99.6	13.07	106.4	14.41	113.2	15.83	125.5	17.04	128.3	17.18
	25	71.8	8.89	85.5	11.29	99.6	13.96	106.4	15.42	113.2	16.92	123.7	17.77	126.2	17.91
	27	71.8	9.49	85.5	12.05	99.6	14.94	106.4	16.48	113.2	18.00	121.8	18.61	124.6	18.76
	29	71.8	10.10	85.5	12.86	99.6	15.96	106.4	17.61	113.2	19.05	120.1	19.35	122.7	19.51
	31	71.8	10.79	85.5	13.72	99.6	17.01	106.4	18.79	113.2	20.02	118.2	20.11	120.8	20.26
	33	71.8	11.45	85.5	14.61	99.6	18.14	106.4	20.05	113.2	20.76	116.5	20.85	118.9	21.02
	35	71.8	12.18	85.5	15.55	99.6	19.32	106.4	21.39	111.5	21.52	114.6	21.60	117.0	21.78
	37	71.8	12.66	85.5	16.18	99.6	19.87	106.4	21.76	109.7	21.87	112.8	21.95	115.5	22.15
	39	71.8	13.14	85.5	16.83	99.6	20.39	106.4	22.11	107.9	22.21	111.0	22.30	113.6	22.50

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (38HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	64.6	5.62	77.1	6.76	89.7	7.97	95.8	8.59	101.8	9.25	114.4	10.35	126.9	11.51
	12	64.6	5.69	77.1	6.86	89.7	8.10	95.8	8.77	101.8	9.45	114.4	10.55	126.9	11.71
	14	64.6	5.80	77.1	7.01	89.7	8.28	95.8	8.93	101.8	9.62	114.4	10.75	126.9	11.95
	16	64.6	5.90	77.1	7.14	89.7	8.45	95.8	9.10	101.8	9.80	114.4	10.96	126.9	12.16
	18	64.6	6.00	77.1	7.28	89.7	8.59	95.8	9.32	101.8	10.01	114.4	11.20	126.9	12.77
	20	64.6	6.10	77.1	7.42	89.7	8.77	95.8	9.49	101.8	10.38	114.4	11.99	126.9	13.38
	21	64.6	6.17	77.1	7.49	89.7	8.93	95.8	9.80	101.8	10.77	114.4	12.44	126.9	13.68
	23	64.6	6.32	77.1	7.80	89.7	9.56	95.8	10.53	101.8	11.53	114.4	13.32	125.2	14.33
	25	64.6	6.62	77.1	8.32	89.7	10.21	95.8	11.25	101.8	12.31	114.4	14.24	123.3	14.94
	27	64.6	7.08	77.1	8.86	89.7	10.90	95.8	12.01	101.8	13.18	114.4	15.14	121.6	15.64
	29	64.6	7.49	77.1	9.45	89.7	11.66	95.8	12.83	101.8	14.07	114.4	16.20	119.7	16.27
	31	64.6	7.97	77.1	10.07	89.7	12.42	95.8	13.66	101.8	15.01	114.4	16.84	118.0	16.90
	33	64.6	8.49	77.1	10.73	89.7	13.25	95.8	14.55	101.8	15.92	114.4	17.48	116.1	17.53
	35	64.6	9.01	77.1	11.38	89.7	14.07	95.8	15.53	101.8	16.88	112.4	18.11	114.4	18.16
	37	64.6	9.56	77.1	12.11	89.7	15.01	95.8	16.49	101.8	17.82	110.6	18.74	112.5	18.79
	39	64.6	10.12	77.1	12.88	89.7	15.89	95.8	17.37	101.8	18.74	108.8	19.37	110.7	19.42
80	10	57.4	4.97	68.4	5.97	79.4	7.01	85.1	7.56	90.8	8.10	101.8	9.25	112.9	10.04
	12	57.4	5.08	68.4	6.04	79.4	7.14	85.1	7.69	90.8	8.25	101.8	9.42	112.9	10.23
	14	57.4	5.14	68.4	6.17	79.4	7.25	85.1	7.84	90.8	8.38	101.8	9.59	112.9	10.44
	16	57.4	5.21	68.4	6.28	79.4	7.38	85.1	7.97	90.8	8.56	101.8	9.80	112.9	10.64
	18	57.4	5.32	68.4	6.38	79.4	7.52	85.1	8.10	90.8	8.73	101.8	9.97	112.9	10.86
	20	57.4	5.41	68.4	6.52	79.4	7.69	85.1	8.28	90.8	8.90	101.8	10.35	112.9	11.62
	21	57.4	5.45	68.4	6.59	79.4	7.76	85.1	8.38	90.8	9.10	101.8	10.68	112.9	12.06
	23	57.4	5.56	68.4	6.69	79.4	8.10	85.1	8.90	90.8	9.73	101.8	11.27	112.9	12.92
	25	57.4	5.76	68.4	7.14	79.4	8.69	85.1	9.52	90.8	10.42	101.8	12.07	112.9	13.81
	27	57.4	6.10	68.4	7.59	79.4	9.28	85.1	10.18	90.8	11.11	101.8	12.82	112.9	14.68
	29	57.4	6.49	68.4	8.10	79.4	9.86	85.1	10.83	90.8	11.87	101.8	13.73	112.9	15.72
	31	57.4	6.90	68.4	8.59	79.4	10.53	85.1	11.56	90.8	12.62	101.8	14.57	112.9	16.33
	33	57.4	7.32	68.4	9.18	79.4	11.21	85.1	12.31	90.8	13.46	101.8	15.36	112.9	16.95
	35	57.4	7.76	68.4	9.73	79.4	11.94	85.1	13.11	90.8	14.35	101.8	16.28	111.7	17.57
	37	57.4	8.21	68.4	10.34	79.4	12.66	85.1	13.94	90.8	15.25	101.8	17.18	109.8	18.18
	39	57.4	8.68	68.4	10.94	79.4	13.42	85.1	14.69	90.8	16.22	101.8	17.98	108.1	18.79
70	10	50.2	4.38	60.0	5.21	69.5	6.04	74.5	6.52	79.4	6.97	88.9	7.93	98.8	8.88
	12	50.2	4.45	60.0	5.28	69.5	6.17	74.5	6.62	79.4	7.10	88.9	8.08	98.8	9.04
	14	50.2	4.52	60.0	5.35	69.5	6.28	74.5	6.73	79.4	7.21	88.9	8.25	98.8	9.21
	16	50.2	4.59	60.0	5.45	69.5	6.38	74.5	6.86	79.4	7.34	88.9	8.38	98.8	9.40
	18	50.2	4.65	60.0	5.56	69.5	6.52	74.5	7.01	79.4	7.49	88.9	8.52	98.8	9.57
	20	50.2	4.73	60.0	5.66	69.5	6.62	74.5	7.14	79.4	7.66	88.9	8.73	98.8	9.94
	21	50.2	4.80	60.0	5.69	69.5	6.69	74.5	7.21	79.4	7.73	88.9	8.86	98.8	10.25
	23	50.2	4.86	60.0	5.83	69.5	6.84	74.5	7.45	79.4	8.10	88.9	9.49	98.8	10.82
	25	50.2	4.93	60.0	6.04	69.5	7.28	74.5	7.97	79.4	8.66	88.9	10.14	98.8	11.58
	27	50.2	5.21	60.0	6.45	69.5	7.76	74.5	8.45	79.4	9.25	88.9	10.83	98.8	12.31
	29	50.2	5.56	60.0	6.84	69.5	8.25	74.5	9.01	79.4	9.83	88.9	11.56	98.8	13.18
	31	50.2	5.90	60.0	7.28	69.5	8.80	74.5	9.62	79.4	10.49	88.9	12.31	98.8	13.99
	33	50.2	6.25	60.0	7.69	69.5	9.35	74.5	10.21	79.4	11.14	88.9	13.11	98.8	14.74
	35	50.2	6.59	60.0	8.21	69.5	9.94	74.5	10.86	79.4	11.87	88.9	13.97	98.8	15.63
	37	50.2	7.01	60.0	8.70	69.5	10.56	74.5	11.56	79.4	12.62	88.9	14.87	98.8	16.50
	39	50.2	7.36	60.0	9.18	69.5	11.18	74.5	12.19	79.4	13.37	88.9	15.76	98.8	17.26
60	10	42.9	3.80	51.3	4.45	59.7	5.17	63.8	5.56	68.0	5.90	76.4	6.69	84.7	7.49
	12	42.9	3.86	51.3	4.52	59.7	5.24	63.8	5.62	68.0	6.00	76.4	6.80	84.7	7.62
	14	42.9	3.90	51.3	4.59	59.7	5.35	63.8	5.73	68.0	6.10	76.4	6.93	84.7	7.76
	16	42.9	3.97	51.3	4.69	59.7	5.41	63.8	5.83	68.0	6.25	76.4	7.08	84.7	7.90
	18	42.9	4.04	51.3	4.76	59.7	5.52	63.8	5.93	68.0	6.34	76.4	7.17	84.7	8.08
	20	42.9	4.10	51.3	4.83	59.7	5.62	63.8	6.04	68.0	6.45	76.4	7.32	84.7	8.25
	21	42.9	4.14	51.3	4.86	59.7	5.69	63.8	6.10	68.0	6.52	76.4	7.42	84.7	8.32
	23	42.9	4.21	51.3	4.97	59.7	5.76	63.8	6.21	68.0	6.66	76.4	7.69	84.7	8.83
	25	42.9	4.28	51.3	5.08	59.7	6.00	63.8	6.52	68.0	7.08	76.4	8.21	84.7	9.45
	27	42.9	4.41	51.3	5.35	59.7	6.38	63.8	6.93	68.0	7.52	76.4	8.73	84.7	10.07
	29	42.9	4.69	51.3	5.69	59.7	6.80	63.8	7.38	68.0	8.01	76.4	9.32	84.7	10.77
	31	42.9	4.97	51.3	6.04	59.7	7.21	63.8	7.86	68.0	8.52	76.4	9.94	84.7	11.45
	33	42.9	5.24	51.3	6.38	59.7	7.66	63.8	8.34	68.0	9.08	76.4	10.56	84.7	12.21
	35	42.9	5.56	51.3	6.80	59.7	8.14	63.8	8.86	68.0	9.62	76.4	11.25	84.7	12.97
	37	42.9	5.86	51.3	7.17	59.7	8.62	63.8	9.42	68.0	10.21	76.4	11.94	84.7	13.80
	39	42.9	6.17	51.3	7.56	59.7	9.12	63.8	10.01	68.0	10.77	76.4	12.68	84.7	14.64

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (38HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	35.9	3.28	42.9	3.80	49.8	4.32	53.2	4.62	56.6	4.90	63.5	5.52	70.7	6.14
	12	35.9	3.32	42.9	3.83	49.8	4.38	53.2	4.69	56.6	5.00	63.5	5.62	70.7	6.25
	14	35.9	3.35	42.9	3.90	49.8	4.45	53.2	4.76	56.6	5.08	63.5	5.69	70.7	6.34
	16	35.9	3.41	42.9	3.97	49.8	4.52	53.2	4.86	56.6	5.14	63.5	5.80	70.7	6.45
	18	35.9	3.45	42.9	4.00	49.8	4.59	53.2	4.93	56.6	5.24	63.5	5.90	70.7	6.59
	20	35.9	3.48	42.9	4.07	49.8	4.69	53.2	5.00	56.6	5.35	63.5	6.00	70.7	6.73
	21	35.9	3.52	42.9	4.10	49.8	4.73	53.2	5.08	56.6	5.38	63.5	6.08	70.7	6.80
	23	35.9	3.59	42.9	4.17	49.8	4.80	53.2	5.14	56.6	5.49	63.5	6.17	70.7	6.93
	25	35.9	3.62	42.9	4.24	49.8	4.90	53.2	5.24	56.6	5.66	63.5	6.49	70.7	7.42
	27	35.9	3.69	42.9	4.38	49.8	5.17	53.2	5.59	56.6	6.00	63.5	6.93	70.7	7.90
	29	35.9	3.90	42.9	4.65	49.8	5.49	53.2	5.93	56.6	6.38	63.5	7.34	70.7	8.38
	31	35.9	4.10	42.9	4.93	49.8	5.83	53.2	6.28	56.6	6.80	63.5	7.84	70.7	8.93
	33	35.9	4.35	42.9	5.21	49.8	6.17	53.2	6.66	56.6	7.21	63.5	8.32	70.7	9.52
	35	35.9	4.59	42.9	5.52	49.8	6.52	53.2	7.08	56.6	7.62	63.5	8.80	70.7	10.10
	37	35.9	4.86	42.9	5.83	49.8	6.90	53.2	7.49	56.6	8.08	63.5	9.38	70.7	10.73
	39	35.9	5.08	42.9	6.13	49.8	7.32	53.2	7.90	56.6	8.49	63.5	9.90	70.7	11.36

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN400LTE4

Холодопроизводительность (40HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°C)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °C)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	102.4	9.80	122.0	11.96	141.6	13.88	147.0	14.16	148.6	14.32	152.4	14.38	156.2	14.48
	12	102.4	10.04	122.0	12.40	141.6	14.46	144.8	14.54	147.4	14.82	150.2	14.98	154.0	15.04
	14	102.4	10.36	122.0	12.84	141.2	15.00	143.2	15.10	144.8	15.36	148.6	15.50	152.4	15.62
	16	102.4	10.74	122.0	13.30	139.4	15.66	141.2	15.82	142.8	15.92	146.6	16.08	150.2	16.22
	18	102.4	11.20	122.0	14.06	137.4	16.52	139.0	16.64	141.2	16.74	144.8	16.82	148.6	16.92
	20	102.4	11.70	122.0	14.98	135.2	17.30	137.6	17.46	139.0	17.56	142.8	17.64	146.6	17.76
	21	102.4	12.00	122.0	15.50	134.4	17.70	136.6	17.88	138.2	17.96	142.0	18.06	145.8	18.16
	23	102.4	12.88	122.0	16.64	132.8	18.46	134.4	18.64	136.4	18.78	139.8	18.88	143.6	19.00
	25	102.4	13.76	122.0	17.78	130.8	19.28	132.8	19.46	134.4	19.60	138.2	19.70	142.0	19.82
	27	102.4	14.72	122.0	19.00	129.0	20.12	130.8	20.26	132.8	20.42	136.4	20.52	139.8	20.64
	29	102.4	15.68	122.0	20.32	127.0	20.94	128.8	21.08	130.8	21.24	134.4	21.34	138.2	21.46
	31	102.4	16.72	121.6	21.40	124.8	21.78	127.0	21.92	128.8	22.04	132.4	22.16	136.2	22.30
	33	102.4	17.82	119.4	22.22	123.2	22.60	125.2	22.76	127.0	22.86	130.8	22.98	134.0	23.12
	35	102.4	19.00	117.4	23.04	121.2	23.44	123.2	23.58	125.2	23.68	128.6	23.80	132.4	23.94
	37	102.4	19.68	115.8	23.48	119.4	23.90	121.2	24.08	123.2	24.18	126.6	24.26	130.4	24.44
	39	102.4	20.34	113.6	23.94	117.4	24.38	119.4	24.56	121.2	24.64	124.8	24.72	128.6	24.90
120	10	94.8	8.80	112.6	10.80	131.0	12.84	140.2	13.86	146.8	14.08	150.2	14.14	153.6	14.20
	12	94.8	9.04	112.6	11.16	131.0	13.34	140.2	14.16	144.8	14.60	148.0	14.78	151.4	14.84
	14	94.8	9.36	112.6	11.54	131.0	13.88	140.2	14.70	142.6	15.14	146.4	15.36	149.8	15.50
	16	94.8	9.70	112.6	12.02	131.0	14.42	139.4	15.48	141.0	15.84	144.4	15.92	147.6	16.08
	18	94.8	10.08	112.6	12.56	131.0	15.30	137.2	16.36	139.0	16.66	142.2	16.72	146.0	16.80
	20	94.8	10.46	112.6	13.32	131.0	16.30	135.6	17.30	137.2	17.48	140.6	17.54	144.0	17.62
	21	94.8	10.78	112.6	13.80	131.0	16.88	134.4	17.70	136.0	17.88	139.8	17.94	143.0	18.02
	23	94.8	11.52	112.6	14.76	131.0	18.00	132.6	18.48	134.4	18.70	137.6	18.76	141.0	18.84
	25	94.8	12.30	112.6	15.82	129.0	18.98	130.6	19.32	132.2	19.50	136.0	19.58	139.4	19.66
	27	94.8	13.14	112.6	16.90	127.2	19.94	129.0	20.10	130.6	20.32	134.0	20.40	137.2	20.48
	29	94.8	14.02	112.6	18.04	125.2	20.78	126.8	20.94	128.4	21.12	131.8	21.22	135.6	21.30
	31	94.8	14.94	112.6	19.26	123.0	21.64	125.2	21.72	126.8	21.94	130.2	22.02	133.4	22.12
	33	94.8	15.90	112.6	20.54	121.4	22.42	123.0	22.56	124.8	22.76	128.0	22.84	131.4	22.94
	35	94.8	16.90	112.6	21.90	119.4	23.30	121.0	23.38	123.0	23.56	126.4	23.66	129.8	23.76
	37	94.8	17.66	112.6	22.44	117.6	23.70	119.4	23.84	121.0	23.94	124.4	24.08	127.6	24.16
	39	94.8	18.40	112.2	22.96	115.6	24.10	117.2	24.28	118.8	24.34	122.6	24.50	126.0	24.56
110	10	86.6	7.92	103.4	9.66	120.0	11.46	128.4	12.42	136.6	13.36	147.0	13.90	150.4	13.96
	12	86.6	8.18	103.4	9.98	120.0	11.94	128.4	12.76	136.6	13.86	145.4	14.44	148.4	14.64
	14	86.6	8.42	103.4	10.44	120.0	12.48	128.4	13.40	136.6	14.56	143.4	14.98	146.6	15.30
	16	86.6	8.72	103.4	10.82	120.0	13.00	128.4	13.98	136.6	15.44	141.6	15.82	144.6	15.92
	18	86.6	9.04	103.4	11.26	120.0	13.76	128.4	14.90	136.6	16.36	139.6	16.62	143.0	16.70
	20	86.6	9.38	103.4	11.82	120.0	14.58	128.4	15.88	134.6	17.26	138.0	17.44	140.8	17.50
	21	86.6	9.58	103.4	12.18	120.0	15.10	128.4	16.46	133.8	17.64	136.6	17.84	140.0	17.92
	23	86.6	10.20	103.4	13.06	120.0	16.20	128.4	17.46	131.6	18.48	135.0	18.66	138.0	18.72
	25	86.6	10.90	103.4	13.92	120.0	17.34	128.4	18.48	130.0	19.26	133.0	19.46	136.2	19.54
	27	86.6	11.64	103.4	14.90	120.0	18.56	126.2	19.50	128.0	20.18	131.2	20.28	134.2	20.36
	29	86.6	12.44	103.4	15.90	120.0	19.80	124.6	20.34	126.2	20.98	129.2	21.08	132.4	21.16
	31	86.6	13.22	103.4	16.94	120.0	21.16	122.4	21.24	124.2	21.80	127.4	21.90	130.4	21.98
	33	86.6	14.10	103.4	18.04	119.2	22.34	120.8	22.20	122.4	22.62	125.4	22.70	128.8	22.80
	35	86.6	14.98	103.4	19.26	117.0	23.12	118.8	23.22	120.4	23.42	123.4	23.52	126.6	23.62
	37	86.6	15.56	103.4	19.86	115.4	23.54	117.0	23.56	118.4	23.78	121.6	23.92	124.6	23.98
	39	86.6	16.16	103.4	20.44	113.4	23.90	115.0	23.96	116.6	24.14	119.6	24.28	123.0	24.34
100	10	75.6	7.14	90.0	8.68	104.8	10.28	112.0	11.12	119.2	11.94	134.0	13.30	147.2	13.40
	12	75.6	7.36	90.0	9.02	104.8	10.64	112.0	11.42	119.2	12.32	134.0	14.00	145.2	14.14
	14	75.6	7.60	90.0	9.38	104.8	11.08	112.0	11.90	119.2	12.86	134.0	14.80	143.6	14.94
	16	75.6	7.82	90.0	9.70	104.8	11.56	112.0	12.48	119.2	13.54	134.0	15.50	141.6	15.72
	18	75.6	8.06	90.0	10.06	104.8	12.00	112.0	13.08	119.2	14.36	134.0	16.38	139.6	16.52
	20	75.6	8.34	90.0	10.44	104.8	12.70	112.0	14.02	119.2	15.38	134.0	17.16	137.6	17.30
	21	75.6	8.52	90.0	10.68	104.8	13.14	112.0	14.50	119.2	15.94	134.0	17.56	136.8	17.70
	23	75.6	9.02	90.0	11.44	104.8	14.10	112.0	15.54	119.2	17.08	132.2	18.38	135.0	18.54
	25	75.6	9.60	90.0	12.18	104.8	15.06	112.0	16.64	119.2	18.26	130.2	19.18	132.8	19.32
	27	75.6	10.24	90.0	13.00	104.8	16.12	112.0	17.78	119.2	19.42	128.2	20.08	131.2	20.24
	29	75.6	10.90	90.0	13.88	104.8	17.22	112.0	19.00	119.2	20.56	126.4	20.88	129.2	21.06
	31	75.6	11.64	90.0	14.80	104.8	18.36	112.0	20.28	119.2	21.60	124.4	21.70	127.2	21.86
	33	75.6	12.36	90.0	15.76	104.8	19.58	112.0	21.64	119.2	22.40	122.6	22.50	125.2	22.68
	35	75.6	13.14	90.0	16.78	104.8	20.84	112.0	23.08	117.4	23.22	120.6	23.30	123.2	23.50
	37	75.6	13.66	90.0	17.46	104.8	21.44	112.0	23.48	115.4	23.60	118.8	23.68	121.6	23.90
	39	75.6	14.18	90.0	18.16	104.8	22.00	112.0	23.86	113.6	23.96	116.8	24.06	119.6	24.28

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (40HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	
90	10	68.0	6.06	81.2	7.30	94.4	8.60	100.8	9.26	107.2	9.98	120.4	11.16	133.6	12.42
	12	68.0	6.14	81.2	7.40	94.4	8.74	100.8	9.46	107.2	10.20	120.4	11.38	133.6	12.64
	14	68.0	6.26	81.2	7.56	94.4	8.94	100.8	9.64	107.2	10.38	120.4	11.60	133.6	12.90
	16	68.0	6.36	81.2	7.70	94.4	9.12	100.8	9.82	107.2	10.58	120.4	11.82	133.6	13.12
	18	68.0	6.48	81.2	7.86	94.4	9.26	100.8	10.06	107.2	10.80	120.4	12.08	133.6	13.78
	20	68.0	6.58	81.2	8.00	94.4	9.46	100.8	10.24	107.2	11.20	120.4	12.94	133.6	14.44
	21	68.0	6.66	81.2	8.08	94.4	9.64	100.8	10.58	107.2	11.62	120.4	13.42	133.6	14.76
	23	68.0	6.82	81.2	8.42	94.4	10.32	100.8	11.36	107.2	12.44	120.4	14.38	131.8	15.46
	25	68.0	7.14	81.2	8.98	94.4	11.02	100.8	12.14	107.2	13.28	120.4	15.36	129.8	16.12
	27	68.0	7.64	81.2	9.56	94.4	11.76	100.8	12.96	107.2	14.22	120.4	16.34	128.0	16.88
	29	68.0	8.08	81.2	10.20	94.4	12.58	100.8	13.84	107.2	15.18	120.4	17.48	126.0	17.56
	31	68.0	8.60	81.2	10.86	94.4	13.40	100.8	14.74	107.2	16.20	120.4	18.18	124.2	18.24
	33	68.0	9.16	81.2	11.58	94.4	14.30	100.8	15.70	107.2	17.18	120.4	18.86	122.2	18.92
	35	68.0	9.72	81.2	12.28	94.4	15.18	100.8	16.76	107.2	18.22	118.4	19.54	120.4	19.60
	37	68.0	10.32	81.2	13.06	94.4	16.20	100.8	17.80	107.2	19.22	116.4	20.22	118.4	20.28
	39	68.0	10.92	81.2	13.90	94.4	17.14	100.8	18.74	107.2	20.22	114.6	20.90	116.6	20.96
80	10	60.4	5.36	72.0	6.44	83.6	7.56	89.6	8.16	95.6	8.74	107.2	9.98	118.8	10.84
	12	60.4	5.48	72.0	6.52	83.6	7.70	89.6	8.30	95.6	8.90	107.2	10.16	118.8	11.04
	14	60.4	5.54	72.0	6.66	83.6	7.82	89.6	8.46	95.6	9.04	107.2	10.34	118.8	11.26
	16	60.4	5.62	72.0	6.78	83.6	7.96	89.6	8.60	95.6	9.24	107.2	10.58	118.8	11.48
	18	60.4	5.74	72.0	6.88	83.6	8.12	89.6	8.74	95.6	9.42	107.2	10.76	118.8	11.72
	20	60.4	5.84	72.0	7.04	83.6	8.30	89.6	8.94	95.6	9.60	107.2	11.16	118.8	12.54
	21	60.4	5.88	72.0	7.12	83.6	8.38	89.6	9.04	95.6	9.82	107.2	11.52	118.8	13.02
	23	60.4	6.00	72.0	7.22	83.6	8.74	89.6	9.60	95.6	10.50	107.2	12.16	118.8	13.94
	25	60.4	6.22	72.0	7.70	83.6	9.38	89.6	10.28	95.6	11.24	107.2	13.02	118.8	14.90
	27	60.4	6.58	72.0	8.18	83.6	10.02	89.6	10.98	95.6	11.98	107.2	13.84	118.8	15.84
	29	60.4	7.00	72.0	8.74	83.6	10.64	89.6	11.68	95.6	12.80	107.2	14.82	118.8	16.96
	31	60.4	7.44	72.0	9.26	83.6	11.36	89.6	12.48	95.6	13.62	107.2	15.72	118.8	17.62
	33	60.4	7.90	72.0	9.90	83.6	12.10	89.6	13.28	95.6	14.52	107.2	16.58	118.8	18.28
	35	60.4	8.38	72.0	10.50	83.6	12.88	89.6	14.14	95.6	15.48	107.2	17.56	117.6	18.96
	37	60.4	8.86	72.0	11.16	83.6	13.66	89.6	15.04	95.6	16.46	107.2	18.54	115.6	19.62
	39	60.4	9.36	72.0	11.80	83.6	14.48	89.6	15.86	95.6	17.50	107.2	19.40	113.8	20.28
70	10	52.8	4.72	63.2	5.62	73.2	6.52	78.4	7.04	83.6	7.52	93.6	8.56	104.0	9.58
	12	52.8	4.80	63.2	5.70	73.2	6.66	78.4	7.14	83.6	7.66	93.6	8.72	104.0	9.76
	14	52.8	4.88	63.2	5.78	73.2	6.78	78.4	7.26	83.6	7.78	93.6	8.90	104.0	9.94
	16	52.8	4.96	63.2	5.88	73.2	6.88	78.4	7.40	83.6	7.92	93.6	9.04	104.0	10.14
	18	52.8	5.02	63.2	6.00	73.2	7.04	78.4	7.56	83.6	8.08	93.6	9.20	104.0	10.32
	20	52.8	5.10	63.2	6.10	73.2	7.14	78.4	7.70	83.6	8.26	93.6	9.42	104.0	10.72
	21	52.8	5.18	63.2	6.14	73.2	7.22	78.4	7.78	83.6	8.34	93.6	9.56	104.0	11.06
	23	52.8	5.24	63.2	6.30	73.2	7.38	78.4	8.04	83.6	8.74	93.6	10.24	104.0	11.68
	25	52.8	5.32	63.2	6.52	73.2	7.86	78.4	8.60	83.6	9.34	93.6	10.94	104.0	12.50
	27	52.8	5.62	63.2	6.96	73.2	8.38	78.4	9.12	83.6	9.98	93.6	11.68	104.0	13.28
	29	52.8	6.00	63.2	7.38	73.2	8.90	78.4	9.72	83.6	10.60	93.6	12.48	104.0	14.22
	31	52.8	6.36	63.2	7.86	73.2	9.50	78.4	10.38	83.6	11.32	93.6	13.28	104.0	15.10
	33	52.8	6.74	63.2	8.30	73.2	10.08	78.4	11.02	83.6	12.02	93.6	14.14	104.0	15.90
	35	52.8	7.12	63.2	8.86	73.2	10.72	78.4	11.72	83.6	12.80	93.6	15.08	104.0	16.86
	37	52.8	7.56	63.2	9.38	73.2	11.40	78.4	12.48	83.6	13.62	93.6	16.04	104.0	17.80
	39	52.8	7.94	63.2	9.90	73.2	12.06	78.4	13.16	83.6	14.42	93.6	17.00	104.0	18.62
60	10	45.2	4.10	54.0	4.80	62.8	5.58	67.2	6.00	71.6	6.36	80.4	7.22	89.2	8.08
	12	45.2	4.16	54.0	4.88	62.8	5.66	67.2	6.06	71.6	6.48	80.4	7.34	89.2	8.22
	14	45.2	4.20	54.0	4.96	62.8	5.78	67.2	6.18	71.6	6.58	80.4	7.48	89.2	8.38
	16	45.2	4.28	54.0	5.06	62.8	5.84	67.2	6.30	71.6	6.74	80.4	7.64	89.2	8.52
	18	45.2	4.36	54.0	5.14	62.8	5.96	67.2	6.40	71.6	6.84	80.4	7.74	89.2	8.72
	20	45.2	4.42	54.0	5.22	62.8	6.06	67.2	6.52	71.6	6.96	80.4	7.90	89.2	8.90
	21	45.2	4.46	54.0	5.24	62.8	6.14	67.2	6.58	71.6	7.04	80.4	8.00	89.2	8.98
	23	45.2	4.54	54.0	5.36	62.8	6.22	67.2	6.70	71.6	7.18	80.4	8.30	89.2	9.52
	25	45.2	4.62	54.0	5.48	62.8	6.48	67.2	7.04	71.6	7.64	80.4	8.86	89.2	10.20
	27	45.2	4.76	54.0	5.78	62.8	6.88	67.2	7.48	71.6	8.12	80.4	9.42	89.2	10.86
	29	45.2	5.06	54.0	6.14	62.8	7.34	67.2	7.96	71.6	8.64	80.4	10.06	89.2	11.62
	31	45.2	5.36	54.0	6.52	62.8	7.78	67.2	8.48	71.6	9.20	80.4	10.72	89.2	12.36
	33	45.2	5.66	54.0	6.88	62.8	8.26	67.2	9.00	71.6	9.80	80.4	11.40	89.2	13.18
	35	45.2	6.00	54.0	7.34	62.8	8.78	67.2	9.56	71.6	10.38	80.4	12.14	89.2	14.00
	37	45.2	6.32	54.0	7.74	62.8	9.30	67.2	10.16	71.6	11.02	80.4	12.88	89.2	14.90
	39	45.2	6.66	54.0	8.16	62.8	9.84	67.2	10.80	71.6	11.62	80.4	13.68	89.2	15.80

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

**Холодопроизводительность (40HP)**

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	37.8	3.54	45.2	4.10	52.4	4.66	56.0	4.98	59.6	5.28	66.8	5.96	74.4	6.62
	12	37.8	3.58	45.2	4.14	52.4	4.72	56.0	5.06	59.6	5.40	66.8	6.06	74.4	6.74
	14	37.8	3.62	45.2	4.20	52.4	4.80	56.0	5.14	59.6	5.48	66.8	6.14	74.4	6.84
	16	37.8	3.68	45.2	4.28	52.4	4.88	56.0	5.24	59.6	5.54	66.8	6.26	74.4	6.96
	18	37.8	3.72	45.2	4.32	52.4	4.96	56.0	5.32	59.6	5.66	66.8	6.36	74.4	7.12
	20	37.8	3.76	45.2	4.40	52.4	5.06	56.0	5.40	59.6	5.78	66.8	6.48	74.4	7.26
	21	37.8	3.80	45.2	4.42	52.4	5.10	56.0	5.48	59.6	5.80	66.8	6.56	74.4	7.34
	23	37.8	3.88	45.2	4.50	52.4	5.18	56.0	5.54	59.6	5.92	66.8	6.66	74.4	7.48
	25	37.8	3.90	45.2	4.58	52.4	5.28	56.0	5.66	59.6	6.10	66.8	7.00	74.4	8.00
	27	37.8	3.98	45.2	4.72	52.4	5.58	56.0	6.04	59.6	6.48	66.8	7.48	74.4	8.52
	29	37.8	4.20	45.2	5.02	52.4	5.92	56.0	6.40	59.6	6.88	66.8	7.92	74.4	9.04
	31	37.8	4.42	45.2	5.32	52.4	6.30	56.0	6.78	59.6	7.34	66.8	8.46	74.4	9.64
	33	37.8	4.70	45.2	5.62	52.4	6.66	56.0	7.18	59.6	7.78	66.8	8.98	74.4	10.28
	35	37.8	4.96	45.2	5.96	52.4	7.04	56.0	7.64	59.6	8.22	66.8	9.50	74.4	10.90
	37	37.8	5.24	45.2	6.30	52.4	7.44	56.0	8.08	59.6	8.72	66.8	10.12	74.4	11.58
	39	37.8	5.48	45.2	6.62	52.4	7.90	56.0	8.52	59.6	9.16	66.8	10.68	74.4	12.26

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN420LTE4

Холодопроизводительность (42HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	10	107.5	10.06	128.1	12.30	148.6	14.26	154.2	14.54	156.1	14.71	160.0	14.78	163.8	14.87
	12	107.5	10.31	128.1	12.73	148.6	14.85	152.1	14.94	154.7	15.24	157.8	15.38	161.7	15.46
	14	107.5	10.66	128.1	13.19	148.2	15.41	150.3	15.52	152.1	15.78	156.1	15.94	160.0	16.05
	16	107.5	11.05	128.1	13.65	146.5	16.10	148.2	16.25	149.9	16.36	153.8	16.52	157.8	16.66
	18	107.5	11.50	128.1	14.45	144.2	16.97	146.1	17.10	148.2	17.20	152.1	17.28	156.1	17.39
	20	107.5	12.02	128.1	15.38	142.0	17.77	144.5	17.93	146.1	18.03	149.9	18.12	153.8	18.24
	21	107.5	12.33	128.1	15.93	141.2	18.17	143.3	18.37	145.2	18.46	149.1	18.55	153.0	18.65
	23	107.5	13.23	128.1	17.09	139.4	18.95	141.2	19.14	143.3	19.30	146.8	19.40	150.8	19.51
	25	107.5	14.13	128.1	18.26	137.2	19.80	139.5	20.00	141.2	20.13	145.2	20.24	149.1	20.36
	27	107.5	15.12	128.1	19.52	135.6	20.66	137.2	20.80	139.5	20.97	143.3	21.08	146.8	21.20
	29	107.5	16.10	128.1	20.88	133.2	21.51	135.3	21.67	137.2	21.81	141.2	21.92	145.2	22.05
	31	107.5	17.19	127.6	21.98	131.1	22.37	133.2	22.52	135.3	22.65	139.0	22.77	142.8	22.90
	33	107.5	18.31	125.5	22.82	129.3	23.23	131.4	23.37	133.2	23.49	137.2	23.61	140.7	23.75
	35	107.5	19.52	123.2	23.66	127.2	24.07	129.3	24.24	131.4	24.33	135.1	24.45	139.0	24.60
	37	107.5	20.22	121.5	24.11	125.5	24.55	127.2	24.75	129.3	24.84	132.8	24.91	136.8	25.11
	39	107.5	20.90	119.3	24.60	123.2	25.04	125.5	25.22	127.2	25.31	131.1	25.39	135.1	25.58
120	10	99.4	9.05	118.3	11.10	137.4	13.19	147.2	14.25	154.2	14.47	157.7	14.54	161.2	14.59
	12	99.4	9.29	118.3	11.46	137.4	13.71	147.2	14.54	152.0	15.02	155.4	15.19	159.0	15.26
	14	99.4	9.61	118.3	11.86	137.4	14.27	147.2	15.10	149.8	15.55	153.7	15.79	157.2	15.93
	16	99.4	9.96	118.3	12.34	137.4	14.82	146.3	15.91	148.2	16.27	151.5	16.35	155.0	16.53
	18	99.4	10.35	118.3	12.90	137.4	15.72	144.1	16.80	145.8	17.11	149.4	17.19	153.3	17.25
	20	99.4	10.74	118.3	13.67	137.4	16.75	142.3	17.77	144.1	17.95	147.5	18.03	151.2	18.10
	21	99.4	11.07	118.3	14.18	137.4	17.33	141.0	18.17	142.8	18.37	146.7	18.43	150.3	18.51
	23	99.4	11.83	118.3	15.16	137.4	18.49	139.3	18.99	141.0	19.21	144.5	19.27	148.2	19.35
	25	99.4	12.64	118.3	16.25	135.3	19.49	137.0	19.84	138.9	20.04	142.8	20.11	146.3	20.19
	27	99.4	13.50	118.3	17.36	133.5	20.49	135.3	20.66	137.0	20.87	140.7	20.94	144.1	21.03
	29	99.4	14.40	118.3	18.54	131.4	21.34	133.2	21.50	134.9	21.70	138.4	21.78	142.3	21.87
	31	99.4	15.34	118.3	19.79	129.3	22.22	131.4	22.31	133.2	22.53	136.7	22.62	140.2	22.73
	33	99.4	16.33	118.3	21.11	127.5	23.04	129.3	23.18	130.9	23.37	134.4	23.46	138.0	23.57
	35	99.4	17.36	118.3	22.50	125.3	23.93	126.9	24.02	129.3	24.21	132.7	24.30	136.2	24.41
	37	99.4	18.14	118.3	23.04	123.5	24.33	125.3	24.50	126.9	24.59	130.5	24.75	134.0	24.81
	39	99.4	18.90	117.9	23.59	121.3	24.77	123.0	24.94	124.8	25.02	128.8	25.17	132.3	25.25
110	10	91.0	8.14	108.5	9.92	126.0	11.78	134.7	12.75	143.5	13.72	154.5	14.28	157.9	14.34
	12	91.0	8.39	108.5	10.26	126.0	12.27	134.7	13.12	143.5	14.24	152.7	14.84	155.7	15.04
	14	91.0	8.66	108.5	10.71	126.0	12.83	134.7	13.76	143.5	14.95	150.5	15.38	154.0	15.71
	16	91.0	8.96	108.5	11.10	126.0	13.36	134.7	14.37	143.5	15.87	148.7	16.25	151.7	16.36
	18	91.0	9.29	108.5	11.58	126.0	14.13	134.7	15.32	143.5	16.80	146.5	17.09	150.0	17.14
	20	91.0	9.62	108.5	12.15	126.0	14.98	134.7	16.32	141.2	17.72	144.9	17.91	147.9	17.98
	21	91.0	9.84	108.5	12.51	126.0	15.52	134.7	16.91	140.4	18.12	143.5	18.33	147.0	18.40
	23	91.0	10.48	108.5	13.41	126.0	16.65	134.7	17.93	138.2	18.99	141.6	19.16	144.9	19.24
	25	91.0	11.20	108.5	14.31	126.0	17.81	134.7	18.99	136.5	19.79	139.5	20.00	143.1	20.08
	27	91.0	11.97	108.5	15.29	126.0	19.07	132.6	20.05	134.4	20.72	137.7	20.83	140.9	20.91
	29	91.0	12.78	108.5	16.33	126.0	20.33	130.7	20.89	132.6	21.56	135.6	21.67	139.1	21.74
	31	91.0	13.58	108.5	17.41	126.0	21.73	128.6	21.82	130.4	22.39	133.9	22.48	136.9	22.58
	33	91.0	14.49	108.5	18.54	125.1	22.95	126.9	22.79	128.6	23.23	131.7	23.32	135.1	23.42
	35	91.0	15.38	108.5	19.79	123.0	23.76	124.6	23.85	126.4	24.07	129.5	24.16	133.0	24.26
	37	91.0	15.99	108.5	20.40	121.2	24.18	123.0	24.21	124.2	24.41	127.7	24.56	130.7	24.63
	39	91.0	16.61	108.5	20.99	119.0	24.55	120.6	24.60	122.5	24.80	125.5	24.94	129.0	25.02
100	10	79.4	7.32	94.5	8.91	110.1	10.57	117.6	11.41	125.1	12.27	140.7	13.65	154.5	13.76
	12	79.4	7.57	94.5	9.27	110.1	10.93	117.6	11.72	125.1	12.66	140.7	14.40	152.4	14.54
	14	79.4	7.80	94.5	9.65	110.1	11.38	117.6	12.24	125.1	13.21	140.7	15.20	150.8	15.34
	16	79.4	8.03	94.5	9.96	110.1	11.87	117.6	12.81	125.1	13.92	140.7	15.93	148.7	16.16
	18	79.4	8.28	94.5	10.32	110.1	12.33	117.6	13.44	125.1	14.76	140.7	16.83	146.6	16.97
	20	79.4	8.57	94.5	10.71	110.1	13.05	117.6	14.40	125.1	15.79	140.7	17.64	144.5	17.78
	21	79.4	8.75	94.5	10.98	110.1	13.50	117.6	14.90	125.1	16.38	140.7	18.03	143.7	18.18
	23	79.4	9.26	94.5	11.74	110.1	14.49	117.6	15.97	125.1	17.55	138.6	18.90	141.9	19.04
	25	79.4	9.85	94.5	12.51	110.1	15.48	117.6	17.09	125.1	18.76	136.8	19.69	139.5	19.86
	27	79.4	10.53	94.5	13.36	110.1	16.56	117.6	18.26	125.1	19.95	134.7	20.63	137.7	20.80
	29	79.4	11.20	94.5	14.26	110.1	17.68	117.6	19.52	125.1	21.11	132.7	21.45	135.6	21.62
	31	79.4	11.97	94.5	15.21	110.1	18.85	117.6	20.83	125.1	22.18	130.7	22.29	133.5	22.46
	33	79.4	12.69	94.5	16.20	110.1	20.10	117.6	22.22	125.1	23.01	128.7	23.11	131.4	23.30
	35	79.4	13.50	94.5	17.23	110.1	21.42	117.6	23.71	123.2	23.85	126.7	23.94	129.3	24.14
	37	79.4	14.03	94.5	17.94	110.1	22.03	117.6	24.12	121.3	24.24	124.7	24.33	127.7	24.55
	39	79.4	14.57	94.5	18.67	110.1	22.61	117.6	24.51	119.2	24.62	122.7	24.72	125.6	24.94

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

**Холодопроизводительность (42HP)**

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	71.4	6.23	85.2	7.49	99.1	8.83	105.9	9.53	112.5	10.26	126.4	11.47	140.3	12.75
	12	71.4	6.31	85.2	7.61	99.1	8.98	105.9	9.71	112.5	10.48	126.4	11.69	140.3	12.98
	14	71.4	6.43	85.2	7.77	99.1	9.17	105.9	9.90	112.5	10.67	126.4	11.93	140.3	13.25
	16	71.4	6.54	85.2	7.92	99.1	9.37	105.9	10.09	112.5	10.85	126.4	12.16	140.3	13.48
	18	71.4	6.65	85.2	8.07	99.1	9.53	105.9	10.32	112.5	11.10	126.4	12.42	140.3	14.15
	20	71.4	6.77	85.2	8.23	99.1	9.71	105.9	10.52	112.5	11.51	126.4	13.29	140.3	14.82
	21	71.4	6.84	85.2	8.30	99.1	9.90	105.9	10.85	112.5	11.94	126.4	13.79	140.3	15.16
	23	71.4	7.00	85.2	8.64	99.1	10.59	105.9	11.67	112.5	12.78	126.4	14.76	138.3	15.88
	25	71.4	7.35	85.2	9.22	99.1	11.32	105.9	12.47	112.5	13.65	126.4	15.79	136.4	16.56
	27	71.4	7.84	85.2	9.83	99.1	12.08	105.9	13.31	112.5	14.60	126.4	16.78	134.4	17.33
	29	71.4	8.30	85.2	10.48	99.1	12.92	105.9	14.23	112.5	15.60	126.4	17.97	132.3	18.03
	31	71.4	8.83	85.2	11.16	99.1	13.76	105.9	15.15	112.5	16.63	126.4	18.67	130.4	18.73
	33	71.4	9.40	85.2	11.89	99.1	14.68	105.9	16.13	112.5	17.64	126.4	19.38	128.4	19.43
	35	71.4	9.98	85.2	12.61	99.1	15.60	105.9	17.20	112.5	18.71	124.2	20.07	126.4	20.13
	37	71.4	10.59	85.2	13.43	99.1	16.64	105.9	18.28	112.5	19.75	122.2	20.77	124.4	20.83
	39	71.4	11.21	85.2	14.28	99.1	17.62	105.9	19.26	112.5	20.77	120.2	21.47	122.3	21.52
80	10	63.4	5.51	75.6	6.62	87.8	7.77	94.1	8.38	100.4	8.98	112.5	10.26	124.8	11.12
	12	63.4	5.63	75.6	6.69	87.8	7.92	94.1	8.53	100.4	9.14	112.5	10.44	124.8	11.34
	14	63.4	5.70	75.6	6.84	87.8	8.03	94.1	8.68	100.4	9.29	112.5	10.63	124.8	11.57
	16	63.4	5.78	75.6	6.96	87.8	8.19	94.1	8.83	100.4	9.48	112.5	10.85	124.8	11.79
	18	63.4	5.90	75.6	7.08	87.8	8.33	94.1	8.98	100.4	9.68	112.5	11.05	124.8	12.04
	20	63.4	6.00	75.6	7.23	87.8	8.53	94.1	9.17	100.4	9.87	112.5	11.47	124.8	12.88
	21	63.4	6.04	75.6	7.30	87.8	8.60	94.1	9.29	100.4	10.09	112.5	11.84	124.8	13.36
	23	63.4	6.16	75.6	7.41	87.8	8.98	94.1	9.87	100.4	10.79	112.5	12.50	124.8	14.32
	25	63.4	6.38	75.6	7.92	87.8	9.64	94.1	10.54	100.4	11.55	112.5	13.37	124.8	15.31
	27	63.4	6.77	75.6	8.42	87.8	10.28	94.1	11.28	100.4	12.31	112.5	14.20	124.8	16.27
	29	63.4	7.19	75.6	8.98	87.8	10.93	94.1	12.00	100.4	13.17	112.5	15.21	124.8	17.42
	31	63.4	7.66	75.6	9.53	87.8	11.67	94.1	12.81	100.4	14.00	112.5	16.16	124.8	18.11
	33	63.4	8.11	75.6	10.18	87.8	12.43	94.1	13.65	100.4	14.91	112.5	17.02	124.8	18.79
	35	63.4	8.60	75.6	10.79	87.8	13.23	94.1	14.54	100.4	15.91	112.5	18.06	123.4	19.47
	37	63.4	9.11	75.6	11.46	87.8	14.03	94.1	15.46	100.4	16.91	112.5	19.04	121.4	20.15
	39	63.4	9.62	75.6	12.13	87.8	14.87	94.1	16.27	100.4	17.98	112.5	19.93	119.4	20.83
70	10	55.5	4.86	66.3	5.78	76.8	6.69	82.3	7.23	87.8	7.72	98.3	8.80	109.2	9.84
	12	55.5	4.93	66.3	5.85	76.8	6.84	82.3	7.35	87.8	7.88	98.3	8.95	109.2	10.01
	14	55.5	5.01	66.3	5.93	76.8	6.96	82.3	7.46	87.8	7.99	98.3	9.14	109.2	10.21
	16	55.5	5.08	66.3	6.04	76.8	7.08	82.3	7.61	87.8	8.14	98.3	9.29	109.2	10.43
	18	55.5	5.16	66.3	6.16	76.8	7.23	82.3	7.77	87.8	8.30	98.3	9.44	109.2	10.61
	20	55.5	5.24	66.3	6.27	76.8	7.35	82.3	7.92	87.8	8.50	98.3	9.68	109.2	11.02
	21	55.5	5.32	66.3	6.31	76.8	7.41	82.3	7.99	87.8	8.56	98.3	9.83	109.2	11.36
	23	55.5	5.39	66.3	6.46	76.8	7.58	82.3	8.25	87.8	8.98	98.3	10.52	109.2	11.99
	25	55.5	5.47	66.3	6.69	76.8	8.07	82.3	8.83	87.8	9.60	98.3	11.24	109.2	12.83
	27	55.5	5.78	66.3	7.15	76.8	8.60	82.3	9.37	87.8	10.26	98.3	12.00	109.2	13.65
	29	55.5	6.16	66.3	7.58	76.8	9.14	82.3	9.98	87.8	10.90	98.3	12.81	109.2	14.62
	31	55.5	6.54	66.3	8.07	76.8	9.75	82.3	10.67	87.8	11.63	98.3	13.65	109.2	15.51
	33	55.5	6.93	66.3	8.53	76.8	10.37	82.3	11.32	87.8	12.35	98.3	14.54	109.2	16.34
	35	55.5	7.30	66.3	9.11	76.8	11.02	82.3	12.04	87.8	13.17	98.3	15.48	109.2	17.33
	37	55.5	7.77	66.3	9.65	76.8	11.71	82.3	12.81	87.8	14.00	98.3	16.48	109.2	18.29
	39	55.5	8.16	66.3	10.18	76.8	12.39	82.3	13.51	87.8	14.82	98.3	17.47	109.2	19.13
60	10	47.4	4.20	56.7	4.93	66.0	5.73	70.5	6.16	75.2	6.54	84.4	7.41	93.6	8.30
	12	47.4	4.28	56.7	5.01	66.0	5.81	70.5	6.23	75.2	6.65	84.4	7.53	93.6	8.45
	14	47.4	4.33	56.7	5.08	66.0	5.93	70.5	6.35	75.2	6.77	84.4	7.68	93.6	8.60
	16	47.4	4.40	56.7	5.20	66.0	6.00	70.5	6.46	75.2	6.93	84.4	7.84	93.6	8.76
	18	47.4	4.48	56.7	5.28	66.0	6.12	70.5	6.57	75.2	7.04	84.4	7.94	93.6	8.95
	20	47.4	4.55	56.7	5.34	66.0	6.23	70.5	6.69	75.2	7.15	84.4	8.11	93.6	9.14
	21	47.4	4.59	56.7	5.39	66.0	6.31	70.5	6.77	75.2	7.23	84.4	8.23	93.6	9.22
	23	47.4	4.67	56.7	5.51	66.0	6.38	70.5	6.88	75.2	7.38	84.4	8.53	93.6	9.79
	25	47.4	4.75	56.7	5.63	66.0	6.65	70.5	7.23	75.2	7.84	84.4	9.11	93.6	10.48
	27	47.4	4.89	56.7	5.93	66.0	7.08	70.5	7.68	75.2	8.33	84.4	9.68	93.6	11.16
	29	47.4	5.20	56.7	6.31	66.0	7.53	70.5	8.19	75.2	8.87	84.4	10.32	93.6	11.94
	31	47.4	5.51	56.7	6.69	66.0	7.99	70.5	8.72	75.2	9.44	84.4	11.02	93.6	12.69
	33	47.4	5.81	56.7	7.08	66.0	8.50	70.5	9.25	75.2	10.06	84.4	11.71	93.6	13.53
	35	47.4	6.16	56.7	7.53	66.0	9.03	70.5	9.83	75.2	10.67	84.4	12.47	93.6	14.37
	37	47.4	6.51	56.7	7.94	66.0	9.56	70.5	10.44	75.2	11.32	84.4	13.23	93.6	15.29
	39	47.4	6.84	56.7	8.38	66.0	10.12	70.5	11.10	75.2	11.94	84.4	14.05	93.6	16.22

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (42HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	39.7	3.63	47.4	4.20	55.0	4.78	58.8	5.12	62.6	5.43	70.2	6.12	78.1	6.80
	12	39.7	3.67	47.4	4.24	55.0	4.86	58.8	5.20	62.6	5.54	70.2	6.23	78.1	6.93
	14	39.7	3.71	47.4	4.33	55.0	4.93	58.8	5.28	62.6	5.63	70.2	6.31	78.1	7.04
	16	39.7	3.78	47.4	4.40	55.0	5.01	58.8	5.39	62.6	5.70	70.2	6.43	78.1	7.15
	18	39.7	3.83	47.4	4.44	55.0	5.08	58.8	5.47	62.6	5.81	70.2	6.54	78.1	7.30
	20	39.7	3.86	47.4	4.50	55.0	5.20	58.8	5.54	62.6	5.93	70.2	6.65	78.1	7.46
	21	39.7	3.91	47.4	4.55	55.0	5.24	58.8	5.63	62.6	5.96	70.2	6.74	78.1	7.53
	23	39.7	3.97	47.4	4.62	55.0	5.32	58.8	5.70	62.6	6.08	70.2	6.84	78.1	7.68
	25	39.7	4.02	47.4	4.70	55.0	5.43	58.8	5.81	62.6	6.27	70.2	7.19	78.1	8.23
	27	39.7	4.09	47.4	4.86	55.0	5.73	58.8	6.20	62.6	6.65	70.2	7.68	78.1	8.76
	29	39.7	4.33	47.4	5.16	55.0	6.08	58.8	6.57	62.6	7.08	70.2	8.14	78.1	9.29
	31	39.7	4.55	47.4	5.47	55.0	6.46	58.8	6.96	62.6	7.53	70.2	8.68	78.1	9.90
	33	39.7	4.81	47.4	5.78	55.0	6.84	58.8	7.38	62.6	7.99	70.2	9.22	78.1	10.54
	35	39.7	5.08	47.4	6.12	55.0	7.23	58.8	7.84	62.6	8.45	70.2	9.75	78.1	11.20
	37	39.7	5.39	47.4	6.46	55.0	7.66	58.8	8.30	62.6	8.95	70.2	10.40	78.1	11.89
39	39.7	5.64	47.4	6.79	55.0	8.11	58.8	8.76	62.6	9.42	70.2	10.97	78.1	12.59	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN440LTE4

Холодопроизводительность (44HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	
130	10	112.6	10.78	134.2	13.17	155.7	15.28	161.6	15.58	163.5	15.76	167.6	15.83	171.7	15.93
	12	112.6	11.05	134.2	13.64	155.7	15.91	159.3	16.00	162.1	16.32	165.3	16.48	169.4	16.56
	14	112.6	11.41	134.2	14.13	155.3	16.51	157.5	16.62	159.3	16.90	163.5	17.07	167.6	17.19
	16	112.6	11.83	134.2	14.63	153.4	17.24	155.3	17.41	157.1	17.52	161.2	17.70	165.3	17.85
	18	112.6	12.32	134.2	15.48	151.1	18.18	153.0	18.32	155.3	18.42	159.3	18.51	163.5	18.63
	20	112.6	12.88	134.2	16.48	148.7	19.04	151.4	19.21	153.0	19.32	157.1	19.41	161.2	19.54
	21	112.6	13.21	134.2	17.06	147.9	19.47	150.2	19.68	152.1	19.77	156.2	19.87	160.3	19.98
	23	112.6	14.17	134.2	18.31	146.1	20.31	147.9	20.51	150.1	20.67	153.8	20.78	158.0	20.91
	25	112.6	15.14	134.2	19.56	143.8	21.21	146.1	21.42	147.9	21.57	152.1	21.68	156.2	21.81
	27	112.6	16.20	134.2	20.91	142.0	22.14	143.8	22.29	146.1	22.47	150.1	22.58	153.8	22.71
	29	112.6	17.25	134.2	22.37	139.6	23.04	141.7	23.21	143.8	23.37	147.9	23.48	152.1	23.62
	31	112.6	18.41	133.7	23.55	137.3	23.97	139.6	24.12	141.7	24.26	145.6	24.39	149.7	24.54
	33	112.6	19.61	131.4	24.45	135.5	24.88	137.7	25.04	139.6	25.16	143.8	25.29	147.4	25.44
	35	112.6	20.91	129.1	25.35	133.3	25.79	135.5	25.96	137.7	26.06	141.5	26.19	145.6	26.35
	37	112.6	21.66	127.3	25.83	131.4	26.30	133.3	26.51	135.5	26.61	139.2	26.69	143.4	26.90
	39	112.6	22.39	125.0	26.35	129.1	26.83	131.4	27.02	133.3	27.11	137.3	27.20	141.5	27.40
120	10	104.2	9.69	123.9	11.89	144.0	14.13	154.2	15.26	161.5	15.50	165.2	15.57	168.9	15.63
	12	104.2	9.95	123.9	12.28	144.0	14.68	154.2	15.58	159.3	16.08	162.8	16.27	166.6	16.34
	14	104.2	10.30	123.9	12.70	144.0	15.28	154.2	16.18	156.9	16.66	161.0	16.91	164.7	17.06
	16	104.2	10.67	123.9	13.22	144.0	15.87	153.3	17.04	155.2	17.43	158.8	17.52	162.4	17.70
	18	104.2	11.09	123.9	13.82	144.0	16.84	150.9	18.00	152.8	18.33	156.5	18.41	160.6	18.48
	20	104.2	11.51	123.9	14.65	144.0	17.94	149.1	19.04	150.9	19.23	154.6	19.31	158.4	19.39
	21	104.2	11.86	123.9	15.19	144.0	18.57	147.8	19.47	149.6	19.68	153.7	19.74	157.4	19.83
	23	104.2	12.67	123.9	16.24	144.0	19.81	145.9	20.34	147.8	20.58	151.4	20.64	155.2	20.73
	25	104.2	13.54	123.9	17.41	141.8	20.88	143.6	21.26	145.5	21.47	149.6	21.54	153.3	21.63
	27	104.2	14.46	123.9	18.60	139.9	21.95	141.8	22.13	143.6	22.36	147.4	22.44	150.9	22.53
	29	104.2	15.43	123.9	19.86	137.7	22.86	139.5	23.04	141.3	23.24	145.0	23.34	149.1	23.43
	31	104.2	16.44	123.9	21.20	135.4	23.81	137.7	23.90	139.5	24.14	143.2	24.23	146.8	24.35
	33	104.2	17.50	123.9	22.61	133.6	24.68	135.4	24.83	137.2	25.04	140.8	25.13	144.6	25.25
	35	104.2	18.60	123.9	24.10	131.3	25.64	133.0	25.73	135.4	25.93	139.0	26.03	142.7	26.15
	37	104.2	19.44	123.9	24.69	129.4	26.07	131.3	26.24	133.0	26.34	136.8	26.51	140.4	26.58
	39	104.2	20.25	123.5	25.27	127.1	26.53	128.9	26.72	130.7	26.80	134.9	26.96	138.6	27.04
110	10	95.3	8.72	113.7	10.63	132.0	12.61	141.2	13.66	150.3	14.70	161.8	15.30	165.4	15.36
	12	95.3	8.99	113.7	10.99	132.0	13.14	141.2	14.05	150.3	15.25	160.0	15.90	163.2	16.11
	14	95.3	9.27	113.7	11.48	132.0	13.74	141.2	14.74	150.3	16.02	157.7	16.48	161.3	16.83
	16	95.3	9.60	113.7	11.90	132.0	14.31	141.2	15.39	150.3	17.00	155.8	17.41	159.0	17.52
	18	95.3	9.95	113.7	12.40	132.0	15.14	141.2	16.41	150.3	18.00	153.5	18.30	157.2	18.37
	20	95.3	10.31	113.7	13.01	132.0	16.05	141.2	17.48	148.0	18.99	151.8	19.19	154.9	19.26
	21	95.3	10.54	113.7	13.40	132.0	16.62	141.2	18.12	147.1	19.41	150.3	19.64	154.0	19.72
	23	95.3	11.23	113.7	14.37	132.0	17.83	141.2	19.21	144.8	20.34	148.4	20.53	151.8	20.61
	25	95.3	12.00	113.7	15.33	132.0	19.08	141.2	20.34	143.0	21.20	146.2	21.42	149.9	21.51
	27	95.3	12.82	113.7	16.39	132.0	20.43	138.9	21.47	140.8	22.20	144.3	22.32	147.6	22.40
	29	95.3	13.69	113.7	17.50	132.0	21.78	137.0	22.38	138.9	23.09	142.1	23.21	145.7	23.29
	31	95.3	14.55	113.7	18.65	132.0	23.28	134.7	23.37	136.6	23.99	140.2	24.09	143.4	24.19
	33	95.3	15.52	113.7	19.86	131.1	24.59	132.9	24.42	134.7	24.89	138.0	24.98	141.6	25.09
	35	95.3	16.48	113.7	21.20	128.8	25.45	130.6	25.55	132.4	25.78	135.7	25.88	139.3	25.99
	37	95.3	17.13	113.7	21.86	127.0	25.91	128.8	25.93	130.2	26.16	133.8	26.32	137.0	26.39
	39	95.3	17.79	113.7	22.49	124.7	26.30	126.4	26.36	128.3	26.57	131.5	26.72	135.2	26.80
100	10	83.2	7.85	99.0	9.55	115.3	11.32	123.2	12.23	131.1	13.14	147.4	14.63	161.9	14.74
	12	83.2	8.11	99.0	9.93	115.3	11.71	123.2	12.56	131.1	13.56	147.4	15.42	159.7	15.57
	14	83.2	8.36	99.0	10.33	115.3	12.19	123.2	13.11	131.1	14.15	147.4	16.29	158.0	16.44
	16	83.2	8.60	99.0	10.67	115.3	12.72	123.2	13.73	131.1	14.91	147.4	17.06	155.8	17.31
	18	83.2	8.87	99.0	11.06	115.3	13.21	123.2	14.40	131.1	15.81	147.4	18.03	153.6	18.18
	20	83.2	9.18	99.0	11.48	115.3	13.98	123.2	15.43	131.1	16.92	147.4	18.89	151.4	19.04
	21	83.2	9.38	99.0	11.76	115.3	14.46	123.2	15.96	131.1	17.55	147.4	19.32	150.5	19.48
	23	83.2	9.92	99.0	12.58	115.3	15.52	123.2	17.10	131.1	18.80	145.3	20.24	148.6	20.40
	25	83.2	10.56	99.0	13.40	115.3	16.58	123.2	18.31	131.1	20.10	143.3	21.10	146.1	21.27
	27	83.2	11.28	99.0	14.31	115.3	17.74	123.2	19.56	131.1	21.37	141.1	22.10	144.3	22.28
	29	83.2	12.00	99.0	15.28	115.3	18.94	123.2	20.91	131.1	22.62	139.0	22.98	142.1	23.17
	31	83.2	12.82	99.0	16.29	115.3	20.20	123.2	22.32	131.1	23.76	136.9	23.88	139.9	24.06
	33	83.2	13.60	99.0	17.35	115.3	21.54	123.2	23.81	131.1	24.65	134.8	24.76	137.7	24.96
	35	83.2	14.46	99.0	18.46	115.3	22.94	123.2	25.40	129.1	25.55	132.7	25.64	135.5	25.86
	37	83.2	15.03	99.0	19.22	115.3	23.60	123.2	25.84	127.0	25.97	130.7	26.06	133.8	26.30
	39	83.2	15.61	99.0	20.00	115.3	24.22	123.2	26.26	124.9	26.37	128.5	26.48	131.6	26.72

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (44HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	74.8	6.67	89.3	8.03	103.8	9.46	110.9	10.20	117.9	10.99	132.4	12.28	147.0	13.66
	12	74.8	6.76	89.3	8.15	103.8	9.62	110.9	10.40	117.9	11.23	132.4	12.52	147.0	13.91
	14	74.8	6.89	89.3	8.32	103.8	9.83	110.9	10.61	117.9	11.43	132.4	12.78	147.0	14.20
	16	74.8	7.00	89.3	8.48	103.8	10.04	110.9	10.81	117.9	11.63	132.4	13.02	147.0	14.44
	18	74.8	7.13	89.3	8.65	103.8	10.20	110.9	11.06	117.9	11.89	132.4	13.30	147.0	15.16
	20	74.8	7.25	89.3	8.81	103.8	10.40	110.9	11.27	117.9	12.33	132.4	14.24	147.0	15.88
	21	74.8	7.33	89.3	8.89	103.8	10.61	110.9	11.63	117.9	12.79	132.4	14.77	147.0	16.24
	23	74.8	7.50	89.3	9.26	103.8	11.35	110.9	12.50	117.9	13.69	132.4	15.82	144.9	17.01
	25	74.8	7.87	89.3	9.88	103.8	12.13	110.9	13.36	117.9	14.62	132.4	16.91	142.9	17.74
	27	74.8	8.40	89.3	10.53	103.8	12.94	110.9	14.26	117.9	15.64	132.4	17.98	140.8	18.57
	29	74.8	8.89	89.3	11.23	103.8	13.84	110.9	15.24	117.9	16.71	132.4	19.25	138.6	19.32
	31	74.8	9.46	89.3	11.95	103.8	14.74	110.9	16.23	117.9	17.82	132.4	20.01	136.6	20.07
	33	74.8	10.07	89.3	12.74	103.8	15.73	110.9	17.28	117.9	18.90	132.4	20.76	134.5	20.82
	35	74.8	10.69	89.3	13.51	103.8	16.71	110.9	18.43	117.9	20.05	130.2	21.50	132.4	21.57
	37	74.8	11.35	89.3	14.38	103.8	17.83	110.9	19.59	117.9	21.15	128.0	22.25	130.3	22.32
39	74.8	12.01	89.3	15.30	103.8	18.87	110.9	20.63	117.9	22.25	126.0	23.00	128.2	23.06	
80	10	66.4	5.90	79.2	7.09	92.0	8.32	98.6	8.98	105.2	9.62	117.9	10.99	130.7	11.92
	12	66.4	6.03	79.2	7.17	92.0	8.48	98.6	9.14	105.2	9.79	117.9	11.18	130.7	12.15
	14	66.4	6.10	79.2	7.33	92.0	8.60	98.6	9.30	105.2	9.95	117.9	11.38	130.7	12.39
	16	66.4	6.19	79.2	7.46	92.0	8.77	98.6	9.46	105.2	10.16	117.9	11.63	130.7	12.63
	18	66.4	6.32	79.2	7.58	92.0	8.93	98.6	9.62	105.2	10.37	117.9	11.84	130.7	12.90
	20	66.4	6.43	79.2	7.75	92.0	9.14	98.6	9.83	105.2	10.57	117.9	12.28	130.7	13.80
	21	66.4	6.47	79.2	7.83	92.0	9.22	98.6	9.95	105.2	10.81	117.9	12.68	130.7	14.32
	23	66.4	6.60	79.2	7.94	92.0	9.62	98.6	10.57	105.2	11.56	117.9	13.39	130.7	15.34
	25	66.4	6.84	79.2	8.48	92.0	10.33	98.6	11.30	105.2	12.37	117.9	14.32	130.7	16.40
	27	66.4	7.25	79.2	9.01	92.0	11.02	98.6	12.08	105.2	13.18	117.9	15.22	130.7	17.43
	29	66.4	7.70	79.2	9.62	92.0	11.71	98.6	12.85	105.2	14.10	117.9	16.30	130.7	18.66
	31	66.4	8.20	79.2	10.20	92.0	12.50	98.6	13.73	105.2	15.00	117.9	17.31	130.7	19.40
	33	66.4	8.69	79.2	10.90	92.0	13.32	98.6	14.62	105.2	15.97	117.9	18.24	130.7	20.12
	35	66.4	9.22	79.2	11.56	92.0	14.17	98.6	15.57	105.2	17.04	117.9	19.34	129.3	20.86
	37	66.4	9.76	79.2	12.28	92.0	15.03	98.6	16.56	105.2	18.12	117.9	20.40	127.2	21.59
39	66.4	10.30	79.2	12.99	92.0	15.93	98.6	17.44	105.2	19.26	117.9	21.35	125.1	22.32	
70	10	58.1	5.20	69.5	6.19	80.5	7.17	86.2	7.75	92.0	8.27	103.0	9.43	114.4	10.54
	12	58.1	5.28	69.5	6.27	80.5	7.33	86.2	7.87	92.0	8.44	103.0	9.59	114.4	10.73
	14	58.1	5.37	69.5	6.36	80.5	7.46	86.2	7.99	92.0	8.56	103.0	9.79	114.4	10.94
	16	58.1	5.45	69.5	6.47	80.5	7.58	86.2	8.15	92.0	8.72	103.0	9.95	114.4	11.17
	18	58.1	5.53	69.5	6.60	80.5	7.75	86.2	8.32	92.0	8.89	103.0	10.12	114.4	11.36
	20	58.1	5.61	69.5	6.71	80.5	7.87	86.2	8.48	92.0	9.10	103.0	10.37	114.4	11.80
	21	58.1	5.70	69.5	6.76	80.5	7.94	86.2	8.56	92.0	9.17	103.0	10.53	114.4	12.17
	23	58.1	5.77	69.5	6.93	80.5	8.12	86.2	8.84	92.0	9.62	103.0	11.27	114.4	12.85
	25	58.1	5.86	69.5	7.17	80.5	8.65	86.2	9.46	92.0	10.28	103.0	12.04	114.4	13.75
	27	58.1	6.19	69.5	7.66	80.5	9.22	86.2	10.04	92.0	10.99	103.0	12.85	114.4	14.62
	29	58.1	6.60	69.5	8.12	80.5	9.79	86.2	10.69	92.0	11.67	103.0	13.73	114.4	15.66
	31	58.1	7.00	69.5	8.65	80.5	10.45	86.2	11.43	92.0	12.46	103.0	14.62	114.4	16.62
	33	58.1	7.42	69.5	9.14	80.5	11.10	86.2	12.13	92.0	13.23	103.0	15.57	114.4	17.50
	35	58.1	7.83	69.5	9.76	80.5	11.80	86.2	12.90	92.0	14.10	103.0	16.59	114.4	18.56
	37	58.1	8.32	69.5	10.33	80.5	12.55	86.2	13.73	92.0	15.00	103.0	17.65	114.4	19.59
39	58.1	8.74	69.5	10.90	80.5	13.27	86.2	14.48	92.0	15.87	103.0	18.71	114.4	20.49	
60	10	49.7	4.50	59.4	5.28	69.1	6.14	73.9	6.60	78.8	7.00	88.4	7.94	98.1	8.89
	12	49.7	4.58	59.4	5.37	69.1	6.23	73.9	6.67	78.8	7.13	88.4	8.07	98.1	9.05
	14	49.7	4.63	59.4	5.45	69.1	6.36	73.9	6.80	78.8	7.25	88.4	8.23	98.1	9.22
	16	49.7	4.71	59.4	5.57	69.1	6.43	73.9	6.93	78.8	7.42	88.4	8.40	98.1	9.38
	18	49.7	4.80	59.4	5.66	69.1	6.56	73.9	7.04	78.8	7.54	88.4	8.51	98.1	9.59
	20	49.7	4.87	59.4	5.73	69.1	6.67	73.9	7.17	78.8	7.66	88.4	8.69	98.1	9.79
	21	49.7	4.91	59.4	5.77	69.1	6.76	73.9	7.25	78.8	7.75	88.4	8.81	98.1	9.88
	23	49.7	5.00	59.4	5.90	69.1	6.84	73.9	7.37	78.8	7.90	88.4	9.14	98.1	10.48
	25	49.7	5.09	59.4	6.03	69.1	7.13	73.9	7.75	78.8	8.40	88.4	9.76	98.1	11.23
	27	49.7	5.24	59.4	6.36	69.1	7.58	73.9	8.23	78.8	8.93	88.4	10.37	98.1	11.95
	29	49.7	5.57	59.4	6.76	69.1	8.07	73.9	8.77	78.8	9.50	88.4	11.06	98.1	12.79
	31	49.7	5.90	59.4	7.17	69.1	8.56	73.9	9.34	78.8	10.12	88.4	11.80	98.1	13.60
	33	49.7	6.23	59.4	7.58	69.1	9.10	73.9	9.91	78.8	10.78	88.4	12.55	98.1	14.50
	35	49.7	6.60	59.4	8.07	69.1	9.67	73.9	10.53	78.8	11.43	88.4	13.36	98.1	15.40
	37	49.7	6.97	59.4	8.51	69.1	10.24	73.9	11.18	78.8	12.13	88.4	14.17	98.1	16.39
39	49.7	7.33	59.4	8.98	69.1	10.84	73.9	11.89	78.8	12.79	88.4	15.05	98.1	17.38	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (44HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
50	10	41.6	3.89	49.7	4.50	57.6	5.12	61.6	5.48	65.6	5.81	73.5	6.56	81.8	7.28
	12	41.6	3.93	49.7	4.55	57.6	5.20	61.6	5.57	65.6	5.94	73.5	6.67	81.8	7.42
	14	41.6	3.98	49.7	4.63	57.6	5.28	61.6	5.66	65.6	6.03	73.5	6.76	81.8	7.54
	16	41.6	4.05	49.7	4.71	57.6	5.37	61.6	5.77	65.6	6.10	73.5	6.89	81.8	7.66
	18	41.6	4.10	49.7	4.76	57.6	5.45	61.6	5.86	65.6	6.23	73.5	7.00	81.8	7.83
	20	41.6	4.14	49.7	4.83	57.6	5.57	61.6	5.94	65.6	6.36	73.5	7.13	81.8	7.99
	21	41.6	4.19	49.7	4.87	57.6	5.61	61.6	6.03	65.6	6.38	73.5	7.22	81.8	8.07
	23	41.6	4.26	49.7	4.95	57.6	5.70	61.6	6.10	65.6	6.51	73.5	7.33	81.8	8.23
	25	41.6	4.30	49.7	5.04	57.6	5.81	61.6	6.23	65.6	6.71	73.5	7.70	81.8	8.81
	27	41.6	4.38	49.7	5.20	57.6	6.14	61.6	6.65	65.6	7.13	73.5	8.23	81.8	9.38
	29	41.6	4.63	49.7	5.53	57.6	6.51	61.6	7.04	65.6	7.58	73.5	8.72	81.8	9.95
	31	41.6	4.87	49.7	5.86	57.6	6.93	61.6	7.46	65.6	8.07	73.5	9.30	81.8	10.61
	33	41.6	5.16	49.7	6.19	57.6	7.33	61.6	7.90	65.6	8.56	73.5	9.88	81.8	11.30
	35	41.6	5.45	49.7	6.56	57.6	7.75	61.6	8.40	65.6	9.05	73.5	10.45	81.8	12.00
	37	41.6	5.77	49.7	6.93	57.6	8.20	61.6	8.89	65.6	9.59	73.5	11.14	81.8	12.74
	39	41.6	6.04	49.7	7.28	57.6	8.69	61.6	9.38	65.6	10.09	73.5	11.75	81.8	13.49

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

ARUN460LTE4

Холодопроизводительность (46HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	117.8	11.60	140.3	14.17	162.8	16.45	169.0	16.77	170.9	16.96	175.2	17.04	179.5	17.14
	12	117.8	11.89	140.3	14.69	162.8	17.12	166.5	17.23	169.4	17.56	172.8	17.74	177.1	17.82
	14	117.8	12.28	140.3	15.21	162.3	17.77	164.7	17.89	166.5	18.20	170.9	18.37	175.2	18.51
	16	117.8	12.73	140.3	15.75	160.4	18.55	162.3	18.74	164.2	18.86	168.5	19.05	172.8	19.21
	18	117.8	13.27	140.3	16.66	157.9	19.56	159.9	19.72	162.3	19.83	166.5	19.93	170.9	20.05
	20	117.8	13.86	140.3	17.74	155.5	20.49	158.3	20.68	159.9	20.80	164.2	20.90	168.5	21.03
	21	117.8	14.22	140.3	18.36	154.6	20.96	157.0	21.18	159.0	21.28	163.3	21.39	167.6	21.51
	23	117.8	15.25	140.3	19.71	152.7	21.86	154.6	22.07	156.9	22.25	160.8	22.36	165.1	22.50
	25	117.8	16.30	140.3	21.06	150.4	22.83	152.7	23.06	154.6	23.22	159.0	23.33	163.3	23.48
	27	117.8	17.43	140.3	22.51	148.4	23.83	150.4	24.00	152.7	24.19	156.9	24.30	160.8	24.45
	29	117.8	18.57	140.3	24.07	146.0	24.81	148.1	24.98	150.4	25.16	154.6	25.27	159.0	25.42
	31	117.8	19.81	139.8	25.35	143.5	25.80	146.0	25.97	148.1	26.11	152.2	26.25	156.5	26.41
	33	117.8	21.11	137.4	26.32	141.7	26.78	144.0	26.95	146.0	27.08	150.4	27.23	154.1	27.39
	35	117.8	22.51	134.9	27.29	139.3	27.76	141.7	27.94	144.0	28.05	147.9	28.20	152.2	28.36
37	117.8	23.31	133.1	27.81	137.4	28.31	139.3	28.54	141.7	28.65	145.5	28.73	149.9	28.95	
39	117.8	24.10	130.7	28.36	134.9	28.88	137.4	29.09	139.3	29.18	143.5	29.28	147.9	29.49	
120	10	109.0	10.43	129.5	12.80	150.6	15.20	161.2	16.42	168.8	16.68	172.7	16.76	176.6	16.82
	12	109.0	10.71	129.5	13.22	150.6	15.81	161.2	16.77	166.5	17.31	170.2	17.52	174.2	17.58
	14	109.0	11.08	129.5	13.67	150.6	16.45	161.2	17.42	164.1	17.94	168.4	18.20	172.2	18.36
	16	109.0	11.49	129.5	14.23	150.6	17.08	160.2	18.34	162.2	18.76	166.0	18.85	169.8	19.05
	18	109.0	11.94	129.5	14.88	150.6	18.13	157.8	19.37	159.8	19.73	163.6	19.81	167.9	19.89
	20	109.0	12.39	129.5	15.77	150.6	19.31	155.9	20.49	157.8	20.70	161.6	20.78	165.6	20.87
	21	109.0	12.76	129.5	16.35	150.6	19.99	154.5	20.96	156.4	21.18	160.7	21.25	164.5	21.35
	23	109.0	13.64	129.5	17.48	150.6	21.33	152.6	21.89	154.5	22.15	158.3	22.22	162.2	22.32
	25	109.0	14.58	129.5	18.74	148.3	22.48	150.1	22.88	152.1	23.10	156.4	23.19	160.2	23.29
	27	109.0	15.56	129.5	20.02	146.3	23.62	148.3	23.82	150.1	24.07	154.1	24.16	157.8	24.26
	29	109.0	16.61	129.5	21.38	144.0	24.61	145.8	24.80	147.7	25.02	151.6	25.13	155.9	25.22
	31	109.0	17.69	129.5	22.82	141.5	25.63	144.0	25.73	145.8	25.99	149.7	26.08	153.5	26.20
	33	109.0	18.84	129.5	24.33	139.7	26.56	141.5	26.72	143.5	26.95	147.2	27.05	151.2	27.17
	35	109.0	20.02	129.5	25.94	137.2	27.60	139.1	27.70	141.5	27.91	145.4	28.02	149.2	28.14
37	109.0	20.92	129.5	26.58	135.2	28.07	137.2	28.25	139.1	28.36	143.0	28.54	146.8	28.61	
39	109.0	21.80	129.1	27.20	132.9	28.55	134.8	28.76	136.6	28.84	141.1	29.02	144.9	29.10	
110	10	99.7	9.39	118.8	11.44	138.0	13.58	147.6	14.71	157.2	15.82	169.1	16.47	173.0	16.53
	12	99.7	9.68	118.8	11.83	138.0	14.14	147.6	15.12	157.2	16.42	167.3	17.11	170.6	17.34
	14	99.7	9.97	118.8	12.36	138.0	14.79	147.6	15.87	157.2	17.24	164.8	17.74	168.7	18.11
	16	99.7	10.33	118.8	12.81	138.0	15.40	147.6	16.56	157.2	18.29	162.9	18.74	166.2	18.86
	18	99.7	10.71	118.8	13.34	138.0	16.30	147.6	17.66	157.2	19.37	160.5	19.70	164.4	19.78
	20	99.7	11.10	118.8	14.01	138.0	17.27	147.6	18.81	154.7	20.44	158.7	20.65	161.9	20.73
	21	99.7	11.34	118.8	14.43	138.0	17.89	147.6	19.50	153.8	20.90	157.2	21.14	161.0	21.23
	23	99.7	12.09	118.8	15.46	138.0	19.20	147.6	20.68	151.4	21.89	155.2	22.10	158.7	22.18
	25	99.7	12.91	118.8	16.50	138.0	20.54	147.6	21.90	149.5	22.82	152.9	23.06	156.7	23.15
	27	99.7	13.80	118.8	17.64	138.0	21.99	145.2	23.11	147.2	23.90	150.9	24.02	154.3	24.11
	29	99.7	14.74	118.8	18.84	138.0	23.45	143.2	24.09	145.2	24.86	148.6	24.98	152.3	25.07
	31	99.7	15.66	118.8	20.07	138.0	25.06	140.8	25.16	142.8	25.82	146.6	25.94	150.0	26.03
	33	99.7	16.71	118.8	21.38	137.1	26.46	138.9	26.29	140.8	26.79	144.3	26.89	148.1	27.00
	35	99.7	17.74	118.8	22.82	134.6	27.39	136.6	27.50	138.5	27.75	141.8	27.86	145.7	27.97
37	99.7	18.44	118.8	23.52	132.8	27.88	134.6	27.91	136.1	28.16	139.9	28.33	143.2	28.41	
39	99.7	19.15	118.8	24.21	130.3	28.31	132.2	28.37	134.2	28.60	137.5	28.76	141.4	28.84	
100	10	86.9	8.45	103.5	10.27	120.5	12.18	128.8	13.17	137.1	14.14	154.1	15.75	169.3	15.87
	12	86.9	8.72	103.5	10.68	120.5	12.60	128.8	13.52	137.1	14.59	154.1	16.59	167.0	16.76
	14	86.9	9.00	103.5	11.12	120.5	13.12	128.8	14.11	137.1	15.23	154.1	17.53	165.1	17.69
	16	86.9	9.26	103.5	11.49	120.5	13.69	128.8	14.78	137.1	16.05	154.1	18.36	162.8	18.63
	18	86.9	9.55	103.5	11.91	120.5	14.22	128.8	15.50	137.1	17.02	154.1	19.41	160.5	19.57
	20	86.9	9.88	103.5	12.36	120.5	15.04	128.8	16.61	137.1	18.21	154.1	20.33	158.2	20.49
	21	86.9	10.09	103.5	12.65	120.5	15.56	128.8	17.17	137.1	18.89	154.1	20.80	157.3	20.97
	23	86.9	10.68	103.5	13.54	120.5	16.71	128.8	18.41	137.1	20.23	151.9	21.78	155.3	21.96
	25	86.9	11.37	103.5	14.43	120.5	17.84	128.8	19.71	137.1	21.64	149.8	22.72	152.7	22.90
	27	86.9	12.14	103.5	15.40	120.5	19.10	128.8	21.06	137.1	23.01	147.5	23.78	150.9	23.98
	29	86.9	12.91	103.5	16.45	120.5	20.39	128.8	22.51	137.1	24.35	145.4	24.74	148.6	24.94
	31	86.9	13.80	103.5	17.53	120.5	21.74	128.8	24.02	137.1	25.58	143.1	25.70	146.3	25.90
	33	86.9	14.64	103.5	18.68	120.5	23.19	128.8	25.63	137.1	26.54	140.9	26.65	144.0	26.87
	35	86.9	15.56	103.5	19.87	120.5	24.69	128.8	27.34	135.0	27.50	138.8	27.60	141.7	27.84
37	86.9	16.18	103.5	20.69	120.5	25.40	128.8	27.81	132.8	27.95	136.6	28.05	139.8	28.31	
39	86.9	16.80	103.5	21.52	120.5	26.07	128.8	28.26	130.6	28.39	134.3	28.50	137.5	28.76	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (46HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	78.2	7.18	93.4	8.64	108.6	10.18	115.9	10.97	123.3	11.82	138.5	13.22	153.6	14.71
	12	78.2	7.27	93.4	8.77	108.6	10.36	115.9	11.20	123.3	12.08	138.5	13.48	153.6	14.98
	14	78.2	7.41	93.4	8.95	108.6	10.58	115.9	11.42	123.3	12.30	138.5	13.75	153.6	15.28
	16	78.2	7.53	93.4	9.13	108.6	10.81	115.9	11.64	123.3	12.52	138.5	14.01	153.6	15.54
	18	78.2	7.67	93.4	9.31	108.6	10.97	115.9	11.91	123.3	12.79	138.5	14.32	153.6	16.32
	20	78.2	7.80	93.4	9.48	108.6	11.20	115.9	12.13	123.3	13.27	138.5	15.33	153.6	17.10
	21	78.2	7.89	93.4	9.57	108.6	11.42	115.9	12.52	123.3	13.76	138.5	15.90	153.6	17.49
	23	78.2	8.08	93.4	9.97	108.6	12.22	115.9	13.46	123.3	14.73	138.5	17.03	151.5	18.31
	25	78.2	8.47	93.4	10.63	108.6	13.05	115.9	14.38	123.3	15.74	138.5	18.20	149.3	19.10
	27	78.2	9.05	93.4	11.33	108.6	13.93	115.9	15.35	123.3	16.84	138.5	19.36	147.2	19.99
	29	78.2	9.57	93.4	12.08	108.6	14.90	115.9	16.40	123.3	17.99	138.5	20.72	144.9	20.80
	31	78.2	10.18	93.4	12.87	108.6	15.87	115.9	17.47	123.3	19.18	138.5	21.53	142.8	21.60
	33	78.2	10.84	93.4	13.72	108.6	16.93	115.9	18.60	123.3	20.34	138.5	22.34	140.6	22.41
	35	78.2	11.51	93.4	14.55	108.6	17.99	115.9	19.84	123.3	21.58	136.1	23.14	138.4	23.22
	37	78.2	12.22	93.4	15.48	108.6	19.19	115.9	21.08	123.3	22.77	133.9	23.95	136.2	24.02
	39	78.2	12.93	93.4	16.46	108.6	20.31	115.9	22.20	123.3	23.95	131.7	24.76	134.0	24.82
80	10	69.5	6.35	82.8	7.63	96.1	8.95	103.0	9.66	109.9	10.36	123.3	11.82	136.6	12.83
	12	69.5	6.49	82.8	7.72	96.1	9.13	103.0	9.84	109.9	10.54	123.3	12.04	136.6	13.08
	14	69.5	6.56	82.8	7.89	96.1	9.26	103.0	10.02	109.9	10.71	123.3	12.25	136.6	13.33
	16	69.5	6.66	82.8	8.03	96.1	9.44	103.0	10.18	109.9	10.94	123.3	12.52	136.6	13.59
	18	69.5	6.80	82.8	8.16	96.1	9.61	103.0	10.36	109.9	11.16	123.3	12.75	136.6	13.88
	20	69.5	6.92	82.8	8.34	96.1	9.84	103.0	10.58	109.9	11.38	123.3	13.22	136.6	14.85
	21	69.5	6.97	82.8	8.43	96.1	9.92	103.0	10.71	109.9	11.64	123.3	13.65	136.6	15.41
	23	69.5	7.11	82.8	8.55	96.1	10.36	103.0	11.38	109.9	12.44	123.3	14.41	136.6	16.51
	25	69.5	7.37	82.8	9.13	96.1	11.12	103.0	12.17	109.9	13.32	123.3	15.42	136.6	17.65
	27	69.5	7.80	82.8	9.70	96.1	11.86	103.0	13.01	109.9	14.19	123.3	16.38	136.6	18.77
	29	69.5	8.29	82.8	10.36	96.1	12.61	103.0	13.84	109.9	15.17	123.3	17.55	136.6	20.09
	31	69.5	8.82	82.8	10.97	96.1	13.46	103.0	14.78	109.9	16.14	123.3	18.63	136.6	20.88
	33	69.5	9.35	82.8	11.73	96.1	14.33	103.0	15.74	109.9	17.19	123.3	19.63	136.6	21.66
	35	69.5	9.92	82.8	12.44	96.1	15.26	103.0	16.76	109.9	18.34	123.3	20.81	135.2	22.46
	37	69.5	10.50	82.8	13.22	96.1	16.18	103.0	17.82	109.9	19.50	123.3	21.96	133.0	23.24
	39	69.5	11.09	82.8	13.98	96.1	17.14	103.0	18.78	109.9	20.73	123.3	22.98	130.8	24.03
70	10	60.7	5.59	72.7	6.66	84.2	7.72	90.2	8.34	96.1	8.90	107.6	10.15	119.6	11.34
	12	60.7	5.69	72.7	6.75	84.2	7.89	90.2	8.47	96.1	9.08	107.6	10.32	119.6	11.55
	14	60.7	5.78	72.7	6.85	84.2	8.03	90.2	8.60	96.1	9.21	107.6	10.54	119.6	11.78
	16	60.7	5.87	72.7	6.97	84.2	8.16	90.2	8.77	96.1	9.39	107.6	10.71	119.6	12.02
	18	60.7	5.95	72.7	7.11	84.2	8.34	90.2	8.95	96.1	9.57	107.6	10.89	119.6	12.23
	20	60.7	6.04	72.7	7.23	84.2	8.47	90.2	9.13	96.1	9.79	107.6	11.16	119.6	12.70
	21	60.7	6.14	72.7	7.27	84.2	8.55	90.2	9.21	96.1	9.87	107.6	11.33	119.6	13.10
	23	60.7	6.21	72.7	7.46	84.2	8.74	90.2	9.52	96.1	10.36	107.6	12.13	119.6	13.83
	25	60.7	6.30	72.7	7.72	84.2	9.31	90.2	10.18	96.1	11.07	107.6	12.96	119.6	14.80
	27	60.7	6.66	72.7	8.24	84.2	9.92	90.2	10.81	96.1	11.82	107.6	13.84	119.6	15.73
	29	60.7	7.11	72.7	8.74	84.2	10.54	90.2	11.51	96.1	12.56	107.6	14.78	119.6	16.85
	31	60.7	7.53	72.7	9.31	84.2	11.25	90.2	12.30	96.1	13.41	107.6	15.74	119.6	17.89
	33	60.7	7.98	72.7	9.84	84.2	11.94	90.2	13.05	96.1	14.24	107.6	16.76	119.6	18.84
	35	60.7	8.43	72.7	10.50	84.2	12.70	90.2	13.88	96.1	15.17	107.6	17.86	119.6	19.97
	37	60.7	8.95	72.7	11.12	84.2	13.50	90.2	14.78	96.1	16.14	107.6	19.00	119.6	21.09
	39	60.7	9.41	72.7	11.73	84.2	14.28	90.2	15.59	96.1	17.08	107.6	20.14	119.6	22.06
60	10	52.0	4.85	62.1	5.69	72.2	6.61	77.3	7.11	82.3	7.53	92.5	8.55	102.6	9.57
	12	52.0	4.93	62.1	5.78	72.2	6.70	77.3	7.18	82.3	7.67	92.5	8.69	102.6	9.74
	14	52.0	4.98	62.1	5.87	72.2	6.85	77.3	7.32	82.3	7.80	92.5	8.86	102.6	9.92
	16	52.0	5.07	62.1	6.00	72.2	6.92	77.3	7.46	82.3	7.98	92.5	9.05	102.6	10.10
	18	52.0	5.17	62.1	6.09	72.2	7.06	77.3	7.58	82.3	8.11	92.5	9.17	102.6	10.32
	20	52.0	5.24	62.1	6.17	72.2	7.18	77.3	7.72	82.3	8.24	92.5	9.35	102.6	10.54
	21	52.0	5.29	62.1	6.21	72.2	7.27	77.3	7.80	82.3	8.34	92.5	9.48	102.6	10.63
	23	52.0	5.38	62.1	6.35	72.2	7.37	77.3	7.94	82.3	8.50	92.5	9.84	102.6	11.28
	25	52.0	5.47	62.1	6.49	72.2	7.67	77.3	8.34	82.3	9.05	92.5	10.50	102.6	12.08
	27	52.0	5.64	62.1	6.85	72.2	8.16	77.3	8.86	82.3	9.61	92.5	11.16	102.6	12.87
	29	52.0	6.00	62.1	7.27	72.2	8.69	77.3	9.44	82.3	10.23	92.5	11.91	102.6	13.76
	31	52.0	6.35	62.1	7.72	72.2	9.21	77.3	10.05	82.3	10.89	92.5	12.70	102.6	14.64
	33	52.0	6.70	62.1	8.16	72.2	9.79	77.3	10.67	82.3	11.60	92.5	13.50	102.6	15.61
	35	52.0	7.11	62.1	8.69	72.2	10.41	77.3	11.33	82.3	12.30	92.5	14.38	102.6	16.58
	37	52.0	7.50	62.1	9.16	72.2	11.02	77.3	12.04	82.3	13.05	92.5	15.26	102.6	17.64
	39	52.0	7.89	62.1	9.66	72.2	11.67	77.3	12.79	82.3	13.77	92.5	16.20	102.6	18.71

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (46HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	43.5	4.19	52.0	4.85	60.3	5.51	64.4	5.90	68.5	6.26	76.8	7.06	85.6	7.84
	12	43.5	4.23	52.0	4.90	60.3	5.59	64.4	6.00	68.5	6.40	76.8	7.18	85.6	7.98
	14	43.5	4.28	52.0	4.98	60.3	5.69	64.4	6.09	68.5	6.49	76.8	7.27	85.6	8.11
	16	43.5	4.36	52.0	5.07	60.3	5.78	64.4	6.21	68.5	6.56	76.8	7.41	85.6	8.24
	18	43.5	4.41	52.0	5.12	60.3	5.87	64.4	6.30	68.5	6.70	76.8	7.53	85.6	8.43
	20	43.5	4.46	52.0	5.20	60.3	6.00	64.4	6.40	68.5	6.85	76.8	7.67	85.6	8.60
	21	43.5	4.50	52.0	5.24	60.3	6.04	64.4	6.49	68.5	6.87	76.8	7.77	85.6	8.69
	23	43.5	4.59	52.0	5.33	60.3	6.14	64.4	6.56	68.5	7.01	76.8	7.89	85.6	8.86
	25	43.5	4.62	52.0	5.43	60.3	6.26	64.4	6.70	68.5	7.23	76.8	8.29	85.6	9.48
	27	43.5	4.72	52.0	5.59	60.3	6.61	64.4	7.15	68.5	7.67	76.8	8.86	85.6	10.10
	29	43.5	4.98	52.0	5.95	60.3	7.01	64.4	7.58	68.5	8.16	76.8	9.39	85.6	10.71
	31	43.5	5.24	52.0	6.30	60.3	7.46	64.4	8.03	68.5	8.69	76.8	10.02	85.6	11.42
	33	43.5	5.56	52.0	6.66	60.3	7.89	64.4	8.50	68.5	9.21	76.8	10.63	85.6	12.17
	35	43.5	5.87	52.0	7.06	60.3	8.34	64.4	9.05	68.5	9.74	76.8	11.25	85.6	12.91
	37	43.5	6.21	52.0	7.46	60.3	8.82	64.4	9.57	68.5	10.32	76.8	11.99	85.6	13.72
	39	43.5	6.50	52.0	7.83	60.3	9.36	64.4	10.10	68.5	10.86	76.8	12.65	85.6	14.52

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

# 7. Таблицы производительности

ARUN480LTE4

Холодопроизводительность (48HP)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещени (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	10	122.9	11.36	146.4	13.88	169.9	16.10	176.3	16.42	178.4	16.61	182.9	16.68	187.3	16.79
	12	122.9	11.64	146.4	14.38	169.9	16.77	173.8	16.87	176.8	17.20	180.3	17.37	184.8	17.45
	14	122.9	12.03	146.4	14.89	169.4	17.40	171.8	17.52	173.8	17.82	178.4	17.99	182.9	18.12
	16	122.9	12.47	146.4	15.42	167.4	18.17	169.4	18.35	171.3	18.47	175.8	18.65	180.3	18.81
	18	122.9	12.99	146.4	16.31	164.8	19.16	166.9	19.30	169.4	19.42	173.8	19.51	178.4	19.63
	20	122.9	13.57	146.4	17.37	162.3	20.06	165.1	20.25	166.9	20.36	171.3	20.46	175.8	20.60
	21	122.9	13.92	146.4	17.98	161.3	20.52	163.8	20.74	165.9	20.84	170.4	20.95	174.9	21.06
	23	122.9	14.94	146.4	19.30	159.3	21.40	161.3	21.61	163.7	21.79	167.8	21.90	172.3	22.03
	25	122.9	15.96	146.4	20.62	156.9	22.36	159.4	22.58	161.3	22.73	165.9	22.85	170.4	22.99
	27	122.9	17.07	146.4	22.04	154.9	23.33	156.9	23.49	159.4	23.68	163.7	23.80	167.8	23.94
	29	122.9	18.18	146.4	23.57	152.3	24.29	154.6	24.46	156.9	24.63	161.3	24.75	165.9	24.89
	31	122.9	19.40	145.9	24.82	149.8	25.26	152.3	25.43	154.6	25.57	158.9	25.71	163.3	25.86
	33	122.9	20.67	143.4	25.77	147.8	26.22	150.2	26.39	152.3	26.52	156.9	26.66	160.8	26.82
	35	122.9	22.04	140.8	26.72	145.4	27.18	147.8	27.36	150.2	27.47	154.4	27.61	158.9	27.77
	37	122.9	22.83	138.9	27.23	143.4	27.72	145.4	27.94	147.8	28.05	151.8	28.13	156.4	28.35
	39	122.9	23.59	136.3	27.77	140.8	28.27	143.4	28.48	145.4	28.58	149.8	28.67	154.4	28.88
120	10	113.7	10.21	135.2	12.53	157.1	14.89	168.2	16.08	176.2	16.33	180.2	16.41	184.3	16.47
	12	113.7	10.49	135.2	12.94	157.1	15.48	168.2	16.42	173.7	16.95	177.6	17.15	181.7	17.22
	14	113.7	10.85	135.2	13.39	157.1	16.11	168.2	17.05	171.2	17.56	175.7	17.82	179.7	17.98
	16	113.7	11.25	135.2	13.94	157.1	16.73	167.2	17.96	169.3	18.37	173.2	18.46	177.1	18.66
	18	113.7	11.69	135.2	14.57	157.1	17.75	164.7	18.97	166.7	19.32	170.7	19.40	174.7	19.48
	20	113.7	12.13	135.2	15.44	157.1	18.91	162.7	20.06	164.7	20.27	168.6	20.35	172.8	20.44
	21	113.7	12.50	135.2	16.01	157.1	19.57	161.2	20.52	163.2	20.74	167.7	20.81	171.7	20.90
	23	113.7	13.36	135.2	17.12	157.1	20.88	159.2	21.44	161.2	21.69	165.1	21.76	169.3	21.85
	25	113.7	14.27	135.2	18.35	154.7	22.01	156.6	22.40	158.7	22.62	163.2	22.71	167.2	22.80
	27	113.7	15.24	135.2	19.60	152.6	23.13	154.7	23.32	156.6	23.57	160.8	23.65	164.7	23.75
	29	113.7	16.26	135.2	20.93	150.2	24.10	152.2	24.28	154.1	24.50	158.2	24.60	162.7	24.70
	31	113.7	17.32	135.2	22.34	147.7	25.09	150.2	25.19	152.2	25.44	156.2	25.54	160.2	25.66
	33	113.7	18.44	135.2	23.83	145.7	26.01	147.7	26.17	149.7	26.39	153.6	26.49	157.7	26.61
	35	113.7	19.60	135.2	25.40	143.2	27.02	145.1	27.12	147.7	27.33	151.7	27.44	155.7	27.56
	37	113.7	20.48	135.2	26.02	141.1	27.48	143.2	27.66	145.1	27.77	149.2	27.94	153.1	28.02
	39	113.7	21.34	134.7	26.63	138.7	27.96	140.6	28.16	142.6	28.24	147.2	28.42	151.2	28.50
110	10	104.0	9.19	124.0	11.20	144.0	13.30	154.0	14.40	164.0	15.49	176.5	16.12	180.5	16.19
	12	104.0	9.48	124.0	11.58	144.0	13.85	154.0	14.81	164.0	16.08	174.5	16.75	178.0	16.98
	14	104.0	9.77	124.0	12.10	144.0	14.48	154.0	15.54	164.0	16.88	172.0	17.37	176.0	17.74
	16	104.0	10.11	124.0	12.54	144.0	15.08	154.0	16.22	164.0	17.91	169.9	18.35	173.4	18.47
	18	104.0	10.49	124.0	13.07	144.0	15.96	154.0	17.29	164.0	18.97	167.5	19.29	171.5	19.36
	20	104.0	10.87	124.0	13.72	144.0	16.91	154.0	18.42	161.4	20.01	165.6	20.22	169.0	20.30
	21	104.0	11.11	124.0	14.13	144.0	17.52	154.0	19.09	160.5	20.46	164.0	20.69	168.0	20.78
	23	104.0	11.83	124.0	15.14	144.0	18.80	154.0	20.25	157.9	21.44	161.9	21.64	165.6	21.72
	25	104.0	12.64	124.0	16.15	144.0	20.11	154.0	21.44	156.0	22.34	159.5	22.58	163.5	22.67
	27	104.0	13.51	124.0	17.27	144.0	21.53	151.5	22.63	153.6	23.40	157.4	23.52	161.0	23.61
	29	104.0	14.43	124.0	18.44	144.0	22.96	149.4	23.59	151.5	24.34	155.0	24.46	158.9	24.54
	31	104.0	15.33	124.0	19.65	144.0	24.54	146.9	24.64	149.0	25.28	153.0	25.39	156.5	25.49
	33	104.0	16.36	124.0	20.93	143.0	25.91	145.0	25.74	146.9	26.23	150.5	26.33	154.5	26.44
	35	104.0	17.37	124.0	22.34	140.5	26.82	142.5	26.93	144.5	27.17	148.0	27.28	152.0	27.39
	37	104.0	18.05	124.0	23.03	138.5	27.30	140.5	27.33	142.0	27.57	145.9	27.73	149.4	27.81
	39	104.0	18.75	124.0	23.70	136.0	27.72	137.9	27.78	140.0	28.00	143.5	28.16	147.5	28.24
100	10	90.7	8.27	108.0	10.06	125.8	11.93	134.4	12.89	143.0	13.85	160.8	15.42	176.6	15.54
	12	90.7	8.54	108.0	10.46	125.8	12.34	134.4	13.24	143.0	14.29	160.8	16.25	174.2	16.41
	14	90.7	8.81	108.0	10.89	125.8	12.85	134.4	13.81	143.0	14.92	160.8	17.16	172.3	17.32
	16	90.7	9.07	108.0	11.25	125.8	13.40	134.4	14.47	143.0	15.71	160.8	17.98	169.9	18.24
	18	90.7	9.35	108.0	11.66	125.8	13.92	134.4	15.17	143.0	16.66	160.8	19.00	167.5	19.16
	20	90.7	9.67	108.0	12.10	125.8	14.73	134.4	16.26	143.0	17.83	160.8	19.91	165.1	20.07
	21	90.7	9.88	108.0	12.39	125.8	15.24	134.4	16.82	143.0	18.49	160.8	20.36	164.2	20.53
	23	90.7	10.46	108.0	13.26	125.8	16.36	134.4	18.03	143.0	19.81	158.5	21.33	162.1	21.50
	25	90.7	11.13	108.0	14.13	125.8	17.47	134.4	19.30	143.0	21.18	156.3	22.24	159.4	22.42
	27	90.7	11.88	108.0	15.08	125.8	18.70	134.4	20.62	143.0	22.53	153.9	23.29	157.4	23.48
	29	90.7	12.64	108.0	16.10	125.8	19.97	134.4	22.04	143.0	23.84	151.7	24.22	155.0	24.42
	31	90.7	13.51	108.0	17.17	125.8	21.29	134.4	23.52	143.0	25.05	149.3	25.17	152.6	25.36
	33	90.7	14.33	108.0	18.29	125.8	22.70	134.4	25.09	143.0	25.98	147.1	26.09	150.2	26.31
	35	90.7	15.24	108.0	19.46	125.8	24.18	134.4	26.77	140.8	26.93	144.8	27.03	147.8	27.26
	37	90.7	15.84	108.0	20.25	125.8	24.87	134.4	27.23	138.6	27.37	142.5	27.47	145.9	27.72
	39	90.7	16.45	108.0	21.07	125.8	25.52	134.4	27.67	136.3	27.80	140.2	27.91	143.5	28.16

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

**Холодопроизводительность (48НР)**

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	81.6	7.03	97.4	8.46	113.3	9.97	121.0	10.75	128.6	11.58	144.5	12.95	160.3	14.40
	12	81.6	7.12	97.4	8.59	113.3	10.14	121.0	10.97	128.6	11.83	144.5	13.20	160.3	14.66
	14	81.6	7.26	97.4	8.77	113.3	10.36	121.0	11.18	128.6	12.04	144.5	13.46	160.3	14.96
	16	81.6	7.38	97.4	8.94	113.3	10.58	121.0	11.39	128.6	12.26	144.5	13.72	160.3	15.22
	18	81.6	7.51	97.4	9.11	113.3	10.75	121.0	11.66	128.6	12.53	144.5	14.02	160.3	15.98
	20	81.6	7.64	97.4	9.29	113.3	10.97	121.0	11.88	128.6	12.99	144.5	15.01	160.3	16.74
	21	81.6	7.72	97.4	9.37	113.3	11.18	121.0	12.26	128.6	13.48	144.5	15.57	160.3	17.12
	23	81.6	7.91	97.4	9.76	113.3	11.96	121.0	13.18	128.6	14.43	144.5	16.67	158.1	17.93
	25	81.6	8.29	97.4	10.41	113.3	12.78	121.0	14.08	128.6	15.41	144.5	17.82	155.8	18.70
	27	81.6	8.86	97.4	11.09	113.3	13.64	121.0	15.03	128.6	16.49	144.5	18.95	153.6	19.57
	29	81.6	9.37	97.4	11.83	113.3	14.59	121.0	16.06	128.6	17.61	144.5	20.28	151.2	20.36
	31	81.6	9.97	97.4	12.60	113.3	15.54	121.0	17.10	128.6	18.78	144.5	21.08	149.0	21.15
	33	81.6	10.62	97.4	13.43	113.3	16.58	121.0	18.21	128.6	19.92	144.5	21.88	146.7	21.94
	35	81.6	11.27	97.4	14.24	113.3	17.61	121.0	19.43	128.6	21.13	142.0	22.66	144.5	22.73
	37	81.6	11.96	97.4	15.16	113.3	18.79	121.0	20.64	128.6	22.30	139.7	23.45	142.1	23.52
	39	81.6	12.66	97.4	16.12	113.3	19.89	121.0	21.74	128.6	23.45	137.4	24.24	139.8	24.30
80	10	72.5	6.22	86.4	7.47	100.3	8.77	107.5	9.46	114.7	10.14	128.6	11.58	142.6	12.56
	12	72.5	6.36	86.4	7.56	100.3	8.94	107.5	9.63	114.7	10.32	128.6	11.79	142.6	12.80
	14	72.5	6.43	86.4	7.72	100.3	9.07	107.5	9.81	114.7	10.49	128.6	12.00	142.6	13.06
	16	72.5	6.52	86.4	7.86	100.3	9.24	107.5	9.97	114.7	10.71	128.6	12.26	142.6	13.31
	18	72.5	6.66	86.4	7.99	100.3	9.41	107.5	10.14	114.7	10.93	128.6	12.48	142.6	13.59
	20	72.5	6.77	86.4	8.16	100.3	9.63	107.5	10.36	114.7	11.14	128.6	12.95	142.6	14.54
	21	72.5	6.82	86.4	8.25	100.3	9.71	107.5	10.49	114.7	11.39	128.6	13.37	142.6	15.09
	23	72.5	6.96	86.4	8.37	100.3	10.14	107.5	11.14	114.7	12.18	128.6	14.11	142.6	16.17
	25	72.5	7.21	86.4	8.94	100.3	10.88	107.5	11.91	114.7	13.04	128.6	15.10	142.6	17.28
	27	72.5	7.64	86.4	9.50	100.3	11.61	107.5	12.74	114.7	13.90	128.6	16.04	142.6	18.37
	29	72.5	8.12	86.4	10.14	100.3	12.34	107.5	13.55	114.7	14.86	128.6	17.18	142.6	19.67
	31	72.5	8.64	86.4	10.75	100.3	13.18	107.5	14.47	114.7	15.80	128.6	18.24	142.6	20.44
	33	72.5	9.16	86.4	11.49	100.3	14.03	107.5	15.41	114.7	16.84	128.6	19.22	142.6	21.21
	35	72.5	9.71	86.4	12.18	100.3	14.94	107.5	16.41	114.7	17.96	128.6	20.38	141.1	21.99
	37	72.5	10.28	86.4	12.94	100.3	15.84	107.5	17.45	114.7	19.09	128.6	21.50	138.7	22.75
	39	72.5	10.86	86.4	13.69	100.3	16.79	107.5	18.38	114.7	20.30	128.6	22.50	136.5	23.52
70	10	63.4	5.48	75.8	6.52	87.8	7.56	94.1	8.16	100.3	8.72	112.3	9.93	124.8	11.11
	12	63.4	5.57	75.8	6.61	87.8	7.72	94.1	8.29	100.3	8.89	112.3	10.11	124.8	11.31
	14	63.4	5.66	75.8	6.70	87.8	7.86	94.1	8.42	100.3	9.02	112.3	10.32	124.8	11.53
	16	63.4	5.74	75.8	6.82	87.8	7.99	94.1	8.59	100.3	9.19	112.3	10.49	124.8	11.77
	18	63.4	5.82	75.8	6.96	87.8	8.16	94.1	8.77	100.3	9.37	112.3	10.66	124.8	11.98
	20	63.4	5.92	75.8	7.08	87.8	8.29	94.1	8.94	100.3	9.59	112.3	10.93	124.8	12.44
	21	63.4	6.01	75.8	7.12	87.8	8.37	94.1	9.02	100.3	9.67	112.3	11.09	124.8	12.83
	23	63.4	6.08	75.8	7.30	87.8	8.56	94.1	9.32	100.3	10.14	112.3	11.88	124.8	13.54
	25	63.4	6.17	75.8	7.56	87.8	9.11	94.1	9.97	100.3	10.84	112.3	12.69	124.8	14.49
	27	63.4	6.52	75.8	8.07	87.8	9.71	94.1	10.58	100.3	11.58	112.3	13.55	124.8	15.41
	29	63.4	6.96	75.8	8.56	87.8	10.32	94.1	11.27	100.3	12.30	112.3	14.47	124.8	16.50
	31	63.4	7.38	75.8	9.11	87.8	11.01	94.1	12.04	100.3	13.13	112.3	15.41	124.8	17.51
	33	63.4	7.82	75.8	9.63	87.8	11.70	94.1	12.78	100.3	13.94	112.3	16.41	124.8	18.45
	35	63.4	8.25	75.8	10.28	87.8	12.44	94.1	13.59	100.3	14.86	112.3	17.48	124.8	19.56
	37	63.4	8.77	75.8	10.89	87.8	13.22	94.1	14.47	100.3	15.80	112.3	18.61	124.8	20.65
	39	63.4	9.21	75.8	11.49	87.8	13.99	94.1	15.26	100.3	16.73	112.3	19.72	124.8	21.60
60	10	54.2	4.75	64.8	5.57	75.4	6.47	80.6	6.96	85.9	7.38	96.5	8.37	107.0	9.37
	12	54.2	4.83	64.8	5.66	75.4	6.56	80.6	7.03	85.9	7.51	96.5	8.51	107.0	9.54
	14	54.2	4.88	64.8	5.74	75.4	6.70	80.6	7.17	85.9	7.64	96.5	8.67	107.0	9.71
	16	54.2	4.97	64.8	5.87	75.4	6.77	80.6	7.30	85.9	7.82	96.5	8.86	107.0	9.89
	18	54.2	5.06	64.8	5.96	75.4	6.91	80.6	7.42	85.9	7.94	96.5	8.97	107.0	10.11
	20	54.2	5.13	64.8	6.04	75.4	7.03	80.6	7.56	85.9	8.07	96.5	9.16	107.0	10.32
	21	54.2	5.18	64.8	6.08	75.4	7.12	80.6	7.64	85.9	8.16	96.5	9.29	107.0	10.41
	23	54.2	5.27	64.8	6.22	75.4	7.21	80.6	7.77	85.9	8.33	96.5	9.63	107.0	11.05
	25	54.2	5.36	64.8	6.36	75.4	7.51	80.6	8.16	85.9	8.86	96.5	10.28	107.0	11.83
	27	54.2	5.52	64.8	6.70	75.4	7.99	80.6	8.67	85.9	9.41	96.5	10.93	107.0	12.60
	29	54.2	5.87	64.8	7.12	75.4	8.51	80.6	9.24	85.9	10.02	96.5	11.66	107.0	13.48
	31	54.2	6.22	64.8	7.56	75.4	9.02	80.6	9.84	85.9	10.66	96.5	12.44	107.0	14.33
	33	54.2	6.56	64.8	7.99	75.4	9.59	80.6	10.44	85.9	11.36	96.5	13.22	107.0	15.28
	35	54.2	6.96	64.8	8.51	75.4	10.19	80.6	11.09	85.9	12.04	96.5	14.08	107.0	16.23
	37	54.2	7.34	64.8	8.97	75.4	10.79	80.6	11.79	85.9	12.78	96.5	14.94	107.0	17.27
	39	54.2	7.72	64.8	9.46	75.4	11.42	80.6	12.53	85.9	13.48	96.5	15.87	107.0	18.32

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (48HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
50	10	45.4	4.10	54.2	4.75	62.9	5.40	67.2	5.78	71.5	6.13	80.2	6.91	89.3	7.68
	12	45.4	4.15	54.2	4.79	62.9	5.48	67.2	5.87	71.5	6.26	80.2	7.03	89.3	7.82
	14	45.4	4.19	54.2	4.88	62.9	5.57	67.2	5.96	71.5	6.36	80.2	7.12	89.3	7.94
	16	45.4	4.27	54.2	4.97	62.9	5.66	67.2	6.08	71.5	6.43	80.2	7.26	89.3	8.07
	18	45.4	4.32	54.2	5.01	62.9	5.74	67.2	6.17	71.5	6.56	80.2	7.38	89.3	8.25
	20	45.4	4.36	54.2	5.09	62.9	5.87	67.2	6.26	71.5	6.70	80.2	7.51	89.3	8.42
	21	45.4	4.41	54.2	5.13	62.9	5.92	67.2	6.36	71.5	6.73	80.2	7.61	89.3	8.51
	23	45.4	4.49	54.2	5.22	62.9	6.01	67.2	6.43	71.5	6.87	80.2	7.72	89.3	8.67
	25	45.4	4.53	54.2	5.31	62.9	6.13	67.2	6.56	71.5	7.08	80.2	8.12	89.3	9.29
	27	45.4	4.62	54.2	5.48	62.9	6.47	67.2	7.00	71.5	7.51	80.2	8.67	89.3	9.89
	29	45.4	4.88	54.2	5.82	62.9	6.87	67.2	7.42	71.5	7.99	80.2	9.19	89.3	10.49
	31	45.4	5.13	54.2	6.17	62.9	7.30	67.2	7.86	71.5	8.51	80.2	9.81	89.3	11.18
	33	45.4	5.44	54.2	6.52	62.9	7.72	67.2	8.33	71.5	9.02	80.2	10.41	89.3	11.91
	35	45.4	5.74	54.2	6.91	62.9	8.16	67.2	8.86	71.5	9.54	80.2	11.01	89.3	12.64
	37	45.4	6.08	54.2	7.30	62.9	8.64	67.2	9.37	71.5	10.11	80.2	11.74	89.3	13.43
	39	45.4	6.36	54.2	7.67	62.9	9.16	67.2	9.89	71.5	10.63	80.2	12.39	89.3	14.22

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN500LTE4

Холодопроизводительность (50HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	128.0	12.08	152.5	14.75	177.0	17.12	183.7	17.46	185.8	17.66	190.5	17.73	195.2	17.85
	12	128.0	12.38	152.5	15.29	177.0	17.83	181.0	17.93	184.2	18.28	187.8	18.47	192.5	18.55
	14	128.0	12.78	152.5	15.83	176.5	18.50	179.0	18.62	181.0	18.94	185.8	19.12	190.5	19.26
	16	128.0	13.25	152.5	16.40	174.3	19.31	176.5	19.51	178.5	19.63	183.2	19.83	187.8	20.00
	18	128.0	13.81	152.5	17.34	171.7	20.37	173.8	20.52	176.5	20.64	181.0	20.74	185.8	20.87
	20	128.0	14.43	152.5	18.47	169.0	21.33	172.0	21.53	173.8	21.65	178.5	21.75	183.2	21.90
	21	128.0	14.80	152.5	19.11	168.0	21.82	170.7	22.05	172.8	22.15	177.5	22.27	182.2	22.39
	23	128.0	15.88	152.5	20.52	166.0	22.76	168.0	22.98	170.5	23.16	174.8	23.28	179.5	23.43
	25	128.0	16.97	152.5	21.92	163.5	23.77	166.0	24.00	168.0	24.17	172.8	24.29	177.5	24.44
	27	128.0	18.15	152.5	23.43	161.3	24.81	163.5	24.98	166.0	25.18	170.5	25.30	174.8	25.45
	29	128.0	19.33	152.5	25.06	158.7	25.82	161.0	26.00	163.5	26.19	168.0	26.31	172.8	26.46
	31	128.0	20.62	152.0	26.39	156.0	26.86	158.7	27.03	161.0	27.18	165.5	27.33	170.2	27.50
	33	128.0	21.97	149.3	27.40	154.0	27.87	156.5	28.06	158.7	28.19	163.5	28.34	167.5	28.51
	35	128.0	23.43	146.7	28.41	151.5	28.90	154.0	29.08	156.5	29.20	160.8	29.35	165.5	29.52
	37	128.0	24.27	144.7	28.95	149.3	29.47	151.5	29.70	154.0	29.82	158.2	29.91	163.0	30.14
	39	128.0	25.08	142.0	29.52	146.7	30.06	149.3	30.28	151.5	30.38	156.0	30.48	160.8	30.70
120	10	118.5	10.85	140.8	13.32	163.7	15.83	175.2	17.09	183.5	17.36	187.7	17.44	192.0	17.51
	12	118.5	11.15	140.8	13.76	163.7	16.45	175.2	17.46	181.0	18.01	185.0	18.23	189.3	18.30
	14	118.5	11.54	140.8	14.23	163.7	17.12	175.2	18.13	178.3	18.67	183.0	18.94	187.2	19.11
	16	118.5	11.96	140.8	14.82	163.7	17.78	174.2	19.09	176.3	19.53	180.5	19.63	184.5	19.83
	18	118.5	12.43	140.8	15.49	163.7	18.87	171.5	20.17	173.7	20.54	177.8	20.62	182.5	20.71
	20	118.5	12.90	140.8	16.42	163.7	20.10	169.5	21.33	171.5	21.55	175.7	21.63	180.0	21.73
	21	118.5	13.29	140.8	17.02	163.7	20.81	168.0	21.82	170.0	22.05	174.7	22.12	178.8	22.22
	23	118.5	14.20	140.8	18.20	163.7	22.20	165.8	22.79	168.0	23.06	172.0	23.13	176.3	23.23
	25	118.5	15.17	140.8	19.51	161.2	23.40	163.2	23.82	165.3	24.05	170.0	24.14	174.2	24.24
	27	118.5	16.20	140.8	20.84	159.0	24.59	161.2	24.79	163.2	25.06	167.5	25.15	171.5	25.25
	29	118.5	17.29	140.8	22.25	156.5	25.62	158.5	25.82	160.5	26.04	164.8	26.16	169.5	26.26
	31	118.5	18.42	140.8	23.75	153.8	26.68	156.5	26.78	158.5	27.05	162.7	27.15	166.8	27.28
	33	118.5	19.61	140.8	25.33	151.8	27.65	153.8	27.82	156.0	28.06	160.0	28.16	164.3	28.29
	35	118.5	20.84	140.8	27.00	149.2	28.73	151.2	28.83	153.8	29.05	158.0	29.17	162.2	28.39
	37	118.5	21.78	140.8	27.67	147.0	29.22	149.2	29.40	151.2	29.52	155.5	29.70	159.5	29.79
	39	118.5	22.69	140.3	28.31	144.5	29.72	146.5	29.94	148.5	30.02	153.3	30.21	157.5	30.29
110	10	108.3	9.77	129.2	11.91	150.0	14.13	160.5	15.31	170.8	16.47	183.8	17.14	188.0	17.21
	12	108.3	10.08	129.2	12.31	150.0	14.72	160.5	15.74	170.8	17.09	181.8	17.81	185.5	18.05
	14	108.3	10.38	129.2	12.87	150.0	15.39	160.5	16.52	170.8	17.95	179.2	18.47	183.3	18.86
	16	108.3	10.75	129.2	13.34	150.0	16.03	160.5	17.24	170.8	19.04	177.0	19.51	180.7	19.63
	18	108.3	11.15	129.2	13.89	150.0	16.97	160.5	18.38	170.8	20.17	174.5	20.50	178.7	20.59
	20	108.3	11.56	129.2	14.58	150.0	17.98	160.5	19.58	168.2	21.28	172.5	21.50	176.0	21.58
	21	108.3	11.81	129.2	15.02	150.0	18.62	160.5	20.30	167.2	21.75	170.8	22.00	175.0	22.10
	23	108.3	12.58	129.2	16.10	150.0	19.98	160.5	21.53	164.5	22.79	168.7	23.01	172.5	23.09
	25	108.3	13.44	129.2	17.17	150.0	21.38	160.5	22.79	162.5	23.75	166.2	24.00	170.3	24.10
	27	108.3	14.36	129.2	18.37	150.0	22.89	157.8	24.05	160.0	24.88	164.0	25.01	167.7	25.10
	29	108.3	15.34	129.2	19.61	150.0	24.41	155.7	25.08	157.8	25.87	161.5	26.00	165.5	26.09
	31	108.3	16.30	129.2	20.89	150.0	26.09	153.0	26.19	155.2	26.88	159.3	27.00	163.0	27.10
	33	108.3	17.39	129.2	22.25	149.0	27.55	151.0	27.37	153.0	27.89	156.8	27.99	161.0	28.11
	35	108.3	18.47	129.2	23.75	146.3	28.51	148.5	28.63	150.5	28.88	154.2	29.00	158.3	29.12
	37	108.3	19.19	129.2	24.49	144.3	29.03	146.3	29.05	148.0	29.32	152.0	29.49	155.7	29.57
	39	108.3	19.93	129.2	25.20	141.7	29.47	143.7	29.54	145.8	29.77	149.5	29.94	153.7	30.02
100	10	94.5	8.80	112.5	10.70	131.0	12.68	140.0	13.71	149.0	14.72	167.5	16.40	184.0	16.52
	12	94.5	9.08	112.5	11.12	131.0	13.12	140.0	14.08	149.0	15.19	167.5	17.27	181.5	17.44
	14	94.5	9.37	112.5	11.57	131.0	13.66	140.0	14.68	149.0	15.86	167.5	18.25	179.5	18.42
	16	94.5	9.64	112.5	11.96	131.0	14.25	140.0	15.39	149.0	16.70	167.5	19.11	177.0	19.39
	18	94.5	9.94	112.5	12.40	131.0	14.80	140.0	16.13	149.0	17.71	167.5	20.20	174.5	20.37
	20	94.5	10.28	112.5	12.87	131.0	15.66	140.0	17.29	149.0	18.96	167.5	21.16	172.0	21.33
	21	94.5	10.51	112.5	13.17	131.0	16.20	140.0	17.88	149.0	19.66	167.5	21.65	171.0	21.83
	23	94.5	11.12	112.5	14.10	131.0	17.39	140.0	19.16	149.0	21.06	165.2	22.67	168.8	22.86
	25	94.5	11.84	112.5	15.02	131.0	18.57	140.0	20.52	149.0	22.52	162.8	23.65	166.0	23.83
	27	94.5	12.63	112.5	16.03	131.0	19.88	140.0	21.92	149.0	23.95	160.3	24.76	164.0	24.96
	29	94.5	13.44	112.5	17.12	131.0	21.23	140.0	23.43	149.0	25.35	158.0	25.75	161.5	25.97
	31	94.5	14.36	112.5	18.25	131.0	22.64	140.0	25.01	149.0	26.63	155.5	26.76	159.0	26.96
	33	94.5	15.24	112.5	19.44	131.0	24.14	140.0	26.68	149.0	27.62	153.2	27.74	156.5	27.97
	35	94.5	16.20	112.5	20.69	131.0	25.70	140.0	28.46	146.7	28.63	150.8	28.73	154.0	28.98
	37	94.5	16.84	112.5	21.53	131.0	26.44	140.0	28.95	144.3	29.10	148.5	29.20	152.0	29.47
	39	94.5	17.49	112.5	22.40	131.0	27.13	140.0	29.42	142.0	29.55	146.0	29.67	149.5	29.94

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

**Холодопроизводительность (50HP)**

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	85.0	7.47	101.5	9.00	118.0	10.60	126.0	11.42	134.0	12.31	150.5	13.76	167.0	15.31
	12	85.0	7.57	101.5	9.13	118.0	10.78	126.0	11.66	134.0	12.58	150.5	14.03	167.0	15.59
	14	85.0	7.72	101.5	9.32	118.0	11.02	126.0	11.89	134.0	12.80	150.5	14.31	167.0	15.91
	16	85.0	7.84	101.5	9.50	118.0	11.25	126.0	12.11	134.0	13.04	150.5	14.58	167.0	16.18
	18	85.0	7.99	101.5	9.69	118.0	11.42	126.0	12.40	134.0	13.32	150.5	14.90	167.0	16.99
	20	85.0	8.12	101.5	9.87	118.0	11.66	126.0	12.63	134.0	13.81	150.5	15.96	167.0	17.80
	21	85.0	8.21	101.5	9.96	118.0	11.89	126.0	13.04	134.0	14.33	150.5	16.55	167.0	18.20
	23	85.0	8.41	101.5	10.38	118.0	12.72	126.0	14.01	134.0	15.34	150.5	17.73	164.7	19.06
	25	85.0	8.81	101.5	11.07	118.0	13.59	126.0	14.97	134.0	16.38	150.5	18.94	162.3	19.88
	27	85.0	9.42	101.5	11.79	118.0	14.50	126.0	15.98	134.0	17.53	150.5	20.15	160.0	20.81
	29	85.0	9.96	101.5	12.58	118.0	15.51	126.0	17.07	134.0	18.72	150.5	21.56	157.5	21.65
	31	85.0	10.60	101.5	13.39	118.0	16.52	126.0	18.18	134.0	19.97	150.5	22.42	155.2	22.49
	33	85.0	11.29	101.5	14.28	118.0	17.63	126.0	19.36	134.0	21.18	150.5	23.26	152.8	23.33
	35	85.0	11.98	101.5	15.14	118.0	18.72	126.0	20.66	134.0	22.47	148.0	24.09	150.5	24.17
	37	85.0	12.72	101.5	16.11	118.0	19.98	126.0	21.95	134.0	23.70	145.5	24.93	148.0	25.01
39	85.0	13.46	101.5	17.14	118.0	21.14	126.0	23.11	134.0	24.93	143.2	25.77	145.7	25.84	
80	10	75.5	6.61	90.0	7.94	104.5	9.32	112.0	10.06	119.5	10.78	134.0	12.31	148.5	13.36
	12	75.5	6.76	90.0	8.04	104.5	9.50	112.0	10.24	119.5	10.97	134.0	12.53	148.5	13.61
	14	75.5	6.83	90.0	8.21	104.5	9.64	112.0	10.43	119.5	11.15	134.0	12.75	148.5	13.88
	16	75.5	6.93	90.0	8.36	104.5	9.82	112.0	10.60	119.5	11.39	134.0	13.04	148.5	14.15
	18	75.5	7.08	90.0	8.49	104.5	10.01	112.0	10.78	119.5	11.62	134.0	13.27	148.5	14.45
	20	75.5	7.20	90.0	8.68	104.5	10.24	112.0	11.02	119.5	11.84	134.0	13.76	148.5	15.46
	21	75.5	7.25	90.0	8.78	104.5	10.33	112.0	11.15	119.5	12.11	134.0	14.21	148.5	16.05
	23	75.5	7.40	90.0	8.90	104.5	10.78	112.0	11.84	119.5	12.95	134.0	15.00	148.5	17.19
	25	75.5	7.67	90.0	9.50	104.5	11.57	112.0	12.67	119.5	13.86	134.0	16.05	148.5	18.37
	27	75.5	8.12	90.0	10.09	104.5	12.35	112.0	13.54	119.5	14.77	134.0	17.06	148.5	19.53
	29	75.5	8.63	90.0	10.78	104.5	13.12	112.0	14.40	119.5	15.79	134.0	18.27	148.5	20.91
	31	75.5	9.18	90.0	11.42	104.5	14.01	112.0	15.39	119.5	16.80	134.0	19.39	148.5	21.73
	33	75.5	9.74	90.0	12.21	104.5	14.92	112.0	16.38	119.5	17.90	134.0	20.44	148.5	22.54
	35	75.5	10.33	90.0	12.95	104.5	15.88	112.0	17.44	119.5	19.09	134.0	21.66	147.0	23.38
	37	75.5	10.93	90.0	13.76	104.5	16.84	112.0	18.55	119.5	20.30	134.0	22.86	144.5	24.19
39	75.5	11.54	90.0	14.55	104.5	17.85	112.0	19.55	119.5	21.58	134.0	23.92	142.2	25.01	
70	10	66.0	5.82	79.0	6.93	91.5	8.04	98.0	8.68	104.5	9.27	117.0	10.56	130.0	11.81
	12	66.0	5.92	79.0	7.03	91.5	8.21	98.0	8.81	104.5	9.45	117.0	10.75	130.0	12.03
	14	66.0	6.02	79.0	7.13	91.5	8.36	98.0	8.95	104.5	9.59	117.0	10.97	130.0	12.26
	16	66.0	6.11	79.0	7.25	91.5	8.49	98.0	9.13	104.5	9.77	117.0	11.15	130.0	12.51
	18	66.0	6.19	79.0	7.40	91.5	8.68	98.0	9.32	104.5	9.96	117.0	11.34	130.0	12.73
	20	66.0	6.29	79.0	7.52	91.5	8.81	98.0	9.50	104.5	10.19	117.0	11.62	130.0	13.22
	21	66.0	6.39	79.0	7.57	91.5	8.90	98.0	9.59	104.5	10.28	117.0	11.79	130.0	13.64
	23	66.0	6.46	79.0	7.77	91.5	9.10	98.0	9.91	104.5	10.78	117.0	12.63	130.0	14.40
	25	66.0	6.56	79.0	8.04	91.5	9.69	98.0	10.60	104.5	11.52	117.0	13.49	130.0	15.41
	27	66.0	6.93	79.0	8.58	91.5	10.33	98.0	11.25	104.5	12.31	117.0	14.40	130.0	16.38
	29	66.0	7.40	79.0	9.10	91.5	10.97	98.0	11.98	104.5	13.07	117.0	15.39	130.0	17.54
	31	66.0	7.84	79.0	9.69	91.5	11.71	98.0	12.80	104.5	13.96	117.0	16.38	130.0	18.62
	33	66.0	8.31	79.0	10.24	91.5	12.43	98.0	13.59	104.5	14.82	117.0	17.44	130.0	19.61
	35	66.0	8.78	79.0	10.93	91.5	13.22	98.0	14.45	104.5	15.79	117.0	18.59	130.0	20.79
	37	66.0	9.32	79.0	11.57	91.5	14.06	98.0	15.39	104.5	16.80	117.0	19.78	130.0	21.95
39	66.0	9.79	79.0	12.21	91.5	14.87	98.0	16.23	104.5	17.78	117.0	20.96	130.0	22.96	
60	10	56.5	5.05	67.5	5.92	78.5	6.88	84.0	7.40	89.5	7.84	100.5	8.90	111.5	9.96
	12	56.5	5.13	67.5	6.02	78.5	6.98	84.0	7.47	89.5	7.99	100.5	9.05	111.5	10.14
	14	56.5	5.18	67.5	6.11	78.5	7.13	84.0	7.62	89.5	8.12	100.5	9.22	111.5	10.33
	16	56.5	5.28	67.5	6.24	78.5	7.20	84.0	7.77	89.5	8.31	100.5	9.42	111.5	10.51
	18	56.5	5.38	67.5	6.34	78.5	7.35	84.0	7.89	89.5	8.44	100.5	9.54	111.5	10.75
	20	56.5	5.45	67.5	6.43	78.5	7.47	84.0	8.04	89.5	8.58	100.5	9.74	111.5	10.97
	21	56.5	5.50	67.5	6.46	78.5	7.57	84.0	8.12	89.5	8.68	100.5	9.87	111.5	11.07
	23	56.5	5.60	67.5	6.61	78.5	7.67	84.0	8.26	89.5	8.85	100.5	10.24	111.5	11.74
	25	56.5	5.70	67.5	6.76	78.5	7.99	84.0	8.68	89.5	9.42	100.5	10.93	111.5	12.58
	27	56.5	5.87	67.5	7.13	78.5	8.49	84.0	9.22	89.5	10.01	100.5	11.62	111.5	13.39
	29	56.5	6.24	67.5	7.57	78.5	9.05	84.0	9.82	89.5	10.65	100.5	12.40	111.5	14.33
	31	56.5	6.61	67.5	8.04	78.5	9.59	84.0	10.46	89.5	11.34	100.5	13.22	111.5	15.24
	33	56.5	6.98	67.5	8.49	78.5	10.19	84.0	11.10	89.5	12.08	100.5	14.06	111.5	16.25
	35	56.5	7.40	67.5	9.05	78.5	10.83	84.0	11.79	89.5	12.80	100.5	14.97	111.5	17.26
	37	56.5	7.80	67.5	9.54	78.5	11.47	84.0	12.53	89.5	13.59	100.5	15.88	111.5	18.37
39	56.5	8.21	67.5	10.06	78.5	12.14	84.0	13.32	89.5	14.33	100.5	16.87	111.5	19.48	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (50HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	47.3	4.36	56.5	5.05	65.5	5.74	70.0	6.14	74.5	6.51	83.5	7.35	93.0	8.16
	12	47.3	4.41	56.5	5.10	65.5	5.82	70.0	6.24	74.5	6.66	83.5	7.47	93.0	8.31
	14	47.3	4.46	56.5	5.18	65.5	5.92	70.0	6.34	74.5	6.76	83.5	7.57	93.0	8.44
	16	47.3	4.54	56.5	5.28	65.5	6.02	70.0	6.46	74.5	6.83	83.5	7.72	93.0	8.58
	18	47.3	4.59	56.5	5.33	65.5	6.11	70.0	6.56	74.5	6.98	83.5	7.84	93.0	8.78
	20	47.3	4.64	56.5	5.42	65.5	6.24	70.0	6.66	74.5	7.13	83.5	7.99	93.0	8.95
	21	47.3	4.69	56.5	5.45	65.5	6.29	70.0	6.76	74.5	7.15	83.5	8.09	93.0	9.05
	23	47.3	4.78	56.5	5.55	65.5	6.39	70.0	6.83	74.5	7.30	83.5	8.21	93.0	9.22
	25	47.3	4.81	56.5	5.65	65.5	6.51	70.0	6.98	74.5	7.52	83.5	8.63	93.0	9.87
	27	47.3	4.91	56.5	5.82	65.5	6.88	70.0	7.45	74.5	7.99	83.5	9.22	93.0	10.51
	29	47.3	5.18	56.5	6.19	65.5	7.30	70.0	7.89	74.5	8.49	83.5	9.77	93.0	11.15
	31	47.3	5.45	56.5	6.56	65.5	7.77	70.0	8.36	74.5	9.05	83.5	10.43	93.0	11.89
	33	47.3	5.79	56.5	6.93	65.5	8.21	70.0	8.85	74.5	9.59	83.5	11.07	93.0	12.67
	35	47.3	6.11	56.5	7.35	65.5	8.68	70.0	9.42	74.5	10.14	83.5	11.71	93.0	13.44
	37	47.3	6.46	56.5	7.77	65.5	9.18	70.0	9.96	74.5	10.75	83.5	12.48	93.0	14.28
	39	47.3	6.76	56.5	8.16	65.5	9.74	70.0	10.51	74.5	11.30	83.5	13.17	93.0	15.12

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN520LTE4

Холодопроизводительность (52HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещени (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	10	133.1	12.71	158.6	15.51	184.1	18.00	191.1	18.36	193.2	18.57	198.1	18.65	203.0	18.78
	12	133.1	13.02	158.6	16.08	184.1	18.75	188.3	18.86	191.6	19.22	195.3	19.42	200.2	19.51
	14	133.1	13.44	158.6	16.65	183.5	19.45	186.2	19.58	188.3	19.92	193.2	20.10	198.1	20.26
	16	133.1	13.93	158.6	17.24	181.2	20.31	183.5	20.51	185.6	20.65	190.6	20.85	195.3	21.03
	18	133.1	14.52	158.6	18.23	178.6	21.42	180.7	21.58	183.5	21.71	188.3	21.81	193.2	21.94
	20	133.1	15.17	158.6	19.43	175.8	22.43	178.9	22.64	180.7	22.77	185.6	22.88	190.6	23.03
	21	133.1	15.56	158.6	20.10	174.7	22.95	177.6	23.18	179.7	23.29	184.6	23.42	189.5	23.55
	23	133.1	16.70	158.6	21.58	172.6	23.94	174.7	24.17	177.3	24.35	181.8	24.48	186.7	24.64
	25	133.1	17.84	158.6	23.06	170.0	25.00	172.7	25.24	174.7	25.42	179.7	25.55	184.6	25.70
	27	133.1	19.09	158.6	24.64	167.7	26.09	170.0	26.27	172.7	26.48	177.3	26.61	181.8	26.77
	29	133.1	20.33	158.6	26.35	165.1	27.16	167.4	27.34	170.0	27.54	174.7	27.67	179.7	27.83
	31	133.1	21.69	158.1	27.75	162.3	28.24	165.1	28.43	167.4	28.58	172.1	28.74	177.0	28.92
	33	133.1	23.11	155.2	28.82	160.2	29.31	162.8	29.51	165.1	29.65	170.0	29.80	174.2	29.98
	35	133.1	24.64	152.6	29.88	157.5	30.40	160.2	30.58	162.8	30.71	167.2	30.86	172.1	31.05
	37	133.1	25.52	150.5	30.45	155.2	30.99	157.5	31.23	160.2	31.36	164.6	31.46	169.5	31.69
	39	133.1	26.38	147.7	31.04	152.6	31.61	155.2	31.85	157.5	31.95	162.3	32.06	167.2	32.29
120	10	123.2	11.41	146.4	14.01	170.3	16.65	182.2	17.98	190.8	18.26	195.2	18.34	199.7	18.41
	12	123.2	11.72	146.4	14.47	170.3	17.30	182.2	18.36	188.2	18.94	192.4	19.17	196.8	19.25
	14	123.2	12.14	146.4	14.97	170.3	18.00	182.2	19.06	185.4	19.64	190.3	19.92	194.7	20.10
	16	123.2	12.58	146.4	15.59	170.3	18.70	181.2	20.07	183.3	20.54	187.7	20.64	191.9	20.86
	18	123.2	13.07	146.4	16.29	170.3	19.84	178.4	21.21	180.7	21.60	184.9	21.68	189.8	21.78
	20	123.2	13.56	146.4	17.27	170.3	21.14	176.3	22.43	178.4	22.67	182.8	22.75	187.2	22.85
	21	123.2	13.98	146.4	17.89	170.3	21.89	174.7	22.95	176.8	23.19	181.7	23.27	185.9	23.37
	23	123.2	14.94	146.4	19.14	170.3	23.34	172.4	23.97	174.7	24.25	178.9	24.33	183.3	24.43
	25	123.2	15.95	146.4	20.51	167.7	24.61	169.8	25.05	171.9	25.29	176.8	25.39	181.2	25.49
	27	123.2	17.04	146.4	21.92	165.4	25.86	167.7	26.07	169.8	26.35	174.2	26.45	178.4	26.56
	29	123.2	18.18	146.4	23.40	162.7	26.95	164.8	27.15	166.9	27.39	171.3	27.52	176.3	27.62
	31	123.2	19.37	146.4	24.98	159.9	28.06	162.7	28.17	164.8	28.45	169.2	28.56	173.4	28.68
	33	123.2	20.62	146.4	26.64	157.8	29.08	159.9	29.25	162.2	29.51	166.4	29.62	170.8	29.75
	35	123.2	21.92	146.4	28.40	155.2	30.21	157.3	30.32	159.9	30.55	164.3	30.68	168.7	30.81
	37	123.2	22.90	146.4	29.10	152.9	30.73	155.2	30.92	157.3	31.04	161.7	31.23	165.9	31.33
	39	123.2	23.86	145.9	29.78	150.3	31.25	152.4	31.48	154.5	31.57	159.4	31.77	163.8	31.85
110	10	112.6	10.27	134.4	12.53	156.0	14.86	166.9	16.10	177.6	17.33	191.1	18.03	195.5	18.10
	12	112.6	10.60	134.4	12.94	156.0	15.49	166.9	16.55	177.6	17.97	189.0	18.73	192.9	18.99
	14	112.6	10.92	134.4	13.54	156.0	16.19	166.9	17.38	177.6	18.88	186.4	19.42	190.6	19.84
	16	112.6	11.31	134.4	14.03	156.0	16.86	166.9	18.13	177.6	20.02	184.1	20.51	188.0	20.65
	18	112.6	11.73	134.4	14.60	156.0	17.84	166.9	19.32	177.6	21.21	181.5	21.55	185.9	21.65
	20	112.6	12.16	134.4	15.33	156.0	18.91	166.9	20.59	175.0	22.38	179.4	22.62	183.0	22.70
	21	112.6	12.42	134.4	15.79	156.0	19.58	166.9	21.34	173.9	22.88	177.6	23.14	182.0	23.24
	23	112.6	13.23	134.4	16.93	156.0	21.01	166.9	22.64	171.1	23.97	175.5	24.20	179.4	24.28
	25	112.6	14.14	134.4	18.05	156.0	22.49	166.9	23.97	169.0	24.98	172.9	25.24	177.1	25.34
	27	112.6	15.10	134.4	19.32	156.0	24.07	164.1	25.29	166.4	26.17	170.6	26.30	174.4	26.40
	29	112.6	16.13	134.4	20.62	156.0	25.68	162.0	26.38	164.1	27.21	167.9	27.34	172.1	27.44
	31	112.6	17.15	134.4	21.97	156.0	27.44	159.1	27.54	161.4	28.27	165.6	28.40	169.5	28.50
	33	112.6	18.29	134.4	23.40	154.9	28.97	157.0	28.79	159.1	29.33	163.0	29.44	167.4	29.57
	35	112.6	19.43	134.4	24.98	152.1	29.98	154.4	30.11	156.5	30.37	160.4	30.50	164.6	30.63
	37	112.6	20.18	134.4	25.75	150.0	30.52	152.1	30.55	153.9	30.83	158.1	31.02	162.0	31.10
	39	112.6	20.96	134.4	26.51	147.4	31.00	149.5	31.07	151.6	31.30	155.5	31.49	159.9	31.57
100	10	98.3	9.26	117.0	11.25	136.2	13.33	145.6	14.42	155.0	15.48	174.2	17.25	191.4	17.38
	12	98.3	9.55	117.0	11.70	136.2	13.80	145.6	14.81	155.0	15.98	174.2	18.16	188.8	18.34
	14	98.3	9.85	117.0	12.17	136.2	14.37	145.6	15.43	155.0	16.68	174.2	19.19	186.7	19.37
	16	98.3	10.14	117.0	12.58	136.2	14.99	145.6	16.18	155.0	17.56	174.2	20.10	184.1	20.39
	18	98.3	10.45	117.0	13.04	136.2	15.56	145.6	16.96	155.0	18.62	174.2	21.24	181.5	21.42
	20	98.3	10.82	117.0	13.54	136.2	16.47	145.6	18.18	155.0	19.94	174.2	22.26	178.9	22.44
	21	98.3	11.05	117.0	13.85	136.2	17.04	145.6	18.80	155.0	20.67	174.2	22.77	177.8	22.95
	23	98.3	11.70	117.0	14.83	136.2	18.29	145.6	20.15	155.0	22.15	171.8	23.84	175.5	24.04
	25	98.3	12.45	117.0	15.79	136.2	19.53	145.6	21.58	155.0	23.68	169.3	24.87	172.6	25.06
	27	98.3	13.28	117.0	16.86	136.2	20.90	145.6	23.06	155.0	25.18	166.7	26.04	170.6	26.25
	29	98.3	14.14	117.0	18.00	136.2	22.33	145.6	24.64	155.0	26.66	164.3	27.08	168.0	27.31
	31	98.3	15.10	117.0	19.19	136.2	23.81	145.6	26.30	155.0	28.01	161.7	28.14	165.4	28.35
	33	98.3	16.03	117.0	20.44	136.2	25.39	145.6	28.06	155.0	29.05	159.4	29.18	162.8	29.41
	35	98.3	17.04	117.0	21.76	136.2	27.03	145.6	29.93	152.6	30.11	156.8	30.22	160.2	30.47
	37	98.3	17.71	117.0	22.64	136.2	27.80	145.6	30.45	150.0	30.60	154.4	30.71	158.1	30.99
	39	98.3	18.39	117.0	23.55	136.2	28.53	145.6	30.94	147.7	31.07	151.9	31.20	155.5	31.49

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

**Холодопроизводительность (52HP)**

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	88.4	7.86	105.6	9.47	122.7	11.15	131.0	12.01	139.4	12.94	156.5	14.47	173.7	16.11
	12	88.4	7.96	105.6	9.60	122.7	11.34	131.0	12.27	139.4	13.23	156.5	14.76	173.7	16.39
	14	88.4	8.12	105.6	9.80	122.7	11.59	131.0	12.50	139.4	13.46	156.5	15.05	173.7	16.73
	16	88.4	8.25	105.6	9.99	122.7	11.83	131.0	12.74	139.4	13.72	156.5	15.33	173.7	17.01
	18	88.4	8.40	105.6	10.19	122.7	12.01	131.0	13.04	139.4	14.00	156.5	15.67	173.7	17.87
	20	88.4	8.54	105.6	10.38	122.7	12.27	131.0	13.28	139.4	14.53	156.5	16.78	173.7	18.72
	21	88.4	8.64	105.6	10.48	122.7	12.50	131.0	13.72	139.4	15.07	156.5	17.40	173.7	19.14
	23	88.4	8.84	105.6	10.92	122.7	13.38	131.0	14.73	139.4	16.13	156.5	18.65	171.3	20.05
	25	88.4	9.26	105.6	11.64	122.7	14.29	131.0	15.74	139.4	17.22	156.5	19.92	168.8	20.90
	27	88.4	9.90	105.6	12.40	122.7	15.25	131.0	16.80	139.4	18.44	156.5	21.19	166.4	21.89
	29	88.4	10.48	105.6	13.23	122.7	16.31	131.0	17.95	139.4	19.69	156.5	22.67	163.8	22.77
	31	88.4	11.15	105.6	14.09	122.7	17.38	131.0	19.12	139.4	21.01	156.5	23.57	161.4	23.65
	33	88.4	11.88	105.6	15.02	122.7	18.54	131.0	20.36	139.4	22.28	156.5	24.46	158.9	24.53
	35	88.4	12.60	105.6	15.93	122.7	19.69	131.0	21.73	139.4	23.63	156.5	25.34	156.5	25.42
	37	88.4	13.38	105.6	16.94	122.7	21.01	131.0	23.08	139.4	24.93	151.3	26.22	153.9	26.30
	39	88.4	14.16	105.6	18.02	122.7	22.23	131.0	24.30	139.4	26.22	149.0	27.10	151.6	27.18
80	10	78.5	6.95	93.6	8.35	108.7	9.80	116.5	10.58	124.3	11.34	139.4	12.94	154.4	14.05
	12	78.5	7.10	93.6	8.45	108.7	9.99	116.5	10.76	124.3	11.54	139.4	13.18	154.4	14.32
	14	78.5	7.19	93.6	8.64	108.7	10.14	116.5	10.97	124.3	11.72	139.4	13.41	154.4	14.60
	16	78.5	7.29	93.6	8.79	108.7	10.32	116.5	11.15	124.3	11.98	139.4	13.72	154.4	14.89
	18	78.5	7.44	93.6	8.92	108.7	10.53	116.5	11.34	124.3	12.22	139.4	13.95	154.4	15.20
	20	78.5	7.57	93.6	9.13	108.7	10.76	116.5	11.59	124.3	12.45	139.4	14.47	154.4	16.26
	21	78.5	7.63	93.6	9.23	108.7	10.87	116.5	11.72	124.3	12.74	139.4	14.94	154.4	16.88
	23	78.5	7.78	93.6	9.36	108.7	11.34	116.5	12.45	124.3	13.62	139.4	15.77	154.4	18.08
	25	78.5	8.07	93.6	9.99	108.7	12.16	116.5	13.33	124.3	14.58	139.4	16.88	154.4	19.32
	27	78.5	8.54	93.6	10.61	108.7	12.99	116.5	14.24	124.3	15.54	139.4	17.95	154.4	20.54
	29	78.5	9.08	93.6	11.34	108.7	13.80	116.5	15.15	124.3	16.60	139.4	19.22	154.4	21.99
	31	78.5	9.65	93.6	12.01	108.7	14.73	116.5	16.18	124.3	17.66	139.4	20.39	154.4	22.85
	33	78.5	10.24	93.6	12.84	108.7	15.69	116.5	17.22	124.3	18.83	139.4	21.50	154.4	23.71
	35	78.5	10.87	93.6	13.62	108.7	16.70	116.5	18.34	124.3	20.08	139.4	22.77	152.9	24.58
	37	78.5	11.49	93.6	14.47	108.7	17.71	116.5	19.50	124.3	21.34	139.4	24.04	150.3	25.44
	39	78.5	12.14	93.6	15.30	108.7	18.77	116.5	20.56	124.3	22.70	139.4	25.16	147.9	26.30
70	10	68.6	6.12	82.2	7.29	95.2	8.45	101.9	9.13	108.7	9.75	121.7	11.10	135.2	12.42
	12	68.6	6.23	82.2	7.39	95.2	8.64	101.9	9.26	108.7	9.94	121.7	11.31	135.2	12.66
	14	68.6	6.33	82.2	7.49	95.2	8.79	101.9	9.41	108.7	10.09	121.7	11.54	135.2	12.89
	16	68.6	6.43	82.2	7.63	95.2	8.92	101.9	9.60	108.7	10.27	121.7	11.72	135.2	13.15
	18	68.6	6.51	82.2	7.78	95.2	9.13	101.9	9.80	108.7	10.48	121.7	11.93	135.2	13.39
	20	68.6	6.61	82.2	7.91	95.2	9.26	101.9	9.99	108.7	10.71	121.7	12.22	135.2	13.90
	21	68.6	6.72	82.2	7.96	95.2	9.36	101.9	10.09	108.7	10.81	121.7	12.40	135.2	14.34
	23	68.6	6.80	82.2	8.17	95.2	9.57	101.9	10.43	108.7	11.34	121.7	13.28	135.2	15.15
	25	68.6	6.90	82.2	8.45	95.2	10.19	101.9	11.15	108.7	12.11	121.7	14.19	135.2	16.21
	27	68.6	7.29	82.2	9.03	95.2	10.87	101.9	11.83	108.7	12.94	121.7	15.15	135.2	17.22
	29	68.6	7.78	82.2	9.57	95.2	11.54	101.9	12.60	108.7	13.75	121.7	16.18	135.2	18.44
	31	68.6	8.25	82.2	10.19	95.2	12.32	101.9	13.46	108.7	14.68	121.7	17.22	135.2	19.58
	33	68.6	8.74	82.2	10.76	95.2	13.07	101.9	14.29	108.7	15.59	121.7	18.34	135.2	20.62
	35	68.6	9.23	82.2	11.49	95.2	13.90	101.9	15.20	108.7	16.60	121.7	19.55	135.2	21.87
	37	68.6	9.80	82.2	12.17	95.2	14.78	101.9	16.18	108.7	17.66	121.7	20.80	135.2	23.08
	39	68.6	10.30	82.2	12.84	95.2	15.64	101.9	17.06	108.7	18.70	121.7	22.05	135.2	24.15
60	10	58.8	5.32	70.2	6.23	81.6	7.24	87.4	7.78	93.1	8.25	104.5	9.36	116.0	10.48
	12	58.8	5.40	70.2	6.33	81.6	7.34	87.4	7.86	93.1	8.40	104.5	9.52	116.0	10.66
	14	58.8	5.45	70.2	6.43	81.6	7.49	87.4	8.01	93.1	8.54	104.5	9.70	116.0	10.87
	16	58.8	5.55	70.2	6.56	81.6	7.57	87.4	8.17	93.1	8.74	104.5	9.90	116.0	11.05
	18	58.8	5.65	70.2	6.66	81.6	7.73	87.4	8.30	93.1	8.87	104.5	10.04	116.0	11.31
	20	58.8	5.73	70.2	6.77	81.6	7.86	87.4	8.45	93.1	9.03	104.5	10.24	116.0	11.54
	21	58.8	5.79	70.2	6.80	81.6	7.96	87.4	8.54	93.1	9.13	104.5	10.38	116.0	11.64
	23	58.8	5.89	70.2	6.95	81.6	8.07	87.4	8.69	93.1	9.31	104.5	10.76	116.0	12.35
	25	58.8	5.99	70.2	7.10	81.6	8.40	87.4	9.13	93.1	9.90	104.5	11.49	116.0	13.23
	27	58.8	6.17	70.2	7.49	81.6	8.92	87.4	9.70	93.1	10.53	104.5	12.22	116.0	14.09
	29	58.8	6.56	70.2	7.96	81.6	9.52	87.4	10.32	93.1	11.20	104.5	13.04	116.0	15.07
	31	58.8	6.95	70.2	8.45	81.6	10.09	87.4	11.00	93.1	11.93	104.5	13.90	116.0	16.03
	33	58.8	7.34	70.2	8.92	81.6	10.71	87.4	11.67	93.1	12.71	104.5	14.78	116.0	17.09
	35	58.8	7.78	70.2	9.52	81.6	11.39	87.4	12.40	93.1	13.46	104.5	15.74	116.0	18.15
	37	58.8	8.20	70.2	10.04	81.6	12.06	87.4	13.18	93.1	14.29	104.5	16.70	116.0	19.32
	39	58.8	8.64	70.2	10.58	81.6	12.76	87.4	14.00	93.1	15.07	104.5	17.74	116.0	20.49

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (52HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	
50	10	49.1	4.59	58.8	5.32	68.1	6.04	72.8	6.46	77.5	6.85	86.8	7.73	96.7	8.59
	12	49.1	4.64	58.8	5.37	68.1	6.12	72.8	6.56	77.5	7.00	86.8	7.86	96.7	8.74
	14	49.1	4.69	58.8	5.45	68.1	6.23	72.8	6.66	77.5	7.10	86.8	7.96	96.7	8.87
	16	49.1	4.77	58.8	5.55	68.1	6.33	72.8	6.80	77.5	7.19	86.8	8.12	96.7	9.03
	18	49.1	4.82	58.8	5.60	68.1	6.43	72.8	6.90	77.5	7.34	86.8	8.25	96.7	9.23
	20	49.1	4.88	58.8	5.70	68.1	6.56	72.8	7.00	77.5	7.49	86.8	8.40	96.7	9.41
	21	49.1	4.93	58.8	5.73	68.1	6.61	72.8	7.10	77.5	7.52	86.8	8.50	96.7	9.52
	23	49.1	5.03	58.8	5.84	68.1	6.72	72.8	7.19	77.5	7.68	86.8	8.64	96.7	9.70
	25	49.1	5.06	58.8	5.94	68.1	6.85	72.8	7.34	77.5	7.91	86.8	9.08	96.7	10.38
	27	49.1	5.16	58.8	6.12	68.1	7.24	72.8	7.83	77.5	8.40	86.8	9.70	96.7	11.05
	29	49.1	5.45	58.8	6.51	68.1	7.68	72.8	8.30	77.5	8.92	86.8	10.27	96.7	11.72
	31	49.1	5.73	58.8	6.90	68.1	8.17	72.8	8.79	77.5	9.52	86.8	10.97	96.7	12.50
	33	49.1	6.09	58.8	7.29	68.1	8.64	72.8	9.31	77.5	10.09	86.8	11.64	96.7	13.33
	35	49.1	6.43	58.8	7.73	68.1	9.13	72.8	9.90	77.5	10.66	86.8	12.32	96.7	14.14
	37	49.1	6.80	58.8	8.17	68.1	9.65	72.8	10.48	77.5	11.31	86.8	13.13	96.7	15.02
	39	49.1	7.11	58.8	8.58	68.1	10.24	72.8	11.05	77.5	11.88	86.8	13.85	96.7	15.90

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN540LTE4

Холодопроизводительность (54HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)														
		20		23		26		27		28		30		32		
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
130	10	138.2	13.40	164.7	16.36	191.1	18.98	198.4	19.36	200.6	19.58	205.7	19.67	210.8	19.80	
	12	138.2	13.73	164.7	16.95	191.1	19.77	195.5	19.88	199.0	20.27	202.8	20.48	207.9	20.57	
	14	138.2	14.17	164.7	17.56	190.6	20.51	193.3	20.65	195.5	21.00	200.6	21.20	205.7	21.36	
	16	138.2	14.69	164.7	18.18	188.2	21.42	190.6	21.63	192.8	21.77	197.9	21.99	202.8	22.18	
	18	138.2	15.31	164.7	19.23	185.5	22.59	187.7	22.76	190.6	22.89	195.5	23.00	200.6	23.14	
	20	138.2	16.00	164.7	20.48	182.5	23.66	185.8	23.87	187.7	24.01	192.8	24.12	197.9	24.28	
	21	138.2	16.41	164.7	21.20	181.5	24.20	184.4	24.45	186.6	24.56	191.7	24.69	196.8	24.83	
	23	138.2	17.61	164.7	22.75	179.3	25.24	181.5	25.49	184.2	25.68	188.7	25.82	193.9	25.98	
	25	138.2	18.81	164.7	24.31	176.5	26.36	179.3	26.61	181.5	26.80	186.6	26.94	191.7	27.10	
	27	138.2	20.13	164.7	25.98	174.2	27.51	176.5	27.70	179.3	27.92	184.2	28.06	188.7	28.22	
	29	138.2	21.44	164.7	27.79	171.4	28.63	173.9	28.83	176.5	29.04	181.5	29.18	186.6	29.35	
	31	138.2	22.87	164.1	29.26	168.5	29.78	171.4	29.97	173.9	30.14	178.7	30.30	183.8	30.49	
	33	138.2	24.37	161.2	30.38	166.3	30.91	169.0	31.12	171.4	31.26	176.5	31.42	180.9	31.61	
	35	138.2	25.98	158.5	31.50	163.6	32.05	166.3	32.25	169.0	32.38	173.6	32.54	178.7	32.74	
	37	138.2	26.91	156.3	32.10	161.2	32.68	163.6	32.93	166.3	33.06	170.9	33.17	176.0	33.42	
	39	138.2	27.82	153.4	32.74	158.5	33.34	161.2	33.58	163.6	33.69	168.5	33.80	173.6	34.05	
	120	10	127.9	12.04	152.0	14.77	176.8	17.56	189.3	18.96	198.2	19.26	202.8	19.34	207.3	19.42
		12	127.9	12.36	152.0	15.26	176.8	18.24	189.3	19.36	195.5	19.97	199.8	20.21	204.4	20.30
14		127.9	12.80	152.0	15.78	176.8	18.98	189.3	20.10	192.5	20.70	197.6	21.01	202.2	21.20	
16		127.9	13.26	152.0	16.43	176.8	19.72	188.2	21.17	190.4	21.66	194.9	21.77	199.3	21.99	
18		127.9	13.78	152.0	17.17	176.8	20.92	185.2	22.37	187.6	22.78	192.0	22.87	197.1	22.97	
20		127.9	14.30	152.0	18.21	176.8	22.29	183.0	23.66	185.2	23.90	189.8	23.99	194.4	24.09	
21		127.9	14.74	152.0	18.87	176.8	23.08	181.4	24.20	183.6	24.45	188.7	24.53	193.1	24.64	
23		127.9	15.75	152.0	20.18	176.8	24.61	179.0	25.27	181.4	25.57	185.8	25.65	190.4	25.76	
25		127.9	16.82	152.0	21.63	174.1	25.95	176.3	26.42	178.5	26.67	183.6	26.77	188.2	26.88	
27		127.9	17.97	152.0	23.11	171.7	27.27	174.1	27.49	176.3	27.78	180.9	27.89	185.2	28.00	
29		127.9	19.17	152.0	24.67	169.0	28.41	171.2	28.63	173.4	28.88	177.9	29.01	183.0	29.12	
31		127.9	20.43	152.0	26.34	166.1	29.59	169.0	29.70	171.2	30.00	175.8	30.11	180.1	30.25	
33		127.9	21.74	152.0	28.09	163.9	30.66	166.1	30.85	168.4	31.12	172.8	31.23	177.4	31.37	
35		127.9	23.11	152.0	29.95	161.2	31.86	163.3	31.97	166.1	32.22	170.6	32.35	175.2	32.49	
37		127.9	24.15	152.0	30.68	158.8	32.40	161.2	32.60	163.3	32.73	167.9	32.93	172.3	33.03	
39		127.9	25.16	151.5	31.40	156.0	32.96	158.2	33.20	160.4	33.29	165.5	33.50	170.1	33.59	
110		10	116.9	10.83	139.6	13.21	162.0	15.67	173.3	16.98	184.4	18.27	198.5	19.01	203.0	19.09
		12	116.9	11.18	139.6	13.65	162.0	16.33	173.3	17.45	184.4	18.95	196.3	19.75	200.3	20.02
	14	116.9	11.52	139.6	14.27	162.0	17.07	173.3	18.32	184.4	19.91	193.6	20.48	197.9	20.92	
	16	116.9	11.93	139.6	14.79	162.0	17.78	173.3	19.12	184.4	21.12	191.2	21.63	195.2	21.77	
	18	116.9	12.36	139.6	15.40	162.0	18.81	173.3	20.38	184.4	22.37	188.4	22.73	193.0	22.83	
	20	116.9	12.82	139.6	16.16	162.0	19.94	173.3	21.72	181.7	23.60	186.3	23.85	190.1	23.93	
	21	116.9	13.10	139.6	16.65	162.0	20.65	173.3	22.51	180.6	24.12	184.4	24.40	189.0	24.50	
	23	116.9	13.95	139.6	17.86	162.0	22.15	173.3	23.87	177.7	25.27	182.2	25.51	186.3	25.60	
	25	116.9	14.91	139.6	19.04	162.0	23.71	173.3	25.27	175.5	26.34	179.5	26.61	183.9	26.72	
	27	116.9	15.92	139.6	20.37	162.0	25.38	170.4	26.67	172.8	27.59	177.1	27.73	181.2	27.84	
	29	116.9	17.01	139.6	21.74	162.0	27.07	168.2	27.81	170.4	28.69	174.4	28.83	178.8	28.94	
	31	116.9	18.08	139.6	23.17	162.0	28.93	165.3	29.04	167.7	29.81	172.0	29.94	176.0	30.06	
	33	116.9	19.28	139.6	24.67	160.9	30.55	163.1	30.35	165.3	30.93	169.3	31.04	173.8	31.18	
	35	116.9	20.48	139.6	26.34	158.0	31.62	160.3	31.75	162.5	32.03	166.6	32.16	170.9	32.30	
	37	116.9	21.28	139.6	27.16	155.8	32.19	158.0	32.22	159.8	32.51	164.2	32.71	168.2	32.79	
	39	116.9	22.10	139.6	27.95	153.1	32.68	155.2	32.76	157.4	33.01	161.4	33.20	166.0	33.29	
	100	10	102.1	9.76	121.5	11.87	141.5	14.06	151.2	15.20	160.9	16.33	180.9	18.18	198.7	18.32
		12	102.1	10.07	121.5	12.34	141.5	14.55	151.2	15.61	160.9	16.85	180.9	19.15	196.0	19.34
14		102.1	10.39	121.5	12.83	141.5	15.15	151.2	16.28	160.9	17.58	180.9	20.24	193.9	20.43	
16		102.1	10.69	121.5	13.26	141.5	15.81	151.2	17.06	160.9	18.52	180.9	21.20	191.2	21.50	
18		102.1	11.02	121.5	13.75	141.5	16.41	151.2	17.89	160.9	19.64	180.9	22.40	188.5	22.59	
20		102.1	11.41	121.5	14.27	141.5	17.37	151.2	19.17	160.9	21.03	180.9	23.47	185.8	23.66	
21		102.1	11.65	121.5	14.61	141.5	17.97	151.2	19.83	160.9	21.80	180.9	24.01	184.7	24.20	
23		102.1	12.33	121.5	15.64	141.5	19.28	151.2	21.25	160.9	23.36	178.4	25.14	182.3	25.35	
25		102.1	13.12	121.5	16.65	141.5	20.60	151.2	22.75	160.9	24.97	175.8	26.22	179.3	26.42	
27		102.1	14.01	121.5	17.78	141.5	22.04	151.2	24.31	160.9	26.55	173.1	27.46	177.1	27.68	
29		102.1	14.91	121.5	18.98	141.5	23.54	151.2	25.98	160.9	28.11	170.6	28.55	174.4	28.79	
31		102.1	15.92	121.5	20.24	141.5	25.10	151.2	27.73	160.9	29.53	168.0	29.67	171.7	29.89	
33		102.1	16.90	121.5	21.55	141.5	26.77	151.2	29.59	160.9	30.63	165.5	30.77	169.0	31.01	
35		102.1	17.97	121.5	22.94	141.5	28.50	151.2	31.56	158.5	31.75	162.8	31.86	166.3	32.13	
37		102.1	18.68	121.5	23.88	141.5	29.32	151.2	32.11	155.8	32.27	160.4	32.38	164.2	32.68	
39		102.1	19.39	121.5	24.84	141.5	30.09	151.2	32.63	153.3	32.76	157.7	32.90	161.5	33.20	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

**Холодопроизводительность (54HP)**

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	91.8	8.29	109.6	9.98	127.4	11.76	136.1	12.67	144.7	13.65	162.5	15.26	180.4	16.98
	12	91.8	8.40	109.6	10.12	127.4	11.95	136.1	12.93	144.7	13.95	162.5	15.56	180.4	17.28
	14	91.8	8.56	109.6	10.34	127.4	12.22	136.1	13.18	144.7	14.20	162.5	15.87	180.4	17.64
	16	91.8	8.70	109.6	10.53	127.4	12.47	136.1	13.43	144.7	14.46	162.5	16.17	180.4	17.94
	18	91.8	8.86	109.6	10.75	127.4	12.67	136.1	13.75	144.7	14.77	162.5	16.52	180.4	18.84
	20	91.8	9.00	109.6	10.94	127.4	12.93	136.1	14.00	144.7	15.32	162.5	17.69	180.4	19.74
	21	91.8	9.11	109.6	11.05	127.4	13.18	136.1	14.46	144.7	15.89	162.5	18.35	180.4	20.18
	23	91.8	9.32	109.6	11.51	127.4	14.11	136.1	15.53	144.7	17.01	162.5	19.66	177.9	21.14
	25	91.8	9.77	109.6	12.28	127.4	15.07	136.1	16.60	144.7	18.16	162.5	21.01	175.3	22.04
	27	91.8	10.44	109.6	13.08	127.4	16.08	136.1	17.72	144.7	19.44	162.5	22.34	172.8	23.08
	29	91.8	11.05	109.6	13.95	127.4	17.20	136.1	18.93	144.7	20.76	162.5	23.91	170.1	24.01
	31	91.8	11.76	109.6	14.85	127.4	18.32	136.1	20.16	144.7	22.15	162.5	24.86	167.7	24.94
	33	91.8	12.52	109.6	15.83	127.4	19.55	136.1	21.47	144.7	23.49	162.5	25.79	165.0	25.87
	35	91.8	13.29	109.6	16.79	127.4	20.76	136.1	22.91	144.7	24.91	159.8	26.72	162.5	26.80
	37	91.8	14.11	109.6	17.86	127.4	22.15	136.1	24.34	144.7	26.28	157.1	27.65	159.9	27.73
	39	91.8	14.93	109.6	19.01	127.4	23.44	136.1	25.63	144.7	27.65	154.7	28.58	157.4	28.66
80	10	81.5	7.33	97.2	8.81	112.9	10.34	121.0	11.16	129.1	11.95	144.7	13.65	160.4	14.82
	12	81.5	7.49	97.2	8.91	112.9	10.53	121.0	11.35	129.1	12.17	144.7	13.89	160.4	15.10
	14	81.5	7.58	97.2	9.11	112.9	10.69	121.0	11.56	129.1	12.36	144.7	14.14	160.4	15.40
	16	81.5	7.69	97.2	9.27	112.9	10.89	121.0	11.76	129.1	12.63	144.7	14.46	160.4	15.70
	18	81.5	7.85	97.2	9.41	112.9	11.10	121.0	11.95	129.1	12.88	144.7	14.71	160.4	16.03
	20	81.5	7.99	97.2	9.63	112.9	11.35	121.0	12.22	129.1	13.13	144.7	15.26	160.4	17.15
	21	81.5	8.04	97.2	9.73	112.9	11.46	121.0	12.36	129.1	13.43	144.7	15.75	160.4	17.80
	23	81.5	8.20	97.2	9.87	112.9	11.95	121.0	13.13	129.1	14.36	144.7	16.63	160.4	19.06
	25	81.5	8.50	97.2	10.53	112.9	12.83	121.0	14.05	129.1	15.37	144.7	17.80	160.4	20.38
	27	81.5	9.00	97.2	11.19	112.9	13.70	121.0	15.01	129.1	16.38	144.7	18.92	160.4	21.66
	29	81.5	9.57	97.2	11.95	112.9	14.55	121.0	15.97	129.1	17.51	144.7	20.26	160.4	23.19
	31	81.5	10.18	97.2	12.67	112.9	15.53	121.0	17.06	129.1	18.63	144.7	21.50	160.4	24.10
	33	81.5	10.80	97.2	13.54	112.9	16.55	121.0	18.16	129.1	19.85	144.7	22.67	160.4	25.00
	35	81.5	11.46	97.2	14.36	112.9	17.61	121.0	19.34	129.1	21.17	144.7	24.02	158.7	25.92
	37	81.5	12.12	97.2	15.26	112.9	18.68	121.0	20.57	129.1	22.51	144.7	25.35	156.1	26.83
	39	81.5	12.80	97.2	16.14	112.9	19.80	121.0	21.68	129.1	23.93	144.7	26.53	153.6	27.73
70	10	71.3	6.46	85.3	7.69	98.8	8.91	105.8	9.63	112.9	10.28	126.4	11.71	140.4	13.10
	12	71.3	6.56	85.3	7.79	98.8	9.11	105.8	9.77	112.9	10.48	126.4	11.92	140.4	13.34
	14	71.3	6.67	85.3	7.90	98.8	9.27	105.8	9.93	112.9	10.64	126.4	12.17	140.4	13.59
	16	71.3	6.78	85.3	8.04	98.8	9.41	105.8	10.12	112.9	10.83	126.4	12.36	140.4	13.87
	18	71.3	6.87	85.3	8.20	98.8	9.63	105.8	10.34	112.9	11.05	126.4	12.58	140.4	14.11
	20	71.3	6.97	85.3	8.34	98.8	9.77	105.8	10.53	112.9	11.30	126.4	12.88	140.4	14.66
	21	71.3	7.08	85.3	8.40	98.8	9.87	105.8	10.64	112.9	11.40	126.4	13.08	140.4	15.12
	23	71.3	7.17	85.3	8.61	98.8	10.09	105.8	10.99	112.9	11.95	126.4	14.00	140.4	15.97
	25	71.3	7.28	85.3	8.91	98.8	10.75	105.8	11.76	112.9	12.77	126.4	14.96	140.4	17.09
	27	71.3	7.69	85.3	9.52	98.8	11.46	105.8	12.47	112.9	13.65	126.4	15.97	140.4	18.16
	29	71.3	8.20	85.3	10.09	98.8	12.17	105.8	13.29	112.9	14.50	126.4	17.06	140.4	19.45
	31	71.3	8.70	85.3	10.75	98.8	12.99	105.8	14.20	112.9	15.48	126.4	18.16	140.4	20.65
	33	71.3	9.22	85.3	11.35	98.8	13.79	105.8	15.07	112.9	16.44	126.4	19.34	140.4	21.74
	35	71.3	9.73	85.3	12.12	98.8	14.66	105.8	16.03	112.9	17.51	126.4	20.62	140.4	23.06
	37	71.3	10.34	85.3	12.83	98.8	15.59	105.8	17.06	112.9	18.63	126.4	21.93	140.4	24.34
	39	71.3	10.86	85.3	13.54	98.8	16.49	105.8	17.99	112.9	19.72	126.4	23.25	140.4	25.46
60	10	61.0	5.60	72.9	6.56	84.8	7.63	90.7	8.20	96.7	8.70	108.5	9.87	120.4	11.05
	12	61.0	5.69	72.9	6.67	84.8	7.74	90.7	8.29	96.7	8.86	108.5	10.03	120.4	11.24
	14	61.0	5.75	72.9	6.78	84.8	7.90	90.7	8.45	96.7	9.00	108.5	10.23	120.4	11.46
	16	61.0	5.85	72.9	6.92	84.8	7.99	90.7	8.61	96.7	9.22	108.5	10.44	120.4	11.65
	18	61.0	5.96	72.9	7.03	84.8	8.15	90.7	8.75	96.7	9.36	108.5	10.58	120.4	11.92
	20	61.0	6.05	72.9	7.13	84.8	8.29	90.7	8.91	96.7	9.52	108.5	10.80	120.4	12.17
	21	61.0	6.10	72.9	7.17	84.8	8.40	90.7	9.00	96.7	9.63	108.5	10.94	120.4	12.28
	23	61.0	6.21	72.9	7.33	84.8	8.50	90.7	9.16	96.7	9.82	108.5	11.35	120.4	13.02
	25	61.0	6.32	72.9	7.49	84.8	8.86	90.7	9.63	96.7	10.44	108.5	12.12	120.4	13.95
	27	61.0	6.51	72.9	7.90	84.8	9.41	90.7	10.23	96.7	11.10	108.5	12.88	120.4	14.85
	29	61.0	6.92	72.9	8.40	84.8	10.03	90.7	10.89	96.7	11.81	108.5	13.75	120.4	15.89
	31	61.0	7.33	72.9	8.91	84.8	10.64	90.7	11.60	96.7	12.58	108.5	14.66	120.4	16.90
	33	61.0	7.74	72.9	9.41	84.8	11.30	90.7	12.31	96.7	13.40	108.5	15.59	120.4	18.02
	35	61.0	8.20	72.9	10.03	84.8	12.01	90.7	13.08	96.7	14.20	108.5	16.60	120.4	19.14
	37	61.0	8.65	72.9	10.58	84.8	12.72	90.7	13.89	96.7	15.07	108.5	17.61	120.4	20.37
	39	61.0	9.11	72.9	11.16	84.8	13.46	90.7	14.77	96.7	15.89	108.5	18.70	120.4	21.60

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (54HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	51.0	4.84	61.0	5.60	70.7	6.37	75.6	6.81	80.5	7.22	90.2	8.15	100.4	9.05
	12	51.0	4.89	61.0	5.66	70.7	6.46	75.6	6.92	80.5	7.38	90.2	8.29	100.4	9.22
	14	51.0	4.95	61.0	5.75	70.7	6.56	75.6	7.03	80.5	7.49	90.2	8.40	100.4	9.36
	16	51.0	5.03	61.0	5.85	70.7	6.67	75.6	7.17	80.5	7.58	90.2	8.56	100.4	9.52
	18	51.0	5.09	61.0	5.91	70.7	6.78	75.6	7.28	80.5	7.74	90.2	8.70	100.4	9.73
	20	51.0	5.14	61.0	6.01	70.7	6.92	75.6	7.38	80.5	7.90	90.2	8.86	100.4	9.93
	21	51.0	5.20	61.0	6.05	70.7	6.97	75.6	7.49	80.5	7.93	90.2	8.97	100.4	10.03
	23	51.0	5.30	61.0	6.15	70.7	7.08	75.6	7.58	80.5	8.09	90.2	9.11	100.4	10.23
	25	51.0	5.34	61.0	6.26	70.7	7.22	75.6	7.74	80.5	8.34	90.2	9.57	100.4	10.94
	27	51.0	5.44	61.0	6.46	70.7	7.63	75.6	8.26	80.5	8.86	90.2	10.23	100.4	11.65
	29	51.0	5.75	61.0	6.87	70.7	8.09	75.6	8.75	80.5	9.41	90.2	10.83	100.4	12.36
	31	51.0	6.05	61.0	7.28	70.7	8.61	75.6	9.27	80.5	10.03	90.2	11.56	100.4	13.18
	33	51.0	6.42	61.0	7.69	70.7	9.11	75.6	9.82	80.5	10.64	90.2	12.28	100.4	14.05
	35	51.0	6.78	61.0	8.15	70.7	9.63	75.6	10.44	80.5	11.24	90.2	12.99	100.4	14.91
	37	51.0	7.17	61.0	8.61	70.7	10.18	75.6	11.05	80.5	11.92	90.2	13.84	100.4	15.83
	39	51.0	7.50	61.0	9.05	70.7	10.80	75.6	11.65	80.5	12.53	90.2	14.60	100.4	16.76

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN560LTE4

Холодопроизводительность (56HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	143.4	14.22	170.8	17.36	198.2	20.15	205.8	20.55	208.0	20.78	213.3	20.88	218.6	21.01
	12	143.4	14.57	170.8	18.00	198.2	20.98	202.7	21.11	206.3	21.51	210.3	21.74	215.6	21.83
	14	143.4	15.04	170.8	18.64	197.6	21.77	200.5	21.92	202.7	22.30	208.0	22.50	213.3	22.68
	16	143.4	15.59	170.8	19.30	195.2	22.73	197.6	22.96	199.9	23.11	205.2	23.34	210.3	23.54
	18	143.4	16.26	170.8	20.41	192.3	23.97	194.6	24.16	197.6	24.30	202.7	24.42	208.0	24.56
	20	143.4	16.98	170.8	21.74	189.3	25.11	192.7	25.34	194.6	25.49	199.9	25.61	205.2	25.77
	21	143.4	17.42	170.8	22.50	188.2	25.69	191.2	25.95	193.5	26.07	198.8	26.21	204.1	26.36
	23	143.4	18.69	170.8	24.15	185.9	26.79	188.2	27.05	191.0	27.26	195.7	27.40	201.0	27.57
	25	143.4	19.97	170.8	25.81	183.1	27.98	185.9	28.25	188.2	28.45	193.5	28.59	198.8	28.77
	27	143.4	21.36	170.8	27.58	180.6	29.20	183.1	29.41	185.9	29.64	191.0	29.78	195.7	29.96
	29	143.4	22.76	170.8	29.49	177.8	30.40	180.3	30.60	183.1	30.83	188.2	30.97	193.5	31.15
	31	143.4	24.27	170.2	31.06	174.7	31.61	177.8	31.82	180.3	31.99	185.3	32.16	190.6	32.36
	33	143.4	25.87	167.2	32.25	172.5	32.81	175.3	33.03	177.8	33.18	183.1	33.36	187.6	33.56
	35	143.4	27.58	164.3	33.44	169.6	34.02	172.5	34.23	175.3	34.37	180.0	34.55	185.3	34.75
	37	143.4	28.56	162.1	34.08	167.2	34.69	169.6	34.96	172.5	35.10	177.2	35.21	182.5	35.47
	39	143.4	29.53	159.1	34.75	164.3	35.39	167.2	35.65	169.6	35.76	174.7	35.88	180.0	36.14
120	10	132.7	12.78	157.6	15.68	183.4	18.63	196.3	20.12	205.5	20.44	210.3	20.53	215.0	20.61
	12	132.7	13.12	157.6	16.20	183.4	19.37	196.3	20.55	202.7	21.20	207.2	21.46	212.0	21.54
	14	132.7	13.58	157.6	16.75	183.4	20.15	196.3	21.34	199.7	21.98	205.0	22.30	209.7	22.50
	16	132.7	14.08	157.6	17.44	183.4	20.93	195.1	22.47	197.4	22.99	202.1	23.10	206.7	23.34
	18	132.7	14.63	157.6	18.23	183.4	22.21	192.1	23.74	194.6	24.18	199.1	24.27	204.4	24.38
	20	132.7	15.18	157.6	19.33	183.4	23.66	189.8	25.11	192.1	25.37	196.8	25.46	201.6	25.57
	21	132.7	15.64	157.6	20.03	183.4	24.50	188.1	25.69	190.4	25.95	195.7	26.04	200.2	26.16
	23	132.7	16.72	157.6	21.42	183.4	26.13	185.7	26.82	188.1	27.14	192.7	27.23	197.4	27.35
	25	132.7	17.86	157.6	22.96	180.6	27.55	182.8	28.04	185.1	28.30	190.4	28.42	195.1	28.54
	27	132.7	19.07	157.6	24.53	178.1	28.94	180.6	29.18	182.8	29.49	187.6	29.61	192.1	29.73
	29	132.7	20.35	157.6	26.19	175.3	30.16	177.5	30.39	179.8	30.66	184.5	30.80	189.8	30.91
	31	132.7	21.68	157.6	27.96	172.2	31.41	175.3	31.53	177.5	31.85	182.3	31.96	186.8	32.10
	33	132.7	23.08	157.6	29.81	170.0	32.54	172.2	32.74	174.7	33.03	179.2	33.15	184.0	33.29
	35	132.7	24.53	157.6	31.79	167.1	33.82	169.4	33.94	172.2	34.20	177.0	34.34	181.7	34.48
	37	132.7	25.63	157.6	32.57	164.6	34.40	167.1	34.61	169.4	34.75	174.1	34.96	178.7	35.06
	39	132.7	26.71	157.1	33.33	161.8	34.98	164.1	35.24	166.3	35.33	171.7	35.56	176.4	35.65
110	10	121.3	11.50	144.7	14.02	168.0	16.64	179.7	18.03	191.3	19.39	205.8	20.18	210.6	20.26
	12	121.3	11.87	144.7	14.49	168.0	17.33	179.7	18.52	191.3	20.12	203.6	20.96	207.7	21.25
	14	121.3	12.22	144.7	15.15	168.0	18.12	179.7	19.45	191.3	21.13	200.7	21.74	205.3	22.20
	16	121.3	12.66	144.7	15.70	168.0	18.87	179.7	20.29	191.3	22.41	198.3	22.96	202.4	23.11
	18	121.3	13.12	144.7	16.34	168.0	19.97	179.7	21.63	191.3	23.74	195.4	24.13	200.2	24.24
	20	121.3	13.61	144.7	17.16	168.0	21.16	179.7	23.05	188.4	25.05	193.2	25.31	197.1	25.40
	21	121.3	13.90	144.7	17.68	168.0	21.92	179.7	23.89	187.3	25.61	191.3	25.90	196.0	26.01
	23	121.3	14.81	144.7	18.95	168.0	23.52	179.7	25.34	184.3	26.82	189.0	27.08	193.2	27.17
	25	121.3	15.82	144.7	20.21	168.0	25.17	179.7	26.83	182.0	27.96	186.2	28.25	190.7	28.36
	27	121.3	16.90	144.7	21.62	168.0	26.94	176.7	28.31	179.2	29.29	183.7	29.43	187.9	29.55
	29	121.3	18.06	144.7	23.08	168.0	28.74	174.4	29.52	176.7	30.46	180.9	30.60	185.4	30.72
	31	121.3	19.19	144.7	24.59	168.0	30.71	171.4	30.83	173.9	31.64	178.4	31.79	182.6	31.90
	33	121.3	20.47	144.7	26.19	166.9	32.42	169.1	32.22	171.4	32.83	175.6	32.95	180.3	33.09
	35	121.3	21.74	144.7	27.96	163.8	33.56	166.3	33.70	168.6	34.00	172.7	34.14	177.3	34.28
	37	121.3	22.59	144.7	28.82	161.6	34.16	163.8	34.20	165.7	34.51	170.3	34.72	174.4	34.81
	39	121.3	23.46	144.7	29.67	158.7	34.69	161.0	34.77	163.3	35.04	167.4	35.24	172.2	35.33
100	10	105.8	10.36	126.0	12.59	146.7	14.92	156.8	16.14	166.9	17.33	187.6	19.30	206.1	19.45
	12	105.8	10.68	126.0	13.09	146.7	15.44	156.8	16.57	166.9	17.88	187.6	20.32	203.3	20.53
	14	105.8	11.03	126.0	13.62	146.7	16.08	156.8	17.28	166.9	18.66	187.6	21.48	201.0	21.68
	16	105.8	11.35	126.0	14.08	146.7	16.78	156.8	18.11	166.9	19.66	187.6	22.50	198.2	22.82
	18	105.8	11.70	126.0	14.60	146.7	17.42	156.8	18.99	166.9	20.85	187.6	23.78	195.4	23.98
	20	105.8	12.11	126.0	15.15	146.7	18.43	156.8	20.35	166.9	22.32	187.6	24.91	192.6	25.11
	21	105.8	12.36	126.0	15.50	146.7	19.07	156.8	21.04	166.9	23.14	187.6	25.49	191.5	25.69
	23	105.8	13.09	126.0	16.60	146.7	20.47	156.8	22.56	166.9	24.79	185.0	26.68	189.0	26.91
	25	105.8	13.93	126.0	17.68	146.7	21.86	156.8	24.15	166.9	26.51	182.3	27.84	185.9	28.05
	27	105.8	14.87	126.0	18.87	146.7	23.40	156.8	25.81	166.9	28.19	179.5	29.14	183.7	29.38
	29	105.8	15.82	126.0	20.15	146.7	24.99	156.8	27.58	166.9	29.84	177.0	30.31	180.9	30.56
	31	105.8	16.90	126.0	21.48	146.7	26.64	156.8	29.43	166.9	31.35	174.2	31.49	178.1	31.73
	33	105.8	17.94	126.0	22.88	146.7	28.42	156.8	31.41	166.9	32.52	171.6	32.66	175.3	32.92
	35	105.8	19.07	126.0	24.35	146.7	30.25	156.8	33.50	164.4	33.70	168.9	33.82	172.5	34.11
	37	105.8	19.83	126.0	25.35	146.7	31.12	156.8	34.08	161.6	34.25	166.3	34.37	170.2	34.69
	39	105.8	20.58	126.0	26.36	146.7	31.94	156.8	34.63	159.0	34.78	163.5	34.92	167.4	35.24

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (56HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	95.2	8.80	113.7	10.59	132.2	12.48	141.1	13.44	150.1	14.48	168.6	16.20	187.0	18.03
	12	95.2	8.91	113.7	10.74	132.2	12.69	141.1	13.73	150.1	14.80	168.6	16.52	187.0	18.35
	14	95.2	9.08	113.7	10.97	132.2	12.97	141.1	13.99	150.1	15.07	168.6	16.84	187.0	18.72
	16	95.2	9.23	113.7	11.18	132.2	13.24	141.1	14.26	150.1	15.35	168.6	17.16	187.0	19.04
	18	95.2	9.40	113.7	11.41	132.2	13.44	141.1	14.60	150.1	15.67	168.6	17.54	187.0	20.00
	20	95.2	9.55	113.7	11.61	132.2	13.73	141.1	14.86	150.1	16.26	168.6	18.78	187.0	20.96
	21	95.2	9.67	113.7	11.73	132.2	13.99	141.1	15.35	150.1	16.86	168.6	19.48	187.0	21.43
	23	95.2	9.90	113.7	12.22	132.2	14.98	141.1	16.49	150.1	18.05	168.6	20.87	184.5	22.44
	25	95.2	10.37	113.7	13.03	132.2	15.99	141.1	17.62	150.1	19.28	168.6	22.30	181.7	23.40
	27	95.2	11.09	113.7	13.88	132.2	17.07	141.1	18.81	150.1	20.64	168.6	23.72	179.2	24.50
	29	95.2	11.73	113.7	14.80	132.2	18.26	141.1	20.09	150.1	22.04	168.6	25.38	176.4	25.49
	31	95.2	12.48	113.7	15.77	132.2	19.45	141.1	21.40	150.1	23.51	168.6	26.38	173.9	26.47
	33	95.2	13.29	113.7	16.81	132.2	20.75	141.1	22.79	150.1	24.93	168.6	27.37	171.1	27.46
	35	95.2	14.11	113.7	17.83	132.2	22.04	141.1	24.32	150.1	26.44	165.7	28.36	168.5	28.45
	37	95.2	14.98	113.7	18.96	132.2	23.51	141.1	25.83	150.1	27.90	163.0	29.35	165.8	29.43
	39	95.2	15.85	113.7	20.17	132.2	24.88	141.1	27.20	150.1	29.35	160.4	30.34	163.2	30.42
80	10	84.6	7.78	100.8	9.35	117.0	10.97	125.4	11.84	133.8	12.69	150.1	14.48	166.3	15.73
	12	84.6	7.95	100.8	9.46	117.0	11.18	125.4	12.05	133.8	12.92	150.1	14.75	166.3	16.03
	14	84.6	8.04	100.8	9.67	117.0	11.35	125.4	12.28	133.8	13.12	150.1	15.01	166.3	16.34
	16	84.6	8.16	100.8	9.84	117.0	11.56	125.4	12.48	133.8	13.41	150.1	15.35	166.3	16.66
	18	84.6	8.33	100.8	9.99	117.0	11.78	125.4	12.69	133.8	13.67	150.1	15.62	166.3	17.01
	20	84.6	8.48	100.8	10.22	117.0	12.05	125.4	12.97	133.8	13.94	150.1	16.20	166.3	18.20
	21	84.6	8.54	100.8	10.33	117.0	12.16	125.4	13.12	133.8	14.26	150.1	16.72	166.3	18.89
	23	84.6	8.71	100.8	10.48	117.0	12.69	125.4	13.94	133.8	15.24	150.1	17.65	166.3	20.23
	25	84.6	9.03	100.8	11.18	117.0	13.62	125.4	14.92	133.8	16.32	150.1	18.90	166.3	21.63
	27	84.6	9.55	100.8	11.88	117.0	14.54	125.4	15.94	133.8	17.39	150.1	20.08	166.3	23.00
	29	84.6	10.16	100.8	12.69	117.0	15.45	125.4	16.96	133.8	18.58	150.1	21.51	166.3	24.62
	31	84.6	10.80	100.8	13.44	117.0	16.49	125.4	18.11	133.8	19.77	150.1	22.82	166.3	25.58
	33	84.6	11.46	100.8	14.37	117.0	17.56	125.4	19.28	133.8	21.07	150.1	24.06	166.3	26.54
	35	84.6	12.16	100.8	15.24	117.0	18.70	125.4	20.53	133.8	22.47	150.1	25.49	164.6	27.52
	37	84.6	12.86	100.8	16.20	117.0	19.83	125.4	21.83	133.8	23.89	150.1	26.91	161.9	28.48
	39	84.6	13.59	100.8	17.13	117.0	21.01	125.4	23.02	133.8	25.40	150.1	28.16	159.3	29.44
70	10	73.9	6.85	88.5	8.16	102.5	9.46	109.8	10.22	117.0	10.91	131.0	12.43	145.6	13.90
	12	73.9	6.97	88.5	8.27	102.5	9.67	109.8	10.37	117.0	11.12	131.0	12.65	145.6	14.16
	14	73.9	7.08	88.5	8.39	102.5	9.84	109.8	10.54	117.0	11.29	131.0	12.92	145.6	14.43
	16	73.9	7.20	88.5	8.54	102.5	9.99	109.8	10.74	117.0	11.50	131.0	13.12	145.6	14.72
	18	73.9	7.29	88.5	8.71	102.5	10.22	109.8	10.97	117.0	11.73	131.0	13.35	145.6	14.98
	20	73.9	7.40	88.5	8.86	102.5	10.37	109.8	11.18	117.0	11.99	131.0	13.67	145.6	15.56
	21	73.9	7.52	88.5	8.91	102.5	10.48	109.8	11.29	117.0	12.10	131.0	13.88	145.6	16.05
	23	73.9	7.61	88.5	9.14	102.5	10.71	109.8	11.67	117.0	12.69	131.0	14.86	145.6	16.95
	25	73.9	7.72	88.5	9.46	102.5	11.41	109.8	12.48	117.0	13.56	131.0	15.88	145.6	18.14
	27	73.9	8.16	88.5	10.10	102.5	12.16	109.8	13.24	117.0	14.48	131.0	16.96	145.6	19.27
	29	73.9	8.71	88.5	10.71	102.5	12.92	109.8	14.11	117.0	15.39	131.0	18.11	145.6	20.64
	31	73.9	9.23	88.5	11.41	102.5	13.79	109.8	15.07	117.0	16.43	131.0	19.28	145.6	21.92
	33	73.9	9.78	88.5	12.05	102.5	14.63	109.8	15.99	117.0	17.45	131.0	20.53	145.6	23.08
	35	73.9	10.33	88.5	12.86	102.5	15.56	109.8	17.01	117.0	18.58	131.0	21.89	145.6	24.47
	37	73.9	10.97	88.5	13.62	102.5	16.54	109.8	18.11	117.0	19.77	131.0	23.28	145.6	25.84
	39	73.9	11.53	88.5	14.37	102.5	17.50	109.8	19.10	117.0	20.93	131.0	24.68	145.6	27.03
60	10	63.3	5.95	75.6	6.97	87.9	8.10	94.1	8.71	100.2	9.23	112.6	10.48	124.9	11.73
	12	63.3	6.04	75.6	7.08	87.9	8.21	94.1	8.80	100.2	9.40	112.6	10.65	124.9	11.93
	14	63.3	6.10	75.6	7.20	87.9	8.39	94.1	8.97	100.2	9.55	112.6	10.86	124.9	12.16
	16	63.3	6.21	75.6	7.35	87.9	8.48	94.1	9.14	100.2	9.78	112.6	11.09	124.9	12.37
	18	63.3	6.33	75.6	7.46	87.9	8.65	94.1	9.29	100.2	9.93	112.6	11.24	124.9	12.65
	20	63.3	6.42	75.6	7.57	87.9	8.80	94.1	9.46	100.2	10.10	112.6	11.46	124.9	12.92
	21	63.3	6.48	75.6	7.61	87.9	8.91	94.1	9.55	100.2	10.22	112.6	11.61	124.9	13.03
	23	63.3	6.59	75.6	7.78	87.9	9.03	94.1	9.73	100.2	10.42	112.6	12.05	124.9	13.82
	25	63.3	6.70	75.6	7.95	87.9	9.40	94.1	10.22	100.2	11.09	112.6	12.86	124.9	14.80
	27	63.3	6.91	75.6	8.39	87.9	9.99	94.1	10.86	100.2	11.78	112.6	13.67	124.9	15.77
	29	63.3	7.35	75.6	8.91	87.9	10.65	94.1	11.56	100.2	12.54	112.6	14.60	124.9	16.86
	31	63.3	7.78	75.6	9.46	87.9	11.29	94.1	12.31	100.2	13.35	112.6	15.56	124.9	17.94
	33	63.3	8.21	75.6	9.99	87.9	11.99	94.1	13.07	100.2	14.22	112.6	16.54	124.9	19.13
	35	63.3	8.71	75.6	10.65	87.9	12.75	94.1	13.88	100.2	15.07	112.6	17.62	124.9	20.32
	37	63.3	9.18	75.6	11.23	87.9	13.50	94.1	14.75	100.2	15.99	112.6	18.70	124.9	21.62
	39	63.3	9.67	75.6	11.84	87.9	14.29	94.1	15.67	100.2	16.87	112.6	19.85	124.9	22.93

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (56HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
50	10	52.9	5.14	63.3	5.95	73.4	6.76	78.4	7.23	83.4	7.67	93.5	8.65	104.2	9.61
	12	52.9	5.19	63.3	6.01	73.4	6.85	78.4	7.35	83.4	7.84	93.5	8.80	104.2	9.78
	14	52.9	5.25	63.3	6.10	73.4	6.97	78.4	7.46	83.4	7.95	93.5	8.91	104.2	9.93
	16	52.9	5.34	63.3	6.21	73.4	7.08	78.4	7.61	83.4	8.04	93.5	9.08	104.2	10.10
	18	52.9	5.40	63.3	6.27	73.4	7.20	78.4	7.72	83.4	8.21	93.5	9.23	104.2	10.33
	20	52.9	5.46	63.3	6.38	73.4	7.35	78.4	7.84	83.4	8.39	93.5	9.40	104.2	10.54
	21	52.9	5.51	63.3	6.42	73.4	7.40	78.4	7.95	83.4	8.42	93.5	9.52	104.2	10.65
	23	52.9	5.63	63.3	6.53	73.4	7.52	78.4	8.04	83.4	8.59	93.5	9.67	104.2	10.86
	25	52.9	5.66	63.3	6.65	73.4	7.67	78.4	8.21	83.4	8.86	93.5	10.16	104.2	11.61
	27	52.9	5.78	63.3	6.85	73.4	8.10	78.4	8.76	83.4	9.40	93.5	10.86	104.2	12.37
	29	52.9	6.10	63.3	7.29	73.4	8.59	78.4	9.29	83.4	9.99	93.5	11.50	104.2	13.12
	31	52.9	6.42	63.3	7.72	73.4	9.14	78.4	9.84	83.4	10.65	93.5	12.28	104.2	13.99
	33	52.9	6.82	63.3	8.16	73.4	9.67	78.4	10.42	83.4	11.29	93.5	13.03	104.2	14.92
	35	52.9	7.20	63.3	8.65	73.4	10.22	78.4	11.09	83.4	11.93	93.5	13.79	104.2	15.82
	37	52.9	7.61	63.3	9.14	73.4	10.80	78.4	11.73	83.4	12.65	93.5	14.69	104.2	16.81
	39	52.9	7.96	63.3	9.60	73.4	11.47	78.4	12.37	83.4	13.30	93.5	15.50	104.2	17.79

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN580LTE4

Холодопроизводительность (58HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	148.5	13.98	176.9	17.07	205.3	19.80	213.1	20.20	215.5	20.43	221.0	20.52	226.4	20.66
	12	148.5	14.32	176.9	17.69	205.3	20.63	210.0	20.75	213.7	21.15	217.8	21.37	223.3	21.46
	14	148.5	14.79	176.9	18.32	204.7	21.40	207.6	21.55	210.0	21.92	215.5	22.12	221.0	22.29
	16	148.5	15.33	176.9	18.97	202.2	22.35	204.7	22.57	207.0	22.72	212.5	22.94	217.8	23.14
	18	148.5	15.98	176.9	20.06	199.2	23.57	201.6	23.74	204.7	23.89	210.0	24.00	215.5	24.14
	20	148.5	16.69	176.9	21.37	196.1	24.68	199.5	24.91	201.6	25.05	207.0	25.17	212.5	25.34
	21	148.5	17.12	176.9	22.12	194.9	25.25	198.0	25.51	200.4	25.63	205.9	25.77	211.4	25.91
	23	148.5	18.38	176.9	23.74	192.5	26.33	194.9	26.59	197.8	26.80	202.7	26.94	208.2	27.10
	25	148.5	19.63	176.9	25.37	189.6	27.51	192.6	27.77	194.9	27.96	200.4	28.11	205.9	28.28
	27	148.5	21.00	176.9	27.11	187.1	28.70	189.6	28.90	192.6	29.13	197.8	29.28	202.7	29.45
	29	148.5	22.37	176.9	28.99	184.1	29.88	186.8	30.08	189.6	30.30	194.9	30.45	200.4	30.62
	31	148.5	23.86	176.3	30.53	181.0	31.07	184.1	31.28	186.8	31.45	192.0	31.62	197.4	31.81
	33	148.5	25.43	173.2	31.70	178.6	32.25	181.5	32.47	184.1	32.62	189.6	32.79	194.3	32.99
	35	148.5	27.11	170.2	32.87	175.7	33.44	178.6	33.65	181.5	33.79	186.5	33.96	192.0	34.16
37	148.5	28.08	167.9	33.50	173.2	34.10	175.7	34.36	178.6	34.50	183.5	34.61	189.0	34.87	
39	148.5	29.02	164.7	34.16	170.2	34.78	173.2	35.04	175.7	35.16	181.0	35.27	186.5	35.53	
120	10	137.4	12.56	163.3	15.41	189.9	18.32	203.3	19.78	212.9	20.09	217.8	20.18	222.7	20.26
	12	137.4	12.90	163.3	15.92	189.9	19.04	203.3	20.20	209.9	20.84	214.6	21.09	219.5	21.18
	14	137.4	13.35	163.3	16.47	189.9	19.81	203.3	20.97	206.8	21.60	212.3	21.92	217.2	22.12
	16	137.4	13.84	163.3	17.15	189.9	20.58	202.1	22.09	204.5	22.60	209.3	22.71	214.0	22.95
	18	137.4	14.38	163.3	17.92	189.9	21.83	199.0	23.34	201.5	23.77	206.2	23.86	211.7	23.97
	20	137.4	14.92	163.3	19.00	189.9	23.26	196.6	24.68	199.0	24.94	203.8	25.03	208.8	25.14
	21	137.4	15.38	163.3	19.69	189.9	24.08	194.8	25.25	197.2	25.51	202.7	25.60	207.4	25.71
	23	137.4	16.44	163.3	21.06	189.9	25.68	192.3	26.37	194.8	26.68	199.5	26.77	204.5	26.88
	25	137.4	17.55	163.3	22.57	187.0	27.08	189.3	27.56	191.7	27.82	197.2	27.94	202.1	28.05
	27	137.4	18.75	163.3	24.11	184.4	28.45	187.0	28.68	189.3	28.99	194.3	29.10	199.0	29.22
	29	137.4	20.00	163.3	25.74	181.5	29.65	183.9	29.87	186.2	30.14	191.1	30.27	196.6	30.39
	31	137.4	21.31	163.3	27.48	178.4	30.87	181.5	30.99	183.9	31.30	188.8	31.42	193.5	31.56
	33	137.4	22.68	163.3	29.31	176.0	31.99	178.4	32.19	180.9	32.47	185.6	32.59	190.5	32.73
	35	137.4	24.11	163.3	31.25	173.1	33.24	175.4	33.36	178.4	33.62	183.3	33.76	188.2	33.90
37	137.4	25.19	163.3	32.01	170.5	33.81	173.1	34.02	175.4	34.16	180.3	34.36	185.0	34.47	
39	137.4	26.25	162.7	32.76	167.6	34.39	169.9	34.64	172.3	34.73	177.8	34.96	182.7	35.05	
110	10	125.6	11.30	149.9	13.78	174.0	16.36	186.1	17.72	198.1	19.06	213.2	19.83	218.1	19.92
	12	125.6	11.67	149.9	14.24	174.0	17.04	186.1	18.21	198.1	19.78	210.8	20.60	215.1	20.89
	14	125.6	12.02	149.9	14.89	174.0	17.81	186.1	19.12	198.1	20.77	207.9	21.37	212.6	21.83
	16	125.6	12.44	149.9	15.43	174.0	18.55	186.1	19.95	198.1	22.03	205.3	22.57	209.6	22.72
	18	125.6	12.90	149.9	16.07	174.0	19.63	186.1	21.26	198.1	23.34	202.4	23.72	207.3	23.82
	20	125.6	13.38	149.9	16.87	174.0	20.80	186.1	22.66	195.1	24.62	200.1	24.88	204.2	24.97
	21	125.6	13.67	149.9	17.38	174.0	21.55	186.1	23.48	194.0	25.17	198.1	25.45	203.0	25.56
	23	125.6	14.55	149.9	18.63	174.0	23.12	186.1	24.91	190.8	26.37	195.7	26.62	200.1	26.71
	25	125.6	15.55	149.9	19.86	174.0	24.74	186.1	26.37	188.5	27.48	192.8	27.77	197.5	27.88
	27	125.6	16.61	149.9	21.25	174.0	26.48	183.0	27.83	185.6	28.79	190.2	28.93	194.6	29.05
	29	125.6	17.75	149.9	22.68	174.0	28.25	180.6	29.02	183.0	29.94	187.3	30.08	192.0	30.19
	31	125.6	18.86	149.9	24.17	174.0	30.19	177.5	30.31	180.1	31.10	184.8	31.24	189.1	31.36
	33	125.6	20.12	149.9	25.74	172.8	31.87	175.2	31.67	177.5	32.27	181.8	32.39	186.7	32.53
	35	125.6	21.37	149.9	27.48	169.7	32.99	172.2	33.13	174.6	33.42	178.9	33.56	183.6	33.70
37	125.6	22.20	149.9	28.33	167.3	33.58	169.7	33.62	171.6	33.92	176.3	34.12	180.6	34.21	
39	125.6	23.06	149.9	29.16	164.4	34.10	166.7	34.18	169.1	34.44	173.4	34.64	178.3	34.73	
100	10	109.6	10.18	130.5	12.38	152.0	14.67	162.4	15.86	172.8	17.04	194.3	18.97	213.4	19.12
	12	109.6	10.50	130.5	12.87	152.0	15.18	162.4	16.29	172.8	17.58	194.3	19.98	210.5	20.18
	14	109.6	10.84	130.5	13.39	152.0	15.81	162.4	16.98	172.8	18.35	194.3	21.11	208.2	21.31
	16	109.6	11.16	130.5	13.84	152.0	16.49	162.4	17.80	172.8	19.32	194.3	22.12	205.3	22.43
	18	109.6	11.50	130.5	14.35	152.0	17.12	162.4	18.66	172.8	20.49	194.3	23.37	202.4	23.57
	20	109.6	11.90	130.5	14.89	152.0	18.12	162.4	20.00	172.8	21.94	194.3	24.49	199.5	24.69
	21	109.6	12.15	130.5	15.24	152.0	18.75	162.4	20.69	172.8	22.74	194.3	25.05	198.4	25.25
	23	109.6	12.87	130.5	16.32	152.0	20.12	162.4	22.18	172.8	24.37	191.6	26.23	195.8	26.45
	25	109.6	13.69	130.5	17.38	152.0	21.49	162.4	23.74	172.8	26.05	188.8	27.36	192.6	27.57
	27	109.6	14.61	130.5	18.55	152.0	23.00	162.4	25.37	172.8	27.71	185.9	28.65	190.2	28.88
	29	109.6	15.55	130.5	19.80	152.0	24.57	162.4	27.11	172.8	29.33	183.3	29.79	187.3	30.04
	31	109.6	16.61	130.5	21.12	152.0	26.19	162.4	28.93	172.8	30.82	180.4	30.96	184.4	31.19
	33	109.6	17.63	130.5	22.49	152.0	27.93	162.4	30.87	172.8	31.96	177.8	32.10	181.5	32.36
	35	109.6	18.75	130.5	23.94	152.0	29.74	162.4	32.93	170.2	33.13	174.9	33.25	178.6	33.53
37	109.6	19.49	130.5	24.91	152.0	30.59	162.4	33.50	167.4	33.67	172.2	33.79	176.3	34.10	
39	109.6	20.23	130.5	25.91	152.0	31.39	162.4	34.04	164.7	34.19	169.4	34.33	173.4	34.64	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (58HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	
90	10	98.6	8.65	117.7	10.41	136.9	12.27	146.2	13.22	155.4	14.24	174.6	15.93	193.7	17.72
	12	98.6	8.76	117.7	10.56	136.9	12.47	146.2	13.50	155.4	14.55	174.6	16.24	193.7	18.03
	14	98.6	8.93	117.7	10.79	136.9	12.75	146.2	13.75	155.4	14.81	174.6	16.55	193.7	18.40
	16	98.6	9.08	117.7	10.99	136.9	13.01	146.2	14.01	155.4	15.09	174.6	16.87	193.7	18.72
	18	98.6	9.24	117.7	11.21	136.9	13.22	146.2	14.35	155.4	15.41	174.6	17.24	193.7	19.66
	20	98.6	9.39	117.7	11.42	136.9	13.50	146.2	14.61	155.4	15.98	174.6	18.46	193.7	20.60
	21	98.6	9.50	117.7	11.53	136.9	13.75	146.2	15.09	155.4	16.58	174.6	19.15	193.7	21.06
	23	98.6	9.73	117.7	12.01	136.9	14.72	146.2	16.21	155.4	17.75	174.6	20.51	191.1	22.06
	25	98.6	10.19	117.7	12.81	136.9	15.72	146.2	17.32	155.4	18.95	174.6	21.92	188.2	23.00
	27	98.6	10.90	117.7	13.64	136.9	16.78	146.2	18.49	155.4	20.29	174.6	23.31	185.6	24.08
	29	98.6	11.53	117.7	14.55	136.9	17.95	146.2	19.75	155.4	21.66	174.6	24.94	182.7	25.05
	31	98.6	12.27	117.7	15.50	136.9	19.12	146.2	21.03	155.4	23.11	174.6	25.93	180.1	26.02
	33	98.6	13.07	117.7	16.52	136.9	20.40	146.2	22.40	155.4	24.51	174.6	26.91	177.2	26.99
	35	98.6	13.87	117.7	17.52	136.9	21.66	146.2	23.91	155.4	25.99	171.6	27.88	174.6	27.96
	37	98.6	14.72	117.7	18.64	136.9	23.11	146.2	25.39	155.4	27.43	168.8	28.85	171.7	28.93
	39	98.6	15.58	117.7	19.83	136.9	24.46	146.2	26.74	155.4	28.85	166.1	29.82	169.0	29.90
80	10	87.6	7.65	104.4	9.19	121.2	10.79	129.9	11.64	138.6	12.47	155.4	14.24	172.3	15.46
	12	87.6	7.82	104.4	9.30	121.2	10.99	129.9	11.84	138.6	12.70	155.4	14.50	172.3	15.75
	14	87.6	7.91	104.4	9.50	121.2	11.16	129.9	12.07	138.6	12.90	155.4	14.76	172.3	16.07
	16	87.6	8.02	104.4	9.67	121.2	11.36	129.9	12.27	138.6	13.18	155.4	15.09	172.3	16.38
	18	87.6	8.19	104.4	9.82	121.2	11.58	129.9	12.47	138.6	13.44	155.4	15.35	172.3	16.72
	20	87.6	8.33	104.4	10.04	121.2	11.84	129.9	12.75	138.6	13.70	155.4	15.93	172.3	17.89
	21	87.6	8.39	104.4	10.15	121.2	11.95	129.9	12.90	138.6	14.01	155.4	16.44	172.3	18.57
	23	87.6	8.56	104.4	10.30	121.2	12.47	129.9	13.70	138.6	14.98	155.4	17.35	172.3	19.89
	25	87.6	8.87	104.4	10.99	121.2	13.38	129.9	14.66	138.6	16.04	155.4	18.58	172.3	21.26
	27	87.6	9.39	104.4	11.68	121.2	14.29	129.9	15.67	138.6	17.10	155.4	19.74	172.3	22.60
	29	87.6	9.99	104.4	12.47	121.2	15.18	129.9	16.67	138.6	18.27	155.4	21.14	172.3	24.20
	31	87.6	10.62	104.4	13.22	121.2	16.21	129.9	17.80	138.6	19.43	155.4	22.43	172.3	25.14
	33	87.6	11.27	104.4	14.13	121.2	17.26	129.9	18.95	138.6	20.72	155.4	23.65	172.3	26.09
	35	87.6	11.95	104.4	14.98	121.2	18.38	129.9	20.18	138.6	22.09	155.4	25.06	170.5	27.05
	37	87.6	12.64	104.4	15.92	121.2	19.49	129.9	21.46	138.6	23.48	155.4	26.45	167.6	27.99
	39	87.6	13.36	104.4	16.84	121.2	20.66	129.9	22.62	138.6	24.97	155.4	27.68	165.0	28.93
70	10	76.6	6.74	91.6	8.02	106.1	9.30	113.7	10.04	121.2	10.73	135.7	12.21	150.8	13.67
	12	76.6	6.85	91.6	8.13	106.1	9.50	113.7	10.19	121.2	10.93	135.7	12.44	150.8	13.92
	14	76.6	6.96	91.6	8.24	106.1	9.67	113.7	10.36	121.2	11.10	135.7	12.70	150.8	14.18
	16	76.6	7.07	91.6	8.39	106.1	9.82	113.7	10.56	121.2	11.30	135.7	12.90	150.8	14.47
	18	76.6	7.16	91.6	8.56	106.1	10.04	113.7	10.79	121.2	11.53	135.7	13.12	150.8	14.73
	20	76.6	7.28	91.6	8.71	106.1	10.19	113.7	10.99	121.2	11.79	135.7	13.44	150.8	15.30
	21	76.6	7.39	91.6	8.76	106.1	10.30	113.7	11.10	121.2	11.90	135.7	13.64	150.8	15.78
	23	76.6	7.48	91.6	8.98	106.1	10.53	113.7	11.47	121.2	12.47	135.7	14.61	150.8	16.66
	25	76.6	7.59	91.6	9.30	106.1	11.21	113.7	12.27	121.2	13.33	135.7	15.61	150.8	17.83
	27	76.6	8.02	91.6	9.93	106.1	11.95	113.7	13.01	121.2	14.24	135.7	16.67	150.8	18.95
	29	76.6	8.56	91.6	10.53	106.1	12.70	113.7	13.87	121.2	15.13	135.7	17.80	150.8	20.29
	31	76.6	9.08	91.6	11.21	106.1	13.55	113.7	14.81	121.2	16.15	135.7	18.95	150.8	21.54
	33	76.6	9.62	91.6	11.84	106.1	14.39	113.7	15.72	121.2	17.15	135.7	20.18	150.8	22.69
	35	76.6	10.15	91.6	12.64	106.1	15.30	113.7	16.72	121.2	18.27	135.7	21.51	150.8	24.06
	37	76.6	10.79	91.6	13.39	106.1	16.26	113.7	17.80	121.2	19.43	135.7	22.89	150.8	25.40
	39	76.6	11.33	91.6	14.13	106.1	17.21	113.7	18.77	121.2	20.58	135.7	24.26	150.8	26.57
60	10	65.5	5.85	78.3	6.85	91.1	7.96	97.4	8.56	103.8	9.08	116.6	10.30	129.3	11.53
	12	65.5	5.94	78.3	6.96	91.1	8.07	97.4	8.65	103.8	9.24	116.6	10.47	129.3	11.73
	14	65.5	6.00	78.3	7.07	91.1	8.24	97.4	8.82	103.8	9.39	116.6	10.67	129.3	11.95
	16	65.5	6.11	78.3	7.22	91.1	8.33	97.4	8.98	103.8	9.62	116.6	10.90	129.3	12.16
	18	65.5	6.22	78.3	7.33	91.1	8.50	97.4	9.13	103.8	9.76	116.6	11.04	129.3	12.44
	20	65.5	6.31	78.3	7.44	91.1	8.65	97.4	9.30	103.8	9.93	116.6	11.27	129.3	12.70
	21	65.5	6.37	78.3	7.48	91.1	8.76	97.4	9.39	103.8	10.04	116.6	11.42	129.3	12.81
	23	65.5	6.48	78.3	7.65	91.1	8.87	97.4	9.56	103.8	10.25	116.6	11.84	129.3	13.59
	25	65.5	6.59	78.3	7.82	91.1	9.24	97.4	10.04	103.8	10.90	116.6	12.64	129.3	14.55
	27	65.5	6.79	78.3	8.24	91.1	9.82	97.4	10.67	103.8	11.58	116.6	13.44	129.3	15.50
	29	65.5	7.22	78.3	8.76	91.1	10.47	97.4	11.36	103.8	12.33	116.6	14.35	129.3	16.58
	31	65.5	7.65	78.3	9.30	91.1	11.10	97.4	12.10	103.8	13.12	116.6	15.30	129.3	17.63
	33	65.5	8.07	78.3	9.82	91.1	11.79	97.4	12.84	103.8	13.98	116.6	16.26	129.3	18.80
	35	65.5	8.56	78.3	10.47	91.1	12.53	97.4	13.64	103.8	14.81	116.6	17.32	129.3	19.97
	37	65.5	9.02	78.3	11.04	91.1	13.27	97.4	14.50	103.8	15.72	116.6	18.38	129.3	21.25
	39	65.5	9.50	78.3	11.64	91.1	14.04	97.4	15.41	103.8	16.58	116.6	19.52	129.3	22.54

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (58HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	54.8	5.05	65.5	5.85	76.0	6.65	81.2	7.11	86.4	7.54	96.9	8.50	107.9	9.45
	12	54.8	5.11	65.5	5.90	76.0	6.74	81.2	7.22	86.4	7.70	96.9	8.65	107.9	9.62
	14	54.8	5.16	65.5	6.00	76.0	6.85	81.2	7.33	86.4	7.82	96.9	8.76	107.9	9.76
	16	54.8	5.25	65.5	6.11	76.0	6.96	81.2	7.48	86.4	7.91	96.9	8.93	107.9	9.93
	18	54.8	5.31	65.5	6.16	76.0	7.07	81.2	7.59	86.4	8.07	96.9	9.08	107.9	10.15
	20	54.8	5.36	65.5	6.27	76.0	7.22	81.2	7.70	86.4	8.24	96.9	9.24	107.9	10.36
	21	54.8	5.42	65.5	6.31	76.0	7.28	81.2	7.82	86.4	8.28	96.9	9.36	107.9	10.47
	23	54.8	5.53	65.5	6.42	76.0	7.39	81.2	7.91	86.4	8.45	96.9	9.50	107.9	10.67
	25	54.8	5.57	65.5	6.53	76.0	7.54	81.2	8.07	86.4	8.71	96.9	9.99	107.9	11.42
	27	54.8	5.68	65.5	6.74	76.0	7.96	81.2	8.61	86.4	9.24	96.9	10.67	107.9	12.16
	29	54.8	6.00	65.5	7.16	76.0	8.45	81.2	9.13	86.4	9.82	96.9	11.30	107.9	12.90
	31	54.8	6.31	65.5	7.59	76.0	8.98	81.2	9.67	86.4	10.47	96.9	12.07	107.9	13.75
	33	54.8	6.70	65.5	8.02	76.0	9.50	81.2	10.25	86.4	11.10	96.9	12.81	107.9	14.66
	35	54.8	7.07	65.5	8.50	76.0	10.04	81.2	10.90	86.4	11.73	96.9	13.55	107.9	15.55
	37	54.8	7.48	65.5	8.98	76.0	10.62	81.2	11.53	86.4	12.44	96.9	14.44	107.9	16.52
	39	54.8	7.82	65.5	9.44	76.0	11.27	81.2	12.16	86.4	13.07	96.9	15.24	107.9	17.49

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN600LTE4

Холодопроизводительность (60HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	153.6	14.70	183.0	17.94	212.4	20.82	220.5	21.24	222.9	21.48	228.6	21.57	234.3	21.72
	12	153.6	15.06	183.0	18.60	212.4	21.69	217.2	21.81	221.1	22.23	225.3	22.47	231.0	22.56
	14	153.6	15.54	183.0	19.26	211.8	22.50	214.8	22.65	217.2	23.04	222.9	23.25	228.6	23.43
	16	153.6	16.11	183.0	19.95	209.1	23.49	211.8	23.73	214.2	23.88	219.9	24.12	225.3	24.33
	18	153.6	16.80	183.0	21.09	206.1	24.78	208.5	24.96	211.8	25.11	217.2	25.23	222.9	25.38
	20	153.6	17.55	183.0	22.47	202.8	25.95	206.4	26.19	208.5	26.34	214.2	26.46	219.9	26.64
	21	153.6	18.00	183.0	23.25	201.6	26.55	204.9	26.82	207.3	26.94	213.0	27.09	218.7	27.24
	23	153.6	19.32	183.0	24.96	199.2	27.69	201.6	27.96	204.6	28.17	209.7	28.32	215.4	28.50
	25	153.6	20.64	183.0	26.67	196.2	28.92	199.2	29.19	201.6	29.40	207.3	29.55	213.0	29.73
	27	153.6	22.08	183.0	28.50	193.5	30.18	196.2	30.39	199.2	30.63	204.6	30.78	209.7	30.96
	29	153.6	23.52	183.0	30.48	190.5	31.41	193.2	31.62	196.2	31.86	201.6	32.01	207.3	32.19
	31	153.6	25.08	182.4	32.10	187.2	32.67	190.5	32.88	193.2	33.06	198.6	33.24	204.3	33.45
	33	153.6	26.73	179.1	33.33	184.8	33.90	187.8	34.14	190.5	34.29	196.2	34.47	201.0	34.68
	35	153.6	28.50	176.1	34.56	181.8	35.16	184.8	35.37	187.8	35.52	192.9	35.70	198.6	35.91
	37	153.6	29.52	173.7	35.22	179.1	35.85	181.8	36.12	184.8	36.27	189.9	36.39	195.6	36.66
	39	153.6	30.51	170.4	35.91	176.1	36.57	179.1	36.84	181.8	36.96	187.2	37.08	192.9	37.35
120	10	142.2	13.20	168.9	16.20	196.5	19.26	210.3	20.79	220.2	21.12	225.3	21.21	230.4	21.30
	12	142.2	13.56	168.9	16.74	196.5	20.01	210.3	21.24	217.2	21.90	222.0	22.17	227.1	22.26
	14	142.2	14.04	168.9	17.31	196.5	20.82	210.3	22.05	213.9	22.71	219.6	23.04	224.7	23.25
	16	142.2	14.55	168.9	18.03	196.5	21.63	209.1	23.22	211.5	23.76	216.6	23.88	221.4	24.12
	18	142.2	15.12	168.9	18.84	196.5	22.95	205.8	24.54	208.5	24.99	213.3	25.08	219.0	25.20
	20	142.2	15.69	168.9	19.98	196.5	24.45	203.4	25.95	205.8	26.22	210.9	26.31	216.0	26.43
	21	142.2	16.17	168.9	20.70	196.5	25.32	201.6	26.55	204.0	26.82	209.7	26.91	214.5	27.03
	23	142.2	17.28	168.9	22.14	196.5	27.00	198.9	27.72	201.6	28.05	206.4	28.14	211.5	28.26
	25	142.2	18.45	168.9	23.73	193.5	28.47	195.9	28.98	198.3	29.25	204.0	29.37	209.1	29.49
	27	142.2	19.71	168.9	25.35	190.8	29.91	193.5	30.15	195.9	30.48	201.0	30.60	205.8	30.72
	29	142.2	21.03	168.9	27.06	187.8	31.17	190.2	31.41	192.6	31.68	197.7	31.83	203.4	31.95
	31	142.2	22.41	168.9	28.89	184.5	32.46	187.8	32.58	190.2	32.91	195.3	33.03	200.1	33.18
	33	142.2	23.85	168.9	30.81	182.1	33.63	184.5	33.84	187.2	34.14	192.0	34.26	197.1	34.41
	35	142.2	25.35	168.9	32.85	179.1	34.95	181.5	35.07	184.5	35.34	189.6	35.49	194.7	35.64
	37	142.2	26.49	168.9	33.66	176.4	35.55	179.1	35.76	181.5	35.91	186.6	36.12	191.4	36.24
	39	142.2	27.60	168.3	34.44	173.4	36.15	175.8	36.42	178.2	36.51	183.9	36.75	189.0	36.84
110	10	129.9	11.88	155.1	14.49	180.0	17.19	192.6	18.63	204.9	20.04	220.5	20.85	225.6	20.94
	12	129.9	12.27	155.1	14.97	180.0	17.91	192.6	19.14	204.9	20.79	218.1	21.66	222.6	21.96
	14	129.9	12.63	155.1	15.66	180.0	18.72	192.6	20.10	204.9	21.84	215.1	22.47	219.9	22.95
	16	129.9	13.08	155.1	16.23	180.0	19.50	192.6	20.97	204.9	23.16	212.4	23.73	216.9	23.88
	18	129.9	13.56	155.1	16.89	180.0	20.64	192.6	22.35	204.9	24.54	209.4	24.93	214.5	25.05
	20	129.9	14.07	155.1	17.73	180.0	21.87	192.6	23.82	201.9	25.89	207.0	26.16	211.2	26.25
	21	129.9	14.37	155.1	18.27	180.0	22.65	192.6	24.69	200.7	26.46	204.9	26.76	210.0	26.88
	23	129.9	15.30	155.1	19.59	180.0	24.30	192.6	26.19	197.4	27.72	202.5	27.99	207.0	28.08
	25	129.9	16.35	155.1	20.88	180.0	26.01	192.6	27.72	195.0	28.89	199.5	29.19	204.3	29.31
	27	129.9	17.46	155.1	22.35	180.0	27.84	189.3	29.25	192.0	30.27	196.8	30.42	201.3	30.54
	29	129.9	18.66	155.1	23.85	180.0	29.70	186.9	30.51	189.3	31.47	193.8	31.62	198.6	31.74
	31	129.9	19.83	155.1	25.41	180.0	31.74	183.6	31.86	186.3	32.70	191.1	32.85	195.6	32.97
	33	129.9	21.15	155.1	27.06	178.8	33.51	181.2	33.30	183.6	33.93	188.1	34.05	193.2	34.20
	35	129.9	22.47	155.1	28.89	175.5	34.68	178.2	34.83	180.6	35.13	185.1	35.28	189.9	35.43
	37	129.9	23.34	155.1	29.79	173.1	35.31	175.5	35.34	177.6	35.67	182.4	35.88	186.9	35.97
	39	129.9	24.24	155.1	30.66	170.1	35.85	172.5	35.94	174.9	36.21	179.4	36.42	184.5	36.51
100	10	113.4	10.71	135.0	13.02	157.2	15.42	168.0	16.68	178.8	17.91	201.0	19.95	220.8	20.10
	12	113.4	11.04	135.0	13.53	157.2	15.96	168.0	17.13	178.8	18.48	201.0	21.00	217.8	21.21
	14	113.4	11.40	135.0	14.07	157.2	16.62	168.0	17.85	178.8	19.29	201.0	22.20	215.4	22.41
	16	113.4	11.73	135.0	14.55	157.2	17.34	168.0	18.72	178.8	20.31	201.0	23.25	212.4	23.58
	18	113.4	12.09	135.0	15.09	157.2	18.00	168.0	19.62	178.8	21.54	201.0	24.57	209.4	24.78
	20	113.4	12.51	135.0	15.66	157.2	19.05	168.0	21.03	178.8	23.07	201.0	25.74	206.4	25.95
	21	113.4	12.78	135.0	16.02	157.2	19.71	168.0	21.75	178.8	23.91	201.0	26.34	205.2	26.55
	23	113.4	13.53	135.0	17.16	157.2	21.15	168.0	23.31	178.8	25.62	198.3	27.57	202.5	27.81
	25	113.4	14.40	135.0	18.27	157.2	22.59	168.0	24.96	178.8	27.39	195.3	28.77	199.2	28.98
	27	113.4	15.36	135.0	19.50	157.2	24.18	168.0	26.67	178.8	29.13	192.3	30.12	196.8	30.36
	29	113.4	16.35	135.0	20.82	157.2	25.83	168.0	28.50	178.8	30.84	189.6	31.32	193.8	31.59
	31	113.4	17.46	135.0	22.20	157.2	27.54	168.0	30.42	178.8	32.40	186.6	32.55	190.8	32.79
	33	113.4	18.54	135.0	23.64	157.2	29.37	168.0	32.46	178.8	33.60	183.9	33.75	187.8	34.02
	35	113.4	19.71	135.0	25.17	157.2	31.26	168.0	34.62	176.1	34.83	180.9	34.95	184.8	35.25
	37	113.4	20.49	135.0	26.19	157.2	32.16	168.0	35.22	173.1	35.40	178.2	35.52	182.4	35.85
	39	113.4	21.27	135.0	27.24	157.2	33.00	168.0	35.79	170.4	35.94	175.2	36.09	179.4	36.42

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (60НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	102.0	9.09	121.8	10.95	141.6	12.90	151.2	13.89	160.8	14.97	180.6	16.74	200.4	18.63
	12	102.0	9.21	121.8	11.10	141.6	13.11	151.2	14.19	160.8	15.30	180.6	17.07	200.4	18.96
	14	102.0	9.39	121.8	11.34	141.6	13.41	151.2	14.46	160.8	15.57	180.6	17.40	200.4	19.35
	16	102.0	9.54	121.8	11.55	141.6	13.68	151.2	14.73	160.8	15.87	180.6	17.73	200.4	19.68
	18	102.0	9.72	121.8	11.79	141.6	13.89	151.2	15.09	160.8	16.20	180.6	18.12	200.4	20.67
	20	102.0	9.87	121.8	12.00	141.6	14.19	151.2	15.36	160.8	16.80	180.6	19.41	200.4	21.66
	21	102.0	9.99	121.8	12.12	141.6	14.46	151.2	15.87	160.8	17.43	180.6	20.13	200.4	22.14
	23	102.0	10.23	121.8	12.63	141.6	15.48	151.2	17.04	160.8	18.66	180.6	21.57	197.7	23.19
	25	102.0	10.71	121.8	13.47	141.6	16.53	151.2	18.21	160.8	19.92	180.6	23.04	194.7	24.18
	27	102.0	11.46	121.8	14.34	141.6	17.64	151.2	19.44	160.8	21.33	180.6	24.51	192.0	25.32
	29	102.0	12.12	121.8	15.30	141.6	18.87	151.2	20.76	160.8	22.77	180.6	26.22	189.0	26.34
	31	102.0	12.90	121.8	16.29	141.6	20.10	151.2	22.11	160.8	24.30	180.6	27.27	186.3	27.36
	33	102.0	13.74	121.8	17.37	141.6	21.45	151.2	23.55	160.8	25.77	180.6	28.29	183.3	28.38
	35	102.0	14.58	121.8	18.42	141.6	22.77	151.2	25.14	160.8	27.33	177.6	29.31	180.6	29.40
	37	102.0	15.48	121.8	19.59	141.6	24.30	151.2	26.70	160.8	28.83	174.6	30.33	177.6	30.42
	39	102.0	16.38	121.8	20.85	141.6	25.71	151.2	28.11	160.8	30.33	171.9	31.35	174.9	31.44
80	10	90.6	8.04	108.0	9.66	125.4	11.34	134.4	12.24	143.4	13.11	160.8	14.97	178.2	16.26
	12	90.6	8.22	108.0	9.78	125.4	11.55	134.4	12.45	143.4	13.35	160.8	15.24	178.2	16.56
	14	90.6	8.31	108.0	9.99	125.4	11.73	134.4	12.69	143.4	13.56	160.8	15.51	178.2	16.89
	16	90.6	8.43	108.0	10.17	125.4	11.94	134.4	12.90	143.4	13.86	160.8	15.87	178.2	17.22
	18	90.6	8.61	108.0	10.32	125.4	12.18	134.4	13.11	143.4	14.13	160.8	16.14	178.2	17.58
	20	90.6	8.76	108.0	10.56	125.4	12.45	134.4	13.41	143.4	14.40	160.8	16.74	178.2	18.81
	21	90.6	8.82	108.0	10.68	125.4	12.57	134.4	13.56	143.4	14.73	160.8	17.28	178.2	19.53
	23	90.6	9.00	108.0	10.83	125.4	13.11	134.4	14.40	143.4	15.75	160.8	18.24	178.2	20.91
	25	90.6	9.33	108.0	11.55	125.4	14.07	134.4	15.42	143.4	16.86	160.8	19.53	178.2	22.35
	27	90.6	9.87	108.0	12.27	125.4	15.03	134.4	16.47	143.4	17.97	160.8	20.76	178.2	23.76
	29	90.6	10.50	108.0	13.11	125.4	15.96	134.4	17.52	143.4	19.20	160.8	22.23	178.2	25.44
	31	90.6	11.16	108.0	13.89	125.4	17.04	134.4	18.72	143.4	20.43	160.8	23.58	178.2	26.43
	33	90.6	11.85	108.0	14.85	125.4	18.15	134.4	19.92	143.4	21.78	160.8	24.87	178.2	27.42
	35	90.6	12.57	108.0	15.75	125.4	19.32	134.4	21.21	143.4	23.22	160.8	26.34	176.4	28.44
	37	90.6	13.29	108.0	16.74	125.4	20.49	134.4	22.56	143.4	24.69	160.8	27.81	173.4	29.43
	39	90.6	14.04	108.0	17.70	125.4	21.72	134.4	23.79	143.4	26.25	160.8	29.10	170.7	30.42
70	10	79.2	7.08	94.8	8.43	109.8	9.78	117.6	10.56	125.4	11.28	140.4	12.84	156.0	14.37
	12	79.2	7.20	94.8	8.55	109.8	9.99	117.6	10.71	125.4	11.49	140.4	13.08	156.0	14.64
	14	79.2	7.32	94.8	8.67	109.8	10.17	117.6	10.89	125.4	11.67	140.4	13.35	156.0	14.91
	16	79.2	7.44	94.8	8.82	109.8	10.32	117.6	11.10	125.4	11.88	140.4	13.56	156.0	15.21
	18	79.2	7.53	94.8	9.00	109.8	10.56	117.6	11.34	125.4	12.12	140.4	13.80	156.0	15.48
	20	79.2	7.65	94.8	9.15	109.8	10.71	117.6	11.55	125.4	12.39	140.4	14.13	156.0	16.08
	21	79.2	7.77	94.8	9.21	109.8	10.83	117.6	11.67	125.4	12.51	140.4	14.34	156.0	16.59
	23	79.2	7.86	94.8	9.45	109.8	11.07	117.6	12.06	125.4	13.11	140.4	15.36	156.0	17.52
	25	79.2	7.98	94.8	9.78	109.8	11.79	117.6	12.90	125.4	14.01	140.4	16.41	156.0	18.75
	27	79.2	8.43	94.8	10.44	109.8	12.57	117.6	13.68	125.4	14.97	140.4	17.52	156.0	19.92
	29	79.2	9.00	94.8	11.07	109.8	13.35	117.6	14.58	125.4	15.90	140.4	18.72	156.0	21.33
	31	79.2	9.54	94.8	11.79	109.8	14.25	117.6	15.57	125.4	16.98	140.4	19.92	156.0	22.65
	33	79.2	10.11	94.8	12.45	109.8	15.12	117.6	16.53	125.4	18.03	140.4	21.21	156.0	23.85
	35	79.2	10.68	94.8	13.29	109.8	16.08	117.6	17.58	125.4	19.20	140.4	22.62	156.0	25.29
	37	79.2	11.34	94.8	14.07	109.8	17.10	117.6	18.72	125.4	20.43	140.4	24.06	156.0	26.70
	39	79.2	11.91	94.8	14.85	109.8	18.09	117.6	19.74	125.4	21.63	140.4	25.50	156.0	27.93
60	10	67.8	6.15	81.0	7.20	94.2	8.37	100.8	9.00	107.4	9.54	120.6	10.83	133.8	12.12
	12	67.8	6.24	81.0	7.32	94.2	8.49	100.8	9.09	107.4	9.72	120.6	11.01	133.8	12.33
	14	67.8	6.30	81.0	7.44	94.2	8.67	100.8	9.27	107.4	9.87	120.6	11.22	133.8	12.57
	16	67.8	6.42	81.0	7.59	94.2	8.76	100.8	9.45	107.4	10.11	120.6	11.46	133.8	12.78
	18	67.8	6.54	81.0	7.71	94.2	8.94	100.8	9.60	107.4	10.26	120.6	11.61	133.8	13.08
	20	67.8	6.63	81.0	7.83	94.2	9.09	100.8	9.78	107.4	10.44	120.6	11.85	133.8	13.35
	21	67.8	6.69	81.0	7.86	94.2	9.21	100.8	9.87	107.4	10.56	120.6	12.00	133.8	13.47
	23	67.8	6.81	81.0	8.04	94.2	9.33	100.8	10.05	107.4	10.77	120.6	12.45	133.8	14.28
	25	67.8	6.93	81.0	8.22	94.2	9.72	100.8	10.56	107.4	11.46	120.6	13.29	133.8	15.30
	27	67.8	7.14	81.0	8.67	94.2	10.32	100.8	11.22	107.4	12.18	120.6	14.13	133.8	16.29
	29	67.8	7.59	81.0	9.21	94.2	11.01	100.8	11.94	107.4	12.96	120.6	15.09	133.8	17.43
	31	67.8	8.04	81.0	9.78	94.2	11.67	100.8	12.72	107.4	13.80	120.6	16.08	133.8	18.54
	33	67.8	8.49	81.0	10.32	94.2	12.39	100.8	13.50	107.4	14.70	120.6	17.10	133.8	19.77
	35	67.8	9.00	81.0	11.01	94.2	13.17	100.8	14.34	107.4	15.57	120.6	18.21	133.8	21.00
	37	67.8	9.48	81.0	11.61	94.2	13.95	100.8	15.24	107.4	16.53	120.6	19.32	133.8	22.35
	39	67.8	9.99	81.0	12.24	94.2	14.76	100.8	16.20	107.4	17.43	120.6	20.52	133.8	23.70

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (60HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
50	10	56.7	5.31	67.8	6.15	78.6	6.99	84.0	7.47	89.4	7.92	100.2	8.94	111.6	9.93
	12	56.7	5.37	67.8	6.21	78.6	7.08	84.0	7.59	89.4	8.10	100.2	9.09	111.6	10.11
	14	56.7	5.43	67.8	6.30	78.6	7.20	84.0	7.71	89.4	8.22	100.2	9.21	111.6	10.26
	16	56.7	5.52	67.8	6.42	78.6	7.32	84.0	7.86	89.4	8.31	100.2	9.39	111.6	10.44
	18	56.7	5.58	67.8	6.48	78.6	7.44	84.0	7.98	89.4	8.49	100.2	9.54	111.6	10.68
	20	56.7	5.64	67.8	6.60	78.6	7.59	84.0	8.10	89.4	8.67	100.2	9.72	111.6	10.89
	21	56.7	5.70	67.8	6.63	78.6	7.65	84.0	8.22	89.4	8.70	100.2	9.84	111.6	11.01
	23	56.7	5.82	67.8	6.75	78.6	7.77	84.0	8.31	89.4	8.88	100.2	9.99	111.6	11.22
	25	56.7	5.85	67.8	6.87	78.6	7.92	84.0	8.49	89.4	9.15	100.2	10.50	111.6	12.00
	27	56.7	5.97	67.8	7.08	78.6	8.37	84.0	9.06	89.4	9.72	100.2	11.22	111.6	12.78
	29	56.7	6.30	67.8	7.53	78.6	8.88	84.0	9.60	89.4	10.32	100.2	11.88	111.6	13.56
	31	56.7	6.63	67.8	7.98	78.6	9.45	84.0	10.17	89.4	11.01	100.2	12.69	111.6	14.46
	33	56.7	7.05	67.8	8.43	78.6	9.99	84.0	10.77	89.4	11.67	100.2	13.47	111.6	15.42
	35	56.7	7.44	67.8	8.94	78.6	10.56	84.0	11.46	89.4	12.33	100.2	14.25	111.6	16.35
	37	56.7	7.86	67.8	9.45	78.6	11.16	84.0	12.12	89.4	13.08	100.2	15.18	111.6	17.37
	39	56.7	8.22	67.8	9.93	78.6	11.85	84.0	12.78	89.4	13.74	100.2	16.02	111.6	18.39

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

ARUN620LTE4

Холодопроизводительность (62HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	158.7	15.80	189.1	19.31	219.3	22.39	227.7	22.83	230.3	23.09	236.1	23.22	241.8	23.35
	12	158.7	16.19	189.1	19.99	219.3	23.31	224.5	23.46	228.4	23.92	232.9	24.15	238.7	24.27
	14	158.7	16.73	189.1	20.72	218.7	24.19	221.9	24.37	224.5	24.78	230.3	25.02	236.1	25.21
	16	158.7	17.34	189.1	21.43	216.2	25.28	218.7	25.51	221.3	25.69	227.1	25.94	232.9	26.16
	18	158.7	18.06	189.1	22.69	212.9	26.64	215.6	26.86	218.7	27.01	224.5	27.14	230.3	27.30
	20	158.7	18.87	189.1	24.15	209.6	27.91	213.4	28.15	215.6	28.32	221.3	28.46	227.1	28.63
	21	158.7	19.36	189.1	25.02	208.5	28.54	211.6	28.84	214.3	28.98	220.1	29.12	225.9	29.29
	23	158.7	20.77	189.1	26.83	205.8	29.76	208.5	30.06	211.6	30.30	216.6	30.46	222.6	30.63
	25	158.7	22.18	189.1	28.68	202.5	31.09	205.9	31.40	208.5	31.61	214.3	31.78	220.1	31.97
	27	158.7	23.74	189.1	30.65	200.1	32.44	202.5	32.67	205.9	32.93	211.6	33.10	216.6	33.29
	29	158.7	25.29	189.1	32.78	196.7	33.78	199.7	34.02	202.5	34.25	208.5	34.42	214.3	34.63
	31	158.7	26.99	188.3	34.51	193.5	35.12	196.7	35.36	199.7	35.56	205.1	35.74	210.8	35.95
	33	158.7	28.76	185.2	35.83	190.9	36.48	194.0	36.70	196.7	36.88	202.5	37.07	207.7	37.29
	35	158.7	30.65	181.9	37.15	187.7	37.80	190.9	38.06	194.0	38.20	199.3	38.39	205.1	38.63
	37	158.7	31.74	179.4	37.86	185.2	38.55	187.7	38.86	190.9	39.00	196.1	39.12	201.9	39.42
	39	158.7	32.83	176.2	38.63	181.9	39.33	185.2	39.61	187.7	39.74	193.5	39.87	199.3	40.17
120	10	146.7	14.22	174.5	17.43	202.9	20.71	217.4	22.38	227.6	22.73	232.9	22.83	237.9	22.91
	12	146.7	14.58	174.5	18.00	202.9	21.53	217.4	22.83	224.4	23.58	229.4	23.85	234.7	23.96
	14	146.7	15.09	174.5	18.62	202.9	22.40	217.4	23.71	221.1	24.42	226.9	24.80	232.1	25.02
	16	146.7	15.64	174.5	19.37	202.9	23.27	216.0	24.98	218.7	25.55	223.6	25.67	228.9	25.95
	18	146.7	16.25	174.5	20.25	202.9	24.68	212.7	26.38	215.3	26.87	220.5	26.99	226.3	27.09
	20	146.7	16.86	174.5	21.47	202.9	26.30	210.0	27.91	212.7	28.19	217.8	28.31	223.2	28.41
	21	146.7	17.38	174.5	22.26	202.9	27.22	208.1	28.54	210.8	28.84	216.6	28.94	221.8	29.07
	23	146.7	18.58	174.5	23.80	202.9	29.03	205.6	29.81	208.1	30.16	213.4	30.26	218.7	30.39
	25	146.7	19.85	174.5	25.51	199.8	30.61	202.3	31.16	205.0	31.46	210.8	31.58	216.0	31.71
	27	146.7	21.20	174.5	27.26	197.1	32.17	199.8	32.44	202.3	32.76	207.7	32.89	212.7	33.03
	29	146.7	22.61	174.5	29.11	194.0	33.51	196.6	33.76	199.2	34.08	204.2	34.21	210.0	34.34
	31	146.7	24.09	174.5	31.08	190.8	34.90	194.0	35.04	196.6	35.39	201.9	35.52	206.9	35.68
	33	146.7	25.64	174.5	33.14	188.2	36.17	190.8	36.39	193.2	36.70	198.4	36.84	203.7	37.00
	35	146.7	27.26	174.5	35.34	185.0	37.58	187.4	37.72	190.8	38.02	195.9	38.16	201.1	38.32
	37	146.7	28.48	174.5	36.18	182.3	38.21	185.0	38.47	187.4	38.61	192.6	38.86	197.9	38.95
	39	146.7	29.68	174.0	37.05	179.0	38.89	181.6	39.16	184.2	39.28	190.1	39.52	195.3	39.64
110	10	134.3	12.78	160.2	15.58	186.0	18.50	198.8	20.03	211.8	21.55	228.0	22.43	233.1	22.52
	12	134.3	13.18	160.2	16.11	186.0	19.27	198.8	20.59	211.8	22.36	225.4	23.30	229.8	23.62
	14	134.3	13.60	160.2	16.82	186.0	20.15	198.8	21.61	211.8	23.48	222.2	24.15	227.3	24.67
	16	134.3	14.08	160.2	17.43	186.0	20.98	198.8	22.56	211.8	24.92	219.6	25.51	224.0	25.69
	18	134.3	14.58	160.2	18.17	186.0	22.18	198.8	24.05	211.8	26.38	216.2	26.83	221.5	26.92
	20	134.3	15.11	160.2	19.07	186.0	23.52	198.8	25.63	208.5	27.83	213.9	28.13	218.3	28.23
	21	134.3	15.45	160.2	19.64	186.0	24.37	198.8	26.55	207.3	28.46	211.8	28.79	217.0	28.89
	23	134.3	16.46	160.2	21.06	186.0	26.14	198.8	28.15	204.1	29.81	209.1	30.08	213.9	30.20
	25	134.3	17.59	160.2	22.47	186.0	27.97	198.8	29.82	201.5	31.08	206.0	31.40	211.2	31.52
	27	134.3	18.79	160.2	24.01	186.0	29.94	195.7	31.48	198.4	32.54	203.3	32.70	208.1	32.84
	29	134.3	20.07	160.2	25.64	186.0	31.93	193.0	32.80	195.7	33.86	200.2	34.02	205.4	34.15
	31	134.3	21.33	160.2	27.34	186.0	34.12	189.9	34.26	192.6	35.16	197.6	35.31	202.1	35.46
	33	134.3	22.75	160.2	29.11	184.7	36.03	187.3	35.79	189.9	36.48	194.4	36.62	199.4	36.78
	35	134.3	24.15	160.2	31.08	181.5	37.31	183.9	37.45	186.6	37.80	191.2	37.94	196.3	38.10
	37	134.3	25.11	160.2	32.03	178.9	37.96	181.5	38.02	183.3	38.33	188.6	38.58	193.0	38.68
	39	134.3	26.08	160.2	32.97	175.7	38.55	178.1	38.63	180.8	38.94	185.2	39.16	190.5	39.28
100	10	117.2	11.50	139.5	13.99	162.5	16.59	173.6	17.92	184.7	19.27	207.7	21.43	228.1	21.61
	12	117.2	11.88	139.5	14.56	162.5	17.16	173.6	18.40	184.7	19.88	207.7	22.60	225.0	22.83
	14	117.2	12.25	139.5	15.15	162.5	17.87	173.6	19.22	184.7	20.73	207.7	23.87	222.6	24.09
	16	117.2	12.61	139.5	15.64	162.5	18.65	173.6	20.11	184.7	21.86	207.7	25.02	219.5	25.37
	18	117.2	13.00	139.5	16.21	162.5	19.36	173.6	21.11	184.7	23.18	207.7	26.43	216.4	26.65
	20	117.2	13.47	139.5	16.82	162.5	20.49	173.6	22.61	184.7	24.80	207.7	27.70	213.3	27.92
	21	117.2	13.73	139.5	17.24	162.5	21.20	173.6	23.39	184.7	25.72	207.7	28.32	212.1	28.54
	23	117.2	14.54	139.5	18.44	162.5	22.75	173.6	25.08	184.7	27.56	204.6	29.67	209.4	29.90
	25	117.2	15.46	139.5	19.64	162.5	24.31	173.6	26.83	184.7	29.46	201.9	30.92	205.9	31.18
	27	117.2	16.54	139.5	20.98	162.5	26.00	173.6	28.68	184.7	31.32	198.8	32.39	203.3	32.66
	29	117.2	17.59	139.5	22.39	162.5	27.76	173.6	30.65	184.7	33.15	195.9	33.68	200.2	33.94
	31	117.2	18.79	139.5	23.88	162.5	29.59	173.6	32.70	184.7	34.83	193.0	34.99	197.1	35.26
	33	117.2	19.93	139.5	25.43	162.5	31.57	173.6	34.90	184.7	36.14	190.0	36.30	194.0	36.58
	35	117.2	21.20	139.5	27.05	162.5	33.63	173.6	37.23	182.0	37.45	187.0	37.59	190.9	37.90
	37	117.2	22.04	139.5	28.18	162.5	34.59	173.6	37.88	179.0	38.06	184.1	38.20	188.5	38.55
	39	117.2	22.87	139.5	29.31	162.5	35.51	173.6	38.49	175.9	38.65	181.1	38.81	185.4	39.16

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

**Холодопроизводительность (62HP)**

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	105.4	9.79	125.8	11.76	146.3	13.87	156.3	14.96	166.1	16.10	186.6	18.01	207.1	20.03
	12	105.4	9.91	125.8	11.94	146.3	14.10	156.3	15.25	166.1	16.45	186.6	18.36	207.1	20.38
	14	105.4	10.09	125.8	12.20	146.3	14.40	156.3	15.54	166.1	16.76	186.6	18.73	207.1	20.80
	16	105.4	10.27	125.8	12.43	146.3	14.71	156.3	15.85	166.1	17.04	186.6	19.09	207.1	21.16
	18	105.4	10.44	125.8	12.68	146.3	14.96	156.3	16.21	166.1	17.42	186.6	19.50	207.1	22.22
	20	105.4	10.62	125.8	12.91	146.3	15.25	156.3	16.51	166.1	18.08	186.6	20.86	207.1	23.28
	21	105.4	10.75	125.8	13.04	146.3	15.54	156.3	17.04	166.1	18.74	186.6	21.65	207.1	23.81
	23	105.4	10.99	125.8	13.57	146.3	16.64	156.3	18.32	166.1	20.06	186.6	23.18	204.2	24.94
	25	105.4	11.54	125.8	14.48	146.3	17.77	156.3	19.58	166.1	21.43	186.6	24.80	201.3	26.00
	27	105.4	12.31	125.8	15.44	146.3	18.97	156.3	20.90	166.1	22.93	186.6	26.35	198.4	27.22
	29	105.4	13.04	125.8	16.45	146.3	20.29	156.3	22.34	166.1	24.50	186.6	28.22	195.3	28.32
	31	105.4	13.87	125.8	17.53	146.3	21.61	156.3	23.79	166.1	26.12	186.6	29.31	192.6	29.41
	33	105.4	14.76	125.8	18.67	146.3	23.05	156.3	25.33	166.1	27.70	186.6	30.42	189.5	30.51
	35	105.4	15.68	125.8	19.81	146.3	24.50	156.3	27.01	166.1	29.37	183.3	31.52	186.5	31.61
	37	105.4	16.64	125.8	21.08	146.3	26.12	156.3	28.70	166.1	31.01	180.4	32.62	183.7	32.70
	39	105.4	17.61	125.8	22.42	146.3	27.66	156.3	30.24	166.1	32.62	177.5	33.72	180.6	33.80
80	10	93.6	8.65	111.6	10.40	129.6	12.20	138.9	13.16	148.2	14.10	166.1	16.10	184.2	17.47
	12	93.6	8.83	111.6	10.50	129.6	12.43	138.9	13.39	148.2	14.36	166.1	16.39	184.2	17.82
	14	93.6	8.95	111.6	10.75	129.6	12.61	138.9	13.63	148.2	14.58	166.1	16.69	184.2	18.17
	16	93.6	9.08	111.6	10.93	129.6	12.86	138.9	13.87	148.2	14.89	166.1	17.04	184.2	18.52
	18	93.6	9.26	111.6	11.11	129.6	13.08	138.9	14.10	148.2	15.19	166.1	17.35	184.2	18.91
	20	93.6	9.43	111.6	11.36	129.6	13.39	138.9	14.40	148.2	15.50	166.1	18.01	184.2	20.23
	21	93.6	9.49	111.6	11.46	129.6	13.51	138.9	14.58	148.2	15.85	166.1	18.58	184.2	20.98
	23	93.6	9.67	111.6	11.64	129.6	14.10	138.9	15.50	148.2	16.94	166.1	19.62	184.2	22.48
	25	93.6	10.02	111.6	12.43	129.6	15.14	138.9	16.56	148.2	18.14	166.1	21.00	184.2	24.05
	27	93.6	10.62	111.6	13.22	129.6	16.15	138.9	17.71	148.2	19.33	166.1	22.30	184.2	25.56
	29	93.6	11.29	111.6	14.10	129.6	17.17	138.9	18.85	148.2	20.67	166.1	23.89	184.2	27.36
	31	93.6	12.02	111.6	14.96	129.6	18.32	138.9	20.11	148.2	21.98	166.1	25.37	184.2	28.44
	33	93.6	12.73	111.6	15.98	129.6	19.52	138.9	21.43	148.2	23.41	166.1	26.73	184.2	29.51
	35	93.6	13.51	111.6	16.94	129.6	20.78	138.9	22.83	148.2	24.98	166.1	28.35	182.1	30.57
	37	93.6	14.30	111.6	18.00	129.6	22.04	138.9	24.27	148.2	26.55	166.1	29.90	179.3	31.65
	39	93.6	15.11	111.6	19.05	129.6	23.35	138.9	25.56	148.2	28.23	166.1	31.30	176.3	32.71
70	10	81.9	7.63	97.9	9.08	113.4	10.50	121.5	11.36	129.6	12.12	145.1	13.82	161.2	15.45
	12	81.9	7.74	97.9	9.18	113.4	10.75	121.5	11.54	129.6	12.37	145.1	14.05	161.2	15.72
	14	81.9	7.86	97.9	9.31	113.4	10.93	121.5	11.72	129.6	12.55	145.1	14.36	161.2	16.03
	16	81.9	7.99	97.9	9.49	113.4	11.11	121.5	11.94	129.6	12.78	145.1	14.58	161.2	16.37
	18	81.9	8.11	97.9	9.67	113.4	11.36	121.5	12.20	129.6	13.04	145.1	14.83	161.2	16.65
	20	81.9	8.22	97.9	9.85	113.4	11.54	121.5	12.43	129.6	13.34	145.1	15.19	161.2	17.30
	21	81.9	8.35	97.9	9.91	113.4	11.64	121.5	12.55	129.6	13.44	145.1	15.44	161.2	17.83
	23	81.9	8.47	97.9	10.14	113.4	11.90	121.5	12.96	129.6	14.10	145.1	16.51	161.2	18.83
	25	81.9	8.59	97.9	10.50	113.4	12.68	121.5	13.87	129.6	15.07	145.1	17.65	161.2	20.15
	27	81.9	9.08	97.9	11.23	113.4	13.51	121.5	14.71	129.6	16.10	145.1	18.85	161.2	21.42
	29	81.9	9.67	97.9	11.90	113.4	14.36	121.5	15.68	129.6	17.12	145.1	20.11	161.2	22.95
	31	81.9	10.27	97.9	12.68	113.4	15.32	121.5	16.76	129.6	18.26	145.1	21.43	161.2	24.36
	33	81.9	10.88	97.9	13.39	113.4	16.28	121.5	17.77	129.6	19.40	145.1	22.83	161.2	25.65
	35	81.9	11.46	97.9	14.30	113.4	17.30	121.5	18.91	129.6	20.67	145.1	24.32	161.2	27.21
	37	81.9	12.20	97.9	15.15	113.4	18.38	121.5	20.11	129.6	21.98	145.1	25.87	161.2	28.72
	39	81.9	12.82	97.9	15.98	113.4	19.45	121.5	21.21	129.6	23.27	145.1	27.44	161.2	30.04
60	10	70.0	6.60	83.7	7.74	97.4	9.00	104.1	9.67	111.0	10.27	124.6	11.64	138.2	13.04
	12	70.0	6.72	83.7	7.86	97.4	9.12	104.1	9.79	111.0	10.44	124.6	11.82	138.2	13.26
	14	70.0	6.80	83.7	7.99	97.4	9.31	104.1	9.97	111.0	10.62	124.6	12.07	138.2	13.51
	16	70.0	6.90	83.7	8.17	97.4	9.43	104.1	10.14	111.0	10.88	124.6	12.31	138.2	13.75
	18	70.0	7.03	83.7	8.29	97.4	9.61	104.1	10.32	111.0	11.05	124.6	12.48	138.2	14.05
	20	70.0	7.15	83.7	8.39	97.4	9.79	104.1	10.50	111.0	11.23	124.6	12.73	138.2	14.36
	21	70.0	7.21	83.7	8.47	97.4	9.91	104.1	10.62	111.0	11.36	124.6	12.91	138.2	14.48
	23	70.0	7.33	83.7	8.65	97.4	10.02	104.1	10.81	111.0	11.59	124.6	13.39	138.2	15.37
	25	70.0	7.45	83.7	8.83	97.4	10.44	104.1	11.36	111.0	12.31	124.6	14.30	138.2	16.45
	27	70.0	7.68	83.7	9.31	97.4	11.11	104.1	12.07	111.0	13.08	124.6	15.19	138.2	17.53
	29	70.0	8.17	83.7	9.91	97.4	11.82	104.1	12.86	111.0	13.93	124.6	16.21	138.2	18.74
	31	70.0	8.65	83.7	10.50	97.4	12.55	104.1	13.69	111.0	14.83	124.6	17.30	138.2	19.93
	33	70.0	9.12	83.7	11.11	97.4	13.34	104.1	14.53	111.0	15.80	124.6	18.38	138.2	21.25
	35	70.0	9.67	83.7	11.82	97.4	14.18	104.1	15.44	111.0	16.76	124.6	19.58	138.2	22.57
	37	70.0	10.22	83.7	12.47	97.4	15.01	104.1	16.39	111.0	17.77	124.6	20.78	138.2	24.01
	39	70.0	10.75	83.7	13.16	97.4	15.89	104.1	17.42	111.0	18.75	124.6	22.05	138.2	25.47

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (62НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	58.5	5.71	70.0	6.60	81.2	7.51	86.8	8.04	92.4	8.53	103.6	9.61	115.3	10.68
	12	58.5	5.76	70.0	6.67	81.2	7.63	86.8	8.17	92.4	8.70	103.6	9.79	115.3	10.88
	14	58.5	5.83	70.0	6.80	81.2	7.74	86.8	8.29	92.4	8.83	103.6	9.91	115.3	11.05
	16	58.5	5.93	70.0	6.90	81.2	7.86	86.8	8.47	92.4	8.95	103.6	10.09	115.3	11.23
	18	58.5	6.01	70.0	6.97	81.2	7.99	86.8	8.59	92.4	9.12	103.6	10.27	115.3	11.46
	20	58.5	6.06	70.0	7.07	81.2	8.17	86.8	8.70	92.4	9.31	103.6	10.44	115.3	11.72
	21	58.5	6.13	70.0	7.15	81.2	8.22	86.8	8.83	92.4	9.36	103.6	10.58	115.3	11.82
	23	58.5	6.24	70.0	7.25	81.2	8.35	86.8	8.95	92.4	9.54	103.6	10.75	115.3	12.07
	25	58.5	6.31	70.0	7.38	81.2	8.53	86.8	9.12	92.4	9.85	103.6	11.29	115.3	12.91
	27	58.5	6.42	70.0	7.63	81.2	9.00	86.8	9.73	92.4	10.44	103.6	12.07	115.3	13.75
	29	58.5	6.80	70.0	8.11	81.2	9.54	86.8	10.32	92.4	11.11	103.6	12.78	115.3	14.58
	31	58.5	7.15	70.0	8.59	81.2	10.14	86.8	10.93	92.4	11.82	103.6	13.63	115.3	15.54
	33	58.5	7.56	70.0	9.08	81.2	10.75	86.8	11.59	92.4	12.55	103.6	14.48	115.3	16.56
	35	58.5	7.99	70.0	9.61	81.2	11.36	86.8	12.31	92.4	13.26	103.6	15.32	115.3	17.59
	37	58.5	8.47	70.0	10.14	81.2	12.02	86.8	13.04	92.4	14.05	103.6	16.33	115.3	18.67
	39	58.5	8.86	70.0	10.66	81.2	12.74	86.8	13.75	92.4	14.79	103.6	17.22	115.3	19.76

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN640LTE4

Холодопроизводительность (64HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	163.8	15.56	195.2	19.02	226.4	22.04	235.0	22.48	237.8	22.74	243.8	22.86	249.6	23.00
	12	163.8	15.94	195.2	19.68	226.4	22.96	231.8	23.10	235.8	23.56	240.4	23.78	246.4	23.90
	14	163.8	16.48	195.2	20.40	225.8	23.82	229.0	24.00	231.8	24.40	237.8	24.64	243.8	24.82
	16	163.8	17.08	195.2	21.10	223.2	24.90	225.8	25.12	228.4	25.30	234.4	25.54	240.4	25.76
	18	163.8	17.78	195.2	22.34	219.8	26.24	222.6	26.44	225.8	26.60	231.8	26.72	237.8	26.88
	20	163.8	18.58	195.2	23.78	216.4	27.48	220.2	27.72	222.6	27.88	228.4	28.02	234.4	28.20
	21	163.8	19.06	195.2	24.64	215.2	28.10	218.4	28.40	221.2	28.54	227.2	28.68	233.2	28.84
	23	163.8	20.46	195.2	26.42	212.4	29.30	215.2	29.60	218.4	29.84	223.6	30.00	229.8	30.16
	25	163.8	21.84	195.2	28.24	209.0	30.62	212.6	30.92	215.2	31.12	221.2	31.30	227.2	31.48
	27	163.8	23.38	195.2	30.18	206.6	31.94	209.0	32.16	212.6	32.42	218.4	32.60	223.6	32.78
	29	163.8	24.90	195.2	32.28	203.0	33.26	206.2	33.50	209.0	33.72	215.2	33.90	221.2	34.10
	31	163.8	26.58	194.4	33.98	199.8	34.58	203.0	34.82	206.2	35.02	211.8	35.20	217.6	35.40
	33	163.8	28.32	191.2	35.28	197.0	35.92	200.2	36.14	203.0	36.32	209.0	36.50	214.4	36.72
	35	163.8	30.18	187.8	36.58	193.8	37.22	197.0	37.48	200.2	37.62	205.8	37.80	211.8	38.04
	37	163.8	31.26	185.2	37.28	191.2	37.96	193.8	38.26	197.0	38.40	202.4	38.52	208.4	38.82
39	163.8	32.32	181.8	38.04	187.8	38.72	191.2	39.00	193.8	39.14	199.8	39.26	205.8	39.56	
120	10	151.4	14.00	180.2	17.16	209.4	20.40	224.4	22.04	235.0	22.38	240.4	22.48	245.6	22.56
	12	151.4	14.36	180.2	17.72	209.4	21.20	224.4	22.48	231.6	23.22	236.8	23.48	242.2	23.60
	14	151.4	14.86	180.2	18.34	209.4	22.06	224.4	23.34	228.2	24.04	234.2	24.42	239.6	24.64
	16	151.4	15.40	180.2	19.08	209.4	22.92	223.0	24.60	225.8	25.16	230.8	25.28	236.2	25.56
	18	151.4	16.00	180.2	19.94	209.4	24.30	219.6	25.98	222.2	26.46	227.6	26.58	233.6	26.68
	20	151.4	16.60	180.2	21.14	209.4	25.90	216.8	27.48	219.6	27.76	224.8	27.88	230.4	27.98
	21	151.4	17.12	180.2	21.92	209.4	26.80	214.8	28.10	217.6	28.40	223.6	28.50	229.0	28.62
	23	151.4	18.30	180.2	23.44	209.4	28.58	212.2	29.36	214.8	29.70	220.2	29.80	225.8	29.92
	25	151.4	19.54	180.2	25.12	206.2	30.14	208.8	30.68	211.6	30.98	217.6	31.10	223.0	31.22
	27	151.4	20.88	180.2	26.84	203.4	31.68	206.2	31.94	208.8	32.26	214.4	32.38	219.6	32.52
	29	151.4	22.26	180.2	28.66	200.2	33.00	203.0	33.24	205.6	33.56	210.8	33.68	216.8	33.82
	31	151.4	23.72	180.2	30.60	197.0	34.36	200.2	34.50	203.0	34.84	208.4	34.98	213.6	35.14
	33	151.4	25.24	180.2	32.64	194.2	35.62	197.0	35.84	199.4	36.14	204.8	36.28	210.2	36.44
	35	151.4	26.84	180.2	34.80	191.0	37.00	193.4	37.14	197.0	37.44	202.2	37.58	207.6	37.74
	37	151.4	28.04	180.2	35.62	188.2	37.62	191.0	37.88	193.4	38.02	198.8	38.26	204.2	38.36
39	151.4	29.22	179.6	36.48	184.8	38.30	187.4	38.56	190.2	38.68	196.2	38.92	201.6	39.04	
110	10	138.6	12.58	165.4	15.34	192.0	18.22	205.2	19.72	218.6	21.22	235.4	22.08	240.6	22.18
	12	138.6	12.98	165.4	15.86	192.0	18.98	205.2	20.28	218.6	22.02	232.6	22.94	237.2	23.26
	14	138.6	13.40	165.4	16.56	192.0	19.84	205.2	21.28	218.6	23.12	229.4	23.78	234.6	24.30
	16	138.6	13.86	165.4	17.16	192.0	20.66	205.2	22.22	218.6	24.54	226.6	25.12	231.2	25.30
	18	138.6	14.36	165.4	17.90	192.0	21.84	205.2	23.68	218.6	25.98	223.2	26.42	228.6	26.50
	20	138.6	14.88	165.4	18.78	192.0	23.16	205.2	25.24	215.2	27.40	220.8	27.70	225.4	27.80
	21	138.6	15.22	165.4	19.34	192.0	24.00	205.2	26.14	214.0	28.02	218.6	28.34	224.0	28.44
	23	138.6	16.20	165.4	20.74	192.0	25.74	205.2	27.72	210.6	29.36	215.8	29.62	220.8	29.74
	25	138.6	17.32	165.4	22.12	192.0	27.54	205.2	29.36	208.0	30.60	212.6	30.92	218.0	31.04
	27	138.6	18.50	165.4	23.64	192.0	29.48	202.0	31.00	204.8	32.04	209.8	32.20	214.8	32.34
	29	138.6	19.76	165.4	25.24	192.0	31.44	199.2	32.30	202.0	33.34	206.6	33.50	212.0	33.62
	31	138.6	21.00	165.4	26.92	192.0	33.60	196.0	33.74	198.8	34.62	204.0	34.76	208.6	34.92
	33	138.6	22.40	165.4	28.66	190.6	35.48	193.4	35.24	196.0	35.92	200.6	36.06	205.8	36.22
	35	138.6	23.78	165.4	30.60	187.4	36.74	189.8	36.88	192.6	37.22	197.4	37.36	202.6	37.52
	37	138.6	24.72	165.4	31.54	184.6	37.38	187.4	37.44	189.2	37.74	194.6	37.98	199.2	38.08
39	138.6	25.68	165.4	32.46	181.4	37.96	183.8	38.04	186.6	38.34	191.2	38.56	196.6	38.68	
100	10	121.0	11.32	144.0	13.78	167.8	16.34	179.2	17.64	190.6	18.98	214.4	21.10	235.4	21.28
	12	121.0	11.70	144.0	14.34	167.8	16.90	179.2	18.12	190.6	19.58	214.4	22.26	232.2	22.48
	14	121.0	12.06	144.0	14.92	167.8	17.60	179.2	18.92	190.6	20.42	214.4	23.50	229.8	23.72
	16	121.0	12.42	144.0	15.40	167.8	18.36	179.2	19.80	190.6	21.52	214.4	24.64	226.6	24.98
	18	121.0	12.80	144.0	15.96	167.8	19.06	179.2	20.78	190.6	22.82	214.4	26.02	223.4	26.24
	20	121.0	13.26	144.0	16.56	167.8	20.18	179.2	22.26	190.6	24.42	214.4	27.28	220.2	27.50
	21	121.0	13.52	144.0	16.98	167.8	20.88	179.2	23.04	190.6	25.32	214.4	27.88	219.0	28.10
	23	121.0	14.32	144.0	18.16	167.8	22.40	179.2	24.70	190.6	27.14	211.2	29.22	216.2	29.44
	25	121.0	15.22	144.0	19.34	167.8	23.94	179.2	26.42	190.6	29.00	208.4	30.44	212.6	30.70
	27	121.0	16.28	144.0	20.66	167.8	25.60	179.2	28.24	190.6	30.84	205.2	31.90	209.8	32.16
	29	121.0	17.32	144.0	22.04	167.8	27.34	179.2	30.18	190.6	32.64	202.2	33.16	206.6	33.42
	31	121.0	18.50	144.0	23.52	167.8	29.14	179.2	32.20	190.6	34.30	199.2	34.46	203.4	34.72
	33	121.0	19.62	144.0	25.04	167.8	31.08	179.2	34.36	190.6	35.58	196.2	35.74	200.2	36.02
	35	121.0	20.88	144.0	26.64	167.8	33.12	179.2	36.66	187.8	36.88	193.0	37.02	197.0	37.32
	37	121.0	21.70	144.0	27.74	167.8	34.06	179.2	37.30	184.8	37.48	190.0	37.62	194.6	37.96
39	121.0	22.52	144.0	28.86	167.8	34.96	179.2	37.90	181.6	38.06	187.0	38.22	191.4	38.56	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (64НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
90	10	108.8	9.64	129.8	11.58	151.0	13.66	161.4	14.74	171.4	15.86	192.6	17.74	213.8	19.72
	12	108.8	9.76	129.8	11.76	151.0	13.88	161.4	15.02	171.4	16.20	192.6	18.08	213.8	20.06
	14	108.8	9.94	129.8	12.02	151.0	14.18	161.4	15.30	171.4	16.50	192.6	18.44	213.8	20.48
	16	108.8	10.12	129.8	12.24	151.0	14.48	161.4	15.60	171.4	16.78	192.6	18.80	213.8	20.84
	18	108.8	10.28	129.8	12.48	151.0	14.74	161.4	15.96	171.4	17.16	192.6	19.20	213.8	21.88
	20	108.8	10.46	129.8	12.72	151.0	15.02	161.4	16.26	171.4	17.80	192.6	20.54	213.8	22.92
	21	108.8	10.58	129.8	12.84	151.0	15.30	161.4	16.78	171.4	18.46	192.6	21.32	213.8	23.44
	23	108.8	10.82	129.8	13.36	151.0	16.38	161.4	18.04	171.4	19.76	192.6	22.82	210.8	24.56
	25	108.8	11.36	129.8	14.26	151.0	17.50	161.4	19.28	171.4	21.10	192.6	24.42	207.8	25.60
	27	108.8	12.12	129.8	15.20	151.0	18.68	161.4	20.58	171.4	22.58	192.6	25.94	204.8	26.80
	29	108.8	12.84	129.8	16.20	151.0	19.98	161.4	22.00	171.4	24.12	192.6	27.78	201.6	27.88
	31	108.8	13.66	129.8	17.26	151.0	21.28	161.4	23.42	171.4	25.72	192.6	28.86	198.8	28.96
	33	108.8	14.54	129.8	18.38	151.0	22.70	161.4	24.94	171.4	27.28	192.6	29.96	195.6	30.04
	35	108.8	15.44	129.8	19.50	151.0	24.12	161.4	26.60	171.4	28.92	189.2	31.04	192.6	31.12
	37	108.8	16.38	129.8	20.76	151.0	25.72	161.4	28.26	171.4	30.54	186.2	32.12	189.6	32.20
	39	108.8	17.34	129.8	22.08	151.0	27.24	161.4	29.78	171.4	32.12	183.2	33.20	186.4	33.28
80	10	96.6	8.52	115.2	10.24	133.8	12.02	143.4	12.96	153.0	13.88	171.4	15.86	190.2	17.20
	12	96.6	8.70	115.2	10.34	133.8	12.24	143.4	13.18	153.0	14.14	171.4	16.14	190.2	17.54
	14	96.6	8.82	115.2	10.58	133.8	12.42	143.4	13.42	153.0	14.36	171.4	16.44	190.2	17.90
	16	96.6	8.94	115.2	10.76	133.8	12.66	143.4	13.66	153.0	14.66	171.4	16.78	190.2	18.24
	18	96.6	9.12	115.2	10.94	133.8	12.88	143.4	13.88	153.0	14.96	171.4	17.08	190.2	18.62
	20	96.6	9.28	115.2	11.18	133.8	13.18	143.4	14.18	153.0	15.26	171.4	17.74	190.2	19.92
	21	96.6	9.34	115.2	11.28	133.8	13.30	143.4	14.36	153.0	15.60	171.4	18.30	190.2	20.66
	23	96.6	9.52	115.2	11.46	133.8	13.88	143.4	15.26	153.0	16.68	171.4	19.32	190.2	22.14
	25	96.6	9.86	115.2	12.24	133.8	14.90	143.4	16.30	153.0	17.86	171.4	20.68	190.2	23.68
	27	96.6	10.46	115.2	13.02	133.8	15.90	143.4	17.44	153.0	19.04	171.4	21.96	190.2	25.16
	29	96.6	11.12	115.2	13.88	133.8	16.90	143.4	18.56	153.0	20.36	171.4	23.52	190.2	26.94
	31	96.6	11.84	115.2	14.74	133.8	18.04	143.4	19.80	153.0	21.64	171.4	24.98	190.2	28.00
	33	96.6	12.54	115.2	15.74	133.8	19.22	143.4	21.10	153.0	23.06	171.4	26.32	190.2	29.06
	35	96.6	13.30	115.2	16.68	133.8	20.46	143.4	22.48	153.0	24.60	171.4	27.92	188.0	30.10
	37	96.6	14.08	115.2	17.72	133.8	21.70	143.4	23.90	153.0	26.14	171.4	29.44	185.0	31.16
	39	96.6	14.88	115.2	18.76	133.8	23.00	143.4	25.16	153.0	27.80	171.4	30.82	182.0	32.20
70	10	84.6	7.52	101.0	8.94	117.0	10.34	125.4	11.18	133.8	11.94	149.8	13.60	166.4	15.22
	12	84.6	7.62	101.0	9.04	117.0	10.58	125.4	11.36	133.8	12.18	149.8	13.84	166.4	15.48
	14	84.6	7.74	101.0	9.16	117.0	10.76	125.4	11.54	133.8	12.36	149.8	14.14	166.4	15.78
	16	84.6	7.86	101.0	9.34	117.0	10.94	125.4	11.76	133.8	12.58	149.8	14.36	166.4	16.12
	18	84.6	7.98	101.0	9.52	117.0	11.18	125.4	12.02	133.8	12.84	149.8	14.60	166.4	16.40
	20	84.6	8.10	101.0	9.70	117.0	11.36	125.4	12.24	133.8	13.14	149.8	14.96	166.4	17.04
	21	84.6	8.22	101.0	9.76	117.0	11.46	125.4	12.36	133.8	13.24	149.8	15.20	166.4	17.56
	23	84.6	8.34	101.0	9.98	117.0	11.72	125.4	12.76	133.8	13.88	149.8	16.26	166.4	18.54
	25	84.6	8.46	101.0	10.34	117.0	12.48	125.4	13.66	133.8	14.84	149.8	17.38	166.4	19.84
	27	84.6	8.94	101.0	11.06	117.0	13.30	125.4	14.48	133.8	15.86	149.8	18.56	166.4	21.10
	29	84.6	9.52	101.0	11.72	117.0	14.14	125.4	15.44	133.8	16.86	149.8	19.80	166.4	22.60
	31	84.6	10.12	101.0	12.48	117.0	15.08	125.4	16.50	133.8	17.98	149.8	21.10	166.4	23.98
	33	84.6	10.72	101.0	13.18	117.0	16.04	125.4	17.50	133.8	19.10	149.8	22.48	166.4	25.26
	35	84.6	11.28	101.0	14.08	117.0	17.04	125.4	18.62	133.8	20.36	149.8	23.94	166.4	26.80
	37	84.6	12.02	101.0	14.92	117.0	18.10	125.4	19.80	133.8	21.64	149.8	25.48	166.4	28.28
	39	84.6	12.62	101.0	15.74	117.0	19.16	125.4	20.88	133.8	22.92	149.8	27.02	166.4	29.58
60	10	72.2	6.50	86.4	7.62	100.6	8.86	107.4	9.52	114.6	10.12	128.6	11.46	142.6	12.84
	12	72.2	6.62	86.4	7.74	100.6	8.98	107.4	9.64	114.6	10.28	128.6	11.64	142.6	13.06
	14	72.2	6.70	86.4	7.86	100.6	9.16	107.4	9.82	114.6	10.46	128.6	11.88	142.6	13.30
	16	72.2	6.80	86.4	8.04	100.6	9.28	107.4	9.98	114.6	10.72	128.6	12.12	142.6	13.54
	18	72.2	6.92	86.4	8.16	100.6	9.46	107.4	10.16	114.6	10.88	128.6	12.28	142.6	13.84
	20	72.2	7.04	86.4	8.26	100.6	9.64	107.4	10.34	114.6	11.06	128.6	12.54	142.6	14.14
	21	72.2	7.10	86.4	8.34	100.6	9.76	107.4	10.46	114.6	11.18	128.6	12.72	142.6	14.26
	23	72.2	7.22	86.4	8.52	100.6	9.86	107.4	10.64	114.6	11.42	128.6	13.18	142.6	15.14
	25	72.2	7.34	86.4	8.70	100.6	10.28	107.4	11.18	114.6	12.12	128.6	14.08	142.6	16.20
	27	72.2	7.56	86.4	9.16	100.6	10.94	107.4	11.88	114.6	12.88	128.6	14.96	142.6	17.26
	29	72.2	8.04	86.4	9.76	100.6	11.64	107.4	12.66	114.6	13.72	128.6	15.96	142.6	18.46
	31	72.2	8.52	86.4	10.34	100.6	12.36	107.4	13.48	114.6	14.60	128.6	17.04	142.6	19.62
	33	72.2	8.98	86.4	10.94	100.6	13.14	107.4	14.30	114.6	15.56	128.6	18.10	142.6	20.92
	35	72.2	9.52	86.4	11.64	100.6	13.96	107.4	15.20	114.6	16.50	128.6	19.28	142.6	22.22
	37	72.2	10.06	86.4	12.28	100.6	14.78	107.4	16.14	114.6	17.50	128.6	20.46	142.6	23.64
	39	72.2	10.58	86.4	12.96	100.6	15.64	107.4	17.16	114.6	18.46	128.6	21.72	142.6	25.08

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (64HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	
50	10	60.4	5.62	72.2	6.50	83.8	7.40	89.6	7.92	95.4	8.40	107.0	9.46	119.0	10.52
	12	60.4	5.68	72.2	6.56	83.8	7.52	89.6	8.04	95.4	8.56	107.0	9.64	119.0	10.72
	14	60.4	5.74	72.2	6.70	83.8	7.62	89.6	8.16	95.4	8.70	107.0	9.76	119.0	10.88
	16	60.4	5.84	72.2	6.80	83.8	7.74	89.6	8.34	95.4	8.82	107.0	9.94	119.0	11.06
	18	60.4	5.92	72.2	6.86	83.8	7.86	89.6	8.46	95.4	8.98	107.0	10.12	119.0	11.28
	20	60.4	5.96	72.2	6.96	83.8	8.04	89.6	8.56	95.4	9.16	107.0	10.28	119.0	11.54
	21	60.4	6.04	72.2	7.04	83.8	8.10	89.6	8.70	95.4	9.22	107.0	10.42	119.0	11.64
	23	60.4	6.14	72.2	7.14	83.8	8.22	89.6	8.82	95.4	9.40	107.0	10.58	119.0	11.88
	25	60.4	6.22	72.2	7.26	83.8	8.40	89.6	8.98	95.4	9.70	107.0	11.12	119.0	12.72
	27	60.4	6.32	72.2	7.52	83.8	8.86	89.6	9.58	95.4	10.28	107.0	11.88	119.0	13.54
	29	60.4	6.70	72.2	7.98	83.8	9.40	89.6	10.16	95.4	10.94	107.0	12.58	119.0	14.36
	31	60.4	7.04	72.2	8.46	83.8	9.98	89.6	10.76	95.4	11.64	107.0	13.42	119.0	15.30
	33	60.4	7.44	72.2	8.94	83.8	10.58	89.6	11.42	95.4	12.36	107.0	14.26	119.0	16.30
	35	60.4	7.86	72.2	9.46	83.8	11.18	89.6	12.12	95.4	13.06	107.0	15.08	119.0	17.32
	37	60.4	8.34	72.2	9.98	83.8	11.84	89.6	12.84	95.4	13.84	107.0	16.08	119.0	18.38
	39	60.4	8.72	72.2	10.50	83.8	12.54	89.6	13.54	95.4	14.56	107.0	16.96	119.0	19.46

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN660LTE4

Холодопроизводительность (66НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	169.0	16.38	201.3	20.02	233.5	23.21	242.4	23.67	245.2	23.94	251.4	24.07	257.4	24.21
	12	169.0	16.78	201.3	20.73	233.5	24.17	239.0	24.33	243.1	24.80	247.9	25.04	254.1	25.16
	14	169.0	17.35	201.3	21.48	232.8	25.08	236.2	25.27	239.0	25.70	245.2	25.94	251.4	26.14
	16	169.0	17.98	201.3	22.22	230.2	26.21	232.8	26.45	235.5	26.64	241.7	26.89	247.9	27.12
	18	169.0	18.73	201.3	23.52	226.6	27.62	229.5	27.84	232.8	28.01	239.0	28.14	245.2	28.30
	20	169.0	19.56	201.3	25.04	223.2	28.93	227.1	29.19	229.5	29.36	235.5	29.51	241.7	29.69
	21	169.0	20.07	201.3	25.94	221.9	29.59	225.2	29.90	228.1	30.05	234.3	30.20	240.5	30.37
	23	169.0	21.54	201.3	27.82	219.0	30.85	221.9	31.16	225.2	31.42	230.6	31.58	236.9	31.75
	25	169.0	23.00	201.3	29.74	215.6	32.24	219.2	32.56	221.9	32.77	228.1	32.95	234.3	33.15
	27	169.0	24.61	201.3	31.78	213.0	33.63	215.6	33.87	219.2	34.14	225.2	34.32	230.6	34.52
	29	169.0	26.22	201.3	33.98	209.4	35.03	212.6	35.27	215.6	35.51	221.9	35.69	228.1	35.90
	31	169.0	27.98	200.5	35.78	206.0	36.41	209.4	36.67	212.6	36.87	218.4	37.06	224.4	37.27
	33	169.0	29.82	197.2	37.15	203.2	37.82	206.5	38.05	209.4	38.24	215.6	38.44	221.1	38.67
	35	169.0	31.78	193.6	38.52	199.8	39.19	203.2	39.46	206.5	39.61	212.2	39.81	218.4	40.05
	37	169.0	32.91	191.0	39.26	197.2	39.97	199.8	40.29	203.2	40.44	208.7	40.56	214.9	40.87
39	169.0	34.03	187.5	40.05	193.6	40.77	197.2	41.07	199.8	41.21	206.0	41.34	212.2	41.65	
120	10	156.2	14.74	185.8	18.07	216.0	21.47	231.4	23.20	242.3	23.56	247.9	23.67	253.3	23.75
	12	156.2	15.12	185.8	18.66	216.0	22.33	231.4	23.67	238.8	24.45	244.2	24.73	249.8	24.84
	14	156.2	15.64	185.8	19.31	216.0	23.23	231.4	24.58	235.4	25.32	241.6	25.71	247.1	25.94
	16	156.2	16.22	185.8	20.09	216.0	24.13	229.9	25.90	232.8	26.49	238.0	26.61	243.6	26.91
	18	156.2	16.85	185.8	21.00	216.0	25.59	226.5	27.35	229.2	27.86	234.7	27.98	240.9	28.09
	20	156.2	17.48	185.8	22.26	216.0	27.27	223.6	28.93	226.5	29.23	231.8	29.35	237.6	29.46
	21	156.2	18.02	185.8	23.08	216.0	28.22	221.5	29.59	224.4	29.90	230.6	30.01	236.1	30.14
	23	156.2	19.27	185.8	24.68	216.0	30.10	218.9	30.91	221.5	31.27	227.1	31.38	232.8	31.51
	25	156.2	20.58	185.8	26.45	212.7	31.74	215.3	32.30	218.2	32.61	224.4	32.75	229.9	32.88
	27	156.2	21.98	185.8	28.26	209.8	33.35	212.7	33.63	215.3	33.97	221.1	34.10	226.5	34.25
	29	156.2	23.44	185.8	30.18	206.5	34.75	209.3	35.00	212.0	35.34	217.4	35.47	223.6	35.61
	31	156.2	24.97	185.8	32.22	203.1	36.18	206.5	36.33	209.3	36.69	214.9	36.83	220.3	36.99
	33	156.2	26.58	185.8	34.36	200.3	37.50	203.1	37.73	205.7	38.05	211.2	38.20	216.8	38.36
	35	156.2	28.26	185.8	36.64	196.9	38.96	199.5	39.11	203.1	39.42	208.6	39.57	214.1	39.73
	37	156.2	29.52	185.8	37.51	194.0	39.62	196.9	39.89	199.5	40.04	205.0	40.29	210.6	40.39
39	156.2	30.77	185.2	38.41	190.6	40.32	193.3	40.60	196.1	40.72	202.4	40.98	207.9	41.10	
110	10	143.0	13.25	170.5	16.15	198.0	19.19	211.6	20.77	225.5	22.34	242.7	23.25	248.2	23.35
	12	143.0	13.67	170.5	16.70	198.0	19.98	211.6	21.35	225.5	23.19	239.9	24.15	244.6	24.49
	14	143.0	14.10	170.5	17.44	198.0	20.89	211.6	22.41	225.5	24.34	236.5	25.04	242.0	25.58
	16	143.0	14.59	170.5	18.07	198.0	21.75	211.6	23.39	225.5	25.83	233.7	26.45	238.4	26.64
	18	143.0	15.12	170.5	18.84	198.0	23.00	211.6	24.93	225.5	27.35	230.2	27.82	235.8	27.91
	20	143.0	15.67	170.5	19.78	198.0	24.38	211.6	26.57	221.9	28.85	227.7	29.16	232.4	29.27
	21	143.0	16.02	170.5	20.37	198.0	25.27	211.6	27.52	220.7	29.51	225.5	29.84	231.0	29.95
	23	143.0	17.06	170.5	21.83	198.0	27.11	211.6	29.19	217.2	30.91	222.6	31.19	227.7	31.31
	25	143.0	18.23	170.5	23.29	198.0	29.00	211.6	30.92	214.5	32.22	219.3	32.56	224.8	32.68
	27	143.0	19.48	170.5	24.89	198.0	31.04	208.3	32.64	211.2	33.74	216.4	33.90	221.5	34.05
	29	143.0	20.81	170.5	26.58	198.0	33.11	205.4	34.01	208.3	35.11	213.1	35.27	218.6	35.40
	31	143.0	22.11	170.5	28.34	198.0	35.38	202.1	35.53	205.0	36.45	210.4	36.61	215.2	36.76
	33	143.0	23.59	170.5	30.18	196.6	37.35	199.4	37.11	202.1	37.82	206.9	37.97	212.3	38.13
	35	143.0	25.04	170.5	32.22	193.2	38.68	195.8	38.83	198.7	39.19	203.5	39.34	209.0	39.50
	37	143.0	26.03	170.5	33.20	190.4	39.35	193.2	39.42	195.1	39.74	200.7	39.99	205.4	40.10
39	143.0	27.04	170.5	34.18	187.0	39.97	189.6	40.05	192.5	40.37	197.2	40.60	202.8	40.72	
100	10	124.7	11.92	148.5	14.50	173.0	17.20	184.8	18.58	196.6	19.98	221.1	22.22	242.8	22.41
	12	124.7	12.31	148.5	15.09	173.0	17.79	184.8	19.08	196.6	20.61	221.1	23.43	239.5	23.67
	14	124.7	12.70	148.5	15.71	173.0	18.53	184.8	19.92	196.6	21.50	221.1	24.74	236.9	24.97
	16	124.7	13.08	148.5	16.22	173.0	19.33	184.8	20.85	196.6	22.66	221.1	25.94	233.6	26.30
	18	124.7	13.48	148.5	16.81	173.0	20.07	184.8	21.88	196.6	24.03	221.1	27.40	230.3	27.63
	20	124.7	13.96	148.5	17.44	173.0	21.24	184.8	23.44	196.6	25.71	221.1	28.72	227.0	28.95
	21	124.7	14.23	148.5	17.87	173.0	21.98	184.8	24.25	196.6	26.66	221.1	29.36	225.8	29.59
	23	124.7	15.08	148.5	19.12	173.0	23.59	184.8	26.01	196.6	28.57	217.8	30.76	222.9	31.00
	25	124.7	16.03	148.5	20.37	173.0	25.20	184.8	27.82	196.6	30.54	214.9	32.06	219.2	32.33
	27	124.7	17.14	148.5	21.75	173.0	26.96	184.8	29.74	196.6	32.48	211.6	33.58	216.4	33.86
	29	124.7	18.23	148.5	23.21	173.0	28.79	184.8	31.78	196.6	34.37	208.6	34.92	213.1	35.19
	31	124.7	19.48	148.5	24.76	173.0	30.68	184.8	33.90	196.6	36.12	205.4	36.28	209.8	36.56
	33	124.7	20.66	148.5	26.37	173.0	32.73	184.8	36.18	196.6	37.47	202.3	37.63	206.5	37.93
	35	124.7	21.98	148.5	28.05	173.0	34.87	184.8	38.60	193.7	38.83	199.1	38.98	203.2	39.30
	37	124.7	22.85	148.5	29.21	173.0	35.86	184.8	39.27	190.6	39.46	195.9	39.61	200.6	39.97
39	124.7	23.71	148.5	30.38	173.0	36.81	184.8	39.90	187.3	40.08	192.8	40.24	197.3	40.60	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (66НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	112.2	10.15	133.9	12.19	155.8	14.38	166.4	15.51	176.8	16.69	198.7	18.68	220.4	20.77
	12	112.2	10.27	133.9	12.38	155.8	14.62	166.4	15.82	176.8	17.05	198.7	19.04	220.4	21.13
	14	112.2	10.46	133.9	12.65	155.8	14.93	166.4	16.11	176.8	17.37	198.7	19.41	220.4	21.56
	16	112.2	10.65	133.9	12.89	155.8	15.25	166.4	16.43	176.8	17.67	198.7	19.79	220.4	21.94
	18	112.2	10.82	133.9	13.14	155.8	15.51	166.4	16.81	176.8	18.06	198.7	20.22	220.4	23.04
	20	112.2	11.01	133.9	13.39	155.8	15.82	166.4	17.12	176.8	18.74	198.7	21.63	220.4	24.14
	21	112.2	11.14	133.9	13.52	155.8	16.11	166.4	17.67	176.8	19.43	198.7	22.45	220.4	24.69
	23	112.2	11.40	133.9	14.07	155.8	17.25	166.4	19.00	176.8	20.80	198.7	24.03	217.4	25.86
	25	112.2	11.96	133.9	15.01	155.8	18.42	166.4	20.30	176.8	22.22	198.7	25.71	214.2	26.96
	27	112.2	12.77	133.9	16.00	155.8	19.67	166.4	21.67	176.8	23.78	198.7	27.32	211.2	28.22
	29	112.2	13.52	133.9	17.05	155.8	21.04	166.4	23.16	176.8	25.40	198.7	29.25	207.9	29.36
	31	112.2	14.38	133.9	18.18	155.8	22.41	166.4	24.66	176.8	27.08	198.7	30.38	205.0	30.49
	33	112.2	15.31	133.9	19.36	155.8	23.90	166.4	26.26	176.8	28.72	198.7	31.54	201.7	31.63
	35	112.2	16.26	133.9	20.54	155.8	25.40	166.4	28.01	176.8	30.45	195.1	32.68	198.6	32.77
	37	112.2	17.25	133.9	21.86	155.8	27.08	166.4	29.75	176.8	32.16	192.1	33.82	195.5	33.90
	39	112.2	18.26	133.9	23.24	155.8	28.68	166.4	31.35	176.8	33.82	188.9	34.96	192.2	35.04
80	10	99.7	8.97	118.8	10.78	137.9	12.65	147.8	13.64	157.7	14.62	176.8	16.69	196.1	18.11
	12	99.7	9.16	118.8	10.89	137.9	12.89	147.8	13.88	157.7	14.89	176.8	17.00	196.1	18.47
	14	99.7	9.28	118.8	11.14	137.9	13.08	147.8	14.14	157.7	15.12	176.8	17.31	196.1	18.84
	16	99.7	9.41	118.8	11.33	137.9	13.33	147.8	14.38	157.7	15.44	176.8	17.67	196.1	19.20
	18	99.7	9.60	118.8	11.52	137.9	13.56	147.8	14.62	157.7	15.75	176.8	17.99	196.1	19.60
	20	99.7	9.77	118.8	11.77	137.9	13.88	147.8	14.93	157.7	16.07	176.8	18.68	196.1	20.97
	21	99.7	9.84	118.8	11.88	137.9	14.00	147.8	15.12	157.7	16.43	176.8	19.27	196.1	21.75
	23	99.7	10.03	118.8	12.07	137.9	14.62	147.8	16.07	157.7	17.56	176.8	20.34	196.1	23.31
	25	99.7	10.39	118.8	12.89	137.9	15.69	147.8	17.17	157.7	18.81	176.8	21.78	196.1	24.93
	27	99.7	11.01	118.8	13.71	137.9	16.74	147.8	18.37	157.7	20.05	176.8	23.12	196.1	26.50
	29	99.7	11.71	118.8	14.62	137.9	17.80	147.8	19.55	157.7	21.43	176.8	24.77	196.1	28.37
	31	99.7	12.46	118.8	15.51	137.9	19.00	147.8	20.85	157.7	22.78	176.8	26.30	196.1	29.48
	33	99.7	13.20	118.8	16.57	137.9	20.23	147.8	22.22	157.7	24.28	176.8	27.71	196.1	30.60
	35	99.7	14.00	118.8	17.56	137.9	21.55	147.8	23.67	157.7	25.90	176.8	29.39	193.9	31.70
	37	99.7	14.82	118.8	18.66	137.9	22.85	147.8	25.16	157.7	27.52	176.8	31.00	190.8	32.81
	39	99.7	15.67	118.8	19.75	137.9	24.21	147.8	26.50	157.7	29.27	176.8	32.45	187.7	33.91
70	10	87.2	7.91	104.2	9.41	120.7	10.89	129.4	11.77	137.9	12.57	154.4	14.32	171.6	16.02
	12	87.2	8.03	104.2	9.52	120.7	11.14	129.4	11.96	137.9	12.82	154.4	14.57	171.6	16.30
	14	87.2	8.15	104.2	9.65	120.7	11.33	129.4	12.15	137.9	13.01	154.4	14.89	171.6	16.62
	16	87.2	8.28	104.2	9.84	120.7	11.52	129.4	12.38	137.9	13.25	154.4	15.12	171.6	16.97
	18	87.2	8.40	104.2	10.03	120.7	11.77	129.4	12.65	137.9	13.52	154.4	15.37	171.6	17.27
	20	87.2	8.53	104.2	10.22	120.7	11.96	129.4	12.89	137.9	13.83	154.4	15.75	171.6	17.94
	21	87.2	8.66	104.2	10.27	120.7	12.07	129.4	13.01	137.9	13.94	154.4	16.00	171.6	18.49
	23	87.2	8.78	104.2	10.51	120.7	12.34	129.4	13.44	137.9	14.62	154.4	17.12	171.6	19.52
	25	87.2	8.90	104.2	10.89	120.7	13.14	129.4	14.38	137.9	15.63	154.4	18.30	171.6	20.89
	27	87.2	9.41	104.2	11.64	120.7	14.00	129.4	15.25	137.9	16.69	154.4	19.55	171.6	22.21
	29	87.2	10.03	104.2	12.34	120.7	14.89	129.4	16.26	137.9	17.75	154.4	20.85	171.6	23.79
	31	87.2	10.65	104.2	13.14	120.7	15.88	129.4	17.37	137.9	18.93	154.4	22.22	171.6	25.25
	33	87.2	11.28	104.2	13.88	120.7	16.88	129.4	18.42	137.9	20.11	154.4	23.67	171.6	26.60
	35	87.2	11.88	104.2	14.82	120.7	17.94	129.4	19.60	137.9	21.43	154.4	25.21	171.6	28.21
	37	87.2	12.65	104.2	15.71	120.7	19.05	129.4	20.85	137.9	22.78	154.4	26.83	171.6	29.78
	39	87.2	13.29	104.2	16.57	120.7	20.17	129.4	21.99	137.9	24.13	154.4	28.45	171.6	31.15
60	10	74.5	6.85	89.1	8.03	103.7	9.33	110.8	10.03	118.1	10.65	132.7	12.07	147.1	13.52
	12	74.5	6.97	89.1	8.15	103.7	9.45	110.8	10.15	118.1	10.82	132.7	12.26	147.1	13.75
	14	74.5	7.05	89.1	8.28	103.7	9.65	110.8	10.34	118.1	11.01	132.7	12.51	147.1	14.00
	16	74.5	7.16	89.1	8.47	103.7	9.77	110.8	10.51	118.1	11.28	132.7	12.77	147.1	14.26
	18	74.5	7.29	89.1	8.59	103.7	9.96	110.8	10.70	118.1	11.45	132.7	12.94	147.1	14.57
	20	74.5	7.41	89.1	8.70	103.7	10.15	110.8	10.89	118.1	11.64	132.7	13.20	147.1	14.89
	21	74.5	7.48	89.1	8.78	103.7	10.27	110.8	11.01	118.1	11.77	132.7	13.39	147.1	15.01
	23	74.5	7.60	89.1	8.97	103.7	10.39	110.8	11.21	118.1	12.02	132.7	13.88	147.1	15.94
	25	74.5	7.72	89.1	9.16	103.7	10.82	110.8	11.77	118.1	12.77	132.7	14.82	147.1	17.05
	27	74.5	7.96	89.1	9.65	103.7	11.52	110.8	12.51	118.1	13.56	132.7	15.75	147.1	18.18
	29	74.5	8.47	89.1	10.27	103.7	12.26	110.8	13.33	118.1	14.45	132.7	16.81	147.1	19.43
	31	74.5	8.97	89.1	10.89	103.7	13.01	110.8	14.19	118.1	15.37	132.7	17.94	147.1	20.66
	33	74.5	9.45	89.1	11.52	103.7	13.83	110.8	15.06	118.1	16.38	132.7	19.05	147.1	22.03
	35	74.5	10.03	89.1	12.26	103.7	14.70	110.8	16.00	118.1	17.37	132.7	20.30	147.1	23.40
	37	74.5	10.59	89.1	12.93	103.7	15.56	110.8	17.00	118.1	18.42	132.7	21.55	147.1	24.89
	39	74.5	11.14	89.1	13.64	103.7	16.47	110.8	18.06	118.1	19.44	132.7	22.87	147.1	26.41

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (66НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	62.3	5.92	74.5	6.85	86.5	7.79	92.4	8.34	98.3	8.85	110.3	9.96	122.8	11.08
	12	62.3	5.98	74.5	6.91	86.5	7.91	92.4	8.47	98.3	9.02	110.3	10.15	122.8	11.28
	14	62.3	6.04	74.5	7.05	86.5	8.03	92.4	8.59	98.3	9.16	110.3	10.27	122.8	11.45
	16	62.3	6.15	74.5	7.16	86.5	8.15	92.4	8.78	98.3	9.28	110.3	10.46	122.8	11.64
	18	62.3	6.23	74.5	7.22	86.5	8.28	92.4	8.90	98.3	9.45	110.3	10.65	122.8	11.88
	20	62.3	6.28	74.5	7.33	86.5	8.47	92.4	9.02	98.3	9.65	110.3	10.82	122.8	12.15
	21	62.3	6.35	74.5	7.41	86.5	8.53	92.4	9.16	98.3	9.71	110.3	10.97	122.8	12.26
	23	62.3	6.47	74.5	7.52	86.5	8.66	92.4	9.28	98.3	9.90	110.3	11.14	122.8	12.51
	25	62.3	6.54	74.5	7.65	86.5	8.85	92.4	9.45	98.3	10.22	110.3	11.71	122.8	13.39
	27	62.3	6.66	74.5	7.91	86.5	9.33	92.4	10.08	98.3	10.82	110.3	12.51	122.8	14.26
	29	62.3	7.05	74.5	8.40	86.5	9.90	92.4	10.70	98.3	11.52	110.3	13.25	122.8	15.12
	31	62.3	7.41	74.5	8.90	86.5	10.51	92.4	11.33	98.3	12.26	110.3	14.14	122.8	16.11
	33	62.3	7.84	74.5	9.41	86.5	11.14	92.4	12.02	98.3	13.01	110.3	15.01	122.8	17.17
	35	62.3	8.28	74.5	9.96	86.5	11.77	92.4	12.77	98.3	13.75	110.3	15.88	122.8	18.23
	37	62.3	8.78	74.5	10.51	86.5	12.46	92.4	13.52	98.3	14.57	110.3	16.93	122.8	19.36
	39	62.3	9.18	74.5	11.05	86.5	13.21	92.4	14.26	98.3	15.33	110.3	17.86	122.8	20.49

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN680LTE4

Холодопроизводительность (68HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	
130	10	174.0	17.00	207.4	20.76	240.6	24.08	249.8	24.56	252.6	24.84	259.0	24.96	265.4	25.12
	12	174.0	17.42	207.4	21.50	240.6	25.08	246.2	25.22	250.6	25.72	255.4	25.98	261.8	26.10
	14	174.0	17.98	207.4	22.28	240.0	26.02	243.4	26.20	246.2	26.64	252.6	26.90	259.0	27.10
	16	174.0	18.64	207.4	23.06	237.0	27.18	240.0	27.44	242.8	27.62	249.2	27.90	255.4	28.14
	18	174.0	19.42	207.4	24.40	233.6	28.66	236.4	28.88	240.0	29.04	246.2	29.18	252.6	29.36
	20	174.0	20.30	207.4	25.98	229.8	30.02	234.0	30.28	236.4	30.46	242.8	30.60	249.2	30.80
	21	174.0	20.82	207.4	26.90	228.6	30.70	232.2	31.02	235.0	31.16	241.4	31.32	247.8	31.50
	23	174.0	22.34	207.4	28.86	225.8	32.02	228.6	32.34	232.0	32.58	237.6	32.76	244.2	32.96
	25	174.0	23.86	207.4	30.84	222.2	33.44	225.8	33.76	228.6	34.00	235.0	34.18	241.4	34.38
	27	174.0	25.54	207.4	32.96	219.4	34.90	222.2	35.14	225.8	35.42	232.0	35.60	237.6	35.80
	29	174.0	27.20	207.4	35.26	215.8	36.32	219.0	36.58	222.2	36.84	228.6	37.02	235.0	37.24
	31	174.0	29.02	206.6	37.12	212.2	37.78	215.8	38.02	219.0	38.24	225.0	38.44	231.4	38.68
	33	174.0	30.92	203.0	38.54	209.4	39.22	212.8	39.48	215.8	39.66	222.2	39.86	227.8	40.10
	35	174.0	32.96	199.6	39.96	206.0	40.66	209.4	40.92	212.8	41.08	218.6	41.28	225.0	41.54
	37	174.0	34.14	196.8	40.72	203.0	41.46	206.0	41.78	209.4	41.94	215.2	42.08	221.6	42.40
	39	174.0	35.30	193.2	41.54	199.6	42.30	203.0	42.60	206.0	42.74	212.2	42.88	218.6	43.20
120	10	161.0	15.28	191.4	18.74	222.6	22.28	238.4	24.06	249.6	24.44	255.4	24.54	261.0	24.64
	12	161.0	15.68	191.4	19.36	222.6	23.14	238.4	24.56	246.2	25.34	251.6	25.64	257.4	25.76
	14	161.0	16.24	191.4	20.02	222.6	24.08	238.4	25.50	242.4	26.26	248.8	26.66	254.6	26.90
	16	161.0	16.82	191.4	20.84	222.6	25.02	237.0	26.86	239.8	27.48	245.4	27.62	251.0	27.90
	18	161.0	17.48	191.4	21.78	222.6	26.54	233.2	28.38	236.2	28.90	241.8	29.02	248.2	29.14
	20	161.0	18.14	191.4	23.10	222.6	28.28	230.4	30.02	233.2	30.32	239.0	30.44	244.8	30.56
	21	161.0	18.70	191.4	23.94	222.6	29.28	228.4	30.70	231.2	31.02	237.6	31.12	243.2	31.26
	23	161.0	19.98	191.4	25.60	222.6	31.22	225.4	32.06	228.4	32.44	234.0	32.54	239.8	32.68
	25	161.0	21.34	191.4	27.44	219.2	32.92	222.0	33.52	224.8	33.84	231.2	33.96	237.0	34.10
	27	161.0	22.80	191.4	29.32	216.2	34.60	219.2	34.88	222.0	35.24	227.8	35.38	233.2	35.52
	29	161.0	24.32	191.4	31.30	212.8	36.04	215.6	36.32	218.4	36.64	224.0	36.80	230.4	36.94
	31	161.0	25.92	191.4	33.42	209.2	37.54	212.8	37.68	215.6	38.06	221.4	38.20	226.8	38.38
	33	161.0	27.58	191.4	35.64	206.4	38.90	209.2	39.14	212.0	39.48	217.6	39.62	223.4	39.80
	35	161.0	29.32	191.4	38.00	203.0	40.42	205.6	40.56	209.2	40.88	214.8	41.04	220.6	41.22
	37	161.0	30.64	191.4	38.92	200.0	41.10	203.0	41.36	205.6	41.52	211.4	41.78	217.0	41.90
	39	161.0	31.92	190.8	39.84	196.4	41.82	199.2	42.12	202.0	42.24	208.4	42.50	214.2	42.62
110	10	147.2	13.74	175.8	16.76	204.0	19.88	218.2	21.54	232.2	23.18	250.0	24.12	255.6	24.22
	12	147.2	14.18	175.8	17.32	204.0	20.72	218.2	22.14	232.2	24.04	247.2	25.06	252.2	25.40
	14	147.2	14.62	175.8	18.10	204.0	21.66	218.2	23.24	232.2	25.26	243.8	25.98	249.2	26.54
	16	147.2	15.14	175.8	18.76	204.0	22.56	218.2	24.26	232.2	26.80	240.8	27.44	245.8	27.62
	18	147.2	15.68	175.8	19.54	204.0	23.86	218.2	25.86	232.2	28.38	237.2	28.84	243.0	28.96
	20	147.2	16.26	175.8	20.50	204.0	25.30	218.2	27.56	228.8	29.94	234.6	30.26	239.4	30.36
	21	147.2	16.62	175.8	21.12	204.0	26.20	218.2	28.56	227.4	30.60	232.2	30.96	238.0	31.08
	23	147.2	17.70	175.8	22.66	204.0	28.10	218.2	30.28	223.8	32.06	229.4	32.36	234.6	32.48
	25	147.2	18.92	175.8	24.16	204.0	30.08	218.2	32.06	221.0	33.42	226.0	33.76	231.6	33.90
	27	147.2	20.20	175.8	25.84	204.0	32.20	214.6	33.84	217.6	35.00	223.0	35.18	228.2	35.32
	29	147.2	21.58	175.8	27.58	204.0	34.34	211.8	35.28	214.6	36.40	219.6	36.58	225.2	36.72
	31	147.2	22.94	175.8	29.40	204.0	36.70	208.2	36.84	211.2	37.82	216.6	37.98	221.6	38.14
	33	147.2	24.46	175.8	31.30	202.6	38.76	205.4	38.50	208.2	39.24	213.2	39.38	218.8	39.56
	35	147.2	25.98	175.8	33.42	199.0	40.12	201.8	40.28	204.6	40.64	209.8	40.80	215.2	40.98
	37	147.2	27.00	175.8	34.46	196.2	40.84	199.0	40.88	201.2	41.24	206.8	41.50	211.8	41.60
	39	147.2	28.04	175.8	35.46	192.8	41.46	195.4	41.56	198.2	41.88	203.2	42.12	209.0	42.24
100	10	128.6	12.38	153.0	15.06	178.2	17.84	190.4	19.28	202.6	20.72	227.8	23.06	250.2	23.24
	12	128.6	12.78	153.0	15.66	178.2	18.46	190.4	19.80	202.6	21.38	227.8	24.30	246.8	24.54
	14	128.6	13.18	153.0	16.28	178.2	19.22	190.4	20.66	202.6	22.30	227.8	25.68	244.2	25.92
	16	128.6	13.56	153.0	16.82	178.2	20.06	190.4	21.64	202.6	23.50	227.8	26.90	240.8	27.28
	18	128.6	13.98	153.0	17.44	178.2	20.82	190.4	22.70	202.6	24.92	227.8	28.42	237.4	28.66
	20	128.6	14.48	153.0	18.10	178.2	22.04	190.4	24.32	202.6	26.68	227.8	29.78	234.0	30.02
	21	128.6	14.78	153.0	18.54	178.2	22.80	190.4	25.16	202.6	27.66	227.8	30.46	232.6	30.70
	23	128.6	15.64	153.0	19.84	178.2	24.46	190.4	26.96	202.6	29.64	224.6	31.90	229.6	32.16
	25	128.6	16.64	153.0	21.12	178.2	26.14	190.4	28.86	202.6	31.68	221.4	33.26	225.8	33.52
	27	128.6	17.78	153.0	22.56	178.2	27.96	190.4	30.84	202.6	33.68	218.0	34.84	223.0	35.12
	29	128.6	18.92	153.0	24.08	178.2	29.86	190.4	32.96	202.6	35.66	214.8	36.22	219.6	36.52
	31	128.6	20.20	153.0	25.68	178.2	31.84	190.4	35.18	202.6	37.46	211.6	37.64	216.2	37.92
	33	128.6	21.44	153.0	27.34	178.2	33.96	190.4	37.54	202.6	38.86	208.4	39.04	212.8	39.34
	35	128.6	22.80	153.0	29.10	178.2	36.16	190.4	40.04	199.6	40.28	205.0	40.42	209.4	40.76
	37	128.6	23.70	153.0	30.30	178.2	37.20	190.4	40.74	196.2	40.94	202.0	41.08	206.8	41.46
	39	128.6	24.60	153.0	31.52	178.2	38.18	190.4	41.40	193.0	41.56	198.6	41.74	203.4	42.12

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (68HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	115.6	10.52	138.0	12.66	160.4	14.92	171.4	16.08	182.2	17.32	204.6	19.36	227.2	21.54
	12	115.6	10.66	138.0	12.84	160.4	15.16	171.4	16.40	182.2	17.70	204.6	19.74	227.2	21.92
	14	115.6	10.86	138.0	13.12	160.4	15.50	171.4	16.72	182.2	18.02	204.6	20.14	227.2	22.38
	16	115.6	11.04	138.0	13.36	160.4	15.82	171.4	17.04	182.2	18.34	204.6	20.52	227.2	22.76
	18	115.6	11.24	138.0	13.64	160.4	16.08	171.4	17.44	182.2	18.74	204.6	20.96	227.2	23.90
	20	115.6	11.42	138.0	13.88	160.4	16.40	171.4	17.76	182.2	19.44	204.6	22.44	227.2	25.04
	21	115.6	11.56	138.0	14.02	160.4	16.72	171.4	18.34	182.2	20.16	204.6	23.28	227.2	25.60
	23	115.6	11.82	138.0	14.60	160.4	17.90	171.4	19.70	182.2	21.58	204.6	24.94	224.0	26.82
	25	115.6	12.40	138.0	15.58	160.4	19.12	171.4	21.06	182.2	23.04	204.6	26.66	220.8	27.96
	27	115.6	13.24	138.0	16.60	160.4	20.40	171.4	22.48	182.2	24.66	204.6	28.34	217.6	29.28
	29	115.6	14.02	138.0	17.70	160.4	21.82	171.4	24.02	182.2	26.34	204.6	30.34	214.2	30.46
	31	115.6	14.92	138.0	18.84	160.4	23.24	171.4	25.58	182.2	28.10	204.6	31.54	211.2	31.64
	33	115.6	15.88	138.0	20.08	160.4	24.80	171.4	27.24	182.2	29.80	204.6	32.72	207.8	32.82
	35	115.6	16.86	138.0	21.30	160.4	26.34	171.4	29.06	182.2	31.60	201.2	33.90	204.6	34.00
	37	115.6	17.90	138.0	22.66	160.4	28.10	171.4	30.88	182.2	33.34	197.8	35.08	201.4	35.18
	39	115.6	18.94	138.0	24.12	160.4	29.74	171.4	32.52	182.2	35.08	194.8	36.26	198.2	36.36
80	10	102.6	9.30	122.4	11.18	142.2	13.12	152.4	14.16	162.6	15.16	182.2	17.32	202.0	18.80
	12	102.6	9.50	122.4	11.30	142.2	13.36	152.4	14.40	162.6	15.44	182.2	17.62	202.0	19.16
	14	102.6	9.62	122.4	11.56	142.2	13.56	152.4	14.66	162.6	15.68	182.2	17.94	202.0	19.54
	16	102.6	9.76	122.4	11.76	142.2	13.82	152.4	14.92	162.6	16.02	182.2	18.34	202.0	19.92
	18	102.6	9.96	122.4	11.94	142.2	14.08	152.4	15.16	162.6	16.34	182.2	18.66	202.0	20.34
	20	102.6	10.14	122.4	12.22	142.2	14.40	152.4	15.50	162.6	16.66	182.2	19.36	202.0	21.76
	21	102.6	10.20	122.4	12.34	142.2	14.54	152.4	15.68	162.6	17.04	182.2	19.98	202.0	22.58
	23	102.6	10.40	122.4	12.52	142.2	15.16	152.4	16.66	162.6	18.22	182.2	21.10	202.0	24.18
	25	102.6	10.78	122.4	13.36	142.2	16.28	152.4	17.82	162.6	19.50	182.2	22.58	202.0	25.86
	27	102.6	11.42	122.4	14.20	142.2	17.38	152.4	19.04	162.6	20.78	182.2	24.00	202.0	27.48
	29	102.6	12.14	122.4	15.16	142.2	18.46	152.4	20.26	162.6	22.22	182.2	25.70	202.0	29.42
	31	102.6	12.92	122.4	16.08	142.2	19.70	152.4	21.64	162.6	23.64	182.2	27.28	202.0	30.58
	33	102.6	13.70	122.4	17.18	142.2	21.00	152.4	23.04	162.6	25.18	182.2	28.76	202.0	31.72
	35	102.6	14.54	122.4	18.22	142.2	22.34	152.4	24.54	162.6	26.86	182.2	30.48	199.8	32.88
	37	102.6	15.38	122.4	19.36	142.2	23.70	152.4	26.10	162.6	28.56	182.2	32.16	196.6	34.04
	39	102.6	16.24	122.4	20.48	142.2	25.12	152.4	27.50	162.6	30.36	182.2	33.66	193.4	35.18
70	10	89.8	8.20	107.4	9.76	124.4	11.30	133.2	12.22	142.2	13.04	159.2	14.86	176.8	16.62
	12	89.8	8.32	107.4	9.88	124.4	11.56	133.2	12.40	142.2	13.30	159.2	15.12	176.8	16.92
	14	89.8	8.46	107.4	10.02	124.4	11.76	133.2	12.60	142.2	13.50	159.2	15.44	176.8	17.24
	16	89.8	8.60	107.4	10.20	124.4	11.94	133.2	12.84	142.2	13.74	159.2	15.68	176.8	17.60
	18	89.8	8.72	107.4	10.40	124.4	12.22	133.2	13.12	142.2	14.02	159.2	15.96	176.8	17.90
	20	89.8	8.84	107.4	10.58	124.4	12.40	133.2	13.36	142.2	14.34	159.2	16.34	176.8	18.60
	21	89.8	8.98	107.4	10.66	124.4	12.52	133.2	13.50	142.2	14.46	159.2	16.60	176.8	19.18
	23	89.8	9.10	107.4	10.92	124.4	12.80	133.2	13.94	142.2	15.16	159.2	17.76	176.8	20.26
	25	89.8	9.24	107.4	11.30	124.4	13.64	133.2	14.92	142.2	16.20	159.2	18.98	176.8	21.68
	27	89.8	9.76	107.4	12.08	124.4	14.54	133.2	15.82	142.2	17.32	159.2	20.26	176.8	23.04
	29	89.8	10.40	107.4	12.80	124.4	15.44	133.2	16.86	142.2	18.40	159.2	21.64	176.8	24.68
	31	89.8	11.04	107.4	13.64	124.4	16.48	133.2	18.02	142.2	19.64	159.2	23.04	176.8	26.20
	33	89.8	11.70	107.4	14.40	124.4	17.50	133.2	19.12	142.2	20.86	159.2	24.54	176.8	27.58
	35	89.8	12.34	107.4	15.38	124.4	18.60	133.2	20.34	142.2	22.22	159.2	26.16	176.8	29.26
	37	89.8	13.12	107.4	16.28	124.4	19.78	133.2	21.64	142.2	23.64	159.2	27.82	176.8	30.88
	39	89.8	13.78	107.4	17.18	124.4	20.92	133.2	22.82	142.2	25.02	159.2	29.50	176.8	32.30
60	10	76.8	7.10	91.8	8.32	106.8	9.68	114.2	10.40	121.8	11.04	136.6	12.52	151.6	14.02
	12	76.8	7.22	91.8	8.46	106.8	9.82	114.2	10.52	121.8	11.24	136.6	12.72	151.6	14.26
	14	76.8	7.30	91.8	8.60	106.8	10.02	114.2	10.72	121.8	11.42	136.6	12.98	151.6	14.54
	16	76.8	7.42	91.8	8.78	106.8	10.14	114.2	10.92	121.8	11.70	136.6	13.24	151.6	14.78
	18	76.8	7.56	91.8	8.92	106.8	10.34	114.2	11.10	121.8	11.88	136.6	13.42	151.6	15.12
	20	76.8	7.68	91.8	9.04	106.8	10.52	114.2	11.30	121.8	12.08	136.6	13.70	151.6	15.44
	21	76.8	7.74	91.8	9.10	106.8	10.66	114.2	11.42	121.8	12.22	136.6	13.88	151.6	15.58
	23	76.8	7.88	91.8	9.30	106.8	10.78	114.2	11.62	121.8	12.46	136.6	14.40	151.6	16.52
	25	76.8	8.02	91.8	9.50	106.8	11.24	114.2	12.22	121.8	13.24	136.6	15.38	151.6	17.70
	27	76.8	8.26	91.8	10.02	106.8	11.94	114.2	12.98	121.8	14.08	136.6	16.34	151.6	18.84
	29	76.8	8.78	91.8	10.66	106.8	12.72	114.2	13.82	121.8	14.98	136.6	17.44	151.6	20.16
	31	76.8	9.30	91.8	11.30	106.8	13.50	114.2	14.72	121.8	15.96	136.6	18.60	151.6	21.44
	33	76.8	9.82	91.8	11.94	106.8	14.34	114.2	15.62	121.8	17.00	136.6	19.78	151.6	22.86
	35	76.8	10.40	91.8	12.72	106.8	15.24	114.2	16.60	121.8	18.02	136.6	21.06	151.6	24.28
	37	76.8	10.98	91.8	13.42	106.8	16.14	114.2	17.62	121.8	19.12	136.6	22.34	151.6	25.84
	39	76.8	11.56	91.8	14.16	106.8	17.08	114.2	18.74	121.8	20.16	136.6	23.72	151.6	27.40

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (68HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
50	10	64.2	6.14	76.8	7.10	89.0	8.08	95.2	8.64	101.4	9.16	113.6	10.34	126.4	11.48
	12	64.2	6.20	76.8	7.18	89.0	8.20	95.2	8.78	101.4	9.36	113.6	10.52	126.4	11.70
	14	64.2	6.28	76.8	7.30	89.0	8.32	95.2	8.92	101.4	9.50	113.6	10.66	126.4	11.88
	16	64.2	6.38	76.8	7.42	89.0	8.46	95.2	9.10	101.4	9.62	113.6	10.86	126.4	12.08
	18	64.2	6.46	76.8	7.50	89.0	8.60	95.2	9.24	101.4	9.82	113.6	11.04	126.4	12.34
	20	64.2	6.52	76.8	7.62	89.0	8.78	95.2	9.36	101.4	10.02	113.6	11.24	126.4	12.60
	21	64.2	6.60	76.8	7.68	89.0	8.84	95.2	9.50	101.4	10.06	113.6	11.38	126.4	12.72
	23	64.2	6.72	76.8	7.80	89.0	8.98	95.2	9.62	101.4	10.26	113.6	11.56	126.4	12.98
	25	64.2	6.78	76.8	7.94	89.0	9.16	95.2	9.82	101.4	10.58	113.6	12.14	126.4	13.88
	27	64.2	6.90	76.8	8.20	89.0	9.68	95.2	10.48	101.4	11.24	113.6	12.98	126.4	14.78
	29	64.2	7.30	76.8	8.72	89.0	10.26	95.2	11.10	101.4	11.94	113.6	13.74	126.4	15.68
	31	64.2	7.68	76.8	9.24	89.0	10.92	95.2	11.76	101.4	12.72	113.6	14.66	126.4	16.72
	33	64.2	8.14	76.8	9.76	89.0	11.56	95.2	12.46	101.4	13.50	113.6	15.58	126.4	17.82
	35	64.2	8.60	76.8	10.34	89.0	12.22	95.2	13.24	101.4	14.26	113.6	16.48	126.4	18.92
	37	64.2	9.10	76.8	10.92	89.0	12.92	95.2	14.02	101.4	15.12	113.6	17.56	126.4	20.08
	39	64.2	9.52	76.8	11.48	89.0	13.70	95.2	14.78	101.4	15.90	113.6	18.52	126.4	21.26

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN700LTE4

Холодопроизводительность (70HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	179.2	17.82	213.5	21.76	247.7	25.25	257.2	25.75	260.0	26.04	266.6	26.17	273.2	26.33
	12	179.2	18.26	213.5	22.55	247.7	26.29	253.4	26.45	257.9	26.96	262.9	27.24	269.5	27.36
	14	179.2	18.85	213.5	23.36	247.0	27.28	250.6	27.47	253.4	27.94	260.0	28.20	266.6	28.42
	16	179.2	19.54	213.5	24.18	244.0	28.49	247.0	28.77	249.9	28.96	256.5	29.25	262.9	29.50
	18	179.2	20.37	213.5	25.58	240.4	30.04	243.3	30.28	247.0	30.45	253.4	30.60	260.0	30.78
	20	179.2	21.28	213.5	27.24	236.6	31.47	240.9	31.75	243.3	31.94	249.9	32.09	256.5	32.29
	21	179.2	21.83	213.5	28.20	235.3	32.19	239.0	32.52	241.9	32.67	248.5	32.84	255.1	33.03
	23	179.2	23.42	213.5	30.26	232.4	33.57	235.3	33.90	238.8	34.16	244.6	34.34	251.3	34.55
	25	179.2	25.02	213.5	32.34	228.8	35.06	232.4	35.40	235.3	35.65	241.9	35.83	248.5	36.05
	27	179.2	26.77	213.5	34.56	225.8	36.59	228.8	36.85	232.4	37.14	238.8	37.32	244.6	37.54
	29	179.2	28.52	213.5	36.96	222.2	38.09	225.4	38.35	228.8	38.63	235.3	38.81	241.9	39.04
	31	179.2	30.42	212.7	38.92	218.4	39.61	222.2	39.87	225.4	40.09	231.6	40.30	238.2	40.55
	33	179.2	32.42	209.0	40.41	215.6	41.12	219.1	41.39	222.2	41.58	228.8	41.80	234.5	42.05
	35	179.2	34.56	205.4	41.90	212.0	42.63	215.6	42.90	219.1	43.07	225.0	43.29	231.6	43.55
	37	179.2	35.79	202.6	42.70	209.0	43.47	212.0	43.81	215.6	43.98	221.5	44.12	228.1	44.45
	39	179.2	37.01	198.9	43.55	205.4	44.35	209.0	44.67	212.0	44.81	218.4	44.96	225.0	45.29
120	10	165.8	16.02	197.0	19.65	229.2	23.35	245.4	25.22	256.9	25.62	262.9	25.73	268.7	25.83
	12	165.8	16.44	197.0	20.30	229.2	24.27	245.4	25.75	253.4	26.57	259.0	26.89	265.0	27.00
	14	165.8	17.02	197.0	20.99	229.2	25.25	245.4	26.74	249.6	27.54	256.2	27.95	262.1	28.20
	16	165.8	17.64	197.0	21.85	229.2	26.23	243.9	28.16	246.8	28.81	252.6	28.95	258.4	29.25
	18	165.8	18.33	197.0	22.84	229.2	27.83	240.1	29.75	243.2	30.30	248.9	30.42	255.5	30.55
	20	165.8	19.02	197.0	24.22	229.2	29.65	237.2	31.47	240.1	31.79	246.0	31.91	252.0	32.04
	21	165.8	19.60	197.0	25.10	229.2	30.70	235.1	32.19	238.0	32.52	244.6	32.63	250.3	32.78
	23	165.8	20.95	197.0	26.84	229.2	32.74	232.1	33.61	235.1	34.01	240.9	34.12	246.8	34.27
	25	165.8	22.38	197.0	28.77	225.7	34.52	228.5	35.14	231.4	35.47	238.0	35.61	243.9	35.76
	27	165.8	23.90	197.0	30.74	222.6	36.27	225.7	36.57	228.5	36.95	234.5	37.10	240.1	37.25
	29	165.8	25.50	197.0	32.82	219.1	37.79	221.9	38.08	224.8	38.42	230.6	38.59	237.2	38.73
	31	165.8	27.17	197.0	35.04	215.3	39.36	219.1	39.51	221.9	39.91	227.9	40.05	233.5	40.23
	33	165.8	28.92	197.0	37.36	212.5	40.78	215.3	41.03	218.3	41.39	224.0	41.54	230.0	41.72
	35	165.8	30.74	197.0	39.84	208.9	42.38	211.7	42.53	215.3	42.86	221.2	43.03	227.1	43.21
	37	165.8	32.12	197.0	40.81	205.8	43.10	208.9	43.37	211.7	43.54	217.6	43.81	223.4	43.93
	39	165.8	33.47	196.4	41.77	202.2	43.84	205.1	44.16	207.9	44.28	214.6	44.56	220.5	44.68
110	10	151.6	14.41	180.9	17.57	210.0	20.85	224.6	22.59	239.1	24.30	257.3	25.29	263.2	25.39
	12	151.6	14.87	180.9	18.16	210.0	21.72	224.6	23.21	239.1	25.21	254.5	26.27	259.6	26.63
	14	151.6	15.32	180.9	18.98	210.0	22.71	224.6	24.37	239.1	26.48	250.9	27.24	256.6	27.82
	16	151.6	15.87	180.9	19.67	210.0	23.65	224.6	25.43	239.1	28.09	247.9	28.77	253.0	28.96
	18	151.6	16.44	180.9	20.48	210.0	25.02	224.6	27.11	239.1	29.75	244.2	30.24	250.2	30.37
	20	151.6	17.05	180.9	21.50	210.0	26.52	224.6	28.89	235.5	31.39	241.5	31.72	246.4	31.83
	21	151.6	17.42	180.9	22.15	210.0	27.47	224.6	29.94	234.1	32.09	239.1	32.46	245.0	32.59
	23	151.6	18.56	180.9	23.75	210.0	29.47	224.6	31.75	230.4	33.61	236.2	33.93	241.5	34.05
	25	151.6	19.83	180.9	25.33	210.0	31.54	224.6	33.62	227.5	35.04	232.7	35.40	238.4	35.54
	27	151.6	21.18	180.9	27.09	210.0	33.76	220.9	35.48	224.0	36.70	229.6	36.88	234.9	37.03
	29	151.6	22.63	180.9	28.92	210.0	36.01	218.0	36.99	220.9	38.17	226.1	38.35	231.8	38.50
	31	151.6	24.05	180.9	30.82	210.0	38.48	214.3	38.63	217.4	39.65	223.0	39.83	228.2	39.98
	33	151.6	25.65	180.9	32.82	208.6	40.63	211.4	40.37	214.3	41.14	219.5	41.29	225.3	41.47
	35	151.6	27.24	180.9	35.04	204.8	42.06	207.8	42.23	210.7	42.61	215.9	42.78	221.6	42.96
	37	151.6	28.31	180.9	36.12	202.0	42.81	204.8	42.86	207.1	43.24	212.9	43.51	218.0	43.62
	39	151.6	29.40	180.9	37.18	198.4	43.47	201.2	43.57	204.1	43.91	209.2	44.16	215.2	44.28
100	10	132.3	12.98	157.5	15.78	183.4	18.70	196.0	20.22	208.6	21.72	234.5	24.18	257.6	24.37
	12	132.3	13.39	157.5	16.41	183.4	19.35	196.0	20.76	208.6	22.41	234.5	25.47	254.1	25.73
	14	132.3	13.82	157.5	17.07	183.4	20.15	196.0	21.66	208.6	23.38	234.5	26.92	251.3	27.17
	16	132.3	14.22	157.5	17.64	183.4	21.03	196.0	22.69	208.6	24.64	234.5	28.20	247.8	28.60
	18	132.3	14.66	157.5	18.29	183.4	21.83	196.0	23.80	208.6	26.13	234.5	29.80	244.3	30.05
	20	132.3	15.18	157.5	18.98	183.4	23.10	196.0	25.50	208.6	27.97	234.5	31.22	240.8	31.47
	21	132.3	15.49	157.5	19.43	183.4	23.90	196.0	26.37	208.6	29.00	234.5	31.94	239.4	32.19
	23	132.3	16.40	157.5	20.80	183.4	25.65	196.0	28.27	208.6	31.07	231.2	33.44	236.3	33.72
	25	132.3	17.45	157.5	22.15	183.4	27.40	196.0	30.26	208.6	33.22	227.9	34.88	232.4	35.15
	27	132.3	18.64	157.5	23.65	183.4	29.32	196.0	32.34	208.6	35.32	224.4	36.52	229.6	36.82
	29	132.3	19.83	157.5	25.25	183.4	31.31	196.0	34.56	208.6	37.39	221.2	37.98	226.1	38.29
	31	132.3	21.18	157.5	26.92	183.4	33.38	196.0	36.88	208.6	39.28	217.8	39.46	222.6	39.76
	33	132.3	22.48	157.5	28.67	183.4	35.61	196.0	39.36	208.6	40.75	214.5	40.93	219.1	41.25
	35	132.3	23.90	157.5	30.51	183.4	37.91	196.0	41.98	205.5	42.23	211.1	42.38	215.6	42.74
	37	132.3	24.85	157.5	31.77	183.4	39.00	196.0	42.71	202.0	42.92	207.9	43.07	212.8	43.47
	39	132.3	25.79	157.5	33.04	183.4	40.03	196.0	43.40	198.7	43.58	204.4	43.76	209.3	44.16

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (70HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	119.0	11.03	142.1	13.27	165.2	15.64	176.4	16.85	187.6	18.15	210.7	20.30	233.8	22.59
	12	119.0	11.17	142.1	13.46	165.2	15.90	176.4	17.20	187.6	18.55	210.7	20.70	233.8	22.99
	14	119.0	11.38	142.1	13.75	165.2	16.25	176.4	17.53	187.6	18.89	210.7	21.11	233.8	23.46
	16	119.0	11.57	142.1	14.01	165.2	16.59	176.4	17.87	187.6	19.23	210.7	21.51	233.8	23.86
	18	119.0	11.78	142.1	14.30	165.2	16.85	176.4	18.29	187.6	19.64	210.7	21.98	233.8	25.06
	20	119.0	11.97	142.1	14.55	165.2	17.20	176.4	18.62	187.6	20.38	210.7	23.53	233.8	26.26
	21	119.0	12.12	142.1	14.70	165.2	17.53	176.4	19.23	187.6	21.13	210.7	24.41	233.8	26.85
	23	119.0	12.40	142.1	15.31	165.2	18.77	176.4	20.66	187.6	22.62	210.7	26.15	230.6	28.12
	25	119.0	13.00	142.1	16.33	165.2	20.04	176.4	22.08	187.6	24.16	210.7	27.95	227.2	29.32
	27	119.0	13.89	142.1	17.40	165.2	21.39	176.4	23.57	187.6	25.86	210.7	29.72	224.0	30.70
	29	119.0	14.70	142.1	18.55	165.2	22.88	176.4	25.18	187.6	27.62	210.7	31.81	220.5	31.94
	31	119.0	15.64	142.1	19.76	165.2	24.37	176.4	26.82	187.6	29.46	210.7	33.06	217.4	33.17
	33	119.0	16.65	142.1	21.06	165.2	26.00	176.4	28.56	187.6	31.24	210.7	34.30	213.9	34.41
	35	119.0	17.68	142.1	22.34	165.2	27.62	176.4	30.47	187.6	33.13	207.1	35.54	210.6	35.65
	37	119.0	18.77	142.1	23.76	165.2	29.46	176.4	32.37	187.6	34.96	203.7	36.78	207.3	36.88
	39	119.0	19.86	142.1	25.28	165.2	31.18	176.4	34.09	187.6	36.78	200.5	38.02	204.0	38.12
80	10	105.7	9.75	126.0	11.72	146.3	13.75	156.8	14.84	167.3	15.90	187.6	18.15	207.9	19.71
	12	105.7	9.96	126.0	11.85	146.3	14.01	156.8	15.10	167.3	16.19	187.6	18.48	207.9	20.09
	14	105.7	10.08	126.0	12.12	146.3	14.22	156.8	15.38	167.3	16.44	187.6	18.81	207.9	20.48
	16	105.7	10.23	126.0	12.33	146.3	14.49	156.8	15.64	167.3	16.80	187.6	19.23	207.9	20.88
	18	105.7	10.44	126.0	12.52	146.3	14.76	156.8	15.90	167.3	17.13	187.6	19.57	207.9	21.32
	20	105.7	10.63	126.0	12.81	146.3	15.10	156.8	16.25	167.3	17.47	187.6	20.30	207.9	22.81
	21	105.7	10.70	126.0	12.94	146.3	15.24	156.8	16.44	167.3	17.87	187.6	20.95	207.9	23.67
	23	105.7	10.91	126.0	13.13	146.3	15.90	156.8	17.47	167.3	19.10	187.6	22.12	207.9	25.35
	25	105.7	11.31	126.0	14.01	146.3	17.07	156.8	18.69	167.3	20.45	187.6	23.68	207.9	27.11
	27	105.7	11.97	126.0	14.89	146.3	18.22	156.8	19.97	167.3	21.79	187.6	25.16	207.9	28.82
	29	105.7	12.73	126.0	15.90	146.3	19.36	156.8	21.25	167.3	23.29	187.6	26.95	207.9	30.85
	31	105.7	13.54	126.0	16.85	146.3	20.66	156.8	22.69	167.3	24.78	187.6	28.60	207.9	32.06
	33	105.7	14.36	126.0	18.01	146.3	22.01	156.8	24.16	167.3	26.40	187.6	30.15	207.9	33.26
	35	105.7	15.24	126.0	19.10	146.3	23.43	156.8	25.73	167.3	28.16	187.6	31.95	205.7	34.48
	37	105.7	16.12	126.0	20.30	146.3	24.85	156.8	27.36	167.3	29.94	187.6	33.72	202.4	35.69
	39	105.7	17.03	126.0	21.47	146.3	26.33	156.8	28.84	167.3	31.83	187.6	35.29	199.1	36.89
70	10	92.4	8.59	110.6	10.23	128.1	11.85	137.2	12.81	146.3	13.67	163.8	15.58	182.0	17.42
	12	92.4	8.73	110.6	10.36	128.1	12.12	137.2	13.00	146.3	13.94	163.8	15.85	182.0	17.74
	14	92.4	8.87	110.6	10.51	128.1	12.33	137.2	13.21	146.3	14.15	163.8	16.19	182.0	18.08
	16	92.4	9.02	110.6	10.70	128.1	12.52	137.2	13.46	146.3	14.41	163.8	16.44	182.0	18.45
	18	92.4	9.14	110.6	10.91	128.1	12.81	137.2	13.75	146.3	14.70	163.8	16.73	182.0	18.77
	20	92.4	9.27	110.6	11.10	128.1	13.00	137.2	14.01	146.3	15.03	163.8	17.13	182.0	19.50
	21	92.4	9.42	110.6	11.17	128.1	13.13	137.2	14.15	146.3	15.16	163.8	17.40	182.0	20.11
	23	92.4	9.54	110.6	11.45	128.1	13.42	137.2	14.62	146.3	15.90	163.8	18.62	182.0	21.24
	25	92.4	9.68	110.6	11.85	128.1	14.30	137.2	15.64	146.3	16.99	163.8	19.90	182.0	22.73
	27	92.4	10.23	110.6	12.66	128.1	15.24	137.2	16.59	146.3	18.15	163.8	21.25	182.0	24.15
	29	92.4	10.91	110.6	13.42	128.1	16.19	137.2	17.68	146.3	19.29	163.8	22.69	182.0	25.87
	31	92.4	11.57	110.6	14.30	128.1	17.28	137.2	18.89	146.3	20.59	163.8	24.16	182.0	27.47
	33	92.4	12.26	110.6	15.10	128.1	18.34	137.2	20.04	146.3	21.87	163.8	25.73	182.0	28.92
	35	92.4	12.94	110.6	16.12	128.1	19.50	137.2	21.32	146.3	23.29	163.8	27.43	182.0	30.67
	37	92.4	13.75	110.6	17.07	128.1	20.73	137.2	22.69	146.3	24.78	163.8	29.17	182.0	32.38
	39	92.4	14.45	110.6	18.01	128.1	21.93	137.2	23.93	146.3	26.23	163.8	30.93	182.0	33.87
60	10	79.1	7.45	94.5	8.73	109.9	10.15	117.6	10.91	125.3	11.57	140.7	13.13	156.1	14.70
	12	79.1	7.57	94.5	8.87	109.9	10.29	117.6	11.03	125.3	11.78	140.7	13.34	156.1	14.95
	14	79.1	7.65	94.5	9.02	109.9	10.51	117.6	11.24	125.3	11.97	140.7	13.61	156.1	15.24
	16	79.1	7.78	94.5	9.21	109.9	10.63	117.6	11.45	125.3	12.26	140.7	13.89	156.1	15.50
	18	79.1	7.93	94.5	9.35	109.9	10.84	117.6	11.64	125.3	12.45	140.7	14.08	156.1	15.85
	20	79.1	8.05	94.5	9.48	109.9	11.03	117.6	11.85	125.3	12.66	140.7	14.36	156.1	16.19
	21	79.1	8.12	94.5	9.54	109.9	11.17	117.6	11.97	125.3	12.81	140.7	14.55	156.1	16.33
	23	79.1	8.26	94.5	9.75	109.9	11.31	117.6	12.19	125.3	13.06	140.7	15.10	156.1	17.32
	25	79.1	8.40	94.5	9.96	109.9	11.78	117.6	12.81	125.3	13.89	140.7	16.12	156.1	18.55
	27	79.1	8.66	94.5	10.51	109.9	12.52	117.6	13.61	125.3	14.76	140.7	17.13	156.1	19.76
	29	79.1	9.21	94.5	11.17	109.9	13.34	117.6	14.49	125.3	15.71	140.7	18.29	156.1	21.13
	31	79.1	9.75	94.5	11.85	109.9	14.15	117.6	15.43	125.3	16.73	140.7	19.50	156.1	22.48
	33	79.1	10.29	94.5	12.52	109.9	15.03	117.6	16.38	125.3	17.82	140.7	20.73	156.1	23.97
	35	79.1	10.91	94.5	13.34	109.9	15.98	117.6	17.40	125.3	18.89	140.7	22.08	156.1	25.46
	37	79.1	11.51	94.5	14.07	109.9	16.92	117.6	18.48	125.3	20.04	140.7	23.43	156.1	27.09
	39	79.1	12.12	94.5	14.84	109.9	17.91	117.6	19.64	125.3	21.14	140.7	24.87	156.1	28.73

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (70HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	66.1	6.44	79.1	7.45	91.7	8.47	98.0	9.06	104.3	9.61	116.9	10.84	130.2	12.04
	12	66.1	6.50	79.1	7.53	91.7	8.59	98.0	9.21	104.3	9.82	116.9	11.03	130.2	12.26
	14	66.1	6.58	79.1	7.65	91.7	8.73	98.0	9.35	104.3	9.96	116.9	11.17	130.2	12.45
	16	66.1	6.69	79.1	7.78	91.7	8.87	98.0	9.54	104.3	10.08	116.9	11.38	130.2	12.66
	18	66.1	6.77	79.1	7.86	91.7	9.02	98.0	9.68	104.3	10.29	116.9	11.57	130.2	12.94
	20	66.1	6.84	79.1	7.99	91.7	9.21	98.0	9.82	104.3	10.51	116.9	11.78	130.2	13.21
	21	66.1	6.91	79.1	8.05	91.7	9.27	98.0	9.96	104.3	10.55	116.9	11.93	130.2	13.34
	23	66.1	7.05	79.1	8.18	91.7	9.42	98.0	10.08	104.3	10.76	116.9	12.12	130.2	13.61
	25	66.1	7.10	79.1	8.33	91.7	9.61	98.0	10.29	104.3	11.10	116.9	12.73	130.2	14.55
	27	66.1	7.24	79.1	8.59	91.7	10.15	98.0	10.98	104.3	11.78	116.9	13.61	130.2	15.50
	29	66.1	7.65	79.1	9.14	91.7	10.76	98.0	11.64	104.3	12.52	116.9	14.41	130.2	16.44
	31	66.1	8.05	79.1	9.68	91.7	11.45	98.0	12.33	104.3	13.34	116.9	15.38	130.2	17.53
	33	66.1	8.54	79.1	10.23	91.7	12.12	98.0	13.06	104.3	14.15	116.9	16.33	130.2	18.69
	35	66.1	9.02	79.1	10.84	91.7	12.81	98.0	13.89	104.3	14.95	116.9	17.28	130.2	19.83
	37	66.1	9.54	79.1	11.45	91.7	13.54	98.0	14.70	104.3	15.85	116.9	18.41	130.2	21.06
	39	66.1	9.98	79.1	12.03	91.7	14.37	98.0	15.50	104.3	16.67	116.9	19.42	130.2	22.29

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN720LTE4

Холодопроизводительность (72HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	184.3	17.58	219.6	21.47	254.8	24.90	264.5	25.40	267.5	25.69	274.3	25.81	281.0	25.98
	12	184.3	18.01	219.6	22.24	254.8	25.94	260.7	26.09	265.3	26.60	270.4	26.87	277.2	26.99
	14	184.3	18.60	219.6	23.04	254.1	26.91	257.7	27.10	260.7	27.56	267.5	27.82	274.3	28.03
	16	184.3	19.28	219.6	23.85	251.0	28.11	254.1	28.38	257.0	28.57	263.8	28.85	270.4	29.10
	18	184.3	20.09	219.6	25.23	247.3	29.64	250.3	29.86	254.1	30.04	260.7	30.18	267.5	30.36
	20	184.3	20.99	219.6	26.87	243.4	31.04	247.7	31.32	250.3	31.50	257.0	31.65	263.8	31.86
	21	184.3	21.53	219.6	27.82	242.0	31.75	245.8	32.08	248.8	32.23	255.6	32.40	262.4	32.58
	23	184.3	23.11	219.6	29.85	239.0	33.11	242.0	33.44	245.6	33.70	251.6	33.88	258.5	34.08
	25	184.3	24.68	219.6	31.90	235.3	34.59	239.1	34.92	242.0	35.16	248.8	35.35	255.6	35.56
	27	184.3	26.41	219.6	34.09	232.3	36.09	235.3	36.34	239.1	36.63	245.6	36.82	251.6	37.03
	29	184.3	28.13	219.6	36.46	228.5	37.57	231.9	37.83	235.3	38.10	242.0	38.29	248.8	38.51
	31	184.3	30.01	218.8	38.39	224.7	39.07	228.5	39.33	231.9	39.55	238.3	39.76	245.0	40.00
	33	184.3	31.98	215.0	39.86	221.7	40.56	225.3	40.83	228.5	41.02	235.3	41.23	241.2	41.48
	35	184.3	34.09	211.3	41.33	218.1	42.05	221.7	42.32	225.3	42.49	231.5	42.70	238.3	42.96
	37	184.3	35.31	208.4	42.12	215.0	42.88	218.1	43.21	221.7	43.38	227.8	43.52	234.6	43.85
	39	184.3	36.50	204.5	42.96	211.3	43.74	215.0	44.06	218.1	44.21	224.7	44.35	231.5	44.68
120	10	170.5	15.80	202.7	19.38	235.7	23.04	252.4	24.88	264.3	25.27	270.4	25.38	276.4	25.48
	12	170.5	16.22	202.7	20.02	235.7	23.94	252.4	25.40	260.6	26.21	266.4	26.52	272.5	26.64
	14	170.5	16.79	202.7	20.71	235.7	24.91	252.4	26.37	256.7	27.16	263.5	27.57	269.6	27.82
	16	170.5	17.40	202.7	21.56	235.7	25.88	250.9	27.78	253.9	28.42	259.8	28.56	265.7	28.86
	18	170.5	18.08	202.7	22.53	235.7	27.45	247.0	29.35	250.1	29.89	256.0	30.01	262.8	30.14
	20	170.5	18.76	202.7	23.89	235.7	29.25	244.0	31.04	247.0	31.36	253.0	31.48	259.2	31.61
	21	170.5	19.34	202.7	24.76	235.7	30.28	241.8	31.75	244.8	32.08	251.6	32.19	257.5	32.33
	23	170.5	20.67	202.7	26.48	235.7	32.29	238.7	33.16	241.8	33.55	247.7	33.66	253.9	33.80
	25	170.5	22.07	202.7	28.38	232.1	34.05	235.0	34.66	238.0	34.99	244.8	35.13	250.9	35.27
	27	170.5	23.58	202.7	30.32	228.9	35.78	232.1	36.07	235.0	36.45	241.2	36.59	247.0	36.74
	29	170.5	25.15	202.7	32.37	225.3	37.28	228.3	37.56	231.2	37.90	237.2	38.06	244.0	38.21
	31	170.5	26.80	202.7	34.56	221.5	38.82	225.3	38.97	228.3	39.36	234.4	39.51	240.2	39.69
	33	170.5	28.52	202.7	36.86	218.5	40.23	221.5	40.48	224.5	40.83	230.4	40.98	236.5	41.16
	35	170.5	30.32	202.7	39.30	214.9	41.80	217.7	41.95	221.5	42.28	227.5	42.45	233.6	42.63
	37	170.5	31.68	202.7	40.25	211.7	42.51	214.9	42.78	217.7	42.95	223.8	43.21	229.7	43.34
	39	170.5	33.01	202.0	41.20	208.0	43.25	210.9	43.56	213.9	43.68	220.7	43.96	226.8	44.08
110	10	155.9	14.21	186.1	17.33	216.0	20.57	231.0	22.28	245.9	23.97	264.7	24.94	270.7	25.05
	12	155.9	14.67	186.1	17.91	216.0	21.43	231.0	22.90	245.9	24.87	261.7	25.91	267.0	26.27
	14	155.9	15.12	186.1	18.72	216.0	22.40	231.0	24.04	245.9	26.12	258.1	26.87	263.9	27.45
	16	155.9	15.65	186.1	19.40	216.0	23.33	231.0	25.09	245.9	27.71	254.9	28.38	260.2	28.57
	18	155.9	16.22	186.1	20.21	216.0	24.68	231.0	26.74	245.9	29.35	251.2	29.83	257.3	29.95
	20	155.9	16.82	186.1	21.21	216.0	26.16	231.0	28.50	242.2	30.96	248.4	31.29	253.5	31.40
	21	155.9	17.19	186.1	21.85	216.0	27.10	231.0	29.53	240.8	31.65	245.9	32.01	252.0	32.14
	23	155.9	18.30	186.1	23.43	216.0	29.07	231.0	31.32	236.9	33.16	242.9	33.47	248.4	33.59
	25	155.9	19.56	186.1	24.98	216.0	31.11	231.0	33.16	234.0	34.56	239.3	34.92	245.2	35.06
	27	155.9	20.89	186.1	26.72	216.0	33.30	227.2	35.00	230.4	36.20	236.1	36.38	241.6	36.53
	29	155.9	22.32	186.1	28.52	216.0	35.52	224.2	36.49	227.2	37.65	232.5	37.83	238.4	37.97
	31	155.9	23.72	186.1	30.40	216.0	37.96	220.4	38.11	223.6	39.11	229.4	39.28	234.7	39.44
	33	155.9	25.30	186.1	32.37	214.5	40.08	217.5	39.82	220.4	40.58	225.7	40.73	231.7	40.91
	35	155.9	26.87	186.1	34.56	210.7	41.49	213.7	41.66	216.7	42.03	222.1	42.20	227.9	42.38
	37	155.9	27.92	186.1	35.63	207.7	42.23	210.7	42.28	213.0	42.65	218.9	42.91	224.2	43.02
	39	155.9	29.00	186.1	36.67	204.1	42.88	206.9	42.98	209.9	43.31	215.2	43.56	221.3	43.68
100	10	136.1	12.80	162.0	15.57	188.7	18.45	201.6	19.94	214.5	21.43	241.2	23.85	264.9	24.04
	12	136.1	13.21	162.0	16.19	188.7	19.09	201.6	20.48	214.5	22.11	241.2	25.13	261.3	25.38
	14	136.1	13.63	162.0	16.84	188.7	19.88	201.6	21.36	214.5	23.07	241.2	26.55	258.5	26.80
	16	136.1	14.03	162.0	17.40	188.7	20.74	201.6	22.38	214.5	24.30	241.2	27.82	254.9	28.21
	18	136.1	14.46	162.0	18.04	188.7	21.53	201.6	23.47	214.5	25.77	241.2	29.39	251.3	29.64
	20	136.1	14.97	162.0	18.72	188.7	22.79	201.6	25.15	214.5	27.59	241.2	30.80	247.7	31.05
	21	136.1	15.28	162.0	19.17	188.7	23.58	201.6	26.02	214.5	28.60	241.2	31.50	246.3	31.75
	23	136.1	16.18	162.0	20.52	188.7	25.30	201.6	27.89	214.5	30.65	237.8	32.99	243.1	33.26
	25	136.1	17.21	162.0	21.85	188.7	27.03	201.6	29.85	214.5	32.76	234.4	34.40	239.1	34.67
	27	136.1	18.38	162.0	23.33	188.7	28.92	201.6	31.90	214.5	34.84	230.8	36.03	236.1	36.32
	29	136.1	19.56	162.0	24.90	188.7	30.89	201.6	34.09	214.5	36.88	227.5	37.46	232.5	37.77
	31	136.1	20.89	162.0	26.56	188.7	32.93	201.6	36.38	214.5	38.75	224.0	38.93	228.9	39.22
	33	136.1	22.17	162.0	28.28	188.7	35.12	201.6	38.82	214.5	40.19	220.7	40.37	225.3	40.69
	35	136.1	23.58	162.0	30.10	188.7	37.40	201.6	41.41	211.3	41.66	217.1	41.81	221.7	42.16
	37	136.1	24.51	162.0	31.33	188.7	38.47	201.6	42.13	207.8	42.34	213.8	42.49	218.9	42.88
	39	136.1	25.44	162.0	32.59	188.7	39.48	201.6	42.81	204.4	42.99	210.3	43.17	215.3	43.56

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (72HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	122.4	10.88	146.1	13.09	169.9	15.43	181.5	16.63	192.9	17.91	216.7	20.03	240.5	22.28
	12	122.4	11.02	146.1	13.28	169.9	15.68	181.5	16.97	192.9	18.30	216.7	20.42	240.5	22.67
	14	122.4	11.23	146.1	13.57	169.9	16.03	181.5	17.29	192.9	18.63	216.7	20.82	240.5	23.14
	16	122.4	11.42	146.1	13.82	169.9	16.36	181.5	17.62	192.9	18.97	216.7	21.22	240.5	23.54
	18	122.4	11.62	146.1	14.10	169.9	16.63	181.5	18.04	192.9	19.38	216.7	21.68	240.5	24.72
	20	122.4	11.81	146.1	14.36	169.9	16.97	181.5	18.37	192.9	20.10	216.7	23.21	240.5	25.90
	21	122.4	11.95	146.1	14.50	169.9	17.29	181.5	18.97	192.9	20.85	216.7	24.08	240.5	26.48
	23	122.4	12.23	146.1	15.10	169.9	18.51	181.5	20.38	192.9	22.32	216.7	25.79	237.2	27.74
	25	122.4	12.82	146.1	16.11	169.9	19.77	181.5	21.78	192.9	23.83	216.7	27.57	233.7	28.92
	27	122.4	13.70	146.1	17.16	169.9	21.10	181.5	23.25	192.9	25.51	216.7	29.31	230.4	30.28
	29	122.4	14.50	146.1	18.30	169.9	22.57	181.5	24.84	192.9	27.24	216.7	31.37	226.8	31.50
	31	122.4	15.43	146.1	19.49	169.9	24.04	181.5	26.45	192.9	29.06	216.7	32.61	223.6	32.72
	33	122.4	16.43	146.1	20.77	169.9	25.65	181.5	28.17	192.9	30.82	216.7	33.84	220.0	33.94
	35	122.4	17.44	146.1	22.03	169.9	27.24	181.5	30.06	192.9	32.68	213.0	35.06	216.7	35.16
	37	122.4	18.51	146.1	23.44	169.9	29.06	181.5	31.93	192.9	34.49	209.5	36.28	213.2	36.38
	39	122.4	19.59	146.1	24.94	169.9	30.76	181.5	33.63	192.9	36.28	206.2	37.50	209.8	37.60
80	10	108.7	9.62	129.6	11.56	150.5	13.57	161.3	14.64	172.1	15.68	192.9	17.91	213.9	19.44
	12	108.7	9.83	129.6	11.69	150.5	13.82	161.3	14.89	172.1	15.97	192.9	18.23	213.9	19.81
	14	108.7	9.95	129.6	11.95	150.5	14.03	161.3	15.17	172.1	16.22	192.9	18.56	213.9	20.21
	16	108.7	10.09	129.6	12.16	150.5	14.29	161.3	15.43	172.1	16.57	192.9	18.97	213.9	20.60
	18	108.7	10.30	129.6	12.35	150.5	14.56	161.3	15.68	172.1	16.90	192.9	19.30	213.9	21.03
	20	108.7	10.48	129.6	12.63	150.5	14.89	161.3	16.03	172.1	17.23	192.9	20.03	213.9	22.50
	21	108.7	10.55	129.6	12.76	150.5	15.03	161.3	16.22	172.1	17.62	192.9	20.67	213.9	23.35
	23	108.7	10.76	129.6	12.95	150.5	15.68	161.3	17.23	172.1	18.84	192.9	21.82	213.9	25.01
	25	108.7	11.15	129.6	13.82	150.5	16.83	161.3	18.43	172.1	20.17	192.9	23.36	213.9	26.74
	27	108.7	11.81	129.6	14.69	150.5	17.97	161.3	19.70	172.1	21.50	192.9	24.82	213.9	28.42
	29	108.7	12.56	129.6	15.68	150.5	19.09	161.3	20.96	172.1	22.98	192.9	26.58	213.9	30.43
	31	108.7	13.36	129.6	16.63	150.5	20.38	161.3	22.38	172.1	24.44	192.9	28.21	213.9	31.62
	33	108.7	14.17	129.6	17.77	150.5	21.71	161.3	23.83	172.1	26.05	192.9	29.74	213.9	32.81
	35	108.7	15.03	129.6	18.84	150.5	23.11	161.3	25.38	172.1	27.78	192.9	31.52	211.6	34.01
	37	108.7	15.90	129.6	20.02	150.5	24.51	161.3	26.99	172.1	29.53	192.9	33.26	208.1	35.20
	39	108.7	16.80	129.6	21.18	150.5	25.98	161.3	28.44	172.1	31.40	192.9	34.81	204.8	36.38
70	10	95.1	8.48	113.7	10.09	131.7	11.69	141.1	12.63	150.5	13.49	168.5	15.36	187.2	17.19
	12	95.1	8.61	113.7	10.22	131.7	11.95	141.1	12.82	150.5	13.75	168.5	15.64	187.2	17.50
	14	95.1	8.75	113.7	10.36	131.7	12.16	141.1	13.03	150.5	13.96	168.5	15.97	187.2	17.83
	16	95.1	8.89	113.7	10.55	131.7	12.35	141.1	13.28	150.5	14.21	168.5	16.22	187.2	18.20
	18	95.1	9.01	113.7	10.76	131.7	12.63	141.1	13.57	150.5	14.50	168.5	16.50	187.2	18.52
	20	95.1	9.15	113.7	10.95	131.7	12.82	141.1	13.82	150.5	14.83	168.5	16.90	187.2	19.24
	21	95.1	9.29	113.7	11.02	131.7	12.95	141.1	13.96	150.5	14.96	168.5	17.16	187.2	19.84
	23	95.1	9.41	113.7	11.29	131.7	13.24	141.1	14.42	150.5	15.68	168.5	18.37	187.2	20.95
	25	95.1	9.55	113.7	11.69	131.7	14.10	141.1	15.43	150.5	16.76	168.5	19.63	187.2	22.42
	27	95.1	10.09	113.7	12.49	131.7	15.03	141.1	16.36	150.5	17.91	168.5	20.96	187.2	23.83
	29	95.1	10.76	113.7	13.24	131.7	15.97	141.1	17.44	150.5	19.03	168.5	22.38	187.2	25.52
	31	95.1	11.42	113.7	14.10	131.7	17.04	141.1	18.63	150.5	20.31	168.5	23.83	187.2	27.09
	33	95.1	12.10	113.7	14.89	131.7	18.10	141.1	19.77	150.5	21.57	168.5	25.38	187.2	28.53
	35	95.1	12.76	113.7	15.90	131.7	19.24	141.1	21.03	150.5	22.98	168.5	27.05	187.2	30.26
	37	95.1	13.57	113.7	16.84	131.7	20.45	141.1	22.38	150.5	24.44	168.5	28.78	187.2	31.94
	39	95.1	14.25	113.7	17.77	131.7	21.64	141.1	23.60	150.5	25.88	168.5	30.51	187.2	33.41
60	10	81.3	7.35	97.2	8.61	113.1	10.01	120.9	10.76	128.9	11.42	144.7	12.95	160.5	14.50
	12	81.3	7.47	97.2	8.75	113.1	10.15	120.9	10.88	128.9	11.62	144.7	13.16	160.5	14.75
	14	81.3	7.55	97.2	8.89	113.1	10.36	120.9	11.09	128.9	11.81	144.7	13.42	160.5	15.03
	16	81.3	7.68	97.2	9.08	113.1	10.48	120.9	11.29	128.9	12.10	144.7	13.70	160.5	15.29
	18	81.3	7.82	97.2	9.22	113.1	10.69	120.9	11.48	128.9	12.28	144.7	13.88	160.5	15.64
	20	81.3	7.94	97.2	9.35	113.1	10.88	120.9	11.69	128.9	12.49	144.7	14.17	160.5	15.97
	21	81.3	8.01	97.2	9.41	113.1	11.02	120.9	11.81	128.9	12.63	144.7	14.36	160.5	16.11
	23	81.3	8.15	97.2	9.62	113.1	11.15	120.9	12.02	128.9	12.89	144.7	14.89	160.5	17.09
	25	81.3	8.29	97.2	9.83	113.1	11.62	120.9	12.63	128.9	13.70	144.7	15.90	160.5	18.30
	27	81.3	8.54	97.2	10.36	113.1	12.35	120.9	13.42	128.9	14.56	144.7	16.90	160.5	19.49
	29	81.3	9.08	97.2	11.02	113.1	13.16	120.9	14.29	128.9	15.50	144.7	18.04	160.5	20.85
	31	81.3	9.62	97.2	11.69	113.1	13.96	120.9	15.22	128.9	16.50	144.7	19.24	160.5	22.17
	33	81.3	10.15	97.2	12.35	113.1	14.83	120.9	16.15	128.9	17.58	144.7	20.45	160.5	23.64
	35	81.3	10.76	97.2	13.16	113.1	15.76	120.9	17.16	128.9	18.63	144.7	21.78	160.5	25.11
	37	81.3	11.35	97.2	13.88	113.1	16.69	120.9	18.23	128.9	19.77	144.7	23.11	160.5	26.72
	39	81.3	11.95	97.2	14.64	113.1	17.66	120.9	19.38	128.9	20.85	144.7	24.54	160.5	28.34

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (72HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	68.0	6.35	81.3	7.35	94.3	8.36	100.8	8.94	107.3	9.48	120.3	10.69	133.9	11.88
	12	68.0	6.42	81.3	7.42	94.3	8.48	100.8	9.08	107.3	9.68	120.3	10.88	133.9	12.10
	14	68.0	6.49	81.3	7.55	94.3	8.61	100.8	9.22	107.3	9.83	120.3	11.02	133.9	12.28
	16	68.0	6.60	81.3	7.68	94.3	8.75	100.8	9.41	107.3	9.95	120.3	11.23	133.9	12.49
	18	68.0	6.68	81.3	7.75	94.3	8.89	100.8	9.55	107.3	10.15	120.3	11.42	133.9	12.76
	20	68.0	6.74	81.3	7.88	94.3	9.08	100.8	9.68	107.3	10.36	120.3	11.62	133.9	13.03
	21	68.0	6.82	81.3	7.94	94.3	9.15	100.8	9.83	107.3	10.41	120.3	11.77	133.9	13.16
	23	68.0	6.95	81.3	8.07	94.3	9.29	100.8	9.95	107.3	10.62	120.3	11.95	133.9	13.42
	25	68.0	7.01	81.3	8.21	94.3	9.48	100.8	10.15	107.3	10.95	120.3	12.56	133.9	14.36
	27	68.0	7.14	81.3	8.48	94.3	10.01	100.8	10.83	107.3	11.62	120.3	13.42	133.9	15.29
	29	68.0	7.55	81.3	9.01	94.3	10.62	100.8	11.48	107.3	12.35	120.3	14.21	133.9	16.22
	31	68.0	7.94	81.3	9.55	94.3	11.29	100.8	12.16	107.3	13.16	120.3	15.17	133.9	17.29
	33	68.0	8.42	81.3	10.09	94.3	11.95	100.8	12.89	107.3	13.96	120.3	16.11	133.9	18.43
	35	68.0	8.89	81.3	10.69	94.3	12.63	100.8	13.70	107.3	14.75	120.3	17.04	133.9	19.56
	37	68.0	9.41	81.3	11.29	94.3	13.36	100.8	14.50	107.3	15.64	120.3	18.16	133.9	20.77
39	68.0	9.84	81.3	11.87	94.3	14.17	100.8	15.29	107.3	16.44	120.3	19.16	133.9	21.99	

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN740LTE4

Холодопроизводительность (74HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	10	189.5	18.40	225.7	22.47	261.9	26.07	271.9	26.59	274.9	26.89	281.9	27.02	288.8	27.19
	12	189.5	18.85	225.7	23.29	261.9	27.15	267.9	27.32	272.6	27.84	277.9	28.13	284.9	28.25
	14	189.5	19.47	225.7	24.12	261.1	28.17	264.9	28.37	267.9	28.86	274.9	29.12	281.9	29.35
	16	189.5	20.18	225.7	24.97	258.0	29.42	261.1	29.71	264.1	29.91	271.1	30.20	277.9	30.46
	18	189.5	21.04	225.7	26.41	254.1	31.02	257.2	31.26	261.1	31.45	267.9	31.60	274.9	31.78
	20	189.5	21.97	225.7	28.13	250.2	32.49	254.6	32.79	257.2	32.98	264.1	33.14	271.1	33.35
	21	189.5	22.54	225.7	29.12	248.7	33.24	252.6	33.58	255.7	33.74	262.7	33.92	269.7	34.11
	23	189.5	24.19	225.7	31.25	245.6	34.66	248.7	35.00	252.4	35.28	258.6	35.46	265.6	35.67
	25	189.5	25.84	225.7	33.40	241.9	36.21	245.7	36.56	248.7	36.81	255.7	37.00	262.7	37.23
	27	189.5	27.64	225.7	35.69	238.7	37.78	241.9	38.05	245.7	38.35	252.4	38.54	258.6	38.77
	29	189.5	29.45	225.7	38.16	234.9	39.34	238.3	39.60	241.9	39.89	248.7	40.08	255.7	40.31
	31	189.5	31.41	224.9	40.19	230.9	40.90	234.9	41.18	238.3	41.40	244.9	41.62	251.8	41.87
	33	189.5	33.48	221.0	41.73	227.9	42.46	231.6	42.74	234.9	42.94	241.9	43.17	247.9	43.43
	35	189.5	35.69	217.1	43.27	224.1	44.02	227.9	44.30	231.6	44.48	237.9	44.71	244.9	44.97
	37	189.5	36.96	214.2	44.10	221.0	44.89	224.1	45.24	227.9	45.42	234.1	45.56	241.1	45.90
	39	189.5	38.21	210.2	44.97	217.1	45.79	221.0	46.13	224.1	46.28	230.9	46.43	237.9	46.77
120	10	175.3	16.54	208.3	20.29	242.3	24.11	259.4	26.04	271.6	26.45	277.9	26.57	284.1	26.67
	12	175.3	16.98	208.3	20.96	242.3	25.07	259.4	26.59	267.8	27.44	273.8	27.77	280.1	27.88
	14	175.3	17.57	208.3	21.68	242.3	26.08	259.4	27.61	263.9	28.44	270.9	28.86	277.1	29.12
	16	175.3	18.22	208.3	22.57	242.3	27.09	257.8	29.08	260.9	29.75	267.0	29.89	273.1	30.21
	18	175.3	18.93	208.3	23.59	242.3	28.74	253.9	30.72	257.1	31.29	263.1	31.41	270.1	31.55
	20	175.3	19.64	208.3	25.01	242.3	30.62	250.8	32.49	253.9	32.83	260.0	32.95	266.4	33.09
	21	175.3	20.24	208.3	25.92	242.3	31.70	248.5	33.24	251.6	33.58	258.6	33.70	264.6	33.85
	23	175.3	21.64	208.3	27.72	242.3	33.81	245.4	34.71	248.5	35.12	254.6	35.24	260.9	35.39
	25	175.3	23.11	208.3	29.71	238.6	35.65	241.5	36.28	244.6	36.62	251.6	36.78	257.8	36.93
	27	175.3	24.68	208.3	31.74	235.3	37.45	238.6	37.76	241.5	38.16	247.9	38.31	253.9	38.47
	29	175.3	26.33	208.3	33.89	231.6	39.03	234.6	39.32	237.6	39.68	243.8	39.85	250.8	40.00
	31	175.3	28.05	208.3	36.18	227.6	40.64	231.6	40.80	234.6	41.21	240.9	41.36	246.9	41.54
	33	175.3	29.86	208.3	38.58	224.6	42.11	227.6	42.37	230.8	42.74	236.8	42.90	243.1	43.08
	35	175.3	31.74	208.3	41.14	220.8	43.76	223.8	43.92	227.6	44.26	233.9	44.44	240.1	44.62
	37	175.3	33.16	208.3	42.14	217.5	44.51	220.8	44.79	223.8	44.97	230.0	45.24	236.1	45.37
	39	175.3	34.56	207.6	43.13	213.8	45.27	216.8	45.60	219.8	45.72	226.9	46.02	233.1	46.14
110	10	160.3	14.88	191.2	18.14	222.0	21.54	237.4	23.33	252.8	25.09	272.0	26.11	278.3	26.22
	12	160.3	15.36	191.2	18.75	222.0	22.43	237.4	23.97	252.8	26.04	269.0	27.12	274.4	27.50
	14	160.3	15.82	191.2	19.60	222.0	23.45	237.4	25.17	252.8	27.34	265.2	28.13	271.3	28.73
	16	160.3	16.38	191.2	20.31	222.0	24.42	237.4	26.26	252.8	29.00	262.0	29.71	267.4	29.91
	18	160.3	16.98	191.2	21.15	222.0	25.84	237.4	27.99	252.8	30.72	258.2	31.23	264.5	31.36
	20	160.3	17.61	191.2	22.21	222.0	27.38	237.4	29.83	248.9	32.41	255.3	32.75	260.5	32.87
	21	160.3	17.99	191.2	22.88	222.0	28.37	237.4	30.91	247.5	33.14	252.8	33.51	259.0	33.65
	23	160.3	19.16	191.2	24.52	222.0	30.44	237.4	32.79	243.5	34.71	249.7	35.04	255.3	35.16
	25	160.3	20.47	191.2	26.15	222.0	32.57	237.4	34.72	240.5	36.18	246.0	36.56	252.0	36.70
	27	160.3	21.87	191.2	27.97	222.0	34.86	233.5	36.64	236.8	37.90	242.7	38.08	248.3	38.24
	29	160.3	23.37	191.2	29.86	222.0	37.19	230.4	38.20	233.5	39.42	239.0	39.60	245.0	39.75
	31	160.3	24.83	191.2	31.82	222.0	39.74	226.5	39.90	229.8	40.94	235.8	41.13	241.3	41.28
	33	160.3	26.49	191.2	33.89	220.5	41.95	223.5	41.69	226.5	42.48	232.0	42.64	238.2	42.82
	35	160.3	28.13	191.2	36.18	216.5	43.43	219.7	43.61	222.8	44.00	228.2	44.18	234.3	44.36
	37	160.3	29.23	191.2	37.29	213.5	44.20	216.5	44.26	218.9	44.65	225.0	44.92	230.4	45.04
	39	160.3	30.36	191.2	38.39	209.7	44.89	212.7	44.99	215.8	45.34	221.2	45.60	227.5	45.72
100	10	139.8	13.40	166.5	16.29	193.9	19.31	207.2	20.88	220.5	22.43	247.9	24.97	272.3	25.17
	12	139.8	13.82	166.5	16.94	193.9	19.98	207.2	21.44	220.5	23.14	247.9	26.30	268.6	26.57
	14	139.8	14.27	166.5	17.63	193.9	20.81	207.2	22.36	220.5	24.15	247.9	27.79	265.6	28.05
	16	139.8	14.69	166.5	18.22	193.9	21.71	207.2	23.43	220.5	25.44	247.9	29.12	261.9	29.53
	18	139.8	15.14	166.5	18.89	193.9	22.54	207.2	24.57	220.5	26.98	247.9	30.77	258.2	31.03
	20	139.8	15.67	166.5	19.60	193.9	23.85	207.2	26.33	220.5	28.88	247.9	32.24	254.5	32.50
	21	139.8	15.99	166.5	20.06	193.9	24.68	207.2	27.23	220.5	29.94	247.9	32.98	253.1	33.24
	23	139.8	16.94	166.5	21.48	193.9	26.49	207.2	29.20	220.5	32.08	244.4	34.53	249.8	34.82
	25	139.8	18.02	166.5	22.88	193.9	28.29	207.2	31.25	220.5	34.30	240.9	36.02	245.7	36.30
	27	139.8	19.24	166.5	24.42	193.9	30.28	207.2	33.40	220.5	36.48	237.2	37.71	242.7	38.02
	29	139.8	20.47	166.5	26.07	193.9	32.34	207.2	35.69	220.5	38.61	233.9	39.22	239.0	39.54
	31	139.8	21.87	166.5	27.80	193.9	34.47	207.2	38.08	220.5	40.57	230.2	40.75	235.3	41.06
	33	139.8	23.21	166.5	29.61	193.9	36.77	207.2	40.64	220.5	42.08	226.8	42.26	231.6	42.60
	35	139.8	24.68	166.5	31.51	193.9	39.15	207.2	43.35	217.2	43.61	223.2	43.77	227.9	44.14
	37	139.8	25.66	166.5	32.80	193.9	40.27	207.2	44.10	213.6	44.32	219.7	44.48	224.9	44.89
	39	139.8	26.63	166.5	34.11	193.9	41.33	207.2	44.81	210.1	45.01	216.1	45.19	221.2	45.60

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (74HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	125.8	11.39	150.2	13.70	174.7	16.15	186.5	17.40	198.3	18.74	222.8	20.97	247.1	23.33
	12	125.8	11.53	150.2	13.90	174.7	16.42	186.5	17.77	198.3	19.15	222.8	21.38	247.1	23.74
	14	125.8	11.75	150.2	14.20	174.7	16.78	186.5	18.10	198.3	19.50	222.8	21.79	247.1	24.22
	16	125.8	11.95	150.2	14.47	174.7	17.13	186.5	18.45	198.3	19.86	222.8	22.21	247.1	24.64
	18	125.8	12.16	150.2	14.76	174.7	17.40	186.5	18.89	198.3	20.28	222.8	22.70	247.1	25.88
	20	125.8	12.36	150.2	15.03	174.7	17.77	186.5	19.23	198.3	21.04	222.8	24.30	247.1	27.12
	21	125.8	12.51	150.2	15.18	174.7	18.10	186.5	19.86	198.3	21.82	222.8	25.21	247.1	27.73
	23	125.8	12.81	150.2	15.81	174.7	19.38	186.5	21.34	198.3	23.36	222.8	27.00	243.8	29.04
	25	125.8	13.42	150.2	16.86	174.7	20.69	186.5	22.80	198.3	24.95	222.8	28.86	240.1	30.28
	27	125.8	14.35	150.2	17.96	174.7	22.09	186.5	24.34	198.3	26.71	222.8	30.69	236.8	31.70
	29	125.8	15.18	150.2	19.15	174.7	23.63	186.5	26.00	198.3	28.52	222.8	32.84	233.1	32.98
	31	125.8	16.15	150.2	20.41	174.7	25.17	186.5	27.69	198.3	30.42	222.8	34.13	229.8	34.25
	33	125.8	17.20	150.2	21.75	174.7	26.85	186.5	29.49	198.3	32.26	222.8	35.42	226.1	35.53
	35	125.8	18.26	150.2	23.07	174.7	28.52	186.5	31.47	198.3	34.21	218.9	36.70	222.7	36.81
	37	125.8	19.38	150.2	24.54	174.7	30.42	186.5	33.42	198.3	36.11	215.4	37.98	219.1	38.08
	39	125.8	20.51	150.2	26.10	174.7	32.20	186.5	35.20	198.3	37.98	211.9	39.26	215.6	39.36
80	10	111.8	10.07	133.2	12.10	154.6	14.20	165.7	15.32	176.8	16.42	198.3	18.74	219.8	20.35
	12	111.8	10.29	133.2	12.24	154.6	14.47	165.7	15.59	176.8	16.72	198.3	19.09	219.8	20.74
	14	111.8	10.41	133.2	12.51	154.6	14.69	165.7	15.89	176.8	16.98	198.3	19.43	219.8	21.15
	16	111.8	10.56	133.2	12.73	154.6	14.96	165.7	16.15	176.8	17.35	198.3	19.86	219.8	21.56
	18	111.8	10.78	133.2	12.93	154.6	15.24	165.7	16.42	176.8	17.69	198.3	20.21	219.8	22.01
	20	111.8	10.97	133.2	13.22	154.6	15.59	165.7	16.78	176.8	18.04	198.3	20.97	219.8	23.55
	21	111.8	11.05	133.2	13.36	154.6	15.73	165.7	16.98	176.8	18.45	198.3	21.64	219.8	24.44
	23	111.8	11.27	133.2	13.56	154.6	16.42	165.7	18.04	176.8	19.72	198.3	22.84	219.8	26.18
	25	111.8	11.68	133.2	14.47	154.6	17.62	165.7	19.30	176.8	21.12	198.3	24.46	219.8	27.99
	27	111.8	12.36	133.2	15.38	154.6	18.81	165.7	20.63	176.8	22.51	198.3	25.98	219.8	29.76
	29	111.8	13.15	133.2	16.42	154.6	19.99	165.7	21.95	176.8	24.05	198.3	27.83	219.8	31.86
	31	111.8	13.98	133.2	17.40	154.6	21.34	165.7	23.43	176.8	25.58	198.3	29.53	219.8	33.10
	33	111.8	14.83	133.2	18.60	154.6	22.72	165.7	24.95	176.8	27.27	198.3	31.13	219.8	34.35
	35	111.8	15.73	133.2	19.72	154.6	24.20	165.7	26.57	176.8	29.08	198.3	32.99	217.5	35.61
	37	111.8	16.64	133.2	20.96	154.6	25.66	165.7	28.25	176.8	30.91	198.3	34.82	213.9	36.85
	39	111.8	17.59	133.2	22.17	154.6	27.19	165.7	29.78	176.8	32.87	198.3	36.44	210.5	38.09
70	10	97.7	8.87	116.9	10.56	135.4	12.24	145.1	13.22	154.6	14.12	173.1	16.08	192.4	17.99
	12	97.7	9.02	116.9	10.70	135.4	12.51	145.1	13.42	154.6	14.39	173.1	16.37	192.4	18.32
	14	97.7	9.16	116.9	10.85	135.4	12.73	145.1	13.64	154.6	14.61	173.1	16.72	192.4	18.67
	16	97.7	9.31	116.9	11.05	135.4	12.93	145.1	13.90	154.6	14.88	173.1	16.98	192.4	19.05
	18	97.7	9.43	116.9	11.27	135.4	13.22	145.1	14.20	154.6	15.18	173.1	17.27	192.4	19.39
	20	97.7	9.58	116.9	11.47	135.4	13.42	145.1	14.47	154.6	15.52	173.1	17.69	192.4	20.14
	21	97.7	9.73	116.9	11.53	135.4	13.56	145.1	14.61	154.6	15.66	173.1	17.96	192.4	20.77
	23	97.7	9.85	116.9	11.82	135.4	13.86	145.1	15.10	154.6	16.42	173.1	19.23	192.4	21.93
	25	97.7	9.99	116.9	12.24	135.4	14.76	145.1	16.15	154.6	17.55	173.1	20.55	192.4	23.47
	27	97.7	10.56	116.9	13.07	135.4	15.73	145.1	17.13	154.6	18.74	173.1	21.95	192.4	24.94
	29	97.7	11.27	116.9	13.86	135.4	16.72	145.1	18.26	154.6	19.92	173.1	23.43	192.4	26.71
	31	97.7	11.95	116.9	14.76	135.4	17.84	145.1	19.50	154.6	21.26	173.1	24.95	192.4	28.36
	33	97.7	12.66	116.9	15.59	135.4	18.94	145.1	20.69	154.6	22.58	173.1	26.57	192.4	29.87
	35	97.7	13.36	116.9	16.64	135.4	20.14	145.1	22.01	154.6	24.05	173.1	28.32	192.4	31.67
	37	97.7	14.20	116.9	17.63	135.4	21.40	145.1	23.43	154.6	25.58	173.1	30.13	192.4	33.44
	39	97.7	14.92	116.9	18.60	135.4	22.65	145.1	24.71	154.6	27.09	173.1	31.94	192.4	34.98
60	10	83.6	7.70	99.9	9.02	116.2	10.48	124.3	11.27	132.4	11.95	148.8	13.56	165.0	15.18
	12	83.6	7.82	99.9	9.16	116.2	10.62	124.3	11.39	132.4	12.16	148.8	13.78	165.0	15.44
	14	83.6	7.90	99.9	9.31	116.2	10.85	124.3	11.61	132.4	12.36	148.8	14.05	165.0	15.73
	16	83.6	8.04	99.9	9.51	116.2	10.97	124.3	11.82	132.4	12.66	148.8	14.35	165.0	16.01
	18	83.6	8.19	99.9	9.65	116.2	11.19	124.3	12.02	132.4	12.85	148.8	14.54	165.0	16.37
	20	83.6	8.31	99.9	9.79	116.2	11.39	124.3	12.24	132.4	13.07	148.8	14.83	165.0	16.72
	21	83.6	8.39	99.9	9.85	116.2	11.53	124.3	12.36	132.4	13.22	148.8	15.03	165.0	16.86
	23	83.6	8.53	99.9	10.07	116.2	11.68	124.3	12.59	132.4	13.49	148.8	15.59	165.0	17.89
	25	83.6	8.67	99.9	10.29	116.2	12.16	124.3	13.22	132.4	14.35	148.8	16.64	165.0	19.15
	27	83.6	8.94	99.9	10.85	116.2	12.93	124.3	14.05	132.4	15.24	148.8	17.69	165.0	20.41
	29	83.6	9.51	99.9	11.53	116.2	13.78	124.3	14.96	132.4	16.23	148.8	18.89	165.0	21.82
	31	83.6	10.07	99.9	12.24	116.2	14.61	124.3	15.93	132.4	17.27	148.8	20.14	165.0	23.21
	33	83.6	10.62	99.9	12.93	116.2	15.52	124.3	16.91	132.4	18.40	148.8	21.40	165.0	24.75
	35	83.6	11.27	99.9	13.78	116.2	16.50	124.3	17.96	132.4	19.50	148.8	22.80	165.0	26.29
	37	83.6	11.88	99.9	14.53	116.2	17.47	124.3	19.09	132.4	20.69	148.8	24.20	165.0	27.97
	39	83.6	12.51	99.9	15.32	116.2	18.49	124.3	20.28	132.4	21.83	148.8	25.69	165.0	29.67

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (74НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	69.9	6.65	83.6	7.70	97.0	8.75	103.6	9.36	110.2	9.93	123.6	11.19	137.7	12.44
	12	69.9	6.72	83.6	7.77	97.0	8.87	103.6	9.51	110.2	10.14	123.6	11.39	137.7	12.66
	14	69.9	6.79	83.6	7.90	97.0	9.02	103.6	9.65	110.2	10.29	123.6	11.53	137.7	12.85
	16	69.9	6.91	83.6	8.04	97.0	9.16	103.6	9.85	110.2	10.41	123.6	11.75	137.7	13.07
	18	69.9	6.99	83.6	8.11	97.0	9.31	103.6	9.99	110.2	10.62	123.6	11.95	137.7	13.36
	20	69.9	7.06	83.6	8.25	97.0	9.51	103.6	10.14	110.2	10.85	123.6	12.16	137.7	13.64
	21	69.9	7.13	83.6	8.31	97.0	9.58	103.6	10.29	110.2	10.90	123.6	12.32	137.7	13.78
	23	69.9	7.28	83.6	8.45	97.0	9.73	103.6	10.41	110.2	11.12	123.6	12.51	137.7	14.05
	25	69.9	7.33	83.6	8.60	97.0	9.93	103.6	10.62	110.2	11.47	123.6	13.15	137.7	15.03
	27	69.9	7.48	83.6	8.87	97.0	10.48	103.6	11.33	110.2	12.16	123.6	14.05	137.7	16.01
	29	69.9	7.90	83.6	9.43	97.0	11.12	103.6	12.02	110.2	12.93	123.6	14.88	137.7	16.98
	31	69.9	8.31	83.6	9.99	97.0	11.82	103.6	12.73	110.2	13.78	123.6	15.89	137.7	18.10
	33	69.9	8.82	83.6	10.56	97.0	12.51	103.6	13.49	110.2	14.61	123.6	16.86	137.7	19.30
	35	69.9	9.31	83.6	11.19	97.0	13.22	103.6	14.35	110.2	15.44	123.6	17.84	137.7	20.47
	37	69.9	9.85	83.6	11.82	97.0	13.98	103.6	15.18	110.2	16.37	123.6	19.01	137.7	21.75
	39	69.9	10.30	83.6	12.42	97.0	14.84	103.6	16.01	110.2	17.21	123.6	20.06	137.7	23.02

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN760LTE4

Холодопроизводительность (76HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	194.6	18.16	231.8	22.18	269.0	25.72	279.2	26.24	282.4	26.54	289.6	26.66	296.6	26.84
	12	194.6	18.60	231.8	22.98	269.0	26.80	275.2	26.96	280.0	27.48	285.4	27.76	292.6	27.88
	14	194.6	19.22	231.8	23.80	268.2	27.80	272.0	28.00	275.2	28.48	282.4	28.74	289.6	28.96
	16	194.6	19.92	231.8	24.64	265.0	29.04	268.2	29.32	271.2	29.52	278.4	29.80	285.4	30.06
	18	194.6	20.76	231.8	26.06	261.0	30.62	264.2	30.84	268.2	31.04	275.2	31.18	282.4	31.36
	20	194.6	21.68	231.8	27.76	257.0	32.06	261.4	32.36	264.2	32.54	271.2	32.70	278.4	32.92
	21	194.6	22.24	231.8	28.74	255.4	32.80	259.4	33.14	262.6	33.30	269.8	33.48	277.0	33.66
	23	194.6	23.88	231.8	30.84	252.2	34.20	255.4	34.54	259.2	34.82	265.6	35.00	272.8	35.20
	25	194.6	25.50	231.8	32.96	248.4	35.74	252.4	36.08	255.4	36.32	262.6	36.52	269.8	36.74
	27	194.6	27.28	231.8	35.22	245.2	37.28	248.4	37.54	252.4	37.84	259.2	38.04	265.6	38.26
	29	194.6	29.06	231.8	37.66	241.2	38.82	244.8	39.08	248.4	39.36	255.4	39.56	262.6	39.78
	31	194.6	31.00	231.0	39.66	237.2	40.36	241.2	40.64	244.8	40.86	251.6	41.08	258.6	41.32
	33	194.6	33.04	227.0	41.18	234.0	41.90	237.8	42.18	241.2	42.38	248.4	42.60	254.6	42.86
	35	194.6	35.22	223.0	42.70	230.2	43.44	234.0	43.72	237.8	43.90	244.4	44.12	251.6	44.38
	37	194.6	36.48	220.0	43.52	227.0	44.30	230.2	44.64	234.0	44.82	240.4	44.96	247.6	45.30
	39	194.6	37.70	215.8	44.38	223.0	45.18	227.0	45.52	230.2	45.68	237.2	45.82	244.4	46.16
120	10	180.0	16.32	214.0	20.02	248.8	23.80	266.4	25.70	279.0	26.10	285.4	26.22	291.8	26.32
	12	180.0	16.76	214.0	20.68	248.8	24.74	266.4	26.24	275.0	27.08	281.2	27.40	287.6	27.52
	14	180.0	17.34	214.0	21.40	248.8	25.74	266.4	27.24	271.0	28.06	278.2	28.48	284.6	28.74
	16	180.0	17.98	214.0	22.28	248.8	26.74	264.8	28.70	268.0	29.36	274.2	29.50	280.4	29.82
	18	180.0	18.68	214.0	23.28	248.8	28.36	260.8	30.32	264.0	30.88	270.2	31.00	277.4	31.14
	20	180.0	19.38	214.0	24.68	248.8	30.22	257.6	32.06	260.8	32.40	267.0	32.52	273.6	32.66
	21	180.0	19.98	214.0	25.58	248.8	31.28	255.2	32.80	258.4	33.14	265.6	33.26	271.8	33.40
	23	180.0	21.36	214.0	27.36	248.8	33.36	252.0	34.26	255.2	34.66	261.4	34.78	268.0	34.92
	25	180.0	22.80	214.0	29.32	245.0	35.18	248.0	35.80	251.2	36.14	258.4	36.30	264.8	36.44
	27	180.0	24.36	214.0	31.32	241.6	36.96	245.0	37.26	248.0	37.66	254.6	37.80	260.8	37.96
	29	180.0	25.98	214.0	33.44	237.8	38.52	241.0	38.80	244.0	39.16	250.4	39.32	257.6	39.48
	31	180.0	27.68	214.0	35.70	233.8	40.10	237.8	40.26	241.0	40.66	247.4	40.82	253.6	41.00
	33	180.0	29.46	214.0	38.08	230.6	41.56	233.8	41.82	237.0	42.18	243.2	42.34	249.6	42.52
	35	180.0	31.32	214.0	40.60	226.8	43.18	229.8	43.34	233.8	43.68	240.2	43.86	246.6	44.04
	37	180.0	32.72	214.0	41.58	223.4	43.92	226.8	44.20	229.8	44.38	236.2	44.64	242.4	44.78
	39	180.0	34.10	213.2	42.56	219.6	44.68	222.6	45.00	225.8	45.12	233.0	45.42	239.4	45.54
110	10	164.6	14.68	196.4	17.90	228.0	21.26	243.8	23.02	259.6	24.76	279.4	25.76	285.8	25.88
	12	164.6	15.16	196.4	18.50	228.0	22.14	243.8	23.66	259.6	25.70	276.2	26.76	281.8	27.14
	14	164.6	15.62	196.4	19.34	228.0	23.14	243.8	24.84	259.6	26.98	272.4	27.76	278.6	28.36
	16	164.6	16.16	196.4	20.04	228.0	24.10	243.8	25.92	259.6	28.62	269.0	29.32	274.6	29.52
	18	164.6	16.76	196.4	20.88	228.0	25.50	243.8	27.62	259.6	30.32	265.2	30.82	271.6	30.94
	20	164.6	17.38	196.4	21.92	228.0	27.02	243.8	29.44	255.6	31.98	262.2	32.32	267.6	32.44
	21	164.6	17.76	196.4	22.58	228.0	28.00	243.8	30.50	254.2	32.70	259.6	33.06	266.0	33.20
	23	164.6	18.90	196.4	24.20	228.0	30.04	243.8	32.36	250.0	34.26	256.4	34.58	262.2	34.70
	25	164.6	20.20	196.4	25.80	228.0	32.14	243.8	34.26	247.0	35.70	252.6	36.08	258.8	36.22
	27	164.6	21.58	196.4	27.60	228.0	34.40	239.8	36.16	243.2	37.40	249.2	37.58	255.0	37.74
	29	164.6	23.06	196.4	29.46	228.0	36.70	236.6	37.70	239.8	38.90	245.4	39.08	251.6	39.22
	31	164.6	24.50	196.4	31.40	228.0	39.22	232.6	39.38	236.0	40.40	242.2	40.58	247.8	40.74
	33	164.6	26.14	196.4	33.44	226.4	41.40	229.6	41.14	232.6	41.92	238.2	42.08	244.6	42.26
	35	164.6	27.76	196.4	35.70	222.4	42.86	225.6	43.04	228.8	43.42	234.4	43.60	240.6	43.78
	37	164.6	28.84	196.4	36.80	219.2	43.62	222.4	43.68	224.8	44.06	231.0	44.32	236.6	44.44
	39	164.6	29.96	196.4	37.88	215.4	44.30	218.4	44.40	221.6	44.74	227.2	45.00	233.6	45.12
100	10	143.6	13.22	171.0	16.08	199.2	19.06	212.8	20.60	226.4	22.14	254.6	24.64	279.6	24.84
	12	143.6	13.64	171.0	16.72	199.2	19.72	212.8	21.16	226.4	22.84	254.6	25.96	275.8	26.22
	14	143.6	14.08	171.0	17.40	199.2	20.54	212.8	22.06	226.4	23.84	254.6	27.42	272.8	27.68
	16	143.6	14.50	171.0	17.98	199.2	21.42	212.8	23.12	226.4	25.10	254.6	28.74	269.0	29.14
	18	143.6	14.94	171.0	18.64	199.2	22.24	212.8	24.24	226.4	26.62	254.6	30.36	265.2	30.62
	20	143.6	15.46	171.0	19.34	199.2	23.54	212.8	25.98	226.4	28.50	254.6	31.82	261.4	32.08
	21	143.6	15.78	171.0	19.80	199.2	24.36	212.8	26.88	226.4	29.54	254.6	32.54	260.0	32.80
	23	143.6	16.72	171.0	21.20	199.2	26.14	212.8	28.82	226.4	31.66	251.0	34.08	256.6	34.36
	25	143.6	17.78	171.0	22.58	199.2	27.92	212.8	30.84	226.4	33.84	247.4	35.54	252.4	35.82
	27	143.6	18.98	171.0	24.10	199.2	29.88	212.8	32.96	226.4	36.00	243.6	37.22	249.2	37.52
	29	143.6	20.20	171.0	25.72	199.2	31.92	212.8	35.22	226.4	38.10	240.2	38.70	245.4	39.02
	31	143.6	21.58	171.0	27.44	199.2	34.02	212.8	37.58	226.4	40.04	236.4	40.22	241.6	40.52
	33	143.6	22.90	171.0	29.22	199.2	36.28	212.8	40.10	226.4	41.52	233.0	41.70	237.8	42.04
	35	143.6	24.36	171.0	31.10	199.2	38.64	212.8	42.78	223.0	43.04	229.2	43.20	234.0	43.56
	37	143.6	25.32	171.0	32.36	199.2	39.74	212.8	43.52	219.4	43.74	225.6	43.90	231.0	44.30
	39	143.6	26.28	171.0	33.66	199.2	40.78	212.8	44.22	215.8	44.42	222.0	44.60	227.2	45.00

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (76HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	129.2	11.24	154.2	13.52	179.4	15.94	191.6	17.18	203.6	18.50	228.8	20.70	253.8	23.02
	12	129.2	11.38	154.2	13.72	179.4	16.20	191.6	17.54	203.6	18.90	228.8	21.10	253.8	23.42
	14	129.2	11.60	154.2	14.02	179.4	16.56	191.6	17.86	203.6	19.24	228.8	21.50	253.8	23.90
	16	129.2	11.80	154.2	14.28	179.4	16.90	191.6	18.20	203.6	19.60	228.8	21.92	253.8	24.32
	18	129.2	12.00	154.2	14.56	179.4	17.18	191.6	18.64	203.6	20.02	228.8	22.40	253.8	25.54
	20	129.2	12.20	154.2	14.84	179.4	17.54	191.6	18.98	203.6	20.76	228.8	23.98	253.8	26.76
	21	129.2	12.34	154.2	14.98	179.4	17.86	191.6	19.60	203.6	21.54	228.8	24.88	253.8	27.36
	23	129.2	12.64	154.2	15.60	179.4	19.12	191.6	21.06	203.6	23.06	228.8	26.64	250.4	28.66
	25	129.2	13.24	154.2	16.64	179.4	20.42	191.6	22.50	203.6	24.62	228.8	28.48	246.6	29.88
	27	129.2	14.16	154.2	17.72	179.4	21.80	191.6	24.02	203.6	26.36	228.8	30.28	243.2	31.28
	29	129.2	14.98	154.2	18.90	179.4	23.32	191.6	25.66	203.6	28.14	228.8	32.40	239.4	32.54
	31	129.2	15.94	154.2	20.14	179.4	24.84	191.6	27.32	203.6	30.02	228.8	33.68	236.0	33.80
	33	129.2	16.98	154.2	21.46	179.4	26.50	191.6	29.10	203.6	31.84	228.8	34.96	232.2	35.06
	35	129.2	18.02	154.2	22.76	179.4	28.14	191.6	31.06	203.6	33.76	224.8	36.22	228.8	36.32
	37	129.2	19.12	154.2	24.22	179.4	30.02	191.6	32.98	203.6	35.64	221.2	37.48	225.0	37.58
	39	129.2	20.24	154.2	25.76	179.4	31.78	191.6	34.74	203.6	37.48	217.6	38.74	221.4	38.84
80	10	114.8	9.94	136.8	11.94	158.8	14.02	170.2	15.12	181.6	16.20	203.6	18.50	225.8	20.08
	12	114.8	10.16	136.8	12.08	158.8	14.28	170.2	15.38	181.6	16.50	203.6	18.84	225.8	20.46
	14	114.8	10.28	136.8	12.34	158.8	14.50	170.2	15.68	181.6	16.76	203.6	19.18	225.8	20.88
	16	114.8	10.42	136.8	12.56	158.8	14.76	170.2	15.94	181.6	17.12	203.6	19.60	225.8	21.28
	18	114.8	10.64	136.8	12.76	158.8	15.04	170.2	16.20	181.6	17.46	203.6	19.94	225.8	21.72
	20	114.8	10.82	136.8	13.04	158.8	15.38	170.2	16.56	181.6	17.80	203.6	20.70	225.8	23.24
	21	114.8	10.90	136.8	13.18	158.8	15.52	170.2	16.76	181.6	18.20	203.6	21.36	225.8	24.12
	23	114.8	11.12	136.8	13.38	158.8	16.20	170.2	17.80	181.6	19.46	203.6	22.54	225.8	25.84
	25	114.8	11.52	136.8	14.28	158.8	17.38	170.2	19.04	181.6	20.84	203.6	24.14	225.8	27.62
	27	114.8	12.20	136.8	15.18	158.8	18.56	170.2	20.36	181.6	22.22	203.6	25.64	225.8	29.36
	29	114.8	12.98	136.8	16.20	158.8	19.72	170.2	21.66	181.6	23.74	203.6	27.46	225.8	31.44
	31	114.8	13.80	136.8	17.18	158.8	21.06	170.2	23.12	181.6	25.24	203.6	29.14	225.8	32.66
	33	114.8	14.64	136.8	18.36	158.8	22.42	170.2	24.62	181.6	26.92	203.6	30.72	225.8	33.90
	35	114.8	15.52	136.8	19.46	158.8	23.88	170.2	26.22	181.6	28.70	203.6	32.56	223.4	35.14
	37	114.8	16.42	136.8	20.68	158.8	25.32	170.2	27.88	181.6	30.50	203.6	34.36	219.6	36.36
	39	114.8	17.36	136.8	21.88	158.8	26.84	170.2	29.38	181.6	32.44	203.6	35.96	216.2	37.58
70	10	100.4	8.76	120.0	10.42	139.0	12.08	149.0	13.04	158.8	13.94	177.8	15.86	197.6	17.76
	12	100.4	8.90	120.0	10.56	139.0	12.34	149.0	13.24	158.8	14.20	177.8	16.16	197.6	18.08
	14	100.4	9.04	120.0	10.70	139.0	12.56	149.0	13.46	158.8	14.42	177.8	16.50	197.6	18.42
	16	100.4	9.18	120.0	10.90	139.0	12.76	149.0	13.72	158.8	14.68	177.8	16.76	197.6	18.80
	18	100.4	9.30	120.0	11.12	139.0	13.04	149.0	14.02	158.8	14.98	177.8	17.04	197.6	19.14
	20	100.4	9.46	120.0	11.32	139.0	13.24	149.0	14.28	158.8	15.32	177.8	17.46	197.6	19.88
	21	100.4	9.60	120.0	11.38	139.0	13.38	149.0	14.42	158.8	15.46	177.8	17.72	197.6	20.50
	23	100.4	9.72	120.0	11.66	139.0	13.68	149.0	14.90	158.8	16.20	177.8	18.98	197.6	21.64
	25	100.4	9.86	120.0	12.08	139.0	14.56	149.0	15.94	158.8	17.32	177.8	20.28	197.6	23.16
	27	100.4	10.42	120.0	12.90	139.0	15.52	149.0	16.90	158.8	18.50	177.8	21.66	197.6	24.62
	29	100.4	11.12	120.0	13.68	139.0	16.50	149.0	18.02	158.8	19.66	177.8	23.12	197.6	26.36
	31	100.4	11.80	120.0	14.56	139.0	17.60	149.0	19.24	158.8	20.98	177.8	24.62	197.6	27.98
	33	100.4	12.50	120.0	15.38	139.0	18.70	149.0	20.42	158.8	22.28	177.8	26.22	197.6	29.48
	35	100.4	13.18	120.0	16.42	139.0	19.88	149.0	21.72	158.8	23.74	177.8	27.94	197.6	31.26
	37	100.4	14.02	120.0	17.40	139.0	21.12	149.0	23.12	158.8	25.24	177.8	29.74	197.6	33.00
	39	100.4	14.72	120.0	18.36	139.0	22.36	149.0	24.38	158.8	26.74	177.8	31.52	197.6	34.52
60	10	85.8	7.60	102.6	8.90	119.4	10.34	127.6	11.12	136.0	11.80	152.8	13.38	169.4	14.98
	12	85.8	7.72	102.6	9.04	119.4	10.48	127.6	11.24	136.0	12.00	152.8	13.60	169.4	15.24
	14	85.8	7.80	102.6	9.18	119.4	10.70	127.6	11.46	136.0	12.20	152.8	13.86	169.4	15.52
	16	85.8	7.94	102.6	9.38	119.4	10.82	127.6	11.66	136.0	12.50	152.8	14.16	169.4	15.80
	18	85.8	8.08	102.6	9.52	119.4	11.04	127.6	11.86	136.0	12.68	152.8	14.34	169.4	16.16
	20	85.8	8.20	102.6	9.66	119.4	11.24	127.6	12.08	136.0	12.90	152.8	14.64	169.4	16.50
	21	85.8	8.28	102.6	9.72	119.4	11.38	127.6	12.20	136.0	13.04	152.8	14.84	169.4	16.64
	23	85.8	8.42	102.6	9.94	119.4	11.52	127.6	12.42	136.0	13.32	152.8	15.38	169.4	17.66
	25	85.8	8.56	102.6	10.16	119.4	12.00	127.6	13.04	136.0	14.16	152.8	16.42	169.4	18.90
	27	85.8	8.82	102.6	10.70	119.4	12.76	127.6	13.86	136.0	15.04	152.8	17.46	169.4	20.14
	29	85.8	9.38	102.6	11.38	119.4	13.60	127.6	14.76	136.0	16.02	152.8	18.64	169.4	21.54
	31	85.8	9.94	102.6	12.08	119.4	14.42	127.6	15.72	136.0	17.04	152.8	19.88	169.4	22.90
	33	85.8	10.48	102.6	12.76	119.4	15.32	127.6	16.68	136.0	18.16	152.8	21.12	169.4	24.42
	35	85.8	11.12	102.6	13.60	119.4	16.28	127.6	17.72	136.0	19.24	152.8	22.50	169.4	25.94
	37	85.8	11.72	102.6	14.34	119.4	17.24	127.6	18.84	136.0	20.42	152.8	23.88	169.4	27.60
	39	85.8	12.34	102.6	15.12	119.4	18.24	127.6	20.02	136.0	21.54	152.8	25.36	169.4	29.28

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (76HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
50	10	71.8	6.56	85.8	7.60	99.6	8.64	106.4	9.24	113.2	9.80	127.0	11.04	141.4	12.28
	12	71.8	6.64	85.8	7.66	99.6	8.76	106.4	9.38	113.2	10.00	127.0	11.24	141.4	12.50
	14	71.8	6.70	85.8	7.80	99.6	8.90	106.4	9.52	113.2	10.16	127.0	11.38	141.4	12.68
	16	71.8	6.82	85.8	7.94	99.6	9.04	106.4	9.72	113.2	10.28	127.0	11.60	141.4	12.90
	18	71.8	6.90	85.8	8.00	99.6	9.18	106.4	9.86	113.2	10.48	127.0	11.80	141.4	13.18
	20	71.8	6.96	85.8	8.14	99.6	9.38	106.4	10.00	113.2	10.70	127.0	12.00	141.4	13.46
	21	71.8	7.04	85.8	8.20	99.6	9.46	106.4	10.16	113.2	10.76	127.0	12.16	141.4	13.60
	23	71.8	7.18	85.8	8.34	99.6	9.60	106.4	10.28	113.2	10.98	127.0	12.34	141.4	13.86
	25	71.8	7.24	85.8	8.48	99.6	9.80	106.4	10.48	113.2	11.32	127.0	12.98	141.4	14.84
	27	71.8	7.38	85.8	8.76	99.6	10.34	106.4	11.18	113.2	12.00	127.0	13.86	141.4	15.80
	29	71.8	7.80	85.8	9.30	99.6	10.98	106.4	11.86	113.2	12.76	127.0	14.68	141.4	16.76
	31	71.8	8.20	85.8	9.86	99.6	11.66	106.4	12.56	113.2	13.60	127.0	15.68	141.4	17.86
	33	71.8	8.70	85.8	10.42	99.6	12.34	106.4	13.32	113.2	14.42	127.0	16.64	141.4	19.04
	35	71.8	9.18	85.8	11.04	99.6	13.04	106.4	14.16	113.2	15.24	127.0	17.60	141.4	20.20
	37	71.8	9.72	85.8	11.66	99.6	13.80	106.4	14.98	113.2	16.16	127.0	18.76	141.4	21.46
	39	71.8	10.16	85.8	12.26	99.6	14.64	106.4	15.80	113.2	16.98	127.0	19.80	141.4	22.72

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

ARUN780LTE4

Холодопроизводительность (78НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	199.7	18.88	237.9	23.05	276.1	26.74	286.6	27.28	289.8	27.59	297.2	27.71	304.5	27.90
	12	199.7	19.34	237.9	23.89	276.1	27.86	282.4	28.02	287.4	28.56	292.9	28.86	300.3	28.98
	14	199.7	19.97	237.9	24.74	275.3	28.90	279.2	29.10	282.4	29.60	289.8	29.87	297.2	30.10
	16	199.7	20.70	237.9	25.62	271.9	30.18	275.3	30.48	278.4	30.68	285.8	30.98	292.9	31.25
	18	199.7	21.58	237.9	27.09	267.9	31.83	271.1	32.06	275.3	32.26	282.4	32.41	289.8	32.60
	20	199.7	22.54	237.9	28.86	263.7	33.33	268.3	33.64	271.1	33.83	278.4	33.99	285.8	34.22
	21	199.7	23.12	237.9	29.87	262.1	34.10	266.3	34.45	269.5	34.61	276.9	34.80	284.3	34.99
	23	199.7	24.82	237.9	32.06	258.9	35.56	262.1	35.91	266.0	36.19	272.6	36.38	280.0	36.60
	25	199.7	26.51	237.9	34.26	255.0	37.15	259.0	37.50	262.1	37.76	269.5	37.96	276.9	38.19
	27	199.7	28.36	237.9	36.61	251.6	38.76	255.0	39.03	259.0	39.34	266.0	39.54	272.6	39.77
	29	199.7	30.21	237.9	39.15	247.6	40.35	251.2	40.62	255.0	40.92	262.1	41.12	269.5	41.35
	31	199.7	32.22	237.1	41.23	243.4	41.96	247.6	42.24	251.2	42.47	258.2	42.70	265.5	42.96
	33	199.7	34.34	232.9	42.81	240.2	43.55	244.1	43.85	247.6	44.05	255.0	44.28	261.3	44.55
	35	199.7	36.61	228.9	44.39	236.3	45.16	240.2	45.44	244.1	45.63	250.8	45.86	258.2	46.13
	37	199.7	37.92	225.8	45.24	232.9	46.05	236.3	46.40	240.2	46.59	246.8	46.74	254.2	47.09
	39	199.7	39.19	221.5	46.13	228.9	46.97	232.9	47.32	236.3	47.48	243.4	47.63	250.8	47.98
120	10	184.8	16.96	219.6	20.81	255.4	24.74	273.4	26.71	286.3	27.13	292.9	27.25	299.5	27.36
	12	184.8	17.42	219.6	21.50	255.4	25.71	273.4	27.28	282.3	28.14	288.6	28.48	295.2	28.60
	14	184.8	18.03	219.6	22.24	255.4	26.75	273.4	28.32	278.1	29.17	285.5	29.60	292.1	29.87
	16	184.8	18.69	219.6	23.16	255.4	27.79	271.8	29.83	275.0	30.52	281.5	30.67	287.8	30.99
	18	184.8	19.42	219.6	24.20	255.4	29.48	267.6	31.52	271.0	32.10	277.3	32.22	284.7	32.37
	20	184.8	20.15	219.6	25.66	255.4	31.41	264.4	33.33	267.6	33.68	274.1	33.80	280.8	33.95
	21	184.8	20.77	219.6	26.59	255.4	32.52	262.0	34.10	265.2	34.45	272.6	34.57	278.9	34.72
	23	184.8	22.20	219.6	28.44	255.4	34.68	258.6	35.61	262.0	36.03	268.3	36.15	275.0	36.30
	25	184.8	23.70	219.6	30.48	251.5	36.57	254.6	37.22	257.8	37.57	265.2	37.73	271.8	37.88
	27	184.8	25.32	219.6	32.56	248.0	38.42	251.5	38.73	254.6	39.15	261.3	39.30	267.6	39.46
	29	184.8	27.01	219.6	34.76	244.1	40.04	247.3	40.34	250.4	40.70	257.0	40.88	264.4	41.04
	31	184.8	28.78	219.6	37.11	239.9	41.69	244.1	41.85	247.3	42.27	253.9	42.43	260.2	42.62
	33	184.8	30.63	219.6	39.58	236.7	43.20	239.9	43.47	243.3	43.85	249.6	44.01	256.2	44.20
	35	184.8	32.56	219.6	42.20	232.8	44.89	235.9	45.05	239.9	45.40	246.5	45.59	253.1	45.78
	37	184.8	34.02	219.6	43.23	229.3	45.66	232.8	45.94	235.9	46.13	242.5	46.40	248.8	46.55
	39	184.8	35.45	218.8	44.24	225.4	46.44	228.5	46.78	231.7	46.90	239.1	47.21	245.7	47.33
110	10	168.9	15.26	201.6	18.61	234.0	22.09	250.3	23.93	266.4	25.74	286.7	26.78	293.3	26.90
	12	168.9	15.76	201.6	19.23	234.0	23.01	250.3	24.59	266.4	26.71	283.5	27.82	289.3	28.21
	14	168.9	16.23	201.6	20.11	234.0	24.05	250.3	25.82	266.4	28.05	279.6	28.86	285.9	29.48
	16	168.9	16.80	201.6	20.84	234.0	25.05	250.3	26.94	266.4	29.75	276.1	30.48	281.9	30.68
	18	168.9	17.42	201.6	21.70	234.0	26.51	250.3	28.71	266.4	31.52	272.2	32.03	278.8	32.17
	20	168.9	18.07	201.6	22.78	234.0	28.09	250.3	30.60	262.4	33.25	269.1	33.60	274.6	33.72
	21	168.9	18.46	201.6	23.47	234.0	29.10	250.3	31.71	260.9	33.99	266.4	34.37	273.0	34.52
	23	168.9	19.65	201.6	25.16	234.0	31.22	250.3	33.64	256.6	35.61	263.2	35.95	269.1	36.07
	25	168.9	21.00	201.6	26.82	234.0	33.41	250.3	35.61	253.5	37.11	259.3	37.50	265.6	37.65
	27	168.9	22.43	201.6	28.70	234.0	35.76	246.1	37.58	249.6	38.88	255.8	39.07	261.7	39.23
	29	168.9	23.97	201.6	30.63	234.0	38.15	242.9	39.19	246.1	40.43	251.9	40.62	258.2	40.77
	31	168.9	25.47	201.6	32.64	234.0	40.77	238.7	40.93	242.2	42.00	248.5	42.19	254.3	42.35
	33	168.9	27.17	201.6	34.76	232.4	43.04	235.6	42.77	238.7	43.58	244.5	43.74	251.1	43.93
	35	168.9	28.86	201.6	37.11	228.2	44.55	231.6	44.74	234.8	45.13	240.6	45.32	246.9	45.51
	37	168.9	29.98	201.6	38.26	225.0	45.35	228.2	45.40	230.8	45.81	237.1	46.08	242.9	46.20
	39	168.9	31.14	201.6	39.38	221.1	46.05	224.2	46.16	227.4	46.51	233.2	46.78	239.8	46.90
100	10	147.4	13.75	175.5	16.72	204.4	19.81	218.4	21.42	232.4	23.01	261.3	25.62	287.0	25.82
	12	147.4	14.18	175.5	17.38	204.4	20.50	218.4	22.00	232.4	23.74	261.3	26.98	283.1	27.25
	14	147.4	14.64	175.5	18.08	204.4	21.35	218.4	22.93	232.4	24.78	261.3	28.51	280.0	28.78
	16	147.4	15.07	175.5	18.69	204.4	22.27	218.4	24.04	232.4	26.09	261.3	29.87	276.1	30.29
	18	147.4	15.53	175.5	19.38	204.4	23.12	218.4	25.20	232.4	27.67	261.3	31.56	272.2	31.83
	20	147.4	16.07	175.5	20.11	204.4	24.47	218.4	27.01	232.4	29.63	261.3	33.07	268.3	33.34
	21	147.4	16.41	175.5	20.58	204.4	25.32	218.4	27.94	232.4	30.71	261.3	33.83	266.8	34.10
	23	147.4	17.38	175.5	22.04	204.4	27.17	218.4	29.95	232.4	32.91	257.7	35.42	263.3	35.72
	25	147.4	18.49	175.5	23.47	204.4	29.02	218.4	32.06	232.4	35.18	253.9	36.95	259.0	37.23
	27	147.4	19.73	175.5	25.05	204.4	31.06	218.4	34.26	232.4	37.42	250.0	38.69	255.8	39.00
	29	147.4	21.00	175.5	26.74	204.4	33.18	218.4	36.61	232.4	39.61	246.5	40.23	251.9	40.57
	31	147.4	22.43	175.5	28.52	204.4	35.37	218.4	39.07	232.4	41.62	242.6	41.81	248.0	42.12
	33	147.4	23.81	175.5	30.37	204.4	37.72	218.4	41.69	232.4	43.16	239.1	43.35	244.1	43.70
	35	147.4	25.32	175.5	32.33	204.4	40.16	218.4	44.47	228.9	44.74	235.2	44.90	240.2	45.28
	37	147.4	26.32	175.5	33.64	204.4	41.31	218.4	45.24	225.1	45.47	231.6	45.63	237.1	46.05
	39	147.4	27.32	175.5	34.99	204.4	42.39	218.4	45.97	221.5	46.17	227.8	46.36	233.2	46.78

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (78HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
90	10	132.6	11.68	158.3	14.06	184.1	16.57	196.6	17.85	209.0	19.23	234.8	21.51	260.5	23.93
	12	132.6	11.83	158.3	14.26	184.1	16.84	196.6	18.23	209.0	19.65	234.8	21.93	260.5	24.35
	14	132.6	12.06	158.3	14.57	184.1	17.22	196.6	18.57	209.0	20.00	234.8	22.35	260.5	24.85
	16	132.6	12.26	158.3	14.84	184.1	17.57	196.6	18.92	209.0	20.38	234.8	22.78	260.5	25.28
	18	132.6	12.48	158.3	15.14	184.1	17.85	196.6	19.38	209.0	20.81	234.8	23.28	260.5	26.55
	20	132.6	12.68	158.3	15.42	184.1	18.23	196.6	19.73	209.0	21.58	234.8	24.93	260.5	27.82
	21	132.6	12.83	158.3	15.57	184.1	18.57	196.6	20.38	209.0	22.39	234.8	25.86	260.5	28.44
	23	132.6	13.14	158.3	16.22	184.1	19.88	196.6	21.89	209.0	23.97	234.8	27.70	257.0	29.79
	25	132.6	13.76	158.3	17.30	184.1	21.23	196.6	23.39	209.0	25.59	234.8	29.60	253.1	31.06
	27	132.6	14.72	158.3	18.42	184.1	22.66	196.6	24.97	209.0	27.40	234.8	31.48	249.6	32.52
	29	132.6	15.57	158.3	19.65	184.1	24.24	196.6	26.67	209.0	29.25	234.8	33.68	245.7	33.83
	31	132.6	16.57	158.3	20.93	184.1	25.82	196.6	28.40	209.0	31.21	234.8	35.02	242.2	35.14
	33	132.6	17.65	158.3	22.31	184.1	27.55	196.6	30.25	209.0	33.10	234.8	36.34	238.3	36.45
	35	132.6	18.73	158.3	23.66	184.1	29.25	196.6	32.29	209.0	35.10	230.8	37.65	234.8	37.76
	37	132.6	19.88	158.3	25.17	184.1	31.21	196.6	34.29	209.0	37.04	227.0	38.96	230.9	39.07
	39	132.6	21.04	158.3	26.78	184.1	33.03	196.6	36.11	209.0	38.96	223.4	40.27	227.3	40.38
80	10	117.8	10.33	140.4	12.41	163.0	14.57	174.7	15.72	186.4	16.84	209.0	19.23	231.7	20.88
	12	117.8	10.56	140.4	12.56	163.0	14.84	174.7	15.99	186.4	17.15	209.0	19.58	231.7	21.27
	14	117.8	10.68	140.4	12.83	163.0	15.07	174.7	16.30	186.4	17.42	209.0	19.93	231.7	21.70
	16	117.8	10.83	140.4	13.06	163.0	15.34	174.7	16.57	186.4	17.80	209.0	20.38	231.7	22.12
	18	117.8	11.06	140.4	13.26	163.0	15.64	174.7	16.84	186.4	18.15	209.0	20.73	231.7	22.58
	20	117.8	11.25	140.4	13.56	163.0	15.99	174.7	17.22	186.4	18.50	209.0	21.51	231.7	24.16
	21	117.8	11.33	140.4	13.71	163.0	16.14	174.7	17.42	186.4	18.92	209.0	22.20	231.7	25.08
	23	117.8	11.56	140.4	13.91	163.0	16.84	174.7	18.50	186.4	20.23	209.0	23.43	231.7	26.86
	25	117.8	11.98	140.4	14.84	163.0	18.07	174.7	19.80	186.4	21.66	209.0	25.09	231.7	28.71
	27	117.8	12.68	140.4	15.77	163.0	19.30	174.7	21.16	186.4	23.09	209.0	26.66	231.7	30.52
	29	117.8	13.49	140.4	16.84	163.0	20.50	174.7	22.51	186.4	24.67	209.0	28.55	231.7	32.68
	31	117.8	14.34	140.4	17.85	163.0	21.89	174.7	24.04	186.4	26.24	209.0	30.29	231.7	33.95
	33	117.8	15.22	140.4	19.08	163.0	23.31	174.7	25.59	186.4	27.98	209.0	31.94	231.7	35.23
	35	117.8	16.14	140.4	20.23	163.0	24.82	174.7	27.25	186.4	29.83	209.0	33.84	229.3	36.53
	37	117.8	17.07	140.4	21.50	163.0	26.32	174.7	28.98	186.4	31.71	209.0	35.72	225.4	37.80
	39	117.8	18.04	140.4	22.74	163.0	27.90	174.7	30.55	186.4	33.72	209.0	37.38	221.9	39.07
70	10	103.0	9.10	123.2	10.83	142.7	12.56	152.9	13.56	163.0	14.49	182.5	16.49	202.8	18.46
	12	103.0	9.25	123.2	10.98	142.7	12.83	152.9	13.76	163.0	14.76	182.5	16.80	202.8	18.80
	14	103.0	9.40	123.2	11.13	142.7	13.06	152.9	13.99	163.0	14.99	182.5	17.15	202.8	19.15
	16	103.0	9.55	123.2	11.33	142.7	13.26	152.9	14.26	163.0	15.26	182.5	17.42	202.8	19.54
	18	103.0	9.67	123.2	11.56	142.7	13.56	152.9	14.57	163.0	15.57	182.5	17.72	202.8	19.89
	20	103.0	9.83	123.2	11.76	142.7	13.76	152.9	14.84	163.0	15.92	182.5	18.15	202.8	20.66
	21	103.0	9.98	123.2	11.83	142.7	13.91	152.9	14.99	163.0	16.07	182.5	18.42	202.8	21.31
	23	103.0	10.10	123.2	12.13	142.7	14.22	152.9	15.49	163.0	16.84	182.5	19.73	202.8	22.50
	25	103.0	10.25	123.2	12.56	142.7	15.14	152.9	16.57	163.0	18.00	182.5	21.08	202.8	24.08
	27	103.0	10.83	123.2	13.41	142.7	16.14	152.9	17.57	163.0	19.23	182.5	22.51	202.8	25.59
	29	103.0	11.56	123.2	14.22	142.7	17.15	152.9	18.73	163.0	20.43	182.5	24.04	202.8	27.40
	31	103.0	12.26	123.2	15.14	142.7	18.30	152.9	20.00	163.0	21.81	182.5	25.59	202.8	29.09
	33	103.0	12.99	123.2	15.99	142.7	19.43	152.9	21.23	163.0	23.16	182.5	27.25	202.8	30.64
	35	103.0	13.71	123.2	17.07	142.7	20.66	152.9	22.58	163.0	24.67	182.5	29.05	202.8	32.49
	37	103.0	14.57	123.2	18.08	142.7	21.96	152.9	24.04	163.0	26.24	182.5	30.91	202.8	34.30
	39	103.0	15.30	123.2	19.08	142.7	23.24	152.9	25.35	163.0	27.79	182.5	32.76	202.8	35.88
60	10	88.1	7.90	105.3	9.25	122.5	10.75	131.0	11.56	139.6	12.26	156.8	13.91	173.9	15.57
	12	88.1	8.02	105.3	9.40	122.5	10.90	131.0	11.68	139.6	12.48	156.8	14.14	173.9	15.84
	14	88.1	8.10	105.3	9.55	122.5	11.13	131.0	11.91	139.6	12.68	156.8	14.41	173.9	16.14
	16	88.1	8.25	105.3	9.75	122.5	11.25	131.0	12.13	139.6	12.99	156.8	14.72	173.9	16.42
	18	88.1	8.40	105.3	9.90	122.5	11.48	131.0	12.33	139.6	13.18	156.8	14.91	173.9	16.80
	20	88.1	8.52	105.3	10.05	122.5	11.68	131.0	12.56	139.6	13.41	156.8	15.22	173.9	17.15
	21	88.1	8.60	105.3	10.10	122.5	11.83	131.0	12.68	139.6	13.56	156.8	15.42	173.9	17.30
	23	88.1	8.75	105.3	10.33	122.5	11.98	131.0	12.91	139.6	13.84	156.8	15.99	173.9	18.35
	25	88.1	8.90	105.3	10.56	122.5	12.48	131.0	13.56	139.6	14.72	156.8	17.07	173.9	19.65
	27	88.1	9.17	105.3	11.13	122.5	13.26	131.0	14.41	139.6	15.64	156.8	18.15	173.9	20.93
	29	88.1	9.75	105.3	11.83	122.5	14.14	131.0	15.34	139.6	16.65	156.8	19.38	173.9	22.39
	31	88.1	10.33	105.3	12.56	122.5	14.99	131.0	16.34	139.6	17.72	156.8	20.66	173.9	23.81
	33	88.1	10.90	105.3	13.26	122.5	15.92	131.0	17.34	139.6	18.88	156.8	21.96	173.9	25.39
	35	88.1	11.56	105.3	14.14	122.5	16.92	131.0	18.42	139.6	20.00	156.8	23.39	173.9	26.97
	37	88.1	12.18	105.3	14.91	122.5	17.92	131.0	19.58	139.6	21.23	156.8	24.82	173.9	28.70
	39	88.1	12.83	105.3	15.72	122.5	18.96	131.0	20.81	139.6	22.39	156.8	26.36	173.9	30.44

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (78HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ, °С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24							
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	73.7	6.82	88.1	7.90	102.2	8.98	109.2	9.60	116.2	10.18	130.3	11.48	145.1	12.76
	12	73.7	6.90	88.1	7.97	102.2	9.10	109.2	9.75	116.2	10.40	130.3	11.68	145.1	12.99
	14	73.7	6.97	88.1	8.10	102.2	9.25	109.2	9.90	116.2	10.56	130.3	11.83	145.1	13.18
	16	73.7	7.09	88.1	8.25	102.2	9.40	109.2	10.10	116.2	10.68	130.3	12.06	145.1	13.41
	18	73.7	7.17	88.1	8.32	102.2	9.55	109.2	10.25	116.2	10.90	130.3	12.26	145.1	13.71
	20	73.7	7.24	88.1	8.47	102.2	9.75	109.2	10.40	116.2	11.13	130.3	12.48	145.1	13.99
	21	73.7	7.32	88.1	8.52	102.2	9.83	109.2	10.56	116.2	11.18	130.3	12.64	145.1	14.14
	23	73.7	7.47	88.1	8.67	102.2	9.98	109.2	10.68	116.2	11.41	130.3	12.83	145.1	14.41
	25	73.7	7.52	88.1	8.82	102.2	10.18	109.2	10.90	116.2	11.76	130.3	13.49	145.1	15.42
	27	73.7	7.67	88.1	9.10	102.2	10.75	109.2	11.63	116.2	12.48	130.3	14.41	145.1	16.42
	29	73.7	8.10	88.1	9.67	102.2	11.41	109.2	12.33	116.2	13.26	130.3	15.26	145.1	17.42
	31	73.7	8.52	88.1	10.25	102.2	12.13	109.2	13.06	116.2	14.14	130.3	16.30	145.1	18.57
	33	73.7	9.05	88.1	10.83	102.2	12.83	109.2	13.84	116.2	14.99	130.3	17.30	145.1	19.80
	35	73.7	9.55	88.1	11.48	102.2	13.56	109.2	14.72	116.2	15.84	130.3	18.30	145.1	21.00
	37	73.7	10.10	88.1	12.13	102.2	14.34	109.2	15.57	116.2	16.80	130.3	19.50	145.1	22.31
	39	73.7	10.56	88.1	12.75	102.2	15.22	109.2	16.42	116.2	17.65	130.3	20.58	145.1	23.62

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN800LTE4

Холодопроизводительность (80HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14	16	18	19	20	22	24	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
130	10	204.8	19.60	244.0	23.92	283.2	27.76	294.0	28.32	297.2	28.64	304.8	28.76	312.4	28.96
	12	204.8	20.08	244.0	24.80	283.2	28.92	289.6	29.08	294.8	29.64	300.4	29.96	308.0	30.08
	14	204.8	20.72	244.0	25.68	282.4	30.00	286.4	30.20	289.6	30.72	297.2	31.00	304.8	31.24
	16	204.8	21.48	244.0	26.60	278.8	31.32	282.4	31.64	285.6	31.84	293.2	32.16	300.4	32.44
	18	204.8	22.40	244.0	28.12	274.8	33.04	278.0	33.28	282.4	33.48	289.6	33.64	297.2	33.84
	20	204.8	23.40	244.0	29.96	270.4	34.60	275.2	34.92	278.0	35.12	285.6	35.28	293.2	35.52
	21	204.8	24.00	244.0	31.00	268.8	35.40	273.2	35.76	276.4	35.92	284.0	36.12	291.6	36.32
	23	204.8	25.76	244.0	33.28	265.6	36.92	268.8	37.28	272.8	37.56	279.6	37.76	287.2	38.00
	25	204.8	27.52	244.0	35.56	261.6	38.56	265.6	38.92	268.8	39.20	276.4	39.40	284.0	39.64
	27	204.8	29.44	244.0	38.00	258.0	40.24	261.6	40.52	265.6	40.84	272.8	41.04	279.6	41.28
	29	204.8	31.36	244.0	40.64	254.0	41.88	257.6	42.16	261.6	42.48	268.8	42.68	276.4	42.92
	31	204.8	33.44	243.2	42.80	249.6	43.56	254.0	43.84	257.6	44.08	264.8	44.32	272.4	44.60
	33	204.8	35.64	238.8	44.44	246.4	45.20	250.4	45.52	254.0	45.72	261.6	45.96	268.0	46.24
	35	204.8	38.00	234.8	46.08	242.4	46.88	246.4	47.16	250.4	47.36	257.2	47.60	264.8	47.88
	37	204.8	39.36	231.6	46.96	238.8	47.80	242.4	48.16	246.4	48.36	253.2	48.52	260.8	48.88
	39	204.8	40.68	227.2	47.88	234.8	48.76	238.8	49.12	242.4	49.28	249.6	49.44	257.2	49.80
120	10	189.6	17.60	225.2	21.60	262.0	25.68	280.4	27.72	293.6	28.16	300.4	28.28	307.2	28.40
	12	189.6	18.08	225.2	22.32	262.0	26.68	280.4	28.32	289.6	29.20	296.0	29.56	302.8	29.68
	14	189.6	18.72	225.2	23.08	262.0	27.76	280.4	29.40	285.2	30.28	292.8	30.72	299.6	31.00
	16	189.6	19.40	225.2	24.04	262.0	28.84	278.8	30.96	282.0	31.68	288.8	31.84	295.2	32.16
	18	189.6	20.16	225.2	25.12	262.0	30.60	274.4	32.72	278.0	33.32	284.4	33.44	292.0	33.60
	20	189.6	20.92	225.2	26.64	262.0	32.60	271.2	34.60	274.4	34.96	281.2	35.08	288.0	35.24
	21	189.6	21.56	225.2	27.60	262.0	33.76	268.8	35.40	272.0	35.76	279.6	35.88	286.0	36.04
	23	189.6	23.04	225.2	29.52	262.0	36.00	265.2	36.96	268.8	37.40	275.2	37.52	282.0	37.68
	25	189.6	24.60	225.2	31.64	258.0	37.96	261.2	38.64	264.4	39.00	272.0	39.16	278.8	39.32
	27	189.6	26.28	225.2	33.80	254.4	39.88	258.0	40.20	261.2	40.64	268.0	40.80	274.4	40.96
	29	189.6	28.04	225.2	36.08	250.4	41.56	253.6	41.88	256.8	42.24	263.6	42.44	271.2	42.60
	31	189.6	29.88	225.2	38.52	246.0	43.28	250.4	43.44	253.6	43.88	260.4	44.04	266.8	44.24
	33	189.6	31.80	225.2	41.08	242.8	44.84	246.0	45.12	249.6	45.52	256.0	45.68	262.8	45.88
	35	189.6	33.80	225.2	43.80	238.8	46.60	242.0	46.76	246.0	47.12	252.8	47.32	259.6	47.52
	37	189.6	35.32	225.2	44.88	235.2	47.40	238.8	47.68	242.0	47.88	248.8	48.16	255.2	48.32
	39	189.6	36.80	224.4	45.92	231.2	48.20	234.4	48.56	237.6	48.68	245.2	49.00	252.0	49.12
110	10	173.2	15.84	206.8	19.32	240.0	22.92	256.8	24.84	273.2	26.72	294.0	27.80	300.8	27.92
	12	173.2	16.36	206.8	19.96	240.0	23.88	256.8	25.52	273.2	27.72	290.8	28.88	296.8	29.28
	14	173.2	16.84	206.8	20.88	240.0	24.96	256.8	26.80	273.2	29.12	286.8	29.96	293.2	30.60
	16	173.2	17.44	206.8	21.64	240.0	26.00	256.8	27.96	273.2	30.88	283.2	31.64	289.2	31.84
	18	173.2	18.08	206.8	22.52	240.0	27.52	256.8	29.80	273.2	32.72	279.2	33.24	286.0	33.40
	20	173.2	18.76	206.8	23.64	240.0	29.16	256.8	31.76	269.2	34.52	276.0	34.88	281.6	35.00
	21	173.2	19.16	206.8	24.36	240.0	30.20	256.8	32.92	267.6	35.28	273.2	35.68	280.0	35.84
	23	173.2	20.40	206.8	26.12	240.0	32.40	256.8	34.92	263.2	36.96	270.0	37.32	276.0	37.44
	25	173.2	21.80	206.8	27.84	240.0	34.68	256.8	36.96	260.0	38.52	266.0	38.92	272.4	39.08
	27	173.2	23.28	206.8	29.80	240.0	37.12	252.4	39.00	256.0	40.36	262.4	40.56	268.4	40.72
	29	173.2	24.88	206.8	31.80	240.0	39.60	249.2	40.68	252.4	41.96	258.4	42.16	264.8	42.32
	31	173.2	26.44	206.8	33.88	240.0	42.32	244.8	42.48	248.4	43.60	254.8	43.80	260.8	43.96
	33	173.2	28.20	206.8	36.08	238.4	44.68	241.6	44.40	244.8	45.24	250.8	45.40	257.6	45.60
	35	173.2	29.96	206.8	38.52	234.0	46.24	237.6	46.44	240.8	46.84	246.8	47.04	253.2	47.24
	37	173.2	31.12	206.8	39.72	230.8	47.08	234.0	47.12	236.8	47.56	243.2	47.84	249.2	47.96
	39	173.2	32.32	206.8	40.88	226.8	47.80	230.0	47.92	233.2	48.28	239.2	48.56	246.0	48.68
100	10	151.2	14.28	180.0	17.36	209.6	20.56	224.0	22.24	238.4	23.88	268.0	26.60	294.4	26.80
	12	151.2	14.72	180.0	18.04	209.6	21.28	224.0	22.84	238.4	24.64	268.0	28.00	290.4	28.28
	14	151.2	15.20	180.0	18.76	209.6	22.16	224.0	23.80	238.4	25.72	268.0	29.60	287.2	29.88
	16	151.2	15.64	180.0	19.40	209.6	23.12	224.0	24.96	238.4	27.08	268.0	31.00	283.2	31.44
	18	151.2	16.12	180.0	20.12	209.6	24.00	224.0	26.16	238.4	28.72	268.0	32.76	279.2	33.04
	20	151.2	16.68	180.0	20.88	209.6	25.40	224.0	28.04	238.4	30.76	268.0	34.32	275.2	34.60
	21	151.2	17.04	180.0	21.36	209.6	26.28	224.0	29.00	238.4	31.88	268.0	35.12	273.6	35.40
	23	151.2	18.04	180.0	22.88	209.6	28.20	224.0	31.08	238.4	34.16	264.4	36.76	270.0	37.08
	25	151.2	19.20	180.0	24.36	209.6	30.12	224.0	33.28	238.4	36.52	260.4	38.36	265.6	38.64
	27	151.2	20.48	180.0	26.00	209.6	32.24	224.0	35.56	238.4	38.84	256.4	40.16	262.4	40.48
	29	151.2	21.80	180.0	27.76	209.6	34.44	224.0	38.00	238.4	41.12	252.8	41.76	258.4	42.12
	31	151.2	23.28	180.0	29.60	209.6	36.72	224.0	40.56	238.4	43.20	248.8	43.40	254.4	43.72
	33	151.2	24.72	180.0	31.52	209.6	39.16	224.0	43.28	238.4	44.80	245.2	45.00	250.4	45.36
	35	151.2	26.28	180.0	33.56	209.6	41.68	224.0	46.16	234.8	46.44	241.2	46.60	246.4	47.00
	37	151.2	27.32	180.0	34.92	209.6	42.88	224.0	46.96	230.8	47.20	237.6	47.36	243.2	47.80
	39	151.2	28.36	180.0	36.32	209.6	44.00	224.0	47.72	227.2	47.92	233.6	48.12	239.2	48.56

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (80HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
90	10	136.0	12.12	162.4	14.60	188.8	17.20	201.6	18.52	214.4	19.96	240.8	22.32	267.2	24.84
	12	136.0	12.28	162.4	14.80	188.8	17.48	201.6	18.92	214.4	20.40	240.8	22.76	267.2	25.28
	14	136.0	12.52	162.4	15.12	188.8	17.88	201.6	19.28	214.4	20.76	240.8	23.20	267.2	25.80
	16	136.0	12.72	162.4	15.40	188.8	18.24	201.6	19.64	214.4	21.16	240.8	23.64	267.2	26.24
	18	136.0	12.96	162.4	15.72	188.8	18.52	201.6	20.12	214.4	21.60	240.8	24.16	267.2	27.56
	20	136.0	13.16	162.4	16.00	188.8	18.92	201.6	20.48	214.4	22.40	240.8	25.88	267.2	28.88
	21	136.0	13.32	162.4	16.16	188.8	19.28	201.6	21.16	214.4	23.24	240.8	26.84	267.2	29.52
	23	136.0	13.64	162.4	16.84	188.8	20.64	201.6	22.72	214.4	24.88	240.8	28.76	263.6	30.92
	25	136.0	14.28	162.4	17.96	188.8	22.04	201.6	24.28	214.4	26.56	240.8	30.72	259.6	32.24
	27	136.0	15.28	162.4	19.12	188.8	23.52	201.6	25.92	214.4	28.44	240.8	32.68	256.0	33.76
	29	136.0	16.16	162.4	20.40	188.8	25.16	201.6	27.68	214.4	30.36	240.8	34.96	252.0	35.12
	31	136.0	17.20	162.4	21.72	188.8	26.80	201.6	29.48	214.4	32.40	240.8	36.36	248.4	36.48
	33	136.0	18.32	162.4	23.16	188.8	28.60	201.6	31.40	214.4	34.36	240.8	37.72	244.4	37.84
	35	136.0	19.44	162.4	24.56	188.8	30.36	201.6	33.52	214.4	36.44	236.8	39.08	240.8	39.20
	37	136.0	20.64	162.4	26.12	188.8	32.40	201.6	35.60	214.4	38.44	232.8	40.44	236.8	40.56
	39	136.0	21.84	162.4	27.80	188.8	34.28	201.6	37.48	214.4	40.44	229.2	41.80	233.2	41.92
80	10	120.8	10.72	144.0	12.88	167.2	15.12	179.2	16.32	191.2	17.48	214.4	19.96	237.6	21.68
	12	120.8	10.96	144.0	13.04	167.2	15.40	179.2	16.60	191.2	17.80	214.4	20.32	237.6	22.08
	14	120.8	11.08	144.0	13.32	167.2	15.64	179.2	16.92	191.2	18.08	214.4	20.68	237.6	22.52
	16	120.8	11.24	144.0	13.56	167.2	15.92	179.2	17.20	191.2	18.48	214.4	21.16	237.6	22.96
	18	120.8	11.48	144.0	13.76	167.2	16.24	179.2	17.48	191.2	18.84	214.4	21.52	237.6	23.44
	20	120.8	11.68	144.0	14.08	167.2	16.60	179.2	17.88	191.2	19.20	214.4	22.32	237.6	25.08
	21	120.8	11.76	144.0	14.24	167.2	16.76	179.2	18.08	191.2	19.64	214.4	23.04	237.6	26.04
	23	120.8	12.00	144.0	14.44	167.2	17.48	179.2	19.20	191.2	21.00	214.4	24.32	237.6	27.88
	25	120.8	12.44	144.0	15.40	167.2	18.76	179.2	20.56	191.2	22.48	214.4	26.04	237.6	29.80
	27	120.8	13.16	144.0	16.36	167.2	20.04	179.2	21.96	191.2	23.96	214.4	27.68	237.6	31.68
	29	120.8	14.00	144.0	17.48	167.2	21.28	179.2	23.36	191.2	25.60	214.4	29.64	237.6	33.92
	31	120.8	14.88	144.0	18.52	167.2	22.72	179.2	24.96	191.2	27.24	214.4	31.44	237.6	35.24
	33	120.8	15.80	144.0	19.80	167.2	24.20	179.2	26.56	191.2	29.04	214.4	33.16	237.6	36.56
	35	120.8	16.76	144.0	21.00	167.2	25.76	179.2	28.28	191.2	30.96	214.4	35.12	235.2	37.92
	37	120.8	17.72	144.0	22.32	167.2	27.32	179.2	30.08	191.2	32.92	214.4	37.08	231.2	39.24
	39	120.8	18.72	144.0	23.60	167.2	28.96	179.2	31.72	191.2	35.00	214.4	38.80	227.6	40.56
70	10	105.6	9.44	126.4	11.24	146.4	13.04	156.8	14.08	167.2	15.04	187.2	17.12	208.0	19.16
	12	105.6	9.60	126.4	11.40	146.4	13.32	156.8	14.28	167.2	15.32	187.2	17.44	208.0	19.52
	14	105.6	9.76	126.4	11.56	146.4	13.56	156.8	14.52	167.2	15.56	187.2	17.80	208.0	19.88
	16	105.6	9.92	126.4	11.76	146.4	13.76	156.8	14.80	167.2	15.84	187.2	18.08	208.0	20.28
	18	105.6	10.04	126.4	12.00	146.4	14.08	156.8	15.12	167.2	16.16	187.2	18.40	208.0	20.64
	20	105.6	10.20	126.4	12.20	146.4	14.28	156.8	15.40	167.2	16.52	187.2	18.84	208.0	21.44
	21	105.6	10.36	126.4	12.28	146.4	14.44	156.8	15.56	167.2	16.68	187.2	19.12	208.0	22.12
	23	105.6	10.48	126.4	12.60	146.4	14.76	156.8	16.08	167.2	17.48	187.2	20.48	208.0	23.36
	25	105.6	10.64	126.4	13.04	146.4	15.72	156.8	17.20	167.2	18.68	187.2	21.88	208.0	25.00
	27	105.6	11.24	126.4	13.92	146.4	16.76	156.8	18.24	167.2	19.96	187.2	23.36	208.0	26.56
	29	105.6	12.00	126.4	14.76	146.4	17.80	156.8	19.44	167.2	21.20	187.2	24.96	208.0	28.44
	31	105.6	12.72	126.4	15.72	146.4	19.00	156.8	20.76	167.2	22.64	187.2	26.56	208.0	30.20
	33	105.6	13.48	126.4	16.60	146.4	20.16	156.8	22.04	167.2	24.04	187.2	28.28	208.0	31.80
	35	105.6	14.24	126.4	17.72	146.4	21.44	156.8	23.44	167.2	25.60	187.2	30.16	208.0	33.72
	37	105.6	15.12	126.4	18.76	146.4	22.80	156.8	24.96	167.2	27.24	187.2	32.08	208.0	35.60
	39	105.6	15.88	126.4	19.80	146.4	24.12	156.8	26.32	167.2	28.84	187.2	34.00	208.0	37.24
60	10	90.4	8.20	108.0	9.60	125.6	11.16	134.4	12.00	143.2	12.72	160.8	14.44	178.4	16.16
	12	90.4	8.32	108.0	9.76	125.6	11.32	134.4	12.12	143.2	12.96	160.8	14.68	178.4	16.44
	14	90.4	8.40	108.0	9.92	125.6	11.56	134.4	12.36	143.2	13.16	160.8	14.96	178.4	16.76
	16	90.4	8.56	108.0	10.12	125.6	11.68	134.4	12.60	143.2	13.48	160.8	15.28	178.4	17.04
	18	90.4	8.72	108.0	10.28	125.6	11.92	134.4	12.80	143.2	13.68	160.8	15.48	178.4	17.44
	20	90.4	8.84	108.0	10.44	125.6	12.12	134.4	13.04	143.2	13.92	160.8	15.80	178.4	17.80
	21	90.4	8.92	108.0	10.48	125.6	12.28	134.4	13.16	143.2	14.08	160.8	16.00	178.4	17.96
	23	90.4	9.08	108.0	10.72	125.6	12.44	134.4	13.40	143.2	14.36	160.8	16.60	178.4	19.04
	25	90.4	9.24	108.0	10.96	125.6	12.96	134.4	14.08	143.2	15.28	160.8	17.72	178.4	20.40
	27	90.4	9.52	108.0	11.56	125.6	13.76	134.4	14.96	143.2	16.24	160.8	18.84	178.4	21.72
	29	90.4	10.12	108.0	12.28	125.6	14.68	134.4	15.92	143.2	17.28	160.8	20.12	178.4	23.24
	31	90.4	10.72	108.0	13.04	125.6	15.56	134.4	16.96	143.2	18.40	160.8	21.44	178.4	24.72
	33	90.4	11.32	108.0	13.76	125.6	16.52	134.4	18.00	143.2	19.60	160.8	22.80	178.4	26.36
	35	90.4	12.00	108.0	14.68	125.6	17.56	134.4	19.12	143.2	20.76	160.8	24.28	178.4	28.00
	37	90.4	12.64	108.0	15.48	125.6	18.60	134.4	20.32	143.2	22.04	160.8	25.76	178.4	29.80
	39	90.4	13.32	108.0	16.32	125.6	19.68	134.4	21.60	143.2	23.24	160.8	27.36	178.4	31.60

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Холодопроизводительность (80HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)	Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)													
		20		23		26		27		28		30		32	
		14		16		18		19		20		22		24	
		ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
50	10	75.6	7.08	90.4	8.20	104.8	9.32	112.0	9.96	119.2	10.56	133.6	11.92	148.8	13.24
	12	75.6	7.16	90.4	8.28	104.8	9.44	112.0	10.12	119.2	10.80	133.6	12.12	148.8	13.48
	14	75.6	7.24	90.4	8.40	104.8	9.60	112.0	10.28	119.2	10.96	133.6	12.28	148.8	13.68
	16	75.6	7.36	90.4	8.56	104.8	9.76	112.0	10.48	119.2	11.08	133.6	12.52	148.8	13.92
	18	75.6	7.44	90.4	8.64	104.8	9.92	112.0	10.64	119.2	11.32	133.6	12.72	148.8	14.24
	20	75.6	7.52	90.4	8.80	104.8	10.12	112.0	10.80	119.2	11.56	133.6	12.96	148.8	14.52
	21	75.6	7.60	90.4	8.84	104.8	10.20	112.0	10.96	119.2	11.60	133.6	13.12	148.8	14.68
	23	75.6	7.76	90.4	9.00	104.8	10.36	112.0	11.08	119.2	11.84	133.6	13.32	148.8	14.96
	25	75.6	7.80	90.4	9.16	104.8	10.56	112.0	11.32	119.2	12.20	133.6	14.00	148.8	16.00
	27	75.6	7.96	90.4	9.44	104.8	11.16	112.0	12.08	119.2	12.96	133.6	14.96	148.8	17.04
	29	75.6	8.40	90.4	10.04	104.8	11.84	112.0	12.80	119.2	13.76	133.6	15.84	148.8	18.08
	31	75.6	8.84	90.4	10.64	104.8	12.60	112.0	13.56	119.2	14.68	133.6	16.92	148.8	19.28
	33	75.6	9.40	90.4	11.24	104.8	13.32	112.0	14.36	119.2	15.56	133.6	17.96	148.8	20.56
	35	75.6	9.92	90.4	11.92	104.8	14.08	112.0	15.28	119.2	16.44	133.6	19.00	148.8	21.80
	37	75.6	10.48	90.4	12.60	104.8	14.88	112.0	16.16	119.2	17.44	133.6	20.24	148.8	23.16
	39	75.6	10.96	90.4	13.24	104.8	15.80	112.0	17.04	119.2	18.32	133.6	21.36	148.8	24.52

ТС: Полная производительность (кВт)

PI: Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор + привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### 7.1.2 Теплопроизводительность

**ARUN080LTE4**
**Теплопроизводительность (8HP)**

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) СТ (°С)    BT (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	15.6	5.58	15.6	5.80	15.5	5.98	15.5	6.27	15.5	6.54	15.2	6.97
	-21.8	-22	19.0	6.01	19.0	6.23	18.9	6.41	18.9	6.70	18.9	6.97	18.5	7.40
	-19.8	-20	20.1	6.30	20.1	6.51	19.9	6.70	19.9	6.98	19.9	7.25	19.5	7.68
	-18.8	-19	20.5	6.44	20.5	6.65	20.4	6.84	20.4	7.13	20.4	7.40	20.0	7.83
	-16.7	-17	21.5	6.74	21.5	6.95	21.4	7.14	21.4	7.43	21.4	7.70	21.0	8.13
	-13.7	-15	22.9	7.17	22.9	7.38	22.8	7.57	22.8	7.85	22.8	8.13	22.3	7.72
	-11.8	-13	23.7	7.44	23.7	7.65	23.5	7.84	23.5	8.13	23.5	7.84	23.2	7.46
	-9.8	-11	24.5	7.73	24.5	7.94	24.3	8.13	24.3	7.81	24.3	7.55	24.1	7.19
	-9.5	-10	24.6	7.77	24.6	7.98	24.5	8.08	24.5	7.77	24.4	7.50	24.3	7.14
	-8.5	-9.1	25.1	7.91	25.1	8.13	24.9	7.91	24.9	7.61	24.8	7.35	24.7	7.01
	-7.0	-7.6	25.8	8.13	25.8	7.87	25.6	7.66	25.6	7.38	25.6	7.13	25.4	6.80
	-5.0	-5.6	26.7	7.78	26.7	7.54	26.5	7.33	26.5	7.07	26.5	6.83	26.3	6.53
	-3.0	-3.7	27.6	7.43	27.6	7.20	27.5	7.01	27.5	6.76	27.5	6.53	27.3	6.26
	0.0	-0.7	29.0	6.91	29.0	6.70	28.9	6.51	28.9	6.29	28.9	6.09	28.4	5.85
	3.0	2.2	30.4	6.39	30.4	6.19	30.2	6.02	30.2	5.82	30.2	5.64	28.4	5.44
	5.0	4.1	31.4	6.05	31.4	5.86	31.2	5.69	31.2	5.51	30.6	5.35	28.4	5.17
	7.0	6.0	32.3	5.70	32.3	5.52	32.1	5.36	31.7	5.20	30.6	5.05	28.4	4.90
9.0	7.9	32.6	5.63	32.6	5.44	32.5	5.29	31.7	5.13	30.6	4.98	28.4	4.83	
11.0	9.8	32.6	5.55	32.6	5.37	32.5	5.21	31.7	5.06	30.6	4.91	28.4	4.76	
13.0	11.8	32.6	5.47	32.6	5.29	32.5	5.14	31.7	4.99	30.6	4.84	28.4	4.70	
15.0	13.7	32.6	5.39	32.6	5.22	32.5	5.07	31.7	4.92	30.6	4.77	28.4	4.63	
120	-24.8	-25	15.5	5.80	15.5	5.98	15.4	6.27	15.4	6.54	15.4	6.97	15.1	7.27
	-21.8	-22	18.9	6.23	18.9	6.41	18.8	6.70	18.8	6.97	18.8	7.40	18.4	7.70
	-19.8	-20	19.9	6.51	19.9	6.70	19.8	6.98	19.8	7.25	19.8	7.68	19.4	7.98
	-18.8	-19	20.4	6.65	20.4	6.84	20.3	7.13	20.3	7.40	20.3	7.83	19.9	8.13
	-16.7	-17	21.4	6.95	21.4	7.14	21.2	7.43	21.2	7.70	21.2	8.13	20.8	7.86
	-13.7	-15	22.8	7.38	22.8	7.57	22.6	7.85	22.6	8.13	22.6	7.73	22.2	7.49
	-11.8	-13	23.5	7.65	23.5	7.84	23.4	8.13	23.4	7.84	23.4	7.48	23.1	7.25
	-9.8	-11	24.3	7.94	24.3	8.13	24.2	7.81	24.2	7.54	24.2	7.21	24.0	7.00
	-9.5	-10	24.4	7.98	24.4	8.07	24.3	7.76	24.3	7.50	24.3	7.17	24.1	6.96
	-8.5	-9.1	24.9	8.13	24.9	7.90	24.8	7.60	24.8	7.35	24.8	7.04	24.6	6.84
	-7.0	-7.6	25.6	7.86	25.6	7.64	25.4	7.36	25.4	7.12	25.4	6.84	25.2	6.65
	-5.0	-5.6	26.5	7.51	26.5	7.30	26.4	7.04	26.4	6.82	26.4	6.57	26.2	6.40
	-3.0	-3.7	27.5	7.15	27.5	6.95	27.3	6.72	27.3	6.53	27.3	6.31	26.7	6.15
	0.0	-0.7	28.8	6.62	28.8	6.44	28.7	6.25	28.7	6.08	28.7	5.91	26.7	5.77
	3.0	2.2	30.2	6.09	30.2	5.92	30.0	5.77	29.7	5.63	28.8	5.51	26.7	5.40
	5.0	4.1	31.1	5.73	31.1	5.58	30.7	5.45	29.7	5.33	28.8	5.25	26.7	5.15
	7.0	6.0	32.1	5.38	32.0	5.23	30.7	5.13	29.7	5.03	28.8	4.98	26.7	4.89
9.0	7.9	32.3	5.23	32.0	5.09	30.7	4.99	29.7	4.90	28.8	4.85	26.7	4.76	
11.0	9.8	32.3	5.09	32.0	4.95	30.7	4.85	29.7	4.76	28.8	4.72	26.7	4.63	
13.0	11.8	32.3	4.94	32.0	4.81	30.7	4.71	29.7	4.62	28.8	4.58	26.7	4.50	
15.0	13.7	32.3	4.80	32.0	4.67	30.7	4.58	29.7	4.49	28.8	4.45	26.7	4.37	
110	-24.8	-25	15.4	5.98	15.4	6.27	15.3	6.54	15.3	6.97	15.3	7.27	15.0	7.41
	-21.8	-22	18.8	6.41	18.8	6.70	18.7	6.97	18.7	7.40	18.7	7.70	18.3	7.84
	-19.8	-20	19.8	6.70	19.8	6.98	19.7	7.25	19.7	7.68	19.7	7.98	19.3	8.13
	-18.8	-19	20.3	6.84	20.3	7.13	20.2	7.40	20.2	7.83	20.2	8.13	19.7	7.99
	-16.7	-17	21.3	7.14	21.3	7.43	21.1	7.70	21.1	8.13	21.1	7.85	20.7	7.71
	-13.7	-15	22.7	7.57	22.7	7.85	22.5	8.13	22.5	7.70	22.5	7.45	22.5	7.32
	-11.8	-13	23.4	7.84	23.4	8.13	23.3	7.82	23.3	7.43	23.3	7.20	23.3	7.07
	-9.8	-11	24.2	8.13	24.2	7.78	24.0	7.51	24.0	7.15	24.0	6.94	24.0	6.80
	-9.5	-10	24.3	8.07	24.3	7.73	24.2	7.46	24.2	7.11	24.2	6.90	24.0	6.76
	-8.5	-9.1	24.8	7.88	24.8	7.56	24.6	7.30	24.6	6.97	24.6	6.77	24.0	6.63
	-7.0	-7.6	25.5	7.60	25.5	7.30	25.3	7.06	25.3	6.76	25.3	6.57	24.0	6.43
	-5.0	-5.6	26.4	7.22	26.4	6.96	26.2	6.74	26.2	6.47	25.8	6.30	24.0	6.16
	-3.0	-3.7	27.3	6.85	27.3	6.61	27.1	6.43	26.7	6.19	25.8	6.04	24.0	5.90
	0.0	-0.7	28.7	6.29	28.7	6.10	27.6	5.95	26.7	5.77	25.8	5.64	24.0	5.50
	3.0	2.2	30.1	5.72	29.4	5.58	27.6	5.48	26.7	5.35	25.8	5.25	24.0	5.10
	5.0	4.1	31.0	5.35	29.4	5.24	27.6	5.16	26.7	5.06	25.8	4.98	24.0	4.84
	7.0	6.0	31.1	4.97	29.4	4.90	27.6	4.84	26.7	4.78	25.8	4.72	24.0	4.58
9.0	7.9	31.1	4.77	29.4	4.70	27.6	4.64	26.7	4.59	25.8	4.53	24.0	4.39	
11.0	9.8	31.1	4.56	29.4	4.50	27.6	4.44	26.7	4.39	25.8	4.33	24.0	4.20	
13.0	11.8	31.1	4.36	29.4	4.29	27.6	4.25	26.7	4.20	25.8	4.14	24.0	4.01	
15.0	13.7	31.1	4.16	29.4	4.09	27.6	4.05	26.7	4.00	25.8	3.95	24.0	3.83	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (8HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			СТ (°С)	ВТ (°С)	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	15.4	6.27	15.4	6.54	15.3	7.29	15.3	7.27	15.3	7.41	15.0	7.70
	-21.8	-22	18.7	6.70	18.7	6.97	18.6	7.40	18.6	7.70	18.6	7.84	18.2	8.13
	-19.8	-20	19.7	6.98	19.7	7.25	19.6	7.68	19.6	7.98	19.6	8.13	19.2	7.84
	-18.8	-19	20.2	7.13	20.1	7.40	20.1	7.83	20.1	8.13	20.1	8.13	19.7	7.70
	-16.7	-17	21.0	7.43	21.0	7.70	21.0	8.13	20.9	7.82	20.9	7.81	20.5	7.40
	-13.7	-15	22.6	7.85	22.6	8.13	22.4	7.57	22.4	7.39	22.4	7.35	22.0	6.97
	-11.8	-13	23.3	8.13	23.2	7.81	23.2	7.22	23.2	7.11	23.2	7.06	22.0	6.70
	-9.8	-11	24.0	7.77	24.0	7.47	23.9	6.94	23.9	6.82	23.6	6.75	22.0	6.42
	-9.5	-10	24.2	7.72	24.2	7.42	24.1	6.89	24.1	6.78	23.6	6.71	22.0	6.38
	-8.5	-9.1	24.6	7.54	24.6	7.26	24.5	6.75	24.4	6.63	23.6	6.56	22.0	6.23
	-7.0	-7.6	25.8	7.28	25.6	7.00	25.2	6.54	24.4	6.41	23.6	6.33	22.0	6.02
	-5.0	-5.6	26.9	6.93	26.6	6.67	25.2	6.26	24.4	6.12	23.6	6.02	22.0	5.74
	-3.0	-3.7	27.7	6.57	26.8	6.33	25.2	5.98	24.4	5.83	23.6	5.72	22.0	5.45
	0.0	-0.7	28.4	6.05	26.8	5.83	25.2	5.56	24.4	5.40	23.6	5.26	22.0	5.03
	3.0	2.2	28.4	5.52	26.8	5.33	25.2	5.14	24.4	4.96	23.6	4.80	22.0	4.60
	5.0	4.1	28.4	5.16	26.8	5.00	25.2	4.86	24.4	4.67	23.6	4.50	22.0	4.32
	7.0	6.0	28.4	4.81	26.8	4.66	25.2	4.58	24.4	4.38	23.6	4.19	22.0	4.03
9.0	7.9	28.4	4.56	26.8	4.42	25.2	4.34	24.4	4.15	23.6	3.97	22.0	3.82	
11.0	9.8	28.4	4.35	26.8	4.21	25.2	4.14	24.4	3.96	23.6	3.79	22.0	3.64	
13.0	11.8	28.4	4.12	26.8	3.99	25.2	3.93	24.4	3.76	23.6	3.59	22.0	3.46	
15.0	13.7	28.4	3.89	26.8	3.77	25.2	3.70	24.4	3.54	23.6	3.39	22.0	3.26	
90	-24.8	-25	15.3	6.12	15.3	6.55	15.2	6.85	15.2	6.99	15.2	7.27	14.9	7.70
	-21.8	-22	18.6	6.55	18.6	6.97	18.5	7.27	18.5	7.42	18.5	7.70	18.1	7.32
	-19.8	-20	19.7	6.83	19.7	7.26	19.5	7.56	19.5	7.70	19.5	7.44	19.1	7.07
	-18.8	-19	20.2	6.97	20.1	7.40	20.0	7.70	20.0	7.57	20.0	7.31	19.6	6.94
	-16.7	-17	21.0	7.27	21.0	7.70	21.0	7.41	21.0	7.28	21.0	7.03	20.1	6.67
	-13.7	-15	22.6	7.70	22.6	7.27	22.3	7.00	22.3	6.86	21.6	6.63	20.1	6.29
	-11.8	-13	23.3	7.40	23.2	6.99	23.1	6.74	22.3	6.60	21.6	6.38	20.1	6.05
	-9.8	-11	24.0	7.08	24.0	6.70	23.1	6.46	22.3	6.32	21.6	6.11	20.1	5.80
	-9.5	-10	24.2	7.03	24.2	6.66	23.1	6.42	22.3	6.28	21.6	6.07	20.1	5.76
	-8.5	-9.1	24.6	6.87	24.5	6.51	23.1	6.28	22.3	6.14	21.6	5.94	20.1	5.63
	-7.0	-7.6	25.8	6.63	24.5	6.29	23.1	6.08	22.3	5.94	21.6	5.74	20.1	5.44
	-5.0	-5.6	26.0	6.31	24.5	6.00	23.1	5.80	22.3	5.66	21.6	5.48	20.1	5.19
	-3.0	-3.7	26.0	5.99	24.5	5.71	23.1	5.53	22.3	5.39	21.6	5.21	20.1	4.94
	0.0	-0.7	26.0	5.52	24.5	5.28	23.1	5.11	22.3	4.97	21.6	4.81	20.1	4.55
	3.0	2.2	26.0	5.04	24.5	4.84	23.1	4.70	22.3	4.56	21.6	4.42	20.1	4.17
	5.0	4.1	26.0	4.72	24.5	4.55	23.1	4.42	22.3	4.28	21.6	4.15	20.1	3.92
	7.0	6.0	26.0	4.40	24.5	4.26	23.1	4.15	22.3	4.01	21.6	3.89	20.1	3.67
9.0	7.9	26.0	4.11	24.5	3.98	23.1	3.87	22.3	3.74	21.6	3.63	20.1	3.42	
11.0	9.8	26.0	3.81	24.5	3.70	23.1	3.60	22.3	3.47	21.6	3.37	20.1	3.18	
13.0	11.8	26.0	3.52	24.5	3.41	23.1	3.32	22.3	3.21	21.6	3.11	20.1	2.93	
15.0	13.7	26.0	3.23	24.5	3.13	23.1	3.05	22.3	2.94	21.6	2.85	20.1	2.69	
80	-24.8	-25	15.2	5.24	15.2	5.67	15.1	5.97	15.1	6.12	15.1	6.83	14.8	6.49
	-21.8	-22	18.5	5.67	18.5	6.10	18.4	6.40	18.4	6.83	18.4	6.49	17.9	6.18
	-19.8	-20	19.6	5.96	19.6	6.39	19.4	6.83	19.4	6.59	19.3	6.27	17.9	5.96
	-18.8	-19	20.0	6.10	20.0	6.83	19.9	6.71	19.9	6.47	19.3	6.16	17.9	5.86
	-16.7	-17	20.8	6.83	20.8	6.57	20.6	6.45	20.0	6.22	19.3	5.92	17.9	5.64
	-13.7	-15	21.8	6.44	21.8	6.20	20.6	6.08	20.0	5.86	19.3	5.59	17.9	5.32
	-11.8	-13	22.4	6.19	22.0	5.96	20.6	5.85	20.0	5.63	19.3	5.38	17.9	5.12
	-9.8	-11	23.1	5.93	22.0	5.72	20.6	5.60	20.0	5.39	19.3	5.15	17.9	4.90
	-9.5	-10	23.2	5.89	22.0	5.68	20.6	5.56	20.0	5.36	19.3	5.12	17.9	4.87
	-8.5	-9.1	23.3	5.76	22.0	5.56	20.6	5.44	20.0	5.24	19.3	5.01	17.9	4.77
	-7.0	-7.6	23.3	5.57	22.0	5.37	20.6	5.25	20.0	5.06	19.3	4.84	17.9	4.61
	-5.0	-5.6	23.3	5.31	22.0	5.12	20.6	5.01	20.0	4.82	19.3	4.61	17.9	4.40
	-3.0	-3.7	23.3	5.05	22.0	4.87	20.6	4.76	20.0	4.58	19.3	4.39	17.9	4.18
	0.0	-0.7	23.3	4.66	22.0	4.50	20.6	4.39	20.0	4.22	19.3	4.05	17.9	3.87
	3.0	2.2	23.3	4.27	22.0	4.13	20.6	4.02	20.0	3.86	19.3	3.72	17.9	3.55
	5.0	4.1	23.3	4.01	22.0	3.88	20.6	3.78	20.0	3.62	19.3	3.50	17.9	3.34
	7.0	6.0	23.3	3.75	22.0	3.64	20.6	3.53	20.0	3.38	19.3	3.27	17.9	3.12
9.0	7.9	23.3	3.52	22.0	3.41	20.6	3.31	20.0	3.18	19.3	3.07	17.9	2.93	
11.0	9.8	23.3	3.26	22.0	3.17	20.6	3.08	20.0	2.95	19.3	2.85	17.9	2.72	
13.0	11.8	23.3	3.05	22.0	2.96	20.6	2.87	20.0	2.75	19.3	2.66	17.9	2.54	
15.0	13.7	23.3	2.87	22.0	2.79	20.6	2.70	20.0	2.59	19.3	2.51	17.9	2.39	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (8HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			СТ (°С)	ВТ (°С)	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	-24.8	-25	15.2	5.54	15.2	5.69	15.1	5.97	15.1	6.40	15.1	6.07	14.8	5.76
	-21.8	-22	17.7	5.97	17.7	6.12	17.6	6.40	17.0	6.07	16.5	5.76	15.4	5.47
	-19.8	-20	19.3	6.26	18.7	6.40	17.6	6.17	17.0	5.85	16.5	5.56	15.4	5.27
	-18.8	-19	19.8	6.40	18.7	6.28	17.6	6.05	17.0	5.74	16.5	5.45	15.4	5.17
	-16.7	-17	19.8	6.15	18.7	6.02	17.6	5.80	17.0	5.51	16.5	5.24	15.4	4.97
	-13.7	-15	19.8	5.78	18.7	5.66	17.6	5.45	17.0	5.18	16.5	4.93	15.4	4.67
	-11.8	-13	19.8	5.55	18.7	5.43	17.6	5.23	17.0	4.97	16.5	4.73	15.4	4.48
	-9.8	-11	19.8	5.31	18.7	5.18	17.6	5.00	17.0	4.74	16.5	4.53	15.4	4.29
	-9.5	-10	19.8	5.27	18.7	5.14	17.6	4.96	17.0	4.71	16.5	4.50	15.4	4.26
	-8.5	-9.1	19.8	5.15	18.7	5.02	17.6	4.84	17.0	4.60	16.5	4.39	15.4	4.16
	-7.0	-7.6	19.8	4.97	18.7	4.84	17.6	4.67	17.0	4.44	16.5	4.24	15.4	4.01
	-5.0	-5.6	19.8	4.72	18.7	4.60	17.6	4.43	17.0	4.21	16.5	4.04	15.4	3.81
	-3.0	-3.7	19.8	4.48	18.7	4.35	17.6	4.20	17.0	3.99	16.5	3.83	15.4	3.62
	0.0	-0.7	19.8	4.11	18.7	3.99	17.6	3.85	17.0	3.66	16.5	3.52	15.4	3.32
	3.0	2.2	19.8	3.75	18.7	3.62	17.6	3.49	17.0	3.33	16.5	3.21	15.4	3.03
	5.0	4.1	19.8	3.51	18.7	3.37	17.6	3.26	17.0	3.11	16.5	3.01	15.4	2.83
	7.0	6.0	19.8	3.26	18.7	3.13	17.6	3.03	17.0	2.89	16.5	2.80	15.4	2.63
9.0	7.9	19.8	2.95	18.7	2.83	17.6	2.73	17.0	2.61	16.5	2.53	15.4	2.38	
11.0	9.8	19.8	2.74	18.7	2.63	17.6	2.54	17.0	2.43	16.5	2.36	15.4	2.21	
13.0	11.8	19.8	2.57	18.7	2.46	17.6	2.38	17.0	2.27	16.5	2.20	15.4	2.07	
15.0	13.7	19.8	2.42	18.7	2.32	17.6	2.24	17.0	2.14	16.5	2.08	15.4	1.95	
60	-24.8	-25	15.1	5.26	15.1	5.54	15.1	5.97	14.5	5.65	14.0	5.35	13.1	5.07
	-21.8	-22	16.2	5.69	16.1	5.97	15.1	5.65	14.5	5.35	14.0	5.07	13.1	4.80
	-19.8	-20	17.0	5.97	16.1	5.75	15.1	5.44	14.5	5.16	14.0	4.89	13.1	4.62
	-18.8	-19	17.0	5.86	16.1	5.63	15.1	5.33	14.5	5.06	14.0	4.79	13.1	4.53
	-16.7	-17	17.0	5.62	16.1	5.40	15.1	5.11	14.5	4.85	14.0	4.60	13.1	4.35
	-13.7	-15	17.0	5.27	16.1	5.06	15.1	4.79	14.5	4.55	14.0	4.32	13.1	4.08
	-11.8	-13	17.0	5.05	16.1	4.84	15.1	4.59	14.5	4.36	14.0	4.14	13.1	3.91
	-9.8	-11	17.0	4.82	16.1	4.61	15.1	4.37	14.5	4.16	14.0	3.95	13.1	3.73
	-9.5	-10	17.0	4.79	16.1	4.58	15.1	4.34	14.5	4.13	14.0	3.92	13.1	3.70
	-8.5	-9.1	17.0	4.67	16.1	4.47	15.1	4.24	14.5	4.03	14.0	3.83	13.1	3.61
	-7.0	-7.6	17.0	4.50	16.1	4.30	15.1	4.08	14.5	3.88	14.0	3.69	13.1	3.47
	-5.0	-5.6	17.0	4.27	16.1	4.07	15.1	3.86	14.5	3.68	14.0	3.50	13.1	3.29
	-3.0	-3.7	17.0	4.04	16.1	3.84	15.1	3.65	14.5	3.48	14.0	3.32	13.1	3.11
	0.0	-0.7	17.0	3.70	16.1	3.50	15.1	3.33	14.5	3.18	14.0	3.04	13.1	2.84
	3.0	2.2	17.0	3.35	16.1	3.16	15.1	3.01	14.5	2.88	14.0	2.76	13.1	2.57
	5.0	4.1	17.0	3.12	16.1	2.94	15.1	2.80	14.5	2.68	14.0	2.57	13.1	2.39
	7.0	6.0	17.0	2.89	16.1	2.71	15.1	2.58	14.5	2.48	14.0	2.38	13.1	2.21
9.0	7.9	17.0	2.58	16.1	2.42	15.1	2.31	14.5	2.22	14.0	2.13	13.1	1.98	
11.0	9.8	17.0	2.41	16.1	2.26	15.1	2.15	14.5	2.07	14.0	1.98	13.1	1.85	
13.0	11.8	17.0	2.26	16.1	2.12	15.1	2.02	14.5	1.94	14.0	1.86	13.1	1.73	
15.0	13.7	17.0	2.13	16.1	2.00	15.1	1.91	14.5	1.83	14.0	1.76	13.1	1.63	
50	-24.8	-25	14.1	5.12	13.3	5.54	12.5	5.23	12.1	4.93	11.7	4.66	10.9	4.40
	-21.8	-22	14.1	5.54	13.3	5.23	12.5	4.93	12.1	4.66	11.7	4.40	10.9	4.16
	-19.8	-20	14.1	5.32	13.3	5.02	12.5	4.74	12.1	4.47	11.7	4.23	10.9	3.99
	-18.8	-19	14.1	5.21	13.3	4.91	12.5	4.64	12.1	4.38	11.7	4.14	10.9	3.91
	-16.7	-17	14.1	4.98	13.3	4.69	12.5	4.43	12.1	4.19	11.7	3.96	10.9	3.74
	-13.7	-15	14.1	4.64	13.3	4.37	12.5	4.14	12.1	3.91	11.7	3.71	10.9	3.50
	-11.8	-13	14.1	4.43	13.3	4.17	12.5	3.95	12.1	3.73	11.7	3.55	10.9	3.34
	-9.8	-11	14.1	4.21	13.3	3.96	12.5	3.75	12.1	3.55	11.7	3.37	10.9	3.18
	-9.5	-10	14.1	4.17	13.3	3.93	12.5	3.73	12.1	3.52	11.7	3.35	10.9	3.15
	-8.5	-9.1	14.1	4.06	13.3	3.82	12.5	3.63	12.1	3.43	11.7	3.26	10.9	3.07
	-7.0	-7.6	14.1	3.89	13.3	3.66	12.5	3.48	12.1	3.29	11.7	3.13	10.9	2.95
	-5.0	-5.6	14.1	3.67	13.3	3.45	12.5	3.28	12.1	3.11	11.7	2.96	10.9	2.79
	-3.0	-3.7	14.1	3.45	13.3	3.24	12.5	3.09	12.1	2.92	11.7	2.79	10.9	2.62
	0.0	-0.7	14.1	3.11	13.3	2.92	12.5	2.79	12.1	2.65	11.7	2.54	10.9	2.38
	3.0	2.2	14.1	2.78	13.3	2.61	12.5	2.50	12.1	2.37	11.7	2.28	10.9	2.13
	5.0	4.1	14.1	2.56	13.3	2.40	12.5	2.30	12.1	2.18	11.7	2.11	10.9	1.97
	7.0	6.0	14.1	2.33	13.3	2.19	12.5	2.10	12.1	2.00	11.7	1.94	10.9	1.81
9.0	7.9	14.1	2.11	13.3	1.97	12.5	1.90	12.1	1.81	11.7	1.75	10.9	1.63	
11.0	9.8	14.1	1.97	13.3	1.85	12.5	1.78	12.1	1.69	11.7	1.64	10.9	1.53	
13.0	11.8	14.1	1.85	13.3	1.73	12.5	1.67	12.1	1.59	11.7	1.54	10.9	1.43	
15.0	13.7	14.1	1.75	13.3	1.64	12.5	1.58	12.1	1.50	11.7	1.45	10.9	1.36	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN100LTE4

Теплопроизводительность (10НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	-24.8	-25	20.4	9.10	20.4	9.17	20.2	9.24	20.2	9.33	20.2	9.42	19.7	9.57
	-21.8	-22	24.7	9.25	24.7	9.32	24.6	9.38	24.6	9.48	24.6	9.57	24.0	9.71
	-19.8	-20	26.1	9.34	26.1	9.41	25.9	9.48	25.9	9.57	25.9	9.66	25.3	9.81
	-18.8	-19	26.6	9.39	26.6	9.46	26.4	9.52	26.4	9.62	26.4	9.71	25.7	9.85
	-16.7	-17	27.5	9.49	27.5	9.56	27.3	9.62	27.3	9.72	27.3	9.81	26.6	9.96
	-13.7	-15	28.8	9.63	28.8	9.71	28.7	9.77	28.7	9.86	28.7	9.96	27.9	9.44
	-11.8	-13	29.7	9.73	29.7	9.80	29.5	9.86	29.5	9.96	29.5	9.60	28.8	9.11
	-9.8	-11	30.5	9.82	30.5	9.89	30.3	9.96	30.3	9.56	30.3	9.22	29.6	8.77
	-9.5	-10	30.7	9.84	30.7	9.91	30.5	9.89	30.5	9.50	30.5	9.16	29.8	8.71
	-8.5	-9.1	31.3	9.88	31.3	9.96	31.1	9.68	31.1	9.30	30.9	8.97	30.2	8.54
	-7.0	-7.6	32.2	9.96	32.2	9.63	32.0	9.37	32.0	9.01	32.0	8.69	30.8	8.28
	-5.0	-5.6	33.4	9.51	33.4	9.20	33.2	8.95	33.2	8.61	33.2	8.31	31.7	7.94
	-3.0	-3.7	34.7	9.06	34.7	8.77	34.4	8.53	34.4	8.21	34.4	7.94	32.6	7.59
	0.0	-0.7	36.5	8.40	36.5	8.12	36.3	7.89	36.3	7.62	36.3	7.37	33.9	7.08
	3.0	2.2	38.3	7.73	38.3	7.48	38.1	7.26	38.1	7.03	38.1	6.81	35.2	6.56
	5.0	4.1	39.5	7.28	39.5	7.05	39.3	6.84	39.3	6.63	38.2	6.43	35.6	6.21
	7.0	6.0	40.7	6.84	40.7	6.62	40.5	6.42	39.6	6.24	38.2	6.05	35.6	5.87
9.0	7.9	40.7	6.62	40.7	6.40	40.6	6.22	39.6	6.04	38.2	5.86	35.6	5.68	
11.0	9.8	40.7	6.40	40.7	6.19	40.6	6.01	39.6	5.84	38.2	5.66	35.6	5.49	
13.0	11.8	40.7	6.18	40.7	5.98	40.6	5.81	39.6	5.64	38.2	5.47	35.6	5.31	
15.0	13.7	40.7	5.96	40.7	5.77	40.6	5.60	39.6	5.44	38.2	5.28	35.6	5.12	
120	-24.8	-25	20.2	9.17	20.2	9.24	20.1	9.33	20.1	9.42	20.1	9.57	19.6	9.67
	-21.8	-22	24.6	9.32	24.6	9.38	24.4	9.48	24.4	9.57	24.4	9.71	23.8	9.81
	-19.8	-20	25.9	9.41	25.9	9.48	25.8	9.57	25.8	9.66	25.8	9.81	25.1	9.91
	-18.8	-19	26.4	9.46	26.4	9.52	26.2	9.62	26.2	9.71	26.2	9.85	25.5	9.96
	-16.7	-17	27.3	9.56	27.3	9.62	27.1	9.72	27.1	9.81	27.1	9.96	26.4	9.62
	-13.7	-15	28.6	9.71	28.6	9.77	28.5	9.86	28.5	9.96	28.5	9.45	27.7	9.15
	-11.8	-13	29.5	9.80	29.5	9.86	29.3	9.96	29.3	9.60	29.3	9.13	28.6	8.85
	-9.8	-11	30.3	9.89	30.3	9.96	30.1	9.55	30.1	9.22	30.1	8.80	29.4	8.53
	-9.5	-10	30.5	9.91	30.5	9.89	30.3	9.49	30.3	9.16	30.3	8.75	29.5	8.48
	-8.5	-9.1	31.1	9.96	31.1	9.67	30.9	9.29	30.9	8.97	30.8	8.58	30.0	8.32
	-7.0	-7.6	32.0	9.62	32.0	9.34	31.8	8.98	31.8	8.69	31.4	8.33	30.6	8.09
	-5.0	-5.6	33.2	9.16	33.2	8.90	33.0	8.58	33.0	8.31	33.0	7.99	31.5	7.77
	-3.0	-3.7	34.4	8.71	34.4	8.46	34.2	8.17	34.2	7.93	34.2	7.65	32.3	7.45
	0.0	-0.7	36.2	8.03	36.2	7.81	36.0	7.57	36.0	7.36	35.8	7.15	33.4	6.98
	3.0	2.2	38.0	7.35	38.0	7.15	37.8	6.96	37.1	6.79	35.8	6.65	33.4	6.50
	5.0	4.1	39.3	6.90	39.3	6.71	38.4	6.55	37.1	6.41	36.0	6.31	33.4	6.18
	7.0	6.0	40.4	6.45	40.0	6.27	38.4	6.15	37.1	6.03	36.0	5.97	33.4	5.87
9.0	7.9	40.4	6.18	40.0	6.01	38.4	5.89	37.1	5.78	36.0	5.73	33.4	5.62	
11.0	9.8	40.4	5.91	40.0	5.75	38.4	5.64	37.1	5.53	36.0	5.48	33.4	5.38	
13.0	11.8	40.4	5.64	40.0	5.49	38.4	5.38	37.1	5.28	36.0	5.23	33.4	5.14	
15.0	13.7	40.4	5.38	40.0	5.23	38.4	5.13	37.1	5.03	36.0	4.98	33.4	4.89	
110	-24.8	-25	20.1	9.24	20.1	9.33	20.0	9.42	20.0	9.57	20.0	9.67	19.5	9.72
	-21.8	-22	24.4	9.38	24.4	9.48	24.3	9.57	24.3	9.71	24.3	9.81	23.7	9.86
	-19.8	-20	25.8	9.48	25.8	9.57	25.6	9.66	25.6	9.81	25.6	9.91	25.0	9.96
	-18.8	-19	26.2	9.52	26.2	9.62	26.1	9.71	26.1	9.85	26.1	9.96	25.4	9.79
	-16.7	-17	27.2	9.62	27.2	9.72	27.0	9.81	27.0	9.96	27.0	9.61	26.3	9.44
	-13.7	-15	28.5	9.77	28.5	9.86	28.3	9.96	28.3	9.42	28.3	9.11	28.3	8.94
	-11.8	-13	29.3	9.86	29.3	9.96	29.1	9.57	29.1	9.08	29.1	8.79	29.1	8.62
	-9.8	-11	30.1	9.96	30.1	9.52	30.0	9.17	30.0	8.73	30.0	8.46	29.4	8.29
	-9.5	-10	30.3	9.88	30.3	9.46	30.1	9.11	30.1	8.67	30.1	8.41	29.8	8.24
	-8.5	-9.1	30.9	9.65	30.9	9.24	30.7	8.91	30.7	8.49	30.7	8.24	30.1	8.07
	-7.0	-7.6	31.8	9.29	31.8	8.91	31.6	8.61	31.6	8.23	31.6	7.99	30.1	7.82
	-5.0	-5.6	33.0	8.81	33.0	8.48	32.8	8.21	32.8	7.87	32.2	7.66	30.1	7.49
	-3.0	-3.7	34.2	8.34	34.2	8.04	34.0	7.81	33.3	7.51	32.2	7.32	30.1	7.15
	0.0	-0.7	36.0	7.62	36.0	7.39	34.4	7.21	33.3	6.98	32.2	6.82	30.1	6.65
	3.0	2.2	37.8	6.91	36.7	6.74	34.4	6.61	33.3	6.45	32.2	6.32	30.1	6.15
	5.0	4.1	38.8	6.43	36.7	6.30	34.4	6.20	33.3	6.09	32.2	5.99	30.1	5.82
	7.0	6.0	38.8	5.96	36.7	5.87	34.4	5.80	33.3	5.73	32.2	5.66	30.1	5.48
9.0	7.9	38.8	5.65	36.7	5.56	34.4	5.50	33.3	5.43	32.2	5.36	30.1	5.20	
11.0	9.8	38.8	5.34	36.7	5.26	34.4	5.20	33.3	5.13	32.2	5.07	30.1	4.91	
13.0	11.8	38.8	5.03	36.7	4.95	34.4	4.89	33.3	4.83	32.2	4.77	30.1	4.63	
15.0	13.7	38.8	4.71	36.7	4.64	34.4	4.59	33.3	4.54	32.2	4.48	30.1	4.34	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (10HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
	СТ (°С)	ВТ (°С)	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	20.0	9.33	20.0	9.42	19.9	9.32	19.9	9.67	19.9	9.72	19.4	9.81
	-21.8	-22	24.3	9.48	24.3	9.57	24.2	9.71	24.2	9.81	24.2	9.86	23.6	9.96
	-19.8	-20	25.7	9.57	25.7	9.66	25.5	9.81	25.5	9.91	25.5	9.96	24.9	9.60
	-18.8	-19	26.1	9.62	25.9	9.71	25.9	9.85	25.9	9.96	25.9	9.96	25.3	9.42
	-16.7	-17	26.9	9.72	26.9	9.81	26.9	9.96	26.7	9.57	26.7	9.55	26.0	9.05
	-13.7	-15	28.3	9.86	28.3	9.96	28.2	10.21	28.2	9.03	28.2	8.98	27.5	8.51
	-11.8	-13	29.1	9.96	29.0	9.55	29.0	10.37	29.0	8.68	29.0	8.62	27.5	8.18
	-9.8	-11	30.0	9.51	30.0	9.13	29.8	9.85	29.8	8.31	29.5	8.24	27.5	7.82
	-9.5	-10	30.2	9.44	30.2	9.07	30.0	9.78	30.0	8.26	29.5	8.18	27.5	7.77
	-8.5	-9.1	30.8	9.22	30.8	8.86	30.6	9.52	30.5	8.08	29.5	7.99	27.5	7.59
	-7.0	-7.6	32.2	8.89	32.0	8.54	31.5	9.13	30.5	7.80	29.5	7.70	27.5	7.32
	-5.0	-5.6	33.6	8.44	33.3	8.12	31.5	8.61	30.5	7.44	29.5	7.32	27.5	6.97
	-3.0	-3.7	34.6	8.00	33.5	7.70	31.5	8.09	30.5	7.08	29.5	6.94	27.5	6.61
	0.0	-0.7	35.5	7.33	33.5	7.06	31.5	7.31	30.5	6.53	29.5	6.36	27.5	6.08
	3.0	2.2	35.5	6.66	33.5	6.43	31.5	6.53	30.5	5.98	29.5	5.79	27.5	5.54
	5.0	4.1	35.5	6.21	33.5	6.01	31.5	6.01	30.5	5.62	29.5	5.41	27.5	5.19
	7.0	6.0	35.5	5.77	33.5	5.59	31.5	5.49	30.5	5.25	29.5	5.03	27.5	4.83
9.0	7.9	35.5	5.27	33.5	5.11	31.5	5.02	30.5	4.80	29.5	4.60	27.5	4.42	
11.0	9.8	35.5	4.82	33.5	4.67	31.5	4.58	30.5	4.39	29.5	4.20	27.5	4.04	
13.0	11.8	35.5	4.34	33.5	4.20	31.5	4.13	30.5	3.95	29.5	3.78	27.5	3.63	
15.0	13.7	35.5	3.84	33.5	3.72	31.5	3.65	30.5	3.49	29.5	3.34	27.5	3.21	
90	-24.8	-25	19.9	8.91	19.9	9.05	19.8	9.15	19.8	9.20	19.8	9.29	19.3	9.44
	-21.8	-22	24.2	9.05	24.2	9.19	24.1	9.29	24.1	9.34	24.1	9.44	23.5	8.96
	-19.8	-20	25.6	9.15	25.6	9.29	25.4	9.39	25.4	9.44	25.4	9.11	24.8	8.65
	-18.8	-19	26.1	9.19	25.9	9.34	25.8	9.44	25.8	9.27	25.8	8.94	25.1	8.49
	-16.7	-17	26.9	9.29	26.9	9.44	26.8	9.07	26.8	8.90	26.8	8.59	25.1	8.15
	-13.7	-15	28.3	9.44	28.3	8.89	28.1	8.56	27.9	8.38	27.0	8.09	25.1	7.68
	-11.8	-13	29.1	9.06	29.0	8.54	28.8	8.23	27.9	8.05	27.0	7.78	25.1	7.38
	-9.8	-11	30.0	8.65	30.0	8.18	28.8	7.88	27.9	7.71	27.0	7.45	25.1	7.06
	-9.5	-10	30.2	8.59	30.2	8.12	28.8	7.83	27.9	7.66	27.0	7.40	25.1	7.01
	-8.5	-9.1	30.8	8.39	30.5	7.94	28.8	7.66	27.9	7.48	27.0	7.23	25.1	6.85
	-7.0	-7.6	32.2	8.09	30.6	7.67	28.8	7.40	27.9	7.22	27.0	6.98	25.1	6.61
	-5.0	-5.6	32.5	7.69	30.6	7.30	28.8	7.05	27.9	6.88	27.0	6.65	25.1	6.30
	-3.0	-3.7	32.5	7.28	30.6	6.94	28.8	6.70	27.9	6.53	27.0	6.32	25.1	5.98
	0.0	-0.7	32.5	6.68	30.6	6.39	28.8	6.18	27.9	6.01	27.0	5.82	25.1	5.50
	3.0	2.2	32.5	6.08	30.6	5.84	28.8	5.66	27.9	5.49	27.0	5.32	25.1	5.03
	5.0	4.1	32.5	5.67	30.6	5.47	28.8	5.32	27.9	5.15	27.0	4.99	25.1	4.71
	7.0	6.0	32.5	5.27	30.6	5.11	28.8	4.97	27.9	4.80	27.0	4.66	25.1	4.39
9.0	7.9	32.5	4.90	30.6	4.75	28.8	4.63	27.9	4.47	27.0	4.34	25.1	4.09	
11.0	9.8	32.5	4.54	30.6	4.40	28.8	4.28	27.9	4.13	27.0	4.01	25.1	3.78	
13.0	11.8	32.5	4.17	30.6	4.04	28.8	3.93	27.9	3.80	27.0	3.69	25.1	3.48	
15.0	13.7	32.5	3.80	30.6	3.69	28.8	3.59	27.9	3.46	27.0	3.36	25.1	3.17	
80	-24.8	-25	19.9	7.84	19.9	7.98	19.7	8.08	19.7	8.13	19.7	8.37	19.2	7.95
	-21.8	-22	24.1	7.98	24.1	8.12	24.0	8.23	24.0	8.37	24.0	7.95	22.4	7.55
	-19.8	-20	25.5	8.08	25.5	8.22	25.3	8.37	25.0	8.07	24.1	7.67	22.4	7.29
	-18.8	-19	25.9	8.12	25.9	8.37	25.7	8.21	25.0	7.92	24.1	7.53	22.4	7.16
	-16.7	-17	25.9	8.37	25.9	8.04	25.8	7.89	25.0	7.61	24.1	7.24	22.4	6.88
	-13.7	-15	26.0	7.88	26.0	7.58	25.8	7.43	25.0	7.16	24.1	6.82	22.4	6.48
	-11.8	-13	26.1	7.57	26.1	7.28	25.8	7.13	25.0	6.87	24.1	6.55	22.4	6.23
	-9.8	-11	26.1	7.24	26.1	6.97	25.8	6.82	25.0	6.57	24.1	6.27	22.4	5.97
	-9.5	-10	26.1	7.19	26.1	6.92	25.8	6.78	25.0	6.53	24.1	6.23	22.4	5.93
	-8.5	-9.1	26.1	7.03	27.5	6.77	25.8	6.62	25.0	6.38	24.1	6.09	22.4	5.79
	-7.0	-7.6	29.1	6.78	27.5	6.54	25.8	6.39	25.0	6.15	24.1	5.88	22.4	5.60
	-5.0	-5.6	29.1	6.45	27.5	6.22	25.8	6.08	25.0	5.85	24.1	5.60	22.4	5.33
	-3.0	-3.7	29.1	6.13	27.5	5.91	25.8	5.77	25.0	5.55	24.1	5.32	22.4	5.07
	0.0	-0.7	29.1	5.64	27.5	5.45	25.8	5.31	25.0	5.10	24.1	4.90	22.4	4.67
	3.0	2.2	29.1	5.14	27.5	4.98	25.8	4.85	25.0	4.65	24.1	4.48	22.4	4.27
	5.0	4.1	29.1	4.82	27.5	4.67	25.8	4.54	25.0	4.35	24.1	4.20	22.4	4.01
	7.0	6.0	29.1	4.49	27.5	4.36	25.8	4.23	25.0	4.05	24.1	3.92	22.4	3.74
9.0	7.9	29.1	4.22	27.5	4.09	25.8	3.97	25.0	3.81	24.1	3.68	22.4	3.52	
11.0	9.8	29.1	3.91	27.5	3.80	25.8	3.69	25.0	3.53	24.1	3.42	22.4	3.26	
13.0	11.8	29.1	3.65	27.5	3.55	25.8	3.44	25.0	3.30	24.1	3.19	22.4	3.05	
15.0	13.7	29.1	3.44	27.5	3.34	25.8	3.24	25.0	3.11	24.1	3.00	22.4	2.87	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (10НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	-24.8	-25	19.9	7.89	19.9	7.93	19.7	8.03	19.7	8.17	19.7	7.73	19.2	7.32
	-21.8	-22	22.1	8.03	22.1	8.08	21.9	8.17	21.2	7.73	20.6	7.32	19.2	6.92
	-19.8	-20	23.6	8.13	23.3	8.17	21.9	7.86	21.2	7.43	20.6	7.04	19.2	6.66
	-18.8	-19	24.3	8.17	23.3	8.01	21.9	7.70	21.2	7.28	20.6	6.90	19.2	6.53
	-16.7	-17	24.7	7.83	23.3	7.66	21.9	7.37	21.2	6.97	20.6	6.62	19.2	6.26
	-13.7	-15	24.7	7.33	23.3	7.17	21.9	6.89	21.2	6.53	20.6	6.20	19.2	5.86
	-11.8	-13	24.7	7.02	23.3	6.85	21.9	6.59	21.2	6.25	20.6	5.94	19.2	5.62
	-9.8	-11	24.7	6.69	23.3	6.52	21.9	6.28	21.2	5.95	20.6	5.67	19.2	5.35
	-9.5	-10	24.7	6.64	23.3	6.47	21.9	6.23	21.2	5.91	20.6	5.63	19.2	5.32
	-8.5	-9.1	24.7	6.47	23.3	6.31	21.9	6.07	21.2	5.76	20.6	5.49	19.2	5.18
	-7.0	-7.6	24.7	6.22	23.3	6.06	21.9	5.84	21.2	5.54	20.6	5.28	19.2	4.99
	-5.0	-5.6	24.7	5.89	23.3	5.73	21.9	5.52	21.2	5.24	20.6	5.01	19.2	4.73
	-3.0	-3.7	24.7	5.56	23.3	5.40	21.9	5.21	21.2	4.94	20.6	4.73	19.2	4.47
	0.0	-0.7	24.7	5.07	23.3	4.91	21.9	4.73	21.2	4.50	20.6	4.32	19.2	4.07
	3.0	2.2	24.7	4.57	23.3	4.41	21.9	4.26	21.2	4.06	20.6	3.91	19.2	3.68
	5.0	4.1	24.7	4.24	23.3	4.08	21.9	3.94	21.2	3.76	20.6	3.63	19.2	3.42
7.0	6.0	24.7	3.91	23.3	3.75	21.9	3.63	21.2	3.46	20.6	3.36	19.2	3.16	
9.0	7.9	24.7	3.53	23.3	3.39	21.9	3.28	21.2	3.13	20.6	3.03	19.2	2.85	
11.0	9.8	24.7	3.29	23.3	3.16	21.9	3.05	21.2	2.91	20.6	2.82	19.2	2.65	
13.0	11.8	24.7	3.08	23.3	2.95	21.9	2.85	21.2	2.72	20.6	2.64	19.2	2.48	
15.0	13.7	24.7	2.90	23.3	2.78	21.9	2.69	21.2	2.57	20.6	2.49	19.2	2.34	
60	-24.8	-25	18.9	7.79	18.9	7.89	18.8	8.03	18.2	7.56	17.6	7.13	16.4	6.73
	-21.8	-22	20.3	7.93	20.1	8.03	18.8	7.56	18.2	7.13	17.6	6.73	16.4	6.34
	-19.8	-20	21.2	8.03	20.1	7.70	18.8	7.25	18.2	6.84	17.6	6.46	16.4	6.09
	-18.8	-19	21.2	7.86	20.1	7.53	18.8	7.10	18.2	6.70	17.6	6.32	16.4	5.96
	-16.7	-17	21.2	7.50	20.1	7.18	18.8	6.77	18.2	6.40	17.6	6.04	16.4	5.69
	-13.7	-15	21.2	6.99	20.1	6.68	18.8	6.31	18.2	5.96	17.6	5.64	16.4	5.31
	-11.8	-13	21.2	6.67	20.1	6.37	18.8	6.01	18.2	5.69	17.6	5.38	16.4	5.06
	-9.8	-11	21.2	6.33	20.1	6.04	18.8	5.70	18.2	5.40	17.6	5.11	16.4	4.81
	-9.5	-10	21.2	6.28	20.1	5.99	18.8	5.66	18.2	5.36	17.6	5.07	16.4	4.77
	-8.5	-9.1	21.2	6.11	20.1	5.82	18.8	5.50	18.2	5.21	17.6	4.94	16.4	4.64
	-7.0	-7.6	21.2	5.85	20.1	5.57	18.8	5.27	18.2	5.00	17.6	4.74	16.4	4.45
	-5.0	-5.6	21.2	5.51	20.1	5.24	18.8	4.96	18.2	4.71	17.6	4.47	16.4	4.19
	-3.0	-3.7	21.2	5.17	20.1	4.91	18.8	4.65	18.2	4.42	17.6	4.20	16.4	3.94
	0.0	-0.7	21.2	4.66	20.1	4.41	18.8	4.18	18.2	3.99	17.6	3.80	16.4	3.55
	3.0	2.2	21.2	4.15	20.1	3.91	18.8	3.72	18.2	3.55	17.6	3.39	16.4	3.17
	5.0	4.1	21.2	3.81	20.1	3.58	18.8	3.41	18.2	3.27	17.6	3.12	16.4	2.91
7.0	6.0	21.2	3.47	20.1	3.25	18.8	3.10	18.2	2.98	17.6	2.86	16.4	2.66	
9.0	7.9	21.2	3.09	20.1	2.90	18.8	2.76	18.2	2.66	17.6	2.55	16.4	2.37	
11.0	9.8	21.2	2.89	20.1	2.71	18.8	2.58	18.2	2.48	17.6	2.38	16.4	2.21	
13.0	11.8	21.2	2.71	20.1	2.54	18.8	2.42	18.2	2.32	17.6	2.23	16.4	2.07	
15.0	13.7	21.2	2.56	20.1	2.40	18.8	2.28	18.2	2.20	17.6	2.11	16.4	1.96	
50	-24.8	-25	17.7	6.80	16.7	6.95	15.7	6.54	15.2	6.16	14.7	5.81	13.7	5.48
	-21.8	-22	17.7	6.95	16.7	6.54	15.7	6.16	15.2	5.81	14.7	5.48	13.7	5.16
	-19.8	-20	17.7	6.66	16.7	6.27	15.7	5.91	15.2	5.57	14.7	5.26	13.7	4.96
	-18.8	-19	17.7	6.52	16.7	6.13	15.7	5.78	15.2	5.45	14.7	5.15	13.7	4.85
	-16.7	-17	17.7	6.21	16.7	5.85	15.7	5.52	15.2	5.20	14.7	4.92	13.7	4.63
	-13.7	-15	17.7	5.78	16.7	5.44	15.7	5.14	15.2	4.85	14.7	4.59	13.7	4.32
	-11.8	-13	17.7	5.51	16.7	5.18	15.7	4.90	15.2	4.62	14.7	4.38	13.7	4.12
	-9.8	-11	17.7	5.22	16.7	4.91	15.7	4.64	15.2	4.39	14.7	4.16	13.7	3.92
	-9.5	-10	17.7	5.18	16.7	4.87	15.7	4.61	15.2	4.35	14.7	4.13	13.7	3.88
	-8.5	-9.1	17.7	5.03	16.7	4.73	15.7	4.48	15.2	4.23	14.7	4.02	13.7	3.78
	-7.0	-7.6	17.7	4.81	16.7	4.52	15.7	4.29	15.2	4.05	14.7	3.86	13.7	3.62
	-5.0	-5.6	17.7	4.53	16.7	4.25	15.7	4.04	15.2	3.82	14.7	3.64	13.7	3.42
	-3.0	-3.7	17.7	4.24	16.7	3.98	15.7	3.79	15.2	3.58	14.7	3.42	13.7	3.21
	0.0	-0.7	17.7	3.81	16.7	3.57	15.7	3.41	15.2	3.23	14.7	3.09	13.7	2.90
	3.0	2.2	17.7	3.37	16.7	3.16	15.7	3.03	15.2	2.87	14.7	2.76	13.7	2.58
	5.0	4.1	17.7	3.09	16.7	2.89	15.7	2.78	15.2	2.63	14.7	2.54	13.7	2.38
7.0	6.0	17.7	2.80	16.7	2.62	15.7	2.52	15.2	2.40	14.7	2.32	13.7	2.17	
9.0	7.9	17.7	2.53	16.7	2.37	15.7	2.28	15.2	2.16	14.7	2.10	13.7	1.96	
11.0	9.8	17.7	2.36	16.7	2.21	15.7	2.13	15.2	2.03	14.7	1.96	13.7	1.83	
13.0	11.8	17.7	2.22	16.7	2.08	15.7	2.00	15.2	1.90	14.7	1.84	13.7	1.72	
15.0	13.7	17.7	2.10	16.7	1.97	15.7	1.89	15.2	1.80	14.7	1.74	13.7	1.63	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### ARUN120LTE4

### Теплопроизводительность (12НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	-24.8	-25	23.9	8.20	23.9	8.68	23.8	9.10	23.8	9.74	23.8	10.34	23.7	11.30
	-21.8	-22	28.4	9.16	28.4	9.64	28.2	10.05	28.2	10.69	28.2	11.30	28.1	12.26
	-19.8	-20	29.6	9.80	29.6	10.28	29.4	10.69	29.4	11.33	29.4	11.94	29.3	12.89
	-18.8	-19	30.3	10.12	30.3	10.60	30.1	11.01	30.1	11.65	30.1	12.26	30.0	13.21
	-16.7	-17	31.8	10.79	31.8	11.27	31.6	11.68	31.6	12.32	31.6	12.93	31.4	13.88
	-13.7	-15	33.9	11.74	33.9	12.22	33.7	12.64	33.7	13.28	33.7	13.88	33.5	13.18
	-11.8	-13	35.0	12.35	35.0	12.83	34.8	13.24	34.8	13.88	34.8	13.40	34.8	12.74
	-9.8	-11	36.2	12.99	36.2	13.47	35.9	13.88	35.9	13.35	35.9	12.89	35.9	12.27
	-9.5	-10	36.4	13.08	36.4	13.56	36.2	13.80	36.2	13.27	36.1	12.81	36.1	12.20
	-8.5	-9.1	37.3	13.40	37.3	13.88	37.1	13.51	37.1	13.00	36.7	12.55	36.7	11.96
	-7.0	-7.6	38.7	13.88	38.7	13.45	38.4	13.09	38.4	12.60	38.4	12.17	38.2	11.61
	-5.0	-5.6	40.5	13.29	40.5	12.87	40.2	12.52	40.2	12.07	40.2	11.66	39.5	11.15
	-3.0	-3.7	42.3	12.69	42.3	12.29	42.0	11.96	42.0	11.53	42.0	11.15	40.9	10.68
	0.0	-0.7	44.9	11.80	44.9	11.42	44.7	11.11	44.7	10.73	44.7	10.38	42.7	9.98
	3.0	2.2	47.6	10.90	47.6	10.56	47.3	10.26	47.3	9.93	45.8	9.62	42.7	9.27
	5.0	4.1	48.9	10.31	48.9	9.98	48.7	9.69	47.5	9.39	45.8	9.11	42.7	8.81
7.0	6.0	48.9	9.71	48.9	9.40	48.7	9.13	47.5	8.86	45.8	8.60	42.7	8.34	
9.0	7.9	48.9	9.64	48.9	9.33	48.7	9.06	47.5	8.80	45.8	8.54	42.7	8.28	
11.0	9.8	48.9	9.57	48.9	9.27	48.7	9.00	47.5	8.74	45.8	8.48	42.7	8.22	
13.0	11.8	48.9	9.51	48.9	9.20	48.7	8.93	47.5	8.67	45.8	8.41	42.7	8.16	
15.0	13.7	48.9	9.44	48.9	9.13	48.7	8.87	47.5	8.61	45.8	8.35	42.7	8.10	
120	-24.8	-25	23.8	8.68	23.8	9.10	23.6	9.74	23.6	10.34	23.6	11.30	23.5	11.97
	-21.8	-22	28.2	9.64	28.2	10.05	28.0	10.69	28.0	11.30	28.0	12.26	27.9	12.93
	-19.8	-20	29.4	10.28	29.4	10.69	29.2	11.33	29.2	11.94	29.2	12.89	29.1	13.56
	-18.8	-19	30.1	10.60	30.1	11.01	29.9	11.65	29.9	12.26	29.9	13.21	29.8	13.88
	-16.7	-17	31.6	11.27	31.6	11.68	31.4	12.32	31.4	12.93	31.4	13.88	31.2	13.43
	-13.7	-15	33.6	12.22	33.6	12.64	33.4	13.28	33.4	13.88	33.4	13.20	33.3	12.79
	-11.8	-13	34.7	12.83	34.7	13.24	34.5	13.88	34.5	13.39	34.5	12.77	34.5	12.38
	-9.8	-11	35.9	13.47	35.9	13.88	35.7	13.33	35.7	12.88	35.7	12.31	35.7	11.95
	-9.5	-10	36.2	13.56	36.2	13.79	36.0	13.25	36.0	12.80	36.0	12.24	36.0	11.88
	-8.5	-9.1	37.1	13.88	37.1	13.50	36.8	12.98	36.8	12.55	36.8	12.02	36.8	11.67
	-7.0	-7.6	38.4	13.42	38.4	13.05	38.2	12.57	38.2	12.16	38.0	11.67	37.9	11.35
	-5.0	-5.6	40.2	12.82	40.2	12.46	39.9	12.02	39.9	11.65	39.9	11.22	39.3	10.92
	-3.0	-3.7	42.0	12.21	42.0	11.87	41.7	11.47	41.7	11.14	41.7	10.76	40.1	10.49
	0.0	-0.7	44.6	11.29	44.6	10.98	44.3	10.65	44.3	10.37	43.1	10.08	40.1	9.84
	3.0	2.2	47.3	10.38	47.3	10.09	46.1	9.83	44.5	9.60	43.1	9.40	40.1	9.20
	5.0	4.1	48.5	9.77	48.0	9.50	46.1	9.28	44.5	9.08	43.1	8.94	40.1	8.77
7.0	6.0	48.5	9.16	48.0	8.91	46.1	8.74	44.5	8.57	43.1	8.49	40.1	8.34	
9.0	7.9	48.5	8.96	48.0	8.71	46.1	8.54	44.5	8.38	43.1	8.30	40.1	8.15	
11.0	9.8	48.5	8.75	48.0	8.52	46.1	8.35	44.5	8.19	43.1	8.11	40.1	7.97	
13.0	11.8	48.5	8.55	48.0	8.32	46.1	8.16	44.5	8.00	43.1	7.92	40.1	7.78	
15.0	13.7	48.5	8.35	48.0	8.12	46.1	7.96	44.5	7.81	43.1	7.74	40.1	7.60	
110	-24.8	-25	23.6	9.10	23.6	9.74	23.5	10.34	23.5	11.30	23.5	11.97	23.4	12.29
	-21.8	-22	28.1	10.05	28.1	10.69	27.9	11.30	27.9	12.26	27.9	12.93	27.8	13.24
	-19.8	-20	29.2	10.69	29.2	11.33	29.1	11.94	29.1	12.89	29.1	13.56	28.9	13.88
	-18.8	-19	29.9	11.01	29.9	11.65	29.7	12.26	29.7	13.21	29.7	13.88	29.6	13.65
	-16.7	-17	31.4	11.68	31.4	12.32	31.2	12.93	31.2	13.88	31.2	13.41	31.0	13.18
	-13.7	-15	33.5	12.64	33.5	13.28	33.2	13.88	33.2	13.16	33.2	12.73	33.2	12.50
	-11.8	-13	34.6	13.24	34.6	13.88	34.3	13.36	34.3	12.70	34.3	12.30	34.3	12.06
	-9.8	-11	35.7	13.88	35.7	13.29	35.5	12.82	35.5	12.21	35.5	11.84	35.5	11.61
	-9.5	-10	36.0	13.79	36.0	13.20	35.8	12.74	35.8	12.14	35.8	11.78	35.8	11.54
	-8.5	-9.1	36.9	13.46	36.9	12.91	36.6	12.47	36.6	11.90	36.6	11.55	36.1	11.31
	-7.0	-7.6	38.2	12.98	38.2	12.47	38.0	12.06	38.0	11.53	38.0	11.21	36.1	10.97
	-5.0	-5.6	40.0	12.33	40.0	11.88	39.7	11.51	39.7	11.05	38.6	10.76	36.1	10.52
	-3.0	-3.7	41.7	11.69	41.7	11.29	41.3	10.97	40.0	10.57	38.6	10.30	36.1	10.06
	0.0	-0.7	44.4	10.72	44.0	10.40	41.3	10.15	40.0	9.84	38.6	9.62	36.1	9.38
	3.0	2.2	46.6	9.76	44.0	9.52	41.3	9.33	40.0	9.11	38.6	8.95	36.1	8.70
	5.0	4.1	46.6	9.11	44.0	8.93	41.3	8.79	40.0	8.63	38.6	8.49	36.1	8.25
7.0	6.0	46.6	8.47	44.0	8.34	41.3	8.24	40.0	8.14	38.6	8.04	36.1	7.79	
9.0	7.9	46.6	8.15	44.0	8.02	41.3	7.93	40.0	7.84	38.6	7.74	36.1	7.50	
11.0	9.8	46.6	7.83	44.0	7.71	41.3	7.62	40.0	7.53	38.6	7.43	36.1	7.20	
13.0	11.8	46.6	7.51	44.0	7.39	41.3	7.31	40.0	7.22	38.6	7.13	36.1	6.91	
15.0	13.7	46.6	7.19	44.0	7.08	41.3	7.00	40.0	6.92	38.6	6.83	36.1	6.62	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (12НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	23.5	9.74	23.5	10.34	23.4	12.23	23.4	11.97	23.4	12.29	23.3	12.93
	-21.8	-22	27.9	10.69	27.9	11.30	27.8	12.26	27.8	12.93	27.8	13.24	27.6	13.88
	-19.8	-20	29.1	11.33	29.1	11.94	28.9	12.89	28.9	13.56	28.9	13.88	28.8	13.39
	-18.8	-19	29.8	11.65	29.6	12.26	29.6	13.21	29.6	13.88	29.6	13.88	29.5	13.15
	-16.7	-17	31.1	12.32	31.1	12.93	31.1	13.88	30.9	13.36	30.9	13.33	30.7	12.64
	-13.7	-15	33.3	13.28	33.3	13.88	33.1	13.22	33.1	12.61	33.1	12.55	33.0	11.91
	-11.8	-13	34.4	13.88	34.2	13.34	34.2	12.79	34.2	12.14	34.2	12.05	33.0	11.45
	-9.8	-11	35.5	13.28	35.5	12.76	35.4	12.26	35.4	11.64	35.4	11.53	33.0	10.96
	-9.5	-10	35.8	13.19	35.8	12.68	35.6	12.18	35.6	11.57	35.4	11.45	33.0	10.89
	-8.5	-9.1	36.7	12.88	36.7	12.39	36.5	11.92	36.6	11.32	35.4	11.19	33.0	10.64
	-7.0	-7.6	38.6	12.43	38.5	11.96	37.8	11.52	36.6	10.95	35.4	10.80	33.0	10.28
	-5.0	-5.6	40.3	11.83	39.9	11.38	37.8	10.99	36.6	10.45	35.4	10.28	33.0	9.79
	-3.0	-3.7	41.5	11.22	40.2	10.81	37.8	10.46	36.6	9.95	35.4	9.75	33.0	9.30
	0.0	-0.7	42.6	10.31	40.2	9.95	37.8	9.66	36.6	9.20	35.4	8.97	33.0	8.57
	3.0	2.2	42.6	9.41	40.2	9.09	37.8	8.86	36.6	8.46	35.4	8.18	33.0	7.84
	5.0	4.1	42.6	8.80	40.2	8.51	37.8	8.33	36.6	7.96	35.4	7.66	33.0	7.35
7.0	6.0	42.6	8.20	40.2	7.94	37.8	7.80	36.6	7.46	35.4	7.14	33.0	6.87	
9.0	7.9	42.6	7.71	40.2	7.47	37.8	7.34	36.6	7.02	35.4	6.72	33.0	6.46	
11.0	9.8	42.6	7.29	40.2	7.06	37.8	6.94	36.6	6.64	35.4	6.35	33.0	6.11	
13.0	11.8	42.6	6.85	40.2	6.63	37.8	6.52	36.6	6.23	35.4	5.96	33.0	5.74	
15.0	13.7	42.6	6.38	40.2	6.18	37.8	6.07	36.6	5.81	35.4	5.56	33.0	5.35	
90	-24.8	-25	23.4	9.62	23.4	10.58	23.3	11.25	23.3	11.57	23.3	12.20	23.2	13.16
	-21.8	-22	27.8	10.58	27.8	11.53	27.7	12.20	27.7	12.52	27.7	13.16	27.5	12.51
	-19.8	-20	29.0	11.22	29.0	12.17	28.8	12.84	28.8	13.16	28.8	12.71	28.7	12.07
	-18.8	-19	29.8	11.53	29.6	12.49	29.5	13.16	29.5	12.92	29.5	12.48	29.4	11.86
	-16.7	-17	31.1	12.20	31.1	13.16	30.9	12.66	30.9	12.43	30.9	12.00	30.1	11.40
	-13.7	-15	33.3	13.16	33.3	12.41	33.0	11.96	33.0	11.72	32.4	11.32	30.1	10.75
	-11.8	-13	34.4	12.64	34.2	11.94	34.1	11.51	33.5	11.27	32.4	10.89	30.1	10.33
	-9.8	-11	35.5	12.09	35.5	11.44	34.6	11.03	33.5	10.80	32.4	10.44	30.1	9.90
	-9.5	-10	35.8	12.01	35.8	11.37	34.6	10.96	33.5	10.73	32.4	10.37	30.1	9.83
	-8.5	-9.1	36.7	11.74	36.4	11.12	34.6	10.73	33.5	10.49	32.4	10.14	30.1	9.61
	-7.0	-7.6	38.6	11.33	36.7	10.75	34.6	10.37	33.5	10.13	32.4	9.80	30.1	9.29
	-5.0	-5.6	39.0	10.78	36.7	10.25	34.6	9.90	33.5	9.66	32.4	9.35	30.1	8.85
	-3.0	-3.7	39.0	10.23	36.7	9.75	34.6	9.43	33.5	9.19	32.4	8.89	30.1	8.42
	0.0	-0.7	39.0	9.41	36.7	9.00	34.6	8.72	33.5	8.48	32.4	8.21	30.1	7.77
	3.0	2.2	39.0	8.59	36.7	8.26	34.6	8.01	33.5	7.77	32.4	7.53	30.1	7.11
	5.0	4.1	39.0	8.04	36.7	7.76	34.6	7.54	33.5	7.30	32.4	7.07	30.1	6.68
7.0	6.0	39.0	7.49	36.7	7.26	34.6	7.06	33.5	6.82	32.4	6.62	30.1	6.24	
9.0	7.9	39.0	6.99	36.7	6.77	34.6	6.59	33.5	6.37	32.4	6.18	30.1	5.83	
11.0	9.8	39.0	6.49	36.7	6.29	34.6	6.12	33.5	5.91	32.4	5.73	30.1	5.41	
13.0	11.8	39.0	5.99	36.7	5.80	34.6	5.65	33.5	5.45	32.4	5.29	30.1	4.99	
15.0	13.7	39.0	5.49	36.7	5.32	34.6	5.17	33.5	5.00	32.4	4.85	30.1	4.57	
80	-24.8	-25	23.3	8.13	23.3	9.09	23.2	9.76	23.2	10.08	23.2	11.67	23.1	11.09
	-21.8	-22	27.7	9.09	27.7	10.04	27.5	10.71	27.5	11.67	27.5	11.09	26.9	10.55
	-19.8	-20	28.9	9.72	28.9	10.68	28.7	11.67	28.7	11.26	28.7	10.71	26.9	10.19
	-18.8	-19	29.6	10.04	29.6	11.67	29.4	11.46	29.4	11.05	28.9	10.52	26.9	10.01
	-16.7	-17	31.1	11.67	31.1	11.22	30.9	11.02	30.0	10.62	28.9	10.12	26.9	9.62
	-13.7	-15	33.0	11.00	33.0	10.59	30.9	10.38	30.0	10.01	28.9	9.54	26.9	9.08
	-11.8	-13	34.8	10.58	33.0	10.18	30.9	9.98	30.0	9.62	28.9	9.18	26.9	8.73
	-9.8	-11	35.0	10.13	33.0	9.76	30.9	9.56	30.0	9.21	28.9	8.79	26.9	8.37
	-9.5	-10	35.0	10.06	33.0	9.70	30.9	9.50	30.0	9.15	28.9	8.74	26.9	8.32
	-8.5	-9.1	35.0	9.84	33.0	9.48	30.9	9.28	30.0	8.94	28.9	8.54	26.9	8.13
	-7.0	-7.6	35.0	9.50	33.0	9.17	30.9	8.97	30.0	8.63	28.9	8.26	26.9	7.86
	-5.0	-5.6	35.0	9.06	33.0	8.74	30.9	8.54	30.0	8.22	28.9	7.87	26.9	7.50
	-3.0	-3.7	35.0	8.61	33.0	8.32	30.9	8.12	30.0	7.81	28.9	7.49	26.9	7.14
	0.0	-0.7	35.0	7.94	33.0	7.68	30.9	7.49	30.0	7.20	28.9	6.91	26.9	6.59
	3.0	2.2	35.0	7.27	33.0	7.04	30.9	6.86	30.0	6.58	28.9	6.34	26.9	6.05
	5.0	4.1	35.0	6.83	33.0	6.62	30.9	6.43	30.0	6.17	28.9	5.96	26.9	5.68
7.0	6.0	35.0	6.38	33.0	6.19	30.9	6.01	30.0	5.76	28.9	5.57	26.9	5.32	
9.0	7.9	35.0	5.99	33.0	5.82	30.9	5.64	30.0	5.41	28.9	5.23	26.9	5.00	
11.0	9.8	35.0	5.56	33.0	5.40	30.9	5.24	30.0	5.02	28.9	4.86	26.9	4.64	
13.0	11.8	35.0	5.19	33.0	5.04	30.9	4.89	30.0	4.69	28.9	4.53	26.9	4.33	
15.0	13.7	35.0	4.89	33.0	4.74	30.9	4.60	30.0	4.41	28.9	4.27	26.9	4.07	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (12НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
	СТ (°С)	ВТ (°С)	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	-24.8	-25	23.3	8.80	23.3	9.12	23.2	9.76	23.2	10.71	23.2	10.17	23.0	9.66
	-21.8	-22	26.5	9.76	26.5	10.08	26.3	10.71	25.4	10.17	24.7	9.66	23.0	9.17
	-19.8	-20	28.6	10.39	28.0	10.71	26.3	10.33	25.4	9.80	24.7	9.32	23.0	8.84
	-18.8	-19	29.6	10.71	28.0	10.51	26.3	10.13	25.4	9.62	24.7	9.15	23.0	8.68
	-16.7	-17	29.6	10.29	28.0	10.09	26.3	9.73	25.4	9.24	24.7	8.79	23.0	8.34
	-13.7	-15	29.6	9.69	28.0	9.49	26.3	9.15	25.4	8.69	24.7	8.28	23.0	7.85
	-11.8	-13	29.6	9.31	28.0	9.11	26.3	8.78	25.4	8.34	24.7	7.96	23.0	7.54
	-9.8	-11	29.6	8.91	28.0	8.71	26.3	8.40	25.4	7.98	24.7	7.62	23.0	7.22
	-9.5	-10	29.6	8.85	28.0	8.64	26.3	8.34	25.4	7.93	24.7	7.57	23.0	7.17
	-8.5	-9.1	29.6	8.65	28.0	8.44	26.3	8.15	25.4	7.74	24.7	7.40	23.0	7.01
	-7.0	-7.6	29.6	8.35	28.0	8.14	26.3	7.86	25.4	7.47	24.7	7.15	23.0	6.76
	-5.0	-5.6	29.6	7.95	28.0	7.74	26.3	7.47	25.4	7.11	24.7	6.81	23.0	6.44
	-3.0	-3.7	29.6	7.55	28.0	7.34	26.3	7.08	25.4	6.74	24.7	6.47	23.0	6.11
	0.0	-0.7	29.6	6.95	28.0	6.74	26.3	6.50	25.4	6.20	24.7	5.96	23.0	5.62
	3.0	2.2	29.6	6.35	28.0	6.13	26.3	5.93	25.4	5.65	24.7	5.45	23.0	5.14
	5.0	4.1	29.6	5.95	28.0	5.73	26.3	5.54	25.4	5.28	24.7	5.11	23.0	4.81
7.0	6.0	29.6	5.55	28.0	5.33	26.3	5.15	25.4	4.92	24.7	4.77	23.0	4.49	
9.0	7.9	29.6	5.02	28.0	4.81	26.3	4.65	25.4	4.44	24.7	4.31	23.0	4.05	
11.0	9.8	29.6	4.67	28.0	4.48	26.3	4.33	25.4	4.14	24.7	4.01	23.0	3.77	
13.0	11.8	29.6	4.37	28.0	4.19	26.3	4.05	25.4	3.87	24.7	3.75	23.0	3.53	
15.0	13.7	29.6	4.12	28.0	3.95	26.3	3.82	25.4	3.65	24.7	3.54	23.0	3.33	
60	-24.8	-25	22.7	8.16	22.7	8.80	22.6	9.76	21.8	9.25	21.1	8.78	19.7	8.33
	-21.8	-22	24.3	9.12	24.1	9.76	22.6	9.25	21.8	8.78	21.1	8.33	19.7	7.90
	-19.8	-20	25.4	9.76	24.1	9.40	22.6	8.91	21.8	8.46	21.1	8.04	19.7	7.62
	-18.8	-19	25.4	9.58	24.1	9.22	22.6	8.75	21.8	8.30	21.1	7.89	19.7	7.47
	-16.7	-17	25.4	9.20	24.1	8.85	22.6	8.39	21.8	7.97	21.1	7.57	19.7	7.17
	-13.7	-15	25.4	8.66	24.1	8.31	22.6	7.89	21.8	7.50	21.1	7.13	19.7	6.74
	-11.8	-13	25.4	8.31	24.1	7.97	22.6	7.57	21.8	7.20	21.1	6.85	19.7	6.47
	-9.8	-11	25.4	7.95	24.1	7.61	22.6	7.23	21.8	6.88	21.1	6.55	19.7	6.18
	-9.5	-10	25.4	7.90	24.1	7.56	22.6	7.18	21.8	6.83	21.1	6.51	19.7	6.14
	-8.5	-9.1	25.4	7.72	24.1	7.38	22.6	7.01	21.8	6.68	21.1	6.36	19.7	5.99
	-7.0	-7.6	25.4	7.45	24.1	7.11	22.6	6.76	21.8	6.44	21.1	6.14	19.7	5.78
	-5.0	-5.6	25.4	7.09	24.1	6.76	22.6	6.42	21.8	6.12	21.1	5.84	19.7	5.49
	-3.0	-3.7	25.4	6.73	24.1	6.40	22.6	6.08	21.8	5.81	21.1	5.54	19.7	5.21
	0.0	-0.7	25.4	6.19	24.1	5.86	22.6	5.58	21.8	5.33	21.1	5.10	19.7	4.78
	3.0	2.2	25.4	5.65	24.1	5.33	22.6	5.07	21.8	4.86	21.1	4.65	19.7	4.35
	5.0	4.1	25.4	5.29	24.1	4.97	22.6	4.74	21.8	4.54	21.1	4.35	19.7	4.06
7.0	6.0	25.4	4.93	24.1	4.62	22.6	4.40	21.8	4.23	21.1	4.06	19.7	3.77	
9.0	7.9	25.4	4.40	24.1	4.12	22.6	3.93	21.8	3.77	21.1	3.62	19.7	3.37	
11.0	9.8	25.4	4.11	24.1	3.85	22.6	3.67	21.8	3.52	21.1	3.38	19.7	3.14	
13.0	11.8	25.4	3.85	24.1	3.60	22.6	3.43	21.8	3.30	21.1	3.17	19.7	2.94	
15.0	13.7	25.4	3.63	24.1	3.40	22.6	3.25	21.8	3.12	21.1	2.99	19.7	2.78	
50	-24.8	-25	21.2	7.84	20.0	8.80	18.8	8.32	18.2	7.87	17.6	7.45	16.4	7.06
	-21.8	-22	21.2	8.80	20.0	8.32	18.8	7.87	18.2	7.45	17.6	7.06	16.4	6.68
	-19.8	-20	21.2	8.46	20.0	8.00	18.8	7.58	18.2	7.17	17.6	6.80	16.4	6.43
	-18.8	-19	21.2	8.30	20.0	7.84	18.8	7.43	18.2	7.03	17.6	6.67	16.4	6.31
	-16.7	-17	21.2	7.95	20.0	7.51	18.8	7.11	18.2	6.74	17.6	6.39	16.4	6.05
	-13.7	-15	21.2	7.44	20.0	7.03	18.8	6.67	18.2	6.31	17.6	6.00	16.4	5.67
	-11.8	-13	21.2	7.12	20.0	6.72	18.8	6.38	18.2	6.05	17.6	5.75	16.4	5.43
	-9.8	-11	21.2	6.79	20.0	6.40	18.8	6.09	18.2	5.77	17.6	5.49	16.4	5.18
	-9.5	-10	21.2	6.74	20.0	6.36	18.8	6.04	18.2	5.72	17.6	5.45	16.4	5.14
	-8.5	-9.1	21.2	6.57	20.0	6.20	18.8	5.89	18.2	5.58	17.6	5.32	16.4	5.02
	-7.0	-7.6	21.2	6.32	20.0	5.96	18.8	5.67	18.2	5.37	17.6	5.13	16.4	4.83
	-5.0	-5.6	21.2	5.99	20.0	5.64	18.8	5.37	18.2	5.09	17.6	4.87	16.4	4.58
	-3.0	-3.7	21.2	5.65	20.0	5.32	18.8	5.07	18.2	4.81	17.6	4.61	16.4	4.33
	0.0	-0.7	21.2	5.15	20.0	4.84	18.8	4.63	18.2	4.39	17.6	4.21	16.4	3.96
	3.0	2.2	21.2	4.64	20.0	4.36	18.8	4.18	18.2	3.97	17.6	3.82	16.4	3.58
	5.0	4.1	21.2	4.31	20.0	4.04	18.8	3.88	18.2	3.69	17.6	3.56	16.4	3.33
7.0	6.0	21.2	3.97	20.0	3.72	18.8	3.58	18.2	3.41	17.6	3.30	16.4	3.08	
9.0	7.9	21.2	3.59	20.0	3.36	18.8	3.24	18.2	3.08	17.6	2.98	16.4	2.78	
11.0	9.8	21.2	3.36	20.0	3.14	18.8	3.03	18.2	2.88	17.6	2.79	16.4	2.60	
13.0	11.8	21.2	3.15	20.0	2.95	18.8	2.84	18.2	2.70	17.6	2.62	16.4	2.44	
15.0	13.7	21.2	2.98	20.0	2.79	18.8	2.69	18.2	2.56	17.6	2.48	16.4	2.31	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN140LTE4

Теплопроизводительность (14HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	27.3	10.35	27.3	10.77	27.2	11.13	27.2	11.69	27.2	12.22	26.6	13.05
	-21.8	-22	33.3	11.19	33.3	11.60	33.0	11.97	33.0	12.52	33.0	13.05	32.4	13.88
	-19.8	-20	35.1	11.74	35.1	12.16	34.9	12.52	34.9	13.08	34.9	13.61	34.2	14.44
	-18.8	-19	35.9	12.02	35.9	12.44	35.7	12.80	35.7	13.36	35.7	13.88	35.0	14.72
	-16.7	-17	37.7	12.61	37.7	13.02	37.4	13.38	37.4	13.94	37.4	14.47	36.7	15.30
	-13.7	-15	40.1	13.44	40.1	13.86	39.9	14.22	39.9	14.77	39.9	15.30	39.1	14.66
	-11.8	-13	41.4	13.97	41.4	14.38	41.2	14.75	41.2	15.30	41.2	14.87	40.6	14.26
	-9.8	-11	42.8	14.52	42.8	14.94	42.5	15.30	42.5	14.83	42.5	14.41	42.2	13.84
	-9.5	-10	43.1	14.61	43.1	15.02	42.8	15.23	42.8	14.76	42.8	14.34	42.5	13.77
	-8.5	-9.1	43.9	14.89	43.9	15.30	43.6	14.99	43.6	14.53	43.4	14.12	43.3	13.56
	-7.0	-7.6	45.1	15.30	45.1	14.94	44.8	14.62	44.8	14.18	44.8	13.77	44.5	13.24
	-5.0	-5.6	46.8	14.82	46.8	14.46	46.5	14.14	46.5	13.71	46.5	13.32	46.1	12.81
	-3.0	-3.7	48.4	14.35	48.4	13.98	48.1	13.65	48.1	13.24	48.1	12.86	47.7	12.39
	0.0	-0.7	50.9	13.63	50.9	13.25	50.6	12.93	50.6	12.54	50.6	12.18	49.8	11.75
	3.0	2.2	53.4	12.91	53.4	12.53	53.0	12.20	53.0	11.84	53.0	11.49	49.8	11.11
	5.0	4.1	55.0	12.43	55.0	12.05	54.7	11.72	54.7	11.37	53.5	11.04	49.8	10.69
	7.0	6.0	56.7	11.95	56.7	11.57	56.3	11.23	55.4	10.90	53.5	10.58	49.8	10.26
9.0	7.9	57.0	11.90	57.0	11.52	56.8	11.18	55.4	10.86	53.5	10.53	49.8	10.22	
11.0	9.8	57.0	11.84	57.0	11.46	56.8	11.13	55.4	10.81	53.5	10.48	49.8	10.17	
13.0	11.8	57.0	11.79	57.0	11.41	56.8	11.08	55.4	10.76	53.5	10.44	49.8	10.12	
15.0	13.7	57.0	11.74	57.0	11.36	56.8	11.03	55.4	10.71	53.5	10.39	49.8	10.08	
120	-24.8	-25	27.1	10.77	27.1	11.13	27.0	11.69	27.0	12.22	27.0	13.05	26.4	13.63
	-21.8	-22	33.0	11.60	33.0	11.97	32.8	12.52	32.8	13.05	32.8	13.88	32.2	14.47
	-19.8	-20	34.8	12.16	34.8	12.52	34.6	13.08	34.6	13.61	34.6	14.44	33.9	15.02
	-18.8	-19	35.7	12.44	35.7	12.80	35.4	13.36	35.4	13.88	35.4	14.72	34.7	15.30
	-16.7	-17	37.4	13.02	37.4	13.38	37.2	13.94	37.2	14.47	37.2	15.30	36.4	14.89
	-13.7	-15	39.8	13.86	39.8	14.22	39.6	14.77	39.6	15.30	39.6	14.69	38.8	14.31
	-11.8	-13	41.1	14.38	41.1	14.75	40.9	15.30	40.9	14.87	40.9	14.30	40.3	13.93
	-9.8	-11	42.5	14.94	42.5	15.30	42.2	14.82	42.2	14.41	42.2	13.89	41.9	13.54
	-9.5	-10	42.8	15.02	42.8	15.22	42.5	14.75	42.5	14.34	42.5	13.83	42.2	13.48
	-8.5	-9.1	43.6	15.30	43.6	14.97	43.3	14.50	43.3	14.11	43.3	13.62	43.0	13.29
	-7.0	-7.6	44.8	14.91	44.8	14.58	44.5	14.14	44.5	13.76	44.5	13.31	44.2	13.00
	-5.0	-5.6	46.4	14.39	46.4	14.06	46.1	13.66	46.1	13.30	46.1	12.91	45.8	12.61
	-3.0	-3.7	48.1	13.87	48.1	13.55	47.8	13.17	47.8	12.84	47.8	12.50	46.8	12.21
	0.0	-0.7	50.5	13.09	50.5	12.77	50.2	12.45	50.2	12.15	50.2	11.88	46.8	11.63
	3.0	2.2	53.0	12.31	53.0	12.00	52.6	11.72	52.0	11.47	50.3	11.27	46.8	11.04
	5.0	4.1	54.6	11.79	54.6	11.48	53.7	11.24	52.0	11.01	50.3	10.86	46.8	10.65
	7.0	6.0	56.3	11.27	55.9	10.97	53.7	10.75	52.0	10.55	50.3	10.45	46.8	10.26
9.0	7.9	56.5	11.09	55.9	10.79	53.7	10.58	52.0	10.38	50.3	10.28	46.8	10.09	
11.0	9.8	56.5	10.91	55.9	10.61	53.7	10.40	52.0	10.21	50.3	10.11	46.8	9.93	
13.0	11.8	56.5	10.73	55.9	10.44	53.7	10.23	52.0	10.04	50.3	9.94	46.8	9.76	
15.0	13.7	56.5	10.55	55.9	10.26	53.7	10.06	52.0	9.87	50.3	9.77	46.8	9.60	
110	-24.8	-25	27.0	11.13	27.0	11.69	26.8	12.22	26.8	13.05	26.8	13.63	26.3	13.91
	-21.8	-22	32.8	11.97	32.8	12.52	32.6	13.05	32.6	13.88	32.6	14.47	32.0	14.75
	-19.8	-20	34.7	12.52	34.7	13.08	34.4	13.61	34.4	14.44	34.4	15.02	33.8	15.30
	-18.8	-19	35.5	12.80	35.5	13.36	35.2	13.88	35.2	14.72	35.2	15.30	34.6	15.09
	-16.7	-17	37.2	13.38	37.2	13.94	37.0	14.47	37.0	15.30	37.0	14.86	36.2	14.64
	-13.7	-15	39.6	14.22	39.6	14.77	39.4	15.30	39.4	14.63	39.4	14.23	39.4	14.00
	-11.8	-13	40.9	14.75	40.9	15.30	40.7	14.83	40.7	14.21	40.7	13.84	40.7	13.60
	-9.8	-11	42.3	15.30	42.3	14.77	42.0	14.33	42.0	13.77	42.0	13.42	42.0	13.17
	-9.5	-10	42.5	15.21	42.5	14.69	42.3	14.26	42.3	13.70	42.3	13.35	42.1	13.11
	-8.5	-9.1	43.3	14.92	43.3	14.42	43.1	14.01	43.1	13.48	43.1	13.14	42.1	12.89
	-7.0	-7.6	44.6	14.49	44.6	14.02	44.3	13.63	44.3	13.14	44.3	12.83	42.1	12.57
	-5.0	-5.6	46.2	13.91	46.2	13.48	45.9	13.14	45.9	12.70	45.1	12.41	42.1	12.15
	-3.0	-3.7	47.8	13.33	47.8	12.94	47.5	12.64	46.6	12.25	45.1	11.99	42.1	11.72
	0.0	-0.7	50.3	12.45	50.3	12.14	48.2	11.89	46.6	11.58	45.1	11.36	42.1	11.08
	3.0	2.2	52.7	11.58	51.4	11.33	48.2	11.14	46.6	10.91	45.1	10.73	42.1	10.44
	5.0	4.1	54.3	11.00	51.4	10.80	48.2	10.65	46.6	10.47	45.1	10.31	42.1	10.02
	7.0	6.0	54.4	10.42	51.4	10.26	48.2	10.15	46.6	10.02	45.1	9.90	42.1	9.59
9.0	7.9	54.4	10.12	51.4	9.97	48.2	9.86	46.6	9.74	45.1	9.61	42.1	9.32	
11.0	9.8	54.4	9.82	51.4	9.68	48.2	9.57	46.6	9.45	45.1	9.33	42.1	9.04	
13.0	11.8	54.4	9.53	51.4	9.38	48.2	9.28	46.6	9.17	45.1	9.05	42.1	8.77	
15.0	13.7	54.4	9.23	51.4	9.09	48.2	8.99	46.6	8.88	45.1	8.77	42.1	8.49	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (14НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	26.9	11.69	26.9	12.22	26.7	13.70	26.7	13.63	26.7	13.91	26.2	14.47
	-21.8	-22	32.7	12.52	32.7	13.05	32.5	13.88	32.5	14.47	32.5	14.75	31.9	15.30
	-19.8	-20	34.5	13.08	34.5	13.61	34.3	14.44	34.3	15.02	34.3	15.30	33.6	14.83
	-18.8	-19	35.3	13.36	35.1	13.88	35.1	14.72	35.1	15.30	35.1	15.30	34.4	14.59
	-16.7	-17	36.8	13.94	36.8	14.47	36.8	15.30	36.6	14.80	36.6	14.77	35.9	14.09
	-13.7	-15	39.4	14.77	39.4	15.30	39.2	14.47	39.2	14.09	39.2	14.01	38.5	13.38
	-11.8	-13	40.7	15.30	40.5	14.79	40.5	13.94	40.5	13.64	40.5	13.53	38.5	12.92
	-9.8	-11	42.1	14.75	42.1	14.26	41.8	13.48	41.8	13.17	41.3	13.03	38.5	12.45
	-9.5	-10	42.3	14.66	42.3	14.18	42.1	13.41	42.1	13.10	41.3	12.95	38.5	12.38
	-8.5	-9.1	43.1	14.39	43.1	13.91	42.9	13.18	42.7	12.86	41.3	12.70	38.5	12.14
	-7.0	-7.6	45.1	13.97	44.9	13.51	44.1	12.83	42.7	12.50	41.3	12.32	38.5	11.78
	-5.0	-5.6	47.0	13.42	46.6	12.98	44.1	12.37	42.7	12.03	41.3	11.82	38.5	11.31
	-3.0	-3.7	48.4	12.86	46.9	12.44	44.1	11.91	42.7	11.56	41.3	11.31	38.5	10.83
	0.0	-0.7	49.7	12.03	46.9	11.64	44.1	11.22	42.7	10.84	41.3	10.55	38.5	10.12
	3.0	2.2	49.7	11.20	46.9	10.84	44.1	10.52	42.7	10.13	41.3	9.80	38.5	9.40
	5.0	4.1	49.7	10.64	46.9	10.30	44.1	10.06	42.7	9.66	41.3	9.29	38.5	8.93
	7.0	6.0	49.7	10.09	46.9	9.77	44.1	9.60	42.7	9.18	41.3	8.79	38.5	8.45
9.0	7.9	49.7	9.70	46.9	9.39	44.1	9.23	42.7	8.83	41.3	8.45	38.5	8.13	
11.0	9.8	49.7	9.39	46.9	9.09	44.1	8.94	42.7	8.55	41.3	8.18	38.5	7.87	
13.0	11.8	49.7	9.06	46.9	8.78	44.1	8.63	42.7	8.25	41.3	7.90	38.5	7.59	
15.0	13.7	49.7	8.72	46.9	8.44	44.1	8.30	42.7	7.94	41.3	7.59	38.5	7.30	
90	-24.8	-25	26.8	11.42	26.8	12.26	26.6	12.84	26.6	13.12	26.6	13.67	26.1	14.51
	-21.8	-22	32.6	12.26	32.6	13.09	32.4	13.67	32.4	13.95	32.4	14.51	31.7	13.86
	-19.8	-20	34.4	12.81	34.4	13.65	34.2	14.23	34.2	14.51	34.2	14.07	33.5	13.43
	-18.8	-19	35.3	13.09	35.1	13.92	35.0	14.51	35.0	14.28	35.0	13.85	34.3	13.22
	-16.7	-17	36.8	13.67	36.8	14.51	36.6	14.03	36.6	13.80	36.6	13.38	35.1	12.77
	-13.7	-15	39.4	14.51	39.4	13.80	39.1	13.36	39.1	13.12	37.8	12.72	35.1	12.13
	-11.8	-13	40.7	14.02	40.5	13.36	40.3	12.93	39.1	12.68	37.8	12.30	35.1	11.72
	-9.8	-11	42.1	13.51	42.1	12.88	40.4	12.48	39.1	12.23	37.8	11.86	35.1	11.29
	-9.5	-10	42.3	13.43	42.3	12.81	40.4	12.41	39.1	12.16	37.8	11.79	35.1	11.22
	-8.5	-9.1	43.1	13.18	42.8	12.58	40.4	12.19	39.1	11.93	37.8	11.57	35.1	11.01
	-7.0	-7.6	45.1	12.80	42.9	12.23	40.4	11.85	39.1	11.59	37.8	11.24	35.1	10.69
	-5.0	-5.6	45.6	12.28	42.9	11.76	40.4	11.40	39.1	11.13	37.8	10.80	35.1	10.26
	-3.0	-3.7	45.6	11.77	42.9	11.29	40.4	10.95	39.1	10.68	37.8	10.36	35.1	9.83
	0.0	-0.7	45.6	11.01	42.9	10.58	40.4	10.27	39.1	9.99	37.8	9.69	35.1	9.19
	3.0	2.2	45.6	10.24	42.9	9.87	40.4	9.60	39.1	9.31	37.8	9.03	35.1	8.54
	5.0	4.1	45.6	9.73	42.9	9.40	40.4	9.14	39.1	8.85	37.8	8.59	35.1	8.11
	7.0	6.0	45.6	9.22	42.9	8.93	40.4	8.69	39.1	8.40	37.8	8.15	35.1	7.68
9.0	7.9	45.6	8.74	42.9	8.47	40.4	8.24	39.1	7.96	37.8	7.73	35.1	7.29	
11.0	9.8	45.6	8.26	42.9	8.01	40.4	7.79	39.1	7.53	37.8	7.30	35.1	6.89	
13.0	11.8	45.6	7.78	42.9	7.54	40.4	7.34	39.1	7.09	37.8	6.88	35.1	6.49	
15.0	13.7	45.6	7.31	42.9	7.08	40.4	6.89	39.1	6.66	37.8	6.46	35.1	6.09	
80	-24.8	-25	26.7	9.78	26.7	10.61	26.5	11.20	26.5	11.47	26.5	12.86	26.0	12.30
	-21.8	-22	32.4	10.61	32.4	11.45	32.2	12.03	32.2	12.86	32.2	12.30	31.4	11.75
	-19.8	-20	34.2	11.17	34.2	12.00	34.0	12.86	34.0	12.46	33.7	11.92	31.4	11.39
	-18.8	-19	35.0	11.45	35.0	12.86	34.8	12.66	34.8	12.26	33.7	11.73	31.4	11.21
	-16.7	-17	36.3	12.86	36.3	12.44	36.1	12.23	35.0	11.84	33.7	11.33	31.4	10.83
	-13.7	-15	38.2	12.23	38.2	11.83	36.1	11.62	35.0	11.24	33.7	10.77	31.4	10.29
	-11.8	-13	39.3	11.83	38.4	11.44	36.1	11.23	35.0	10.86	33.7	10.41	31.4	9.95
	-9.8	-11	40.6	11.40	38.4	11.04	36.1	10.82	35.0	10.46	33.7	10.03	31.4	9.59
	-9.5	-10	40.7	11.34	38.4	10.97	36.1	10.76	35.0	10.40	33.7	9.97	31.4	9.53
	-8.5	-9.1	40.8	11.13	38.4	10.77	36.1	10.56	35.0	10.20	33.7	9.79	31.4	9.35
	-7.0	-7.6	40.8	10.81	38.4	10.47	36.1	10.25	35.0	9.90	33.7	9.50	31.4	9.08
	-5.0	-5.6	40.8	10.39	38.4	10.06	36.1	9.85	35.0	9.50	33.7	9.12	31.4	8.72
	-3.0	-3.7	40.8	9.97	38.4	9.65	36.1	9.44	35.0	9.10	33.7	8.75	31.4	8.36
	0.0	-0.7	40.8	9.33	38.4	9.05	36.1	8.83	35.0	8.49	33.7	8.18	31.4	7.81
	3.0	2.2	40.8	8.70	38.4	8.44	36.1	8.21	35.0	7.89	33.7	7.61	31.4	7.27
	5.0	4.1	40.8	8.27	38.4	8.03	36.1	7.81	35.0	7.49	33.7	7.24	31.4	6.91
	7.0	6.0	40.8	7.85	38.4	7.62	36.1	7.40	35.0	7.09	33.7	6.86	31.4	6.55
9.0	7.9	40.8	7.37	38.4	7.16	36.1	6.95	35.0	6.66	33.7	6.44	31.4	6.15	
11.0	9.8	40.8	6.84	38.4	6.64	36.1	6.45	35.0	6.18	33.7	5.98	31.4	5.71	
13.0	11.8	40.8	6.39	38.4	6.20	36.1	6.02	35.0	5.77	33.7	5.58	31.4	5.33	
15.0	13.7	40.8	6.01	38.4	5.84	36.1	5.67	35.0	5.43	33.7	5.25	31.4	5.01	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (14НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	-24.8	-25	26.7	10.36	26.7	10.64	26.5	11.20	26.5	12.03	26.5	11.47	26.0	10.94
	-21.8	-22	30.9	11.20	30.9	11.47	30.7	12.03	29.7	11.47	28.8	10.94	26.9	10.43
	-19.8	-20	33.8	11.75	32.7	12.03	30.7	11.64	29.7	11.09	28.8	10.59	26.9	10.09
	-18.8	-19	34.6	12.03	32.7	11.83	30.7	11.44	29.7	10.90	28.8	10.41	26.9	9.92
	-16.7	-17	34.6	11.61	32.7	11.40	30.7	11.02	29.7	10.51	28.8	10.04	26.9	9.56
	-13.7	-15	34.6	11.00	32.7	10.79	30.7	10.43	29.7	9.94	28.8	9.51	26.9	9.05
	-11.8	-13	34.6	10.62	32.7	10.40	30.7	10.06	29.7	9.59	28.8	9.18	26.9	8.72
	-9.8	-11	34.6	10.22	32.7	9.99	30.7	9.66	29.7	9.21	28.8	8.83	26.9	8.38
	-9.5	-10	34.6	10.16	32.7	9.93	30.7	9.60	29.7	9.16	28.8	8.77	26.9	8.33
	-8.5	-9.1	34.6	9.96	32.7	9.72	30.7	9.40	29.7	8.97	28.8	8.60	26.9	8.16
	-7.0	-7.6	34.6	9.65	32.7	9.42	30.7	9.11	29.7	8.69	28.8	8.34	26.9	7.91
	-5.0	-5.6	34.6	9.25	32.7	9.01	30.7	8.71	29.7	8.31	28.8	7.98	26.9	7.57
	-3.0	-3.7	34.6	8.85	32.7	8.60	30.7	8.32	29.7	7.93	28.8	7.63	26.9	7.22
	0.0	-0.7	34.6	8.25	32.7	7.99	30.7	7.72	29.7	7.37	28.8	7.10	26.9	6.71
	3.0	2.2	34.6	7.64	32.7	7.38	30.7	7.13	29.7	6.81	28.8	6.58	26.9	6.20
	5.0	4.1	34.6	7.24	32.7	6.97	30.7	6.74	29.7	6.43	28.8	6.22	26.9	5.86
7.0	6.0	34.6	6.84	32.7	6.56	30.7	6.34	29.7	6.06	28.8	5.87	26.9	5.52	
9.0	7.9	34.6	6.17	32.7	5.93	30.7	5.73	29.7	5.47	28.8	5.30	26.9	4.99	
11.0	9.8	34.6	5.75	32.7	5.52	30.7	5.33	29.7	5.09	28.8	4.94	26.9	4.64	
13.0	11.8	34.6	5.38	32.7	5.16	30.7	4.99	29.7	4.76	28.8	4.62	26.9	4.34	
15.0	13.7	34.6	5.07	32.7	4.87	30.7	4.70	29.7	4.49	28.8	4.36	26.9	4.09	
60	-24.8	-25	26.5	9.81	26.5	10.36	26.3	11.20	25.5	10.65	24.6	10.14	23.0	9.65
	-21.8	-22	28.4	10.64	28.1	11.20	26.3	10.65	25.5	10.14	24.6	9.65	23.0	9.18
	-19.8	-20	29.7	11.20	28.1	10.81	26.3	10.29	25.5	9.79	24.6	9.33	23.0	8.86
	-18.8	-19	29.7	11.00	28.1	10.62	26.3	10.11	25.5	9.62	24.6	9.17	23.0	8.71
	-16.7	-17	29.7	10.60	28.1	10.22	26.3	9.72	25.5	9.26	24.6	8.83	23.0	8.38
	-13.7	-15	29.7	10.03	28.1	9.64	26.3	9.18	25.5	8.75	24.6	8.34	23.0	7.90
	-11.8	-13	29.7	9.66	28.1	9.28	26.3	8.83	25.5	8.42	24.6	8.03	23.0	7.60
	-9.8	-11	29.7	9.28	28.1	8.90	26.3	8.47	25.5	8.08	24.6	7.71	23.0	7.29
	-9.5	-10	29.7	9.22	28.1	8.84	26.3	8.41	25.5	8.03	24.6	7.66	23.0	7.24
	-8.5	-9.1	29.7	9.03	28.1	8.65	26.3	8.23	25.5	7.86	24.6	7.50	23.0	7.08
	-7.0	-7.6	29.7	8.75	28.1	8.36	26.3	7.96	25.5	7.60	24.6	7.26	23.0	6.85
	-5.0	-5.6	29.7	8.36	28.1	7.98	26.3	7.60	25.5	7.26	24.6	6.93	23.0	6.53
	-3.0	-3.7	29.7	7.98	28.1	7.60	26.3	7.23	25.5	6.92	24.6	6.61	23.0	6.22
	0.0	-0.7	29.7	7.40	28.1	7.02	26.3	6.69	25.5	6.40	24.6	6.13	23.0	5.75
	3.0	2.2	29.7	6.83	28.1	6.45	26.3	6.14	25.5	5.89	24.6	5.64	23.0	5.27
	5.0	4.1	29.7	6.45	28.1	6.06	26.3	5.78	25.5	5.55	24.6	5.32	23.0	4.96
7.0	6.0	29.7	6.06	28.1	5.68	26.3	5.42	25.5	5.20	24.6	4.99	23.0	4.64	
9.0	7.9	29.7	5.41	28.1	5.07	26.3	4.83	25.5	4.64	24.6	4.46	23.0	4.14	
11.0	9.8	29.7	5.05	28.1	4.73	26.3	4.51	25.5	4.34	24.6	4.16	23.0	3.87	
13.0	11.8	29.7	4.73	28.1	4.43	26.3	4.23	25.5	4.06	24.6	3.90	23.0	3.62	
15.0	13.7	29.7	4.47	28.1	4.19	26.3	3.99	25.5	3.84	24.6	3.68	23.0	3.42	
50	-24.8	-25	24.8	9.53	23.4	10.36	21.9	9.82	21.2	9.31	20.5	8.82	19.1	8.37
	-21.8	-22	24.8	10.36	23.4	9.82	21.9	9.31	21.2	8.82	20.5	8.37	19.1	7.94
	-19.8	-20	24.8	9.98	23.4	9.45	21.9	8.97	21.2	8.50	20.5	8.08	19.1	7.65
	-18.8	-19	24.8	9.79	23.4	9.27	21.9	8.80	21.2	8.34	20.5	7.93	19.1	7.51
	-16.7	-17	24.8	9.39	23.4	8.89	21.9	8.44	21.2	8.00	20.5	7.61	19.1	7.21
	-13.7	-15	24.8	8.82	23.4	8.34	21.9	7.93	21.2	7.52	20.5	7.16	19.1	6.77
	-11.8	-13	24.8	8.46	23.4	8.00	21.9	7.61	21.2	7.22	20.5	6.88	19.1	6.50
	-9.8	-11	24.8	8.08	23.4	7.63	21.9	7.27	21.2	6.89	20.5	6.58	19.1	6.21
	-9.5	-10	24.8	8.03	23.4	7.58	21.9	7.22	21.2	6.85	20.5	6.53	19.1	6.17
	-8.5	-9.1	24.8	7.84	23.4	7.40	21.9	7.05	21.2	6.68	20.5	6.38	19.1	6.02
	-7.0	-7.6	24.8	7.55	23.4	7.13	21.9	6.79	21.2	6.44	20.5	6.16	19.1	5.81
	-5.0	-5.6	24.8	7.17	23.4	6.76	21.9	6.45	21.2	6.12	20.5	5.86	19.1	5.52
	-3.0	-3.7	24.8	6.79	23.4	6.40	21.9	6.11	21.2	5.80	20.5	5.56	19.1	5.23
	0.0	-0.7	24.8	6.22	23.4	5.85	21.9	5.60	21.2	5.32	20.5	5.11	19.1	4.80
	3.0	2.2	24.8	5.65	23.4	5.31	21.9	5.09	21.2	4.83	20.5	4.66	19.1	4.37
	5.0	4.1	24.8	5.27	23.4	4.94	21.9	4.75	21.2	4.51	20.5	4.36	19.1	4.08
7.0	6.0	24.8	4.89	23.4	4.58	21.9	4.41	21.2	4.19	20.5	4.06	19.1	3.79	
9.0	7.9	24.8	4.42	23.4	4.14	21.9	3.98	21.2	3.78	20.5	3.67	19.1	3.42	
11.0	9.8	24.8	4.13	23.4	3.87	21.9	3.73	21.2	3.54	20.5	3.43	19.1	3.20	
13.0	11.8	24.8	3.88	23.4	3.63	21.9	3.50	21.2	3.33	20.5	3.22	19.1	3.01	
15.0	13.7	24.8	3.67	23.4	3.44	21.9	3.31	21.2	3.15	20.5	3.05	19.1	2.84	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### ARUN160LTE4

### Теплопроизводительность (16НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	28.7	11.02	28.7	11.54	28.5	11.99	28.5	12.68	28.5	13.34	28.5	14.39
	-21.8	-22	35.2	12.06	35.2	12.58	35.0	13.03	35.0	13.73	35.0	14.39	35.0	15.43
	-19.8	-20	37.3	12.75	37.3	13.27	37.1	13.73	37.1	14.42	37.1	15.08	37.1	16.12
	-18.8	-19	38.3	13.10	38.3	13.62	38.1	14.07	38.1	14.77	38.1	15.43	38.1	16.47
	-16.7	-17	40.3	13.83	40.3	14.35	40.1	14.80	40.1	15.50	40.1	16.16	40.1	17.20
	-13.7	-15	43.2	14.87	43.2	15.39	42.9	15.85	42.9	16.54	42.9	17.20	42.9	16.57
	-11.8	-13	44.7	15.53	44.7	16.06	44.4	16.51	44.4	17.20	44.4	16.78	44.4	16.17
	-9.8	-11	46.3	16.23	46.3	16.75	46.0	17.20	46.0	16.75	46.0	16.33	46.0	15.74
	-9.5	-10	46.8	16.33	46.8	16.85	46.5	17.13	46.5	16.68	46.2	16.26	46.2	15.68
	-8.5	-9.1	48.7	16.68	48.7	17.20	48.4	16.90	48.4	16.46	47.0	16.04	47.0	15.47
	-7.0	-7.6	51.6	17.20	51.6	16.87	51.2	16.56	51.2	16.12	51.2	15.70	49.4	15.15
	-5.0	-5.6	55.4	16.77	55.4	16.42	55.0	16.10	55.0	15.66	55.0	15.25	51.3	14.73
	-3.0	-3.7	59.2	16.34	59.2	15.97	58.8	15.64	58.8	15.21	58.8	14.80	53.2	14.30
	0.0	-0.7	64.9	15.70	64.9	15.30	64.4	14.95	63.3	14.53	61.1	14.13	56.1	13.67
	3.0	2.2	65.1	15.05	65.1	14.63	64.9	14.26	63.3	13.85	61.1	13.46	56.9	13.03
	5.0	4.1	65.1	14.62	65.1	14.18	64.9	13.80	63.3	13.40	61.1	13.01	56.9	12.61
7.0	6.0	65.1	14.19	65.1	13.74	64.9	13.34	63.3	12.95	61.1	12.56	56.9	12.19	
9.0	7.9	65.1	14.22	65.1	13.76	64.9	13.36	63.3	12.97	61.1	12.58	56.9	12.21	
11.0	9.8	65.1	14.24	65.1	13.78	64.9	13.38	63.3	12.99	61.1	12.60	56.9	12.23	
13.0	11.8	65.1	14.26	65.1	13.80	64.9	13.40	63.3	13.01	61.1	12.62	56.9	12.25	
15.0	13.7	65.1	14.29	65.1	13.82	64.9	13.42	63.3	13.03	61.1	12.64	56.9	12.27	
120	-24.8	-25	28.5	11.54	28.5	11.99	28.3	12.68	28.3	13.34	28.3	14.39	28.3	15.12
	-21.8	-22	35.0	12.58	35.0	13.03	34.8	13.73	34.8	14.39	34.8	15.43	34.8	16.16
	-19.8	-20	37.1	13.27	37.1	13.73	36.8	14.42	36.8	15.08	36.8	16.12	36.8	16.85
	-18.8	-19	38.0	13.62	38.0	14.07	37.8	14.77	37.8	15.43	37.8	16.47	37.8	17.20
	-16.7	-17	40.0	14.35	40.0	14.80	39.8	15.50	39.8	16.16	39.8	17.20	39.8	16.79
	-13.7	-15	42.9	15.39	42.9	15.85	42.6	16.54	42.6	17.20	42.6	16.59	42.6	16.21
	-11.8	-13	44.4	16.06	44.4	16.51	44.1	17.20	44.1	16.77	44.1	16.21	44.1	15.84
	-9.8	-11	45.9	16.75	45.9	17.20	45.6	16.73	45.6	16.32	45.6	15.81	45.6	15.45
	-9.5	-10	46.5	16.85	46.5	17.13	46.2	16.66	46.2	16.25	46.2	15.74	46.2	15.39
	-8.5	-9.1	48.4	17.20	48.4	16.88	48.1	16.42	48.1	16.03	47.6	15.54	47.6	15.20
	-7.0	-7.6	51.2	16.83	51.2	16.51	50.9	16.07	50.9	15.69	49.0	15.24	49.0	14.91
	-5.0	-5.6	55.0	16.34	55.0	16.01	54.6	15.60	54.6	15.24	54.6	14.83	50.9	14.52
	-3.0	-3.7	58.7	15.85	58.7	15.51	58.4	15.13	58.4	14.78	57.5	14.43	52.8	14.13
	0.0	-0.7	64.4	15.11	63.9	14.77	61.4	14.42	59.4	14.11	57.5	13.82	53.4	13.55
	3.0	2.2	64.6	14.37	63.9	14.02	61.4	13.71	59.4	13.43	57.5	13.21	53.4	12.96
	5.0	4.1	64.6	13.88	63.9	13.52	61.4	13.24	59.4	12.98	57.5	12.81	53.4	12.57
7.0	6.0	64.6	13.39	63.9	13.02	61.4	12.77	59.4	12.52	57.5	12.41	53.4	12.18	
9.0	7.9	64.6	13.26	63.9	12.90	61.4	12.64	59.4	12.40	57.5	12.29	53.4	12.07	
11.0	9.8	64.6	13.13	63.9	12.77	61.4	12.52	59.4	12.28	57.5	12.17	53.4	11.95	
13.0	11.8	64.6	13.00	63.9	12.65	61.4	12.40	59.4	12.16	57.5	12.05	53.4	11.83	
15.0	13.7	64.6	12.87	63.9	12.52	61.4	12.27	59.4	12.04	57.5	11.93	53.4	11.71	
110	-24.8	-25	28.3	11.99	28.3	12.68	28.2	13.34	28.2	14.39	28.2	15.12	28.2	15.46
	-21.8	-22	34.8	13.03	34.8	13.73	34.6	14.39	34.6	15.43	34.6	16.16	34.6	16.51
	-19.8	-20	36.9	13.73	36.9	14.42	36.6	15.08	36.6	16.12	36.6	16.85	36.6	17.20
	-18.8	-19	37.8	14.07	37.8	14.77	37.6	15.43	37.6	16.47	37.6	17.20	37.6	16.98
	-16.7	-17	39.8	14.80	39.8	15.50	39.6	16.16	39.6	17.20	39.6	16.76	39.6	16.53
	-13.7	-15	42.7	15.85	42.7	16.54	42.4	17.20	42.4	16.53	42.4	16.12	42.4	15.88
	-11.8	-13	44.1	16.51	44.1	17.20	43.9	16.73	43.9	16.11	43.9	15.72	43.9	15.47
	-9.8	-11	45.7	17.20	45.7	16.67	45.4	16.23	45.4	15.66	45.4	15.30	45.4	15.03
	-9.5	-10	46.2	17.12	46.2	16.59	46.0	16.16	46.0	15.59	46.0	15.24	46.0	14.97
	-8.5	-9.1	48.1	16.83	48.1	16.32	47.8	15.91	47.8	15.37	47.5	15.03	47.5	14.75
	-7.0	-7.6	50.9	16.40	50.9	15.92	50.6	15.53	50.6	15.03	49.1	14.71	48.1	14.42
	-5.0	-5.6	54.7	15.82	54.7	15.39	54.3	15.04	53.3	14.59	50.6	14.29	48.1	13.99
	-3.0	-3.7	58.4	15.25	58.4	14.85	55.1	14.54	53.3	14.14	51.5	13.86	48.1	13.56
	0.0	-0.7	62.1	14.38	58.7	14.05	55.1	13.79	53.3	13.47	51.5	13.23	48.1	12.91
	3.0	2.2	62.1	13.52	58.7	13.25	55.1	13.05	53.3	12.80	51.5	12.60	48.1	12.26
	5.0	4.1	62.1	12.95	58.7	12.72	55.1	12.55	53.3	12.35	51.5	12.17	48.1	11.82
7.0	6.0	62.1	12.37	58.7	12.19	55.1	12.05	53.3	11.90	51.5	11.75	48.1	11.39	
9.0	7.9	62.1	12.10	58.7	11.92	55.1	11.79	53.3	11.64	51.5	11.50	48.1	11.14	
11.0	9.8	62.1	11.83	58.7	11.66	55.1	11.53	53.3	11.39	51.5	11.24	48.1	10.89	
13.0	11.8	62.1	11.57	58.7	11.39	55.1	11.26	53.3	11.13	51.5	10.98	48.1	10.64	
15.0	13.7	62.1	11.30	58.7	11.13	55.1	11.00	53.3	10.87	51.5	10.73	48.1	10.40	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (16НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) СТ (°С) ВТ (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	28.2	12.68	28.2	13.34	28.0	15.30	28.0	15.12	28.0	15.46	28.0	16.16
	-21.8	-22	34.6	13.73	34.6	14.39	34.4	15.43	34.4	16.16	34.4	16.51	34.4	17.20
	-19.8	-20	36.7	14.42	36.7	15.08	36.5	16.12	36.5	16.85	36.5	17.20	36.5	16.70
	-18.8	-19	37.7	14.77	37.4	15.43	37.4	16.47	37.4	17.20	37.4	17.20	37.4	16.46
	-16.7	-17	39.4	15.50	39.4	16.16	39.4	17.20	39.2	16.69	39.2	16.65	39.2	15.93
	-13.7	-15	42.5	16.54	42.5	17.20	42.2	16.67	42.2	15.96	42.2	15.86	42.2	15.19
	-11.8	-13	43.9	17.20	43.7	16.69	43.7	16.33	43.7	15.49	43.7	15.37	43.7	14.71
	-9.8	-11	45.4	16.65	45.4	16.15	45.2	15.81	45.2	15.01	45.2	14.84	43.9	14.22
	-9.5	-10	46.0	16.56	46.0	16.07	45.8	15.73	45.8	14.93	45.8	14.76	43.9	14.14
	-8.5	-9.1	47.8	16.28	47.8	15.80	47.6	15.47	48.8	14.69	47.2	14.50	43.9	13.89
	-7.0	-7.6	51.5	15.87	51.3	15.39	50.4	15.07	48.8	14.32	47.2	14.11	43.9	13.52
	-5.0	-5.6	53.8	15.31	53.2	14.85	50.4	14.55	48.8	13.83	47.2	13.58	43.9	13.02
	-3.0	-3.7	55.3	14.76	53.6	14.31	50.4	14.02	48.8	13.35	47.2	13.06	43.9	12.52
	0.0	-0.7	56.9	13.92	53.6	13.50	50.4	13.24	48.8	12.61	47.2	12.27	43.9	11.78
	3.0	2.2	56.9	13.09	53.6	12.68	50.4	12.45	48.8	11.88	47.2	11.48	43.9	11.03
	5.0	4.1	56.9	12.53	53.6	12.14	50.4	11.92	48.8	11.39	47.2	10.96	43.9	10.53
	7.0	6.0	56.9	11.98	53.6	11.60	50.4	11.40	48.8	10.91	47.2	10.43	43.9	10.04
9.0	7.9	56.9	11.54	53.6	11.18	50.4	10.98	48.8	10.51	47.2	10.05	43.9	9.67	
11.0	9.8	56.9	11.20	53.6	10.85	50.4	10.66	48.8	10.20	47.2	9.76	43.9	9.39	
13.0	11.8	56.9	10.84	53.6	10.50	50.4	10.32	48.8	9.87	47.2	9.44	43.9	9.08	
15.0	13.7	56.9	10.46	53.6	10.13	50.4	9.95	48.8	9.52	47.2	9.11	43.9	8.76	
90	-24.8	-25	28.1	12.45	28.1	13.49	27.9	14.22	27.9	14.57	27.9	15.27	27.9	16.31
	-21.8	-22	34.5	13.49	34.5	14.54	34.3	15.27	34.3	15.61	34.3	16.31	34.3	15.63
	-19.8	-20	36.6	14.19	36.6	15.23	36.3	15.96	36.3	16.31	36.3	15.85	36.3	15.18
	-18.8	-19	37.7	14.54	37.4	15.58	37.3	16.31	37.3	16.07	37.3	15.62	37.3	14.95
	-16.7	-17	39.4	15.27	39.4	16.31	39.2	15.82	39.2	15.58	39.2	15.13	39.2	14.48
	-13.7	-15	42.5	16.31	42.5	15.59	42.1	15.13	42.1	14.87	42.1	14.44	40.2	13.80
	-11.8	-13	43.9	15.82	43.7	15.13	43.5	14.68	43.5	14.42	43.2	14.01	40.2	13.37
	-9.8	-11	45.4	15.30	45.4	14.65	45.0	14.22	44.7	13.94	43.2	13.54	40.2	12.92
	-9.5	-10	46.0	15.22	46.0	14.58	45.6	14.15	44.7	13.87	43.2	13.48	40.2	12.85
	-8.5	-9.1	47.8	14.96	47.5	14.34	46.1	13.92	44.7	13.64	43.2	13.25	40.2	12.63
	-7.0	-7.6	51.5	14.57	49.0	13.98	46.1	13.57	44.7	13.28	43.2	12.90	40.2	12.29
	-5.0	-5.6	52.1	14.05	49.0	13.49	46.1	13.11	44.7	12.81	43.2	12.44	40.2	11.84
	-3.0	-3.7	52.1	13.54	49.0	13.01	46.1	12.64	44.7	12.34	43.2	11.98	40.2	11.38
	0.0	-0.7	52.1	12.76	49.0	12.29	46.1	11.95	44.7	11.63	43.2	11.29	40.2	10.71
	3.0	2.2	52.1	11.98	49.0	11.57	46.1	11.25	44.7	10.92	43.2	10.60	40.2	10.03
	5.0	4.1	52.1	11.46	49.0	11.09	46.1	10.79	44.7	10.45	43.2	10.14	40.2	9.58
	7.0	6.0	52.1	10.95	49.0	10.61	46.1	10.32	44.7	9.97	43.2	9.68	40.2	9.12
9.0	7.9	52.1	10.45	49.0	10.13	46.1	9.86	44.7	9.52	43.2	9.24	40.2	8.71	
11.0	9.8	52.1	9.96	49.0	9.66	46.1	9.40	44.7	9.08	43.2	8.81	40.2	8.30	
13.0	11.8	52.1	9.47	49.0	9.18	46.1	8.93	44.7	8.63	43.2	8.37	40.2	7.89	
15.0	13.7	52.1	8.98	49.0	8.70	46.1	8.47	44.7	8.18	43.2	7.94	40.2	7.48	
80	-24.8	-25	28.0	10.60	28.0	11.65	27.8	12.38	27.8	12.72	27.8	14.46	27.8	13.87
	-21.8	-22	34.4	11.65	34.4	12.69	34.1	13.42	34.1	14.46	34.1	13.87	34.1	13.29
	-19.8	-20	36.4	12.34	36.4	13.38	36.2	14.46	36.2	14.04	36.2	13.47	35.9	12.91
	-18.8	-19	37.4	12.69	37.4	14.46	37.1	14.25	37.1	13.83	37.1	13.27	35.9	12.72
	-16.7	-17	39.5	14.46	39.5	14.02	39.2	13.80	39.2	13.39	38.6	12.85	35.9	12.31
	-13.7	-15	42.5	13.81	42.5	13.39	41.3	13.17	40.0	12.76	38.6	12.26	35.9	11.74
	-11.8	-13	44.5	13.40	43.9	12.99	41.3	12.77	40.0	12.36	38.6	11.88	35.9	11.38
	-9.8	-11	46.5	12.97	43.9	12.57	41.3	12.34	40.0	11.94	38.6	11.48	35.9	10.99
	-9.5	-10	46.6	12.90	43.9	12.51	41.3	12.28	40.0	11.88	38.6	11.42	35.9	10.94
	-8.5	-9.1	46.6	12.68	43.9	12.30	41.3	12.07	40.0	11.67	38.6	11.22	35.9	10.74
	-7.0	-7.6	46.6	12.36	43.9	11.99	41.3	11.75	40.0	11.36	38.6	10.92	35.9	10.46
	-5.0	-5.6	46.6	11.92	43.9	11.57	41.3	11.33	40.0	10.94	38.6	10.53	35.9	10.07
	-3.0	-3.7	46.6	11.49	43.9	11.15	41.3	10.90	40.0	10.52	38.6	10.13	35.9	9.69
	0.0	-0.7	46.6	10.84	43.9	10.52	41.3	10.27	40.0	9.89	38.6	9.53	35.9	9.12
	3.0	2.2	46.6	10.19	43.9	9.89	41.3	9.63	40.0	9.26	38.6	8.94	35.9	8.54
	5.0	4.1	46.6	9.76	43.9	9.47	41.3	9.21	40.0	8.84	38.6	8.54	35.9	8.16
	7.0	6.0	46.6	9.32	43.9	9.05	41.3	8.79	40.0	8.42	38.6	8.14	35.9	7.78
9.0	7.9	46.6	8.75	43.9	8.50	41.3	8.25	40.0	7.91	38.6	7.65	35.9	7.30	
11.0	9.8	46.6	8.12	43.9	7.89	41.3	7.66	40.0	7.34	38.6	7.10	35.9	6.78	
13.0	11.8	46.6	7.58	43.9	7.36	41.3	7.15	40.0	6.85	38.6	6.62	35.9	6.33	
15.0	13.7	46.6	7.14	43.9	6.93	41.3	6.73	40.0	6.45	38.6	6.24	35.9	5.95	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (16НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	28.0	11.33	28.0	11.68	27.8	12.38	27.8	13.42	27.8	12.83	27.8	12.28
	-21.8	-22	34.4	12.38	34.4	12.72	34.1	13.42	33.9	12.83	32.9	12.28	30.7	11.74
	-19.8	-20	36.4	13.07	36.4	13.42	35.1	13.01	33.9	12.44	32.9	11.91	30.7	11.38
	-18.8	-19	37.4	13.42	37.3	13.21	35.1	12.81	33.9	12.24	32.9	11.73	30.7	11.20
	-16.7	-17	39.5	12.99	37.3	12.77	35.1	12.38	33.9	11.83	32.9	11.34	30.7	10.82
	-13.7	-15	39.5	12.37	37.3	12.14	35.1	11.76	33.9	11.24	32.9	10.79	30.7	10.28
	-11.8	-13	39.5	11.98	37.3	11.74	35.1	11.37	33.9	10.87	32.9	10.44	30.7	9.94
	-9.8	-11	39.5	11.57	37.3	11.32	35.1	10.97	33.9	10.48	32.9	10.07	30.7	9.58
	-9.5	-10	39.5	11.51	37.3	11.26	35.1	10.90	33.9	10.42	32.9	10.01	30.7	9.53
	-8.5	-9.1	39.5	11.30	37.3	11.05	35.1	10.70	33.9	10.23	32.9	9.83	30.7	9.35
	-7.0	-7.6	39.5	10.99	37.3	10.73	35.1	10.39	33.9	9.93	32.9	9.55	30.7	9.08
	-5.0	-5.6	39.5	10.58	37.3	10.31	35.1	9.98	33.9	9.54	32.9	9.18	30.7	8.72
	-3.0	-3.7	39.5	10.17	37.3	9.89	35.1	9.58	33.9	9.15	32.9	8.82	30.7	8.36
	0.0	-0.7	39.5	9.56	37.3	9.26	35.1	8.96	33.9	8.56	32.9	8.26	30.7	7.82
	3.0	2.2	39.5	8.94	37.3	8.63	35.1	8.35	33.9	7.97	32.9	7.71	30.7	7.28
	5.0	4.1	39.5	8.53	37.3	8.21	35.1	7.94	33.9	7.58	32.9	7.34	30.7	6.92
	7.0	6.0	39.5	8.12	37.3	7.79	35.1	7.53	33.9	7.19	32.9	6.97	30.7	6.56
9.0	7.9	39.5	7.33	37.3	7.04	35.1	6.80	33.9	6.49	32.9	6.30	30.7	5.92	
11.0	9.8	39.5	6.83	37.3	6.55	35.1	6.33	33.9	6.05	32.9	5.86	30.7	5.51	
13.0	11.8	39.5	6.39	37.3	6.13	35.1	5.92	33.9	5.66	32.9	5.49	30.7	5.16	
15.0	13.7	39.5	6.02	37.3	5.78	35.1	5.59	33.9	5.33	32.9	5.17	30.7	4.86	
60	-24.8	-25	28.0	10.64	28.0	11.33	27.8	12.38	27.8	11.82	27.8	11.28	26.3	10.78
	-21.8	-22	31.5	11.68	32.1	12.38	30.1	11.82	29.1	11.28	28.1	10.78	26.3	10.28
	-19.8	-20	33.9	12.38	32.1	11.98	30.1	11.44	29.1	10.93	28.1	10.44	26.3	9.95
	-18.8	-19	33.9	12.18	32.1	11.79	30.1	11.25	29.1	10.75	28.1	10.27	26.3	9.79
	-16.7	-17	33.9	11.78	32.1	11.38	30.1	10.86	29.1	10.38	28.1	9.92	26.3	9.44
	-13.7	-15	33.9	11.20	32.1	10.79	30.1	10.30	29.1	9.85	28.1	9.41	26.3	8.94
	-11.8	-13	33.9	10.83	32.1	10.42	30.1	9.95	29.1	9.51	28.1	9.09	26.3	8.63
	-9.8	-11	33.9	10.45	32.1	10.03	30.1	9.57	29.1	9.16	28.1	8.76	26.3	8.29
	-9.5	-10	33.9	10.39	32.1	9.97	30.1	9.52	29.1	9.10	28.1	8.71	26.3	8.25
	-8.5	-9.1	33.9	10.19	32.1	9.78	30.1	9.33	29.1	8.93	28.1	8.54	26.3	8.08
	-7.0	-7.6	33.9	9.90	32.1	9.48	30.1	9.05	29.1	8.66	28.1	8.29	26.3	7.83
	-5.0	-5.6	33.9	9.52	32.1	9.09	30.1	8.67	29.1	8.31	28.1	7.95	26.3	7.50
	-3.0	-3.7	33.9	9.13	32.1	8.70	30.1	8.30	29.1	7.95	28.1	7.61	26.3	7.17
	0.0	-0.7	33.9	8.55	32.1	8.11	30.1	7.74	29.1	7.42	28.1	7.11	26.3	6.67
	3.0	2.2	33.9	7.97	32.1	7.53	30.1	7.18	29.1	6.89	28.1	6.60	26.3	6.18
	5.0	4.1	33.9	7.59	32.1	7.14	30.1	6.81	29.1	6.54	28.1	6.27	26.3	5.84
	7.0	6.0	33.9	7.20	32.1	6.75	30.1	6.43	29.1	6.18	28.1	5.93	26.3	5.51
9.0	7.9	33.9	6.43	32.1	6.02	30.1	5.74	29.1	5.51	28.1	5.29	26.3	4.92	
11.0	9.8	33.9	6.00	32.1	5.62	30.1	5.36	29.1	5.15	28.1	4.94	26.3	4.59	
13.0	11.8	33.9	5.62	32.1	5.26	30.1	5.02	29.1	4.82	28.1	4.63	26.3	4.30	
15.0	13.7	33.9	5.31	32.1	4.98	30.1	4.74	29.1	4.56	28.1	4.37	26.3	4.07	
50	-24.8	-25	28.3	10.29	26.7	11.33	25.1	10.78	24.3	10.25	23.5	9.76	21.9	9.29
	-21.8	-22	28.3	11.33	26.7	10.78	25.1	10.25	24.3	9.76	23.5	9.29	21.9	8.84
	-19.8	-20	28.3	10.95	26.7	10.41	25.1	9.91	24.3	9.43	23.5	8.98	21.9	8.54
	-18.8	-19	28.3	10.76	26.7	10.22	25.1	9.73	24.3	9.26	23.5	8.83	21.9	8.39
	-16.7	-17	28.3	10.36	26.7	9.83	25.1	9.37	24.3	8.91	23.5	8.50	21.9	8.07
	-13.7	-15	28.3	9.78	26.7	9.28	25.1	8.84	24.3	8.41	23.5	8.03	21.9	7.62
	-11.8	-13	28.3	9.42	26.7	8.92	25.1	8.51	24.3	8.10	23.5	7.74	21.9	7.33
	-9.8	-11	28.3	9.03	26.7	8.55	25.1	8.16	24.3	7.77	23.5	7.43	21.9	7.03
	-9.5	-10	28.3	8.97	26.7	8.50	25.1	8.11	24.3	7.72	23.5	7.38	21.9	6.99
	-8.5	-9.1	28.3	8.78	26.7	8.31	25.1	7.94	24.3	7.55	23.5	7.23	21.9	6.84
	-7.0	-7.6	28.3	8.49	26.7	8.03	25.1	7.68	24.3	7.30	23.5	7.00	21.9	6.61
	-5.0	-5.6	28.3	8.11	26.7	7.66	25.1	7.33	24.3	6.97	23.5	6.68	21.9	6.31
	-3.0	-3.7	28.3	7.73	26.7	7.29	25.1	6.98	24.3	6.64	23.5	6.37	21.9	6.01
	0.0	-0.7	28.3	7.15	26.7	6.74	25.1	6.46	24.3	6.14	23.5	5.91	21.9	5.55
	3.0	2.2	28.3	6.58	26.7	6.18	25.1	5.94	24.3	5.64	23.5	5.44	21.9	5.10
	5.0	4.1	28.3	6.19	26.7	5.81	25.1	5.59	24.3	5.31	23.5	5.13	21.9	4.80
	7.0	6.0	28.3	5.81	26.7	5.44	25.1	5.24	24.3	4.98	23.5	4.82	21.9	4.50
9.0	7.9	28.3	5.25	26.7	4.91	25.1	4.73	24.3	4.49	23.5	4.36	21.9	4.06	
11.0	9.8	28.3	4.91	26.7	4.60	25.1	4.43	24.3	4.21	23.5	4.08	21.9	3.80	
13.0	11.8	28.3	4.61	26.7	4.32	25.1	4.16	24.3	3.95	23.5	3.83	21.9	3.57	
15.0	13.7	28.3	4.36	26.7	4.08	25.1	3.93	24.3	3.74	23.5	3.62	21.9	3.38	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN180LTE4

Теплопроизводительность (18HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	37.3	16.45	37.3	16.57	37.0	16.68	37.0	16.85	37.0	17.00	36.3	17.25
	-21.8	-22	44.2	16.70	44.2	16.82	43.9	16.93	43.9	17.09	43.9	17.25	43.1	17.50
	-19.8	-20	46.1	16.86	46.1	16.99	45.8	17.09	45.8	17.26	45.8	17.42	44.9	17.67
	-18.8	-19	47.0	16.95	47.0	17.07	46.7	17.18	46.7	17.34	46.7	17.50	45.8	17.75
	-16.7	-17	48.9	17.12	48.9	17.24	48.5	17.35	48.5	17.52	48.5	17.67	47.6	17.92
	-13.7	-15	51.6	17.37	51.6	17.49	51.2	17.60	51.2	17.77	51.2	17.92	50.3	17.18
	-11.8	-13	53.2	17.53	53.2	17.65	52.9	17.76	52.9	17.92	52.9	17.42	51.9	16.70
	-9.8	-11	55.0	17.69	55.0	17.82	54.7	17.92	54.7	17.38	54.7	16.88	53.7	16.21
	-9.5	-10	55.3	17.72	55.3	17.84	55.0	17.84	55.0	17.29	54.9	16.80	54.0	16.13
	-8.5	-9.1	56.4	17.80	56.4	17.92	56.1	17.55	56.1	17.02	55.8	16.54	54.8	15.88
	-7.0	-7.6	58.0	17.92	58.0	17.50	57.7	17.13	57.7	16.61	57.7	16.14	56.2	15.51
	-5.0	-5.6	60.2	17.36	60.2	16.94	59.8	16.56	59.8	16.06	59.8	15.60	57.9	15.01
	-3.0	-3.7	62.3	16.80	62.3	16.37	61.9	16.00	61.9	15.52	61.9	15.07	59.7	14.52
	0.0	-0.7	65.5	15.97	65.5	15.53	65.1	15.15	65.1	14.69	65.1	14.27	62.3	13.77
	3.0	2.2	68.8	15.13	68.8	14.68	68.3	14.30	68.3	13.87	68.3	13.47	64.0	13.02
5.0	4.1	70.9	14.57	70.9	14.12	70.5	13.73	70.5	13.33	68.8	12.93	64.0	12.52	
7.0	6.0	73.1	14.01	73.1	13.56	72.6	13.16	71.2	12.78	68.8	12.40	64.0	12.03	
9.0	7.9	73.3	13.73	73.3	13.29	73.1	12.90	71.2	12.53	68.8	12.15	64.0	11.79	
11.0	9.8	73.3	13.45	73.3	13.02	73.1	12.64	71.2	12.27	68.8	11.91	64.0	11.55	
13.0	11.8	73.3	13.17	73.3	12.75	73.1	12.38	71.2	12.02	68.8	11.66	64.0	11.31	
15.0	13.7	73.3	12.89	73.3	12.48	73.1	12.12	71.2	11.76	68.8	11.41	64.0	11.07	
120	-24.8	-25	37.0	16.57	37.0	16.68	36.8	16.85	36.8	17.00	36.8	17.25	36.1	17.43
	-21.8	-22	43.9	16.82	43.9	16.93	43.6	17.09	43.6	17.25	43.6	17.50	42.8	17.67
	-19.8	-20	45.7	16.99	45.7	17.09	45.4	17.26	45.4	17.42	45.4	17.67	44.6	17.84
	-18.8	-19	46.6	17.07	46.6	17.18	46.3	17.34	46.3	17.50	46.3	17.75	45.5	17.92
	-16.7	-17	48.5	17.24	48.5	17.35	48.2	17.52	48.2	17.67	48.2	17.92	47.3	17.44
	-13.7	-15	51.2	17.49	51.2	17.60	50.9	17.77	50.9	17.92	50.9	17.20	49.9	16.76
	-11.8	-13	52.9	17.65	52.9	17.76	52.5	17.92	52.5	17.41	52.5	16.75	51.6	16.32
	-9.8	-11	54.6	17.82	54.6	17.92	54.3	17.36	54.3	16.87	54.3	16.27	53.3	15.87
	-9.5	-10	54.9	17.84	54.9	17.83	54.6	17.27	54.6	16.79	54.6	16.20	53.6	15.80
	-8.5	-9.1	56.0	17.92	56.0	17.53	55.7	16.99	55.7	16.53	55.5	15.96	54.5	15.57
	-7.0	-7.6	57.6	17.47	57.6	17.08	57.2	16.56	57.2	16.12	56.8	15.60	55.8	15.22
	-5.0	-5.6	59.7	16.86	59.7	16.47	59.4	16.00	59.4	15.58	59.4	15.12	57.5	14.77
	-3.0	-3.7	61.9	16.25	61.9	15.87	61.5	15.43	61.5	15.05	61.5	14.64	59.3	14.31
	0.0	-0.7	65.1	15.34	65.1	14.97	64.7	14.58	64.7	14.24	64.7	13.92	60.1	13.62
	3.0	2.2	68.3	14.43	68.3	14.06	67.8	13.73	66.8	13.43	64.7	13.20	60.1	12.94
5.0	4.1	70.4	13.82	70.4	13.46	69.1	13.17	66.8	12.90	64.7	12.72	60.1	12.48	
7.0	6.0	72.5	13.21	71.9	12.85	69.1	12.60	66.8	12.36	64.7	12.24	60.1	12.02	
9.0	7.9	72.7	12.85	71.9	12.50	69.1	12.25	66.8	12.02	64.7	11.90	60.1	11.69	
11.0	9.8	72.7	12.48	71.9	12.14	69.1	11.90	66.8	11.68	64.7	11.57	60.1	11.36	
13.0	11.8	72.7	12.12	71.9	11.79	69.1	11.56	66.8	11.34	64.7	11.23	60.1	11.03	
15.0	13.7	72.7	11.75	71.9	11.43	69.1	11.21	66.8	10.99	64.7	10.89	60.1	10.70	
110	-24.8	-25	36.8	16.68	36.8	16.85	36.6	17.00	36.6	17.25	36.6	17.43	35.9	17.51
	-21.8	-22	43.7	16.93	43.7	17.09	43.4	17.25	43.4	17.50	43.4	17.67	42.6	17.76
	-19.8	-20	45.5	17.09	45.5	17.26	45.2	17.42	45.2	17.67	45.2	17.84	44.3	17.92
	-18.8	-19	46.4	17.18	46.4	17.34	46.1	17.50	46.1	17.75	46.1	17.92	45.2	17.67
	-16.7	-17	48.2	17.35	48.2	17.52	47.9	17.67	47.9	17.92	47.9	17.41	47.0	17.15
	-13.7	-15	50.9	17.60	50.9	17.77	50.6	17.92	50.6	17.14	50.6	16.67	50.6	16.40
	-11.8	-13	52.6	17.76	52.6	17.92	52.2	17.37	52.2	16.65	52.2	16.21	52.2	15.93
	-9.8	-11	54.3	17.92	54.3	17.30	54.0	16.79	54.0	16.13	54.0	15.72	53.3	15.43
	-9.5	-10	54.6	17.82	54.6	17.20	54.3	16.70	54.3	16.05	54.3	15.64	54.1	15.35
	-8.5	-9.1	55.7	17.48	55.7	16.89	55.4	16.41	55.4	15.79	55.4	15.40	54.1	15.10
	-7.0	-7.6	57.3	16.97	57.3	16.42	56.9	15.97	56.9	15.40	56.9	15.03	54.1	14.73
	-5.0	-5.6	59.4	16.29	59.4	15.79	59.0	15.39	59.0	14.87	57.9	14.54	54.1	14.23
	-3.0	-3.7	61.5	15.61	61.5	15.16	61.2	14.81	60.0	14.35	57.9	14.05	54.1	13.73
	0.0	-0.7	64.7	14.59	64.7	14.22	62.0	13.93	60.0	13.57	57.9	13.31	54.1	12.98
	3.0	2.2	67.9	13.57	66.1	13.28	62.0	13.06	60.0	12.79	57.9	12.58	54.1	12.24
5.0	4.1	69.9	12.89	66.1	12.65	62.0	12.47	60.0	12.27	57.9	12.09	54.1	11.74	
7.0	6.0	69.9	12.21	66.1	12.03	62.0	11.89	60.0	11.75	57.9	11.60	54.1	11.24	
9.0	7.9	69.9	11.76	66.1	11.59	62.0	11.46	60.0	11.32	57.9	11.17	54.1	10.83	
11.0	9.8	69.9	11.32	66.1	11.15	62.0	11.02	60.0	10.89	57.9	10.75	54.1	10.42	
13.0	11.8	69.9	10.87	66.1	10.71	62.0	10.59	60.0	10.46	57.9	10.32	54.1	10.00	
15.0	13.7	69.9	10.42	66.1	10.27	62.0	10.15	60.0	10.03	57.9	9.90	54.1	9.59	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (18HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	36.6	16.85	36.6	17.00	36.4	16.80	36.4	17.43	36.4	17.51	35.7	17.67
	-21.8	-22	43.5	17.09	43.5	17.25	43.2	17.50	43.2	17.67	43.2	17.76	42.4	17.92
	-19.8	-20	45.3	17.26	45.3	17.42	45.0	17.67	45.0	17.84	45.0	17.92	44.2	17.37
	-18.8	-19	46.2	17.34	45.9	17.50	45.9	17.75	45.9	17.92	45.9	17.92	45.0	17.09
	-16.7	-17	47.7	17.52	47.7	17.67	47.7	17.92	47.5	17.34	47.5	17.30	46.6	16.50
	-13.7	-15	50.7	17.77	50.7	17.92	50.4	18.08	50.4	16.51	50.4	16.42	49.4	15.67
	-11.8	-13	52.3	17.92	52.0	17.33	52.0	18.17	52.0	15.98	52.0	15.85	49.4	15.14
	-9.8	-11	54.0	17.27	54.0	16.70	53.8	17.44	53.8	15.43	53.1	15.26	49.4	14.58
	-9.5	-10	54.3	17.18	54.3	16.61	54.1	17.33	54.1	15.34	53.1	15.17	49.4	14.50
	-8.5	-9.1	55.4	16.85	55.4	16.30	55.1	16.96	54.9	15.06	53.1	14.88	49.4	14.22
	-7.0	-7.6	57.9	16.37	57.7	15.83	56.7	16.41	54.9	14.65	53.1	14.44	49.4	13.80
	-5.0	-5.6	60.5	15.72	59.9	15.20	56.7	15.67	54.9	14.09	53.1	13.84	49.4	13.25
	-3.0	-3.7	62.2	15.07	60.3	14.58	56.7	14.93	54.9	13.54	53.1	13.25	49.4	12.69
	0.0	-0.7	64.0	14.09	60.3	13.64	56.7	13.83	54.9	12.71	53.1	12.37	49.4	11.85
	3.0	2.2	64.0	13.12	60.3	12.70	56.7	12.72	54.9	11.87	53.1	11.48	49.4	11.02
	5.0	4.1	64.0	12.47	60.3	12.07	56.7	11.99	54.9	11.32	53.1	10.89	49.4	10.46
	7.0	6.0	64.0	11.82	60.3	11.45	56.7	11.25	54.9	10.76	53.1	10.30	49.4	9.90
9.0	7.9	64.0	11.16	60.3	10.81	56.7	10.62	54.9	10.16	53.1	9.72	49.4	9.35	
11.0	9.8	64.0	10.58	60.3	10.25	56.7	10.07	54.9	9.63	53.1	9.22	49.4	8.87	
13.0	11.8	64.0	9.97	60.3	9.66	56.7	9.49	54.9	9.08	53.1	8.69	49.4	8.36	
15.0	13.7	64.0	9.34	60.3	9.04	56.7	8.89	54.9	8.50	53.1	8.13	49.4	7.82	
90	-24.8	-25	36.5	16.07	36.5	16.32	36.3	16.50	36.3	16.58	36.3	16.74	35.6	16.99
	-21.8	-22	43.3	16.32	43.3	16.57	43.0	16.74	43.0	16.83	43.0	16.99	42.2	16.24
	-19.8	-20	45.1	16.49	45.1	16.74	44.8	16.91	44.8	16.99	44.8	16.48	44.0	15.74
	-18.8	-19	46.2	16.57	45.9	16.82	45.7	16.99	45.7	16.73	45.7	16.22	44.8	15.49
	-16.7	-17	47.7	16.74	47.7	16.99	47.5	16.44	47.5	16.17	47.5	15.67	45.2	14.96
	-13.7	-15	50.7	16.99	50.7	16.17	50.2	15.65	50.2	15.36	48.7	14.90	45.2	14.20
	-11.8	-13	52.3	16.42	52.0	15.64	51.8	15.15	50.3	14.86	48.7	14.41	45.2	13.73
	-9.8	-11	54.0	15.83	54.0	15.09	51.9	14.62	50.3	14.32	48.7	13.89	45.2	13.22
	-9.5	-10	54.3	15.74	54.3	15.01	51.9	14.54	50.3	14.24	48.7	13.81	45.2	13.15
	-8.5	-9.1	55.4	15.44	55.0	14.74	51.9	14.28	50.3	13.98	48.7	13.55	45.2	12.90
	-7.0	-7.6	57.9	14.99	55.1	14.32	51.9	13.88	50.3	13.58	48.7	13.17	45.2	12.52
	-5.0	-5.6	58.6	14.39	55.1	13.77	51.9	13.35	50.3	13.04	48.7	12.65	45.2	12.02
	-3.0	-3.7	58.6	13.79	55.1	13.22	51.9	12.83	50.3	12.51	48.7	12.13	45.2	11.52
	0.0	-0.7	58.6	12.90	55.1	12.40	51.9	12.03	50.3	11.71	48.7	11.36	45.2	10.76
	3.0	2.2	58.6	12.00	55.1	11.57	51.9	11.24	50.3	10.91	48.7	10.58	45.2	10.01
	5.0	4.1	58.6	11.40	55.1	11.02	51.9	10.72	50.3	10.37	48.7	10.07	45.2	9.51
	7.0	6.0	58.6	10.80	55.1	10.47	51.9	10.19	50.3	9.84	48.7	9.55	45.2	9.00
9.0	7.9	58.6	10.24	55.1	9.93	51.9	9.66	50.3	9.33	48.7	9.05	45.2	8.54	
11.0	9.8	58.6	9.68	55.1	9.39	51.9	9.13	50.3	8.82	48.7	8.56	45.2	8.07	
13.0	11.8	58.6	9.12	55.1	8.84	51.9	8.61	50.3	8.31	48.7	8.07	45.2	7.61	
15.0	13.7	58.6	8.57	55.1	8.30	51.9	8.08	50.3	7.80	48.7	7.57	45.2	7.14	
80	-24.8	-25	36.3	14.15	36.3	14.40	36.1	14.57	36.1	14.65	36.1	15.07	35.4	14.40
	-21.8	-22	43.1	14.40	43.1	14.64	42.9	14.82	42.9	15.07	42.9	14.40	40.4	13.77
	-19.8	-20	44.9	14.56	44.9	14.81	44.6	15.07	44.6	14.60	43.4	13.96	40.4	13.35
	-18.8	-19	45.8	14.64	45.8	15.07	45.5	14.83	45.0	14.36	43.4	13.74	40.4	13.13
	-16.7	-17	46.7	15.07	46.7	14.57	46.4	14.33	45.0	13.87	43.4	13.28	40.4	12.69
	-13.7	-15	48.0	14.32	48.0	13.85	46.4	13.61	45.0	13.17	43.4	12.61	40.4	12.05
	-11.8	-13	48.8	13.85	48.8	13.40	46.4	13.16	45.0	12.72	43.4	12.19	40.4	11.65
	-9.8	-11	49.7	13.36	49.4	12.93	46.4	12.68	45.0	12.25	43.4	11.75	40.4	11.23
	-9.5	-10	49.8	13.29	49.4	12.86	46.4	12.61	45.0	12.18	43.4	11.68	40.4	11.17
	-8.5	-9.1	50.2	13.04	49.4	12.62	46.4	12.37	45.0	11.95	43.4	11.46	40.4	10.95
	-7.0	-7.6	52.4	12.67	49.4	12.26	46.4	12.01	45.0	11.59	43.4	11.13	40.4	10.64
	-5.0	-5.6	52.4	12.17	49.4	11.79	46.4	11.53	45.0	11.13	43.4	10.69	40.4	10.21
	-3.0	-3.7	52.4	11.68	49.4	11.31	46.4	11.06	45.0	10.66	43.4	10.25	40.4	9.79
	0.0	-0.7	52.4	10.93	49.4	10.60	46.4	10.34	45.0	9.95	43.4	9.58	40.4	9.15
	3.0	2.2	52.4	10.19	49.4	9.88	46.4	9.62	45.0	9.25	43.4	8.92	40.4	8.52
	5.0	4.1	52.4	9.70	49.4	9.41	46.4	9.15	45.0	8.78	43.4	8.48	40.4	8.10
	7.0	6.0	52.4	9.20	49.4	8.93	46.4	8.67	45.0	8.31	43.4	8.04	40.4	7.67
9.0	7.9	52.4	8.64	49.4	8.39	46.4	8.14	45.0	7.80	43.4	7.55	40.4	7.20	
11.0	9.8	52.4	8.02	49.4	7.78	46.4	7.56	45.0	7.24	43.4	7.00	40.4	6.69	
13.0	11.8	52.4	7.48	49.4	7.27	46.4	7.05	45.0	6.76	43.4	6.54	40.4	6.24	
15.0	13.7	52.4	7.05	49.4	6.84	46.4	6.64	45.0	6.36	43.4	6.15	40.4	5.88	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (18НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) СТ (°С)   ВТ (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	-24.8	-25	36.3	14.22	36.3	14.30	36.1	14.47	36.1	14.72	36.1	14.00	34.5	13.33
	-21.8	-22	39.8	14.47	39.8	14.55	39.5	14.72	38.2	14.00	37.0	13.33	34.5	12.68
	-19.8	-20	42.0	14.63	42.0	14.72	39.5	14.21	38.2	13.52	37.0	12.88	34.5	12.25
	-18.8	-19	43.2	14.72	42.0	14.45	39.5	13.96	38.2	13.28	37.0	12.65	34.5	12.03
	-16.7	-17	44.5	14.17	42.0	13.90	39.5	13.43	38.2	12.77	37.0	12.18	34.5	11.58
	-13.7	-15	44.5	13.39	42.0	13.12	39.5	12.67	38.2	12.06	37.0	11.51	34.5	10.93
	-11.8	-13	44.5	12.90	42.0	12.62	39.5	12.19	38.2	11.60	37.0	11.09	34.5	10.52
	-9.8	-11	44.5	12.38	42.0	12.09	39.5	11.68	38.2	11.12	37.0	10.64	34.5	10.09
	-9.5	-10	44.5	12.30	42.0	12.01	39.5	11.60	38.2	11.05	37.0	10.57	34.5	10.03
	-8.5	-9.1	44.5	12.04	42.0	11.75	39.5	11.35	38.2	10.81	37.0	10.35	34.5	9.81
	-7.0	-7.6	44.5	11.65	42.0	11.36	39.5	10.97	38.2	10.45	37.0	10.01	34.5	9.49
	-5.0	-5.6	44.5	11.13	42.0	10.84	39.5	10.47	38.2	9.97	37.0	9.57	34.5	9.06
	-3.0	-3.7	44.5	10.61	42.0	10.31	39.5	9.96	38.2	9.49	37.0	9.12	34.5	8.63
	0.0	-0.7	44.5	9.83	42.0	9.52	39.5	9.20	38.2	8.77	37.0	8.45	34.5	7.98
	3.0	2.2	44.5	9.05	42.0	8.74	39.5	8.44	38.2	8.05	37.0	7.78	34.5	7.33
	5.0	4.1	44.5	8.53	42.0	8.21	39.5	7.94	38.2	7.58	37.0	7.33	34.5	6.90
	7.0	6.0	44.5	8.01	42.0	7.69	39.5	7.43	38.2	7.10	37.0	6.88	34.5	6.47
9.0	7.9	44.5	7.23	42.0	6.94	39.5	6.71	38.2	6.41	37.0	6.21	34.5	5.84	
11.0	9.8	44.5	6.74	42.0	6.47	39.5	6.25	38.2	5.97	37.0	5.79	34.5	5.44	
13.0	11.8	44.5	6.30	42.0	6.05	39.5	5.85	38.2	5.58	37.0	5.41	34.5	5.09	
15.0	13.7	44.5	5.94	42.0	5.70	39.5	5.51	38.2	5.26	37.0	5.10	34.5	4.80	
60	-24.8	-25	34.1	14.05	34.1	14.22	33.9	14.47	32.7	13.70	31.6	12.98	29.6	12.31
	-21.8	-22	36.5	14.30	36.1	14.47	33.9	13.70	32.7	12.98	31.6	12.31	29.6	11.66
	-19.8	-20	38.2	14.47	36.1	13.92	33.9	13.19	32.7	12.51	31.6	11.86	29.6	11.23
	-18.8	-19	38.2	14.19	36.1	13.65	33.9	12.93	32.7	12.27	31.6	11.64	29.6	11.01
	-16.7	-17	38.2	13.62	36.1	13.08	33.9	12.40	32.7	11.76	31.6	11.17	29.6	10.56
	-13.7	-15	38.2	12.79	36.1	12.27	33.9	11.63	32.7	11.05	31.6	10.49	29.6	9.91
	-11.8	-13	38.2	12.27	36.1	11.75	33.9	11.15	32.7	10.59	31.6	10.07	29.6	9.50
	-9.8	-11	38.2	11.72	36.1	11.21	33.9	10.64	32.7	10.12	31.6	9.62	29.6	9.07
	-9.5	-10	38.2	11.64	36.1	11.13	33.9	10.56	32.7	10.04	31.6	9.55	29.6	9.01
	-8.5	-9.1	38.2	11.36	36.1	10.86	33.9	10.30	32.7	9.80	31.6	9.33	29.6	8.79
	-7.0	-7.6	38.2	10.95	36.1	10.45	33.9	9.92	32.7	9.45	31.6	8.99	29.6	8.47
	-5.0	-5.6	38.2	10.40	36.1	9.91	33.9	9.41	32.7	8.97	31.6	8.54	29.6	8.03
	-3.0	-3.7	38.2	9.85	36.1	9.37	33.9	8.90	32.7	8.49	31.6	8.09	29.6	7.60
	0.0	-0.7	38.2	9.03	36.1	8.56	33.9	8.13	32.7	7.77	31.6	7.42	29.6	6.95
	3.0	2.2	38.2	8.21	36.1	7.74	33.9	7.37	32.7	7.06	31.6	6.75	29.6	6.30
	5.0	4.1	38.2	7.66	36.1	7.20	33.9	6.86	32.7	6.58	31.6	6.30	29.6	5.87
	7.0	6.0	38.2	7.11	36.1	6.66	33.9	6.35	32.7	6.10	31.6	5.85	29.6	5.44
9.0	7.9	38.2	6.34	36.1	5.94	33.9	5.66	32.7	5.44	31.6	5.22	29.6	4.85	
11.0	9.8	38.2	5.92	36.1	5.55	33.9	5.29	32.7	5.08	31.6	4.87	29.6	4.53	
13.0	11.8	38.2	5.55	36.1	5.20	33.9	4.95	32.7	4.76	31.6	4.57	29.6	4.25	
15.0	13.7	38.2	5.24	36.1	4.91	33.9	4.68	32.7	4.50	31.6	4.32	29.6	4.01	
50	-24.8	-25	31.8	12.26	30.0	12.51	28.2	11.83	27.3	11.21	26.4	10.61	24.6	10.06
	-21.8	-22	31.8	12.51	30.0	11.83	28.2	11.21	27.3	10.61	26.4	10.06	24.6	9.53
	-19.8	-20	31.8	12.04	30.0	11.39	28.2	10.79	27.3	10.22	26.4	9.69	24.6	9.18
	-18.8	-19	31.8	11.80	30.0	11.16	28.2	10.58	27.3	10.02	26.4	9.51	24.6	9.00
	-16.7	-17	31.8	11.31	30.0	10.69	28.2	10.14	27.3	9.60	26.4	9.12	24.6	8.63
	-13.7	-15	31.8	10.60	30.0	10.02	28.2	9.51	27.3	9.01	26.4	8.57	24.6	8.10
	-11.8	-13	31.8	10.16	30.0	9.59	28.2	9.11	27.3	8.63	26.4	8.22	24.6	7.76
	-9.8	-11	31.8	9.69	30.0	9.14	28.2	8.69	27.3	8.24	26.4	7.85	24.6	7.41
	-9.5	-10	31.8	9.61	30.0	9.07	28.2	8.63	27.3	8.18	26.4	7.80	24.6	7.36
	-8.5	-9.1	31.8	9.38	30.0	8.85	28.2	8.42	27.3	7.98	26.4	7.61	24.6	7.18
	-7.0	-7.6	31.8	9.03	30.0	8.51	28.2	8.10	27.3	7.68	26.4	7.34	24.6	6.91
	-5.0	-5.6	31.8	8.56	30.0	8.06	28.2	7.69	27.3	7.29	26.4	6.97	24.6	6.56
	-3.0	-3.7	31.8	8.09	30.0	7.61	28.2	7.27	27.3	6.89	26.4	6.60	24.6	6.21
	0.0	-0.7	31.8	7.38	30.0	6.94	28.2	6.64	27.3	6.30	26.4	6.05	24.6	5.68
	3.0	2.2	31.8	6.67	30.0	6.27	28.2	6.01	27.3	5.70	26.4	5.50	24.6	5.15
	5.0	4.1	31.8	6.20	30.0	5.82	28.2	5.59	27.3	5.31	26.4	5.13	24.6	4.79
	7.0	6.0	31.8	5.73	30.0	5.37	28.2	5.17	27.3	4.91	26.4	4.76	24.6	4.44
9.0	7.9	31.8	5.18	30.0	4.85	28.2	4.67	27.3	4.44	26.4	4.30	24.6	4.01	
11.0	9.8	31.8	4.84	30.0	4.54	28.2	4.37	27.3	4.15	26.4	4.02	24.6	3.75	
13.0	11.8	31.8	4.55	30.0	4.26	28.2	4.10	27.3	3.90	26.4	3.78	24.6	3.52	
15.0	13.7	31.8	4.30	30.0	4.03	28.2	3.88	27.3	3.69	26.4	3.57	24.6	3.33	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

ARUN200LTE4

Теплопроизводительность (20HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	39.5	15.66	39.5	16.15	39.2	16.58	39.2	17.23	39.2	17.85	38.5	18.83
	-21.8	-22	48.0	16.64	48.0	17.13	47.7	17.55	47.7	18.21	47.7	18.83	46.8	19.81
	-19.8	-20	50.7	17.29	50.7	17.78	50.3	18.21	50.3	18.86	50.3	19.48	49.4	20.46
	-18.8	-19	51.7	17.62	51.7	18.11	51.4	18.53	51.4	19.19	51.4	19.81	50.4	20.79
	-16.7	-17	54.0	18.31	54.0	18.79	53.7	19.22	53.7	19.87	53.7	20.49	52.7	21.47
	-13.7	-15	57.3	19.28	57.3	19.77	57.0	20.20	57.0	20.85	57.0	21.47	55.9	20.56
	-11.8	-13	59.2	19.90	59.2	20.39	58.8	20.82	58.8	21.47	58.8	20.85	57.9	19.98
	-9.8	-11	61.1	20.56	61.1	21.05	60.8	21.47	60.8	20.80	60.8	20.20	60.0	19.38
	-9.5	-10	61.5	20.66	61.5	21.14	61.1	21.37	61.1	20.70	61.1	20.10	60.3	19.29
	-8.5	-9.1	62.7	20.98	62.7	21.47	62.3	21.02	62.3	20.37	62.0	19.78	61.4	18.98
	-7.0	-7.6	64.5	21.47	64.5	20.95	64.1	20.50	64.1	19.86	64.1	19.29	63.0	18.53
	-5.0	-5.6	66.8	20.78	66.8	20.26	66.4	19.80	66.4	19.19	66.4	18.64	65.1	17.92
	-3.0	-3.7	69.2	20.09	69.2	19.56	68.8	19.11	68.8	18.52	68.8	17.98	67.2	17.32
	0.0	-0.7	72.7	19.05	72.7	18.52	72.3	18.06	72.3	17.52	72.3	17.01	70.4	16.41
	3.0	2.2	76.3	18.02	76.3	17.49	75.8	17.02	75.8	16.52	75.8	16.03	71.1	15.50
5.0	4.1	78.7	17.33	78.7	16.79	78.2	16.33	78.2	15.85	76.4	15.38	71.1	14.89	
7.0	6.0	81.0	16.64	81.0	16.10	80.5	15.63	79.2	15.18	76.4	14.73	71.1	14.28	
9.0	7.9	81.4	16.49	81.4	15.96	81.2	15.50	79.2	15.05	76.4	14.60	71.1	14.16	
11.0	9.8	81.4	16.35	81.4	15.82	81.2	15.36	79.2	14.92	76.4	14.47	71.1	14.04	
13.0	11.8	81.4	16.21	81.4	15.69	81.2	15.23	79.2	14.79	76.4	14.35	71.1	13.92	
15.0	13.7	81.4	16.07	81.4	15.55	81.2	15.10	79.2	14.66	76.4	14.22	71.1	13.80	
120	-24.8	-25	39.2	16.15	39.2	16.58	38.9	17.23	38.9	17.85	38.9	18.83	38.2	19.51
	-21.8	-22	47.7	17.13	47.7	17.55	47.4	18.21	47.4	18.83	47.4	19.81	46.5	20.49
	-19.8	-20	50.3	17.78	50.3	18.21	50.0	18.86	50.0	19.48	50.0	20.46	49.0	21.14
	-18.8	-19	51.4	18.11	51.4	18.53	51.1	19.19	51.1	19.81	51.1	20.79	50.1	21.47
	-16.7	-17	53.7	18.79	53.7	19.22	53.3	19.87	53.3	20.49	53.3	21.47	52.3	20.89
	-13.7	-15	56.9	19.77	56.9	20.20	56.6	20.85	56.6	21.47	56.6	20.59	55.5	20.05
	-11.8	-13	58.8	20.39	58.8	20.82	58.4	21.47	58.4	20.85	58.4	20.04	57.5	19.52
	-9.8	-11	60.7	21.05	60.7	21.47	60.3	20.78	60.3	20.19	60.3	19.45	59.6	18.96
	-9.5	-10	61.1	21.14	61.1	21.36	60.7	20.67	60.7	20.09	60.7	19.36	59.9	18.88
	-8.5	-9.1	62.2	21.47	62.2	20.99	61.9	20.33	61.9	19.76	61.9	19.07	61.0	18.60
	-7.0	-7.6	64.0	20.91	64.0	20.44	63.6	19.81	63.6	19.27	63.6	18.63	62.5	18.18
	-5.0	-5.6	66.4	20.17	66.4	19.70	65.9	19.12	65.9	18.62	65.9	18.05	64.7	17.62
	-3.0	-3.7	68.7	19.42	68.7	18.96	68.3	18.42	68.3	17.96	68.3	17.46	66.8	17.07
	0.0	-0.7	72.2	18.30	72.2	17.85	71.8	17.39	71.8	16.97	71.8	16.59	66.8	16.23
	3.0	2.2	75.8	17.18	75.8	16.74	75.3	16.35	74.2	15.99	71.9	15.71	66.8	15.39
5.0	4.1	78.1	16.43	78.1	16.00	76.8	15.66	74.2	15.33	71.9	15.12	66.8	14.84	
7.0	6.0	80.5	15.69	79.9	15.26	76.8	14.96	74.2	14.68	71.9	14.54	66.8	14.28	
9.0	7.9	80.8	15.38	79.9	14.97	76.8	14.67	74.2	14.39	71.9	14.26	66.8	14.00	
11.0	9.8	80.8	15.08	79.9	14.67	76.8	14.38	74.2	14.11	71.9	13.97	66.8	13.72	
13.0	11.8	80.8	14.77	79.9	14.37	76.8	14.09	74.2	13.82	71.9	13.69	66.8	13.45	
15.0	13.7	80.8	14.47	79.9	14.08	76.8	13.80	74.2	13.54	71.9	13.41	66.8	13.17	
110	-24.8	-25	39.0	16.58	39.0	17.23	38.7	17.85	38.7	18.83	38.7	19.51	38.0	19.84
	-21.8	-22	47.4	17.55	47.4	18.21	47.1	18.83	47.1	19.81	47.1	20.49	46.2	20.82
	-19.8	-20	50.0	18.21	50.0	18.86	49.7	19.48	49.7	20.46	49.7	21.14	48.7	21.47
	-18.8	-19	51.1	18.53	51.1	19.19	50.8	19.81	50.8	20.79	50.8	21.47	49.8	21.17
	-16.7	-17	53.4	19.22	53.4	19.87	53.0	20.49	53.0	21.47	53.0	20.84	52.0	20.53
	-13.7	-15	56.6	20.20	56.6	20.85	56.2	21.47	56.2	20.52	56.2	19.95	56.2	19.62
	-11.8	-13	58.4	20.82	58.4	21.47	58.1	20.80	58.1	19.92	58.1	19.38	58.1	19.05
	-9.8	-11	60.4	21.47	60.4	20.71	60.0	20.09	60.0	19.28	60.0	18.78	59.6	18.44
	-9.5	-10	60.7	21.35	60.7	20.59	60.4	19.98	60.4	19.19	60.4	18.70	60.1	18.35
	-8.5	-9.1	61.9	20.93	61.9	20.21	61.5	19.62	61.5	18.87	61.5	18.40	60.1	18.04
	-7.0	-7.6	63.7	20.31	63.7	19.64	63.3	19.09	63.3	18.39	63.3	17.95	60.1	17.59
	-5.0	-5.6	66.0	19.48	66.0	18.87	65.6	18.38	65.6	17.76	64.4	17.35	60.1	16.98
	-3.0	-3.7	68.3	18.65	68.3	18.11	67.9	17.67	66.6	17.12	64.4	16.76	60.1	16.38
	0.0	-0.7	71.8	17.40	71.8	16.96	68.9	16.61	66.6	16.17	64.4	15.86	60.1	15.47
	3.0	2.2	75.3	16.16	73.4	15.81	68.9	15.54	66.6	15.22	64.4	14.96	60.1	14.56
5.0	4.1	77.7	15.33	73.4	15.05	68.9	14.83	66.6	14.58	64.4	14.37	60.1	13.95	
7.0	6.0	77.7	14.50	73.4	14.28	68.9	14.12	66.6	13.95	64.4	13.77	60.1	13.35	
9.0	7.9	77.7	14.05	73.4	13.84	68.9	13.68	66.6	13.51	64.4	13.34	60.1	12.93	
11.0	9.8	77.7	13.59	73.4	13.39	68.9	13.24	66.6	13.08	64.4	12.91	60.1	12.51	
13.0	11.8	77.7	13.14	73.4	12.94	68.9	12.80	66.6	12.64	64.4	12.48	60.1	12.10	
15.0	13.7	77.7	12.69	73.4	12.50	68.9	12.36	66.6	12.21	64.4	12.05	60.1	11.68	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (20HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	38.8	17.23	38.8	17.85	38.6	19.42	38.6	19.51	38.6	19.84	37.8	20.49
	-21.8	-22	47.2	18.21	47.2	18.83	46.9	19.81	46.9	20.49	46.9	20.82	46.0	21.47
	-19.8	-20	49.8	18.86	49.8	19.48	49.5	20.46	49.5	21.14	49.5	21.47	48.5	20.80
	-18.8	-19	50.9	19.19	50.6	19.81	50.6	20.79	50.6	21.47	50.6	21.47	49.6	20.46
	-16.7	-17	52.8	19.87	52.8	20.49	52.8	21.47	52.5	20.76	52.5	20.72	51.5	19.75
	-13.7	-15	56.3	20.85	56.3	21.47	56.0	19.93	56.0	19.75	56.0	19.64	54.9	18.74
	-11.8	-13	58.1	21.47	57.8	20.75	57.8	18.96	57.8	19.11	57.8	18.96	54.9	18.10
	-9.8	-11	60.1	20.68	60.1	19.99	59.8	18.36	59.8	18.44	59.0	18.25	54.9	17.43
	-9.5	-10	60.4	20.56	60.4	19.87	60.1	18.28	60.1	18.34	59.0	18.14	54.9	17.32
	-8.5	-9.1	61.6	20.17	61.6	19.49	61.3	17.98	61.0	18.00	59.0	17.78	54.9	16.99
	-7.0	-7.6	64.4	19.57	64.1	18.92	63.0	17.53	61.0	17.50	59.0	17.24	54.9	16.48
	-5.0	-5.6	67.2	18.78	66.5	18.16	63.0	16.93	61.0	16.82	59.0	16.53	54.9	15.81
	-3.0	-3.7	69.1	17.99	67.0	17.40	63.0	16.34	61.0	16.15	59.0	15.81	54.9	15.13
	0.0	-0.7	71.1	16.81	67.0	16.26	63.0	15.45	61.0	15.14	59.0	14.74	54.9	14.12
	3.0	2.2	71.1	15.62	67.0	15.12	63.0	14.55	61.0	14.13	59.0	13.66	54.9	13.11
	5.0	4.1	71.1	14.83	67.0	14.36	63.0	13.96	61.0	13.45	59.0	12.95	54.9	12.44
	7.0	6.0	71.1	14.04	67.0	13.60	63.0	13.36	61.0	12.78	59.0	12.23	54.9	11.76
9.0	7.9	71.1	13.55	67.0	13.12	63.0	12.89	61.0	12.33	59.0	11.80	54.9	11.35	
11.0	9.8	71.1	13.17	67.0	12.76	63.0	12.53	61.0	11.99	59.0	11.47	54.9	11.03	
13.0	11.8	71.1	12.77	67.0	12.37	63.0	12.15	61.0	11.62	59.0	11.12	54.9	10.70	
15.0	13.7	71.1	12.34	67.0	11.95	63.0	11.75	61.0	11.24	59.0	10.75	54.9	10.34	
90	-24.8	-25	38.7	16.73	38.7	17.71	38.4	18.40	38.4	18.72	38.4	19.38	37.7	20.36
	-21.8	-22	47.0	17.71	47.0	18.69	46.7	19.38	46.7	19.70	46.7	20.36	45.8	19.44
	-19.8	-20	49.6	18.37	49.6	19.34	49.3	20.03	49.3	20.36	49.3	19.73	48.4	18.84
	-18.8	-19	50.9	18.69	50.6	19.67	50.4	20.36	50.4	20.03	50.4	19.42	49.4	18.53
	-16.7	-17	52.8	19.38	52.8	20.36	52.6	19.68	52.6	19.35	52.6	18.76	50.2	17.89
	-13.7	-15	56.3	20.36	56.3	19.35	55.8	18.72	55.8	18.38	54.1	17.82	50.2	16.98
	-11.8	-13	58.1	19.67	57.8	18.72	57.6	18.12	55.9	17.77	54.1	17.23	50.2	16.41
	-9.8	-11	60.1	18.94	60.1	18.05	57.6	17.48	55.9	17.12	54.1	16.60	50.2	15.80
	-9.5	-10	60.4	18.83	60.4	17.95	57.6	17.38	55.9	17.02	54.1	16.51	50.2	15.71
	-8.5	-9.1	61.6	18.46	61.1	17.61	57.6	17.06	55.9	16.70	54.1	16.19	50.2	15.40
	-7.0	-7.6	64.4	17.92	61.2	17.11	57.6	16.58	55.9	16.22	54.1	15.72	50.2	14.95
	-5.0	-5.6	65.1	17.19	61.2	16.44	57.6	15.94	55.9	15.57	54.1	15.10	50.2	14.34
	-3.0	-3.7	65.1	16.46	61.2	15.78	57.6	15.30	55.9	14.92	54.1	14.47	50.2	13.73
	0.0	-0.7	65.1	15.37	61.2	14.77	57.6	14.34	55.9	13.95	54.1	13.53	50.2	12.82
	3.0	2.2	65.1	14.28	61.2	13.77	57.6	13.38	55.9	12.98	54.1	12.59	50.2	11.91
	5.0	4.1	65.1	13.56	61.2	13.10	57.6	12.74	55.9	12.33	54.1	11.97	50.2	11.30
	7.0	6.0	65.1	12.83	61.2	12.43	57.6	12.10	55.9	11.69	54.1	11.34	50.2	10.69
9.0	7.9	65.1	12.15	61.2	11.78	57.6	11.46	55.9	11.07	54.1	10.74	50.2	10.13	
11.0	9.8	65.1	11.47	61.2	11.12	57.6	10.82	55.9	10.45	54.1	10.14	50.2	9.56	
13.0	11.8	65.1	10.79	61.2	10.46	57.6	10.18	55.9	9.83	54.1	9.54	50.2	9.00	
15.0	13.7	65.1	10.11	61.2	9.80	57.6	9.54	55.9	9.21	54.1	8.94	50.2	8.43	
80	-24.8	-25	38.5	14.43	38.5	15.41	38.3	16.09	38.3	16.42	38.3	18.05	37.5	17.25
	-21.8	-22	46.8	15.41	46.8	16.39	46.5	17.07	46.5	18.05	46.5	17.25	44.9	16.48
	-19.8	-20	49.4	16.06	49.4	17.04	49.1	18.05	49.1	17.48	48.2	16.71	44.9	15.97
	-18.8	-19	50.5	16.39	50.5	18.05	50.2	17.76	50.0	17.20	48.2	16.44	44.9	15.71
	-16.7	-17	51.9	18.05	51.9	17.44	51.6	17.15	50.0	16.60	48.2	15.88	44.9	15.18
	-13.7	-15	53.9	17.15	53.9	16.58	51.6	16.29	50.0	15.75	48.2	15.08	44.9	14.41
	-11.8	-13	55.2	16.58	54.9	16.03	51.6	15.74	50.0	15.21	48.2	14.57	44.9	13.92
	-9.8	-11	56.5	15.98	54.9	15.45	51.6	15.16	50.0	14.64	48.2	14.04	44.9	13.41
	-9.5	-10	56.7	15.89	54.9	15.37	51.6	15.07	50.0	14.56	48.2	13.96	44.9	13.33
	-8.5	-9.1	57.4	15.59	54.9	15.08	51.6	14.78	50.0	14.27	48.2	13.69	44.9	13.08
	-7.0	-7.6	58.3	15.13	54.9	14.65	51.6	14.35	50.0	13.85	48.2	13.29	44.9	12.69
	-5.0	-5.6	58.3	14.53	54.9	14.07	51.6	13.77	50.0	13.28	48.2	12.75	44.9	12.18
	-3.0	-3.7	58.3	13.93	54.9	13.49	51.6	13.19	50.0	12.71	48.2	12.22	44.9	11.67
	0.0	-0.7	58.3	13.03	54.9	12.63	51.6	12.32	50.0	11.86	48.2	11.42	44.9	10.90
	3.0	2.2	58.3	12.13	54.9	11.76	51.6	11.45	50.0	11.00	48.2	10.61	44.9	10.14
	5.0	4.1	58.3	11.53	54.9	11.19	51.6	10.87	50.0	10.44	48.2	10.08	44.9	9.62
	7.0	6.0	58.3	10.93	54.9	10.61	51.6	10.30	50.0	9.87	48.2	9.54	44.9	9.11
9.0	7.9	58.3	10.26	54.9	9.96	51.6	9.67	50.0	9.27	48.2	8.96	44.9	8.56	
11.0	9.8	58.3	9.52	54.9	9.24	51.6	8.97	50.0	8.60	48.2	8.32	44.9	7.94	
13.0	11.8	58.3	8.89	54.9	8.63	51.6	8.38	50.0	8.03	48.2	7.76	44.9	7.41	
15.0	13.7	58.3	8.37	54.9	8.12	51.6	7.88	50.0	7.56	48.2	7.31	44.9	6.98	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (20НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	-24.8	-25	38.5	15.11	38.5	15.44	38.3	16.09	38.3	17.07	38.3	16.26	37.5	15.49
	-21.8	-22	44.2	16.09	44.2	16.42	43.9	17.07	42.4	16.26	41.1	15.49	38.4	14.76
	-19.8	-20	48.0	16.74	46.7	17.07	43.9	16.50	42.4	15.71	41.1	14.98	38.4	14.26
	-18.8	-19	49.4	17.07	46.7	16.77	43.9	16.21	42.4	15.44	41.1	14.73	38.4	14.02
	-16.7	-17	49.4	16.46	46.7	16.15	43.9	15.61	42.4	14.87	41.1	14.20	38.4	13.50
	-13.7	-15	49.4	15.58	46.7	15.26	43.9	14.75	42.4	14.05	41.1	13.43	38.4	12.77
	-11.8	-13	49.4	15.02	46.7	14.70	43.9	14.21	42.4	13.54	41.1	12.95	38.4	12.30
	-9.8	-11	49.4	14.43	46.7	14.11	43.9	13.64	42.4	12.99	41.1	12.44	38.4	11.81
	-9.5	-10	49.4	14.35	46.7	14.02	43.9	13.55	42.4	12.91	41.1	12.37	38.4	11.74
	-8.5	-9.1	49.4	14.05	46.7	13.72	43.9	13.26	42.4	12.64	41.1	12.11	38.4	11.49
	-7.0	-7.6	49.4	13.61	46.7	13.28	43.9	12.83	42.4	12.23	41.1	11.73	38.4	11.12
	-5.0	-5.6	49.4	13.03	46.7	12.69	43.9	12.26	42.4	11.69	41.1	11.22	38.4	10.63
	-3.0	-3.7	49.4	12.44	46.7	12.09	43.9	11.69	42.4	11.15	41.1	10.71	38.4	10.14
	0.0	-0.7	49.4	11.56	46.7	11.21	43.9	10.83	42.4	10.33	41.1	9.95	38.4	9.40
	3.0	2.2	49.4	10.69	46.7	10.32	43.9	9.97	42.4	9.51	41.1	9.19	38.4	8.67
	5.0	4.1	49.4	10.10	46.7	9.72	43.9	9.40	42.4	8.97	41.1	8.68	38.4	8.17
	7.0	6.0	49.4	9.51	46.7	9.13	43.9	8.83	42.4	8.43	41.1	8.17	38.4	7.68
	9.0	7.9	49.4	8.59	46.7	8.25	43.9	7.97	42.4	7.61	41.1	7.38	38.4	6.94
11.0	9.8	49.4	8.00	46.7	7.68	43.9	7.42	42.4	7.09	41.1	6.87	38.4	6.46	
13.0	11.8	49.4	7.48	46.7	7.18	43.9	6.94	42.4	6.63	41.1	6.43	38.4	6.04	
15.0	13.7	49.4	7.06	46.7	6.77	43.9	6.55	42.4	6.25	41.1	6.06	38.4	5.70	
60	-24.8	-25	37.9	14.46	37.9	15.11	37.6	16.09	36.4	15.28	35.1	14.53	32.9	13.81
	-21.8	-22	40.6	15.44	40.1	16.09	37.6	15.28	36.4	14.53	35.1	13.81	32.9	13.12
	-19.8	-20	42.4	16.09	40.1	15.52	37.6	14.75	36.4	14.02	35.1	13.33	32.9	12.66
	-18.8	-19	42.4	15.81	40.1	15.24	37.6	14.48	36.4	13.77	35.1	13.10	32.9	12.42
	-16.7	-17	42.4	15.21	40.1	14.64	37.6	13.91	36.4	13.24	35.1	12.60	32.9	11.94
	-13.7	-15	42.4	14.35	40.1	13.79	37.6	13.11	36.4	12.48	35.1	11.88	32.9	11.25
	-11.8	-13	42.4	13.81	40.1	13.25	37.6	12.59	36.4	12.00	35.1	11.43	32.9	10.81
	-9.8	-11	42.4	13.24	40.1	12.68	37.6	12.06	36.4	11.49	35.1	10.95	32.9	10.34
	-9.5	-10	42.4	13.15	40.1	12.60	37.6	11.98	36.4	11.42	35.1	10.88	32.9	10.27
	-8.5	-9.1	42.4	12.87	40.1	12.31	37.6	11.71	36.4	11.16	35.1	10.64	32.9	10.04
	-7.0	-7.6	42.4	12.44	40.1	11.88	37.6	11.30	36.4	10.78	35.1	10.28	32.9	9.70
	-5.0	-5.6	42.4	11.87	40.1	11.32	37.6	10.77	36.4	10.28	35.1	9.81	32.9	9.23
	-3.0	-3.7	42.4	11.30	40.1	10.75	37.6	10.23	36.4	9.77	35.1	9.33	32.9	8.77
	0.0	-0.7	42.4	10.44	40.1	9.90	37.6	9.42	36.4	9.01	35.1	8.62	32.9	8.08
	3.0	2.2	42.4	9.58	40.1	9.04	37.6	8.61	36.4	8.25	35.1	7.90	32.9	7.39
	5.0	4.1	42.4	9.01	40.1	8.47	37.6	8.07	36.4	7.75	35.1	7.43	32.9	6.92
	7.0	6.0	42.4	8.44	40.1	7.91	37.6	7.54	36.4	7.24	35.1	6.95	32.9	6.46
	9.0	7.9	42.4	7.53	40.1	7.05	37.6	6.72	36.4	6.46	35.1	6.20	32.9	5.77
11.0	9.8	42.4	7.03	40.1	6.59	37.6	6.28	36.4	6.03	35.1	5.79	32.9	5.38	
13.0	11.8	42.4	6.59	40.1	6.17	37.6	5.88	36.4	5.65	35.1	5.42	32.9	5.04	
15.0	13.7	42.4	6.23	40.1	5.83	37.6	5.56	36.4	5.34	35.1	5.13	32.9	4.77	
50	-24.8	-25	35.4	14.01	33.4	14.98	31.4	14.17	30.4	13.41	29.3	12.70	27.3	12.03
	-21.8	-22	35.4	14.98	33.4	14.17	31.4	13.41	30.4	12.70	29.3	12.03	27.3	11.40
	-19.8	-20	35.4	14.42	33.4	13.63	31.4	12.91	30.4	12.22	29.3	11.59	27.3	10.97
	-18.8	-19	35.4	14.13	33.4	13.36	31.4	12.66	30.4	11.98	29.3	11.37	27.3	10.76
	-16.7	-17	35.4	13.54	33.4	12.79	31.4	12.13	30.4	11.48	29.3	10.90	27.3	10.31
	-13.7	-15	35.4	12.68	33.4	11.98	31.4	11.37	30.4	10.77	29.3	10.24	27.3	9.67
	-11.8	-13	35.4	12.15	33.4	11.46	31.4	10.89	30.4	10.31	29.3	9.82	27.3	9.27
	-9.8	-11	35.4	11.58	33.4	10.92	31.4	10.38	30.4	9.84	29.3	9.38	27.3	8.84
	-9.5	-10	35.4	11.49	33.4	10.84	31.4	10.31	30.4	9.77	29.3	9.31	27.3	8.78
	-8.5	-9.1	35.4	11.21	33.4	10.57	31.4	10.05	30.4	9.53	29.3	9.09	27.3	8.57
	-7.0	-7.6	35.4	10.78	33.4	10.17	31.4	9.68	30.4	9.17	29.3	8.75	27.3	8.25
	-5.0	-5.6	35.4	10.21	33.4	9.62	31.4	9.17	30.4	8.69	29.3	8.31	27.3	7.82
	-3.0	-3.7	35.4	9.65	33.4	9.08	31.4	8.67	30.4	8.22	29.3	7.87	27.3	7.40
	0.0	-0.7	35.4	8.80	33.4	8.27	31.4	7.91	30.4	7.50	29.3	7.20	27.3	6.76
	3.0	2.2	35.4	7.94	33.4	7.46	31.4	7.15	30.4	6.79	29.3	6.54	27.3	6.12
	5.0	4.1	35.4	7.38	33.4	6.92	31.4	6.64	30.4	6.31	29.3	6.10	27.3	5.70
	7.0	6.0	35.4	6.81	33.4	6.37	31.4	6.14	30.4	5.83	29.3	5.65	27.3	5.27
	9.0	7.9	35.4	6.15	33.4	5.76	31.4	5.54	30.4	5.27	29.3	5.10	27.3	4.76
11.0	9.8	35.4	5.75	33.4	5.39	31.4	5.19	30.4	4.93	29.3	4.78	27.3	4.46	
13.0	11.8	35.4	5.40	33.4	5.06	31.4	4.87	30.4	4.63	29.3	4.48	27.3	4.18	
15.0	13.7	35.4	5.11	33.4	4.79	31.4	4.61	30.4	4.38	29.3	4.24	27.3	3.96	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN220LTE4

Теплопроизводительность (22HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	44.3	17.30	44.3	17.85	44.0	18.34	44.0	19.07	44.0	19.76	43.4	20.87
	-21.8	-22	53.1	18.41	53.1	18.96	52.8	19.43	52.8	20.17	52.8	20.87	52.1	21.97
	-19.8	-20	55.7	19.14	55.7	19.69	55.3	20.17	55.3	20.90	55.3	21.60	54.6	22.70
	-18.8	-19	56.9	19.51	56.9	20.06	56.5	20.53	56.5	21.27	56.5	21.97	55.7	23.06
	-16.7	-17	59.3	20.28	59.3	20.83	58.9	21.30	58.9	22.04	58.9	22.74	58.0	23.84
	-13.7	-15	62.7	21.37	62.7	21.93	62.4	22.41	62.4	23.14	62.4	23.84	61.4	24.62
	-11.8	-13	64.7	22.08	64.7	22.63	64.3	23.10	64.3	23.84	64.3	23.00	63.6	24.85
	-9.8	-11	66.7	22.81	66.7	23.36	66.2	23.84	66.2	24.51	66.2	22.11	65.5	25.04
	-9.5	-10	67.1	22.92	67.1	23.47	66.7	23.69	66.7	22.77	66.6	21.97	65.9	20.91
	-8.5	-9.1	68.6	23.28	68.6	23.84	68.2	23.19	68.2	22.30	67.6	21.52	66.9	20.50
	-7.0	-7.6	70.9	23.84	70.9	23.08	70.4	22.46	70.4	21.61	70.4	20.86	69.0	19.89
	-5.0	-5.6	73.9	22.80	73.9	22.07	73.4	21.47	73.4	20.68	73.4	19.97	71.2	19.09
	-3.0	-3.7	77.0	21.75	77.0	21.06	76.4	20.49	76.4	19.74	76.4	19.09	73.5	18.27
	0.0	-0.7	81.4	20.20	81.4	19.54	81.0	19.00	81.0	18.35	81.0	17.75	76.6	17.06
	3.0	2.2	85.9	18.63	85.9	18.04	85.4	17.52	85.4	16.96	83.9	16.43	77.9	15.83
	5.0	4.1	88.4	17.59	88.4	17.03	88.0	16.53	86.8	16.02	84.0	15.54	78.3	15.02
	7.0	6.0	89.6	16.55	89.6	16.02	89.2	15.55	87.1	15.10	84.0	14.65	78.3	14.21
	9.0	7.9	89.6	16.26	89.6	15.73	89.3	15.28	87.1	14.84	84.0	14.40	78.3	13.96
11.0	9.8	89.6	15.97	89.6	15.46	89.3	15.01	87.1	14.58	84.0	14.14	78.3	13.71	
13.0	11.8	89.6	15.69	89.6	15.18	89.3	14.74	87.1	14.31	84.0	13.88	78.3	13.47	
15.0	13.7	89.6	15.40	89.6	14.90	89.3	14.47	87.1	14.05	84.0	13.63	78.3	13.22	
120	-24.8	-25	44.0	17.85	44.0	18.34	43.7	19.07	43.7	19.76	43.7	20.87	43.1	21.64
	-21.8	-22	52.8	18.96	52.8	19.43	52.4	20.17	52.4	20.87	52.4	21.97	51.7	22.74
	-19.8	-20	55.3	19.69	55.3	20.17	55.0	20.90	55.0	21.60	55.0	22.70	54.2	23.47
	-18.8	-19	56.5	20.06	56.5	20.53	56.1	21.27	56.1	21.97	56.1	23.06	55.3	23.84
	-16.7	-17	58.9	20.83	58.9	21.30	58.5	22.04	58.5	22.74	58.5	23.84	57.6	23.05
	-13.7	-15	62.2	21.93	62.2	22.41	61.9	23.14	61.9	23.84	61.9	22.65	61.0	21.94
	-11.8	-13	64.2	22.63	64.2	23.10	63.8	23.84	63.8	22.99	63.8	21.90	63.1	21.23
	-9.8	-11	66.2	23.36	66.2	23.84	65.8	22.88	65.8	22.10	65.8	21.11	65.1	20.48
	-9.5	-10	66.7	23.47	66.7	23.68	66.3	22.74	66.3	21.96	66.3	20.99	65.5	20.36
	-8.5	-9.1	68.2	23.84	68.2	23.17	67.7	22.27	67.7	21.52	67.6	20.60	66.8	19.99
	-7.0	-7.6	70.4	23.04	70.4	22.39	70.0	21.55	70.0	20.85	69.4	20.00	68.5	19.44
	-5.0	-5.6	73.4	21.98	73.4	21.36	72.9	20.60	72.9	19.96	72.9	19.21	70.8	18.69
	-3.0	-3.7	76.4	20.92	76.4	20.33	75.9	19.64	75.9	19.07	75.9	18.41	72.4	17.94
	0.0	-0.7	80.8	19.32	80.8	18.79	80.3	18.22	80.3	17.73	78.9	17.23	73.5	16.82
	3.0	2.2	85.3	17.73	85.3	17.24	83.9	16.79	81.6	16.39	78.9	16.05	73.5	15.70
	5.0	4.1	87.8	16.67	87.3	16.21	84.5	15.83	81.6	15.49	79.1	15.25	73.5	14.95
	7.0	6.0	88.9	15.61	88.0	15.18	84.5	14.89	81.6	14.60	79.1	14.46	73.5	14.21
	9.0	7.9	88.9	15.14	88.0	14.72	84.5	14.43	81.6	14.16	79.1	14.03	73.5	13.77
11.0	9.8	88.9	14.66	88.0	14.27	84.5	13.99	81.6	13.72	79.1	13.59	73.5	13.35	
13.0	11.8	88.9	14.19	88.0	13.81	84.5	13.54	81.6	13.28	79.1	13.15	73.5	12.92	
15.0	13.7	88.9	13.73	88.0	13.35	84.5	13.09	81.6	12.84	79.1	12.72	73.5	12.49	
110	-24.8	-25	43.7	18.34	43.7	19.07	43.5	19.76	43.5	20.87	43.5	21.64	42.9	22.01
	-21.8	-22	52.5	19.43	52.5	20.17	52.2	20.87	52.2	21.97	52.2	22.74	51.5	23.10
	-19.8	-20	55.0	20.17	55.0	20.90	54.7	21.60	54.7	22.70	54.7	23.47	53.9	23.84
	-18.8	-19	56.1	20.53	56.1	21.27	55.8	21.97	55.8	23.06	55.8	23.84	55.0	23.44
	-16.7	-17	58.6	21.30	58.6	22.04	58.2	22.74	58.2	23.84	58.2	23.02	57.3	22.62
	-13.7	-15	62.0	22.41	62.0	23.14	61.5	23.84	61.5	22.58	61.5	21.84	61.5	21.44
	-11.8	-13	63.9	23.10	63.9	23.84	63.4	22.93	63.4	21.78	63.4	21.09	63.4	20.68
	-9.8	-11	65.8	23.84	65.8	22.81	65.5	21.99	65.5	20.94	65.5	20.30	64.9	19.90
	-9.5	-10	66.3	23.67	66.3	22.66	65.9	21.85	65.9	20.81	65.9	20.19	65.6	19.78
	-8.5	-9.1	67.8	23.11	67.8	22.15	67.3	21.38	67.3	20.39	67.3	19.79	66.2	19.38
	-7.0	-7.6	70.0	22.27	70.0	21.38	69.6	20.67	69.6	19.76	69.6	19.20	66.2	18.79
	-5.0	-5.6	73.0	21.14	73.0	20.36	72.5	19.72	72.5	18.92	70.8	18.42	66.2	18.01
	-3.0	-3.7	75.9	20.03	75.9	19.33	75.3	18.78	73.3	18.08	70.8	17.62	66.2	17.21
	0.0	-0.7	80.4	18.34	80.0	17.79	75.7	17.36	73.3	16.82	70.8	16.44	66.2	16.03
	3.0	2.2	84.4	16.67	80.7	16.26	75.7	15.94	73.3	15.56	70.8	15.27	66.2	14.85
	5.0	4.1	85.4	15.54	80.7	15.23	75.7	14.99	73.3	14.72	70.8	14.48	66.2	14.07
	7.0	6.0	85.4	14.43	80.7	14.21	75.7	14.04	73.3	13.87	70.8	13.70	66.2	13.27
	9.0	7.9	85.4	13.80	80.7	13.58	75.7	13.43	73.3	13.27	70.8	13.10	66.2	12.70
11.0	9.8	85.4	13.17	80.7	12.97	75.7	12.82	73.3	12.66	70.8	12.50	66.2	12.11	
13.0	11.8	85.4	12.54	80.7	12.34	75.7	12.20	73.3	12.05	70.8	11.90	66.2	11.54	
15.0	13.7	85.4	11.90	80.7	11.72	75.7	11.59	73.3	11.46	70.8	11.31	66.2	10.96	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (22НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
	СТ (°С)	ВТ (°С)	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	43.5	19.07	43.5	19.76	43.3	21.55	43.3	21.64	43.3	22.01	42.7	22.74
	-21.8	-22	52.2	20.17	52.2	20.87	52.0	21.97	52.0	22.74	52.0	23.10	51.2	23.84
	-19.8	-20	54.8	20.90	54.8	21.60	54.4	22.70	54.4	23.47	54.4	23.84	53.7	22.99
	-18.8	-19	55.9	21.27	55.5	21.97	55.5	23.06	55.5	23.84	55.5	23.84	54.8	22.57
	-16.7	-17	58.0	22.04	58.0	22.74	58.0	23.84	57.6	22.93	57.6	22.88	56.7	21.69
	-13.7	-15	61.6	23.14	61.6	23.84	61.3	23.43	61.3	21.64	61.3	21.53	60.5	20.42
	-11.8	-13	63.5	23.84	63.2	22.89	63.2	23.16	63.2	20.82	63.2	20.67	60.5	19.63
	-9.8	-11	65.5	22.79	65.5	21.89	65.2	22.11	65.2	19.95	64.9	19.77	60.5	18.78
	-9.5	-10	66.0	22.63	66.0	21.75	65.6	21.96	65.6	19.83	64.9	19.63	60.5	18.66
	-8.5	-9.1	67.5	22.10	67.5	21.25	67.1	21.44	67.1	19.40	64.9	19.18	60.5	18.23
	-7.0	-7.6	70.8	21.32	70.5	20.50	69.3	20.65	67.1	18.75	64.9	18.50	60.5	17.60
	-5.0	-5.6	73.9	20.27	73.2	19.50	69.3	19.60	67.1	17.89	64.9	17.60	60.5	16.76
	-3.0	-3.7	76.1	19.22	73.7	18.51	69.3	18.55	67.1	17.03	64.9	16.69	60.5	15.91
	0.0	-0.7	78.1	17.64	73.7	17.01	69.3	16.97	67.1	15.73	64.9	15.33	60.5	14.65
	3.0	2.2	78.1	16.07	73.7	15.52	69.3	15.39	67.1	14.44	64.9	13.97	60.5	13.38
	5.0	4.1	78.1	15.01	73.7	14.52	69.3	14.34	67.1	13.58	64.9	13.07	60.5	12.54
	7.0	6.0	78.1	13.97	73.7	13.53	69.3	13.29	67.1	12.71	64.9	12.17	60.5	11.70
9.0	7.9	78.1	12.98	73.7	12.58	69.3	12.36	67.1	11.82	64.9	11.32	60.5	10.88	
11.0	9.8	78.1	12.11	73.7	11.73	69.3	11.52	67.1	11.03	64.9	10.55	60.5	10.15	
13.0	11.8	78.1	11.19	73.7	10.83	69.3	10.65	67.1	10.18	64.9	9.74	60.5	9.37	
15.0	13.7	78.1	10.22	73.7	9.90	69.3	9.72	67.1	9.30	64.9	8.90	60.5	8.56	
90	-24.8	-25	43.3	18.53	43.3	19.63	43.1	20.40	43.1	20.77	43.1	21.49	42.5	22.60
	-21.8	-22	52.0	19.63	52.0	20.72	51.8	21.49	51.8	21.86	51.8	22.60	51.0	21.47
	-19.8	-20	54.6	20.37	54.6	21.46	54.2	22.23	54.2	22.60	54.2	21.82	53.5	20.72
	-18.8	-19	55.9	20.72	55.5	21.83	55.3	22.60	55.3	22.19	55.3	21.42	54.5	20.35
	-16.7	-17	58.0	21.49	58.0	22.60	57.7	21.73	57.7	21.33	57.7	20.59	55.2	19.55
	-13.7	-15	61.6	22.60	61.6	21.30	61.1	20.52	60.9	20.10	59.4	19.41	55.2	18.43
	-11.8	-13	63.5	21.70	63.2	20.48	62.9	19.74	61.4	19.32	59.4	18.67	55.2	17.71
	-9.8	-11	65.5	20.74	65.5	19.62	63.4	18.91	61.4	18.51	59.4	17.89	55.2	16.96
	-9.5	-10	66.0	20.60	66.0	19.49	63.4	18.79	61.4	18.39	59.4	17.77	55.2	16.84
	-8.5	-9.1	67.5	20.13	66.9	19.06	63.4	18.39	61.4	17.97	59.4	17.37	55.2	16.46
	-7.0	-7.6	70.8	19.42	67.3	18.42	63.4	17.77	61.4	17.35	59.4	16.78	55.2	15.90
	-5.0	-5.6	71.5	18.47	67.3	17.55	63.4	16.95	61.4	16.54	59.4	16.00	55.2	15.15
	-3.0	-3.7	71.5	17.51	67.3	16.69	63.4	16.13	61.4	15.72	59.4	15.21	55.2	14.40
	0.0	-0.7	71.5	16.09	67.3	15.39	63.4	14.90	61.4	14.49	59.4	14.03	55.2	13.27
	3.0	2.2	71.5	14.67	67.3	14.10	63.4	13.67	61.4	13.26	59.4	12.85	55.2	12.14
	5.0	4.1	71.5	13.71	67.3	13.23	63.4	12.86	61.4	12.45	59.4	12.06	55.2	11.39
	7.0	6.0	71.5	12.76	67.3	12.37	63.4	12.03	61.4	11.62	59.4	11.28	55.2	10.63
9.0	7.9	71.5	11.89	67.3	11.52	63.4	11.22	61.4	10.84	59.4	10.52	55.2	9.92	
11.0	9.8	71.5	11.03	67.3	10.69	63.4	10.40	61.4	10.04	59.4	9.74	55.2	9.19	
13.0	11.8	71.5	10.16	67.3	9.84	63.4	9.58	61.4	9.25	59.4	8.98	55.2	8.47	
15.0	13.7	71.5	9.29	67.3	9.01	63.4	8.76	61.4	8.46	59.4	8.21	55.2	7.74	
80	-24.8	-25	43.2	15.97	43.2	17.07	42.9	17.84	42.9	18.21	42.9	20.04	42.3	19.04
	-21.8	-22	51.8	17.07	51.8	18.16	51.5	18.94	51.5	20.04	51.5	19.04	49.3	18.10
	-19.8	-20	54.4	17.80	54.4	18.90	54.0	20.04	53.7	19.33	52.8	18.38	49.3	17.48
	-18.8	-19	55.5	18.16	55.5	20.04	55.1	19.67	54.4	18.97	53.0	18.05	49.3	17.17
	-16.7	-17	57.0	20.04	57.0	19.26	56.7	18.91	55.0	18.23	53.0	17.36	49.3	16.50
	-13.7	-15	59.0	18.88	59.0	18.17	56.7	17.81	55.0	17.17	53.0	16.36	49.3	15.56
	-11.8	-13	60.9	18.15	59.1	17.46	56.7	17.11	55.0	16.49	53.0	15.73	49.3	14.96
	-9.8	-11	61.1	17.37	59.1	16.73	56.7	16.38	55.0	15.78	53.0	15.06	49.3	14.34
	-9.5	-10	61.1	17.25	59.1	16.62	56.7	16.28	55.0	15.68	53.0	14.97	49.3	14.25
	-8.5	-9.1	61.1	16.87	60.5	16.25	56.7	15.90	55.0	15.32	53.0	14.63	49.3	13.92
	-7.0	-7.6	64.1	16.28	60.5	15.71	56.7	15.36	55.0	14.78	53.0	14.14	49.3	13.46
	-5.0	-5.6	64.1	15.51	60.5	14.96	56.7	14.62	55.0	14.07	53.0	13.47	49.3	12.83
	-3.0	-3.7	64.1	14.74	60.5	14.23	56.7	13.89	55.0	13.36	53.0	12.81	49.3	12.21
	0.0	-0.7	64.1	13.58	60.5	13.13	56.7	12.80	55.0	12.30	53.0	11.81	49.3	11.26
	3.0	2.2	64.1	12.41	60.5	12.02	56.7	11.71	55.0	11.23	53.0	10.82	49.3	10.32
	5.0	4.1	64.1	11.65	60.5	11.29	56.7	10.97	55.0	10.52	53.0	10.16	49.3	9.69
	7.0	6.0	64.1	10.87	60.5	10.55	56.7	10.24	55.0	9.81	53.0	9.49	49.3	9.06
9.0	7.9	64.1	10.21	60.5	9.91	56.7	9.61	55.0	9.22	53.0	8.91	49.3	8.52	
11.0	9.8	64.1	9.47	60.5	9.20	56.7	8.93	55.0	8.55	53.0	8.28	49.3	7.90	
13.0	11.8	64.1	8.84	60.5	8.59	56.7	8.33	55.0	7.99	53.0	7.72	49.3	7.38	
15.0	13.7	64.1	8.33	60.5	8.08	56.7	7.84	55.0	7.52	53.0	7.27	49.3	6.94	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (22НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	-24.8	-25	43.2	16.69	43.2	17.05	42.9	17.79	42.9	18.88	42.9	17.90	42.2	16.98
	-21.8	-22	48.6	17.79	48.6	18.16	48.2	18.88	46.6	17.90	45.3	16.98	42.2	16.09
	-19.8	-20	52.2	18.52	51.3	18.88	48.2	18.19	46.6	17.23	45.3	16.36	42.2	15.50
	-18.8	-19	53.9	18.88	51.3	18.52	48.2	17.83	46.6	16.90	45.3	16.05	42.2	15.21
	-16.7	-17	54.3	18.12	51.3	17.75	48.2	17.10	46.6	16.21	45.3	15.41	42.2	14.60
	-13.7	-15	54.3	17.02	51.3	16.66	48.2	16.04	46.6	15.22	45.3	14.48	42.2	13.71
	-11.8	-13	54.3	16.33	51.3	15.96	48.2	15.37	46.6	14.59	45.3	13.90	42.2	13.16
	-9.8	-11	54.3	15.60	51.3	15.23	48.2	14.68	46.6	13.93	45.3	13.29	42.2	12.57
	-9.5	-10	54.3	15.49	51.3	15.11	48.2	14.57	46.6	13.84	45.3	13.20	42.2	12.49
	-8.5	-9.1	54.3	15.12	51.3	14.75	48.2	14.22	46.6	13.50	45.3	12.89	42.2	12.19
	-7.0	-7.6	54.3	14.57	51.3	14.20	48.2	13.70	46.6	13.01	45.3	12.43	42.2	11.75
	-5.0	-5.6	54.3	13.84	51.3	13.47	48.2	12.99	46.6	12.35	45.3	11.82	42.2	11.17
	-3.0	-3.7	54.3	13.11	51.3	12.74	48.2	12.29	46.6	11.68	45.3	11.20	42.2	10.58
	0.0	-0.7	54.3	12.02	51.3	11.65	48.2	11.23	46.6	10.70	45.3	10.28	42.2	9.69
	3.0	2.2	54.3	10.92	51.3	10.54	48.2	10.19	46.6	9.71	45.3	9.36	42.2	8.82
	5.0	4.1	54.3	10.19	51.3	9.81	48.2	9.48	46.6	9.04	45.3	8.74	42.2	8.23
7.0	6.0	54.3	9.46	51.3	9.08	48.2	8.78	46.6	8.38	45.3	8.13	42.2	7.65	
9.0	7.9	54.3	8.55	51.3	8.20	48.2	7.93	46.6	7.57	45.3	7.34	42.2	6.90	
11.0	9.8	54.3	7.96	51.3	7.64	48.2	7.38	46.6	7.05	45.3	6.83	42.2	6.42	
13.0	11.8	54.3	7.45	51.3	7.14	48.2	6.90	46.6	6.59	45.3	6.39	42.2	6.01	
15.0	13.7	54.3	7.02	51.3	6.73	48.2	6.51	46.6	6.22	45.3	6.03	42.2	5.67	
60	-24.8	-25	41.6	15.95	41.6	16.69	41.4	17.79	40.0	16.81	38.7	15.91	36.1	15.06
	-21.8	-22	44.6	17.05	44.2	17.79	41.4	16.81	40.0	15.91	38.7	15.06	36.1	14.24
	-19.8	-20	46.6	17.79	44.2	17.10	41.4	16.16	40.0	15.30	38.7	14.50	36.1	13.71
	-18.8	-19	46.6	17.44	44.2	16.75	41.4	15.85	40.0	15.00	38.7	14.21	36.1	13.43
	-16.7	-17	46.6	16.70	44.2	16.03	41.4	15.16	40.0	14.37	38.7	13.61	36.1	12.86
	-13.7	-15	46.6	15.65	44.2	14.99	41.4	14.20	40.0	13.46	38.7	12.77	36.1	12.05
	-11.8	-13	46.6	14.98	44.2	14.34	41.4	13.58	40.0	12.89	38.7	12.23	36.1	11.53
	-9.8	-11	46.6	14.28	44.2	13.65	41.4	12.93	40.0	12.28	38.7	11.66	36.1	10.99
	-9.5	-10	46.6	14.18	44.2	13.55	41.4	12.84	40.0	12.19	38.7	11.58	36.1	10.91
	-8.5	-9.1	46.6	13.83	44.2	13.20	41.4	12.51	40.0	11.89	38.7	11.30	36.1	10.63
	-7.0	-7.6	46.6	13.30	44.2	12.68	41.4	12.03	40.0	11.44	38.7	10.88	36.1	10.23
	-5.0	-5.6	46.6	12.60	44.2	12.00	41.4	11.38	40.0	10.83	38.7	10.31	36.1	9.68
	-3.0	-3.7	46.6	11.90	44.2	11.31	41.4	10.73	40.0	10.23	38.7	9.74	36.1	9.15
	0.0	-0.7	46.6	10.85	44.2	10.27	41.4	9.76	40.0	9.32	38.7	8.90	36.1	8.33
	3.0	2.2	46.6	9.80	44.2	9.24	41.4	8.79	40.0	8.41	38.7	8.04	36.1	7.52
	5.0	4.1	46.6	9.10	44.2	8.55	41.4	8.15	40.0	7.81	38.7	7.47	36.1	6.97
7.0	6.0	46.6	8.40	44.2	7.87	41.4	7.50	40.0	7.21	38.7	6.92	36.1	6.43	
9.0	7.9	46.6	7.49	44.2	7.02	41.4	6.69	40.0	6.43	38.7	6.17	36.1	5.74	
11.0	9.8	46.6	7.00	44.2	6.56	41.4	6.25	40.0	6.00	38.7	5.76	36.1	5.35	
13.0	11.8	46.6	6.56	44.2	6.14	41.4	5.85	40.0	5.62	38.7	5.40	36.1	5.01	
15.0	13.7	46.6	6.19	44.2	5.80	41.4	5.53	40.0	5.32	38.7	5.10	36.1	4.74	
50	-24.8	-25	38.9	14.64	36.7	15.75	34.5	14.86	33.4	14.03	32.3	13.26	30.1	12.54
	-21.8	-22	38.9	15.75	36.7	14.86	34.5	14.03	33.4	13.26	32.3	12.54	30.1	11.84
	-19.8	-20	38.9	15.12	36.7	14.27	34.5	13.49	33.4	12.74	32.3	12.06	30.1	11.39
	-18.8	-19	38.9	14.82	36.7	13.97	34.5	13.21	33.4	12.48	32.3	11.82	30.1	11.16
	-16.7	-17	38.9	14.16	36.7	13.36	34.5	12.63	33.4	11.94	32.3	11.31	30.1	10.68
	-13.7	-15	38.9	13.22	36.7	12.47	34.5	11.81	33.4	11.16	32.3	10.59	30.1	9.99
	-11.8	-13	38.9	12.63	36.7	11.90	34.5	11.28	33.4	10.67	32.3	10.13	30.1	9.55
	-9.8	-11	38.9	12.01	36.7	11.31	34.5	10.73	33.4	10.16	32.3	9.65	30.1	9.10
	-9.5	-10	38.9	11.92	36.7	11.23	34.5	10.65	33.4	10.07	32.3	9.58	30.1	9.02
	-8.5	-9.1	38.9	11.60	36.7	10.93	34.5	10.37	33.4	9.81	32.3	9.34	30.1	8.80
	-7.0	-7.6	38.9	11.13	36.7	10.48	34.5	9.96	33.4	9.42	32.3	8.99	30.1	8.45
	-5.0	-5.6	38.9	10.52	36.7	9.89	34.5	9.41	33.4	8.91	32.3	8.51	30.1	8.00
	-3.0	-3.7	38.9	9.89	36.7	9.30	34.5	8.86	33.4	8.39	32.3	8.03	30.1	7.54
	0.0	-0.7	38.9	8.96	36.7	8.41	34.5	8.04	33.4	7.62	32.3	7.30	30.1	6.86
	3.0	2.2	38.9	8.01	36.7	7.52	34.5	7.21	33.4	6.84	32.3	6.58	30.1	6.16
	5.0	4.1	38.9	7.40	36.7	6.93	34.5	6.66	33.4	6.32	32.3	6.10	30.1	5.71
7.0	6.0	38.9	6.77	36.7	6.34	34.5	6.10	33.4	5.81	32.3	5.62	30.1	5.25	
9.0	7.9	38.9	6.12	36.7	5.73	34.5	5.52	33.4	5.24	32.3	5.08	30.1	4.74	
11.0	9.8	38.9	5.72	36.7	5.35	34.5	5.16	33.4	4.91	32.3	4.75	30.1	4.43	
13.0	11.8	38.9	5.37	36.7	5.03	34.5	4.84	33.4	4.60	32.3	4.46	30.1	4.16	
15.0	13.7	38.9	5.08	36.7	4.76	34.5	4.58	33.4	4.36	32.3	4.22	30.1	3.94	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN240LTE4

Теплопроизводительность (24НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	-24.8	-25	47.8	16.40	47.8	17.36	47.6	18.20	47.6	19.48	47.6	20.68	47.4	22.60
	-21.8	-22	56.8	18.32	56.8	19.28	56.4	20.10	56.4	21.38	56.4	22.60	56.2	24.52
	-19.8	-20	59.2	19.60	59.2	20.56	58.8	21.38	58.8	22.66	58.8	23.88	58.6	25.78
	-18.8	-19	60.6	20.24	60.6	21.20	60.2	22.02	60.2	23.30	60.2	24.52	60.0	26.42
	-16.7	-17	63.6	21.58	63.6	22.54	63.2	23.36	63.2	24.64	63.2	25.86	62.8	27.76
	-13.7	-15	67.8	23.48	67.8	24.44	67.4	25.28	67.4	26.56	67.4	27.76	67.0	26.36
	-11.8	-13	70.0	24.70	70.0	25.66	69.6	26.48	69.6	27.76	69.6	26.80	69.6	25.48
	-9.8	-11	72.4	25.98	72.4	26.94	71.8	27.76	71.8	26.70	71.8	25.78	71.8	24.54
	-9.5	-10	72.8	26.16	72.8	27.12	72.4	27.60	72.4	26.54	72.2	25.62	72.2	24.40
	-8.5	-9.1	74.6	26.80	74.6	27.76	74.2	27.02	74.2	26.00	73.4	25.10	73.4	23.92
	-7.0	-7.6	77.4	27.76	77.4	26.90	76.8	26.18	76.8	25.20	76.8	24.34	76.4	23.22
	-5.0	-5.6	81.0	26.58	81.0	25.74	80.4	25.04	80.4	24.14	80.4	23.32	79.0	22.30
	-3.0	-3.7	84.6	25.38	84.6	24.58	84.0	23.92	84.0	23.06	84.0	22.30	81.8	21.36
	0.0	-0.7	89.8	23.60	89.8	22.84	89.4	22.22	89.4	21.46	89.4	20.76	85.4	19.96
	3.0	2.2	95.2	21.80	95.2	21.12	94.6	20.52	94.6	19.86	91.6	19.24	85.4	18.54
	5.0	4.1	97.8	20.62	97.8	19.96	97.4	19.38	95.0	18.78	91.6	18.22	85.4	17.62
	7.0	6.0	97.8	19.42	97.8	18.80	97.4	18.26	95.0	17.72	91.6	17.20	85.4	16.68
9.0	7.9	97.8	19.28	97.8	18.66	97.4	18.12	95.0	17.60	91.6	17.08	85.4	16.56	
11.0	9.8	97.8	19.14	97.8	18.54	97.4	18.00	95.0	17.48	91.6	16.96	85.4	16.44	
13.0	11.8	97.8	19.02	97.8	18.40	97.4	17.86	95.0	17.34	91.6	16.82	85.4	16.32	
15.0	13.7	97.8	18.88	97.8	18.26	97.4	17.74	95.0	17.22	91.6	16.70	85.4	16.20	
120	-24.8	-25	47.6	17.36	47.6	18.20	47.2	19.48	47.2	20.68	47.2	22.60	47.0	23.94
	-21.8	-22	56.4	19.28	56.4	20.10	56.0	21.38	56.0	22.60	56.0	24.52	55.8	25.86
	-19.8	-20	58.8	20.56	58.8	21.38	58.4	22.66	58.4	23.88	58.4	25.78	58.2	27.12
	-18.8	-19	60.2	21.20	60.2	22.02	59.8	23.30	59.8	24.52	59.8	26.42	59.6	27.76
	-16.7	-17	63.2	22.54	63.2	23.36	62.8	24.64	62.8	25.86	62.8	27.76	62.4	26.86
	-13.7	-15	67.2	24.44	67.2	25.28	66.8	26.56	66.8	27.76	66.8	26.40	66.6	25.58
	-11.8	-13	69.4	25.66	69.4	26.48	69.0	27.76	69.0	26.78	69.0	25.54	69.0	24.76
	-9.8	-11	71.8	26.94	71.8	27.76	71.4	26.66	71.4	25.76	71.4	24.62	71.4	23.90
	-9.5	-10	72.4	27.12	72.4	27.58	72.0	26.50	72.0	25.60	72.0	24.48	72.0	23.76
	-8.5	-9.1	74.2	27.76	74.2	27.00	73.6	25.96	73.6	25.10	73.6	24.04	73.6	23.34
	-7.0	-7.6	76.8	26.84	76.8	26.10	76.4	25.14	76.4	24.32	76.0	23.34	75.8	22.70
	-5.0	-5.6	80.4	25.64	80.4	24.92	79.8	24.04	79.8	23.30	79.8	22.44	78.6	21.84
	-3.0	-3.7	84.0	24.42	84.0	23.74	83.4	22.94	83.4	22.28	83.4	21.52	80.2	20.98
	0.0	-0.7	89.2	22.58	89.2	21.96	88.6	21.30	88.6	20.74	86.2	20.16	80.2	19.68
	3.0	2.2	94.6	20.76	94.6	20.18	92.2	19.66	89.0	19.20	86.2	18.80	80.2	18.40
	5.0	4.1	97.0	19.54	96.0	19.00	92.2	18.56	89.0	18.16	86.2	17.88	80.2	17.54
	7.0	6.0	97.0	18.32	96.0	17.82	92.2	17.48	89.0	17.14	86.2	16.98	80.2	16.68
9.0	7.9	97.0	17.92	96.0	17.42	92.2	17.08	89.0	16.76	86.2	16.60	80.2	16.30	
11.0	9.8	97.0	17.50	96.0	17.04	92.2	16.70	89.0	16.38	86.2	16.22	80.2	15.94	
13.0	11.8	97.0	17.10	96.0	16.64	92.2	16.32	89.0	16.00	86.2	15.84	80.2	15.56	
15.0	13.7	97.0	16.70	96.0	16.24	92.2	15.92	89.0	15.62	86.2	15.48	80.2	15.20	
110	-24.8	-25	47.2	18.20	47.2	19.48	47.0	20.68	47.0	22.60	47.0	23.94	46.8	24.58
	-21.8	-22	56.2	20.10	56.2	21.38	55.8	22.60	55.8	24.52	55.8	25.86	55.6	26.48
	-19.8	-20	58.4	21.38	58.4	22.66	58.2	23.88	58.2	25.78	58.2	27.12	57.8	27.76
	-18.8	-19	59.8	22.02	59.8	23.30	59.4	24.52	59.4	26.42	59.4	27.76	59.2	27.30
	-16.7	-17	62.8	23.36	62.8	24.64	62.4	25.86	62.4	27.76	62.4	26.82	62.0	26.36
	-13.7	-15	67.0	25.28	67.0	26.56	66.4	27.76	66.4	26.32	66.4	25.46	66.4	25.00
	-11.8	-13	69.2	26.48	69.2	27.76	68.6	26.72	68.6	25.40	68.6	24.60	68.6	24.12
	-9.8	-11	71.4	27.76	71.4	26.58	71.0	25.64	71.0	24.42	71.0	23.68	71.0	23.22
	-9.5	-10	72.0	27.58	72.0	26.40	71.6	25.48	71.6	24.28	71.6	23.56	71.6	23.08
	-8.5	-9.1	73.8	26.92	73.8	25.82	73.2	24.94	73.2	23.80	73.2	23.10	72.2	22.62
	-7.0	-7.6	76.4	25.96	76.4	24.94	76.0	24.12	76.0	23.06	76.0	22.42	72.2	21.94
	-5.0	-5.6	80.0	24.66	80.0	23.76	79.4	23.02	79.4	22.10	77.2	21.52	72.2	21.04
	-3.0	-3.7	83.4	23.38	83.4	22.58	82.6	21.94	80.0	21.14	77.2	20.60	72.2	20.12
	0.0	-0.7	88.8	21.44	88.0	20.80	82.6	20.30	80.0	19.68	77.2	19.24	72.2	18.76
	3.0	2.2	93.2	19.52	88.0	19.04	82.6	18.66	80.0	18.22	77.2	17.90	72.2	17.40
	5.0	4.1	93.2	18.22	88.0	17.86	82.6	17.58	80.0	17.26	77.2	16.98	72.2	16.50
	7.0	6.0	93.2	16.94	88.0	16.68	82.6	16.48	80.0	16.28	77.2	16.08	72.2	15.58
9.0	7.9	93.2	16.30	88.0	16.04	82.6	15.86	80.0	15.68	77.2	15.48	72.2	15.00	
11.0	9.8	93.2	15.66	88.0	15.42	82.6	15.24	80.0	15.06	77.2	14.86	72.2	14.40	
13.0	11.8	93.2	15.02	88.0	14.78	82.6	14.62	80.0	14.44	77.2	14.26	72.2	13.82	
15.0	13.7	93.2	14.38	88.0	14.16	82.6	14.00	80.0	13.84	77.2	13.66	72.2	13.24	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (24НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	47.0	19.48	47.0	20.68	46.8	24.46	46.8	23.94	46.8	24.58	46.6	25.86
	-21.8	-22	55.8	21.38	55.8	22.60	55.6	24.52	55.6	25.86	55.6	26.48	55.2	27.76
	-19.8	-20	58.2	22.66	58.2	23.88	57.8	25.78	57.8	27.12	57.8	27.76	57.6	26.78
	-18.8	-19	59.6	23.30	59.2	24.52	59.2	26.42	59.2	27.76	59.2	27.76	59.0	26.30
	-16.7	-17	62.2	24.64	62.2	25.86	62.2	27.76	61.8	26.72	61.8	26.66	61.4	25.28
	-13.7	-15	66.6	26.56	66.6	27.76	66.2	26.44	66.2	25.22	66.2	25.10	66.0	23.82
	-11.8	-13	68.8	27.76	68.4	26.68	68.4	25.58	68.4	24.28	68.4	24.10	66.0	22.90
	-9.8	-11	71.0	26.56	71.0	25.52	70.8	24.52	70.8	23.28	70.8	23.06	66.0	21.92
	-9.5	-10	71.6	26.38	71.6	25.36	71.2	24.36	71.2	23.14	70.8	22.90	66.0	21.78
	-8.5	-9.1	73.4	25.76	73.4	24.78	73.0	23.84	73.2	22.64	70.8	22.38	66.0	21.28
	-7.0	-7.6	77.2	24.86	77.0	23.92	75.6	23.04	73.2	21.90	70.8	21.60	66.0	20.56
	-5.0	-5.6	80.6	23.66	79.8	22.76	75.6	21.98	73.2	20.90	70.8	20.56	66.0	19.58
	-3.0	-3.7	83.0	22.44	80.4	21.62	75.6	20.92	73.2	19.90	70.8	19.50	66.0	18.60
	0.0	-0.7	85.2	20.62	80.4	19.90	75.6	19.32	73.2	18.40	70.8	17.94	66.0	17.14
	3.0	2.2	85.2	18.82	80.4	18.18	75.6	17.72	73.2	16.92	70.8	16.36	66.0	15.68
	5.0	4.1	85.2	17.60	80.4	17.02	75.6	16.66	73.2	15.92	70.8	15.32	66.0	14.70
	7.0	6.0	85.2	16.40	80.4	15.88	75.6	15.60	73.2	14.92	70.8	14.28	66.0	13.74
9.0	7.9	85.2	15.42	80.4	14.94	75.6	14.68	73.2	14.04	70.8	13.44	66.0	12.92	
11.0	9.8	85.2	14.58	80.4	14.12	75.6	13.88	73.2	13.28	70.8	12.70	66.0	12.22	
13.0	11.8	85.2	13.70	80.4	13.26	75.6	13.04	73.2	12.46	70.8	11.92	66.0	11.48	
15.0	13.7	85.2	12.76	80.4	12.36	75.6	12.14	73.2	11.62	70.8	11.12	66.0	10.70	
90	-24.8	-25	46.8	19.24	46.8	21.16	46.6	22.50	46.6	23.14	46.6	24.40	46.4	26.32
	-21.8	-22	55.6	21.16	55.6	23.06	55.4	24.40	55.4	25.04	55.4	26.32	55.0	25.02
	-19.8	-20	58.0	22.44	58.0	24.34	57.6	25.68	57.6	26.32	57.6	25.42	57.4	24.14
	-18.8	-19	59.6	23.06	59.2	24.98	59.0	26.32	59.0	25.84	59.0	24.96	58.8	23.72
	-16.7	-17	62.2	24.40	62.2	26.32	61.8	25.32	61.8	24.86	61.8	24.00	60.2	22.80
	-13.7	-15	66.6	26.32	66.6	24.82	66.0	23.92	66.0	23.44	64.8	22.64	60.2	21.50
	-11.8	-13	68.8	25.28	68.4	23.88	68.2	23.02	67.0	22.54	64.8	21.78	60.2	20.66
	-9.8	-11	71.0	24.18	71.0	22.88	69.2	22.06	67.0	21.60	64.8	20.88	60.2	19.80
	-9.5	-10	71.6	24.02	71.6	22.74	69.2	21.92	67.0	21.46	64.8	20.74	60.2	19.66
	-8.5	-9.1	73.4	23.48	72.8	22.24	69.2	21.46	67.0	20.98	64.8	20.28	60.2	19.22
	-7.0	-7.6	77.2	22.66	73.4	21.50	69.2	20.74	67.0	20.26	64.8	19.60	60.2	18.58
	-5.0	-5.6	78.0	21.56	73.4	20.50	69.2	19.80	67.0	19.32	64.8	18.70	60.2	17.70
	-3.0	-3.7	78.0	20.46	73.4	19.50	69.2	18.86	67.0	18.38	64.8	17.78	60.2	16.84
	0.0	-0.7	78.0	18.82	73.4	18.00	69.2	17.44	67.0	16.96	64.8	16.42	60.2	15.54
	3.0	2.2	78.0	17.18	73.4	16.52	69.2	16.02	67.0	15.54	64.8	15.06	60.2	14.22
	5.0	4.1	78.0	16.08	73.4	15.52	69.2	15.08	67.0	14.60	64.8	14.14	60.2	13.36
	7.0	6.0	78.0	14.98	73.4	14.52	69.2	14.12	67.0	13.64	64.8	13.24	60.2	12.48
9.0	7.9	78.0	13.98	73.4	13.54	69.2	13.18	67.0	12.74	64.8	12.36	60.2	11.66	
11.0	9.8	78.0	12.98	73.4	12.58	69.2	12.24	67.0	11.82	64.8	11.46	60.2	10.82	
13.0	11.8	78.0	11.98	73.4	11.60	69.2	11.30	67.0	10.90	64.8	10.58	60.2	9.98	
15.0	13.7	78.0	10.98	73.4	10.64	69.2	10.34	67.0	10.00	64.8	9.70	60.2	9.14	
80	-24.8	-25	46.6	16.26	46.6	18.18	46.4	19.52	46.4	20.16	46.4	23.34	46.2	22.18
	-21.8	-22	55.4	18.18	55.4	20.08	55.0	21.42	55.0	23.34	55.0	22.18	53.8	21.10
	-19.8	-20	57.8	19.44	57.8	21.36	57.4	23.34	57.4	22.52	57.4	21.42	53.8	20.38
	-18.8	-19	59.2	20.08	59.2	23.34	58.8	22.92	58.8	22.10	57.8	21.04	53.8	20.02
	-16.7	-17	62.2	23.34	62.2	22.44	61.8	22.04	60.0	21.24	57.8	20.24	53.8	19.24
	-13.7	-15	66.0	22.00	66.0	21.18	61.8	20.76	60.0	20.02	57.8	19.08	53.8	18.16
	-11.8	-13	69.6	21.16	66.0	20.36	61.8	19.96	60.0	19.24	57.8	18.36	53.8	17.46
	-9.8	-11	70.0	20.26	66.0	19.52	61.8	19.12	60.0	18.42	57.8	17.58	53.8	16.74
	-9.5	-10	70.0	20.12	66.0	19.40	61.8	19.00	60.0	18.30	57.8	17.48	53.8	16.64
	-8.5	-9.1	70.0	19.68	66.0	18.96	61.8	18.56	60.0	17.88	57.8	17.08	53.8	16.26
	-7.0	-7.6	70.0	19.00	66.0	18.34	61.8	17.94	60.0	17.26	57.8	16.52	53.8	15.72
	-5.0	-5.6	70.0	18.12	66.0	17.48	61.8	17.08	60.0	16.44	57.8	15.74	53.8	15.00
	-3.0	-3.7	70.0	17.22	66.0	16.64	61.8	16.24	60.0	15.62	57.8	14.98	53.8	14.28
	0.0	-0.7	70.0	15.88	66.0	15.36	61.8	14.98	60.0	14.40	57.8	13.82	53.8	13.18
	3.0	2.2	70.0	14.54	66.0	14.08	61.8	13.72	60.0	13.16	57.8	12.68	53.8	12.10
	5.0	4.1	70.0	13.66	66.0	13.24	61.8	12.86	60.0	12.34	57.8	11.92	53.8	11.36
	7.0	6.0	70.0	12.76	66.0	12.38	61.8	12.02	60.0	11.52	57.8	11.14	53.8	10.64
9.0	7.9	70.0	11.98	66.0	11.64	61.8	11.28	60.0	10.82	57.8	10.46	53.8	10.00	
11.0	9.8	70.0	11.12	66.0	10.80	61.8	10.48	60.0	10.04	57.8	9.72	53.8	9.28	
13.0	11.8	70.0	10.38	66.0	10.08	61.8	9.78	60.0	9.38	57.8	9.06	53.8	8.66	
15.0	13.7	70.0	9.78	66.0	9.48	61.8	9.20	60.0	8.82	57.8	8.54	53.8	8.14	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (24НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	46.6	17.60	46.6	18.24	46.4	19.52	46.4	21.42	46.4	20.34	46.0	19.32
	-21.8	-22	53.0	19.52	53.0	20.16	52.6	21.42	50.8	20.34	49.4	19.32	46.0	18.34
	-19.8	-20	57.2	20.78	56.0	21.42	52.6	20.66	50.8	19.60	49.4	18.64	46.0	17.68
	-18.8	-19	59.2	21.42	56.0	21.02	52.6	20.26	50.8	19.24	49.4	18.30	46.0	17.36
	-16.7	-17	59.2	20.58	56.0	20.18	52.6	19.46	50.8	18.48	49.4	17.58	46.0	16.68
	-13.7	-15	59.2	19.38	56.0	18.98	52.6	18.30	50.8	17.38	49.4	16.56	46.0	15.70
	-11.8	-13	59.2	18.62	56.0	18.22	52.6	17.56	50.8	16.68	49.4	15.92	46.0	15.08
	-9.8	-11	59.2	17.82	56.0	17.42	52.6	16.80	50.8	15.96	49.4	15.24	46.0	14.44
	-9.5	-10	59.2	17.70	56.0	17.28	52.6	16.68	50.8	15.86	49.4	15.14	46.0	14.34
	-8.5	-9.1	59.2	17.30	56.0	16.88	52.6	16.30	50.8	15.48	49.4	14.80	46.0	14.02
	-7.0	-7.6	59.2	16.70	56.0	16.28	52.6	15.72	50.8	14.94	49.4	14.30	46.0	13.52
	-5.0	-5.6	59.2	15.90	56.0	15.48	52.6	14.94	50.8	14.22	49.4	13.62	46.0	12.88
	-3.0	-3.7	59.2	15.10	56.0	14.68	52.6	14.16	50.8	13.48	49.4	12.94	46.0	12.22
	0.0	-0.7	59.2	13.90	56.0	13.48	52.6	13.00	50.8	12.40	49.4	11.92	46.0	11.24
	3.0	2.2	59.2	12.70	56.0	12.26	52.6	11.86	50.8	11.30	49.4	10.90	46.0	10.28
	5.0	4.1	59.2	11.90	56.0	11.46	52.6	11.08	50.8	10.56	49.4	10.22	46.0	9.62
	7.0	6.0	59.2	11.10	56.0	10.66	52.6	10.30	50.8	9.84	49.4	9.54	46.0	8.98
9.0	7.9	59.2	10.04	56.0	9.62	52.6	9.30	50.8	8.88	49.4	8.62	46.0	8.10	
11.0	9.8	59.2	9.34	56.0	8.96	52.6	8.66	50.8	8.28	49.4	8.02	46.0	7.54	
13.0	11.8	59.2	8.74	56.0	8.38	52.6	8.10	50.8	7.74	49.4	7.50	46.0	7.06	
15.0	13.7	59.2	8.24	56.0	7.90	52.6	7.64	50.8	7.30	49.4	7.08	46.0	6.66	
60	-24.8	-25	45.4	16.32	45.4	17.60	45.2	19.52	43.6	18.50	42.2	17.56	39.4	16.66
	-21.8	-22	48.6	18.24	48.2	19.52	45.2	18.50	43.6	17.56	42.2	16.66	39.4	15.80
	-19.8	-20	50.8	19.52	48.2	18.80	45.2	17.82	43.6	16.92	42.2	16.08	39.4	15.24
	-18.8	-19	50.8	19.16	48.2	18.44	45.2	17.50	43.6	16.60	42.2	15.78	39.4	14.94
	-16.7	-17	50.8	18.40	48.2	17.70	45.2	16.78	43.6	15.94	42.2	15.14	39.4	14.34
	-13.7	-15	50.8	17.32	48.2	16.62	45.2	15.78	43.6	15.00	42.2	14.26	39.4	13.48
	-11.8	-13	50.8	16.62	48.2	15.94	45.2	15.14	43.6	14.40	42.2	13.70	39.4	12.94
	-9.8	-11	50.8	15.90	48.2	15.22	45.2	14.46	43.6	13.76	42.2	13.10	39.4	12.36
	-9.5	-10	50.8	15.80	48.2	15.12	45.2	14.36	43.6	13.66	42.2	13.02	39.4	12.28
	-8.5	-9.1	50.8	15.44	48.2	14.76	45.2	14.02	43.6	13.36	42.2	12.72	39.4	11.98
	-7.0	-7.6	50.8	14.90	48.2	14.22	45.2	13.52	43.6	12.88	42.2	12.28	39.4	11.56
	-5.0	-5.6	50.8	14.18	48.2	13.52	45.2	12.84	43.6	12.24	42.2	11.68	39.4	10.98
	-3.0	-3.7	50.8	13.46	48.2	12.80	45.2	12.16	43.6	11.62	42.2	11.08	39.4	10.42
	0.0	-0.7	50.8	12.38	48.2	11.72	45.2	11.16	43.6	10.66	42.2	10.20	39.4	9.56
	3.0	2.2	50.8	11.30	48.2	10.66	45.2	10.14	43.6	9.72	42.2	9.30	39.4	8.70
	5.0	4.1	50.8	10.58	48.2	9.94	45.2	9.48	43.6	9.08	42.2	8.70	39.4	8.12
	7.0	6.0	50.8	9.86	48.2	9.24	45.2	8.80	43.6	8.46	42.2	8.12	39.4	7.54
9.0	7.9	50.8	8.80	48.2	8.24	45.2	7.86	43.6	7.54	42.2	7.24	39.4	6.74	
11.0	9.8	50.8	8.22	48.2	7.70	45.2	7.34	43.6	7.04	42.2	6.76	39.4	6.28	
13.0	11.8	50.8	7.70	48.2	7.20	45.2	6.86	43.6	6.60	42.2	6.34	39.4	5.88	
15.0	13.7	50.8	7.26	48.2	6.80	45.2	6.50	43.6	6.24	42.2	5.98	39.4	5.56	
50	-24.8	-25	42.4	15.68	40.0	17.60	37.6	16.64	36.4	15.74	35.2	14.90	32.8	14.12
	-21.8	-22	42.4	17.60	40.0	16.64	37.6	15.74	36.4	14.90	35.2	14.12	32.8	13.36
	-19.8	-20	42.4	16.92	40.0	16.00	37.6	15.16	36.4	14.34	35.2	13.60	32.8	12.86
	-18.8	-19	42.4	16.60	40.0	15.68	37.6	14.86	36.4	14.06	35.2	13.34	32.8	12.62
	-16.7	-17	42.4	15.90	40.0	15.02	37.6	14.22	36.4	13.48	35.2	12.78	32.8	12.10
	-13.7	-15	42.4	14.88	40.0	14.06	37.6	13.34	36.4	12.62	35.2	12.00	32.8	11.34
	-11.8	-13	42.4	14.24	40.0	13.44	37.6	12.76	36.4	12.10	35.2	11.50	32.8	10.86
	-9.8	-11	42.4	13.58	40.0	12.80	37.6	12.18	36.4	11.54	35.2	10.98	32.8	10.36
	-9.5	-10	42.4	13.48	40.0	12.72	37.6	12.08	36.4	11.44	35.2	10.90	32.8	10.28
	-8.5	-9.1	42.4	13.14	40.0	12.40	37.6	11.78	36.4	11.16	35.2	10.64	32.8	10.04
	-7.0	-7.6	42.4	12.64	40.0	11.92	37.6	11.34	36.4	10.74	35.2	10.26	32.8	9.66
	-5.0	-5.6	42.4	11.98	40.0	11.28	37.6	10.74	36.4	10.18	35.2	9.74	32.8	9.16
	-3.0	-3.7	42.4	11.30	40.0	10.64	37.6	10.14	36.4	9.62	35.2	9.22	32.8	8.66
	0.0	-0.7	42.4	10.30	40.0	9.68	37.6	9.26	36.4	8.78	35.2	8.42	32.8	7.92
	3.0	2.2	42.4	9.28	40.0	8.72	37.6	8.36	36.4	7.94	35.2	7.64	32.8	7.16
	5.0	4.1	42.4	8.62	40.0	8.08	37.6	7.76	36.4	7.38	35.2	7.12	32.8	6.66
	7.0	6.0	42.4	7.94	40.0	7.44	37.6	7.16	36.4	6.82	35.2	6.60	32.8	6.16
9.0	7.9	42.4	7.18	40.0	6.72	37.6	6.48	36.4	6.16	35.2	5.96	32.8	5.56	
11.0	9.8	42.4	6.72	40.0	6.28	37.6	6.06	36.4	5.76	35.2	5.58	32.8	5.20	
13.0	11.8	42.4	6.30	40.0	5.90	37.6	5.68	36.4	5.40	35.2	5.24	32.8	4.88	
15.0	13.7	42.4	5.96	40.0	5.58	37.6	5.38	36.4	5.12	35.2	4.96	32.8	4.62	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN260LTE4

Теплопроизводительность (26HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	-24.8	-25	51.2	18.55	51.2	19.45	51.0	20.23	51.0	21.43	51.0	22.56	50.3	24.35
	-21.8	-22	61.7	20.35	61.7	21.24	61.2	22.02	61.2	23.21	61.2	24.35	60.5	26.14
	-19.8	-20	64.7	21.54	64.7	22.44	64.3	23.21	64.3	24.41	64.3	25.55	63.5	27.33
	-18.8	-19	66.2	22.14	66.2	23.04	65.8	23.81	65.8	25.01	65.8	26.14	65.0	27.93
	-16.7	-17	69.5	23.40	69.5	24.29	69.0	25.06	69.0	26.26	69.0	27.40	68.1	29.18
	-13.7	-15	74.0	25.18	74.0	26.08	73.6	26.86	73.6	28.05	73.6	29.18	72.6	27.84
	-11.8	-13	76.4	26.32	76.4	27.21	76.0	27.99	76.0	29.18	76.0	28.27	75.4	27.00
	-9.8	-11	79.0	27.51	79.0	28.41	78.4	29.18	78.4	28.18	78.4	27.30	78.1	26.11
	-9.5	-10	79.5	27.69	79.5	28.58	79.0	29.03	79.0	28.03	78.9	27.15	78.6	25.97
	-8.5	-9.1	81.2	28.29	81.2	29.18	80.7	28.50	80.7	27.53	80.1	26.67	80.0	25.52
	-7.0	-7.6	83.8	29.18	83.8	28.39	83.2	27.71	83.2	26.78	83.2	25.94	82.7	24.85
	-5.0	-5.6	87.3	28.11	87.3	27.33	86.7	26.66	86.7	25.78	86.7	24.98	85.6	23.96
	-3.0	-3.7	90.7	27.04	90.7	26.27	90.1	25.61	90.1	24.77	90.1	24.01	88.6	23.07
	0.0	-0.7	95.8	25.43	95.8	24.67	95.3	24.04	95.3	23.27	95.3	22.56	92.5	21.73
	3.0	2.2	101.0	23.81	101.0	23.09	100.3	22.46	100.3	21.77	98.8	21.11	92.5	20.38
	5.0	4.1	103.9	22.74	103.9	22.03	103.4	21.41	102.2	20.76	99.3	20.15	92.5	19.50
	7.0	6.0	105.6	21.66	105.6	20.97	105.0	20.36	102.9	19.76	99.3	19.18	92.5	18.60
9.0	7.9	105.9	21.54	105.9	20.85	105.5	20.24	102.9	19.66	99.3	19.07	92.5	18.50	
11.0	9.8	105.9	21.41	105.9	20.73	105.5	20.13	102.9	19.55	99.3	18.96	92.5	18.39	
13.0	11.8	105.9	21.30	105.9	20.61	105.5	20.01	102.9	19.43	99.3	18.85	92.5	18.28	
15.0	13.7	105.9	21.18	105.9	20.49	105.5	19.90	102.9	19.32	99.3	18.74	92.5	18.18	
120	-24.8	-25	50.9	19.45	50.9	20.23	50.6	21.43	50.6	22.56	50.6	24.35	49.9	25.60
	-21.8	-22	61.2	21.24	61.2	22.02	60.8	23.21	60.8	24.35	60.8	26.14	60.1	27.40
	-19.8	-20	64.2	22.44	64.2	23.21	63.8	24.41	63.8	25.55	63.8	27.33	63.0	28.58
	-18.8	-19	65.8	23.04	65.8	23.81	65.3	25.01	65.3	26.14	65.3	27.93	64.5	29.18
	-16.7	-17	69.0	24.29	69.0	25.06	68.6	26.26	68.6	27.40	68.6	29.18	67.6	28.32
	-13.7	-15	73.4	26.08	73.4	26.86	73.0	28.05	73.0	29.18	73.0	27.89	72.1	27.10
	-11.8	-13	75.8	27.21	75.8	27.99	75.4	29.18	75.4	28.26	75.4	27.07	74.8	26.31
	-9.8	-11	78.4	28.41	78.4	29.18	77.9	28.15	77.9	27.29	77.9	26.20	77.6	25.49
	-9.5	-10	79.0	28.58	79.0	29.01	78.5	28.00	78.5	27.14	78.5	26.07	78.2	25.36
	-8.5	-9.1	80.7	29.18	80.7	28.47	80.1	27.48	80.1	26.66	80.1	25.64	79.8	24.96
	-7.0	-7.6	83.2	28.33	83.2	27.63	82.7	26.71	82.7	25.92	82.5	24.98	82.1	24.35
	-5.0	-5.6	86.6	27.21	86.6	26.52	86.0	25.68	86.0	24.95	86.0	24.13	85.1	23.53
	-3.0	-3.7	90.1	26.08	90.1	25.42	89.5	24.64	89.5	23.98	89.5	23.26	86.9	22.70
	0.0	-0.7	95.1	24.38	95.1	23.75	94.5	23.10	94.5	22.52	93.3	21.96	86.9	21.47
	3.0	2.2	100.3	22.69	100.3	22.09	98.7	21.55	96.5	21.07	93.4	20.67	86.9	20.24
	5.0	4.1	103.1	21.56	102.6	20.98	99.8	20.52	96.5	20.09	93.4	19.80	86.9	19.42
	7.0	6.0	104.8	20.43	103.9	19.88	99.8	19.49	96.5	19.12	93.4	18.94	86.9	18.60
9.0	7.9	105.0	20.05	103.9	19.50	99.8	19.12	96.5	18.76	93.4	18.58	86.9	18.24	
11.0	9.8	105.0	19.66	103.9	19.13	99.8	18.75	96.5	18.40	93.4	18.22	86.9	17.90	
13.0	11.8	105.0	19.28	103.9	18.76	99.8	18.39	96.5	18.04	93.4	17.86	86.9	17.54	
15.0	13.7	105.0	18.90	103.9	18.38	99.8	18.02	96.5	17.68	93.4	17.51	86.9	17.20	
110	-24.8	-25	50.6	20.23	50.6	21.43	50.3	22.56	50.3	24.35	50.3	25.60	49.7	26.20
	-21.8	-22	60.9	22.02	60.9	23.21	60.5	24.35	60.5	26.14	60.5	27.40	59.8	27.99
	-19.8	-20	63.9	23.21	63.9	24.41	63.5	25.55	63.5	27.33	63.5	28.58	62.7	29.18
	-18.8	-19	65.4	23.81	65.4	25.01	64.9	26.14	64.9	27.93	64.9	29.18	64.2	28.74
	-16.7	-17	68.6	25.06	68.6	26.26	68.2	27.40	68.2	29.18	68.2	28.27	67.2	27.82
	-13.7	-15	73.1	26.86	73.1	28.05	72.6	29.18	72.6	27.79	72.6	26.96	72.6	26.50
	-11.8	-13	75.5	27.99	75.5	29.18	75.0	28.19	75.0	26.91	75.0	26.14	75.0	25.66
	-9.8	-11	78.0	29.18	78.0	28.06	77.5	27.15	77.5	25.98	77.5	25.26	77.5	24.78
	-9.5	-10	78.5	29.00	78.5	27.89	78.1	27.00	78.1	25.84	78.1	25.13	77.9	24.65
	-8.5	-9.1	80.2	28.38	80.2	27.33	79.7	26.48	79.7	25.38	79.7	24.69	78.2	24.20
	-7.0	-7.6	82.8	27.47	82.8	26.49	82.3	25.69	82.3	24.67	82.3	24.04	78.2	23.54
	-5.0	-5.6	86.2	26.24	86.2	25.36	85.6	24.65	85.6	23.75	83.7	23.17	78.2	22.67
	-3.0	-3.7	89.5	25.02	89.5	24.23	88.8	23.61	86.6	22.82	83.7	22.29	78.2	21.78
	0.0	-0.7	94.7	23.17	94.3	22.54	89.5	22.04	86.6	21.42	83.7	20.98	78.2	20.46
	3.0	2.2	99.3	21.34	95.4	20.85	89.5	20.47	86.6	20.02	83.7	19.68	78.2	19.14
	5.0	4.1	100.9	20.11	95.4	19.73	89.5	19.44	86.6	19.10	83.7	18.80	78.2	18.27
	7.0	6.0	101.0	18.89	95.4	18.60	89.5	18.39	86.6	18.16	83.7	17.94	78.2	17.38
9.0	7.9	101.0	18.27	95.4	17.99	89.5	17.79	86.6	17.58	83.7	17.35	78.2	16.82	
11.0	9.8	101.0	17.65	95.4	17.39	89.5	17.19	86.6	16.98	83.7	16.76	78.2	16.24	
13.0	11.8	101.0	17.04	95.4	16.77	89.5	16.59	86.6	16.39	83.7	16.18	78.2	15.68	
15.0	13.7	101.0	16.42	95.4	16.17	89.5	15.99	86.6	15.80	83.7	15.60	78.2	15.11	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (26НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	50.4	21.43	50.4	22.56	50.1	25.93	50.1	25.60	50.1	26.20	49.5	27.40
	-21.8	-22	60.6	23.21	60.6	24.35	60.3	26.14	60.3	27.40	60.3	27.99	59.5	29.18
	-19.8	-20	63.6	24.41	63.6	25.55	63.2	27.33	63.2	28.58	63.2	29.18	62.4	28.22
	-18.8	-19	65.1	25.01	64.7	26.14	64.7	27.93	64.7	29.18	64.7	29.18	63.9	27.74
	-16.7	-17	67.9	26.26	67.9	27.40	67.9	29.18	67.5	28.16	67.5	28.10	66.6	26.73
	-13.7	-15	72.7	28.05	72.7	29.18	72.3	27.69	72.3	26.70	72.3	26.56	71.5	25.29
	-11.8	-13	75.1	29.18	74.7	28.13	74.7	26.73	74.7	25.78	74.7	25.58	71.5	24.37
	-9.8	-11	77.6	28.03	77.6	27.02	77.2	25.74	77.2	24.81	76.7	24.56	71.5	23.41
	-9.5	-10	78.1	27.85	78.1	26.86	77.7	25.59	77.7	24.67	76.7	24.40	71.5	23.27
	-8.5	-9.1	79.8	27.27	79.8	26.30	79.4	25.10	79.3	24.18	76.7	23.89	71.5	22.78
	-7.0	-7.6	83.7	26.40	83.4	25.47	81.9	24.35	79.3	23.45	76.7	23.12	71.5	22.06
	-5.0	-5.6	87.3	25.25	86.5	24.36	81.9	23.36	79.3	22.48	76.7	22.10	71.5	21.10
	-3.0	-3.7	89.9	24.08	87.1	23.25	81.9	22.37	79.3	21.51	76.7	21.06	71.5	20.13
	0.0	-0.7	92.3	22.34	87.1	21.59	81.9	20.88	79.3	20.04	76.7	19.52	71.5	18.69
	3.0	2.2	92.3	20.61	87.1	19.93	81.9	19.38	79.3	18.59	76.7	17.98	71.5	17.24
	5.0	4.1	92.3	19.44	87.1	18.81	81.9	18.39	79.3	17.62	76.7	16.95	71.5	16.28
	7.0	6.0	92.3	18.29	87.1	17.71	81.9	17.40	79.3	16.64	76.7	15.93	71.5	15.32
	9.0	7.9	92.3	17.41	87.1	16.86	81.9	16.57	79.3	15.85	76.7	15.17	71.5	14.59
11.0	9.8	92.3	16.68	87.1	16.15	81.9	15.88	79.3	15.19	76.7	14.53	71.5	13.98	
13.0	11.8	92.3	15.91	87.1	15.41	81.9	15.15	79.3	14.48	76.7	13.86	71.5	13.33	
15.0	13.7	92.3	15.10	87.1	14.62	81.9	14.37	79.3	13.75	76.7	13.15	71.5	12.65	
90	-24.8	-25	50.2	21.04	50.2	22.84	49.9	24.09	49.9	24.69	49.9	25.87	49.3	27.67
	-21.8	-22	60.4	22.84	60.4	24.62	60.1	25.87	60.1	26.47	60.1	27.67	59.2	26.37
	-19.8	-20	63.4	24.03	63.4	25.82	63.0	27.07	63.0	27.67	63.0	26.78	62.2	25.50
	-18.8	-19	65.1	24.62	64.7	26.41	64.5	27.67	64.5	27.20	64.5	26.33	63.7	25.08
	-16.7	-17	67.9	25.87	67.9	27.67	67.5	26.69	67.5	26.23	67.5	25.38	65.2	24.17
	-13.7	-15	72.7	27.67	72.7	26.21	72.1	25.32	72.1	24.84	70.2	24.04	65.2	22.88
	-11.8	-13	75.1	26.66	74.7	25.30	74.4	24.44	72.6	23.95	70.2	23.19	65.2	22.05
	-9.8	-11	77.6	25.60	77.6	24.32	75.0	23.51	72.6	23.03	70.2	22.30	65.2	21.19
	-9.5	-10	78.1	25.44	78.1	24.18	75.0	23.37	72.6	22.89	70.2	22.16	65.2	21.05
	-8.5	-9.1	79.8	24.92	79.2	23.70	75.0	22.92	72.6	22.42	70.2	21.71	65.2	20.62
	-7.0	-7.6	83.7	24.13	79.6	22.98	75.0	22.22	72.6	21.72	70.2	21.04	65.2	19.98
	-5.0	-5.6	84.6	23.06	79.6	22.01	75.0	21.30	72.6	20.79	70.2	20.15	65.2	19.11
	-3.0	-3.7	84.6	22.00	79.6	21.04	75.0	20.38	72.6	19.87	70.2	19.25	65.2	18.25
	0.0	-0.7	84.6	20.42	79.6	19.58	75.0	18.99	72.6	18.47	70.2	17.90	65.2	16.96
	3.0	2.2	84.6	18.83	79.6	18.13	75.0	17.61	72.6	17.08	70.2	16.56	65.2	15.65
	5.0	4.1	84.6	17.77	79.6	17.16	75.0	16.68	72.6	16.15	70.2	15.66	65.2	14.79
	7.0	6.0	84.6	16.71	79.6	16.19	75.0	15.75	72.6	15.22	70.2	14.77	65.2	13.92
	9.0	7.9	84.6	15.73	79.6	15.24	75.0	14.83	72.6	14.33	70.2	13.91	65.2	13.12
11.0	9.8	84.6	14.75	79.6	14.30	75.0	13.91	72.6	13.44	70.2	13.03	65.2	12.30	
13.0	11.8	84.6	13.77	79.6	13.34	75.0	12.99	72.6	12.54	70.2	12.17	65.2	11.48	
15.0	13.7	84.6	12.80	79.6	12.40	75.0	12.06	72.6	11.66	70.2	11.31	65.2	10.66	
80	-24.8	-25	50.0	17.91	50.0	19.70	49.7	20.96	49.7	21.55	49.7	24.53	49.1	23.39
	-21.8	-22	60.1	19.70	60.1	21.49	59.7	22.74	59.7	24.53	59.7	23.39	58.3	22.30
	-19.8	-20	63.1	20.89	63.1	22.68	62.7	24.53	62.7	23.72	62.4	22.63	58.3	21.58
	-18.8	-19	64.6	21.49	64.6	24.53	64.2	24.12	64.2	23.31	62.6	22.25	58.3	21.22
	-16.7	-17	67.4	24.53	67.4	23.66	67.0	23.25	65.0	22.46	62.6	21.45	58.3	20.45
	-13.7	-15	71.2	23.23	71.2	22.42	67.0	22.00	65.0	21.25	62.6	20.31	58.3	19.37
	-11.8	-13	74.1	22.41	71.4	21.62	67.0	21.21	65.0	20.48	62.6	19.59	58.3	18.68
	-9.8	-11	75.6	21.53	71.4	20.80	67.0	20.38	65.0	19.67	62.6	18.82	58.3	17.96
	-9.5	-10	75.7	21.40	71.4	20.67	67.0	20.26	65.0	19.55	62.6	18.71	58.3	17.85
	-8.5	-9.1	75.8	20.97	71.4	20.25	67.0	19.84	65.0	19.14	62.6	18.33	58.3	17.48
	-7.0	-7.6	75.8	20.31	71.4	19.64	67.0	19.22	65.0	18.53	62.6	17.76	58.3	16.94
	-5.0	-5.6	75.8	19.45	71.4	18.80	67.0	18.39	65.0	17.72	62.6	16.99	58.3	16.22
	-3.0	-3.7	75.8	18.58	71.4	17.97	67.0	17.56	65.0	16.91	62.6	16.24	58.3	15.50
	0.0	-0.7	75.8	17.27	71.4	16.73	67.0	16.32	65.0	15.69	62.6	15.09	58.3	14.40
	3.0	2.2	75.8	15.97	71.4	15.48	67.0	15.07	65.0	14.47	62.6	13.95	58.3	13.32
	5.0	4.1	75.8	15.10	71.4	14.65	67.0	14.24	65.0	13.66	62.6	13.20	58.3	12.59
	7.0	6.0	75.8	14.23	71.4	13.81	67.0	13.41	65.0	12.85	62.6	12.43	58.3	11.87
	9.0	7.9	75.8	13.36	71.4	12.98	67.0	12.59	65.0	12.07	62.6	11.67	58.3	11.15
11.0	9.8	75.8	12.40	71.4	12.04	67.0	11.69	65.0	11.20	62.6	10.84	58.3	10.35	
13.0	11.8	75.8	11.58	71.4	11.24	67.0	10.91	65.0	10.46	62.6	10.11	58.3	9.66	
15.0	13.7	75.8	10.90	71.4	10.58	67.0	10.27	65.0	9.84	62.6	9.52	58.3	9.08	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (26HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			СТ (°С)	ВТ (°С)	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	-24.8	-25	50.0	19.16	50.0	19.76	49.7	20.96	49.7	22.74	49.7	21.64	49.0	20.60
	-21.8	-22	57.4	20.96	57.4	21.55	57.0	22.74	55.1	21.64	53.5	20.60	49.9	19.60
	-19.8	-20	62.4	22.14	60.7	22.74	57.0	21.97	55.1	20.89	53.5	19.91	49.9	18.93
	-18.8	-19	64.2	22.74	60.7	22.34	57.0	21.57	55.1	20.52	53.5	19.56	49.9	18.60
	-16.7	-17	64.2	21.90	60.7	21.49	57.0	20.75	55.1	19.75	53.5	18.83	49.9	17.90
	-13.7	-15	64.2	20.69	60.7	20.28	57.0	19.58	55.1	18.63	53.5	17.79	49.9	16.90
	-11.8	-13	64.2	19.93	60.7	19.51	57.0	18.84	55.1	17.93	53.5	17.14	49.9	16.26
	-9.8	-11	64.2	19.13	60.7	18.70	57.0	18.06	55.1	17.19	53.5	16.45	49.9	15.60
	-9.5	-10	64.2	19.01	60.7	18.57	57.0	17.94	55.1	17.09	53.5	16.34	49.9	15.50
	-8.5	-9.1	64.2	18.61	60.7	18.16	57.0	17.55	55.1	16.71	53.5	16.00	49.9	15.17
	-7.0	-7.6	64.2	18.00	60.7	17.56	57.0	16.97	55.1	16.16	53.5	15.49	49.9	14.67
	-5.0	-5.6	64.2	17.20	60.7	16.75	57.0	16.18	55.1	15.42	53.5	14.79	49.9	14.01
	-3.0	-3.7	64.2	16.40	60.7	15.94	57.0	15.40	55.1	14.67	53.5	14.10	49.9	13.33
	0.0	-0.7	64.2	15.20	60.7	14.73	57.0	14.22	55.1	13.57	53.5	13.06	49.9	12.33
	3.0	2.2	64.2	13.99	60.7	13.51	57.0	13.06	55.1	12.46	53.5	12.03	49.9	11.34
	5.0	4.1	64.2	13.19	60.7	12.70	57.0	12.28	55.1	11.71	53.5	11.33	49.9	10.67
	7.0	6.0	64.2	12.39	60.7	11.89	57.0	11.49	55.1	10.98	53.5	10.64	49.9	10.01
9.0	7.9	64.2	11.19	60.7	10.74	57.0	10.38	55.1	9.91	53.5	9.61	49.9	9.04	
11.0	9.8	64.2	10.42	60.7	10.00	57.0	9.66	55.1	9.23	53.5	8.95	49.9	8.41	
13.0	11.8	64.2	9.75	60.7	9.35	57.0	9.04	55.1	8.63	53.5	8.37	49.9	7.87	
15.0	13.7	64.2	9.19	60.7	8.82	57.0	8.52	55.1	8.14	53.5	7.90	49.9	7.42	
60	-24.8	-25	49.2	17.97	49.2	19.16	48.9	20.96	47.3	19.90	45.7	18.92	42.7	17.98
	-21.8	-22	52.7	19.76	52.2	20.96	48.9	19.90	47.3	18.92	45.7	17.98	42.7	17.08
	-19.8	-20	55.1	20.96	52.2	20.21	48.9	19.20	47.3	18.25	45.7	17.37	42.7	16.48
	-18.8	-19	55.1	20.58	52.2	19.84	48.9	18.86	47.3	17.92	45.7	17.06	42.7	16.18
	-16.7	-17	55.1	19.80	52.2	19.07	48.9	18.11	47.3	17.23	45.7	16.40	42.7	15.55
	-13.7	-15	55.1	18.69	52.2	17.95	48.9	17.07	47.3	16.25	45.7	15.47	42.7	14.64
	-11.8	-13	55.1	17.97	52.2	17.25	48.9	16.40	47.3	15.62	45.7	14.88	42.7	14.07
	-9.8	-11	55.1	17.23	52.2	16.51	48.9	15.70	47.3	14.96	45.7	14.26	42.7	13.47
	-9.5	-10	55.1	17.12	52.2	16.40	48.9	15.59	47.3	14.86	45.7	14.17	42.7	13.38
	-8.5	-9.1	55.1	16.75	52.2	16.03	48.9	15.24	47.3	14.54	45.7	13.86	42.7	13.07
	-7.0	-7.6	55.1	16.20	52.2	15.47	48.9	14.72	47.3	14.04	45.7	13.40	42.7	12.63
	-5.0	-5.6	55.1	15.45	52.2	14.74	48.9	14.02	47.3	13.38	45.7	12.77	42.7	12.02
	-3.0	-3.7	55.1	14.71	52.2	14.00	48.9	13.31	47.3	12.73	45.7	12.15	42.7	11.43
	0.0	-0.7	55.1	13.59	52.2	12.88	48.9	12.27	47.3	11.73	45.7	11.23	42.7	10.53
	3.0	2.2	55.1	12.48	52.2	11.78	48.9	11.21	47.3	10.75	45.7	10.29	42.7	9.62
	5.0	4.1	55.1	11.74	52.2	11.03	48.9	10.52	47.3	10.09	45.7	9.67	42.7	9.02
	7.0	6.0	55.1	10.99	52.2	10.30	48.9	9.82	47.3	9.43	45.7	9.05	42.7	8.41
9.0	7.9	55.1	9.81	52.2	9.19	48.9	8.76	47.3	8.41	45.7	8.08	42.7	7.51	
11.0	9.8	55.1	9.16	52.2	8.58	48.9	8.18	47.3	7.86	45.7	7.54	42.7	7.01	
13.0	11.8	55.1	8.58	52.2	8.03	48.9	7.66	47.3	7.36	45.7	7.07	42.7	6.56	
15.0	13.7	55.1	8.10	52.2	7.59	48.9	7.24	47.3	6.96	45.7	6.67	42.7	6.20	
50	-24.8	-25	46.0	17.37	43.4	19.16	40.7	18.14	39.4	17.18	38.1	16.27	35.5	15.43
	-21.8	-22	46.0	19.16	43.4	18.14	40.7	17.18	39.4	16.27	38.1	15.43	35.5	14.62
	-19.8	-20	46.0	18.44	43.4	17.45	40.7	16.55	39.4	15.67	38.1	14.88	35.5	14.08
	-18.8	-19	46.0	18.09	43.4	17.11	40.7	16.23	39.4	15.37	38.1	14.60	35.5	13.82
	-16.7	-17	46.0	17.34	43.4	16.40	40.7	15.55	39.4	14.74	38.1	14.00	35.5	13.26
	-13.7	-15	46.0	16.26	43.4	15.37	40.7	14.60	39.4	13.83	38.1	13.16	35.5	12.44
	-11.8	-13	46.0	15.58	43.4	14.72	40.7	13.99	39.4	13.27	38.1	12.63	35.5	11.93
	-9.8	-11	46.0	14.87	43.4	14.03	40.7	13.36	39.4	12.66	38.1	12.07	35.5	11.39
	-9.5	-10	46.0	14.77	43.4	13.94	40.7	13.26	39.4	12.57	38.1	11.98	35.5	11.31
	-8.5	-9.1	46.0	14.41	43.4	13.60	40.7	12.94	39.4	12.26	38.1	11.70	35.5	11.04
	-7.0	-7.6	46.0	13.87	43.4	13.09	40.7	12.46	39.4	11.81	38.1	11.29	35.5	10.64
	-5.0	-5.6	46.0	13.16	43.4	12.40	40.7	11.82	39.4	11.21	38.1	10.73	35.5	10.10
	-3.0	-3.7	46.0	12.44	43.4	11.72	40.7	11.18	39.4	10.61	38.1	10.17	35.5	9.56
	0.0	-0.7	46.0	11.37	43.4	10.69	40.7	10.23	39.4	9.71	38.1	9.32	35.5	8.76
	3.0	2.2	46.0	10.29	43.4	9.67	40.7	9.27	39.4	8.80	38.1	8.48	35.5	7.95
	5.0	4.1	46.0	9.58	43.4	8.98	40.7	8.63	39.4	8.20	38.1	7.92	35.5	7.41
	7.0	6.0	46.0	8.86	43.4	8.30	40.7	7.99	39.4	7.60	38.1	7.36	35.5	6.87
9.0	7.9	46.0	8.01	43.4	7.50	40.7	7.22	39.4	6.86	38.1	6.65	35.5	6.20	
11.0	9.8	46.0	7.49	43.4	7.01	40.7	6.76	39.4	6.42	38.1	6.22	35.5	5.80	
13.0	11.8	46.0	7.03	43.4	6.58	40.7	6.34	39.4	6.03	38.1	5.84	35.5	5.45	
15.0	13.7	46.0	6.65	43.4	6.23	40.7	6.00	39.4	5.71	38.1	5.53	35.5	5.15	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN280LTE4

Теплопроизводительность (28НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	52.6	19.22	52.6	20.22	52.3	21.09	52.3	22.42	52.3	23.68	52.2	25.69
	-21.8	-22	63.6	21.22	63.6	22.22	63.2	23.08	63.2	24.42	63.2	25.69	63.1	27.69
	-19.8	-20	66.9	22.55	66.9	23.55	66.5	24.42	66.5	25.75	66.5	27.02	66.4	29.01
	-18.8	-19	68.6	23.22	68.6	24.22	68.2	25.08	68.2	26.42	68.2	27.69	68.1	29.68
	-16.7	-17	72.1	24.62	72.1	25.62	71.7	26.48	71.7	27.82	71.7	29.09	71.5	31.08
	-13.7	-15	77.1	26.61	77.1	27.61	76.6	28.49	76.6	29.82	76.6	31.08	76.4	29.75
	-11.8	-13	79.7	27.88	79.7	28.89	79.2	29.75	79.2	31.08	79.2	30.18	79.2	28.91
	-9.8	-11	82.5	29.22	82.5	30.22	81.9	31.08	81.9	30.10	81.9	29.22	81.9	28.01
	-9.5	-10	83.2	29.41	83.2	30.41	82.7	30.93	82.7	29.95	82.3	29.07	82.3	27.88
	-8.5	-9.1	86.0	30.08	86.0	31.08	85.5	30.41	85.5	29.46	83.7	28.59	83.7	27.43
	-7.0	-7.6	90.3	31.08	90.3	30.32	89.6	29.65	89.6	28.72	89.6	27.87	87.6	26.76
	-5.0	-5.6	95.9	30.06	95.9	29.29	95.2	28.62	95.2	27.73	95.2	26.91	90.8	25.88
	-3.0	-3.7	101.5	29.03	101.5	28.26	100.8	27.60	100.8	26.74	100.8	25.95	94.1	24.98
	0.0	-0.7	109.8	27.50	109.8	26.72	109.1	26.06	108.0	25.26	105.8	24.51	98.8	23.65
	3.0	2.2	112.7	25.95	112.7	25.19	112.2	24.52	110.6	23.78	106.9	23.08	99.6	22.30
	5.0	4.1	114.0	24.93	114.0	24.16	113.6	23.49	110.8	22.79	106.9	22.12	99.6	21.42
	7.0	6.0	114.0	23.90	114.0	23.14	113.6	22.47	110.8	21.81	106.9	21.16	99.6	20.53
9.0	7.9	114.0	23.86	114.0	23.09	113.6	22.42	110.8	21.77	106.9	21.12	99.6	20.49	
11.0	9.8	114.0	23.81	114.0	23.05	113.6	22.38	110.8	21.73	106.9	21.08	99.6	20.45	
13.0	11.8	114.0	23.77	114.0	23.00	113.6	22.33	110.8	21.68	106.9	21.03	99.6	20.41	
15.0	13.7	114.0	23.73	114.0	22.95	113.6	22.29	110.8	21.64	106.9	20.99	99.6	20.37	
120	-24.8	-25	52.3	20.22	52.3	21.09	51.9	22.42	51.9	23.68	51.9	25.69	51.8	27.09
	-21.8	-22	63.2	22.22	63.2	23.08	62.8	24.42	62.8	25.69	62.8	27.69	62.7	29.09
	-19.8	-20	66.5	23.55	66.5	24.42	66.0	25.75	66.0	27.02	66.0	29.01	65.9	30.41
	-18.8	-19	68.1	24.22	68.1	25.08	67.7	26.42	67.7	27.69	67.7	29.68	67.6	31.08
	-16.7	-17	71.6	25.62	71.6	26.48	71.2	27.82	71.2	29.09	71.2	31.08	71.0	30.22
	-13.7	-15	76.5	27.61	76.5	28.49	76.0	29.82	76.0	31.08	76.0	29.79	75.9	29.00
	-11.8	-13	79.1	28.89	79.1	29.75	78.6	31.08	78.6	30.16	78.6	28.98	78.6	28.22
	-9.8	-11	81.8	30.22	81.8	31.08	81.3	30.06	81.3	29.20	81.3	28.12	81.3	27.40
	-9.5	-10	82.7	30.41	82.7	30.92	82.2	29.91	82.2	29.05	82.2	27.98	82.2	27.27
	-8.5	-9.1	85.5	31.08	85.5	30.38	84.9	29.40	84.9	28.58	84.4	27.56	84.4	26.87
	-7.0	-7.6	89.6	30.25	89.6	29.56	89.1	28.64	89.1	27.85	87.0	26.91	86.9	26.26
	-5.0	-5.6	95.2	29.16	95.2	28.47	94.5	27.62	94.5	26.89	94.5	26.05	90.2	25.44
	-3.0	-3.7	100.7	28.06	100.7	27.38	100.1	26.60	100.1	25.92	99.2	25.19	92.9	24.62
	0.0	-0.7	109.0	26.40	108.5	25.75	105.7	25.07	103.7	24.48	100.6	23.90	93.5	23.39
	3.0	2.2	111.9	24.75	111.2	24.11	107.5	23.54	103.9	23.03	100.6	22.61	93.5	22.16
	5.0	4.1	113.1	23.65	111.9	23.02	107.5	22.52	103.9	22.06	100.6	21.75	93.5	21.34
	7.0	6.0	113.1	22.55	111.9	21.93	107.5	21.51	103.9	21.09	100.6	20.90	93.5	20.52
9.0	7.9	113.1	22.22	111.9	21.61	107.5	21.18	103.9	20.78	100.6	20.59	93.5	20.22	
11.0	9.8	113.1	21.88	111.9	21.29	107.5	20.87	103.9	20.47	100.6	20.28	93.5	19.92	
13.0	11.8	113.1	21.55	111.9	20.97	107.5	20.56	103.9	20.16	100.6	19.97	93.5	19.61	
15.0	13.7	113.1	21.22	111.9	20.64	107.5	20.23	103.9	19.85	100.6	19.67	93.5	19.31	
110	-24.8	-25	51.9	21.09	51.9	22.42	51.7	23.68	51.7	25.69	51.7	27.09	51.6	27.75
	-21.8	-22	62.9	23.08	62.9	24.42	62.5	25.69	62.5	27.69	62.5	29.09	62.4	29.75
	-19.8	-20	66.1	24.42	66.1	25.75	65.7	27.02	65.7	29.01	65.7	30.41	65.5	31.08
	-18.8	-19	67.7	25.08	67.7	26.42	67.3	27.69	67.3	29.68	67.3	31.08	67.2	30.63
	-16.7	-17	71.2	26.48	71.2	27.82	70.8	29.09	70.8	31.08	70.8	30.17	70.6	29.71
	-13.7	-15	76.2	28.49	76.2	29.82	75.6	31.08	75.6	29.69	75.6	28.85	75.6	28.38
	-11.8	-13	78.7	29.75	78.7	31.08	78.2	30.09	78.2	28.81	78.2	28.02	78.2	27.53
	-9.8	-11	81.4	31.08	81.4	29.96	80.9	29.05	80.9	27.87	80.9	27.14	80.9	26.64
	-9.5	-10	82.2	30.91	82.2	29.79	81.8	28.90	81.8	27.73	81.8	27.02	81.8	26.51
	-8.5	-9.1	85.0	30.29	85.0	29.23	84.4	28.38	84.4	27.27	84.1	26.58	83.6	26.06
	-7.0	-7.6	89.1	29.38	89.1	28.39	88.6	27.59	88.6	26.56	87.1	25.92	84.2	25.39
	-5.0	-5.6	94.7	28.15	94.7	27.27	94.0	26.55	93.0	25.64	89.2	25.05	84.2	24.51
	-3.0	-3.7	100.1	26.94	100.1	26.14	96.4	25.51	93.3	24.71	90.1	24.16	84.2	23.62
	0.0	-0.7	106.5	25.10	102.7	24.45	96.4	23.94	93.3	23.31	90.1	22.85	84.2	22.29
	3.0	2.2	108.7	23.28	102.7	22.77	96.4	22.38	93.3	21.91	90.1	21.55	84.2	20.96
	5.0	4.1	108.7	22.06	102.7	21.65	96.4	21.34	93.3	20.98	90.1	20.66	84.2	20.07
	7.0	6.0	108.7	20.84	102.7	20.53	96.4	20.29	93.3	20.04	90.1	19.79	84.2	19.18
9.0	7.9	108.7	20.25	102.7	19.94	96.4	19.72	93.3	19.48	90.1	19.24	84.2	18.64	
11.0	9.8	108.7	19.66	102.7	19.37	96.4	19.15	93.3	18.92	90.1	18.67	84.2	18.09	
13.0	11.8	108.7	19.08	102.7	18.78	96.4	18.57	93.3	18.35	90.1	18.11	84.2	17.55	
15.0	13.7	108.7	18.49	102.7	18.21	96.4	18.00	93.3	17.79	90.1	17.56	84.2	17.02	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (28HP)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	51.7	22.42	51.7	23.68	51.4	27.53	51.4	27.09	51.4	27.75	51.3	29.09
	-21.8	-22	62.5	24.42	62.5	25.69	62.2	27.69	62.2	29.09	62.2	29.75	62.0	31.08
	-19.8	-20	65.8	25.75	65.8	27.02	65.4	29.01	65.4	30.41	65.4	31.08	65.3	30.09
	-18.8	-19	67.5	26.42	67.0	27.69	67.0	29.68	67.0	31.08	67.0	31.08	66.9	29.61
	-16.7	-17	70.5	27.82	70.5	29.09	70.5	31.08	70.1	30.05	70.1	29.98	69.9	28.57
	-13.7	-15	75.8	29.82	75.8	31.08	75.3	29.89	75.3	28.57	75.3	28.41	75.2	27.10
	-11.8	-13	78.3	31.08	77.9	30.03	77.9	29.12	77.9	27.63	77.9	27.42	76.7	26.16
	-9.8	-11	80.9	29.93	80.9	28.91	80.6	28.07	80.6	26.65	80.6	26.37	76.9	25.18
	-9.5	-10	81.8	29.75	81.8	28.75	81.4	27.91	81.4	26.50	81.2	26.21	76.9	25.03
	-8.5	-9.1	84.5	29.16	84.5	28.19	84.1	27.39	85.4	26.01	82.6	25.69	76.9	24.53
	-7.0	-7.6	90.1	28.30	89.8	27.35	88.2	26.59	85.4	25.27	82.6	24.91	76.9	23.80
	-5.0	-5.6	94.1	27.14	93.1	26.23	88.2	25.54	85.4	24.28	82.6	23.86	76.9	22.81
	-3.0	-3.7	96.8	25.98	93.8	25.12	88.2	24.48	85.4	23.30	82.6	22.81	76.9	21.82
	0.0	-0.7	99.5	24.23	93.8	23.45	88.2	22.90	85.4	21.81	82.6	21.24	76.9	20.35
	3.0	2.2	99.5	22.50	93.8	21.77	88.2	21.31	85.4	20.34	82.6	19.66	76.9	18.87
	5.0	4.1	99.5	21.33	93.8	20.65	88.2	20.25	85.4	19.35	82.6	18.62	76.9	17.88
	7.0	6.0	99.5	20.18	93.8	19.54	88.2	19.20	85.4	18.37	82.6	17.57	76.9	16.91
9.0	7.9	99.5	19.25	93.8	18.65	88.2	18.32	85.4	17.53	82.6	16.77	76.9	16.13	
11.0	9.8	99.5	18.49	93.8	17.91	88.2	17.60	85.4	16.84	82.6	16.11	76.9	15.50	
13.0	11.8	99.5	17.69	93.8	17.13	88.2	16.84	85.4	16.10	82.6	15.40	76.9	14.82	
15.0	13.7	99.5	16.84	93.8	16.31	88.2	16.02	85.4	15.33	82.6	14.67	76.9	14.11	
90	-24.8	-25	51.5	22.07	51.5	24.07	51.2	25.47	51.2	26.14	51.2	27.47	51.1	29.47
	-21.8	-22	62.3	24.07	62.3	26.07	62.0	27.47	62.0	28.13	62.0	29.47	61.8	28.14
	-19.8	-20	65.6	25.41	65.6	27.40	65.1	28.80	65.1	29.47	65.1	28.56	65.0	27.25
	-18.8	-19	67.5	26.07	67.0	28.07	66.8	29.47	66.8	28.99	66.8	28.10	66.7	26.81
	-16.7	-17	70.5	27.47	70.5	29.47	70.1	28.48	70.1	28.01	70.1	27.13	69.3	25.88
	-13.7	-15	75.8	29.47	75.8	28.00	75.1	27.09	75.1	26.59	74.5	25.76	70.3	24.55
	-11.8	-13	78.3	28.46	77.9	27.07	77.6	26.19	77.0	25.69	75.6	24.90	70.3	23.70
	-9.8	-11	80.9	27.39	80.9	26.09	79.6	25.25	78.2	24.74	75.6	23.98	70.3	22.82
	-9.5	-10	81.8	27.23	81.8	25.95	80.2	25.11	78.2	24.60	75.6	23.85	70.3	22.68
	-8.5	-9.1	84.5	26.70	83.9	25.46	80.7	24.65	78.2	24.13	75.6	23.39	70.3	22.24
	-7.0	-7.6	90.1	25.90	85.7	24.73	80.7	23.94	78.2	23.41	75.6	22.70	70.3	21.58
	-5.0	-5.6	91.1	24.83	85.7	23.74	80.7	23.01	78.2	22.47	75.6	21.79	70.3	20.69
	-3.0	-3.7	91.1	23.77	85.7	22.76	80.7	22.07	78.2	21.53	75.6	20.87	70.3	19.80
	0.0	-0.7	91.1	22.17	85.7	21.29	80.7	20.67	78.2	20.11	75.6	19.50	70.3	18.48
	3.0	2.2	91.1	20.57	85.7	19.83	80.7	19.26	78.2	18.69	75.6	18.13	70.3	17.14
	5.0	4.1	91.1	19.50	85.7	18.85	80.7	18.33	78.2	17.75	75.6	17.21	70.3	16.26
	7.0	6.0	91.1	18.44	85.7	17.87	80.7	17.38	78.2	16.79	75.6	16.30	70.3	15.36
9.0	7.9	91.1	17.44	85.7	16.90	80.7	16.45	78.2	15.89	75.6	15.42	70.3	14.54	
11.0	9.8	91.1	16.45	85.7	15.95	80.7	15.52	78.2	14.99	75.6	14.54	70.3	13.71	
13.0	11.8	91.1	15.46	85.7	14.98	80.7	14.58	78.2	14.08	75.6	13.66	70.3	12.88	
15.0	13.7	91.1	14.47	85.7	14.02	80.7	13.64	78.2	13.18	75.6	12.79	70.3	12.05	
80	-24.8	-25	51.3	18.73	51.3	20.74	51.0	22.14	51.0	22.80	51.0	26.13	50.9	24.96
	-21.8	-22	62.1	20.74	62.1	22.73	61.6	24.13	61.6	26.13	61.6	24.96	61.0	23.84
	-19.8	-20	65.3	22.06	65.3	24.06	64.9	26.13	64.9	25.30	64.9	24.18	62.8	23.10
	-18.8	-19	67.0	22.73	67.0	26.13	66.5	25.71	66.5	24.88	66.0	23.79	62.8	22.73
	-16.7	-17	70.6	26.13	70.6	25.24	70.1	24.82	69.2	24.01	67.5	22.97	62.8	21.93
	-13.7	-15	75.5	24.81	75.5	23.98	72.2	23.55	70.0	22.77	67.5	21.80	62.8	20.82
	-11.8	-13	79.3	23.98	76.9	23.17	72.2	22.75	70.0	21.98	67.5	21.06	62.8	20.11
	-9.8	-11	81.5	23.10	76.9	22.33	72.2	21.90	70.0	21.15	67.5	20.27	62.8	19.36
	-9.5	-10	81.6	22.96	76.9	22.21	72.2	21.78	70.0	21.03	67.5	20.16	62.8	19.26
	-8.5	-9.1	81.6	22.52	76.9	21.78	72.2	21.35	70.0	20.61	67.5	19.76	62.8	18.87
	-7.0	-7.6	81.6	21.86	76.9	21.16	72.2	20.72	70.0	19.99	67.5	19.18	62.8	18.32
	-5.0	-5.6	81.6	20.98	76.9	20.31	72.2	19.87	70.0	19.16	67.5	18.40	62.8	17.57
	-3.0	-3.7	81.6	20.10	76.9	19.47	72.2	19.02	70.0	18.33	67.5	17.62	62.8	16.83
	0.0	-0.7	81.6	18.78	76.9	18.20	72.2	17.76	70.0	17.09	67.5	16.44	62.8	15.71
	3.0	2.2	81.6	17.46	76.9	16.93	72.2	16.49	70.0	15.84	67.5	15.28	62.8	14.59
	5.0	4.1	81.6	16.59	76.9	16.09	72.2	15.64	70.0	15.01	67.5	14.50	62.8	13.84
	7.0	6.0	81.6	15.70	76.9	15.24	72.2	14.80	70.0	14.18	67.5	13.71	62.8	13.10
9.0	7.9	81.6	14.74	76.9	14.32	72.2	13.89	70.0	13.32	67.5	12.88	62.8	12.30	
11.0	9.8	81.6	13.68	76.9	13.29	72.2	12.90	70.0	12.36	67.5	11.96	62.8	11.42	
13.0	11.8	81.6	12.77	76.9	12.40	72.2	12.04	70.0	11.54	67.5	11.15	62.8	10.66	
15.0	13.7	81.6	12.03	76.9	11.67	72.2	11.33	70.0	10.86	67.5	10.51	62.8	10.02	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (28НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	-24.8	-25	51.3	20.13	51.3	20.80	51.0	22.14	51.0	24.13	51.0	23.00	50.8	21.94
	-21.8	-22	60.9	22.14	60.9	22.80	60.4	24.13	59.3	23.00	57.6	21.94	53.7	20.91
	-19.8	-20	65.0	23.46	64.4	24.13	61.4	23.34	59.3	22.24	57.6	21.23	53.7	20.22
	-18.8	-19	67.0	24.13	65.3	23.72	61.4	22.94	59.3	21.86	57.6	20.88	53.7	19.88
	-16.7	-17	69.1	23.28	65.3	22.86	61.4	22.11	59.3	21.07	57.6	20.13	53.7	19.16
	-13.7	-15	69.1	22.06	65.3	21.63	61.4	20.91	59.3	19.93	57.6	19.07	53.7	18.13
	-11.8	-13	69.1	21.29	65.3	20.85	61.4	20.15	59.3	19.21	57.6	18.40	53.7	17.48
	-9.8	-11	69.1	20.48	65.3	20.03	61.4	19.37	59.3	18.46	57.6	17.69	53.7	16.80
	-9.5	-10	69.1	20.36	65.3	19.90	61.4	19.24	59.3	18.35	57.6	17.58	53.7	16.70
	-8.5	-9.1	69.1	19.95	65.3	19.49	61.4	18.85	59.3	17.97	57.6	17.23	53.7	16.36
	-7.0	-7.6	69.1	19.34	65.3	18.87	61.4	18.25	59.3	17.40	57.6	16.70	53.7	15.84
	-5.0	-5.6	69.1	18.53	65.3	18.05	61.4	17.45	59.3	16.65	57.6	15.99	53.7	15.16
	-3.0	-3.7	69.1	17.72	65.3	17.23	61.4	16.66	59.3	15.89	57.6	15.29	53.7	14.47
	0.0	-0.7	69.1	16.51	65.3	16.00	61.4	15.46	59.3	14.76	57.6	14.22	53.7	13.44
	3.0	2.2	69.1	15.29	65.3	14.76	61.4	14.28	59.3	13.62	57.6	13.16	53.7	12.42
	5.0	4.1	69.1	14.48	65.3	13.94	61.4	13.48	59.3	12.86	57.6	12.45	53.7	11.73
7.0	6.0	69.1	13.67	65.3	13.12	61.4	12.68	59.3	12.11	57.6	11.74	53.7	11.05	
9.0	7.9	69.1	12.35	65.3	11.85	61.4	11.45	59.3	10.93	57.6	10.61	53.7	9.97	
11.0	9.8	69.1	11.50	65.3	11.03	61.4	10.66	59.3	10.19	57.6	9.87	53.7	9.28	
13.0	11.8	69.1	10.76	65.3	10.32	61.4	9.97	59.3	9.53	57.6	9.24	53.7	8.69	
15.0	13.7	69.1	10.14	65.3	9.73	61.4	9.41	59.3	8.98	57.6	8.71	53.7	8.19	
60	-24.8	-25	50.7	18.80	50.7	20.13	50.4	22.14	49.6	21.07	48.9	20.06	46.0	19.11
	-21.8	-22	55.8	20.80	56.2	22.14	52.7	21.07	50.9	20.06	49.2	19.11	46.0	18.18
	-19.8	-20	59.3	22.14	56.2	21.38	52.7	20.35	50.9	19.39	49.2	18.48	46.0	17.57
	-18.8	-19	59.3	21.76	56.2	21.01	52.7	20.00	50.9	19.05	49.2	18.16	46.0	17.26
	-16.7	-17	59.3	20.98	56.2	20.23	52.7	19.25	50.9	18.35	49.2	17.49	46.0	16.61
	-13.7	-15	59.3	19.86	56.2	19.10	52.7	18.19	50.9	17.35	49.2	16.54	46.0	15.68
	-11.8	-13	59.3	19.14	56.2	18.39	52.7	17.52	50.9	16.71	49.2	15.94	46.0	15.10
	-9.8	-11	59.3	18.40	56.2	17.64	52.7	16.80	50.9	16.04	49.2	15.31	46.0	14.47
	-9.5	-10	59.3	18.29	56.2	17.53	52.7	16.70	50.9	15.93	49.2	15.22	46.0	14.39
	-8.5	-9.1	59.3	17.91	56.2	17.16	52.7	16.34	50.9	15.61	49.2	14.90	46.0	14.07
	-7.0	-7.6	59.3	17.35	56.2	16.59	52.7	15.81	50.9	15.10	49.2	14.43	46.0	13.61
	-5.0	-5.6	59.3	16.61	56.2	15.85	52.7	15.09	50.9	14.43	49.2	13.79	46.0	12.99
	-3.0	-3.7	59.3	15.86	56.2	15.10	52.7	14.38	50.9	13.76	49.2	13.15	46.0	12.38
	0.0	-0.7	59.3	14.74	56.2	13.97	52.7	13.32	50.9	12.75	49.2	12.21	46.0	11.45
	3.0	2.2	59.3	13.62	56.2	12.86	52.7	12.25	50.9	11.75	49.2	11.25	46.0	10.53
	5.0	4.1	59.3	12.88	56.2	12.11	52.7	11.55	50.9	11.08	49.2	10.62	46.0	9.90
7.0	6.0	59.3	12.13	56.2	11.37	52.7	10.83	50.9	10.41	49.2	9.99	46.0	9.28	
9.0	7.9	59.3	10.83	56.2	10.14	52.7	9.67	50.9	9.28	49.2	8.91	46.0	8.29	
11.0	9.8	59.3	10.11	56.2	9.47	52.7	9.03	50.9	8.67	49.2	8.32	46.0	7.73	
13.0	11.8	59.3	9.47	56.2	8.86	52.7	8.45	50.9	8.12	49.2	7.80	46.0	7.24	
15.0	13.7	59.3	8.94	56.2	8.38	52.7	7.99	50.9	7.68	49.2	7.36	46.0	6.85	
50	-24.8	-25	49.5	18.13	46.7	20.13	43.9	19.10	42.5	18.12	41.1	17.21	38.3	16.35
	-21.8	-22	49.5	20.13	46.7	19.10	43.9	18.12	42.5	17.21	41.1	16.35	38.3	15.52
	-19.8	-20	49.5	19.41	46.7	18.41	43.9	17.49	42.5	16.60	41.1	15.78	38.3	14.97
	-18.8	-19	49.5	19.06	46.7	18.06	43.9	17.16	42.5	16.29	41.1	15.50	38.3	14.70
	-16.7	-17	49.5	18.31	46.7	17.34	43.9	16.48	42.5	15.65	41.1	14.89	38.3	14.12
	-13.7	-15	49.5	17.22	46.7	16.31	43.9	15.51	42.5	14.72	41.1	14.03	38.3	13.29
	-11.8	-13	49.5	16.54	46.7	15.64	43.9	14.89	42.5	14.15	41.1	13.49	38.3	12.76
	-9.8	-11	49.5	15.82	46.7	14.95	43.9	14.25	42.5	13.54	41.1	12.92	38.3	12.21
	-9.5	-10	49.5	15.71	46.7	14.86	43.9	14.15	42.5	13.44	41.1	12.83	38.3	12.13
	-8.5	-9.1	49.5	15.35	46.7	14.51	43.9	13.83	42.5	13.13	41.1	12.55	38.3	11.86
	-7.0	-7.6	49.5	14.81	46.7	13.99	43.9	13.35	42.5	12.67	41.1	12.13	38.3	11.44
	-5.0	-5.6	49.5	14.10	46.7	13.30	43.9	12.70	42.5	12.06	41.1	11.55	38.3	10.89
	-3.0	-3.7	49.5	13.38	46.7	12.61	43.9	12.05	42.5	11.45	41.1	10.98	38.3	10.34
	0.0	-0.7	49.5	12.30	46.7	11.58	43.9	11.09	42.5	10.53	41.1	10.12	38.3	9.51
	3.0	2.2	49.5	11.22	46.7	10.54	43.9	10.12	42.5	9.61	41.1	9.26	38.3	8.68
	5.0	4.1	49.5	10.50	46.7	9.85	43.9	9.47	42.5	9.00	41.1	8.69	38.3	8.13
7.0	6.0	49.5	9.78	46.7	9.16	43.9	8.82	42.5	8.39	41.1	8.12	38.3	7.58	
9.0	7.9	49.5	8.84	46.7	8.27	43.9	7.97	42.5	7.57	41.1	7.34	38.3	6.84	
11.0	9.8	49.5	8.27	46.7	7.74	43.9	7.46	42.5	7.09	41.1	6.87	38.3	6.40	
13.0	11.8	49.5	7.76	46.7	7.27	43.9	7.00	42.5	6.65	41.1	6.45	38.3	6.01	
15.0	13.7	49.5	7.34	46.7	6.87	43.9	6.62	42.5	6.30	41.1	6.10	38.3	5.69	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN300LTE4

Теплопроизводительность (30НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	-24.8	-25	61.2	24.65	61.2	25.25	60.8	25.78	60.8	26.59	60.8	27.34	60.0	28.55
	-21.8	-22	72.6	25.86	72.6	26.46	72.1	26.98	72.1	27.78	72.1	28.55	71.2	29.76
	-19.8	-20	75.7	26.66	75.7	27.27	75.2	27.78	75.2	28.59	75.2	29.36	74.2	30.56
	-18.8	-19	77.3	27.07	77.3	27.67	76.8	28.19	76.8	28.99	76.8	29.76	75.8	30.96
	-16.7	-17	80.7	27.91	80.7	28.51	80.1	29.03	80.1	29.84	80.1	30.60	79.0	31.80
	-13.7	-15	85.5	29.11	85.5	29.71	84.9	30.24	84.9	31.05	84.9	31.80	83.8	30.36
	-11.8	-13	88.2	29.88	88.2	30.48	87.7	31.00	87.7	31.80	87.7	30.82	86.7	29.44
	-9.8	-11	91.2	30.68	91.2	31.29	90.6	31.80	90.6	30.73	90.6	29.77	89.6	28.48
	-9.5	-10	91.7	30.80	91.7	31.40	91.2	31.64	91.2	30.56	91.0	29.61	90.1	28.33
	-8.5	-9.1	93.7	31.20	93.7	31.80	93.2	31.06	93.2	30.02	92.5	29.09	91.5	27.84
	-7.0	-7.6	96.7	31.80	96.7	30.95	96.1	30.22	96.1	29.21	96.1	28.31	94.4	27.12
	-5.0	-5.6	100.7	30.65	100.7	29.81	100.0	29.08	100.0	28.13	100.0	27.26	97.4	26.16
	-3.0	-3.7	104.6	29.49	104.6	28.66	103.9	27.96	103.9	27.05	103.9	26.22	100.6	25.20
	0.0	-0.7	110.4	27.77	110.4	26.95	109.8	26.26	109.8	25.42	109.8	24.65	105.0	23.75
	3.0	2.2	116.4	26.03	116.4	25.24	115.6	24.56	115.6	23.80	114.1	23.09	106.7	22.29
	5.0	4.1	119.8	24.88	119.8	24.10	119.2	23.42	118.0	22.72	114.6	22.04	106.7	21.33
	7.0	6.0	122.0	23.72	122.0	22.96	121.3	22.29	118.7	21.64	114.6	21.00	106.7	20.37
9.0	7.9	122.2	23.37	122.2	22.62	121.8	21.96	118.7	21.33	114.6	20.69	106.7	20.07	
11.0	9.8	122.2	23.02	122.2	22.29	121.8	21.64	118.7	21.01	114.6	20.39	106.7	19.77	
13.0	11.8	122.2	22.68	122.2	21.95	121.8	21.31	118.7	20.69	114.6	20.07	106.7	19.47	
15.0	13.7	122.2	22.33	122.2	21.61	121.8	20.99	118.7	20.37	114.6	19.76	106.7	19.17	
120	-24.8	-25	60.8	25.25	60.8	25.78	60.4	26.59	60.4	27.34	60.4	28.55	59.6	29.40
	-21.8	-22	72.1	26.46	72.1	26.98	71.6	27.78	71.6	28.55	71.6	29.76	70.7	30.60
	-19.8	-20	75.1	27.27	75.1	27.78	74.6	28.59	74.6	29.36	74.6	30.56	73.7	31.40
	-18.8	-19	76.7	27.67	76.7	28.19	76.2	28.99	76.2	29.76	76.2	30.96	75.3	31.80
	-16.7	-17	80.1	28.51	80.1	29.03	79.6	29.84	79.6	30.60	79.6	31.80	78.5	30.87
	-13.7	-15	84.8	29.71	84.8	30.24	84.3	31.05	84.3	31.80	84.3	30.40	83.2	29.55
	-11.8	-13	87.6	30.48	87.6	31.00	87.0	31.80	87.0	30.80	87.0	29.52	86.1	28.70
	-9.8	-11	90.5	31.29	90.5	31.80	90.0	30.69	90.0	29.75	90.0	28.58	89.0	27.82
	-9.5	-10	91.1	31.40	91.1	31.62	90.6	30.52	90.6	29.59	90.6	28.44	89.6	27.68
	-8.5	-9.1	93.1	31.80	93.1	31.03	92.5	29.97	92.5	29.08	92.3	27.98	91.3	27.24
	-7.0	-7.6	96.0	30.89	96.0	30.13	95.4	29.13	95.4	28.28	94.8	27.27	93.7	26.57
	-5.0	-5.6	99.9	29.68	99.9	28.93	99.3	28.02	99.3	27.23	99.3	26.34	96.8	25.69
	-3.0	-3.7	103.9	28.46	103.9	27.74	103.2	26.90	103.2	26.19	103.2	25.40	99.4	24.80
	0.0	-0.7	109.7	26.63	109.7	25.95	109.0	25.23	109.0	24.61	107.8	24.00	100.2	23.46
	3.0	2.2	115.6	24.81	115.6	24.15	113.9	23.56	111.3	23.03	107.8	22.60	100.2	22.14
	5.0	4.1	118.9	23.59	118.4	22.96	115.2	22.45	111.3	21.98	107.8	21.66	100.2	21.25
	7.0	6.0	121.0	22.37	119.9	21.76	115.2	21.34	111.3	20.93	107.8	20.73	100.2	20.36
9.0	7.9	121.2	21.81	119.9	21.21	115.2	20.79	111.3	20.40	107.8	20.20	100.2	19.84	
11.0	9.8	121.2	21.23	119.9	20.66	115.2	20.25	111.3	19.87	107.8	19.68	100.2	19.33	
13.0	11.8	121.2	20.67	119.9	20.11	115.2	19.72	111.3	19.34	107.8	19.15	100.2	18.81	
15.0	13.7	121.2	20.10	119.9	19.55	115.2	19.17	111.3	18.80	107.8	18.63	100.2	18.30	
110	-24.8	-25	60.4	25.78	60.4	26.59	60.1	27.34	60.1	28.55	60.1	29.40	59.3	29.80
	-21.8	-22	71.8	26.98	71.8	27.78	71.3	28.55	71.3	29.76	71.3	30.60	70.4	31.00
	-19.8	-20	74.7	27.78	74.7	28.59	74.3	29.36	74.3	30.56	74.3	31.40	73.2	31.80
	-18.8	-19	76.3	28.19	76.3	28.99	75.8	29.76	75.8	30.96	75.8	31.80	74.8	31.32
	-16.7	-17	79.6	29.03	79.6	29.84	79.1	30.60	79.1	31.80	79.1	30.82	78.0	30.33
	-13.7	-15	84.4	30.24	84.4	31.05	83.8	31.80	83.8	30.30	83.8	29.40	83.8	28.90
	-11.8	-13	87.2	31.00	87.2	31.80	86.5	30.73	86.5	29.35	86.5	28.51	86.5	27.99
	-9.8	-11	90.0	31.80	90.0	30.59	89.5	29.61	89.5	28.34	89.5	27.56	88.8	27.04
	-9.5	-10	90.6	31.61	90.6	30.40	90.1	29.44	90.1	28.19	90.1	27.42	89.9	26.89
	-8.5	-9.1	92.6	30.94	92.6	29.80	92.0	28.88	92.0	27.69	92.0	26.95	90.2	26.41
	-7.0	-7.6	95.5	29.95	95.5	28.89	94.9	28.03	94.9	26.93	94.9	26.24	90.2	25.70
	-5.0	-5.6	99.4	28.62	99.4	27.67	98.7	26.90	98.7	25.92	96.5	25.30	90.2	24.75
	-3.0	-3.7	103.2	27.30	103.2	26.45	102.5	25.78	100.0	24.92	96.5	24.35	90.2	23.79
	0.0	-0.7	109.1	25.31	108.7	24.62	103.3	24.08	100.0	23.41	96.5	22.93	90.2	22.36
	3.0	2.2	114.5	23.33	110.1	22.80	103.3	22.39	100.0	21.90	96.5	21.53	90.2	20.94
	5.0	4.1	116.5	22.00	110.1	21.58	103.3	21.26	100.0	20.90	96.5	20.58	90.2	19.99
	7.0	6.0	116.5	20.68	110.1	20.37	103.3	20.13	100.0	19.89	96.5	19.64	90.2	19.03
9.0	7.9	116.5	19.91	110.1	19.61	103.3	19.39	100.0	19.16	96.5	18.91	90.2	18.33	
11.0	9.8	116.5	19.15	110.1	18.86	103.3	18.64	100.0	18.42	96.5	18.18	90.2	17.62	
13.0	11.8	116.5	18.38	110.1	18.10	103.3	17.90	100.0	17.68	96.5	17.45	90.2	16.91	
15.0	13.7	116.5	17.61	110.1	17.35	103.3	17.15	100.0	16.95	96.5	16.73	90.2	16.21	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (30НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	60.1	26.59	60.1	27.34	59.8	29.03	59.8	29.40	59.8	29.80	59.0	30.60
	-21.8	-22	71.4	27.78	71.4	28.55	71.0	29.76	71.0	30.60	71.0	31.00	70.0	31.80
	-19.8	-20	74.4	28.59	74.4	29.36	73.9	30.56	73.9	31.40	73.9	31.80	73.0	30.76
	-18.8	-19	76.0	28.99	75.5	29.76	75.5	30.96	75.5	31.80	75.5	31.80	74.5	30.24
	-16.7	-17	78.8	29.84	78.8	30.60	78.8	31.80	78.4	30.70	78.4	30.63	77.3	29.14
	-13.7	-15	84.0	31.05	84.0	31.80	83.5	31.30	83.5	29.12	83.5	28.97	82.4	27.58
	-11.8	-13	86.7	31.80	86.2	30.67	86.2	30.96	86.2	28.12	86.2	27.90	82.4	26.59
	-9.8	-11	89.5	30.55	89.5	29.46	89.2	29.70	89.2	27.07	88.5	26.79	82.4	25.54
	-9.5	-10	90.1	30.37	90.1	29.29	89.7	29.51	89.7	26.91	88.5	26.62	82.4	25.39
	-8.5	-9.1	92.1	29.73	92.1	28.69	91.6	28.88	91.5	26.38	88.5	26.07	82.4	24.86
	-7.0	-7.6	96.5	28.80	96.2	27.79	94.5	27.93	91.5	25.60	88.5	25.24	82.4	24.08
	-5.0	-5.6	100.8	27.55	99.8	26.58	94.5	26.66	91.5	24.54	88.5	24.12	82.4	23.04
	-3.0	-3.7	103.7	26.29	100.5	25.39	94.5	25.39	91.5	23.49	88.5	23.00	82.4	21.99
	0.0	-0.7	106.6	24.40	100.5	23.59	94.5	23.49	91.5	21.91	88.5	21.34	82.4	20.42
	3.0	2.2	106.6	22.53	100.5	21.79	94.5	21.58	91.5	20.33	88.5	19.66	82.4	18.86
	5.0	4.1	106.6	21.27	100.5	20.58	94.5	20.32	91.5	19.28	88.5	18.55	82.4	17.81
	7.0	6.0	106.6	20.02	100.5	19.39	94.5	19.05	91.5	18.22	88.5	17.44	82.4	16.77
9.0	7.9	106.6	18.87	100.5	18.28	94.5	17.96	91.5	17.18	88.5	16.44	82.4	15.81	
11.0	9.8	106.6	17.87	100.5	17.31	94.5	17.01	91.5	16.27	88.5	15.57	82.4	14.98	
13.0	11.8	106.6	16.82	100.5	16.29	94.5	16.01	91.5	15.31	88.5	14.65	82.4	14.10	
15.0	13.7	106.6	15.72	100.5	15.22	94.5	14.96	91.5	14.31	88.5	13.69	82.4	13.17	
90	-24.8	-25	59.9	25.69	59.9	26.90	59.6	27.75	59.6	28.15	59.6	28.94	58.8	30.15
	-21.8	-22	71.1	26.90	71.1	28.10	70.7	28.94	70.7	29.35	70.7	30.15	69.7	28.75
	-19.8	-20	74.1	27.71	74.1	28.91	73.6	29.75	73.6	30.15	73.6	29.19	72.7	27.81
	-18.8	-19	76.0	28.10	75.5	29.31	75.2	30.15	75.2	29.65	75.2	28.70	74.2	27.35
	-16.7	-17	78.8	28.94	78.8	30.15	78.4	29.10	78.4	28.60	78.4	27.67	75.3	26.36
	-13.7	-15	84.0	30.15	84.0	28.58	83.2	27.61	83.2	27.08	81.1	26.22	75.3	24.95
	-11.8	-13	86.7	29.06	86.2	27.58	85.9	26.66	83.8	26.13	81.1	25.30	75.3	24.06
	-9.8	-11	89.5	27.92	89.5	26.53	86.5	25.65	83.8	25.12	81.1	24.33	75.3	23.12
	-9.5	-10	90.1	27.75	90.1	26.38	86.5	25.50	83.8	24.97	81.1	24.18	75.3	22.98
	-8.5	-9.1	92.1	27.18	91.4	25.86	86.5	25.01	83.8	24.47	81.1	23.69	75.3	22.51
	-7.0	-7.6	96.5	26.32	91.8	25.07	86.5	24.25	83.8	23.71	81.1	22.97	75.3	21.81
	-5.0	-5.6	97.6	25.17	91.8	24.02	86.5	23.25	83.8	22.70	81.1	22.00	75.3	20.87
	-3.0	-3.7	97.6	24.02	91.8	22.97	86.5	22.26	83.8	21.70	81.1	21.02	75.3	19.94
	0.0	-0.7	97.6	22.31	91.8	21.40	86.5	20.75	83.8	20.19	81.1	19.57	75.3	18.53
	3.0	2.2	97.6	20.59	91.8	19.83	86.5	19.25	83.8	18.68	81.1	18.11	75.3	17.12
	5.0	4.1	97.6	19.44	91.8	18.78	86.5	18.26	83.8	17.67	81.1	17.14	75.3	16.19
	7.0	6.0	97.6	18.29	91.8	17.73	86.5	17.25	83.8	16.66	81.1	16.17	75.3	15.24
9.0	7.9	97.6	17.23	91.8	16.70	86.5	16.25	83.8	15.70	81.1	15.23	75.3	14.37	
11.0	9.8	97.6	16.17	91.8	15.68	86.5	15.25	83.8	14.73	81.1	14.29	75.3	13.48	
13.0	11.8	97.6	15.11	91.8	14.64	86.5	14.26	83.8	13.76	81.1	13.36	75.3	12.60	
15.0	13.7	97.6	14.06	91.8	13.62	86.5	13.25	83.8	12.80	81.1	12.42	75.3	11.71	
80	-24.8	-25	59.6	22.28	59.6	23.49	59.3	24.33	59.3	24.73	59.3	26.74	58.5	25.49
	-21.8	-22	70.8	23.49	70.8	24.68	70.4	25.53	70.4	26.74	70.4	25.49	67.3	24.32
	-19.8	-20	73.8	24.28	73.8	25.49	73.3	26.74	73.3	25.86	72.1	24.67	67.3	23.54
	-18.8	-19	75.4	24.68	75.4	26.74	74.9	26.29	74.4	25.41	72.3	24.26	67.3	23.14
	-16.7	-17	77.8	26.74	77.8	25.79	77.3	25.35	75.0	24.49	72.3	23.40	67.3	22.31
	-13.7	-15	81.0	25.32	81.0	24.44	77.3	23.99	75.0	23.18	72.3	22.15	67.3	21.13
	-11.8	-13	83.6	24.43	81.8	23.58	77.3	23.14	75.0	22.34	72.3	21.37	67.3	20.38
	-9.8	-11	84.7	23.49	82.4	22.69	77.3	22.24	75.0	21.46	72.3	20.54	67.3	19.60
	-9.5	-10	84.8	23.35	82.4	22.56	77.3	22.11	75.0	21.33	72.3	20.42	67.3	19.49
	-8.5	-9.1	85.2	22.88	82.4	22.10	77.3	21.65	75.0	20.89	72.3	20.00	67.3	19.08
	-7.0	-7.6	87.4	22.17	82.4	21.43	77.3	20.98	75.0	20.22	72.3	19.39	67.3	18.50
	-5.0	-5.6	87.4	21.23	82.4	20.53	77.3	20.07	75.0	19.35	72.3	18.56	67.3	17.71
	-3.0	-3.7	87.4	20.29	82.4	19.63	77.3	19.18	75.0	18.47	72.3	17.74	67.3	16.93
	0.0	-0.7	87.4	18.87	82.4	18.28	77.3	17.83	75.0	17.15	72.3	16.49	67.3	15.74
	3.0	2.2	87.4	17.46	82.4	16.92	77.3	16.48	75.0	15.83	72.3	15.26	67.3	14.57
	5.0	4.1	87.4	16.53	82.4	16.03	77.3	15.58	75.0	14.95	72.3	14.44	67.3	13.78
	7.0	6.0	87.4	15.58	82.4	15.12	77.3	14.68	75.0	14.07	72.3	13.61	67.3	12.99
9.0	7.9	87.4	14.63	82.4	14.21	77.3	13.78	75.0	13.21	72.3	12.78	67.3	12.20	
11.0	9.8	87.4	13.58	82.4	13.18	77.3	12.80	75.0	12.26	72.3	11.86	67.3	11.33	
13.0	11.8	87.4	12.67	82.4	12.31	77.3	11.94	75.0	11.45	72.3	11.07	67.3	10.57	
15.0	13.7	87.4	11.94	82.4	11.58	77.3	11.24	75.0	10.77	72.3	10.42	67.3	9.95	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (30НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	-24.8	-25	59.6	23.02	59.6	23.42	59.3	24.23	59.3	25.43	59.3	24.17	57.5	22.99
	-21.8	-22	66.3	24.23	66.3	24.63	65.8	25.43	63.6	24.17	61.7	22.99	57.5	21.85
	-19.8	-20	70.6	25.02	70.0	25.43	65.8	24.54	63.6	23.32	61.7	22.20	57.5	21.09
	-18.8	-19	72.8	25.43	70.0	24.96	65.8	24.09	63.6	22.90	61.7	21.80	57.5	20.71
	-16.7	-17	74.1	24.46	70.0	23.99	65.8	23.16	63.6	22.01	61.7	20.97	57.5	19.92
	-13.7	-15	74.1	23.08	70.0	22.61	65.8	21.82	63.6	20.75	61.7	19.79	57.5	18.78
	-11.8	-13	74.1	22.21	70.0	21.73	65.8	20.97	63.6	19.94	61.7	19.05	57.5	18.06
	-9.8	-11	74.1	21.29	70.0	20.80	65.8	20.08	63.6	19.10	61.7	18.26	57.5	17.31
	-9.5	-10	74.1	21.15	70.0	20.65	65.8	19.94	63.6	18.98	61.7	18.14	57.5	17.20
	-8.5	-9.1	74.1	20.69	70.0	20.19	65.8	19.50	63.6	18.55	61.7	17.75	57.5	16.82
	-7.0	-7.6	74.1	20.00	70.0	19.50	65.8	18.83	63.6	17.92	61.7	17.16	57.5	16.25
	-5.0	-5.6	74.1	19.08	70.0	18.58	65.8	17.94	63.6	17.08	61.7	16.38	57.5	15.50
	-3.0	-3.7	74.1	18.16	70.0	17.65	65.8	17.04	63.6	16.23	61.7	15.59	57.5	14.74
	0.0	-0.7	74.1	16.78	70.0	16.26	65.8	15.70	63.6	14.97	61.7	14.41	57.5	13.60
	3.0	2.2	74.1	15.40	70.0	14.87	65.8	14.37	63.6	13.70	61.7	13.23	57.5	12.47
	5.0	4.1	74.1	14.48	70.0	13.94	65.8	13.48	63.6	12.86	61.7	12.44	57.5	11.71
	7.0	6.0	74.1	13.56	70.0	13.02	65.8	12.58	63.6	12.02	61.7	11.65	57.5	10.96
	9.0	7.9	74.1	12.25	70.0	11.75	65.8	11.36	63.6	10.85	61.7	10.52	57.5	9.89
	11.0	9.8	74.1	11.41	70.0	10.95	65.8	10.58	63.6	10.11	61.7	9.80	57.5	9.21
	13.0	11.8	74.1	10.67	70.0	10.24	65.8	9.90	63.6	9.45	61.7	9.16	57.5	8.62
15.0	13.7	74.1	10.06	70.0	9.65	65.8	9.33	63.6	8.91	61.7	8.64	57.5	8.13	
60	-24.8	-25	56.8	22.21	56.8	23.02	56.5	24.23	54.5	22.95	52.7	21.76	49.3	20.64
	-21.8	-22	60.8	23.42	60.2	24.23	56.5	22.95	54.5	21.76	52.7	20.64	49.3	19.56
	-19.8	-20	63.6	24.23	60.2	23.32	56.5	22.10	54.5	20.97	52.7	19.90	49.3	18.85
	-18.8	-19	63.6	23.77	60.2	22.87	56.5	21.68	54.5	20.57	52.7	19.53	49.3	18.48
	-16.7	-17	63.6	22.82	60.2	21.93	56.5	20.79	54.5	19.73	52.7	18.74	49.3	17.73
	-13.7	-15	63.6	21.45	60.2	20.58	56.5	19.52	54.5	18.55	52.7	17.62	49.3	16.65
	-11.8	-13	63.6	20.58	60.2	19.72	56.5	18.72	54.5	17.79	52.7	16.92	49.3	15.97
	-9.8	-11	63.6	19.67	60.2	18.82	56.5	17.87	54.5	17.00	52.7	16.17	49.3	15.25
	-9.5	-10	63.6	19.54	60.2	18.69	56.5	17.74	54.5	16.87	52.7	16.06	49.3	15.15
	-8.5	-9.1	63.6	19.08	60.2	18.24	56.5	17.31	54.5	16.48	52.7	15.69	49.3	14.78
	-7.0	-7.6	63.6	18.40	60.2	17.56	56.5	16.68	54.5	15.89	52.7	15.13	49.3	14.25
	-5.0	-5.6	63.6	17.49	60.2	16.67	56.5	15.83	54.5	15.09	52.7	14.38	49.3	13.52
	-3.0	-3.7	63.6	16.58	60.2	15.77	56.5	14.98	54.5	14.30	52.7	13.63	49.3	12.81
	0.0	-0.7	63.6	15.22	60.2	14.42	56.5	13.71	54.5	13.10	52.7	12.52	49.3	11.73
	3.0	2.2	63.6	13.86	60.2	13.07	56.5	12.44	54.5	11.92	52.7	11.40	49.3	10.65
	5.0	4.1	63.6	12.95	60.2	12.17	56.5	11.60	54.5	11.12	52.7	10.65	49.3	9.93
	7.0	6.0	63.6	12.04	60.2	11.28	56.5	10.75	54.5	10.33	52.7	9.91	49.3	9.21
	9.0	7.9	63.6	10.74	60.2	10.06	56.5	9.59	54.5	9.21	52.7	8.84	49.3	8.22
	11.0	9.8	63.6	10.03	60.2	9.40	56.5	8.96	54.5	8.60	52.7	8.25	49.3	7.67
	13.0	11.8	63.6	9.40	60.2	8.80	56.5	8.38	54.5	8.06	52.7	7.74	49.3	7.19
15.0	13.7	63.6	8.87	60.2	8.31	56.5	7.93	54.5	7.62	52.7	7.31	49.3	6.79	
50	-24.8	-25	53.0	20.10	50.0	21.31	47.0	20.15	45.5	19.08	44.0	18.06	41.0	17.12
	-21.8	-22	53.0	21.31	50.0	20.15	47.0	19.08	45.5	18.06	44.0	17.12	41.0	16.21
	-19.8	-20	53.0	20.50	50.0	19.39	47.0	18.37	45.5	17.39	44.0	16.49	41.0	15.61
	-18.8	-19	53.0	20.10	50.0	19.00	47.0	18.01	45.5	17.05	44.0	16.18	41.0	15.31
	-16.7	-17	53.0	19.26	50.0	18.20	47.0	17.25	45.5	16.34	44.0	15.51	41.0	14.68
	-13.7	-15	53.0	18.04	50.0	17.05	47.0	16.18	45.5	15.32	44.0	14.57	41.0	13.77
	-11.8	-13	53.0	17.28	50.0	16.31	47.0	15.49	45.5	14.68	44.0	13.97	41.0	13.19
	-9.8	-11	53.0	16.48	50.0	15.54	47.0	14.78	45.5	14.01	44.0	13.34	41.0	12.59
	-9.5	-10	53.0	16.35	50.0	15.43	47.0	14.67	45.5	13.90	44.0	13.25	41.0	12.50
	-8.5	-9.1	53.0	15.95	50.0	15.05	47.0	14.31	45.5	13.56	44.0	12.93	41.0	12.20
	-7.0	-7.6	53.0	15.35	50.0	14.47	47.0	13.77	45.5	13.05	44.0	12.47	41.0	11.74
	-5.0	-5.6	53.0	14.55	50.0	13.70	47.0	13.06	45.5	12.38	44.0	11.84	41.0	11.14
	-3.0	-3.7	53.0	13.74	50.0	12.93	47.0	12.34	45.5	11.70	44.0	11.21	41.0	10.54
	0.0	-0.7	53.0	12.53	50.0	11.78	47.0	11.27	45.5	10.69	44.0	10.26	41.0	9.64
	3.0	2.2	53.0	11.31	50.0	10.63	47.0	10.19	45.5	9.67	44.0	9.32	41.0	8.73
	5.0	4.1	53.0	10.51	50.0	9.86	47.0	9.47	45.5	9.00	44.0	8.69	41.0	8.12
	7.0	6.0	53.0	9.70	50.0	9.09	47.0	8.75	45.5	8.32	44.0	8.06	41.0	7.52
	9.0	7.9	53.0	8.77	50.0	8.21	47.0	7.91	45.5	7.52	44.0	7.28	41.0	6.79
	11.0	9.8	53.0	8.20	50.0	7.68	47.0	7.40	45.5	7.03	44.0	6.81	41.0	6.35
	13.0	11.8	53.0	7.70	50.0	7.21	47.0	6.94	45.5	6.60	44.0	6.40	41.0	5.96
15.0	13.7	53.0	7.28	50.0	6.82	47.0	6.57	45.5	6.25	44.0	6.05	41.0	5.64	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN320LTE4

Теплопроизводительность (32HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			СТ (°С)	ВТ (°С)	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	-24.8	-25	63.4	23.86	63.4	24.83	63.0	25.68	63.0	26.97	63.0	28.19	62.2	30.13
	-21.8	-22	76.4	25.80	76.4	26.77	75.9	27.60	75.9	28.90	75.9	30.13	74.9	32.07
	-19.8	-20	80.3	27.09	80.3	28.06	79.7	28.90	79.7	30.19	79.7	31.42	78.7	33.35
	-18.8	-19	82.0	27.74	82.0	28.71	81.5	29.54	81.5	30.84	81.5	32.07	80.4	34.00
	-16.7	-17	85.8	29.10	85.8	30.06	85.3	30.90	85.3	32.19	85.3	33.42	84.1	35.35
	-13.7	-15	91.2	31.02	91.2	31.99	90.7	32.84	90.7	34.13	90.7	35.35	89.4	37.74
	-11.8	-13	94.2	32.25	94.2	33.22	93.6	34.06	93.6	35.35	93.6	34.25	92.7	32.72
	-9.8	-11	97.3	33.55	97.3	34.52	96.7	35.35	96.7	34.15	96.7	33.09	95.9	31.65
	-9.5	-10	97.9	33.74	97.9	34.70	97.3	35.17	97.3	33.97	97.2	32.91	96.4	31.49
	-8.5	-9.1	100.0	34.38	100.0	35.35	99.4	34.53	99.4	33.37	98.7	32.33	98.1	30.94
	-7.0	-7.6	103.2	35.35	103.2	34.40	102.5	33.59	102.5	32.46	102.5	31.46	101.2	30.14
	-5.0	-5.6	107.3	34.07	107.3	33.13	106.6	32.32	106.6	31.26	106.6	30.30	104.6	29.07
	-3.0	-3.7	111.5	32.78	111.5	31.85	110.8	31.07	110.8	30.05	110.8	29.13	108.1	28.00
	0.0	-0.7	117.6	30.85	117.6	29.94	117.0	29.17	117.0	28.25	117.0	27.39	113.1	26.39
	3.0	2.2	123.9	28.92	123.9	28.05	123.1	27.28	123.1	26.45	121.6	25.65	113.8	24.77
	5.0	4.1	127.6	27.64	127.6	26.77	126.9	26.02	125.7	25.24	122.2	24.49	113.8	23.70
	7.0	6.0	129.9	26.35	129.9	25.50	129.2	24.76	126.7	24.04	122.2	23.33	113.8	22.62
	9.0	7.9	130.3	26.13	130.3	25.29	129.9	24.56	126.7	23.85	122.2	23.14	113.8	22.44
11.0	9.8	130.3	25.92	130.3	25.09	129.9	24.36	126.7	23.66	122.2	22.95	113.8	22.26	
13.0	11.8	130.3	25.72	130.3	24.89	129.9	24.16	126.7	23.46	122.2	22.76	113.8	22.08	
15.0	13.7	130.3	25.51	130.3	24.68	129.9	23.97	126.7	23.27	122.2	22.57	113.8	21.90	
120	-24.8	-25	63.0	24.83	63.0	25.68	62.5	26.97	62.5	28.19	62.5	30.13	61.7	31.48
	-21.8	-22	75.9	26.77	75.9	27.60	75.4	28.90	75.4	30.13	75.4	32.07	74.4	33.42
	-19.8	-20	79.7	28.06	79.7	28.90	79.2	30.19	79.2	31.42	79.2	33.35	78.1	34.70
	-18.8	-19	81.5	28.71	81.5	29.54	81.0	30.84	81.0	32.07	81.0	34.00	79.9	35.35
	-16.7	-17	85.3	30.06	85.3	30.90	84.7	32.19	84.7	33.42	84.7	35.35	83.5	34.32
	-13.7	-15	90.5	31.99	90.5	32.84	90.0	34.13	90.0	35.35	90.0	33.79	88.8	32.84
	-11.8	-13	93.5	33.22	93.5	34.06	92.9	35.35	92.9	34.24	92.9	32.81	92.0	31.90
	-9.8	-11	96.6	34.52	96.6	35.35	96.0	34.11	96.0	33.07	96.0	31.76	95.3	30.91
	-9.5	-10	97.3	34.70	97.3	35.15	96.7	33.92	96.7	32.89	96.7	31.60	95.9	30.76
	-8.5	-9.1	99.3	35.35	99.3	34.49	98.7	33.31	98.7	32.31	98.7	31.09	97.8	30.27
	-7.0	-7.6	102.4	34.33	102.4	33.49	101.8	32.38	101.8	31.43	101.6	30.30	100.4	29.53
	-5.0	-5.6	106.6	32.99	106.6	32.16	105.8	31.14	105.8	30.27	105.8	29.27	104.0	28.54
	-3.0	-3.7	110.7	31.63	110.7	30.83	110.0	29.89	110.0	29.10	110.0	28.22	106.9	27.56
	0.0	-0.7	116.8	29.59	116.8	28.83	116.1	28.04	116.1	27.34	114.9	26.67	106.9	26.07
	3.0	2.2	123.1	27.56	123.1	26.83	121.4	26.18	118.7	25.59	115.0	25.11	106.9	24.59
	5.0	4.1	126.6	26.20	126.1	25.50	122.9	24.94	118.7	24.41	115.0	24.06	106.9	23.61
	7.0	6.0	129.0	24.85	127.9	24.17	122.9	23.70	118.7	23.25	115.0	23.03	106.9	22.62
	9.0	7.9	129.3	24.34	127.9	23.68	122.9	23.21	118.7	22.77	115.0	22.56	106.9	22.15
11.0	9.8	129.3	23.83	127.9	23.19	122.9	22.73	118.7	22.30	115.0	22.08	106.9	21.69	
13.0	11.8	129.3	23.32	127.9	22.69	122.9	22.25	118.7	21.82	115.0	21.61	106.9	21.23	
15.0	13.7	129.3	22.82	127.9	22.20	122.9	21.76	118.7	21.35	115.0	21.15	106.9	20.77	
110	-24.8	-25	62.6	25.68	62.6	26.97	62.2	28.19	62.2	30.13	62.2	31.48	61.4	32.13
	-21.8	-22	75.5	27.60	75.5	28.90	75.0	30.13	75.0	32.07	75.0	33.42	74.0	34.06
	-19.8	-20	79.2	28.90	79.2	30.19	78.8	31.42	78.8	33.35	78.8	34.70	77.6	35.35
	-18.8	-19	81.0	29.54	81.0	30.84	80.5	32.07	80.5	34.00	80.5	35.35	79.4	34.82
	-16.7	-17	84.8	30.90	84.8	32.19	84.2	33.42	84.2	35.35	84.2	34.25	83.0	33.71
	-13.7	-15	90.1	32.84	90.1	34.13	89.4	35.35	89.4	33.68	89.4	32.68	89.4	32.12
	-11.8	-13	93.0	34.06	93.0	35.35	92.4	34.16	92.4	32.62	92.4	31.68	92.4	31.11
	-9.8	-11	96.1	35.35	96.1	34.00	95.5	32.91	95.5	31.49	95.5	30.62	95.1	30.05
	-9.5	-10	96.7	35.14	96.7	33.79	96.2	32.72	96.2	31.33	96.2	30.48	95.9	29.89
	-8.5	-9.1	98.8	34.39	98.8	33.12	98.1	32.09	98.1	30.77	98.1	29.95	96.2	29.35
	-7.0	-7.6	101.9	33.29	101.9	32.11	101.3	31.15	101.3	29.92	101.3	29.16	96.2	28.56
	-5.0	-5.6	106.0	31.81	106.0	30.75	105.3	29.89	105.3	28.81	103.0	28.11	96.2	27.50
	-3.0	-3.7	110.0	30.34	110.0	29.40	109.2	28.64	106.6	27.69	103.0	27.06	96.2	26.44
	0.0	-0.7	116.2	28.12	115.8	27.36	110.2	26.76	106.6	26.01	103.0	25.48	96.2	24.85
	3.0	2.2	121.9	25.92	117.4	25.33	110.2	24.87	106.6	24.33	103.0	23.91	96.2	23.26
	5.0	4.1	124.3	24.44	117.4	23.98	110.2	23.62	106.6	23.21	103.0	22.86	96.2	22.20
	7.0	6.0	124.3	22.97	117.4	22.62	110.2	22.36	106.6	22.09	103.0	21.81	96.2	21.14
	9.0	7.9	124.3	22.20	117.4	21.86	110.2	21.61	106.6	21.35	103.0	21.08	96.2	20.43
11.0	9.8	124.3	21.42	117.4	21.10	110.2	20.86	106.6	20.61	103.0	20.34	96.2	19.71	
13.0	11.8	124.3	20.65	117.4	20.33	110.2	20.11	106.6	19.86	103.0	19.61	96.2	19.01	
15.0	13.7	124.3	19.88	117.4	19.58	110.2	19.36	106.6	19.13	103.0	18.88	96.2	18.30	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (32HP)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	62.3	26.97	62.3	28.19	62.0	31.65	62.0	31.48	62.0	32.13	61.1	33.42
	-21.8	-22	75.1	28.90	75.1	30.13	74.7	32.07	74.7	33.42	74.7	34.06	73.6	35.35
	-19.8	-20	78.9	30.19	78.9	31.42	78.4	33.35	78.4	34.70	78.4	35.35	77.3	34.19
	-18.8	-19	80.7	30.84	80.2	32.07	80.2	34.00	80.2	35.35	80.2	35.35	79.1	33.61
	-16.7	-17	83.9	32.19	83.9	33.42	83.9	35.35	83.4	34.12	83.4	34.05	82.2	32.39
	-13.7	-15	89.6	34.13	89.6	35.35	89.1	33.15	89.1	32.36	89.1	32.19	87.9	30.65
	-11.8	-13	92.5	35.35	92.0	34.09	92.0	31.75	92.0	31.25	92.0	31.01	87.9	29.55
	-9.8	-11	95.6	33.96	95.6	32.75	95.2	30.62	95.2	30.08	94.4	29.78	87.9	28.39
	-9.5	-10	96.2	33.75	96.2	32.55	95.7	30.46	95.7	29.91	94.4	29.59	87.9	28.21
	-8.5	-9.1	98.3	33.05	98.3	31.88	97.8	29.90	97.6	29.32	94.4	28.97	87.9	27.63
	-7.0	-7.6	103.0	32.00	102.6	30.88	100.8	29.05	97.6	28.45	94.4	28.04	87.9	26.76
	-5.0	-5.6	107.5	30.61	106.4	29.54	100.8	27.92	97.6	27.27	94.4	26.81	87.9	25.60
	-3.0	-3.7	110.6	29.21	107.2	28.21	100.8	26.80	97.6	26.10	94.4	25.56	87.9	24.43
	0.0	-0.7	113.7	27.12	107.2	26.21	100.8	25.11	97.6	24.34	94.4	23.71	87.9	22.69
	3.0	2.2	113.7	25.03	107.2	24.21	100.8	23.41	97.6	22.59	94.4	21.84	87.9	20.95
	5.0	4.1	113.7	23.63	107.2	22.87	100.8	22.29	97.6	21.41	94.4	20.61	87.9	19.79
	7.0	6.0	113.7	22.24	107.2	21.54	100.8	21.16	97.6	20.24	94.4	19.37	87.9	18.63
9.0	7.9	113.7	21.26	107.2	20.59	100.8	20.23	97.6	19.35	94.4	18.52	87.9	17.81	
11.0	9.8	113.7	20.46	107.2	19.82	100.8	19.47	97.6	18.63	94.4	17.82	87.9	17.14	
13.0	11.8	113.7	19.62	107.2	19.00	100.8	18.67	97.6	17.85	94.4	17.08	87.9	16.44	
15.0	13.7	113.7	18.72	107.2	18.13	100.8	17.82	97.6	17.05	94.4	16.31	87.9	15.69	
90	-24.8	-25	62.1	26.35	62.1	28.29	61.7	29.65	61.7	30.29	61.7	31.58	60.9	33.52
	-21.8	-22	74.8	28.29	74.8	30.22	74.4	31.58	74.4	32.22	74.4	33.52	73.3	31.95
	-19.8	-20	78.6	29.59	78.6	31.51	78.1	32.87	78.1	33.52	78.1	32.44	77.1	30.91
	-18.8	-19	80.7	30.22	80.2	32.16	79.9	33.52	79.9	32.95	79.9	31.90	78.8	30.39
	-16.7	-17	83.9	31.58	83.9	33.52	83.5	32.34	83.5	31.78	83.5	30.76	80.3	29.29
	-13.7	-15	89.6	33.52	89.6	31.76	88.8	30.68	88.8	30.10	86.5	29.14	80.3	27.73
	-11.8	-13	92.5	32.31	92.0	30.66	91.7	29.63	89.4	29.04	86.5	28.12	80.3	26.74
	-9.8	-11	95.6	31.03	95.6	29.49	92.2	28.51	89.4	27.92	86.5	27.04	80.3	25.70
	-9.5	-10	96.2	30.84	96.2	29.32	92.2	28.34	89.4	27.75	86.5	26.88	80.3	25.54
	-8.5	-9.1	98.3	30.20	97.5	28.73	92.2	27.79	89.4	27.19	86.5	26.33	80.3	25.01
	-7.0	-7.6	103.0	29.25	97.9	27.86	92.2	26.95	89.4	26.35	86.5	25.52	80.3	24.24
	-5.0	-5.6	104.1	27.97	97.9	26.69	92.2	25.84	89.4	25.23	86.5	24.45	80.3	23.19
	-3.0	-3.7	104.1	26.69	97.9	25.53	92.2	24.73	89.4	24.11	86.5	23.36	80.3	22.15
	0.0	-0.7	104.1	24.78	97.9	23.77	92.2	23.06	89.4	22.43	86.5	21.74	80.3	20.59
	3.0	2.2	104.1	22.87	97.9	22.03	92.2	21.39	89.4	20.75	86.5	20.12	80.3	19.02
	5.0	4.1	104.1	21.60	97.9	20.86	92.2	20.28	89.4	19.63	86.5	19.04	80.3	17.98
	7.0	6.0	104.1	20.32	97.9	19.69	92.2	19.16	89.4	18.51	86.5	17.96	80.3	16.93
9.0	7.9	104.1	19.14	97.9	18.55	92.2	18.05	89.4	17.44	86.5	16.92	80.3	15.96	
11.0	9.8	104.1	17.96	97.9	17.41	92.2	16.94	89.4	16.36	86.5	15.87	80.3	14.97	
13.0	11.8	104.1	16.78	97.9	16.26	92.2	15.83	89.4	15.28	86.5	14.83	80.3	13.99	
15.0	13.7	104.1	15.60	97.9	15.12	92.2	14.71	89.4	14.21	86.5	13.79	80.3	13.00	
80	-24.8	-25	61.8	22.56	61.8	24.50	61.5	25.85	61.5	26.50	61.5	29.72	60.6	28.34
	-21.8	-22	74.5	24.50	74.5	26.43	74.0	27.78	74.0	29.72	74.0	28.34	71.8	27.03
	-19.8	-20	78.3	25.78	78.3	27.72	77.8	29.72	77.8	28.74	76.9	27.42	71.8	26.16
	-18.8	-19	80.1	26.43	80.1	29.72	79.6	29.22	79.4	28.25	77.1	26.96	71.8	25.72
	-16.7	-17	83.0	29.72	83.0	28.66	82.5	28.17	80.0	27.22	77.1	26.00	71.8	24.80
	-13.7	-15	86.9	28.15	86.9	27.17	82.5	26.67	80.0	25.76	77.1	24.62	71.8	23.49
	-11.8	-13	90.0	27.16	87.9	26.21	82.5	25.72	80.0	24.83	77.1	23.75	71.8	22.65
	-9.8	-11	91.5	26.11	87.9	25.21	82.5	24.72	80.0	23.85	77.1	22.83	71.8	21.78
	-9.5	-10	91.7	25.95	87.9	25.07	82.5	24.57	80.0	23.71	77.1	22.70	71.8	21.65
	-8.5	-9.1	92.4	25.43	87.9	24.56	82.5	24.06	80.0	23.21	77.1	22.23	71.8	21.21
	-7.0	-7.6	93.3	24.63	87.9	23.82	82.5	23.32	80.0	22.48	77.1	21.55	71.8	20.55
	-5.0	-5.6	93.3	23.59	87.9	22.81	82.5	22.31	80.0	21.50	77.1	20.62	71.8	19.68
	-3.0	-3.7	93.3	22.54	87.9	21.81	82.5	21.31	80.0	20.52	77.1	19.71	71.8	18.81
	0.0	-0.7	93.3	20.97	87.9	20.31	82.5	19.81	80.0	19.06	77.1	18.33	71.8	17.49
	3.0	2.2	93.3	19.40	87.9	18.80	82.5	18.31	80.0	17.58	77.1	16.95	71.8	16.19
	5.0	4.1	93.3	18.36	87.9	17.81	82.5	17.30	80.0	16.61	77.1	16.04	71.8	15.30
	7.0	6.0	93.3	17.31	87.9	16.80	82.5	16.31	80.0	15.63	77.1	15.11	71.8	14.43
9.0	7.9	93.3	16.25	87.9	15.78	82.5	15.31	80.0	14.68	77.1	14.19	71.8	13.56	
11.0	9.8	93.3	15.08	87.9	14.64	82.5	14.21	80.0	13.62	77.1	13.18	71.8	12.58	
13.0	11.8	93.3	14.08	87.9	13.67	82.5	13.27	80.0	12.72	77.1	12.29	71.8	11.74	
15.0	13.7	93.3	13.26	87.9	12.86	82.5	12.48	80.0	11.97	77.1	11.58	71.8	11.05	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (32НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	-24.8	-25	61.8	23.91	61.8	24.56	61.5	25.85	61.5	27.78	61.5	26.43	60.5	25.15
	-21.8	-22	70.7	25.85	70.7	26.50	70.2	27.78	67.8	26.43	65.8	25.15	61.4	23.93
	-19.8	-20	76.6	27.13	74.7	27.78	70.2	26.83	67.8	25.51	65.8	24.30	61.4	23.10
	-18.8	-19	79.0	27.78	74.7	27.28	70.2	26.34	67.8	25.06	65.8	23.88	61.4	22.70
	-16.7	-17	79.0	26.75	74.7	26.24	70.2	25.34	67.8	24.11	65.8	22.99	61.4	21.84
	-13.7	-15	79.0	25.27	74.7	24.75	70.2	23.90	67.8	22.74	65.8	21.71	61.4	20.62
	-11.8	-13	79.0	24.33	74.7	23.81	70.2	22.99	67.8	21.88	65.8	20.91	61.4	19.84
	-9.8	-11	79.0	23.34	74.7	22.82	70.2	22.04	67.8	20.97	65.8	20.06	61.4	19.03
	-9.5	-10	79.0	23.20	74.7	22.66	70.2	21.89	67.8	20.84	65.8	19.94	61.4	18.91
	-8.5	-9.1	79.0	22.70	74.7	22.16	70.2	21.41	67.8	20.38	65.8	19.51	61.4	18.50
	-7.0	-7.6	79.0	21.96	74.7	21.42	70.2	20.69	67.8	19.70	65.8	18.88	61.4	17.88
	-5.0	-5.6	79.0	20.98	74.7	20.43	70.2	19.73	67.8	18.80	65.8	18.03	61.4	17.07
	-3.0	-3.7	79.0	19.99	74.7	19.43	70.2	18.77	67.8	17.89	65.8	17.18	61.4	16.25
	0.0	-0.7	79.0	18.51	74.7	17.95	70.2	17.33	67.8	16.53	65.8	15.91	61.4	15.02
	3.0	2.2	79.0	17.04	74.7	16.45	70.2	15.90	67.8	15.16	65.8	14.64	61.4	13.81
	5.0	4.1	79.0	16.05	74.7	15.45	70.2	14.94	67.8	14.25	65.8	13.79	61.4	12.98
	7.0	6.0	79.0	15.06	74.7	14.46	70.2	13.98	67.8	13.35	65.8	12.94	61.4	12.17
9.0	7.9	79.0	13.61	74.7	13.06	70.2	12.62	67.8	12.05	65.8	11.69	61.4	10.99	
11.0	9.8	79.0	12.67	74.7	12.16	70.2	11.75	67.8	11.23	65.8	10.88	61.4	10.23	
13.0	11.8	79.0	11.85	74.7	11.37	70.2	10.99	67.8	10.50	65.8	10.18	61.4	9.57	
15.0	13.7	79.0	11.18	74.7	10.72	70.2	10.37	67.8	9.90	65.8	9.60	61.4	9.03	
60	-24.8	-25	60.6	22.62	60.6	23.91	60.2	25.85	58.2	24.53	56.2	23.31	52.6	22.14
	-21.8	-22	64.9	24.56	64.2	25.85	60.2	24.53	58.2	23.31	56.2	22.14	52.6	21.02
	-19.8	-20	67.8	25.85	64.2	24.92	60.2	23.66	58.2	22.48	56.2	21.37	52.6	20.28
	-18.8	-19	67.8	25.39	64.2	24.46	60.2	23.23	58.2	22.07	56.2	20.99	52.6	19.89
	-16.7	-17	67.8	24.41	64.2	23.49	60.2	22.30	58.2	21.21	56.2	20.17	52.6	19.11
	-13.7	-15	67.8	23.01	64.2	22.10	60.2	21.00	58.2	19.98	56.2	19.01	52.6	17.99
	-11.8	-13	67.8	22.12	64.2	21.22	60.2	20.16	58.2	19.20	56.2	18.28	52.6	17.28
	-9.8	-11	67.8	21.19	64.2	20.29	60.2	19.29	58.2	18.37	56.2	17.50	52.6	16.52
	-9.5	-10	67.8	21.05	64.2	20.16	60.2	19.16	58.2	18.25	56.2	17.39	52.6	16.41
	-8.5	-9.1	67.8	20.59	64.2	19.69	60.2	18.72	58.2	17.84	56.2	17.00	52.6	16.03
	-7.0	-7.6	67.8	19.89	64.2	18.99	60.2	18.06	58.2	17.22	56.2	16.42	52.6	15.48
	-5.0	-5.6	67.8	18.96	64.2	18.08	60.2	17.19	58.2	16.40	56.2	15.65	52.6	14.72
	-3.0	-3.7	67.8	18.03	64.2	17.15	60.2	16.31	58.2	15.58	56.2	14.87	52.6	13.98
	0.0	-0.7	67.8	16.63	64.2	15.76	60.2	15.00	58.2	14.34	56.2	13.72	52.6	12.86
	3.0	2.2	67.8	15.23	64.2	14.37	60.2	13.68	58.2	13.11	56.2	12.55	52.6	11.74
	5.0	4.1	67.8	14.30	64.2	13.44	60.2	12.81	58.2	12.29	56.2	11.78	52.6	10.98
	7.0	6.0	67.8	13.37	64.2	12.53	60.2	11.94	58.2	11.47	56.2	11.01	52.6	10.23
9.0	7.9	67.8	11.93	64.2	11.17	60.2	10.65	58.2	10.23	56.2	9.82	52.6	9.14	
11.0	9.8	67.8	11.14	64.2	10.44	60.2	9.95	58.2	9.55	56.2	9.17	52.6	8.52	
13.0	11.8	67.8	10.44	64.2	9.77	60.2	9.31	58.2	8.95	56.2	8.59	52.6	7.98	
15.0	13.7	67.8	9.86	64.2	9.23	60.2	8.81	58.2	8.46	56.2	8.12	52.6	7.55	
50	-24.8	-25	56.6	21.85	53.4	23.78	50.2	22.49	48.6	21.28	46.9	20.15	43.7	19.09
	-21.8	-22	56.6	23.78	53.4	22.49	50.2	21.28	48.6	20.15	46.9	19.09	43.7	18.08
	-19.8	-20	56.6	22.88	53.4	21.63	50.2	20.49	48.6	19.39	46.9	18.39	43.7	17.40
	-18.8	-19	56.6	22.43	53.4	21.20	50.2	20.09	48.6	19.01	46.9	18.04	43.7	17.07
	-16.7	-17	56.6	21.49	53.4	20.30	50.2	19.24	48.6	18.22	46.9	17.29	43.7	16.36
	-13.7	-15	56.6	20.12	53.4	19.01	50.2	18.04	48.6	17.08	46.9	16.24	43.7	15.34
	-11.8	-13	56.6	19.27	53.4	18.18	50.2	17.27	48.6	16.36	46.9	15.57	43.7	14.70
	-9.8	-11	56.6	18.37	53.4	17.32	50.2	16.47	48.6	15.61	46.9	14.87	43.7	14.02
	-9.5	-10	56.6	18.23	53.4	17.20	50.2	16.35	48.6	15.49	46.9	14.76	43.7	13.92
	-8.5	-9.1	56.6	17.78	53.4	16.77	50.2	15.94	48.6	15.11	46.9	14.41	43.7	13.59
	-7.0	-7.6	56.6	17.10	53.4	16.13	50.2	15.35	48.6	14.54	46.9	13.88	43.7	13.08
	-5.0	-5.6	56.6	16.20	53.4	15.26	50.2	14.54	48.6	13.78	46.9	13.18	43.7	12.40
	-3.0	-3.7	56.6	15.30	53.4	14.40	50.2	13.74	48.6	13.03	46.9	12.48	43.7	11.73
	0.0	-0.7	56.6	13.95	53.4	13.11	50.2	12.54	48.6	11.89	46.9	11.41	43.7	10.72
	3.0	2.2	56.6	12.58	53.4	11.82	50.2	11.33	48.6	10.76	46.9	10.36	43.7	9.70
	5.0	4.1	56.6	11.69	53.4	10.96	50.2	10.52	48.6	10.00	46.9	9.66	43.7	9.03
	7.0	6.0	56.6	10.78	53.4	10.09	50.2	9.72	48.6	9.24	46.9	8.95	43.7	8.35
9.0	7.9	56.6	9.74	53.4	9.12	50.2	8.78	48.6	8.35	46.9	8.08	43.7	7.54	
11.0	9.8	56.6	9.11	53.4	8.53	50.2	8.22	48.6	7.81	46.9	7.57	43.7	7.06	
13.0	11.8	56.6	8.55	53.4	8.01	50.2	7.71	48.6	7.33	46.9	7.10	43.7	6.62	
15.0	13.7	56.6	8.09	53.4	7.58	50.2	7.30	48.6	6.94	46.9	6.72	43.7	6.27	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN340LTE4

Теплопроизводительность (34HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	66.8	26.01	66.8	26.92	66.4	27.71	66.4	28.92	66.4	30.07	65.1	31.88
	-21.8	-22	81.3	27.83	81.3	28.73	80.7	29.52	80.7	30.73	80.7	31.88	79.2	33.69
	-19.8	-20	85.8	29.03	85.8	29.94	85.2	30.73	85.2	31.94	85.2	33.09	83.6	34.90
	-18.8	-19	87.6	29.64	87.6	30.55	87.1	31.33	87.1	32.55	87.1	33.69	85.4	35.51
	-16.7	-17	91.7	30.92	91.7	31.81	91.1	32.60	91.1	33.81	91.1	34.96	89.4	36.77
	-13.7	-15	97.4	32.72	97.4	33.63	96.9	34.42	96.9	35.62	96.9	36.77	95.0	35.22
	-11.8	-13	100.6	33.87	100.6	34.77	100.0	35.57	100.0	36.77	100.0	35.72	98.5	34.24
	-9.8	-11	103.9	35.08	103.9	35.99	103.3	36.77	103.3	35.63	103.3	34.61	102.2	33.22
	-9.5	-10	104.6	35.27	104.6	36.16	103.9	36.60	103.9	35.46	103.9	34.44	102.8	33.06
	-8.5	-9.1	106.6	35.87	106.6	36.77	105.9	36.01	105.9	34.90	105.4	33.90	104.7	32.54
	-7.0	-7.6	109.6	36.77	109.6	35.89	108.9	35.12	108.9	34.04	108.9	33.06	107.5	31.77
	-5.0	-5.6	113.6	35.60	113.6	34.72	112.9	33.94	112.9	32.90	112.9	31.96	111.2	30.73
	-3.0	-3.7	117.6	34.44	117.6	33.54	116.9	32.76	116.9	31.76	116.9	30.84	114.9	29.71
	0.0	-0.7	123.6	32.68	123.6	31.77	122.9	30.99	122.9	30.06	122.9	29.19	120.2	28.16
	3.0	2.2	129.7	30.93	129.7	30.02	128.8	29.22	128.8	28.36	128.8	27.52	120.9	26.61
	5.0	4.1	133.7	29.76	133.7	28.84	132.9	28.05	132.9	27.22	129.9	26.42	120.9	25.58
	7.0	6.0	137.7	28.59	137.7	27.67	136.8	26.86	134.6	26.08	129.9	25.31	120.9	24.54
9.0	7.9	138.4	28.39	138.4	27.48	138.0	26.68	134.6	25.91	129.9	25.13	120.9	24.38	
11.0	9.8	138.4	28.19	138.4	27.28	138.0	26.49	134.6	25.73	129.9	24.95	120.9	24.21	
13.0	11.8	138.4	28.00	138.4	27.10	138.0	26.31	134.6	25.55	129.9	24.79	120.9	24.04	
15.0	13.7	138.4	27.81	138.4	26.91	138.0	26.13	134.6	25.37	129.9	24.61	120.9	23.88	
120	-24.8	-25	66.3	26.92	66.3	27.71	65.9	28.92	65.9	30.07	65.9	31.88	64.6	33.14
	-21.8	-22	80.7	28.73	80.7	29.52	80.2	30.73	80.2	31.88	80.2	33.69	78.7	34.96
	-19.8	-20	85.1	29.94	85.1	30.73	84.6	31.94	84.6	33.09	84.6	34.90	82.9	36.16
	-18.8	-19	87.1	30.55	87.1	31.33	86.5	32.55	86.5	33.69	86.5	35.51	84.8	36.77
	-16.7	-17	91.1	31.81	91.1	32.60	90.5	33.81	90.5	34.96	90.5	36.77	88.7	35.78
	-13.7	-15	96.7	33.63	96.7	34.42	96.2	35.62	96.2	36.77	96.2	35.28	94.3	34.36
	-11.8	-13	99.9	34.77	99.9	35.57	99.3	36.77	99.3	35.72	99.3	34.34	97.8	33.45
	-9.8	-11	103.2	35.99	103.2	36.77	102.5	35.60	102.5	34.60	102.5	33.34	101.5	32.50
	-9.5	-10	103.9	36.16	103.9	36.58	103.2	35.42	103.2	34.43	103.2	33.19	102.1	32.36
	-8.5	-9.1	105.8	36.77	105.8	35.96	105.2	34.83	105.2	33.87	105.2	32.69	104.0	31.89
	-7.0	-7.6	108.8	35.82	108.8	35.02	108.1	33.95	108.1	33.03	108.1	31.94	106.7	31.18
	-5.0	-5.6	112.8	34.56	112.8	33.76	112.0	32.78	112.0	31.92	112.0	30.96	110.5	30.23
	-3.0	-3.7	116.8	33.29	116.8	32.51	116.1	31.59	116.1	30.80	116.1	29.96	113.6	29.28
	0.0	-0.7	122.7	31.39	122.7	30.62	122.0	29.84	122.0	29.12	122.0	28.47	113.6	27.86
	3.0	2.2	128.8	29.49	128.8	28.74	127.9	28.07	126.2	27.46	122.2	26.98	113.6	26.43
	5.0	4.1	132.7	28.22	132.7	27.48	130.5	26.90	126.2	26.34	122.2	25.98	113.6	25.49
	7.0	6.0	136.8	26.96	135.8	26.23	130.5	25.71	126.2	25.23	122.2	24.99	113.6	24.54
9.0	7.9	137.3	26.47	135.8	25.76	130.5	25.25	126.2	24.77	122.2	24.54	113.6	24.09	
11.0	9.8	137.3	25.99	135.8	25.28	130.5	24.78	126.2	24.32	122.2	24.08	113.6	23.65	
13.0	11.8	137.3	25.50	135.8	24.81	130.5	24.32	126.2	23.86	122.2	23.63	113.6	23.21	
15.0	13.7	137.3	25.02	135.8	24.34	130.5	23.86	126.2	23.41	122.2	23.18	113.6	22.77	
110	-24.8	-25	66.0	27.71	66.0	28.92	65.5	30.07	65.5	31.88	65.5	33.14	64.3	33.75
	-21.8	-22	80.2	29.52	80.2	30.73	79.7	31.88	79.7	33.69	79.7	34.96	78.2	35.57
	-19.8	-20	84.7	30.73	84.7	31.94	84.1	33.09	84.1	34.90	84.1	36.16	82.5	36.77
	-18.8	-19	86.6	31.33	86.6	32.55	86.0	33.69	86.0	35.51	86.0	36.77	84.4	36.26
	-16.7	-17	90.6	32.60	90.6	33.81	90.0	34.96	90.0	36.77	90.0	35.70	88.2	35.17
	-13.7	-15	96.2	34.42	96.2	35.62	95.6	36.77	95.6	35.15	95.6	34.18	95.6	33.62
	-11.8	-13	99.3	35.57	99.3	36.77	98.8	35.63	98.8	34.13	98.8	33.22	98.8	32.65
	-9.8	-11	102.7	36.77	102.7	35.48	102.0	34.42	102.0	33.05	102.0	32.20	101.6	31.61
	-9.5	-10	103.2	36.56	103.2	35.28	102.7	34.24	102.7	32.89	102.7	32.05	102.2	31.46
	-8.5	-9.1	105.2	35.85	105.2	34.63	104.6	33.63	104.6	32.35	104.6	31.54	102.2	30.93
	-7.0	-7.6	108.3	34.80	108.3	33.66	107.6	32.72	107.6	31.53	107.6	30.78	102.2	30.16
	-5.0	-5.6	112.2	33.39	112.2	32.35	111.5	31.52	111.5	30.46	109.5	29.76	102.2	29.13
	-3.0	-3.7	116.1	31.98	116.1	31.05	115.4	30.31	113.2	29.37	109.5	28.75	102.2	28.10
	0.0	-0.7	122.1	29.85	122.1	29.10	117.1	28.50	113.2	27.75	109.5	27.22	102.2	26.55
	3.0	2.2	128.0	27.74	124.8	27.14	117.1	26.68	113.2	26.13	109.5	25.69	102.2	25.00
	5.0	4.1	132.0	26.33	124.8	25.85	117.1	25.48	113.2	25.05	109.5	24.68	102.2	23.97
	7.0	6.0	132.1	24.92	124.8	24.54	117.1	24.27	113.2	23.97	109.5	23.67	102.2	22.94
9.0	7.9	132.1	24.17	124.8	23.81	117.1	23.54	113.2	23.25	109.5	22.95	102.2	22.25	
11.0	9.8	132.1	23.41	124.8	23.07	117.1	22.81	113.2	22.53	109.5	22.24	102.2	21.55	
13.0	11.8	132.1	22.67	124.8	22.32	117.1	22.08	113.2	21.81	109.5	21.53	102.2	20.87	
15.0	13.7	132.1	21.92	124.8	21.59	117.1	21.35	113.2	21.09	109.5	20.82	102.2	20.17	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (34НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	65.7	28.92	65.7	30.07	65.3	33.12	65.3	33.14	65.3	33.75	64.0	34.96
	-21.8	-22	79.9	30.73	79.9	31.88	79.4	33.69	79.4	34.96	79.4	35.57	77.9	36.77
	-19.8	-20	84.3	31.94	84.3	33.09	83.8	34.90	83.8	36.16	83.8	36.77	82.1	35.63
	-18.8	-19	86.2	32.55	85.7	33.69	85.7	35.51	85.7	36.77	85.7	36.77	84.0	35.05
	-16.7	-17	89.6	33.81	89.6	34.96	89.6	36.77	89.1	35.56	89.1	35.49	87.4	33.84
	-13.7	-15	95.7	35.62	95.7	36.77	95.2	34.40	95.2	33.84	95.2	33.65	93.4	32.12
	-11.8	-13	98.8	36.77	98.3	35.54	98.3	32.90	98.3	32.75	98.3	32.49	93.4	31.02
	-9.8	-11	102.2	35.43	102.2	34.25	101.6	31.84	101.6	31.61	100.3	31.28	93.4	29.88
	-9.5	-10	102.7	35.22	102.7	34.05	102.2	31.69	102.2	31.44	100.3	31.09	93.4	29.70
	-8.5	-9.1	104.7	34.56	104.7	33.40	104.2	31.16	103.7	30.86	100.3	30.48	93.4	29.13
	-7.0	-7.6	109.5	33.54	109.0	32.43	107.1	30.36	103.7	30.00	100.3	29.56	93.4	28.26
	-5.0	-5.6	114.2	32.20	113.1	31.14	107.1	29.30	103.7	28.85	100.3	28.35	93.4	27.12
	-3.0	-3.7	117.5	30.85	113.9	29.84	107.1	28.25	103.7	27.71	100.3	27.12	93.4	25.96
	0.0	-0.7	120.8	28.84	113.9	27.90	107.1	26.67	103.7	25.98	100.3	25.29	93.4	24.24
	3.0	2.2	120.8	26.82	113.9	25.96	107.1	25.07	103.7	24.26	100.3	23.46	93.4	22.51
	5.0	4.1	120.8	25.47	113.9	24.66	107.1	24.02	103.7	23.11	100.3	22.24	93.4	21.37
	7.0	6.0	120.8	24.13	113.9	23.37	107.1	22.96	103.7	21.96	100.3	21.02	93.4	20.21
9.0	7.9	120.8	23.25	113.9	22.51	107.1	22.12	103.7	21.16	100.3	20.25	93.4	19.48	
11.0	9.8	120.8	22.56	113.9	21.85	107.1	21.47	103.7	20.54	100.3	19.65	93.4	18.90	
13.0	11.8	120.8	21.83	113.9	21.15	107.1	20.78	103.7	19.87	100.3	19.02	93.4	18.29	
15.0	13.7	120.8	21.06	113.9	20.39	107.1	20.05	103.7	19.18	100.3	18.34	93.4	17.64	
90	-24.8	-25	65.5	28.15	65.5	29.97	65.0	31.24	65.0	31.84	65.0	33.05	63.8	34.87
	-21.8	-22	79.6	29.97	79.6	31.78	79.1	33.05	79.1	33.65	79.1	34.87	77.5	33.30
	-19.8	-20	84.0	31.18	84.0	32.99	83.5	34.26	83.5	34.87	83.5	33.80	81.9	32.27
	-18.8	-19	86.2	31.78	85.7	33.59	85.4	34.87	85.4	34.31	85.4	33.27	83.7	31.75
	-16.7	-17	89.6	33.05	89.6	34.87	89.2	33.71	89.2	33.15	89.2	32.14	85.3	30.66
	-13.7	-15	95.7	34.87	95.7	33.15	94.9	32.08	94.9	31.50	91.9	30.54	85.3	29.11
	-11.8	-13	98.8	33.69	98.3	32.08	97.9	31.05	95.0	30.45	91.9	29.53	85.3	28.13
	-9.8	-11	102.2	32.45	102.2	30.93	98.0	29.96	95.0	29.35	91.9	28.46	85.3	27.09
	-9.5	-10	102.7	32.26	102.7	30.76	98.0	29.79	95.0	29.18	91.9	28.30	85.3	26.93
	-8.5	-9.1	104.7	31.64	103.9	30.19	98.0	29.25	95.0	28.63	91.9	27.76	85.3	26.41
	-7.0	-7.6	109.5	30.72	104.1	29.34	98.0	28.43	95.0	27.81	91.9	26.96	85.3	25.64
	-5.0	-5.6	110.7	29.47	104.1	28.20	98.0	27.34	95.0	26.70	91.9	25.90	85.3	24.60
	-3.0	-3.7	110.7	28.23	104.1	27.07	98.0	26.25	95.0	25.60	91.9	24.83	85.3	23.56
	0.0	-0.7	110.7	26.38	104.1	25.35	98.0	24.61	95.0	23.94	91.9	23.22	85.3	22.01
	3.0	2.2	110.7	24.52	104.1	23.64	98.0	22.98	95.0	22.29	91.9	21.62	85.3	20.45
	5.0	4.1	110.7	23.29	104.1	22.50	98.0	21.88	95.0	21.18	91.9	20.56	85.3	19.41
	7.0	6.0	110.7	22.05	104.1	21.36	98.0	20.79	95.0	20.09	91.9	19.49	85.3	18.37
9.0	7.9	110.7	20.89	104.1	20.25	98.0	19.70	95.0	19.03	91.9	18.47	85.3	17.42	
11.0	9.8	110.7	19.73	104.1	19.13	98.0	18.61	95.0	17.98	91.9	17.44	85.3	16.45	
13.0	11.8	110.7	18.57	104.1	18.00	98.0	17.52	95.0	16.92	91.9	16.42	85.3	15.49	
15.0	13.7	110.7	17.42	104.1	16.88	98.0	16.43	95.0	15.87	91.9	15.40	85.3	14.52	
80	-24.8	-25	65.2	24.21	65.2	26.02	64.8	27.29	64.8	27.89	64.8	30.91	63.5	29.55
	-21.8	-22	79.2	26.02	79.2	27.84	78.7	29.10	78.7	30.91	78.7	29.55	76.3	28.23
	-19.8	-20	83.6	27.23	83.6	29.04	83.1	30.91	83.1	29.94	81.9	28.63	76.3	27.36
	-18.8	-19	85.5	27.84	85.5	30.91	85.0	30.42	84.8	29.46	81.9	28.17	76.3	26.92
	-16.7	-17	88.2	30.91	88.2	29.88	87.7	29.38	85.0	28.44	81.9	27.21	76.3	26.01
	-13.7	-15	92.1	29.38	92.1	28.41	87.7	27.91	85.0	26.99	81.9	25.85	76.3	24.70
	-11.8	-13	94.5	28.41	93.3	27.47	87.7	26.97	85.0	26.07	81.9	24.98	76.3	23.87
	-9.8	-11	97.1	27.38	93.3	26.49	87.7	25.98	85.0	25.10	81.9	24.07	76.3	23.00
	-9.5	-10	97.4	27.23	93.3	26.34	87.7	25.83	85.0	24.96	81.9	23.93	76.3	22.86
	-8.5	-9.1	98.2	26.72	93.3	25.85	87.7	25.34	85.0	24.47	81.9	23.48	76.3	22.43
	-7.0	-7.6	99.1	25.94	93.3	25.12	87.7	24.60	85.0	23.75	81.9	22.79	76.3	21.77
	-5.0	-5.6	99.1	24.92	93.3	24.13	87.7	23.62	85.0	22.78	81.9	21.87	76.3	20.90
	-3.0	-3.7	99.1	23.90	93.3	23.14	87.7	22.63	85.0	21.81	81.9	20.97	76.3	20.03
	0.0	-0.7	99.1	22.36	93.3	21.68	87.7	21.15	85.0	20.35	81.9	19.60	76.3	18.71
	3.0	2.2	99.1	20.83	93.3	20.20	87.7	19.66	85.0	18.89	81.9	18.22	76.3	17.41
	5.0	4.1	99.1	19.80	93.3	19.22	87.7	18.68	85.0	17.93	81.9	17.32	76.3	16.53
	7.0	6.0	99.1	18.78	93.3	18.23	87.7	17.70	85.0	16.96	81.9	16.40	76.3	15.66
9.0	7.9	99.1	17.63	93.3	17.12	87.7	16.62	85.0	15.93	81.9	15.40	76.3	14.71	
11.0	9.8	99.1	16.36	93.3	15.88	87.7	15.42	85.0	14.78	81.9	14.30	76.3	13.65	
13.0	11.8	99.1	15.28	93.3	14.83	87.7	14.40	85.0	13.80	81.9	13.34	76.3	12.74	
15.0	13.7	99.1	14.38	93.3	13.96	87.7	13.55	85.0	12.99	81.9	12.56	76.3	11.99	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (34НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			СТ (°С)	ВТ (°С)	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	-24.8	-25	65.2	25.47	65.2	26.08	64.8	27.29	64.8	29.10	64.8	27.73	63.5	26.43
	-21.8	-22	75.1	27.29	75.1	27.89	74.6	29.10	72.1	27.73	69.9	26.43	65.3	25.19
	-19.8	-20	81.8	28.49	79.4	29.10	74.6	28.14	72.1	26.80	69.9	25.57	65.3	24.35
	-18.8	-19	84.0	29.10	79.4	28.60	74.6	27.65	72.1	26.34	69.9	25.14	65.3	23.94
	-16.7	-17	84.0	28.07	79.4	27.55	74.6	26.63	72.1	25.38	69.9	24.24	65.3	23.06
	-13.7	-15	84.0	26.58	79.4	26.05	74.6	25.18	72.1	23.99	69.9	22.94	65.3	21.82
	-11.8	-13	84.0	25.64	79.4	25.10	74.6	24.27	72.1	23.13	69.9	22.13	65.3	21.02
	-9.8	-11	84.0	24.65	79.4	24.10	74.6	23.30	72.1	22.20	69.9	21.27	65.3	20.19
	-9.5	-10	84.0	24.51	79.4	23.95	74.6	23.15	72.1	22.07	69.9	21.14	65.3	20.07
	-8.5	-9.1	84.0	24.01	79.4	23.44	74.6	22.66	72.1	21.61	69.9	20.71	65.3	19.65
	-7.0	-7.6	84.0	23.26	79.4	22.70	74.6	21.94	72.1	20.92	69.9	20.07	65.3	19.03
	-5.0	-5.6	84.0	22.28	79.4	21.70	74.6	20.97	72.1	20.00	69.9	19.20	65.3	18.20
	-3.0	-3.7	84.0	21.29	79.4	20.69	74.6	20.01	72.1	19.08	69.9	18.34	65.3	17.36
	0.0	-0.7	84.0	19.81	79.4	19.20	74.6	18.55	72.1	17.70	69.9	17.05	65.3	16.11
	3.0	2.2	84.0	18.33	79.4	17.70	74.6	17.10	72.1	16.32	69.9	15.77	65.3	14.87
	5.0	4.1	84.0	17.34	79.4	16.69	74.6	16.14	72.1	15.40	69.9	14.90	65.3	14.03
	7.0	6.0	84.0	16.35	79.4	15.69	74.6	15.17	72.1	14.49	69.9	14.04	65.3	13.20
9.0	7.9	84.0	14.76	79.4	14.18	74.6	13.70	72.1	13.08	69.9	12.68	65.3	11.93	
11.0	9.8	84.0	13.75	79.4	13.20	74.6	12.75	72.1	12.18	69.9	11.81	65.3	11.10	
13.0	11.8	84.0	12.86	79.4	12.34	74.6	11.93	72.1	11.39	69.9	11.05	65.3	10.38	
15.0	13.7	84.0	12.13	79.4	11.64	74.6	11.25	72.1	10.74	69.9	10.42	65.3	9.79	
60	-24.8	-25	64.4	24.27	64.4	25.47	63.9	27.29	61.9	25.93	59.7	24.67	55.9	23.46
	-21.8	-22	69.0	26.08	68.2	27.29	63.9	25.93	61.9	24.67	59.7	23.46	55.9	22.30
	-19.8	-20	72.1	27.29	68.2	26.33	63.9	25.04	61.9	23.81	59.7	22.66	55.9	21.52
	-18.8	-19	72.1	26.81	68.2	25.86	63.9	24.59	61.9	23.39	59.7	22.27	55.9	21.13
	-16.7	-17	72.1	25.81	68.2	24.86	63.9	23.63	61.9	22.50	59.7	21.43	55.9	20.32
	-13.7	-15	72.1	24.38	68.2	23.43	63.9	22.29	61.9	21.23	59.7	20.22	55.9	19.15
	-11.8	-13	72.1	23.47	68.2	22.53	63.9	21.42	61.9	20.42	59.7	19.46	55.9	18.41
	-9.8	-11	72.1	22.52	68.2	21.58	63.9	20.53	61.9	19.57	59.7	18.66	55.9	17.63
	-9.5	-10	72.1	22.37	68.2	21.44	63.9	20.39	61.9	19.45	59.7	18.54	55.9	17.51
	-8.5	-9.1	72.1	21.90	68.2	20.96	63.9	19.94	61.9	19.02	59.7	18.14	55.9	17.12
	-7.0	-7.6	72.1	21.19	68.2	20.24	63.9	19.26	61.9	18.38	59.7	17.54	55.9	16.55
	-5.0	-5.6	72.1	20.23	68.2	19.30	63.9	18.37	61.9	17.54	59.7	16.74	55.9	15.76
	-3.0	-3.7	72.1	19.28	68.2	18.35	63.9	17.46	61.9	16.69	59.7	15.94	55.9	14.99
	0.0	-0.7	72.1	17.84	68.2	16.92	63.9	16.11	61.9	15.41	59.7	14.75	55.9	13.83
	3.0	2.2	72.1	16.41	68.2	15.49	63.9	14.75	61.9	14.14	59.7	13.54	55.9	12.66
	5.0	4.1	72.1	15.46	68.2	14.53	63.9	13.85	61.9	13.30	59.7	12.75	55.9	11.88
	7.0	6.0	72.1	14.50	68.2	13.59	63.9	12.96	61.9	12.44	59.7	11.94	55.9	11.10
9.0	7.9	72.1	12.94	68.2	12.12	63.9	11.55	61.9	11.10	59.7	10.66	55.9	9.91	
11.0	9.8	72.1	12.08	68.2	11.32	63.9	10.79	61.9	10.37	59.7	9.95	55.9	9.25	
13.0	11.8	72.1	11.32	68.2	10.60	63.9	10.11	61.9	9.71	59.7	9.32	55.9	8.66	
15.0	13.7	72.1	10.70	68.2	10.02	63.9	9.55	61.9	9.18	59.7	8.81	55.9	8.19	
50	-24.8	-25	60.2	23.54	56.8	25.34	53.3	23.99	51.6	22.72	49.8	21.52	46.4	20.40
	-21.8	-22	60.2	25.34	56.8	23.99	53.3	22.72	51.6	21.52	49.8	20.40	46.4	19.34
	-19.8	-20	60.2	24.40	56.8	23.08	53.3	21.88	51.6	20.72	49.8	19.67	46.4	18.62
	-18.8	-19	60.2	23.92	56.8	22.63	53.3	21.46	51.6	20.32	49.8	19.30	46.4	18.27
	-16.7	-17	60.2	22.93	56.8	21.68	53.3	20.57	51.6	19.48	49.8	18.51	46.4	17.52
	-13.7	-15	60.2	21.50	56.8	20.32	53.3	19.30	51.6	18.29	49.8	17.40	46.4	16.44
	-11.8	-13	60.2	20.61	56.8	19.46	53.3	18.50	51.6	17.53	49.8	16.70	46.4	15.77
	-9.8	-11	60.2	19.66	56.8	18.55	53.3	17.65	51.6	16.73	49.8	15.96	46.4	15.05
	-9.5	-10	60.2	19.52	56.8	18.42	53.3	17.53	51.6	16.62	49.8	15.84	46.4	14.95
	-8.5	-9.1	60.2	19.05	56.8	17.97	53.3	17.10	51.6	16.21	49.8	15.47	46.4	14.59
	-7.0	-7.6	60.2	18.33	56.8	17.30	53.3	16.47	51.6	15.61	49.8	14.91	46.4	14.06
	-5.0	-5.6	60.2	17.38	56.8	16.38	53.3	15.62	51.6	14.81	49.8	14.17	46.4	13.34
	-3.0	-3.7	60.2	16.44	56.8	15.48	53.3	14.78	51.6	14.02	49.8	13.43	46.4	12.63
	0.0	-0.7	60.2	15.02	56.8	14.12	53.3	13.51	51.6	12.82	49.8	12.31	46.4	11.56
	3.0	2.2	60.2	13.59	56.8	12.77	53.3	12.24	51.6	11.62	49.8	11.20	46.4	10.49
	5.0	4.1	60.2	12.65	56.8	11.86	53.3	11.39	51.6	10.82	49.8	10.46	46.4	9.78
	7.0	6.0	60.2	11.70	56.8	10.95	53.3	10.55	51.6	10.02	49.8	9.71	46.4	9.06
9.0	7.9	60.2	10.57	56.8	9.90	53.3	9.52	51.6	9.05	49.8	8.77	46.4	8.18	
11.0	9.8	60.2	9.88	56.8	9.26	53.3	8.92	51.6	8.47	49.8	8.21	46.4	7.66	
13.0	11.8	60.2	9.28	56.8	8.69	53.3	8.37	51.6	7.96	49.8	7.70	46.4	7.19	
15.0	13.7	60.2	8.78	56.8	8.23	53.3	7.92	51.6	7.53	49.8	7.29	46.4	6.80	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

ARUN360LTE4

Теплопроизводительность (З6НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
	СТ (°С)	ВТ (°С)	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	-24.8	-25	68.2	26.68	68.2	27.69	67.7	28.57	67.7	29.91	67.7	31.19	67.0	33.22
	-21.8	-22	83.2	28.70	83.2	29.71	82.7	30.58	82.7	31.94	82.7	33.22	81.8	35.24
	-19.8	-20	88.0	30.04	88.0	31.05	87.4	31.94	87.4	33.28	87.4	34.56	86.5	36.58
	-18.8	-19	90.0	30.72	90.0	31.73	89.5	32.60	89.5	33.96	89.5	35.24	88.5	37.26
	-16.7	-17	94.3	32.14	94.3	33.14	93.8	34.02	93.8	35.37	93.8	36.65	92.8	38.67
	-13.7	-15	100.5	34.15	100.5	35.16	99.9	36.05	99.9	37.39	99.9	38.67	98.8	37.13
	-11.8	-13	103.9	35.43	103.9	36.45	103.2	37.33	103.2	38.67	103.2	37.63	102.3	36.15
	-9.8	-11	107.4	36.79	107.4	37.80	106.8	38.67	106.8	37.55	106.8	36.53	106.0	35.12
	-9.5	-10	108.3	36.99	108.3	37.99	107.6	38.50	107.6	37.38	107.3	36.36	106.5	34.97
	-8.5	-9.1	111.4	37.66	111.4	38.67	110.7	37.92	110.7	36.83	109.0	35.82	108.4	34.45
	-7.0	-7.6	116.1	38.67	116.1	37.82	115.3	37.06	115.3	35.98	115.3	34.99	112.4	33.68
	-5.0	-5.6	122.2	37.55	122.2	36.68	121.4	35.90	121.4	34.85	121.4	33.89	116.4	32.65
	-3.0	-3.7	128.4	36.43	128.4	35.53	127.6	34.75	127.6	33.73	127.6	32.78	120.4	31.62
	0.0	-0.7	137.6	34.75	137.6	33.82	136.7	33.01	135.6	32.05	133.4	31.14	126.5	30.08
	3.0	2.2	141.4	33.07	141.4	32.12	140.7	31.28	139.1	30.37	136.9	29.49	128.0	28.53
	5.0	4.1	143.8	31.95	143.8	30.97	143.1	30.13	141.5	29.25	137.5	28.39	128.0	27.50
	7.0	6.0	146.1	30.83	146.1	29.84	145.4	28.97	142.5	28.13	137.5	27.29	128.0	26.47
9.0	7.9	146.5	30.71	146.5	29.72	146.1	28.86	142.5	28.02	137.5	27.18	128.0	26.37	
11.0	9.8	146.5	30.59	146.5	29.60	146.1	28.74	142.5	27.91	137.5	27.07	128.0	26.27	
13.0	11.8	146.5	30.47	146.5	29.49	146.1	28.63	142.5	27.80	137.5	26.97	128.0	26.17	
15.0	13.7	146.5	30.36	146.5	29.37	146.1	28.52	142.5	27.69	137.5	26.86	128.0	26.07	
120	-24.8	-25	67.7	27.69	67.7	28.57	67.2	29.91	67.2	31.19	67.2	33.22	66.5	34.63
	-21.8	-22	82.7	29.71	82.7	30.58	82.2	31.94	82.2	33.22	82.2	35.24	81.3	36.65
	-19.8	-20	87.4	31.05	87.4	31.94	86.8	33.28	86.8	34.56	86.8	36.58	85.8	37.99
	-18.8	-19	89.4	31.73	89.4	32.60	88.9	33.96	88.9	35.24	88.9	37.26	87.9	38.67
	-16.7	-17	93.7	33.14	93.7	34.02	93.1	35.37	93.1	36.65	93.1	38.67	92.1	37.68
	-13.7	-15	99.8	35.16	99.8	36.05	99.2	37.39	99.2	38.67	99.2	37.18	98.1	36.26
	-11.8	-13	103.2	36.45	103.2	37.33	102.5	38.67	102.5	37.62	102.5	36.25	101.6	35.36
	-9.8	-11	106.6	37.80	106.6	38.67	105.9	37.51	105.9	36.51	105.9	35.26	105.2	34.41
	-9.5	-10	107.6	37.99	107.6	38.49	106.9	37.33	106.9	36.34	106.9	35.10	106.1	34.27
	-8.5	-9.1	110.6	38.67	110.6	37.87	110.0	36.75	110.0	35.79	109.5	34.61	108.6	33.80
	-7.0	-7.6	115.2	37.74	115.2	36.95	114.5	35.88	114.5	34.96	112.6	33.87	111.5	33.09
	-5.0	-5.6	121.4	36.51	121.4	35.71	120.5	34.72	120.5	33.86	120.5	32.88	115.6	32.14
	-3.0	-3.7	127.4	35.27	127.4	34.47	126.7	33.55	126.7	32.74	125.8	31.89	119.6	31.20
	0.0	-0.7	136.6	33.41	136.1	32.62	133.2	31.81	131.2	31.08	129.3	30.41	120.2	29.78
	3.0	2.2	140.4	31.55	139.7	30.76	136.7	30.06	133.6	29.42	129.4	28.92	120.2	28.35
	5.0	4.1	142.7	30.31	142.0	29.52	138.2	28.90	133.6	28.31	129.4	27.93	120.2	27.41
	7.0	6.0	145.1	29.08	143.8	28.28	138.2	27.73	133.6	27.20	129.4	26.95	120.2	26.46
9.0	7.9	145.4	28.64	143.8	27.87	138.2	27.31	133.6	26.79	129.4	26.55	120.2	26.07	
11.0	9.8	145.4	28.21	143.8	27.44	138.2	26.90	133.6	26.39	129.4	26.14	120.2	25.67	
13.0	11.8	145.4	27.77	143.8	27.02	138.2	26.49	133.6	25.98	129.4	25.74	120.2	25.28	
15.0	13.7	145.4	27.34	143.8	26.60	138.2	26.07	133.6	25.58	129.4	25.34	120.2	24.88	
110	-24.8	-25	67.3	28.57	67.3	29.91	66.9	31.19	66.9	33.22	66.9	34.63	66.2	35.30
	-21.8	-22	82.2	30.58	82.2	31.94	81.7	33.22	81.7	35.24	81.7	36.65	80.8	37.33
	-19.8	-20	86.9	31.94	86.9	33.28	86.3	34.56	86.3	36.58	86.3	37.99	85.3	38.67
	-18.8	-19	88.9	32.60	88.9	33.96	88.4	35.24	88.4	37.26	88.4	38.67	87.4	38.15
	-16.7	-17	93.2	34.02	93.2	35.37	92.6	36.65	92.6	38.67	92.6	37.60	91.6	37.06
	-13.7	-15	99.3	36.05	99.3	37.39	98.6	38.67	98.6	37.05	98.6	36.07	98.6	35.50
	-11.8	-13	102.5	37.33	102.5	38.67	102.0	37.53	102.0	36.03	102.0	35.10	102.0	34.52
	-9.8	-11	106.1	38.67	106.1	37.38	105.4	36.32	105.4	34.94	105.4	34.08	105.0	33.47
	-9.5	-10	106.9	38.47	106.9	37.18	106.4	36.14	106.4	34.78	106.4	33.94	106.1	33.32
	-8.5	-9.1	110.0	37.76	110.0	36.53	109.3	35.53	109.3	34.24	109.0	33.43	107.6	32.79
	-7.0	-7.6	114.6	36.71	114.6	35.56	113.9	34.62	113.9	33.42	112.4	32.66	108.2	32.01
	-5.0	-5.6	120.7	35.30	120.7	34.26	119.9	33.42	118.9	32.35	115.0	31.64	108.2	30.97
	-3.0	-3.7	126.7	33.90	126.7	32.96	123.0	32.21	119.9	31.26	115.9	30.62	108.2	29.94
	0.0	-0.7	133.9	31.78	130.5	31.01	124.0	30.40	119.9	29.64	115.9	29.09	108.2	28.38
	3.0	2.2	137.4	29.68	132.1	29.06	124.0	28.59	119.9	28.02	115.9	27.56	108.2	26.82
	5.0	4.1	139.8	28.28	132.1	27.77	124.0	27.38	119.9	26.93	115.9	26.54	108.2	25.77
	7.0	6.0	139.8	26.87	132.1	26.47	124.0	26.17	119.9	25.85	115.9	25.52	108.2	24.74
9.0	7.9	139.8	26.15	132.1	25.76	124.0	25.47	119.9	25.15	115.9	24.84	108.2	24.07	
11.0	9.8	139.8	25.42	132.1	25.05	124.0	24.77	119.9	24.47	115.9	24.15	108.2	23.40	
13.0	11.8	139.8	24.71	132.1	24.33	124.0	24.06	119.9	23.77	115.9	23.46	108.2	22.74	
15.0	13.7	139.8	23.99	132.1	23.63	124.0	23.36	119.9	23.08	115.9	22.78	108.2	22.08	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (36HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	67.0	29.91	67.0	31.19	66.6	34.72	66.6	34.63	66.6	35.30	65.8	36.65
	-21.8	-22	81.8	31.94	81.8	33.22	81.3	35.24	81.3	36.65	81.3	37.33	80.4	38.67
	-19.8	-20	86.5	33.28	86.5	34.56	86.0	36.58	86.0	37.99	86.0	38.67	85.0	37.50
	-18.8	-19	88.6	33.96	88.0	35.24	88.0	37.26	88.0	38.67	88.0	38.67	87.0	36.92
	-16.7	-17	92.2	35.37	92.2	36.65	92.2	38.67	91.7	37.45	91.7	37.37	90.7	35.68
	-13.7	-15	98.8	37.39	98.8	38.67	98.2	36.60	98.2	35.71	98.2	35.50	97.1	33.93
	-11.8	-13	102.0	38.67	101.5	37.44	101.5	35.29	101.5	34.60	101.5	34.33	98.6	32.81
	-9.8	-11	105.5	37.33	105.5	36.14	105.0	34.17	105.0	33.45	104.2	33.09	98.8	31.65
	-9.5	-10	106.4	37.12	106.4	35.94	105.9	34.01	105.9	33.27	104.8	32.90	98.8	31.46
	-8.5	-9.1	109.4	36.45	109.4	35.29	108.9	33.45	109.8	32.69	106.2	32.28	98.8	30.88
	-7.0	-7.6	115.9	35.44	115.4	34.31	113.4	32.60	109.8	31.82	106.2	31.35	98.8	30.00
	-5.0	-5.6	121.0	34.09	119.7	33.01	113.4	31.48	109.8	30.65	106.2	30.11	98.8	28.83
	-3.0	-3.7	124.4	32.75	120.6	31.71	113.4	30.36	109.8	29.50	106.2	28.87	98.8	27.65
	0.0	-0.7	128.0	30.73	120.6	29.76	113.4	28.69	109.8	27.75	106.2	27.01	98.8	25.90
	3.0	2.2	128.0	28.71	120.6	27.80	113.4	27.00	109.8	26.01	106.2	25.14	98.8	24.14
	5.0	4.1	128.0	27.36	120.6	26.50	113.4	25.88	109.8	24.84	106.2	23.91	98.8	22.97
	7.0	6.0	128.0	26.02	120.6	25.20	113.4	24.76	109.8	23.69	106.2	22.66	98.8	21.80
9.0	7.9	128.0	25.09	120.6	24.30	113.4	23.87	109.8	22.84	106.2	21.85	98.8	21.02	
11.0	9.8	128.0	24.37	120.6	23.61	113.4	23.19	109.8	22.19	106.2	21.23	98.8	20.42	
13.0	11.8	128.0	23.61	120.6	22.87	113.4	22.47	109.8	21.49	106.2	20.56	98.8	19.78	
15.0	13.7	128.0	22.80	120.6	22.08	113.4	21.70	109.8	20.76	106.2	19.86	98.8	19.10	
90	-24.8	-25	66.8	29.18	66.8	31.20	66.3	32.62	66.3	33.29	66.3	34.65	65.6	36.67
	-21.8	-22	81.5	31.20	81.5	33.23	81.0	34.65	81.0	35.31	81.0	36.67	80.1	35.07
	-19.8	-20	86.2	32.56	86.2	34.57	85.6	35.99	85.6	36.67	85.6	35.58	84.7	34.02
	-18.8	-19	88.6	33.23	88.0	35.25	87.7	36.67	87.7	36.10	87.7	35.04	86.7	33.48
	-16.7	-17	92.2	34.65	92.2	36.67	91.8	35.50	91.8	34.93	91.8	33.89	89.4	32.37
	-13.7	-15	98.8	36.67	98.8	34.94	97.9	33.85	97.9	33.25	96.2	32.26	90.4	30.78
	-11.8	-13	102.0	35.49	101.5	33.85	101.1	32.80	99.4	32.19	97.3	31.24	90.4	29.78
	-9.8	-11	105.5	34.24	105.5	32.70	102.6	31.70	100.6	31.06	97.3	30.14	90.4	28.72
	-9.5	-10	106.4	34.05	106.4	32.53	103.2	31.53	100.6	30.89	97.3	29.99	90.4	28.56
	-8.5	-9.1	109.4	33.42	108.6	31.95	103.7	30.98	100.6	30.34	97.3	29.44	90.4	28.03
	-7.0	-7.6	115.9	32.49	110.2	31.09	103.7	30.15	100.6	29.50	97.3	28.62	90.4	27.24
	-5.0	-5.6	117.2	31.24	110.2	29.93	103.7	29.05	100.6	28.38	97.3	27.54	90.4	26.18
	-3.0	-3.7	117.2	30.00	110.2	28.79	103.7	27.94	100.6	27.26	97.3	26.45	90.4	25.11
	0.0	-0.7	117.2	28.13	110.2	27.06	103.7	26.29	100.6	25.58	97.3	24.82	90.4	23.53
	3.0	2.2	117.2	26.26	110.2	25.34	103.7	24.63	100.6	23.90	97.3	23.19	90.4	21.94
	5.0	4.1	117.2	25.02	110.2	24.19	103.7	23.53	100.6	22.78	97.3	22.11	90.4	20.88
	7.0	6.0	117.2	23.78	110.2	23.04	103.7	22.42	100.6	21.66	97.3	21.02	90.4	19.81
9.0	7.9	117.2	22.60	110.2	21.91	103.7	21.32	100.6	20.59	97.3	19.98	90.4	18.84	
11.0	9.8	117.2	21.43	110.2	20.78	103.7	20.22	100.6	19.53	97.3	18.95	90.4	17.86	
13.0	11.8	117.2	20.26	110.2	19.64	103.7	19.11	100.6	18.46	97.3	17.91	90.4	16.89	
15.0	13.7	117.2	19.09	110.2	18.50	103.7	18.01	100.6	17.39	97.3	16.88	90.4	15.91	
80	-24.8	-25	66.5	25.03	66.5	27.06	66.1	28.47	66.1	29.14	66.1	32.51	65.3	31.12
	-21.8	-22	81.2	27.06	81.2	29.08	80.6	30.49	80.6	32.51	80.6	31.12	79.0	29.77
	-19.8	-20	85.8	28.40	85.8	30.42	85.3	32.51	85.3	31.52	84.4	30.18	80.8	28.88
	-18.8	-19	87.9	29.08	87.9	32.51	87.3	32.01	87.1	31.03	85.3	29.71	80.8	28.43
	-16.7	-17	91.4	32.51	91.4	31.46	90.8	30.95	89.2	29.99	86.8	28.73	80.8	27.49
	-13.7	-15	96.4	30.96	96.4	29.97	92.9	29.46	90.0	28.51	86.8	27.34	80.8	26.15
	-11.8	-13	99.7	29.98	98.8	29.02	92.9	28.51	90.0	27.57	86.8	26.45	80.8	25.30
	-9.8	-11	103.0	28.95	98.8	28.02	92.9	27.50	90.0	26.58	86.8	25.52	80.8	24.40
	-9.5	-10	103.3	28.79	98.8	27.88	92.9	27.35	90.0	26.44	86.8	25.38	80.8	24.27
	-8.5	-9.1	104.0	28.27	98.8	27.38	92.9	26.85	90.0	25.94	86.8	24.91	80.8	23.82
	-7.0	-7.6	104.9	27.49	98.8	26.64	92.9	26.10	90.0	25.21	86.8	24.21	80.8	23.15
	-5.0	-5.6	104.9	26.45	98.8	25.64	92.9	25.10	90.0	24.22	86.8	23.28	80.8	22.25
	-3.0	-3.7	104.9	25.42	98.8	24.64	92.9	24.09	90.0	23.23	86.8	22.35	80.8	21.36
	0.0	-0.7	104.9	23.87	98.8	23.15	92.9	22.59	90.0	21.75	86.8	20.95	80.8	20.02
	3.0	2.2	104.9	22.32	98.8	21.65	92.9	21.08	90.0	20.26	86.8	19.55	80.8	18.68
	5.0	4.1	104.9	21.29	98.8	20.66	92.9	20.08	90.0	19.28	86.8	18.62	80.8	17.78
	7.0	6.0	104.9	20.25	98.8	19.66	92.9	19.09	90.0	18.29	86.8	17.68	80.8	16.89
9.0	7.9	104.9	19.01	98.8	18.46	92.9	17.92	90.0	17.18	86.8	16.61	80.8	15.86	
11.0	9.8	104.9	17.64	98.8	17.13	92.9	16.63	90.0	15.94	86.8	15.42	80.8	14.72	
13.0	11.8	104.9	16.47	98.8	15.99	92.9	15.53	90.0	14.88	86.8	14.38	80.8	13.74	
15.0	13.7	104.9	15.51	98.8	15.05	92.9	14.61	90.0	14.01	86.8	13.55	80.8	12.93	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (З6НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	66.5	26.44	66.5	27.12	66.1	28.47	66.1	30.49	66.1	29.09	65.3	27.77
	-21.8	-22	78.6	28.47	78.6	29.14	78.0	30.49	76.3	29.09	74.0	27.77	69.1	26.50
	-19.8	-20	84.4	29.81	83.1	30.49	79.0	29.51	76.3	28.15	74.0	26.89	69.1	25.64
	-18.8	-19	86.8	30.49	84.0	29.98	79.0	29.02	76.3	27.68	74.0	26.46	69.1	25.22
	-16.7	-17	88.9	29.45	84.0	28.92	79.0	27.99	76.3	26.70	74.0	25.54	69.1	24.32
	-13.7	-15	88.9	27.95	84.0	27.40	79.0	26.51	76.3	25.29	74.0	24.22	69.1	23.05
	-11.8	-13	88.9	27.00	84.0	26.44	79.0	25.58	76.3	24.41	74.0	23.39	69.1	22.24
	-9.8	-11	88.9	26.00	84.0	25.43	79.0	24.61	76.3	23.47	74.0	22.51	69.1	21.39
	-9.5	-10	88.9	25.86	84.0	25.28	79.0	24.45	76.3	23.33	74.0	22.38	69.1	21.27
	-8.5	-9.1	88.9	25.35	84.0	24.77	79.0	23.96	76.3	22.87	74.0	21.94	69.1	20.84
	-7.0	-7.6	88.9	24.60	84.0	24.01	79.0	23.22	76.3	22.16	74.0	21.28	69.1	20.20
	-5.0	-5.6	88.9	23.61	84.0	23.00	79.0	22.24	76.3	21.23	74.0	20.40	69.1	19.35
	-3.0	-3.7	88.9	22.61	84.0	21.98	79.0	21.27	76.3	20.30	74.0	19.53	69.1	18.50
	0.0	-0.7	88.9	21.12	84.0	20.47	79.0	19.79	76.3	18.89	74.0	18.21	69.1	17.22
	3.0	2.2	88.9	19.63	84.0	18.95	79.0	18.32	76.3	17.48	74.0	16.90	69.1	15.95
	5.0	4.1	88.9	18.63	84.0	17.93	79.0	17.34	76.3	16.55	74.0	16.02	69.1	15.09
	7.0	6.0	88.9	17.63	84.0	16.92	79.0	16.36	76.3	15.62	74.0	15.14	69.1	14.24
9.0	7.9	88.9	15.92	84.0	15.29	79.0	14.77	76.3	14.10	74.0	13.68	69.1	12.86	
11.0	9.8	88.9	14.83	84.0	14.23	79.0	13.75	76.3	13.14	74.0	12.73	69.1	11.97	
13.0	11.8	88.9	13.87	84.0	13.31	79.0	12.86	76.3	12.29	74.0	11.92	69.1	11.20	
15.0	13.7	88.9	13.08	84.0	12.55	79.0	12.14	76.3	11.58	74.0	11.23	69.1	10.56	
60	-24.8	-25	65.9	25.10	65.9	26.44	65.4	28.47	64.2	27.10	62.9	25.81	59.2	24.59
	-21.8	-22	72.1	27.12	72.2	28.47	67.7	27.10	65.5	25.81	63.2	24.59	59.2	23.40
	-19.8	-20	76.3	28.47	72.2	27.50	67.7	26.19	65.5	24.95	63.2	23.77	59.2	22.61
	-18.8	-19	76.3	27.99	72.2	27.03	67.7	25.73	65.5	24.52	63.2	23.37	59.2	22.21
	-16.7	-17	76.3	26.99	72.2	26.02	67.7	24.77	65.5	23.62	63.2	22.52	59.2	21.38
	-13.7	-15	76.3	25.55	72.2	24.58	67.7	23.41	65.5	22.33	63.2	21.29	59.2	20.19
	-11.8	-13	76.3	24.64	72.2	23.67	67.7	22.54	65.5	21.51	63.2	20.52	59.2	19.44
	-9.8	-11	76.3	23.69	72.2	22.71	67.7	21.63	65.5	20.65	63.2	19.71	59.2	18.63
	-9.5	-10	76.3	23.54	72.2	22.57	67.7	21.50	65.5	20.52	63.2	19.59	59.2	18.52
	-8.5	-9.1	76.3	23.06	72.2	22.09	67.7	21.04	65.5	20.09	63.2	19.18	59.2	18.12
	-7.0	-7.6	76.3	22.34	72.2	21.36	67.7	20.35	65.5	19.44	63.2	18.57	59.2	17.53
	-5.0	-5.6	76.3	21.39	72.2	20.41	67.7	19.44	65.5	18.59	63.2	17.76	59.2	16.73
	-3.0	-3.7	76.3	20.43	72.2	19.45	67.7	18.53	65.5	17.72	63.2	16.94	59.2	15.94
	0.0	-0.7	76.3	18.99	72.2	18.01	67.7	17.16	65.5	16.43	63.2	15.73	59.2	14.75
	3.0	2.2	76.3	17.55	72.2	16.57	67.7	15.79	65.5	15.14	63.2	14.50	59.2	13.57
	5.0	4.1	76.3	16.60	72.2	15.61	67.7	14.88	65.5	14.29	63.2	13.70	59.2	12.76
	7.0	6.0	76.3	15.64	72.2	14.66	67.7	13.97	65.5	13.42	63.2	12.88	59.2	11.97
9.0	7.9	76.3	13.96	72.2	13.07	67.7	12.46	65.5	11.97	63.2	11.49	59.2	10.69	
11.0	9.8	76.3	13.03	72.2	12.21	67.7	11.64	65.5	11.18	63.2	10.73	59.2	9.97	
13.0	11.8	76.3	12.21	72.2	11.43	67.7	10.90	65.5	10.47	63.2	10.05	59.2	9.34	
15.0	13.7	76.3	11.54	72.2	10.81	67.7	10.30	65.5	9.90	63.2	9.50	59.2	8.84	
50	-24.8	-25	63.7	24.30	60.1	26.31	56.5	24.95	54.7	23.66	52.8	22.46	49.2	21.32
	-21.8	-22	63.7	26.31	60.1	24.95	56.5	23.66	54.7	22.46	52.8	21.32	49.2	20.24
	-19.8	-20	63.7	25.37	60.1	24.04	56.5	22.82	54.7	21.65	52.8	20.57	49.2	19.51
	-18.8	-19	63.7	24.89	60.1	23.58	56.5	22.39	54.7	21.24	52.8	20.20	49.2	19.15
	-16.7	-17	63.7	23.90	60.1	22.62	56.5	21.50	54.7	20.39	52.8	19.40	49.2	18.38
	-13.7	-15	63.7	22.46	60.1	21.26	56.5	20.21	54.7	19.18	52.8	18.27	49.2	17.29
	-11.8	-13	63.7	21.57	60.1	20.38	56.5	19.40	54.7	18.41	52.8	17.56	49.2	16.60
	-9.8	-11	63.7	20.61	60.1	19.47	56.5	18.54	54.7	17.61	52.8	16.81	49.2	15.87
	-9.5	-10	63.7	20.46	60.1	19.34	56.5	18.42	54.7	17.49	52.8	16.69	49.2	15.77
	-8.5	-9.1	63.7	19.99	60.1	18.88	56.5	17.99	54.7	17.08	52.8	16.32	49.2	15.41
	-7.0	-7.6	63.7	19.27	60.1	18.20	56.5	17.36	54.7	16.47	52.8	15.75	49.2	14.86
	-5.0	-5.6	63.7	18.32	60.1	17.28	56.5	16.50	54.7	15.66	52.8	14.99	49.2	14.13
	-3.0	-3.7	63.7	17.38	60.1	16.37	56.5	15.65	54.7	14.86	52.8	14.24	49.2	13.41
	0.0	-0.7	63.7	15.95	60.1	15.01	56.5	14.37	54.7	13.64	52.8	13.11	49.2	12.31
	3.0	2.2	63.7	14.52	60.1	13.64	56.5	13.09	54.7	12.43	52.8	11.98	49.2	11.22
	5.0	4.1	63.7	13.57	60.1	12.73	56.5	12.23	54.7	11.62	52.8	11.23	49.2	10.50
	7.0	6.0	63.7	12.62	60.1	11.81	56.5	11.38	54.7	10.81	52.8	10.47	49.2	9.77
9.0	7.9	63.7	11.40	60.1	10.67	56.5	10.27	54.7	9.76	52.8	9.46	49.2	8.82	
11.0	9.8	63.7	10.66	60.1	9.99	56.5	9.62	54.7	9.14	52.8	8.86	49.2	8.26	
13.0	11.8	63.7	10.01	60.1	9.38	56.5	9.03	54.7	8.58	52.8	8.31	49.2	7.75	
15.0	13.7	63.7	9.47	60.1	8.87	56.5	8.54	54.7	8.12	52.8	7.86	49.2	7.34	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN380LTE4

Теплопроизводительность (38HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	-24.8	-25	76.8	32.11	76.8	32.72	76.2	33.26	76.2	34.08	76.2	34.85	74.8	36.08
	-21.8	-22	92.2	33.34	92.2	33.95	91.6	34.48	91.6	35.30	91.6	36.08	89.9	37.31
	-19.8	-20	96.8	34.15	96.8	34.77	96.1	35.30	96.1	36.12	96.1	36.90	94.3	38.13
	-18.8	-19	98.7	34.57	98.7	35.18	98.1	35.71	98.1	36.53	98.1	37.31	96.2	38.54
	-16.7	-17	102.9	35.43	102.9	36.03	102.2	36.57	102.2	37.39	102.2	38.16	100.3	39.39
	-13.7	-15	108.9	36.65	108.9	37.26	108.2	37.80	108.2	38.62	108.2	39.39	106.2	37.74
	-11.8	-13	112.4	37.43	112.4	38.04	111.7	38.58	111.7	39.39	111.7	38.27	109.8	36.68
	-9.8	-11	116.1	38.25	116.1	38.87	115.5	39.39	115.5	38.18	115.5	37.08	113.7	35.59
	-9.5	-10	116.8	38.38	116.8	38.98	116.1	39.21	116.1	37.99	116.0	36.90	114.3	35.42
	-8.5	-9.1	119.1	38.78	119.1	39.39	118.4	38.57	118.4	37.39	117.8	36.32	116.2	34.86
	-7.0	-7.6	122.5	39.39	122.5	38.45	121.8	37.63	121.8	36.47	121.8	35.43	119.2	34.04
	-5.0	-5.6	127.0	38.14	127.0	37.20	126.2	36.36	126.2	35.25	126.2	34.24	123.0	32.93
	-3.0	-3.7	131.5	36.89	131.5	35.93	130.7	35.11	130.7	34.04	130.7	33.05	126.9	31.84
	0.0	-0.7	138.2	35.02	138.2	34.05	137.4	33.21	137.4	32.21	137.4	31.28	132.7	30.18
	3.0	2.2	145.1	33.15	145.1	32.17	144.1	31.32	144.1	30.39	144.1	29.50	135.1	28.52
	5.0	4.1	149.6	31.90	149.6	30.91	148.7	30.06	148.7	29.18	145.2	28.31	135.1	27.41
	7.0	6.0	154.1	30.65	154.1	29.66	153.1	28.79	150.4	27.96	145.2	27.13	135.1	26.31
9.0	7.9	154.7	30.22	154.7	29.25	154.3	28.40	150.4	27.58	145.2	26.75	135.1	25.95	
11.0	9.8	154.7	29.80	154.7	28.84	154.3	28.00	150.4	27.19	145.2	26.38	135.1	25.59	
13.0	11.8	154.7	29.38	154.7	28.44	154.3	27.61	150.4	26.81	145.2	26.01	135.1	25.23	
15.0	13.7	154.7	28.96	154.7	28.03	154.3	27.22	150.4	26.42	145.2	25.63	135.1	24.87	
120	-24.8	-25	76.2	32.72	76.2	33.26	75.7	34.08	75.7	34.85	75.7	36.08	74.3	36.94
	-21.8	-22	91.6	33.95	91.6	34.48	91.0	35.30	91.0	36.08	91.0	37.31	89.3	38.16
	-19.8	-20	96.0	34.77	96.0	35.30	95.4	36.12	95.4	36.90	95.4	38.13	93.6	38.98
	-18.8	-19	98.0	35.18	98.0	35.71	97.4	36.53	97.4	37.31	97.4	38.54	95.6	39.39
	-16.7	-17	102.2	36.03	102.2	36.57	101.5	37.39	101.5	38.16	101.5	39.39	99.6	38.33
	-13.7	-15	108.1	37.26	108.1	37.80	107.5	38.62	107.5	39.39	107.5	37.79	105.4	36.81
	-11.8	-13	111.7	38.04	111.7	38.58	110.9	39.39	110.9	38.26	110.9	36.79	109.1	35.84
	-9.8	-11	115.3	38.87	115.3	39.39	114.6	38.14	114.6	37.06	114.6	35.72	112.9	34.83
	-9.5	-10	116.0	38.98	116.0	39.19	115.3	37.94	115.3	36.88	115.3	35.56	113.5	34.68
	-8.5	-9.1	118.2	39.39	118.2	38.52	117.6	37.32	117.6	36.29	117.4	35.03	115.5	34.17
	-7.0	-7.6	121.6	38.38	121.6	37.52	120.8	36.37	120.8	35.39	120.4	34.23	118.3	33.40
	-5.0	-5.6	126.1	37.03	126.1	36.17	125.3	35.12	125.3	34.20	125.3	33.17	122.2	32.39
	-3.0	-3.7	130.6	35.67	130.6	34.83	129.8	33.85	129.8	33.01	129.8	32.10	126.1	31.38
	0.0	-0.7	137.3	33.64	137.3	32.82	136.5	31.97	136.5	31.21	136.5	30.51	126.9	29.85
	3.0	2.2	144.1	31.61	144.1	30.80	143.1	30.08	141.0	29.42	136.6	28.91	126.9	28.33
	5.0	4.1	148.5	30.25	148.5	29.46	145.9	28.83	141.0	28.23	136.6	27.84	126.9	27.32
	7.0	6.0	153.0	28.90	151.8	28.11	145.9	27.56	141.0	27.04	136.6	26.78	126.9	26.30
9.0	7.9	153.5	28.23	151.8	27.47	145.9	26.92	141.0	26.41	136.6	26.16	126.9	25.69	
11.0	9.8	153.5	27.56	151.8	26.81	145.9	26.28	141.0	25.79	136.6	25.54	126.9	25.08	
13.0	11.8	153.5	26.89	151.8	26.16	145.9	25.65	141.0	25.16	136.6	24.92	126.9	24.48	
15.0	13.7	153.5	26.22	151.8	25.51	145.9	25.01	141.0	24.53	136.6	24.30	126.9	23.87	
110	-24.8	-25	75.8	33.26	75.8	34.08	75.3	34.85	75.3	36.08	75.3	36.94	73.9	37.35
	-21.8	-22	91.1	34.48	91.1	35.30	90.5	36.08	90.5	37.31	90.5	38.16	88.8	38.58
	-19.8	-20	95.5	35.30	95.5	36.12	94.9	36.90	94.9	38.13	94.9	38.98	93.0	39.39
	-18.8	-19	97.5	35.71	97.5	36.53	96.9	37.31	96.9	38.54	96.9	39.39	95.0	38.84
	-16.7	-17	101.6	36.57	101.6	37.39	100.9	38.16	100.9	39.39	100.9	38.25	99.0	37.68
	-13.7	-15	107.5	37.80	107.5	38.62	106.8	39.39	106.8	37.66	106.8	36.62	106.8	36.02
	-11.8	-13	111.0	38.58	111.0	39.39	110.3	38.17	110.3	36.57	110.3	35.59	110.3	34.98
	-9.8	-11	114.7	39.39	114.7	38.01	114.0	36.88	114.0	35.41	114.0	34.50	112.9	33.87
	-9.5	-10	115.3	39.17	115.3	37.79	114.7	36.68	114.7	35.24	114.7	34.34	114.2	33.70
	-8.5	-9.1	117.6	38.41	117.6	37.10	116.9	36.03	116.9	34.66	116.9	33.80	114.2	33.14
	-7.0	-7.6	121.0	37.28	121.0	36.06	120.2	35.06	120.2	33.79	120.2	32.98	114.2	32.32
	-5.0	-5.6	125.4	35.77	125.4	34.66	124.6	33.77	124.6	32.63	122.3	31.89	114.2	31.21
	-3.0	-3.7	129.8	34.26	129.8	33.27	129.1	32.48	126.6	31.47	122.3	30.81	114.2	30.11
	0.0	-0.7	136.5	31.99	136.5	31.18	130.9	30.54	126.6	29.74	122.3	29.17	114.2	28.45
	3.0	2.2	143.2	29.73	139.5	29.09	130.9	28.60	126.6	28.01	122.3	27.54	114.2	26.80
	5.0	4.1	147.6	28.22	139.5	27.70	130.9	27.30	126.6	26.85	122.3	26.46	114.2	25.69
	7.0	6.0	147.6	26.71	139.5	26.31	130.9	26.01	126.6	25.70	122.3	25.37	114.2	24.59
9.0	7.9	147.6	25.81	139.5	25.43	130.9	25.14	126.6	24.83	122.3	24.51	114.2	23.76	
11.0	9.8	147.6	24.91	139.5	24.54	130.9	24.26	126.6	23.97	122.3	23.66	114.2	22.93	
13.0	11.8	147.6	24.01	139.5	23.65	130.9	23.39	126.6	23.10	122.3	22.80	114.2	22.10	
15.0	13.7	147.6	23.11	139.5	22.77	130.9	22.51	126.6	22.24	122.3	21.95	114.2	21.27	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (38НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	75.4	34.08	75.4	34.85	75.0	36.22	75.0	36.94	75.0	37.35	73.5	38.16
	-21.8	-22	90.7	35.30	90.7	36.08	90.1	37.31	90.1	38.16	90.1	38.58	88.4	39.39
	-19.8	-20	95.1	36.12	95.1	36.90	94.5	38.13	94.5	38.98	94.5	39.39	92.7	38.17
	-18.8	-19	97.1	36.53	96.5	37.31	96.5	38.54	96.5	39.39	96.5	39.39	94.6	37.55
	-16.7	-17	100.5	37.39	100.5	38.16	100.5	39.39	100.0	38.10	100.0	38.02	98.1	36.25
	-13.7	-15	107.0	38.62	107.0	39.39	106.4	38.01	106.4	36.26	106.4	36.06	104.3	34.41
	-11.8	-13	110.4	39.39	109.8	38.08	109.8	37.13	109.8	35.09	109.8	34.81	104.3	33.24
	-9.8	-11	114.1	37.95	114.1	36.69	113.6	35.80	113.6	33.87	112.1	33.51	104.3	32.01
	-9.5	-10	114.7	37.74	114.7	36.48	114.2	35.61	114.2	33.68	112.1	33.31	104.3	31.82
	-8.5	-9.1	117.0	37.02	117.0	35.79	116.4	34.94	115.9	33.06	112.1	32.66	104.3	31.21
	-7.0	-7.6	122.3	35.94	121.8	34.75	119.7	33.94	115.9	32.15	112.1	31.68	104.3	30.28
	-5.0	-5.6	127.7	34.50	126.4	33.36	119.7	32.60	115.9	30.91	112.1	30.37	104.3	29.06
	-3.0	-3.7	131.3	33.06	127.3	31.98	119.7	31.27	115.9	29.69	112.1	29.06	104.3	27.82
	0.0	-0.7	135.1	30.90	127.3	29.90	119.7	29.28	115.9	27.85	112.1	27.11	104.3	25.97
	3.0	2.2	135.1	28.74	127.3	27.82	119.7	27.27	115.9	26.00	112.1	25.14	104.3	24.13
	5.0	4.1	135.1	27.30	127.3	26.43	119.7	25.95	115.9	24.77	112.1	23.84	104.3	22.90
	7.0	6.0	135.1	25.86	127.3	25.05	119.7	24.61	115.9	23.54	112.1	22.53	104.3	21.66
	9.0	7.9	135.1	24.71	127.3	23.93	119.7	23.51	115.9	22.49	112.1	21.52	104.3	20.70
11.0	9.8	135.1	23.75	127.3	23.01	119.7	22.60	115.9	21.62	112.1	20.69	104.3	19.90	
13.0	11.8	135.1	22.74	127.3	22.03	119.7	21.64	115.9	20.70	112.1	19.81	104.3	19.06	
15.0	13.7	135.1	21.68	127.3	20.99	119.7	20.64	115.9	19.74	112.1	18.88	104.3	18.16	
90	-24.8	-25	75.2	32.80	75.2	34.03	74.7	34.90	74.7	35.30	74.7	36.12	73.3	37.35
	-21.8	-22	90.3	34.03	90.3	35.26	89.7	36.12	89.7	36.53	89.7	37.35	88.0	35.68
	-19.8	-20	94.7	34.86	94.7	36.08	94.1	36.94	94.1	37.35	94.1	36.21	92.4	34.58
	-18.8	-19	97.1	35.26	96.5	36.49	96.1	37.35	96.1	36.76	96.1	35.64	94.2	34.02
	-16.7	-17	100.5	36.12	100.5	37.35	100.1	36.12	100.1	35.52	100.1	34.43	95.4	32.85
	-13.7	-15	107.0	37.35	107.0	35.52	106.0	34.37	106.0	33.74	102.8	32.72	95.4	31.18
	-11.8	-13	110.4	36.09	109.8	34.36	109.4	33.27	106.2	32.63	102.8	31.64	95.4	30.14
	-9.8	-11	114.1	34.77	114.1	33.14	109.5	32.10	106.2	31.44	102.8	30.49	95.4	29.02
	-9.5	-10	114.7	34.57	114.7	32.96	109.5	31.92	106.2	31.26	102.8	30.32	95.4	28.86
	-8.5	-9.1	117.0	33.90	116.1	32.35	109.5	31.34	106.2	30.68	102.8	29.74	95.4	28.30
	-7.0	-7.6	122.3	32.91	116.3	31.43	109.5	30.46	106.2	29.80	102.8	28.89	95.4	27.47
	-5.0	-5.6	123.7	31.58	116.3	30.21	109.5	29.29	106.2	28.61	102.8	27.75	95.4	26.36
	-3.0	-3.7	123.7	30.25	116.3	29.00	109.5	28.13	106.2	27.43	102.8	26.60	95.4	25.25
	0.0	-0.7	123.7	28.27	116.3	27.17	109.5	26.37	106.2	25.66	102.8	24.89	95.4	23.58
	3.0	2.2	123.7	26.28	116.3	25.34	109.5	24.62	106.2	23.89	102.8	23.17	95.4	21.92
	5.0	4.1	123.7	24.96	116.3	24.12	109.5	23.46	106.2	22.70	102.8	22.04	95.4	20.81
	7.0	6.0	123.7	23.63	116.3	22.90	109.5	22.29	106.2	21.53	102.8	20.89	95.4	19.69
	9.0	7.9	123.7	22.39	116.3	21.71	109.5	21.12	106.2	20.40	102.8	19.79	95.4	18.67
11.0	9.8	123.7	21.15	116.3	20.51	109.5	19.95	106.2	19.27	102.8	18.70	95.4	17.63	
13.0	11.8	123.7	19.91	116.3	19.30	109.5	18.79	106.2	18.14	102.8	17.61	95.4	16.61	
15.0	13.7	123.7	18.68	116.3	18.10	109.5	17.62	106.2	17.01	102.8	16.51	95.4	15.57	
80	-24.8	-25	74.8	28.58	74.8	29.81	74.4	30.66	74.4	31.07	74.4	33.12	72.9	31.65
	-21.8	-22	89.9	29.81	89.9	31.03	89.4	31.89	89.4	33.12	89.4	31.65	85.3	30.25
	-19.8	-20	94.3	30.62	94.3	31.85	93.7	33.12	93.7	32.08	91.6	30.67	85.3	29.32
	-18.8	-19	96.3	31.03	96.3	33.12	95.7	32.59	95.0	31.56	91.6	30.18	85.3	28.84
	-16.7	-17	98.6	33.12	98.6	32.01	98.0	31.48	95.0	30.47	91.6	29.16	85.3	27.87
	-13.7	-15	101.9	31.47	101.9	30.43	98.0	29.90	95.0	28.92	91.6	27.69	85.3	26.46
	-11.8	-13	104.0	30.43	103.7	29.43	98.0	28.90	95.0	27.93	91.6	26.76	85.3	25.57
	-9.8	-11	106.2	29.34	104.3	28.38	98.0	27.84	95.0	26.89	91.6	25.79	85.3	24.64
	-9.5	-10	106.5	29.18	104.3	28.23	98.0	27.68	95.0	26.74	91.6	25.64	85.3	24.50
	-8.5	-9.1	107.6	28.63	104.3	27.70	98.0	27.15	95.0	26.22	91.6	25.15	85.3	24.03
	-7.0	-7.6	110.7	27.80	104.3	26.91	98.0	26.36	95.0	25.44	91.6	24.42	85.3	23.33
	-5.0	-5.6	110.7	26.70	104.3	25.86	98.0	25.30	95.0	24.41	91.6	23.44	85.3	22.39
	-3.0	-3.7	110.7	25.61	104.3	24.80	98.0	24.25	95.0	23.37	91.6	22.47	85.3	21.46
	0.0	-0.7	110.7	23.96	104.3	23.23	98.0	22.66	95.0	21.81	91.6	21.00	85.3	20.05
	3.0	2.2	110.7	22.32	104.3	21.64	98.0	21.07	95.0	20.25	91.6	19.53	85.3	18.66
	5.0	4.1	110.7	21.23	104.3	20.60	98.0	20.02	95.0	19.22	91.6	18.56	85.3	17.72
	7.0	6.0	110.7	20.13	104.3	19.54	98.0	18.97	95.0	18.18	91.6	17.58	85.3	16.78
	9.0	7.9	110.7	18.90	104.3	18.35	98.0	17.81	95.0	17.07	91.6	16.51	85.3	15.76
11.0	9.8	110.7	17.54	104.3	17.02	98.0	16.53	95.0	15.84	91.6	15.32	85.3	14.63	
13.0	11.8	110.7	16.37	104.3	15.90	98.0	15.43	95.0	14.79	91.6	14.30	85.3	13.65	
15.0	13.7	110.7	15.42	104.3	14.96	98.0	14.52	95.0	13.92	91.6	13.46	85.3	12.86	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (38НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	74.8	29.33	74.8	29.74	74.4	30.56	74.4	31.79	74.4	30.26	72.0	28.82
	-21.8	-22	84.0	30.56	84.0	30.97	83.4	31.79	80.6	30.26	78.1	28.82	72.9	27.44
	-19.8	-20	90.0	31.37	88.7	31.79	83.4	30.71	80.6	29.23	78.1	27.86	72.9	26.51
	-18.8	-19	92.6	31.79	88.7	31.22	83.4	30.17	80.6	28.72	78.1	27.38	72.9	26.05
	-16.7	-17	93.9	30.63	88.7	30.05	83.4	29.04	80.6	27.64	78.1	26.38	72.9	25.08
	-13.7	-15	93.9	28.97	88.7	28.38	83.4	27.42	80.6	26.11	78.1	24.94	72.9	23.70
	-11.8	-13	93.9	27.92	88.7	27.32	83.4	26.40	80.6	25.14	78.1	24.04	72.9	22.82
	-9.8	-11	93.9	26.81	88.7	26.20	83.4	25.32	80.6	24.11	78.1	23.08	72.9	21.90
	-9.5	-10	93.9	26.65	88.7	26.03	83.4	25.15	80.6	23.96	78.1	22.94	72.9	21.77
	-8.5	-9.1	93.9	26.09	88.7	25.47	83.4	24.61	80.6	23.45	78.1	22.46	72.9	21.30
	-7.0	-7.6	93.9	25.26	88.7	24.64	83.4	23.80	80.6	22.68	78.1	21.74	72.9	20.61
	-5.0	-5.6	93.9	24.16	88.7	23.53	83.4	22.73	80.6	21.66	78.1	20.79	72.9	19.69
	-3.0	-3.7	93.9	23.05	88.7	22.40	83.4	21.65	80.6	20.64	78.1	19.83	72.9	18.77
	0.0	-0.7	93.9	21.39	88.7	20.73	83.4	20.03	80.6	19.10	78.1	18.40	72.9	17.38
	3.0	2.2	93.9	19.74	88.7	19.06	83.4	18.41	80.6	17.56	78.1	16.97	72.9	16.00
	5.0	4.1	93.9	18.63	88.7	17.93	83.4	17.34	80.6	16.55	78.1	16.01	72.9	15.07
	7.0	6.0	93.9	17.52	88.7	16.82	83.4	16.26	80.6	15.53	78.1	15.05	72.9	14.15
9.0	7.9	93.9	15.82	88.7	15.19	83.4	14.68	80.6	14.02	78.1	13.59	72.9	12.78	
11.0	9.8	93.9	14.74	88.7	14.15	83.4	13.67	80.6	13.06	78.1	12.66	72.9	11.90	
13.0	11.8	93.9	13.78	88.7	13.23	83.4	12.79	80.6	12.21	78.1	11.84	72.9	11.13	
15.0	13.7	93.9	13.00	88.7	12.47	83.4	12.06	80.6	11.51	78.1	11.16	72.9	10.50	
60	-24.8	-25	72.0	28.51	72.0	29.33	71.5	30.56	69.1	28.98	66.7	27.51	62.5	26.12
	-21.8	-22	77.1	29.74	76.2	30.56	71.5	28.98	69.1	27.51	66.7	26.12	62.5	24.78
	-19.8	-20	80.6	30.56	76.2	29.44	71.5	27.94	69.1	26.53	66.7	25.19	62.5	23.89
	-18.8	-19	80.6	30.00	76.2	28.89	71.5	27.41	69.1	26.04	66.7	24.74	62.5	23.43
	-16.7	-17	80.6	28.83	76.2	27.72	71.5	26.31	69.1	25.00	66.7	23.77	62.5	22.50
	-13.7	-15	80.6	27.14	76.2	26.06	71.5	24.74	69.1	23.53	66.7	22.37	62.5	21.16
	-11.8	-13	80.6	26.08	76.2	25.00	71.5	23.74	69.1	22.59	66.7	21.50	62.5	20.31
	-9.8	-11	80.6	24.96	76.2	23.89	71.5	22.70	69.1	21.61	66.7	20.57	62.5	19.41
	-9.5	-10	80.6	24.79	76.2	23.73	71.5	22.54	69.1	21.46	66.7	20.43	62.5	19.28
	-8.5	-9.1	80.6	24.23	76.2	23.17	71.5	22.01	69.1	20.96	66.7	19.97	62.5	18.83
	-7.0	-7.6	80.6	23.39	76.2	22.33	71.5	21.22	69.1	20.23	66.7	19.27	62.5	18.17
	-5.0	-5.6	80.6	22.27	76.2	21.23	71.5	20.18	69.1	19.25	66.7	18.35	62.5	17.26
	-3.0	-3.7	80.6	21.15	76.2	20.12	71.5	19.13	69.1	18.26	66.7	17.42	62.5	16.37
	0.0	-0.7	80.6	19.47	76.2	18.46	71.5	17.55	69.1	16.78	66.7	16.04	62.5	15.03
	3.0	2.2	80.6	17.79	76.2	16.78	71.5	15.98	69.1	15.31	66.7	14.65	62.5	13.69
	5.0	4.1	80.6	16.67	76.2	15.67	71.5	14.93	69.1	14.33	66.7	13.73	62.5	12.79
	7.0	6.0	80.6	15.55	76.2	14.57	71.5	13.89	69.1	13.34	66.7	12.80	62.5	11.90
9.0	7.9	80.6	13.87	76.2	12.99	71.5	12.38	69.1	11.90	66.7	11.42	62.5	10.62	
11.0	9.8	80.6	12.95	76.2	12.14	71.5	11.57	69.1	11.11	66.7	10.66	62.5	9.91	
13.0	11.8	80.6	12.14	76.2	11.37	71.5	10.83	69.1	10.41	66.7	9.99	62.5	9.29	
15.0	13.7	80.6	11.47	76.2	10.74	71.5	10.24	69.1	9.84	66.7	9.45	62.5	8.78	
50	-24.8	-25	67.2	26.27	63.4	27.49	59.6	26.00	57.7	24.62	55.7	23.31	51.9	22.09
	-21.8	-22	67.2	27.49	63.4	26.00	59.6	24.62	57.7	23.31	55.7	22.09	51.9	20.93
	-19.8	-20	67.2	26.46	63.4	25.02	59.6	23.70	57.7	22.44	55.7	21.28	51.9	20.15
	-18.8	-19	67.2	25.93	63.4	24.52	59.6	23.24	57.7	22.00	55.7	20.88	51.9	19.76
	-16.7	-17	67.2	24.85	63.4	23.48	59.6	22.27	57.7	21.08	55.7	20.02	51.9	18.94
	-13.7	-15	67.2	23.28	63.4	22.00	59.6	20.88	57.7	19.78	55.7	18.81	51.9	17.77
	-11.8	-13	67.2	22.31	63.4	21.05	59.6	20.00	57.7	18.94	55.7	18.04	51.9	17.03
	-9.8	-11	67.2	21.27	63.4	20.06	59.6	19.07	57.7	18.08	55.7	17.23	51.9	16.25
	-9.5	-10	67.2	21.10	63.4	19.91	59.6	18.94	57.7	17.95	55.7	17.11	51.9	16.14
	-8.5	-9.1	67.2	20.59	63.4	19.42	59.6	18.47	57.7	17.51	55.7	16.70	51.9	15.75
	-7.0	-7.6	67.2	19.81	63.4	18.68	59.6	17.78	57.7	16.85	55.7	16.09	51.9	15.16
	-5.0	-5.6	67.2	18.77	63.4	17.68	59.6	16.86	57.7	15.98	55.7	15.28	51.9	14.38
	-3.0	-3.7	67.2	17.74	63.4	16.69	59.6	15.94	57.7	15.11	55.7	14.47	51.9	13.61
	0.0	-0.7	67.2	16.18	63.4	15.21	59.6	14.55	57.7	13.80	55.7	13.25	51.9	12.44
	3.0	2.2	67.2	14.61	63.4	13.73	59.6	13.16	57.7	12.49	55.7	12.04	51.9	11.27
	5.0	4.1	67.2	13.58	63.4	12.74	59.6	12.23	57.7	11.62	55.7	11.23	51.9	10.49
	7.0	6.0	67.2	12.54	63.4	11.74	59.6	11.31	57.7	10.74	55.7	10.41	51.9	9.71
9.0	7.9	67.2	11.33	63.4	10.61	59.6	10.21	57.7	9.71	55.7	9.40	51.9	8.77	
11.0	9.8	67.2	10.59	63.4	9.93	59.6	9.56	57.7	9.08	55.7	8.80	51.9	8.21	
13.0	11.8	67.2	9.95	63.4	9.32	59.6	8.97	57.7	8.53	55.7	8.26	51.9	7.70	
15.0	13.7	67.2	9.41	63.4	8.82	59.6	8.49	57.7	8.07	55.7	7.81	51.9	7.29	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN400LTE4

Теплопроизводительность (40HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	79.0	31.32	79.0	32.30	78.4	33.16	78.4	34.46	78.4	35.70	77.0	37.66
	-21.8	-22	96.0	33.28	96.0	34.26	95.4	35.10	95.4	36.42	95.4	37.66	93.6	39.62
	-19.8	-20	101.4	34.58	101.4	35.56	100.6	36.42	100.6	37.72	100.6	38.96	98.8	40.92
	-18.8	-19	103.4	35.24	103.4	36.22	102.8	37.06	102.8	38.38	102.8	39.62	100.8	41.58
	-16.7	-17	108.0	36.62	108.0	37.58	107.4	38.44	107.4	39.74	107.4	40.98	105.4	42.94
	-13.7	-15	114.6	38.56	114.6	39.54	114.0	40.40	114.0	41.70	114.0	42.94	111.8	41.12
	-11.8	-13	118.4	39.80	118.4	40.78	117.6	41.64	117.6	42.94	117.6	44.10	115.8	39.96
	-9.8	-11	122.2	41.12	122.2	42.10	121.6	42.94	121.6	44.10	121.6	45.30	120.0	38.76
	-9.5	-10	123.0	41.32	123.0	42.28	122.2	42.74	122.2	44.10	122.2	45.30	120.6	38.58
	-8.5	-9.1	125.4	41.96	125.4	42.94	124.6	42.04	124.6	40.74	124.6	39.56	122.8	37.96
	-7.0	-7.6	129.0	42.94	129.0	41.90	128.2	41.00	128.2	39.72	128.2	38.58	126.0	37.06
	-5.0	-5.6	133.6	41.56	133.6	40.52	132.8	39.60	132.8	38.38	132.8	37.28	130.2	35.84
	-3.0	-3.7	138.4	40.18	138.4	39.12	137.6	38.22	137.6	37.04	137.6	35.96	134.4	34.64
	0.0	-0.7	145.4	38.10	145.4	37.04	144.6	36.12	144.6	35.04	144.6	34.02	140.8	32.82
	3.0	2.2	152.6	36.04	152.6	34.98	151.6	34.04	151.6	33.04	151.6	32.06	142.2	31.00
	5.0	4.1	157.4	34.66	157.4	33.58	156.4	32.66	156.4	31.70	152.8	30.76	142.2	29.78
	7.0	6.0	162.0	33.28	162.0	32.20	161.0	31.26	158.4	30.36	152.8	29.46	142.2	28.56
9.0	7.9	162.8	32.98	162.8	31.92	162.4	31.00	158.4	30.10	152.8	29.20	142.2	28.32	
11.0	9.8	162.8	32.70	162.8	31.64	162.4	30.72	158.4	29.84	152.8	28.94	142.2	28.08	
13.0	11.8	162.8	32.42	162.8	31.38	162.4	30.46	158.4	29.58	152.8	28.70	142.2	27.84	
15.0	13.7	162.8	32.14	162.8	31.10	162.4	30.20	158.4	29.32	152.8	28.44	142.2	27.60	
120	-24.8	-25	78.4	32.30	78.4	33.16	77.8	34.46	77.8	35.70	77.8	37.66	76.4	39.02
	-21.8	-22	95.4	34.26	95.4	35.10	94.8	36.42	94.8	37.66	94.8	39.62	93.0	40.98
	-19.8	-20	100.6	35.56	100.6	36.42	100.0	37.72	100.0	38.96	100.0	40.92	98.0	42.28
	-18.8	-19	102.8	36.22	102.8	37.06	102.2	38.38	102.2	39.62	102.2	41.58	100.2	42.94
	-16.7	-17	107.4	37.58	107.4	38.44	106.6	39.74	106.6	40.98	106.6	42.94	104.6	41.78
	-13.7	-15	113.8	39.54	113.8	40.40	113.2	41.70	113.2	42.94	113.2	44.10	111.0	40.10
	-11.8	-13	117.6	40.78	117.6	41.64	116.8	42.94	116.8	44.10	116.8	46.50	115.0	39.04
	-9.8	-11	121.4	42.10	121.4	42.94	120.6	41.56	120.6	40.38	120.6	38.90	119.2	37.92
	-9.5	-10	122.2	42.28	122.2	42.72	121.4	41.34	121.4	40.18	121.4	38.72	119.8	37.76
	-8.5	-9.1	124.4	42.94	124.4	41.98	123.8	40.66	123.8	39.52	123.8	38.14	122.0	37.20
	-7.0	-7.6	128.0	41.82	128.0	40.88	127.2	39.62	127.2	38.54	127.2	37.26	125.0	36.36
	-5.0	-5.6	132.8	40.34	132.8	39.40	131.8	38.24	131.8	37.24	131.8	36.10	129.4	35.24
	-3.0	-3.7	137.4	38.84	137.4	37.92	136.6	36.84	136.6	35.92	136.6	34.92	133.6	34.14
	0.0	-0.7	144.4	36.60	144.4	35.70	143.6	34.78	143.6	33.94	143.6	33.18	133.6	32.46
	3.0	2.2	151.6	34.36	151.6	33.48	150.6	32.70	148.4	31.98	143.8	31.42	133.6	30.78
	5.0	4.1	156.2	32.86	156.2	32.00	153.6	31.32	148.4	30.66	143.8	30.24	133.6	29.68
	7.0	6.0	161.0	31.38	159.8	30.52	153.6	29.92	148.4	29.36	143.8	29.08	133.6	28.56
9.0	7.9	161.6	30.76	159.8	29.94	153.6	29.34	148.4	28.78	143.8	28.52	133.6	28.00	
11.0	9.8	161.6	30.16	159.8	29.34	153.6	28.76	148.4	28.22	143.8	27.94	133.6	27.44	
13.0	11.8	161.6	29.54	159.8	28.74	153.6	28.18	148.4	27.64	143.8	27.38	133.6	26.90	
15.0	13.7	161.6	28.94	159.8	28.16	153.6	27.60	148.4	27.08	143.8	26.82	133.6	26.34	
110	-24.8	-25	78.0	33.16	78.0	34.46	77.4	35.70	77.4	37.66	77.4	39.02	76.0	39.68
	-21.8	-22	94.8	35.10	94.8	36.42	94.2	37.66	94.2	39.62	94.2	40.98	92.4	41.64
	-19.8	-20	100.0	36.42	100.0	37.72	99.4	38.96	99.4	40.92	99.4	42.28	97.4	42.94
	-18.8	-19	102.2	37.06	102.2	38.38	101.6	39.62	101.6	41.58	101.6	42.94	99.6	42.34
	-16.7	-17	106.8	38.44	106.8	39.74	106.0	40.98	106.0	42.94	106.0	45.30	104.0	41.06
	-13.7	-15	113.2	40.40	113.2	41.70	112.4	42.94	112.4	44.10	112.4	46.50	112.4	39.24
	-11.8	-13	116.8	41.64	116.8	42.94	116.2	44.10	116.2	46.50	116.2	48.90	116.2	38.10
	-9.8	-11	120.8	42.94	120.8	44.10	120.0	41.58	120.0	39.62	120.0	37.66	119.2	36.88
	-9.5	-10	121.4	42.70	121.4	41.18	120.8	39.96	120.8	38.38	120.8	37.40	120.2	36.70
	-8.5	-9.1	123.8	41.86	123.8	40.42	123.0	39.24	123.0	37.74	123.0	36.80	120.2	36.08
	-7.0	-7.6	127.4	40.62	127.4	39.28	126.6	38.18	126.6	36.78	126.6	35.90	120.2	35.18
	-5.0	-5.6	132.0	38.96	132.0	37.74	131.2	36.76	131.2	35.52	128.8	34.70	120.2	33.96
	-3.0	-3.7	136.6	37.30	136.6	36.22	135.8	35.34	133.2	34.24	128.8	33.52	120.2	32.76
	0.0	-0.7	143.6	34.80	143.6	33.92	137.8	33.22	133.2	32.34	128.8	31.72	120.2	30.94
	3.0	2.2	150.6	32.32	146.8	31.62	137.8	31.08	133.2	30.44	128.8	29.92	120.2	29.12
	5.0	4.1	155.4	30.66	146.8	30.10	137.8	29.66	133.2	29.16	128.8	28.74	120.2	27.90
	7.0	6.0	155.4	29.00	146.8	28.56	137.8	28.24	133.2	27.90	128.8	27.54	120.2	26.70
9.0	7.9	155.4	28.10	146.8	27.68	137.8	27.36	133.2	27.02	128.8	26.68	120.2	25.86	
11.0	9.8	155.4	27.18	146.8	26.78	137.8	26.48	133.2	26.16	128.8	25.82	120.2	25.02	
13.0	11.8	155.4	26.28	146.8	25.88	137.8	25.60	133.2	25.28	128.8	24.96	120.2	24.20	
15.0	13.7	155.4	25.38	146.8	25.00	137.8	24.72	133.2	24.42	128.8	24.10	120.2	23.36	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (40HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	77.6	34.46	77.6	35.70	77.2	38.84	77.2	39.02	77.2	39.68	75.6	40.98
	-21.8	-22	94.4	36.42	94.4	37.66	93.8	39.62	93.8	40.98	93.8	41.64	92.0	42.94
	-19.8	-20	99.6	37.72	99.6	38.96	99.0	40.92	99.0	42.28	99.0	42.94	97.0	41.60
	-18.8	-19	101.8	38.38	101.2	39.62	101.2	41.58	101.2	42.94	101.2	42.94	99.2	40.92
	-16.7	-17	105.6	39.74	105.6	40.98	105.6	42.94	105.0	41.52	105.0	41.44	103.0	39.50
	-13.7	-15	112.6	41.70	112.6	42.94	112.0	39.86	112.0	39.50	112.0	39.28	109.8	37.48
	-11.8	-13	116.2	42.94	115.6	41.50	115.6	37.92	115.6	38.22	115.6	37.92	109.8	36.20
	-9.8	-11	120.2	41.36	120.2	39.98	119.6	36.72	119.6	36.88	118.0	36.50	109.8	34.86
	-9.5	-10	120.8	41.12	120.8	39.74	120.2	36.56	120.2	36.68	118.0	36.28	109.8	34.64
	-8.5	-9.1	123.2	40.34	123.2	38.98	122.6	35.96	122.0	36.00	118.0	35.56	109.8	33.98
	-7.0	-7.6	128.8	39.14	128.2	37.84	126.0	35.06	122.0	35.00	118.0	34.48	109.8	32.96
	-5.0	-5.6	134.4	37.56	133.0	36.32	126.0	33.86	122.0	33.64	118.0	33.06	109.8	31.62
	-3.0	-3.7	138.2	35.98	134.0	34.80	126.0	32.68	122.0	32.30	118.0	31.62	109.8	30.26
	0.0	-0.7	142.2	33.62	134.0	32.52	126.0	30.90	122.0	30.28	118.0	29.48	109.8	28.24
	3.0	2.2	142.2	31.24	134.0	30.24	126.0	29.10	122.0	28.26	118.0	27.32	109.8	26.22
	5.0	4.1	142.2	29.66	134.0	28.72	126.0	27.92	122.0	26.90	118.0	25.90	109.8	24.88
	7.0	6.0	142.2	28.08	134.0	27.20	126.0	26.72	122.0	25.56	118.0	24.46	109.8	23.52
9.0	7.9	142.2	27.10	134.0	26.24	126.0	25.78	122.0	24.66	118.0	23.60	109.8	22.70	
11.0	9.8	142.2	26.34	134.0	25.52	126.0	25.06	122.0	23.98	118.0	22.94	109.8	22.06	
13.0	11.8	142.2	25.54	134.0	24.74	126.0	24.30	122.0	23.24	118.0	22.24	109.8	21.40	
15.0	13.7	142.2	24.68	134.0	23.90	126.0	23.50	122.0	22.48	118.0	21.50	109.8	20.68	
90	-24.8	-25	77.4	33.46	77.4	35.42	76.8	36.80	76.8	37.44	76.8	38.76	75.4	40.72
	-21.8	-22	94.0	35.42	94.0	37.38	93.4	38.76	93.4	39.40	93.4	40.72	91.6	38.88
	-19.8	-20	99.2	36.74	99.2	38.68	98.6	40.06	98.6	40.72	98.6	39.46	96.8	37.68
	-18.8	-19	101.8	37.38	101.2	39.34	100.8	40.72	100.8	40.06	100.8	38.84	98.8	37.06
	-16.7	-17	105.6	38.76	105.6	40.72	105.2	39.36	105.2	38.70	105.2	37.52	100.4	35.78
	-13.7	-15	112.6	40.72	112.6	38.70	111.6	37.44	111.6	36.76	108.2	35.64	100.4	33.96
	-11.8	-13	116.2	39.34	115.6	37.44	115.2	36.24	111.8	35.54	108.2	34.46	100.4	32.82
	-9.8	-11	120.2	37.88	120.2	36.10	115.2	34.96	111.8	34.24	108.2	33.20	100.4	31.60
	-9.5	-10	120.8	37.66	120.8	35.90	115.2	34.76	111.8	34.04	108.2	33.02	100.4	31.42
	-8.5	-9.1	123.2	36.92	122.2	35.22	115.2	34.12	111.8	33.40	108.2	32.38	100.4	30.80
	-7.0	-7.6	128.8	35.84	122.4	34.22	115.2	33.16	111.8	32.44	108.2	31.44	100.4	29.90
	-5.0	-5.6	130.2	34.38	122.4	32.88	115.2	31.88	111.8	31.14	108.2	30.20	100.4	28.68
	-3.0	-3.7	130.2	32.92	122.4	31.56	115.2	30.60	111.8	29.84	108.2	28.94	100.4	27.46
	0.0	-0.7	130.2	30.74	122.4	29.54	115.2	28.68	111.8	27.90	108.2	27.06	100.4	25.64
	3.0	2.2	130.2	28.56	122.4	27.54	115.2	26.76	111.8	25.96	108.2	25.18	100.4	23.82
	5.0	4.1	130.2	27.12	122.4	26.20	115.2	25.48	111.8	24.66	108.2	23.94	100.4	22.60
	7.0	6.0	130.2	25.66	122.4	24.86	115.2	24.20	111.8	23.38	108.2	22.68	100.4	21.38
9.0	7.9	130.2	24.30	122.4	23.56	115.2	22.92	111.8	22.14	108.2	21.48	100.4	20.26	
11.0	9.8	130.2	22.94	122.4	22.24	115.2	21.64	111.8	20.90	108.2	20.28	100.4	19.12	
13.0	11.8	130.2	21.58	122.4	20.92	115.2	20.36	111.8	19.66	108.2	19.08	100.4	18.00	
15.0	13.7	130.2	20.22	122.4	19.60	115.2	19.08	111.8	18.42	108.2	17.88	100.4	16.86	
80	-24.8	-25	77.0	28.86	77.0	30.82	76.6	32.18	76.6	32.84	76.6	36.10	75.0	34.50
	-21.8	-22	93.6	30.82	93.6	32.78	93.0	34.14	93.0	36.10	93.0	34.50	89.8	32.96
	-19.8	-20	98.8	32.12	98.8	34.08	98.2	36.10	98.2	34.96	96.4	33.42	89.8	31.94
	-18.8	-19	101.0	32.78	101.0	36.10	100.4	35.52	100.0	34.40	96.4	32.88	89.8	31.42
	-16.7	-17	103.8	36.10	103.8	34.88	103.2	34.30	100.0	33.20	96.4	31.76	89.8	30.36
	-13.7	-15	107.8	34.30	107.8	33.16	103.2	32.58	100.0	31.50	96.4	30.16	89.8	28.82
	-11.8	-13	110.4	33.16	109.8	32.06	103.2	31.48	100.0	30.42	96.4	29.14	89.8	27.84
	-9.8	-11	113.0	31.96	109.8	30.90	103.2	30.32	100.0	29.28	96.4	28.08	89.8	26.82
	-9.5	-10	113.4	31.78	109.8	30.74	103.2	30.14	100.0	29.12	96.4	27.92	89.8	26.66
	-8.5	-9.1	114.8	31.18	109.8	30.16	103.2	29.56	100.0	28.54	96.4	27.38	89.8	26.16
	-7.0	-7.6	116.6	30.26	109.8	29.30	103.2	28.70	100.0	27.70	96.4	26.58	89.8	25.38
	-5.0	-5.6	116.6	29.06	109.8	28.14	103.2	27.54	100.0	26.56	96.4	25.50	89.8	24.36
	-3.0	-3.7	116.6	27.86	109.8	26.98	103.2	26.38	100.0	25.42	96.4	24.44	89.8	23.34
	0.0	-0.7	116.6	26.06	109.8	25.26	103.2	24.64	100.0	23.72	96.4	22.84	89.8	21.80
	3.0	2.2	116.6	24.26	109.8	23.52	103.2	22.90	100.0	22.00	96.4	21.22	89.8	20.28
	5.0	4.1	116.6	23.06	109.8	22.38	103.2	21.74	100.0	20.88	96.4	20.16	89.8	19.24
	7.0	6.0	116.6	21.86	109.8	21.22	103.2	20.60	100.0	19.74	96.4	19.08	89.8	18.22
9.0	7.9	116.6	20.52	109.8	19.92	103.2	19.34	100.0	18.54	96.4	17.92	89.8	17.12	
11.0	9.8	116.6	19.04	109.8	18.48	103.2	17.94	100.0	17.20	96.4	16.64	89.8	15.88	
13.0	11.8	116.6	17.78	109.8	17.26	103.2	16.76	100.0	16.06	96.4	15.52	89.8	14.82	
15.0	13.7	116.6	16.74	109.8	16.24	103.2	15.76	100.0	15.12	96.4	14.62	89.8	13.96	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (40НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	77.0	30.22	77.0	30.88	76.6	32.18	76.6	34.14	76.6	32.52	75.0	30.98
	-21.8	-22	88.4	32.18	88.4	32.84	87.8	34.14	84.8	32.52	82.2	30.98	76.8	29.52
	-19.8	-20	96.0	33.48	93.4	34.14	87.8	33.00	84.8	31.42	82.2	29.96	76.8	28.52
	-18.8	-19	98.8	34.14	93.4	33.54	87.8	32.42	84.8	30.88	82.2	29.46	76.8	28.04
	-16.7	-17	98.8	32.92	93.4	32.30	87.8	31.22	84.8	29.74	82.2	28.40	76.8	27.00
	-13.7	-15	98.8	31.16	93.4	30.52	87.8	29.50	84.8	28.10	82.2	26.86	76.8	25.54
	-11.8	-13	98.8	30.04	93.4	29.40	87.8	28.42	84.8	27.08	82.2	25.90	76.8	24.60
	-9.8	-11	98.8	28.86	93.4	28.22	87.8	27.28	84.8	25.98	82.2	24.88	76.8	23.62
	-9.5	-10	98.8	28.70	93.4	28.04	87.8	27.10	84.8	25.82	82.2	24.74	76.8	23.48
	-8.5	-9.1	98.8	28.10	93.4	27.44	87.8	26.52	84.8	25.28	82.2	24.22	76.8	22.98
	-7.0	-7.6	98.8	27.22	93.4	26.56	87.8	25.66	84.8	24.46	82.2	23.46	76.8	22.24
	-5.0	-5.6	98.8	26.06	93.4	25.38	87.8	24.52	84.8	23.38	82.2	22.44	76.8	21.26
	-3.0	-3.7	98.8	24.88	93.4	24.18	87.8	23.38	84.8	22.30	82.2	21.42	76.8	20.28
	0.0	-0.7	98.8	23.12	93.4	22.42	87.8	21.66	84.8	20.66	82.2	19.90	76.8	18.80
	3.0	2.2	98.8	21.38	93.4	20.64	87.8	19.94	84.8	19.02	82.2	18.38	76.8	17.34
	5.0	4.1	98.8	20.20	93.4	19.44	87.8	18.80	84.8	17.94	82.2	17.36	76.8	16.34
	7.0	6.0	98.8	19.02	93.4	18.26	87.8	17.66	84.8	16.86	82.2	16.34	76.8	15.36
9.0	7.9	98.8	17.18	93.4	16.50	87.8	15.94	84.8	15.22	82.2	14.76	76.8	13.88	
11.0	9.8	98.8	16.00	93.4	15.36	87.8	14.84	84.8	14.18	82.2	13.74	76.8	12.92	
13.0	11.8	98.8	14.96	93.4	14.36	87.8	13.88	84.8	13.26	82.2	12.86	76.8	12.08	
15.0	13.7	98.8	14.12	93.4	13.54	87.8	13.10	84.8	12.50	82.2	12.12	76.8	11.40	
60	-24.8	-25	75.8	28.92	75.8	30.22	75.2	32.18	72.8	30.56	70.2	29.06	65.8	27.62
	-21.8	-22	81.2	30.88	80.2	32.18	75.2	30.56	72.8	29.06	70.2	27.62	65.8	26.24
	-19.8	-20	84.8	32.18	80.2	31.04	75.2	29.50	72.8	28.04	70.2	26.66	65.8	25.32
	-18.8	-19	84.8	31.62	80.2	30.48	75.2	28.96	72.8	27.54	70.2	26.20	65.8	24.84
	-16.7	-17	84.8	30.42	80.2	29.28	75.2	27.82	72.8	26.48	70.2	25.20	65.8	23.88
	-13.7	-15	84.8	28.70	80.2	27.58	75.2	26.22	72.8	24.96	70.2	23.76	65.8	22.50
	-11.8	-13	84.8	27.62	80.2	26.50	75.2	25.18	72.8	24.00	70.2	22.86	65.8	21.62
	-9.8	-11	84.8	26.48	80.2	25.36	75.2	24.12	72.8	22.98	70.2	21.90	65.8	20.68
	-9.5	-10	84.8	26.30	80.2	25.20	75.2	23.96	72.8	22.84	70.2	21.76	65.8	20.54
	-8.5	-9.1	84.8	25.74	80.2	24.62	75.2	23.42	72.8	22.32	70.2	21.28	65.8	20.08
	-7.0	-7.6	84.8	24.88	80.2	23.76	75.2	22.60	72.8	21.56	70.2	20.56	65.8	19.40
	-5.0	-5.6	84.8	23.74	80.2	22.64	75.2	21.54	72.8	20.56	70.2	19.62	65.8	18.46
	-3.0	-3.7	84.8	22.60	80.2	21.50	75.2	20.46	72.8	19.54	70.2	18.66	65.8	17.54
	0.0	-0.7	84.8	20.88	80.2	19.80	75.2	18.84	72.8	18.02	70.2	17.24	65.8	16.16
	3.0	2.2	84.8	19.16	80.2	18.08	75.2	17.22	72.8	16.50	70.2	15.80	65.8	14.78
	5.0	4.1	84.8	18.02	80.2	16.94	75.2	16.14	72.8	15.50	70.2	14.86	65.8	13.84
	7.0	6.0	84.8	16.88	80.2	15.82	75.2	15.08	72.8	14.48	70.2	13.90	65.8	12.92
9.0	7.9	84.8	15.06	80.2	14.10	75.2	13.44	72.8	12.92	70.2	12.40	65.8	11.54	
11.0	9.8	84.8	14.06	80.2	13.18	75.2	12.56	72.8	12.06	70.2	11.58	65.8	10.76	
13.0	11.8	84.8	13.18	80.2	12.34	75.2	11.76	72.8	11.30	70.2	10.84	65.8	10.08	
15.0	13.7	84.8	12.46	80.2	11.66	75.2	11.12	72.8	10.68	70.2	10.26	65.8	9.54	
50	-24.8	-25	70.8	28.02	66.8	29.96	62.8	28.34	60.8	26.82	58.6	25.40	54.6	24.06
	-21.8	-22	70.8	29.96	66.8	28.34	62.8	26.82	60.8	25.40	58.6	24.06	54.6	22.80
	-19.8	-20	70.8	28.84	66.8	27.26	62.8	25.82	60.8	24.44	58.6	23.18	54.6	21.94
	-18.8	-19	70.8	28.26	66.8	26.72	62.8	25.32	60.8	23.96	58.6	22.74	54.6	21.52
	-16.7	-17	70.8	27.08	66.8	25.58	62.8	24.26	60.8	22.96	58.6	21.80	54.6	20.62
	-13.7	-15	70.8	25.36	66.8	23.96	62.8	22.74	60.8	21.54	58.6	20.48	54.6	19.34
	-11.8	-13	70.8	24.30	66.8	22.92	62.8	21.78	60.8	20.62	58.6	19.64	54.6	18.54
	-9.8	-11	70.8	23.16	66.8	21.84	62.8	20.76	60.8	19.68	58.6	18.76	54.6	17.68
	-9.5	-10	70.8	22.98	66.8	21.68	62.8	20.62	60.8	19.54	58.6	18.62	54.6	17.56
	-8.5	-9.1	70.8	22.42	66.8	21.14	62.8	20.10	60.8	19.06	58.6	18.18	54.6	17.14
	-7.0	-7.6	70.8	21.56	66.8	20.34	62.8	19.36	60.8	18.34	58.6	17.50	54.6	16.50
	-5.0	-5.6	70.8	20.42	66.8	19.24	62.8	18.34	60.8	17.38	58.6	16.62	54.6	15.64
	-3.0	-3.7	70.8	19.30	66.8	18.16	62.8	17.34	60.8	16.44	58.6	15.74	54.6	14.80
	0.0	-0.7	70.8	17.60	66.8	16.54	62.8	15.82	60.8	15.00	58.6	14.40	54.6	13.52
	3.0	2.2	70.8	15.88	66.8	14.92	62.8	14.30	60.8	13.58	58.6	13.08	54.6	12.24
	5.0	4.1	70.8	14.76	66.8	13.84	62.8	13.28	60.8	12.62	58.6	12.20	54.6	11.40
	7.0	6.0	70.8	13.62	66.8	12.74	62.8	12.28	60.8	11.66	58.6	11.30	54.6	10.54
9.0	7.9	70.8	12.30	66.8	11.52	62.8	11.08	60.8	10.54	58.6	10.20	54.6	9.52	
11.0	9.8	70.8	11.50	66.8	10.78	62.8	10.38	60.8	9.86	58.6	9.56	54.6	8.92	
13.0	11.8	70.8	10.80	66.8	10.12	62.8	9.74	60.8	9.26	58.6	8.96	54.6	8.36	
15.0	13.7	70.8	10.22	66.8	9.58	62.8	9.22	60.8	8.76	58.6	8.48	54.6	7.92	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN420LTE4

Теплопроизводительность (42HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	85.0	35.90	85.0	36.51	84.4	37.05	84.4	37.87	84.4	38.64	82.6	39.87
	-21.8	-22	102.2	37.14	102.2	37.74	101.5	38.28	101.5	39.09	101.5	39.87	99.5	41.09
	-19.8	-20	107.3	37.94	107.3	38.56	106.6	39.09	106.6	39.91	106.6	40.69	104.4	41.92
	-18.8	-19	109.5	38.36	109.5	38.97	108.8	39.50	108.8	40.32	108.8	41.09	106.5	42.32
	-16.7	-17	114.1	39.22	114.1	39.82	113.2	40.35	113.2	41.18	113.2	41.95	110.9	43.18
	-13.7	-15	120.5	40.44	120.5	41.06	119.8	41.59	119.8	42.40	119.8	43.18	117.3	41.28
	-11.8	-13	124.3	41.23	124.3	41.83	123.6	42.37	123.6	43.18	123.6	43.89	121.3	40.07
	-9.8	-11	128.3	42.03	128.3	42.65	127.5	43.18	127.5	41.77	127.5	40.51	125.5	38.82
	-9.5	-10	129.1	42.17	129.1	42.77	128.3	42.96	128.3	41.55	128.2	40.30	126.3	38.61
	-8.5	-9.1	131.6	42.57	131.6	43.18	130.8	42.22	130.8	40.85	130.1	39.63	128.3	37.98
	-7.0	-7.6	135.3	43.18	135.3	42.07	134.5	41.12	134.5	39.80	134.5	38.60	131.5	37.03
	-5.0	-5.6	140.4	41.69	140.4	40.60	139.5	39.65	139.5	38.38	139.5	37.23	135.7	35.76
	-3.0	-3.7	145.4	40.21	145.4	39.12	144.4	38.18	144.4	36.97	144.4	35.87	140.0	34.50
	0.0	-0.7	152.9	38.00	152.9	36.90	152.0	35.97	152.0	34.85	152.0	33.82	146.0	32.60
	3.0	2.2	160.5	35.77	160.5	34.69	159.4	33.76	159.4	32.74	159.4	31.77	149.0	30.69
	5.0	4.1	165.4	34.28	165.4	33.22	164.5	32.29	164.5	31.33	160.5	30.40	149.4	29.42
7.0	6.0	170.5	32.80	170.5	31.75	169.4	30.81	166.2	29.92	160.5	29.03	149.4	28.16	
9.0	7.9	171.0	32.25	171.0	31.21	170.5	30.30	166.2	29.43	160.5	28.54	149.4	27.69	
11.0	9.8	171.0	31.69	171.0	30.67	170.5	29.78	166.2	28.92	160.5	28.05	149.4	27.21	
13.0	11.8	171.0	31.14	171.0	30.14	170.5	29.27	166.2	28.42	160.5	27.57	149.4	26.74	
15.0	13.7	171.0	30.59	171.0	29.61	170.5	28.75	166.2	27.91	160.5	27.08	149.4	26.27	
120	-24.8	-25	84.3	36.51	84.3	37.05	83.9	37.87	83.9	38.64	83.9	39.87	82.1	40.73
	-21.8	-22	101.5	37.74	101.5	38.28	100.8	39.09	100.8	39.87	100.8	41.09	98.8	41.95
	-19.8	-20	106.4	38.56	106.4	39.09	105.8	39.91	105.8	40.69	105.8	41.92	103.6	42.77
	-18.8	-19	108.7	38.97	108.7	39.50	107.9	40.32	107.9	41.09	107.9	42.32	105.7	43.18
	-16.7	-17	113.2	39.82	113.2	40.35	112.5	41.18	112.5	41.95	112.5	43.18	110.1	41.95
	-13.7	-15	119.6	41.06	119.6	41.59	119.0	42.40	119.0	43.18	119.0	41.34	116.4	40.22
	-11.8	-13	123.5	41.83	123.5	42.37	122.7	43.18	122.7	41.88	122.7	40.18	120.5	39.10
	-9.8	-11	127.4	42.65	127.4	43.18	126.6	41.73	126.6	40.50	126.6	38.96	124.6	37.94
	-9.5	-10	128.2	42.77	128.2	42.94	127.4	41.51	127.4	40.29	127.4	38.78	125.3	37.76
	-8.5	-9.1	130.7	43.18	130.7	42.17	129.9	40.78	129.9	39.61	129.6	38.16	127.5	37.18
	-7.0	-7.6	134.4	42.00	134.4	41.00	133.5	39.68	133.5	38.57	132.7	37.24	130.6	36.31
	-5.0	-5.6	139.3	40.41	139.3	39.43	138.5	38.24	138.5	37.19	138.5	36.02	134.8	35.15
	-3.0	-3.7	144.4	38.83	144.4	37.88	143.5	36.77	143.5	35.82	143.5	34.79	138.4	33.97
	0.0	-0.7	151.8	36.46	151.8	35.55	150.9	34.60	150.9	33.75	150.7	32.95	140.3	32.23
	3.0	2.2	159.3	34.09	159.3	33.21	158.2	32.41	155.9	31.69	150.8	31.12	140.3	30.48
	5.0	4.1	164.3	32.51	164.3	31.65	161.2	30.96	155.9	30.32	151.0	29.89	140.3	29.31
7.0	6.0	169.2	30.93	167.8	30.09	161.2	29.50	155.9	28.94	151.0	28.66	140.3	28.15	
9.0	7.9	169.6	30.12	167.8	29.30	161.2	28.72	155.9	28.18	151.0	27.91	140.3	27.40	
11.0	9.8	169.6	29.30	167.8	28.50	161.2	27.94	155.9	27.42	151.0	27.16	140.3	26.67	
13.0	11.8	169.6	28.49	167.8	27.72	161.2	27.17	155.9	26.66	151.0	26.40	140.3	25.93	
15.0	13.7	169.6	27.68	167.8	26.92	161.2	26.40	155.9	25.89	151.0	25.64	140.3	25.19	
110	-24.8	-25	83.9	37.05	83.9	37.87	83.4	38.64	83.4	39.87	83.4	40.73	81.7	41.14
	-21.8	-22	100.9	38.28	100.9	39.09	100.3	39.87	100.3	41.09	100.3	41.95	98.3	42.37
	-19.8	-20	106.0	39.09	106.0	39.91	105.2	40.69	105.2	41.92	105.2	42.77	103.1	43.18
	-18.8	-19	108.1	39.50	108.1	40.32	107.4	41.09	107.4	42.32	107.4	43.18	105.2	42.55
	-16.7	-17	112.6	40.35	112.6	41.18	111.9	41.95	111.9	43.18	111.9	41.88	109.5	41.23
	-13.7	-15	119.0	41.59	119.0	42.40	118.3	43.18	118.3	41.19	118.3	40.01	118.3	39.34
	-11.8	-13	122.8	42.37	122.8	43.18	122.0	41.77	122.0	39.94	122.0	38.84	122.0	38.15
	-9.8	-11	126.7	43.18	126.7	41.59	126.0	40.29	126.0	38.63	126.0	37.60	124.7	36.89
	-9.5	-10	127.4	42.91	127.4	41.35	126.7	40.07	126.7	38.42	126.7	37.40	126.0	36.70
	-8.5	-9.1	129.9	42.05	129.9	40.55	129.2	39.33	129.2	37.76	129.2	36.78	126.3	36.06
	-7.0	-7.6	133.7	40.75	133.7	39.35	132.8	38.21	132.8	36.77	132.8	35.85	126.3	35.12
	-5.0	-5.6	138.6	39.01	138.6	37.75	137.7	36.74	137.7	35.44	135.2	34.61	126.3	33.87
	-3.0	-3.7	143.5	37.28	143.5	36.14	142.7	35.26	139.9	34.11	135.2	33.36	126.3	32.60
	0.0	-0.7	151.0	34.66	151.0	33.75	144.6	33.03	139.9	32.13	135.2	31.49	126.3	30.71
	3.0	2.2	158.4	32.06	154.2	31.35	144.6	30.81	139.9	30.15	135.2	29.63	126.3	28.83
	5.0	4.1	163.0	30.32	154.2	29.75	144.6	29.32	139.9	28.83	135.2	28.39	126.3	27.58
7.0	6.0	163.1	28.59	154.2	28.16	144.6	27.84	139.9	27.50	135.2	27.16	126.3	26.31	
9.0	7.9	163.1	27.53	154.2	27.12	144.6	26.82	139.9	26.49	135.2	26.14	126.3	25.35	
11.0	9.8	163.1	26.48	154.2	26.09	144.6	25.79	139.9	25.47	135.2	25.15	126.3	24.37	
13.0	11.8	163.1	25.43	154.2	25.04	144.6	24.76	139.9	24.46	135.2	24.14	126.3	23.40	
15.0	13.7	163.1	24.36	154.2	24.00	144.6	23.73	139.9	23.45	135.2	23.15	126.3	22.42	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (42НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	83.5	37.87	83.5	38.64	83.0	39.82	83.0	40.73	83.0	41.14	81.3	41.95
	-21.8	-22	100.5	39.09	100.5	39.87	99.9	41.09	99.9	41.95	99.9	42.37	97.9	43.18
	-19.8	-20	105.5	39.91	105.5	40.69	104.8	41.92	104.8	42.77	104.8	43.18	102.7	41.80
	-18.8	-19	107.6	40.32	106.9	41.09	106.9	42.32	106.9	43.18	106.9	43.18	104.7	41.10
	-16.7	-17	111.4	41.18	111.4	41.95	111.4	43.18	110.8	41.71	110.8	41.62	108.5	39.64
	-13.7	-15	118.4	42.40	118.4	43.18	117.8	42.76	117.8	39.63	117.8	39.41	115.4	37.56
	-11.8	-13	122.1	43.18	121.5	41.67	121.5	42.48	121.5	38.30	121.5	38.00	115.4	36.24
	-9.8	-11	126.1	41.53	126.1	40.09	125.4	40.77	125.4	36.91	123.9	36.53	115.4	34.85
	-9.5	-10	126.8	41.28	126.8	39.86	126.2	40.52	126.2	36.70	123.9	36.30	115.4	34.65
	-8.5	-9.1	129.3	40.46	129.3	39.07	128.6	39.66	128.1	36.00	123.9	35.57	115.4	33.95
	-7.0	-7.6	135.2	39.23	134.6	37.88	132.3	38.37	128.1	34.95	123.9	34.46	115.4	32.90
	-5.0	-5.6	141.1	37.58	139.8	36.30	132.3	36.65	128.1	33.56	123.9	32.98	115.4	31.53
	-3.0	-3.7	145.2	35.93	140.7	34.72	132.3	34.93	128.1	32.18	123.9	31.50	115.4	30.13
	0.0	-0.7	149.2	33.45	140.7	32.34	132.3	32.36	128.1	30.08	123.9	29.28	115.4	28.05
	3.0	2.2	149.2	30.98	140.7	29.97	132.3	29.77	128.1	27.98	123.9	27.07	115.4	25.96
	5.0	4.1	149.2	29.32	140.7	28.38	132.3	28.06	128.1	26.60	123.9	25.59	115.4	24.58
	7.0	6.0	149.2	27.68	140.7	26.81	132.3	26.34	128.1	25.19	123.9	24.12	115.4	23.18
9.0	7.9	149.2	26.13	140.7	25.31	132.3	24.87	128.1	23.79	123.9	22.77	115.4	21.90	
11.0	9.8	149.2	24.79	140.7	24.01	132.3	23.59	128.1	22.57	123.9	21.60	115.4	20.78	
13.0	11.8	149.2	23.37	140.7	22.64	132.3	22.25	128.1	21.28	123.9	20.37	115.4	19.58	
15.0	13.7	149.2	21.90	140.7	21.20	132.3	20.84	128.1	19.93	123.9	19.06	115.4	18.33	
90	-24.8	-25	83.2	36.40	83.2	37.63	82.7	38.49	82.7	38.90	82.7	39.70	81.0	40.94
	-21.8	-22	100.1	37.63	100.1	38.85	99.5	39.70	99.5	40.12	99.5	40.94	97.4	39.06
	-19.8	-20	105.1	38.45	105.1	39.68	104.4	40.53	104.4	40.94	104.4	39.66	102.3	37.82
	-18.8	-19	107.6	38.85	106.9	40.08	106.5	40.94	106.5	40.28	106.5	39.01	104.2	37.20
	-16.7	-17	111.4	39.70	111.4	40.94	110.9	39.54	110.9	38.87	110.9	37.64	105.4	35.88
	-13.7	-15	118.4	40.94	118.4	38.86	117.4	37.57	117.2	36.86	113.5	35.71	105.4	34.01
	-11.8	-13	122.1	39.50	121.5	37.54	120.9	36.31	117.3	35.59	113.5	34.49	105.4	32.83
	-9.8	-11	126.1	37.99	126.1	36.15	121.1	34.98	117.3	34.26	113.5	33.20	105.4	31.57
	-9.5	-10	126.8	37.76	126.8	35.94	121.1	34.78	117.3	34.06	113.5	33.00	105.4	31.38
	-8.5	-9.1	129.3	37.01	128.3	35.26	121.1	34.13	117.3	33.39	113.5	32.35	105.4	30.76
	-7.0	-7.6	135.2	35.88	128.6	34.22	121.1	33.13	117.3	32.39	113.5	31.39	105.4	29.82
	-5.0	-5.6	136.7	34.36	128.6	32.83	121.1	31.80	117.3	31.05	113.5	30.10	105.4	28.58
	-3.0	-3.7	136.7	32.84	128.6	31.45	121.1	30.48	117.3	29.72	113.5	28.81	105.4	27.33
	0.0	-0.7	136.7	30.59	128.6	29.37	121.1	28.48	117.3	27.71	113.5	26.87	105.4	25.45
	3.0	2.2	136.7	28.32	128.6	27.28	121.1	26.50	117.3	25.71	113.5	24.93	105.4	23.58
	5.0	4.1	136.7	26.80	128.6	25.89	121.1	25.18	117.3	24.37	113.5	23.65	105.4	22.33
	7.0	6.0	136.7	25.29	128.6	24.51	121.1	23.85	117.3	23.04	113.5	22.36	105.4	21.07
9.0	7.9	136.7	23.88	128.6	23.15	121.1	22.53	117.3	21.76	113.5	21.12	105.4	19.92	
11.0	9.8	136.7	22.48	128.6	21.80	121.1	21.20	117.3	20.48	113.5	19.87	105.4	18.74	
13.0	11.8	136.7	21.07	128.6	20.42	121.1	19.88	117.3	19.20	113.5	18.64	105.4	17.58	
15.0	13.7	136.7	19.68	128.6	19.07	121.1	18.56	117.3	17.92	113.5	17.39	105.4	16.40	
80	-24.8	-25	82.9	31.77	82.9	32.99	82.3	33.85	82.3	34.25	82.3	36.30	80.6	34.65
	-21.8	-22	99.6	32.99	99.6	34.21	99.1	35.08	99.1	36.30	99.1	34.65	94.2	33.07
	-19.8	-20	104.6	33.81	104.6	35.03	103.9	36.30	103.6	35.13	101.2	33.55	94.2	32.03
	-18.8	-19	106.7	34.21	106.7	36.30	106.0	35.70	104.8	34.54	101.2	33.00	94.2	31.50
	-16.7	-17	108.9	36.30	108.9	35.05	108.3	34.45	105.0	33.32	101.2	31.85	94.2	30.40
	-13.7	-15	112.2	34.43	112.2	33.26	108.3	32.66	105.0	31.57	101.2	30.20	94.2	28.82
	-11.8	-13	114.2	33.25	113.3	32.12	108.3	31.52	105.0	30.45	101.2	29.15	94.2	27.83
	-9.8	-11	116.4	32.00	113.9	30.94	108.3	30.32	105.0	29.28	101.2	28.05	94.2	26.79
	-9.5	-10	116.6	31.82	113.9	30.75	108.3	30.15	105.0	29.11	101.2	27.88	94.2	26.63
	-8.5	-9.1	117.1	31.20	115.3	30.16	108.3	29.55	105.0	28.53	101.2	27.34	94.2	26.09
	-7.0	-7.6	122.3	30.26	115.3	29.27	108.3	28.65	105.0	27.64	101.2	26.51	94.2	25.32
	-5.0	-5.6	122.3	29.01	115.3	28.07	108.3	27.46	105.0	26.48	101.2	25.41	94.2	24.26
	-3.0	-3.7	122.3	27.78	115.3	26.87	108.3	26.27	105.0	25.31	101.2	24.32	94.2	23.22
	0.0	-0.7	122.3	25.90	115.3	25.10	108.3	24.48	105.0	23.54	101.2	22.66	94.2	21.63
	3.0	2.2	122.3	24.03	115.3	23.30	108.3	22.68	105.0	21.79	101.2	21.01	94.2	20.06
	5.0	4.1	122.3	22.79	115.3	22.11	108.3	21.50	105.0	20.62	101.2	19.92	94.2	19.02
	7.0	6.0	122.3	21.54	115.3	20.91	108.3	20.30	105.0	19.45	101.2	18.82	94.2	17.96
9.0	7.9	122.3	20.23	115.3	19.64	108.3	19.06	105.0	18.27	101.2	17.67	94.2	16.87	
11.0	9.8	122.3	18.77	115.3	18.22	108.3	17.70	105.0	16.95	101.2	16.40	94.2	15.66	
13.0	11.8	122.3	17.52	115.3	17.02	108.3	16.51	105.0	15.83	101.2	15.31	94.2	14.62	
15.0	13.7	122.3	16.50	115.3	16.02	108.3	15.55	105.0	14.90	101.2	14.40	94.2	13.76	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (42НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	-24.8	-25	82.9	32.47	82.9	32.87	82.3	33.70	82.3	34.92	82.3	33.20	79.7	31.59
	-21.8	-22	92.8	33.70	92.8	34.10	92.1	34.92	89.1	33.20	86.4	31.59	80.6	30.03
	-19.8	-20	99.4	34.51	98.0	34.92	92.1	33.71	89.1	32.04	86.4	30.51	80.6	29.00
	-18.8	-19	102.1	34.92	98.0	34.29	92.1	33.10	89.1	31.46	86.4	29.96	80.6	28.48
	-16.7	-17	103.8	33.61	98.0	32.96	92.1	31.82	89.1	30.25	86.4	28.84	80.6	27.40
	-13.7	-15	103.8	31.72	98.0	31.08	92.1	29.99	89.1	28.53	86.4	27.22	80.6	25.84
	-11.8	-13	103.8	30.54	98.0	29.87	92.1	28.84	89.1	27.44	86.4	26.21	80.6	24.86
	-9.8	-11	103.8	29.29	98.0	28.60	92.1	27.62	89.1	26.28	86.4	25.14	80.6	23.82
	-9.5	-10	103.8	29.10	98.0	28.41	92.1	27.43	89.1	26.12	86.4	24.97	80.6	23.68
	-8.5	-9.1	103.8	28.47	98.0	27.78	92.1	26.82	89.1	25.54	86.4	24.44	80.6	23.15
	-7.0	-7.6	103.8	27.52	98.0	26.84	92.1	25.92	89.1	24.68	86.4	23.63	80.6	22.39
	-5.0	-5.6	103.8	26.27	98.0	25.58	92.1	24.70	89.1	23.52	86.4	22.56	80.6	21.36
	-3.0	-3.7	103.8	25.02	98.0	24.31	92.1	23.49	89.1	22.36	86.4	21.48	80.6	20.32
	0.0	-0.7	103.8	23.15	98.0	22.42	92.1	21.65	89.1	20.64	86.4	19.87	80.6	18.76
	3.0	2.2	103.8	21.26	98.0	20.53	92.1	19.83	89.1	18.92	86.4	18.27	80.6	17.21
	5.0	4.1	103.8	20.01	98.0	19.26	92.1	18.62	89.1	17.77	86.4	17.18	80.6	16.18
	7.0	6.0	103.8	18.76	98.0	18.00	92.1	17.40	89.1	16.62	86.4	16.11	80.6	15.15
9.0	7.9	103.8	16.93	98.0	16.26	92.1	15.72	89.1	15.01	86.4	14.54	80.6	13.68	
11.0	9.8	103.8	15.78	98.0	15.15	92.1	14.63	89.1	13.97	86.4	13.55	80.6	12.73	
13.0	11.8	103.8	14.76	98.0	14.16	92.1	13.69	89.1	13.06	86.4	12.67	80.6	11.91	
15.0	13.7	103.8	13.91	98.0	13.35	92.1	12.90	89.1	12.32	86.4	11.95	80.6	11.23	
60	-24.8	-25	79.5	31.65	79.5	32.47	79.0	33.70	76.4	31.91	73.8	30.25	69.0	28.69
	-21.8	-22	85.2	32.87	84.3	33.70	79.0	31.91	76.4	30.25	73.8	28.69	69.0	27.18
	-19.8	-20	89.1	33.70	84.3	32.43	79.0	30.73	76.4	29.14	73.8	27.65	69.0	26.18
	-18.8	-19	89.1	33.05	84.3	31.80	79.0	30.14	76.4	28.59	73.8	27.13	69.0	25.68
	-16.7	-17	89.1	31.72	84.3	30.48	79.0	28.89	76.4	27.42	73.8	26.04	69.0	24.63
	-13.7	-15	89.1	29.81	84.3	28.59	79.0	27.12	76.4	25.76	73.8	24.47	69.0	23.12
	-11.8	-13	89.1	28.60	84.3	27.40	79.0	25.99	76.4	24.70	73.8	23.48	69.0	22.16
	-9.8	-11	89.1	27.33	84.3	26.15	79.0	24.81	76.4	23.60	73.8	22.44	69.0	21.17
	-9.5	-10	89.1	27.14	84.3	25.96	79.0	24.63	76.4	23.43	73.8	22.28	69.0	21.02
	-8.5	-9.1	89.1	26.50	84.3	25.33	79.0	24.03	76.4	22.87	73.8	21.77	69.0	20.51
	-7.0	-7.6	89.1	25.55	84.3	24.38	79.0	23.15	76.4	22.05	73.8	20.99	69.0	19.77
	-5.0	-5.6	89.1	24.27	84.3	23.13	79.0	21.97	76.4	20.94	73.8	19.94	69.0	18.75
	-3.0	-3.7	89.1	23.00	84.3	21.88	79.0	20.78	76.4	19.83	73.8	18.90	69.0	17.76
	0.0	-0.7	89.1	21.09	84.3	19.99	79.0	19.00	76.4	18.16	73.8	17.35	69.0	16.25
	3.0	2.2	89.1	19.19	84.3	18.10	79.0	17.23	76.4	16.50	73.8	15.78	69.0	14.74
	5.0	4.1	89.1	17.92	84.3	16.84	79.0	16.05	76.4	15.40	73.8	14.74	69.0	13.74
	7.0	6.0	89.1	16.64	84.3	15.59	79.0	14.87	76.4	14.28	73.8	13.70	69.0	12.74
9.0	7.9	89.1	14.84	84.3	13.91	79.0	13.25	76.4	12.74	73.8	12.23	69.0	11.36	
11.0	9.8	89.1	13.86	84.3	12.99	79.0	12.38	76.4	11.90	73.8	11.41	69.0	10.61	
13.0	11.8	89.1	12.99	84.3	12.17	79.0	11.60	76.4	11.14	73.8	10.70	69.0	9.94	
15.0	13.7	89.1	12.27	84.3	11.50	79.0	10.95	76.4	10.54	73.8	10.11	69.0	9.39	
50	-24.8	-25	74.3	28.59	70.1	29.82	65.8	28.19	63.7	26.68	61.6	25.24	57.4	23.91
	-21.8	-22	74.3	29.82	70.1	28.19	65.8	26.68	63.7	25.24	61.6	23.91	57.4	22.63
	-19.8	-20	74.3	28.68	70.1	27.11	65.8	25.67	63.7	24.29	61.6	23.03	57.4	21.79
	-18.8	-19	74.3	28.11	70.1	26.56	65.8	25.16	63.7	23.81	61.6	22.59	57.4	21.36
	-16.7	-17	74.3	26.91	70.1	25.43	65.8	24.10	63.7	22.80	61.6	21.65	57.4	20.47
	-13.7	-15	74.3	25.20	70.1	23.80	65.8	22.58	63.7	21.38	61.6	20.32	57.4	19.19
	-11.8	-13	74.3	24.13	70.1	22.77	65.8	21.62	63.7	20.47	61.6	19.48	57.4	18.38
	-9.8	-11	74.3	22.99	70.1	21.68	65.8	20.60	63.7	19.52	61.6	18.59	57.4	17.54
	-9.5	-10	74.3	22.82	70.1	21.52	65.8	20.46	63.7	19.38	61.6	18.46	57.4	17.41
	-8.5	-9.1	74.3	22.25	70.1	20.98	65.8	19.95	63.7	18.89	61.6	18.01	57.4	16.98
	-7.0	-7.6	74.3	21.39	70.1	20.16	65.8	19.18	63.7	18.17	61.6	17.36	57.4	16.34
	-5.0	-5.6	74.3	20.26	70.1	19.07	65.8	18.18	63.7	17.23	61.6	16.47	57.4	15.50
	-3.0	-3.7	74.3	19.12	70.1	17.99	65.8	17.17	63.7	16.27	61.6	15.58	57.4	14.65
	0.0	-0.7	74.3	17.41	70.1	16.36	65.8	15.65	63.7	14.85	61.6	14.25	57.4	13.38
	3.0	2.2	74.3	15.69	70.1	14.74	65.8	14.13	63.7	13.40	61.6	12.92	57.4	12.10
	5.0	4.1	74.3	14.56	70.1	13.65	65.8	13.12	63.7	12.45	61.6	12.03	57.4	11.25
	7.0	6.0	74.3	13.42	70.1	12.57	65.8	12.10	63.7	11.50	61.6	11.14	57.4	10.40
9.0	7.9	74.3	12.13	70.1	11.36	65.8	10.93	63.7	10.38	61.6	10.07	57.4	9.39	
11.0	9.8	74.3	11.33	70.1	10.62	65.8	10.23	63.7	9.72	61.6	9.41	57.4	8.78	
13.0	11.8	74.3	10.65	70.1	9.97	65.8	9.60	63.7	9.13	61.6	8.84	57.4	8.25	
15.0	13.7	74.3	10.07	70.1	9.44	65.8	9.08	63.7	8.64	61.6	8.36	57.4	7.80	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN440LTE4

Теплопроизводительность (44HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	-24.8	-25	87.2	35.11	87.2	36.09	86.6	36.95	86.6	38.25	86.6	39.49	84.8	41.45
	-21.8	-22	106.0	37.08	106.0	38.05	105.3	38.90	105.3	40.21	105.3	41.45	103.2	43.40
	-19.8	-20	111.9	38.37	111.9	39.35	111.1	40.21	111.1	41.51	111.1	42.75	108.9	44.71
	-18.8	-19	114.2	39.03	114.2	40.01	113.5	40.85	113.5	42.17	113.5	43.40	111.1	45.36
	-16.7	-17	119.2	40.41	119.2	41.37	118.4	42.22	118.4	43.53	118.4	44.77	116.0	46.73
	-13.7	-15	126.2	42.35	126.2	43.34	125.6	44.19	125.6	45.48	125.6	46.73	122.9	46.66
	-11.8	-13	130.3	43.60	130.3	44.57	129.5	45.43	129.5	46.73	129.5	48.01	127.3	43.35
	-9.8	-11	134.4	44.90	134.4	45.88	133.6	46.73	133.6	48.01	133.6	49.25	131.8	41.99
	-9.5	-10	135.3	45.11	135.3	46.07	134.4	46.49	134.4	47.75	134.4	49.00	132.6	41.77
	-8.5	-9.1	137.9	45.75	137.9	46.73	137.0	45.69	137.0	46.73	137.0	48.01	134.9	41.08
	-7.0	-7.6	141.8	46.73	141.8	47.75	140.9	46.49	140.9	47.75	140.9	49.00	138.3	40.05
	-5.0	-5.6	147.0	45.11	147.0	46.07	146.1	42.89	146.1	44.15	146.1	45.40	142.9	38.67
	-3.0	-3.7	152.3	43.50	152.3	44.47	151.3	41.29	151.3	42.55	151.3	43.80	147.5	37.30
	0.0	-0.7	160.1	41.08	160.1	39.89	159.2	38.88	159.2	37.68	159.2	36.56	154.1	35.24
	3.0	2.2	168.0	38.66	168.0	37.50	166.9	36.48	166.9	35.39	166.9	34.33	156.1	33.17
	5.0	4.1	173.2	37.04	173.2	35.89	172.2	34.89	172.2	33.85	168.1	32.85	156.5	31.79
	7.0	6.0	178.4	35.43	178.4	34.29	177.3	33.28	174.2	32.32	168.1	31.36	156.5	30.41
9.0	7.9	179.1	35.01	179.1	33.88	178.6	32.90	174.2	31.95	168.1	30.99	156.5	30.06	
11.0	9.8	179.1	34.59	179.1	33.47	178.6	32.50	174.2	31.57	168.1	30.61	156.5	29.70	
13.0	11.8	179.1	34.18	179.1	33.08	178.6	32.12	174.2	31.19	168.1	30.26	156.5	29.35	
15.0	13.7	179.1	33.77	179.1	32.68	178.6	31.73	174.2	30.81	168.1	29.89	156.5	29.00	
120	-24.8	-25	86.5	36.09	86.5	36.95	86.0	38.25	86.0	39.49	86.0	41.45	84.2	42.81
	-21.8	-22	105.3	38.05	105.3	38.90	104.6	40.21	104.6	41.45	104.6	43.40	102.5	44.77
	-19.8	-20	111.0	39.35	111.0	40.21	110.4	41.51	110.4	42.75	110.4	44.71	108.0	46.07
	-18.8	-19	113.5	40.01	113.5	40.85	112.7	42.17	112.7	43.40	112.7	45.36	110.3	46.73
	-16.7	-17	118.4	41.37	118.4	42.22	117.6	43.53	117.6	44.77	117.6	46.73	115.1	45.40
	-13.7	-15	125.3	43.34	125.3	44.19	124.7	45.48	124.7	46.73	124.7	48.01	122.0	43.51
	-11.8	-13	129.4	44.57	129.4	45.43	128.6	46.73	128.6	48.01	128.6	49.25	126.4	42.30
	-9.8	-11	133.5	45.88	133.5	46.73	132.6	48.01	132.6	49.25	132.6	50.49	130.9	41.03
	-9.5	-10	134.4	46.07	134.4	46.47	133.5	44.91	133.5	46.07	133.5	47.25	131.6	40.84
	-8.5	-9.1	136.9	46.73	136.9	47.75	136.1	44.12	136.1	45.40	136.0	46.73	134.0	40.21
	-7.0	-7.6	140.8	45.44	140.8	44.36	139.9	42.93	139.9	41.72	139.5	40.27	137.3	39.27
	-5.0	-5.6	146.0	43.72	146.0	42.66	145.0	41.36	145.0	40.23	145.0	38.95	142.0	38.00
	-3.0	-3.7	151.2	42.00	151.2	40.97	150.3	39.76	150.3	38.73	150.3	37.61	145.9	36.73
	0.0	-0.7	158.9	39.42	158.9	38.43	158.0	37.41	158.0	36.48	157.8	35.62	147.0	34.84
	3.0	2.2	166.8	36.84	166.8	35.89	165.7	35.03	163.3	34.25	158.0	33.63	147.0	32.93
	5.0	4.1	172.0	35.12	172.0	34.19	168.9	33.45	163.3	32.75	158.2	32.29	147.0	31.67
	7.0	6.0	177.2	33.41	175.8	32.50	168.9	31.86	163.3	31.26	158.2	30.96	147.0	30.41
9.0	7.9	177.7	32.65	175.8	31.77	168.9	31.14	163.3	30.55	158.2	30.27	147.0	29.71	
11.0	9.8	177.7	31.90	175.8	31.03	168.9	30.42	163.3	29.85	158.2	29.56	147.0	29.03	
13.0	11.8	177.7	31.14	175.8	30.30	168.9	29.70	163.3	29.14	158.2	28.86	147.0	28.35	
15.0	13.7	177.7	30.40	175.8	29.57	168.9	28.99	163.3	28.44	158.2	28.16	147.0	27.66	
110	-24.8	-25	86.1	36.95	86.1	38.25	85.5	39.49	85.5	41.45	85.5	42.81	83.8	43.47
	-21.8	-22	104.6	38.90	104.6	40.21	104.0	41.45	104.0	43.40	104.0	44.77	101.9	45.43
	-19.8	-20	110.5	40.21	110.5	41.51	109.7	42.75	109.7	44.71	109.7	46.07	107.5	46.73
	-18.8	-19	112.8	40.85	112.8	42.17	112.1	43.40	112.1	45.36	112.1	46.73	109.8	46.05
	-16.7	-17	117.8	42.22	117.8	43.53	117.0	44.77	117.0	46.73	117.0	49.00	114.5	44.61
	-13.7	-15	124.7	44.19	124.7	45.48	123.9	46.73	123.9	48.01	123.9	49.25	123.9	42.56
	-11.8	-13	128.6	45.43	128.6	46.73	127.9	48.01	127.9	49.25	127.9	50.49	127.9	41.27
	-9.8	-11	132.8	46.73	132.8	48.01	132.0	49.25	132.0	50.49	132.0	51.77	131.0	39.90
	-9.5	-10	133.5	46.44	133.5	47.75	132.8	48.01	132.8	49.25	132.8	50.49	132.0	39.70
	-8.5	-9.1	136.1	45.50	136.1	46.73	135.3	48.01	135.3	49.25	135.3	50.49	132.3	39.00
	-7.0	-7.6	140.1	44.09	140.1	42.57	139.2	41.33	139.2	39.76	139.2	38.77	132.3	37.98
	-5.0	-5.6	145.2	42.20	145.2	40.83	144.3	39.73	144.3	38.33	141.7	37.42	132.3	36.62
	-3.0	-3.7	150.3	40.32	150.3	39.09	149.4	38.12	146.5	36.88	141.7	36.07	132.3	35.25
	0.0	-0.7	158.1	37.47	158.1	36.49	151.5	35.71	146.5	34.73	141.7	34.04	132.3	33.20
	3.0	2.2	165.8	34.65	161.5	33.88	151.5	33.29	146.5	32.58	141.7	32.01	132.3	31.15
	5.0	4.1	170.8	32.76	161.5	32.15	151.5	31.68	146.5	31.14	141.7	30.67	132.3	29.79
	7.0	6.0	170.9	30.88	161.5	30.41	151.5	30.07	146.5	29.70	141.7	29.33	132.3	28.42
9.0	7.9	170.9	29.82	161.5	29.37	151.5	29.04	146.5	28.68	141.7	28.31	132.3	27.45	
11.0	9.8	170.9	28.75	161.5	28.33	151.5	28.01	146.5	27.66	141.7	27.31	132.3	26.46	
13.0	11.8	170.9	27.70	161.5	27.27	151.5	26.97	146.5	26.64	141.7	26.30	132.3	25.50	
15.0	13.7	170.9	26.63	161.5	26.23	151.5	25.94	146.5	25.63	141.7	25.30	132.3	24.51	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (44НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	85.7	38.25	85.7	39.49	85.2	42.44	85.2	42.81	85.2	43.47	83.4	44.77
	-21.8	-22	104.2	40.21	104.2	41.45	103.6	43.40	103.6	44.77	103.6	45.43	101.5	46.73
	-19.8	-20	110.0	41.51	110.0	42.75	109.3	44.71	109.3	46.07	109.3	46.73	107.0	45.23
	-18.8	-19	112.3	42.17	111.6	43.40	111.6	45.36	111.6	46.73	111.6	46.73	109.3	44.47
	-16.7	-17	116.5	43.53	116.5	44.77	116.5	46.73	115.8	45.13	115.8	45.04	113.4	42.89
	-13.7	-15	124.0	45.48	124.0	46.73	123.4	44.61	123.4	42.87	123.4	42.63	120.9	40.63
	-11.8	-13	127.9	46.73	127.3	45.09	127.3	43.27	127.3	41.43	127.3	41.11	120.9	39.20
	-9.8	-11	132.2	44.94	132.2	43.38	131.4	41.69	131.4	39.92	129.8	39.52	120.9	37.70
	-9.5	-10	132.9	44.66	132.9	43.12	132.2	41.47	132.2	39.70	129.8	39.27	120.9	37.47
	-8.5	-9.1	135.5	43.78	135.5	42.26	134.8	40.68	134.2	38.94	129.8	38.47	120.9	36.72
	-7.0	-7.6	141.7	42.43	141.0	40.97	138.6	39.49	134.2	37.80	129.8	37.26	120.9	35.58
	-5.0	-5.6	147.8	40.64	146.4	39.26	138.6	37.91	134.2	36.29	129.8	35.67	120.9	34.09
	-3.0	-3.7	152.1	38.85	147.4	37.54	138.6	36.34	134.2	34.79	129.8	34.06	120.9	32.57
	0.0	-0.7	156.3	36.17	147.4	34.96	138.6	33.98	134.2	32.51	129.8	31.65	120.9	30.32
	3.0	2.2	156.3	33.48	147.4	32.39	138.6	31.60	134.2	30.24	129.8	29.25	120.9	28.05
	5.0	4.1	156.3	31.68	147.4	30.67	138.6	30.03	134.2	28.73	129.8	27.65	120.9	26.56
	7.0	6.0	156.3	29.90	147.4	28.96	138.6	28.45	134.2	27.21	129.8	26.05	120.9	25.04
	9.0	7.9	156.3	28.52	147.4	27.62	138.6	27.14	134.2	25.96	129.8	24.85	120.9	23.90
11.0	9.8	156.3	27.38	147.4	26.52	138.6	26.05	134.2	24.93	129.8	23.85	120.9	22.94	
13.0	11.8	156.3	26.17	147.4	25.35	138.6	24.91	134.2	23.82	129.8	22.80	120.9	21.92	
15.0	13.7	156.3	24.90	147.4	24.11	138.6	23.70	134.2	22.67	129.8	21.68	120.9	20.85	
90	-24.8	-25	85.4	37.06	85.4	39.02	84.8	40.39	84.8	41.04	84.8	42.34	83.1	44.31
	-21.8	-22	103.8	39.02	103.8	40.97	103.2	42.34	103.2	42.99	103.2	44.31	101.0	42.26
	-19.8	-20	109.6	40.33	109.6	42.28	108.9	43.65	108.9	44.31	108.9	42.91	106.7	40.92
	-18.8	-19	112.3	40.97	111.6	42.93	111.2	44.31	111.2	43.58	111.2	42.21	108.8	40.24
	-16.7	-17	116.5	42.34	116.5	44.31	116.0	42.78	116.0	42.05	116.0	40.73	110.4	38.81
	-13.7	-15	124.0	44.31	124.0	42.04	123.0	40.64	122.8	39.88	118.9	38.63	110.4	36.79
	-11.8	-13	127.9	42.75	127.3	40.62	126.7	39.28	122.9	38.50	118.9	37.31	110.4	35.51
	-9.8	-11	132.2	41.10	132.2	39.11	126.8	37.84	122.9	37.06	118.9	35.91	110.4	34.15
	-9.5	-10	132.9	40.85	132.9	38.88	126.8	37.62	122.9	36.84	118.9	35.70	110.4	33.94
	-8.5	-9.1	135.5	40.03	134.4	38.13	126.8	36.91	122.9	36.11	118.9	34.99	110.4	33.26
	-7.0	-7.6	141.7	38.81	134.7	37.01	126.8	35.83	122.9	35.03	118.9	33.94	110.4	32.25
	-5.0	-5.6	143.2	37.16	134.7	35.50	126.8	34.39	122.9	33.58	118.9	32.55	110.4	30.90
	-3.0	-3.7	143.2	35.51	134.7	34.01	126.8	32.95	122.9	32.13	118.9	31.15	110.4	29.54
	0.0	-0.7	143.2	33.06	134.7	31.74	126.8	30.79	122.9	29.95	118.9	29.04	110.4	27.51
	3.0	2.2	143.2	30.60	134.7	29.48	126.8	28.64	122.9	27.78	118.9	26.94	110.4	25.48
	5.0	4.1	143.2	28.96	134.7	27.97	126.8	27.20	122.9	26.33	118.9	25.55	110.4	24.12
	7.0	6.0	143.2	27.32	134.7	26.47	126.8	25.76	122.9	24.89	118.9	24.15	110.4	22.76
	9.0	7.9	143.2	25.79	134.7	25.00	126.8	24.33	122.9	23.50	118.9	22.81	110.4	21.51
11.0	9.8	143.2	24.27	134.7	23.53	126.8	22.89	122.9	22.11	118.9	21.45	110.4	20.23	
13.0	11.8	143.2	22.74	134.7	22.04	126.8	21.45	122.9	20.72	118.9	20.11	110.4	18.97	
15.0	13.7	143.2	21.22	134.7	20.57	126.8	20.02	122.9	19.33	118.9	18.76	110.4	17.69	
80	-24.8	-25	85.1	32.05	85.1	34.00	84.5	35.37	84.5	36.02	84.5	39.28	82.7	37.50
	-21.8	-22	103.3	34.00	103.3	35.96	102.7	37.33	102.7	39.28	102.7	37.50	98.7	35.78
	-19.8	-20	109.1	35.31	109.1	37.26	108.4	39.28	108.1	38.01	106.0	36.30	98.7	34.65
	-18.8	-19	111.4	35.96	111.4	39.28	110.7	38.63	109.8	37.38	106.0	35.70	98.7	34.08
	-16.7	-17	114.1	39.28	114.1	37.92	113.5	37.27	110.0	36.05	106.0	34.45	98.7	32.89
	-13.7	-15	118.1	37.26	118.1	35.99	113.5	35.34	110.0	34.15	106.0	32.67	98.7	31.18
	-11.8	-13	120.6	35.98	119.4	34.75	113.5	34.10	110.0	32.94	106.0	31.53	98.7	30.10
	-9.8	-11	123.2	34.62	119.4	33.46	113.5	32.80	110.0	31.67	106.0	30.34	98.7	28.97
	-9.5	-10	123.5	34.42	119.4	33.26	113.5	32.61	110.0	31.49	106.0	30.16	98.7	28.79
	-8.5	-9.1	124.3	33.75	120.8	32.62	113.5	31.96	110.0	30.85	106.0	29.57	98.7	28.22
	-7.0	-7.6	128.2	32.72	120.8	31.66	113.5	30.99	110.0	29.90	106.0	28.67	98.7	27.37
	-5.0	-5.6	128.2	31.37	120.8	30.35	113.5	29.70	110.0	28.63	106.0	27.47	98.7	26.23
	-3.0	-3.7	128.2	30.03	120.8	29.05	113.5	28.40	110.0	27.36	106.0	26.29	98.7	25.10
	0.0	-0.7	128.2	28.00	120.8	27.13	113.5	26.46	110.0	25.45	106.0	24.50	98.7	23.38
	3.0	2.2	128.2	25.97	120.8	25.18	113.5	24.51	110.0	23.54	106.0	22.70	98.7	21.68
	5.0	4.1	128.2	24.62	120.8	23.89	113.5	23.22	110.0	22.28	106.0	21.52	98.7	20.54
	7.0	6.0	128.2	23.27	120.8	22.59	113.5	21.93	110.0	21.01	106.0	20.32	98.7	19.40
	9.0	7.9	128.2	21.85	120.8	21.21	113.5	20.59	110.0	19.74	106.0	19.08	98.7	18.23
11.0	9.8	128.2	20.27	120.8	19.68	113.5	19.11	110.0	18.31	106.0	17.72	98.7	16.91	
13.0	11.8	128.2	18.93	120.8	18.38	113.5	17.84	110.0	17.10	106.0	16.53	98.7	15.79	
15.0	13.7	128.2	17.82	120.8	17.30	113.5	16.79	110.0	16.10	106.0	15.56	98.7	14.86	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (44НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	85.1	33.36	85.1	34.01	84.5	35.32	84.5	37.27	84.5	35.46	82.7	33.75
	-21.8	-22	97.2	35.32	97.2	35.97	96.5	37.27	93.3	35.46	90.5	33.75	84.5	32.11
	-19.8	-20	105.4	36.62	102.7	37.27	96.5	36.00	93.3	34.23	90.5	32.61	84.5	31.01
	-18.8	-19	108.3	37.27	102.7	36.61	96.5	35.35	93.3	33.62	90.5	32.04	84.5	30.47
	-16.7	-17	108.7	35.90	102.7	35.21	96.5	34.00	93.3	32.35	90.5	30.86	84.5	29.32
	-13.7	-15	108.7	33.91	102.7	33.22	96.5	32.07	93.3	30.52	90.5	29.14	84.5	27.68
	-11.8	-13	108.7	32.66	102.7	31.95	96.5	30.86	93.3	29.38	90.5	28.07	84.5	26.64
	-9.8	-11	108.7	31.34	102.7	30.62	96.5	29.58	93.3	28.15	90.5	26.94	84.5	25.54
	-9.5	-10	108.7	31.15	102.7	30.42	96.5	29.38	93.3	27.98	90.5	26.77	84.5	25.39
	-8.5	-9.1	108.7	30.48	102.7	29.75	96.5	28.73	93.3	27.37	90.5	26.20	84.5	24.83
	-7.0	-7.6	108.7	29.48	102.7	28.76	96.5	27.78	93.3	26.46	90.5	25.35	84.5	24.02
	-5.0	-5.6	108.7	28.17	102.7	27.43	96.5	26.49	93.3	25.24	90.5	24.21	84.5	22.93
	-3.0	-3.7	108.7	26.85	102.7	26.09	96.5	25.22	93.3	24.02	90.5	23.07	84.5	21.83
	0.0	-0.7	108.7	24.88	102.7	24.11	96.5	23.28	93.3	22.20	90.5	21.37	84.5	20.18
	3.0	2.2	108.7	22.90	102.7	22.11	96.5	21.36	93.3	20.38	90.5	19.68	84.5	18.55
	5.0	4.1	108.7	21.58	102.7	20.77	96.5	20.08	93.3	19.16	90.5	18.53	84.5	17.45
	7.0	6.0	108.7	20.26	102.7	19.44	96.5	18.80	93.3	17.95	90.5	17.40	84.5	16.36
9.0	7.9	108.7	18.29	102.7	17.57	96.5	16.98	93.3	16.21	90.5	15.71	84.5	14.78	
11.0	9.8	108.7	17.04	102.7	16.36	96.5	15.80	93.3	15.09	90.5	14.63	84.5	13.75	
13.0	11.8	108.7	15.94	102.7	15.29	96.5	14.78	93.3	14.11	90.5	13.69	84.5	12.86	
15.0	13.7	108.7	15.03	102.7	14.42	96.5	13.94	93.3	13.31	90.5	12.91	84.5	12.13	
60	-24.8	-25	83.3	32.06	83.3	33.36	82.7	35.32	80.1	33.49	77.3	31.80	72.3	30.19
	-21.8	-22	89.3	34.01	88.3	35.32	82.7	33.49	80.1	31.80	77.3	30.19	72.3	28.64
	-19.8	-20	93.3	35.32	88.3	34.03	82.7	32.29	80.1	30.65	77.3	29.12	72.3	27.61
	-18.8	-19	93.3	34.67	88.3	33.39	82.7	31.69	80.1	30.09	77.3	28.59	72.3	27.09
	-16.7	-17	93.3	33.31	88.3	32.04	82.7	30.40	80.1	28.90	77.3	27.47	72.3	26.01
	-13.7	-15	93.3	31.37	88.3	30.11	82.7	28.60	80.1	27.19	77.3	25.86	72.3	24.46
	-11.8	-13	93.3	30.14	88.3	28.90	82.7	27.43	80.1	26.11	77.3	24.84	72.3	23.47
	-9.8	-11	93.3	28.85	88.3	27.62	82.7	26.23	80.1	24.97	77.3	23.77	72.3	22.44
	-9.5	-10	93.3	28.65	88.3	27.43	82.7	26.05	80.1	24.81	77.3	23.61	72.3	22.28
	-8.5	-9.1	93.3	28.01	88.3	26.78	82.7	25.44	80.1	24.23	77.3	23.08	72.3	21.76
	-7.0	-7.6	93.3	27.04	88.3	25.81	82.7	24.53	80.1	23.38	77.3	22.28	72.3	21.00
	-5.0	-5.6	93.3	25.74	88.3	24.54	82.7	23.33	80.1	22.25	77.3	21.21	72.3	19.95
	-3.0	-3.7	93.3	24.45	88.3	23.26	82.7	22.11	80.1	21.11	77.3	20.14	72.3	18.93
	0.0	-0.7	93.3	22.50	88.3	21.33	82.7	20.29	80.1	19.40	77.3	18.55	72.3	17.38
	3.0	2.2	93.3	20.56	88.3	19.40	82.7	18.47	80.1	17.69	77.3	16.93	72.3	15.83
	5.0	4.1	93.3	19.27	88.3	18.11	82.7	17.26	80.1	16.57	77.3	15.87	72.3	14.79
	7.0	6.0	93.3	17.97	88.3	16.84	82.7	16.06	80.1	15.42	77.3	14.80	72.3	13.76
9.0	7.9	93.3	16.03	88.3	15.02	82.7	14.31	80.1	13.76	77.3	13.21	72.3	12.28	
11.0	9.8	93.3	14.97	88.3	14.03	82.7	13.37	80.1	12.85	77.3	12.33	72.3	11.46	
13.0	11.8	93.3	14.03	88.3	13.14	82.7	12.53	80.1	12.03	77.3	11.55	72.3	10.73	
15.0	13.7	93.3	13.26	88.3	12.42	82.7	11.83	80.1	11.38	77.3	10.92	72.3	10.15	
50	-24.8	-25	77.9	30.34	73.5	32.29	69.0	30.53	66.8	28.88	64.5	27.33	60.1	25.88
	-21.8	-22	77.9	32.29	73.5	30.53	69.0	28.88	66.8	27.33	64.5	25.88	60.1	24.50
	-19.8	-20	77.9	31.06	73.5	29.35	69.0	27.79	66.8	26.29	64.5	24.93	60.1	23.58
	-18.8	-19	77.9	30.44	73.5	28.76	69.0	27.24	66.8	25.77	64.5	24.45	60.1	23.12
	-16.7	-17	77.9	29.14	73.5	27.53	69.0	26.09	66.8	24.68	64.5	23.43	60.1	22.15
	-13.7	-15	77.9	27.28	73.5	25.76	69.0	24.44	66.8	23.14	64.5	21.99	60.1	20.76
	-11.8	-13	77.9	26.12	73.5	24.64	69.0	23.40	66.8	22.15	64.5	21.08	60.1	19.89
	-9.8	-11	77.9	24.88	73.5	23.46	69.0	22.29	66.8	21.12	64.5	20.12	60.1	18.97
	-9.5	-10	77.9	24.70	73.5	23.29	69.0	22.14	66.8	20.97	64.5	19.97	60.1	18.83
	-8.5	-9.1	77.9	24.08	73.5	22.70	69.0	21.58	66.8	20.44	64.5	19.49	60.1	18.37
	-7.0	-7.6	77.9	23.14	73.5	21.82	69.0	20.76	66.8	19.66	64.5	18.77	60.1	17.68
	-5.0	-5.6	77.9	21.91	73.5	20.63	69.0	19.66	66.8	18.63	64.5	17.81	60.1	16.76
	-3.0	-3.7	77.9	20.68	73.5	19.46	69.0	18.57	66.8	17.60	64.5	16.85	60.1	15.84
	0.0	-0.7	77.9	18.83	73.5	17.69	69.0	16.92	66.8	16.05	64.5	15.40	60.1	14.46
	3.0	2.2	77.9	16.96	73.5	15.93	69.0	15.27	66.8	14.49	64.5	13.96	60.1	13.07
	5.0	4.1	77.9	15.74	73.5	14.75	69.0	14.17	66.8	13.45	64.5	13.00	60.1	12.16
	7.0	6.0	77.9	14.50	73.5	13.57	69.0	13.07	66.8	12.42	64.5	12.03	60.1	11.23
9.0	7.9	77.9	13.10	73.5	12.27	69.0	11.80	66.8	11.21	64.5	10.87	60.1	10.14	
11.0	9.8	77.9	12.24	73.5	11.47	69.0	11.05	66.8	10.50	64.5	10.17	60.1	9.49	
13.0	11.8	77.9	11.50	73.5	10.77	69.0	10.37	66.8	9.86	64.5	9.54	60.1	8.91	
15.0	13.7	77.9	10.88	73.5	10.20	69.0	9.81	66.8	9.33	64.5	9.03	60.1	8.43	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### ARUN460LTE4

#### Теплопроизводительность (46HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			СТ	ВТ	СТ	ВТ	СТ	ВТ	СТ	ВТ	СТ	ВТ	СТ	ВТ
130	-24.8	-25	88.6	35.78	88.6	36.86	87.9	37.81	87.9	39.24	87.9	40.61	86.7	42.79
	-21.8	-22	107.9	37.95	107.9	39.03	107.3	39.96	107.3	41.42	107.3	42.79	105.8	44.95
	-19.8	-20	114.1	39.38	114.1	40.46	113.3	41.42	113.3	42.85	113.3	44.22	111.8	46.39
	-18.8	-19	116.6	40.11	116.6	41.19	115.9	42.12	115.9	43.58	115.9	44.95	114.2	47.11
	-16.7	-17	121.8	41.63	121.8	42.70	121.1	43.64	121.1	45.09	121.1	46.46	119.4	48.63
	-13.7	-15	129.3	43.78	129.3	44.87	128.6	45.82	128.6	47.25	128.6	48.63	126.7	46.57
	-11.8	-13	133.6	45.16	133.6	46.25	132.7	47.19	132.7	48.63	132.7	47.23	131.1	45.26
	-9.8	-11	137.9	46.61	137.9	47.69	137.1	48.63	137.1	47.11	137.1	45.75	135.6	43.89
	-9.5	-10	139.0	46.83	139.0	47.90	138.1	48.39	138.1	46.88	137.8	45.52	136.3	43.68
	-8.5	-9.1	142.7	47.54	142.7	48.63	141.8	47.60	141.8	46.13	139.9	44.79	138.6	42.99
	-7.0	-7.6	148.3	48.63	148.3	47.45	147.3	46.43	147.3	44.99	147.3	43.68	143.2	41.96
	-5.0	-5.6	155.6	47.06	155.6	45.88	154.6	44.85	154.6	43.46	154.6	42.20	148.1	40.59
	-3.0	-3.7	163.1	45.49	163.1	44.30	162.0	43.28	162.0	41.94	162.0	40.72	153.0	39.21
	0.0	-0.7	174.1	43.15	174.1	41.94	173.0	40.90	171.9	39.67	169.7	38.51	160.4	37.16
	3.0	2.2	179.7	40.80	179.7	39.60	178.8	38.54	177.2	37.40	175.0	36.30	163.2	35.09
	5.0	4.1	183.3	39.23	183.3	38.02	182.4	36.97	180.8	35.88	175.7	34.82	163.6	33.71
	7.0	6.0	186.8	37.67	186.8	36.46	185.9	35.39	182.1	34.37	175.7	33.34	163.6	32.34
	9.0	7.9	187.2	37.33	187.2	36.12	186.7	35.08	182.1	34.06	175.7	33.04	163.6	32.05
11.0	9.8	187.2	36.99	187.2	35.79	186.7	34.75	182.1	33.75	175.7	32.73	163.6	31.76	
13.0	11.8	187.2	36.65	187.2	35.47	186.7	34.44	182.1	33.44	175.7	32.44	163.6	31.48	
15.0	13.7	187.2	36.32	187.2	35.14	186.7	34.12	182.1	33.13	175.7	32.14	163.6	31.19	
120	-24.8	-25	87.9	36.86	87.9	37.81	87.3	39.24	87.3	40.61	87.3	42.79	86.1	44.30
	-21.8	-22	107.3	39.03	107.3	39.96	106.6	41.42	106.6	42.79	106.6	44.95	105.1	46.46
	-19.8	-20	113.3	40.46	113.3	41.42	112.6	42.85	112.6	44.22	112.6	46.39	110.9	47.90
	-18.8	-19	115.8	41.19	115.8	42.12	115.1	43.58	115.1	44.95	115.1	47.11	113.4	48.63
	-16.7	-17	121.0	42.70	121.0	43.64	120.2	45.09	120.2	46.46	120.2	48.63	118.5	47.30
	-13.7	-15	128.4	44.87	128.4	45.82	127.7	47.25	127.7	48.63	127.7	46.63	125.8	45.41
	-11.8	-13	132.7	46.25	132.7	47.19	131.8	48.63	131.8	47.22	131.8	45.38	130.2	44.21
	-9.8	-11	136.9	47.69	136.9	48.63	136.0	47.06	136.0	45.73	136.0	44.06	134.6	42.94
	-9.5	-10	138.1	47.90	138.1	48.38	137.2	46.82	137.2	45.50	137.2	43.85	135.6	42.75
	-8.5	-9.1	141.7	48.63	141.7	47.54	140.9	46.04	140.9	44.76	140.3	43.19	138.6	42.12
	-7.0	-7.6	147.2	47.36	147.2	46.29	146.3	44.86	146.3	43.65	144.0	42.20	142.1	41.18
	-5.0	-5.6	154.6	45.67	154.6	44.61	153.5	43.30	153.5	42.17	153.5	40.87	147.1	39.91
	-3.0	-3.7	161.8	43.98	161.8	42.93	160.9	41.72	160.9	40.67	160.0	39.54	151.9	38.65
	0.0	-0.7	172.8	41.44	172.3	40.43	169.2	39.38	167.2	38.44	165.1	37.56	153.6	36.76
	3.0	2.2	178.4	38.90	177.7	37.91	174.5	37.02	170.7	36.21	165.2	35.57	153.6	34.85
	5.0	4.1	182.0	37.21	181.3	36.23	176.6	35.45	170.7	34.72	165.4	34.24	153.6	33.59
	7.0	6.0	185.5	35.53	183.8	34.55	176.6	33.88	170.7	33.23	165.4	32.92	153.6	32.33
	9.0	7.9	185.8	34.82	183.8	33.88	176.6	33.20	170.7	32.57	165.4	32.28	153.6	31.69
11.0	9.8	185.8	34.12	183.8	33.19	176.6	32.54	170.7	31.92	165.4	31.62	153.6	31.05	
13.0	11.8	185.8	33.41	183.8	32.51	176.6	31.87	170.7	31.26	165.4	30.97	153.6	30.42	
15.0	13.7	185.8	32.72	183.8	31.83	176.6	31.20	170.7	30.61	165.4	30.32	153.6	29.77	
110	-24.8	-25	87.4	37.81	87.4	39.24	86.9	40.61	86.9	42.79	86.9	44.30	85.7	45.02
	-21.8	-22	106.6	39.96	106.6	41.42	106.0	42.79	106.0	44.95	106.0	46.46	104.5	47.19
	-19.8	-20	112.7	41.42	112.7	42.85	111.9	44.22	111.9	46.39	111.9	47.90	110.3	48.63
	-18.8	-19	115.1	42.12	115.1	43.58	114.5	44.95	114.5	47.11	114.5	48.63	112.8	47.94
	-16.7	-17	120.4	43.64	120.4	45.09	119.6	46.46	119.6	48.63	119.6	47.21	117.9	46.50
	-13.7	-15	127.8	45.82	127.8	47.25	126.9	48.63	126.9	46.47	126.9	45.18	126.9	44.44
	-11.8	-13	131.8	47.19	131.8	48.63	131.1	47.10	131.1	45.11	131.1	43.89	131.1	43.14
	-9.8	-11	136.2	48.63	136.2	46.90	135.4	45.49	135.4	43.67	135.4	42.54	134.4	41.76
	-9.5	-10	137.2	48.35	137.2	46.64	136.5	45.25	136.5	43.45	136.5	42.35	135.9	41.56
	-8.5	-9.1	140.9	47.41	140.9	45.77	140.0	44.44	140.0	42.73	139.7	41.67	137.7	40.86
	-7.0	-7.6	146.4	46.00	146.4	44.47	145.5	43.23	145.5	41.65	144.0	40.65	138.3	39.83
	-5.0	-5.6	153.7	44.11	153.7	42.74	152.7	41.63	151.7	40.22	147.2	39.30	138.3	38.46
	-3.0	-3.7	160.9	42.24	160.9	41.00	157.0	40.02	153.2	38.77	148.1	37.94	138.3	37.09
	0.0	-0.7	169.9	39.40	166.5	38.40	158.4	37.61	153.2	36.62	148.1	35.91	138.3	35.03
	3.0	2.2	175.2	36.59	168.8	35.80	158.4	35.20	153.2	34.47	148.1	33.88	138.3	32.97
	5.0	4.1	178.6	34.71	168.8	34.07	158.4	33.58	153.2	33.02	148.1	32.53	138.3	31.59
	7.0	6.0	178.6	32.83	168.8	32.34	158.4	31.97	153.2	31.58	148.1	31.18	138.3	30.22
	9.0	7.9	178.6	31.80	168.8	31.32	158.4	30.97	153.2	30.58	148.1	30.20	138.3	29.27
11.0	9.8	178.6	30.76	168.8	30.31	158.4	29.97	153.2	29.60	148.1	29.22	138.3	28.31	
13.0	11.8	178.6	29.74	168.8	29.28	158.4	28.95	153.2	28.60	148.1	28.23	138.3	27.37	
15.0	13.7	178.6	28.70	168.8	28.27	158.4	27.95	153.2	27.62	148.1	27.26	138.3	26.42	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (46HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	87.0	39.24	87.0	40.61	86.5	44.04	86.5	44.30	86.5	45.02	85.2	46.46
	-21.8	-22	106.1	41.42	106.1	42.79	105.5	44.95	105.5	46.46	105.5	47.19	104.0	48.63
	-19.8	-20	112.2	42.85	112.2	44.22	111.5	46.39	111.5	47.90	111.5	48.63	109.9	47.10
	-18.8	-19	114.7	43.58	113.9	44.95	113.9	47.11	113.9	48.63	113.9	48.63	112.3	46.34
	-16.7	-17	119.1	45.09	119.1	46.46	119.1	48.63	118.4	47.02	118.4	46.92	116.7	44.73
	-13.7	-15	127.1	47.25	127.1	48.63	126.4	46.81	126.4	44.74	126.4	44.48	124.6	42.44
	-11.8	-13	131.1	48.63	130.5	46.99	130.5	45.66	130.5	43.28	130.5	42.95	126.1	40.99
	-9.8	-11	135.5	46.84	135.5	45.27	134.8	44.02	134.8	41.76	133.7	41.33	126.3	39.47
	-9.5	-10	136.6	46.56	136.6	45.01	135.9	43.79	135.9	41.53	134.3	41.08	126.3	39.23
	-8.5	-9.1	140.2	45.67	140.2	44.15	139.5	42.97	140.3	40.77	135.7	40.27	126.3	38.47
	-7.0	-7.6	148.1	44.33	147.4	42.85	144.9	41.73	140.3	39.62	135.7	39.05	126.3	37.32
	-5.0	-5.6	154.6	42.53	153.0	41.13	144.9	40.09	140.3	38.09	135.7	37.43	126.3	35.80
	-3.0	-3.7	159.0	40.75	154.1	39.41	144.9	38.45	140.3	36.58	135.7	35.81	126.3	34.26
	0.0	-0.7	163.5	38.06	154.1	36.82	144.9	36.00	140.3	34.28	135.7	33.37	126.3	31.98
	3.0	2.2	163.5	35.37	154.1	34.23	144.9	33.53	140.3	31.99	135.7	30.93	126.3	29.68
	5.0	4.1	163.5	33.57	154.1	32.51	144.9	31.89	140.3	30.46	135.7	29.32	126.3	28.16
	7.0	6.0	163.5	31.79	154.1	30.79	144.9	30.25	140.3	28.94	135.7	27.69	126.3	26.63
	9.0	7.9	163.5	30.36	154.1	29.41	144.9	28.89	140.3	27.64	135.7	26.45	126.3	25.44
11.0	9.8	163.5	29.19	154.1	28.28	144.9	27.77	140.3	26.58	135.7	25.43	126.3	24.46	
13.0	11.8	163.5	27.95	154.1	27.07	144.9	26.60	140.3	25.44	135.7	24.34	126.3	23.41	
15.0	13.7	163.5	26.64	154.1	25.80	144.9	25.35	140.3	24.25	135.7	23.20	126.3	22.31	
90	-24.8	-25	86.7	38.09	86.7	40.25	86.1	41.77	86.1	42.49	86.1	43.94	84.9	46.11
	-21.8	-22	105.7	40.25	105.7	42.42	105.1	43.94	105.1	44.65	105.1	46.11	103.6	44.03
	-19.8	-20	111.8	41.71	111.8	43.86	111.0	45.38	111.0	46.11	111.0	46.69	109.5	42.67
	-18.8	-19	114.7	42.42	113.9	44.59	113.5	46.11	113.5	45.37	113.5	43.98	111.8	41.97
	-16.7	-17	119.1	43.94	119.1	46.11	118.6	44.57	118.6	43.83	118.6	42.48	114.5	40.52
	-13.7	-15	127.1	46.11	127.1	43.83	126.0	42.41	125.8	41.63	123.2	40.35	115.5	38.46
	-11.8	-13	131.1	44.55	130.5	42.39	129.9	41.03	127.3	40.24	124.3	39.02	115.5	37.16
	-9.8	-11	135.5	42.89	135.5	40.88	131.4	39.58	128.5	38.77	124.3	37.59	115.5	35.78
	-9.5	-10	136.6	42.64	136.6	40.65	132.0	39.36	128.5	38.55	124.3	37.39	115.5	35.57
	-8.5	-9.1	140.2	41.81	139.1	39.89	132.5	38.64	128.5	37.82	124.3	36.67	115.5	34.88
	-7.0	-7.6	148.1	40.58	140.8	38.76	132.5	37.55	128.5	36.72	124.3	35.60	115.5	33.85
	-5.0	-5.6	149.7	38.93	140.8	37.23	132.5	36.10	128.5	35.26	124.3	34.19	115.5	32.48
	-3.0	-3.7	149.7	37.28	140.8	35.73	132.5	34.64	128.5	33.79	124.3	32.77	115.5	31.09
	0.0	-0.7	149.7	34.81	140.8	33.45	132.5	32.47	128.5	31.59	124.3	30.64	115.5	29.03
	3.0	2.2	149.7	32.34	140.8	31.18	132.5	30.29	128.5	29.39	124.3	28.51	115.5	26.97
	5.0	4.1	149.7	30.69	140.8	29.66	132.5	28.85	128.5	27.93	124.3	27.10	115.5	25.59
	7.0	6.0	149.7	29.05	140.8	28.15	132.5	27.39	128.5	26.46	124.3	25.68	115.5	24.20
	9.0	7.9	149.7	27.50	140.8	26.66	132.5	25.95	128.5	25.06	124.3	24.32	115.5	22.93
11.0	9.8	149.7	25.97	140.8	25.18	132.5	24.50	128.5	23.66	124.3	22.96	115.5	21.64	
13.0	11.8	149.7	24.43	140.8	23.68	132.5	23.04	128.5	22.26	124.3	21.60	115.5	20.37	
15.0	13.7	149.7	22.89	140.8	22.19	132.5	21.60	128.5	20.85	124.3	20.24	115.5	19.08	
80	-24.8	-25	86.4	32.87	86.4	35.04	85.8	36.55	85.8	37.27	85.8	40.88	84.5	39.07
	-21.8	-22	105.3	35.04	105.3	37.20	104.6	38.72	104.6	40.88	104.6	39.07	101.4	37.32
	-19.8	-20	111.3	36.48	111.3	38.64	110.6	40.88	110.3	39.59	108.5	37.85	103.2	36.17
	-18.8	-19	113.8	37.20	113.8	40.88	113.0	40.22	112.1	38.95	109.4	37.24	103.2	35.59
	-16.7	-17	117.3	40.88	117.3	39.50	116.6	38.84	114.2	37.60	110.9	35.97	103.2	34.37
	-13.7	-15	122.4	38.84	122.4	37.55	118.7	36.89	115.0	35.67	110.9	34.16	103.2	32.63
	-11.8	-13	125.8	37.55	124.9	36.30	118.7	35.64	115.0	34.44	110.9	33.00	103.2	31.53
	-9.8	-11	129.1	36.19	124.9	34.99	118.7	34.32	115.0	33.15	110.9	31.79	103.2	30.37
	-9.5	-10	129.4	35.98	124.9	34.80	118.7	34.13	115.0	32.97	110.9	31.61	103.2	30.20
	-8.5	-9.1	130.1	35.30	126.3	34.15	118.7	33.47	115.0	32.32	110.9	31.00	103.2	29.61
	-7.0	-7.6	134.0	34.27	126.3	33.18	118.7	32.49	115.0	31.36	110.9	30.09	103.2	28.75
	-5.0	-5.6	134.0	32.90	126.3	31.86	118.7	31.18	115.0	30.07	110.9	28.88	103.2	27.58
	-3.0	-3.7	134.0	31.55	126.3	30.55	118.7	29.86	115.0	28.78	110.9	27.67	103.2	26.43
	0.0	-0.7	134.0	29.51	126.3	28.60	118.7	27.90	115.0	26.85	110.9	25.85	103.2	24.69
	3.0	2.2	134.0	27.46	126.3	26.63	118.7	25.93	115.0	24.91	110.9	24.03	103.2	22.95
	5.0	4.1	134.0	26.11	126.3	25.33	118.7	24.62	115.0	23.63	110.9	22.82	103.2	21.79
	7.0	6.0	134.0	24.74	126.3	24.02	118.7	23.32	115.0	22.34	110.9	21.60	103.2	20.63
	9.0	7.9	134.0	23.23	126.3	22.55	118.7	21.89	115.0	20.99	110.9	20.29	103.2	19.38
11.0	9.8	134.0	21.55	126.3	20.93	118.7	20.32	115.0	19.47	110.9	18.84	103.2	17.98	
13.0	11.8	134.0	20.12	126.3	19.54	118.7	18.97	115.0	18.18	110.9	17.57	103.2	16.79	
15.0	13.7	134.0	18.95	126.3	18.39	118.7	17.85	115.0	17.12	110.9	16.55	103.2	15.80	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (46НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	86.4	34.33	86.4	35.05	85.8	36.50	85.8	38.66	85.8	36.82	84.5	35.09
	-21.8	-22	100.7	36.50	100.7	37.22	99.9	38.66	97.5	36.82	94.6	35.09	88.3	33.42
	-19.8	-20	108.0	37.94	106.4	38.66	100.9	37.37	97.5	35.58	94.6	33.93	88.3	32.30
	-18.8	-19	111.1	38.66	107.3	37.99	100.9	36.72	97.5	34.96	94.6	33.36	88.3	31.75
	-16.7	-17	113.6	37.28	107.3	36.58	100.9	35.36	97.5	33.67	94.6	32.16	88.3	30.58
	-13.7	-15	113.6	35.28	107.3	34.57	100.9	33.40	97.5	31.82	94.6	30.42	88.3	28.91
	-11.8	-13	113.6	34.02	107.3	33.29	100.9	32.17	97.5	30.66	94.6	29.33	88.3	27.86
	-9.8	-11	113.6	32.69	107.3	31.95	100.9	30.89	97.5	29.42	94.6	28.18	88.3	26.74
	-9.5	-10	113.6	32.50	107.3	31.75	100.9	30.68	97.5	29.24	94.6	28.01	88.3	26.59
	-8.5	-9.1	113.6	31.82	107.3	31.08	100.9	30.03	97.5	28.63	94.6	27.43	88.3	26.02
	-7.0	-7.6	113.6	30.82	107.3	30.07	100.9	29.06	97.5	27.70	94.6	26.56	88.3	25.19
	-5.0	-5.6	113.6	29.50	107.3	28.73	100.9	27.76	97.5	26.47	94.6	25.41	88.3	24.08
	-3.0	-3.7	113.6	28.17	107.3	27.38	100.9	26.48	97.5	25.24	94.6	24.26	88.3	22.97
	0.0	-0.7	113.6	26.19	107.3	25.38	100.9	24.52	97.5	23.39	94.6	22.53	88.3	21.29
	3.0	2.2	113.6	24.20	107.3	23.36	100.9	22.58	97.5	21.54	94.6	20.81	88.3	19.63
	5.0	4.1	113.6	22.87	107.3	22.01	100.9	21.28	97.5	20.31	94.6	19.65	88.3	18.51
	7.0	6.0	113.6	21.54	107.3	20.67	100.9	19.99	97.5	19.08	94.6	18.50	88.3	17.40
9.0	7.9	113.6	19.45	107.3	18.68	100.9	18.05	97.5	17.23	94.6	16.71	88.3	15.71	
11.0	9.8	113.6	18.12	107.3	17.39	100.9	16.80	97.5	16.05	94.6	15.55	88.3	14.62	
13.0	11.8	113.6	16.95	107.3	16.26	100.9	15.71	97.5	15.01	94.6	14.56	88.3	13.68	
15.0	13.7	113.6	15.98	107.3	15.33	100.9	14.83	97.5	14.15	94.6	13.72	88.3	12.90	
60	-24.8	-25	84.8	32.89	84.8	34.33	84.2	36.50	82.4	34.66	80.5	32.94	75.6	31.32
	-21.8	-22	92.4	35.05	92.3	36.50	86.5	34.66	83.7	32.94	80.8	31.32	75.6	29.74
	-19.8	-20	97.5	36.50	92.3	35.20	86.5	33.44	83.7	31.79	80.8	30.23	75.6	28.70
	-18.8	-19	97.5	35.85	92.3	34.56	86.5	32.83	83.7	31.22	80.8	29.69	75.6	28.17
	-16.7	-17	97.5	34.49	92.3	33.20	86.5	31.54	83.7	30.02	80.8	28.56	75.6	27.07
	-13.7	-15	97.5	32.54	92.3	31.26	86.5	29.72	83.7	28.29	80.8	26.93	75.6	25.50
	-11.8	-13	97.5	31.31	92.3	30.04	86.5	28.55	83.7	27.20	80.8	25.90	75.6	24.50
	-9.8	-11	97.5	30.02	92.3	28.75	86.5	27.33	83.7	26.05	80.8	24.82	75.6	23.44
	-9.5	-10	97.5	29.82	92.3	28.56	86.5	27.16	83.7	25.88	80.8	24.66	75.6	23.29
	-8.5	-9.1	97.5	29.17	92.3	27.91	86.5	26.54	83.7	25.30	80.8	24.12	75.6	22.76
	-7.0	-7.6	97.5	28.19	92.3	26.93	86.5	25.62	83.7	24.44	80.8	23.31	75.6	21.98
	-5.0	-5.6	97.5	26.90	92.3	25.65	86.5	24.40	83.7	23.30	80.8	22.23	75.6	20.92
	-3.0	-3.7	97.5	25.60	92.3	24.36	86.5	23.18	83.7	22.14	80.8	21.14	75.6	19.88
	0.0	-0.7	97.5	23.65	92.3	22.42	86.5	21.34	83.7	20.42	80.8	19.53	75.6	18.30
	3.0	2.2	97.5	21.70	92.3	20.48	86.5	19.51	83.7	18.69	80.8	17.89	75.6	16.74
	5.0	4.1	97.5	20.41	92.3	19.19	86.5	18.29	83.7	17.56	80.8	16.82	75.6	15.67
	7.0	6.0	97.5	19.11	92.3	17.91	86.5	17.07	83.7	16.40	80.8	15.74	75.6	14.63
9.0	7.9	97.5	17.05	92.3	15.97	86.5	15.22	83.7	14.63	80.8	14.04	75.6	13.06	
11.0	9.8	97.5	15.92	92.3	14.92	86.5	14.22	83.7	13.66	80.8	13.11	75.6	12.18	
13.0	11.8	97.5	14.92	92.3	13.97	86.5	13.32	83.7	12.79	80.8	12.28	75.6	11.41	
15.0	13.7	97.5	14.10	92.3	13.21	86.5	12.58	83.7	12.10	80.8	11.61	75.6	10.80	
50	-24.8	-25	81.4	31.10	76.8	33.26	72.2	31.49	69.9	29.82	67.5	28.27	62.9	26.80
	-21.8	-22	81.4	33.26	76.8	31.49	72.2	29.82	69.9	28.27	67.5	26.80	62.9	25.40
	-19.8	-20	81.4	32.03	76.8	30.31	72.2	28.73	69.9	27.22	67.5	25.83	62.9	24.47
	-18.8	-19	81.4	31.41	76.8	29.71	72.2	28.17	69.9	26.69	67.5	25.35	62.9	24.00
	-16.7	-17	81.4	30.11	76.8	28.47	72.2	27.02	69.9	25.59	67.5	24.32	62.9	23.01
	-13.7	-15	81.4	28.24	76.8	26.70	72.2	25.35	69.9	24.03	67.5	22.86	62.9	21.61
	-11.8	-13	81.4	27.08	76.8	25.56	72.2	24.30	69.9	23.03	67.5	21.94	62.9	20.72
	-9.8	-11	81.4	25.83	76.8	24.38	72.2	23.18	69.9	22.00	67.5	20.97	62.9	19.79
	-9.5	-10	81.4	25.64	76.8	24.21	72.2	23.03	69.9	21.84	67.5	20.82	62.9	19.65
	-8.5	-9.1	81.4	25.02	76.8	23.61	72.2	22.47	69.9	21.31	67.5	20.34	62.9	19.19
	-7.0	-7.6	81.4	24.08	76.8	22.72	72.2	21.65	69.9	20.52	67.5	19.61	62.9	18.48
	-5.0	-5.6	81.4	22.85	76.8	21.53	72.2	20.54	69.9	19.48	67.5	18.63	62.9	17.55
	-3.0	-3.7	81.4	21.62	76.8	20.35	72.2	19.44	69.9	18.44	67.5	17.66	62.9	16.62
	0.0	-0.7	81.4	19.76	76.8	18.58	72.2	17.78	69.9	16.87	67.5	16.20	62.9	15.21
	3.0	2.2	81.4	17.89	76.8	16.80	72.2	16.12	69.9	15.30	67.5	14.74	62.9	13.80
	5.0	4.1	81.4	16.66	76.8	15.62	72.2	15.01	69.9	14.25	67.5	13.77	62.9	12.88
	7.0	6.0	81.4	15.42	76.8	14.43	72.2	13.90	69.9	13.21	67.5	12.79	62.9	11.94
9.0	7.9	81.4	13.93	76.8	13.04	72.2	12.55	69.9	11.92	67.5	11.56	62.9	10.78	
11.0	9.8	81.4	13.02	76.8	12.20	72.2	11.75	69.9	11.17	67.5	10.82	62.9	10.09	
13.0	11.8	81.4	12.23	76.8	11.46	72.2	11.03	69.9	10.48	67.5	10.15	62.9	9.47	
15.0	13.7	81.4	11.57	76.8	10.84	72.2	10.43	69.9	9.92	67.5	9.60	62.9	8.97	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN480LTE4

Теплопроизводительность (48HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			СТ (°С)	ВТ (°С)	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	-24.8	-25	97.2	41.21	97.2	41.89	96.4	42.50	96.4	43.41	96.4	44.27	94.5	45.65
	-21.8	-22	116.9	42.59	116.9	43.27	116.2	43.86	116.2	44.78	116.2	45.65	113.9	47.02
	-19.8	-20	122.9	43.49	122.9	44.18	122.0	44.78	122.0	45.69	122.0	46.56	119.6	47.94
	-18.8	-19	125.3	43.96	125.3	44.64	124.5	45.23	124.5	46.15	124.5	47.02	121.9	48.39
	-16.7	-17	130.4	44.92	130.4	45.59	129.5	46.19	129.5	47.11	129.5	47.97	126.9	49.35
	-13.7	-15	137.7	46.28	137.7	46.97	136.9	47.57	136.9	48.48	136.9	49.35	134.1	47.18
	-11.8	-13	142.1	47.16	142.1	47.84	141.2	48.44	141.2	49.35	141.2	47.87	138.6	45.79
	-9.8	-11	146.6	48.07	146.6	48.76	145.8	49.35	145.8	47.74	145.8	46.30	143.3	44.36
	-9.5	-10	147.5	48.22	147.5	48.89	146.6	49.10	146.6	47.49	146.6	46.06	144.1	44.13
	-8.5	-9.1	150.4	48.66	150.4	49.35	149.5	48.25	149.5	46.69	148.7	45.29	146.4	43.40
	-7.0	-7.6	154.7	49.35	154.7	48.08	153.8	47.00	153.8	45.48	153.8	44.12	150.0	42.32
	-5.0	-5.6	160.4	47.65	160.4	46.40	159.4	45.31	159.4	43.86	159.4	42.55	154.7	40.87
	-3.0	-3.7	166.2	45.95	166.2	44.70	165.1	43.64	165.1	42.25	165.1	40.99	159.5	39.43
	0.0	-0.7	174.7	43.42	174.7	42.17	173.7	41.10	173.7	39.83	173.7	38.65	166.6	37.26
	3.0	2.2	183.4	40.88	183.4	39.65	182.2	38.58	182.2	37.42	182.2	36.31	170.3	35.08
	5.0	4.1	189.1	39.18	189.1	37.96	188.0	36.90	188.0	35.81	188.0	34.74	170.7	33.62
	7.0	6.0	194.8	37.49	194.8	36.28	193.6	35.21	190.0	34.20	183.4	33.18	170.7	32.18
9.0	7.9	195.4	36.84	195.4	35.65	194.9	34.62	190.0	33.62	183.4	32.61	170.7	31.63	
11.0	9.8	195.4	36.20	195.4	35.03	194.9	34.01	190.0	33.03	183.4	32.04	170.7	31.08	
13.0	11.8	195.4	35.56	195.4	34.42	194.9	33.42	190.0	32.45	183.4	31.48	170.7	30.54	
15.0	13.7	195.4	34.92	195.4	33.80	194.9	32.82	190.0	31.86	183.4	30.91	170.7	29.99	
120	-24.8	-25	96.4	41.89	96.4	42.50	95.8	43.41	95.8	44.27	95.8	45.65	93.9	46.61
	-21.8	-22	116.2	43.27	116.2	43.86	115.4	44.78	115.4	45.65	115.4	47.02	113.1	47.97
	-19.8	-20	121.9	44.18	121.9	44.78	121.2	45.69	121.2	46.56	121.2	47.94	118.7	48.89
	-18.8	-19	124.4	44.64	124.4	45.23	123.6	46.15	123.6	47.02	123.6	48.39	121.1	49.35
	-16.7	-17	129.5	45.59	129.5	46.19	128.6	47.11	128.6	47.97	128.6	49.35	126.0	47.95
	-13.7	-15	136.7	46.97	136.7	47.57	136.0	48.48	136.0	49.35	136.0	47.24	133.1	45.96
	-11.8	-13	141.2	47.84	141.2	48.44	140.2	49.35	140.2	47.86	140.2	45.92	137.7	44.69
	-9.8	-11	145.6	48.76	145.6	49.35	144.7	47.69	144.7	46.28	144.7	44.52	142.3	43.36
	-9.5	-10	146.5	48.89	146.5	49.08	145.6	47.43	145.6	46.04	145.6	44.31	143.0	43.16
	-8.5	-9.1	149.3	49.35	149.3	48.19	148.5	46.61	148.5	45.26	148.2	43.61	145.5	42.49
	-7.0	-7.6	153.6	48.00	153.6	46.86	152.6	45.35	152.6	44.08	151.8	42.56	148.9	41.49
	-5.0	-5.6	159.3	46.19	159.3	45.07	158.3	43.70	158.3	42.51	158.3	41.16	153.7	40.16
	-3.0	-3.7	165.0	44.38	165.0	43.29	164.0	42.02	164.0	40.94	164.0	39.75	158.4	38.83
	0.0	-0.7	173.5	41.67	173.5	40.63	172.5	39.54	172.5	38.57	172.3	37.66	160.3	36.83
	3.0	2.2	182.1	38.96	182.1	37.95	180.9	37.04	178.1	36.21	172.4	35.56	160.3	34.83
	5.0	4.1	187.8	37.15	187.8	36.17	184.3	35.38	178.1	34.64	172.6	34.15	160.3	33.50
	7.0	6.0	193.4	35.35	191.8	34.38	184.3	33.71	178.1	33.07	172.6	32.75	160.3	32.17
9.0	7.9	193.9	34.41	191.8	33.48	184.3	32.81	178.1	32.19	172.6	31.89	160.3	31.31	
11.0	9.8	193.9	33.47	191.8	32.56	184.3	31.92	178.1	31.32	172.6	31.02	160.3	30.46	
13.0	11.8	193.9	32.53	191.8	31.65	184.3	31.03	178.1	30.44	172.6	30.15	160.3	29.62	
15.0	13.7	193.9	31.60	191.8	30.74	184.3	30.14	178.1	29.56	172.6	29.28	160.3	28.76	
110	-24.8	-25	95.9	42.50	95.9	43.41	95.3	44.27	95.3	45.65	95.3	46.61	93.4	47.07
	-21.8	-22	115.5	43.86	115.5	44.78	114.8	45.65	114.8	47.02	114.8	47.97	112.5	48.44
	-19.8	-20	121.3	44.78	121.3	45.69	120.5	46.56	120.5	47.94	120.5	48.89	118.0	49.35
	-18.8	-19	123.7	45.23	123.7	46.15	123.0	47.02	123.0	48.39	123.0	49.35	120.4	48.63
	-16.7	-17	128.8	46.19	128.8	47.11	127.9	47.97	127.9	49.35	127.9	47.86	125.3	47.12
	-13.7	-15	136.0	47.57	136.0	48.48	135.1	49.35	135.1	47.08	135.1	45.73	135.1	44.96
	-11.8	-13	140.3	48.44	140.3	49.35	139.4	47.74	139.4	45.65	139.4	44.38	139.4	43.60
	-9.8	-11	144.8	49.35	144.8	47.53	144.0	46.05	144.0	44.14	144.0	42.96	142.3	42.16
	-9.5	-10	145.6	49.05	145.6	47.25	144.8	45.79	144.8	43.91	144.8	42.75	144.0	41.94
	-8.5	-9.1	148.5	48.06	148.5	46.34	147.6	44.94	147.6	43.15	147.6	42.04	144.3	41.21
	-7.0	-7.6	152.8	46.57	152.8	44.97	151.8	43.67	151.8	42.02	151.8	40.97	144.3	40.14
	-5.0	-5.6	158.4	44.58	158.4	43.14	157.4	41.98	157.4	40.50	154.5	39.55	144.3	38.70
	-3.0	-3.7	164.0	42.60	164.0	41.31	163.1	40.29	159.9	38.98	154.5	38.13	144.3	37.26
	0.0	-0.7	172.5	39.61	172.5	38.57	165.3	37.75	159.9	36.72	154.5	35.99	144.3	35.10
	3.0	2.2	181.0	36.64	176.2	35.83	165.3	35.21	159.9	34.46	154.5	33.86	144.3	32.95
	5.0	4.1	186.4	34.65	176.2	34.00	165.3	33.50	159.9	32.94	154.5	32.45	144.3	31.51
	7.0	6.0	186.4	32.67	176.2	32.18	165.3	31.81	159.9	31.43	154.5	31.03	144.3	30.07
9.0	7.9	186.4	31.46	176.2	30.99	165.3	30.64	159.9	30.26	154.5	29.87	144.3	28.96	
11.0	9.8	186.4	30.25	176.2	29.80	165.3	29.46	159.9	29.10	154.5	28.73	144.3	27.84	
13.0	11.8	186.4	29.04	176.2	28.60	165.3	28.28	159.9	27.93	154.5	27.57	144.3	26.73	
15.0	13.7	186.4	27.82	176.2	27.41	165.3	27.10	159.9	26.78	154.5	26.43	144.3	25.61	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (48HP)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	95.4	43.41	95.4	44.27	94.9	45.54	94.9	46.61	94.9	47.07	92.9	47.97
	-21.8	-22	115.0	44.78	115.0	45.65	114.3	47.02	114.3	47.97	114.3	48.44	112.0	49.35
	-19.8	-20	120.8	45.69	120.8	46.56	120.0	47.94	120.0	48.89	120.0	49.35	117.6	47.77
	-18.8	-19	123.2	46.15	122.4	47.02	122.4	48.39	122.4	49.35	122.4	49.35	119.9	46.97
	-16.7	-17	127.4	47.11	127.4	47.97	127.4	49.35	126.7	47.67	126.7	47.57	124.1	45.30
	-13.7	-15	135.3	48.48	135.3	49.35	134.6	48.22	134.6	45.29	134.6	45.04	131.8	42.92
	-11.8	-13	139.5	49.35	138.8	47.63	138.8	47.50	138.8	43.77	138.8	43.43	131.8	41.42
	-9.8	-11	144.1	47.46	144.1	45.82	143.4	45.65	143.4	42.18	141.6	41.75	131.8	39.83
	-9.5	-10	144.9	47.18	144.9	45.55	144.2	45.39	144.2	41.94	141.6	41.49	131.8	39.59
	-8.5	-9.1	147.8	46.24	147.8	44.65	147.0	44.46	146.4	41.14	141.6	40.65	131.8	38.80
	-7.0	-7.6	154.5	44.83	153.8	43.29	151.2	43.07	146.4	39.95	141.6	39.38	131.8	37.60
	-5.0	-5.6	161.3	42.94	159.7	41.48	151.2	41.21	146.4	38.35	141.6	37.69	131.8	36.03
	-3.0	-3.7	165.9	41.06	160.8	39.68	151.2	39.36	146.4	36.77	141.6	36.00	131.8	34.43
	0.0	-0.7	170.6	38.23	160.8	36.96	151.2	36.59	146.4	34.38	141.6	33.47	131.8	32.05
	3.0	2.2	170.6	35.40	160.8	34.25	151.2	33.80	146.4	31.98	141.6	30.93	131.8	29.67
	5.0	4.1	170.6	33.51	160.8	32.44	151.2	31.96	146.4	30.39	141.6	29.25	131.8	28.09
	7.0	6.0	170.6	31.63	160.8	30.64	151.2	30.10	146.4	28.79	141.6	27.56	131.8	26.49
9.0	7.9	170.6	29.98	160.8	29.04	151.2	28.53	146.4	27.29	141.6	26.12	131.8	25.12	
11.0	9.8	170.6	28.57	160.8	27.68	151.2	27.18	146.4	26.01	141.6	24.89	131.8	23.94	
13.0	11.8	170.6	27.08	160.8	26.23	151.2	25.77	146.4	24.65	141.6	23.59	131.8	22.69	
15.0	13.7	170.6	25.52	160.8	24.71	151.2	24.29	146.4	23.23	141.6	22.22	131.8	21.37	
90	-24.8	-25	95.1	41.71	95.1	43.08	94.5	44.05	94.5	44.50	94.5	45.41	92.6	46.79
	-21.8	-22	114.5	43.08	114.5	44.45	113.8	45.41	113.8	45.87	113.8	46.79	111.5	44.64
	-19.8	-20	120.3	44.01	120.3	45.37	119.5	46.33	119.5	46.79	119.5	45.32	117.2	43.23
	-18.8	-19	123.2	44.45	122.4	45.83	121.9	46.79	121.9	46.03	121.9	44.58	119.3	42.51
	-16.7	-17	127.4	45.41	127.4	46.79	126.9	45.19	126.9	44.42	126.9	43.02	120.5	41.00
	-13.7	-15	135.3	46.79	135.3	44.41	134.1	42.93	133.9	42.12	129.8	40.81	120.5	38.86
	-11.8	-13	139.5	45.15	138.8	42.90	138.2	41.50	134.1	40.68	129.8	39.42	120.5	37.52
	-9.8	-11	144.1	43.42	144.1	41.32	138.3	39.98	134.1	39.15	129.8	37.94	120.5	36.08
	-9.5	-10	144.9	43.16	144.9	41.08	138.3	39.75	134.1	38.92	129.8	37.72	120.5	35.87
	-8.5	-9.1	147.8	42.29	146.6	40.29	138.3	39.00	134.1	38.16	129.8	36.97	120.5	35.15
	-7.0	-7.6	154.5	41.00	146.9	39.10	138.3	37.86	134.1	37.02	129.8	35.87	120.5	34.08
	-5.0	-5.6	156.2	39.27	146.9	37.51	138.3	36.34	134.1	35.49	129.8	34.40	120.5	32.66
	-3.0	-3.7	156.2	37.53	146.9	35.94	138.3	34.83	134.1	33.96	129.8	32.92	120.5	31.23
	0.0	-0.7	156.2	34.95	146.9	33.56	138.3	32.55	134.1	31.67	129.8	30.71	120.5	29.08
	3.0	2.2	156.2	32.36	146.9	31.18	138.3	30.28	134.1	29.38	129.8	28.49	120.5	26.95
	5.0	4.1	156.2	30.63	146.9	29.59	138.3	28.78	134.1	27.85	129.8	27.03	120.5	25.52
	7.0	6.0	156.2	28.90	146.9	28.01	138.3	27.26	134.1	26.33	129.8	25.55	120.5	24.08
9.0	7.9	156.2	27.29	146.9	26.46	138.3	25.75	134.1	24.87	129.8	24.13	120.5	22.76	
11.0	9.8	156.2	25.69	146.9	24.91	138.3	24.23	134.1	23.40	129.8	22.71	120.5	21.41	
13.0	11.8	156.2	24.08	146.9	23.34	138.3	22.72	134.1	21.94	129.8	21.30	120.5	20.09	
15.0	13.7	156.2	22.48	146.9	21.79	138.3	21.21	134.1	20.47	129.8	19.87	120.5	18.74	
80	-24.8	-25	94.7	36.42	94.7	37.79	94.1	38.74	94.1	39.20	94.1	41.49	92.1	39.60
	-21.8	-22	114.0	37.79	114.0	39.15	113.4	40.12	113.4	41.49	113.4	39.60	107.7	37.80
	-19.8	-20	119.8	38.70	119.8	40.07	119.0	41.49	118.7	40.15	115.7	38.34	107.7	36.61
	-18.8	-19	122.2	39.15	122.2	41.49	121.4	40.80	120.0	39.48	115.7	37.71	107.7	36.00
	-16.7	-17	124.5	41.49	124.5	40.05	123.8	39.37	120.0	38.08	115.7	36.40	107.7	34.75
	-13.7	-15	127.9	39.35	127.9	38.01	123.8	37.33	120.0	36.08	115.7	34.51	107.7	32.94
	-11.8	-13	130.1	38.00	129.8	36.71	123.8	36.03	120.0	34.80	115.7	33.31	107.7	31.80
	-9.8	-11	132.3	36.58	130.4	35.35	123.8	34.66	120.0	33.46	115.7	32.06	107.7	30.61
	-9.5	-10	132.6	36.37	130.4	35.15	123.8	34.46	120.0	33.27	115.7	31.87	107.7	30.43
	-8.5	-9.1	133.7	35.66	131.8	34.47	123.8	33.77	120.0	32.60	115.7	31.24	107.7	29.82
	-7.0	-7.6	139.8	34.58	131.8	33.45	123.8	32.75	120.0	31.59	115.7	30.30	107.7	28.93
	-5.0	-5.6	139.8	33.15	131.8	32.08	123.8	31.38	120.0	30.26	115.7	29.04	107.7	27.72
	-3.0	-3.7	139.8	31.74	131.8	30.71	123.8	30.02	120.0	28.92	115.7	27.79	107.7	26.53
	0.0	-0.7	139.8	29.60	131.8	28.68	123.8	27.97	120.0	26.91	115.7	25.90	107.7	24.72
	3.0	2.2	139.8	27.46	131.8	26.62	123.8	25.92	120.0	24.90	115.7	24.01	107.7	22.93
	5.0	4.1	139.8	26.05	131.8	25.27	123.8	24.56	120.0	23.57	115.7	22.76	107.7	21.73
	7.0	6.0	139.8	24.62	131.8	23.90	123.8	23.20	120.0	22.23	115.7	21.50	107.7	20.52
9.0	7.9	139.8	23.12	131.8	22.44	123.8	21.78	120.0	20.88	115.7	20.19	107.7	19.28	
11.0	9.8	139.8	21.45	131.8	20.82	123.8	20.22	120.0	19.37	115.7	18.74	107.7	17.89	
13.0	11.8	139.8	20.02	131.8	19.45	123.8	18.87	120.0	18.09	115.7	17.49	107.7	16.70	
15.0	13.7	139.8	18.86	131.8	18.30	123.8	17.76	120.0	17.03	115.7	16.46	107.7	15.73	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (48НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	94.7	37.22	94.7	37.67	94.1	38.59	94.1	39.96	94.1	37.99	91.2	36.14
	-21.8	-22	106.1	38.59	106.1	39.05	105.3	39.96	101.8	37.99	98.7	36.14	92.1	34.36
	-19.8	-20	113.6	39.50	112.0	39.96	105.3	38.57	101.8	36.66	98.7	34.90	92.1	33.17
	-18.8	-19	116.9	39.96	112.0	39.23	105.3	37.87	101.8	36.00	98.7	34.28	92.1	32.58
	-16.7	-17	118.6	38.46	112.0	37.71	105.3	36.41	101.8	34.61	98.7	33.00	92.1	31.34
	-13.7	-15	118.6	36.30	112.0	35.55	105.3	34.31	101.8	32.64	98.7	31.14	92.1	29.56
	-11.8	-13	118.6	34.94	112.0	34.17	105.3	32.99	101.8	31.39	98.7	29.98	92.1	28.44
	-9.8	-11	118.6	33.50	112.0	32.72	105.3	31.60	101.8	30.06	98.7	28.75	92.1	27.25
	-9.5	-10	118.6	33.29	112.0	32.50	105.3	31.38	101.8	29.87	98.7	28.57	92.1	27.09
	-8.5	-9.1	118.6	32.56	112.0	31.78	105.3	30.68	101.8	29.21	98.7	27.95	92.1	26.48
	-7.0	-7.6	118.6	31.48	112.0	30.70	105.3	29.64	101.8	28.22	98.7	27.02	92.1	25.60
	-5.0	-5.6	118.6	30.05	112.0	29.26	105.3	28.25	101.8	26.90	98.7	25.80	92.1	24.42
	-3.0	-3.7	118.6	28.61	112.0	27.80	105.3	26.86	101.8	25.58	98.7	24.56	92.1	23.24
	0.0	-0.7	118.6	26.46	112.0	25.64	105.3	24.76	101.8	23.60	98.7	22.72	92.1	21.45
	3.0	2.2	118.6	24.31	112.0	23.47	105.3	22.67	101.8	21.62	98.7	20.88	92.1	19.68
	5.0	4.1	118.6	22.87	112.0	22.01	105.3	21.28	101.8	20.31	98.7	19.64	92.1	18.49
	7.0	6.0	118.6	21.43	112.0	20.57	105.3	19.89	101.8	18.99	98.7	18.41	92.1	17.31
9.0	7.9	118.6	19.35	112.0	18.58	105.3	17.96	101.8	17.15	98.7	16.62	92.1	15.63	
11.0	9.8	118.6	18.03	112.0	17.31	105.3	16.72	101.8	15.97	98.7	15.48	92.1	14.55	
13.0	11.8	118.6	16.86	112.0	16.18	105.3	15.64	101.8	14.93	98.7	14.48	92.1	13.61	
15.0	13.7	118.6	15.90	112.0	15.25	105.3	14.75	101.8	14.08	98.7	13.65	92.1	12.84	
60	-24.8	-25	90.9	36.30	90.9	37.22	90.3	38.59	87.3	36.54	84.3	34.64	78.9	32.85
	-21.8	-22	97.4	37.67	96.3	38.59	90.3	36.54	87.3	34.64	84.3	32.85	78.9	31.12
	-19.8	-20	101.8	38.59	96.3	37.14	90.3	35.19	87.3	33.37	84.3	31.65	78.9	29.98
	-18.8	-19	101.8	37.86	96.3	36.42	90.3	34.51	87.3	32.74	84.3	31.06	78.9	29.39
	-16.7	-17	101.8	36.33	96.3	34.90	90.3	33.08	87.3	31.40	84.3	29.81	78.9	28.19
	-13.7	-15	101.8	34.13	96.3	32.74	90.3	31.05	87.3	29.49	84.3	28.01	78.9	26.47
	-11.8	-13	101.8	32.75	96.3	31.37	90.3	29.75	87.3	28.28	84.3	26.88	78.9	25.37
	-9.8	-11	101.8	31.29	96.3	29.93	90.3	28.40	87.3	27.01	84.3	25.68	78.9	24.22
	-9.5	-10	101.8	31.07	96.3	29.72	90.3	28.20	87.3	26.82	84.3	25.50	78.9	24.05
	-8.5	-9.1	101.8	30.34	96.3	28.99	90.3	27.51	87.3	26.17	84.3	24.91	78.9	23.47
	-7.0	-7.6	101.8	29.24	96.3	27.90	90.3	26.49	87.3	25.23	84.3	24.01	78.9	22.62
	-5.0	-5.6	101.8	27.78	96.3	26.47	90.3	25.14	87.3	23.96	84.3	22.82	78.9	21.45
	-3.0	-3.7	101.8	26.32	96.3	25.03	90.3	23.78	87.3	22.68	84.3	21.62	78.9	20.31
	0.0	-0.7	101.8	24.13	96.3	22.87	90.3	21.73	87.3	20.77	84.3	19.84	78.9	18.58
	3.0	2.2	101.8	21.94	96.3	20.69	90.3	19.70	87.3	18.86	84.3	18.04	78.9	16.86
	5.0	4.1	101.8	20.48	96.3	19.25	90.3	18.34	87.3	17.60	84.3	16.85	78.9	15.70
	7.0	6.0	101.8	19.02	96.3	17.82	90.3	16.99	87.3	16.32	84.3	15.66	78.9	14.56
9.0	7.9	101.8	16.96	96.3	15.89	90.3	15.14	87.3	14.56	84.3	13.97	78.9	12.99	
11.0	9.8	101.8	15.84	96.3	14.85	90.3	14.15	87.3	13.59	84.3	13.04	78.9	12.12	
13.0	11.8	101.8	14.85	96.3	13.91	90.3	13.25	87.3	12.73	84.3	12.22	78.9	11.36	
15.0	13.7	101.8	14.03	96.3	13.14	90.3	12.52	87.3	12.04	84.3	11.56	78.9	10.74	
50	-24.8	-25	84.9	33.07	80.1	34.44	75.3	32.54	72.9	30.78	70.4	29.12	65.6	27.57
	-21.8	-22	84.9	34.44	80.1	32.54	75.3	30.78	72.9	29.12	70.4	27.57	65.6	26.09
	-19.8	-20	84.9	33.12	80.1	31.29	75.3	29.61	72.9	28.01	70.4	26.54	65.6	25.11
	-18.8	-19	84.9	32.45	80.1	30.65	75.3	29.02	72.9	27.45	70.4	26.03	65.6	24.61
	-16.7	-17	84.9	31.06	80.1	29.33	75.3	27.79	72.9	26.28	70.4	24.94	65.6	23.57
	-13.7	-15	84.9	29.06	80.1	27.44	75.3	26.02	72.9	24.63	70.4	23.40	65.6	22.09
	-11.8	-13	84.9	27.82	80.1	26.23	75.3	24.90	72.9	23.56	70.4	22.42	65.6	21.15
	-9.8	-11	84.9	26.49	80.1	24.97	75.3	23.71	72.9	22.47	70.4	21.39	65.6	20.17
	-9.5	-10	84.9	26.28	80.1	24.78	75.3	23.55	72.9	22.30	70.4	21.24	65.6	20.02
	-8.5	-9.1	84.9	25.62	80.1	24.15	75.3	22.95	72.9	21.74	70.4	20.72	65.6	19.53
	-7.0	-7.6	84.9	24.62	80.1	23.20	75.3	22.07	72.9	20.90	70.4	19.95	65.6	18.78
	-5.0	-5.6	84.9	23.30	80.1	21.93	75.3	20.90	72.9	19.80	70.4	18.92	65.6	17.80
	-3.0	-3.7	84.9	21.98	80.1	20.67	75.3	19.73	72.9	18.69	70.4	17.89	65.6	16.82
	0.0	-0.7	84.9	19.99	80.1	18.78	75.3	17.96	72.9	17.03	70.4	16.34	65.6	15.34
	3.0	2.2	84.9	17.98	80.1	16.89	75.3	16.19	72.9	15.36	70.4	14.80	65.6	13.85
	5.0	4.1	84.9	16.67	80.1	15.63	75.3	15.01	72.9	14.25	70.4	13.77	65.6	12.87
	7.0	6.0	84.9	15.34	80.1	14.36	75.3	13.83	72.9	13.14	70.4	12.73	65.6	11.88
9.0	7.9	84.9	13.86	80.1	12.98	75.3	12.49	72.9	11.87	70.4	11.50	65.6	10.73	
11.0	9.8	84.9	12.95	80.1	12.14	75.3	11.69	72.9	11.11	70.4	10.76	65.6	10.04	
13.0	11.8	84.9	12.17	80.1	11.40	75.3	10.97	72.9	10.43	70.4	10.10	65.6	9.42	
15.0	13.7	84.9	11.51	80.1	10.79	75.3	10.38	72.9	9.87	70.4	9.55	65.6	8.92	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN500LTE4

Теплопроизводительность (50НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			СТ	ВТ	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	-24.8	-25	99.4	40.42	99.4	41.47	98.6	42.40	98.6	43.79	98.6	45.12	96.7	47.23
	-21.8	-22	120.7	42.53	120.7	43.58	120.0	44.48	120.0	45.90	120.0	47.23	117.6	49.33
	-19.8	-20	127.5	43.92	127.5	44.97	126.5	45.90	126.5	47.29	126.5	48.62	124.1	50.73
	-18.8	-19	130.0	44.63	130.0	45.68	129.2	46.58	129.2	48.00	129.2	49.33	126.5	51.43
	-16.7	-17	135.5	46.11	135.5	47.14	134.7	48.06	134.7	49.46	134.7	50.79	132.0	52.90
	-13.7	-15	143.4	48.19	143.4	49.25	142.7	50.17	142.7	51.56	142.7	52.90	139.7	50.56
	-11.8	-13	148.1	49.53	148.1	50.58	147.1	51.50	147.1	52.90	147.1	51.30	144.6	49.07
	-9.8	-11	152.7	50.94	152.7	51.99	151.9	52.90	151.9	51.16	151.9	49.62	149.6	47.53
	-9.5	-10	153.7	51.16	153.7	52.19	152.7	52.63	152.7	50.90	152.7	49.36	150.4	47.29
	-8.5	-9.1	156.7	51.84	156.7	52.90	155.7	51.72	155.7	50.04	154.9	48.53	153.0	46.50
	-7.0	-7.6	161.2	52.90	161.2	51.53	160.2	50.37	160.2	48.73	160.2	47.27	156.8	45.34
	-5.0	-5.6	167.0	51.07	167.0	49.72	166.0	48.55	166.0	46.99	166.0	45.59	161.9	43.78
	-3.0	-3.7	173.1	49.24	173.1	47.89	172.0	46.75	172.0	45.25	172.0	43.90	167.0	42.23
	0.0	-0.7	181.9	46.50	181.9	45.16	180.9	44.01	180.9	42.66	180.9	41.39	174.7	39.90
	3.0	2.2	190.9	43.77	190.9	42.46	189.7	41.30	189.7	40.07	189.7	38.87	177.4	37.56
	5.0	4.1	196.9	41.94	196.9	40.63	195.7	39.50	195.7	38.33	191.0	37.19	177.8	35.99
	7.0	6.0	202.7	40.12	202.7	38.82	201.5	37.68	198.0	36.60	191.0	35.51	177.8	34.43
	9.0	7.9	203.5	39.60	203.5	38.32	203.0	37.22	198.0	36.14	191.0	35.06	177.8	34.00
11.0	9.8	203.5	39.10	203.5	37.83	203.0	36.73	198.0	35.68	191.0	34.60	177.8	33.57	
13.0	11.8	203.5	38.60	203.5	37.36	203.0	36.27	198.0	35.22	191.0	34.17	177.8	33.15	
15.0	13.7	203.5	38.10	203.5	36.87	203.0	35.80	198.0	34.76	191.0	33.72	177.8	32.72	
120	-24.8	-25	98.6	41.47	98.6	42.40	97.9	43.79	97.9	45.12	97.9	47.23	96.0	48.69
	-21.8	-22	120.0	43.58	120.0	44.48	119.2	45.90	119.2	47.23	119.2	49.33	116.8	50.79
	-19.8	-20	126.5	44.97	126.5	45.90	125.8	47.29	125.8	48.62	125.8	50.73	123.1	52.19
	-18.8	-19	129.2	45.68	129.2	46.58	128.4	48.00	128.4	49.33	128.4	51.43	125.7	52.90
	-16.7	-17	134.7	47.14	134.7	48.06	133.7	49.46	133.7	50.79	133.7	52.90	131.0	51.40
	-13.7	-15	142.4	49.25	142.4	50.17	141.7	51.56	141.7	52.90	141.7	50.63	138.7	49.25
	-11.8	-13	147.1	50.58	147.1	51.50	146.1	52.90	146.1	51.30	146.1	49.21	143.6	47.89
	-9.8	-11	151.7	51.99	151.7	52.90	150.7	51.11	150.7	49.60	150.7	47.70	148.6	46.45
	-9.5	-10	152.7	52.19	152.7	52.61	151.7	50.83	151.7	49.34	151.7	47.47	149.3	46.24
	-8.5	-9.1	155.5	52.90	155.5	51.65	154.7	49.95	154.7	48.49	154.6	46.72	152.0	45.52
	-7.0	-7.6	160.0	51.44	160.0	50.22	159.0	48.60	159.0	47.23	158.6	45.59	155.6	44.45
	-5.0	-5.6	166.0	49.50	166.0	48.30	164.8	46.82	164.8	45.55	164.8	44.09	160.9	43.01
	-3.0	-3.7	171.8	47.55	171.8	46.38	170.8	45.01	170.8	43.85	170.8	42.57	165.9	41.59
	0.0	-0.7	180.6	44.63	180.6	43.51	179.6	42.35	179.6	41.30	179.4	40.33	167.0	39.44
	3.0	2.2	189.6	41.71	189.6	40.63	188.4	39.66	185.5	38.77	179.6	38.07	167.0	37.28
	5.0	4.1	195.5	39.76	195.5	38.71	192.0	37.87	185.5	37.07	179.8	36.55	167.0	35.86
	7.0	6.0	201.4	37.83	199.8	36.79	192.0	36.07	185.5	35.39	179.8	35.05	167.0	34.43
	9.0	7.9	202.0	36.94	199.8	35.95	192.0	35.23	185.5	34.56	179.8	34.25	167.0	33.62
11.0	9.8	202.0	36.07	199.8	35.09	192.0	34.40	185.5	33.75	179.8	33.42	167.0	32.82	
13.0	11.8	202.0	35.18	199.8	34.23	192.0	33.56	185.5	32.92	179.8	32.61	167.0	32.04	
15.0	13.7	202.0	34.32	199.8	33.39	192.0	32.73	185.5	32.11	179.8	31.80	167.0	31.23	
110	-24.8	-25	98.1	42.40	98.1	43.79	97.4	45.12	97.4	47.23	97.4	48.69	95.5	49.40
	-21.8	-22	119.2	44.48	119.2	45.90	118.5	47.23	118.5	49.33	118.5	50.79	116.1	51.50
	-19.8	-20	125.8	45.90	125.8	47.29	125.0	48.62	125.0	50.73	125.0	52.19	122.4	52.90
	-18.8	-19	128.4	46.58	128.4	48.00	127.7	49.33	127.7	51.43	127.7	52.90	125.0	52.13
	-16.7	-17	134.0	48.06	134.0	49.46	133.0	50.79	133.0	52.90	133.0	51.29	130.3	50.50
	-13.7	-15	141.7	50.17	141.7	51.56	140.7	52.90	140.7	50.46	140.7	49.01	140.7	48.18
	-11.8	-13	146.1	51.50	146.1	52.90	145.3	51.17	145.3	48.92	145.3	47.55	145.3	46.72
	-9.8	-11	150.9	52.90	150.9	50.94	150.0	49.35	150.0	47.29	150.0	46.02	148.6	45.17
	-9.5	-10	151.7	52.58	151.7	50.64	150.9	49.07	150.9	47.05	150.9	45.81	150.0	44.94
	-8.5	-9.1	154.7	51.51	154.7	49.66	153.7	48.15	153.7	46.23	153.7	45.04	150.3	44.15
	-7.0	-7.6	159.2	49.91	159.2	48.19	158.2	46.79	158.2	45.01	158.2	43.89	150.3	43.00
	-5.0	-5.6	165.0	47.77	165.0	46.22	164.0	44.97	164.0	43.39	161.0	42.36	150.3	41.45
	-3.0	-3.7	170.8	45.64	170.8	44.26	169.8	43.15	166.5	41.75	161.0	40.84	150.3	39.91
	0.0	-0.7	179.6	42.42	179.6	41.31	172.2	40.43	166.5	39.32	161.0	38.54	150.3	37.59
	3.0	2.2	188.4	39.23	183.5	38.36	172.2	37.69	166.5	36.89	161.0	36.24	150.3	35.27
	5.0	4.1	194.2	37.09	183.5	36.40	172.2	35.86	166.5	35.25	161.0	34.73	150.3	33.72
	7.0	6.0	194.2	34.96	183.5	34.43	172.2	34.04	166.5	33.63	161.0	33.20	150.3	32.18
	9.0	7.9	194.2	33.75	183.5	33.24	172.2	32.86	166.5	32.45	161.0	32.04	150.3	31.06
11.0	9.8	194.2	32.52	183.5	32.04	172.2	31.68	166.5	31.29	161.0	30.89	150.3	29.93	
13.0	11.8	194.2	31.31	183.5	30.83	172.2	30.49	166.5	30.11	161.0	29.73	150.3	28.83	
15.0	13.7	194.2	30.09	183.5	29.64	172.2	29.31	166.5	28.96	161.0	28.58	150.3	27.70	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (50HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	97.6	43.79	97.6	45.12	97.1	48.16	97.1	48.69	97.1	49.40	95.0	50.79
	-21.8	-22	118.7	45.90	118.7	47.23	118.0	49.33	118.0	50.79	118.0	51.50	115.6	52.90
	-19.8	-20	125.3	47.29	125.3	48.62	124.5	50.73	124.5	52.19	124.5	52.90	121.9	51.20
	-18.8	-19	127.9	48.00	127.1	49.33	127.1	51.43	127.1	52.90	127.1	52.90	124.5	50.34
	-16.7	-17	132.5	49.46	132.5	50.79	132.5	52.90	131.7	51.09	131.7	50.99	129.0	48.55
	-13.7	-15	140.9	51.56	140.9	52.90	140.2	50.07	140.2	48.53	140.2	48.26	137.3	45.99
	-11.8	-13	145.3	52.90	144.6	51.05	144.6	48.29	144.6	46.90	144.6	46.54	137.3	44.38
	-9.8	-11	150.2	50.87	150.2	49.11	149.4	46.57	149.4	45.19	147.5	44.74	137.3	42.68
	-9.5	-10	151.0	50.56	151.0	48.81	150.2	46.34	150.2	44.94	147.5	44.46	137.3	42.41
	-8.5	-9.1	154.0	49.56	154.0	47.84	153.2	45.48	152.5	44.08	147.5	43.55	137.3	41.57
	-7.0	-7.6	161.0	48.03	160.2	46.38	157.5	44.19	152.5	42.80	147.5	42.18	137.3	40.28
	-5.0	-5.6	168.0	46.00	166.3	44.44	157.5	42.47	152.5	41.08	147.5	40.38	137.3	38.59
	-3.0	-3.7	172.8	43.98	167.5	42.50	157.5	40.77	152.5	39.38	147.5	38.56	137.3	36.87
	0.0	-0.7	177.7	40.95	167.5	39.58	157.5	38.21	152.5	36.81	147.5	35.84	137.3	34.32
	3.0	2.2	177.7	37.90	167.5	36.67	157.5	35.63	152.5	34.24	147.5	33.11	137.3	31.76
	5.0	4.1	177.7	35.87	167.5	34.73	157.5	33.93	152.5	32.52	147.5	31.31	137.3	30.07
	7.0	6.0	177.7	33.85	167.5	32.79	157.5	32.21	152.5	30.81	147.5	29.49	137.3	28.35
9.0	7.9	177.7	32.37	167.5	31.35	157.5	30.80	152.5	29.46	147.5	28.20	137.3	27.12	
11.0	9.8	177.7	31.16	167.5	30.19	157.5	29.64	152.5	28.37	147.5	27.14	137.3	26.10	
13.0	11.8	177.7	29.88	167.5	28.94	157.5	28.43	152.5	27.19	147.5	26.02	137.3	25.03	
15.0	13.7	177.7	28.52	167.5	27.62	157.5	27.15	152.5	25.97	147.5	24.84	137.3	23.89	
90	-24.8	-25	97.3	42.37	97.3	44.47	96.6	45.95	96.6	46.64	96.6	48.05	94.7	50.16
	-21.8	-22	118.2	44.47	118.2	46.57	117.5	48.05	117.5	48.74	117.5	50.16	115.1	47.84
	-19.8	-20	124.8	45.89	124.8	47.97	124.0	49.45	124.0	50.16	124.0	48.57	121.6	46.33
	-18.8	-19	127.9	46.57	127.1	48.68	126.6	50.16	126.6	49.33	126.6	47.78	123.9	45.55
	-16.7	-17	132.5	48.05	132.5	50.16	132.0	48.43	132.0	47.60	132.0	46.11	125.5	43.93
	-13.7	-15	140.9	50.16	140.9	47.59	139.7	46.00	139.5	45.14	135.2	43.73	125.5	41.64
	-11.8	-13	145.3	48.40	144.6	45.98	144.0	44.47	139.7	43.59	135.2	42.24	125.5	40.20
	-9.8	-11	150.2	46.53	150.2	44.28	144.0	42.84	139.7	41.95	135.2	40.65	125.5	38.66
	-9.5	-10	151.0	46.25	151.0	44.02	144.0	42.59	139.7	41.70	135.2	40.42	125.5	38.43
	-8.5	-9.1	154.0	45.31	152.7	43.16	144.0	41.78	139.7	40.88	135.2	39.61	125.5	37.65
	-7.0	-7.6	161.0	43.93	153.0	41.89	144.0	40.56	139.7	39.66	135.2	38.42	125.5	36.51
	-5.0	-5.6	162.7	42.07	153.0	40.18	144.0	38.93	139.7	38.02	135.2	36.85	125.5	34.98
	-3.0	-3.7	162.7	40.20	153.0	38.50	144.0	37.30	139.7	36.37	135.2	35.26	125.5	33.44
	0.0	-0.7	162.7	37.42	153.0	35.93	144.0	34.86	139.7	33.91	135.2	32.88	125.5	31.14
	3.0	2.2	162.7	34.64	153.0	33.38	144.0	32.42	139.7	31.45	135.2	30.50	125.5	28.85
	5.0	4.1	162.7	32.79	153.0	31.67	144.0	30.80	139.7	29.81	135.2	28.93	125.5	27.31
	7.0	6.0	162.7	30.93	153.0	29.97	144.0	29.17	139.7	28.18	135.2	27.34	125.5	25.77
9.0	7.9	162.7	29.20	153.0	28.31	144.0	27.55	139.7	26.61	135.2	25.82	125.5	24.35	
11.0	9.8	162.7	27.48	153.0	26.64	144.0	25.92	139.7	25.03	135.2	24.29	125.5	22.90	
13.0	11.8	162.7	25.75	153.0	24.96	144.0	24.29	139.7	23.46	135.2	22.77	125.5	21.48	
15.0	13.7	162.7	24.02	153.0	23.29	144.0	22.67	139.7	21.88	135.2	21.24	125.5	20.03	
80	-24.8	-25	96.9	36.70	96.9	38.80	96.3	40.26	96.3	40.97	96.3	44.47	94.2	42.45
	-21.8	-22	117.7	38.80	117.7	40.90	117.0	42.37	117.0	44.47	117.0	42.45	112.2	40.51
	-19.8	-20	124.3	40.20	124.3	42.30	123.5	44.47	123.2	43.03	120.5	41.09	112.2	39.23
	-18.8	-19	126.9	40.90	126.9	44.47	126.1	43.73	125.0	42.32	120.5	40.41	112.2	38.58
	-16.7	-17	129.7	44.47	129.7	42.92	129.0	42.19	125.0	40.81	120.5	39.00	112.2	37.24
	-13.7	-15	133.8	42.18	133.8	40.74	129.0	40.01	125.0	38.66	120.5	36.98	112.2	35.30
	-11.8	-13	136.5	40.73	135.9	39.34	129.0	38.61	125.0	37.29	120.5	35.69	112.2	34.07
	-9.8	-11	139.1	39.20	135.9	37.87	129.0	37.14	125.0	35.85	120.5	34.35	112.2	32.79
	-9.5	-10	139.5	38.97	135.9	37.66	129.0	36.92	125.0	35.65	120.5	34.15	112.2	32.59
	-8.5	-9.1	140.9	38.21	137.3	36.93	129.0	36.18	125.0	34.92	120.5	33.47	112.2	31.95
	-7.0	-7.6	145.7	37.04	137.3	35.84	129.0	35.09	125.0	33.85	120.5	32.46	112.2	30.98
	-5.0	-5.6	145.7	35.51	137.3	34.36	129.0	33.62	125.0	32.41	120.5	31.10	112.2	29.69
	-3.0	-3.7	145.7	33.99	137.3	32.89	129.0	32.15	125.0	30.97	120.5	29.76	112.2	28.41
	0.0	-0.7	145.7	31.70	137.3	30.71	129.0	29.95	125.0	28.82	120.5	27.74	112.2	26.47
	3.0	2.2	145.7	29.40	137.3	28.50	129.0	27.75	125.0	26.65	120.5	25.70	112.2	24.55
	5.0	4.1	145.7	27.88	137.3	27.05	129.0	26.28	125.0	25.23	120.5	24.36	112.2	23.25
	7.0	6.0	145.7	26.35	137.3	25.58	129.0	24.83	125.0	23.79	120.5	23.00	112.2	21.96
9.0	7.9	145.7	24.74	137.3	24.01	129.0	23.31	125.0	22.35	120.5	21.60	112.2	20.64	
11.0	9.8	145.7	22.95	137.3	22.28	129.0	21.63	125.0	20.73	120.5	20.06	112.2	19.14	
13.0	11.8	145.7	21.43	137.3	20.81	129.0	20.20	125.0	19.36	120.5	18.71	112.2	17.87	
15.0	13.7	145.7	20.18	137.3	19.58	129.0	19.00	125.0	18.23	120.5	17.62	112.2	16.83	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (50HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	96.9	38.11	96.9	38.81	96.3	40.21	96.3	42.31	96.3	40.25	94.2	38.30
	-21.8	-22	110.5	40.21	110.5	40.92	109.7	42.31	106.0	40.25	102.8	38.30	96.0	36.44
	-19.8	-20	119.6	41.61	116.7	42.31	109.7	40.86	106.0	38.85	102.8	37.00	96.0	35.18
	-18.8	-19	123.1	42.31	116.7	41.55	109.7	40.12	106.0	38.16	102.8	36.36	96.0	34.57
	-16.7	-17	123.5	40.75	116.7	39.96	109.7	38.59	106.0	36.71	102.8	35.02	96.0	33.26
	-13.7	-15	123.5	38.49	116.7	37.69	109.7	36.39	106.0	34.63	102.8	33.06	96.0	31.40
	-11.8	-13	123.5	37.06	116.7	36.25	109.7	35.01	106.0	33.33	102.8	31.84	96.0	30.22
	-9.8	-11	123.5	35.55	116.7	34.74	109.7	33.56	106.0	31.93	102.8	30.55	96.0	28.97
	-9.5	-10	123.5	35.34	116.7	34.51	109.7	33.33	106.0	31.73	102.8	30.37	96.0	28.80
	-8.5	-9.1	123.5	34.57	116.7	33.75	109.7	32.59	106.0	31.04	102.8	29.71	96.0	28.16
	-7.0	-7.6	123.5	33.44	116.7	32.62	109.7	31.50	106.0	30.00	102.8	28.74	96.0	27.23
	-5.0	-5.6	123.5	31.95	116.7	31.11	109.7	30.04	106.0	28.62	102.8	27.45	96.0	25.99
	-3.0	-3.7	123.5	30.44	116.7	29.58	109.7	28.59	106.0	27.24	102.8	26.15	96.0	24.75
	0.0	-0.7	123.5	28.19	116.7	27.33	109.7	26.39	106.0	25.16	102.8	24.22	96.0	22.87
	3.0	2.2	123.5	25.95	116.7	25.05	109.7	24.20	106.0	23.08	102.8	22.29	96.0	21.02
	5.0	4.1	123.5	24.44	116.7	23.52	109.7	22.74	106.0	21.70	102.8	20.99	96.0	19.76
	7.0	6.0	123.5	22.93	116.7	22.01	109.7	21.29	106.0	20.32	102.8	19.70	96.0	18.52
9.0	7.9	123.5	20.71	116.7	19.89	109.7	19.22	106.0	18.35	102.8	17.79	96.0	16.73	
11.0	9.8	123.5	19.29	116.7	18.52	109.7	17.89	106.0	17.09	102.8	16.56	96.0	15.57	
13.0	11.8	123.5	18.04	116.7	17.31	109.7	16.73	106.0	15.98	102.8	15.50	96.0	14.56	
15.0	13.7	123.5	17.02	116.7	16.32	109.7	15.79	106.0	15.07	102.8	14.61	96.0	13.74	
60	-24.8	-25	94.7	36.71	94.7	38.11	94.0	40.21	91.0	38.12	87.8	36.19	82.2	34.35
	-21.8	-22	101.5	38.81	100.3	40.21	94.0	38.12	91.0	36.19	87.8	34.35	82.2	32.58
	-19.8	-20	106.0	40.21	100.3	38.74	94.0	36.75	91.0	34.88	87.8	33.12	82.2	31.41
	-18.8	-19	106.0	39.48	100.3	38.01	94.0	36.06	91.0	34.24	87.8	32.52	82.2	30.80
	-16.7	-17	106.0	37.92	100.3	36.46	94.0	34.59	91.0	32.88	87.8	31.24	82.2	29.57
	-13.7	-15	106.0	35.69	100.3	34.26	94.0	32.53	91.0	30.92	87.8	29.40	82.2	27.81
	-11.8	-13	106.0	34.29	100.3	32.87	94.0	31.19	91.0	29.69	87.8	28.24	82.2	26.68
	-9.8	-11	106.0	32.81	100.3	31.40	94.0	29.82	91.0	28.38	87.8	27.01	82.2	25.49
	-9.5	-10	106.0	32.58	100.3	31.19	94.0	29.62	91.0	28.20	87.8	26.83	82.2	25.31
	-8.5	-9.1	106.0	31.85	100.3	30.44	94.0	28.92	91.0	27.53	87.8	26.22	82.2	24.72
	-7.0	-7.6	106.0	30.73	100.3	29.33	94.0	27.87	91.0	26.56	87.8	25.30	82.2	23.85
	-5.0	-5.6	106.0	29.25	100.3	27.88	94.0	26.50	91.0	25.27	87.8	24.09	82.2	22.65
	-3.0	-3.7	106.0	27.77	100.3	26.41	94.0	25.11	91.0	23.96	87.8	22.86	82.2	21.48
	0.0	-0.7	106.0	25.54	100.3	24.21	94.0	23.02	91.0	22.01	87.8	21.04	82.2	19.71
	3.0	2.2	106.0	23.31	100.3	21.99	94.0	20.94	91.0	20.05	87.8	19.19	82.2	17.95
	5.0	4.1	106.0	21.83	100.3	20.52	94.0	19.55	91.0	18.77	87.8	17.98	82.2	16.75
	7.0	6.0	106.0	20.35	100.3	19.07	94.0	18.18	91.0	17.46	87.8	16.76	82.2	15.58
9.0	7.9	106.0	18.15	100.3	17.00	94.0	16.20	91.0	15.58	87.8	14.95	82.2	13.91	
11.0	9.8	106.0	16.95	100.3	15.89	94.0	15.14	91.0	14.54	87.8	13.96	82.2	12.97	
13.0	11.8	106.0	15.89	100.3	14.88	94.0	14.18	91.0	13.62	87.8	13.07	82.2	12.15	
15.0	13.7	106.0	15.02	100.3	14.06	94.0	13.40	91.0	12.88	87.8	12.37	82.2	11.50	
50	-24.8	-25	88.5	34.82	83.5	36.91	78.5	34.88	76.0	32.98	73.3	31.21	68.3	29.54
	-21.8	-22	88.5	36.91	83.5	34.88	78.5	32.98	76.0	31.21	73.3	29.54	68.3	27.96
	-19.8	-20	88.5	35.50	83.5	33.53	78.5	31.73	76.0	30.01	73.3	28.44	68.3	26.90
	-18.8	-19	88.5	34.78	83.5	32.85	78.5	31.10	76.0	29.41	73.3	27.89	68.3	26.37
	-16.7	-17	88.5	33.29	83.5	31.43	78.5	29.78	76.0	28.16	73.3	26.72	68.3	25.25
	-13.7	-15	88.5	31.14	83.5	29.40	78.5	27.88	76.0	26.39	73.3	25.07	68.3	23.66
	-11.8	-13	88.5	29.81	83.5	28.10	78.5	26.68	76.0	25.24	73.3	24.02	68.3	22.66
	-9.8	-11	88.5	28.38	83.5	26.75	78.5	25.40	76.0	24.07	73.3	22.92	68.3	21.60
	-9.5	-10	88.5	28.16	83.5	26.55	78.5	25.23	76.0	23.89	73.3	22.75	68.3	21.44
	-8.5	-9.1	88.5	27.45	83.5	25.87	78.5	24.58	76.0	23.29	73.3	22.20	68.3	20.92
	-7.0	-7.6	88.5	26.37	83.5	24.86	78.5	23.65	76.0	22.39	73.3	21.36	68.3	20.12
	-5.0	-5.6	88.5	24.95	83.5	23.49	78.5	22.38	76.0	21.20	73.3	20.26	68.3	19.06
	-3.0	-3.7	88.5	23.54	83.5	22.14	78.5	21.13	76.0	20.02	73.3	19.16	68.3	18.01
	0.0	-0.7	88.5	21.41	83.5	20.11	78.5	19.23	76.0	18.23	73.3	17.49	68.3	16.42
	3.0	2.2	88.5	19.25	83.5	18.08	78.5	17.33	76.0	16.45	73.3	15.84	68.3	14.82
	5.0	4.1	88.5	17.85	83.5	16.73	78.5	16.06	76.0	15.25	73.3	14.74	68.3	13.78
	7.0	6.0	88.5	16.42	83.5	15.36	78.5	14.80	76.0	14.06	73.3	13.62	68.3	12.71
9.0	7.9	88.5	14.83	83.5	13.89	78.5	13.36	76.0	12.70	73.3	12.30	68.3	11.48	
11.0	9.8	88.5	13.86	83.5	12.99	78.5	12.51	76.0	11.89	73.3	11.52	68.3	10.75	
13.0	11.8	88.5	13.02	83.5	12.20	78.5	11.74	76.0	11.16	73.3	10.80	68.3	10.08	
15.0	13.7	88.5	12.32	83.5	11.55	78.5	11.11	76.0	10.56	73.3	10.22	68.3	9.55	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

ARUN520LTE4

Теплопроизводительность (52HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	-24.8	-25	102.9	39.52	102.9	40.98	102.2	42.26	102.2	44.20	102.2	46.04	100.7	48.96
	-21.8	-22	124.4	42.44	124.4	43.90	123.6	45.15	123.6	47.11	123.6	48.96	121.7	51.88
	-19.8	-20	131.0	44.38	131.0	45.84	130.0	47.11	130.0	49.05	130.0	50.90	128.1	53.81
	-18.8	-19	133.7	45.36	133.7	46.82	132.9	48.07	132.9	50.03	132.9	51.88	130.8	54.79
	-16.7	-17	139.8	47.41	139.8	48.85	139.0	50.12	139.0	52.06	139.0	53.91	136.8	56.82
	-13.7	-15	148.5	50.30	148.5	51.76	147.7	53.04	147.7	54.98	147.7	56.82	145.3	54.30
	-11.8	-13	153.4	52.15	153.4	53.61	152.4	54.88	152.4	56.82	152.4	55.10	150.6	52.70
	-9.8	-11	158.4	54.11	158.4	55.57	157.5	56.82	157.5	54.95	157.5	53.29	155.9	51.03
	-9.5	-10	159.4	54.40	159.4	55.84	158.4	56.54	158.4	54.67	158.3	53.01	156.7	50.78
	-8.5	-9.1	162.7	55.36	162.7	56.82	161.7	55.55	161.7	53.74	160.7	52.11	159.5	49.92
	-7.0	-7.6	167.7	56.82	167.7	55.35	166.6	54.09	166.6	52.32	166.6	50.75	164.2	48.67
	-5.0	-5.6	174.1	54.85	174.1	53.39	173.0	52.12	173.0	50.45	173.0	48.94	169.7	46.99
	-3.0	-3.7	180.7	52.87	180.7	51.41	179.6	50.18	179.6	48.57	179.6	47.11	175.3	45.32
	0.0	-0.7	190.3	49.90	190.3	48.46	189.3	47.23	189.3	45.77	189.3	44.40	183.5	42.80
	3.0	2.2	200.2	46.94	200.2	45.54	198.9	44.30	198.9	42.97	197.4	41.68	184.9	40.27
	5.0	4.1	206.3	44.97	206.3	43.56	205.1	42.35	203.9	41.09	198.6	39.87	184.9	38.59
	7.0	6.0	210.9	42.99	210.9	41.60	209.7	40.39	205.9	39.22	198.6	38.06	184.9	36.90
9.0	7.9	211.7	42.62	211.7	41.25	211.1	40.06	205.9	38.90	198.6	37.74	184.9	36.60	
11.0	9.8	211.7	42.27	211.7	40.91	211.1	39.72	205.9	38.58	198.6	37.42	184.9	36.30	
13.0	11.8	211.7	41.93	211.7	40.58	211.1	39.39	205.9	38.25	198.6	37.11	184.9	36.00	
15.0	13.7	211.7	41.58	211.7	40.23	211.1	39.07	205.9	37.93	198.6	36.79	184.9	35.70	
120	-24.8	-25	102.2	40.98	102.2	42.26	101.4	44.20	101.4	46.04	101.4	48.96	99.9	50.99
	-21.8	-22	123.6	43.90	123.6	45.15	122.8	47.11	122.8	48.96	122.8	51.88	120.9	53.91
	-19.8	-20	130.0	45.84	130.0	47.11	129.2	49.05	129.2	50.90	129.2	53.81	127.1	55.84
	-18.8	-19	132.9	46.82	132.9	48.07	132.1	50.03	132.1	51.88	132.1	54.79	130.0	56.82
	-16.7	-17	139.0	48.85	139.0	50.12	138.0	52.06	138.0	53.91	138.0	56.82	135.8	55.21
	-13.7	-15	147.4	51.76	147.4	53.04	146.6	54.98	146.6	56.82	146.6	54.38	144.3	52.89
	-11.8	-13	152.3	53.61	152.3	54.88	151.3	56.82	151.3	55.09	151.3	52.85	149.5	51.42
	-9.8	-11	157.3	55.57	157.3	56.82	156.3	54.89	156.3	53.26	156.3	51.21	154.9	49.87
	-9.5	-10	158.4	55.84	158.4	56.51	157.4	54.59	157.4	52.98	157.4	50.96	155.8	49.64
	-8.5	-9.1	161.5	56.82	161.5	55.48	160.6	53.64	160.6	52.07	160.6	50.16	158.8	48.87
	-7.0	-7.6	166.4	55.24	166.4	53.93	165.4	52.19	165.4	50.70	165.2	48.93	162.9	47.71
	-5.0	-5.6	173.0	53.16	173.0	51.86	171.7	50.26	171.7	48.89	171.7	47.32	168.7	46.16
	-3.0	-3.7	179.4	51.05	179.4	49.79	178.3	48.31	178.3	47.06	178.3	45.68	173.7	44.63
	0.0	-0.7	189.0	47.89	189.0	46.68	187.9	45.43	187.9	44.31	186.7	43.26	173.7	42.30
	3.0	2.2	198.9	44.74	198.9	43.57	196.7	42.53	192.9	41.58	186.9	40.82	173.7	39.98
	5.0	4.1	204.7	42.63	204.2	41.50	199.7	40.60	192.9	39.74	186.9	39.18	173.7	38.45
	7.0	6.0	209.5	40.54	207.8	39.43	199.7	38.66	192.9	37.93	186.9	37.57	173.7	36.90
9.0	7.9	210.1	39.72	207.8	38.65	199.7	37.88	192.9	37.16	186.9	36.82	173.7	36.15	
11.0	9.8	210.1	38.91	207.8	37.86	199.7	37.11	192.9	36.41	186.9	36.05	173.7	35.41	
13.0	11.8	210.1	38.09	207.8	37.06	199.7	36.34	192.9	35.64	186.9	35.30	173.7	34.68	
15.0	13.7	210.1	37.29	207.8	36.28	199.7	35.56	192.9	34.89	186.9	34.56	173.7	33.94	
110	-24.8	-25	101.6	42.26	101.6	44.20	100.9	46.04	100.9	48.96	100.9	50.99	99.4	51.97
	-21.8	-22	122.9	45.15	122.9	47.11	122.1	48.96	122.1	51.88	122.1	53.91	120.2	54.88
	-19.8	-20	129.2	47.11	129.2	49.05	128.5	50.90	128.5	53.81	128.5	55.84	126.3	56.82
	-18.8	-19	132.1	48.07	132.1	50.03	131.3	51.88	131.3	54.79	131.3	56.82	129.2	55.99
	-16.7	-17	138.2	50.12	138.2	52.06	137.2	53.91	137.2	56.82	137.2	55.09	135.0	54.24
	-13.7	-15	146.7	53.04	146.7	54.98	145.6	56.82	145.6	54.20	145.6	52.63	145.6	51.74
	-11.8	-13	151.4	54.88	151.4	56.82	150.5	54.96	150.5	52.54	150.5	51.06	150.5	50.16
	-9.8	-11	156.5	56.82	156.5	54.71	155.5	53.00	155.5	50.77	155.5	49.40	154.7	48.49
	-9.5	-10	157.4	56.49	157.4	54.38	156.6	52.70	156.6	50.52	156.6	49.18	156.0	48.24
	-8.5	-9.1	160.7	55.32	160.7	53.33	159.6	51.71	159.6	49.64	159.6	48.35	156.3	47.39
	-7.0	-7.6	165.6	53.60	165.6	51.75	164.6	50.24	164.6	48.31	164.6	47.11	156.3	46.15
	-5.0	-5.6	172.0	51.29	172.0	49.62	170.9	48.27	170.9	46.57	167.4	45.46	156.3	44.48
	-3.0	-3.7	178.3	48.99	178.3	47.51	177.1	46.31	173.2	44.81	167.4	43.82	156.3	42.82
	0.0	-0.7	188.0	45.52	187.6	44.32	179.1	43.37	173.2	42.18	167.4	41.34	156.3	40.32
	3.0	2.2	197.2	42.08	190.8	41.14	179.1	40.41	173.2	39.55	167.4	38.87	156.3	37.82
	5.0	4.1	202.0	39.77	190.8	39.03	179.1	38.45	173.2	37.79	167.4	37.23	156.3	36.15
	7.0	6.0	202.0	37.47	190.8	36.90	179.1	36.48	173.2	36.04	167.4	35.58	156.3	34.49
9.0	7.9	202.0	36.25	190.8	35.70	179.1	35.29	173.2	34.86	167.4	34.42	156.3	33.36	
11.0	9.8	202.0	35.01	190.8	34.49	179.1	34.10	173.2	33.69	167.4	33.25	156.3	32.22	
13.0	11.8	202.0	33.79	190.8	33.27	179.1	32.91	173.2	32.50	167.4	32.09	156.3	31.11	
15.0	13.7	202.0	32.57	190.8	32.08	179.1	31.72	173.2	31.34	167.4	30.93	156.3	29.98	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (52HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	101.1	44.20	101.1	46.04	100.6	51.07	100.6	50.99	100.6	51.97	98.9	53.91
	-21.8	-22	122.3	47.11	122.3	48.96	121.6	51.88	121.6	53.91	121.6	54.88	119.6	56.82
	-19.8	-20	128.7	49.05	128.7	50.90	127.9	53.81	127.9	55.84	127.9	56.82	125.8	54.99
	-18.8	-19	131.6	50.03	130.8	51.88	130.8	54.79	130.8	56.82	130.8	56.82	128.7	54.07
	-16.7	-17	136.7	52.06	136.7	53.91	136.7	56.82	135.9	54.88	135.9	54.77	133.7	52.14
	-13.7	-15	145.9	54.98	145.9	56.82	145.1	53.08	145.1	52.11	145.1	51.83	142.8	49.39
	-11.8	-13	150.6	56.82	149.8	54.84	149.8	50.71	149.8	50.36	149.8	49.97	142.8	47.65
	-9.8	-11	155.7	54.64	155.7	52.74	155.0	48.98	155.0	48.52	153.4	48.03	142.8	45.82
	-9.5	-10	156.6	54.31	156.6	52.42	155.8	48.74	155.8	48.25	153.4	47.73	142.8	45.53
	-8.5	-9.1	159.9	53.22	159.9	51.37	159.1	47.88	158.6	47.32	153.4	46.75	142.8	44.62
	-7.0	-7.6	167.4	51.57	166.7	49.80	163.8	46.58	158.6	45.95	153.4	45.28	142.8	43.24
	-5.0	-5.6	174.7	49.39	172.9	47.70	163.8	44.85	158.6	44.09	153.4	43.34	142.8	41.41
	-3.0	-3.7	179.7	47.20	174.2	45.61	163.8	43.14	158.6	42.25	153.4	41.37	142.8	39.56
	0.0	-0.7	184.8	43.93	174.2	42.47	163.8	40.56	158.6	39.48	153.4	38.45	142.8	36.81
	3.0	2.2	184.8	40.65	174.2	39.33	163.8	37.96	158.6	36.72	153.4	35.50	142.8	34.06
	5.0	4.1	184.8	38.46	174.2	37.23	163.8	36.25	158.6	34.86	153.4	33.56	142.8	32.23
	7.0	6.0	184.8	36.28	174.2	35.14	163.8	34.52	158.6	33.02	153.4	31.60	142.8	30.39
9.0	7.9	184.8	34.81	174.2	33.71	163.8	33.12	158.6	31.68	153.4	30.32	142.8	29.16	
11.0	9.8	184.8	33.63	174.2	32.58	163.8	32.00	158.6	30.62	153.4	29.29	142.8	28.17	
13.0	11.8	184.8	32.39	174.2	31.37	163.8	30.82	158.6	29.47	153.4	28.20	142.8	27.14	
15.0	13.7	184.8	31.06	174.2	30.08	163.8	29.57	158.6	28.29	153.4	27.06	142.8	26.03	
90	-24.8	-25	100.8	43.08	100.8	46.00	100.1	48.05	100.1	49.01	100.1	50.96	98.6	53.88
	-21.8	-22	121.8	46.00	121.8	48.91	121.1	50.96	121.1	51.92	121.1	53.88	119.1	51.39
	-19.8	-20	128.2	47.96	128.2	50.85	127.4	52.90	127.4	53.88	127.4	52.17	125.5	49.75
	-18.8	-19	131.6	48.91	130.8	51.83	130.3	53.88	130.3	52.98	130.3	51.32	128.2	48.92
	-16.7	-17	136.7	50.96	136.7	53.88	136.1	52.02	136.1	51.13	136.1	49.52	130.5	47.18
	-13.7	-15	145.9	53.88	145.9	51.11	144.6	49.40	144.6	48.48	140.6	46.96	130.5	44.71
	-11.8	-13	150.6	51.98	149.8	49.38	149.3	47.75	145.3	46.81	140.6	45.35	130.5	43.15
	-9.8	-11	155.7	49.97	155.7	47.54	149.8	45.99	145.3	45.04	140.6	43.64	130.5	41.50
	-9.5	-10	156.6	49.67	156.6	47.27	149.8	45.72	145.3	44.77	140.6	43.39	130.5	41.25
	-8.5	-9.1	159.9	48.66	158.6	46.34	149.8	44.85	145.3	43.89	140.6	42.52	130.5	40.41
	-7.0	-7.6	167.4	47.17	159.1	44.97	149.8	43.53	145.3	42.57	140.6	41.24	130.5	39.19
	-5.0	-5.6	169.2	45.16	159.1	43.13	149.8	41.78	145.3	40.80	140.6	39.55	130.5	37.53
	-3.0	-3.7	169.2	43.15	159.1	41.31	149.8	40.03	145.3	39.03	140.6	37.83	130.5	35.88
	0.0	-0.7	169.2	40.15	159.1	38.54	149.8	37.40	145.3	36.38	140.6	35.27	130.5	33.41
	3.0	2.2	169.2	37.15	159.1	35.80	149.8	34.77	145.3	33.73	140.6	32.71	130.5	30.93
	5.0	4.1	169.2	35.16	159.1	33.96	149.8	33.02	145.3	31.96	140.6	31.01	130.5	29.28
	7.0	6.0	169.2	33.15	159.1	32.12	149.8	31.26	145.3	30.20	140.6	29.30	130.5	27.62
9.0	7.9	169.2	31.29	159.1	30.33	149.8	29.51	145.3	28.51	140.6	27.66	130.5	26.09	
11.0	9.8	169.2	29.43	159.1	28.53	149.8	27.76	145.3	26.81	140.6	26.01	130.5	24.53	
13.0	11.8	169.2	27.57	159.1	26.72	149.8	26.01	145.3	25.11	140.6	24.37	130.5	22.99	
15.0	13.7	169.2	25.71	159.1	24.92	149.8	24.25	145.3	23.42	140.6	22.73	130.5	21.43	
80	-24.8	-25	100.3	36.99	100.3	39.91	99.8	41.94	99.8	42.92	99.8	47.77	98.1	45.59
	-21.8	-22	121.3	39.91	121.3	42.82	120.5	44.85	120.5	47.77	120.5	45.59	116.7	43.51
	-19.8	-20	127.7	41.84	127.7	44.76	126.9	47.77	126.9	46.22	125.1	44.13	116.7	42.13
	-18.8	-19	130.6	42.82	130.6	47.77	129.8	46.98	129.4	45.45	125.3	43.40	116.7	41.43
	-16.7	-17	134.9	47.77	134.9	46.10	134.1	45.32	130.0	43.82	125.3	41.88	116.7	39.98
	-13.7	-15	140.8	45.30	140.8	43.75	134.1	42.96	130.0	41.51	125.3	39.70	116.7	37.90
	-11.8	-13	145.2	43.74	142.8	42.24	134.1	41.46	130.0	40.04	125.3	38.32	116.7	36.57
	-9.8	-11	148.0	42.09	142.8	40.66	134.1	39.88	130.0	38.49	125.3	36.87	116.7	35.19
	-9.5	-10	148.4	41.84	142.8	40.44	134.1	39.64	130.0	38.27	125.3	36.66	116.7	34.98
	-8.5	-9.1	149.8	41.02	142.8	39.64	134.1	38.84	130.0	37.48	125.3	35.92	116.7	34.29
	-7.0	-7.6	151.6	39.76	142.8	38.47	134.1	37.67	130.0	36.33	125.3	34.84	116.7	33.24
	-5.0	-5.6	151.6	38.12	142.8	36.88	134.1	36.08	130.0	34.78	125.3	33.37	116.7	31.86
	-3.0	-3.7	151.6	36.47	142.8	35.30	134.1	34.50	130.0	33.23	125.3	31.93	116.7	30.48
	0.0	-0.7	151.6	34.00	142.8	32.94	134.1	32.13	130.0	30.92	125.3	29.75	116.7	28.39
	3.0	2.2	151.6	31.53	142.8	30.56	134.1	29.76	130.0	28.58	125.3	27.56	116.7	26.33
	5.0	4.1	151.6	29.89	142.8	29.00	134.1	28.17	130.0	27.05	125.3	26.12	116.7	24.92
	7.0	6.0	151.6	28.24	142.8	27.41	134.1	26.61	130.0	25.50	125.3	24.65	116.7	23.54
9.0	7.9	151.6	26.51	142.8	25.74	134.1	24.98	130.0	23.95	125.3	23.15	116.7	22.12	
11.0	9.8	151.6	24.60	142.8	23.88	134.1	23.18	130.0	22.22	125.3	21.50	116.7	20.52	
13.0	11.8	151.6	22.97	142.8	22.30	134.1	21.65	130.0	20.75	125.3	20.05	116.7	19.15	
15.0	13.7	151.6	21.63	142.8	20.98	134.1	20.36	130.0	19.53	125.3	18.89	116.7	18.03	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (52HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	100.3	39.02	100.3	40.00	99.8	41.94	99.8	44.85	99.8	42.69	98.0	40.64
	-21.8	-22	114.9	41.94	114.9	42.92	114.1	44.85	110.2	42.69	106.9	40.64	99.8	38.69
	-19.8	-20	124.6	43.87	121.4	44.85	114.1	43.33	110.2	41.22	106.9	39.28	99.8	37.36
	-18.8	-19	128.4	44.85	121.4	44.05	114.1	42.55	110.2	40.50	106.9	38.61	99.8	36.72
	-16.7	-17	128.4	43.21	121.4	42.39	114.1	40.95	110.2	38.98	106.9	37.19	99.8	35.34
	-13.7	-15	128.4	40.85	121.4	40.01	114.1	38.65	110.2	36.79	106.9	35.14	99.8	33.39
	-11.8	-13	128.4	39.35	121.4	38.51	114.1	37.20	110.2	35.42	106.9	33.86	99.8	32.14
	-9.8	-11	128.4	37.77	121.4	36.93	114.1	35.68	110.2	33.96	106.9	32.50	99.8	30.84
	-9.5	-10	128.4	37.55	121.4	36.68	114.1	35.44	110.2	33.75	106.9	32.31	99.8	30.65
	-8.5	-9.1	128.4	36.75	121.4	35.88	114.1	34.67	110.2	33.02	106.9	31.62	99.8	29.99
	-7.0	-7.6	128.4	35.57	121.4	34.70	114.1	33.52	110.2	31.93	106.9	30.61	99.8	29.00
	-5.0	-5.6	128.4	34.01	121.4	33.12	114.1	31.99	110.2	30.49	106.9	29.25	99.8	27.70
	-3.0	-3.7	128.4	32.43	121.4	31.52	114.1	30.46	110.2	29.04	106.9	27.89	99.8	26.39
	0.0	-0.7	128.4	30.07	121.4	29.16	114.1	28.16	110.2	26.86	106.9	25.86	99.8	24.42
	3.0	2.2	128.4	27.73	121.4	26.77	114.1	25.87	110.2	24.67	106.9	23.83	99.8	22.48
	5.0	4.1	128.4	26.15	121.4	25.17	114.1	24.34	110.2	23.22	106.9	22.47	99.8	21.15
	7.0	6.0	128.4	24.57	121.4	23.59	114.1	22.81	110.2	21.78	106.9	21.11	99.8	19.85
	9.0	7.9	128.4	22.20	121.4	21.31	114.1	20.59	110.2	19.66	106.9	19.07	99.8	17.93
11.0	9.8	128.4	20.67	121.4	19.84	114.1	19.17	110.2	18.32	106.9	17.75	99.8	16.69	
13.0	11.8	128.4	19.33	121.4	18.55	114.1	17.93	110.2	17.13	106.9	16.61	99.8	15.61	
15.0	13.7	128.4	18.24	121.4	17.49	114.1	16.92	110.2	16.15	106.9	15.66	99.8	14.73	
60	-24.8	-25	98.5	37.08	98.5	39.02	97.8	41.94	94.6	39.81	91.3	37.84	85.5	35.95
	-21.8	-22	105.5	40.00	104.3	41.94	97.8	39.81	94.6	37.84	91.3	35.95	85.5	34.14
	-19.8	-20	110.2	41.94	104.3	40.44	97.8	38.41	94.6	36.50	91.3	34.70	85.5	32.94
	-18.8	-19	110.2	41.20	104.3	39.70	97.8	37.71	94.6	35.84	91.3	34.09	85.5	32.31
	-16.7	-17	110.2	39.62	104.3	38.13	97.8	36.21	94.6	34.45	91.3	32.77	85.5	31.05
	-13.7	-15	110.2	37.36	104.3	35.89	97.8	34.11	94.6	32.46	91.3	30.89	85.5	29.24
	-11.8	-13	110.2	35.93	104.3	34.47	97.8	32.75	94.6	31.20	91.3	29.71	85.5	28.09
	-9.8	-11	110.2	34.43	104.3	32.97	97.8	31.35	94.6	29.86	91.3	28.45	85.5	26.86
	-9.5	-10	110.2	34.20	104.3	32.76	97.8	31.14	94.6	29.67	91.3	28.27	85.5	26.68
	-8.5	-9.1	110.2	33.46	104.3	32.00	97.8	30.43	94.6	29.00	91.3	27.64	85.5	26.07
	-7.0	-7.6	110.2	32.33	104.3	30.87	97.8	29.36	94.6	28.00	91.3	26.70	85.5	25.18
	-5.0	-5.6	110.2	30.83	104.3	29.40	97.8	27.96	94.6	26.68	91.3	25.46	85.5	23.95
	-3.0	-3.7	110.2	29.33	104.3	27.90	97.8	26.54	94.6	25.35	91.3	24.20	85.5	22.75
	0.0	-0.7	110.2	27.07	104.3	25.66	97.8	24.42	94.6	23.35	91.3	22.34	85.5	20.94
	3.0	2.2	110.2	24.81	104.3	23.41	97.8	22.29	94.6	21.36	91.3	20.45	85.5	19.13
	5.0	4.1	110.2	23.31	104.3	21.91	97.8	20.88	94.6	20.04	91.3	19.21	85.5	17.90
	7.0	6.0	110.2	21.81	104.3	20.44	97.8	19.48	94.6	18.71	91.3	17.96	85.5	16.69
	9.0	7.9	110.2	19.46	104.3	18.22	97.8	17.37	94.6	16.69	91.3	16.02	85.5	14.91
11.0	9.8	110.2	18.17	104.3	17.03	97.8	16.23	94.6	15.58	91.3	14.96	85.5	13.90	
13.0	11.8	110.2	17.03	104.3	15.94	97.8	15.19	94.6	14.60	91.3	14.01	85.5	13.02	
15.0	13.7	110.2	16.09	104.3	15.06	97.8	14.37	94.6	13.80	91.3	13.25	85.5	12.32	
50	-24.8	-25	92.0	35.86	86.8	38.76	81.6	36.66	79.0	34.69	76.2	32.85	71.0	31.12
	-21.8	-22	92.0	38.76	86.8	36.66	81.6	34.69	79.0	32.85	76.2	31.12	71.0	29.48
	-19.8	-20	92.0	37.30	86.8	35.26	81.6	33.40	79.0	31.61	76.2	29.98	71.0	28.37
	-18.8	-19	92.0	36.56	86.8	34.56	81.6	32.75	79.0	30.99	76.2	29.41	71.0	27.83
	-16.7	-17	92.0	35.03	86.8	33.09	81.6	31.37	79.0	29.70	76.2	28.19	71.0	26.67
	-13.7	-15	92.0	32.80	86.8	30.99	81.6	29.41	79.0	27.85	76.2	26.48	71.0	25.01
	-11.8	-13	92.0	31.42	86.8	29.64	81.6	28.16	79.0	26.67	76.2	25.39	71.0	23.97
	-9.8	-11	92.0	29.95	86.8	28.24	81.6	26.85	79.0	25.45	76.2	24.25	71.0	22.86
	-9.5	-10	92.0	29.72	86.8	28.04	81.6	26.66	79.0	25.26	76.2	24.07	71.0	22.70
	-8.5	-9.1	92.0	28.99	86.8	27.34	81.6	25.99	79.0	24.64	76.2	23.50	71.0	22.16
	-7.0	-7.6	92.0	27.88	86.8	26.30	81.6	25.03	79.0	23.71	76.2	22.63	71.0	21.33
	-5.0	-5.6	92.0	26.41	86.8	24.88	81.6	23.71	79.0	22.47	76.2	21.49	71.0	20.22
	-3.0	-3.7	92.0	24.95	86.8	23.48	81.6	22.41	79.0	21.25	76.2	20.35	71.0	19.13
	0.0	-0.7	92.0	22.75	86.8	21.38	81.6	20.45	79.0	19.39	76.2	18.61	71.0	17.48
	3.0	2.2	92.0	20.52	86.8	19.28	81.6	18.48	79.0	17.55	76.2	16.90	71.0	15.82
	5.0	4.1	92.0	19.07	86.8	17.88	81.6	17.16	79.0	16.31	76.2	15.76	71.0	14.73
	7.0	6.0	92.0	17.59	86.8	16.46	81.6	15.86	79.0	15.07	76.2	14.60	71.0	13.62
	9.0	7.9	92.0	15.89	86.8	14.88	81.6	14.32	79.0	13.62	76.2	13.18	71.0	12.30
11.0	9.8	92.0	14.86	86.8	13.92	81.6	13.41	79.0	12.74	76.2	12.35	71.0	11.52	
13.0	11.8	92.0	13.95	86.8	13.07	81.6	12.58	79.0	11.96	76.2	11.58	71.0	10.80	
15.0	13.7	92.0	13.20	86.8	12.37	81.6	11.91	79.0	11.32	76.2	10.96	71.0	10.23	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN540LTE4

Теплопроизводительность (54HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	-24.8	-25	106.3	41.67	106.3	43.07	105.6	44.29	105.6	46.15	105.6	47.92	103.6	50.71
	-21.8	-22	129.3	44.47	129.3	45.86	128.4	47.07	128.4	48.94	128.4	50.71	126.0	53.50
	-19.8	-20	136.5	46.32	136.5	47.72	135.5	48.94	135.5	50.80	135.5	52.57	133.0	55.36
	-18.8	-19	139.3	47.26	139.3	48.66	138.5	49.86	138.5	51.74	138.5	53.50	135.8	56.30
	-16.7	-17	145.7	49.23	145.7	50.60	144.8	51.82	144.8	53.68	144.8	55.45	142.1	58.24
	-13.7	-15	154.7	52.00	154.7	53.40	153.9	54.62	153.9	56.47	153.9	58.24	150.9	55.78
	-11.8	-13	159.8	53.77	159.8	55.16	158.8	56.39	158.8	58.24	158.8	56.57	156.4	54.22
	-9.8	-11	165.0	55.64	165.0	57.04	164.1	58.24	164.1	56.43	164.1	54.81	162.2	52.60
	-9.5	-10	166.1	55.93	166.1	57.30	165.0	57.97	165.0	56.16	165.0	54.54	163.1	52.35
	-8.5	-9.1	169.3	56.85	169.3	58.24	168.2	57.03	168.2	55.27	167.4	53.68	166.1	51.52
	-7.0	-7.6	174.1	58.24	174.1	56.84	173.0	55.62	173.0	53.90	173.0	52.35	170.5	50.30
	-5.0	-5.6	180.4	56.38	180.4	54.98	179.3	53.74	179.3	52.09	179.3	50.60	176.3	48.65
	-3.0	-3.7	186.8	54.53	186.8	53.10	185.7	51.87	185.7	50.28	185.7	48.82	182.1	47.03
	0.0	-0.7	196.3	51.73	196.3	50.29	195.2	49.05	195.2	47.58	195.2	46.20	190.6	44.57
	3.0	2.2	206.0	48.95	206.0	47.51	204.6	46.24	204.6	44.88	204.6	43.55	192.0	42.11
	5.0	4.1	212.4	47.09	212.4	45.63	211.1	44.38	211.1	43.07	206.3	41.80	192.0	40.47
	7.0	6.0	218.7	45.23	218.7	43.77	217.3	42.49	213.8	41.26	206.3	40.04	192.0	38.82
9.0	7.9	219.8	44.88	219.8	43.44	219.2	42.18	213.8	40.96	206.3	39.73	192.0	38.54	
11.0	9.8	219.8	44.54	219.8	43.10	219.2	41.85	213.8	40.65	206.3	39.42	192.0	38.25	
13.0	11.8	219.8	44.21	219.8	42.79	219.2	41.54	213.8	40.34	206.3	39.14	192.0	37.96	
15.0	13.7	219.8	43.88	219.8	42.46	219.2	41.23	213.8	40.03	206.3	38.83	192.0	37.68	
120	-24.8	-25	105.5	43.07	105.5	44.29	104.8	46.15	104.8	47.92	104.8	50.71	102.8	52.65
	-21.8	-22	128.4	45.86	128.4	47.07	127.6	48.94	127.6	50.71	127.6	53.50	125.2	55.45
	-19.8	-20	135.4	47.72	135.4	48.94	134.6	50.80	134.6	52.57	134.6	55.36	131.9	57.30
	-18.8	-19	138.5	48.66	138.5	49.86	137.6	51.74	137.6	53.50	137.6	56.30	134.9	58.24
	-16.7	-17	144.8	50.60	144.8	51.82	143.8	53.68	143.8	55.45	143.8	58.24	141.0	56.67
	-13.7	-15	153.6	53.40	153.6	54.62	152.8	56.47	152.8	58.24	152.8	55.87	149.8	54.41
	-11.8	-13	158.7	55.16	158.7	56.39	157.7	58.24	157.7	56.57	157.7	54.38	155.3	52.97
	-9.8	-11	163.9	57.04	163.9	58.24	162.8	56.38	162.8	54.79	162.8	52.79	161.1	51.46
	-9.5	-10	165.0	57.30	165.0	57.94	163.9	56.09	163.9	54.52	163.9	52.55	162.0	51.24
	-8.5	-9.1	168.0	58.24	168.0	56.95	167.1	55.16	167.1	53.63	167.1	51.76	165.0	50.49
	-7.0	-7.6	172.8	56.73	172.8	55.46	171.7	53.76	171.7	52.30	171.7	50.57	169.2	49.36
	-5.0	-5.6	179.2	54.73	179.2	53.46	177.9	51.90	177.9	50.54	177.9	49.01	175.2	47.85
	-3.0	-3.7	185.5	52.71	185.5	51.47	184.4	50.01	184.4	48.76	184.4	47.42	180.4	46.35
	0.0	-0.7	194.9	49.69	194.9	48.47	193.8	47.23	193.8	46.09	193.8	45.06	180.4	44.09
	3.0	2.2	204.6	46.67	204.6	45.48	203.2	44.42	200.4	43.45	194.1	42.69	180.4	41.82
	5.0	4.1	210.8	44.65	210.8	43.48	207.3	42.56	200.4	41.67	194.1	41.10	180.4	40.33
	7.0	6.0	217.3	42.65	215.7	41.49	207.3	40.67	200.4	39.91	194.1	39.53	180.4	38.82
9.0	7.9	218.1	41.85	215.7	40.73	207.3	39.92	200.4	39.16	194.1	38.80	180.4	38.09	
11.0	9.8	218.1	41.07	215.7	39.95	207.3	39.16	200.4	38.43	194.1	38.05	180.4	37.37	
13.0	11.8	218.1	40.27	215.7	39.18	207.3	38.41	200.4	37.68	194.1	37.32	180.4	36.66	
15.0	13.7	218.1	39.49	215.7	38.42	207.3	37.66	200.4	36.95	194.1	36.59	180.4	35.94	
110	-24.8	-25	105.0	44.29	105.0	46.15	104.2	47.92	104.2	50.71	104.2	52.65	102.3	53.59
	-21.8	-22	127.6	47.07	127.6	48.94	126.8	50.71	126.8	53.50	126.8	55.45	124.4	56.39
	-19.8	-20	134.7	48.94	134.7	50.80	133.8	52.57	133.8	55.36	133.8	57.30	131.2	58.24
	-18.8	-19	137.7	49.86	137.7	51.74	136.8	53.50	136.8	56.30	136.8	58.24	134.2	57.43
	-16.7	-17	144.0	51.82	144.0	53.68	143.0	55.45	143.0	58.24	143.0	56.54	140.2	55.70
	-13.7	-15	152.8	54.62	152.8	56.47	151.8	58.24	151.8	55.67	151.8	54.13	151.8	53.24
	-11.8	-13	157.7	56.39	157.7	58.24	156.9	56.43	156.9	54.05	156.9	52.60	156.9	51.70
	-9.8	-11	163.1	58.24	163.1	56.19	162.0	54.51	162.0	52.33	162.0	50.98	161.2	50.05
	-9.5	-10	163.9	57.91	163.9	55.87	163.1	54.22	163.1	52.08	163.1	50.75	162.3	49.81
	-8.5	-9.1	167.1	56.78	167.1	54.84	166.1	53.25	166.1	51.22	166.1	49.94	162.3	48.97
	-7.0	-7.6	172.0	55.11	172.0	53.30	170.9	51.81	170.9	49.92	170.9	48.73	162.3	47.75
	-5.0	-5.6	178.2	52.87	178.2	51.22	177.1	49.90	177.1	48.22	173.9	47.11	162.3	46.11
	-3.0	-3.7	184.4	50.63	184.4	49.16	183.3	47.98	179.8	46.49	173.9	45.51	162.3	44.48
	0.0	-0.7	193.9	47.25	193.9	46.06	186.0	45.11	179.8	43.92	173.9	43.08	162.3	42.02
	3.0	2.2	203.3	43.90	198.2	42.95	186.0	42.22	179.8	41.35	173.9	40.65	162.3	39.56
	5.0	4.1	209.7	41.66	198.2	40.90	186.0	40.31	179.8	39.63	173.9	39.05	162.3	37.92
	7.0	6.0	209.8	39.42	198.2	38.82	186.0	38.39	179.8	37.92	173.9	37.44	162.3	36.29
9.0	7.9	209.8	38.22	198.2	37.65	186.0	37.22	179.8	36.76	173.9	36.29	162.3	35.18	
11.0	9.8	209.8	37.00	198.2	36.46	186.0	36.05	179.8	35.61	173.9	35.15	162.3	34.06	
13.0	11.8	209.8	35.81	198.2	35.26	186.0	34.88	179.8	34.45	173.9	34.01	162.3	32.97	
15.0	13.7	209.8	34.61	198.2	34.09	186.0	33.71	179.8	33.30	173.9	32.87	162.3	31.85	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (54HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
	СТ (°С)	ВТ (°С)	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	104.5	46.15	104.5	47.92	103.9	52.54	103.9	52.65	103.9	53.59	101.8	55.45
	-21.8	-22	127.1	48.94	127.1	50.71	126.3	53.50	126.3	55.45	126.3	56.39	123.9	58.24
	-19.8	-20	134.1	50.80	134.1	52.57	133.3	55.36	133.3	57.30	133.3	58.24	130.6	56.43
	-18.8	-19	137.1	51.74	136.3	53.50	136.3	56.30	136.3	58.24	136.3	58.24	133.6	55.51
	-16.7	-17	142.4	53.68	142.4	55.45	142.4	58.24	141.6	56.32	141.6	56.21	138.9	53.59
	-13.7	-15	152.0	56.47	152.0	58.24	151.2	54.33	151.2	53.59	151.2	53.29	148.3	50.86
	-11.8	-13	156.9	58.24	156.1	56.29	156.1	51.86	156.1	51.86	156.1	51.45	148.3	49.12
	-9.8	-11	162.3	56.11	162.3	54.24	161.4	50.20	161.4	50.05	159.3	49.53	148.3	47.31
	-9.5	-10	163.1	55.78	163.1	53.92	162.3	49.97	162.3	49.78	159.3	49.23	148.3	47.02
	-8.5	-9.1	166.3	54.73	166.3	52.89	165.5	49.14	164.7	48.86	159.3	48.26	148.3	46.12
	-7.0	-7.6	173.9	53.11	173.1	51.35	170.1	47.89	164.7	47.50	159.3	46.80	148.3	44.74
	-5.0	-5.6	181.4	50.98	179.6	49.30	170.1	46.23	164.7	45.67	159.3	44.88	148.3	42.93
	-3.0	-3.7	186.6	48.84	180.9	47.24	170.1	44.59	164.7	43.86	159.3	42.93	148.3	41.09
	0.0	-0.7	191.9	45.65	180.9	44.16	170.1	42.12	164.7	41.12	159.3	40.03	148.3	38.36
	3.0	2.2	191.9	42.44	180.9	41.08	170.1	39.62	164.7	38.39	159.3	37.12	148.3	35.62
	5.0	4.1	191.9	40.30	180.9	39.02	170.1	37.98	164.7	36.56	159.3	35.19	148.3	33.81
	7.0	6.0	191.9	38.17	180.9	36.97	170.1	36.32	164.7	34.74	159.3	33.25	148.3	31.97
9.0	7.9	191.9	36.80	180.9	35.63	170.1	35.01	164.7	33.49	159.3	32.05	148.3	30.83	
11.0	9.8	191.9	35.73	180.9	34.61	170.1	34.00	164.7	32.53	159.3	31.12	148.3	29.93	
13.0	11.8	191.9	34.60	180.9	33.52	170.1	32.93	164.7	31.49	159.3	30.14	148.3	28.99	
15.0	13.7	191.9	33.40	180.9	32.34	170.1	31.80	164.7	30.42	159.3	29.09	148.3	27.98	
90	-24.8	-25	104.2	44.88	104.2	47.68	103.4	49.64	103.4	50.56	103.4	52.43	101.5	55.23
	-21.8	-22	126.6	47.68	126.6	50.47	125.8	52.43	125.8	53.35	125.8	55.23	123.3	52.74
	-19.8	-20	133.6	49.55	133.6	52.33	132.8	54.29	132.8	55.23	132.8	55.53	130.3	51.11
	-18.8	-19	137.1	50.47	136.3	53.26	135.8	55.23	135.8	54.34	135.8	52.69	133.1	50.28
	-16.7	-17	142.4	52.43	142.4	55.23	141.8	53.39	141.8	52.50	141.8	50.90	135.5	48.55
	-13.7	-15	152.0	55.23	152.0	52.50	150.7	50.80	150.7	49.88	146.0	48.36	135.5	46.09
	-11.8	-13	156.9	53.36	156.1	50.80	155.5	49.17	150.9	48.22	146.0	46.76	135.5	44.54
	-9.8	-11	162.3	51.39	162.3	48.98	155.6	47.44	150.9	46.47	146.0	45.06	135.5	42.89
	-9.5	-10	163.1	51.09	163.1	48.71	155.6	47.17	150.9	46.20	146.0	44.81	135.5	42.64
	-8.5	-9.1	166.3	50.10	165.0	47.80	155.6	46.31	150.9	45.33	146.0	43.95	135.5	41.81
	-7.0	-7.6	173.9	48.64	165.3	46.45	155.6	45.01	150.9	44.03	146.0	42.68	135.5	40.59
	-5.0	-5.6	175.8	46.66	165.3	44.64	155.6	43.28	150.9	42.27	146.0	41.00	135.5	38.94
	-3.0	-3.7	175.8	44.69	165.3	42.85	155.6	41.55	150.9	40.52	146.0	39.30	135.5	37.29
	0.0	-0.7	175.8	41.75	165.3	40.12	155.6	38.95	150.9	37.89	146.0	36.75	135.5	34.83
	3.0	2.2	175.8	38.80	165.3	37.41	155.6	36.36	150.9	35.27	146.0	34.21	135.5	32.36
	5.0	4.1	175.8	36.85	165.3	35.60	155.6	34.62	150.9	33.51	146.0	32.53	135.5	30.71
	7.0	6.0	175.8	34.88	165.3	33.79	155.6	32.89	150.9	31.78	146.0	30.83	135.5	29.06
9.0	7.9	175.8	33.04	165.3	32.03	155.6	31.16	150.9	30.10	146.0	29.21	135.5	27.55	
11.0	9.8	175.8	31.20	165.3	30.25	155.6	29.43	150.9	28.43	146.0	27.58	135.5	26.01	
13.0	11.8	175.8	29.36	165.3	28.46	155.6	27.70	150.9	26.75	146.0	25.96	135.5	24.49	
15.0	13.7	175.8	27.53	165.3	26.68	155.6	25.97	150.9	25.08	146.0	24.34	135.5	22.95	
80	-24.8	-25	103.7	38.64	103.7	41.43	103.1	43.38	103.1	44.31	103.1	48.96	101.0	46.80
	-21.8	-22	126.0	41.43	126.0	44.23	125.2	46.17	125.2	48.96	125.2	46.80	121.2	44.71
	-19.8	-20	133.0	43.29	133.0	46.08	132.2	48.96	132.2	47.42	130.1	45.34	121.2	43.33
	-18.8	-19	136.0	44.23	136.0	48.96	135.2	48.18	134.8	46.66	130.1	44.61	121.2	42.63
	-16.7	-17	140.1	48.96	140.1	47.32	139.3	46.53	135.0	45.04	130.1	43.09	121.2	41.19
	-13.7	-15	146.0	46.53	146.0	44.99	139.3	44.20	135.0	42.74	130.1	40.93	121.2	39.11
	-11.8	-13	149.7	44.99	148.2	43.50	139.3	42.71	135.0	41.28	130.1	39.55	121.2	37.79
	-9.8	-11	153.6	43.36	148.2	41.94	139.3	41.14	135.0	39.74	130.1	38.11	121.2	36.41
	-9.5	-10	154.1	43.12	148.2	41.71	139.3	40.90	135.0	39.52	130.1	37.89	121.2	36.19
	-8.5	-9.1	155.6	42.31	148.2	40.93	139.3	40.12	135.0	38.74	130.1	37.17	121.2	35.51
	-7.0	-7.6	157.4	41.07	148.2	39.77	139.3	38.95	135.0	37.60	130.1	36.08	121.2	34.46
	-5.0	-5.6	157.4	39.45	148.2	38.20	139.3	37.39	135.0	36.06	130.1	34.62	121.2	33.08
	-3.0	-3.7	157.4	37.83	148.2	36.63	139.3	35.82	135.0	34.52	130.1	33.19	121.2	31.70
	0.0	-0.7	157.4	35.39	148.2	34.31	139.3	33.47	135.0	32.21	130.1	31.02	121.2	29.61
	3.0	2.2	157.4	32.96	148.2	31.96	139.3	31.11	135.0	29.89	130.1	28.83	121.2	27.55
	5.0	4.1	157.4	31.33	148.2	30.41	139.3	29.55	135.0	28.37	130.1	27.40	121.2	26.15
	7.0	6.0	157.4	29.71	148.2	28.84	139.3	28.00	135.0	26.83	130.1	25.94	121.2	24.77
9.0	7.9	157.4	27.89	148.2	27.08	139.3	26.29	135.0	25.20	130.1	24.36	121.2	23.27	
11.0	9.8	157.4	25.88	148.2	25.12	139.3	24.39	135.0	23.38	130.1	22.62	121.2	21.59	
13.0	11.8	157.4	24.17	148.2	23.46	139.3	22.78	135.0	21.83	130.1	21.10	121.2	20.15	
15.0	13.7	157.4	22.75	148.2	22.08	139.3	21.43	135.0	20.55	130.1	19.87	121.2	18.97	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (54HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	103.7	40.58	103.7	41.52	103.1	43.38	103.1	46.17	103.1	43.99	101.0	41.92
	-21.8	-22	119.3	43.38	119.3	44.31	118.5	46.17	114.5	43.99	111.0	41.92	103.7	39.95
	-19.8	-20	129.8	45.23	126.1	46.17	118.5	44.64	114.5	42.51	111.0	40.55	103.7	38.61
	-18.8	-19	133.4	46.17	126.1	45.37	118.5	43.86	114.5	41.78	111.0	39.87	103.7	37.96
	-16.7	-17	133.4	44.53	126.1	43.70	118.5	42.24	114.5	40.25	111.0	38.44	103.7	36.56
	-13.7	-15	133.4	42.16	126.1	41.31	118.5	39.93	114.5	38.04	111.0	36.37	103.7	34.59
	-11.8	-13	133.4	40.66	126.1	39.80	118.5	38.48	114.5	36.67	111.0	35.08	103.7	33.32
	-9.8	-11	133.4	39.08	126.1	38.21	118.5	36.94	114.5	35.19	111.0	33.71	103.7	32.00
	-9.5	-10	133.4	38.86	126.1	37.97	118.5	36.70	114.5	34.98	111.0	33.51	103.7	31.81
	-8.5	-9.1	133.4	38.06	126.1	37.16	118.5	35.92	114.5	34.25	111.0	32.82	103.7	31.14
	-7.0	-7.6	133.4	36.87	126.1	35.98	118.5	34.77	114.5	33.15	111.0	31.80	103.7	30.15
	-5.0	-5.6	133.4	35.31	126.1	34.39	118.5	33.23	114.5	31.69	111.0	30.42	103.7	28.83
	-3.0	-3.7	133.4	33.73	126.1	32.78	118.5	31.70	114.5	30.23	111.0	29.05	103.7	27.50
	0.0	-0.7	133.4	31.37	126.1	30.41	118.5	29.38	114.5	28.03	111.0	27.00	103.7	25.51
	3.0	2.2	133.4	29.02	126.1	28.02	118.5	27.07	114.5	25.83	111.0	24.96	103.7	23.54
	5.0	4.1	133.4	27.44	126.1	26.41	118.5	25.54	114.5	24.37	111.0	23.58	103.7	22.20
	7.0	6.0	133.4	25.86	126.1	24.82	118.5	24.00	114.5	22.92	111.0	22.21	103.7	20.88
9.0	7.9	133.4	23.35	126.1	22.43	118.5	21.67	114.5	20.69	111.0	20.06	103.7	18.87	
11.0	9.8	133.4	21.75	126.1	20.88	118.5	20.17	114.5	19.27	111.0	18.68	103.7	17.56	
13.0	11.8	133.4	20.34	126.1	19.52	118.5	18.87	114.5	18.02	111.0	17.48	103.7	16.42	
15.0	13.7	133.4	19.19	126.1	18.41	118.5	17.80	114.5	16.99	111.0	16.48	103.7	15.49	
60	-24.8	-25	102.3	38.73	102.3	40.58	101.5	43.38	98.3	41.21	94.8	39.20	88.8	37.27
	-21.8	-22	109.6	41.52	108.3	43.38	101.5	41.21	98.3	39.20	94.8	37.27	88.8	35.42
	-19.8	-20	114.5	43.38	108.3	41.85	101.5	39.79	98.3	37.83	94.8	35.99	88.8	34.18
	-18.8	-19	114.5	42.62	108.3	41.10	101.5	39.07	98.3	37.16	94.8	35.37	88.8	33.55
	-16.7	-17	114.5	41.02	108.3	39.50	101.5	37.54	98.3	35.74	94.8	34.03	88.8	32.26
	-13.7	-15	114.5	38.73	108.3	37.22	101.5	35.40	98.3	33.71	94.8	32.10	88.8	30.40
	-11.8	-13	114.5	37.28	108.3	35.78	101.5	34.01	98.3	32.42	94.8	30.89	88.8	29.22
	-9.8	-11	114.5	35.76	108.3	34.26	101.5	32.59	98.3	31.06	94.8	29.61	88.8	27.97
	-9.5	-10	114.5	35.52	108.3	34.04	101.5	32.37	98.3	30.87	94.8	29.42	88.8	27.78
	-8.5	-9.1	114.5	34.77	108.3	33.27	101.5	31.65	98.3	30.18	94.8	28.78	88.8	27.16
	-7.0	-7.6	114.5	33.63	108.3	32.12	101.5	30.56	98.3	29.16	94.8	27.82	88.8	26.25
	-5.0	-5.6	114.5	32.10	108.3	30.62	101.5	29.14	98.3	27.82	94.8	26.55	88.8	24.99
	-3.0	-3.7	114.5	30.58	108.3	29.10	101.5	27.69	98.3	26.46	94.8	25.27	88.8	23.76
	0.0	-0.7	114.5	28.28	108.3	26.82	101.5	25.53	98.3	24.42	94.8	23.37	88.8	21.91
	3.0	2.2	114.5	25.99	108.3	24.53	101.5	23.36	98.3	22.39	94.8	21.44	88.8	20.05
	5.0	4.1	114.5	24.47	108.3	23.00	101.5	21.92	98.3	21.05	94.8	20.18	88.8	18.80
	7.0	6.0	114.5	22.94	108.3	21.50	101.5	20.50	98.3	19.68	94.8	18.89	88.8	17.56
9.0	7.9	114.5	20.47	108.3	19.17	101.5	18.27	98.3	17.56	94.8	16.86	88.8	15.68	
11.0	9.8	114.5	19.11	108.3	17.91	101.5	17.07	98.3	16.40	94.8	15.74	88.8	14.63	
13.0	11.8	114.5	17.91	108.3	16.77	101.5	15.99	98.3	15.36	94.8	14.74	88.8	13.70	
15.0	13.7	114.5	16.93	108.3	15.85	101.5	15.11	98.3	14.52	94.8	13.94	88.8	12.96	
50	-24.8	-25	95.6	37.55	90.2	40.32	84.7	38.16	82.0	36.13	79.1	34.22	73.7	32.43
	-21.8	-22	95.6	40.32	90.2	38.16	84.7	36.13	82.0	34.22	79.1	32.43	73.7	30.74
	-19.8	-20	95.6	38.82	90.2	36.71	84.7	34.79	82.0	32.94	79.1	31.26	73.7	29.59
	-18.8	-19	95.6	38.05	90.2	35.99	84.7	34.12	82.0	32.30	79.1	30.67	73.7	29.03
	-16.7	-17	95.6	36.47	90.2	34.47	84.7	32.70	82.0	30.96	79.1	29.41	73.7	27.83
	-13.7	-15	95.6	34.18	90.2	32.30	84.7	30.67	82.0	29.06	79.1	27.64	73.7	26.11
	-11.8	-13	95.6	32.76	90.2	30.92	84.7	29.39	82.0	27.84	79.1	26.52	73.7	25.04
	-9.8	-11	95.6	31.24	90.2	29.47	84.7	28.03	82.0	26.57	79.1	25.34	73.7	23.89
	-9.5	-10	95.6	31.01	90.2	29.26	84.7	27.84	82.0	26.39	79.1	25.15	73.7	23.73
	-8.5	-9.1	95.6	30.26	90.2	28.54	84.7	27.15	82.0	25.74	79.1	24.56	73.7	23.16
	-7.0	-7.6	95.6	29.11	90.2	27.47	84.7	26.15	82.0	24.78	79.1	23.66	73.7	22.31
	-5.0	-5.6	95.6	27.59	90.2	26.00	84.7	24.79	82.0	23.50	79.1	22.48	73.7	21.16
	-3.0	-3.7	95.6	26.09	90.2	24.56	84.7	23.45	82.0	22.24	79.1	21.30	73.7	20.03
	0.0	-0.7	95.6	23.82	90.2	22.39	84.7	21.42	82.0	20.32	79.1	19.51	73.7	18.32
	3.0	2.2	95.6	21.53	90.2	20.23	84.7	19.39	82.0	18.41	79.1	17.74	73.7	16.61
	5.0	4.1	95.6	20.03	90.2	18.78	84.7	18.03	82.0	17.13	79.1	16.56	73.7	15.48
	7.0	6.0	95.6	18.51	90.2	17.32	84.7	16.69	82.0	15.85	79.1	15.36	73.7	14.33
9.0	7.9	95.6	16.72	90.2	15.66	84.7	15.06	82.0	14.32	79.1	13.87	73.7	12.94	
11.0	9.8	95.6	15.63	90.2	14.65	84.7	14.11	82.0	13.40	79.1	12.99	73.7	12.12	
13.0	11.8	95.6	14.68	90.2	13.75	84.7	13.24	82.0	12.59	79.1	12.18	73.7	11.37	
15.0	13.7	95.6	13.89	90.2	13.02	84.7	12.53	82.0	11.91	79.1	11.53	73.7	10.76	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN560LTE4

Теплопроизводительность (56HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	107.7	42.34	107.7	43.84	106.9	45.15	106.9	47.14	106.9	49.04	105.5	52.05
	-21.8	-22	131.2	45.34	131.2	46.84	130.4	48.13	130.4	50.15	130.4	52.05	128.6	55.05
	-19.8	-20	138.7	47.33	138.7	48.83	137.7	50.15	137.7	52.14	137.7	54.04	135.9	57.04
	-18.8	-19	141.7	48.34	141.7	49.84	140.9	51.13	140.9	53.15	140.9	55.05	138.9	58.05
	-16.7	-17	148.3	50.45	148.3	51.93	147.5	53.24	147.5	55.24	147.5	57.14	145.5	60.14
	-13.7	-15	157.8	53.43	157.8	54.93	156.9	56.25	156.9	58.24	156.9	60.14	154.7	57.69
	-11.8	-13	163.1	55.33	163.1	56.84	162.0	58.15	162.0	60.14	162.0	62.05	158.48	56.13
	-9.8	-11	168.5	57.35	168.5	58.85	167.6	60.14	167.6	62.05	167.6	64.05	162.05	54.50
	-9.5	-10	169.8	57.65	169.8	59.13	168.7	60.14	168.7	62.05	168.7	64.05	162.05	54.26
	-8.5	-9.1	174.1	58.64	174.1	60.14	173.0	62.05	173.0	64.05	171.0	66.05	166.8	53.43
	-7.0	-7.6	180.6	60.14	180.6	62.05	179.4	64.05	179.4	66.05	179.4	68.05	175.4	52.21
	-5.0	-5.6	189.0	62.05	189.0	64.05	187.8	66.05	187.8	68.05	187.8	70.05	181.5	50.57
	-3.0	-3.7	197.6	64.05	197.6	66.05	196.4	68.05	196.4	70.05	196.4	72.05	187.6	48.94
	0.0	-0.7	210.3	66.05	210.3	68.05	209.0	70.05	209.0	72.05	207.9	74.05	196.9	46.49
	3.0	2.2	217.7	68.05	217.7	70.05	216.5	72.05	214.9	74.05	212.7	76.05	199.1	44.03
	5.0	4.1	222.5	69.28	222.5	71.28	221.3	73.28	219.7	75.28	217.9	77.28	199.1	42.39
	7.0	6.0	227.1	70.47	227.1	72.47	225.9	74.47	221.7	76.47	219.9	78.47	199.1	40.75
9.0	7.9	227.9	71.20	227.9	73.20	227.3	75.20	221.7	77.20	219.9	79.20	199.1	40.53	
11.0	9.8	227.9	71.94	227.9	73.94	227.3	75.94	221.7	77.94	219.9	79.94	199.1	40.31	
13.0	11.8	227.9	72.68	227.9	74.68	227.3	76.68	221.7	78.68	219.9	80.68	199.1	40.09	
15.0	13.7	227.9	73.43	227.9	75.43	227.3	77.43	221.7	79.43	219.9	81.43	199.1	39.87	
120	-24.8	-25	106.9	43.84	106.9	45.15	106.1	47.14	106.1	49.04	106.1	52.05	104.7	54.14
	-21.8	-22	130.4	46.84	130.4	48.13	129.6	50.15	129.6	52.05	129.6	55.05	127.8	57.14
	-19.8	-20	137.7	48.83	137.7	50.15	136.8	52.14	136.8	54.04	136.8	57.04	134.8	59.13
	-18.8	-19	140.8	49.84	140.8	51.13	140.0	53.15	140.0	55.05	140.0	58.05	138.0	60.14
	-16.7	-17	147.4	51.93	147.4	53.24	146.4	55.24	146.4	57.14	146.4	60.14	144.4	58.57
	-13.7	-15	156.7	54.93	156.7	56.25	155.8	58.24	155.8	60.14	155.8	62.05	153.6	56.31
	-11.8	-13	162.0	56.84	162.0	58.15	160.9	60.14	160.9	62.05	160.9	64.05	159.1	54.88
	-9.8	-11	167.3	58.85	167.3	60.14	166.2	62.05	166.2	64.05	166.2	66.05	164.8	53.37
	-9.5	-10	168.7	59.13	168.7	59.85	167.6	60.14	167.6	62.05	167.6	64.05	166.0	53.15
	-8.5	-9.1	172.8	60.14	172.8	62.05	171.9	64.05	171.9	66.05	171.4	68.05	169.6	52.40
	-7.0	-7.6	179.2	62.05	179.2	64.05	178.1	66.05	178.1	68.05	176.2	70.05	174.0	51.27
	-5.0	-5.6	187.8	64.05	187.8	66.05	186.4	68.05	186.4	70.05	186.4	72.05	180.3	49.76
	-3.0	-3.7	196.1	66.05	196.1	68.05	195.0	70.05	195.0	72.05	194.1	74.05	186.4	48.27
	0.0	-0.7	208.8	68.05	208.8	70.05	205.0	72.05	203.0	74.05	201.0	76.05	187.0	46.01
	3.0	2.2	216.2	70.05	216.2	72.05	212.0	74.05	207.8	76.05	201.3	78.05	187.0	43.74
	5.0	4.1	220.8	71.28	220.1	72.48	215.0	74.48	207.8	76.48	201.3	78.48	187.0	42.25
	7.0	6.0	225.6	72.47	223.7	73.67	215.0	75.67	207.8	77.67	201.3	79.67	187.0	40.74
9.0	7.9	226.2	73.20	223.7	74.40	215.0	76.40	207.8	78.40	201.3	80.40	187.0	40.07	
11.0	9.8	226.2	73.94	223.7	75.14	215.0	77.14	207.8	79.14	201.3	81.14	187.0	39.39	
13.0	11.8	226.2	74.68	223.7	75.88	215.0	77.88	207.8	79.88	201.3	81.88	187.0	38.73	
15.0	13.7	226.2	75.43	223.7	76.63	215.0	78.63	207.8	80.63	201.3	82.63	187.0	38.05	
110	-24.8	-25	106.3	45.15	106.3	47.14	105.6	49.04	105.6	52.05	105.6	54.14	104.2	55.14
	-21.8	-22	129.6	48.13	129.6	50.15	128.8	52.05	128.8	55.05	128.8	57.14	127.0	58.15
	-19.8	-20	136.9	50.15	136.9	52.14	136.0	54.04	136.0	57.04	136.0	59.13	134.0	60.14
	-18.8	-19	140.0	51.13	140.0	53.15	139.2	55.05	139.2	58.05	139.2	60.14	137.2	59.32
	-16.7	-17	146.6	53.24	146.6	55.24	145.6	57.14	145.6	60.14	145.6	62.05	143.6	57.59
	-13.7	-15	155.9	56.25	155.9	58.24	154.8	60.14	154.8	62.05	154.8	64.05	152.8	55.12
	-11.8	-13	160.9	58.15	160.9	60.14	160.1	62.05	160.1	64.05	160.1	66.05	160.1	53.57
	-9.8	-11	166.5	60.14	166.5	62.05	165.4	64.05	165.4	66.05	165.4	68.05	164.6	51.91
	-9.5	-10	167.6	59.85	167.6	57.77	166.8	56.12	166.8	53.97	166.8	52.64	166.2	51.67
	-8.5	-9.1	171.9	58.69	171.9	56.74	170.8	55.15	170.8	53.11	170.5	51.83	167.7	50.83
	-7.0	-7.6	178.3	57.02	178.3	55.20	177.2	53.71	177.2	51.81	175.7	50.61	168.3	49.60
	-5.0	-5.6	186.7	54.78	186.7	53.13	185.5	51.80	184.5	50.11	179.4	48.99	168.3	47.95
	-3.0	-3.7	195.0	52.55	195.0	51.07	190.9	49.88	186.5	48.38	180.3	47.38	168.3	46.32
	0.0	-0.7	205.7	49.18	202.3	47.97	192.9	47.01	186.5	45.81	180.3	44.95	168.3	43.85
	3.0	2.2	212.7	45.84	205.5	44.87	192.9	44.13	186.5	43.24	180.3	42.52	168.3	41.38
	5.0	4.1	217.5	43.61	205.5	42.82	192.9	42.21	186.5	41.51	180.3	40.91	168.3	39.72
	7.0	6.0	217.5	41.37	205.5	40.75	192.9	40.29	186.5	39.80	180.3	39.29	168.3	38.09
9.0	7.9	217.5	40.20	205.5	39.60	192.9	39.15	186.5	38.66	180.3	38.18	168.3	37.00	
11.0	9.8	217.5	39.01	205.5	38.44	192.9	38.01	186.5	37.55	180.3	37.06	168.3	35.91	
13.0	11.8	217.5	37.85	205.5	37.27	192.9	36.86	186.5	36.41	180.3	35.94	168.3	34.84	
15.0	13.7	217.5	36.68	205.5	36.13	192.9	35.72	186.5	35.29	180.3	34.83	168.3	33.76	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (56HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	105.8	47.14	105.8	49.04	105.2	54.14	105.2	54.14	105.2	55.14	103.6	57.14
	-21.8	-22	129.0	50.15	129.0	52.05	128.2	55.05	128.2	57.14	128.2	58.15	126.4	60.14
	-19.8	-20	136.3	52.14	136.3	54.04	135.5	57.04	135.5	59.13	135.5	60.14	133.5	58.30
	-18.8	-19	139.5	53.15	138.6	55.05	138.6	58.05	138.6	60.14	138.6	60.14	136.6	57.38
	-16.7	-17	145.0	55.24	145.0	57.14	145.0	60.14	144.2	58.21	144.2	58.09	142.2	55.43
	-13.7	-15	155.1	58.24	155.1	60.14	154.2	56.53	154.2	55.46	154.2	55.14	152.0	52.67
	-11.8	-13	160.1	60.14	159.3	58.19	159.3	54.25	159.3	53.71	159.3	53.29	153.5	50.91
	-9.8	-11	165.6	58.01	165.6	56.13	164.8	52.53	164.8	51.89	163.2	51.34	153.7	49.08
	-9.5	-10	166.8	57.68	166.8	55.81	166.0	52.29	166.0	51.61	163.8	51.04	153.7	48.78
	-8.5	-9.1	171.0	56.62	171.0	54.78	170.2	51.43	170.8	50.69	165.2	50.06	153.7	47.87
	-7.0	-7.6	180.3	55.01	179.5	53.23	176.4	50.13	170.8	49.32	165.2	48.59	153.7	46.48
	-5.0	-5.6	188.2	52.87	186.2	51.17	176.4	48.41	170.8	47.47	165.2	46.64	153.7	44.64
	-3.0	-3.7	193.5	50.74	187.6	49.11	176.4	46.70	170.8	45.65	165.2	44.68	153.7	42.78
	0.0	-0.7	199.1	47.54	187.6	46.02	176.4	44.14	170.8	42.89	165.2	41.75	153.7	40.02
	3.0	2.2	199.1	44.33	187.6	42.92	176.4	41.55	170.8	40.14	165.2	38.80	153.7	37.25
	5.0	4.1	199.1	42.19	187.6	40.86	176.4	39.84	170.8	38.29	165.2	36.86	153.7	35.41
	7.0	6.0	199.1	40.06	187.6	38.80	176.4	38.12	170.8	36.47	165.2	34.89	153.7	33.56
	9.0	7.9	199.1	38.64	187.6	37.42	176.4	36.76	170.8	35.17	165.2	33.65	153.7	32.37
11.0	9.8	199.1	37.54	187.6	36.37	176.4	35.72	170.8	34.18	165.2	32.70	153.7	31.45	
13.0	11.8	199.1	36.38	187.6	35.24	176.4	34.62	170.8	33.11	165.2	31.68	153.7	30.48	
15.0	13.7	199.1	35.14	187.6	34.03	176.4	33.45	170.8	32.00	165.2	30.61	153.7	29.44	
90	-24.8	-25	105.5	45.91	105.5	48.91	104.7	51.02	104.7	52.01	104.7	54.03	103.3	57.03
	-21.8	-22	128.5	48.91	128.5	51.92	127.7	54.03	127.7	55.01	127.7	57.03	125.9	54.51
	-19.8	-20	135.8	50.93	135.8	53.91	134.9	56.02	134.9	57.03	134.9	55.31	133.1	52.86
	-18.8	-19	139.5	51.92	138.6	54.92	138.1	57.03	138.1	56.13	138.1	54.46	136.1	52.01
	-16.7	-17	145.0	54.03	145.0	57.03	144.4	55.18	144.4	54.28	144.4	52.65	139.6	50.26
	-13.7	-15	155.1	57.03	155.1	54.29	153.7	52.57	153.7	51.63	150.3	50.08	140.6	47.76
	-11.8	-13	160.1	55.16	159.3	52.57	158.7	50.92	155.3	49.96	151.4	48.47	140.6	46.19
	-9.8	-11	165.6	53.18	165.6	50.75	160.2	49.18	156.5	48.18	151.4	46.74	140.6	44.52
	-9.5	-10	166.8	52.88	166.8	50.48	160.8	48.91	156.5	47.91	151.4	46.50	140.6	44.27
	-8.5	-9.1	171.0	51.88	169.7	49.56	161.3	48.04	156.5	47.04	151.4	45.63	140.6	43.43
	-7.0	-7.6	180.3	50.41	171.4	48.20	161.3	46.73	156.5	45.72	151.4	44.34	140.6	42.19
	-5.0	-5.6	182.3	48.43	171.4	46.37	161.3	44.99	156.5	43.95	151.4	42.64	140.6	40.52
	-3.0	-3.7	182.3	46.46	171.4	44.57	161.3	43.24	156.5	42.18	151.4	40.92	140.6	38.84
	0.0	-0.7	182.3	43.50	171.4	41.83	161.3	40.63	156.5	39.53	151.4	38.35	140.6	36.35
	3.0	2.2	182.3	40.54	171.4	39.11	161.3	38.01	156.5	36.88	151.4	35.78	140.6	33.85
	5.0	4.1	182.3	38.58	171.4	37.29	161.3	36.27	156.5	35.11	151.4	34.08	140.6	32.18
	7.0	6.0	182.3	36.61	171.4	35.47	161.3	34.52	156.5	33.35	151.4	32.36	140.6	30.50
	9.0	7.9	182.3	34.75	171.4	33.69	161.3	32.78	156.5	31.66	151.4	30.72	140.6	28.97
11.0	9.8	182.3	32.90	171.4	31.90	161.3	31.04	156.5	29.98	151.4	29.09	140.6	27.42	
13.0	11.8	182.3	31.05	171.4	30.10	161.3	29.29	156.5	28.29	151.4	27.45	140.6	25.89	
15.0	13.7	182.3	29.20	171.4	28.30	161.3	27.55	156.5	26.60	151.4	25.82	140.6	24.34	
80	-24.8	-25	105.0	39.46	105.0	42.47	104.4	44.56	104.4	45.56	104.4	50.56	102.8	48.37
	-21.8	-22	128.0	42.47	128.0	45.47	127.1	47.56	127.1	50.56	127.1	48.37	123.9	46.25
	-19.8	-20	135.2	44.46	135.2	47.46	134.4	50.56	134.4	49.00	132.6	46.89	125.7	44.85
	-18.8	-19	138.4	45.47	138.4	50.56	137.5	49.77	137.1	48.23	133.5	46.15	125.7	44.14
	-16.7	-17	143.3	50.56	143.3	48.90	142.4	48.10	139.2	46.59	135.0	44.61	125.7	42.67
	-13.7	-15	150.3	48.11	150.3	46.55	144.5	45.75	140.0	44.26	135.0	42.42	125.7	40.56
	-11.8	-13	154.9	46.56	153.7	45.05	144.5	44.25	140.0	42.78	135.0	41.02	125.7	39.22
	-9.8	-11	159.5	44.93	153.7	43.47	144.5	42.66	140.0	41.22	135.0	39.56	125.7	37.81
	-9.5	-10	160.0	44.68	153.7	43.25	144.5	42.42	140.0	41.00	135.0	39.34	125.7	37.60
	-8.5	-9.1	161.4	43.86	153.7	42.46	144.5	41.63	140.0	40.21	135.0	38.60	125.7	36.90
	-7.0	-7.6	163.2	42.62	153.7	41.29	144.5	40.45	140.0	39.06	135.0	37.50	125.7	35.84
	-5.0	-5.6	163.2	40.98	153.7	39.71	144.5	38.87	140.0	37.50	135.0	36.03	125.7	34.43
	-3.0	-3.7	163.2	39.35	153.7	38.13	144.5	37.28	140.0	35.94	135.0	34.57	125.7	33.03
	0.0	-0.7	163.2	36.90	153.7	35.78	144.5	34.91	140.0	33.61	135.0	32.37	125.7	30.92
	3.0	2.2	163.2	34.45	153.7	33.41	144.5	32.53	140.0	31.26	135.0	30.16	125.7	28.82
	5.0	4.1	163.2	32.82	153.7	31.85	144.5	30.95	140.0	29.72	135.0	28.70	125.7	27.40
	7.0	6.0	163.2	31.18	153.7	30.27	144.5	29.39	140.0	28.16	135.0	27.22	125.7	26.00
	9.0	7.9	163.2	29.27	153.7	28.42	144.5	27.59	140.0	26.45	135.0	25.57	125.7	24.42
11.0	9.8	163.2	27.16	153.7	26.37	144.5	25.60	140.0	24.54	135.0	23.74	125.7	22.66	
13.0	11.8	163.2	25.36	153.7	24.62	144.5	23.91	140.0	22.91	135.0	22.14	125.7	21.15	
15.0	13.7	163.2	23.88	153.7	23.17	144.5	22.49	140.0	21.57	135.0	20.86	125.7	19.91	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (56HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	105.0	41.55	105.0	42.56	104.4	44.56	104.4	47.56	104.4	45.35	102.8	43.26
	-21.8	-22	122.8	44.56	122.8	45.56	121.9	47.56	118.7	45.35	115.1	43.26	107.5	41.26
	-19.8	-20	132.4	46.55	129.8	47.56	122.9	46.01	118.7	43.86	115.1	41.87	107.5	39.90
	-18.8	-19	136.2	47.56	130.7	46.75	122.9	45.23	118.7	43.12	115.1	41.19	107.5	39.24
	-16.7	-17	138.3	45.91	130.7	45.07	122.9	43.60	118.7	41.57	115.1	39.74	107.5	37.82
	-13.7	-15	138.3	43.53	130.7	42.66	122.9	41.26	118.7	39.34	115.1	37.65	107.5	35.82
	-11.8	-13	138.3	42.02	130.7	41.14	122.9	39.79	118.7	37.95	115.1	36.34	107.5	34.54
	-9.8	-11	138.3	40.43	130.7	39.54	122.9	38.25	118.7	36.46	115.1	34.95	107.5	33.20
	-9.5	-10	138.3	40.21	130.7	39.30	122.9	38.00	118.7	36.24	115.1	34.75	107.5	33.01
	-8.5	-9.1	138.3	39.40	130.7	38.49	122.9	37.22	118.7	35.51	115.1	34.05	107.5	32.33
	-7.0	-7.6	138.3	38.21	130.7	37.29	122.9	36.05	118.7	34.39	115.1	33.01	107.5	31.32
	-5.0	-5.6	138.3	36.64	130.7	35.69	122.9	34.50	118.7	32.92	115.1	31.62	107.5	29.98
	-3.0	-3.7	138.3	35.05	130.7	34.07	122.9	32.96	118.7	31.45	115.1	30.24	107.5	28.64
	0.0	-0.7	138.3	32.68	130.7	31.68	122.9	30.62	118.7	29.22	115.1	28.16	107.5	26.62
	3.0	2.2	138.3	30.32	130.7	29.27	122.9	28.29	118.7	26.99	115.1	26.09	107.5	24.62
	5.0	4.1	138.3	28.73	130.7	27.65	122.9	26.74	118.7	25.52	115.1	24.70	107.5	23.26
	7.0	6.0	138.3	27.14	130.7	26.05	122.9	25.19	118.7	24.05	115.1	23.31	107.5	21.92
	9.0	7.9	138.3	24.51	130.7	23.54	122.9	22.74	118.7	21.71	115.1	21.06	107.5	19.80
11.0	9.8	138.3	22.83	130.7	21.91	122.9	21.17	118.7	20.23	115.1	19.60	107.5	18.43	
13.0	11.8	138.3	21.35	130.7	20.49	122.9	19.80	118.7	18.92	115.1	18.35	107.5	17.24	
15.0	13.7	138.3	20.14	130.7	19.32	122.9	18.69	118.7	17.83	115.1	17.29	107.5	16.26	
60	-24.8	-25	103.8	39.56	103.8	41.55	103.0	44.56	100.6	42.38	98.0	40.34	92.1	38.40
	-21.8	-22	112.7	42.56	112.3	44.56	105.3	42.38	101.9	40.34	98.3	38.40	92.1	36.52
	-19.8	-20	118.7	44.56	112.3	43.02	105.3	40.94	101.9	38.97	98.3	37.10	92.1	35.27
	-18.8	-19	118.7	43.80	112.3	42.27	105.3	40.21	101.9	38.29	98.3	36.47	92.1	34.63
	-16.7	-17	118.7	42.20	112.3	40.66	105.3	38.68	101.9	36.86	98.3	35.12	92.1	33.32
	-13.7	-15	118.7	39.90	112.3	38.37	105.3	36.52	101.9	34.81	98.3	33.17	92.1	31.44
	-11.8	-13	118.7	38.45	112.3	36.92	105.3	35.13	101.9	33.51	98.3	31.95	92.1	30.25
	-9.8	-11	118.7	36.93	112.3	35.39	105.3	33.69	101.9	32.14	98.3	30.66	92.1	28.97
	-9.5	-10	118.7	36.69	112.3	35.17	105.3	33.48	101.9	31.94	98.3	30.47	92.1	28.79
	-8.5	-9.1	118.7	35.93	112.3	34.40	105.3	32.75	101.9	31.25	98.3	29.82	92.1	28.16
	-7.0	-7.6	118.7	34.78	112.3	33.24	105.3	31.65	101.9	30.22	98.3	28.85	92.1	27.23
	-5.0	-5.6	118.7	33.26	112.3	31.73	105.3	30.21	101.9	28.87	98.3	27.57	92.1	25.96
	-3.0	-3.7	118.7	31.73	112.3	30.20	105.3	28.76	101.9	27.49	98.3	26.27	92.1	24.71
	0.0	-0.7	118.7	29.43	112.3	27.91	105.3	26.58	101.9	25.44	98.3	24.35	92.1	22.83
	3.0	2.2	118.7	27.13	112.3	25.61	105.3	24.40	101.9	23.39	98.3	22.40	92.1	20.96
	5.0	4.1	118.7	25.61	112.3	24.08	105.3	22.95	101.9	22.04	98.3	21.13	92.1	19.68
	7.0	6.0	118.7	24.08	112.3	22.57	105.3	21.51	101.9	20.66	98.3	19.83	92.1	18.43
	9.0	7.9	118.7	21.49	112.3	20.12	105.3	19.18	101.9	18.43	98.3	17.69	92.1	16.46
11.0	9.8	118.7	20.06	112.3	18.80	105.3	17.92	101.9	17.21	98.3	16.52	92.1	15.35	
13.0	11.8	118.7	18.80	112.3	17.60	105.3	16.78	101.9	16.12	98.3	15.47	92.1	14.38	
15.0	13.7	118.7	17.77	112.3	16.64	105.3	15.86	101.9	15.24	98.3	14.63	92.1	13.61	
50	-24.8	-25	99.1	38.31	93.5	41.29	87.9	39.12	85.1	37.07	82.1	35.16	76.5	33.35
	-21.8	-22	99.1	41.29	93.5	39.12	87.9	37.07	85.1	35.16	82.1	33.35	76.5	31.64
	-19.8	-20	99.1	39.79	93.5	37.67	87.9	35.73	85.1	33.87	82.1	32.16	76.5	30.48
	-18.8	-19	99.1	39.02	93.5	36.94	87.9	35.05	85.1	33.22	82.1	31.57	76.5	29.91
	-16.7	-17	99.1	37.44	93.5	35.41	87.9	33.63	85.1	31.87	82.1	30.30	76.5	28.69
	-13.7	-15	99.1	35.14	93.5	33.24	87.9	31.58	85.1	29.95	82.1	28.51	76.5	26.96
	-11.8	-13	99.1	33.72	93.5	31.84	87.9	30.29	85.1	28.72	82.1	27.38	76.5	25.87
	-9.8	-11	99.1	32.19	93.5	30.39	87.9	28.92	85.1	27.45	82.1	26.19	76.5	24.71
	-9.5	-10	99.1	31.95	93.5	30.18	87.9	28.73	85.1	27.26	82.1	26.00	76.5	24.55
	-8.5	-9.1	99.1	31.20	93.5	29.45	87.9	28.04	85.1	26.61	82.1	25.41	76.5	23.98
	-7.0	-7.6	99.1	30.05	93.5	28.37	87.9	27.04	85.1	25.64	82.1	24.50	76.5	23.11
	-5.0	-5.6	99.1	28.53	93.5	26.90	87.9	25.67	85.1	24.35	82.1	23.30	76.5	21.95
	-3.0	-3.7	99.1	27.03	93.5	25.45	87.9	24.32	85.1	23.08	82.1	22.11	76.5	20.81
	0.0	-0.7	99.1	24.75	93.5	23.28	87.9	22.28	85.1	21.14	82.1	20.31	76.5	19.07
	3.0	2.2	99.1	22.46	93.5	21.10	87.9	20.24	85.1	19.22	82.1	18.52	76.5	17.34
	5.0	4.1	99.1	20.95	93.5	19.65	87.9	18.87	85.1	17.93	82.1	17.33	76.5	16.20
	7.0	6.0	99.1	19.43	93.5	18.18	87.9	17.52	85.1	16.64	82.1	16.12	76.5	15.04
	9.0	7.9	99.1	17.55	93.5	16.43	87.9	15.81	85.1	15.03	82.1	14.56	76.5	13.58
11.0	9.8	99.1	16.41	93.5	15.38	87.9	14.81	85.1	14.07	82.1	13.64	76.5	12.72	
13.0	11.8	99.1	15.41	93.5	14.44	87.9	13.90	85.1	13.21	82.1	12.79	76.5	11.93	
15.0	13.7	99.1	14.58	93.5	13.66	87.9	13.15	85.1	12.50	82.1	12.10	76.5	11.30	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN580LTE4

Теплопроизводительность (58HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	-24.8	-25	116.3	47.77	116.3	48.87	115.4	49.84	115.4	51.31	115.4	52.70	113.3	54.91
	-21.8	-22	140.2	49.98	140.2	51.08	139.3	52.03	139.3	53.51	139.3	54.91	136.7	57.12
	-19.8	-20	147.5	51.44	147.5	52.55	146.4	53.51	146.4	54.98	146.4	56.38	143.7	58.59
	-18.8	-19	150.4	52.19	150.4	53.29	149.5	54.24	149.5	55.72	149.5	57.12	146.6	59.33
	-16.7	-17	156.9	53.74	156.9	54.82	155.9	55.79	155.9	57.26	155.9	58.65	153.0	60.86
	-13.7	-15	166.2	55.93	166.2	57.03	165.2	58.00	165.2	59.47	165.2	60.86	162.1	58.30
	-11.8	-13	171.6	57.33	171.6	58.43	170.5	59.40	170.5	60.86	170.5	59.12	167.7	56.66
	-9.8	-11	177.2	58.81	177.2	59.92	176.3	60.86	176.3	58.98	176.3	57.28	173.7	54.97
	-9.5	-10	178.3	59.04	178.3	60.12	177.2	60.58	177.2	58.69	177.1	57.00	174.6	54.71
	-8.5	-9.1	181.8	59.76	181.8	60.86	180.7	59.59	180.7	57.76	179.8	56.10	177.6	53.84
	-7.0	-7.6	187.0	60.86	187.0	59.40	185.9	58.13	185.9	56.33	185.9	54.72	182.2	52.57
	-5.0	-5.6	193.8	58.92	193.8	57.46	192.6	56.16	192.6	54.44	192.6	52.88	188.1	50.85
	-3.0	-3.7	200.7	56.98	200.7	55.49	199.5	54.22	199.5	52.56	199.5	51.03	194.1	49.16
	0.0	-0.7	210.9	54.07	210.9	52.57	209.7	51.27	209.7	49.73	209.7	48.29	203.1	46.59
	3.0	2.2	221.4	51.17	221.4	49.66	219.9	48.34	219.9	46.91	219.9	45.53	206.2	44.02
	5.0	4.1	228.3	49.23	228.3	47.70	226.9	46.39	226.9	45.03	221.6	43.69	206.2	42.30
	7.0	6.0	235.1	47.29	235.1	45.76	233.6	44.42	229.6	43.14	221.6	41.86	206.2	40.59
9.0	7.9	236.1	46.71	236.1	45.21	235.5	43.90	229.6	42.63	221.6	41.35	206.2	40.11	
11.0	9.8	236.1	46.15	236.1	44.66	235.5	43.36	229.6	42.11	221.6	40.85	206.2	39.63	
13.0	11.8	236.1	45.59	236.1	44.13	235.5	42.84	229.6	41.60	221.6	40.36	206.2	39.15	
15.0	13.7	236.1	45.03	236.1	43.58	235.5	42.32	229.6	41.08	221.6	39.85	206.2	38.67	
120	-24.8	-25	115.4	48.87	115.4	49.84	114.6	51.31	114.6	52.70	114.6	54.91	112.5	56.45
	-21.8	-22	139.3	51.08	139.3	52.03	138.4	53.51	138.4	54.91	138.4	57.12	135.8	58.65
	-19.8	-20	146.3	52.55	146.3	53.51	145.4	54.98	145.4	56.38	145.4	58.59	142.6	60.12
	-18.8	-19	149.4	53.29	149.4	54.24	148.5	55.72	148.5	57.12	148.5	59.33	145.7	60.86
	-16.7	-17	155.9	54.82	155.9	55.79	154.8	57.26	154.8	58.65	154.8	60.86	151.9	59.22
	-13.7	-15	165.0	57.03	165.0	58.00	164.1	59.47	164.1	60.86	164.1	58.38	160.9	56.86
	-11.8	-13	170.5	58.43	170.5	59.40	169.3	60.86	169.3	59.11	169.3	56.83	166.6	55.36
	-9.8	-11	176.0	59.92	176.0	60.86	174.9	58.92	174.9	57.25	174.9	55.17	172.5	53.79
	-9.5	-10	177.1	60.12	177.1	60.55	176.0	58.61	176.0	56.97	176.0	54.92	173.4	53.56
	-8.5	-9.1	180.4	60.86	180.4	59.51	179.5	57.65	179.5	56.05	179.3	54.10	176.5	52.77
	-7.0	-7.6	185.6	59.29	185.6	57.96	184.4	56.18	184.4	54.66	184.0	52.86	180.8	51.58
	-5.0	-5.6	192.5	57.20	192.5	55.87	191.2	54.24	191.2	52.82	191.2	51.22	186.9	50.01
	-3.0	-3.7	199.3	55.09	199.3	53.79	198.1	52.27	198.1	50.97	198.1	49.56	192.9	48.45
	0.0	-0.7	209.5	51.94	209.5	50.67	208.3	49.36	208.3	48.18	208.3	47.10	193.7	46.08
	3.0	2.2	219.9	48.79	219.9	47.54	218.4	46.43	215.2	45.41	208.5	44.62	193.7	43.72
	5.0	4.1	226.6	46.68	226.6	45.46	222.7	44.49	215.2	43.56	208.5	42.96	193.7	42.16
	7.0	6.0	233.5	44.59	231.7	43.37	222.7	42.52	215.2	41.72	208.5	41.32	193.7	40.58
9.0	7.9	234.3	43.61	231.7	42.44	222.7	41.59	215.2	40.80	208.5	40.42	193.7	39.69	
11.0	9.8	234.3	42.64	231.7	41.48	222.7	40.66	215.2	39.90	208.5	39.51	193.7	38.80	
13.0	11.8	234.3	41.66	231.7	40.53	222.7	39.74	215.2	38.98	208.5	38.61	193.7	37.93	
15.0	13.7	234.3	40.69	231.7	39.59	222.7	38.81	215.2	38.07	208.5	37.71	193.7	37.04	
110	-24.8	-25	114.8	49.84	114.8	51.31	114.0	52.70	114.0	54.91	114.0	56.45	111.9	57.19
	-21.8	-22	138.5	52.03	138.5	53.51	137.6	54.91	137.6	57.12	137.6	58.65	135.0	59.40
	-19.8	-20	145.5	53.51	145.5	54.98	144.6	56.38	144.6	58.59	144.6	60.12	141.7	60.86
	-18.8	-19	148.6	54.24	148.6	55.72	147.7	57.12	147.7	59.33	147.7	60.86	144.8	60.01
	-16.7	-17	155.0	55.79	155.0	57.26	153.9	58.65	153.9	60.86	153.9	59.09	151.0	58.21
	-13.7	-15	164.1	58.00	164.1	59.47	163.0	60.86	163.0	58.18	163.0	56.57	163.0	55.64
	-11.8	-13	169.4	59.40	169.4	60.86	168.4	58.97	168.4	56.49	168.4	54.97	168.4	54.03
	-9.8	-11	175.1	60.86	175.1	58.72	174.0	56.97	174.0	54.69	174.0	53.28	172.5	52.31
	-9.5	-10	176.0	60.52	176.0	58.38	175.1	56.66	175.1	54.43	175.1	53.04	174.3	52.05
	-8.5	-9.1	179.5	59.34	179.5	57.31	178.4	55.65	178.4	53.53	178.4	52.20	174.3	51.18
	-7.0	-7.6	184.7	57.59	184.7	55.70	183.5	54.15	183.5	52.18	183.5	50.93	174.3	49.91
	-5.0	-5.6	191.4	55.25	191.4	53.53	190.2	52.15	190.2	50.39	186.7	49.24	174.3	48.19
	-3.0	-3.7	198.1	52.91	198.1	51.38	197.0	50.15	193.2	48.59	186.7	47.57	174.3	46.49
	0.0	-0.7	208.3	49.39	208.3	48.14	199.8	47.15	193.2	45.91	186.7	45.03	174.3	43.92
	3.0	2.2	218.5	45.89	212.9	44.90	199.8	44.14	193.2	43.23	186.7	42.50	174.3	41.36
	5.0	4.1	225.3	43.55	212.9	42.75	199.8	42.13	193.2	41.43	186.7	40.83	174.3	39.64
	7.0	6.0	225.3	41.21	212.9	40.59	199.8	40.13	193.2	39.65	186.7	39.14	174.3	37.94
9.0	7.9	225.3	39.86	212.9	39.27	199.8	38.82	193.2	38.34	186.7	37.85	174.3	36.69	
11.0	9.8	225.3	38.50	212.9	37.93	199.8	37.50	193.2	37.05	186.7	36.57	174.3	35.44	
13.0	11.8	225.3	37.15	212.9	36.59	199.8	36.19	193.2	35.74	186.7	35.28	174.3	34.20	
15.0	13.7	225.3	35.80	212.9	35.27	199.8	34.87	193.2	34.45	186.7	34.00	174.3	32.95	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (58HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	114.2	51.31	114.2	52.70	113.6	55.64	113.6	56.45	113.6	57.19	111.3	58.65
	-21.8	-22	137.9	53.51	137.9	54.91	137.0	57.12	137.0	58.65	137.0	59.40	134.4	60.86
	-19.8	-20	144.9	54.98	144.9	56.38	144.0	58.59	144.0	60.12	144.0	60.86	141.2	58.97
	-18.8	-19	148.0	55.72	147.1	57.12	147.1	59.33	147.1	60.86	147.1	60.86	144.2	58.01
	-16.7	-17	153.3	57.26	153.3	58.65	153.3	60.86	152.5	58.86	152.5	58.74	149.6	56.00
	-13.7	-15	163.3	59.47	163.3	60.86	162.4	57.94	162.4	56.01	162.4	55.70	159.2	53.15
	-11.8	-13	168.5	60.86	167.6	58.83	167.6	56.09	167.6	54.20	167.6	53.77	159.2	51.34
	-9.8	-11	174.2	58.63	174.2	56.68	173.4	54.16	173.4	52.31	171.1	51.76	159.2	49.44
	-9.5	-10	175.1	58.30	175.1	56.35	174.3	53.89	174.3	52.02	171.1	51.45	159.2	49.14
	-8.5	-9.1	178.6	57.19	178.6	55.28	177.7	52.92	176.9	51.06	171.1	50.44	159.2	48.20
	-7.0	-7.6	186.7	55.51	185.9	53.67	182.7	51.47	176.9	49.65	171.1	48.92	159.2	46.76
	-5.0	-5.6	194.9	53.28	192.9	51.52	182.7	49.53	176.9	47.73	171.1	46.90	159.2	44.87
	-3.0	-3.7	200.4	51.05	194.3	49.38	182.7	47.61	176.9	45.84	171.1	44.87	159.2	42.95
	0.0	-0.7	206.2	47.71	194.3	46.16	182.7	44.73	176.9	42.99	171.1	41.85	159.2	40.09
	3.0	2.2	206.2	44.36	194.3	42.94	182.7	41.82	176.9	40.13	171.1	38.80	159.2	37.24
	5.0	4.1	206.2	42.13	194.3	40.79	182.7	39.91	176.9	38.22	171.1	36.79	159.2	35.34
	7.0	6.0	206.2	39.90	194.3	38.65	182.7	37.97	176.9	36.32	171.1	34.76	159.2	33.42
9.0	7.9	206.2	38.26	194.3	37.05	182.7	36.40	176.9	34.82	171.1	33.32	159.2	32.05	
11.0	9.8	206.2	36.92	194.3	35.77	182.7	35.13	176.9	33.61	171.1	32.16	159.2	30.93	
13.0	11.8	206.2	35.51	194.3	34.40	182.7	33.79	176.9	32.32	171.1	30.93	159.2	29.76	
15.0	13.7	206.2	34.02	194.3	32.94	182.7	32.39	176.9	30.98	171.1	29.63	159.2	28.50	
90	-24.8	-25	113.9	49.53	113.9	51.74	113.1	53.30	113.1	54.02	113.1	55.50	111.0	57.71
	-21.8	-22	137.3	51.74	137.3	53.95	136.4	55.50	136.4	56.23	136.4	57.71	133.8	55.12
	-19.8	-20	144.3	53.23	144.3	55.42	143.4	56.97	143.4	57.71	143.4	55.94	140.8	53.42
	-18.8	-19	148.0	53.95	147.1	56.16	146.5	57.71	146.5	56.79	146.5	55.06	143.6	52.55
	-16.7	-17	153.3	55.50	153.3	57.71	152.7	55.80	152.7	54.87	152.7	53.19	145.6	50.74
	-13.7	-15	163.3	57.71	163.3	54.87	161.8	53.09	161.8	52.12	156.9	50.54	145.6	48.16
	-11.8	-13	168.5	55.76	167.6	53.08	167.0	51.39	162.1	50.40	156.9	48.87	145.6	46.55
	-9.8	-11	174.2	53.71	174.2	51.19	167.1	49.58	162.1	48.56	156.9	47.09	145.6	44.82
	-9.5	-10	175.1	53.40	175.1	50.91	167.1	49.30	162.1	48.28	156.9	46.83	145.6	44.57
	-8.5	-9.1	178.6	52.36	177.2	49.96	167.1	48.40	162.1	47.38	156.9	45.93	145.6	43.70
	-7.0	-7.6	186.7	50.83	177.5	48.54	167.1	47.04	162.1	46.02	156.9	44.61	145.6	42.42
	-5.0	-5.6	188.8	48.77	177.5	46.65	167.1	45.23	162.1	44.18	156.9	42.85	145.6	40.70
	-3.0	-3.7	188.8	46.71	177.5	44.78	167.1	43.43	162.1	42.35	156.9	41.07	145.6	38.98
	0.0	-0.7	188.8	43.64	177.5	41.94	167.1	40.71	162.1	39.61	156.9	38.42	145.6	36.40
	3.0	2.2	188.8	40.56	177.5	39.11	167.1	38.00	162.1	36.87	156.9	35.76	145.6	33.83
	5.0	4.1	188.8	38.52	177.5	37.22	167.1	36.20	162.1	35.03	156.9	34.01	145.6	32.11
	7.0	6.0	188.8	36.46	177.5	35.33	167.1	34.39	162.1	33.22	156.9	32.23	145.6	30.38
9.0	7.9	188.8	34.54	177.5	33.49	167.1	32.58	162.1	31.47	156.9	30.53	145.6	28.80	
11.0	9.8	188.8	32.62	177.5	31.63	167.1	30.77	162.1	29.72	156.9	28.84	145.6	27.19	
13.0	11.8	188.8	30.70	177.5	29.76	167.1	28.97	162.1	27.97	156.9	27.15	145.6	25.61	
15.0	13.7	188.8	28.79	177.5	27.90	167.1	27.16	162.1	26.22	156.9	25.45	145.6	24.00	
80	-24.8	-25	113.3	43.01	113.3	45.22	112.7	46.75	112.7	47.49	112.7	51.17	110.4	48.90
	-21.8	-22	136.7	45.22	136.7	47.42	135.9	48.96	135.9	51.17	135.9	48.90	130.2	46.73
	-19.8	-20	143.7	46.68	143.7	48.89	142.8	51.17	142.8	49.56	139.8	47.38	130.2	45.29
	-18.8	-19	146.8	47.42	146.8	51.17	145.9	50.35	145.0	48.76	139.8	46.62	130.2	44.55
	-16.7	-17	150.5	51.17	150.5	49.45	149.6	48.63	145.0	47.07	139.8	45.04	130.2	43.05
	-13.7	-15	155.8	48.62	155.8	47.01	149.6	46.19	145.0	44.67	139.8	42.77	130.2	40.87
	-11.8	-13	159.2	47.01	158.6	45.46	149.6	44.64	145.0	43.14	139.8	41.33	130.2	39.49
	-9.8	-11	162.7	45.32	159.2	43.83	149.6	43.00	145.0	41.53	139.8	39.83	130.2	38.05
	-9.5	-10	163.2	45.07	159.2	43.60	149.6	42.75	145.0	41.30	139.8	39.60	130.2	37.83
	-8.5	-9.1	165.0	44.22	159.2	42.78	149.6	41.93	145.0	40.49	139.8	38.84	130.2	37.11
	-7.0	-7.6	169.0	42.93	159.2	41.56	149.6	40.71	145.0	39.29	139.8	37.71	130.2	36.02
	-5.0	-5.6	169.0	41.23	159.2	39.93	149.6	39.07	145.0	37.69	139.8	36.19	130.2	34.57
	-3.0	-3.7	169.0	39.54	159.2	38.29	149.6	37.44	145.0	36.08	139.8	34.69	130.2	33.13
	0.0	-0.7	169.0	36.99	159.2	35.86	149.6	34.98	145.0	33.67	139.8	32.42	130.2	30.95
	3.0	2.2	169.0	34.45	159.2	33.40	149.6	32.52	145.0	31.25	139.8	30.14	130.2	28.80
	5.0	4.1	169.0	32.76	159.2	31.79	149.6	30.89	145.0	29.66	139.8	28.64	130.2	27.34
	7.0	6.0	169.0	31.06	159.2	30.15	149.6	29.27	145.0	28.05	139.8	27.12	130.2	25.89
9.0	7.9	169.0	29.16	159.2	28.31	149.6	27.48	145.0	26.34	139.8	25.47	130.2	24.32	
11.0	9.8	169.0	27.06	159.2	26.26	149.6	25.50	145.0	24.44	139.8	23.64	130.2	22.57	
13.0	11.8	169.0	25.26	159.2	24.53	149.6	23.81	145.0	22.82	139.8	22.06	130.2	21.06	
15.0	13.7	169.0	23.79	159.2	23.08	149.6	22.40	145.0	21.48	139.8	20.77	130.2	19.84	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (58HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	113.3	44.44	113.3	45.18	112.7	46.65	112.7	48.86	112.7	46.52	109.5	44.31
	-21.8	-22	128.2	46.65	128.2	47.39	127.3	48.86	123.0	46.52	119.2	44.31	111.3	42.20
	-19.8	-20	138.0	48.11	135.4	48.86	127.3	47.21	123.0	44.94	119.2	42.84	111.3	40.77
	-18.8	-19	142.0	48.86	135.4	47.99	127.3	46.38	123.0	44.16	119.2	42.11	111.3	40.07
	-16.7	-17	143.3	47.09	135.4	46.20	127.3	44.65	123.0	42.51	119.2	40.58	111.3	38.58
	-13.7	-15	143.3	44.55	135.4	43.64	127.3	42.17	123.0	40.16	119.2	38.37	111.3	36.47
	-11.8	-13	143.3	42.94	135.4	42.02	127.3	40.61	123.0	38.68	119.2	36.99	111.3	35.12
	-9.8	-11	143.3	41.24	135.4	40.31	127.3	38.96	123.0	37.10	119.2	35.52	111.3	33.71
	-9.5	-10	143.3	41.00	135.4	40.05	127.3	38.70	123.0	36.87	119.2	35.31	111.3	33.51
	-8.5	-9.1	143.3	40.14	135.4	39.19	127.3	37.87	123.0	36.09	119.2	34.57	111.3	32.79
	-7.0	-7.6	143.3	38.87	135.4	37.92	127.3	36.63	123.0	34.91	119.2	33.47	111.3	31.73
	-5.0	-5.6	143.3	37.19	135.4	36.22	127.3	34.99	123.0	33.35	119.2	32.01	111.3	30.32
	-3.0	-3.7	143.3	35.49	135.4	34.49	127.3	33.34	123.0	31.79	119.2	30.54	111.3	28.91
	0.0	-0.7	143.3	32.95	135.4	31.94	127.3	30.86	123.0	29.43	119.2	28.35	111.3	26.78
	3.0	2.2	143.3	30.43	135.4	29.38	127.3	28.38	123.0	27.07	119.2	26.16	111.3	24.67
	5.0	4.1	143.3	28.73	135.4	27.65	127.3	26.74	123.0	25.52	119.2	24.69	111.3	23.24
	7.0	6.0	143.3	27.03	135.4	25.95	127.3	25.09	123.0	23.96	119.2	23.22	111.3	21.83
9.0	7.9	143.3	24.41	135.4	23.44	127.3	22.65	123.0	21.63	119.2	20.97	111.3	19.72	
11.0	9.8	143.3	22.74	135.4	21.83	127.3	21.09	123.0	20.15	119.2	19.53	111.3	18.36	
13.0	11.8	143.3	21.26	135.4	20.41	127.3	19.73	123.0	18.84	119.2	18.27	111.3	17.17	
15.0	13.7	143.3	20.06	135.4	19.24	127.3	18.61	123.0	17.76	119.2	17.22	111.3	16.20	
60	-24.8	-25	109.9	42.97	109.9	44.44	109.1	46.65	105.5	44.26	101.8	42.04	95.4	39.93
	-21.8	-22	117.7	45.18	116.3	46.65	109.1	44.26	105.5	42.04	101.8	39.93	95.4	37.90
	-19.8	-20	123.0	46.65	116.3	44.96	109.1	42.69	105.5	40.55	101.8	38.52	95.4	36.55
	-18.8	-19	123.0	45.81	116.3	44.13	109.1	41.89	105.5	39.81	101.8	37.84	95.4	35.85
	-16.7	-17	123.0	44.04	116.3	42.36	109.1	40.22	105.5	38.24	101.8	36.37	95.4	34.44
	-13.7	-15	123.0	41.49	116.3	39.85	109.1	37.85	105.5	36.01	101.8	34.25	95.4	32.41
	-11.8	-13	123.0	39.89	116.3	38.25	109.1	36.33	105.5	34.59	101.8	32.93	95.4	31.12
	-9.8	-11	123.0	38.20	116.3	36.57	109.1	34.76	105.5	33.10	101.8	31.52	95.4	29.75
	-9.5	-10	123.0	37.94	116.3	36.33	109.1	34.52	105.5	32.88	101.8	31.31	95.4	29.55
	-8.5	-9.1	123.0	37.10	116.3	35.48	109.1	33.72	105.5	32.12	101.8	30.61	95.4	28.87
	-7.0	-7.6	123.0	35.83	116.3	34.21	109.1	32.52	105.5	31.01	101.8	29.55	95.4	27.87
	-5.0	-5.6	123.0	34.14	116.3	32.55	109.1	30.95	105.5	29.53	101.8	28.16	95.4	26.49
	-3.0	-3.7	123.0	32.45	116.3	30.87	109.1	29.36	105.5	28.03	101.8	26.75	95.4	25.14
	0.0	-0.7	123.0	29.91	116.3	28.36	109.1	26.97	105.5	25.79	101.8	24.66	95.4	23.11
	3.0	2.2	123.0	27.37	116.3	25.82	109.1	24.59	105.5	23.56	101.8	22.55	95.4	21.08
	5.0	4.1	123.0	25.68	116.3	24.14	109.1	23.00	105.5	22.08	101.8	21.16	95.4	19.71
	7.0	6.0	123.0	23.99	116.3	22.48	109.1	21.43	105.5	20.58	101.8	19.75	95.4	18.36
9.0	7.9	123.0	21.40	116.3	20.04	109.1	19.10	105.5	18.36	101.8	17.62	95.4	16.39	
11.0	9.8	123.0	19.98	116.3	18.73	109.1	17.85	105.5	17.14	101.8	16.45	95.4	15.29	
13.0	11.8	123.0	18.73	116.3	17.54	109.1	16.71	105.5	16.06	101.8	15.41	95.4	14.33	
15.0	13.7	123.0	17.70	116.3	16.57	109.1	15.80	105.5	15.18	101.8	14.58	95.4	13.55	
50	-24.8	-25	102.6	40.28	96.8	42.47	91.0	40.17	88.1	38.03	85.0	36.01	79.2	34.12
	-21.8	-22	102.6	42.47	96.8	40.17	91.0	38.03	88.1	36.01	85.0	34.12	79.2	32.33
	-19.8	-20	102.6	40.88	96.8	38.65	91.0	36.61	88.1	34.66	85.0	32.87	79.2	31.12
	-18.8	-19	102.6	40.06	96.8	37.88	91.0	35.90	88.1	33.98	85.0	32.25	79.2	30.52
	-16.7	-17	102.6	38.39	96.8	36.27	91.0	34.40	88.1	32.56	85.0	30.92	79.2	29.25
	-13.7	-15	102.6	35.96	96.8	33.98	91.0	32.25	88.1	30.55	85.0	29.05	79.2	27.44
	-11.8	-13	102.6	34.46	96.8	32.51	91.0	30.89	88.1	29.25	85.0	27.86	79.2	26.30
	-9.8	-11	102.6	32.85	96.8	30.98	91.0	29.45	88.1	27.92	85.0	26.61	79.2	25.09
	-9.5	-10	102.6	32.59	96.8	30.75	91.0	29.25	88.1	27.72	85.0	26.42	79.2	24.92
	-8.5	-9.1	102.6	31.80	96.8	29.99	91.0	28.52	88.1	27.04	85.0	25.79	79.2	24.32
	-7.0	-7.6	102.6	30.59	96.8	28.85	91.0	27.46	88.1	26.02	85.0	24.84	79.2	23.41
	-5.0	-5.6	102.6	28.98	96.8	27.30	91.0	26.03	88.1	24.67	85.0	23.59	79.2	22.20
	-3.0	-3.7	102.6	27.39	96.8	25.77	91.0	24.61	88.1	23.33	85.0	22.34	79.2	21.01
	0.0	-0.7	102.6	24.98	96.8	23.48	91.0	22.46	88.1	21.30	85.0	20.45	79.2	19.20
	3.0	2.2	102.6	22.55	96.8	21.19	91.0	20.31	88.1	19.28	85.0	18.58	79.2	17.39
	5.0	4.1	102.6	20.96	96.8	19.66	91.0	18.87	88.1	17.93	85.0	17.33	79.2	16.19
	7.0	6.0	102.6	19.35	96.8	18.11	91.0	17.45	88.1	16.57	85.0	16.06	79.2	14.98
9.0	7.9	102.6	17.48	96.8	16.37	91.0	15.75	88.1	14.98	85.0	14.50	79.2	13.53	
11.0	9.8	102.6	16.34	96.8	15.32	91.0	14.75	88.1	14.01	85.0	13.58	79.2	12.67	
13.0	11.8	102.6	15.35	96.8	14.38	91.0	13.84	88.1	13.16	85.0	12.74	79.2	11.88	
15.0	13.7	102.6	14.52	96.8	13.61	91.0	13.10	88.1	12.45	85.0	12.05	79.2	11.25	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN600LTE4

Теплопроизводительность (60НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	-24.8	-25	118.5	46.98	118.5	48.45	117.6	49.74	117.6	51.69	117.6	53.55	115.5	56.49
	-21.8	-22	144.0	49.92	144.0	51.39	143.1	52.65	143.1	54.63	143.1	56.49	140.4	59.43
	-19.8	-20	152.1	51.87	152.1	53.34	150.9	54.63	150.9	56.58	150.9	58.44	148.2	61.38
	-18.8	-19	155.1	52.86	155.1	54.33	154.2	55.59	154.2	57.57	154.2	59.43	151.2	62.37
	-16.7	-17	162.0	54.93	162.0	56.37	161.1	57.66	161.1	59.61	161.1	61.47	158.1	64.41
	-13.7	-15	171.9	57.84	171.9	59.31	171.0	60.60	171.0	62.55	171.0	64.41	167.7	61.68
	-11.8	-13	177.6	59.70	177.6	61.17	176.4	62.46	176.4	64.41	176.4	62.55	173.7	59.94
	-9.8	-11	183.3	61.68	183.3	63.15	182.4	64.41	182.4	62.40	182.4	60.60	180.0	58.14
	-9.5	-10	184.5	61.98	184.5	63.42	183.3	64.11	183.3	62.10	183.3	60.30	180.9	57.87
	-8.5	-9.1	188.1	62.94	188.1	64.41	186.9	63.06	186.9	61.11	186.0	59.34	184.2	56.94
	-7.0	-7.6	193.5	64.41	193.5	62.85	192.3	61.50	192.3	59.58	192.3	57.87	189.0	55.59
	-5.0	-5.6	200.4	62.34	200.4	60.78	199.2	59.40	199.2	57.57	199.2	55.92	195.3	53.76
	-3.0	-3.7	207.6	60.27	207.6	58.68	206.4	57.33	206.4	55.56	206.4	53.94	201.6	51.96
	0.0	-0.7	218.1	57.15	218.1	55.56	216.9	54.18	216.9	52.56	216.9	51.03	211.2	49.23
	3.0	2.2	228.9	54.06	228.9	52.47	227.4	51.06	227.4	49.56	227.4	48.09	213.3	46.50
	5.0	4.1	236.1	51.99	236.1	50.37	234.6	48.99	234.6	47.55	229.2	46.14	213.3	44.67
	7.0	6.0	243.0	49.92	243.0	48.30	241.5	46.89	237.6	45.54	229.2	44.19	213.3	42.84
9.0	7.9	244.2	49.47	244.2	47.88	243.6	46.50	237.6	45.15	229.2	43.80	213.3	42.48	
11.0	9.8	244.2	49.05	244.2	47.46	243.6	46.08	237.6	44.76	229.2	43.41	213.3	42.12	
13.0	11.8	244.2	48.63	244.2	47.07	243.6	45.69	237.6	44.37	229.2	43.05	213.3	41.76	
15.0	13.7	244.2	48.21	244.2	46.65	243.6	45.30	237.6	43.98	229.2	42.66	213.3	41.40	
120	-24.8	-25	117.6	48.45	117.6	49.74	116.7	51.69	116.7	53.55	116.7	56.49	114.6	58.53
	-21.8	-22	143.1	51.39	143.1	52.65	142.2	54.63	142.2	56.49	142.2	59.43	139.5	61.47
	-19.8	-20	150.9	53.34	150.9	54.63	150.0	56.58	150.0	58.44	150.0	61.38	147.0	63.42
	-18.8	-19	154.2	54.33	154.2	55.59	153.3	57.57	153.3	59.43	153.3	62.37	150.3	64.41
	-16.7	-17	161.1	56.37	161.1	57.66	159.9	59.61	159.9	61.47	159.9	64.41	156.9	62.67
	-13.7	-15	170.7	59.31	170.7	60.60	169.8	62.55	169.8	64.41	169.8	61.77	166.5	60.15
	-11.8	-13	176.4	61.17	176.4	62.46	175.2	64.41	175.2	62.55	175.2	60.12	172.5	58.56
	-9.8	-11	182.1	63.15	182.1	64.41	180.9	62.34	180.9	60.57	180.9	58.35	178.8	56.88
	-9.5	-10	183.3	63.42	183.3	64.08	182.1	62.01	182.1	60.27	182.1	58.08	179.7	56.64
	-8.5	-9.1	186.6	64.41	186.6	62.97	185.7	60.99	185.7	59.28	185.7	57.21	183.0	55.80
	-7.0	-7.6	192.0	62.73	192.0	61.32	190.8	59.43	190.8	57.81	190.8	55.89	187.5	54.54
	-5.0	-5.6	199.2	60.51	199.2	59.10	197.7	57.36	197.7	55.86	197.7	54.15	194.1	52.86
	-3.0	-3.7	206.1	58.26	206.1	56.88	204.9	55.26	204.9	53.88	204.9	52.38	200.4	51.21
	0.0	-0.7	216.6	54.90	216.6	53.55	215.4	52.17	215.4	50.91	215.4	49.77	200.4	48.69
	3.0	2.2	227.4	51.54	227.4	50.22	225.9	49.05	222.6	47.97	215.7	47.13	200.4	46.17
	5.0	4.1	234.3	49.29	234.3	48.00	230.4	46.98	222.6	45.99	215.7	45.36	200.4	44.52
	7.0	6.0	241.5	47.07	239.7	45.78	230.4	44.88	222.6	44.04	215.7	43.62	200.4	42.84
9.0	7.9	242.4	46.14	239.7	44.91	230.4	44.01	222.6	43.17	215.7	42.78	200.4	42.00	
11.0	9.8	242.4	45.24	239.7	44.01	230.4	43.14	222.6	42.33	215.7	41.91	200.4	41.16	
13.0	11.8	242.4	44.31	239.7	43.11	230.4	42.27	222.6	41.46	215.7	41.07	200.4	40.35	
15.0	13.7	242.4	43.41	239.7	42.24	230.4	41.40	222.6	40.62	215.7	40.23	200.4	39.51	
110	-24.8	-25	117.0	49.74	117.0	51.69	116.1	53.55	116.1	56.49	116.1	58.53	114.0	59.52
	-21.8	-22	142.2	52.65	142.2	54.63	141.3	56.49	141.3	59.43	141.3	61.47	138.6	62.46
	-19.8	-20	150.0	54.63	150.0	56.58	149.1	58.44	149.1	61.38	149.1	63.42	146.1	64.41
	-18.8	-19	153.3	55.59	153.3	57.57	152.4	59.43	152.4	62.37	152.4	64.41	149.4	63.51
	-16.7	-17	160.2	57.66	160.2	59.61	159.0	61.47	159.0	64.41	159.0	62.52	156.0	61.59
	-13.7	-15	169.8	60.60	169.8	62.55	168.6	64.41	168.6	61.56	168.6	59.85	168.6	58.86
	-11.8	-13	175.2	62.46	175.2	64.41	174.3	62.40	174.3	59.76	174.3	58.14	174.3	57.15
	-9.8	-11	181.2	64.41	181.2	62.13	180.0	60.27	180.0	57.84	180.0	56.34	178.8	55.32
	-9.5	-10	182.1	64.05	182.1	61.77	181.2	59.94	181.2	57.57	181.2	56.10	180.3	55.05
	-8.5	-9.1	185.7	62.79	185.7	60.63	184.5	58.86	184.5	56.61	184.5	55.20	180.3	54.12
	-7.0	-7.6	191.1	60.93	191.1	58.92	189.9	57.27	189.9	55.17	189.9	53.85	180.3	52.77
	-5.0	-5.6	198.0	58.44	198.0	56.61	196.8	55.14	196.8	53.28	193.2	52.05	180.3	50.94
	-3.0	-3.7	204.9	55.95	204.9	54.33	203.7	53.01	199.8	51.36	193.2	50.28	180.3	49.14
	0.0	-0.7	215.4	52.20	215.4	50.88	206.7	49.83	199.8	48.51	193.2	47.58	180.3	46.41
	3.0	2.2	225.9	48.48	220.2	47.43	206.7	46.62	199.8	45.66	193.2	44.88	180.3	43.68
	5.0	4.1	233.1	45.99	220.2	45.15	206.7	44.49	199.8	43.74	193.2	43.11	180.3	41.85
	7.0	6.0	233.1	43.50	220.2	42.84	206.7	42.36	199.8	41.85	193.2	41.31	180.3	40.05
9.0	7.9	233.1	42.15	220.2	41.52	206.7	41.04	199.8	40.53	193.2	40.02	180.3	38.79	
11.0	9.8	233.1	40.77	220.2	40.17	206.7	39.72	199.8	39.24	193.2	38.73	180.3	37.53	
13.0	11.8	233.1	39.42	220.2	38.82	206.7	38.40	199.8	37.92	193.2	37.44	180.3	36.30	
15.0	13.7	233.1	38.07	220.2	37.50	206.7	37.08	199.8	36.63	193.2	36.15	180.3	35.04	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (60НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	116.4	51.69	116.4	53.55	115.8	58.26	115.8	58.53	115.8	59.52	113.4	61.47
	-21.8	-22	141.6	54.63	141.6	56.49	140.7	59.43	140.7	61.47	140.7	62.46	138.0	64.41
	-19.8	-20	149.4	56.58	149.4	58.44	148.5	61.38	148.5	63.42	148.5	64.41	145.5	62.40
	-18.8	-19	152.7	57.57	151.8	59.43	151.8	62.37	151.8	64.41	151.8	64.41	148.8	61.38
	-16.7	-17	158.4	59.61	158.4	61.47	158.4	64.41	157.5	62.28	157.5	62.16	154.5	59.25
	-13.7	-15	168.9	62.55	168.9	64.41	168.0	59.79	168.0	59.25	168.0	58.92	164.7	56.22
	-11.8	-13	174.3	64.41	173.4	62.25	173.4	56.88	173.4	57.33	173.4	56.88	164.7	54.30
	-9.8	-11	180.3	62.04	180.3	59.97	179.4	55.08	179.4	55.32	177.0	54.75	164.7	52.29
	-9.5	-10	181.2	61.68	181.2	59.61	180.3	54.84	180.3	55.02	177.0	54.42	164.7	51.96
	-8.5	-9.1	184.8	60.51	184.8	58.47	183.9	53.94	183.0	54.00	177.0	53.34	164.7	50.97
	-7.0	-7.6	193.2	58.71	192.3	56.76	189.0	52.59	183.0	52.50	177.0	51.72	164.7	49.44
	-5.0	-5.6	201.6	56.34	199.5	54.48	189.0	50.79	183.0	50.46	177.0	49.59	164.7	47.43
	-3.0	-3.7	207.3	53.97	201.0	52.20	189.0	49.02	183.0	48.45	177.0	47.43	164.7	45.39
	0.0	-0.7	213.3	50.43	201.0	48.78	189.0	46.35	183.0	45.42	177.0	44.22	164.7	42.36
	3.0	2.2	213.3	46.86	201.0	45.36	189.0	43.65	183.0	42.39	177.0	40.98	164.7	39.33
	5.0	4.1	213.3	44.49	201.0	43.08	189.0	41.88	183.0	40.35	177.0	38.85	164.7	37.32
	7.0	6.0	213.3	42.12	201.0	40.80	189.0	40.08	183.0	38.34	177.0	36.69	164.7	35.28
9.0	7.9	213.3	40.65	201.0	39.36	189.0	38.67	183.0	36.99	177.0	35.40	164.7	34.05	
11.0	9.8	213.3	39.51	201.0	38.28	189.0	37.59	183.0	35.97	177.0	34.41	164.7	33.09	
13.0	11.8	213.3	38.31	201.0	37.11	189.0	36.45	183.0	34.86	177.0	33.36	164.7	32.10	
15.0	13.7	213.3	37.02	201.0	35.85	189.0	35.25	183.0	33.72	177.0	32.25	164.7	31.02	
90	-24.8	-25	116.1	50.19	116.1	53.13	115.2	55.20	115.2	56.16	115.2	58.14	113.1	61.08
	-21.8	-22	141.0	53.13	141.0	56.07	140.1	58.14	140.1	59.10	140.1	61.08	137.4	58.32
	-19.8	-20	148.8	55.11	148.8	58.02	147.9	60.09	147.9	61.08	147.9	59.19	145.2	56.52
	-18.8	-19	152.7	56.07	151.8	59.01	151.2	61.08	151.2	60.09	151.2	58.26	148.2	55.59
	-16.7	-17	158.4	58.14	158.4	61.08	157.8	59.04	157.8	58.05	157.8	56.28	150.6	53.67
	-13.7	-15	168.9	61.08	168.9	58.05	167.4	56.16	167.4	55.14	162.3	53.46	150.6	50.94
	-11.8	-13	174.3	59.01	173.4	56.16	172.8	54.36	167.7	53.31	162.3	51.69	150.6	49.23
	-9.8	-11	180.3	56.82	180.3	54.15	172.8	52.44	167.7	51.36	162.3	49.80	150.6	47.40
	-9.5	-10	181.2	56.49	181.2	53.85	172.8	52.14	167.7	51.06	162.3	49.53	150.6	47.13
	-8.5	-9.1	184.8	55.38	183.3	52.83	172.8	51.18	167.7	50.10	162.3	48.57	150.6	46.20
	-7.0	-7.6	193.2	53.76	183.6	51.33	172.8	49.74	167.7	48.66	162.3	47.16	150.6	44.85
	-5.0	-5.6	195.3	51.57	183.6	49.32	172.8	47.82	167.7	46.71	162.3	45.30	150.6	43.02
	-3.0	-3.7	195.3	49.38	183.6	47.34	172.8	45.90	167.7	44.76	162.3	43.41	150.6	41.19
	0.0	-0.7	195.3	46.11	183.6	44.31	172.8	43.02	167.7	41.85	162.3	40.59	150.6	38.46
	3.0	2.2	195.3	42.84	183.6	41.31	172.8	40.14	167.7	38.94	162.3	37.77	150.6	35.73
	5.0	4.1	195.3	40.68	183.6	39.30	172.8	38.22	167.7	36.99	162.3	35.91	150.6	33.90
	7.0	6.0	195.3	38.49	183.6	37.29	172.8	36.30	167.7	35.07	162.3	34.02	150.6	32.07
9.0	7.9	195.3	36.45	183.6	35.34	172.8	34.38	167.7	33.21	162.3	32.22	150.6	30.39	
11.0	9.8	195.3	34.41	183.6	33.36	172.8	32.46	167.7	31.35	162.3	30.42	150.6	28.68	
13.0	11.8	195.3	32.37	183.6	31.38	172.8	30.54	167.7	29.49	162.3	28.62	150.6	27.00	
15.0	13.7	195.3	30.33	183.6	29.40	172.8	28.62	167.7	27.63	162.3	26.82	150.6	25.29	
80	-24.8	-25	115.5	43.29	115.5	46.23	114.9	48.27	114.9	49.26	114.9	54.15	112.5	51.75
	-21.8	-22	140.4	46.23	140.4	49.17	139.5	51.21	139.5	54.15	139.5	51.75	134.7	49.44
	-19.8	-20	148.2	48.18	148.2	51.12	147.3	54.15	147.3	52.44	144.6	50.13	134.7	47.91
	-18.8	-19	151.5	49.17	151.5	54.15	150.6	53.28	150.0	51.60	144.6	49.32	134.7	47.13
	-16.7	-17	155.7	54.15	155.7	52.32	154.8	51.45	150.0	49.80	144.6	47.64	134.7	45.54
	-13.7	-15	161.7	51.45	161.7	49.74	154.8	48.87	150.0	47.25	144.6	45.24	134.7	43.23
	-11.8	-13	165.6	49.74	164.7	48.09	154.8	47.22	150.0	45.63	144.6	43.71	134.7	41.76
	-9.8	-11	169.5	47.94	164.7	46.35	154.8	45.48	150.0	43.92	144.6	42.12	134.7	40.23
	-9.5	-10	170.1	47.67	164.7	46.11	154.8	45.21	150.0	43.68	144.6	41.88	134.7	39.99
	-8.5	-9.1	172.2	46.77	164.7	45.24	154.8	44.34	150.0	42.81	144.6	41.07	134.7	39.24
	-7.0	-7.6	174.9	45.39	164.7	43.95	154.8	43.05	150.0	41.55	144.6	39.87	134.7	38.07
	-5.0	-5.6	174.9	43.59	164.7	42.21	154.8	41.31	150.0	39.84	144.6	38.25	134.7	36.54
	-3.0	-3.7	174.9	41.79	164.7	40.47	154.8	39.57	150.0	38.13	144.6	36.66	134.7	35.01
	0.0	-0.7	174.9	39.09	164.7	37.89	154.8	36.96	150.0	35.58	144.6	34.26	134.7	32.70
	3.0	2.2	174.9	36.39	164.7	35.28	154.8	34.35	150.0	33.00	144.6	31.83	134.7	30.42
	5.0	4.1	174.9	34.59	164.7	33.57	154.8	32.61	150.0	31.32	144.6	30.24	134.7	28.86
	7.0	6.0	174.9	32.79	164.7	31.83	154.8	30.90	150.0	29.61	144.6	28.62	134.7	27.33
9.0	7.9	174.9	30.78	164.7	29.88	154.8	29.01	150.0	27.81	144.6	26.88	134.7	25.68	
11.0	9.8	174.9	28.56	164.7	27.72	154.8	26.91	150.0	25.80	144.6	24.96	134.7	23.82	
13.0	11.8	174.9	26.67	164.7	25.89	154.8	25.14	150.0	24.09	144.6	23.28	134.7	22.23	
15.0	13.7	174.9	25.11	164.7	24.36	154.8	23.64	150.0	22.68	144.6	21.93	134.7	20.94	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (60НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	115.5	45.33	115.5	46.32	114.9	48.27	114.9	51.21	114.9	48.78	112.5	46.47
	-21.8	-22	132.6	48.27	132.6	49.26	131.7	51.21	127.2	48.78	123.3	46.47	115.2	44.28
	-19.8	-20	144.0	50.22	140.1	51.21	131.7	49.50	127.2	47.13	123.3	44.94	115.2	42.78
	-18.8	-19	148.2	51.21	140.1	50.31	131.7	48.63	127.2	46.32	123.3	44.19	115.2	42.06
	-16.7	-17	148.2	49.38	140.1	48.45	131.7	46.83	127.2	44.61	123.3	42.60	115.2	40.50
	-13.7	-15	148.2	46.74	140.1	45.78	131.7	44.25	127.2	42.15	123.3	40.29	115.2	38.31
	-11.8	-13	148.2	45.06	140.1	44.10	131.7	42.63	127.2	40.62	123.3	38.85	115.2	36.90
	-9.8	-11	148.2	43.29	140.1	42.33	131.7	40.92	127.2	38.97	123.3	37.32	115.2	35.43
	-9.5	-10	148.2	43.05	140.1	42.06	131.7	40.65	127.2	38.73	123.3	37.11	115.2	35.22
	-8.5	-9.1	148.2	42.15	140.1	41.16	131.7	39.78	127.2	37.92	123.3	36.33	115.2	34.47
	-7.0	-7.6	148.2	40.83	140.1	39.84	131.7	38.49	127.2	36.69	123.3	35.19	115.2	33.36
	-5.0	-5.6	148.2	39.09	140.1	38.07	131.7	36.78	127.2	35.07	123.3	33.66	115.2	31.89
	-3.0	-3.7	148.2	37.32	140.1	36.27	131.7	35.07	127.2	33.45	123.3	32.13	115.2	30.42
	0.0	-0.7	148.2	34.68	140.1	33.63	131.7	32.49	127.2	30.99	123.3	29.85	115.2	28.20
	3.0	2.2	148.2	32.07	140.1	30.96	131.7	29.91	127.2	28.53	123.3	27.57	115.2	26.01
	5.0	4.1	148.2	30.30	140.1	29.16	131.7	28.20	127.2	26.91	123.3	26.04	115.2	24.51
	7.0	6.0	148.2	28.53	140.1	27.39	131.7	26.49	127.2	25.29	123.3	24.51	115.2	23.04
9.0	7.9	148.2	25.77	140.1	24.75	131.7	23.91	127.2	22.83	123.3	22.14	115.2	20.82	
11.0	9.8	148.2	24.00	140.1	23.04	131.7	22.26	127.2	21.27	123.3	20.61	115.2	19.38	
13.0	11.8	148.2	22.44	140.1	21.54	131.7	20.82	127.2	19.89	123.3	19.29	115.2	18.12	
15.0	13.7	148.2	21.18	140.1	20.31	131.7	19.65	127.2	18.75	123.3	18.18	115.2	17.10	
60	-24.8	-25	113.7	43.38	113.7	45.33	112.8	48.27	109.2	45.84	105.3	43.59	98.7	41.43
	-21.8	-22	121.8	46.32	120.3	48.27	112.8	45.84	109.2	43.59	105.3	41.43	98.7	39.36
	-19.8	-20	127.2	48.27	120.3	46.56	112.8	44.25	109.2	42.06	105.3	39.99	98.7	37.98
	-18.8	-19	127.2	47.43	120.3	45.72	112.8	43.44	109.2	41.31	105.3	39.30	98.7	37.26
	-16.7	-17	127.2	45.63	120.3	43.92	112.8	41.73	109.2	39.72	105.3	37.80	98.7	35.82
	-13.7	-15	127.2	43.05	120.3	41.37	112.8	39.33	109.2	37.44	105.3	35.64	98.7	33.75
	-11.8	-13	127.2	41.43	120.3	39.75	112.8	37.77	109.2	36.00	105.3	34.29	98.7	32.43
	-9.8	-11	127.2	39.72	120.3	38.04	112.8	36.18	109.2	34.47	105.3	32.85	98.7	31.02
	-9.5	-10	127.2	39.45	120.3	37.80	112.8	35.94	109.2	34.26	105.3	32.64	98.7	30.81
	-8.5	-9.1	127.2	38.61	120.3	36.93	112.8	35.13	109.2	33.48	105.3	31.92	98.7	30.12
	-7.0	-7.6	127.2	37.32	120.3	35.64	112.8	33.90	109.2	32.34	105.3	30.84	98.7	29.10
	-5.0	-5.6	127.2	35.61	120.3	33.96	112.8	32.31	109.2	30.84	105.3	29.43	98.7	27.69
	-3.0	-3.7	127.2	33.90	120.3	32.25	112.8	30.69	109.2	29.31	105.3	27.99	98.7	26.31
	0.0	-0.7	127.2	31.32	120.3	29.70	112.8	28.26	109.2	27.03	105.3	25.86	98.7	24.24
	3.0	2.2	127.2	28.74	120.3	27.12	112.8	25.83	109.2	24.75	105.3	23.70	98.7	22.17
	5.0	4.1	127.2	27.03	120.3	25.41	112.8	24.21	109.2	23.25	105.3	22.29	98.7	20.76
	7.0	6.0	127.2	25.32	120.3	23.73	112.8	22.62	109.2	21.72	105.3	20.85	98.7	19.38
9.0	7.9	127.2	22.59	120.3	21.15	112.8	20.16	109.2	19.38	105.3	18.60	98.7	17.31	
11.0	9.8	127.2	21.09	120.3	19.77	112.8	18.84	109.2	18.09	105.3	17.37	98.7	16.14	
13.0	11.8	127.2	19.77	120.3	18.51	112.8	17.64	109.2	16.95	105.3	16.26	98.7	15.12	
15.0	13.7	127.2	18.69	120.3	17.49	112.8	16.68	109.2	16.02	105.3	15.39	98.7	14.31	
50	-24.8	-25	106.2	42.03	100.2	44.94	94.2	42.51	91.2	40.23	87.9	38.10	81.9	36.09
	-21.8	-22	106.2	44.94	100.2	42.51	94.2	40.23	91.2	38.10	87.9	36.09	81.9	34.20
	-19.8	-20	106.2	43.26	100.2	40.89	94.2	38.73	91.2	36.66	87.9	34.77	81.9	32.91
	-18.8	-19	106.2	42.39	100.2	40.08	94.2	37.98	91.2	35.94	87.9	34.11	81.9	32.28
	-16.7	-17	106.2	40.62	100.2	38.37	94.2	36.39	91.2	34.44	87.9	32.70	81.9	30.93
	-13.7	-15	106.2	38.04	100.2	35.94	94.2	34.11	91.2	32.31	87.9	30.72	81.9	29.01
	-11.8	-13	106.2	36.45	100.2	34.38	94.2	32.67	91.2	30.93	87.9	29.46	81.9	27.81
	-9.8	-11	106.2	34.74	100.2	32.76	94.2	31.14	91.2	29.52	87.9	28.14	81.9	26.52
	-9.5	-10	106.2	34.47	100.2	32.52	94.2	30.93	91.2	29.31	87.9	27.93	81.9	26.34
	-8.5	-9.1	106.2	33.63	100.2	31.71	94.2	30.15	91.2	28.59	87.9	27.27	81.9	25.71
	-7.0	-7.6	106.2	32.34	100.2	30.51	94.2	29.04	91.2	27.51	87.9	26.25	81.9	24.75
	-5.0	-5.6	106.2	30.63	100.2	28.86	94.2	27.51	91.2	26.07	87.9	24.93	81.9	23.46
	-3.0	-3.7	106.2	28.95	100.2	27.24	94.2	26.01	91.2	24.66	87.9	23.61	81.9	22.20
	0.0	-0.7	106.2	26.40	100.2	24.81	94.2	23.73	91.2	22.50	87.9	21.60	81.9	20.28
	3.0	2.2	106.2	23.82	100.2	22.38	94.2	21.45	91.2	20.37	87.9	19.62	81.9	18.36
	5.0	4.1	106.2	22.14	100.2	20.76	94.2	19.92	91.2	18.93	87.9	18.30	81.9	17.10
	7.0	6.0	106.2	20.43	100.2	19.11	94.2	18.42	91.2	17.49	87.9	16.95	81.9	15.81
9.0	7.9	106.2	18.45	100.2	17.28	94.2	16.62	91.2	15.81	87.9	15.30	81.9	14.28	
11.0	9.8	106.2	17.25	100.2	16.17	94.2	15.57	91.2	14.79	87.9	14.34	81.9	13.38	
13.0	11.8	106.2	16.20	100.2	15.18	94.2	14.61	91.2	13.89	87.9	13.44	81.9	12.54	
15.0	13.7	106.2	15.33	100.2	14.37	94.2	13.83	91.2	13.14	87.9	12.72	81.9	11.88	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN620LTE4

Теплопроизводительность (62HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	120.6	48.17	120.6	49.65	119.9	50.93	119.9	52.91	119.9	54.78	118.0	57.74
	-21.8	-22	146.0	51.14	146.0	52.60	144.9	53.90	144.9	55.86	144.9	57.74	142.9	60.69
	-19.8	-20	153.6	53.09	153.6	54.58	152.7	55.86	152.7	57.84	152.7	59.72	150.4	62.67
	-18.8	-19	157.1	54.09	157.1	55.57	156.2	56.85	156.2	58.83	156.2	60.69	153.9	63.66
	-16.7	-17	164.6	56.17	164.6	57.63	163.4	58.91	163.4	60.90	163.4	62.77	161.1	65.72
	-13.7	-15	175.0	59.12	175.0	60.60	173.9	61.89	173.9	63.85	173.9	65.72	171.4	63.07
	-11.8	-13	180.7	61.00	180.7	62.47	179.7	63.77	179.7	65.72	179.7	63.94	177.5	61.39
	-9.8	-11	186.9	62.96	186.9	64.45	185.7	65.72	185.7	63.79	185.7	62.03	184.1	59.63
	-9.5	-10	188.3	63.27	188.3	64.73	187.1	65.43	187.1	63.49	186.7	61.74	185.2	59.35
	-8.5	-9.1	192.9	64.26	192.9	65.72	191.7	64.43	191.7	62.54	189.6	60.82	188.4	58.47
	-7.0	-7.6	199.8	65.72	199.8	64.25	198.5	62.93	198.5	61.09	198.5	59.38	194.6	57.14
	-5.0	-5.6	209.2	63.77	209.2	62.28	207.8	60.94	207.8	59.14	207.8	57.49	201.4	55.36
	-3.0	-3.7	218.3	61.84	218.3	60.30	216.9	58.94	216.9	57.21	216.9	55.59	208.3	53.60
	0.0	-0.7	232.2	58.93	232.2	57.33	230.7	55.96	229.6	54.30	227.4	52.76	218.0	50.94
	3.0	2.2	240.7	56.00	240.7	54.37	239.2	52.96	237.6	51.40	235.4	49.91	220.5	48.27
	5.0	4.1	246.0	54.05	246.0	52.40	244.8	50.97	243.2	49.47	236.9	48.02	220.5	46.51
	7.0	6.0	251.6	52.10	251.6	50.44	250.1	48.96	245.3	47.53	236.9	46.12	220.5	44.74
	9.0	7.9	252.4	51.75	252.4	50.09	251.6	48.62	245.3	47.22	236.9	45.79	220.5	44.44
	11.0	9.8	252.4	51.37	252.4	49.72	251.6	48.28	245.3	46.88	236.9	45.47	220.5	44.12
13.0	11.8	252.4	51.01	252.4	49.37	251.6	47.94	245.3	46.55	236.9	45.16	220.5	43.80	
15.0	13.7	252.4	50.66	252.4	49.02	251.6	47.60	245.3	46.21	236.9	44.83	220.5	43.50	
120	-24.8	-25	119.7	49.65	119.7	50.93	119.1	52.91	119.1	54.78	119.1	57.74	117.2	59.81
	-21.8	-22	144.9	52.60	144.9	53.90	144.0	55.86	144.0	57.74	144.0	60.69	142.0	62.77
	-19.8	-20	152.4	54.58	152.4	55.86	151.4	57.84	151.4	59.72	151.4	62.67	149.2	64.73
	-18.8	-19	156.0	55.57	156.0	56.85	154.9	58.83	154.9	60.69	154.9	63.66	152.7	65.72
	-16.7	-17	163.3	57.63	163.3	58.91	162.4	60.90	162.4	62.77	162.4	65.72	159.9	64.01
	-13.7	-15	173.7	60.60	173.7	61.89	172.7	63.85	172.7	65.72	172.7	63.17	170.1	61.59
	-11.8	-13	179.5	62.47	179.5	63.77	178.4	65.72	178.4	63.92	178.4	61.56	176.3	60.02
	-9.8	-11	185.5	64.45	185.5	65.72	184.3	63.73	184.3	62.01	184.3	59.86	182.7	58.40
	-9.5	-10	187.0	64.73	187.0	65.40	185.8	63.43	185.8	61.72	185.8	59.60	184.2	58.15
	-8.5	-9.1	191.6	65.72	191.6	64.35	190.4	62.41	190.4	60.78	189.7	58.74	188.1	57.35
	-7.0	-7.6	198.4	64.12	198.4	62.75	197.1	60.91	197.1	59.33	194.8	57.46	193.2	56.13
	-5.0	-5.6	207.5	61.98	207.5	60.60	206.2	58.92	206.2	57.42	206.2	55.77	200.0	54.51
	-3.0	-3.7	216.8	59.84	216.8	58.48	215.5	56.90	215.5	55.51	214.6	54.07	205.7	52.86
	0.0	-0.7	230.5	56.63	230.0	55.28	226.5	53.90	224.5	52.65	222.6	51.50	207.1	50.43
	3.0	2.2	238.9	53.42	238.2	52.08	234.4	50.88	230.2	49.80	222.8	48.95	207.1	47.98
	5.0	4.1	244.2	51.28	243.5	49.94	237.9	48.89	230.2	47.90	222.8	47.25	207.1	46.35
	7.0	6.0	249.7	49.14	247.6	47.81	237.9	46.87	230.2	45.98	222.8	45.55	207.1	44.72
	9.0	7.9	250.3	48.29	247.6	46.98	237.9	46.05	230.2	45.18	222.8	44.75	207.1	43.94
	11.0	9.8	250.3	47.43	247.6	46.13	237.9	45.22	230.2	44.38	222.8	43.96	207.1	43.17
13.0	11.8	250.3	46.58	247.6	45.32	237.9	44.42	230.2	43.58	222.8	43.16	207.1	42.38	
15.0	13.7	250.3	45.72	247.6	44.47	237.9	43.60	230.2	42.77	222.8	42.36	207.1	41.61	
110	-24.8	-25	119.1	50.93	119.1	52.91	118.4	54.78	118.4	57.74	118.4	59.81	116.7	60.79
	-21.8	-22	144.1	53.90	144.1	55.86	143.2	57.74	143.2	60.69	143.2	62.77	141.2	63.77
	-19.8	-20	151.8	55.86	151.8	57.84	150.6	59.72	150.6	62.67	150.6	64.73	148.5	65.72
	-18.8	-19	155.2	56.85	155.2	58.83	154.1	60.69	154.1	63.66	154.1	65.72	152.0	64.83
	-16.7	-17	162.4	58.91	162.4	60.90	161.5	62.77	161.5	65.72	161.5	63.89	159.0	62.96
	-13.7	-15	172.8	61.89	172.8	63.85	171.8	65.72	171.8	62.93	171.8	61.25	171.8	60.28
	-11.8	-13	178.5	63.77	178.5	65.72	177.5	63.76	177.5	61.18	177.5	59.61	177.5	58.60
	-9.8	-11	184.6	65.72	184.6	63.51	183.4	61.68	183.4	59.33	183.4	57.86	182.7	56.80
	-9.5	-10	185.8	65.36	185.8	63.17	184.9	61.38	184.9	59.04	184.9	57.58	184.3	56.54
	-8.5	-9.1	190.4	64.15	190.4	62.05	189.4	60.34	189.4	58.12	189.1	56.71	185.8	55.63
	-7.0	-7.6	197.4	62.35	197.4	60.38	196.1	58.76	196.1	56.71	194.6	55.40	186.4	54.29
	-5.0	-5.6	206.5	59.93	206.5	58.14	205.1	56.71	204.1	54.86	198.7	53.65	186.4	52.52
	-3.0	-3.7	215.5	57.52	215.5	55.89	211.3	54.63	206.5	52.99	199.6	51.89	186.4	50.73
	0.0	-0.7	227.4	53.87	224.0	52.55	213.5	51.50	206.5	50.20	199.6	49.26	186.4	48.05
	3.0	2.2	235.4	50.25	227.6	49.19	213.5	48.39	206.5	47.41	199.6	46.64	186.4	45.38
	5.0	4.1	240.6	47.84	227.6	46.97	213.5	46.32	206.5	45.56	199.6	44.88	186.4	43.60
	7.0	6.0	240.8	45.42	227.6	44.74	213.5	44.24	206.5	43.69	199.6	43.15	186.4	41.81
	9.0	7.9	240.8	44.10	227.6	43.45	213.5	42.97	206.5	42.44	199.6	41.89	186.4	40.61
	11.0	9.8	240.8	42.79	227.6	42.17	213.5	41.69	206.5	41.18	199.6	40.65	186.4	39.39
13.0	11.8	240.8	41.50	227.6	40.86	213.5	40.41	206.5	39.93	199.6	39.40	186.4	38.18	
15.0	13.7	240.8	40.18	227.6	39.58	213.5	39.13	206.5	38.66	199.6	38.17	186.4	36.97	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (62НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	118.6	52.91	118.6	54.78	117.8	59.50	117.8	59.81	117.8	60.79	116.1	62.77
	-21.8	-22	143.5	55.86	143.5	57.74	142.6	60.69	142.6	62.77	142.6	63.77	140.6	65.72
	-19.8	-20	151.0	57.84	151.0	59.72	150.1	62.67	150.1	64.73	150.1	65.72	147.9	63.73
	-18.8	-19	154.5	58.83	153.5	60.69	153.5	63.66	153.5	65.72	153.5	65.72	151.2	62.73
	-16.7	-17	160.7	60.90	160.7	62.77	160.7	65.72	159.9	63.63	159.9	63.49	157.6	60.61
	-13.7	-15	172.0	63.85	172.0	65.72	171.0	63.69	171.0	60.65	171.0	60.30	168.6	57.62
	-11.8	-13	177.6	65.72	176.7	63.60	176.7	62.38	176.7	58.75	176.7	58.28	170.1	55.69
	-9.8	-11	183.6	63.42	183.6	61.37	182.6	60.21	182.6	56.78	180.9	56.16	170.3	53.70
	-9.5	-10	184.9	63.06	184.9	61.04	184.1	59.88	184.1	56.47	181.5	55.83	170.3	53.40
	-8.5	-9.1	189.4	61.91	189.4	59.92	188.5	58.79	189.1	55.47	182.9	54.78	170.3	52.39
	-7.0	-7.6	199.6	60.18	198.8	58.24	195.3	57.14	189.1	53.97	182.9	53.19	170.3	50.88
	-5.0	-5.6	208.3	57.87	206.3	56.01	195.3	54.96	189.1	51.98	182.9	51.06	170.3	48.89
	-3.0	-3.7	214.3	55.55	207.7	53.77	195.3	52.77	189.1	50.01	182.9	48.93	170.3	46.87
	0.0	-0.7	220.3	52.07	207.7	50.42	195.3	49.51	189.1	47.00	182.9	45.74	170.3	43.87
	3.0	2.2	220.3	48.61	207.7	47.06	195.3	46.21	189.1	44.01	182.9	42.56	170.3	40.85
	5.0	4.1	220.3	46.28	207.7	44.81	195.3	44.03	189.1	42.03	182.9	40.43	170.3	38.85
	7.0	6.0	220.3	43.98	207.7	42.59	195.3	41.85	189.1	40.03	182.9	38.31	170.3	36.84
	9.0	7.9	220.3	42.10	207.7	40.77	195.3	40.06	189.1	38.33	182.9	36.67	170.3	35.28
	11.0	9.8	220.3	40.56	207.7	39.28	195.3	38.61	189.1	36.93	182.9	35.34	170.3	34.00
	13.0	11.8	220.3	38.93	207.7	37.72	195.3	37.07	189.1	35.45	182.9	33.93	170.3	32.62
15.0	13.7	220.3	37.24	207.7	36.05	195.3	35.44	189.1	33.90	182.9	32.42	170.3	31.18	
90	-24.8	-25	118.2	51.36	118.2	54.33	117.4	56.40	117.4	57.39	117.4	59.35	115.7	62.32
	-21.8	-22	143.0	54.33	143.0	57.29	142.1	59.35	142.1	60.34	142.1	62.32	139.9	59.59
	-19.8	-20	150.5	56.30	150.5	59.27	149.5	61.33	149.5	62.32	149.5	60.47	147.3	57.78
	-18.8	-19	154.5	57.29	153.5	60.24	153.0	62.32	153.0	61.36	153.0	59.54	150.7	56.88
	-16.7	-17	160.7	59.35	160.7	62.32	159.9	60.32	159.9	59.35	159.9	57.56	154.6	54.98
	-13.7	-15	172.0	62.32	172.0	59.36	170.5	57.50	170.5	56.47	166.4	54.78	155.6	52.26
	-11.8	-13	177.6	60.28	176.7	57.49	175.9	55.69	172.0	54.64	167.5	53.02	155.6	50.54
	-9.8	-11	183.6	58.15	183.6	55.50	177.7	53.80	173.2	52.72	167.5	51.15	155.6	48.72
	-9.5	-10	184.9	57.82	184.9	55.21	178.3	53.51	173.2	52.43	167.5	50.87	155.6	48.44
	-8.5	-9.1	189.4	56.76	188.1	54.24	178.8	52.58	173.2	51.48	167.5	49.94	155.6	47.55
	-7.0	-7.6	199.6	55.16	189.9	52.76	178.8	51.15	173.2	50.04	167.5	48.55	155.6	46.19
	-5.0	-5.6	201.9	53.00	189.9	50.78	178.8	49.26	173.2	48.11	167.5	46.69	155.6	44.38
	-3.0	-3.7	201.9	50.87	189.9	48.81	178.8	47.37	173.2	46.21	167.5	44.83	155.6	42.56
	0.0	-0.7	201.9	47.68	189.9	45.85	178.8	44.52	173.2	43.32	167.5	42.03	155.6	39.85
	3.0	2.2	201.9	44.46	189.9	42.88	178.8	41.69	173.2	40.45	167.5	39.24	155.6	37.12
	5.0	4.1	201.9	42.32	189.9	40.91	178.8	39.79	173.2	38.52	167.5	37.39	155.6	35.31
	7.0	6.0	201.9	40.19	189.9	38.94	178.8	37.89	173.2	36.61	167.5	35.53	155.6	33.48
	9.0	7.9	201.9	38.17	189.9	37.00	178.8	36.00	173.2	34.77	167.5	33.75	155.6	31.83
	11.0	9.8	201.9	36.16	189.9	35.07	178.8	34.11	173.2	32.96	167.5	31.97	155.6	30.15
	13.0	11.8	201.9	34.15	189.9	33.10	178.8	32.22	173.2	31.12	167.5	30.20	155.6	28.48
15.0	13.7	201.9	32.17	189.9	31.16	178.8	30.33	173.2	29.30	167.5	28.43	155.6	26.80	
80	-24.8	-25	117.7	44.31	117.7	47.27	116.9	49.35	116.9	50.31	116.9	55.25	115.2	52.87
	-21.8	-22	142.3	47.27	142.3	50.23	141.4	52.30	141.4	55.25	141.4	52.87	137.3	50.56
	-19.8	-20	149.7	49.24	149.7	52.19	148.8	55.25	148.8	53.56	147.0	51.27	139.1	49.04
	-18.8	-19	153.2	50.23	153.2	55.25	152.2	54.40	151.7	52.71	147.9	50.47	139.1	48.27
	-16.7	-17	158.8	55.25	158.8	53.47	157.8	52.59	154.2	50.94	149.4	48.79	139.1	46.66
	-13.7	-15	166.9	52.59	166.9	50.90	159.9	50.02	155.0	48.41	149.4	46.41	139.1	44.37
	-11.8	-13	171.9	50.91	169.5	49.27	159.9	48.39	155.0	46.80	149.4	44.89	139.1	42.93
	-9.8	-11	177.4	49.13	170.1	47.58	159.9	46.66	155.0	45.11	149.4	43.29	139.1	41.40
	-9.5	-10	177.8	48.87	170.1	47.31	159.9	46.41	155.0	44.86	149.4	43.04	139.1	41.17
	-8.5	-9.1	178.4	47.98	170.1	46.46	159.9	45.56	155.0	44.02	149.4	42.26	139.1	40.39
	-7.0	-7.6	180.6	46.65	170.1	45.19	159.9	44.26	155.0	42.75	149.4	41.05	139.1	39.26
	-5.0	-5.6	180.6	44.87	170.1	43.48	159.9	42.56	155.0	41.07	149.4	39.46	139.1	37.72
	-3.0	-3.7	180.6	43.11	170.1	41.76	159.9	40.84	155.0	39.38	149.4	37.88	139.1	36.20
	0.0	-0.7	180.6	40.43	170.1	39.22	159.9	38.27	155.0	36.82	149.4	35.47	139.1	33.89
	3.0	2.2	180.6	37.78	170.1	36.65	159.9	35.67	155.0	34.29	149.4	33.08	139.1	31.60
	5.0	4.1	180.6	36.00	170.1	34.94	159.9	33.98	155.0	32.60	149.4	31.50	139.1	30.08
	7.0	6.0	180.6	34.22	170.1	33.22	159.9	32.26	155.0	30.91	149.4	29.90	139.1	28.55
	9.0	7.9	180.6	32.13	170.1	31.21	159.9	30.29	155.0	29.03	149.4	28.08	139.1	26.80
	11.0	9.8	180.6	29.82	170.1	28.95	159.9	28.12	155.0	26.94	149.4	26.06	139.1	24.89
	13.0	11.8	180.6	27.84	170.1	27.03	159.9	26.24	155.0	25.15	149.4	24.32	139.1	23.23
15.0	13.7	180.6	26.21	170.1	25.45	159.9	24.71	155.0	23.67	149.4	22.89	139.1	21.85	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (62НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	117.7	46.27	117.7	47.26	116.9	49.25	116.9	52.20	116.9	49.77	114.3	47.49
	-21.8	-22	136.0	49.25	136.0	50.21	135.0	52.20	131.5	49.77	127.5	47.49	119.0	45.28
	-19.8	-20	146.0	51.20	143.8	52.20	136.0	50.50	131.5	48.14	127.5	45.97	119.0	43.81
	-18.8	-19	149.8	52.20	144.7	51.32	136.0	49.65	131.5	47.32	127.5	45.20	119.0	43.07
	-16.7	-17	153.2	50.38	144.7	49.47	136.0	47.85	131.5	45.62	127.5	43.60	119.0	41.52
	-13.7	-15	153.2	47.76	144.7	46.84	136.0	45.29	131.5	43.18	127.5	41.32	119.0	39.31
	-11.8	-13	153.2	46.12	144.7	45.16	136.0	43.68	131.5	41.65	127.5	39.89	119.0	37.90
	-9.8	-11	153.2	44.39	144.7	43.39	136.0	41.97	131.5	40.02	127.5	38.37	119.0	36.43
	-9.5	-10	153.2	44.13	144.7	43.13	136.0	41.70	131.5	39.79	127.5	38.12	119.0	36.22
	-8.5	-9.1	153.2	43.26	144.7	42.24	136.0	40.85	131.5	38.98	127.5	37.38	119.0	35.48
	-7.0	-7.6	153.2	41.94	144.7	40.93	136.0	39.58	131.5	37.76	127.5	36.24	119.0	34.39
	-5.0	-5.6	153.2	40.21	144.7	39.17	136.0	37.87	131.5	36.13	127.5	34.71	119.0	32.92
	-3.0	-3.7	153.2	38.48	144.7	37.40	136.0	36.18	131.5	34.50	127.5	33.20	119.0	31.43
	0.0	-0.7	153.2	35.89	144.7	34.76	136.0	33.60	131.5	32.07	127.5	30.91	119.0	29.22
	3.0	2.2	153.2	33.27	144.7	32.13	136.0	31.05	131.5	29.64	127.5	28.65	119.0	27.01
	5.0	4.1	153.2	31.54	144.7	30.36	136.0	29.36	131.5	28.02	127.5	27.11	119.0	25.54
	7.0	6.0	153.2	29.81	144.7	28.60	136.0	27.64	131.5	26.41	127.5	25.59	119.0	24.07
9.0	7.9	153.2	26.90	144.7	25.84	136.0	24.97	131.5	23.84	127.5	23.11	119.0	21.74	
11.0	9.8	153.2	25.07	144.7	24.06	136.0	23.24	131.5	22.20	127.5	21.53	119.0	20.23	
13.0	11.8	153.2	23.45	144.7	22.50	136.0	21.75	131.5	20.76	127.5	20.14	119.0	18.93	
15.0	13.7	153.2	22.10	144.7	21.22	136.0	20.50	131.5	19.57	127.5	18.99	119.0	17.84	
60	-24.8	-25	115.1	44.31	115.1	46.27	114.3	49.25	111.5	46.82	108.6	44.54	101.9	42.39
	-21.8	-22	124.8	47.26	124.4	49.25	116.6	46.82	112.8	44.54	108.9	42.39	101.9	40.30
	-19.8	-20	131.5	49.25	124.4	47.52	116.6	45.21	112.8	43.02	108.9	40.96	101.9	38.90
	-18.8	-19	131.5	48.37	124.4	46.68	116.6	44.40	112.8	42.26	108.9	40.25	101.9	38.22
	-16.7	-17	131.5	46.60	124.4	44.90	116.6	42.70	112.8	40.66	108.9	38.75	101.9	36.76
	-13.7	-15	131.5	44.05	124.4	42.34	116.6	40.29	112.8	38.40	108.9	36.58	101.9	34.65
	-11.8	-13	131.5	42.42	124.4	40.73	116.6	38.76	112.8	36.94	108.9	35.22	101.9	33.33
	-9.8	-11	131.5	40.73	124.4	39.04	116.6	37.15	112.8	35.44	108.9	33.80	101.9	31.94
	-9.5	-10	131.5	40.47	124.4	38.78	116.6	36.90	112.8	35.20	108.9	33.58	101.9	31.74
	-8.5	-9.1	131.5	39.61	124.4	37.94	116.6	36.09	112.8	34.45	108.9	32.87	101.9	31.03
	-7.0	-7.6	131.5	38.35	124.4	36.65	116.6	34.89	112.8	33.31	108.9	31.80	101.9	30.00
	-5.0	-5.6	131.5	36.64	124.4	34.96	116.6	33.28	112.8	31.80	108.9	30.35	101.9	28.59
	-3.0	-3.7	131.5	34.94	124.4	33.27	116.6	31.66	112.8	30.28	108.9	28.92	101.9	27.21
	0.0	-0.7	131.5	32.38	124.4	30.71	116.6	29.25	112.8	27.99	108.9	26.79	101.9	25.12
	3.0	2.2	131.5	29.84	124.4	28.17	116.6	26.83	112.8	25.73	108.9	24.63	101.9	23.02
	5.0	4.1	131.5	28.15	124.4	26.46	116.6	25.23	112.8	24.22	108.9	23.21	101.9	21.63
	7.0	6.0	131.5	26.43	124.4	24.77	116.6	23.62	112.8	22.68	108.9	21.76	101.9	20.23
9.0	7.9	131.5	23.59	124.4	22.10	116.6	21.06	112.8	20.23	108.9	19.43	101.9	18.05	
11.0	9.8	131.5	22.02	124.4	20.63	116.6	19.67	112.8	18.91	108.9	18.13	101.9	16.86	
13.0	11.8	131.5	20.63	124.4	19.32	116.6	18.43	112.8	17.70	108.9	17.00	101.9	15.79	
15.0	13.7	131.5	19.49	124.4	18.27	116.6	17.40	112.8	16.74	108.9	16.05	101.9	14.92	
50	-24.8	-25	109.7	41.61	103.5	44.56	97.1	42.25	94.0	40.08	90.9	38.01	84.7	36.09
	-21.8	-22	109.7	44.56	103.5	42.25	97.1	40.08	94.0	38.01	90.9	36.09	84.7	34.25
	-19.8	-20	109.7	42.95	103.5	40.70	97.1	38.64	94.0	36.65	90.9	34.83	84.7	33.02
	-18.8	-19	109.7	42.14	103.5	39.92	97.1	37.91	94.0	35.96	90.9	34.20	84.7	32.41
	-16.7	-17	109.7	40.45	103.5	38.30	97.1	36.39	94.0	34.51	90.9	32.84	84.7	31.12
	-13.7	-15	109.7	38.02	103.5	35.98	97.1	34.21	94.0	32.46	90.9	30.92	84.7	29.26
	-11.8	-13	109.7	36.50	103.5	34.51	97.1	32.84	94.0	31.17	90.9	29.72	84.7	28.09
	-9.8	-11	109.7	34.88	103.5	32.95	97.1	31.39	94.0	29.79	90.9	28.44	84.7	26.86
	-9.5	-10	109.7	34.64	103.5	32.73	97.1	31.18	94.0	29.60	90.9	28.24	84.7	26.69
	-8.5	-9.1	109.7	33.84	103.5	31.96	97.1	30.46	94.0	28.89	90.9	27.60	84.7	26.06
	-7.0	-7.6	109.7	32.62	103.5	30.80	97.1	29.36	94.0	27.86	90.9	26.66	84.7	25.14
	-5.0	-5.6	109.7	31.01	103.5	29.24	97.1	27.92	94.0	26.50	90.9	25.37	84.7	23.91
	-3.0	-3.7	109.7	29.40	103.5	27.70	97.1	26.47	94.0	25.13	90.9	24.09	84.7	22.68
	0.0	-0.7	109.7	26.97	103.5	25.38	97.1	24.30	94.0	23.08	90.9	22.18	84.7	20.83
	3.0	2.2	109.7	24.55	103.5	23.07	97.1	22.13	94.0	21.00	90.9	20.26	84.7	18.99
	5.0	4.1	109.7	22.93	103.5	21.51	97.1	20.68	94.0	19.64	90.9	18.98	84.7	17.75
	7.0	6.0	109.7	21.32	103.5	19.97	97.1	19.23	94.0	18.27	90.9	17.70	84.7	16.52
9.0	7.9	109.7	19.27	103.5	18.04	97.1	17.36	94.0	16.49	90.9	16.00	84.7	14.91	
11.0	9.8	109.7	18.01	103.5	16.88	97.1	16.26	94.0	15.44	90.9	14.96	84.7	13.95	
13.0	11.8	109.7	16.92	103.5	15.84	97.1	15.26	94.0	14.51	90.9	14.05	84.7	13.11	
15.0	13.7	109.7	16.00	103.5	14.99	97.1	14.43	94.0	13.73	90.9	13.29	84.7	12.39	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN640LTE4

Теплопроизводительность (64НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	129.2	53.60	129.2	54.68	128.4	55.62	128.4	57.08	128.4	58.44	125.8	60.60
	-21.8	-22	155.0	55.78	155.0	56.84	153.8	57.80	153.8	59.22	153.8	60.60	151.0	62.76
	-19.8	-20	162.4	57.20	162.4	58.30	161.4	59.22	161.4	60.68	161.4	62.06	158.2	64.22
	-18.8	-19	165.8	57.94	165.8	59.02	164.8	59.96	164.8	61.40	164.8	62.76	161.6	64.94
	-16.7	-17	173.2	59.46	173.2	60.52	171.8	61.46	171.8	62.92	171.8	64.28	168.6	66.44
	-13.7	-15	183.4	61.62	183.4	62.70	182.2	63.64	182.2	65.08	182.2	66.44	178.8	63.68
	-11.8	-13	189.2	63.00	189.2	64.06	188.2	65.02	188.2	66.44	188.2	64.58	185.0	61.92
	-9.8	-11	195.6	64.42	195.6	65.52	194.4	66.44	194.4	64.42	194.4	62.58	191.8	60.10
	-9.5	-10	196.8	64.66	196.8	65.72	195.6	66.14	195.6	64.10	195.4	62.28	193.0	59.80
	-8.5	-9.1	200.6	65.38	200.6	66.44	199.4	65.08	199.4	63.10	198.4	61.32	196.2	58.88
	-7.0	-7.6	206.2	66.44	206.2	64.88	205.0	63.50	205.0	61.58	205.0	59.82	201.4	57.50
	-5.0	-5.6	214.0	64.36	214.0	62.80	212.6	61.40	212.6	59.54	212.6	57.84	208.0	55.64
	-3.0	-3.7	221.4	62.30	221.4	60.70	220.0	59.30	220.0	57.52	220.0	55.86	214.8	53.82
	0.0	-0.7	232.8	59.20	232.8	57.56	231.4	56.16	231.4	54.46	231.4	52.90	224.2	51.04
	3.0	2.2	244.4	56.08	244.4	54.42	242.6	53.00	242.6	51.42	242.6	49.92	227.6	48.26
	5.0	4.1	251.8	54.00	251.8	52.34	250.4	50.90	250.4	49.40	244.6	47.94	227.6	46.42
	7.0	6.0	259.6	51.92	259.6	50.26	257.8	48.78	253.2	47.36	244.6	45.96	227.6	44.58
	9.0	7.9	260.6	51.26	260.6	49.62	259.8	48.16	253.2	46.78	244.6	45.36	227.6	44.02
11.0	9.8	260.6	50.58	260.6	48.96	259.8	47.54	253.2	46.16	244.6	44.78	227.6	43.44	
13.0	11.8	260.6	49.92	260.6	48.32	259.8	46.92	253.2	45.56	244.6	44.20	227.6	42.86	
15.0	13.7	260.6	49.26	260.6	47.68	259.8	46.30	253.2	44.94	244.6	43.60	227.6	42.30	
120	-24.8	-25	128.2	54.68	128.2	55.62	127.6	57.08	127.6	58.44	127.6	60.60	125.0	62.12
	-21.8	-22	153.8	56.84	153.8	57.80	152.8	59.22	152.8	60.60	152.8	62.76	150.0	64.28
	-19.8	-20	161.0	58.30	161.0	59.22	160.0	60.68	160.0	62.06	160.0	64.22	157.0	65.72
	-18.8	-19	164.6	59.02	164.6	59.96	163.4	61.40	163.4	62.76	163.4	64.94	160.4	66.44
	-16.7	-17	171.8	60.52	171.8	61.46	170.8	62.92	170.8	64.28	170.8	66.44	167.4	64.66
	-13.7	-15	182.0	62.70	182.0	63.64	181.0	65.08	181.0	66.44	181.0	63.78	177.4	62.14
	-11.8	-13	188.0	64.06	188.0	65.02	186.8	66.44	186.8	64.56	186.8	62.10	183.8	60.50
	-9.8	-11	194.2	65.52	194.2	66.44	193.0	64.36	193.0	62.56	193.0	60.32	190.4	58.82
	-9.5	-10	195.4	65.72	195.4	66.10	194.2	64.04	194.2	62.26	194.2	60.06	191.6	58.56
	-8.5	-9.1	199.2	66.44	199.2	65.00	198.0	62.98	198.0	61.28	197.6	59.16	195.0	57.72
	-7.0	-7.6	204.8	64.76	204.8	63.32	203.4	61.40	203.4	59.76	202.6	57.82	200.0	56.44
	-5.0	-5.6	212.2	62.50	212.2	61.06	211.0	59.32	211.0	57.76	211.0	56.06	206.6	54.76
	-3.0	-3.7	220.0	60.24	220.0	58.84	218.6	57.20	218.6	55.78	218.6	54.28	212.2	53.04
	0.0	-0.7	231.2	56.86	231.2	55.48	229.8	54.06	229.8	52.78	229.8	51.60	213.8	50.50
	3.0	2.2	242.6	53.48	242.6	52.12	240.8	50.90	237.6	49.80	230.0	48.94	213.8	47.96
	5.0	4.1	250.0	51.22	250.0	49.88	245.6	48.82	237.6	47.82	230.0	47.16	213.8	46.26
	7.0	6.0	257.6	48.96	255.6	47.64	245.6	46.70	237.6	45.82	230.0	45.38	213.8	44.56
	9.0	7.9	258.4	47.88	255.6	46.58	245.6	45.66	237.6	44.80	230.0	44.36	213.8	43.56
11.0	9.8	258.4	46.78	255.6	45.50	245.6	44.60	237.6	43.78	230.0	43.36	213.8	42.58	
13.0	11.8	258.4	45.70	255.6	44.46	245.6	43.58	237.6	42.76	230.0	42.34	213.8	41.58	
15.0	13.7	258.4	44.60	255.6	43.38	245.6	42.54	237.6	41.72	230.0	41.32	213.8	40.60	
110	-24.8	-25	127.6	55.62	127.6	57.08	126.8	58.44	126.8	60.60	126.8	62.12	124.4	62.84
	-21.8	-22	153.0	57.80	153.0	59.22	152.0	60.60	152.0	62.76	152.0	64.28	149.2	65.02
	-19.8	-20	160.4	59.22	160.4	60.68	159.2	62.06	159.2	64.22	159.2	65.72	156.2	66.44
	-18.8	-19	163.8	59.96	163.8	61.40	162.6	62.76	162.6	64.94	162.6	66.44	159.6	65.52
	-16.7	-17	170.8	61.46	170.8	62.92	169.8	64.28	169.8	66.44	169.8	64.54	166.4	63.58
	-13.7	-15	181.0	63.64	181.0	65.08	180.0	66.44	180.0	63.54	180.0	61.80	180.0	60.80
	-11.8	-13	187.0	65.02	187.0	66.44	185.8	64.40	185.8	61.72	185.8	60.10	185.8	59.06
	-9.8	-11	193.2	66.44	193.2	64.14	192.0	62.24	192.0	59.80	192.0	58.28	190.6	57.20
	-9.5	-10	194.2	66.06	194.2	63.78	193.2	61.92	193.2	59.50	193.2	57.98	192.4	56.92
	-8.5	-9.1	198.0	64.80	198.0	62.62	197.0	60.84	197.0	58.54	197.0	57.08	192.4	55.98
	-7.0	-7.6	203.8	62.92	203.8	60.88	202.4	59.20	202.4	57.08	202.4	55.72	192.4	54.60
	-5.0	-5.6	211.2	60.40	211.2	58.54	209.8	57.06	209.8	55.14	206.0	53.90	192.4	52.76
	-3.0	-3.7	218.6	57.88	218.6	56.20	217.4	54.90	213.2	53.20	206.0	52.08	192.4	50.90
	0.0	-0.7	230.0	54.08	230.0	52.72	220.4	51.64	213.2	50.30	206.0	49.34	192.4	48.12
	3.0	2.2	241.2	50.30	235.0	49.22	220.4	48.40	213.2	47.40	206.0	46.62	192.4	45.36
	5.0	4.1	248.4	47.78	235.0	46.90	220.4	46.24	213.2	45.48	206.0	44.80	192.4	43.52
	7.0	6.0	248.6	45.26	235.0	44.58	220.4	44.08	213.2	43.54	206.0	43.00	192.4	41.66
	9.0	7.9	248.6	43.76	235.0	43.12	220.4	42.64	213.2	42.12	206.0	41.56	192.4	40.30
11.0	9.8	248.6	42.28	235.0	41.66	220.4	41.18	213.2	40.68	206.0	40.16	192.4	38.92	
13.0	11.8	248.6	40.80	235.0	40.18	220.4	39.74	213.2	39.26	206.0	38.74	192.4	37.54	
15.0	13.7	248.6	39.30	235.0	38.72	220.4	38.28	213.2	37.82	206.0	37.34	192.4	36.16	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (64НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			СТ (°С)	ВТ (°С)	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	127.0	57.08	127.0	58.44	126.2	61.00	126.2	62.12	126.2	62.84	123.8	64.28
	-21.8	-22	152.4	59.22	152.4	60.60	151.4	62.76	151.4	64.28	151.4	65.02	148.6	66.44
	-19.8	-20	159.6	60.68	159.6	62.06	158.6	64.22	158.6	65.72	158.6	66.44	155.6	64.40
	-18.8	-19	163.0	61.40	162.0	62.76	162.0	64.94	162.0	66.44	162.0	66.44	158.8	63.36
	-16.7	-17	169.0	62.92	169.0	64.28	169.0	66.44	168.2	64.28	168.2	64.14	165.0	61.18
	-13.7	-15	180.2	65.08	180.2	66.44	179.2	65.10	179.2	61.20	179.2	60.86	175.8	58.10
	-11.8	-13	186.0	66.44	185.0	64.24	185.0	64.22	185.0	59.24	185.0	58.76	175.8	56.12
	-9.8	-11	192.2	64.04	192.2	61.92	191.2	61.84	191.2	57.20	188.8	56.58	175.8	54.06
	-9.5	-10	193.2	63.68	193.2	61.58	192.4	61.48	192.4	56.88	188.8	56.24	175.8	53.76
	-8.5	-9.1	197.0	62.48	197.0	60.42	196.0	60.28	195.2	55.84	188.8	55.16	175.8	52.72
	-7.0	-7.6	206.0	60.68	205.2	58.68	201.6	58.48	195.2	54.30	188.8	53.52	175.8	51.16
	-5.0	-5.6	215.0	58.28	213.0	56.36	201.6	56.08	195.2	52.24	188.8	51.32	175.8	49.12
	-3.0	-3.7	221.2	55.86	214.4	54.04	201.6	53.68	195.2	50.20	188.8	49.12	175.8	47.04
	0.0	-0.7	227.4	52.24	214.4	50.56	201.6	50.10	195.2	47.10	188.8	45.84	175.8	43.94
	3.0	2.2	227.4	48.64	214.4	47.08	201.6	46.48	195.2	44.00	188.8	42.56	175.8	40.84
	5.0	4.1	227.4	46.22	214.4	44.74	201.6	44.10	195.2	41.96	188.8	40.36	175.8	38.78
	7.0	6.0	227.4	43.82	214.4	42.44	201.6	41.70	195.2	39.88	188.8	38.18	175.8	36.70
	9.0	7.9	227.4	41.72	214.4	40.40	201.6	39.70	195.2	37.98	188.8	36.34	175.8	34.96
	11.0	9.8	227.4	39.94	214.4	38.68	201.6	38.02	195.2	36.36	188.8	34.80	175.8	33.48
	13.0	11.8	227.4	38.06	214.4	36.88	201.6	36.24	195.2	34.66	188.8	33.18	175.8	31.90
15.0	13.7	227.4	36.12	214.4	34.96	201.6	34.38	195.2	32.88	188.8	31.44	175.8	30.24	
90	-24.8	-25	126.6	54.98	126.6	57.16	125.8	58.68	125.8	59.40	125.8	60.82	123.4	63.00
	-21.8	-22	151.8	57.16	151.8	59.32	150.8	60.82	150.8	61.56	150.8	63.00	147.8	60.20
	-19.8	-20	159.0	58.60	159.0	60.78	158.0	62.28	158.0	63.00	158.0	61.10	155.0	58.34
	-18.8	-19	163.0	59.32	162.0	61.48	161.4	63.00	161.4	62.02	161.4	60.14	158.2	57.42
	-16.7	-17	169.0	60.82	169.0	63.00	168.2	60.94	168.2	59.94	168.2	58.10	160.6	55.46
	-13.7	-15	180.2	63.00	180.2	59.94	178.6	58.02	178.6	56.96	173.0	55.24	160.6	52.66
	-11.8	-13	186.0	60.88	185.0	58.00	184.2	56.16	178.8	55.08	173.0	53.42	160.6	50.90
	-9.8	-11	192.2	58.68	192.2	55.94	184.6	54.20	178.8	53.10	173.0	51.50	160.6	49.02
	-9.5	-10	193.2	58.34	193.2	55.64	184.6	53.90	178.8	52.80	173.0	51.20	160.6	48.74
	-8.5	-9.1	197.0	57.24	195.6	54.64	184.6	52.94	178.8	51.82	173.0	50.24	160.6	47.82
	-7.0	-7.6	206.0	55.58	196.0	53.10	184.6	51.46	178.8	50.34	173.0	48.82	160.6	46.42
	-5.0	-5.6	208.4	53.34	196.0	51.06	184.6	49.50	178.8	48.34	173.0	46.90	160.6	44.56
	-3.0	-3.7	208.4	51.12	196.0	49.02	184.6	47.56	178.8	46.38	173.0	44.98	160.6	42.70
	0.0	-0.7	208.4	47.82	196.0	45.96	184.6	44.60	178.8	43.40	173.0	42.10	160.6	39.90
	3.0	2.2	208.4	44.48	196.0	42.88	184.6	41.68	178.8	40.44	173.0	39.22	160.6	37.10
	5.0	4.1	208.4	42.26	196.0	40.84	184.6	39.72	178.8	38.44	173.0	37.32	160.6	35.24
	7.0	6.0	208.4	40.04	196.0	38.80	184.6	37.76	178.8	36.48	173.0	35.40	160.6	33.36
	9.0	7.9	208.4	37.96	196.0	36.80	184.6	35.80	178.8	34.58	173.0	33.56	160.6	31.66
	11.0	9.8	208.4	35.88	196.0	34.80	184.6	33.84	178.8	32.70	173.0	31.72	160.6	29.92
	13.0	11.8	208.4	33.80	196.0	32.76	184.6	31.90	178.8	30.80	173.0	29.90	160.6	28.20
15.0	13.7	208.4	31.76	196.0	30.76	184.6	29.94	178.8	28.92	173.0	28.06	160.6	26.46	
80	-24.8	-25	126.0	47.86	126.0	50.02	125.2	51.54	125.2	52.24	125.2	55.86	122.8	53.40
	-21.8	-22	151.0	50.02	151.0	52.18	150.2	53.70	150.2	55.86	150.2	53.40	143.6	51.04
	-19.8	-20	158.2	51.46	158.2	53.62	157.2	55.86	157.2	54.12	154.2	51.76	143.6	49.48
	-18.8	-19	161.6	52.18	161.6	55.86	160.6	54.98	159.6	53.24	154.2	50.94	143.6	48.68
	-16.7	-17	166.0	55.86	166.0	54.02	165.0	53.12	160.0	51.42	154.2	49.22	143.6	47.04
	-13.7	-15	172.4	53.10	172.4	51.36	165.0	50.46	160.0	48.82	154.2	46.76	143.6	44.68
	-11.8	-13	176.2	51.36	174.4	49.68	165.0	48.78	160.0	47.16	154.2	45.20	143.6	43.20
	-9.8	-11	180.6	49.52	175.6	47.94	165.0	47.00	160.0	45.42	154.2	43.56	143.6	41.64
	-9.5	-10	181.0	49.26	175.6	47.66	165.0	46.74	160.0	45.16	154.2	43.30	143.6	41.40
	-8.5	-9.1	182.0	48.34	175.6	46.78	165.0	45.86	160.0	44.30	154.2	42.50	143.6	40.60
	-7.0	-7.6	186.4	46.96	175.6	45.46	165.0	44.52	160.0	42.98	154.2	41.26	143.6	39.44
	-5.0	-5.6	186.4	45.12	175.6	43.70	165.0	42.76	160.0	41.26	154.2	39.62	143.6	37.86
	-3.0	-3.7	186.4	43.30	175.6	41.92	165.0	41.00	160.0	39.52	154.2	38.00	143.6	36.30
	0.0	-0.7	186.4	40.52	175.6	39.30	165.0	38.34	160.0	36.88	154.2	35.52	143.6	33.92
	3.0	2.2	186.4	37.78	175.6	36.64	165.0	35.66	160.0	34.28	154.2	33.06	143.6	31.58
	5.0	4.1	186.4	35.94	175.6	34.88	165.0	33.92	160.0	32.54	154.2	31.44	143.6	30.02
	7.0	6.0	186.4	34.10	175.6	33.10	165.0	32.14	160.0	30.80	154.2	29.80	143.6	28.44
	9.0	7.9	186.4	32.02	175.6	31.10	165.0	30.18	160.0	28.92	154.2	27.98	143.6	26.70
	11.0	9.8	186.4	29.72	175.6	28.84	165.0	28.02	160.0	26.84	154.2	25.96	143.6	24.80
	13.0	11.8	186.4	27.74	175.6	26.94	165.0	26.14	160.0	25.06	154.2	24.24	143.6	23.14
15.0	13.7	186.4	26.12	175.6	25.36	165.0	24.62	160.0	23.58	154.2	22.80	143.6	21.78	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (64HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			СТ (°С)	ВТ (°С)	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	-24.8	-25	126.0	49.16	126.0	49.88	125.2	51.34	125.2	53.50	125.2	50.94	121.0	48.54
	-21.8	-22	141.4	51.34	141.4	52.04	140.4	53.50	135.8	50.94	131.6	48.54	122.8	46.22
	-19.8	-20	151.6	52.76	149.4	53.50	140.4	51.70	135.8	49.22	131.6	46.94	122.8	44.68
	-18.8	-19	155.6	53.50	149.4	52.56	140.4	50.80	135.8	48.36	131.6	46.12	122.8	43.90
	-16.7	-17	158.2	51.56	149.4	50.60	140.4	48.90	135.8	46.56	131.6	44.44	122.8	42.28
	-13.7	-15	158.2	48.78	149.4	47.82	140.4	46.20	135.8	44.00	131.6	42.04	122.8	39.96
	-11.8	-13	158.2	47.04	149.4	46.04	140.4	44.50	135.8	42.38	131.6	40.54	122.8	38.48
	-9.8	-11	158.2	45.20	149.4	44.16	140.4	42.68	135.8	40.66	131.6	38.94	122.8	36.94
	-9.5	-10	158.2	44.92	149.4	43.88	140.4	42.40	135.8	40.42	131.6	38.68	122.8	36.72
	-8.5	-9.1	158.2	44.00	149.4	42.94	140.4	41.50	135.8	39.56	131.6	37.90	122.8	35.94
	-7.0	-7.6	158.2	42.60	149.4	41.56	140.4	40.16	135.8	38.28	131.6	36.70	122.8	34.80
	-5.0	-5.6	158.2	40.76	149.4	39.70	140.4	38.36	135.8	36.56	131.6	35.10	122.8	33.26
	-3.0	-3.7	158.2	38.92	149.4	37.82	140.4	36.56	135.8	34.84	131.6	33.50	122.8	31.70
	0.0	-0.7	158.2	36.16	149.4	35.02	140.4	33.84	135.8	32.28	131.6	31.10	122.8	29.38
	3.0	2.2	158.2	33.38	149.4	32.24	140.4	31.14	135.8	29.72	131.6	28.72	122.8	27.06
	5.0	4.1	158.2	31.54	149.4	30.36	140.4	29.36	135.8	28.02	131.6	27.10	122.8	25.52
	7.0	6.0	158.2	29.70	149.4	28.50	140.4	27.54	135.8	26.32	131.6	25.50	122.8	23.98
	9.0	7.9	158.2	26.80	149.4	25.74	140.4	24.88	135.8	23.76	131.6	23.02	122.8	21.66
	11.0	9.8	158.2	24.98	149.4	23.98	140.4	23.16	135.8	22.12	131.6	21.46	122.8	20.16
	13.0	11.8	158.2	23.36	149.4	22.42	140.4	21.68	135.8	20.68	131.6	20.06	122.8	18.86
15.0	13.7	158.2	22.02	149.4	21.14	140.4	20.42	135.8	19.50	131.6	18.92	122.8	17.78	
60	-24.8	-25	121.2	47.72	121.2	49.16	120.4	51.34	116.4	48.70	112.4	46.24	105.2	43.92
	-21.8	-22	129.8	49.88	128.4	51.34	120.4	48.70	116.4	46.24	112.4	43.92	105.2	41.68
	-19.8	-20	135.8	51.34	128.4	49.46	120.4	46.96	116.4	44.60	112.4	42.38	105.2	40.18
	-18.8	-19	135.8	50.38	128.4	48.54	120.4	46.08	116.4	43.78	112.4	41.62	105.2	39.44
	-16.7	-17	135.8	48.44	128.4	46.60	120.4	44.24	116.4	42.04	112.4	40.00	105.2	37.88
	-13.7	-15	135.8	45.64	128.4	43.82	120.4	41.62	116.4	39.60	112.4	37.66	105.2	35.62
	-11.8	-13	135.8	43.86	128.4	42.06	120.4	39.96	116.4	38.02	112.4	36.20	105.2	34.20
	-9.8	-11	135.8	42.00	128.4	40.22	120.4	38.22	116.4	36.40	112.4	34.66	105.2	32.72
	-9.5	-10	135.8	41.72	128.4	39.94	120.4	37.94	116.4	36.14	112.4	34.42	105.2	32.50
	-8.5	-9.1	135.8	40.78	128.4	39.02	120.4	37.06	116.4	35.32	112.4	33.66	105.2	31.74
	-7.0	-7.6	135.8	39.40	128.4	37.62	120.4	35.76	116.4	34.10	112.4	32.50	105.2	30.64
	-5.0	-5.6	135.8	37.52	128.4	35.78	120.4	34.02	116.4	32.46	112.4	30.94	105.2	29.12
	-3.0	-3.7	135.8	35.66	128.4	33.94	120.4	32.26	116.4	30.82	112.4	29.40	105.2	27.64
	0.0	-0.7	135.8	32.86	128.4	31.16	120.4	29.64	116.4	28.34	112.4	27.10	105.2	25.40
	3.0	2.2	135.8	30.08	128.4	28.38	120.4	27.02	116.4	25.90	112.4	24.78	105.2	23.14
	5.0	4.1	135.8	28.22	128.4	26.52	120.4	25.28	116.4	24.26	112.4	23.24	105.2	21.66
	7.0	6.0	135.8	26.34	128.4	24.68	120.4	23.54	116.4	22.60	112.4	21.68	105.2	20.16
	9.0	7.9	135.8	23.50	128.4	22.02	120.4	20.98	116.4	20.16	112.4	19.36	105.2	17.98
	11.0	9.8	135.8	21.94	128.4	20.56	120.4	19.60	116.4	18.84	112.4	18.06	105.2	16.80
	13.0	11.8	135.8	20.56	128.4	19.26	120.4	18.36	116.4	17.64	112.4	16.94	105.2	15.74
15.0	13.7	135.8	19.42	128.4	18.20	120.4	17.34	116.4	16.68	112.4	16.00	105.2	14.86	
50	-24.8	-25	113.2	43.58	106.8	45.74	100.2	43.30	97.0	41.04	93.8	38.86	87.4	36.86
	-21.8	-22	113.2	45.74	106.8	43.30	100.2	41.04	97.0	38.86	93.8	36.86	87.4	34.94
	-19.8	-20	113.2	44.04	106.8	41.68	100.2	39.52	97.0	37.44	93.8	35.54	87.4	33.66
	-18.8	-19	113.2	43.18	106.8	40.86	100.2	38.76	97.0	36.72	93.8	34.88	87.4	33.02
	-16.7	-17	113.2	41.40	106.8	39.16	100.2	37.16	97.0	35.20	93.8	33.46	87.4	31.68
	-13.7	-15	113.2	38.84	106.8	36.72	100.2	34.88	97.0	33.06	93.8	31.46	87.4	29.74
	-11.8	-13	113.2	37.24	106.8	35.18	100.2	33.44	97.0	31.70	93.8	30.20	87.4	28.52
	-9.8	-11	113.2	35.54	106.8	33.54	100.2	31.92	97.0	30.26	93.8	28.86	87.4	27.24
	-9.5	-10	113.2	35.28	106.8	33.30	100.2	31.70	97.0	30.06	93.8	28.66	87.4	27.06
	-8.5	-9.1	113.2	34.44	106.8	32.50	100.2	30.94	97.0	29.32	93.8	27.98	87.4	26.40
	-7.0	-7.6	113.2	33.16	106.8	31.28	100.2	29.78	97.0	28.24	93.8	27.00	87.4	25.44
	-5.0	-5.6	113.2	31.46	106.8	29.64	100.2	28.28	97.0	26.82	93.8	25.66	87.4	24.16
	-3.0	-3.7	113.2	29.76	106.8	28.02	100.2	26.76	97.0	25.38	93.8	24.32	87.4	22.88
	0.0	-0.7	113.2	27.20	106.8	25.58	100.2	24.48	97.0	23.24	93.8	22.32	87.4	20.96
	3.0	2.2	113.2	24.64	106.8	23.16	100.2	22.20	97.0	21.06	93.8	20.32	87.4	19.04
	5.0	4.1	113.2	22.94	106.8	21.52	100.2	20.68	97.0	19.64	93.8	18.98	87.4	17.74
	7.0	6.0	113.2	21.24	106.8	19.90	100.2	19.16	97.0	18.20	93.8	17.64	87.4	16.46
	9.0	7.9	113.2	19.20	106.8	17.98	100.2	17.30	97.0	16.44	93.8	15.94	87.4	14.86
	11.0	9.8	113.2	17.94	106.8	16.82	100.2	16.20	97.0	15.38	93.8	14.90	87.4	13.90
	13.0	11.8	113.2	16.86	106.8	15.78	100.2	15.20	97.0	14.46	93.8	14.00	87.4	13.06
15.0	13.7	113.2	15.94	106.8	14.94	100.2	14.38	97.0	13.68	93.8	13.24	87.4	12.34	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN660LTE4

Теплопроизводительность (66HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	130.6	54.27	130.6	55.45	129.7	56.48	129.7	58.07	129.7	59.56	127.7	61.94
	-21.8	-22	156.9	56.65	156.9	57.82	155.8	58.86	155.8	60.43	155.8	61.94	153.6	64.31
	-19.8	-20	164.6	58.21	164.6	59.41	163.6	60.43	163.6	62.02	163.6	63.53	161.1	65.90
	-18.8	-19	168.2	59.02	168.2	60.20	167.2	61.23	167.2	62.81	167.2	64.31	164.7	66.69
	-16.7	-17	175.8	60.68	175.8	61.85	174.5	62.88	174.5	64.48	174.5	65.97	172.0	68.34
	-13.7	-15	186.5	63.05	186.5	64.23	185.2	65.27	185.2	66.85	185.2	68.34	182.6	65.59
	-11.8	-13	192.5	64.56	192.5	65.74	191.4	66.78	191.4	68.34	191.4	66.49	188.8	63.83
	-9.8	-11	199.1	66.13	199.1	67.33	197.9	68.34	197.9	66.34	197.9	64.50	195.6	62.00
	-9.5	-10	200.5	66.38	200.5	67.55	199.3	68.04	199.3	66.02	198.8	64.20	196.7	61.71
	-8.5	-9.1	205.4	67.17	205.4	68.34	204.2	66.99	204.2	65.03	202.0	63.24	199.9	60.79
	-7.0	-7.6	212.7	68.34	212.7	66.81	211.4	65.44	211.4	63.52	211.4	61.75	206.3	59.41
	-5.0	-5.6	222.6	66.31	222.6	64.76	221.1	63.36	221.1	61.49	221.1	59.77	213.2	57.56
	-3.0	-3.7	232.2	64.29	232.2	62.69	230.7	61.29	230.7	59.49	230.7	57.80	220.3	55.73
	0.0	-0.7	246.8	61.27	246.8	59.61	245.2	58.18	244.1	56.45	241.9	54.85	230.5	52.96
	3.0	2.2	256.1	58.22	256.1	56.52	254.5	55.06	252.9	53.43	250.7	51.89	234.7	50.18
	5.0	4.1	261.9	56.19	261.9	54.47	260.6	52.98	259.0	51.43	252.2	49.91	234.7	48.34
	7.0	6.0	268.0	54.16	268.0	52.43	266.4	50.89	261.1	49.41	252.2	47.94	234.7	46.51
9.0	7.9	268.7	53.58	268.7	51.86	267.9	50.34	261.1	48.89	252.2	47.41	234.7	46.01	
11.0	9.8	268.7	52.98	268.7	51.28	267.9	49.79	261.1	48.34	252.2	46.90	234.7	45.50	
13.0	11.8	268.7	52.39	268.7	50.71	267.9	49.24	261.1	47.81	252.2	46.38	234.7	44.99	
15.0	13.7	268.7	51.81	268.7	50.14	267.9	48.69	261.1	47.26	252.2	45.85	234.7	44.49	
120	-24.8	-25	129.6	55.45	129.6	56.48	128.9	58.07	128.9	59.56	128.9	61.94	126.9	63.61
	-21.8	-22	155.8	57.82	155.8	58.86	154.8	60.43	154.8	61.94	154.8	64.31	152.6	65.97
	-19.8	-20	163.3	59.41	163.3	60.43	162.2	62.02	162.2	63.53	162.2	65.90	159.9	67.55
	-18.8	-19	166.9	60.20	166.9	61.23	165.8	62.81	165.8	64.31	165.8	66.69	163.5	68.34
	-16.7	-17	174.4	61.85	174.4	62.88	173.4	64.48	173.4	65.97	173.4	68.34	170.8	66.56
	-13.7	-15	185.1	64.23	185.1	65.27	184.0	66.85	184.0	68.34	184.0	65.68	181.2	64.04
	-11.8	-13	191.3	65.74	191.3	66.78	190.0	68.34	190.0	66.46	190.0	64.01	187.6	62.41
	-9.8	-11	197.6	67.33	197.6	68.34	196.4	66.27	196.4	64.47	196.4	62.24	194.1	60.73
	-9.5	-10	199.1	67.55	199.1	68.01	197.9	65.95	197.9	64.17	197.9	61.97	195.6	60.47
	-8.5	-9.1	204.0	68.34	204.0	66.91	202.8	64.90	202.8	63.20	201.9	61.08	199.6	59.63
	-7.0	-7.6	211.2	66.68	211.2	65.25	209.8	63.33	209.8	61.69	207.1	59.75	204.8	58.35
	-5.0	-5.6	220.8	64.45	220.8	63.01	219.5	61.26	219.5	59.70	219.5	57.98	211.7	56.67
	-3.0	-3.7	230.6	62.22	230.6	60.80	229.2	59.16	229.2	57.72	228.3	56.21	218.2	54.96
	0.0	-0.7	245.1	58.88	244.6	57.48	241.0	56.03	239.0	54.74	237.1	53.54	220.4	52.42
	3.0	2.2	254.2	55.54	253.5	54.14	249.6	52.89	245.0	51.76	237.2	50.88	220.4	49.88
	5.0	4.1	260.0	53.31	259.3	51.92	253.3	50.82	245.0	49.79	237.2	49.11	220.4	48.18
	7.0	6.0	265.9	51.08	263.6	49.69	253.3	48.72	245.0	47.79	237.2	47.34	220.4	46.48
9.0	7.9	266.5	50.05	263.6	48.69	253.3	47.72	245.0	46.82	237.2	46.37	220.4	45.54	
11.0	9.8	266.5	49.00	263.6	47.66	253.3	46.72	245.0	45.85	237.2	45.42	220.4	44.60	
13.0	11.8	266.5	47.97	263.6	46.67	253.3	45.75	245.0	44.88	237.2	44.45	220.4	43.65	
15.0	13.7	266.5	46.92	263.6	45.64	253.3	44.75	245.0	43.89	237.2	43.48	220.4	42.71	
110	-24.8	-25	128.9	56.48	128.9	58.07	128.2	59.56	128.2	61.94	128.2	63.61	126.3	64.39
	-21.8	-22	155.0	58.86	155.0	60.43	154.0	61.94	154.0	64.31	154.0	65.97	151.8	66.78
	-19.8	-20	162.6	60.43	162.6	62.02	161.4	63.53	161.4	65.90	161.4	67.55	159.0	68.34
	-18.8	-19	166.1	61.23	166.1	62.81	165.0	64.31	165.0	66.69	165.0	68.34	162.6	67.41
	-16.7	-17	173.4	62.88	173.4	64.48	172.4	65.97	172.4	68.34	172.4	66.44	169.8	65.47
	-13.7	-15	184.1	65.27	184.1	66.85	183.0	68.34	183.0	65.44	183.0	63.69	183.0	62.68
	-11.8	-13	190.2	66.78	190.2	68.34	189.0	66.30	189.0	63.62	189.0	61.98	189.0	60.93
	-9.8	-11	196.6	68.34	196.6	66.04	195.4	64.14	195.4	61.69	195.4	60.16	194.0	59.06
	-9.5	-10	197.9	67.97	197.9	65.68	196.9	63.82	196.9	61.39	196.9	59.87	196.3	58.78
	-8.5	-9.1	202.8	66.71	202.8	64.52	201.7	62.74	201.7	60.43	201.4	58.97	197.8	57.84
	-7.0	-7.6	210.1	64.83	210.1	62.78	208.7	61.10	208.7	58.97	207.2	57.60	198.4	56.45
	-5.0	-5.6	219.7	62.31	219.7	60.45	218.2	58.96	217.2	57.03	211.5	55.78	198.4	54.60
	-3.0	-3.7	229.2	59.80	229.2	58.11	225.0	56.80	219.9	55.09	212.4	53.95	198.4	52.74
	0.0	-0.7	241.8	56.01	238.4	54.63	227.3	53.54	219.9	52.19	212.4	51.21	198.4	49.95
	3.0	2.2	250.6	52.24	242.3	51.14	227.3	50.31	219.9	49.29	212.4	48.49	198.4	47.18
	5.0	4.1	256.2	49.73	242.3	48.82	227.3	48.14	219.9	47.36	212.4	46.66	198.4	45.32
	7.0	6.0	256.3	47.21	242.3	46.51	227.3	45.98	219.9	45.42	212.4	44.85	198.4	43.46
9.0	7.9	256.3	45.74	242.3	45.07	227.3	44.57	219.9	44.02	212.4	43.45	198.4	42.12	
11.0	9.8	256.3	44.29	242.3	43.64	227.3	43.14	219.9	42.62	212.4	42.07	198.4	40.77	
13.0	11.8	256.3	42.84	242.3	42.19	227.3	41.72	219.9	41.22	212.4	40.67	198.4	39.41	
15.0	13.7	256.3	41.37	242.3	40.76	227.3	40.29	219.9	39.81	212.4	39.30	198.4	38.07	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (66НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	128.3	58.07	128.3	59.56	127.5	62.60	127.5	63.61	127.5	64.39	125.6	65.97
	-21.8	-22	154.3	60.43	154.3	61.94	153.3	64.31	153.3	65.97	153.3	66.78	151.1	68.34
	-19.8	-20	161.8	62.02	161.8	63.53	160.8	65.90	160.8	67.55	160.8	68.34	158.5	66.27
	-18.8	-19	165.4	62.81	164.3	64.31	164.3	66.69	164.3	68.34	164.3	68.34	161.8	65.23
	-16.7	-17	171.6	64.48	171.6	65.97	171.6	68.34	170.8	66.17	170.8	66.02	168.3	63.02
	-13.7	-15	183.3	66.85	183.3	68.34	182.2	67.30	182.2	63.07	182.2	62.71	179.5	59.91
	-11.8	-13	189.2	68.34	188.2	66.14	188.2	66.61	188.2	61.09	188.2	60.60	181.0	57.91
	-9.8	-11	195.5	65.94	195.5	63.81	194.6	64.17	194.6	59.04	192.7	58.39	181.2	55.83
	-9.5	-10	196.9	65.58	196.9	63.47	196.1	63.80	196.1	58.71	193.3	58.05	181.2	55.52
	-8.5	-9.1	201.7	64.37	201.7	62.31	200.7	62.57	201.3	57.67	194.7	56.96	181.2	54.47
	-7.0	-7.6	212.4	62.58	211.6	60.56	207.9	60.72	201.3	56.12	194.7	55.31	181.2	52.90
	-5.0	-5.6	221.8	60.17	219.6	58.23	207.9	58.26	201.3	54.04	194.7	53.08	181.2	50.83
	-3.0	-3.7	228.1	57.76	221.1	55.91	207.9	55.79	201.3	51.99	194.7	50.87	181.2	48.73
	0.0	-0.7	234.6	54.13	221.1	52.42	207.9	52.12	201.3	48.87	194.7	47.56	181.2	45.60
	3.0	2.2	234.6	50.53	221.1	48.92	207.9	48.41	201.3	45.75	194.7	44.24	181.2	42.47
	5.0	4.1	234.6	48.11	221.1	46.58	207.9	45.96	201.3	43.69	194.7	42.03	181.2	40.38
	7.0	6.0	234.6	45.71	221.1	44.27	207.9	43.50	201.3	41.61	194.7	39.82	181.2	38.29
	9.0	7.9	234.6	43.56	221.1	42.19	207.9	41.45	201.3	39.66	194.7	37.94	181.2	36.50
11.0	9.8	234.6	41.75	221.1	40.44	207.9	39.74	201.3	38.01	194.7	36.38	181.2	35.00	
13.0	11.8	234.6	39.84	221.1	38.60	207.9	37.93	201.3	36.28	194.7	34.72	181.2	33.39	
15.0	13.7	234.6	37.86	221.1	36.65	207.9	36.03	201.3	34.46	194.7	32.96	181.2	31.70	
90	-24.8	-25	127.9	56.01	127.9	58.39	127.1	60.06	127.1	60.85	127.1	62.42	125.2	64.80
	-21.8	-22	153.7	58.39	153.7	60.77	152.7	62.42	152.7	63.22	152.7	64.80	150.4	61.97
	-19.8	-20	161.2	59.98	161.2	62.36	160.1	64.01	160.1	64.80	160.1	62.88	157.8	60.09
	-18.8	-19	165.4	60.77	164.3	63.14	163.7	64.80	163.7	63.81	163.7	61.91	161.2	59.15
	-16.7	-17	171.6	62.42	171.6	64.80	170.8	62.73	170.8	61.72	170.8	59.85	164.7	57.17
	-13.7	-15	183.3	64.80	183.3	61.73	181.6	59.79	181.6	58.71	177.3	56.96	165.7	54.33
	-11.8	-13	189.2	62.68	188.2	59.77	187.4	57.91	183.2	56.82	178.4	55.13	165.7	52.55
	-9.8	-11	195.5	60.47	195.5	57.71	189.2	55.94	184.4	54.81	178.4	53.18	165.7	50.65
	-9.5	-10	196.9	60.13	196.9	57.41	189.8	55.64	184.4	54.51	178.4	52.89	165.7	50.37
	-8.5	-9.1	201.7	59.02	200.3	56.40	190.3	54.67	184.4	53.53	178.4	51.92	165.7	49.44
	-7.0	-7.6	212.4	57.35	202.1	54.85	190.3	53.18	184.4	52.03	178.4	50.48	165.7	48.02
	-5.0	-5.6	214.9	55.11	202.1	52.79	190.3	51.21	184.4	50.02	178.4	48.54	165.7	46.14
	-3.0	-3.7	214.9	52.89	202.1	50.74	190.3	49.25	184.4	48.04	178.4	46.60	165.7	44.25
	0.0	-0.7	214.9	49.57	202.1	47.67	190.3	46.28	184.4	45.04	178.4	43.70	165.7	41.42
	3.0	2.2	214.9	46.22	202.1	44.58	190.3	43.33	184.4	42.05	178.4	40.79	165.7	38.59
	5.0	4.1	214.9	43.99	202.1	42.53	190.3	41.37	184.4	40.04	178.4	38.87	165.7	36.71
	7.0	6.0	214.9	41.77	202.1	40.48	190.3	39.39	184.4	38.05	178.4	36.93	165.7	34.80
	9.0	7.9	214.9	39.67	202.1	38.46	190.3	37.42	184.4	36.14	178.4	35.07	165.7	33.08
11.0	9.8	214.9	37.58	202.1	36.45	190.3	35.45	184.4	34.25	178.4	33.23	165.7	31.33	
13.0	11.8	214.9	35.49	202.1	34.40	190.3	33.49	184.4	32.34	178.4	31.39	165.7	29.60	
15.0	13.7	214.9	33.43	202.1	32.38	190.3	31.52	184.4	30.44	178.4	29.54	165.7	27.85	
80	-24.8	-25	127.3	48.68	127.3	51.06	126.5	52.72	126.5	53.49	126.5	57.46	124.6	54.97
	-21.8	-22	153.0	51.06	153.0	53.42	152.1	55.09	152.1	57.46	152.1	54.97	146.3	52.58
	-19.8	-20	160.4	52.63	160.4	55.00	159.4	57.46	159.4	55.70	156.7	53.31	148.1	51.00
	-18.8	-19	164.0	53.42	164.0	57.46	162.9	56.57	161.9	54.81	157.6	52.48	148.1	50.19
	-16.7	-17	169.2	57.46	169.2	55.60	168.1	54.69	164.2	52.97	159.1	50.74	148.1	48.52
	-13.7	-15	176.7	54.68	176.7	52.92	170.2	52.01	165.0	50.34	159.1	48.25	148.1	46.13
	-11.8	-13	181.4	52.93	179.9	51.23	170.2	50.32	165.0	48.66	159.1	46.67	148.1	44.63
	-9.8	-11	186.5	51.09	181.1	49.47	170.2	48.52	165.0	46.90	159.1	45.01	148.1	43.04
	-9.5	-10	186.9	50.82	181.1	49.20	170.2	48.26	165.0	46.64	159.1	44.75	148.1	42.81
	-8.5	-9.1	187.8	49.89	181.1	48.31	170.2	47.37	165.0	45.77	159.1	43.93	148.1	41.99
	-7.0	-7.6	192.2	48.51	181.1	46.98	170.2	46.02	165.0	44.44	159.1	42.68	148.1	40.82
	-5.0	-5.6	192.2	46.65	181.1	45.21	170.2	44.24	165.0	42.70	159.1	41.03	148.1	39.21
	-3.0	-3.7	192.2	44.82	181.1	43.42	170.2	42.46	165.0	40.94	159.1	39.38	148.1	37.63
	0.0	-0.7	192.2	42.03	181.1	40.77	170.2	39.78	165.0	38.28	159.1	36.87	148.1	35.23
	3.0	2.2	192.2	39.27	181.1	38.09	170.2	37.08	165.0	35.65	159.1	34.39	148.1	32.85
	5.0	4.1	192.2	37.43	181.1	36.32	170.2	35.32	165.0	33.89	159.1	32.74	148.1	31.27
	7.0	6.0	192.2	35.57	181.1	34.53	170.2	33.53	165.0	32.13	159.1	31.08	148.1	29.67
	9.0	7.9	192.2	33.40	181.1	32.44	170.2	31.48	165.0	30.17	159.1	29.19	148.1	27.85
11.0	9.8	192.2	31.00	181.1	30.09	170.2	29.23	165.0	28.00	159.1	27.08	148.1	25.87	
13.0	11.8	192.2	28.93	181.1	28.10	170.2	27.27	165.0	26.14	159.1	25.28	148.1	24.14	
15.0	13.7	192.2	27.25	181.1	26.45	170.2	25.68	165.0	24.60	159.1	23.79	148.1	22.72	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			СТ (°С)	ВТ (°С)	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	-24.8	-25	127.3	50.13	127.3	50.92	126.5	52.52	126.5	54.89	126.5	52.30	122.8	49.88
	-21.8	-22	144.9	52.52	144.9	53.29	143.8	54.89	140.0	52.30	135.7	49.88	126.6	47.53
	-19.8	-20	154.2	54.08	153.1	54.89	144.8	53.07	140.0	50.57	135.7	48.26	126.6	45.97
	-18.8	-19	158.4	54.89	154.0	53.94	144.8	52.17	140.0	49.70	135.7	47.44	126.6	45.18
	-16.7	-17	163.1	52.94	154.0	51.97	144.8	50.26	140.0	47.88	135.7	45.74	126.6	43.54
	-13.7	-15	163.1	50.15	154.0	49.17	144.8	47.53	140.0	45.30	135.7	43.32	126.6	41.19
	-11.8	-13	163.1	48.40	154.0	47.38	144.8	45.81	140.0	43.66	135.7	41.80	126.6	39.70
	-9.8	-11	163.1	46.55	154.0	45.49	144.8	43.99	140.0	41.93	135.7	40.18	126.6	38.14
	-9.5	-10	163.1	46.27	154.0	45.21	144.8	43.70	140.0	41.68	135.7	39.92	126.6	37.92
	-8.5	-9.1	163.1	45.34	154.0	44.27	144.8	42.80	140.0	40.82	135.7	39.13	126.6	37.13
	-7.0	-7.6	163.1	43.94	154.0	42.87	144.8	41.44	140.0	39.52	135.7	37.91	126.6	35.97
	-5.0	-5.6	163.1	42.09	154.0	41.00	144.8	39.63	140.0	37.79	135.7	36.30	126.6	34.41
	-3.0	-3.7	163.1	40.24	154.0	39.11	144.8	37.82	140.0	36.06	135.7	34.69	126.6	32.84
	0.0	-0.7	163.1	37.47	154.0	36.29	144.8	35.08	140.0	33.47	135.7	32.26	126.6	30.49
	3.0	2.2	163.1	34.68	154.0	33.49	144.8	32.36	140.0	30.88	135.7	29.85	126.6	28.14
	5.0	4.1	163.1	32.83	154.0	31.60	144.8	30.56	140.0	29.17	135.7	28.22	126.6	26.58
	7.0	6.0	163.1	30.98	154.0	29.73	144.8	28.73	140.0	27.45	135.7	26.60	126.6	25.02
9.0	7.9	163.1	27.96	154.0	26.85	144.8	25.95	140.0	24.78	135.7	24.02	126.6	22.59	
11.0	9.8	163.1	26.06	154.0	25.01	144.8	24.16	140.0	23.08	135.7	22.38	126.6	21.03	
13.0	11.8	163.1	24.37	154.0	23.39	144.8	22.61	140.0	21.58	135.7	20.93	126.6	19.68	
15.0	13.7	163.1	22.97	154.0	22.05	144.8	21.31	140.0	20.34	135.7	19.73	126.6	18.55	
60	-24.8	-25	122.7	48.55	122.7	50.13	121.9	52.52	118.7	49.87	115.6	47.38	108.5	45.05
	-21.8	-22	132.9	50.92	132.4	52.52	124.2	49.87	120.0	47.38	115.9	45.05	108.5	42.78
	-19.8	-20	140.0	52.52	132.4	50.63	124.2	48.11	120.0	45.74	115.9	43.49	108.5	41.27
	-18.8	-19	140.0	51.56	132.4	49.71	124.2	47.22	120.0	44.91	115.9	42.72	108.5	40.52
	-16.7	-17	140.0	49.62	132.4	47.76	124.2	45.38	120.0	43.16	115.9	41.09	108.5	38.94
	-13.7	-15	140.0	46.81	132.4	44.97	124.2	42.74	120.0	40.70	115.9	38.73	108.5	36.66
	-11.8	-13	140.0	45.03	132.4	43.20	124.2	41.08	120.0	39.11	115.9	37.26	108.5	35.23
	-9.8	-11	140.0	43.17	132.4	41.35	124.2	39.32	120.0	37.48	115.9	35.71	108.5	33.72
	-9.5	-10	140.0	42.89	132.4	41.07	124.2	39.05	120.0	37.21	115.9	35.47	108.5	33.51
	-8.5	-9.1	140.0	41.94	132.4	40.15	124.2	38.16	120.0	36.39	115.9	34.70	108.5	32.74
	-7.0	-7.6	140.0	40.55	132.4	38.74	124.2	36.85	120.0	35.16	115.9	33.53	108.5	31.62
	-5.0	-5.6	140.0	38.68	132.4	36.89	124.2	35.09	120.0	33.51	115.9	31.96	108.5	30.09
	-3.0	-3.7	140.0	36.81	132.4	35.04	124.2	33.33	120.0	31.85	115.9	30.40	108.5	28.59
	0.0	-0.7	140.0	34.01	132.4	32.25	124.2	30.69	120.0	29.36	115.9	28.08	108.5	26.32
	3.0	2.2	140.0	31.22	132.4	29.46	124.2	28.06	120.0	26.90	115.9	25.74	108.5	24.05
	5.0	4.1	140.0	29.36	132.4	27.60	124.2	26.31	120.0	25.25	115.9	24.19	108.5	22.54
	7.0	6.0	140.0	27.48	132.4	25.75	124.2	24.55	120.0	23.58	115.9	22.62	108.5	21.03
9.0	7.9	140.0	24.52	132.4	22.97	124.2	21.89	120.0	21.03	115.9	20.19	108.5	18.76	
11.0	9.8	140.0	22.89	132.4	21.45	124.2	20.45	120.0	19.65	115.9	18.84	108.5	17.52	
13.0	11.8	140.0	21.45	132.4	20.09	124.2	19.15	120.0	18.40	115.9	17.67	108.5	16.42	
15.0	13.7	140.0	20.26	132.4	18.99	124.2	18.09	120.0	17.40	115.9	16.69	108.5	15.51	
50	-24.8	-25	116.7	44.34	110.1	46.71	103.4	44.26	100.1	41.98	96.8	39.80	90.2	37.78
	-21.8	-22	116.7	46.71	110.1	44.26	103.4	41.98	100.1	39.80	96.8	37.78	90.2	35.84
	-19.8	-20	116.7	45.01	110.1	42.64	103.4	40.46	100.1	38.37	96.8	36.44	90.2	34.55
	-18.8	-19	116.7	44.15	110.1	41.81	103.4	39.69	100.1	37.64	96.8	35.78	90.2	33.90
	-16.7	-17	116.7	42.37	110.1	40.10	103.4	38.09	100.1	36.11	96.8	34.35	90.2	32.54
	-13.7	-15	116.7	39.80	110.1	37.66	103.4	35.79	100.1	33.95	96.8	32.33	90.2	30.59
	-11.8	-13	116.7	38.20	110.1	36.10	103.4	34.34	100.1	32.58	96.8	31.06	90.2	29.35
	-9.8	-11	116.7	36.49	110.1	34.46	103.4	32.81	100.1	31.14	96.8	29.71	90.2	28.06
	-9.5	-10	116.7	36.22	110.1	34.22	103.4	32.59	100.1	30.93	96.8	29.51	90.2	27.88
	-8.5	-9.1	116.7	35.38	110.1	33.41	103.4	31.83	100.1	30.19	96.8	28.83	90.2	27.22
	-7.0	-7.6	116.7	34.10	110.1	32.18	103.4	30.67	100.1	29.10	96.8	27.84	90.2	26.24
	-5.0	-5.6	116.7	32.40	110.1	30.54	103.4	29.16	100.1	27.67	96.8	26.48	90.2	24.95
	-3.0	-3.7	116.7	30.70	110.1	28.91	103.4	27.63	100.1	26.22	96.8	25.13	90.2	23.66
	0.0	-0.7	116.7	28.13	110.1	26.47	103.4	25.34	100.1	24.06	96.8	23.12	90.2	21.71
	3.0	2.2	116.7	25.57	110.1	24.03	103.4	23.05	100.1	21.87	96.8	21.10	90.2	19.77
	5.0	4.1	116.7	23.86	110.1	22.39	103.4	21.52	100.1	20.44	96.8	19.75	90.2	18.46
	7.0	6.0	116.7	22.16	110.1	20.76	103.4	19.99	100.1	18.99	96.8	18.40	90.2	17.17
9.0	7.9	116.7	20.03	110.1	18.75	103.4	18.05	100.1	17.15	96.8	16.63	90.2	15.50	
11.0	9.8	116.7	18.72	110.1	17.55	103.4	16.90	100.1	16.05	96.8	15.55	90.2	14.50	
13.0	11.8	116.7	17.59	110.1	16.47	103.4	15.86	100.1	15.08	96.8	14.61	90.2	13.62	
15.0	13.7	116.7	16.63	110.1	15.58	103.4	15.00	100.1	14.27	96.8	13.81	90.2	12.88	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

### ARUN680LTE4

#### Теплопроизводительность (68HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			СТ (°С)	ВТ (°С)	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	-24.8	-25	133.6	52.02	133.6	53.84	132.8	55.42	132.8	57.84	132.8	60.14	130.2	63.76
	-21.8	-22	162.6	55.66	162.6	57.46	161.4	59.04	161.4	61.46	161.4	63.76	158.4	67.38
	-19.8	-20	171.6	58.06	171.6	59.88	170.4	61.46	170.4	63.88	170.4	66.18	167.2	69.80
	-18.8	-19	175.2	59.28	175.2	61.10	174.2	62.66	174.2	65.10	174.2	67.38	170.8	71.02
	-16.7	-17	183.4	61.84	183.4	63.62	182.2	65.20	182.2	67.62	182.2	69.92	178.8	73.54
	-13.7	-15	194.8	65.44	194.8	67.26	193.8	68.84	193.8	71.24	193.8	73.54	190.0	70.44
	-11.8	-13	201.2	67.74	201.2	69.54	200.0	71.14	200.0	73.54	200.0	71.44	197.0	68.48
	-9.8	-11	207.8	70.16	207.8	71.98	206.6	73.54	206.6	71.26	206.6	69.22	204.4	66.44
	-9.5	-10	209.2	70.54	209.2	72.32	207.8	73.20	207.8	70.92	207.8	68.88	205.6	66.12
	-8.5	-9.1	213.2	71.74	213.2	73.54	211.8	72.02	211.8	69.80	210.8	67.80	209.4	65.08
	-7.0	-7.6	219.2	73.54	219.2	71.78	217.8	70.24	217.8	68.08	217.8	66.12	215.0	63.54
	-5.0	-5.6	227.2	71.20	227.2	69.44	225.8	67.88	225.8	65.80	225.8	63.92	222.4	61.46
	-3.0	-3.7	235.2	68.88	235.2	67.08	233.8	65.52	233.8	63.52	233.8	61.68	229.8	59.42
	0.0	-0.7	247.2	65.36	247.2	63.54	245.8	61.98	245.8	60.12	245.8	58.38	240.4	56.32
	3.0	2.2	259.4	61.86	259.4	60.04	257.6	58.44	257.6	56.72	257.6	55.04	241.8	53.22
	5.0	4.1	267.4	59.52	267.4	57.68	265.8	56.10	265.8	54.44	259.8	52.84	241.8	51.16
	7.0	6.0	275.4	57.18	275.4	55.34	273.6	53.72	269.2	52.16	259.8	50.62	241.8	49.08
	9.0	7.9	276.8	56.78	276.8	54.96	276.0	53.36	269.2	51.82	259.8	50.26	241.8	48.76
11.0	9.8	276.8	56.38	276.8	54.56	276.0	52.98	269.2	51.46	259.8	49.90	241.8	48.42	
13.0	11.8	276.8	56.00	276.8	54.20	276.0	52.62	269.2	51.10	259.8	49.58	241.8	48.08	
15.0	13.7	276.8	55.62	276.8	53.82	276.0	52.26	269.2	50.74	259.8	49.22	241.8	47.76	
120	-24.8	-25	132.6	53.84	132.6	55.42	131.8	57.84	131.8	60.14	131.8	63.76	129.2	66.28
	-21.8	-22	161.4	57.46	161.4	59.04	160.4	61.46	160.4	63.76	160.4	67.38	157.4	69.92
	-19.8	-20	170.2	59.88	170.2	61.46	169.2	63.88	169.2	66.18	169.2	69.80	165.8	72.32
	-18.8	-19	174.2	61.10	174.2	62.66	173.0	65.10	173.0	67.38	173.0	71.02	169.6	73.54
	-16.7	-17	182.2	63.62	182.2	65.20	181.0	67.62	181.0	69.92	181.0	73.54	177.4	71.56
	-13.7	-15	193.4	67.26	193.4	68.84	192.4	71.24	192.4	73.54	192.4	70.56	188.6	68.72
	-11.8	-13	199.8	69.54	199.8	71.14	198.6	73.54	198.6	71.44	198.6	68.68	195.6	66.90
	-9.8	-11	206.4	71.98	206.4	73.54	205.0	71.20	205.0	69.20	205.0	66.68	203.0	65.00
	-9.5	-10	207.8	72.32	207.8	73.16	206.4	70.84	206.4	68.86	206.4	66.38	204.2	64.72
	-8.5	-9.1	211.6	73.54	211.6	71.92	210.4	69.66	210.4	67.74	210.4	65.38	208.0	63.78
	-7.0	-7.6	217.6	71.64	217.6	70.04	216.2	67.90	216.2	66.06	216.2	63.88	213.4	62.36
	-5.0	-5.6	225.6	69.12	225.6	67.52	224.0	65.56	224.0	63.84	224.0	61.92	221.0	60.46
	-3.0	-3.7	233.6	66.58	233.6	65.02	232.2	63.18	232.2	61.60	232.2	59.92	227.2	58.56
	0.0	-0.7	245.4	62.78	245.4	61.24	244.0	59.68	244.0	58.24	244.0	56.94	227.2	55.72
	3.0	2.2	257.6	58.98	257.6	57.48	255.8	56.14	252.4	54.92	244.4	53.96	227.2	52.86
	5.0	4.1	265.4	56.44	265.4	54.96	261.0	53.80	252.4	52.68	244.4	51.96	227.2	50.98
	7.0	6.0	273.6	53.92	271.6	52.46	261.0	51.42	252.4	50.46	244.4	49.98	227.2	49.08
	9.0	7.9	274.6	52.94	271.6	51.52	261.0	50.50	252.4	49.54	244.4	49.08	227.2	48.18
11.0	9.8	274.6	51.98	271.6	50.56	261.0	49.56	252.4	48.64	244.4	48.16	227.2	47.30	
13.0	11.8	274.6	51.00	271.6	49.62	261.0	48.64	252.4	47.72	244.4	47.26	227.2	46.42	
15.0	13.7	274.6	50.04	271.6	48.68	261.0	47.72	252.4	46.82	244.4	46.36	227.2	45.54	
110	-24.8	-25	132.0	55.42	132.0	57.84	131.0	60.14	131.0	63.76	131.0	66.28	128.6	67.50
	-21.8	-22	160.4	59.04	160.4	61.46	159.4	63.76	159.4	67.38	159.4	69.92	156.4	71.14
	-19.8	-20	169.4	61.46	169.4	63.88	168.2	66.18	168.2	69.80	168.2	72.32	165.0	73.54
	-18.8	-19	173.2	62.66	173.2	65.10	172.0	67.38	172.0	71.02	172.0	73.54	168.8	72.52
	-16.7	-17	181.2	65.20	181.2	67.62	180.0	69.92	180.0	73.54	180.0	71.40	176.4	70.34
	-13.7	-15	192.4	68.84	192.4	71.24	191.2	73.54	191.2	70.30	191.2	68.36	191.2	67.24
	-11.8	-13	198.6	71.14	198.6	73.54	197.6	71.26	197.6	68.26	197.6	66.44	197.6	65.30
	-9.8	-11	205.4	73.54	205.4	70.96	204.0	68.84	204.0	66.10	204.0	64.40	203.2	63.22
	-9.5	-10	206.4	73.12	206.4	70.56	205.4	68.48	205.4	65.78	205.4	64.10	204.4	62.92
	-8.5	-9.1	210.4	71.70	210.4	69.26	209.2	67.26	209.2	64.70	209.2	63.08	204.4	61.86
	-7.0	-7.6	216.6	69.60	216.6	67.32	215.2	65.44	215.2	63.06	215.2	61.56	204.4	60.32
	-5.0	-5.6	224.4	66.78	224.4	64.70	223.0	63.04	223.0	60.92	219.0	59.52	204.4	58.26
	-3.0	-3.7	232.2	63.96	232.2	62.10	230.8	60.62	226.4	58.74	219.0	57.50	204.4	56.20
	0.0	-0.7	244.2	59.70	244.2	58.20	234.2	57.00	226.4	55.50	219.0	54.44	204.4	53.10
	3.0	2.2	256.0	55.48	249.6	54.28	234.2	53.36	226.4	52.26	219.0	51.38	204.4	50.00
	5.0	4.1	264.0	52.66	249.6	51.70	234.2	50.96	226.4	50.10	219.0	49.36	204.4	47.94
	7.0	6.0	264.2	49.84	249.6	49.08	234.2	48.54	226.4	47.94	219.0	47.34	204.4	45.88
	9.0	7.9	264.2	48.34	249.6	47.62	234.2	47.08	226.4	46.50	219.0	45.90	204.4	44.50
11.0	9.8	264.2	46.82	249.6	46.14	234.2	45.62	226.4	45.06	219.0	44.48	204.4	43.10	
13.0	11.8	264.2	45.34	249.6	44.64	234.2	44.16	226.4	43.62	219.0	43.06	204.4	41.74	
15.0	13.7	264.2	43.84	249.6	43.18	234.2	42.70	226.4	42.18	219.0	41.64	204.4	40.34	

ТС : Полная производительность (кВт)  
PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (68HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	131.4	57.84	131.4	60.14	130.6	66.24	130.6	66.28	130.6	67.50	128.0	69.92
	-21.8	-22	159.8	61.46	159.8	63.76	158.8	67.38	158.8	69.92	158.8	71.14	155.8	73.54
	-19.8	-20	168.6	63.88	168.6	66.18	167.6	69.80	167.6	72.32	167.6	73.54	164.2	71.26
	-18.8	-19	172.4	65.10	171.4	67.38	171.4	71.02	171.4	73.54	171.4	73.54	168.0	70.10
	-16.7	-17	179.2	67.62	179.2	69.92	179.2	73.54	178.2	71.12	178.2	70.98	174.8	67.68
	-13.7	-15	191.4	71.24	191.4	73.54	190.4	68.80	190.4	67.68	190.4	67.30	186.8	64.24
	-11.8	-13	197.6	73.54	196.6	71.08	196.6	65.80	196.6	65.50	196.6	64.98	186.8	62.04
	-9.8	-11	204.4	70.86	204.4	68.50	203.2	63.68	203.2	63.22	200.6	62.56	186.8	59.76
	-9.5	-10	205.4	70.44	205.4	68.10	204.4	63.38	204.4	62.88	200.6	62.18	186.8	59.40
	-8.5	-9.1	209.4	69.12	209.4	66.80	208.4	62.32	207.4	61.72	200.6	60.96	186.8	58.26
	-7.0	-7.6	219.0	67.08	218.0	64.86	214.2	60.72	207.4	60.00	200.6	59.12	186.8	56.52
	-5.0	-5.6	228.4	64.40	226.2	62.28	214.2	58.60	207.4	57.70	200.6	56.70	186.8	54.24
	-3.0	-3.7	235.0	61.70	227.8	59.68	214.2	56.50	207.4	55.42	200.6	54.24	186.8	51.92
	0.0	-0.7	241.6	57.68	227.8	55.80	214.2	53.34	207.4	51.96	200.6	50.58	186.8	48.48
	3.0	2.2	241.6	53.64	227.8	51.92	214.2	50.14	207.4	48.52	200.6	46.92	186.8	45.02
	5.0	4.1	241.6	50.94	227.8	49.32	214.2	48.04	207.4	46.22	200.6	44.48	186.8	42.74
	7.0	6.0	241.6	48.26	227.8	46.74	214.2	45.92	207.4	43.92	200.6	42.04	186.8	40.42
9.0	7.9	241.6	46.50	227.8	45.02	214.2	44.24	207.4	42.32	200.6	40.50	186.8	38.96	
11.0	9.8	241.6	45.12	227.8	43.70	214.2	42.94	207.4	41.08	200.6	39.30	186.8	37.80	
13.0	11.8	241.6	43.66	227.8	42.30	214.2	41.56	207.4	39.74	200.6	38.04	186.8	36.58	
15.0	13.7	241.6	42.12	227.8	40.78	214.2	40.10	207.4	38.36	200.6	36.68	186.8	35.28	
90	-24.8	-25	131.0	56.30	131.0	59.94	130.0	62.48	130.0	63.68	130.0	66.10	127.6	69.74
	-21.8	-22	159.2	59.94	159.2	63.56	158.2	66.10	158.2	67.30	158.2	69.74	155.0	66.60
	-19.8	-20	168.0	62.36	168.0	65.98	167.0	68.52	167.0	69.74	167.0	67.60	163.8	64.54
	-18.8	-19	172.4	63.56	171.4	67.18	170.8	69.74	170.8	68.62	170.8	66.54	167.4	63.50
	-16.7	-17	179.2	66.10	179.2	69.74	178.4	67.42	178.4	66.30	178.4	64.28	170.6	61.32
	-13.7	-15	191.4	69.74	191.4	66.30	189.8	64.16	189.8	63.00	183.8	61.08	170.6	58.22
	-11.8	-13	197.6	67.38	196.6	64.16	195.8	62.10	190.0	60.90	183.8	59.06	170.6	56.26
	-9.8	-11	204.4	64.90	204.4	61.86	196.0	59.92	190.0	58.70	183.8	56.92	170.6	54.18
	-9.5	-10	205.4	64.52	205.4	61.52	196.0	59.58	190.0	58.36	183.8	56.60	170.6	53.86
	-8.5	-9.1	209.4	63.28	207.8	60.38	196.0	58.50	190.0	57.26	183.8	55.52	170.6	52.82
	-7.0	-7.6	219.0	61.44	208.2	58.68	196.0	56.86	190.0	55.62	183.8	53.92	170.6	51.28
	-5.0	-5.6	221.4	58.94	208.2	56.40	196.0	54.68	190.0	53.40	183.8	51.80	170.6	49.20
	-3.0	-3.7	221.4	56.46	208.2	54.14	196.0	52.50	190.0	51.20	183.8	49.66	170.6	47.12
	0.0	-0.7	221.4	52.76	208.2	50.70	196.0	49.22	190.0	47.88	183.8	46.44	170.6	44.02
	3.0	2.2	221.4	49.04	208.2	47.28	196.0	45.96	190.0	44.58	183.8	43.24	170.6	40.90
	5.0	4.1	221.4	46.58	208.2	45.00	196.0	43.76	190.0	42.36	183.8	41.12	170.6	38.82
	7.0	6.0	221.4	44.10	208.2	42.72	196.0	41.58	190.0	40.18	183.8	38.98	170.6	36.74
9.0	7.9	221.4	41.78	208.2	40.50	196.0	39.40	190.0	38.06	183.8	36.94	170.6	34.84	
11.0	9.8	221.4	39.46	208.2	38.26	196.0	37.22	190.0	35.96	183.8	34.88	170.6	32.90	
13.0	11.8	221.4	37.14	208.2	36.00	196.0	35.04	190.0	33.84	183.8	32.84	170.6	30.98	
15.0	13.7	221.4	34.84	208.2	33.76	196.0	32.86	190.0	31.74	183.8	30.80	170.6	29.04	
80	-24.8	-25	130.4	48.42	130.4	52.04	129.6	54.58	129.6	55.78	129.6	61.82	127.0	59.10
	-21.8	-22	158.4	52.04	158.4	55.68	157.4	58.20	157.4	61.82	157.4	59.10	152.6	56.46
	-19.8	-20	167.2	54.46	167.2	58.08	166.2	61.82	166.2	59.88	163.8	57.26	152.6	54.72
	-18.8	-19	171.0	55.68	171.0	61.82	170.0	60.84	169.6	58.92	163.8	56.34	152.6	53.84
	-16.7	-17	176.4	61.82	176.4	59.76	175.4	58.76	170.0	56.88	163.8	54.42	152.6	52.02
	-13.7	-15	184.2	58.76	184.2	56.82	175.4	55.82	170.0	53.98	163.8	51.70	152.6	49.40
	-11.8	-13	189.0	56.82	186.6	54.94	175.4	53.94	170.0	52.14	163.8	49.96	152.6	47.74
	-9.8	-11	194.2	54.76	186.6	52.98	175.4	51.96	170.0	50.20	163.8	48.14	152.6	46.00
	-9.5	-10	194.8	54.46	186.6	52.68	175.4	51.66	170.0	49.92	163.8	47.86	152.6	45.72
	-8.5	-9.1	196.4	53.44	186.6	51.70	175.4	50.68	170.0	48.94	163.8	46.96	152.6	44.86
	-7.0	-7.6	198.2	51.88	186.6	50.24	175.4	49.20	170.0	47.50	163.8	45.58	152.6	43.54
	-5.0	-5.6	198.2	49.84	186.6	48.26	175.4	47.24	170.0	45.56	163.8	43.74	152.6	41.80
	-3.0	-3.7	198.2	47.80	186.6	46.28	175.4	45.26	170.0	43.62	163.8	41.94	152.6	40.06
	0.0	-0.7	198.2	44.72	186.6	43.36	175.4	42.30	170.0	40.70	163.8	39.20	152.6	37.42
	3.0	2.2	198.2	41.66	186.6	40.40	175.4	39.32	170.0	37.78	163.8	36.44	152.6	34.82
	5.0	4.1	198.2	39.60	186.6	38.44	175.4	37.36	170.0	35.86	163.8	34.64	152.6	33.06
	7.0	6.0	198.2	37.56	186.6	36.46	175.4	35.40	170.0	33.92	163.8	32.80	152.6	31.32
9.0	7.9	198.2	35.26	186.6	34.24	175.4	33.24	170.0	31.86	163.8	30.80	152.6	29.42	
11.0	9.8	198.2	32.72	186.6	31.76	175.4	30.84	170.0	29.56	163.8	28.60	152.6	27.30	
13.0	11.8	198.2	30.56	186.6	29.66	175.4	28.80	170.0	27.60	163.8	26.68	152.6	25.48	
15.0	13.7	198.2	28.76	186.6	27.92	175.4	27.10	170.0	25.98	163.8	25.12	152.6	23.98	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

**Теплопроизводительность (68HP)**

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	130.4	50.94	130.4	52.16	129.6	54.58	129.6	58.20	129.6	55.46	127.0	52.86
	-21.8	-22	150.2	54.58	150.2	55.78	149.2	58.20	144.2	55.46	139.8	52.86	130.6	50.38
	-19.8	-20	163.6	56.98	158.8	58.20	149.2	56.28	144.2	53.60	139.8	51.14	130.6	48.70
	-18.8	-19	168.0	58.20	158.8	57.20	149.2	55.30	144.2	52.68	139.8	50.28	130.6	47.88
	-16.7	-17	168.0	56.14	158.8	55.10	149.2	53.26	144.2	50.76	139.8	48.48	130.6	46.12
	-13.7	-15	168.0	53.16	158.8	52.10	149.2	50.36	144.2	47.98	139.8	45.88	130.6	43.64
	-11.8	-13	168.0	51.28	158.8	50.20	149.2	48.54	144.2	46.26	139.8	44.26	130.6	42.04
	-9.8	-11	168.0	49.30	158.8	48.20	149.2	46.60	144.2	44.40	139.8	42.54	130.6	40.38
	-9.5	-10	168.0	49.02	158.8	47.90	149.2	46.30	144.2	44.14	139.8	42.28	130.6	40.14
	-8.5	-9.1	168.0	48.02	158.8	46.88	149.2	45.32	144.2	43.22	139.8	41.42	130.6	39.30
	-7.0	-7.6	168.0	46.52	158.8	45.40	149.2	43.88	144.2	41.84	139.8	40.14	130.6	38.06
	-5.0	-5.6	168.0	44.56	158.8	43.40	149.2	41.94	144.2	40.00	139.8	38.40	130.6	36.40
	-3.0	-3.7	168.0	42.58	158.8	41.38	149.2	40.02	144.2	38.16	139.8	36.68	130.6	34.72
	0.0	-0.7	168.0	39.62	158.8	38.40	149.2	37.10	144.2	35.40	139.8	34.10	130.6	32.22
	3.0	2.2	168.0	36.66	158.8	35.40	149.2	34.20	144.2	32.64	139.8	31.54	130.6	29.74
	5.0	4.1	168.0	34.68	158.8	33.38	149.2	32.28	144.2	30.80	139.8	29.80	130.6	28.06
	7.0	6.0	168.0	32.70	158.8	31.38	149.2	30.34	144.2	28.98	139.8	28.08	130.6	26.40
9.0	7.9	168.0	29.52	158.8	28.36	149.2	27.40	144.2	26.16	139.8	25.36	130.6	23.86	
11.0	9.8	168.0	27.50	158.8	26.40	149.2	25.50	144.2	24.36	139.8	23.62	130.6	22.20	
13.0	11.8	168.0	25.72	158.8	24.68	149.2	23.86	144.2	22.78	139.8	22.10	130.6	20.76	
15.0	13.7	168.0	24.26	158.8	23.28	149.2	22.50	144.2	21.48	139.8	20.84	130.6	19.58	
60	-24.8	-25	128.8	48.54	128.8	50.94	127.8	54.58	123.8	51.86	119.4	49.34	111.8	46.92
	-21.8	-22	138.0	52.16	136.4	54.58	127.8	51.86	123.8	49.34	119.4	46.92	111.8	44.60
	-19.8	-20	144.2	54.58	136.4	52.66	127.8	50.08	123.8	47.62	119.4	45.32	111.8	43.04
	-18.8	-19	144.2	53.62	136.4	51.72	127.8	49.18	123.8	46.78	119.4	44.54	111.8	42.26
	-16.7	-17	144.2	51.62	136.4	49.72	127.8	47.26	123.8	45.00	119.4	42.86	111.8	40.64
	-13.7	-15	144.2	48.76	136.4	46.86	127.8	44.58	123.8	42.46	119.4	40.44	111.8	38.30
	-11.8	-13	144.2	46.94	136.4	45.06	127.8	42.84	123.8	40.84	119.4	38.92	111.8	36.82
	-9.8	-11	144.2	45.04	136.4	43.16	127.8	41.06	123.8	39.14	119.4	37.32	111.8	35.26
	-9.5	-10	144.2	44.74	136.4	42.88	127.8	40.78	123.8	38.90	119.4	37.08	111.8	35.02
	-8.5	-9.1	144.2	43.80	136.4	41.92	127.8	39.88	123.8	38.04	119.4	36.28	111.8	34.24
	-7.0	-7.6	144.2	42.38	136.4	40.48	127.8	38.52	123.8	36.76	119.4	35.08	111.8	33.10
	-5.0	-5.6	144.2	40.46	136.4	38.60	127.8	36.74	123.8	35.08	119.4	33.48	111.8	31.52
	-3.0	-3.7	144.2	38.56	136.4	36.70	127.8	34.92	123.8	33.38	119.4	31.88	111.8	29.98
	0.0	-0.7	144.2	35.68	136.4	33.84	127.8	32.22	123.8	30.82	119.4	29.50	111.8	27.66
	3.0	2.2	144.2	32.82	136.4	30.98	127.8	29.50	123.8	28.28	119.4	27.08	111.8	25.32
	5.0	4.1	144.2	30.92	136.4	29.06	127.8	27.70	123.8	26.60	119.4	25.50	111.8	23.76
	7.0	6.0	144.2	29.00	136.4	27.18	127.8	25.92	123.8	24.88	119.4	23.88	111.8	22.20
9.0	7.9	144.2	25.88	136.4	24.24	127.8	23.10	123.8	22.20	119.4	21.32	111.8	19.82	
11.0	9.8	144.2	24.16	136.4	22.64	127.8	21.58	123.8	20.74	119.4	19.90	111.8	18.50	
13.0	11.8	144.2	22.64	136.4	21.20	127.8	20.22	123.8	19.42	119.4	18.64	111.8	17.32	
15.0	13.7	144.2	21.40	136.4	20.04	127.8	19.10	123.8	18.36	119.4	17.62	111.8	16.38	
50	-24.8	-25	120.4	47.08	113.6	50.68	106.6	47.98	103.2	45.44	99.6	43.04	92.8	40.80
	-21.8	-22	120.4	50.68	113.6	47.98	106.6	45.44	103.2	43.04	99.6	40.80	92.8	38.68
	-19.8	-20	120.4	48.80	113.6	46.16	106.6	43.76	103.2	41.44	99.6	39.34	92.8	37.24
	-18.8	-19	120.4	47.84	113.6	45.26	106.6	42.92	103.2	40.64	99.6	38.60	92.8	36.54
	-16.7	-17	120.4	45.86	113.6	43.36	106.6	41.14	103.2	38.96	99.6	37.02	92.8	35.04
	-13.7	-15	120.4	43.00	113.6	40.64	106.6	38.60	103.2	36.58	99.6	34.80	92.8	32.88
	-11.8	-13	120.4	41.22	113.6	38.92	106.6	37.00	103.2	35.06	99.6	33.40	92.8	31.54
	-9.8	-11	120.4	39.32	113.6	37.10	106.6	35.30	103.2	33.46	99.6	31.92	92.8	30.10
	-9.5	-10	120.4	39.04	113.6	36.84	106.6	35.06	103.2	33.24	99.6	31.68	92.8	29.90
	-8.5	-9.1	120.4	38.10	113.6	35.94	106.6	34.20	103.2	32.42	99.6	30.94	92.8	29.18
	-7.0	-7.6	120.4	36.66	113.6	34.60	106.6	32.94	103.2	31.22	99.6	29.82	92.8	28.12
	-5.0	-5.6	120.4	34.76	113.6	32.76	106.6	31.24	103.2	29.62	99.6	28.34	92.8	26.68
	-3.0	-3.7	120.4	32.88	113.6	30.96	106.6	29.56	103.2	28.04	99.6	26.86	92.8	25.26
	0.0	-0.7	120.4	30.04	113.6	28.24	106.6	27.02	103.2	25.64	99.6	24.62	92.8	23.12
	3.0	2.2	120.4	27.18	113.6	25.54	106.6	24.48	103.2	23.24	99.6	22.40	92.8	20.98
	5.0	4.1	120.4	25.30	113.6	23.72	106.6	22.78	103.2	21.64	99.6	20.92	92.8	19.56
	7.0	6.0	120.4	23.40	113.6	21.90	106.6	21.10	103.2	20.04	99.6	19.42	92.8	18.12
9.0	7.9	120.4	21.14	113.6	19.80	106.6	19.04	103.2	18.10	99.6	17.54	92.8	16.36	
11.0	9.8	120.4	19.76	113.6	18.52	106.6	17.84	103.2	16.94	99.6	16.42	92.8	15.32	
13.0	11.8	120.4	18.56	113.6	17.38	106.6	16.74	103.2	15.92	99.6	15.40	92.8	14.38	
15.0	13.7	120.4	17.56	113.6	16.46	106.6	15.84	103.2	15.06	99.6	14.58	92.8	13.60	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN700LTE4

Теплопроизводительность (70НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	-24.8	-25	135.0	52.69	135.0	54.61	134.1	56.28	134.1	58.83	134.1	61.26	132.1	65.10
	-21.8	-22	164.5	56.53	164.5	58.44	163.4	60.10	163.4	62.67	163.4	65.10	161.0	68.93
	-19.8	-20	173.8	59.07	173.8	60.99	172.6	62.67	172.6	65.22	172.6	67.65	170.1	71.48
	-18.8	-19	177.6	60.36	177.6	62.28	176.6	63.93	176.6	66.51	176.6	68.93	173.9	72.77
	-16.7	-17	186.0	63.06	186.0	64.95	184.9	66.62	184.9	69.18	184.9	71.61	182.2	75.44
	-13.7	-15	197.9	66.87	197.9	68.79	196.8	70.47	196.8	73.01	196.8	75.44	193.8	72.35
	-11.8	-13	204.5	69.30	204.5	71.22	203.2	72.90	203.2	75.44	203.2	73.35	200.8	70.39
	-9.8	-11	211.3	71.87	211.3	73.79	210.1	75.44	210.1	73.18	210.1	71.14	208.2	68.34
	-9.5	-10	212.9	72.26	212.9	74.15	211.5	75.10	211.5	72.84	211.2	70.80	209.3	68.03
	-8.5	-9.1	218.0	73.53	218.0	75.44	216.6	73.93	216.6	71.73	214.4	69.72	213.1	66.99
	-7.0	-7.6	225.7	75.44	225.7	73.71	224.2	72.18	224.2	70.02	224.2	68.05	219.9	65.45
	-5.0	-5.6	235.8	73.15	235.8	71.40	234.3	69.84	234.3	67.75	234.3	65.85	227.6	63.38
	-3.0	-3.7	246.0	70.87	246.0	69.07	244.5	67.51	244.5	65.49	244.5	63.62	235.3	61.33
	0.0	-0.7	261.2	67.43	261.2	65.59	259.6	64.00	258.5	62.11	256.3	60.33	246.7	58.24
	3.0	2.2	271.1	64.00	271.1	62.14	269.5	60.50	267.9	58.73	265.7	57.01	248.9	55.14
	5.0	4.1	277.5	61.71	277.5	59.81	276.0	58.18	274.4	56.47	267.4	54.81	248.9	53.08
	7.0	6.0	283.8	59.42	283.8	57.51	282.2	55.83	277.1	54.21	267.4	52.60	248.9	51.01
	9.0	7.9	284.9	59.10	284.9	57.20	284.1	55.54	277.1	53.93	267.4	52.31	248.9	50.75
11.0	9.8	284.9	58.78	284.9	56.88	284.1	55.23	277.1	53.64	267.4	52.02	248.9	50.48	
13.0	11.8	284.9	58.47	284.9	56.59	284.1	54.94	277.1	53.35	267.4	51.76	248.9	50.21	
15.0	13.7	284.9	58.17	284.9	56.28	284.1	54.65	277.1	53.06	267.4	51.47	248.9	49.95	
120	-24.8	-25	134.0	54.61	134.0	56.28	133.1	58.83	133.1	61.26	133.1	65.10	131.1	67.77
	-21.8	-22	163.4	58.44	163.4	60.10	162.4	62.67	162.4	65.10	162.4	68.93	160.0	71.61
	-19.8	-20	172.5	60.99	172.5	62.67	171.4	65.22	171.4	67.65	171.4	71.48	168.7	74.15
	-18.8	-19	176.5	62.28	176.5	63.93	175.4	66.51	175.4	68.93	175.4	72.77	172.7	75.44
	-16.7	-17	184.8	64.95	184.8	66.62	183.6	69.18	183.6	71.61	183.6	75.44	180.8	73.46
	-13.7	-15	196.5	68.79	196.5	70.47	195.4	73.01	195.4	75.44	195.4	72.46	192.4	70.62
	-11.8	-13	203.1	71.22	203.1	72.90	201.8	75.44	201.8	73.34	201.8	70.59	199.4	68.81
	-9.8	-11	209.8	73.79	209.8	75.44	208.4	73.11	208.4	71.11	208.4	68.60	206.7	66.91
	-9.5	-10	211.5	74.15	211.5	75.07	210.1	72.75	210.1	70.77	210.1	68.29	208.2	66.63
	-8.5	-9.1	216.4	75.44	216.4	73.83	215.2	71.58	215.2	69.66	214.7	67.30	212.6	65.69
	-7.0	-7.6	224.0	73.56	224.0	71.97	222.6	69.83	222.6	67.99	220.7	65.81	218.2	64.27
	-5.0	-5.6	234.2	71.07	234.2	69.47	232.5	67.50	232.5	65.78	232.5	63.84	226.1	62.37
	-3.0	-3.7	244.2	68.56	244.2	66.98	242.8	65.14	242.8	63.54	241.9	61.85	233.2	60.48
	0.0	-0.7	259.3	64.80	258.8	63.24	255.2	61.65	253.2	60.20	251.3	58.88	233.8	57.64
	3.0	2.2	269.2	61.04	268.5	59.50	264.6	58.13	259.8	56.88	251.6	55.90	233.8	54.78
	5.0	4.1	275.4	58.53	274.7	57.00	268.7	55.80	259.8	54.65	251.6	53.91	233.8	52.90
	7.0	6.0	281.9	56.04	279.6	54.51	268.7	53.44	259.8	52.43	251.6	51.94	233.8	51.00
	9.0	7.9	282.7	55.11	279.6	53.63	268.7	52.56	259.8	51.56	251.6	51.09	233.8	50.16
11.0	9.8	282.7	54.20	279.6	52.72	268.7	51.68	259.8	50.71	251.6	50.22	233.8	49.32	
13.0	11.8	282.7	53.27	279.6	51.83	268.7	50.81	259.8	49.84	251.6	49.37	233.8	48.49	
15.0	13.7	282.7	52.36	279.6	50.94	268.7	49.93	259.8	48.99	251.6	48.52	233.8	47.65	
110	-24.8	-25	133.3	56.28	133.3	58.83	132.4	61.26	132.4	65.10	132.4	67.77	130.5	69.05
	-21.8	-22	162.4	60.10	162.4	62.67	161.4	65.10	161.4	68.93	161.4	71.61	159.0	72.90
	-19.8	-20	171.6	62.67	171.6	65.22	170.4	67.65	170.4	71.48	170.4	74.15	167.8	75.44
	-18.8	-19	175.5	63.93	175.5	66.51	174.4	68.93	174.4	72.77	174.4	75.44	171.8	74.41
	-16.7	-17	183.8	66.62	183.8	69.18	182.6	71.61	182.6	75.44	182.6	73.30	179.8	72.23
	-13.7	-15	195.5	70.47	195.5	73.01	194.2	75.44	194.2	72.20	194.2	70.25	194.2	69.12
	-11.8	-13	201.8	72.90	201.8	75.44	200.8	73.16	200.8	70.16	200.8	68.32	200.8	67.17
	-9.8	-11	208.8	75.44	208.8	72.86	207.4	70.74	207.4	67.99	207.4	66.28	206.6	65.08
	-9.5	-10	210.1	75.03	210.1	72.46	209.1	70.38	209.1	67.67	209.1	65.99	208.3	64.78
	-8.5	-9.1	215.2	73.61	215.2	71.16	213.9	69.16	213.9	66.59	213.6	64.97	209.8	63.72
	-7.0	-7.6	222.9	71.51	222.9	69.22	221.5	67.34	221.5	64.95	220.0	63.44	210.4	62.17
	-5.0	-5.6	232.9	68.69	232.9	66.61	231.4	64.94	230.4	62.81	224.5	61.40	210.4	60.10
	-3.0	-3.7	242.8	65.88	242.8	64.01	238.4	62.52	233.1	60.63	225.4	59.37	210.4	58.04
	0.0	-0.7	256.0	61.63	252.6	60.11	241.1	58.90	233.1	57.39	225.4	56.31	210.4	54.93
	3.0	2.2	265.4	57.42	256.9	56.20	241.1	55.27	233.1	54.15	225.4	53.25	210.4	51.82
	5.0	4.1	271.8	54.61	256.9	53.62	241.1	52.86	233.1	51.98	225.4	51.22	210.4	49.74
	7.0	6.0	271.9	51.79	256.9	51.01	241.1	50.44	233.1	49.82	225.4	49.19	210.4	47.68
	9.0	7.9	271.9	50.32	256.9	49.57	241.1	49.01	233.1	48.40	225.4	47.79	210.4	46.32
11.0	9.8	271.9	48.83	256.9	48.12	241.1	47.58	233.1	47.00	225.4	46.39	210.4	44.95	
13.0	11.8	271.9	47.38	256.9	46.65	241.1	46.14	233.1	45.58	225.4	44.99	210.4	43.61	
15.0	13.7	271.9	45.91	256.9	45.22	241.1	44.71	233.1	44.17	225.4	43.60	210.4	42.25	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (70НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	132.7	58.83	132.7	61.26	131.9	67.84	131.9	67.77	131.9	69.05	129.8	71.61
	-21.8	-22	161.7	62.67	161.7	65.10	160.7	68.93	160.7	71.61	160.7	72.90	158.3	75.44
	-19.8	-20	170.8	65.22	170.8	67.65	169.8	71.48	169.8	74.15	169.8	75.44	167.1	73.13
	-18.8	-19	174.8	66.51	173.7	68.93	173.7	72.77	173.7	75.44	173.7	75.44	171.0	71.97
	-16.7	-17	181.8	69.18	181.8	71.61	181.8	75.44	180.8	73.01	180.8	72.86	178.1	69.52
	-13.7	-15	194.5	73.01	194.5	75.44	193.4	71.00	193.4	69.55	193.4	69.15	190.5	66.05
	-11.8	-13	200.8	75.44	199.8	72.98	199.8	68.19	199.8	67.35	199.8	66.82	192.0	63.83
	-9.8	-11	207.7	72.76	207.7	70.39	206.6	66.01	206.6	65.06	204.5	64.37	192.2	61.53
	-9.5	-10	209.1	72.34	209.1	69.99	208.1	65.70	208.1	64.71	205.1	63.99	192.2	61.16
	-8.5	-9.1	214.1	71.01	214.1	68.69	213.1	64.61	213.5	63.55	206.5	62.76	192.2	60.01
	-7.0	-7.6	225.4	68.98	224.4	66.74	220.5	62.96	213.5	61.82	206.5	60.91	192.2	58.26
	-5.0	-5.6	235.2	66.29	232.8	64.15	220.5	60.78	213.5	59.50	206.5	58.46	192.2	55.95
	-3.0	-3.7	241.9	63.60	234.5	61.55	220.5	58.61	213.5	57.21	206.5	55.99	192.2	53.61
	0.0	-0.7	248.8	59.57	234.5	57.66	220.5	55.36	213.5	53.73	206.5	52.30	192.2	50.14
	3.0	2.2	248.8	55.53	234.5	53.76	220.5	52.07	213.5	50.27	206.5	48.60	192.2	46.65
	5.0	4.1	248.8	52.83	234.5	51.16	220.5	49.90	213.5	47.95	206.5	46.15	192.2	44.34
	7.0	6.0	248.8	50.15	234.5	48.57	220.5	47.72	213.5	45.65	206.5	43.68	192.2	42.01
	9.0	7.9	248.8	48.34	234.5	46.81	220.5	45.99	213.5	44.00	206.5	42.10	192.2	40.50
11.0	9.8	248.8	46.93	234.5	45.46	220.5	44.66	213.5	42.73	206.5	40.88	192.2	39.32	
13.0	11.8	248.8	45.44	234.5	44.02	220.5	43.25	213.5	41.36	206.5	39.58	192.2	38.07	
15.0	13.7	248.8	43.86	234.5	42.47	220.5	41.75	213.5	39.94	206.5	38.20	192.2	36.74	
90	-24.8	-25	132.3	57.33	132.3	61.17	131.3	63.86	131.3	65.13	131.3	67.70	129.4	71.54
	-21.8	-22	161.1	61.17	161.1	65.01	160.1	67.70	160.1	68.96	160.1	71.54	157.6	68.37
	-19.8	-20	170.2	63.74	170.2	67.56	169.1	70.25	169.1	71.54	169.1	69.38	166.6	66.29
	-18.8	-19	174.8	65.01	173.7	68.84	173.1	71.54	173.1	70.41	173.1	68.31	170.4	65.23
	-16.7	-17	181.8	67.70	181.8	71.54	181.0	69.21	181.0	68.08	181.0	66.03	174.7	63.03
	-13.7	-15	194.5	71.54	194.5	68.09	192.8	65.93	192.8	64.75	188.1	62.80	175.7	59.89
	-11.8	-13	200.8	69.18	199.8	65.93	199.0	63.85	194.4	62.64	189.2	60.77	175.7	57.91
	-9.8	-11	207.7	66.69	207.7	63.63	200.6	61.66	195.6	60.41	189.2	58.60	175.7	55.81
	-9.5	-10	209.1	66.31	209.1	63.29	201.2	61.32	195.6	60.07	189.2	58.29	175.7	55.49
	-8.5	-9.1	214.1	65.06	212.5	62.14	201.7	60.23	195.6	58.97	189.2	57.20	175.7	54.44
	-7.0	-7.6	225.4	63.21	214.3	60.43	201.7	58.58	195.6	57.31	189.2	55.58	175.7	52.88
	-5.0	-5.6	227.9	60.71	214.3	58.13	201.7	56.39	195.6	55.08	189.2	53.44	175.7	50.78
	-3.0	-3.7	227.9	58.23	214.3	55.86	201.7	54.19	195.6	52.86	189.2	51.28	175.7	48.67
	0.0	-0.7	227.9	54.51	214.3	52.41	201.7	50.90	195.6	49.52	189.2	48.04	175.7	45.54
	3.0	2.2	227.9	50.78	214.3	48.98	201.7	47.61	195.6	46.19	189.2	44.81	175.7	42.39
	5.0	4.1	227.9	48.31	214.3	46.69	201.7	45.41	195.6	43.96	189.2	42.67	175.7	40.29
	7.0	6.0	227.9	45.83	214.3	44.40	201.7	43.21	195.6	41.75	189.2	40.51	175.7	38.18
	9.0	7.9	227.9	43.49	214.3	42.16	201.7	41.02	195.6	39.62	189.2	38.45	175.7	36.26
11.0	9.8	227.9	41.16	214.3	39.91	201.7	38.83	195.6	37.51	189.2	36.39	175.7	34.31	
13.0	11.8	227.9	38.83	214.3	37.64	201.7	36.63	195.6	35.38	189.2	34.33	175.7	32.38	
15.0	13.7	227.9	36.51	214.3	35.38	201.7	34.44	195.6	33.26	189.2	32.28	175.7	30.43	
80	-24.8	-25	131.7	49.24	131.7	53.08	130.9	55.76	130.9	57.03	130.9	63.42	128.8	60.67
	-21.8	-22	160.4	53.08	160.4	56.92	159.3	59.59	159.3	63.42	159.3	60.67	155.3	58.00
	-19.8	-20	169.4	55.63	169.4	59.46	168.4	63.42	168.4	61.46	166.3	58.81	157.1	56.24
	-18.8	-19	173.4	56.92	173.4	63.42	172.3	62.43	171.9	60.49	167.2	57.88	157.1	55.35
	-16.7	-17	179.6	63.42	179.6	61.34	178.5	60.33	174.2	58.43	168.7	55.94	157.1	53.50
	-13.7	-15	188.5	60.34	188.5	58.38	180.6	57.37	175.0	55.50	168.7	53.19	157.1	50.85
	-11.8	-13	194.2	58.39	192.1	56.49	180.6	55.48	175.0	53.64	168.7	51.43	157.1	49.17
	-9.8	-11	200.1	56.33	192.1	54.51	180.6	53.48	175.0	51.68	168.7	49.59	157.1	47.40
	-9.5	-10	200.7	56.02	192.1	54.22	180.6	53.18	175.0	51.40	168.7	49.31	157.1	47.13
	-8.5	-9.1	202.2	54.99	192.1	53.23	180.6	52.19	175.0	50.41	168.7	48.39	157.1	46.25
	-7.0	-7.6	204.0	53.43	192.1	51.76	180.6	50.70	175.0	48.96	168.7	47.00	157.1	44.92
	-5.0	-5.6	204.0	51.37	192.1	49.77	180.6	48.72	175.0	47.00	168.7	45.15	157.1	43.15
	-3.0	-3.7	204.0	49.32	192.1	47.78	180.6	46.72	175.0	45.04	168.7	43.32	157.1	41.39
	0.0	-0.7	204.0	46.23	192.1	44.83	180.6	43.74	175.0	42.10	168.7	40.55	157.1	38.73
	3.0	2.2	204.0	43.15	192.1	41.85	180.6	40.74	175.0	39.15	168.7	37.77	157.1	36.09
	5.0	4.1	204.0	41.09	192.1	39.88	180.6	38.76	175.0	37.21	168.7	35.94	157.1	34.31
	7.0	6.0	204.0	39.03	192.1	37.89	180.6	36.79	175.0	35.25	168.7	34.08	157.1	32.55
	9.0	7.9	204.0	36.64	192.1	35.58	180.6	34.54	175.0	33.11	168.7	32.01	157.1	30.57
11.0	9.8	204.0	34.00	192.1	33.01	180.6	32.05	175.0	30.72	168.7	29.72	157.1	28.37	
13.0	11.8	204.0	31.75	192.1	30.82	180.6	29.93	175.0	28.68	168.7	27.72	157.1	26.48	
15.0	13.7	204.0	29.89	192.1	29.01	180.6	28.16	175.0	27.00	168.7	26.11	157.1	24.92	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (70НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	131.7	51.91	131.7	53.20	130.9	55.76	130.9	59.59	130.9	56.82	128.8	54.20
	-21.8	-22	153.7	55.76	153.7	57.03	152.6	59.59	148.4	56.82	143.9	54.20	134.4	51.69
	-19.8	-20	166.2	58.30	162.5	59.59	153.6	57.65	148.4	54.95	143.9	52.46	134.4	49.99
	-18.8	-19	170.8	59.59	163.4	58.58	153.6	56.67	148.4	54.02	143.9	51.60	134.4	49.16
	-16.7	-17	172.9	57.52	163.4	56.47	153.6	54.62	148.4	52.08	143.9	49.78	134.4	47.38
	-13.7	-15	172.9	54.53	163.4	53.45	153.6	51.69	148.4	49.28	143.9	47.16	134.4	44.87
	-11.8	-13	172.9	52.64	163.4	51.54	153.6	49.85	148.4	47.54	143.9	45.52	134.4	43.26
	-9.8	-11	172.9	50.65	163.4	49.53	153.6	47.91	148.4	45.67	143.9	43.78	134.4	41.58
	-9.5	-10	172.9	50.37	163.4	49.23	153.6	47.60	148.4	45.40	143.9	43.52	134.4	41.34
	-8.5	-9.1	172.9	49.36	163.4	48.21	153.6	46.62	148.4	44.48	143.9	42.65	134.4	40.49
	-7.0	-7.6	172.9	47.86	163.4	46.71	153.6	45.16	148.4	43.08	143.9	41.35	134.4	39.23
	-5.0	-5.6	172.9	45.89	163.4	44.70	153.6	43.21	148.4	41.23	143.9	39.60	134.4	37.55
	-3.0	-3.7	172.9	43.90	163.4	42.67	153.6	41.28	148.4	39.38	143.9	37.87	134.4	35.86
	0.0	-0.7	172.9	40.93	163.4	39.67	153.6	38.34	148.4	36.59	143.9	35.26	134.4	33.33
	3.0	2.2	172.9	37.96	163.4	36.65	153.6	35.42	148.4	33.80	143.9	32.67	134.4	30.82
	5.0	4.1	172.9	35.97	163.4	34.62	153.6	33.48	148.4	31.95	143.9	30.92	134.4	29.12
	7.0	6.0	172.9	33.98	163.4	32.61	153.6	31.53	148.4	30.11	143.9	29.18	134.4	27.44
9.0	7.9	172.9	30.68	163.4	29.47	153.6	28.47	148.4	27.18	143.9	26.36	134.4	24.79	
11.0	9.8	172.9	28.58	163.4	27.43	153.6	26.50	148.4	25.32	143.9	24.54	134.4	23.07	
13.0	11.8	172.9	26.73	163.4	25.65	153.6	24.79	148.4	23.68	143.9	22.97	134.4	21.58	
15.0	13.7	172.9	25.21	163.4	24.19	153.6	23.39	148.4	22.32	143.9	21.65	134.4	20.35	
60	-24.8	-25	130.3	49.37	130.3	51.91	129.3	55.76	126.1	53.03	122.6	50.48	115.1	48.05
	-21.8	-22	141.1	53.20	140.4	55.76	131.6	53.03	127.4	50.48	122.9	48.05	115.1	45.70
	-19.8	-20	148.4	55.76	140.4	53.83	131.6	51.23	127.4	48.76	122.9	46.43	115.1	44.13
	-18.8	-19	148.4	54.80	140.4	52.89	131.6	50.32	127.4	47.91	122.9	45.64	115.1	43.34
	-16.7	-17	148.4	52.80	140.4	50.88	131.6	48.40	127.4	46.12	122.9	43.95	115.1	41.70
	-13.7	-15	148.4	49.93	140.4	48.01	131.6	45.70	127.4	43.56	122.9	41.51	115.1	39.34
	-11.8	-13	148.4	48.11	140.4	46.20	131.6	43.96	127.4	41.93	122.9	39.98	115.1	37.85
	-9.8	-11	148.4	46.21	140.4	44.29	131.6	42.16	127.4	40.22	122.9	38.37	115.1	36.26
	-9.5	-10	148.4	45.91	140.4	44.01	131.6	41.89	127.4	39.97	122.9	38.13	115.1	36.03
	-8.5	-9.1	148.4	44.96	140.4	43.05	131.6	40.98	127.4	39.11	122.9	37.32	115.1	35.24
	-7.0	-7.6	148.4	43.53	140.4	41.60	131.6	39.61	127.4	37.82	122.9	36.11	115.1	34.08
	-5.0	-5.6	148.4	41.62	140.4	39.71	131.6	37.81	127.4	36.13	122.9	34.50	115.1	32.49
	-3.0	-3.7	148.4	39.71	140.4	37.80	131.6	35.99	127.4	34.41	122.9	32.88	115.1	30.93
	0.0	-0.7	148.4	36.83	140.4	34.93	131.6	33.27	127.4	31.84	122.9	30.48	115.1	28.58
	3.0	2.2	148.4	33.96	140.4	32.06	131.6	30.54	127.4	29.28	122.9	28.04	115.1	26.23
	5.0	4.1	148.4	32.06	140.4	30.14	131.6	28.73	127.4	27.59	122.9	26.45	115.1	24.64
	7.0	6.0	148.4	30.14	140.4	28.25	131.6	26.93	127.4	25.86	122.9	24.82	115.1	23.07
9.0	7.9	148.4	26.90	140.4	25.19	131.6	24.01	127.4	23.07	122.9	22.15	115.1	20.60	
11.0	9.8	148.4	25.11	140.4	23.53	131.6	22.43	127.4	21.55	122.9	20.68	115.1	19.22	
13.0	11.8	148.4	23.53	140.4	22.03	131.6	21.01	127.4	20.18	122.9	19.37	115.1	18.00	
15.0	13.7	148.4	22.24	140.4	20.83	131.6	19.85	127.4	19.08	122.9	18.31	115.1	17.03	
50	-24.8	-25	123.9	47.84	116.9	51.65	109.8	48.94	106.3	46.38	102.6	43.98	95.6	41.72
	-21.8	-22	123.9	51.65	116.9	48.94	109.8	46.38	106.3	43.98	102.6	41.72	95.6	39.58
	-19.8	-20	123.9	49.77	116.9	47.12	109.8	44.70	106.3	42.37	102.6	40.24	95.6	38.13
	-18.8	-19	123.9	48.81	116.9	46.21	109.8	43.85	106.3	41.56	102.6	39.50	95.6	37.42
	-16.7	-17	123.9	46.83	116.9	44.30	109.8	42.07	106.3	39.87	102.6	37.91	95.6	35.90
	-13.7	-15	123.9	43.96	116.9	41.58	109.8	39.51	106.3	37.47	102.6	35.67	95.6	33.73
	-11.8	-13	123.9	42.18	116.9	39.84	109.8	37.90	106.3	35.94	102.6	34.26	95.6	32.37
	-9.8	-11	123.9	40.27	116.9	38.02	109.8	36.19	106.3	34.34	102.6	32.77	95.6	30.92
	-9.5	-10	123.9	39.98	116.9	37.76	109.8	35.95	106.3	34.11	102.6	32.53	95.6	30.72
	-8.5	-9.1	123.9	39.04	116.9	36.85	109.8	35.09	106.3	33.29	102.6	31.79	95.6	30.00
	-7.0	-7.6	123.9	37.60	116.9	35.50	109.8	33.83	106.3	32.08	102.6	30.66	95.6	28.92
	-5.0	-5.6	123.9	35.70	116.9	33.66	109.8	32.12	106.3	30.47	102.6	29.16	95.6	27.47
	-3.0	-3.7	123.9	33.82	116.9	31.85	109.8	30.43	106.3	28.88	102.6	27.67	95.6	26.04
	0.0	-0.7	123.9	30.97	116.9	29.13	109.8	27.88	106.3	26.46	102.6	25.42	95.6	23.87
	3.0	2.2	123.9	28.11	116.9	26.41	109.8	25.33	106.3	24.05	102.6	23.18	95.6	21.71
	5.0	4.1	123.9	26.22	116.9	24.59	109.8	23.62	106.3	22.44	102.6	21.69	95.6	20.28
	7.0	6.0	123.9	24.32	116.9	22.76	109.8	21.93	106.3	20.83	102.6	20.18	95.6	18.83
9.0	7.9	123.9	21.97	116.9	20.57	109.8	19.79	106.3	18.81	102.6	18.23	95.6	17.00	
11.0	9.8	123.9	20.54	116.9	19.25	109.8	18.54	106.3	17.61	102.6	17.07	95.6	15.92	
13.0	11.8	123.9	19.29	116.9	18.07	109.8	17.40	106.3	16.54	102.6	16.01	95.6	14.94	
15.0	13.7	123.9	18.25	116.9	17.10	109.8	16.46	106.3	15.65	102.6	15.15	95.6	14.14	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN720LTE4

Теплопроизводительность (72НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	-24.8	-25	143.6	58.12	143.6	59.64	142.6	60.97	142.6	63.00	142.6	64.92	139.9	67.96
	-21.8	-22	173.5	61.17	173.5	62.68	172.3	64.00	172.3	66.03	172.3	67.96	169.1	71.00
	-19.8	-20	182.6	63.18	182.6	64.71	181.3	66.03	181.3	68.06	181.3	69.99	177.9	73.03
	-18.8	-19	186.3	64.21	186.3	65.73	185.2	67.04	185.2	69.08	185.2	71.00	181.6	74.05
	-16.7	-17	194.6	66.35	194.6	67.84	193.3	69.17	193.3	71.20	193.3	73.12	189.7	76.16
	-13.7	-15	206.3	69.37	206.3	70.89	205.1	72.22	205.1	74.24	205.1	76.16	201.2	72.96
	-11.8	-13	213.0	71.30	213.0	72.81	211.7	74.15	211.7	76.16	211.7	73.99	208.3	70.92
	-9.8	-11	220.0	73.33	220.0	74.86	218.8	76.16	218.8	73.81	218.8	71.69	215.9	68.81
	-9.5	-10	221.4	73.65	221.4	75.14	220.0	75.81	220.0	73.45	219.9	71.34	217.1	68.48
	-8.5	-9.1	225.7	74.65	225.7	76.16	224.3	74.58	224.3	72.29	223.2	70.22	220.9	67.40
	-7.0	-7.6	232.1	76.16	232.1	74.34	230.7	72.75	230.7	70.51	230.7	68.49	226.7	65.81
	-5.0	-5.6	240.6	73.74	240.6	71.92	239.1	70.30	239.1	68.15	239.1	66.20	234.2	63.66
	-3.0	-3.7	249.1	71.33	249.1	69.47	247.6	67.87	247.6	65.80	247.6	63.89	241.8	61.55
	0.0	-0.7	261.8	67.70	261.8	65.82	260.3	64.20	260.3	62.27	260.3	60.47	252.9	58.34
	3.0	2.2	274.8	64.08	274.8	62.19	272.9	60.54	272.9	58.75	272.9	57.02	256.0	55.13
	5.0	4.1	283.3	61.66	283.3	59.75	281.6	58.11	281.6	56.40	275.1	54.73	256.0	52.99
	7.0	6.0	291.8	59.24	291.8	57.33	289.9	55.65	285.0	54.04	275.1	52.44	256.0	50.85
9.0	7.9	293.1	58.61	293.1	56.73	292.3	55.08	285.0	53.49	275.1	51.88	256.0	50.33	
11.0	9.8	293.1	57.99	293.1	56.12	292.3	54.49	285.0	52.92	275.1	51.33	256.0	49.80	
13.0	11.8	293.1	57.38	293.1	55.54	292.3	53.92	285.0	52.36	275.1	50.80	256.0	49.27	
15.0	13.7	293.1	56.77	293.1	54.94	292.3	53.35	285.0	51.79	275.1	50.24	256.0	48.75	
120	-24.8	-25	142.5	59.64	142.5	60.97	141.6	63.00	141.6	64.92	141.6	67.96	138.9	70.08
	-21.8	-22	172.3	62.68	172.3	64.00	171.2	66.03	171.2	67.96	171.2	71.00	168.0	73.12
	-19.8	-20	181.1	64.71	181.1	66.03	180.0	68.06	180.0	69.99	180.0	73.03	176.5	75.14
	-18.8	-19	185.1	65.73	185.1	67.04	183.9	69.08	183.9	71.00	183.9	74.05	180.4	76.16
	-16.7	-17	193.3	67.84	193.3	69.17	192.0	71.20	192.0	73.12	192.0	76.16	188.3	74.11
	-13.7	-15	204.8	70.89	204.8	72.22	203.7	74.24	203.7	76.16	203.7	73.07	199.7	71.17
	-11.8	-13	211.6	72.81	211.6	74.15	210.2	76.16	210.2	73.98	210.2	71.13	206.9	69.29
	-9.8	-11	218.5	74.86	218.5	76.16	217.1	73.74	217.1	71.66	217.1	69.06	214.4	67.33
	-9.5	-10	219.9	75.14	219.9	75.77	218.5	73.36	218.5	71.31	218.5	68.75	215.6	67.04
	-8.5	-9.1	224.0	76.16	224.0	74.48	222.8	72.15	222.8	70.16	222.6	67.72	219.5	66.06
	-7.0	-7.6	230.4	74.20	230.4	72.54	228.9	70.32	228.9	68.42	228.5	66.17	225.0	64.58
	-5.0	-5.6	238.9	71.59	238.9	69.93	237.3	67.90	237.3	66.12	237.3	64.13	232.7	62.62
	-3.0	-3.7	247.4	68.96	247.4	67.34	245.9	65.44	245.9	63.81	245.9	62.06	239.7	60.66
	0.0	-0.7	260.0	65.03	260.0	63.44	258.5	61.81	258.5	60.33	258.5	58.98	240.5	57.71
	3.0	2.2	272.9	61.10	272.9	59.54	271.0	58.15	267.2	56.88	258.8	55.89	240.5	54.76
	5.0	4.1	281.2	58.47	281.2	56.94	276.4	55.73	267.2	54.57	258.8	53.82	240.5	52.81
	7.0	6.0	289.8	55.86	287.6	54.34	276.4	53.27	267.2	52.27	258.8	51.77	240.5	50.84
9.0	7.9	290.8	54.70	287.6	53.23	276.4	52.17	267.2	51.18	258.8	50.70	240.5	49.78	
11.0	9.8	290.8	53.55	287.6	52.09	276.4	51.06	267.2	50.11	258.8	49.62	240.5	48.73	
13.0	11.8	290.8	52.39	287.6	50.97	276.4	49.97	267.2	49.02	258.8	48.55	240.5	47.69	
15.0	13.7	290.8	51.24	287.6	49.85	276.4	48.87	267.2	47.94	258.8	47.48	240.5	46.64	
110	-24.8	-25	141.8	60.97	141.8	63.00	140.8	64.92	140.8	67.96	140.8	70.08	138.2	71.10
	-21.8	-22	171.3	64.00	171.3	66.03	170.2	67.96	170.2	71.00	170.2	73.12	167.0	74.15
	-19.8	-20	180.2	66.03	180.2	68.06	179.0	69.99	179.0	73.03	179.0	75.14	175.5	76.16
	-18.8	-19	184.1	67.04	184.1	69.08	182.9	71.00	182.9	74.05	182.9	76.16	179.4	75.10
	-16.7	-17	192.2	69.17	192.2	71.20	190.9	73.12	190.9	76.16	190.9	73.95	187.2	72.85
	-13.7	-15	203.7	72.22	203.7	74.24	202.4	76.16	202.4	72.81	202.4	70.80	202.4	69.64
	-11.8	-13	210.3	74.15	210.3	76.16	209.1	73.80	209.1	70.70	209.1	68.81	209.1	67.63
	-9.8	-11	217.4	76.16	217.4	73.49	216.0	71.30	216.0	68.46	216.0	66.70	214.5	65.48
	-9.5	-10	218.5	75.73	218.5	73.07	217.4	70.92	217.4	68.13	217.4	66.39	216.4	65.16
	-8.5	-9.1	222.8	74.26	222.8	71.73	221.5	69.66	221.5	67.01	221.5	65.34	216.4	64.07
	-7.0	-7.6	229.3	72.08	229.3	69.72	227.8	67.78	227.8	65.32	227.8	63.76	216.4	62.48
	-5.0	-5.6	237.6	69.16	237.6	67.01	236.1	65.29	236.1	63.09	231.8	61.65	216.4	60.34
	-3.0	-3.7	245.9	66.24	245.9	64.32	244.5	62.79	239.8	60.84	231.8	59.56	216.4	58.21
	0.0	-0.7	258.6	61.84	258.6	60.28	248.0	59.04	239.8	57.49	231.8	56.39	216.4	55.00
	3.0	2.2	271.2	57.47	264.3	56.23	248.0	55.28	239.8	54.14	231.8	53.23	216.4	51.80
	5.0	4.1	279.6	54.55	264.3	53.55	248.0	52.78	239.8	51.90	231.8	51.14	216.4	49.66
	7.0	6.0	279.7	51.63	264.3	50.85	248.0	50.28	239.8	49.67	231.8	49.04	216.4	47.53
9.0	7.9	279.7	49.98	264.3	49.24	248.0	48.68	239.8	48.08	231.8	47.46	216.4	46.01	
11.0	9.8	279.7	48.32	264.3	47.61	248.0	47.07	239.8	46.50	231.8	45.90	216.4	44.48	
13.0	11.8	279.7	46.68	264.3	45.97	248.0	45.47	239.8	44.91	231.8	44.33	216.4	42.97	
15.0	13.7	279.7	45.03	264.3	44.36	248.0	43.86	239.8	43.33	231.8	42.77	216.4	41.44	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (72HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	141.1	63.00	141.1	64.92	140.3	69.34	140.3	70.08	140.3	71.10	137.5	73.12
	-21.8	-22	170.6	66.03	170.6	67.96	169.5	71.00	169.5	73.12	169.5	74.15	166.3	76.16
	-19.8	-20	179.4	68.06	179.4	69.99	178.3	73.03	178.3	75.14	178.3	76.16	174.8	73.80
	-18.8	-19	183.3	69.08	182.2	71.00	182.2	74.05	182.2	76.16	182.2	76.16	178.6	72.60
	-16.7	-17	190.1	71.20	190.1	73.12	190.1	76.16	189.1	73.66	189.1	73.51	185.5	70.09
	-13.7	-15	202.7	74.24	202.7	76.16	201.6	72.41	201.6	70.10	201.6	69.71	197.7	66.53
	-11.8	-13	209.2	76.16	208.1	73.62	208.1	70.03	208.1	67.84	208.1	67.30	197.7	64.26
	-9.8	-11	216.3	73.38	216.3	70.94	215.2	67.64	215.2	65.48	212.4	64.79	197.7	61.89
	-9.5	-10	217.4	72.96	217.4	70.53	216.4	67.30	216.4	65.12	212.4	64.40	197.7	61.52
	-8.5	-9.1	221.7	71.58	221.7	69.19	220.6	66.10	219.6	63.92	212.4	63.14	197.7	60.34
	-7.0	-7.6	231.8	69.48	230.8	67.18	226.8	64.30	219.6	62.15	212.4	61.24	197.7	58.54
	-5.0	-5.6	241.9	66.70	239.5	64.50	226.8	61.90	219.6	59.76	212.4	58.72	197.7	56.18
	-3.0	-3.7	248.8	63.91	241.2	61.82	226.8	59.52	219.6	57.40	212.4	56.18	197.7	53.78
	0.0	-0.7	255.9	59.74	241.2	57.80	226.8	55.95	219.6	53.83	212.4	52.40	197.7	50.21
	3.0	2.2	255.9	55.56	241.2	53.78	226.8	52.34	219.6	50.26	212.4	48.60	197.7	46.64
	5.0	4.1	255.9	52.77	241.2	51.09	226.8	49.97	219.6	47.88	212.4	46.08	197.7	44.27
	7.0	6.0	255.9	49.99	241.2	48.42	226.8	47.57	219.6	45.50	212.4	43.55	197.7	41.87
9.0	7.9	255.9	47.96	241.2	46.44	226.8	45.63	219.6	43.65	212.4	41.77	197.7	40.18	
11.0	9.8	255.9	46.31	241.2	44.86	226.8	44.07	219.6	42.16	212.4	40.34	197.7	38.80	
13.0	11.8	255.9	44.57	241.2	43.18	226.8	42.42	219.6	40.57	212.4	38.83	197.7	37.35	
15.0	13.7	255.9	42.74	241.2	41.38	226.8	40.69	219.6	38.92	212.4	37.22	197.7	35.80	
90	-24.8	-25	140.7	60.95	140.7	64.00	139.7	66.14	139.7	67.14	139.7	69.17	137.1	72.22
	-21.8	-22	169.9	64.00	169.9	67.04	168.8	69.17	168.8	70.18	168.8	72.22	165.5	68.98
	-19.8	-20	178.7	66.04	178.7	69.07	177.6	71.20	177.6	72.22	177.6	70.01	174.3	66.85
	-18.8	-19	183.3	67.04	182.2	70.08	181.5	72.22	181.5	71.07	181.5	68.91	177.9	65.77
	-16.7	-17	190.1	69.17	190.1	72.22	189.3	69.83	189.3	68.67	189.3	66.57	180.7	63.51
	-13.7	-15	202.7	72.22	202.7	68.67	200.9	66.45	200.9	65.24	194.7	63.26	180.7	60.29
	-11.8	-13	209.2	69.78	208.1	66.44	207.3	64.32	201.2	63.08	194.7	61.17	180.7	58.27
	-9.8	-11	216.3	67.22	216.3	64.07	207.5	62.06	201.2	60.79	194.7	58.95	180.7	56.11
	-9.5	-10	217.4	66.83	217.4	63.72	207.5	61.71	201.2	60.44	194.7	58.62	180.7	55.79
	-8.5	-9.1	221.7	65.54	220.0	62.54	207.5	60.59	201.2	59.31	194.7	57.50	180.7	54.71
	-7.0	-7.6	231.8	63.63	220.4	60.77	207.5	58.89	201.2	57.61	194.7	55.85	180.7	53.11
	-5.0	-5.6	234.4	61.05	220.4	58.41	207.5	56.63	201.2	55.31	194.7	53.65	180.7	50.96
	-3.0	-3.7	234.4	58.48	220.4	56.07	207.5	54.38	201.2	53.03	194.7	51.43	180.7	48.81
	0.0	-0.7	234.4	54.65	220.4	52.52	207.5	50.98	201.2	49.60	194.7	48.11	180.7	45.59
	3.0	2.2	234.4	50.80	220.4	48.98	207.5	47.60	201.2	46.18	194.7	44.79	180.7	42.37
	5.0	4.1	234.4	48.25	220.4	46.62	207.5	45.34	201.2	43.88	194.7	42.60	180.7	40.22
	7.0	6.0	234.4	45.68	220.4	44.26	207.5	43.08	201.2	41.62	194.7	40.38	180.7	38.06
9.0	7.9	234.4	43.28	220.4	41.96	207.5	40.82	201.2	39.43	194.7	38.26	180.7	36.09	
11.0	9.8	234.4	40.88	220.4	39.64	207.5	38.56	201.2	37.25	194.7	36.14	180.7	34.08	
13.0	11.8	234.4	38.48	220.4	37.30	207.5	36.31	201.2	35.06	194.7	34.03	180.7	32.10	
15.0	13.7	234.4	36.10	220.4	34.98	207.5	34.05	201.2	32.88	194.7	31.91	180.7	30.09	
80	-24.8	-25	140.0	52.79	140.0	55.83	139.2	57.95	139.2	58.96	139.2	64.03	136.4	61.20
	-21.8	-22	169.1	55.83	169.1	58.87	168.1	60.99	168.1	64.03	168.1	61.20	161.6	58.48
	-19.8	-20	177.9	57.85	177.9	60.89	176.8	64.03	176.8	62.02	173.5	59.30	161.6	56.68
	-18.8	-19	181.8	58.87	181.8	64.03	180.7	63.01	179.8	61.02	173.5	58.35	161.6	55.76
	-16.7	-17	186.8	64.03	186.8	61.89	185.7	60.86	180.0	58.91	173.5	56.37	161.6	53.88
	-13.7	-15	194.0	60.85	194.0	58.84	185.7	57.81	180.0	55.91	173.5	53.54	161.6	51.16
	-11.8	-13	198.5	58.84	197.0	56.90	185.7	55.87	180.0	54.00	173.5	51.74	161.6	49.44
	-9.8	-11	203.3	56.72	197.6	54.87	185.7	53.82	180.0	51.99	173.5	49.86	161.6	47.64
	-9.5	-10	203.9	56.41	197.6	54.57	185.7	53.51	180.0	51.70	173.5	49.57	161.6	47.36
	-8.5	-9.1	205.8	55.35	197.6	53.55	185.7	52.49	180.0	50.69	173.5	48.63	161.6	46.46
	-7.0	-7.6	209.8	53.74	197.6	52.03	185.7	50.96	180.0	49.19	173.5	47.21	161.6	45.10
	-5.0	-5.6	209.8	51.62	197.6	49.99	185.7	48.92	180.0	47.19	173.5	45.31	161.6	43.29
	-3.0	-3.7	209.8	49.51	197.6	47.94	185.7	46.88	180.0	45.18	173.5	43.44	161.6	41.49
	0.0	-0.7	209.8	46.32	197.6	44.91	185.7	43.81	180.0	42.16	173.5	40.60	161.6	38.76
	3.0	2.2	209.8	43.15	197.6	41.84	185.7	40.73	180.0	39.14	173.5	37.75	161.6	36.07
	5.0	4.1	209.8	41.03	197.6	39.82	185.7	38.70	180.0	37.15	173.5	35.88	161.6	34.25
	7.0	6.0	209.8	38.91	197.6	37.77	185.7	36.67	180.0	35.14	173.5	33.98	161.6	32.44
9.0	7.9	209.8	36.53	197.6	35.47	185.7	34.43	180.0	33.00	173.5	31.91	161.6	30.47	
11.0	9.8	209.8	33.90	197.6	32.90	185.7	31.95	180.0	30.62	173.5	29.62	161.6	28.28	
13.0	11.8	209.8	31.65	197.6	30.73	185.7	29.83	180.0	28.59	173.5	27.64	161.6	26.39	
15.0	13.7	209.8	29.80	197.6	28.92	185.7	28.07	180.0	26.91	173.5	26.02	161.6	24.85	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (72HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	140.0	54.80	140.0	55.82	139.2	57.85	139.2	60.89	139.2	57.99	135.5	55.25
	-21.8	-22	159.1	57.85	159.1	58.86	158.0	60.89	152.7	57.99	148.0	55.25	138.2	52.63
	-19.8	-20	171.8	59.86	168.1	60.89	158.0	58.85	152.7	56.03	148.0	53.43	138.2	50.86
	-18.8	-19	176.6	60.89	168.1	59.82	158.0	57.82	152.7	55.06	148.0	52.52	138.2	49.99
	-16.7	-17	177.9	58.70	168.1	57.60	158.0	55.67	152.7	53.02	148.0	50.62	138.2	48.14
	-13.7	-15	177.9	55.55	168.1	54.43	158.0	52.60	152.7	50.10	148.0	47.88	138.2	45.52
	-11.8	-13	177.9	53.56	168.1	52.42	158.0	50.67	152.7	48.27	148.0	46.17	138.2	43.84
	-9.8	-11	177.9	51.46	168.1	50.30	158.0	48.62	152.7	46.31	148.0	44.35	138.2	42.09
	-9.5	-10	177.9	51.16	168.1	49.98	158.0	48.30	152.7	46.03	148.0	44.08	138.2	41.84
	-8.5	-9.1	177.9	50.10	168.1	48.91	158.0	47.27	152.7	45.06	148.0	43.17	138.2	40.95
	-7.0	-7.6	177.9	48.52	168.1	47.34	158.0	45.74	152.7	43.60	148.0	41.81	138.2	39.64
	-5.0	-5.6	177.9	46.44	168.1	45.23	158.0	43.70	152.7	41.66	148.0	39.99	138.2	37.89
	-3.0	-3.7	177.9	44.34	168.1	43.09	158.0	41.66	152.7	39.72	148.0	38.17	138.2	36.13
	0.0	-0.7	177.9	41.20	168.1	39.93	158.0	38.58	152.7	36.80	148.0	35.45	138.2	33.49
	3.0	2.2	177.9	38.07	168.1	36.76	158.0	35.51	152.7	33.88	148.0	32.74	138.2	30.87
	5.0	4.1	177.9	35.97	168.1	34.62	158.0	33.48	152.7	31.95	148.0	30.91	138.2	29.10
	7.0	6.0	177.9	33.87	168.1	32.51	158.0	31.43	152.7	30.02	148.0	29.09	138.2	27.35
	9.0	7.9	177.9	30.58	168.1	29.37	158.0	28.38	152.7	27.10	148.0	26.27	138.2	24.71
11.0	9.8	177.9	28.49	168.1	27.35	158.0	26.42	152.7	25.24	148.0	24.47	138.2	23.00	
13.0	11.8	177.9	26.64	168.1	25.57	158.0	24.72	152.7	23.60	148.0	22.89	138.2	21.51	
15.0	13.7	177.9	25.13	168.1	24.11	158.0	23.31	152.7	22.25	148.0	21.58	138.2	20.29	
60	-24.8	-25	136.4	52.78	136.4	54.80	135.4	57.85	131.0	54.91	126.4	52.18	118.4	49.58
	-21.8	-22	146.1	55.82	144.4	57.85	135.4	54.91	131.0	52.18	126.4	49.58	118.4	47.08
	-19.8	-20	152.7	57.85	144.4	55.77	135.4	52.98	131.0	50.34	126.4	47.85	118.4	45.41
	-18.8	-19	152.7	56.81	144.4	54.75	135.4	52.00	131.0	49.43	126.4	47.01	118.4	44.56
	-16.7	-17	152.7	54.64	144.4	52.58	135.4	49.94	131.0	47.50	126.4	45.20	118.4	42.82
	-13.7	-15	152.7	51.52	144.4	49.49	135.4	47.03	131.0	44.76	126.4	42.59	118.4	40.31
	-11.8	-13	152.7	49.55	144.4	47.53	135.4	45.16	131.0	43.01	126.4	40.96	118.4	38.72
	-9.8	-11	152.7	47.48	144.4	45.47	135.4	43.23	131.0	41.18	126.4	39.23	118.4	37.04
	-9.5	-10	152.7	47.16	144.4	45.17	135.4	42.93	131.0	40.91	126.4	38.97	118.4	36.79
	-8.5	-9.1	152.7	46.13	144.4	44.13	135.4	41.95	131.0	39.98	126.4	38.11	118.4	35.95
	-7.0	-7.6	152.7	44.58	144.4	42.57	135.4	40.48	131.0	38.61	126.4	36.81	118.4	34.72
	-5.0	-5.6	152.7	42.50	144.4	40.53	135.4	38.55	131.0	36.79	126.4	35.09	118.4	33.02
	-3.0	-3.7	152.7	40.43	144.4	38.47	135.4	36.59	131.0	34.95	126.4	33.36	118.4	31.36
	0.0	-0.7	152.7	37.31	144.4	35.38	135.4	33.66	131.0	32.19	126.4	30.79	118.4	28.86
	3.0	2.2	152.7	34.20	144.4	32.27	135.4	30.73	131.0	29.45	126.4	28.19	118.4	26.35
	5.0	4.1	152.7	32.13	144.4	30.20	135.4	28.78	131.0	27.63	126.4	26.48	118.4	24.67
	7.0	6.0	152.7	30.05	144.4	28.16	135.4	26.85	131.0	25.78	126.4	24.74	118.4	23.00
	9.0	7.9	152.7	26.81	144.4	25.11	135.4	23.93	131.0	23.00	126.4	22.08	118.4	20.53
11.0	9.8	152.7	25.03	144.4	23.46	135.4	22.36	131.0	21.48	126.4	20.61	118.4	19.16	
13.0	11.8	152.7	23.46	144.4	21.97	135.4	20.94	131.0	20.12	126.4	19.31	118.4	17.95	
15.0	13.7	152.7	22.17	144.4	20.76	135.4	19.79	131.0	19.02	126.4	18.26	118.4	16.97	
50	-24.8	-25	127.4	49.81	120.2	52.83	112.9	49.99	109.3	47.34	105.5	44.83	98.3	42.49
	-21.8	-22	127.4	52.83	120.2	49.99	112.9	47.34	109.3	44.83	105.5	42.49	98.3	40.27
	-19.8	-20	127.4	50.86	120.2	48.10	112.9	45.58	109.3	43.16	105.5	40.95	98.3	38.77
	-18.8	-19	127.4	49.85	120.2	47.15	112.9	44.70	109.3	42.32	105.5	40.18	98.3	38.03
	-16.7	-17	127.4	47.78	120.2	45.16	112.9	42.84	109.3	40.56	105.5	38.53	98.3	36.46
	-13.7	-15	127.4	44.78	120.2	42.32	112.9	40.18	109.3	38.07	105.5	36.21	98.3	34.21
	-11.8	-13	127.4	42.92	120.2	40.51	112.9	38.50	109.3	36.47	105.5	34.74	98.3	32.80
	-9.8	-11	127.4	40.93	120.2	38.61	112.9	36.72	109.3	34.81	105.5	33.19	98.3	31.30
	-9.5	-10	127.4	40.62	120.2	38.33	112.9	36.47	109.3	34.57	105.5	32.95	98.3	31.09
	-8.5	-9.1	127.4	39.64	120.2	37.39	112.9	35.57	109.3	33.72	105.5	32.17	98.3	30.34
	-7.0	-7.6	127.4	38.14	120.2	35.98	112.9	34.25	109.3	32.46	105.5	31.00	98.3	29.22
	-5.0	-5.6	127.4	36.15	120.2	34.06	112.9	32.48	109.3	30.79	105.5	29.45	98.3	27.72
	-3.0	-3.7	127.4	34.18	120.2	32.17	112.9	30.72	109.3	29.13	105.5	27.90	98.3	26.24
	0.0	-0.7	127.4	31.20	120.2	29.33	112.9	28.06	109.3	26.62	105.5	25.56	98.3	24.00
	3.0	2.2	127.4	28.20	120.2	26.50	112.9	25.40	109.3	24.11	105.5	23.24	98.3	21.76
	5.0	4.1	127.4	26.23	120.2	24.60	112.9	23.62	109.3	22.44	105.5	21.69	98.3	20.27
	7.0	6.0	127.4	24.24	120.2	22.69	112.9	21.86	109.3	20.76	105.5	20.12	98.3	18.77
	9.0	7.9	127.4	21.90	120.2	20.51	112.9	19.73	109.3	18.76	105.5	18.17	98.3	16.95
11.0	9.8	127.4	20.47	120.2	19.19	112.9	18.48	109.3	17.55	105.5	17.01	98.3	15.87	
13.0	11.8	127.4	19.23	120.2	18.01	112.9	17.34	109.3	16.49	105.5	15.96	98.3	14.89	
15.0	13.7	127.4	18.19	120.2	17.05	112.9	16.41	109.3	15.60	105.5	15.10	98.3	14.09	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN740LTE4

Теплопроизводительность (74HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	145.0	58.79	145.0	60.41	143.9	61.83	143.9	63.99	143.9	66.04	141.8	69.30
	-21.8	-22	175.4	62.04	175.4	63.66	174.3	65.06	174.3	67.24	174.3	69.30	171.7	72.55
	-19.8	-20	184.8	64.19	184.8	65.82	183.5	67.24	183.5	69.40	183.5	71.46	180.8	74.71
	-18.8	-19	188.7	65.29	188.7	66.91	187.6	68.31	187.6	70.49	187.6	72.55	184.7	75.80
	-16.7	-17	197.2	67.57	197.2	69.17	196.0	70.59	196.0	72.76	196.0	74.81	193.1	78.06
	-13.7	-15	209.4	70.80	209.4	72.42	208.1	73.85	208.1	76.01	208.1	78.06	205.0	74.87
	-11.8	-13	216.3	72.86	216.3	74.49	214.9	75.91	214.9	78.06	214.9	75.90	212.1	72.83
	-9.8	-11	223.5	75.04	223.5	76.67	222.3	78.06	222.3	75.73	222.3	73.61	219.7	70.71
	-9.5	-10	225.1	75.37	225.1	76.97	223.7	77.71	223.7	75.37	223.3	73.26	220.8	70.39
	-8.5	-9.1	230.5	76.44	230.5	78.06	229.1	76.49	229.1	74.22	226.8	72.14	224.6	69.31
	-7.0	-7.6	238.6	78.06	238.6	76.27	237.1	74.69	237.1	72.45	237.1	70.42	231.6	67.72
	-5.0	-5.6	249.2	75.69	249.2	73.88	247.6	72.26	247.6	70.10	247.6	68.13	239.4	65.58
	-3.0	-3.7	259.9	73.32	259.9	71.46	258.3	69.86	258.3	67.77	258.3	65.83	247.3	63.46
	0.0	-0.7	275.8	69.77	275.8	67.87	274.1	66.22	273.0	64.26	270.8	62.42	259.2	60.26
	3.0	2.2	286.5	66.22	286.5	64.29	284.8	62.60	283.2	60.76	281.0	58.99	263.1	57.05
	5.0	4.1	293.4	63.85	293.4	61.88	291.8	60.19	290.2	58.43	282.7	56.70	263.1	54.91
	7.0	6.0	300.2	61.48	300.2	59.50	298.5	57.76	292.9	56.09	282.7	54.42	263.1	52.78
9.0	7.9	301.2	60.93	301.2	58.97	300.4	57.26	292.9	55.60	282.7	53.93	263.1	52.32	
11.0	9.8	301.2	60.39	301.2	58.44	300.4	56.74	292.9	55.10	282.7	53.45	263.1	51.86	
13.0	11.8	301.2	59.85	301.2	57.93	300.4	56.24	292.9	54.61	282.7	52.98	263.1	51.40	
15.0	13.7	301.2	59.32	301.2	57.40	300.4	55.74	292.9	54.11	282.7	52.49	263.1	50.94	
120	-24.8	-25	143.9	60.41	143.9	61.83	142.9	63.99	142.9	66.04	142.9	69.30	140.8	71.57
	-21.8	-22	174.3	63.66	174.3	65.06	173.2	67.24	173.2	69.30	173.2	72.55	170.6	74.81
	-19.8	-20	183.4	65.82	183.4	67.24	182.2	69.40	182.2	71.46	182.2	74.71	179.4	76.97
	-18.8	-19	187.4	66.91	187.4	68.31	186.3	70.49	186.3	72.55	186.3	75.80	183.5	78.06
	-16.7	-17	195.9	69.17	195.9	70.59	194.6	72.76	194.6	74.81	194.6	78.06	191.7	76.01
	-13.7	-15	207.9	72.42	207.9	73.85	206.7	76.01	206.7	78.06	206.7	74.97	203.5	73.07
	-11.8	-13	214.9	74.49	214.9	75.91	213.4	78.06	213.4	75.88	213.4	73.04	210.7	71.20
	-9.8	-11	221.9	76.67	221.9	78.06	220.5	75.65	220.5	73.57	220.5	70.98	218.1	69.24
	-9.5	-10	223.6	76.97	223.6	77.68	222.2	75.27	222.2	73.22	222.2	70.66	219.6	68.95
	-8.5	-9.1	228.8	78.06	228.8	76.39	227.6	74.07	227.6	72.08	226.9	69.64	224.1	67.97
	-7.0	-7.6	236.8	76.12	236.8	74.47	235.3	72.25	235.3	70.35	233.0	68.10	229.8	66.49
	-5.0	-5.6	247.5	73.54	247.5	71.88	245.8	69.84	245.8	68.06	245.8	66.05	237.8	64.53
	-3.0	-3.7	258.0	70.94	258.0	69.30	256.5	67.40	256.5	65.75	255.6	63.99	245.7	62.58
	0.0	-0.7	273.9	67.05	273.4	65.44	269.7	63.78	267.7	62.29	265.8	60.92	247.1	59.63
	3.0	2.2	284.5	63.16	283.8	61.56	279.8	60.14	274.6	58.84	266.0	57.83	247.1	56.68
	5.0	4.1	291.2	60.56	290.5	58.98	284.1	57.73	274.6	56.54	266.0	55.77	247.1	54.73
	7.0	6.0	298.1	57.98	295.6	56.39	284.1	55.29	274.6	54.24	266.0	53.73	247.1	52.76
9.0	7.9	298.9	56.87	295.6	55.34	284.1	54.23	274.6	53.20	266.0	52.71	247.1	51.76	
11.0	9.8	298.9	55.77	295.6	54.25	284.1	53.18	274.6	52.18	266.0	51.68	247.1	50.75	
13.0	11.8	298.9	54.66	295.6	53.18	284.1	52.14	274.6	51.14	266.0	50.66	247.1	49.76	
15.0	13.7	298.9	53.56	295.6	52.11	284.1	51.08	274.6	50.11	266.0	49.64	247.1	48.75	
110	-24.8	-25	143.1	61.83	143.1	63.99	142.2	66.04	142.2	69.30	142.2	71.57	140.1	72.65
	-21.8	-22	173.3	65.06	173.3	67.24	172.2	69.30	172.2	72.55	172.2	74.81	169.6	75.91
	-19.8	-20	182.4	67.24	182.4	69.40	181.2	71.46	181.2	74.71	181.2	76.97	178.3	78.06
	-18.8	-19	186.4	68.31	186.4	70.49	185.3	72.55	185.3	75.80	185.3	78.06	182.4	76.99
	-16.7	-17	194.8	70.59	194.8	72.76	193.5	74.81	193.5	78.06	193.5	75.85	190.6	74.74
	-13.7	-15	206.8	73.85	206.8	76.01	205.4	78.06	205.4	74.71	205.4	72.69	205.4	71.52
	-11.8	-13	213.5	75.91	213.5	78.06	212.3	75.70	212.3	72.60	212.3	70.69	212.3	69.50
	-9.8	-11	220.8	78.06	220.8	75.39	219.4	73.20	219.4	70.35	219.4	68.58	217.9	67.34
	-9.5	-10	222.2	77.64	222.2	74.97	221.1	72.82	221.1	70.02	221.1	68.28	220.3	67.02
	-8.5	-9.1	227.6	76.17	227.6	73.63	226.2	71.56	226.2	68.90	225.9	67.23	221.8	65.93
	-7.0	-7.6	235.6	73.99	235.6	71.62	234.1	69.68	234.1	67.21	232.6	65.64	222.4	64.33
	-5.0	-5.6	246.1	71.07	246.1	68.92	244.5	67.19	243.5	64.98	237.3	63.53	222.4	62.18
	-3.0	-3.7	256.5	68.16	256.5	66.23	252.1	64.69	246.5	62.73	238.2	61.43	222.4	60.05
	0.0	-0.7	270.4	63.77	267.0	62.19	254.9	60.94	246.5	59.38	238.2	58.26	222.4	56.83
	3.0	2.2	280.6	59.41	271.6	58.15	254.9	57.19	246.5	56.03	238.2	55.10	222.4	53.62
	5.0	4.1	287.4	56.50	271.6	55.47	254.9	54.68	246.5	53.78	238.2	53.00	222.4	51.46
	7.0	6.0	287.4	53.58	271.6	52.78	254.9	52.18	246.5	51.55	238.2	50.89	222.4	49.33
9.0	7.9	287.4	51.96	271.6	51.19	254.9	50.61	246.5	49.98	238.2	49.35	222.4	47.83	
11.0	9.8	287.4	50.33	271.6	49.59	254.9	49.03	246.5	48.44	238.2	47.81	222.4	46.33	
13.0	11.8	287.4	48.72	271.6	47.98	254.9	47.45	246.5	46.87	238.2	46.26	222.4	44.84	
15.0	13.7	287.4	47.10	271.6	46.40	254.9	45.87	246.5	45.32	238.2	44.73	222.4	43.35	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (74НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			СТ (°С)	ВТ (°С)	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	142.4	63.99	142.4	66.04	141.6	70.94	141.6	71.57	141.6	72.65	139.3	74.81
	-21.8	-22	172.5	67.24	172.5	69.30	171.4	72.55	171.4	74.81	171.4	75.91	168.8	78.06
	-19.8	-20	181.6	69.40	181.6	71.46	180.5	74.71	180.5	76.97	180.5	78.06	177.7	75.67
	-18.8	-19	185.7	70.49	184.5	72.55	184.5	75.80	184.5	78.06	184.5	78.06	181.6	74.47
	-16.7	-17	192.7	72.76	192.7	74.81	192.7	78.06	191.7	75.55	191.7	75.39	188.8	71.93
	-13.7	-15	205.8	76.01	205.8	78.06	204.6	74.61	204.6	71.97	204.6	71.56	201.4	68.34
	-11.8	-13	212.4	78.06	211.3	75.52	211.3	72.42	211.3	69.69	211.3	69.14	202.9	66.05
	-9.8	-11	219.6	75.28	219.6	72.83	218.6	69.97	218.6	67.32	216.3	66.60	203.1	63.66
	-9.5	-10	221.1	74.86	221.1	72.42	220.1	69.62	220.1	66.95	216.9	66.21	203.1	63.28
	-8.5	-9.1	226.4	73.47	226.4	71.08	225.3	68.39	225.7	65.75	218.3	64.94	203.1	62.09
	-7.0	-7.6	238.2	71.38	237.2	69.06	233.1	66.54	225.7	63.97	218.3	63.03	203.1	60.28
	-5.0	-5.6	248.7	68.59	246.1	66.37	233.1	64.08	225.7	61.56	218.3	60.48	203.1	57.89
	-3.0	-3.7	255.7	65.81	247.9	63.69	233.1	61.63	225.7	59.19	218.3	57.93	203.1	55.47
	0.0	-0.7	263.1	61.63	247.9	59.66	233.1	57.97	225.7	55.60	218.3	54.12	203.1	51.87
	3.0	2.2	263.1	57.45	247.9	55.62	233.1	54.27	225.7	52.01	218.3	50.28	203.1	48.27
	5.0	4.1	263.1	54.66	247.9	52.93	233.1	51.83	225.7	49.61	218.3	47.75	203.1	45.87
	7.0	6.0	263.1	51.88	247.9	50.25	233.1	49.37	225.7	47.23	218.3	45.19	203.1	43.46
	9.0	7.9	263.1	49.80	247.9	48.23	233.1	47.38	225.7	45.33	218.3	43.37	203.1	41.72
	11.0	9.8	263.1	48.12	247.9	46.62	233.1	45.79	225.7	43.81	218.3	41.92	203.1	40.32
	13.0	11.8	263.1	46.35	247.9	44.90	233.1	44.11	225.7	42.19	218.3	40.37	203.1	38.84
15.0	13.7	263.1	44.48	247.9	43.07	233.1	42.34	225.7	40.50	218.3	38.74	203.1	37.26	
90	-24.8	-25	142.0	61.98	142.0	65.23	141.0	67.52	141.0	68.59	141.0	70.77	138.9	74.02
	-21.8	-22	171.8	65.23	171.8	68.49	170.7	70.77	170.7	71.84	170.7	74.02	168.1	70.75
	-19.8	-20	180.9	67.42	180.9	70.65	179.7	72.93	179.7	74.02	179.7	71.79	177.1	68.60
	-18.8	-19	185.7	68.49	184.5	71.74	183.8	74.02	183.8	72.86	183.8	70.68	180.9	67.50
	-16.7	-17	192.7	70.77	192.7	74.02	191.9	71.62	191.9	70.45	191.9	68.32	184.8	65.22
	-13.7	-15	205.8	74.02	205.8	70.46	203.9	68.22	203.9	66.99	199.0	64.98	185.8	61.96
	-11.8	-13	212.4	71.58	211.3	68.21	210.5	66.07	205.6	64.82	200.1	62.88	185.8	59.92
	-9.8	-11	219.6	69.01	219.6	65.84	212.1	63.80	206.8	62.50	200.1	60.63	185.8	57.74
	-9.5	-10	221.1	68.62	221.1	65.49	212.7	63.45	206.8	62.15	200.1	60.31	185.8	57.42
	-8.5	-9.1	226.4	67.32	224.7	64.30	213.2	62.32	206.8	61.02	200.1	59.18	185.8	56.33
	-7.0	-7.6	238.2	65.40	226.5	62.52	213.2	60.61	206.8	59.30	200.1	57.51	185.8	54.71
	-5.0	-5.6	240.9	62.82	226.5	60.14	213.2	58.34	206.8	56.99	200.1	55.29	185.8	52.54
	-3.0	-3.7	240.9	60.25	226.5	57.79	213.2	56.07	206.8	54.69	200.1	53.05	185.8	50.36
	0.0	-0.7	240.9	56.40	226.5	54.23	213.2	52.66	206.8	51.24	200.1	49.71	185.8	47.11
	3.0	2.2	240.9	52.54	226.5	50.68	213.2	49.25	206.8	47.79	200.1	46.36	185.8	43.86
	5.0	4.1	240.9	49.98	226.5	48.31	213.2	46.99	206.8	45.48	200.1	44.15	185.8	41.69
	7.0	6.0	240.9	47.41	226.5	45.94	213.2	44.71	206.8	43.19	200.1	41.91	185.8	39.50
	9.0	7.9	240.9	44.99	226.5	43.62	213.2	42.44	206.8	40.99	200.1	39.77	185.8	37.51
	11.0	9.8	240.9	42.58	226.5	41.29	213.2	40.17	206.8	38.80	200.1	37.65	185.8	35.49
	13.0	11.8	240.9	40.17	226.5	38.94	213.2	37.90	206.8	36.60	200.1	35.52	185.8	33.50
15.0	13.7	240.9	37.77	226.5	36.60	213.2	35.63	206.8	34.40	200.1	33.39	185.8	31.48	
80	-24.8	-25	141.3	53.61	141.3	56.87	140.5	59.13	140.5	60.21	140.5	65.63	138.2	62.77
	-21.8	-22	171.1	56.87	171.1	60.11	170.0	62.38	170.0	65.63	170.0	62.77	164.3	60.02
	-19.8	-20	180.1	59.02	180.1	62.27	179.0	65.63	179.0	63.60	176.0	60.85	166.1	58.20
	-18.8	-19	184.2	60.11	184.2	65.63	183.0	64.60	182.1	62.59	176.9	59.89	166.1	57.27
	-16.7	-17	190.0	65.63	190.0	63.47	188.8	62.43	184.2	60.46	178.4	57.89	166.1	55.36
	-13.7	-15	198.3	62.43	198.3	60.40	190.9	59.36	185.0	57.43	178.4	55.03	166.1	52.61
	-11.8	-13	203.7	60.41	202.5	58.45	190.9	57.41	185.0	55.50	178.4	53.21	166.1	50.87
	-9.8	-11	209.2	58.29	203.1	56.40	190.9	55.34	185.0	53.47	178.4	51.31	166.1	49.04
	-9.5	-10	209.8	57.97	203.1	56.11	190.9	55.03	185.0	53.18	178.4	51.02	166.1	48.77
	-8.5	-9.1	211.6	56.90	203.1	55.08	190.9	54.00	185.0	52.16	178.4	50.06	166.1	47.85
	-7.0	-7.6	215.6	55.29	203.1	53.55	190.9	52.46	185.0	50.65	178.4	48.63	166.1	46.48
	-5.0	-5.6	215.6	53.15	203.1	51.50	190.9	50.40	185.0	48.63	178.4	46.72	166.1	44.64
	-3.0	-3.7	215.6	51.03	203.1	49.44	190.9	48.34	185.0	46.60	178.4	44.82	166.1	42.82
	0.0	-0.7	215.6	47.83	203.1	46.38	190.9	45.25	185.0	43.56	178.4	41.95	166.1	40.07
	3.0	2.2	215.6	44.64	203.1	43.29	190.9	42.15	185.0	40.51	178.4	39.08	166.1	37.34
	5.0	4.1	215.6	42.52	203.1	41.26	190.9	40.10	185.0	38.50	178.4	37.18	166.1	35.50
	7.0	6.0	215.6	40.38	203.1	39.20	190.9	38.06	185.0	36.47	178.4	35.26	166.1	33.67
	9.0	7.9	215.6	37.91	203.1	36.81	190.9	35.73	185.0	34.25	178.4	33.12	166.1	31.62
	11.0	9.8	215.6	35.18	203.1	34.15	190.9	33.16	185.0	31.78	178.4	30.74	166.1	29.35
	13.0	11.8	215.6	32.84	203.1	31.89	190.9	30.96	185.0	29.67	178.4	28.68	166.1	27.39
15.0	13.7	215.6	30.93	203.1	30.01	190.9	29.13	185.0	27.93	178.4	27.01	166.1	25.79	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (74НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	141.3	55.77	141.3	56.86	140.5	59.03	140.5	62.28	140.5	59.35	137.3	56.59
	-21.8	-22	162.6	59.03	162.6	60.11	161.4	62.28	156.9	59.35	152.1	56.59	142.0	53.94
	-19.8	-20	174.4	61.18	171.8	62.28	162.4	60.22	156.9	57.38	152.1	54.75	142.0	52.15
	-18.8	-19	179.4	62.28	172.7	61.20	162.4	59.19	156.9	56.40	152.1	53.84	142.0	51.27
	-16.7	-17	182.8	60.08	172.7	58.97	162.4	57.03	156.9	54.34	152.1	51.92	142.0	49.40
	-13.7	-15	182.8	56.92	172.7	55.78	162.4	53.93	156.9	51.40	152.1	49.16	142.0	46.75
	-11.8	-13	182.8	54.92	172.7	53.76	162.4	51.98	156.9	49.55	152.1	47.43	142.0	45.06
	-9.8	-11	182.8	52.81	172.7	51.63	162.4	49.93	156.9	47.58	152.1	45.59	142.0	43.29
	-9.5	-10	182.8	52.51	172.7	51.31	162.4	49.60	156.9	47.29	152.1	45.32	142.0	43.04
	-8.5	-9.1	182.8	51.44	172.7	50.24	162.4	48.57	156.9	46.32	152.1	44.40	142.0	42.14
	-7.0	-7.6	182.8	49.86	172.7	48.65	162.4	47.02	156.9	44.84	152.1	43.02	142.0	40.81
	-5.0	-5.6	182.8	47.77	172.7	46.53	162.4	44.97	156.9	42.89	152.1	41.19	142.0	39.04
	-3.0	-3.7	182.8	45.66	172.7	44.38	162.4	42.92	156.9	40.94	152.1	39.36	142.0	37.27
	0.0	-0.7	182.8	42.51	172.7	41.20	162.4	39.82	156.9	37.99	152.1	36.61	142.0	34.60
	3.0	2.2	182.8	39.37	172.7	38.01	162.4	36.73	156.9	35.04	152.1	33.87	142.0	31.95
	5.0	4.1	182.8	37.26	172.7	35.86	162.4	34.68	156.9	33.10	152.1	32.03	142.0	30.16
	7.0	6.0	182.8	35.15	172.7	33.74	162.4	32.62	156.9	31.15	152.1	30.19	142.0	28.39
9.0	7.9	182.8	31.74	172.7	30.48	162.4	29.45	156.9	28.12	152.1	27.27	142.0	25.64	
11.0	9.8	182.8	29.57	172.7	28.38	162.4	27.42	156.9	26.20	152.1	25.39	142.0	23.87	
13.0	11.8	182.8	27.65	172.7	26.54	162.4	25.65	156.9	24.50	152.1	23.76	142.0	22.33	
15.0	13.7	182.8	26.08	172.7	25.02	162.4	24.20	156.9	23.09	152.1	22.39	142.0	21.06	
60	-24.8	-25	137.9	53.61	137.9	55.77	136.9	59.03	133.3	56.08	129.6	53.32	121.7	50.71
	-21.8	-22	149.2	56.86	148.4	59.03	139.2	56.08	134.6	53.32	129.9	50.71	121.7	48.18
	-19.8	-20	156.9	59.03	148.4	56.94	139.2	54.13	134.6	51.48	129.9	48.96	121.7	46.50
	-18.8	-19	156.9	57.99	148.4	55.92	139.2	53.14	134.6	50.56	129.9	48.11	121.7	45.64
	-16.7	-17	156.9	55.82	148.4	53.74	139.2	51.08	134.6	48.62	129.9	46.29	121.7	43.88
	-13.7	-15	156.9	52.69	148.4	50.64	139.2	48.15	134.6	45.86	129.9	43.66	121.7	41.35
	-11.8	-13	156.9	50.72	148.4	48.67	139.2	46.28	134.6	44.10	129.9	42.02	121.7	39.75
	-9.8	-11	156.9	48.65	148.4	46.60	139.2	44.33	134.6	42.26	129.9	40.28	121.7	38.04
	-9.5	-10	156.9	48.33	148.4	46.30	139.2	44.04	134.6	41.98	129.9	40.02	121.7	37.80
	-8.5	-9.1	156.9	47.29	148.4	45.26	139.2	43.05	134.6	41.05	129.9	39.15	121.7	36.95
	-7.0	-7.6	156.9	45.73	148.4	43.69	139.2	41.57	134.6	39.67	129.9	37.84	121.7	35.70
	-5.0	-5.6	156.9	43.66	148.4	41.64	139.2	39.62	134.6	37.84	129.9	36.11	121.7	33.99
	-3.0	-3.7	156.9	41.58	148.4	39.57	139.2	37.66	134.6	35.98	129.9	34.36	121.7	32.31
	0.0	-0.7	156.9	38.46	148.4	36.47	139.2	34.71	134.6	33.21	129.9	31.77	121.7	29.78
	3.0	2.2	156.9	35.34	148.4	33.35	139.2	31.77	134.6	30.45	129.9	29.15	121.7	27.26
	5.0	4.1	156.9	33.27	148.4	31.28	139.2	29.81	134.6	28.62	129.9	27.43	121.7	25.55
	7.0	6.0	156.9	31.19	148.4	29.23	139.2	27.86	134.6	26.76	129.9	25.68	121.7	23.87
9.0	7.9	156.9	27.83	148.4	26.06	139.2	24.84	134.6	23.87	129.9	22.91	121.7	21.31	
11.0	9.8	156.9	25.98	148.4	24.35	139.2	23.21	134.6	22.29	129.9	21.39	121.7	19.88	
13.0	11.8	156.9	24.35	148.4	22.80	139.2	21.73	134.6	20.88	129.9	20.04	121.7	18.63	
15.0	13.7	156.9	23.01	148.4	21.55	139.2	20.54	134.6	19.74	129.9	18.95	121.7	17.62	
50	-24.8	-25	130.9	50.57	123.5	53.80	116.1	50.95	112.4	48.28	108.5	45.77	101.1	43.41
	-21.8	-22	130.9	53.80	123.5	50.95	116.1	48.28	112.4	45.77	108.5	43.41	101.1	41.17
	-19.8	-20	130.9	51.83	123.5	49.06	116.1	46.52	112.4	44.09	108.5	41.85	101.1	39.66
	-18.8	-19	130.9	50.82	123.5	48.10	116.1	45.63	112.4	43.24	108.5	41.08	101.1	38.91
	-16.7	-17	130.9	48.75	123.5	46.10	116.1	43.77	112.4	41.47	108.5	39.42	101.1	37.32
	-13.7	-15	130.9	45.74	123.5	43.26	116.1	41.09	112.4	38.96	108.5	37.08	101.1	35.06
	-11.8	-13	130.9	43.88	123.5	41.43	116.1	39.40	112.4	37.35	108.5	35.60	101.1	33.63
	-9.8	-11	130.9	41.88	123.5	39.53	116.1	37.61	112.4	35.69	108.5	34.04	101.1	32.12
	-9.5	-10	130.9	41.56	123.5	39.25	116.1	37.36	112.4	35.44	108.5	33.80	101.1	31.91
	-8.5	-9.1	130.9	40.58	123.5	38.30	116.1	36.46	112.4	34.59	108.5	33.02	101.1	31.16
	-7.0	-7.6	130.9	39.08	123.5	36.88	116.1	35.14	112.4	33.32	108.5	31.84	101.1	30.02
	-5.0	-5.6	130.9	37.09	123.5	34.96	116.1	33.36	112.4	31.64	108.5	30.27	101.1	28.51
	-3.0	-3.7	130.9	35.12	123.5	33.06	116.1	31.59	112.4	29.97	108.5	28.71	101.1	27.02
	0.0	-0.7	130.9	32.13	123.5	30.22	116.1	28.92	112.4	27.44	108.5	26.36	101.1	24.75
	3.0	2.2	130.9	29.13	123.5	27.37	116.1	26.25	112.4	24.92	108.5	24.02	101.1	22.49
	5.0	4.1	130.9	27.15	123.5	25.47	116.1	24.46	112.4	23.24	108.5	22.46	101.1	20.99
	7.0	6.0	130.9	25.16	123.5	23.55	116.1	22.69	112.4	21.55	108.5	20.88	101.1	19.48
9.0	7.9	130.9	22.73	123.5	21.28	116.1	20.48	112.4	19.47	108.5	18.86	101.1	17.59	
11.0	9.8	130.9	21.25	123.5	19.92	116.1	19.18	112.4	18.22	108.5	17.66	101.1	16.47	
13.0	11.8	130.9	19.96	123.5	18.70	116.1	18.00	112.4	17.11	108.5	16.57	101.1	15.45	
15.0	13.7	130.9	18.88	123.5	17.69	116.1	17.03	112.4	16.19	108.5	15.67	101.1	14.63	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN760LTE4

Теплопроизводительность (76HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	153.6	64.22	153.6	65.44	152.4	66.52	152.4	68.16	152.4	69.70	149.6	72.16
	-21.8	-22	184.4	66.68	184.4	67.90	183.2	68.96	183.2	70.60	183.2	72.16	179.8	74.62
	-19.8	-20	193.6	68.30	193.6	69.54	192.2	70.60	192.2	72.24	192.2	73.80	188.6	76.26
	-18.8	-19	197.4	69.14	197.4	70.36	196.2	71.42	196.2	73.06	196.2	74.62	192.4	77.08
	-16.7	-17	205.8	70.86	205.8	72.06	204.4	73.14	204.4	74.78	204.4	76.32	200.6	78.78
	-13.7	-15	217.8	73.30	217.8	74.52	216.4	75.60	216.4	77.24	216.4	78.78	212.4	75.48
	-11.8	-13	224.8	74.86	224.8	76.08	223.4	77.16	223.4	78.78	223.4	76.54	219.6	73.36
	-9.8	-11	232.2	76.50	232.2	77.74	231.0	78.78	231.0	76.36	231.0	74.16	227.4	71.18
	-9.5	-10	233.6	76.76	233.6	77.96	232.2	78.42	232.2	75.98	232.0	73.80	228.6	70.84
	-8.5	-9.1	238.2	77.56	238.2	78.78	236.8	77.14	236.8	74.78	235.6	72.64	232.4	69.72
	-7.0	-7.6	245.0	78.78	245.0	76.90	243.6	75.26	243.6	72.94	243.6	70.86	238.4	68.08
	-5.0	-5.6	254.0	76.28	254.0	74.40	252.4	72.72	252.4	70.50	252.4	68.48	246.0	65.86
	-3.0	-3.7	263.0	73.78	263.0	71.86	261.4	70.22	261.4	68.08	261.4	66.10	253.8	63.68
	0.0	-0.7	276.4	70.04	276.4	68.10	274.8	66.42	274.8	64.42	274.8	62.56	265.4	60.36
	3.0	2.2	290.2	66.30	290.2	64.34	288.2	62.64	288.2	60.78	288.2	59.00	270.2	57.04
	5.0	4.1	299.2	63.80	299.2	61.82	297.4	60.12	297.4	58.36	290.4	56.62	270.2	54.82
	7.0	6.0	308.2	61.30	308.2	59.32	306.2	57.58	300.8	55.92	290.4	54.26	270.2	52.62
	9.0	7.9	309.4	60.44	309.4	58.50	308.6	56.80	300.8	55.16	290.4	53.50	270.2	51.90
11.0	9.8	309.4	59.60	309.4	57.68	308.6	56.00	300.8	54.38	290.4	52.76	270.2	51.18	
13.0	11.8	309.4	58.76	309.4	56.88	308.6	55.22	300.8	53.62	290.4	52.02	270.2	50.46	
15.0	13.7	309.4	57.92	309.4	56.06	308.6	54.44	300.8	52.84	290.4	51.26	270.2	49.74	
120	-24.8	-25	152.4	65.44	152.4	66.52	151.4	68.16	151.4	69.70	151.4	72.16	148.6	73.88
	-21.8	-22	183.2	67.90	183.2	68.96	182.0	70.60	182.0	72.16	182.0	74.62	178.6	76.32
	-19.8	-20	192.0	69.54	192.0	70.60	190.8	72.24	190.8	73.80	190.8	76.26	187.2	77.96
	-18.8	-19	196.0	70.36	196.0	71.42	194.8	73.06	194.8	74.62	194.8	77.08	191.2	78.78
	-16.7	-17	204.4	72.06	204.4	73.14	203.0	74.78	203.0	76.32	203.0	78.78	199.2	76.66
	-13.7	-15	216.2	74.52	216.2	75.60	215.0	77.24	215.0	78.78	215.0	75.58	210.8	73.62
	-11.8	-13	223.4	76.08	223.4	77.16	221.8	78.78	221.8	76.52	221.8	73.58	218.2	71.68
	-9.8	-11	230.6	77.74	230.6	78.78	229.2	76.28	229.2	74.12	229.2	71.44	225.8	69.66
	-9.5	-10	232.0	77.96	232.0	78.38	230.6	75.88	230.6	73.76	230.6	71.12	227.0	69.36
	-8.5	-9.1	236.4	78.78	236.4	77.04	235.2	74.64	235.2	72.58	234.8	70.06	231.0	68.34
	-7.0	-7.6	243.2	76.76	243.2	75.04	241.6	72.74	241.6	70.78	240.8	68.46	236.6	66.80
	-5.0	-5.6	252.2	74.06	252.2	72.34	250.6	70.24	250.6	68.40	250.6	66.34	244.4	64.78
	-3.0	-3.7	261.2	71.34	261.2	69.66	259.6	67.70	259.6	66.02	259.6	64.20	252.2	62.76
	0.0	-0.7	274.6	67.28	274.6	65.64	273.0	63.94	273.0	62.42	273.0	61.02	253.8	59.70
	3.0	2.2	288.2	63.22	288.2	61.60	286.2	60.16	282.0	58.84	273.2	57.82	253.8	56.66
	5.0	4.1	297.0	60.50	297.0	58.92	291.8	57.66	282.0	56.46	273.2	55.68	253.8	54.64
	7.0	6.0	306.0	57.80	303.6	56.22	291.8	55.12	282.0	54.08	273.2	53.56	253.8	52.60
	9.0	7.9	307.0	56.46	303.6	54.94	291.8	53.84	282.0	52.82	273.2	52.32	253.8	51.38
11.0	9.8	307.0	55.12	303.6	53.62	291.8	52.56	282.0	51.58	273.2	51.08	253.8	50.16	
13.0	11.8	307.0	53.78	303.6	52.32	291.8	51.30	282.0	50.32	273.2	49.84	253.8	48.96	
15.0	13.7	307.0	52.44	303.6	51.02	291.8	50.02	282.0	49.06	273.2	48.60	253.8	47.74	
110	-24.8	-25	151.6	66.52	151.6	68.16	150.6	69.70	150.6	72.16	150.6	73.88	147.8	74.70
	-21.8	-22	182.2	68.96	182.2	70.60	181.0	72.16	181.0	74.62	181.0	76.32	177.6	77.16
	-19.8	-20	191.0	70.60	191.0	72.24	189.8	73.80	189.8	76.26	189.8	77.96	186.0	78.78
	-18.8	-19	195.0	71.42	195.0	73.06	193.8	74.62	193.8	77.08	193.8	78.78	190.0	77.68
	-16.7	-17	203.2	73.14	203.2	74.78	201.8	76.32	201.8	78.78	201.8	76.50	198.0	75.36
	-13.7	-15	215.0	75.60	215.0	77.24	213.6	78.78	213.6	75.32	213.6	73.24	213.6	72.04
	-11.8	-13	222.0	77.16	222.0	78.78	220.6	76.34	220.6	73.14	220.6	71.18	220.6	69.96
	-9.8	-11	229.4	78.78	229.4	76.02	228.0	73.76	228.0	70.82	228.0	69.00	225.8	67.74
	-9.5	-10	230.6	78.34	230.6	75.58	229.4	73.36	229.4	70.48	229.4	68.68	228.4	67.40
	-8.5	-9.1	235.2	76.82	235.2	74.20	233.8	72.06	233.8	69.32	233.8	67.60	228.4	66.28
	-7.0	-7.6	242.0	74.56	242.0	72.12	240.4	70.12	240.4	67.58	240.4	65.96	228.4	64.64
	-5.0	-5.6	250.8	71.54	250.8	69.32	249.2	67.54	249.2	65.26	244.6	63.78	228.4	62.42
	-3.0	-3.7	259.6	68.52	259.6	66.54	258.2	64.96	253.2	62.94	244.6	61.62	228.4	60.22
	0.0	-0.7	273.0	63.98	273.0	62.36	261.8	61.08	253.2	59.48	244.6	58.34	228.4	56.90
	3.0	2.2	286.4	59.46	279.0	58.18	261.8	57.20	253.2	56.02	244.6	55.08	228.4	53.60
	5.0	4.1	295.2	56.44	279.0	55.40	261.8	54.60	253.2	53.70	244.6	52.92	228.4	51.38
	7.0	6.0	295.2	53.42	279.0	52.62	261.8	52.02	253.2	51.40	244.6	50.74	228.4	49.18
	9.0	7.9	295.2	51.62	279.0	50.86	261.8	50.28	253.2	49.66	244.6	49.02	228.4	47.52
11.0	9.8	295.2	49.82	279.0	49.08	261.8	48.52	253.2	47.94	244.6	47.32	228.4	45.86	
13.0	11.8	295.2	48.02	279.0	47.30	261.8	46.78	253.2	46.20	244.6	45.60	228.4	44.20	
15.0	13.7	295.2	46.22	279.0	45.54	261.8	45.02	253.2	44.48	244.6	43.90	228.4	42.54	

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

TC : Полная производительность (кВт)  
PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (76HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	150.8	68.16	150.8	69.70	150.0	72.44	150.0	73.88	150.0	74.70	147.0	76.32
	-21.8	-22	181.4	70.60	181.4	72.16	180.2	74.62	180.2	76.32	180.2	77.16	176.8	78.78
	-19.8	-20	190.2	72.24	190.2	73.80	189.0	76.26	189.0	77.96	189.0	78.78	185.4	76.34
	-18.8	-19	194.2	73.06	193.0	74.62	193.0	77.08	193.0	78.78	193.0	78.78	189.2	75.10
	-16.7	-17	201.0	74.78	201.0	76.32	201.0	78.78	200.0	76.20	200.0	76.04	196.2	72.50
	-13.7	-15	214.0	77.24	214.0	78.78	212.8	76.02	212.8	72.52	212.8	72.12	208.6	68.82
	-11.8	-13	220.8	78.78	219.6	76.16	219.6	74.26	219.6	70.18	219.6	69.62	208.6	66.48
	-9.8	-11	228.2	75.90	228.2	73.38	227.2	71.60	227.2	67.74	224.2	67.02	208.6	64.02
	-9.5	-10	229.4	75.48	229.4	72.96	228.4	71.22	228.4	67.36	224.2	66.62	208.6	63.64
	-8.5	-9.1	234.0	74.04	234.0	71.58	232.8	69.88	231.8	66.12	224.2	65.32	208.6	62.42
	-7.0	-7.6	244.6	71.88	243.6	69.50	239.4	67.88	231.8	64.30	224.2	63.36	208.6	60.56
	-5.0	-5.6	255.4	69.00	252.8	66.72	239.4	65.20	231.8	61.82	224.2	60.74	208.6	58.12
	-3.0	-3.7	262.6	66.12	254.6	63.96	239.4	62.54	231.8	59.38	224.2	58.12	208.6	55.64
	0.0	-0.7	270.2	61.80	254.6	59.80	239.4	58.56	231.8	55.70	224.2	54.22	208.6	51.94
	3.0	2.2	270.2	57.48	254.6	55.64	239.4	54.54	231.8	52.00	224.2	50.28	208.6	48.26
	5.0	4.1	270.2	54.60	254.6	52.86	239.4	51.90	231.8	49.54	224.2	47.68	208.6	45.80
	7.0	6.0	270.2	51.72	254.6	50.10	239.4	49.22	231.8	47.08	224.2	45.06	208.6	43.32
	9.0	7.9	270.2	49.42	254.6	47.86	239.4	47.02	231.8	44.98	224.2	43.04	208.6	41.40
11.0	9.8	270.2	47.50	254.6	46.02	239.4	45.20	231.8	43.24	224.2	41.38	208.6	39.80	
13.0	11.8	270.2	45.48	254.6	44.06	239.4	43.28	231.8	41.40	224.2	39.62	208.6	38.12	
15.0	13.7	270.2	43.36	254.6	41.98	239.4	41.28	231.8	39.48	224.2	37.76	208.6	36.32	
90	-24.8	-25	150.4	65.60	150.4	68.06	149.4	69.80	149.4	70.60	149.4	72.24	146.6	74.70
	-21.8	-22	180.6	68.06	180.6	70.52	179.4	72.24	179.4	73.06	179.4	74.70	176.0	71.36
	-19.8	-20	189.4	69.72	189.4	72.16	188.2	73.88	188.2	74.70	188.2	72.42	184.8	69.16
	-18.8	-19	194.2	70.52	193.0	72.98	192.2	74.70	192.2	73.52	192.2	71.28	188.4	68.04
	-16.7	-17	201.0	72.24	201.0	74.70	200.2	72.24	200.2	71.04	200.2	68.86	190.8	65.70
	-13.7	-15	214.0	74.70	214.0	71.04	212.0	68.74	212.0	67.48	205.6	65.44	190.8	62.36
	-11.8	-13	220.8	72.18	219.6	68.72	218.8	66.54	212.4	65.26	205.6	63.28	190.8	60.28
	-9.8	-11	228.2	69.54	228.2	66.28	219.0	64.20	212.4	62.88	205.6	60.98	190.8	58.04
	-9.5	-10	229.4	69.14	229.4	65.92	219.0	63.84	212.4	62.52	205.6	60.64	190.8	57.72
	-8.5	-9.1	234.0	67.80	232.2	64.70	219.0	62.68	212.4	61.36	205.6	59.48	190.8	56.60
	-7.0	-7.6	244.6	65.82	232.6	62.86	219.0	60.92	212.4	59.60	205.6	57.78	190.8	54.94
	-5.0	-5.6	247.4	63.16	232.6	60.42	219.0	58.58	212.4	57.22	205.6	55.50	190.8	52.72
	-3.0	-3.7	247.4	60.50	232.6	58.00	219.0	56.26	212.4	54.86	205.6	53.20	190.8	50.50
	0.0	-0.7	247.4	56.54	232.6	54.34	219.0	52.74	212.4	51.32	205.6	49.78	190.8	47.16
	3.0	2.2	247.4	52.56	232.6	50.68	219.0	49.24	212.4	47.78	205.6	46.34	190.8	43.84
	5.0	4.1	247.4	49.92	232.6	48.24	219.0	46.92	212.4	45.40	205.6	44.08	190.8	41.62
	7.0	6.0	247.4	47.26	232.6	45.80	219.0	44.58	212.4	43.06	205.6	41.78	190.8	39.38
	9.0	7.9	247.4	44.78	232.6	43.42	219.0	42.24	212.4	40.80	205.6	39.58	190.8	37.34
11.0	9.8	247.4	42.30	232.6	41.02	219.0	39.90	212.4	38.54	205.6	37.40	190.8	35.26	
13.0	11.8	247.4	39.82	232.6	38.60	219.0	37.58	212.4	36.28	205.6	35.22	190.8	33.22	
15.0	13.7	247.4	37.36	232.6	36.20	219.0	35.24	212.4	34.02	205.6	33.02	190.8	31.14	
80	-24.8	-25	149.6	57.16	149.6	59.62	148.8	61.32	148.8	62.14	148.8	66.24	145.8	63.30
	-21.8	-22	179.8	59.62	179.8	62.06	178.8	63.78	178.8	66.24	178.8	63.30	170.6	60.50
	-19.8	-20	188.6	61.24	188.6	63.70	187.4	66.24	187.4	64.16	183.2	61.34	170.6	58.64
	-18.8	-19	192.6	62.06	192.6	66.24	191.4	65.18	190.0	63.12	183.2	60.36	170.6	57.68
	-16.7	-17	197.2	66.24	197.2	64.02	196.0	62.96	190.0	60.94	183.2	58.32	170.6	55.74
	-13.7	-15	203.8	62.94	203.8	60.86	196.0	59.80	190.0	57.84	183.2	55.38	170.6	52.92
	-11.8	-13	208.0	60.86	207.4	58.86	196.0	57.80	190.0	55.86	183.2	53.52	170.6	51.14
	-9.8	-11	212.4	58.68	208.6	56.76	196.0	55.68	190.0	53.78	183.2	51.58	170.6	49.28
	-9.5	-10	213.0	58.36	208.6	56.46	196.0	55.36	190.0	53.48	183.2	51.28	170.6	49.00
	-8.5	-9.1	215.2	57.26	208.6	55.40	196.0	54.30	190.0	52.44	183.2	50.30	170.6	48.06
	-7.0	-7.6	221.4	55.60	208.6	53.82	196.0	52.72	190.0	50.88	183.2	48.84	170.6	46.66
	-5.0	-5.6	221.4	53.40	208.6	51.72	196.0	50.60	190.0	48.82	183.2	46.88	170.6	44.78
	-3.0	-3.7	221.4	51.22	208.6	49.60	196.0	48.50	190.0	46.74	183.2	44.94	170.6	42.92
	0.0	-0.7	221.4	47.92	208.6	46.46	196.0	45.32	190.0	43.62	183.2	42.00	170.6	40.10
	3.0	2.2	221.4	44.64	208.6	43.28	196.0	42.14	190.0	40.50	183.2	39.06	170.6	37.32
	5.0	4.1	221.4	42.46	208.6	41.20	196.0	40.04	190.0	38.44	183.2	37.12	170.6	35.44
	7.0	6.0	221.4	40.26	208.6	39.08	196.0	37.94	190.0	36.36	183.2	35.16	170.6	33.56
	9.0	7.9	221.4	37.80	208.6	36.70	196.0	35.62	190.0	34.14	183.2	33.02	170.6	31.52
11.0	9.8	221.4	35.08	208.6	34.04	196.0	33.06	190.0	31.68	183.2	30.64	170.6	29.26	
13.0	11.8	221.4	32.74	208.6	31.80	196.0	30.86	190.0	29.58	183.2	28.60	170.6	27.30	
15.0	13.7	221.4	30.84	208.6	29.92	196.0	29.04	190.0	27.84	183.2	26.92	170.6	25.72	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (76НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	-24.8	-25	149.6	58.66	149.6	59.48	148.8	61.12	148.8	63.58	148.8	60.52	144.0	57.64
	-21.8	-22	168.0	61.12	168.0	61.94	166.8	63.58	161.2	60.52	156.2	57.64	145.8	54.88
	-19.8	-20	180.0	62.74	177.4	63.58	166.8	61.42	161.2	58.46	156.2	55.72	145.8	53.02
	-18.8	-19	185.2	63.58	177.4	62.44	166.8	60.34	161.2	57.44	156.2	54.76	145.8	52.10
	-16.7	-17	187.8	61.26	177.4	60.10	166.8	58.08	161.2	55.28	156.2	52.76	145.8	50.16
	-13.7	-15	187.8	57.94	177.4	56.76	166.8	54.84	161.2	52.22	156.2	49.88	145.8	47.40
	-11.8	-13	187.8	55.84	177.4	54.64	166.8	52.80	161.2	50.28	156.2	48.08	145.8	45.64
	-9.8	-11	187.8	53.62	177.4	52.40	166.8	50.64	161.2	48.22	156.2	46.16	145.8	43.80
	-9.5	-10	187.8	53.30	177.4	52.06	166.8	50.30	161.2	47.92	156.2	45.88	145.8	43.54
	-8.5	-9.1	187.8	52.18	177.4	50.94	166.8	49.22	161.2	46.90	156.2	44.92	145.8	42.60
	-7.0	-7.6	187.8	50.52	177.4	49.28	166.8	47.60	161.2	45.36	156.2	43.48	145.8	41.22
	-5.0	-5.6	187.8	48.32	177.4	47.06	166.8	45.46	161.2	43.32	156.2	41.58	145.8	39.38
	-3.0	-3.7	187.8	46.10	177.4	44.80	166.8	43.30	161.2	41.28	156.2	39.66	145.8	37.54
	0.0	-0.7	187.8	42.78	177.4	41.46	166.8	40.06	161.2	38.20	156.2	36.80	145.8	34.76
	3.0	2.2	187.8	39.48	177.4	38.12	166.8	36.82	161.2	35.12	156.2	33.94	145.8	32.00
	5.0	4.1	187.8	37.26	177.4	35.86	166.8	34.68	161.2	33.10	156.2	32.02	145.8	30.14
	7.0	6.0	187.8	35.04	177.4	33.64	166.8	32.52	161.2	31.06	156.2	30.10	145.8	28.30
	9.0	7.9	187.8	31.64	177.4	30.38	166.8	29.36	161.2	28.04	156.2	27.18	145.8	25.56
11.0	9.8	187.8	29.48	177.4	28.30	166.8	27.34	161.2	26.12	156.2	25.32	145.8	23.80	
13.0	11.8	187.8	27.56	177.4	26.46	166.8	25.58	161.2	24.42	156.2	23.68	145.8	22.26	
15.0	13.7	187.8	26.00	177.4	24.94	166.8	24.12	161.2	23.02	156.2	22.32	145.8	21.00	
60	-24.8	-25	144.0	57.02	144.0	58.66	143.0	61.12	138.2	57.96	133.4	55.02	125.0	52.24
	-21.8	-22	154.2	59.48	152.4	61.12	143.0	57.96	138.2	55.02	133.4	52.24	125.0	49.56
	-19.8	-20	161.2	61.12	152.4	58.88	143.0	55.88	138.2	53.06	133.4	50.38	125.0	47.78
	-18.8	-19	161.2	60.00	152.4	57.78	143.0	54.82	138.2	52.08	133.4	49.48	125.0	46.86
	-16.7	-17	161.2	57.66	152.4	55.44	143.0	52.62	138.2	50.00	133.4	47.54	125.0	45.00
	-13.7	-15	161.2	54.28	152.4	52.12	143.0	49.48	138.2	47.06	133.4	44.74	125.0	42.32
	-11.8	-13	161.2	52.16	152.4	50.00	143.0	47.48	138.2	45.18	133.4	43.00	125.0	40.62
	-9.8	-11	161.2	49.92	152.4	47.78	143.0	45.40	138.2	43.22	133.4	41.14	125.0	38.82
	-9.5	-10	161.2	49.58	152.4	47.46	143.0	45.08	138.2	42.92	133.4	40.86	125.0	38.56
	-8.5	-9.1	161.2	48.46	152.4	46.34	143.0	44.02	138.2	41.92	133.4	39.94	125.0	37.66
	-7.0	-7.6	161.2	46.78	152.4	44.66	143.0	42.44	138.2	40.46	133.4	38.54	125.0	36.34
	-5.0	-5.6	161.2	44.54	152.4	42.46	143.0	40.36	138.2	38.50	133.4	36.70	125.0	34.52
	-3.0	-3.7	161.2	42.30	152.4	40.24	143.0	38.26	138.2	36.52	133.4	34.84	125.0	32.74
	0.0	-0.7	161.2	38.94	152.4	36.92	143.0	35.10	138.2	33.56	133.4	32.08	125.0	30.06
	3.0	2.2	161.2	35.58	152.4	33.56	143.0	31.96	138.2	30.62	133.4	29.30	125.0	27.38
	5.0	4.1	161.2	33.34	152.4	31.34	143.0	29.86	138.2	28.66	133.4	27.46	125.0	25.58
	7.0	6.0	161.2	31.10	152.4	29.14	143.0	27.78	138.2	26.68	133.4	25.60	125.0	23.80
	9.0	7.9	161.2	27.74	152.4	25.98	143.0	24.76	138.2	23.80	133.4	22.84	125.0	21.24
11.0	9.8	161.2	25.90	152.4	24.28	143.0	23.14	138.2	22.22	133.4	21.32	125.0	19.82	
13.0	11.8	161.2	24.28	152.4	22.74	143.0	21.66	138.2	20.82	133.4	19.98	125.0	18.58	
15.0	13.7	161.2	22.94	152.4	21.48	143.0	20.48	138.2	19.68	133.4	18.90	125.0	17.56	
50	-24.8	-25	134.4	52.54	126.8	54.98	119.2	52.00	115.4	49.24	111.4	46.62	103.8	44.18
	-21.8	-22	134.4	54.98	126.8	52.00	119.2	49.24	115.4	46.62	111.4	44.18	103.8	41.86
	-19.8	-20	134.4	52.92	126.8	50.04	119.2	47.40	115.4	44.88	111.4	42.56	103.8	40.30
	-18.8	-19	134.4	51.86	126.8	49.04	119.2	46.48	115.4	44.00	111.4	41.76	103.8	39.52
	-16.7	-17	134.4	49.70	126.8	46.96	119.2	44.54	115.4	42.16	111.4	40.04	103.8	37.88
	-13.7	-15	134.4	46.56	126.8	44.00	119.2	41.76	115.4	39.56	111.4	37.62	103.8	35.54
	-11.8	-13	134.4	44.62	126.8	42.10	119.2	40.00	115.4	37.88	111.4	36.08	103.8	34.06
	-9.8	-11	134.4	42.54	126.8	40.12	119.2	38.14	115.4	36.16	111.4	34.46	103.8	32.50
	-9.5	-10	134.4	42.20	126.8	39.82	119.2	37.88	115.4	35.90	111.4	34.22	103.8	32.28
	-8.5	-9.1	134.4	41.18	126.8	38.84	119.2	36.94	115.4	35.02	111.4	33.40	103.8	31.50
	-7.0	-7.6	134.4	39.62	126.8	37.36	119.2	35.56	115.4	33.70	111.4	32.18	103.8	30.32
	-5.0	-5.6	134.4	37.54	126.8	35.36	119.2	33.72	115.4	31.96	111.4	30.56	103.8	28.76
	-3.0	-3.7	134.4	35.48	126.8	33.38	119.2	31.88	115.4	30.22	111.4	28.94	103.8	27.22
	0.0	-0.7	134.4	32.36	126.8	30.42	119.2	29.10	115.4	27.60	111.4	26.50	103.8	24.88
	3.0	2.2	134.4	29.22	126.8	27.46	119.2	26.32	115.4	24.98	111.4	24.08	103.8	22.54
	5.0	4.1	134.4	27.16	126.8	25.48	119.2	24.46	115.4	23.24	111.4	22.46	103.8	20.98
	7.0	6.0	134.4	25.08	126.8	23.48	119.2	22.62	115.4	21.48	111.4	20.82	103.8	19.42
	9.0	7.9	134.4	22.66	126.8	21.22	119.2	20.42	115.4	19.42	111.4	18.80	103.8	17.54
11.0	9.8	134.4	21.18	126.8	19.86	119.2	19.12	115.4	18.16	111.4	17.60	103.8	16.42	
13.0	11.8	134.4	19.90	126.8	18.64	119.2	17.94	115.4	17.06	111.4	16.52	103.8	15.40	
15.0	13.7	134.4	18.82	126.8	17.64	119.2	16.98	115.4	16.14	111.4	15.62	103.8	14.58	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN780LTE4

Теплопроизводительность (78HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130	-24.8	-25	155.8	63.43	155.8	65.02	154.6	66.42	154.6	68.54	154.6	70.55	151.8	73.74
	-21.8	-22	188.2	66.62	188.2	68.21	187.0	69.58	187.0	71.72	187.0	73.74	183.5	76.93
	-19.8	-20	198.2	68.73	198.2	70.33	196.7	71.72	196.7	73.84	196.7	75.86	193.1	79.05
	-18.8	-19	202.1	69.81	202.1	71.40	200.9	72.77	200.9	74.91	200.9	76.93	197.0	80.12
	-16.7	-17	210.9	72.05	210.9	73.61	209.6	75.01	209.6	77.13	209.6	79.14	205.7	82.33
	-13.7	-15	223.5	75.21	223.5	76.80	222.2	78.20	222.2	80.32	222.2	82.33	218.0	78.86
	-11.8	-13	230.8	77.23	230.8	78.82	229.3	80.22	229.3	82.33	229.3	79.97	225.6	76.64
	-9.8	-11	238.3	79.37	238.3	80.97	237.1	82.33	237.1	79.78	237.1	77.48	233.7	74.35
	-9.5	-10	239.8	79.70	239.8	81.26	238.3	81.95	238.3	79.39	238.2	77.10	234.9	74.00
	-8.5	-9.1	244.5	80.74	244.5	82.33	243.0	80.61	243.0	78.13	241.8	75.88	239.0	72.82
	-7.0	-7.6	251.5	82.33	251.5	80.35	250.0	78.63	250.0	76.19	250.0	74.01	245.2	71.10
	-5.0	-5.6	260.6	79.70	260.6	77.72	259.0	75.96	259.0	73.63	259.0	71.52	253.2	68.77
	-3.0	-3.7	269.9	77.07	269.9	75.05	268.3	73.33	268.3	71.08	268.3	69.01	261.3	66.48
	0.0	-0.7	283.6	73.12	283.6	71.09	282.0	69.33	282.0	67.25	282.0	65.30	273.5	63.00
	3.0	2.2	297.7	69.19	297.7	67.15	295.7	65.36	295.7	63.43	295.7	61.56	277.3	59.52
	5.0	4.1	307.0	66.56	307.0	64.49	305.1	62.72	305.1	60.88	298.0	59.07	277.3	57.19
	7.0	6.0	316.1	63.93	316.1	61.86	314.1	60.05	308.8	58.32	298.0	56.59	277.3	54.87
9.0	7.9	317.5	63.20	317.5	61.17	316.7	59.40	308.8	57.68	298.0	55.95	277.3	54.27	
11.0	9.8	317.5	62.50	317.5	60.48	316.7	58.72	308.8	57.03	298.0	55.32	277.3	53.67	
13.0	11.8	317.5	61.80	317.5	59.82	316.7	58.07	308.8	56.39	298.0	54.71	277.3	53.07	
15.0	13.7	317.5	61.10	317.5	59.13	316.7	57.42	308.8	55.74	298.0	54.07	277.3	52.47	
120	-24.8	-25	154.6	65.02	154.6	66.42	153.5	68.54	153.5	70.55	153.5	73.74	150.7	75.96
	-21.8	-22	187.0	68.21	187.0	69.58	185.8	71.72	185.8	73.74	185.8	76.93	182.3	79.14
	-19.8	-20	196.6	70.33	196.6	71.72	195.4	73.84	195.4	75.86	195.4	79.05	191.6	81.26
	-18.8	-19	200.8	71.40	200.8	72.77	199.6	74.91	199.6	76.93	199.6	80.12	195.8	82.33
	-16.7	-17	209.6	73.61	209.6	75.01	208.1	77.13	208.1	79.14	208.1	82.33	204.2	80.11
	-13.7	-15	221.9	76.80	221.9	78.20	220.7	80.32	220.7	82.33	220.7	78.97	216.4	76.91
	-11.8	-13	229.3	78.82	229.3	80.22	227.7	82.33	227.7	79.96	227.7	76.87	224.1	74.88
	-9.8	-11	236.7	80.97	236.7	82.33	235.2	79.70	235.2	77.44	235.2	74.62	232.1	72.75
	-9.5	-10	238.2	81.26	238.2	81.91	236.7	79.28	236.7	77.06	236.7	74.28	233.3	72.44
	-8.5	-9.1	242.6	82.33	242.6	80.50	241.4	77.98	241.4	75.81	241.2	73.17	237.5	71.37
	-7.0	-7.6	249.6	80.20	249.6	78.40	248.0	75.99	248.0	73.93	247.6	71.49	243.3	69.76
	-5.0	-5.6	258.9	77.37	258.9	75.57	257.1	73.36	257.1	71.44	257.1	69.27	251.6	67.63
	-3.0	-3.7	268.0	74.51	268.0	72.75	266.4	70.69	266.4	68.93	266.4	67.02	259.7	65.52
	0.0	-0.7	281.7	70.24	281.7	68.52	280.1	66.75	280.1	65.15	280.1	63.69	260.5	62.31
	3.0	2.2	295.7	65.97	295.7	64.28	293.7	62.78	289.4	61.40	280.4	60.33	260.5	59.11
	5.0	4.1	304.7	63.11	304.7	61.46	299.5	60.15	289.4	58.89	280.4	58.08	260.5	57.00
	7.0	6.0	314.0	60.28	311.6	58.63	299.5	57.48	289.4	56.40	280.4	55.86	260.5	54.86
9.0	7.9	315.1	58.99	311.6	57.41	299.5	56.26	289.4	55.19	280.4	54.68	260.5	53.69	
11.0	9.8	315.1	57.72	311.6	56.15	299.5	55.04	289.4	54.01	280.4	53.48	260.5	52.52	
13.0	11.8	315.1	56.43	311.6	54.90	299.5	53.83	289.4	52.80	280.4	52.30	260.5	51.38	
15.0	13.7	315.1	55.16	311.6	53.67	299.5	52.61	289.4	51.61	280.4	51.12	260.5	50.21	
110	-24.8	-25	153.8	66.42	153.8	68.54	152.7	70.55	152.7	73.74	152.7	75.96	149.9	77.03
	-21.8	-22	185.9	69.58	185.9	71.72	184.7	73.74	184.7	76.93	184.7	79.14	181.2	80.22
	-19.8	-20	195.5	71.72	195.5	73.84	194.3	75.86	194.3	79.05	194.3	81.26	190.4	82.33
	-18.8	-19	199.7	72.77	199.7	74.91	198.5	76.93	198.5	80.12	198.5	82.33	194.6	81.18
	-16.7	-17	208.4	75.01	208.4	77.13	206.9	79.14	206.9	82.33	206.9	79.93	203.0	78.74
	-13.7	-15	220.7	78.20	220.7	80.32	219.2	82.33	219.2	78.70	219.2	76.52	219.2	75.26
	-11.8	-13	227.8	80.22	227.8	82.33	226.5	79.77	226.5	76.41	226.5	74.35	226.5	73.08
	-9.8	-11	235.5	82.33	235.5	79.43	234.0	77.06	234.0	73.97	234.0	72.06	232.1	70.75
	-9.5	-10	236.7	81.87	236.7	78.97	235.5	76.64	235.5	73.62	235.5	71.74	234.4	70.40
	-8.5	-9.1	241.4	80.27	241.4	77.52	239.9	75.27	239.9	72.40	239.9	70.60	234.4	69.22
	-7.0	-7.6	248.4	77.90	248.4	75.34	246.8	73.24	246.8	70.57	246.8	68.88	234.4	67.50
	-5.0	-5.6	257.4	74.73	257.4	72.40	255.8	70.53	255.8	68.15	251.1	66.59	234.4	65.17
	-3.0	-3.7	266.4	71.56	266.4	69.49	264.9	67.82	259.8	65.71	251.1	64.33	234.4	62.87
	0.0	-0.7	280.1	66.79	280.1	65.10	268.7	63.76	259.8	62.08	251.1	60.89	234.4	59.39
	3.0	2.2	293.8	62.05	286.3	60.71	268.7	59.68	259.8	58.45	251.1	57.46	234.4	55.92
	5.0	4.1	303.0	58.88	286.3	57.80	268.7	56.96	259.8	56.01	251.1	55.20	234.4	53.59
	7.0	6.0	303.0	55.71	286.3	54.87	268.7	54.25	259.8	53.60	251.1	52.91	234.4	51.29
9.0	7.9	303.0	53.91	286.3	53.11	268.7	52.50	259.8	51.85	251.1	51.19	234.4	49.62	
11.0	9.8	303.0	52.09	286.3	51.32	268.7	50.74	259.8	50.13	251.1	49.48	234.4	47.95	
13.0	11.8	303.0	50.29	286.3	49.53	268.7	48.99	259.8	48.38	251.1	47.76	234.4	46.30	
15.0	13.7	303.0	48.49	286.3	47.77	268.7	47.23	259.8	46.66	251.1	46.05	234.4	44.63	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)



## 7. Таблицы производительности

### Теплопроизводительность (78HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
100	-24.8	-25	153.0	68.54	153.0	70.55	152.2	75.06	152.2	75.96	152.2	77.03	149.1	79.14
	-21.8	-22	185.1	71.72	185.1	73.74	183.9	76.93	183.9	79.14	183.9	80.22	180.4	82.33
	-19.8	-20	194.7	73.84	194.7	75.86	193.5	79.05	193.5	81.26	193.5	82.33	189.7	79.77
	-18.8	-19	198.9	74.91	197.7	76.93	197.7	80.12	197.7	82.33	197.7	82.33	193.8	78.47
	-16.7	-17	206.1	77.13	206.1	79.14	206.1	82.33	205.0	79.62	205.0	79.46	201.1	75.75
	-13.7	-15	219.6	80.32	219.6	82.33	218.4	77.87	218.4	75.76	218.4	75.34	214.1	71.89
	-11.8	-13	226.6	82.33	225.4	79.58	225.4	75.05	225.4	73.31	225.4	72.73	214.1	69.44
	-9.8	-11	234.3	79.31	234.3	76.67	233.2	72.52	233.2	70.75	230.1	70.01	214.1	66.87
	-9.5	-10	235.5	78.86	235.5	76.22	234.4	72.17	234.4	70.36	230.1	69.59	214.1	66.46
	-8.5	-9.1	240.2	77.36	240.2	74.77	239.0	70.90	237.9	69.06	230.1	68.22	214.1	65.19
	-7.0	-7.6	251.1	75.08	250.0	72.59	245.7	69.00	237.9	67.15	230.1	66.16	214.1	63.24
	-5.0	-5.6	262.1	72.06	259.4	69.68	245.7	66.46	237.9	64.55	230.1	63.43	214.1	60.68
	-3.0	-3.7	269.5	69.04	261.3	66.78	245.7	63.95	237.9	61.99	230.1	60.68	214.1	58.08
	0.0	-0.7	277.3	64.52	261.3	62.42	245.7	60.18	237.9	58.13	230.1	56.59	214.1	54.21
	3.0	2.2	277.3	59.98	261.3	58.06	245.7	56.37	237.9	54.26	230.1	52.46	214.1	50.35
	5.0	4.1	277.3	56.96	261.3	55.15	245.7	53.87	237.9	51.67	230.1	49.74	214.1	47.78
	7.0	6.0	277.3	53.94	261.3	52.25	245.7	51.33	237.9	49.10	230.1	46.99	214.1	45.18
	9.0	7.9	277.3	51.81	261.3	50.17	245.7	49.29	237.9	47.15	230.1	45.12	214.1	43.40
11.0	9.8	277.3	50.09	261.3	48.53	245.7	47.66	237.9	45.60	230.1	43.63	214.1	41.96	
13.0	11.8	277.3	48.28	261.3	46.77	245.7	45.94	237.9	43.94	230.1	42.05	214.1	40.46	
15.0	13.7	277.3	46.36	261.3	44.89	245.7	44.14	237.9	42.22	230.1	40.38	214.1	38.84	
90	-24.8	-25	152.6	66.26	152.6	69.45	151.5	71.70	151.5	72.74	151.5	74.88	148.7	78.07
	-21.8	-22	184.3	69.45	184.3	72.64	183.1	74.88	183.1	75.93	183.1	78.07	179.6	74.56
	-19.8	-20	193.9	71.60	193.9	74.76	192.7	77.00	192.7	78.07	192.7	75.67	189.2	72.26
	-18.8	-19	198.9	72.64	197.7	75.83	196.9	78.07	196.9	76.82	196.9	74.48	193.0	71.08
	-16.7	-17	206.1	74.88	206.1	78.07	205.3	75.48	205.3	74.22	205.3	71.95	195.8	68.63
	-13.7	-15	219.6	78.07	219.6	74.22	217.6	71.81	217.6	70.50	211.0	68.36	195.8	65.14
	-11.8	-13	226.6	75.43	225.4	71.80	224.6	69.51	218.0	68.17	211.0	66.10	195.8	62.96
	-9.8	-11	234.3	72.65	234.3	69.24	224.7	67.06	218.0	65.68	211.0	63.69	195.8	60.62
	-9.5	-10	235.5	72.23	235.5	68.86	224.7	66.68	218.0	65.30	211.0	63.34	195.8	60.28
	-8.5	-9.1	240.2	70.82	238.3	67.57	224.7	65.46	218.0	64.08	211.0	62.12	195.8	59.10
	-7.0	-7.6	251.1	68.75	238.7	65.65	224.7	63.62	218.0	62.24	211.0	60.33	195.8	57.37
	-5.0	-5.6	253.9	65.96	238.7	63.09	224.7	61.17	218.0	59.75	211.0	57.95	195.8	55.04
	-3.0	-3.7	253.9	63.17	238.7	60.56	224.7	58.73	218.0	57.27	211.0	55.54	195.8	52.71
	0.0	-0.7	253.9	59.01	238.7	56.71	224.7	55.05	218.0	53.56	211.0	51.95	195.8	49.22
	3.0	2.2	253.9	54.84	238.7	52.88	224.7	51.38	218.0	49.85	211.0	48.35	195.8	45.74
	5.0	4.1	253.9	52.08	238.7	50.32	224.7	48.94	218.0	47.36	211.0	45.98	195.8	43.41
	7.0	6.0	253.9	49.29	238.7	47.76	224.7	46.49	218.0	44.91	211.0	43.57	195.8	41.07
	9.0	7.9	253.9	46.69	238.7	45.27	224.7	44.04	218.0	42.54	211.0	41.27	195.8	38.93
11.0	9.8	253.9	44.09	238.7	42.75	224.7	41.59	218.0	40.17	211.0	38.98	195.8	36.75	
13.0	11.8	253.9	41.49	238.7	40.22	224.7	39.15	218.0	37.80	211.0	36.69	195.8	34.61	
15.0	13.7	253.9	38.90	238.7	37.70	224.7	36.70	218.0	35.43	211.0	34.39	195.8	32.43	
80	-24.8	-25	151.8	57.44	151.8	60.63	151.0	62.84	151.0	63.91	151.0	69.22	147.9	66.15
	-21.8	-22	183.5	60.63	183.5	63.81	182.4	66.03	182.4	69.22	182.4	66.15	175.1	63.21
	-19.8	-20	193.1	62.74	193.1	65.93	191.9	69.22	191.9	67.04	188.0	64.09	175.1	61.26
	-18.8	-19	197.3	63.81	197.3	69.22	196.1	68.11	195.0	65.96	188.0	63.06	175.1	60.26
	-16.7	-17	202.4	69.22	202.4	66.89	201.2	65.78	195.0	63.67	188.0	60.92	175.1	58.23
	-13.7	-15	209.7	65.77	209.7	63.59	201.2	62.48	195.0	60.42	188.0	57.85	175.1	55.28
	-11.8	-13	214.4	63.59	213.5	61.49	201.2	60.38	195.0	58.35	188.0	55.90	175.1	53.41
	-9.8	-11	219.2	61.30	214.1	59.28	201.2	58.16	195.0	56.17	188.0	53.87	175.1	51.46
	-9.5	-10	219.9	60.96	214.1	58.97	201.2	57.82	195.0	55.86	188.0	53.56	175.1	51.16
	-8.5	-9.1	222.4	59.81	214.1	57.86	201.2	56.71	195.0	54.76	188.0	52.53	175.1	50.19
	-7.0	-7.6	227.3	58.06	214.1	56.21	201.2	55.06	195.0	53.14	188.0	51.00	175.1	48.71
	-5.0	-5.6	227.3	55.76	214.1	54.00	201.2	52.84	195.0	50.97	188.0	48.94	175.1	46.75
	-3.0	-3.7	227.3	53.47	214.1	51.78	201.2	50.63	195.0	48.79	188.0	46.91	175.1	44.80
	0.0	-0.7	227.3	50.02	214.1	48.49	201.2	47.30	195.0	45.53	188.0	43.84	175.1	41.85
	3.0	2.2	227.3	46.58	214.1	45.16	201.2	43.97	195.0	42.25	188.0	40.75	175.1	38.94
	5.0	4.1	227.3	44.29	214.1	42.98	201.2	41.76	195.0	40.10	188.0	38.72	175.1	36.96
	7.0	6.0	227.3	41.99	214.1	40.76	201.2	39.57	195.0	37.92	188.0	36.66	175.1	35.00
	9.0	7.9	227.3	39.42	214.1	38.27	201.2	37.15	195.0	35.61	188.0	34.43	175.1	32.88
11.0	9.8	227.3	36.58	214.1	35.50	201.2	34.47	195.0	33.04	188.0	31.96	175.1	30.51	
13.0	11.8	227.3	34.15	214.1	33.16	201.2	32.19	195.0	30.85	188.0	29.82	175.1	28.47	
15.0	13.7	227.3	32.16	214.1	31.20	201.2	30.28	195.0	29.04	188.0	28.08	175.1	26.82	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (78HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70	-24.8	-25	151.8	59.55	151.8	60.62	151.0	62.74	151.0	65.93	151.0	62.78	147.0	59.80
	-21.8	-22	172.4	62.74	172.4	63.81	171.2	65.93	165.4	62.78	160.3	59.80	149.7	56.96
	-19.8	-20	186.0	64.85	182.1	65.93	171.2	63.71	165.4	60.65	160.3	57.82	149.7	55.03
	-18.8	-19	191.4	65.93	182.1	64.76	171.2	62.59	165.4	59.60	160.3	56.84	149.7	54.09
	-16.7	-17	192.7	63.55	182.1	62.35	171.2	60.26	165.4	57.38	160.3	54.78	149.7	52.08
	-13.7	-15	192.7	60.13	182.1	58.90	171.2	56.92	165.4	54.21	160.3	51.80	149.7	49.24
	-11.8	-13	192.7	57.96	182.1	56.72	171.2	54.82	165.4	52.22	160.3	49.94	149.7	47.42
	-9.8	-11	192.7	55.67	182.1	54.42	171.2	52.60	165.4	50.09	160.3	47.96	149.7	45.52
	-9.5	-10	192.7	55.35	182.1	54.07	171.2	52.25	165.4	49.78	160.3	47.68	149.7	45.25
	-8.5	-9.1	192.7	54.19	182.1	52.91	171.2	51.13	165.4	48.73	160.3	46.68	149.7	44.28
	-7.0	-7.6	192.7	52.48	182.1	51.20	171.2	49.46	165.4	47.14	160.3	45.20	149.7	42.85
	-5.0	-5.6	192.7	50.22	182.1	48.91	171.2	47.25	165.4	45.04	160.3	43.23	149.7	40.95
	-3.0	-3.7	192.7	47.93	182.1	46.58	171.2	45.03	165.4	42.94	160.3	41.25	149.7	39.05
	0.0	-0.7	192.7	44.51	182.1	43.15	171.2	41.69	165.4	39.76	160.3	38.30	149.7	36.18
	3.0	2.2	192.7	41.12	182.1	39.70	171.2	38.35	165.4	36.58	160.3	35.35	149.7	33.34
	5.0	4.1	192.7	38.83	182.1	37.37	171.2	36.14	165.4	34.49	160.3	33.37	149.7	31.41
	7.0	6.0	192.7	36.54	182.1	35.08	171.2	33.92	165.4	32.39	160.3	31.39	149.7	29.51
9.0	7.9	192.7	33.00	182.1	31.69	171.2	30.62	165.4	29.24	160.3	28.35	149.7	26.66	
11.0	9.8	192.7	30.74	182.1	29.51	171.2	28.51	165.4	27.24	160.3	26.40	149.7	24.82	
13.0	11.8	192.7	28.74	182.1	27.59	171.2	26.67	165.4	25.47	160.3	24.70	149.7	23.21	
15.0	13.7	192.7	27.12	182.1	26.01	171.2	25.16	165.4	24.01	160.3	23.28	149.7	21.90	
60	-24.8	-25	147.8	57.43	147.8	59.55	146.7	62.74	141.9	59.54	136.9	56.57	128.3	53.74
	-21.8	-22	158.3	60.62	156.4	62.74	146.7	59.54	141.9	56.57	136.9	53.74	128.3	51.02
	-19.8	-20	165.4	62.74	156.4	60.48	146.7	57.44	141.9	54.57	136.9	51.85	128.3	49.21
	-18.8	-19	165.4	61.62	156.4	59.37	146.7	56.37	141.9	53.58	136.9	50.94	128.3	48.27
	-16.7	-17	165.4	59.25	156.4	57.00	146.7	54.13	141.9	51.48	136.9	48.97	128.3	46.38
	-13.7	-15	165.4	55.84	156.4	53.64	146.7	50.96	141.9	48.49	136.9	46.13	128.3	43.66
	-11.8	-13	165.4	53.70	156.4	51.50	146.7	48.92	141.9	46.59	136.9	44.36	128.3	41.93
	-9.8	-11	165.4	51.44	156.4	49.25	146.7	46.82	141.9	44.59	136.9	42.47	128.3	40.09
	-9.5	-10	165.4	51.09	156.4	48.93	146.7	46.50	141.9	44.30	136.9	42.19	128.3	39.82
	-8.5	-9.1	165.4	49.97	156.4	47.79	146.7	45.43	141.9	43.28	136.9	41.25	128.3	38.91
	-7.0	-7.6	165.4	48.27	156.4	46.09	146.7	43.82	141.9	41.79	136.9	39.83	128.3	37.57
	-5.0	-5.6	165.4	46.01	156.4	43.87	146.7	41.72	141.9	39.81	136.9	37.97	128.3	35.72
	-3.0	-3.7	165.4	43.75	156.4	41.62	146.7	39.59	141.9	37.80	136.9	36.08	128.3	33.91
	0.0	-0.7	165.4	40.35	156.4	38.26	146.7	36.39	141.9	34.80	136.9	33.28	128.3	31.19
	3.0	2.2	165.4	36.95	156.4	34.86	146.7	33.20	141.9	31.81	136.9	30.45	128.3	28.47
	5.0	4.1	165.4	34.69	156.4	32.61	146.7	31.07	141.9	29.83	136.9	28.59	128.3	26.63
	7.0	6.0	165.4	32.43	156.4	30.39	146.7	28.97	141.9	27.82	136.9	26.70	128.3	24.82
9.0	7.9	165.4	28.93	156.4	27.09	146.7	25.82	141.9	24.82	136.9	23.82	128.3	22.16	
11.0	9.8	165.4	27.01	156.4	25.32	146.7	24.13	141.9	23.17	136.9	22.24	128.3	20.67	
13.0	11.8	165.4	25.32	156.4	23.71	146.7	22.59	141.9	21.71	136.9	20.83	128.3	19.37	
15.0	13.7	165.4	23.93	156.4	22.40	146.7	21.36	141.9	20.52	136.9	19.71	128.3	18.32	
50	-24.8	-25	138.0	54.29	130.2	57.45	122.4	54.34	118.5	51.44	114.3	48.71	106.5	46.15
	-21.8	-22	138.0	57.45	130.2	54.34	122.4	51.44	118.5	48.71	114.3	46.15	106.5	43.73
	-19.8	-20	138.0	55.30	130.2	52.28	122.4	49.52	118.5	46.88	114.3	44.46	106.5	42.09
	-18.8	-19	138.0	54.19	130.2	51.24	122.4	48.56	118.5	45.96	114.3	43.62	106.5	41.28
	-16.7	-17	138.0	51.93	130.2	49.06	122.4	46.53	118.5	44.04	114.3	41.82	106.5	39.56
	-13.7	-15	138.0	48.64	130.2	45.96	122.4	43.62	118.5	41.32	114.3	39.29	106.5	37.11
	-11.8	-13	138.0	46.61	130.2	43.97	122.4	41.78	118.5	39.56	114.3	37.68	106.5	35.57
	-9.8	-11	138.0	44.43	130.2	41.90	122.4	39.83	118.5	37.76	114.3	35.99	106.5	33.93
	-9.5	-10	138.0	44.08	130.2	41.59	122.4	39.56	118.5	37.49	114.3	35.73	106.5	33.70
	-8.5	-9.1	138.0	43.01	130.2	40.56	122.4	38.57	118.5	36.57	114.3	34.88	106.5	32.89
	-7.0	-7.6	138.0	41.37	130.2	39.02	122.4	37.14	118.5	35.19	114.3	33.59	106.5	31.66
	-5.0	-5.6	138.0	39.19	130.2	36.92	122.4	35.20	118.5	33.36	114.3	31.90	106.5	30.02
	-3.0	-3.7	138.0	37.04	130.2	34.85	122.4	33.28	118.5	31.55	114.3	30.21	106.5	28.41
	0.0	-0.7	138.0	33.78	130.2	31.75	122.4	30.37	118.5	28.80	114.3	27.65	106.5	25.96
	3.0	2.2	138.0	30.49	130.2	28.65	122.4	27.46	118.5	26.07	114.3	25.12	106.5	23.51
	5.0	4.1	138.0	28.34	130.2	26.58	122.4	25.51	118.5	24.24	114.3	23.43	106.5	21.89
	7.0	6.0	138.0	26.16	130.2	24.48	122.4	23.59	118.5	22.40	114.3	21.71	106.5	20.25
9.0	7.9	138.0	23.63	130.2	22.13	122.4	21.29	118.5	20.25	114.3	19.60	106.5	18.29	
11.0	9.8	138.0	22.09	130.2	20.71	122.4	19.94	118.5	18.94	114.3	18.36	106.5	17.13	
13.0	11.8	138.0	20.75	130.2	19.44	122.4	18.71	118.5	17.79	114.3	17.22	106.5	16.06	
15.0	13.7	138.0	19.63	130.2	18.40	122.4	17.71	118.5	16.83	114.3	16.29	106.5	15.21	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

ARUN800LTE4

Теплопроизводительность (80НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
130	-24.8	-25	158.0	62.64	158.0	64.60	156.8	66.32	156.8	68.92	156.8	71.40	154.0	75.32
	-21.8	-22	192.0	66.56	192.0	68.52	190.8	70.20	190.8	72.84	190.8	75.32	187.2	79.24
	-19.8	-20	202.8	69.16	202.8	71.12	201.2	72.84	201.2	75.44	201.2	77.92	197.6	81.84
	-18.8	-19	206.8	70.48	206.8	72.44	205.6	74.12	205.6	76.76	205.6	79.24	201.6	83.16
	-16.7	-17	216.0	73.24	216.0	75.16	214.8	76.88	214.8	79.48	214.8	81.96	210.8	85.88
	-13.7	-15	229.2	77.12	229.2	79.08	228.0	80.80	228.0	83.40	228.0	85.88	223.6	82.24
	-11.8	-13	236.8	79.60	236.8	81.56	235.2	83.28	235.2	85.88	235.2	88.40	231.6	79.92
	-9.8	-11	244.4	82.24	244.4	84.20	243.2	85.88	243.2	88.40	243.2	90.80	240.0	77.52
	-9.5	-10	246.0	82.64	246.0	84.56	244.4	85.48	244.4	88.00	244.4	90.40	241.2	77.16
	-8.5	-9.1	250.8	83.92	250.8	85.88	249.2	88.08	249.2	91.48	248.0	79.12	245.6	75.92
	-7.0	-7.6	258.0	85.88	258.0	88.80	256.4	90.00	256.4	94.44	256.4	77.16	252.0	74.12
	-5.0	-5.6	267.2	83.12	267.2	81.04	265.6	79.20	265.6	76.76	265.6	74.56	260.4	71.68
	-3.0	-3.7	276.8	80.36	276.8	78.24	275.2	76.44	275.2	74.08	275.2	71.92	268.8	69.28
	0.0	-0.7	290.8	76.20	290.8	74.08	289.2	72.24	289.2	70.08	289.2	68.04	281.6	65.64
	3.0	2.2	305.2	72.08	305.2	69.96	303.2	68.08	303.2	66.08	303.2	64.12	284.4	62.00
	5.0	4.1	314.8	69.32	314.8	67.16	312.8	65.32	312.8	63.40	305.6	61.52	284.4	59.56
	7.0	6.0	324.0	66.56	324.0	64.40	322.0	62.52	316.8	60.72	305.6	58.92	284.4	57.12
9.0	7.9	325.6	65.96	325.6	63.84	324.8	62.00	316.8	60.20	305.6	58.40	284.4	56.64	
11.0	9.8	325.6	65.40	325.6	63.28	324.8	61.44	316.8	59.68	305.6	57.88	284.4	56.16	
13.0	11.8	325.6	64.84	325.6	62.76	324.8	60.92	316.8	59.16	305.6	57.40	284.4	55.68	
15.0	13.7	325.6	64.28	325.6	62.20	324.8	60.40	316.8	58.64	305.6	56.88	284.4	55.20	
120	-24.8	-25	156.8	64.60	156.8	66.32	155.6	68.92	155.6	71.40	155.6	75.32	152.8	78.04
	-21.8	-22	190.8	68.52	190.8	70.20	189.6	72.84	189.6	75.32	189.6	79.24	186.0	81.96
	-19.8	-20	201.2	71.12	201.2	72.84	200.0	75.44	200.0	77.92	200.0	81.84	196.0	84.56
	-18.8	-19	205.6	72.44	205.6	74.12	204.4	76.76	204.4	79.24	204.4	83.16	200.4	85.88
	-16.7	-17	214.8	75.16	214.8	76.88	213.2	79.48	213.2	81.96	213.2	85.88	209.2	83.56
	-13.7	-15	227.6	79.08	227.6	80.80	226.4	83.40	226.4	85.88	226.4	82.36	222.0	80.20
	-11.8	-13	235.2	81.56	235.2	83.28	233.6	85.88	233.6	83.40	233.6	80.16	230.0	78.08
	-9.8	-11	242.8	84.20	242.8	85.88	241.2	83.12	241.2	80.76	241.2	77.80	238.4	75.84
	-9.5	-10	244.4	84.56	244.4	85.44	242.8	82.68	242.8	80.36	242.8	77.44	239.6	75.52
	-8.5	-9.1	248.8	85.88	248.8	83.96	247.6	81.32	247.6	79.04	247.6	76.28	244.0	74.40
	-7.0	-7.6	256.0	83.64	256.0	81.76	254.4	79.24	254.4	77.08	254.4	74.52	250.0	72.72
	-5.0	-5.6	265.6	80.68	265.6	78.80	263.6	76.48	263.6	74.48	263.6	72.20	258.8	70.48
	-3.0	-3.7	274.8	77.68	274.8	75.84	273.2	73.68	273.2	71.84	273.2	69.84	267.2	68.28
	0.0	-0.7	288.8	73.20	288.8	71.40	287.2	69.56	287.2	67.88	287.2	66.36	267.2	64.92
	3.0	2.2	303.2	68.72	303.2	66.96	301.2	65.40	296.8	63.96	287.6	62.84	267.2	61.56
	5.0	4.1	312.4	65.72	312.4	64.00	307.2	62.64	296.8	61.32	287.6	60.48	267.2	59.36
	7.0	6.0	322.0	62.76	319.6	61.04	307.2	59.84	296.8	58.72	287.6	58.16	267.2	57.12
9.0	7.9	323.2	61.52	319.6	59.88	307.2	58.68	296.8	57.56	287.6	57.04	267.2	56.00	
11.0	9.8	323.2	60.32	319.6	58.68	307.2	57.52	296.8	56.44	287.6	55.88	267.2	54.88	
13.0	11.8	323.2	59.08	319.6	57.48	307.2	56.36	296.8	55.28	287.6	54.76	267.2	53.80	
15.0	13.7	323.2	57.88	319.6	56.32	307.2	55.20	296.8	54.16	287.6	53.64	267.2	52.68	
110	-24.8	-25	156.0	66.32	156.0	68.92	154.8	71.40	154.8	75.32	154.8	78.04	152.0	79.36
	-21.8	-22	189.6	70.20	189.6	72.84	188.4	75.32	188.4	79.24	188.4	81.96	184.8	83.28
	-19.8	-20	200.0	72.84	200.0	75.44	198.8	77.92	198.8	81.84	198.8	84.56	194.8	85.88
	-18.8	-19	204.4	74.12	204.4	76.76	203.2	79.24	203.2	83.16	203.2	85.88	199.2	84.68
	-16.7	-17	213.6	76.88	213.6	79.48	212.0	81.96	212.0	85.88	212.0	83.36	208.0	82.12
	-13.7	-15	226.4	80.80	226.4	83.40	224.8	85.88	224.8	82.08	224.8	79.80	224.8	78.48
	-11.8	-13	233.6	83.28	233.6	85.88	232.4	83.20	232.4	79.68	232.4	77.52	232.4	76.20
	-9.8	-11	241.6	85.88	241.6	82.84	240.0	80.36	240.0	77.12	240.0	75.12	238.4	73.76
	-9.5	-10	242.8	85.40	242.8	82.36	241.6	79.92	241.6	76.76	241.6	74.80	240.4	73.40
	-8.5	-9.1	247.6	83.72	247.6	80.84	246.0	78.48	246.0	75.48	246.0	73.60	240.4	72.16
	-7.0	-7.6	254.8	81.24	254.8	78.56	253.2	76.36	253.2	73.56	253.2	71.80	240.4	70.36
	-5.0	-5.6	264.0	77.92	264.0	75.48	262.4	73.52	262.4	71.04	257.6	69.40	240.4	67.92
	-3.0	-3.7	273.2	74.60	273.2	72.44	271.6	70.68	266.4	68.48	257.6	67.04	240.4	65.52
	0.0	-0.7	287.2	69.60	287.2	67.84	275.6	66.44	266.4	64.68	257.6	63.44	240.4	61.88
	3.0	2.2	301.2	64.64	293.6	63.24	275.6	62.16	266.4	60.88	257.6	59.84	240.4	58.24
	5.0	4.1	310.8	61.32	293.6	60.20	275.6	59.32	266.4	58.32	257.6	57.48	240.4	55.80
	7.0	6.0	310.8	58.00	293.6	57.12	275.6	56.48	266.4	55.80	257.6	55.08	240.4	53.40
9.0	7.9	310.8	56.20	293.6	55.36	275.6	54.72	266.4	54.04	257.6	53.36	240.4	51.72	
11.0	9.8	310.8	54.36	293.6	53.56	275.6	52.96	266.4	52.32	257.6	51.64	240.4	50.04	
13.0	11.8	310.8	52.56	293.6	51.76	275.6	51.20	266.4	50.56	257.6	49.92	240.4	48.40	
15.0	13.7	310.8	50.76	293.6	50.00	275.6	49.44	266.4	48.84	257.6	48.20	240.4	46.72	

ТС : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (80НР)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С) BT (°C)		Температура воздуха в помещении (СТ/BT, °C)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100	-24.8	-25	155.2	68.92	155.2	71.40	154.4	77.68	154.4	78.04	154.4	79.36	151.2	81.96
	-21.8	-22	188.8	72.84	188.8	75.32	187.6	79.24	187.6	81.96	187.6	83.28	184.0	85.88
	-19.8	-20	199.2	75.44	199.2	77.92	198.0	81.84	198.0	84.56	198.0	85.88	194.0	83.20
	-18.8	-19	203.6	76.76	202.4	79.24	202.4	83.16	202.4	85.88	202.4	85.88	198.4	81.84
	-16.7	-17	211.2	79.48	211.2	81.96	211.2	85.88	210.0	83.04	210.0	82.88	206.0	79.00
	-13.7	-15	225.2	83.40	225.2	85.88	224.0	79.72	224.0	79.00	224.0	78.56	219.6	74.96
	-11.8	-13	232.4	85.88	231.2	83.00	231.2	75.84	231.2	76.44	231.2	75.84	219.6	72.40
	-9.8	-11	240.4	82.72	240.4	79.96	239.2	73.44	239.2	73.76	236.0	73.00	219.6	69.72
	-9.5	-10	241.6	82.24	241.6	79.48	240.4	73.12	240.4	73.36	236.0	72.56	219.6	69.28
	-8.5	-9.1	246.4	80.68	246.4	77.96	245.2	71.92	244.0	72.00	236.0	71.12	219.6	67.96
	-7.0	-7.6	257.6	78.28	256.4	75.68	252.0	70.12	244.0	70.00	236.0	68.96	219.6	65.92
	-5.0	-5.6	268.8	75.12	266.0	72.64	252.0	67.72	244.0	67.28	236.0	66.12	219.6	63.24
	-3.0	-3.7	276.4	71.96	268.0	69.60	252.0	65.36	244.0	64.60	236.0	63.24	219.6	60.52
	0.0	-0.7	284.4	67.24	268.0	65.04	252.0	61.80	244.0	60.56	236.0	58.96	219.6	56.48
	3.0	2.2	284.4	62.48	268.0	60.48	252.0	58.20	244.0	56.52	236.0	54.64	219.6	52.44
	5.0	4.1	284.4	59.32	268.0	57.44	252.0	55.84	244.0	53.80	236.0	51.80	219.6	49.76
	7.0	6.0	284.4	56.16	268.0	54.40	252.0	53.44	244.0	51.12	236.0	48.92	219.6	47.04
	9.0	7.9	284.4	54.20	268.0	52.48	252.0	51.56	244.0	49.32	236.0	47.20	219.6	45.40
11.0	9.8	284.4	52.68	268.0	51.04	252.0	50.12	244.0	47.96	236.0	45.88	219.6	44.12	
13.0	11.8	284.4	51.08	268.0	49.48	252.0	48.60	244.0	46.48	236.0	44.48	219.6	42.80	
15.0	13.7	284.4	49.36	268.0	47.80	252.0	47.00	244.0	44.96	236.0	43.00	219.6	41.36	
90	-24.8	-25	154.8	66.92	154.8	70.84	153.6	73.60	153.6	74.88	153.6	77.52	150.8	81.44
	-21.8	-22	188.0	70.84	188.0	74.76	186.8	77.52	186.8	78.80	186.8	81.44	183.2	77.76
	-19.8	-20	198.4	73.48	198.4	77.36	197.2	80.12	197.2	81.44	197.2	78.92	193.6	75.36
	-18.8	-19	203.6	74.76	202.4	78.68	201.6	81.44	201.6	80.12	201.6	77.68	197.6	74.12
	-16.7	-17	211.2	77.52	211.2	81.44	210.4	78.72	210.4	77.40	210.4	75.04	200.8	71.56
	-13.7	-15	225.2	81.44	225.2	77.40	223.2	74.88	223.2	73.52	216.4	71.28	200.8	67.92
	-11.8	-13	232.4	78.68	231.2	74.88	230.4	72.48	223.6	71.08	216.4	68.92	200.8	65.64
	-9.8	-11	240.4	75.76	240.4	72.20	230.4	69.92	223.6	68.48	216.4	66.40	200.8	63.20
	-9.5	-10	241.6	75.32	241.6	71.80	230.4	69.52	223.6	68.08	216.4	66.04	200.8	62.84
	-8.5	-9.1	246.4	73.84	244.4	70.44	230.4	68.24	223.6	66.80	216.4	64.76	200.8	61.60
	-7.0	-7.6	257.6	71.68	244.8	68.44	230.4	66.32	223.6	64.88	216.4	62.88	200.8	59.80
	-5.0	-5.6	260.4	68.76	244.8	65.76	230.4	63.76	223.6	62.28	216.4	60.40	200.8	57.36
	-3.0	-3.7	260.4	65.84	244.8	63.12	230.4	61.20	223.6	59.68	216.4	57.88	200.8	54.92
	0.0	-0.7	260.4	61.48	244.8	59.08	230.4	57.36	223.6	55.80	216.4	54.12	200.8	51.28
	3.0	2.2	260.4	57.12	244.8	55.08	230.4	53.52	223.6	51.92	216.4	50.36	200.8	47.64
	5.0	4.1	260.4	54.24	244.8	52.40	230.4	50.96	223.6	49.32	216.4	47.88	200.8	45.20
	7.0	6.0	260.4	51.32	244.8	49.72	230.4	48.40	223.6	46.76	216.4	45.36	200.8	42.76
	9.0	7.9	260.4	48.60	244.8	47.12	230.4	45.84	223.6	44.28	216.4	42.96	200.8	40.52
11.0	9.8	260.4	45.88	244.8	44.48	230.4	43.28	223.6	41.80	216.4	40.56	200.8	38.24	
13.0	11.8	260.4	43.16	244.8	41.84	230.4	40.72	223.6	39.32	216.4	38.16	200.8	36.00	
15.0	13.7	260.4	40.44	244.8	39.20	230.4	38.16	223.6	36.84	216.4	35.76	200.8	33.72	
80	-24.8	-25	154.0	57.72	154.0	61.64	153.2	64.36	153.2	65.68	153.2	72.20	150.0	69.00
	-21.8	-22	187.2	61.64	187.2	65.56	186.0	68.28	186.0	72.20	186.0	69.00	179.6	65.92
	-19.8	-20	197.6	64.24	197.6	68.16	196.4	72.20	196.4	69.92	192.8	66.84	179.6	63.88
	-18.8	-19	202.0	65.56	202.0	72.20	200.8	71.04	200.0	68.80	192.8	65.76	179.6	62.84
	-16.7	-17	207.6	72.20	207.6	69.76	206.4	68.60	200.0	66.40	192.8	63.52	179.6	60.72
	-13.7	-15	215.6	68.60	215.6	66.32	206.4	65.16	200.0	63.00	192.8	60.32	179.6	57.64
	-11.8	-13	220.8	66.32	219.6	64.12	206.4	62.96	200.0	60.84	192.8	58.28	179.6	55.68
	-9.8	-11	226.0	63.92	219.6	61.80	206.4	60.64	200.0	58.56	192.8	56.16	179.6	53.64
	-9.5	-10	226.8	63.56	219.6	61.48	206.4	60.28	200.0	58.24	192.8	55.84	179.6	53.32
	-8.5	-9.1	229.6	62.36	219.6	60.32	206.4	59.12	200.0	57.08	192.8	54.76	179.6	52.32
	-7.0	-7.6	233.2	60.52	219.6	58.60	206.4	57.40	200.0	55.40	192.8	53.16	179.6	50.76
	-5.0	-5.6	233.2	58.12	219.6	56.28	206.4	55.08	200.0	53.12	192.8	51.00	179.6	48.72
	-3.0	-3.7	233.2	55.72	219.6	53.96	206.4	52.76	200.0	50.84	192.8	48.88	179.6	46.68
	0.0	-0.7	233.2	52.12	219.6	50.52	206.4	49.28	200.0	47.44	192.8	45.68	179.6	43.60
	3.0	2.2	233.2	48.52	219.6	47.04	206.4	45.80	200.0	44.00	192.8	42.44	179.6	40.56
	5.0	4.1	233.2	46.12	219.6	44.76	206.4	43.48	200.0	41.76	192.8	40.32	179.6	38.48
	7.0	6.0	233.2	43.72	219.6	42.44	206.4	41.20	200.0	39.48	192.8	38.16	179.6	36.44
	9.0	7.9	233.2	41.04	219.6	39.84	206.4	38.68	200.0	37.08	192.8	35.84	179.6	34.24
11.0	9.8	233.2	38.08	219.6	36.96	206.4	35.88	200.0	34.40	192.8	33.28	179.6	31.76	
13.0	11.8	233.2	35.56	219.6	34.52	206.4	33.52	200.0	32.12	192.8	31.04	179.6	29.64	
15.0	13.7	233.2	33.48	219.6	32.48	206.4	31.52	200.0	30.24	192.8	29.24	179.6	27.92	

TC : Полная производительность (кВт)

PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)

## 7. Таблицы производительности

Теплопроизводительность (80HP)

Комбинация внутренних блоков, (%)	Тем-ра наружного воздуха (СТ,°С)		Температура воздуха в помещении (СТ/ВТ, °С)											
			16		18		20		21		22		24	
			ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI	ТС	PI
70	-24.8	-25	154.0	60.44	154.0	61.76	153.2	64.36	153.2	68.28	153.2	65.04	150.0	61.96
	-21.8	-22	176.8	64.36	176.8	65.68	175.6	68.28	169.6	65.04	164.4	61.96	153.6	59.04
	-19.8	-20	192.0	66.96	186.8	68.28	175.6	66.00	169.6	62.84	164.4	59.92	153.6	57.04
	-18.8	-19	197.6	68.28	186.8	67.08	175.6	64.84	169.6	61.76	164.4	58.92	153.6	56.08
	-16.7	-17	197.6	65.84	186.8	64.60	175.6	62.44	169.6	59.48	164.4	56.80	153.6	54.00
	-13.7	-15	197.6	62.32	186.8	61.04	175.6	59.00	169.6	56.20	164.4	53.72	153.6	51.08
	-11.8	-13	197.6	60.08	186.8	58.80	175.6	56.84	169.6	54.16	164.4	51.80	153.6	49.20
	-9.8	-11	197.6	57.72	186.8	56.44	175.6	54.56	169.6	51.96	164.4	49.76	153.6	47.24
	-9.5	-10	197.6	57.40	186.8	56.08	175.6	54.20	169.6	51.64	164.4	49.48	153.6	46.96
	-8.5	-9.1	197.6	56.20	186.8	54.88	175.6	53.04	169.6	50.56	164.4	48.44	153.6	45.96
	-7.0	-7.6	197.6	54.44	186.8	53.12	175.6	51.32	169.6	48.92	164.4	46.92	153.6	44.48
	-5.0	-5.6	197.6	52.12	186.8	50.76	175.6	49.04	169.6	46.76	164.4	44.88	153.6	42.52
	-3.0	-3.7	197.6	49.76	186.8	48.36	175.6	46.76	169.6	44.60	164.4	42.84	153.6	40.56
	0.0	-0.7	197.6	46.24	186.8	44.84	175.6	43.32	169.6	41.32	164.4	39.80	153.6	37.60
	3.0	2.2	197.6	42.76	186.8	41.28	175.6	39.88	169.6	38.04	164.4	36.76	153.6	34.68
	5.0	4.1	197.6	40.40	186.8	38.88	175.6	37.60	169.6	35.88	164.4	34.72	153.6	32.68
	7.0	6.0	197.6	38.04	186.8	36.52	175.6	35.32	169.6	33.72	164.4	32.68	153.6	30.72
9.0	7.9	197.6	34.36	186.8	33.00	175.6	31.88	169.6	30.44	164.4	29.52	153.6	27.76	
11.0	9.8	197.6	32.00	186.8	30.72	175.6	29.68	169.6	28.36	164.4	27.48	153.6	25.84	
13.0	11.8	197.6	29.92	186.8	28.72	175.6	27.76	169.6	26.52	164.4	25.72	153.6	24.16	
15.0	13.7	197.6	28.24	186.8	27.08	175.6	26.20	169.6	25.00	164.4	24.24	153.6	22.80	
60	-24.8	-25	151.6	57.84	151.6	60.44	150.4	64.36	145.6	61.12	140.4	58.12	131.6	55.24
	-21.8	-22	162.4	61.76	160.4	64.36	150.4	61.12	145.6	58.12	140.4	55.24	131.6	52.48
	-19.8	-20	169.6	64.36	160.4	62.08	150.4	59.00	145.6	56.08	140.4	53.32	131.6	50.64
	-18.8	-19	169.6	63.24	160.4	60.96	150.4	57.92	145.6	55.08	140.4	52.40	131.6	49.68
	-16.7	-17	169.6	60.84	160.4	58.56	150.4	55.64	145.6	52.96	140.4	50.40	131.6	47.76
	-13.7	-15	169.6	57.40	160.4	55.16	150.4	52.44	145.6	49.92	140.4	47.52	131.6	45.00
	-11.8	-13	169.6	55.24	160.4	53.00	150.4	50.36	145.6	48.00	140.4	45.72	131.6	43.24
	-9.8	-11	169.6	52.96	160.4	50.72	150.4	48.24	145.6	45.96	140.4	43.80	131.6	41.36
	-9.5	-10	169.6	52.60	160.4	50.40	150.4	47.92	145.6	45.68	140.4	43.52	131.6	41.08
	-8.5	-9.1	169.6	51.48	160.4	49.24	150.4	46.84	145.6	44.64	140.4	42.56	131.6	40.16
	-7.0	-7.6	169.6	49.76	160.4	47.52	150.4	45.20	145.6	43.12	140.4	41.12	131.6	38.80
	-5.0	-5.6	169.6	47.48	160.4	45.28	150.4	43.08	145.6	41.12	140.4	39.24	131.6	36.92
	-3.0	-3.7	169.6	45.20	160.4	43.00	150.4	40.92	145.6	39.08	140.4	37.32	131.6	35.08
	0.0	-0.7	169.6	41.76	160.4	39.60	150.4	37.68	145.6	36.04	140.4	34.48	131.6	32.32
	3.0	2.2	169.6	38.32	160.4	36.16	150.4	34.44	145.6	33.00	140.4	31.60	131.6	29.56
	5.0	4.1	169.6	36.04	160.4	33.88	150.4	32.28	145.6	31.00	140.4	29.72	131.6	27.68
	7.0	6.0	169.6	33.76	160.4	31.64	150.4	30.16	145.6	28.96	140.4	27.80	131.6	25.84
9.0	7.9	169.6	30.12	160.4	28.20	150.4	26.88	145.6	25.84	140.4	24.80	131.6	23.08	
11.0	9.8	169.6	28.12	160.4	26.36	150.4	25.12	145.6	24.12	140.4	23.16	131.6	21.52	
13.0	11.8	169.6	26.36	160.4	24.68	150.4	23.52	145.6	22.60	140.4	21.68	131.6	20.16	
15.0	13.7	169.6	24.92	160.4	23.32	150.4	22.24	145.6	21.36	140.4	20.52	131.6	19.08	
50	-24.8	-25	141.6	56.04	133.6	59.92	125.6	56.68	121.6	53.64	117.2	50.80	109.2	48.12
	-21.8	-22	141.6	59.92	133.6	56.68	125.6	53.64	121.6	50.80	117.2	48.12	109.2	45.60
	-19.8	-20	141.6	57.68	133.6	54.52	125.6	51.64	121.6	48.88	117.2	46.36	109.2	43.88
	-18.8	-19	141.6	56.52	133.6	53.44	125.6	50.64	121.6	47.92	117.2	45.48	109.2	43.04
	-16.7	-17	141.6	54.16	133.6	51.16	125.6	48.52	121.6	45.92	117.2	43.60	109.2	41.24
	-13.7	-15	141.6	50.72	133.6	47.92	125.6	45.48	121.6	43.08	117.2	40.96	109.2	38.68
	-11.8	-13	141.6	48.60	133.6	45.84	125.6	43.56	121.6	41.24	117.2	39.28	109.2	37.08
	-9.8	-11	141.6	46.32	133.6	43.68	125.6	41.52	121.6	39.36	117.2	37.52	109.2	35.36
	-9.5	-10	141.6	45.96	133.6	43.36	125.6	41.24	121.6	39.08	117.2	37.24	109.2	35.12
	-8.5	-9.1	141.6	44.84	133.6	42.28	125.6	40.20	121.6	38.12	117.2	36.36	109.2	34.28
	-7.0	-7.6	141.6	43.12	133.6	40.68	125.6	38.72	121.6	36.68	117.2	35.00	109.2	33.00
	-5.0	-5.6	141.6	40.84	133.6	38.48	125.6	36.68	121.6	34.76	117.2	33.24	109.2	31.28
	-3.0	-3.7	141.6	38.60	133.6	36.32	125.6	34.68	121.6	32.88	117.2	31.48	109.2	29.60
	0.0	-0.7	141.6	35.20	133.6	33.08	125.6	31.64	121.6	30.00	117.2	28.80	109.2	27.04
	3.0	2.2	141.6	31.76	133.6	29.84	125.6	28.60	121.6	27.16	117.2	26.16	109.2	24.48
	5.0	4.1	141.6	29.52	133.6	27.68	125.6	26.56	121.6	25.24	117.2	24.40	109.2	22.80
	7.0	6.0	141.6	27.24	133.6	25.48	125.6	24.56	121.6	23.32	117.2	22.60	109.2	21.08
9.0	7.9	141.6	24.60	133.6	23.04	125.6	22.16	121.6	21.08	117.2	20.40	109.2	19.04	
11.0	9.8	141.6	23.00	133.6	21.56	125.6	20.76	121.6	19.72	117.2	19.12	109.2	17.84	
13.0	11.8	141.6	21.60	133.6	20.24	125.6	19.48	121.6	18.52	117.2	17.92	109.2	16.72	
15.0	13.7	141.6	20.44	133.6	19.16	125.6	18.44	121.6	17.52	117.2	16.96	109.2	15.84	

ТС : Полная производительность (кВт)


PI : Потребляемая мощность (кВт) (Компрессор+привод вентилятора)




## 8. Поправочный коэффициент производительности

### 8.2 36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60HP

Изменение производительности системы в зависимости от расстояния между наружным и внутренними блоками по горизонтали и вертикали в режиме охлаждения

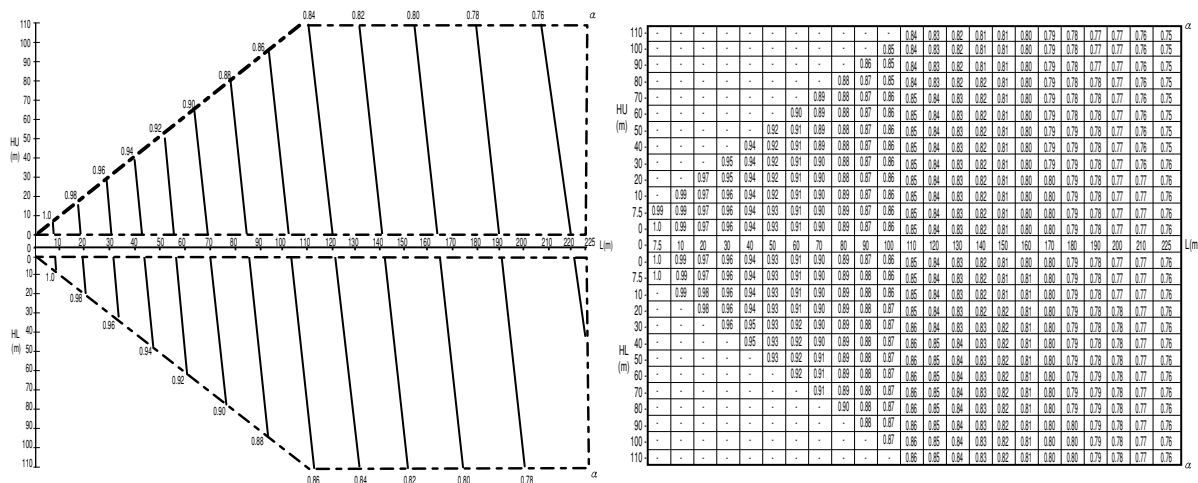

Изменение производительности системы в зависимости от расстояния между наружным и внутренними блоками по горизонтали и вертикали в режиме охлаждения

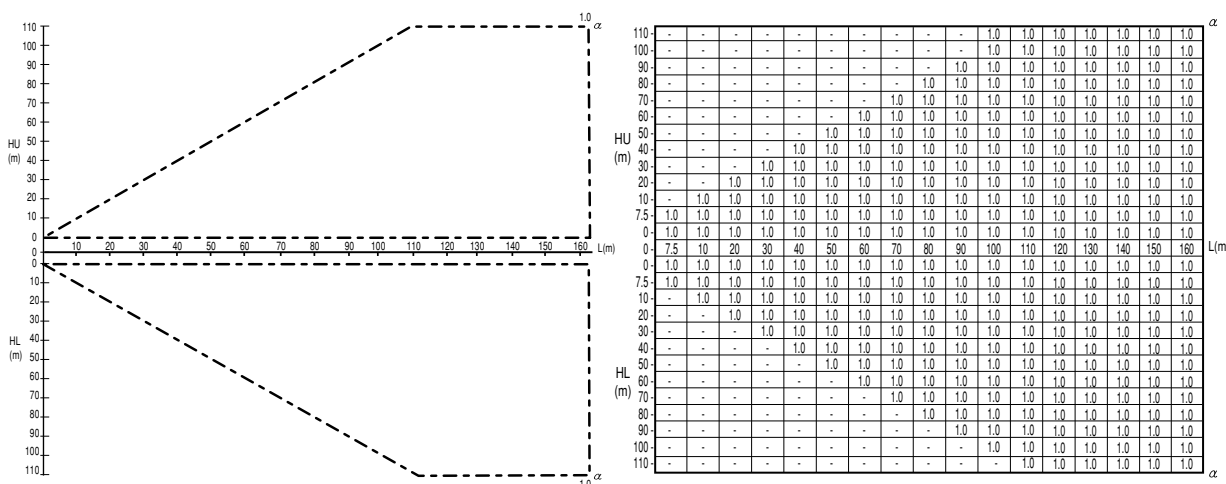

**Обозначения:**

- HL: расстояние по вертикали между внутренними и наружным блоком, в случае если внутренние блоки расположены ниже наружного.
- HU: расстояние по вертикали между внутренними и наружным блоком, в случае если внутренние блоки расположены выше наружного.
- L: эквивалентная длина трубопроводов.
- α: поправочный коэффициент

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ





## 8. Поправочный коэффициент производительности

### Примечания:

1. Графики показывают изменения производительности типовой системы, работающей при максимальной нагрузке (все внутренние блоки работают при 100% производительности) при стандартных условиях.

2. В испарителях внутренних блоков автоматически поддерживается постоянное давление кипения при работе в режиме охлаждения, а также давление конденсации, при работе в режиме нагрева.

3. Формулы расчета производительности (максимальной производительности для системы с типовыми внутренними блоками):

Холодо/теплопроизводительность = Холодо/теплопроизводительность из таблицы производительности →

Коэффициент изменения производительности в зависимости от длины трубопроводов и расстояния по вертикали между блоками. Если необходимо определить производительность каждого внутреннего блока (при одновременной работе всех блоков). Холодо/теплопроизводительность = Холодо/теплопроизводительность каждого блока → Коэффициент изменения производительности в зависимости от длины трубопроводов и расстояния по вертикали для каждого внутреннего блока.

4. Эквивалентная длина трубопроводов рассчитывается следующим образом:

Эквивалентная длина трубопроводов = Экв. длина до 1-го разветвителя + Экв. длина после всех разветвителей.

5. Эквивалентную длину трубопроводов, на которых установлены фасонные уголки, можно рассчитать по следующей таблице

мм (дюймы)	Ø6.35 (1/4)	Ø9.52 (3/8)	Ø12.7 (1/2)	Ø15.88 (5/8)	Ø19.05 (3/4)	Ø22.2 (7/8)	Ø25.4 (1)	Ø28.58 (1-1/8)	Ø31.8 (1-1/4)	Ø34.9 (1-3/8)	Ø38.1 (1-1/2)	Ø41.3 (1-5/8)	Ø44.5 (1-3/4)	Ø53.98 (2-1/8)
Диаметр уголка (м)	0.16	0.18	0.2	0.25	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.75	0.85
Разветвитель (м)	0.5													
Коллектор (м)	1													

6. Если эквивалентная длина трубопровода между наружным и внутренними блоками превышает 90 м, в этом случае диаметр основных трубопроводов (жидкостного и газового) должен быть увеличен на один шаг.

Производительность	Стандартный диаметр трубопроводов		Увеличение диаметра трубопроводов			
			Если эквивалентная длина от нар. блока до удаленного внутр. 90м или больше		Когда перепад 50м или более	
НР	Жидкость мм, (дюймы)	Газ мм, (дюймы)	Жидкость мм, (дюймы)	Газ мм, (дюймы)	Жидкость мм, (дюймы)	Газ мм, (дюймы)
8	Ø 9.52(3/8)	Ø 19.05(3/4)	Ø 12.7(1/2)	Ø 22.2(7/8)	Ø 12.7(1/2)	не изменяется
10	Ø 9.52(3/8)	Ø 22.2(7/8)	Ø 12.7(1/2)	Ø 25.4(1)	Ø 12.7(1/2)	не изменяется
12 ~ 14	Ø 12.7(1/2)	Ø 28.58(1-1/8)	Ø 15.88(5/8)	не изменяется	Ø 15.88(5/8)	не изменяется
16	Ø 12.7(1/2)	Ø 28.58(1-1/8)	Ø 15.88(5/8)	Ø 31.8(1-1/4)	Ø 15.88(5/8)	не изменяется
18 ~ 22	Ø 15.88(5/8)	Ø 28.58(1-1/8)	Ø 19.05(3/4)	Ø 31.8(1-1/4)	Ø 19.05(3/4)	не изменяется
24	Ø 15.88(5/8)	Ø 34.9(1-3/8)	Ø 19.05(3/4)	не изменяется	Ø 19.05(3/4)	не изменяется
26 ~ 34	Ø 19.05(3/4)	Ø 34.9(1-3/8)	Ø 22.2(7/8)	Ø 38.1(1-1/2)	Ø 22.2(7/8)	не изменяется
36 ~ 60	Ø 19.05(3/4)	Ø 41.3(1-5/8)	Ø 22.2(7/8)	не изменяется	Ø 22.2(7/8)	не изменяется
62 ~ 64	Ø 22.2(7/8)	Ø 44.5(1-3/4)	Ø 25.4(1)	Ø 53.98(2-1/8)	Ø 25.4(1)	не изменяется
66 ~ 88	Ø 22.2(7/8)	Ø 53.98(2-1/8)	Ø 25.4(1)	не изменяется	Ø 25.4(1)	не изменяется

\* Если трубопровод данного диаметра имеется в наличии, то следует использовать его, и не заменять на трубопровод большего диаметра

7. Использовать поправочные коэффициенты холодо и теплопроизводительности гдля корректировки величин, данных выше, учитывая : полную эквивалентную длину = (эквивалентная длина основного трубопровода) X поправочный коэффициент + (эквивалентная длина после первого разветвителя)

## 8. Поправочный коэффициент производительности

• 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34HP


Реальный трубопровод (на объекте)	Поправочный коэффициент	
	Стандартный диаметр	Увелич.диаметр
Охлаждение (Газ)	1.0	0.5
Нагрев (жидкость)	1.0	0.2

• 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60HP

Реальный трубопровод (на объекте)	Поправочный коэффициент	
	Стандартный диаметр	Увелич.диаметр
Охлаждение (Газ)	1.0	0.5
Нагрев (жидкость)	1.0	0.4

• 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80HP

Реальный трубопровод (на объекте)	Поправочный коэффициент	
	Стандартный диаметр	Увелич.диаметр
Охлаждение (Газ)	1.0	-
Нагрев (жидкость)	1.0	0.4

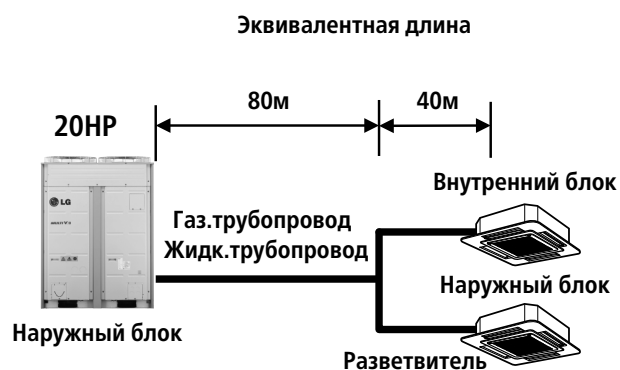

- (Охлаждение)  
Полная эквивалентная длина = 80 м x 0.5 + 40 м = 80 м
- (Нагрев)  
Полная эквивалентная длина = 80 м x 0.2 + 40 м = 58 м

Изменения производительности (коэф-т) :

Холодопроизводительность при  $NU=0$  м  
примерно 0.92

Теплопроизводительность при  $NU=0$  м  
примерно 1.00

## 8. Поправочный коэффициент производительности

### 8.4 Поправочный коэффициент при режиме оттаивания

В таблицах производительности не учитывается снижение производительности при обмерзании теплообменника или при работе системы в режиме оттаивания.

Учитывая эти факторы, реальную производительность можно рассчитать следующим способом.

#### Порядок расчета

Реальная теплопроизводительность = А



Теплопроизводительность по таблице = В

Поправочный коэффициент на обмерзший теплообменник (кВт) = С

$A = B \times C$



Поправочный коэффициент для определения реальной теплопроизводительности

Температура трубы на входе в теплообменник (°С/Влажность 85%)	-7	-5	-3	0	3	5	7
Поправочный коэффициент на обмерзший теплообменник (Стандартный режим оттаивания)	0.98	0.95	0.93	0.86	0.93	0.96	1.0
Поправочный коэффициент на обмерзший теплообменник (Частичный режим оттаивания)	0.98	0.95	0.93	0.91	0.95	0.97	1.0

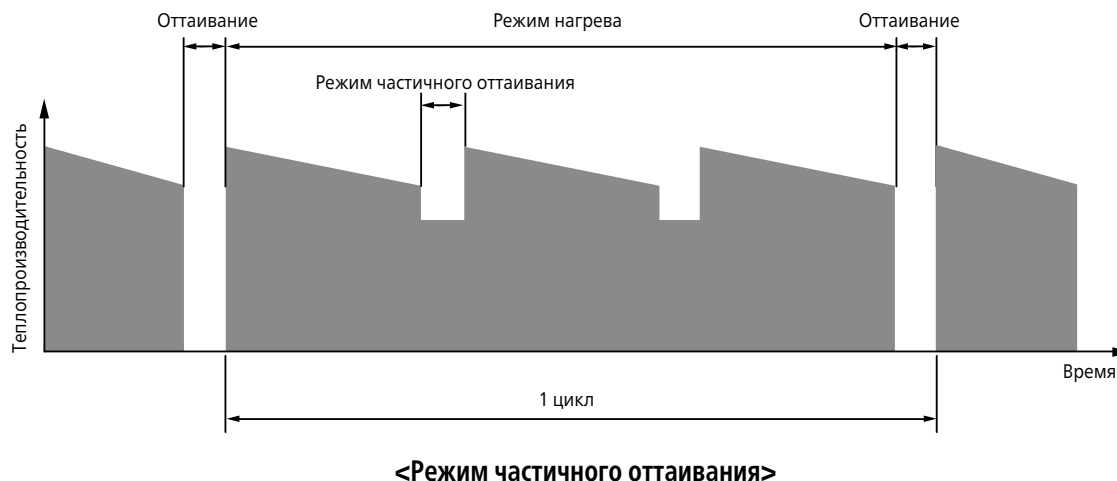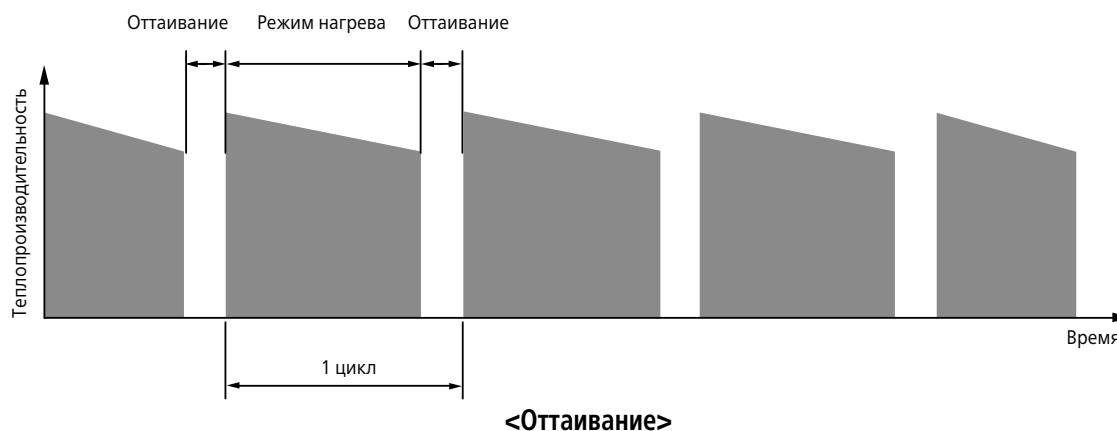

При работе в режиме нагрева теплопроизводительность будет временно снижаться при нарастании ледяной шубы на теплообменнике наружного блока. Изменение теплопроизводительности в течение одного цикла зависит от ряда факторов, таких как, например, температура наружного воздуха (°ССТ), относительная влажность наружного воздуха (RH) и толщина ледяной шубы.

## 9. Ограничения использования

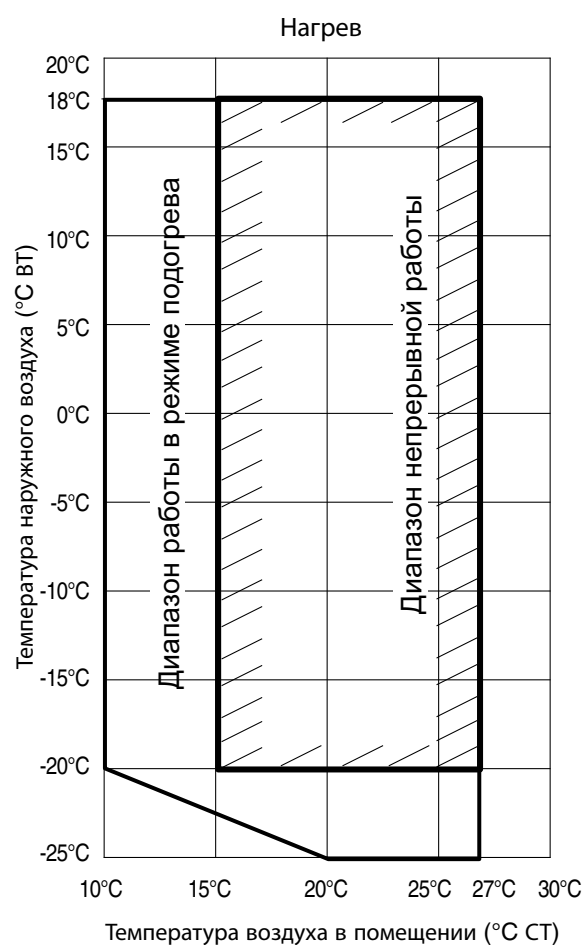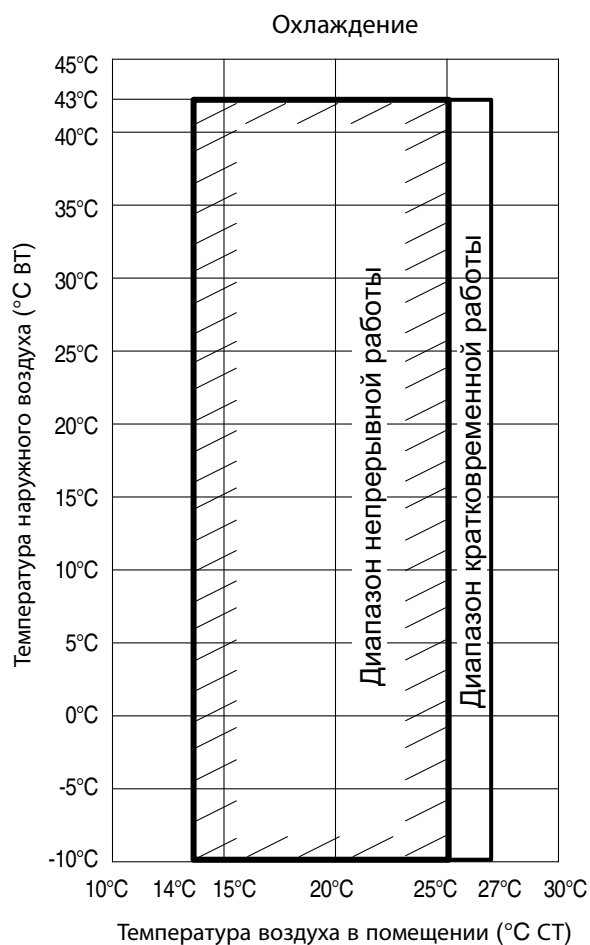

**Примечания:**

Данные на графиках приведены для следующих условий:

Эквивалентная длина трубопроводов 7,5 м


Расстояние по вертикали: 0 м

## 10. Шумовые характеристики

### 10.1 Уровень звукового давления

Единица измерения: дБ (А)










Модель	50Гц
8НР	58.5
10НР	59.0
12НР	59.0
14НР	59.0
16НР	59.0
18НР	59.5
20НР	59.5
22НР	62.0
24НР	62.0
26НР	62.0
28НР	62.0
30НР	62.3
32НР	62.3
34НР	62.3
36НР	62.3
38НР	62.5
40НР	62.5
42НР	63.9
44НР	63.9
46НР	63.9
48НР	64.1
50НР	64.1
52НР	64.1
54НР	64.1
56НР	64.1
58НР	64.3
60НР	64.3
62НР	65.2
64НР	65.3
66НР	65.3
68НР	65.3
70НР	65.3
72НР	65.4
74НР	65.4
76НР	65.5
78НР	65.5
80НР	65.5

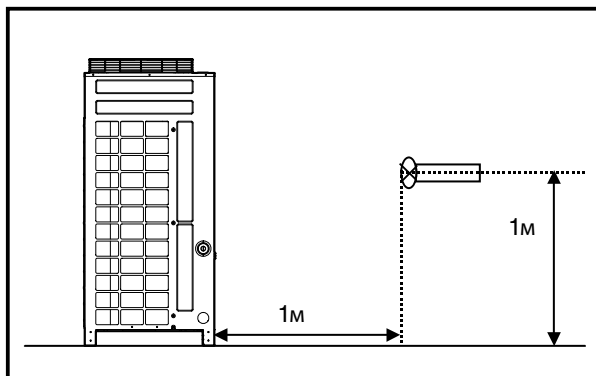

**Примечания:**


- Замеры проводятся на открытом пространстве
- Замеры проводятся при нормальной работе изделия
- Уровень шума может отличаться в зависимости от некоторых факторов, например от звукопоглощающих свойств конструкции помещения, в котором смонтировано оборудование

# 10. Шумовые характеристики

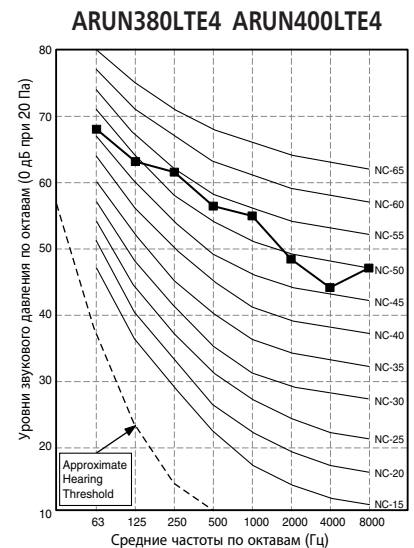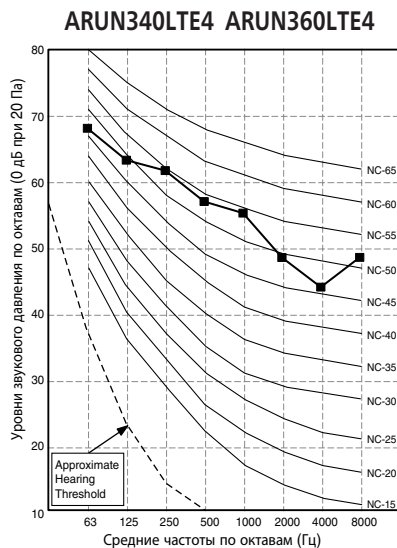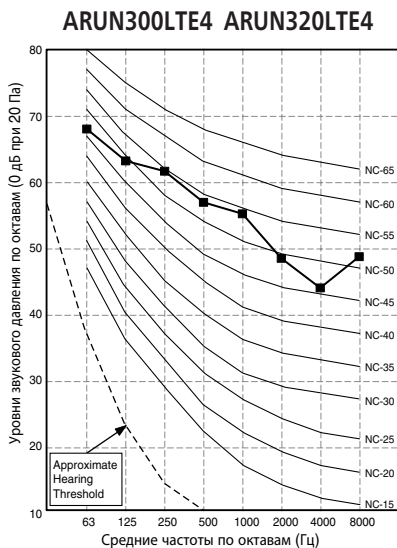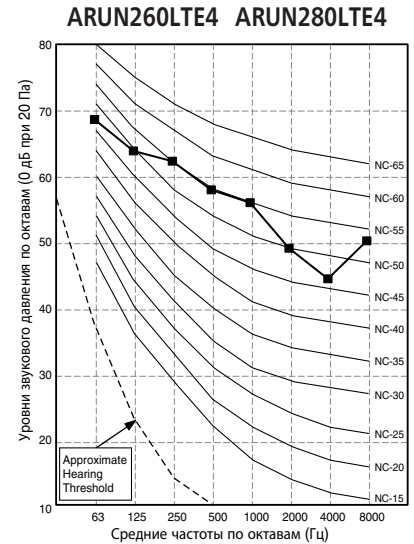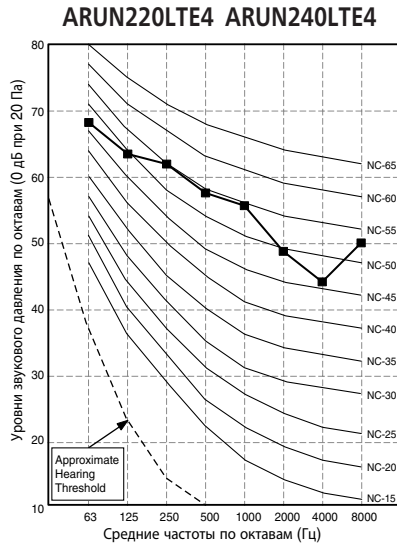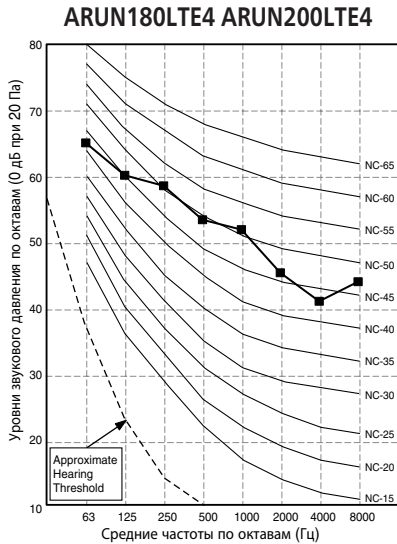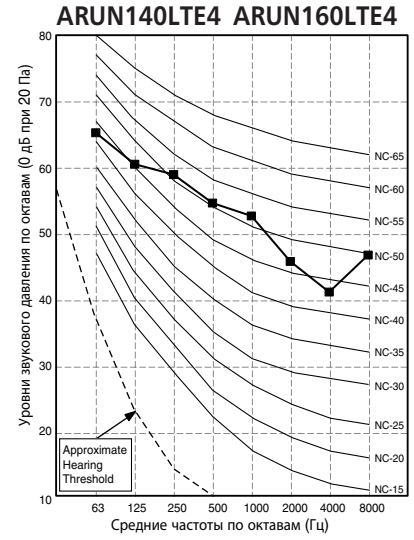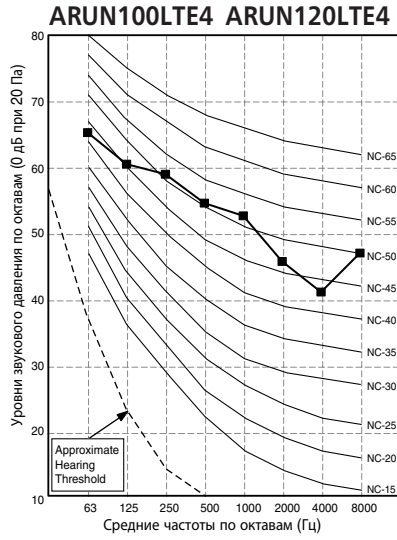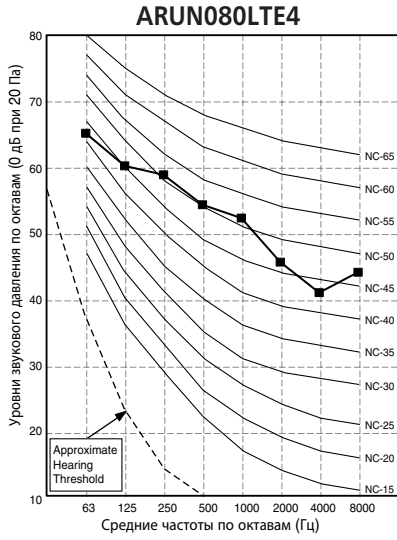


# 10. Шумовые характеристики


**ARUN420LTE4 ARUN440LTE4  
ARUN460LTE4**

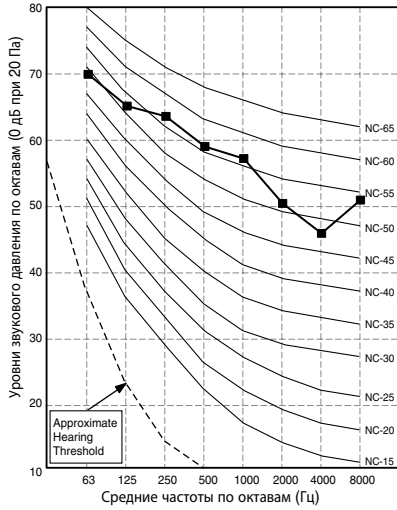


**ARUN480LTE4 ARUN500LTE4  
ARUN520LTE4**

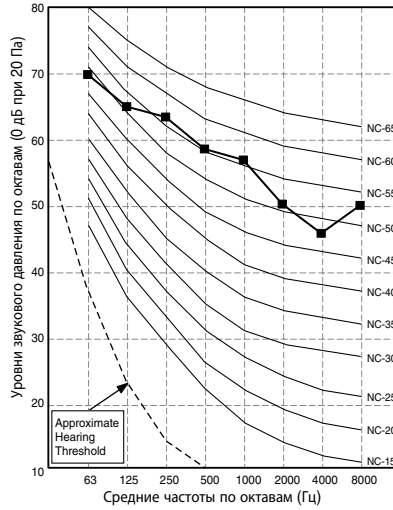


**ARUN540LTE4 ARUN560LTE4**

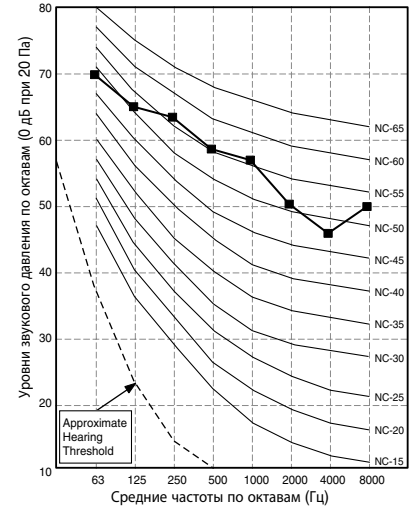


**ARUN580LTE4 ARUN600LTE4**

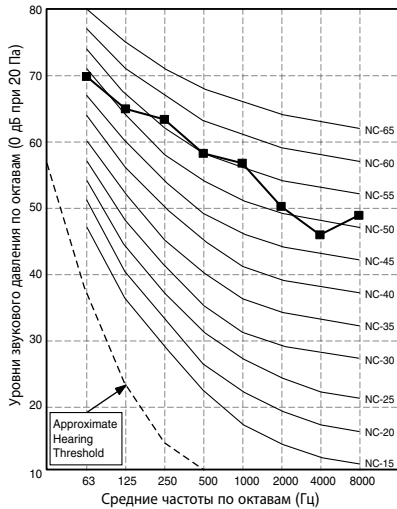


**ARUN620LTE4**

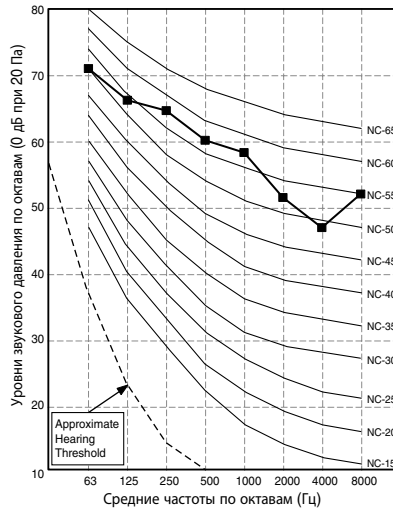


**ARUN640LTE4 ARUN660LTE4  
ARUN680LTE4 ARUN700LTE4**

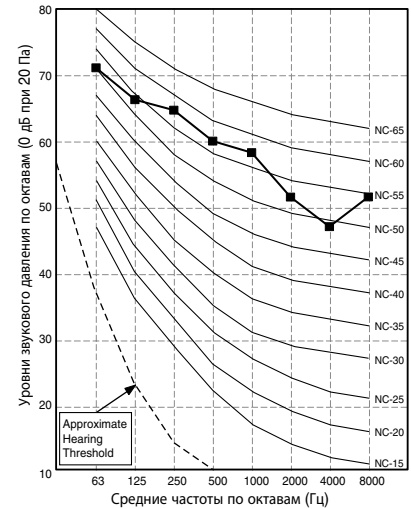

**ARUN720LTE4 ARUN740LTE4**

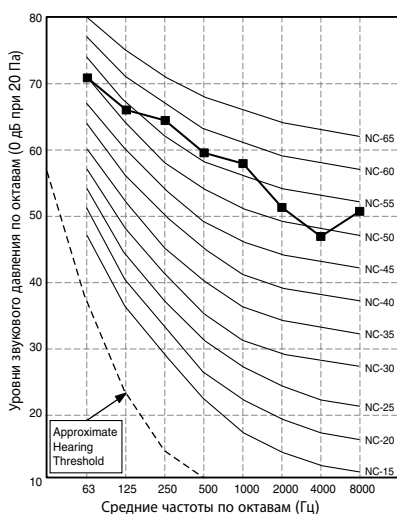

**ARUN760LTE4 ARUN780LTE4  
ARUN800LTE4**

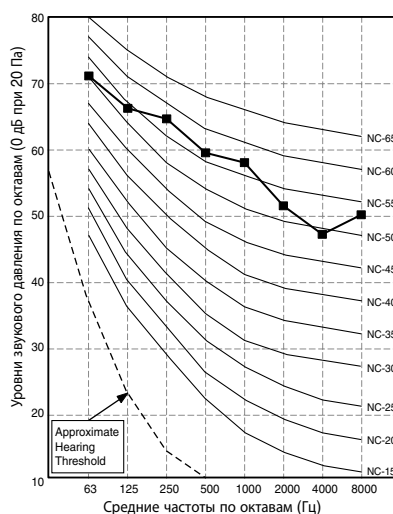

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

## 10. Шумовые характеристики

### 10.2 Уровень звукового давления

Единица измерения: дБ (А)










Модель	50Гц
8НР	78.0
10НР	79.0
12НР	79.0
14НР	79.0
16НР	79.0
18НР	79.5
20НР	79.5
22НР	82.0
24НР	82.0
26НР	82.0
28НР	82.0
30НР	82.3
32НР	82.3
34НР	82.3
36НР	82.3
38НР	82.5
40НР	82.5
42НР	83.9
44НР	83.9
46НР	83.9
48НР	84.1
50НР	84.1
52НР	84.1
54НР	84.1
56НР	84.1
58НР	84.3
60НР	84.3
62НР	85.2
64НР	85.3
66НР	85.3
68НР	85.3
70НР	85.3
72НР	85.4
74НР	85.4
76НР	85.5
78НР	85.5
80НР	85.5

**Примечания:**

- Данные действительны при номинальном рабочем состоянии
- Уровень шума может быть увеличен при использовании дефлектора
- Уровень шума измеряется в реверберационной комнате
- Уровень шума на объекте может отличаться от заявленного в зависимости от специфики монтажа оборудования
- Акустическая интенсивность при 0дБ = 10  $\mu$ W/м<sup>2</sup>




# 10. Шумовые характеристики

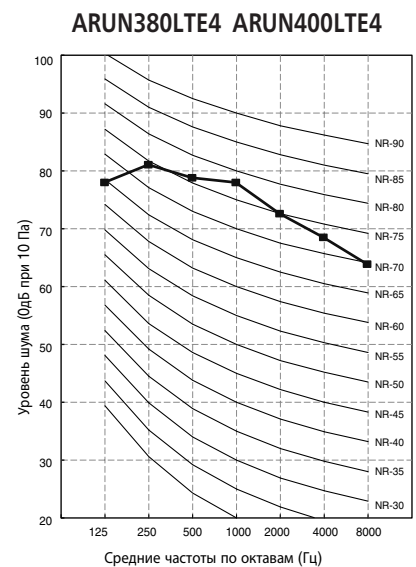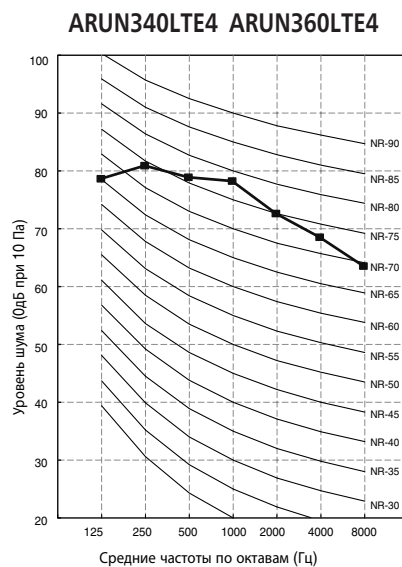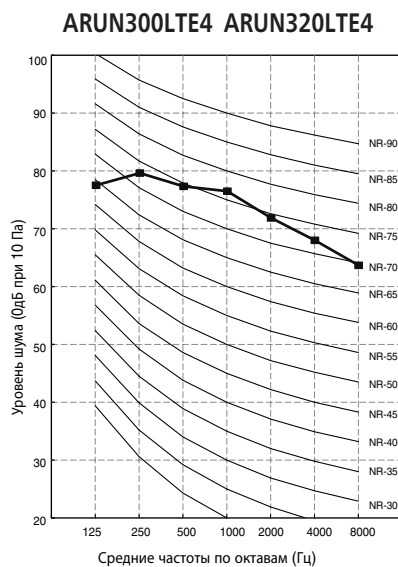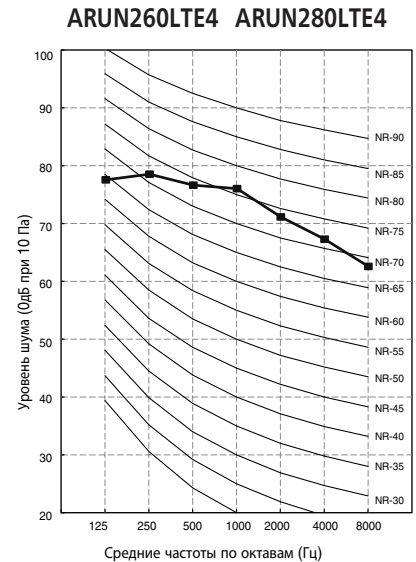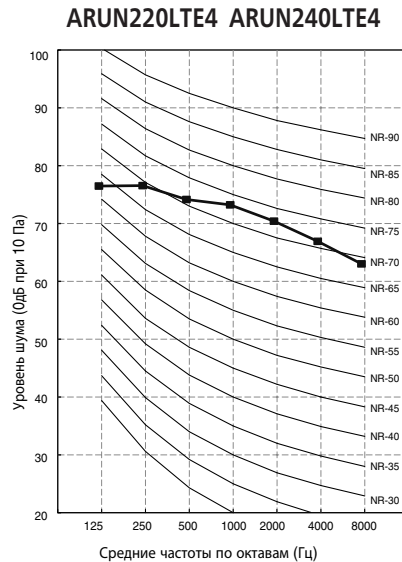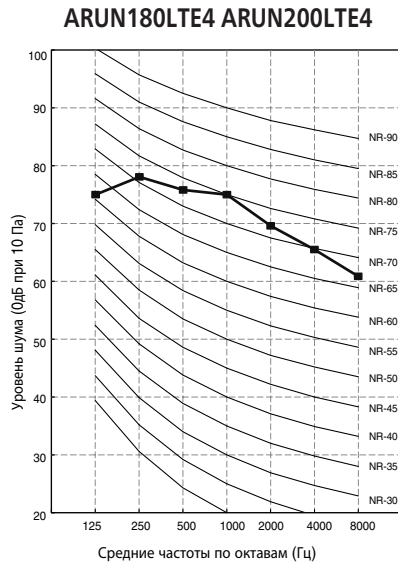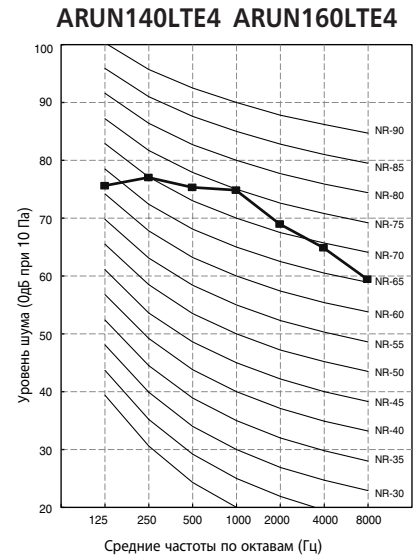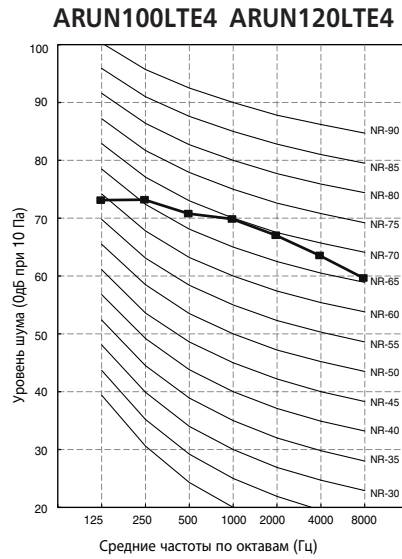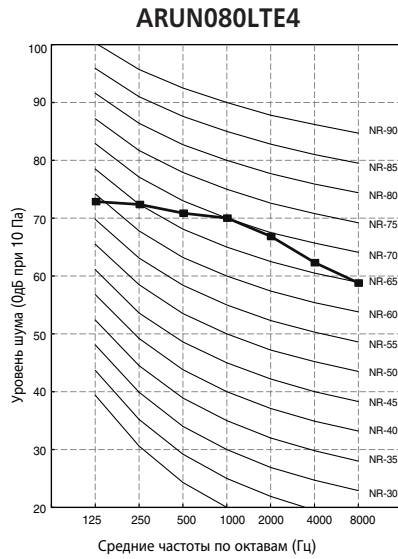


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

# 10. Шумовые характеристики


**ARUN420LTE4 ARUN440LTE4  
ARUN460LTE4**

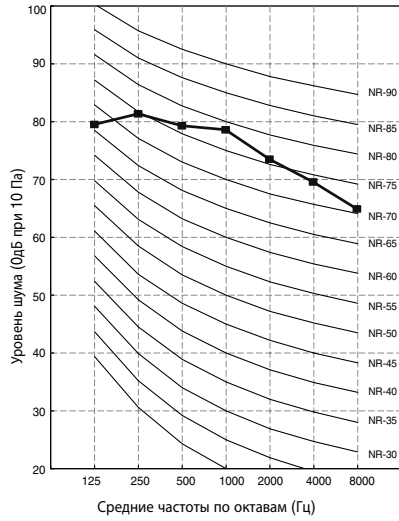


**ARUN480LTE4 ARUN500LTE4  
ARUN520LTE4**

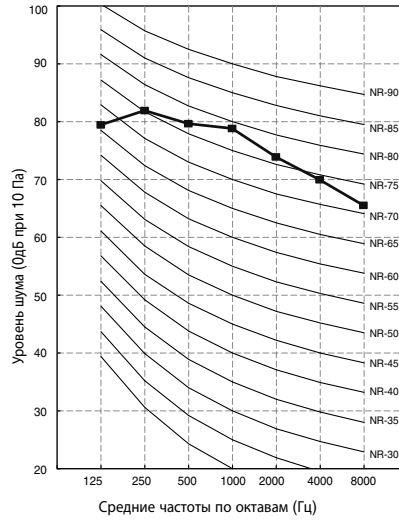


**ARUN540LTE4 ARUN560LTE4**

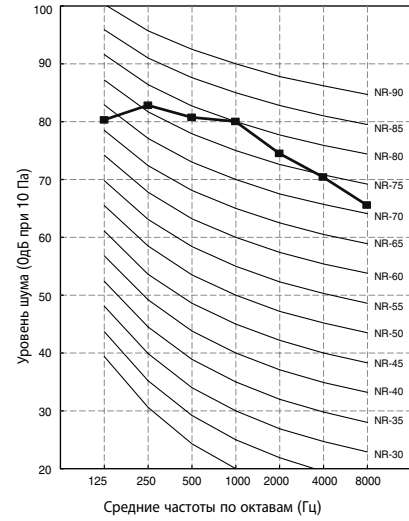


**ARUN580LTE4 ARUN600LTE4**

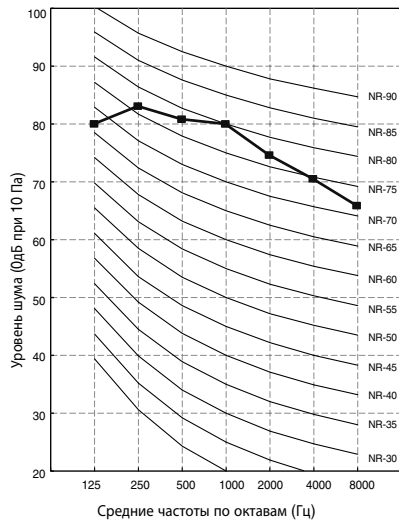


**ARUN620LTE4**

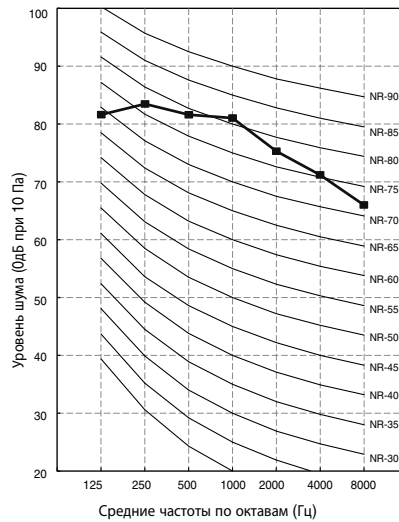


**ARUN640LTE4 ARUN660LTE4  
ARUN680LTE4 ARUN700LTE4**

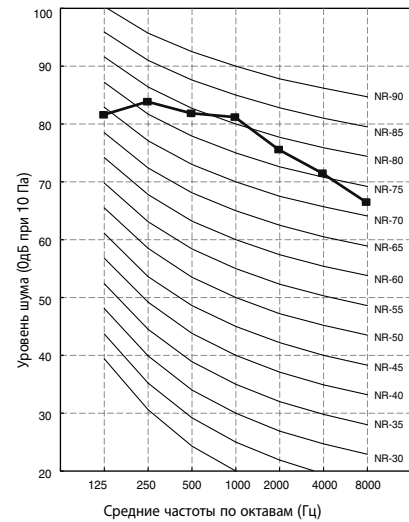

**ARUN720LTE4 ARUN740LTE4**

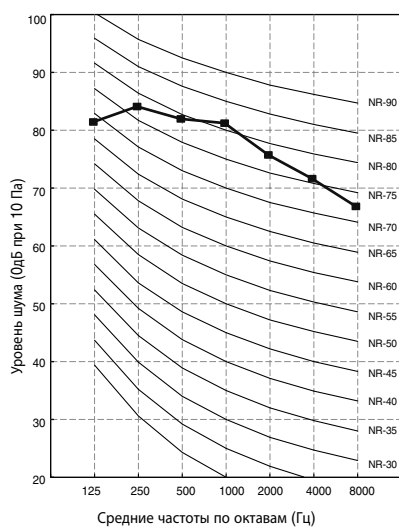

**ARUN760LTE4 ARUN780LTE4  
ARUN800LTE4**

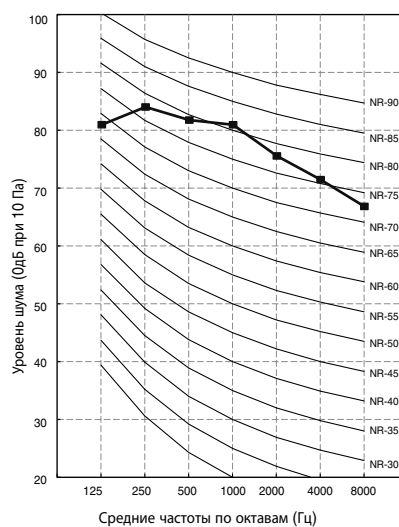

## 11. Аксессуары

### Дополнительные аксессуары

№.	Описание	Модель
1	Разветвитель	ARBLN01621
		ARBLN03321
		ARBLN07121
		ARBLN14521
		ARBLN23220
2	Коллектор	ARBL054
		ARBL057
		ARBL104
		ARBL107
		ARBL1010
		ARBL2010
3	Разветвитель для наружных модулей	ARCNN21
		ARCNN31
		ARCNN41

## **Монтаж наружных блоков**

- 1. Экологически безопасный хладагент R410A**
- 2. Выбор места для монтажа**
- 3. Необходимое пространство вокруг наружных блоков**
- 4. Подъём наружного блока**
- 5. Монтаж наружного блока**
- 6. Монтаж системы трубопроводов**
- 7. Варианты систем трубопроводов**
- 8. Электрические подключения**

## Экологически безопасный хладагент R410

• Экологически безопасный хладагент R410 имеет более высокое рабочее давление по сравнению с R22. Соответственно все материалы и механизмы системы кондиционирования рассчитаны на это рабочее давление, что и должно быть учтено при ее монтаже. Хладагент R410 является азеотропной смесью фреонов R32 и R125, в пропорции 50 : 50. Хладагент R410 имеет нулевой показатель ODP (Ozone Depletion Potential или потенциал разрушения озонового слоя). В настоящее время развитые страны приняли его как экологически безопасный хладагент и одобрили его широкое применение для предотвращения загрязнения окружающей среды.



### ОСТОРОЖНО

- Толщина стенок трубопроводов должна выдерживать давление 3,8 Мпа и соответствовать требованиям действующих нормативов
- Запрещается оставлять баллон с хладагентом под воздействием прямых солнечных лучей
- Для хладагента с высоким рабочим давлением запрещено использовать шланги и трубопроводы, не получившие одобрение соответствующих органов технического надзора
- Перегрев трубопровода больше нормы может снизить прочность материала
- Система должна монтироваться в строгом соответствии с требованиями производителя. Устранение последствий неправильного монтажа может обойтись намного дороже, чем для системы с хладагентом R22

## 2. Выбор места для монтажа








Место для монтажа наружного блока должно отвечать следующим требованиям:

- Отсутствие источников тепла вблизи наружного блока.
- Шум во время работы наружного блока не должен беспокоить окружающих.
- Отсутствие сильного ветра.
- Опора, на которой смонтирован наружный блок, должна выдерживать его вес.
- Должно быть учтено, что при работе наружного блока в режиме нагрева необходимо обеспечить дренаж.
- Необходимо обеспечить достаточное пространство вокруг наружного блока для циркуляции воздуха и его последующего технического обслуживания. Более подробные рекомендации приводятся ниже.
- В целях пожаробезопасности запрещается монтировать наружные блоки в местах хранения или возможной утечки горючих материалов.
- Не рекомендуется монтировать наружный блок вблизи места использования веществ, содержащих кислоты или щёлочь.
- Запрещается монтировать наружный блок в местах, где используются нефтепродукты, пар или сернистый газ.
- Рекомендуется оградить наружный блок каким-либо ограждением, для ограничения доступа случайных прохожих и животных.
- При монтаже наружных блоков в местах с повышенными снежными осадками рекомендуется предпринять следующие меры:
  - поднять фундамент на высоту, превышающую максимальный уровень снежного покрова.
  - установить защитный козырёк над наружным блоком.
- Место расположения наружного блока, имеющего периодически активируемый режим оттаивания, должно соответствовать следующим условиям:
  1. В случае необходимости расположения блока в местах с повышенной влажностью зимой (вблизи побережья и т.п.) рекомендуется монтировать его в хорошо проветриваемом месте, например на плоской крыше, не имеющей препятствий для воздействия прямых солнечных лучей.
  2. Эффективность работы блока в режиме нагрева снизится, а также увеличится время предварительного прогрева при следующих условиях:
    - В тени в ограниченном пространстве.
    - В местах стекания влаги с соседней крыши.
    - В местах с повышенной влажностью воздуха.
    - В местах, где не обеспечен надёжный отвод конденсата

### 3. Необходимое пространство вокруг наружных блоков


#### 3.1 Монтаж отдельно стоящего блока

■ Первоначально необходимое пространство для монтажа

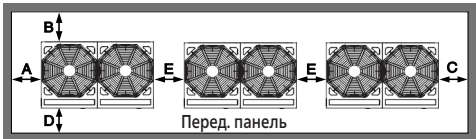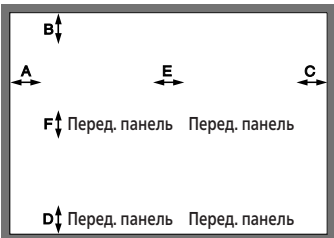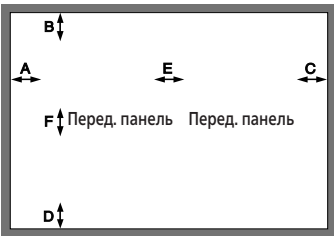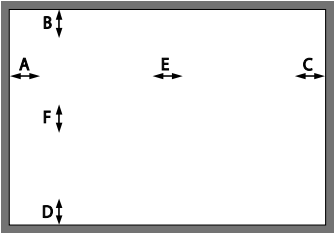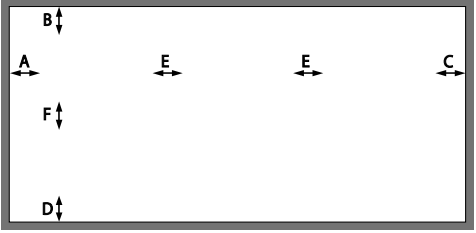Место для монтажа	Расположение 1 (10мм≤Расстояние≤49мм)	Расположение 2 (Расстояние≥49мм)
	A ≥ 10 B ≥ 300 C ≥ 10 D ≥ 500	A ≥ 50 B ≥ 100 C ≥ 50 D ≥ 500
	A ≥ 10 B ≥ 300 C ≥ 10 D ≥ 500 E ≥ 20	A ≥ 50 B ≥ 100 C ≥ 50 D ≥ 500 E ≥ 100
	A ≥ 10 B ≥ 300 C ≥ 10 D ≥ 500 E ≥ 20 F ≥ 600	A ≥ 50 B ≥ 100 C ≥ 50 D ≥ 500 E ≥ 100 F ≥ 500
	A ≥ 10 B ≥ 300 C ≥ 10 D ≥ 300 E ≥ 20 F ≥ 500	A ≥ 50 B ≥ 100 C ≥ 50 D ≥ 100 E ≥ 100 F ≥ 500
	A ≥ 10 B ≥ 500 C ≥ 10 D ≥ 500 F ≥ 900	A ≥ 50 B ≥ 500 C ≥ 50 D ≥ 500 F ≥ 600
	A ≥ 10 B ≥ 500 C ≥ 10 D ≥ 500 E ≥ 20 F ≥ 1200	A ≥ 50 B ≥ 500 C ≥ 50 D ≥ 500 E ≥ 100 F ≥ 900
	A ≥ 10 B ≥ 500 C ≥ 10 D ≥ 500 E ≥ 20 F ≥ 1800	A ≥ 50 B ≥ 500 C ≥ 50 D ≥ 500 E ≥ 100 F ≥ 1200

МОНТАЖ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

### 3. Необходимое пространство вокруг наружных блоков

Место для монтажа	Расположение 1 (10мм≤Расстояние≤49мм)	Расположение 2 (Расстояние≥49мм)
 <p>Нет ограничения по высоте ограждающей конструкции</p>	$A \geq 10$ $B \geq 300$	
 <p>Нет ограничения по высоте ограждающей конструкции</p>	$A \geq 200$ $B \geq 300$ $E \geq 400$	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота ограждения с передней стороны блока должна быть не более 1500 мм.</li> <li>• Высота ограждения с задней стороны блока должна быть не более 500 мм.</li> <li>• Нет ограничений на высоту ограждения с боковой стороны.</li> <li>• Если ограждение превышает высоту наружного блока на высоту (h). <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дополнительное расстояние с задней стороны 1/2 от h1.</li> <li>- Дополнительное расстояние с передней стороны 1/2 от h2.</li> <li>- <math>h2 = A - 1500</math></li> <li>- <math>h1 = B - 500</math></li> </ul> </li> </ul>		

#### Меры предосторожности при работе в условиях сильного ветра и низких значений температуры воздуха


- Для нормальной и бесперебойной работы блока в условиях снежного покрова и низких температур необходимо принять ряд дополнительных мер.
- Данные меры будут полезны в любых климатических зонах.
- Рекомендуется установить дополнительные экраны для защиты от снега и дождя на всасывании и нагнетании воздуха.
- При монтаже наружного блока постараться установить блок в таком месте, где будет меньше всего снега. Если обледенеет теплообменник наружного блока, это может нарушить нормальную работу системы или привести к ее неисправности. При монтаже в местах с повышенным уровнем осадков необходимо предусмотреть навес над наружным блоком.
- В местах, где выпадает большое количество снега, следует монтировать наружный блок на высоте 50 см выше среднегодового снежного покрова.
- Если на наружном блоке скапливается снег высотой свыше 10 см, то перед пуском системы его необходимо удалить.

1. Высота монтажной платформы должна быть на 50 см больше среднего снежного покрова и не превышать наружный блок по ширине основания (если ширина основания платформы превышает ширину основания наружного блока, на ней может накапливаться снег).

2. Не устанавливать наружные блоки сторонами всасывания и нагнетания с наветренной стороны.

## 4. Подъём наружного блока

- При подъёме наружного блока краном пропустить трос под блоком в двух местах спереди и сзади, как показано на рисунке.
- При подъёме блок должен быть закреплён как минимум в 4 точки. Подъём должен осуществляться равномерно и без толчков.
- Угол между тросами в точке крепления к крюку крана не должен превышать 40°.

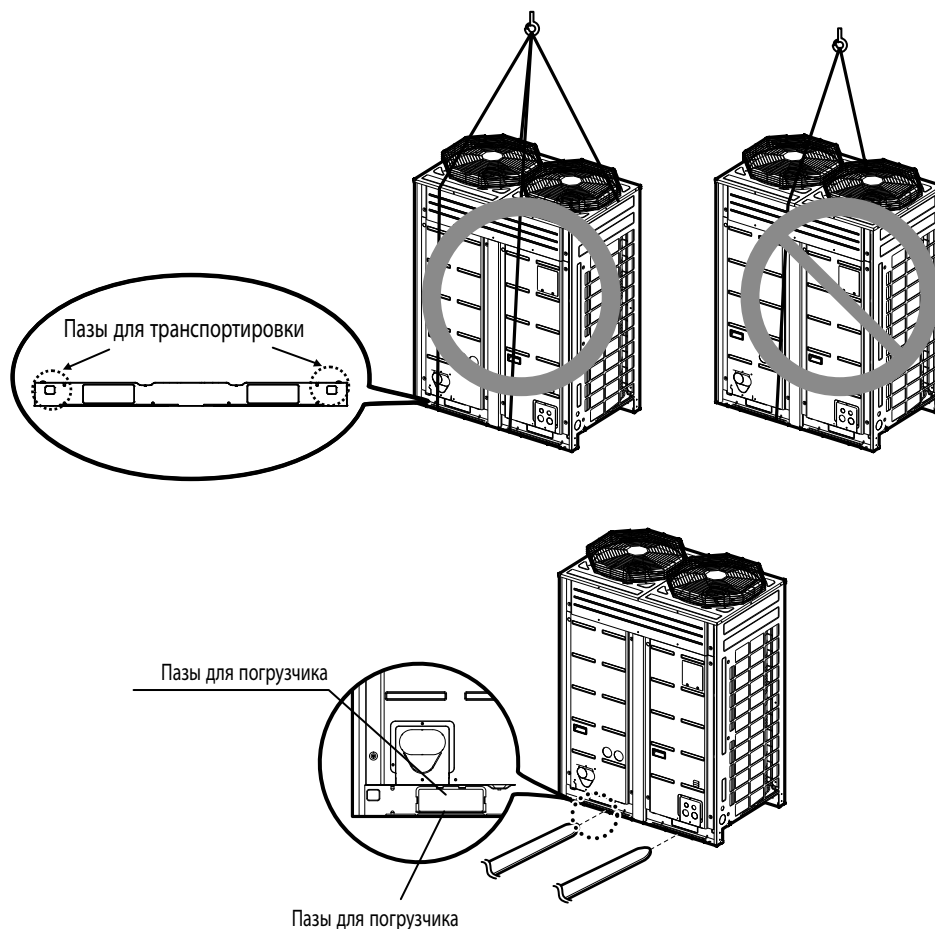

### ОСТОРОЖНО


#### Меры предосторожности при транспортировке блока

- Если вес блока более 20 кг, не переносить его в одиночку.
- При транспортировке блока использовать для крепления специальные приспособления, одобренные соответствующими органами технического надзора.
- Не трогать оребрение теплообменника голыми руками. Можно пораниться.
- Упаковочный материал наружного блока должен утилизироваться в соответствии с действующими правилами.
- Во время транспортировки и перемещения наружного блока необходимо поддерживать его в четырех точках.
- Для строповки использовать 2 ремня длиной не менее 8 м.
- При необходимости использовать мягкий материал в местах контакта стропы с корпусом блока.
- Осуществлять подъем блока, только убедившись, что строповка произведена с учетом его центра тяжести.




## 5. Монтаж блока

- Наружный блок следует располагать в месте, способном выдержать его вес и уменьшить распространение шума и вибраций.
- Ширина основания под опорными площадками рамы блока должна быть не менее 100 мм.
- Высота основания относительно поверхности, на которой монтируется блок, должна быть не менее 200 мм.
- Высота выступающих концов анкерных болтов должна быть не менее 75 мм.

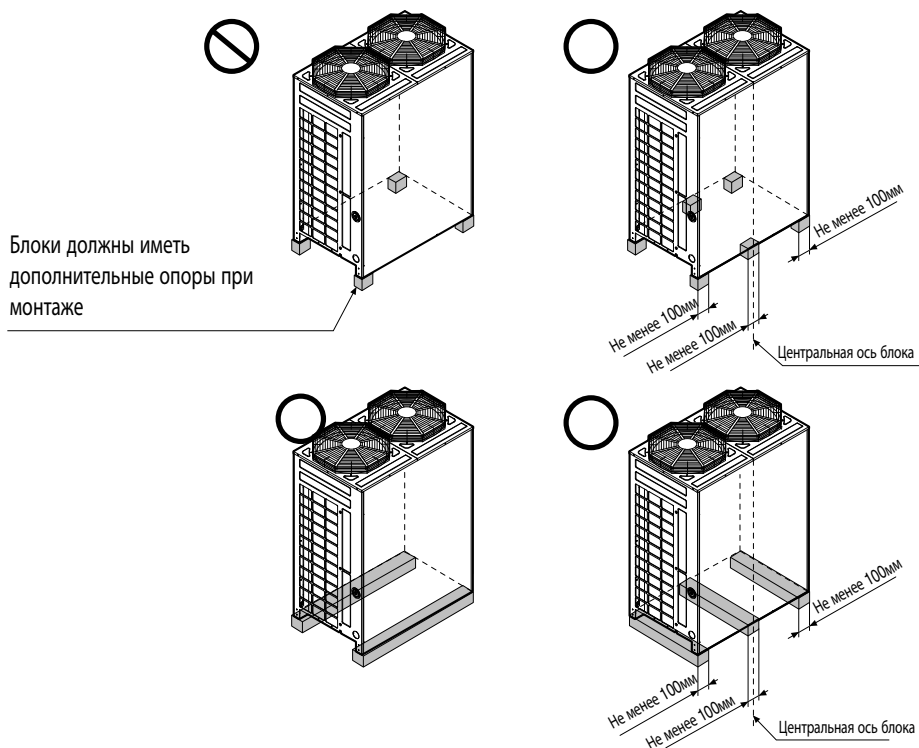

### 5.1. Расположение анкерных болтов



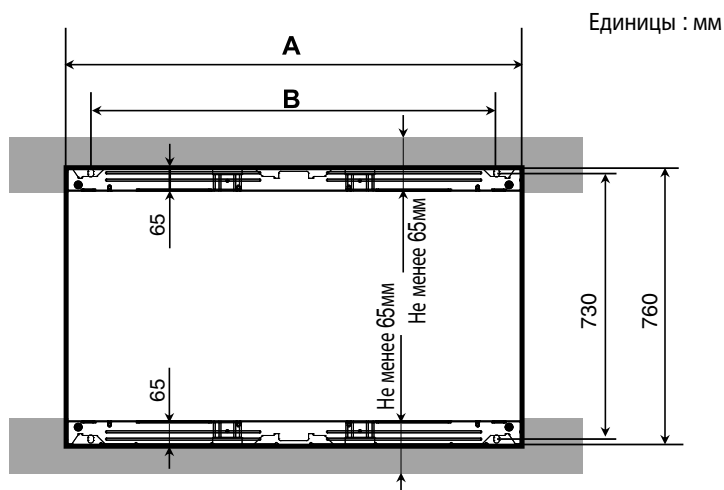


Тип	Шасси	A (мм)	B (мм)
1 вентиляторный	UX2	920	792
2 вентиляторный	UX3	1,240	1,102

## 5. Монтаж блока

### 5.2 Организация основания для крепления наружного блока

- Надёжно закрепить наружный блок на поверхности болтами, как показано на рисунке ниже.
- Наружный блок крепится на балку двутаврового сечения.
- Для уменьшения передачи шума и вибрации на конструкции здания рекомендуется монтировать блок на резиновые прокладки.

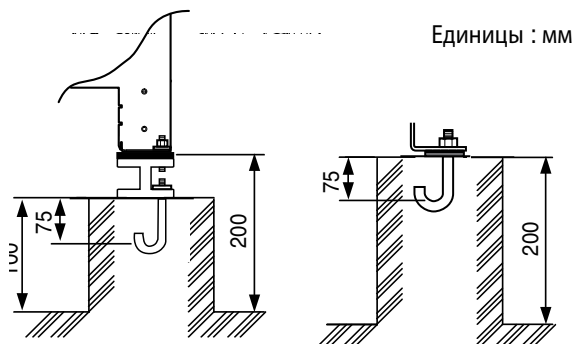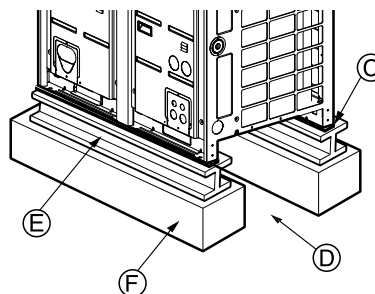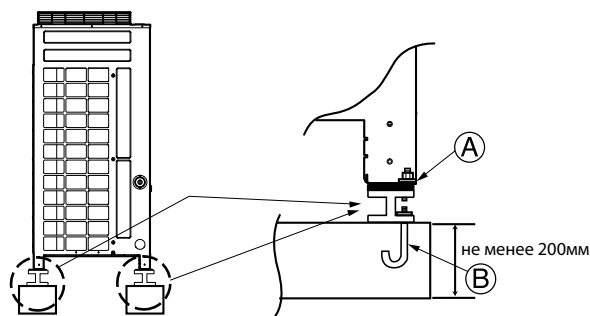


- Угловые опоры наружного блока должны быть надёжно закреплены. В противном случае опорная рама может быть деформирована.
- Анкерные болты должны быть не менее M10
- Для уменьшения передачи шума и вибрации на конструкции здания рекомендуется монтировать блок на резиновые прокладки.
- Необходимо предусмотреть достаточное пространство для прокладки и подсоединения к наружному блоку трубопроводов и кабелей

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

- Блок должен быть надёжно закреплён, и опора, на которой он расположен, должна выдерживать его вес.
- При монтаже должна быть учтена вероятность урагана или землетрясения. Пренебрежение правилами монтажа может стать причиной падения блока.
- При монтаже блока, а также при прокладке трубопроводов и кабелей необходимо организовать отвод дренажа при работе системы в режиме нагрева, а также отвод воды при выпадении осадков.
- Не следует прокладывать дренажный трубопровод внутри корпуса блока. В корпусе блока имеются специальные дренажные каналы. Необходимо предусмотреть подогрев дренажного трубопровода в холодное время года.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

- Перед креплением наружного блока к основанию необходимо удалить деревянную транспортировочную раму. В противном случае блок не будет надёжно закреплён.
- Также необходимо обязательно удалить деревянную транспортировочную раму перед проведением работ по подсоединению трубопроводов с помощью пайки. В противном случае возникает опасность возгорания.

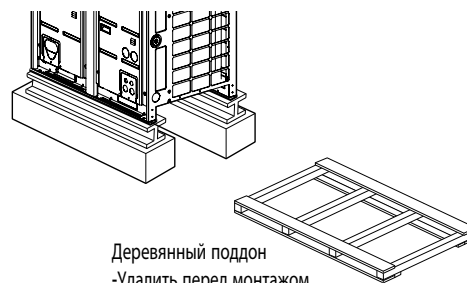


Деревянный поддон  
-Удалить перед монтажом

## 6. Монтаж системы трубопроводов

### 6.1. Предосторожности при подсоединении трубопроводов / Запорные вентили

Подсоединение трубопроводов включает соединение внутренних блоков с помощью вальцовочных соединений с разветвителями, которые в свою очередь соединяются с наружными блоками с помощью пайки твердым припоем.

- Для открытия и закрытия запорных вентилях используются шестигранные ключи.

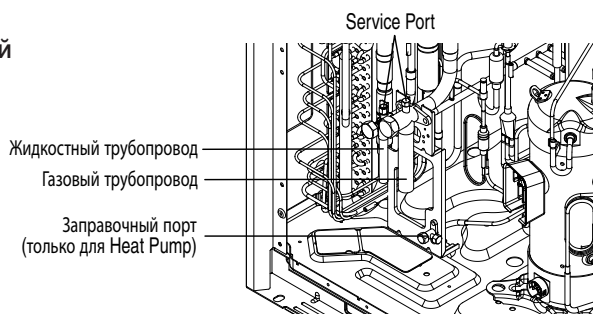

#### **!** ВНИМАНИЕ

- Во время пайки трубопроводов следует соблюдать осторожность, не допуская наличие в трубопроводах хладагента. При контакте хладагента с открытым пламенем выделяется ядовитый газ, опасный для здоровья человека.
- Пайка твердым припоем должна производиться в хорошо проветриваемом помещении.
- После окончания работ сервисные порты запорных вентилях необходимо закрыть колпачками. В противном случае возможна утечка хладагента в процессе работы системы.

#### **!** ОСТОРОЖНО

По окончании монтажных работ необходимо загерметизировать образовавшиеся зазоры в передней/боковой панели.  
(Система может быть повреждена попавшим внутрь мусором либо животными.)

## 6. Монтаж системы трубопроводов

### 6.2 Подсоединение жидкостного и газового трубопроводов к наружному блоку

[Unit : mm]

	Наружные блоки	Модель	Газовый трубопровод	Жидкостный трубопровод
2 Блока		© ARCNN21		
3 Блока		© ARCNN31		
4 Блока		© ARCNN41		

## 7. Варианты систем трубопроводов

### 7.1 Варианты систем трубопроводов

#### 7.1.1 Одномодульные системы


##### Система только с разветвителями

Пример: подключено 5 внутренних блоков

A: наружный блок

B: первый разветвитель

C: внутренние блоки

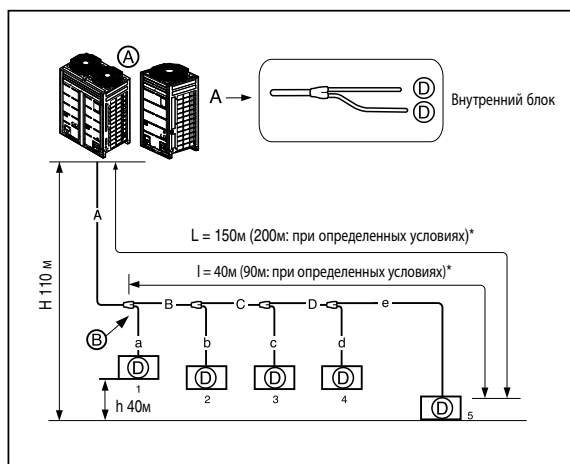

##### Комбинированная система - разветвители+коллекторы

A: Внешний блок


B: Первый разветвитель

C: Разветвитель

D: Внутренний блок

E: Коллектор

F: Заглушенный трубопровод

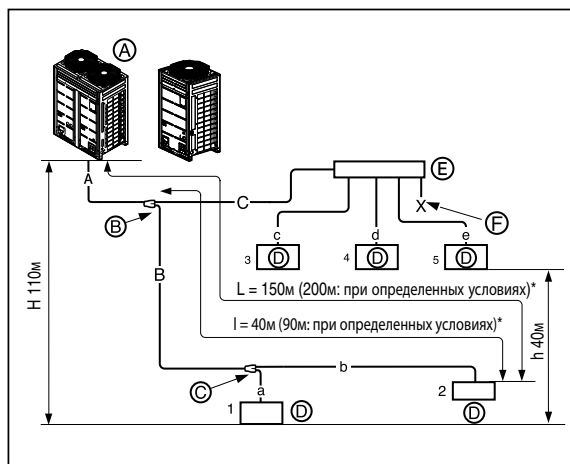

Разветвитель не может быть использован после заглушенного трубопровода

##### Только коллекторы

A: Внешний блок

B: Внутренний блок

C: Коллектор


D: Заглушенный трубопровод



### ВНИМАНИЕ

Длина трубы после распределительного коллектора  
Разница длин трубопроводов между коллектором и внутренними блоками (участки a~f) должна быть минимально возможной.

В случае большой разницы возможно неправильное распределение хладагента между внутренними блоками и частичная потеря холодопроизводительности в части из них.

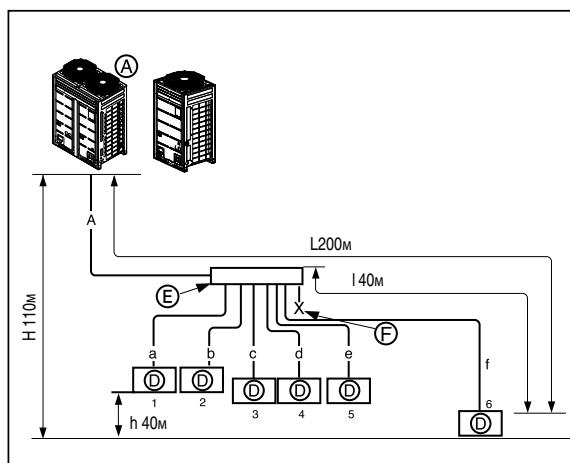


Разветвитель не может быть использован после заглушенного трубопровода

## 7. Варианты систем трубопроводов

### 7.1.2 Многомодульные системы


#### 4-х модульный наружный блок с разветвителями

- A: Внешний блок
- B: Первый разветвитель
- C: Внутренний блок
- D: ARCNN41
- E: ARCNN31
- F: ARCNN21

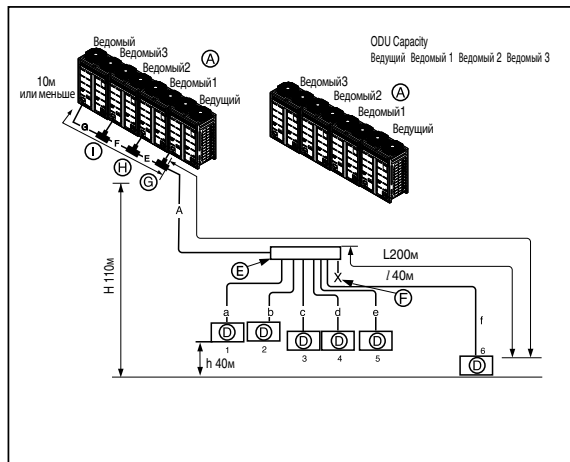

#### 4-х модульный наружный блок с разветвителями и коллекторами


- A: Внешний блок
- B: Первый разветвитель
- C: Разветвитель
- D: Внутренний блок
- E: Коллектор
- F: Заглушенный трубопровод
- G: ARCNN41
- H: ARCNN31
- I: ARCNN21

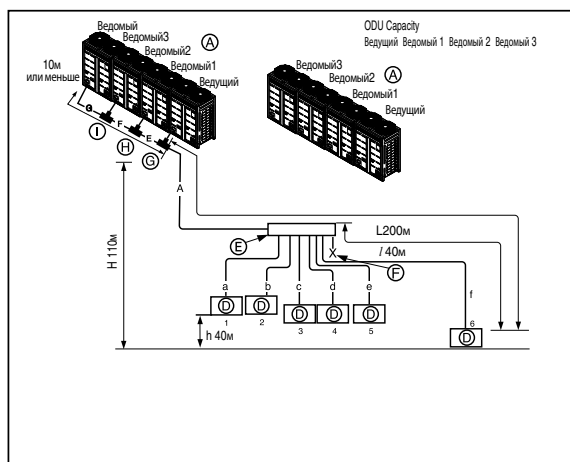

Разветвитель не может быть использован после заглушенного трубопровода

#### Только коллекторы

- A: Внешний блок
- B: Внутренний блок
- C: Коллектор
- D: Заглушенный трубопровод
- E: ARCNN41
- F: ARCNN31
- G: ARCNN21

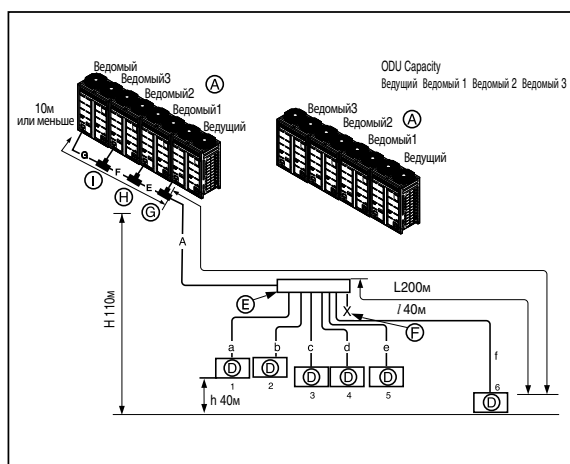

Разветвитель не может быть использован после заглушенного трубопровода

### **ВНИМАНИЕ**

Длина трубы после распределительного коллектора  
Разница длин трубопроводов между коллектором и внутренними блоками (участки a~f) должна быть минимально возможной.

В случае большой разницы возможно неправильное распределение хладагента между внутренними блоками и частичная потеря холодопроизводительности в части из них.

## 7. Варианты систем трубопроводов

### Допустимые длины трасс и перепады высот

Метод подсоединения		Только разветвители	Разветвители + коллекторы	Только коллекторы
Макс. длина трубопроводов	Полная длина трубопроводов: между наружным и внутренними блоками	$A+B+C+D+e \leq 150$ м (200 м <sup>**</sup> )	$A+B+b \leq 150$ м (200 м <sup>**</sup> ) $A+C+e \leq 150$ м (200 м <sup>**</sup> )	$A+f \leq 200$ м
	Эквивалентная длина трубопроводов (L) между наружным и внутренними блоками	175 м (225 м <sup>**</sup> )	175 м (225 м <sup>*</sup> )	225 м
	Длина трубопроводов после первого разветвителя (l)	40 м (90 м <sup>**</sup> )	40 м (90 м <sup>**</sup> )	40 м
	Общая длина трубопроводов	1,000 м	1,000 м	1,000 м
Макс. перепад высот	Перепад высот (H) между наружными и внутренними блоками (оба направления)	110 м	110 м	110 м
	Перепад высот (h) между внутренними блоками	40 м	40 м	40 м

\* Эквивалентная длина разветвителя принимается за 0,5 м, эквивалентная длина коллектора – 1 м.  
\*\* При соблюдении определенных условий.



### ВНИМАНИЕ

В случае выполнения любого из двух (или обоих сразу) условий, диаметр главной трубы должен быть увеличен в соответствии с приведенной ниже таблицей.

- Эквивалентная длина между наружным блоком и дальним внутренним составляет 90 м или более (необходимо увеличить диаметры газовой и жидкостной трубы)
- Перепад высоты между наружным и внутренним блоками составляет 50 м или более (необходимо увеличить диаметр только жидкостной трубы)

### Диаметры трубопроводов между наружным блоком и первым разветвителем (А)

Полная произв-сть внутренних блоков НР	Диаметр фреоновых труб		Увеличение диаметров фреоновых труб			
			Если эквивалентная длина 90м или выше от наружного блока до дальнего внутреннего блока		Если перепад выше 50м	
НР	Жидкостный, мм (дюймы)	Газовый, мм (дюймы)	Жидкостный, мм (дюймы)	Газовый, мм (дюймы)	Жидкостный, мм (дюймы)	Газовый, мм (дюймы)
8	Ø 9.52(3/8)	Ø 19.05(3/4)	Ø 12.7(1/2)	Ø 22.2(7/8)	Ø 12.7(1/2)	не изменяется
10	Ø 9.52(3/8)	Ø 22.2(7/8)	Ø 12.7(1/2)	Ø 25.4(1)	Ø 12.7(1/2)	не изменяется
12 ~ 14	Ø 12.7(1/2)	Ø 28.58(1-1/8)	Ø 15.88(5/8)	не изменяется	Ø 15.88(5/8)	не изменяется
16	Ø 12.7(1/2)	Ø 28.58(1-1/8)	Ø 15.88(5/8)	Ø 31.8(1-1/4)	Ø 15.88(5/8)	не изменяется
18 ~ 22	Ø 15.88(5/8)	Ø 28.58(1-1/8)	Ø 19.05(3/4)	Ø 31.8(1-1/4)	Ø 19.05(3/4)	не изменяется
24	Ø 15.88(5/8)	Ø 34.9(1-3/8)	Ø 19.05(3/4)	не изменяется	Ø 19.05(3/4)	не изменяется
26 ~ 34	Ø 19.05(3/4)	Ø 34.9(1-3/8)	Ø 22.2(7/8)	Ø 38.1(1-1/2)	Ø 22.2(7/8)	не изменяется
36 ~ 60	Ø 19.05(3/4)	Ø 41.3(1-5/8)	Ø 22.2(7/8)	не изменяется	Ø 22.2(7/8)	не изменяется
62 ~ 64	Ø 22.2(7/8)	Ø 44.5(1-3/4)	Ø 25.4(1)	Ø 53.98(2-1/8)	Ø 25.4(1)	не изменяется
66 ~ 88	Ø 22.2(7/8)	Ø 53.98(2-1/8)	Ø 25.4(1)	не изменяется	Ø 25.4(1)	не изменяется

## 7. Варианты систем трубопроводов

### Диаметры трубопроводов между разветвителями (B,C,D)

Полная произв-сть внутренних блоков [кВт (Бте/ч)]	Жидкостный трубопровод [мм (")]	Газовый трубопровод [мм (")]
≤ 5.6(19,100)	Ø6.35(1/4)	Ø12.7(1/2)
< 16.0(54,600)	Ø9.52(3/8)	Ø15.88(5/8)
≤ 22.4(76,400)	Ø9.52(3/8)	Ø19.05(3/4)
< 33.6(114,700)	Ø9.52(3/8)	Ø22.2(7/8)
< 50.4(172,000)	Ø12.7(1/2)	Ø28.58(1-1/8)
< 67.2(229,400)	Ø15.88(5/8)	Ø28.58(1-1/8)
< 72.8(248,500)	Ø15.88(5/8)	Ø34.9(1-3/8)
< 100.8(344,000)	Ø19.05(3/4)	Ø34.9(1-3/8)
< 173.6(592,500)	Ø19.05(3/4)	Ø41.3(1-5/8)
< 184.8(630,700)	Ø22.2(7/8)	Ø44.5(1-3/4)
≤ 252.0 (859,600)	Ø22.2(7/8)	Ø53.98(2-1/8)

### Дополнительные условия (для системы с разветвителями БЕЗ коллекторов)

При соблюдении указанных условий длина трубопровода после первого разветвителя может быть увеличена с 40м до 90м

1. Диаметры трубопроводов после первого разветвителя и между последующими разветвителями (на рис. B, C, D) должны быть увеличены на один размер. Но их диаметр не должен быть больше диаметра трубопроводов до первого разветвителя.

Ø6,35 → Ø9,52 → Ø12,7 → Ø15,88 → Ø19,05 → Ø22,2 → Ø25,4\*, Ø28,58 → Ø31,8\*, Ø34,9 → Ø38,1\*

\* Нет необходимости увеличивать.

2. При расчетах длины трубопроводов длины B, C, D должны быть умножены на два.

$A + B \cdot 2 + C \cdot 2 + D \cdot 2 + a + b + c + d + e \leq 1\,000$  м

3. Длина трубопровода от каждого внутреннего блока до ближайшего разветвителя (a, b, c, d, e) ≤ 40 м


4. [Длина трубопровода от наружного блока до самого дальнего внутреннего блока 5 (A + B + C + D + e)]

– [Длина трубопровода от наружного блока до ближайшего внутреннего 1 (A + a)] ≤ 40 м



## 7. Варианты систем трубопроводов

### 7.2 Подсоединение наружного блока

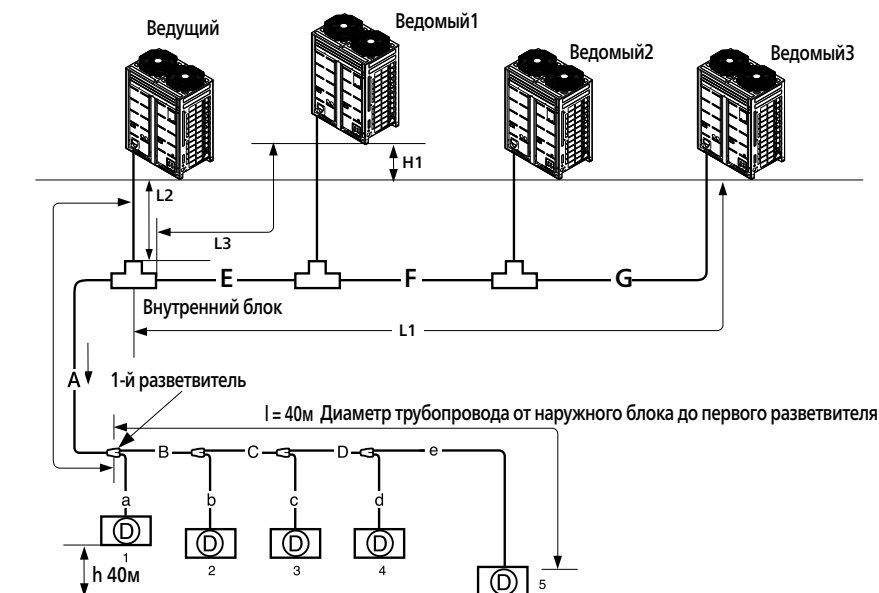

- A : Диаметр трубопроводов от наружного блока до первого разветвителя  
 E : Диаметр трубопроводов для наружных блоков (Ведомый1 + Ведомый2 + Ведомый3)  
 F : Диаметр трубопроводов для наружных блоков (Ведомый2 + Ведомый3)  
 G : Диаметр трубопроводов для наружных блоков (Ведомый3)

Перепад высот между наружными блоками	5м
Максимальная допустимая длина после первого разветвителя до каждого наружного блока (L1, L2, L3)	Не более 10м (эквивалентная длина 13м)

#### **ВНИМАНИЕ**

Если диаметр трубы В (после первого разветвителя) получается больше диаметра трубы А (главная труба), то диаметр В следует принять равным диаметру трубы А.

Пример. К наружному блоку производительностью 24 л.с. (67,2 кВт) подключены внутренние блоки, суммарная производительность которых составляет 120% от наружного.

- 1) Диаметр трубы А (главная труба) для этого наружного блока: газ 34,9 мм, жидкость 15,88 мм
  - 2) Диаметр трубы В (после первого разветвителя), исходя из суммарной производительности внутренних блоков 120% от наружного (80,6 кВт), составляет: газ 34,9 мм, жидкость 19,05 мм
- Но диаметр трубы после первого разветвителя должен быть таким же, как диаметр главной трубы, поэтому на участке В должны применяться следующие размеры: газ 34,9 мм, жидкость 15,88 мм.

Пример. Диаметр труб на участке А (главная труба) необходимо выбирать в соответствии с моделью наружного блока, но не в зависимости от суммарной производительности внутренних блоков.

Не допускайте чтобы диаметр трубы между разветвителями превышал диаметр трубы на участке А (главная труба).

Пример. К наружному блоку 22 л.с. (61,6 кВт) подключены внутренние блоки суммарной производительностью 130% (80,1 кВт), а к первому разветвителю подключен внутренний блок производительностью 7 кВт/ч (2,2 кВт).

- 1) Диаметр главной трубы для наружного блока 22 л.с.: газ 28,58 мм, жидкость 15,88 мм
  - 2) Диаметр трубы между первым и вторым разветвителем, в соответствии с суммарной производительностью внутренних блоков после второго разветвителя 77,9 кВт: газ 34,9 мм, жидкость 19,05 мм.
- Поскольку главная труба имеет размеры газ 28,58 мм, жидкость 15,88 мм, такие же диаметры должны использоваться для трубы между первым и вторым разветвителями.

## 7. Варианты систем трубопроводов

### 7.3 Подсоединение внутреннего блока


Подсоединение внутреннего блока от разветвителя (a,b,c,d,e,f)

Полная произв-сть внутренних блоков [кВт (Бте/ч)]	Жидкостный трубопровод [мм (")]	Газовый трубопровод [мм (")]
≤ 5.6(19,100)	Ø6.35(1/4)	Ø12.7(1/2)
< 16.0(54,600)	Ø9.52(3/8)	Ø15.88(5/8)
≤ 22.4(76,400)	Ø9.52(3/8)	Ø19.05(3/4)
< 28.0(95,900)	Ø9.52(3/8)	Ø22.2(7/8)



#### ОСТОРОЖНО

- Радиус поворота должен составлять не менее двух диаметров трубопровода
- Минимальное расстояние между двумя разветвителями (или разветвителем и коллектором), должно быть не менее 500мм
- Не использовать U поворот (см. рис)

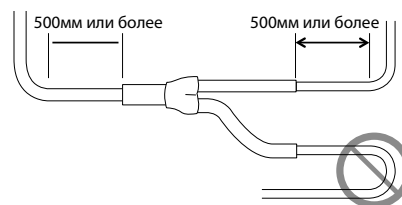


## 7. Варианты систем трубопроводов


### 7.4 Соединение модулей наружного блока

- При соединении модулей наружного блока используются специальные разветвители.
- Пример подключения трубопроводов между модулями наружных блоков.


#### 7.4.1 Трубопроводы между модулями наружных блоков

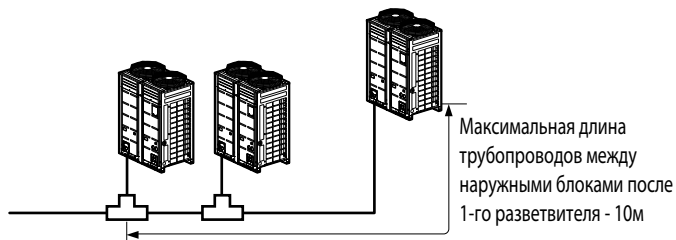

#### 7.4.2 Длина трубопроводов между модулями наружного блока менее 2 м

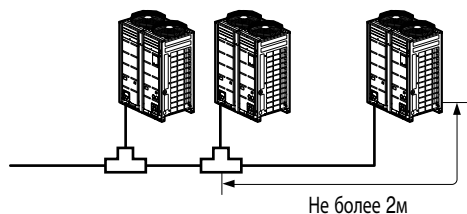


#### 7.4.3 Длина трубопроводов между модулями наружного блока более 2 м

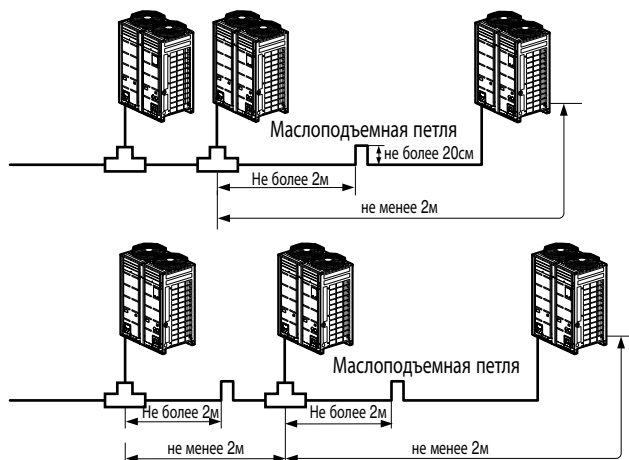

Если длина трубопроводов между модулями наружного блока или между разветвителем и модулем превышает 2 м, необходимо организовать на газовом трубопроводе маслоподъемные петли высотой не менее 200 мм на расстоянии меньше 2 м от разветвителя.

#### 7.4.4 Примеры неправильного соединения

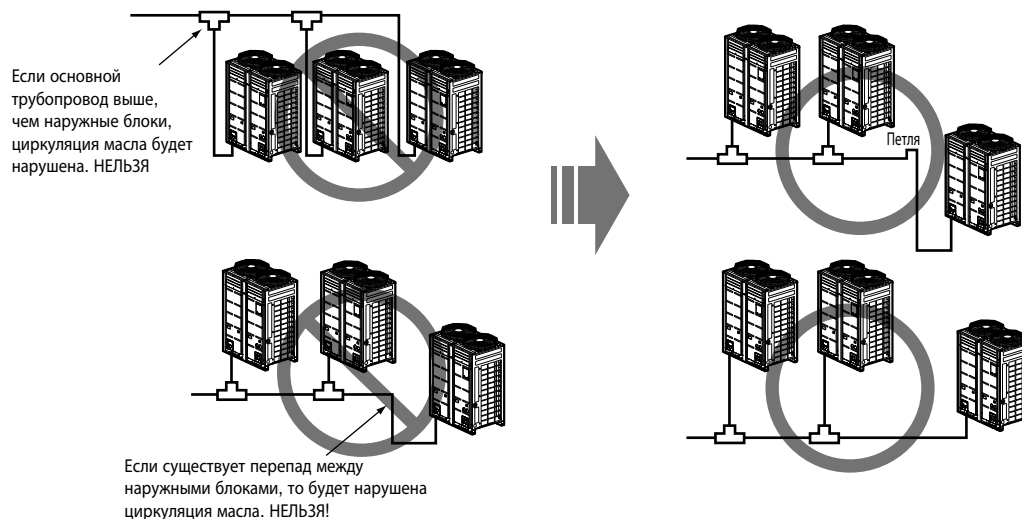



## 7. Варианты систем трубопроводов

- Трубопроводы между модулями наружного блока должны быть проложены строго горизонтально или иметь небольшой уклон в сторону ведомого модуля. В противном случае система может работать некорректно.



(Пример 1)



(Пример 2)

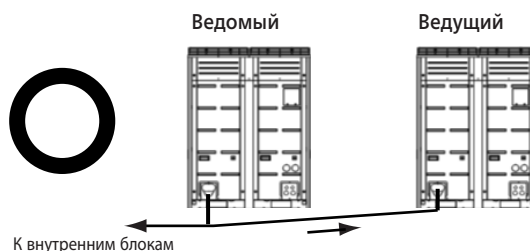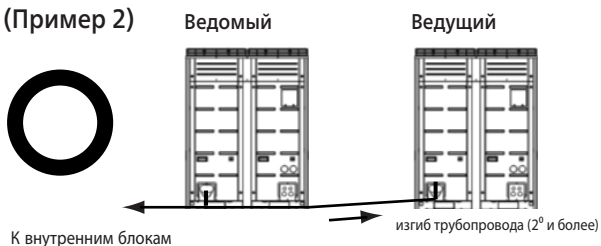


(Пример 3)

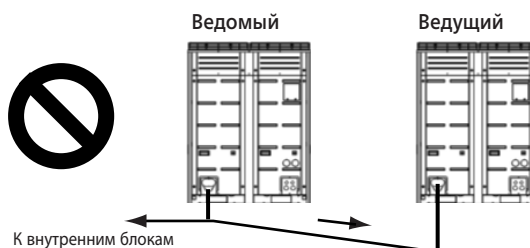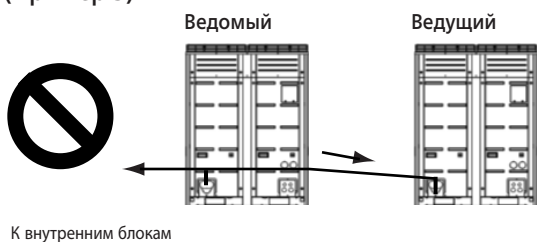


- \* Если модуль наружного блока расположен ниже основного трубопровода, необходимо организовать маслоподъемную петлю.

(Пример 1)

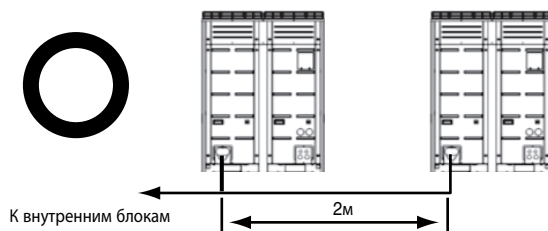

(Пример 2)

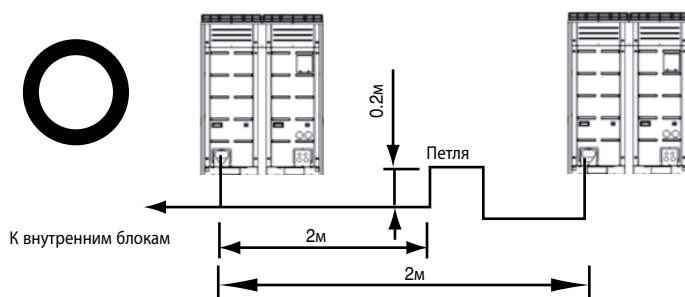


- \* Если модуль наружного блока расположен ниже основного трубопровода, необходимо организовать маслоподъемную петлю.

## 7. Варианты систем трубопроводов

При подсоединении трубопроводов между наружными блоками необходимо предотвратить скопление масла в ведомом блоке


(Пример 1)

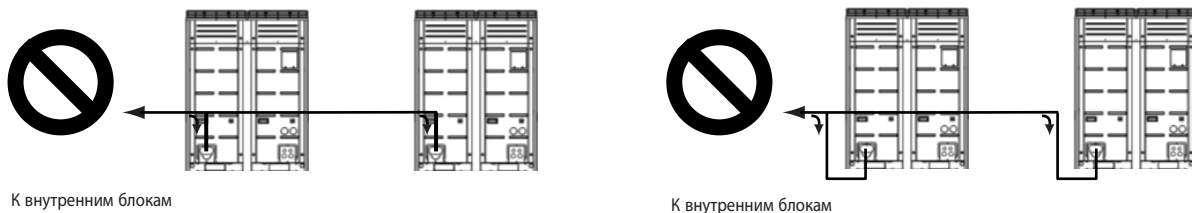

(Пример 2)



(Пример 3)

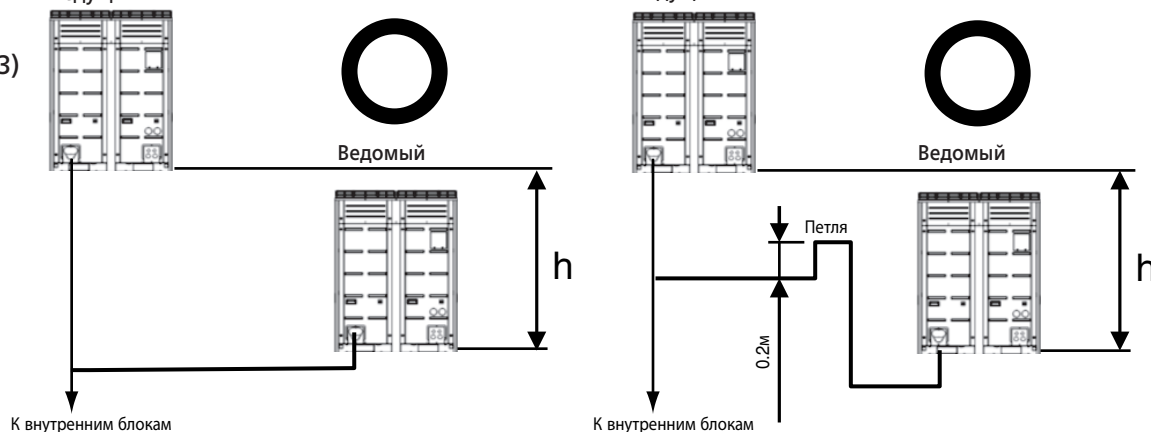

## 7. Варианты систем трубопроводов

### 7.5 Количество хладагента в системе

При расчёте дозаправки системы необходимо знать длину всех трубопроводов и CF (поправочный коэф-т), учитывающий объемы внутренних блоков

Дозаправка хладагента (кг)	=	Жидкостная линия: Ø25,4 мм	× 0,480 (кг/м)
	+	Жидкостная линия: Ø22,2 мм	× 0,354 (кг/м)
	+	Жидкостная линия: Ø19,05 мм	× 0,266 (кг/м)
	+	Жидкостная линия: Ø15,88 мм	× 0,173 (кг/м)
	+	Жидкостная линия: Ø12,7 мм	× 0,118 (кг/м)
	+	Жидкостная линия: Ø9,52 мм	× 0,061 (кг/м)
	+	Жидкостная линия: Ø6,35 мм	× 0,022 (кг/м)
	+	Внутренние блоки	

Дозаправка с учетом внутренних блоков

Пример: 4-х поточный кассетный блок 14,1 кВт -1 шт

Канальный блок 7,1 кВт - 2 шт

Настенный блок 2,2 кВт - 4 шт

$$CF = 0,64 \times 1 + 0,26 \times 2 + 0,24 \times 4 = 2,12 \text{ кг}$$

#### Поправочный коэффициент CF для внутренних блоков


(Единица измерения: кг)

Тип	Произв-ть(Бте/ч(кВт))	5k	7k	9k	12k	15k	18k	24k	28k	36k	42k	48k	76k	96k
		(1,6)	(2,2)	(2,8)	(3,6)	(4,5)	(5,6)	(7,1)	(8,2)	(10,6)	(12,3)	(14,1)	(22,4)	(28,0)
Канальный (Низконапорный)		-	0,17	0,17	0,17	0,17	0,37	0,37	-	-	-	-	-	-
Канальный (Высоконапорный)		-	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,44	0,44	0,44	0,62	1,00	1,00
Настенный		-	0,24	0,24	0,24	0,24	0,28	0,28	-	-	-	-	-	-
Кассетный, 1-поточный		-	0,20	0,20	0,20	-	0,29	0,29	-	-	-	-	-	-
Кассетный, 2-поточный		-	-	-	-	-	0,16	0,16	-	-	-	-	-	-
Кассетный, 4-поточный		0,18	0,18	0,25	0,25	0,32	0,32	0,48	0,48	0,64	0,64	0,64	-	-
ARTCOOL Gallery		-	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Напольный		-	0,17	0,17	0,17	0,17	0,37	0,37	-	-	-	-	-	-
Напольно-потолочный		-	-	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Потолочный		-	-	-	-	-	0,35	0,35	-	0,54	-	0,75	-	-
Консольный		-	0,17	0,17	0,17	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
Канальный с подачей свежего воздуха		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62	1,00	1,00
Система рекуперативной вентиляции (DX)		-	-	-	0,20	-	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-

## 7. Варианты систем трубопроводов


### 7.6 Варианты гидравлических схем

#### 7.6.1 Горизонтальное распределение

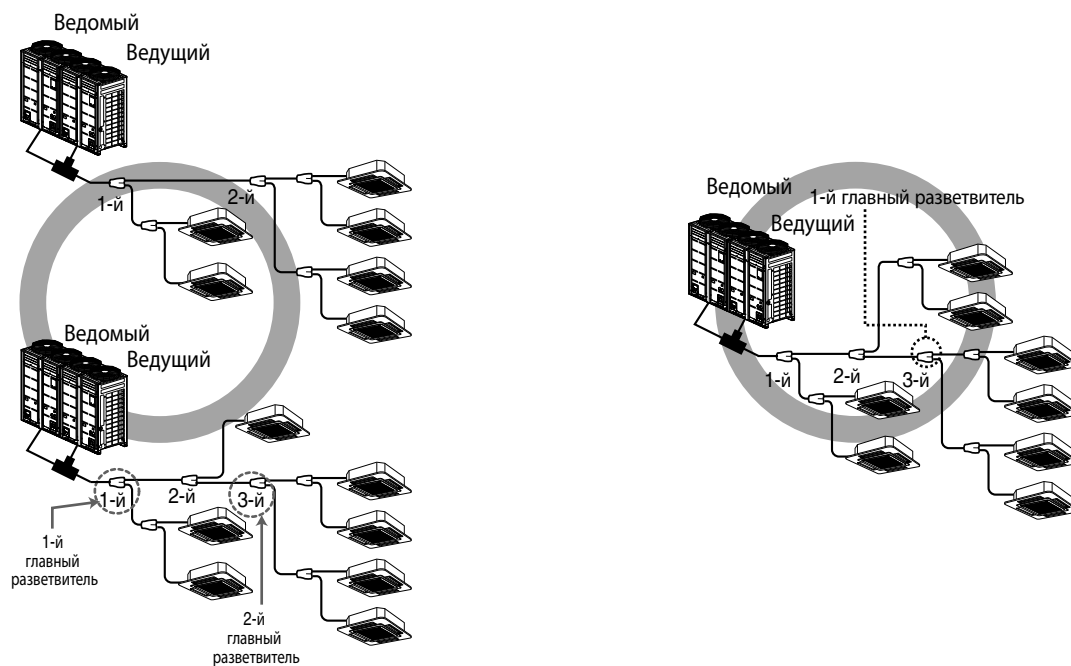


#### 7.6.2 Вертикальное распределение

Убедиться, что разветвители смонтированы вертикально

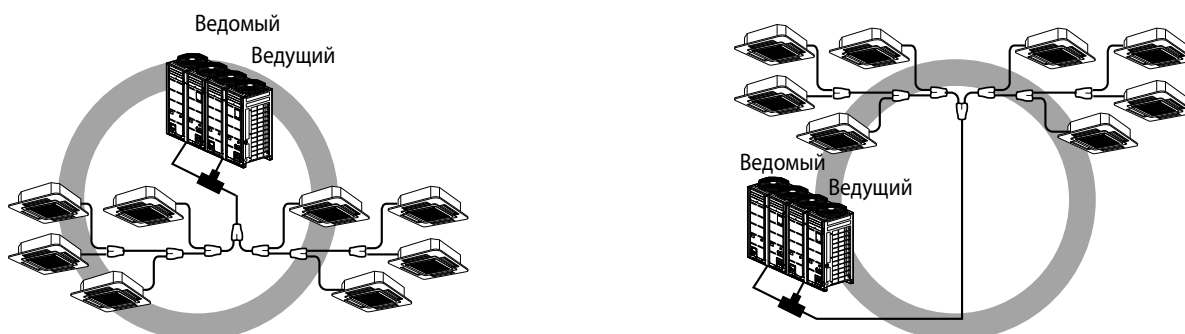

#### 7.6.3 Другие варианты гидравлических схем системы

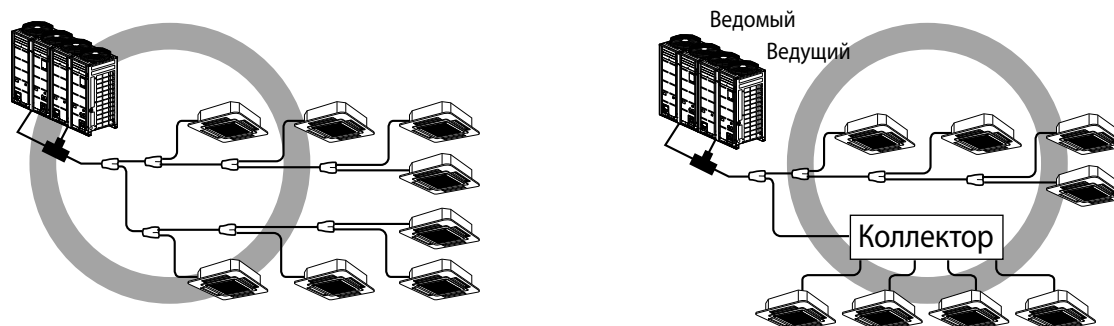

## 7. Варианты систем трубопроводов

### 7.7 Выбор разветвителей и коллекторов

#### 7.7.1 Разветвитель

[Ед:мм]

Модели	Газовый трубопровод	Жидкостный трубопровод
ARBLN01621		
ARBLN03321		
ARBLN07121		
ARBLN14521		
ARBLN23220		



## 7. Варианты систем трубопроводов

### 7.7.2 Коллектор

[Ед:мм]

Модели	Газовый трубопровод	Жидкостный трубопровод
4 отв. ARBL054		
7 отв. ARBL057		
4 отв. ARBL104		
7 отв. ARBL107		
10 отв. ARBL1010		
10 отв. ARBL2010		

МОНТАЖ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

## 8. Электрические подключения

### 8.1 Электрические подключения

#### 8.1.1 Примечания

1. Подключение электропитания должно быть произведено в соответствии с действующими стандартами и нормативами по устройству и эксплуатации электроустановок

#### **!** ОСТОРОЖНО


Все работы, связанные с подключением и вводом в эксплуатацию электроустановок, должны выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с действующими стандартами и нормативами по устройству и эксплуатации электроустановок. Несоблюдение этих правил может привести к поражению электрическим током или пожару.

2. Кабель управления должен быть проложен на определенном расстоянии от кабеля электропитания. Электрическое поле, создаваемое кабелем электропитания, не должно оказывать влияния на обмен сигналами, проходящими по кабелю управления (запрещено прокладывать кабель электропитания и кабель управления в одном канале).
3. Необходимо правильно подключить заземление наружного блока.

#### **!** ОСТОРОЖНО

Убедиться в правильности подключения заземления наружного блока. Запрещено подсоединять заземление на какой-либо газовый, водяной трубопровод, к громоотводу или заземлению телефонной линии. Если заземление подключено неправильно, возможно поражение электрическим током


4. При подключении электрических кабелей к внутреннему или наружному блоку желательно обеспечить запас длины кабеля в расчете на удобство последующего технического обслуживания.
5. Категорически запрещено подключение электропитания к клеммам кабеля управления. Это может привести к выходу из строя системы управления.
6. Кабель управления должен быть 2-жильным экранированным (на рисунке ниже отмечен знаком  $\odot$ ). Подключение нескольких кабелей управления разных систем в одном многожильном проводе может привести к ослаблению сигнала и, как следствие, некорректной работе системы (на рисунке ниже отмечено знаком  $\ominus$ ).
7. Прокладка кабеля управления системы должна быть выполнена в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по монтажу наружного блока.

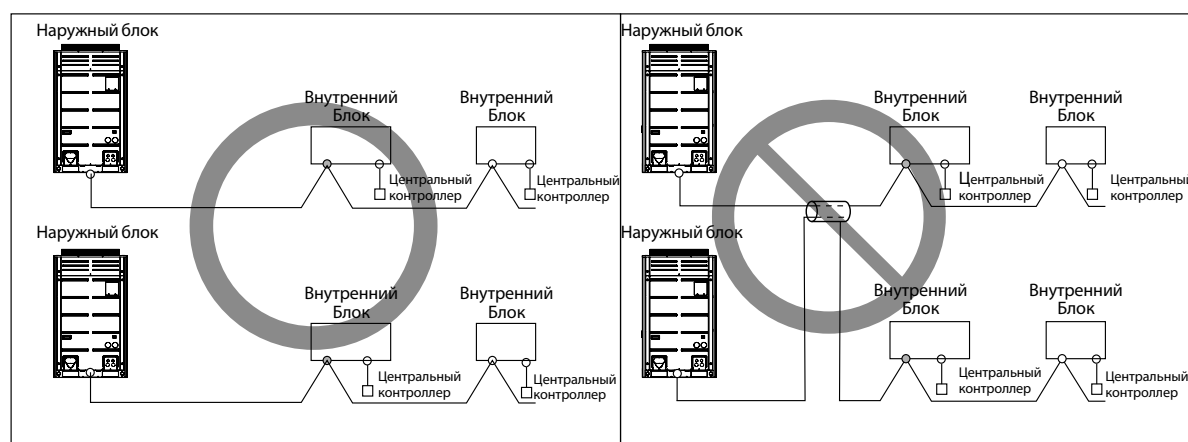

2-жильный экранированный кабель

Многожильный кабель

## 8. Электрические подключения

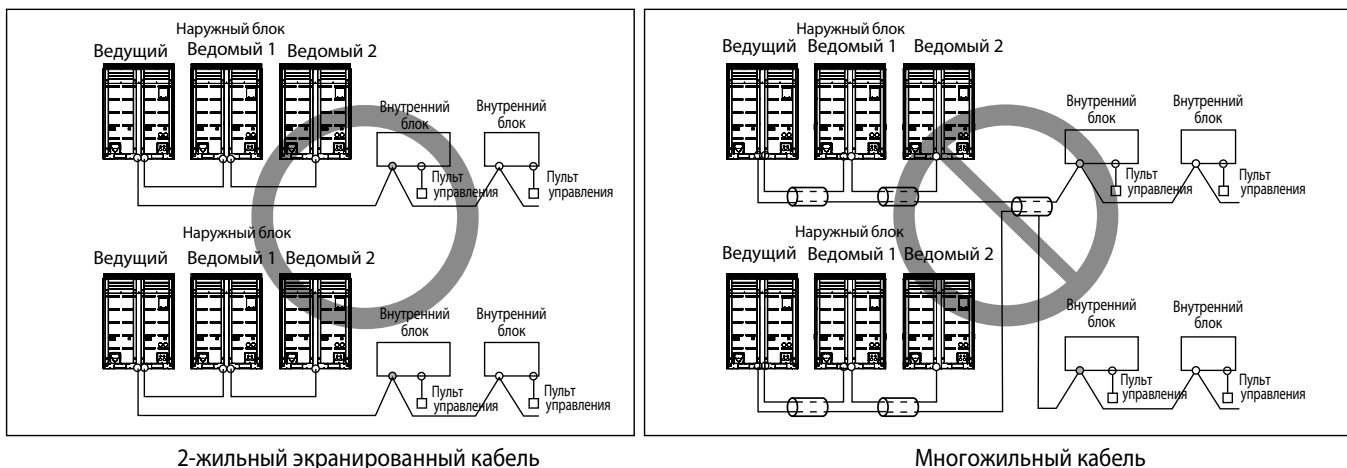

### **⚠ ОСТОРОЖНО**


- Для кабеля управления следует применять 2-жильный экранированный кабель. Запрещено прокладывать кабель электропитания и кабель управления в одном канале
- Защитный экран кабеля следует заземлить на корпус внутреннего и наружного блока
- Недопустимо использовать многожильный кабель
- Так как наружный блок имеет в своей конструкции частотный преобразователь (инвертор), то применение дополнительного конденсатора опережения по фазе не только ухудшит эффективность распределения мощности, но также может стать причиной чрезмерного нагревания конденсатора. Запрещено устанавливать дополнительный конденсатор опережения по фазе
- Дисбаланс напряжений по фазам электропитания не должен превышать 2%. В противном случае это может отрицательно сказаться на сроке службы оборудования

### ◆ Меры предосторожности при подсоединении электропитания

Подсоединение кабеля электропитания необходимо осуществлять с применением кабельных наконечников (клемм).

Если кабельные наконечники отсутствуют, необходимо следовать рекомендациям:

- Запрещается подсоединять проводники различной толщины к одной клемме (недостаточное усилие прижатия проводника меньшей толщины может вызвать перегрев места соединения)
- Если проводники кабеля имеют одинаковую толщину, подсоединять их к клеммной колодке следует в соответствии с рисунком ниже

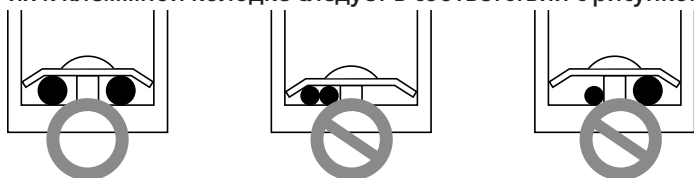

- Параметры кабеля электропитания должны соответствовать спецификации. Подключение их к клеммной колодке должно быть надежным, способным противостоять внешним воздействиям на места подсоединения
- Для закрепления кабелей в клеммной колодке использовать соответствующий инструмент (например, отвертку нужного профиля и размера)
- Превышение усилия затяжки клеммных соединений может повредить клеммную колодку

### **⚠ ОСТОРОЖНО**


Если на клемму «N» было по ошибке подано напряжение 400 В, надо будет заменить плату управления инвертором и трансформатор в панели управления.



## 8. Электрические подключения

### 8.1.2 Панель управления и подключение кабелей

Необходимо снять переднюю панель, открутив все саморезы и потянув её на себя

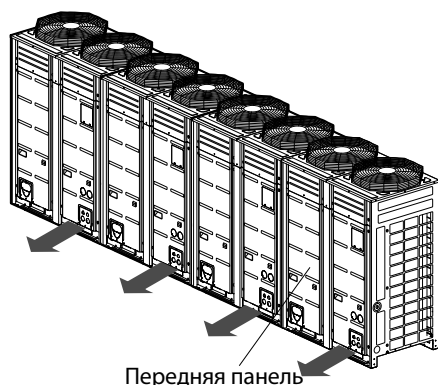

Передняя панель

Подключение кабеля управления осуществляется через соответствующие клеммы в главном и подчиненном наружном блоке.

Подключение кабеля управления между внутренними и наружным блоками осуществляется через соответствующие клеммы в блоках.




### ВНИМАНИЕ

Датчик температуры воздуха на теплообменнике наружного блока не должен находиться под действием прямых солнечных лучей.


- Необходимо обеспечить специальный навес

#### ■ Heat pump

UX2

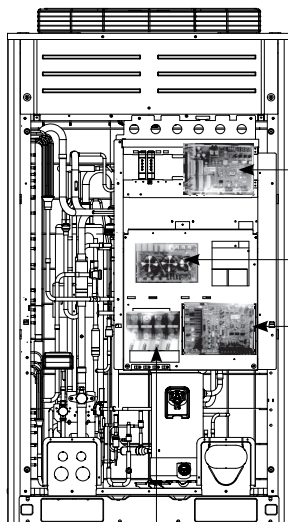

UX3

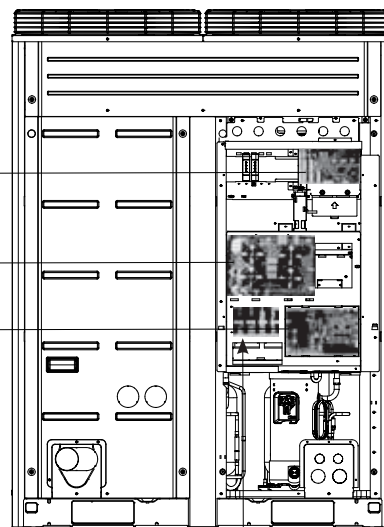

Основная  
плата  
наружного  
блока

ЭМ фильтр

Дополнительная  
плата

Подключение трехфазного  
электропитания только с  
использованием специального  
фазометра

## 8. Электрические подключения

### 8.1.3. Требования к электрокабелям

#### 1) Кабель управления

- Тип: экранированный провод
- Сечение кабеля: 1,5 мм<sup>2</sup> и выше
- Максимальная температура эксплуатации: 60 °C
- Максимальная длина кабеля: 1000 м

#### 2) Кабель пульта дистанционного управления

- Тип: 3-жильный (в комплекте с пультом)

#### 3) Простой центральный контроллер

- Тип: 4-жильный (экранированный провод)
- Сечение кабеля: 0,75 мм<sup>2</sup> и выше

#### 4) Расстояние между кабелем управления и кабелем электропитания

- Если кабель электропитания и кабель управления проложены в непосредственной близости друг от друга, то вследствие воздействия электромагнитного поля, создаваемого кабелем электропитания, на кабель управления существует опасность искажения сигнала, передаваемого по кабелю управления

Рекомендованные значения расстояний друг от друга кабеля электропитания и кабеля управления показаны в таблице ниже.

Токовая нагрузка кабеля электропитания	Расстояние	
Напряжение свыше 100 В	10 А	300 мм
	50 А	500 мм
	100 А	1000 мм
	Более 100 А	1500 мм

#### Примечания:

1. Значения рассчитаны для параллельной прокладки кабелей длиной до 100 м. Если длина кабелей превышает 100 м, необходимо пересчитать расстояние между ними пропорционально превышению указанной длины.
2. Если в сети электропитания изначально предполагаются скачки напряжения, рекомендуется увеличить расстояние, приведённое в таблице.
  - При прокладке кабелей в специальном желобе необходимо учитывать вышеописанные условия, соединяя кабели в пучки с проводами других систем
  - Недопустима совместная прокладка кабеля управления с кабелями электропитания других систем (в том числе и систем кондиционирования)
  - Кабели электропитания и кабели управления различных систем допускается прокладывать в отдельных жгутах



### ВНИМАНИЕ

Если устройство не заземлено или заземлено неправильно, всегда есть риск поражения электрическим током. Подключение к заземлению должно быть произведено с соблюдением действующих нормативов и квалифицированным специалистом.

## 8. Электрические подключения

### 8.2 Настройка микропереключателей

#### 8.2.1 Проверка настроек микропереключателей

1. Правильность выставленных микропереключателей будет отображаться на цифровом дисплее на главной плате управления ведущего наружного блока. Изменять положение микропереключателей следует только при выключенном питании.


#### 8.2.2 Проверка настроек ведущего наружного блока

При подаче питания на цифровом дисплее последовательно появляются цифры, по 5 секунд каждая. Эти цифры отображают некоторую информацию о наружном блоке

#### • Обозначение типа системы на дисплее

Обозн.	No	Расшифровка
①	Unit HP (08~22)	Пр-ть ведущего блока
②	Unit HP (10~22)	Пр-ть ведомого блока 1
③	Unit HP (10~22)	Пр-ть ведомого блока 2
④	Unit HP (10~22)	Пр-ть ведомого блока 3
⑤	System HP (08~88)	Общая произв-ть
⑥	1	Только охлаждение
	2	Охлаждение/Нагрев
	3	С рециркуляцией HR
⑦	38	Питание 380В
	46	Питание 460В
	22	Питание 220В
⑧	1	ARU****TE4
	2	ARU****TS4/N4
	6	ARU****TH4

#### ■ Основная плата управления

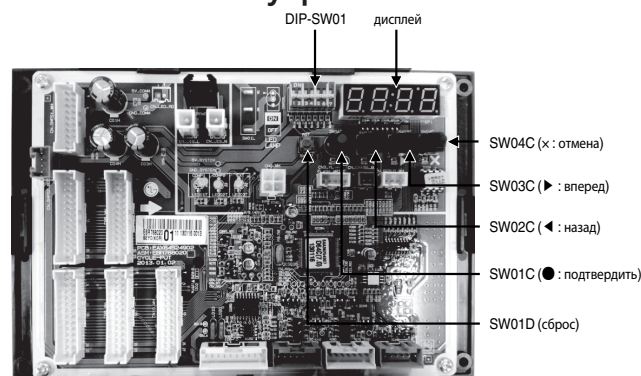

#### • Пример ARUN620LTE4

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
18	16	14	14	62	2	38	1

### ОСТОРОЖНО

При неправильно выставленных микропереключателях возможна неправильная работа системы.

• Ведущий блок	• Ведомые блоки	
Положение микропереключателей	Положение микропереключателей	Работа нар. блока
		Ведомый 1
		Ведомый 2
		Ведомый 3


## 8. Электрические подключения

### 8.3 Автоматическая адресация

• Адреса внутренних блоков определяются в режиме автоматической адресации:

- 1) Подождать 3 минуты после подачи электропитания (Ведущий/Ведомый наружный блок, внутренние блоки).
- 2) Нажать и удерживать кнопку (SW01C) в течение 5 секунд
- 3) На дисплее отобразится «88»
- 4) В зависимости от количества внутренних блоков автоматическая адресация происходит в течение 2–7 минут.
- 5) Количество внутренних блоков отобразится на дисплее главной платы управления в течение 30 секунд
- 6) После автоадресации адреса внутренних блоков показываются на экранах дистанционных пультов управления (CH01, CH02, CH03...) по порядку их подключения

#### ■ Основная плата управления

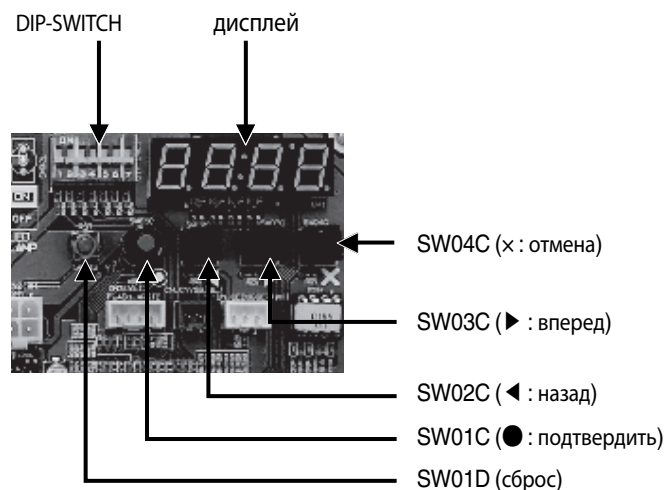


#### ОСТОРОЖНО

В случае замены платы внутреннего блока автоадресацию необходимо произвести заново. Если не подать питание на внутренние блоки, при адресации произойдет ошибка. Запуск автоадресации возможен только с платы управления наружного блока. Выполнять автоматическую адресацию можно только спустя 3 минуты после включения электропитания.

## 8. Электрические подключения

### ◆ Процедура автоадресации

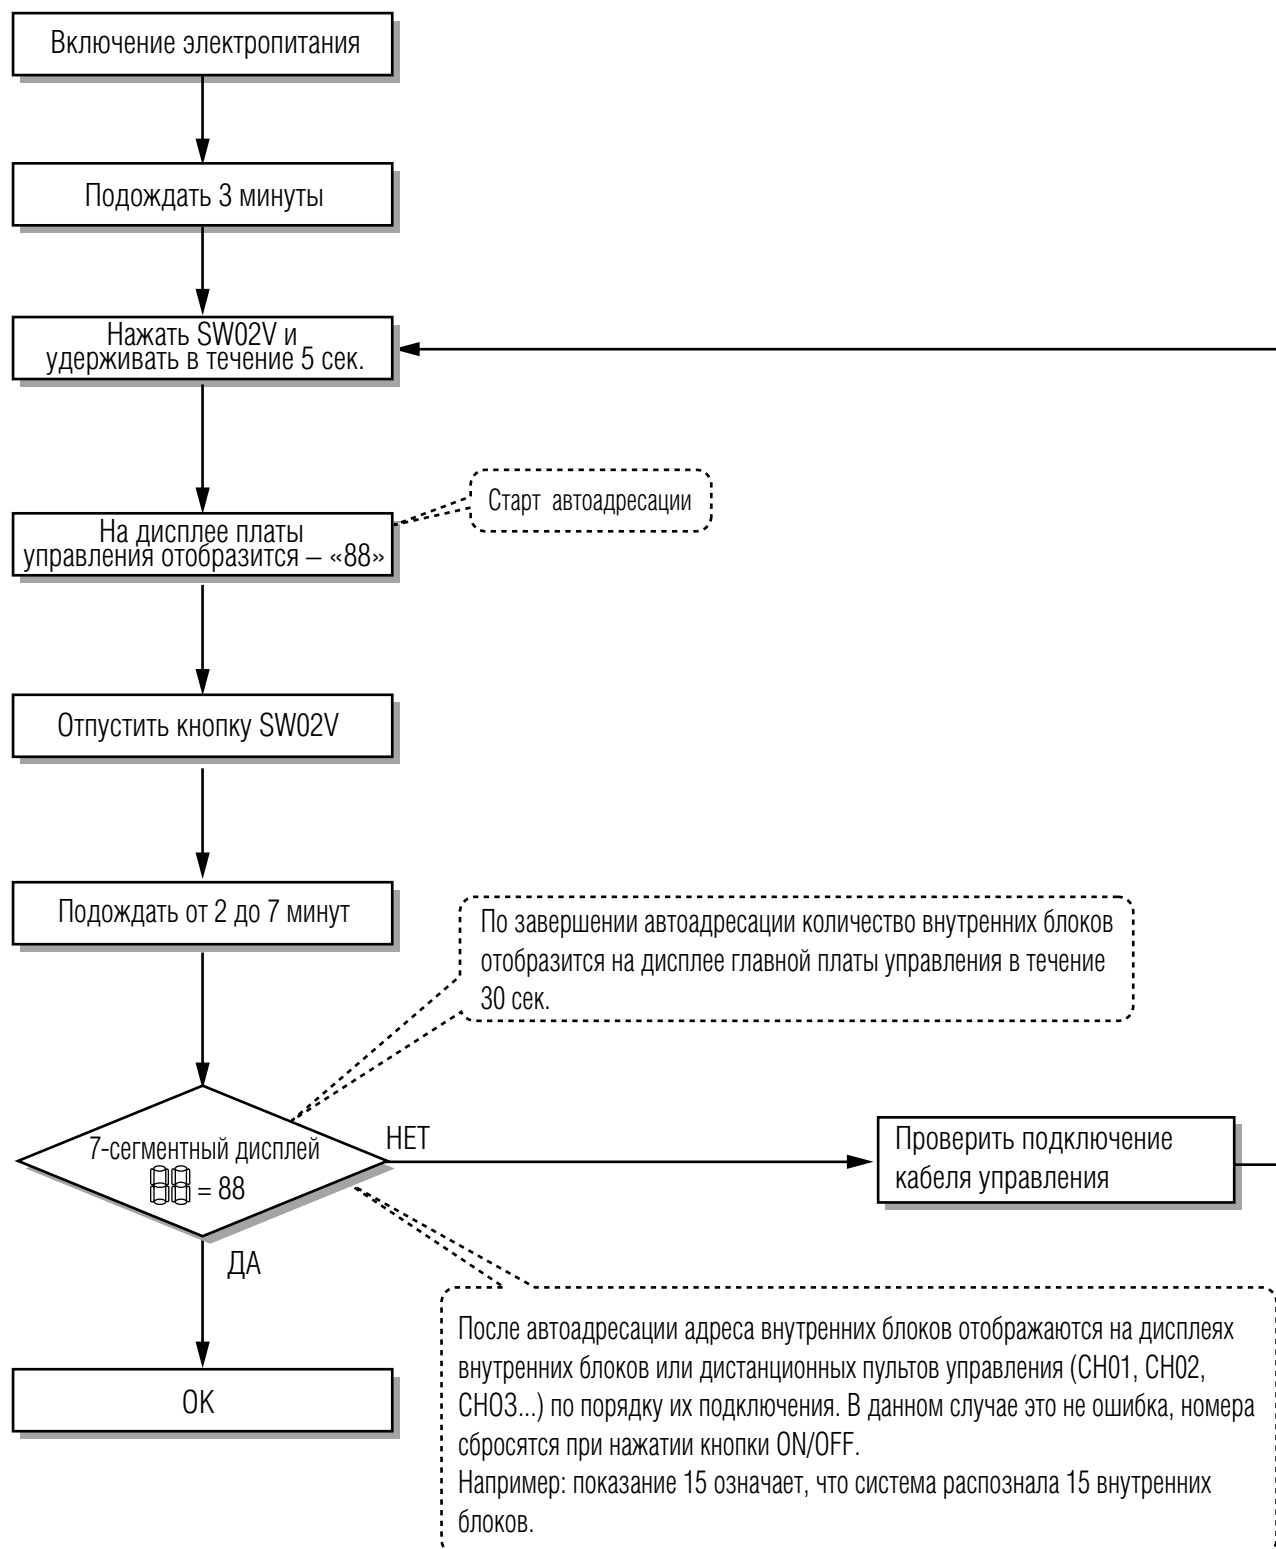





## **Дополнительные рекомендации**

- 1. Меры предосторожности для предотвращения утечки хладагента**
- 2. Рекомендации по размещению оборудования на морском побережье**

# 1. Меры предосторожности для предотвращения утечки хладагента

При монтаже и эксплуатации системы необходимо строго следовать действующим стандартам по работе с хладагентами. Если таковые стандарты отсутствуют, то необходимо следовать рекомендациям, изложенным ниже.


## 1.1 Введение

Хладагент R410A относится к безопасным и невоспламеняющимся веществам, объем помещения, в котором будет установлен внутренний блок системы, должен быть достаточно большим, чтобы в случае утечки хладагента его концентрация в помещении не превышала бы предельно допустимый уровень.

### 1.1.1 Предельно допустимая концентрация

Предельно допустимая концентрация – это такая концентрация хладагента в воздухе, при которой принятие неотложных мер безопасности не наносит ущерба здоровью человека. При проведении расчетов величина предельной концентрации измеряется в кг/м<sup>3</sup> (вес фреона на объем воздуха).


Для фреона R410a предельно допустимая концентрация 0,44 кг/м<sup>3</sup>

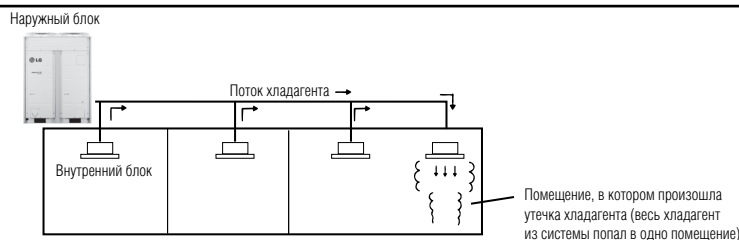

## 1.2. Расчет предельной концентрации хладагента в помещении

Цель проведения расчета – рассчитать предельную концентрацию хладагента в помещении и предусмотреть, в зависимости от ситуации, соответствующие меры безопасности.


### 1.2.1. Расчет количества хладагента, заправленного в систему (кг)

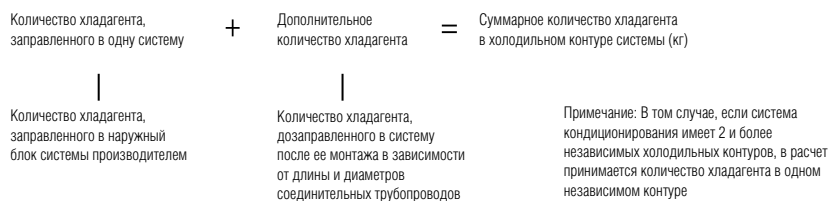


### 1.2.2. Определение минимального объема помещения

Определяется объем наименьшего из помещений, обслуживаемых системой кондиционирования, или наименьшей части одного большого помещения.

(1) без перегородки

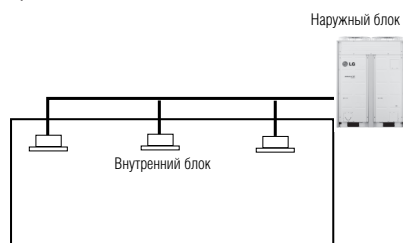


(2) с перегородкой и с проемом в ней для перетекания воздуха в смежное помещение

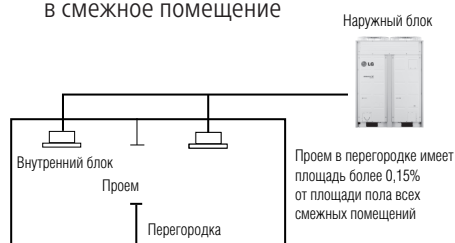

# 1. Меры предосторожности для предотвращения утечки хладагента

(3) С перегородкой и без проема для перетекания воздуха в смежное помещение

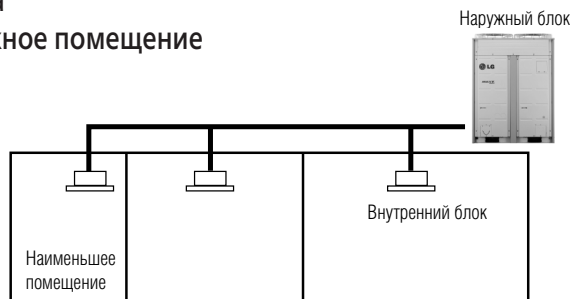

## 1.2.3. Расчет концентрации хладагента

Суммарное количество хладагента, заправленное в систему (кг)

Минимальный объем помещения, в котором установлен внутренний блок (м³)

$$\frac{\text{Суммарное количество хладагента, заправленное в систему (кг)}}{\text{Минимальный объем помещения, в котором установлен внутренний блок (м³)}} \leq \frac{\text{Концентрация хладагента (кг/м³)}}{\text{(R410A)}}$$

В случае если по результатам расчета в самом маленьком помещении может быть превышена предельно допустимая концентрация, то надо провести аналогичный расчет для второго наименьшего, а затем для третьего наименьшего помещения и т.д., пока предельная концентрация хладагента в помещении не будет ниже допустимой.

## 1.2.4. В случае превышения предельной концентрации

Если существует вероятность возможного превышения предельно допустимой концентрации хладагента в помещении, необходимо изменить первоначальную конфигурацию системы кондиционирования или предпринять одну из нижеперечисленных контрмер:


- **Контрмера 1**

Обеспечить необходимый проем для организации вытяжной вентиляции помещения.

Обеспечить проемы (с дверью или без двери) в перегородке с минимальной площадью 0,15% от площади пола всех смежных помещений.

- **Контрмера 2**

Организовать систему аварийного включения вытяжного вентилятора по сигналу датчика утечки хладагента.

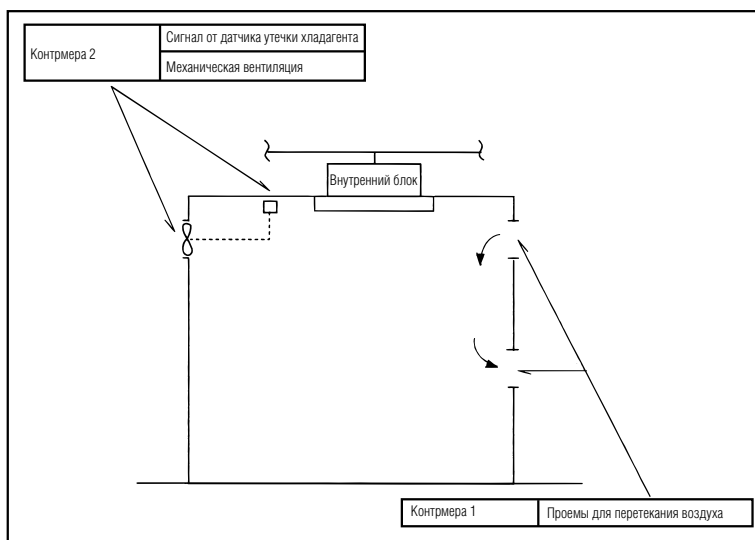

Поскольку хладагент тяжелее воздуха, следует уделять особое внимание подвальным помещениям, обслуживаемым системой кондиционирования.


## 2. Рекомендации по размещению оборудования на морском побережье

### ⚠ ВНИМАНИЕ


1. Не рекомендуется размещать оборудование в местах, в которых возможно присутствие коррозионно-активных газов, таких как кислотные или щелочные газы.
2. Не рекомендуется размещать оборудование в местах, где оно подвергается прямому воздействию морского (соленого) ветра. Это может привести к коррозии оребрения теплообменников, что может стать причиной неэффективной работы системы.
3. Если наружный блок размещается вблизи морского побережья, необходимо избегать прямого воздействия морского ветра. В противном случае потребуются дополнительные средства антикоррозионной защиты для теплообменников.

### 2.1. Выбор местоположения наружного блока

1. Если наружный блок размещается вблизи морского побережья, необходимо избегать прямого воздействия морского ветра. Необходимо установить наружный блок с подветренной стороны.

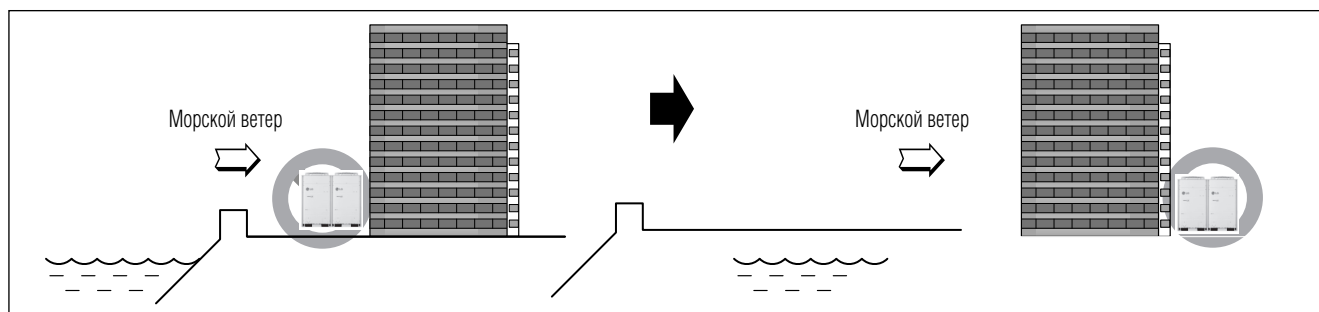

2. В случае монтажа наружного блока на морском побережье, для защиты от прямого воздействия морского ветра необходимо установить защитный экран.

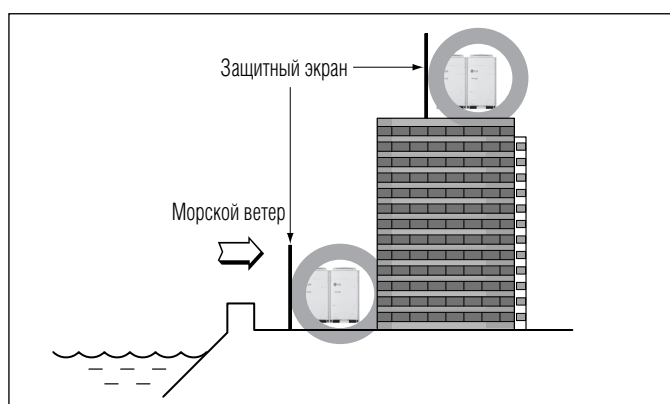

- Защитный экран должен быть изготовлен из прочного материала, например из бетона
- Высота защитного экрана должна быть более 150% от высоты наружного блока
- Для необходимой циркуляции воздуха обеспечить расстояние от наружного блока до защитного экрана не менее 700 мм

3. Обеспечить надежный отвод конденсата.

1. Если не имеется возможности соответствовать вышеуказанным требованиям по размещению оборудования на морском побережье, необходимо обратиться в LG Electronics для дополнительной антикоррозионной обработки.
2. Рекомендуется регулярная (не реже одного раза в год) промывка водой теплообменника от накопившейся пыли и морской соли.