

Бесконтактные решения

Отсутствие касаний, максимальная гигиена

Roca



Общественные места

Бесконтактные решения Rosa для общественных помещений обеспечивают максимальный уровень гигиены пользователям, благодаря тому, что позволяют избежать прямого контакта с предметами в санузле, что отвечает последним стандартам безопасности и профилактики борьбы с инфекциями. И, что немаловажно, данные продукты выдерживают интенсивные нагрузки, возникающие за счет большой проходимости. Инфракрасные датчики, встроенные в смесители, клавиши смыва, писсуары, дозаторы для мыла и сушилки для рук обеспечивают максимальную безопасность для пользователей в общественных помещениях, а также способствуют экономии потребления воды и энергии.





НоReСа и бизнес-центры

Санузлы в отелях, ресторанах, офисах и любых других общественных местах должны обеспечивать абсолютную безопасность своим пользователям. Бесконтактные решения Roca позволяют минимизировать риск передачи инфекций, способствуют повышению энергоэффективности, а также просты в установке как в новых зданиях, так и в случае реконструкции помещений.





Частные ванные комнаты

Наш дом - это место, где мы хотим чувствовать себя максимально защищенными, поэтому бесконтактные решения Роса могут быть легко установлены в частных ванных комнатах, что благотворно будет влиять на безопасность и здоровье семьи. Благодаря инфракрасным сенсорам они позволяют пользователям активировать поток воды в смесителях, смыв в унитазе или подсветку в зеркалах с помощью простого жеста без касания, избегая распространения вирусов и роста бактерий.





Смесители для раковин



Предварительное
смешивание воды

L20-E


Монтаж на край раковины

Электронный смеситель
для раковины с блоком
предварительного смешивания воды.




 **Расход воды** 5,7 л/мин

 **Питание от батареек**
4 x 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5309C00

 **Питание от сети 230V.**
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5509C00

| Совместим с аэраторами | |
|------------------------|---|
| 5,7 л/мин | G0099007R ("Coin-slot") |
| 5 л/мин | G0129507R ("Coin-slot") G01985..R (Антивандалный) G00466..R |
| 4,5 л/мин | G02110..R |
| 3,79 л/мин | G0159100R (Антивандалный) G0098600R |
| 3 л/мин | G0017900R (Распыление) |
| 2 л/мин | G0099100R (Распыление) |
| 1,89 л/мин | G01986..R (Антивандалный) AG0129000R |
| 1,32 л/мин | G0128900R |

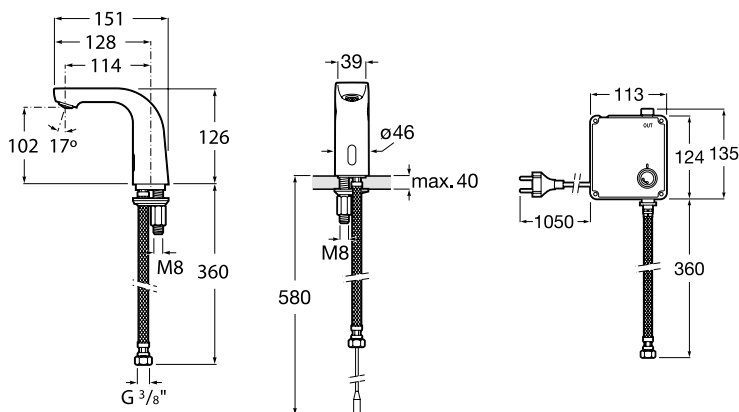

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 65° C**
- Максимальная временная рабочая температура: **80° C**
- Диапазон давления: **0,5 - 10 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **10 - 12 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **7 - 13 см**
- Срок службы батареек: **>250.000 использований**
- Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: **после 60 с.**


Предварительное
смешивание воды


L70-E

Монтаж на край раковины

Электронный смеситель
для раковины с блоком
предварительного смешивания воды.


 **Расход воды** 5 л/мин

 **Питание от батареек**
4 x 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5A09C00

 **Питание от сети 230V.**
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5B09C00



| Совместим с аэраторами | |
|------------------------|---|
| 5,7 л/мин | G0099007R ("Coin-slot") |
| 5 л/мин | G0129507R ("Coin-slot") G01985..R (Антивандалный) G00466..R |
| 4,5 л/мин | G02110..R |
| 3,79 л/мин | AG0159100R (Антивандалный) G0098600R |
| 3 л/мин | G0017900R (Распыление) |
| 2 л/мин | G0099100R (Распыление) |
| 1,89 л/мин | G01986..R (Антивандалный) G0129000R |
| 1,32 л/мин | G0128900R |

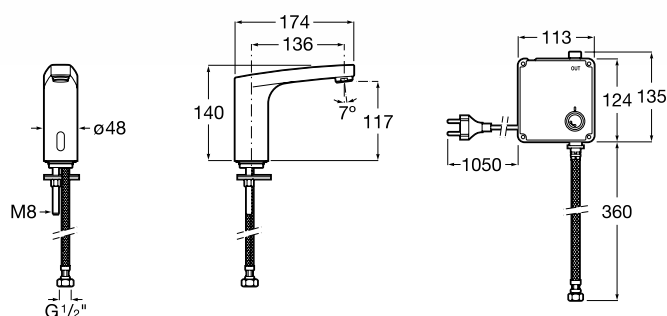

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 65° C**
- Максимальная временная рабочая температура: **80° C**
- Диапазон давления: **0,5 - 10 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **10 - 12 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **7 - 13 см**
- Срок службы батареек: **>250.000 использований**
- Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: **после 60 с.**

Предварительное
смешивание воды


Atlas-E


Монтаж на край раковины

Электронный смеситель
для раковины с блоком
предварительного смешивания
воды. Сенсор встроен в излив.

 **Расход воды** 5,7 л/мин

 **Питание от батареек**
4 x 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5390C00

 **Питание от сети 230V.**
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5590C00

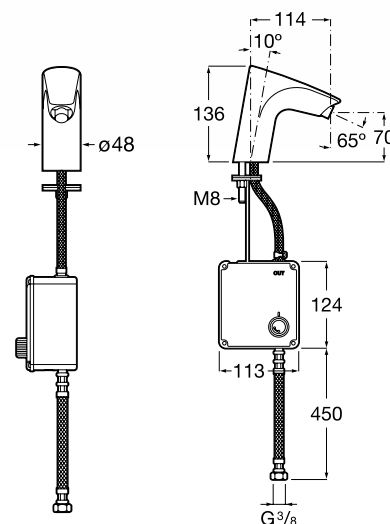

| Совместим с аэраторами | |
|------------------------|---------------------------|
| 5,7 л/мин | G0121800R |
| 1,89 л/мин | G0189400R (Распыление) |



Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 65° C**
- Максимальная временная рабочая температура: **80° C**
- Диапазон давления: **0,5 - 10 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **6 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **5 - 10 см**
- Срок службы батареи: **>250.000 использований**
- Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: **после 60 с.**


Предварительное
смешивание воды


Loft-E

Монтаж на край раковины

Электронный смеситель
для раковины.
Инфракрасный сенсор
встроен в излив. Хром.


 **Расход воды** 5,7 л/мин

 **Питание от батареек**
4 x 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A3243C00

 **Питание от сети 230V.**
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A3343C00



| Совместим с аэраторами | |
|------------------------|---------------------------|
| 5,7 л/мин | G0121800R |
| 1,89 л/мин | G0189400R (Распыление) |

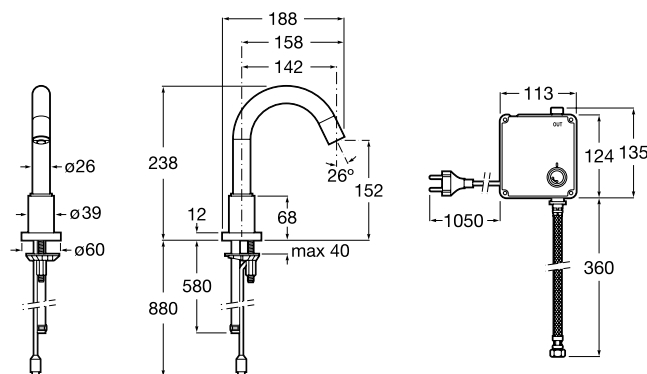

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 65° C**
- Максимальная временная рабочая температура: **80° C**
- Диапазон давления: **0,5 - 10 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **6 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **5 - 10 см**
- Срок службы батареи: **>250.000 использований**
- Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: **после 60 с.**


Предварительное
смешивание воды


Loft-E

Монтаж на столешницу



Электронный смеситель для
раковины с высоким изливом.
Инфракрасный сенсор встроен
в излив. Хром.

 **Расход воды** 5,7 л/мин

 **Питание от батареек**
4 x 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A3743C00

 **Питание от сети 230V.**
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A3843C00

| Совместим с аэраторами | |
|------------------------|---------------------------|
| 5,7 л/мин | G0121800R |
| 1,89 л/мин | G0189400R (Распыление) |

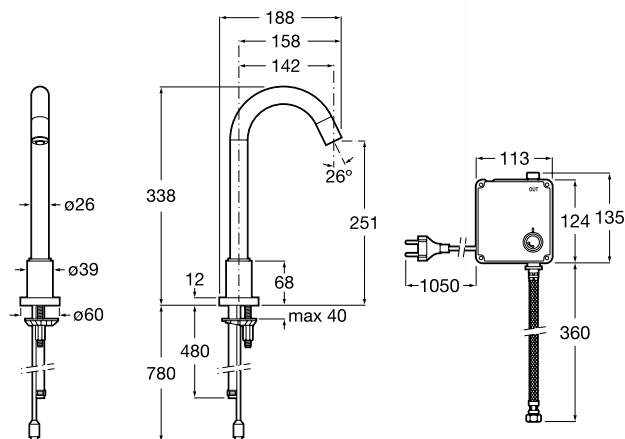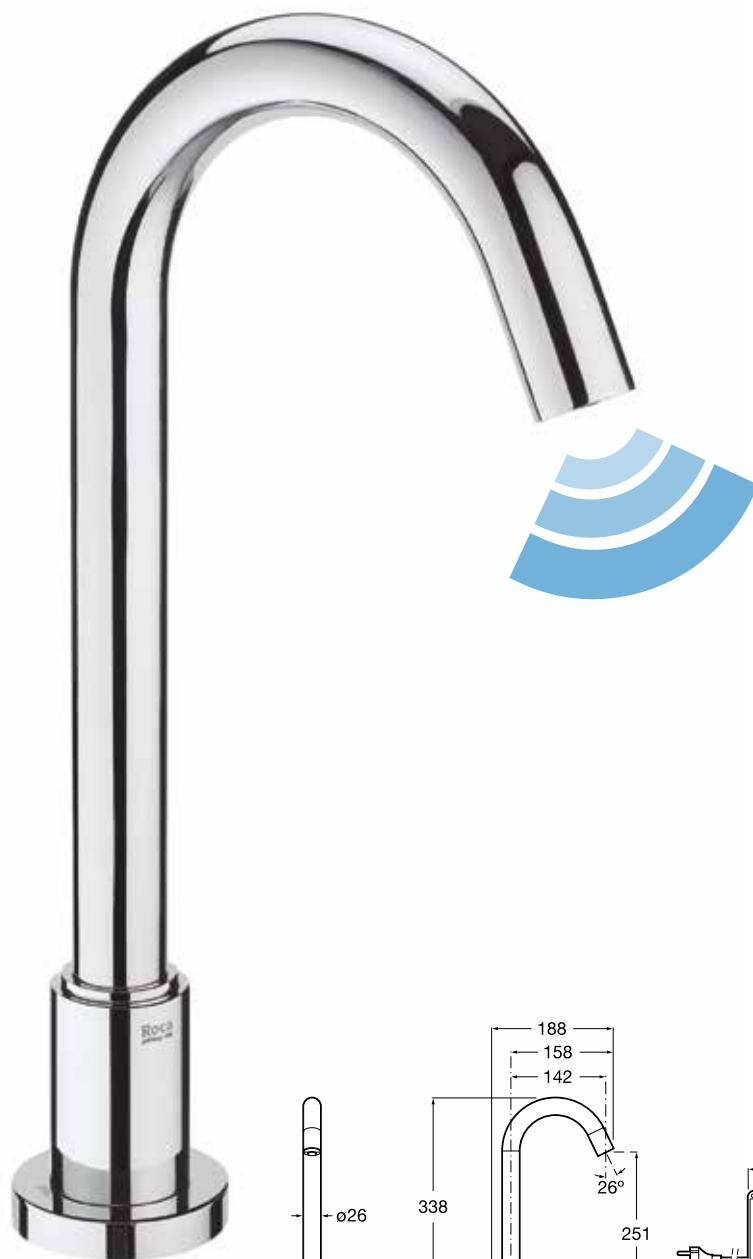

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 65° C**
- Максимальная временная рабочая температура: **80 °C**
- Диапазон давления: **0,5 - 10 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **6 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **5 - 10 см**
- Срок службы батареи: **>250.000 использований**
- Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: **после 60 с.**


Предварительное
смешивание воды


Loft-E

Монтаж в стену


Электронный смеситель
для раковины, монтируемый
в стену.
Инфракрасный сенсор встроен
в излив. Хром.

 **Расход воды** 5,7 л/мин

 **Питание от батареек**
4 x 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A3543C00

 **Питание от сети 230V.**
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A3643C00

| Совместим с аэраторами | |
|------------------------|---------------------------|
| 5,7 л/мин | G0121800R |
| 1,89 л/мин | G0189400R (Распыление) |

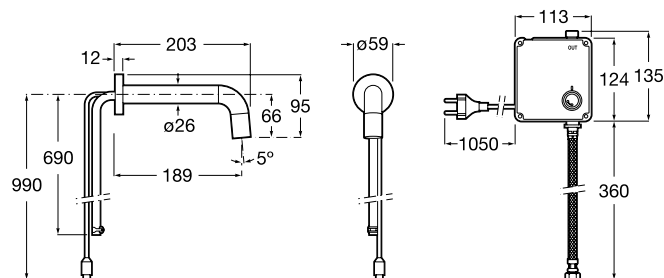

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 65° C**
- Диапазон давления: **0,5 - 10 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **6 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **5 - 10 см**
- Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: **после 60 с.**

Регулировка
температуры воды


M2-E


Монтаж на край раковины

Электронный смеситель
для раковины.




 Расход воды 5,7 л/мин

 Питание от батареек
4 x 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5355C00

 Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5555C00

Совместим с аэраторами

| | |
|------------|---|
| 5,7 л/мин | G0099007R ("Coin-slot") |
| 5 л/мин | G0129507R ("Coin-slot") G01985..R (Антивандалный) G00466..R |
| 4,5 л/мин | G02110..R |
| 3,79 л/мин | G0159100R (Антивандалный) G0098600R |
| 3 л/мин | G0017900R (Распыление) |
| 2 л/мин | G0099100R (Распыление) |
| 1,89 л/мин | G01986..R (Антивандалный) G0129000R |
| 1,32 л/мин | G0128900R |

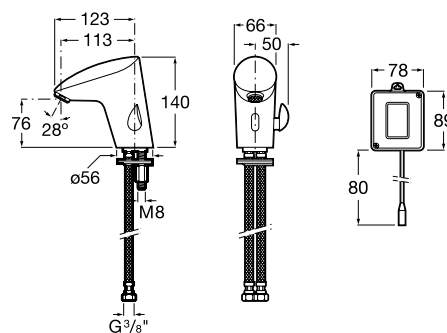

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 65° C**
- Максимальная временная рабочая температура: **80 °C**
- Диапазон давления: **0,5 - 10 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **10 - 12 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **5 - 20 см**
- Срок службы батареек: **>250.000 использований**
- Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: **после 60 с.**


Регулировка
температуры воды


M3-E

Монтаж на край раковины

Электронный смеситель
для раковины.


 Расход воды 5,7 л/мин

 Питание от батареек
4 x 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5302C00

 Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5502C00



| Совместим с аэраторами | |
|------------------------|-------------------------------|
| 5,7 л/мин | G0099500R |
| 5 л/мин | G0149800R |
| 3,79 л/мин | G0159100R (Антивандальный) |
| 3 л/мин | G0017900R |
| 1,89 л/мин | G0129000R |
| 1,32 л/мин | G0128900R |

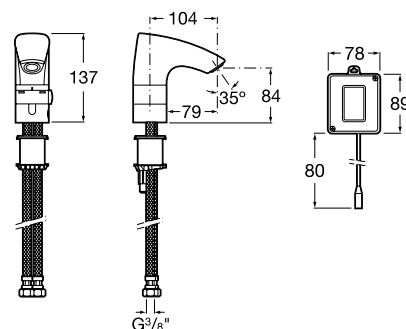

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 65° C**
- Максимальная временная рабочая температура: **80 °C**
- Диапазон давления: **0,5 - 10 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **11 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **4 - 16 см**
- Срок службы батареи: **>250.000 использований**
- Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: **после 60 с.**

Регулировка
температуры воды


L90-E

Монтаж на край раковины

Электронный смеситель
для раковины.


 **Расход воды** 5,7 л/мин

 **Питание от батареек**
4 x 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5301C00

 **Питание от сети 230V.**
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5501C00



| Совместим с аэраторами | |
|------------------------|-------------------------------|
| 5,7 л/мин | G0098907R |
| 5 л/мин | G0129807R |
| 3,79 л/мин | G0159100R (Антивандальный) |
| 1,89 л/мин | G0129707R |
| 1,32 л/мин | G0129607R |

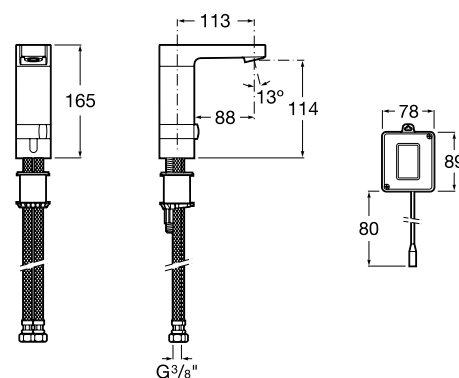

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 65° C**
- Максимальная временная рабочая температура: **80 °C**
- Диапазон давления: **0,5 - 10 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **11 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **4 - 16 см**
- Срок службы батареи: **>250.000 использований**
- Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: **после 60 с.**

Регулировка
температуры воды

Sentronic-E

Монтаж в стену


Электронный смеситель
для раковины.

Расход воды 5,7 л/мин

Внешняя часть.
Арт.: 5A4602C00

Для установки вместе с:
Встраиваемый модуль с питанием
от сети 230V.
Арт.: 525874603

| Совместим с аэраторами | |
|------------------------|-----------|
| 5 л/мин | G0125707R |
| 3,79 л/мин | G0130407R |
| 1,89 л/мин | G0130307R |
| 1,32 л/мин | G0130207R |

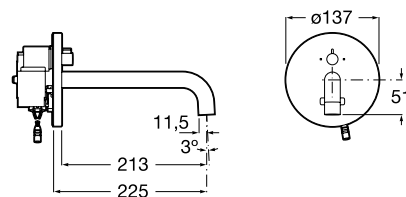

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 65° C**
- Диапазон давления: **0,5 - 10 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **25 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **22 - 34 см**
- Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: **после 60 с.**

Один подвод воды


L20-E


Монтаж на край раковины

Электронный смеситель для раковины.




 **Расход воды** 5,7 л/мин

 **Питание от батареек**
4 x 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5609C00

 **Питание от сети 230V.**
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5709C00

| Совместим с аэраторами | |
|------------------------|--|
| 5,7 л/мин | G0099007R ("Coin-slot") |
| 5 л/мин | G0129507R ("Coin-slot") G01985..R (Антивандальный) G00466..R |
| 4,5 л/мин | G02110..R |
| 3,79 л/мин | G0159100R (Антивандальный) G0098600R |
| 3 л/мин | G0017900R (Распыление) |
| 2 л/мин | G0099100R (Распыление) |
| 1,89 л/мин | G01986..R (Антивандальный) G0129000R |
| 1,32 л/мин | G0128900R |

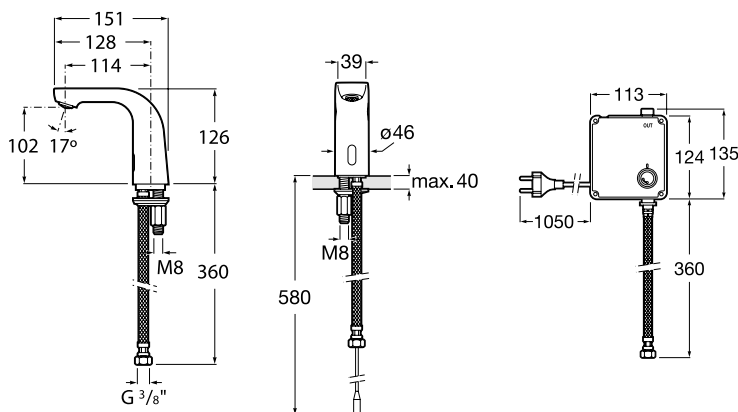

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 65° C**
- Максимальная временная рабочая температура: **80° C**
- Диапазон давления: **0,5 - 10 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **10 - 12 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **7 - 13 см**
- Срок службы батареек: **>250.000 использований**
- Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: **после 60 с.**

Один подвод воды

L70-E

Монтаж на край раковины

Электронный смеситель для раковины.



Расход воды 5 л/мин




Питание от батареек
4 x 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5C09C00



Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5D09C00



| Совместим с аэраторами | |
|------------------------|---|
| 5,7 л/мин | G0099007R ("Coin-slot") |
| 5 л/мин | G0129507R ("Coin-slot") G01985..R (Антивандалный) G00466..R |
| 4,5 л/мин | G02110..R |
| 3,79 л/мин | G0159100R (Антивандалный) G0098600R |
| 3 л/мин | G0017900R (Распыление) |
| 2 л/мин | G0099100R (Распыление) |
| 1,89 л/мин | G01986..R (Антивандалный) G0129000R |
| 1,32 л/мин | G0128900R |

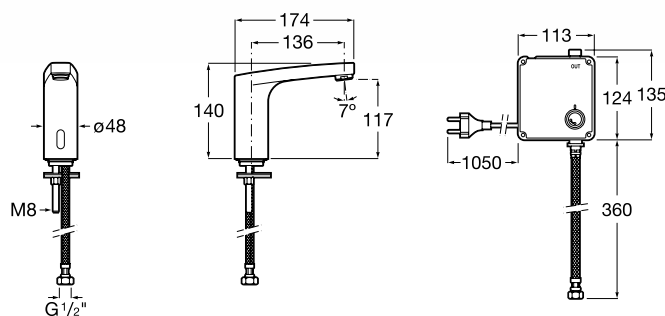

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 65° C**
- Максимальная временная рабочая температура: **80° C**
- Диапазон давления: **0,5 - 10 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **10 - 12 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **7 - 13 см**
- Срок службы батареек: **>250.000 использований**
- Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: **после 60 с.**

Один подвод воды


Atlas-E


Монтаж на край раковины

Электронный смеситель для раковины.
Сенсор встроен в излив.

 **Расход воды** 5,7 л/мин

 **Питание от батареек**
4 x 1,5V LRG (AA).
Арт.: A5A569OC00

 **Питание от сети 230V.**
Источник питания включен в комплект.
Арт.: A5A579OC00

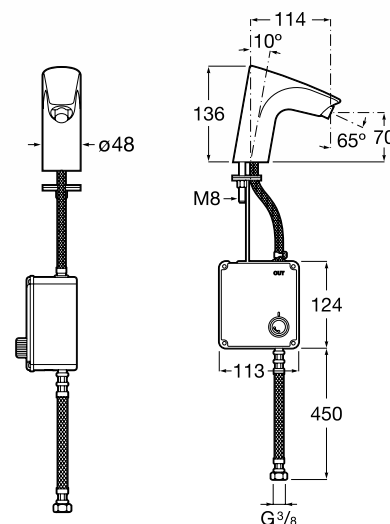

Совместим с аэраторами

5,7 л/мин G0121800R

1,89 л/мин G0189400R
(Распыление)



Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 65° C**
- Максимальная временная рабочая температура: **80 °C**
- Диапазон давления: **0,5 - 10 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **6 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **5 - 10 см**
- Срок службы батареи: **>250.000 использований**
- Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: **после 60 с.**

Один подвод воды


Loft-E

Монтаж на край раковины

Электронный смеситель для раковины.
Сенсор встроен в излив.


 **Расход воды** 5,7 л/мин

 **Питание от батареек**
4 x 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A4243C00

 **Питание от сети 230V.**
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A4343C00



| Совместим с аэраторами | |
|------------------------|---------------------------|
| 5,7 л/мин | G0121800R |
| 1,89 л/мин | G0189400R (Распыление) |

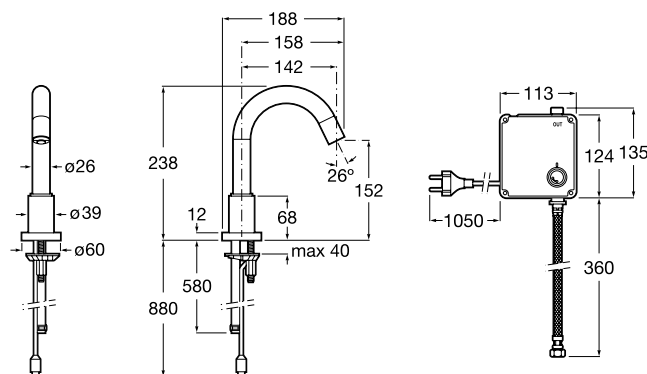

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 65° C**
- Максимальная временная рабочая температура: **80° C**
- Диапазон давления: **0,5 - 10 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **6 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **5 - 10 см**
- Срок службы батареи: **>250.000 использований**
- Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: **после 60 с.**


Один подвод воды


Loft-E

Монтаж на столешницу

Электронный смеситель для раковины.
Сенсор встроен в излив.



 **Расход воды** 5,7 л/мин

 **Питание от батареек**
4 x 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A3143C00

 **Питание от сети 230V.**
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A3943C00

Совместим с аэраторами

| | |
|-------------------|---------------------------|
| 5,7 л/мин | G0121800R |
| 1,89 л/мин | G0189400R (Распыление) |

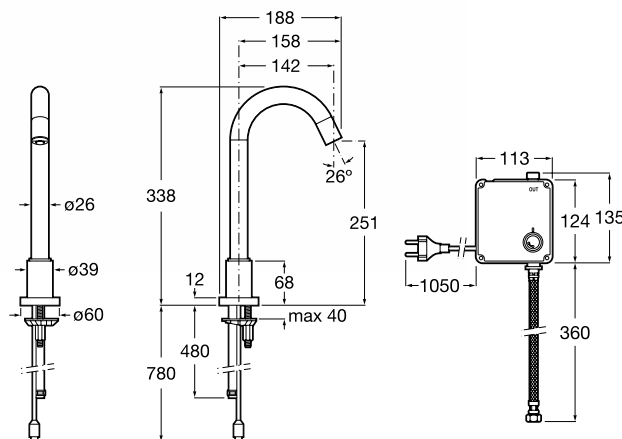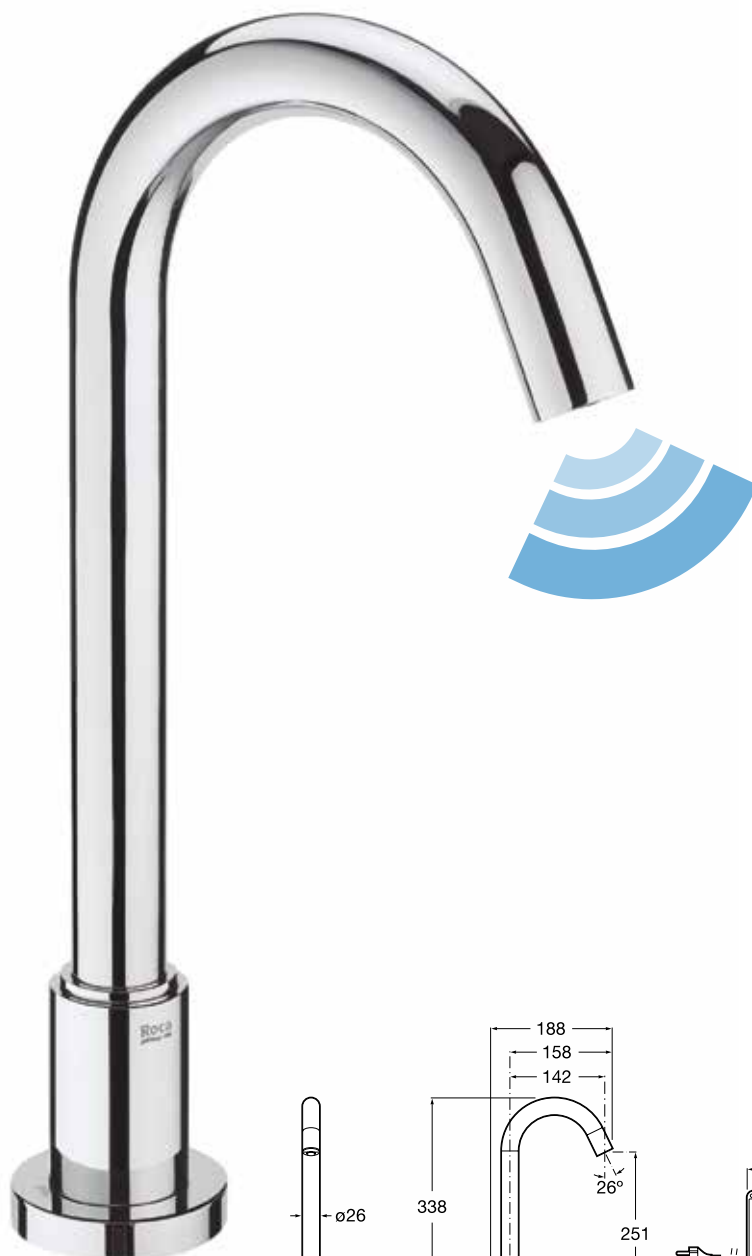

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 65° C**
- Максимальная временная рабочая температура: **80° C**
- Диапазон давления: **0,5 - 10 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **6 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **5 - 10 см**
- Срок службы батареи: **>250.000 использований**
- Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: **после 60 с.**

Один подвод воды


Loft-E

Монтаж в стену


Электронный смеситель
для раковины.
Сенсор встроен в излив.

 **Расход воды** 5,7 л/мин

 **Питание от батареек**
4 x 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5643C00

 **Питание от сети 230V.**
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5743C00

| Совместим с аэраторами | |
|------------------------|---------------------------|
| 5,7 л/мин | G0121800R |
| 1,89 л/мин | G0189400R (Распыление) |

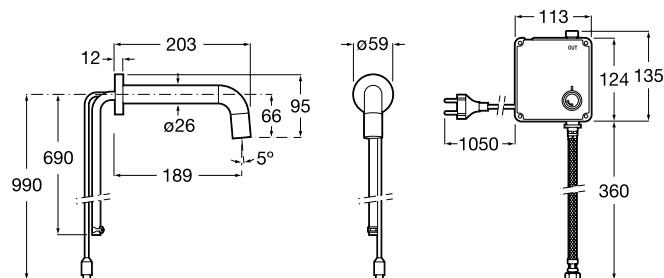

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 65° C**
- Диапазон давления: **0,5 - 10 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **6 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **5 - 10 см**
- Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: **после 60 с.**

Один подвод воды

Sentronic-E

Монтаж в стену


Электронный смеситель
для раковины.

 Расход воды 5,7 л/мин

Внешняя часть.
Арт.: 5A4702C00

Для установки вместе с:
Встраиваемый модуль с питанием
от сети 230V.
Арт.: 525874603

| Совместим с аэраторами | |
|------------------------|-----------|
| 5 л/мин | G0125707R |
| 3,79 л/мин | G0130407R |
| 1,89 л/мин | G0130307R |
| 1,32 л/мин | G0130207R |

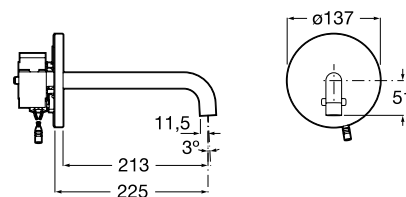

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 65° C**
- Диапазон давления: **0,5 - 10 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **25 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **22 - 34 см**
- Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: **после 60 с.**


Один подвод воды


M3-E

Монтаж на край раковины

Электронный смеситель для раковины.


 **Расход воды** 5,7 л/мин

 **Питание от батареек**
4 x 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5602C00

 **Питание от сети 230V.**
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5702C00



| Совместим с аэраторами | |
|------------------------|------------------------------|
| 5,7 л/мин | G0099500R |
| 5 л/мин | G0149800R |
| 3,79 л/мин | G0159100R (Антивандалный) |
| 3 л/мин | G0017900R |
| 1,89 л/мин | G0129000R |
| 1,32 л/мин | G0128900R |

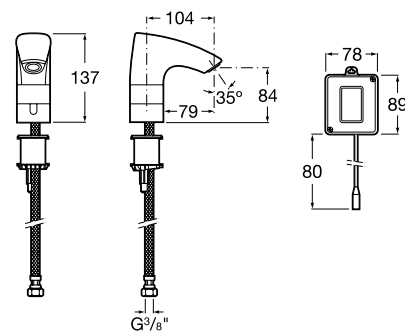

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 65° C**
- Максимальная временная рабочая температура: **80 °C**
- Диапазон давления: **0,5 - 10 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **9 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **4 - 16 см**
- Срок службы батареи: **>250.000 использований**
- Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: **после 60 с.**


Один подвод воды


L90-E

Монтаж на край раковины

Электронный смеситель для раковины.


 **Расход воды** 5,7 л/мин

 **Питание от батареек**
4 x 1,5V LRG (AA).
Арт.: 5A5601C00

 **Питание от сети 230V.**
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A5701C00



| Совместим с аэраторами | |
|------------------------|-------------------------------|
| 5,7 л/мин | G0098907R |
| 5 л/мин | G0129807R |
| 3,79 л/мин | G0159100R (Антивандальный) |
| 1,89 л/мин | G0129707R |
| 1,32 л/мин | G0129607R |

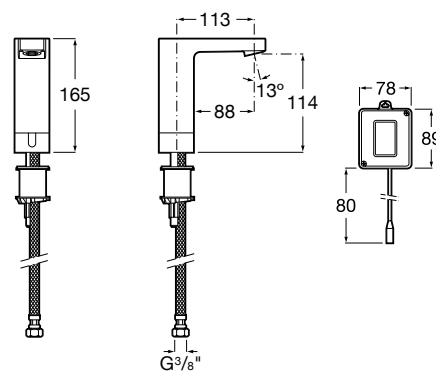

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 65° C**
- Максимальная временная рабочая температура: **80 °C**
- Диапазон давления: **0,5 - 10 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **9 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **4 - 16 см**
- Срок службы батареи: **>250.000 использований**
- Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: **после 60 с.**


Регулировка
температуры воды


Syga-E

Монтаж на кухонную мойку / столешницу

Электронный смеситель для кухни с поворотным изливом с выдвижным 2-режимным душем.

 **Расход воды** 6,2 л/мин

 **Питание от сети 230V.**
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 5A8A2AC00

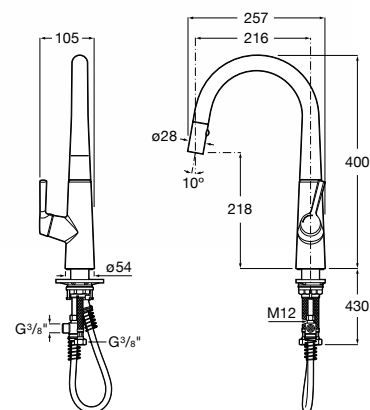

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 65° C**
- Максимальная временная рабочая температура: **80 °C**
- Диапазон давления: **0,5 - 10 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **5 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **2 - 10 см**
- Автоматическое отключение при непрерывной подаче воды: **после 60 с.**


Один подвод воды

Instant Foot

Напольный МОНТАЖ

Самозакрывающийся
педальный кран, нажатие ногой.

Арт.: 505127800

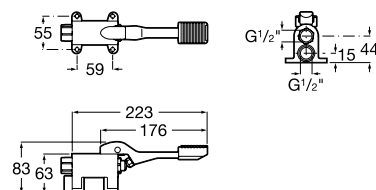

Технические характеристики

- Расход воды (л/мин при 3 барах): **18**
- Контроль температуры: **Холодная или предварительно смешанная вода**
- Работа при низком давлении: **Ниже 1 бар**
- Где возможна установка: **Кухонная мойка, раковина, раковина для стирки**
- Максимальное непрерывное рабочее давление: **5 бар**
- Минимальное непрерывное рабочее давление: **1 бар**
- Резьба подключения воды: **1/2"**


Один подвод воды

Instant Foot

Настенный МОНТАЖ

Самозакрывающийся
педальный кран, нажатие ногой.

Арт.: 505127900

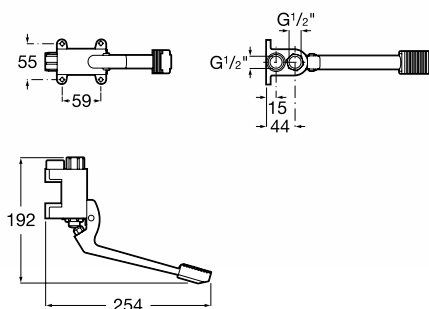

Технические характеристики

- Расход воды (л/мин при 3 барах): **18**
- Контроль температуры: **Холодная или предварительно смешанная вода**
- Работа при низком давлении: **Ниже 1 бар**
- Где возможна установка: **Кухонная мойка, раковина, раковина для стирки**
- Максимальное непрерывное рабочее давление: **5 бар**
- Минимальное непрерывное рабочее давление: **1 бар**
- Резьба подключения воды: **1/2"**


Прогрессивное смешивание
одной педалью

Instant Foot

Напольный МОНТАЖ

Самозакрывающийся педальный
кран с прогрессивным
смешиванием, нажатие ногой.

Арт.: 505128800

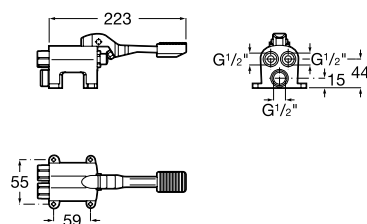

Технические характеристики

- | | |
|--|--|
| · Расход воды (л/мин при 3 барах): | 18 |
| · Контроль температуры: | Механическое смешивание |
| · Работа при низком давлении: | Ниже 1 бар |
| · Где возможна установка: | Кухонная мойка, раковина, раковина для стирки |
| · Максимальное непрерывное рабочее давление: | 5 бар |
| · Минимальное непрерывное рабочее давление: | 1 бар |
| · Резьба подключения воды: | 1/2" |


Прогрессивное смешивание
одной педалью

Instant Foot

Настенный МОНТАЖ

Самозакрывающийся педальный
кран с прогрессивным
смешиванием, нажатие ногой.

Арт.: 505128900

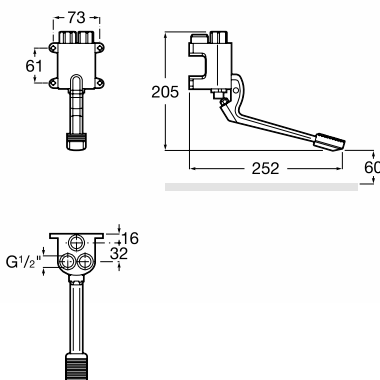

Технические характеристики

- Расход воды (л/мин при 3 барах): **18**
- Контроль температуры: **Механическое смешивание**
- Работа при низком давлении: **Ниже 1 бар**
- Где возможна установка: **Кухонная мойка, раковина, раковина для стирки**
- Максимальное непрерывное рабочее давление: **5 бар**
- Минимальное непрерывное рабочее давление: **1 бар**
- Резьба подключения воды: **1/2"**


Смешивание двумя
педалями

Instant Foot

Напольный МОНТАЖ

Самозакрывающийся педальный
смеситель, нажатие ногой.

Арт.: 505128600

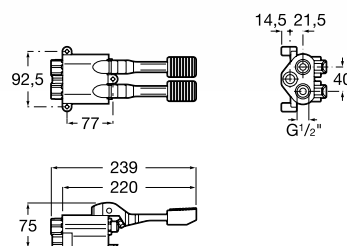

Технические характеристики

- Расход воды (л/мин при 3 барах): **18**
- Контроль температуры: **Механическое смешивание**
- Работа при низком давлении: **Ниже 1 бар**
- Где возможна установка: **Кухонная мойка, раковина, раковина для стирки**
- Максимальное непрерывное рабочее давление: **5 бар**
- Минимальное непрерывное рабочее давление: **1 бар**
- Резьба подключения воды: **1/2"**


Смешивание двумя
педалями

Instant Foot

Настенный МОНТАЖ

Самозакрывающийся педальный
смеситель, нажатие ногой.


Арт.: 505128700

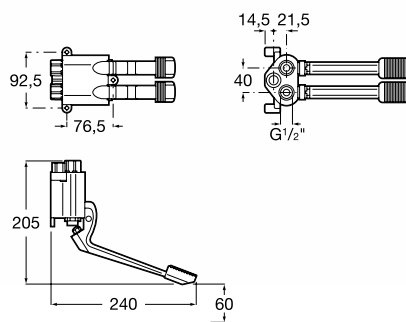

Технические характеристики

- | | |
|--|--|
| · Расход воды (л/мин при 3 барах): | 18 |
| · Контроль температуры: | Механическое смешивание |
| · Работа при низком давлении: | Ниже 1 бар |
| · Где возможна установка: | Кухонная мойка, раковина, раковина для стирки |
| · Максимальное непрерывное рабочее давление: | 5 бар |
| · Минимальное непрерывное рабочее давление: | 1 бар |
| · Резьба подключения воды: | 1/2" |

Аксессуары и зеркала

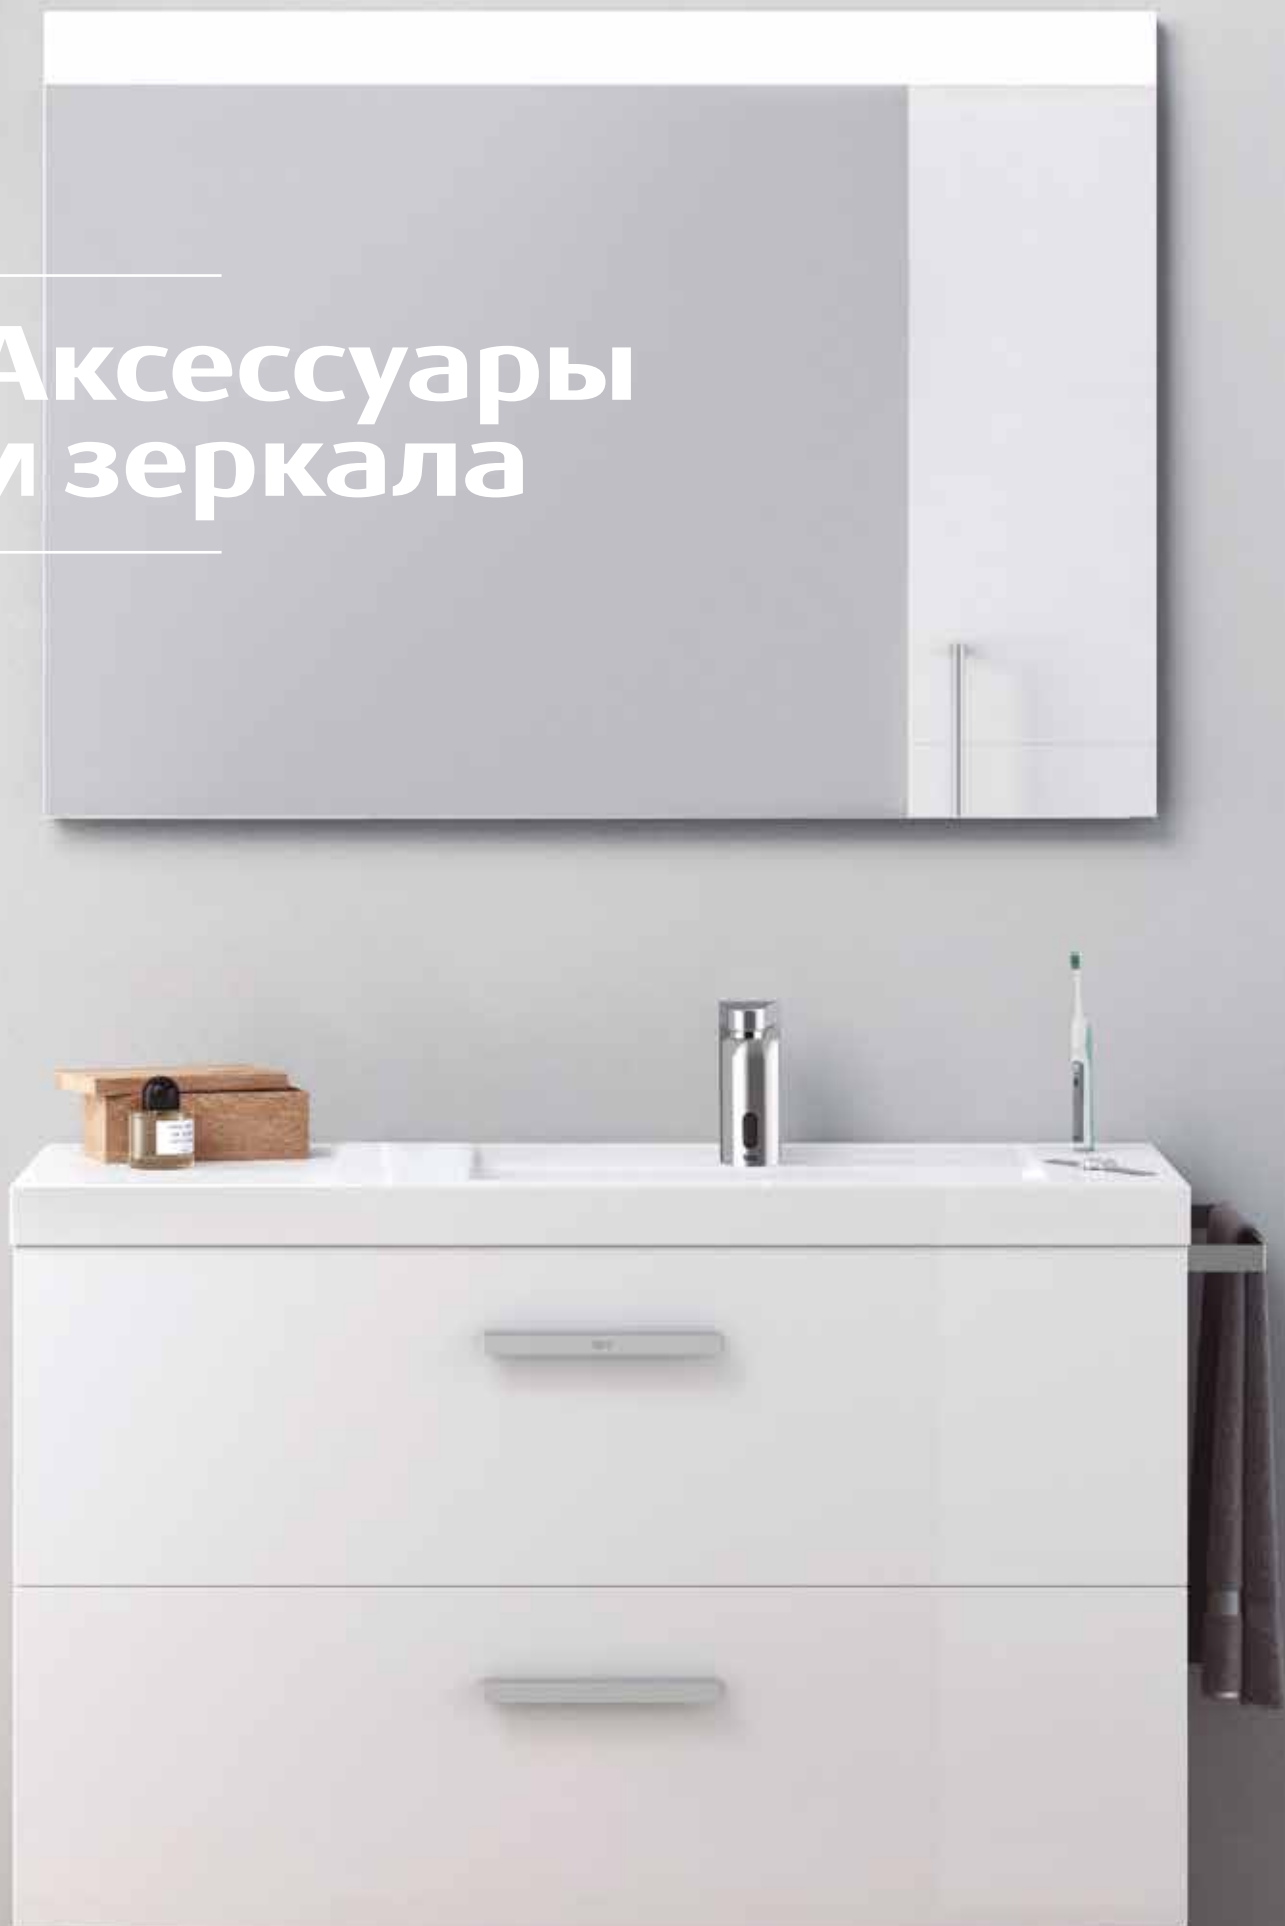

Public


Сушилка для рук с сенсором.
Антивандальный корпус.

Глянцевая отделка

Арт.: 817401001

Полуматовая отделка

Арт.: 817401002

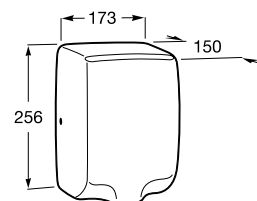

Технические характеристики


| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|
| · Установка: | монтаж на стену | · Расстояние активации: | 5 - 15 см |
| · Материал: | нержавеющая сталь | · Напряжение: | 230 В |
| · Отделка: | полуматовая или глянец | · Температура воздушного потока: | 40 °С |
| · Скорость воздушного потока: | 360 км/ч | · Автоматическое выключение: | 2-3 сек |
| · Двигатель: | 25.000 об/мин | · Светодиод: | синий |
| · Частота: | 50 Гц | · Время сушки: | 10-12 сек |
| · Мощность: | 1350 Вт | · Уровень шума: | 70 дБ |
| · Расход воздуха: | 130 м3/час | · Антивандальный корпус: | Да |

Public

Диспенсер для мыла
или водно-спиртового
геля с сенсором.



Питание от батареек
4 x 1,5V LR6 (AA).
Арт.: 818012009

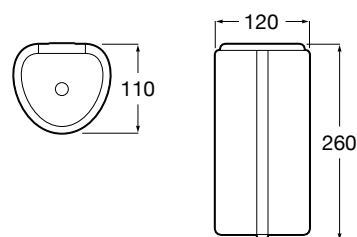

Технические характеристики

| | |
|--|----------------------------------|
| · Установка: | Монтаж на стену |
| · Материал: | ABS |
| · Цвет: | Белый |
| · Объем: | 850 мл |
| · Диапазон настройки расстояния активации: | 5-9 см |
| · Автоматическое отключение: | 3 секунды |
| · Индикатор низкого заряда батареи: | Да |
| · Объем продукта при каждом использовании: | 0,5-2,5 мл (регулируется) |
| · Срок службы батарей: | 35 000 использований |






Public

Высокоскоростная сушилка для рук с сенсором.
Антибактериальный фильтр HEPA
(устраняет 99,97% бактерий).



Питание от сети 230V.
Арт.: 817419001



Технические характеристики


| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| · Установка: | Монтаж на стену | · Объем воздуха: | 59 л/с |
| · Материал: | ABS | · Уровень шума: | 73 дБа |
| · Цвет: | Белый | · Напряжение: | 220-240 В |
| · Скорость воздушного потока: | 90 м/с (регулируемая) | · Температура горячего воздуха: | 20-40 °С (регулируемая) |
| · Двигатель: | 700 Вт | · Автоматическое отключение: | 2-3 секунды |
| · Мощность: | 2.000 Вт | · Светодиод: | Синий |
| · Тип двигателя: | DC безщеточный | · Время сушки: | 7-10 секунд |
| · Частота: | 50 Гц / 60 Гц | · Безопасное отключение: | 25 секунд |
| · Мощность в режиме ожидания: | <2.1 Вт | · Объем: | Съемная емкость 1000 мл |

Public

Автоматический диспенсер для бумаги с сенсором.



Питание от батареек
4 x 1,5V LR20 (D)
Арт.: 818017001

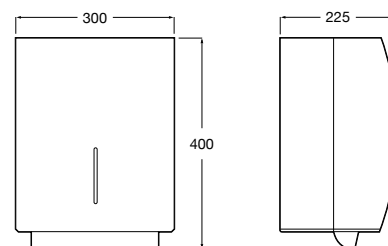

Технические характеристики

- Установка:
- Материал:
- Размер рулона бумаги:
- Тип бумаги:
- Длина бумаги:



Монтаж на стену
Нержавеющая сталь AISI 304
Ø 21 см
Перфорированная
20-30-40 см (регулируемая)

Public

Автоматический диспенсер для бумаги с сенсором.



Питание от батареек
4 x 1,5V LR20 (D)
Арт.: 818018009

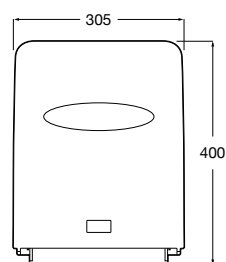

Технические характеристики

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| · Установка: | Монтаж на стену |
| · Материал: | ABS |
| · Размер рулона бумаги: | Ø 21 см |
| · Тип бумаги: | Перфорированная |
| · Длина бумаги: | 24-30-38 см (регулируемая) |

Public

Подставка под диспенсер:
Регулируемая по высоте основа
для диспенсера для мыла или
водно-спиртового геля.

Арт.: 818015000


Совместима с диспенсерами Public
(не включены в комплект):



· 818011000



· 818012009

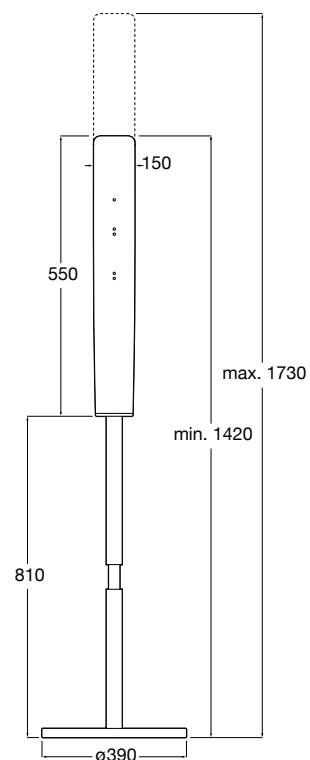

Технические характеристики


- Высота: **1420 мм - Макс. 1730 мм**
- Материал: **Металл и пластик**
- Цвет: **Черный**

Public

Диспенсер для мыла или водно-спиртового геля с сенсором.



Питание от батареек
4 x 1,5V LR6 (AA)
Арт.: 818019009



Технические характеристики

- | | |
|--------------|----------------------|
| · Установка: | На столешницу |
| · Материал: | ABS |
| · Объем: | 450 мл |
| · Цвет: | Белый |


Prisma Confort

Зеркало с верхней LED-подсветкой, встроенной снизу функцией рассеянного света и системой ANTI-STEAM, предотвращающей запотевание. Бесконтактное включение с помощью датчика движения.

| | |
|---------|------------------------|
| 1300 мм | Арт.: 812277000 |
| 1200 мм | Арт.: 812268000 |
| 1100 мм | Арт.: 812267000 |
| 1000 мм | Арт.: 812266000 |
| 900 мм | Арт.: 812265000 |
| 800 мм | Арт.: 812264000 |
| 600 мм | Арт.: 812263000 |



| A |
|------|
| 1300 |
| 1200 |
| 1100 |
| 1000 |
| 900 |
| 800 |
| 600 |



Технические характеристики

- Подсветка:
- Материал рамы:
- Положение подсветки с функцией рассеянного света:
- Мощность:
- Тип верхней основной подсветки:
- Тип нижней подсветки с функцией рассеянного света:
- Степень защиты:

встроена в зеркало
алюминий
нижнее
12 Вт
LED
LED
IP 44

**Сливные
механизмы,
сливные
клапаны и
клавиши
смыва для
унитазов**




EM1

Электронный универсальный
механизм двойного смыва.

Встроенный датчик позволяет
активировать смыв (полный
или частичный) в зависимости
от движения руки. Двойной
смыв 2-6 л.



Питание от батареек
4 x 1,5V LRG (AA).
Арт.: 822599900

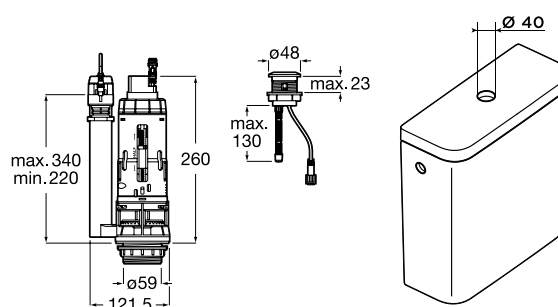

Технические характеристики

- | | |
|------------------------|---|
| · Частота передачи: | каждые 128 мс |
| · Режим активации: | движение рукой - частичный смыв удержание руки - полный смыв |
| · Уровень воды: | 182-224 мм |
| · Скорость смыва: | 2,5 л/с |
| · Активация: | электронная или ручная |
| · Размер кнопки: | 48 мм |
| · Срок службы батареи: | 40.000 смывов |

Клавиши смыва

EP1

Электронная клавиша
смыва, двойной смыв.

Подходит для установки с
некомпактными версиями
Арт.: 890102008



Совместима с:

- Basic Tank
- Basic WC
- Duplo WC
- Duplo WC Freestanding
- Duplo WC Smart

Подходит для установки с
компактными версиями
Арт.: 890103008

Совместима с:

- Duplo WC Compact
- Basic WC Compact
- Basic Tank Compact

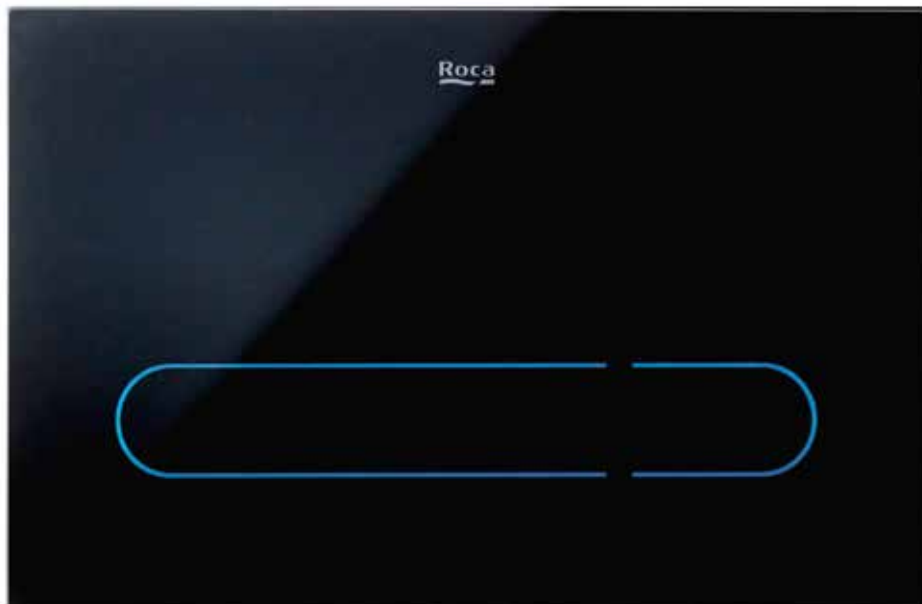

Общие характеристики

1. Возможность бесконтактного смыва.
2. Автоматический смыв благодаря датчику присутствия без активации пользователем.
3. Настройка только для ручного или ручного и автоматического управления.
4. Степень защиты от воды IPX8.
5. Прошла испытание на долговечность - тест 200.000 циклов.
6. Настраиваемый двойной смыв (6/3, 4,5/3 и 4/2 литра).
7. Настраиваемая подсветка (синяя, пурпурная, оранжевая и зеленая).
8. Возможность настройки автоматического смыва каждые 24 часа.
9. Регулируемая дальность обнаружения пользователя (40, 75 и 110 см).

Технические характеристики

- Преднастроенный объем смыва: **6/3 литра**
- Возможность установки объемов смыва: **6/3, 4,5/3 и 4/2 литра**
- Система электропитания: **110 - 240 Вольт, 50/60 Гц**
- Материал передней панели: **Стекло**

Клавиши смыва

EP2

Электронная клавиша
смыва, двойной смыв.

Подходит для установки с
некомпактными версиями
Арт.: 890102009


Совместима с:

- Basic Tank
- Basic WC
- Duplo WC
- Duplo WC Freestanding
- Duplo WC Smart

Подходит для установки с
компактными версиями
Арт.: 890103009

Совместима с:

- Duplo WC Compact
- Basic WC Compact
- Basic Tank Compact



Общие характеристики

1. Возможность бесконтактного смыва.
2. Автоматический смыв благодаря датчику присутствия без активации пользователем.
3. Настройка только для ручного или ручного и автоматического управления.
4. Степень защиты от воды IPX8.
5. Прошла испытание на долговечность - тест 200.000 циклов.
6. Настраиваемый двойной смыв (6/3, 4,5/3 и 4/2 литра).
7. Настраиваемая подсветка (синяя, пурпурная, оранжевая и зеленая).
8. Возможность настройки автоматического смыва каждые 24 часа.
9. Регулируемая дальность обнаружения пользователя (40, 75 и 110 см).

Технические характеристики

- | | |
|--|----------------------------------|
| · Преднастроенный объем смыва: | 6/3 литра |
| · Возможность установки объемов смыва: | 6/3, 4,5/3 и 4/2 литра |
| · Система электропитания: | 110 - 240 Вольт, 50/60 Гц |
| · Материал передней панели: | Стекло |

Клавиши смыва

PL3-E

Электронная клавиша
смыва, двойной смыв.
Антивандальная.

Подходит для установки с
некомпактными версиями
Арт.: 890097400



Совместима с:

- Basic Tank
- Basic WC
- Duplo WC
- Duplo WC Freestanding
- Duplo WC Smart

Подходит для установки с
компактными версиями
Арт.: 890097300

Совместима с:

- Duplo WC Compact
- Basic WC Compact
- Basic Tank Compact

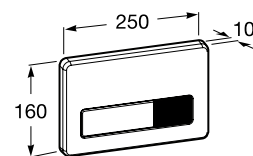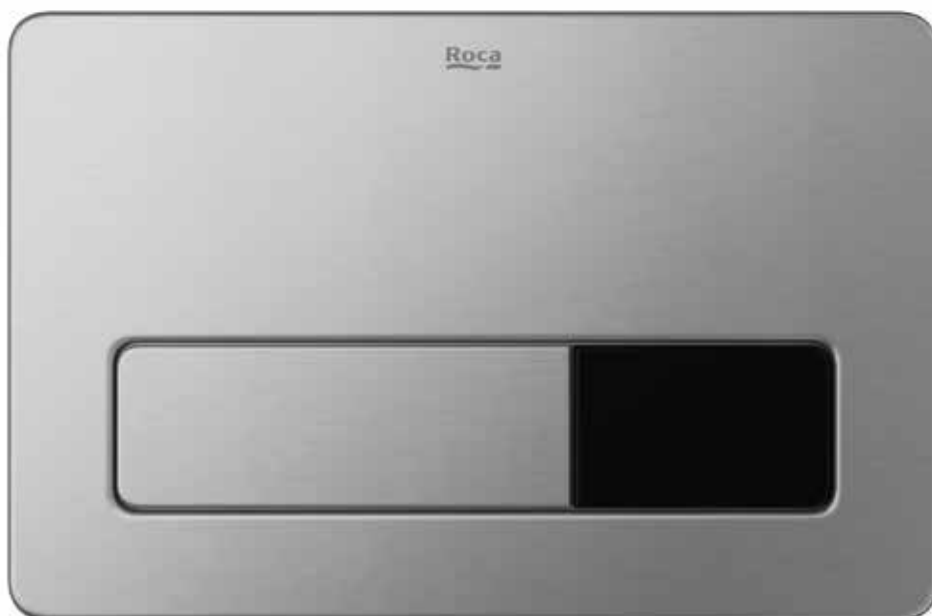

Общие характеристики

1. Обнаружение пользователя с помощью инфракрасного датчика.
2. Регулируемая дальность обнаружения пользователя.
3. Возможность произвести дополнительную механическую операцию (полный смыв).
4. Степень защиты от воды IPX8.
5. Прошла испытание на долговечность - тест 200 000 циклов.

Технические характеристики


- Преднастроенный объем смыва: **6/3 литра**
- Возможность установки объемов смыва: **6/3, 4,5/3 и 4/2 литра**
- Система электропитания: **110 - 240 Вольт, 50/60 Гц**
- Материал передней панели: **Нержавеющая сталь AISI 304**

Sentronic-R

Электронный смывной
клапан для унитазов.



Питание от сети 230V.
Арт.: 5A9102C00

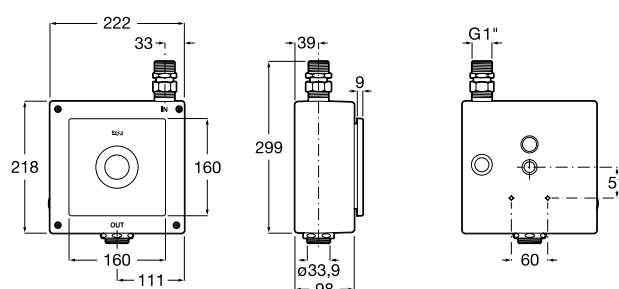

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 40 °C**
- Диапазон давления: **0,5 - 8 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Минимальное расстояние для встраивания: **105 мм**
- Дистанция активации по умолчанию: **35 см**
- Смыв: **6/3л (регулируемый) / Может быть настроен на автоматический смыв каждые 24 часа.**
- Управление: **автоматическое или ручное**
- Режим активации: **от 10 до 60 секунд - частичный смыв
более 60 секунд - полный смыв**

Смывные краны
для унитаза

Duplo WC


Электронный СМЫВНОЙ клапан

Встраиваемая инсталляционная система
для подвесного унитаза с электронным
смывным клапаном, двойной.

Арт.: 890092200

Совместима с:

· Подвесные унитазы

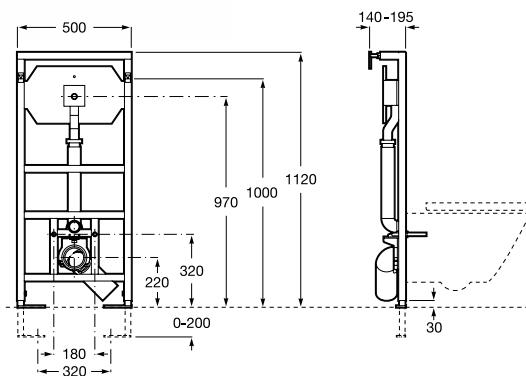

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 40 °C**
- Диапазон давления: **0,5 - 8 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **35 см**
- Патрубок: **90 ø / 100 ø**
- Смыв: **6/3л (регулируемый) / Может быть настроен на автоматический смыв каждые 24 часа.**
- Минимальная глубина: **140 мм**
- Управление: **автоматическое или ручное**
- Режим активации: **от 10 до 60 секунд - частичный смыв
более 60 секунд - полный смыв**

Писсуары и клапаны смыва



Euret

Электронный писсуар с задним подводом воды.




Включает запорный клапан, сифон, крепежный комплект, соединительные элементы, гибкий шланг подвода воды и электронный приемник-передатчик.



Питание от батареек
4 x 1,5V LRG (AA).
Арт.: 35945E000



Питание от сети 230V.
Источник питания включен в комплект.
Арт.: 35945M000



Технические характеристики

| | Батарейки | Питание от сети |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| · Источник питания | 6V | 230V |
| · Высота выпуска | 400 мм | 400 мм |
| · Минимальный объем смыва | 3 л | 3 л |
| · Крепежный комплект | Включен | Включен |
| · Диаметр выпуска | 40 мм | 40 мм |
| · Диаметр наливного отверстия | 35 мм | 35 мм |
| · Подвод воды | Задний | Задний |
| · Тип питания | Батарейки | От сети |
| · Тип дистанционного управления | Инфракрасный | Инфракрасный |

Перегородка для
писсуаров

Track

Перегородка для писсуаров.
Увеличенные габариты для
защиты максимального
пространства.
Реверсивная установка.


Арт.: M25015052



Левая



Правая

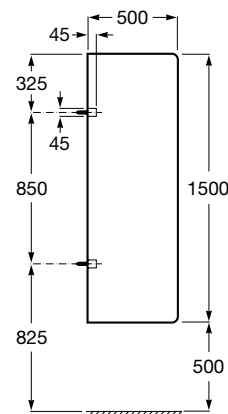

Технические характеристики

- Материал: **EN12150 полупрозрачное стекло**
- Отделка: **матовая печать с одной стороны**
- лщина: **8 мм**
- Расстояние между кронштейнами: **850 мм**
- Установочные размеры: **от 500 мм до 2000 мм**
- Установка: **Фиксированно к стене**

Смывные краны
для писсуара


Sentronic-V

Настенный

Электронный смывной
клапан для писсуара.



 **Расход воды** 0,25 л/сек

 **Питание батарейки** 1 x 9V.
Арт.: 5A9A79C00

**Пульт дистанционного
управления для настроек**
Арт.: A525081207

Рекомендуется к
установке с писсуарами



Site Mural
359607..0



Euret
35945H..0




Spun
353149..0



Chic
35945L..0



Mini
353145..0

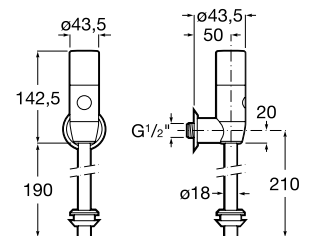

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 70 °C**
- Максимальная временная рабочая температура: **80 °C**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **50 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **12 - 80 см**
- Пробный предварительный смыв: **2,5 с**
- Автоматический смыв: **каждые 24 часа**
- Время смыва: **1-16 сек (регулируется)**
- Смыв: **0,25 - 4 л (регулируется)**
- Минимальное время присутствия в зоне обнаружения: **8 сек**
- Срок службы батареи: **>250.000 использований**

Смывные краны
для писсуара

Sentronic-S

Встраиваемый



Электронный смывной
клапан для писсуара.

Расход воды 0,2 л/сек

Внешняя панель

Арт.: 5A8102C00 Хром

Арт.: 5A8102CM0 Матовая

Арт.: 5A8102B00 Белая




Для установки вместе с:



Встраиваемый модуль с питанием от сети 230V.
Арт.: 525165303



Встраиваемый модуль с питанием от батареек 4 x 1,5V LRG (AA).
Арт.: 525165203

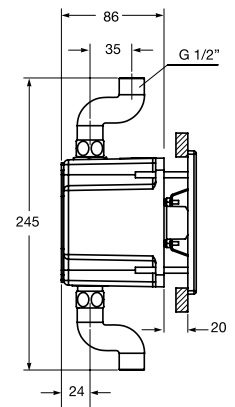

Рекомендуется к установке с писсуарами



Site Mural
359605..0



Euret
35945F..0



Spun
353148..0



Spun
353147..0



Hall
35362E000



Hall
353623000



Chic
35945J..0


Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур: **5 - 70 °C**
- Диапазон динамического давления: **0,5 - 7 бар**
- Рекомендуемый диапазон динамического давления: **1 - 5 бар**
- Дистанция активации по умолчанию: **30 см**
- Диапазон настройки расстояния активации: **20 - 40 см**
- Срок службы батареек: **>150.000 использований**

Возможные конфигурации

| | Эко | Интенсив |
|------------------------------------|--|--|
| · Минимальное время обнаружения | 2 сек | 2 сек |
| · Время предварительного смыва | 2,5 сек (+/- 1 сек) | 2,5 сек (+/- 1 сек) |
| · Активация предварительного смыва | При условии, что время между использованием превышает 30 мин. | Всегда |
| · Время смыва | 4 или 7 сек (+/- 1 сек) | 7 сек (+/- 1 сек) |
| · Активация смыва | 4 сек, если интервал между использованием менее 5 мин. | Всегда |
| · Дезодорирующий смыв | - | При условии, что есть 3 использования менее чем за 2 мин. |
| · Принудительный смыв | Если не обнаруживает пользователя в течение 24 часов | Если не обнаруживает пользователя в течение 24 часов |

Узнайте больше на



roca.ru

Roca

ООО «Рока Рус»

Россия, 127287,
Москва, ул. 2-я Хуторская,
д. 38А, стр. 14
Телефон +7 495 989 65 91
Факс +7 495 989 65 93

www.roca.ru

Россия, 187000,
Ленинградская обл., г. Тосно,
ул. Промышленная, д. 7
Телефон +7 812 347 94 49
Факс +7 812 347 94 50

Единая служба сервисной поддержки:

WhatsApp-бот: +7 903 144 37 78
Telegram-бот: @RocaServiceBot
Тел: 8 800 200 16 40
e-mail: roca@prof100.ru