











 <p>возможное подключение Санитоп — унитаз, унитазы Санитоп — до 4 м Санитоп — до 5 м отключение по горизонтали до 100 м диаметр труб для отсачивания от 22 до 32 мм допустимая температура использованных вод 35 °С (максимально до 50 °С) напряжение 220-240 В / 50 Гц потребляемая мощность мотора 400 Вт размеры (Д x Г x В) 330 x 163 x 263 мм аксессуары внешний сливной обратный клапан</p> <p>Возможна установка Saniblock</p>  	 <p>возможное подключение Санифлор — унитаз, унитазы Санифлор — до 4 м Санифлор — до 5 м отключение по горизонтали до 100 м диаметр труб для отсачивания от 22 до 32 мм допустимая температура использованных вод 35 °С (максимально до 50 °С) напряжение 220-240 В / 50 Гц потребляемая мощность мотора 400 Вт размеры (Д x Г x В) 330 x 163 x 263 мм аксессуары внешний сливной обратный клапан</p> <p>Возможна установка Saniblock</p>  	 <p>возможное подключение Санипро — унитаз, унитазы, душ, биде Санипро — до 4 м Санипро — до 5 м отключение по горизонтали до 100 м диаметр труб для отсачивания от 22 до 32 мм допустимая температура использованных вод 35 °С (максимально до 50 °С) напряжение 220-240 В / 50 Гц потребляемая мощность мотора 400 Вт размеры (Д x Г x В) 412 x 181 x 270 мм аксессуары внешний сливной обратный клапан</p> <p>Возможна установка Saniblock</p>  	 <p>возможное подключение Саниплюс — унитаз, унитазы, душ, биде Саниплюс — до 4 м Саниплюс — до 5 м отключение по горизонтали до 100 м диаметр труб для отсачивания от 22 до 32 мм допустимая температура использованных вод 35 °С (максимально до 50 °С) напряжение 220-240 В / 50 Гц потребляемая мощность мотора 400 Вт размеры (Д x Г x В) 412 x 181 x 270 мм аксессуары внешний сливной обратный клапан</p> <p>Возможна установка Saniblock</p>  	 <p>возможное подключение Санипак — унитаз, унитазы, душ, биде Санипак — до 4 м Санипак — до 5 м отключение по горизонтали до 100 м диаметр труб для отсачивания от 22 до 32 мм допустимая температура использованных вод 35 °С (максимально до 50 °С) напряжение 220-240 В / 50 Гц потребляемая мощность мотора 400 Вт размеры (Д x Г x В) 452 x 181 x 270 мм аксессуары внешний сливной обратный клапан</p> <p>Возможна установка Saniblock</p>  	 <p>возможное подключение Саниволл Про — унитаз, унитазы, душ, биде Саниволл Про — до 4 м Саниволл Про — до 5 м отключение по горизонтали до 100 м диаметр труб для отсачивания от 22 до 32 мм допустимая температура использованных вод 35 °С (максимально до 50 °С) напряжение 220-240 В / 50 Гц степень защиты IP44 потребляемая мощность мотора 400 Вт размеры (Д x Г x В) 620 x 194 x 1075 мм аксессуары внешний сливной обратный клапан</p> <p>Возможна установка Saniblock</p>  	 <p>возможное подключение Саникомпакт Комфорт — унитаз, унитазы Саникомпакт Комфорт — до 4 м Саникомпакт Комфорт — до 5 м отключение по горизонтали до 100 м диаметр труб для отсачивания от 22 до 32 мм допустимая температура использованных вод 35 °С (максимально до 50 °С) напряжение 220-240 В / 50 Гц потребляемая мощность мотора 550 Вт расход воды Elite 1,8 л / цикл смыва 3,4 л минимальное давление в системе 1,7 бар размеры (Д x Г x В) 420 x 151 x 444 мм аксессуары внешний сливной обратный клапан, крышка смывной чаши, набор крепежей</p> <p>Возможна установка Saniblock</p>  	 <p>возможное подключение Саникомпакт Элит — унитаз, унитазы Саникомпакт Элит — унитаз, унитазы Саникомпакт Элит — до 4 м Саникомпакт Элит — до 5 м отключение по горизонтали до 100 м диаметр труб для отсачивания от 22 до 32 мм допустимая температура использованных вод 35 °С (максимально до 50 °С) напряжение 220-240 В / 50 Гц потребляемая мощность мотора 550 Вт расход воды Elite 1,8 л / цикл смыва 3,4 л минимальное давление в системе 1,7 бар размеры (Д x Г x В) 420 x 151 x 444 мм аксессуары внешний сливной обратный клапан, крышка смывной чаши, набор крепежей</p> <p>Возможна установка Saniblock</p>  
--	--	--	---	--	---	--	---

SFA

БЫТОВЫЕ НАСОСЫ

2015





ООО «СФА Рус»
101000, Москва, Колпачный пер., 9А
Тел./факс: (495) 258-29-51
E-mail: info@sfa.ru



www.sfa.ru





- возможное подключение умывальник, душ, биде, ванна, посудомоечная машина, стиральная машина
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 50 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35 °С, в короткие периоды 65 °С
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры (Д х Г х В) 494 x 169 x 271 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

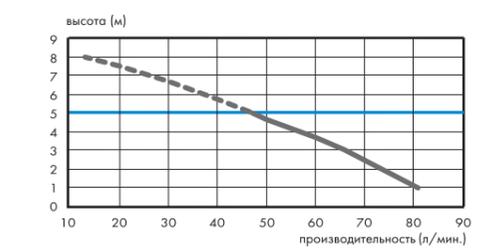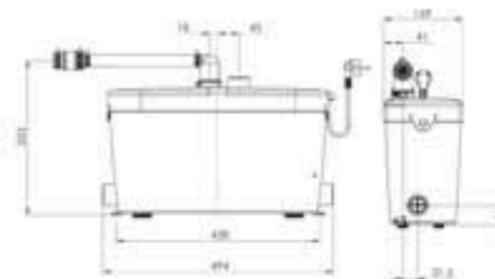



- возможное подключение посудомоечная машина, стиральная машина, умывальник, ванна, душ, биде
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 50 м
- диаметр труб для откачивания 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35 °С, в короткие периоды 65 °С
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность мотора 400 Вт
- размеры (Д х Г х В) 373 x 185 x 275 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

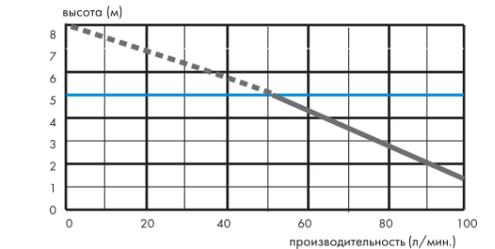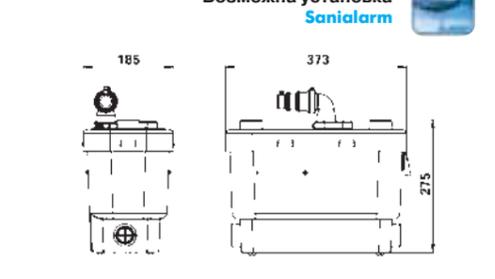



- возможное подключение душ
- откачивание по вертикали до 3 м
- откачивание по горизонтали до 20 м
- диаметр труб для откачивания 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35 °С (максимально до 50 °С)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность мотора 250 Вт
- размеры (Д х Г х В) 295 x 162 x 150 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан, сифон для душа

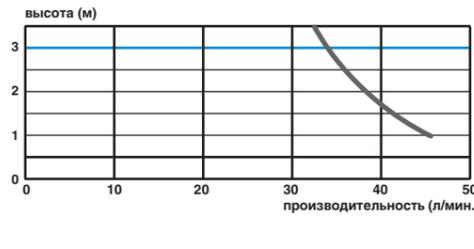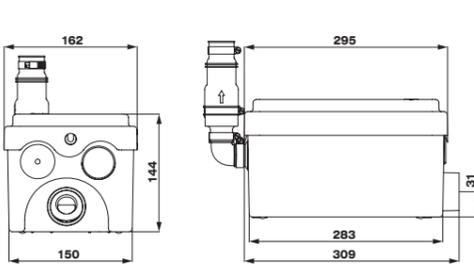



- возможное подключение умывальник, душ, биде
- откачивание по вертикали до 4 м
- откачивание по горизонтали до 40 м
- диаметр труб для откачивания 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35 °С (максимально до 50 °С)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность мотора 250 Вт
- размеры (Д х Г х В) 296 x 165 x 145 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

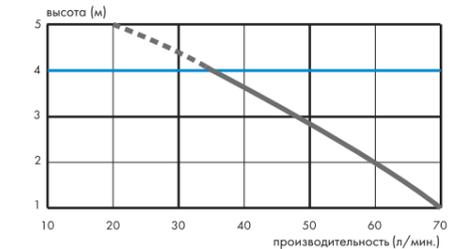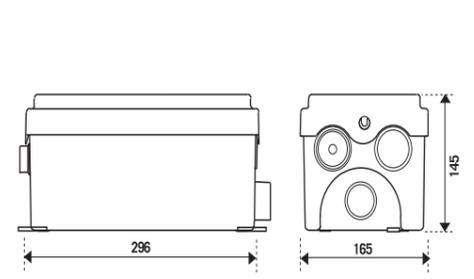



- возможное подключение унитаз, умывальник, душ, биде
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35 °С (максимально до 50 °С)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры (Д х Г х В) 494 x 169 x 271 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

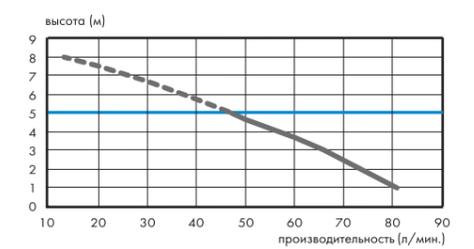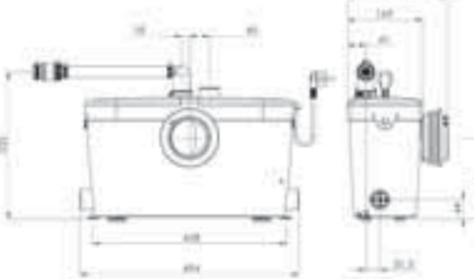

- возможное подключение унитаз, умывальник
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35 °С (максимально до 50 °С)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры (Д х Г х В) 424 x 166 x 268 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

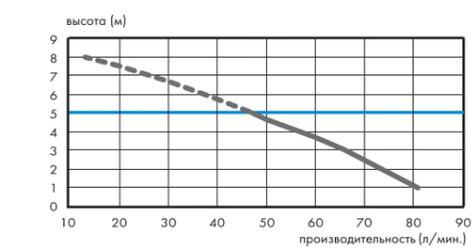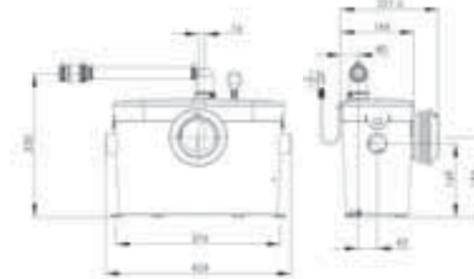

- возможное подключение унитаз
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35 °С (максимально до 50 °С)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры (Д х Г х В) 392 x 166 x 268 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

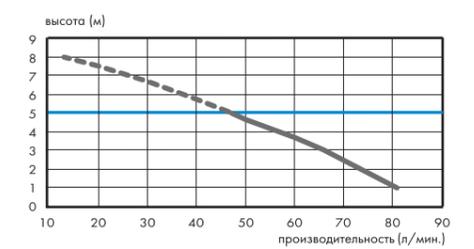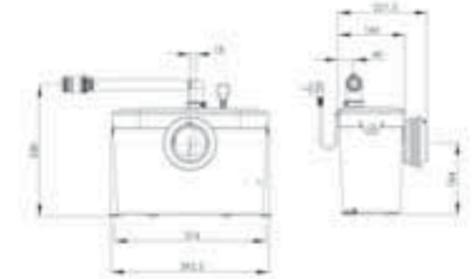

Возможна установка Sanialarm