


























<p>SANI TOP</p>  <ul style="list-style-type: none"> возможное подключение: универсальное, дренаж, бездр. откачивание по вертикали: до 4 м SANI TOP — до 5 м откачивание по горизонтали: до 100 м диаметр труб для откачивания: от 22 до 32 мм допустимая температура использованных вод: 35°C (максимально до 50°C) напряжение: 220-240 В / 50 Гц потребляемая мощность мотора: 400 Вт размеры (ДхГхВ): 330 x 153 x 253 мм аксессуары: <ul style="list-style-type: none"> внешний кабельный обратный клапан <p>Возможна установка Sanilarm</p>  	<p>SANI FLOOR</p>  <ul style="list-style-type: none"> возможное подключение: универсальное, дренаж, бездр. откачивание по вертикали: до 3 м откачивание по горизонтали: до 30 м диаметр труб для откачивания: от 22 до 32 мм допустимая температура использованных вод: 35°C (максимально до 50°C) напряжение: 220-240 В / 50 Гц потребляемая мощность мотора: 400 Вт максимальное расстояние между сифоном и насосом: <ul style="list-style-type: none"> 3 м по горизонтали и 30 см по вертикали размеры (ДхГхВ): 295 x 154 x 292 мм аксессуары: <ul style="list-style-type: none"> 3 модели на выбор: для поддона и для трапа <p>Возможна установка Sanilarm</p>  	<p>SANI PRO</p>  <ul style="list-style-type: none"> возможное подключение: универсальное, дренаж, бездр. откачивание по вертикали: до 5 м откачивание по горизонтали: до 100 м диаметр труб для откачивания: от 22 до 32 мм допустимая температура использованных вод: 35°C (максимально до 50°C) напряжение: 220-240 В / 50 Гц потребляемая мощность мотора: 400 Вт размеры (ДхГхВ): 423 x 155 x 253 мм аксессуары: <ul style="list-style-type: none"> внешний кабельный обратный клапан <p>Возможна установка Sanilarm</p>  	<p>SANI PLUS</p>  <ul style="list-style-type: none"> возможное подключение: универсальное, дренаж, бездр. откачивание по вертикали: до 5 м откачивание по горизонтали: до 100 м диаметр труб для откачивания: от 22 до 32 мм допустимая температура использованных вод: 35°C (максимально до 50°C) напряжение: 220-240 В / 50 Гц потребляемая мощность мотора: 400 Вт размеры (ДхГхВ): 423 x 155 x 250 мм аксессуары: <ul style="list-style-type: none"> внешний кабельный обратный клапан <p>Возможна установка Sanilarm</p>  	<p>SANI JACK</p>  <ul style="list-style-type: none"> возможное подключение: универсальное, дренаж, бездр. откачивание по вертикали: до 5 м откачивание по горизонтали: до 100 м диаметр труб для откачивания: от 22 до 32 мм допустимая температура использованных вод: 35°C (максимально до 50°C) напряжение: 220-240 В / 50 Гц потребляемая мощность мотора: 400 Вт размеры (ДхГхВ): 423 x 155 x 250 мм аксессуары: <ul style="list-style-type: none"> внешний кабельный обратный клапан <p>Возможна установка Sanilarm</p>  	<p>SANI WALL Pro</p>  <ul style="list-style-type: none"> возможное подключение: универсальное, дренаж, бездр. откачивание по вертикали: до 5 м откачивание по горизонтали: до 100 м диаметр труб для откачивания: от 22 до 32 мм допустимая температура использованных вод: 35°C (максимально до 50°C) напряжение: 220-240 В / 50 Гц потребляемая мощность мотора: 400 Вт размеры (ДхГхВ): 423 x 154 x 257 мм аксессуары: <ul style="list-style-type: none"> внешний кабельный обратный клапан <p>Возможна установка Sanilarm</p>  	<p>SANI COMPACT Comfort</p>  <ul style="list-style-type: none"> возможное подключение: универсальное, дренаж, бездр. откачивание по вертикали: до 3 м откачивание по горизонтали: до 30 м диаметр труб для откачивания: 32 мм допустимая температура использованных вод: 35°C (максимально до 50°C) напряжение: 220-240 В / 50 Гц потребляемая мощность мотора: 550 Вт расход воды Eco 3 л / цикл 3 л минимальное давление в системе: 1,7 бар размеры (ДхГхВ): 423 x 154 x 445 мм аксессуары: <ul style="list-style-type: none"> внешний кабельный обратный клапан, крышка скрепки, набор крепежей <p>Возможна установка Sanilarm</p>  	<p>SANI COMPACT Elite</p>  <ul style="list-style-type: none"> возможное подключение: универсальное, дренаж, бездр. откачивание по вертикали: до 3 м откачивание по горизонтали: до 30 м диаметр труб для откачивания: 32 мм допустимая температура использованных вод: 35°C (максимально до 50°C) напряжение: 220-240 В / 50 Гц потребляемая мощность мотора: 550 Вт расход воды Eco 3 л / цикл 3 л минимальное давление в системе: 1,7 бар размеры (ДхГхВ): 423 x 154 x 445 мм аксессуары: <ul style="list-style-type: none"> внешний кабельный обратный клапан, крышка скрепки, набор крепежей <p>Возможна установка Sanilarm</p>  
---	--	---	--	--	---	--	--

ОБЪЕДИНЕНИЕ 2014





2014-2015


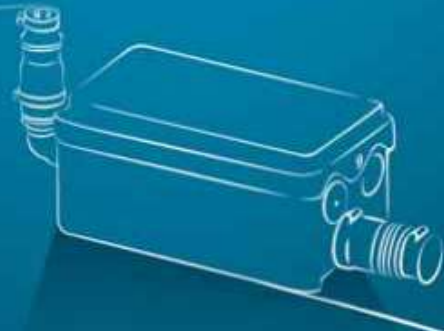
129226, Москва, Проспект Мира 133
Тел./факс: (495) 662-89-09
Mail: sfa@sfa.info
www.sfa-sfa.info





- возможное подключение умывальник, душ, биде, ванна, посудомоечная машина, стиральная машина
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 50 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C, в короткие периоды 65°C
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры (Д x Г x В) 494 x 169 x 271 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

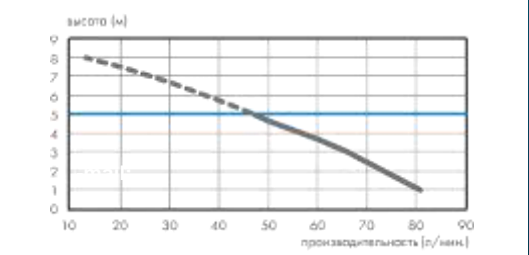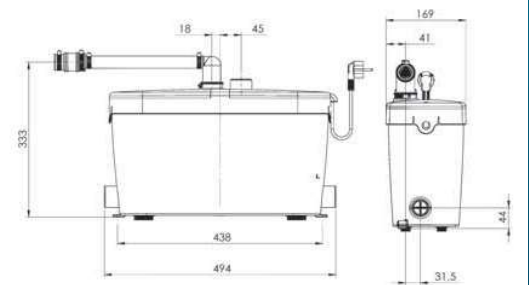



- возможное подключение посудомоечная машина, стиральная машина, умывальник, ванна, душ, биде
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 50 м
- диаметр труб для откачивания 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C, в короткие периоды 65°C
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры (Д x Г x В) 373 x 185 x 275 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

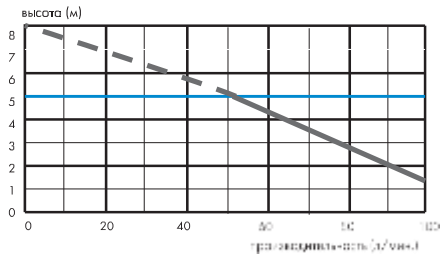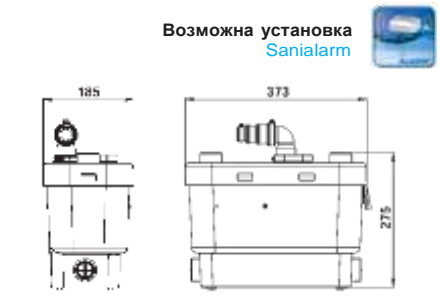



- возможное подключение душ
- откачивание по вертикали до 3 м
- откачивание по горизонтали до 20 м
- диаметр труб для откачивания 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 250 Вт
- размеры (Д x Г x В) 295 x 162 x 150 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан, сифон для душа

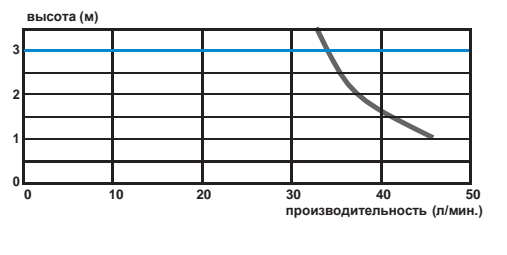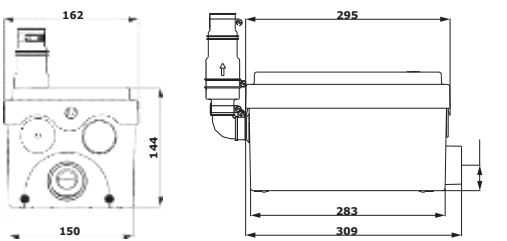



- возможное подключение умывальник, душ, биде
- откачивание по вертикали до 4 м
- откачивание по горизонтали до 40 м
- диаметр труб для откачивания 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 250 Вт
- размеры (Д x Г x В) 296 x 165 x 145 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

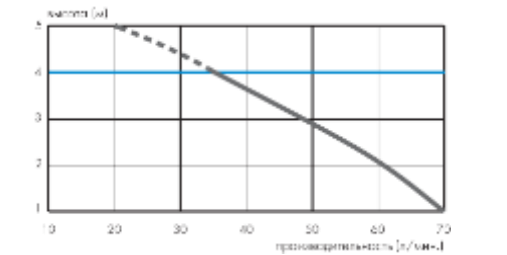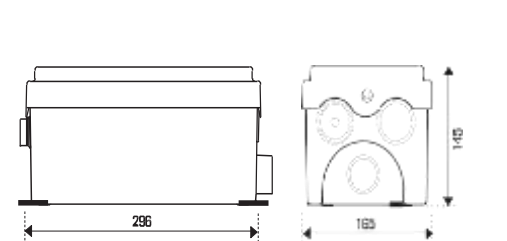

- возможное подключение унитаз, умывальник, душ, биде
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры (Д x Г x В) 494 x 169 x 271 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

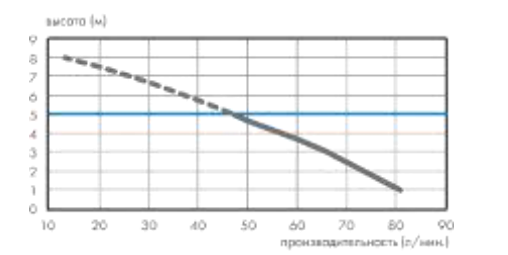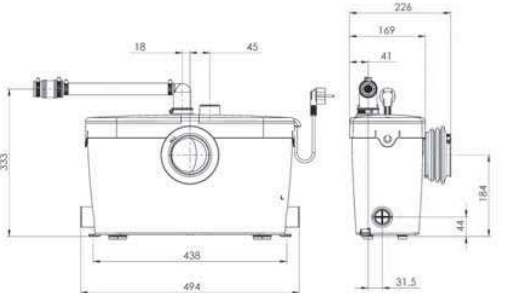

- возможное подключение унитаз, умывальник
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры (Д x Г x В) 424 x 166 x 268 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

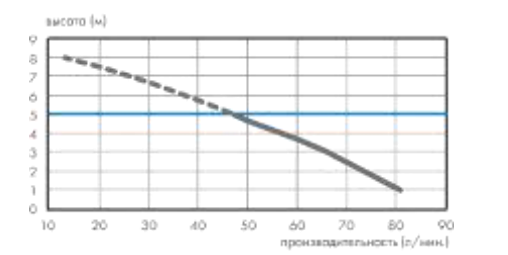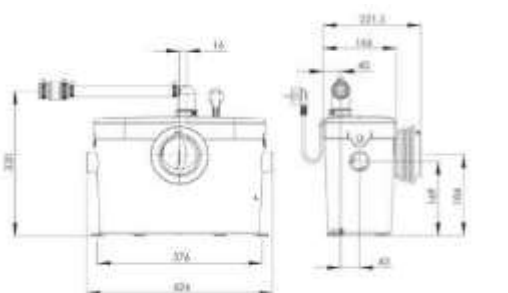

- возможное подключение унитаз
- откачивание по вертикали до 5 м
- откачивание по горизонтали до 100 м
- рекомендуемый диаметр труб для откачивания от 22 до 32 мм
- допустимая температура использованных вод 35°C (максимально до 50°C)
- напряжение 220–240 В / 50 Гц
- потребляемая мощность 400 Вт
- размеры (Д x Г x В) 392 x 166 x 268 мм
- аксессуары внешний съемный обратный клапан

