Библиотека СОК

ТЕРМОРОС
инженерные решения

Трубопроводные системы и арматура

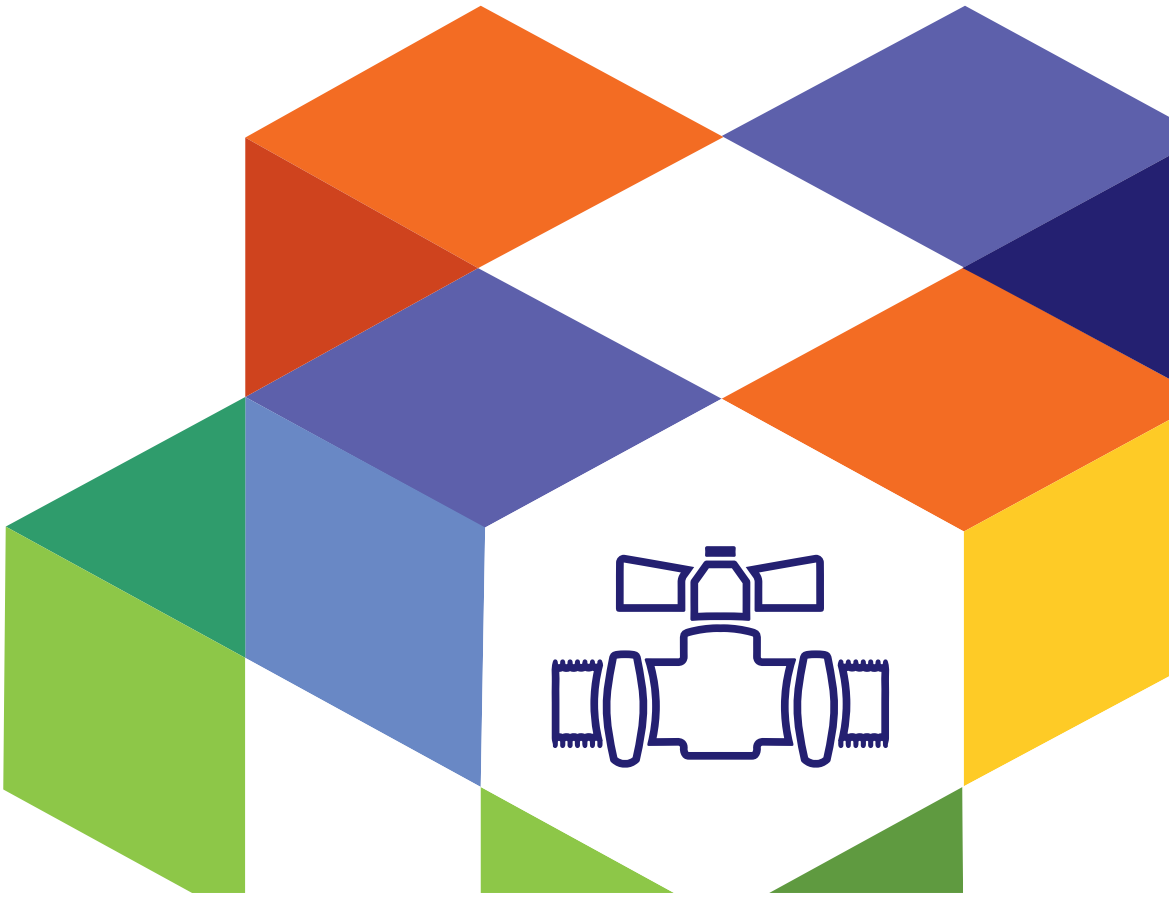

Группа компаний «Терморос»

Международная группа торгово-инжиниринговых компаний «Терморос» успешно работает в России, Армении и Украине уже более 25 лет.

Основные сферы деятельности «Терморос» — производство в России встраиваемых в пол конвекторов по бельгийской технологии и их комплектующих, оптовая и розничная торговля системами теплоснабжения, отопления, охлаждения, водоснабжения и водоотведения, автоматизации и диспетчеризации (и их компонентами) для зданий и сооружений, а также комплексные инжиниринговые и сопутствующие услуги для систем жизнеобеспечения — от проектирования до постгарантийного обслуживания.

География торговой сети ГК «Терморос» покрывает всю Россию:

- Офисы и складские комплексы располагаются в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодар, Уфе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Пятигорске
- Собственные розничные магазины «Терморос» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Ростове-на-Дону
- В 240 городах России расположено более 400 собственных и партнерских сервисных центров
- Свыше 6000 компаний являются постоянными партнерами «Терморос»

Группа компаний «Терморос» предлагает своим партнерам широкий спектр оборудования: промышленное и бытовое котельное оборудование, системы отопления, водоснабжения, водоподготовки и другие инженерные системы.

В ассортименте «Терморос» более 50 брендов современного и высокотехнологичного инженерного оборудования. Эксклюзивные, собственные, а также ведущие марки европейских производителей: Jaga, FAR, Gekon, Purmo, Danfoss, Viessmann, Rifar, Uponor, Lamborghini, Ferroli, BAXI, De Dietrich, Henco, Grundfos, Kromwell, LD, BOSCH, Rols Isomarket, Reflex, Atlant и многие другие.

Инжиниринговые подразделения «Терморос» имеют все необходимые разрешения и лицензии на проведение проектных и строительно-монтажных работ. Оборудование установлено более чем на 15 000 строительных объектов, в числе которых Лахта-центр, башня «Федерация», Центральный Детский Магазин, Государственная Третьяковская Галерея, ЦУМ, Большой театр, офис «Лукойл», баскетбольная арена «Динамо» и многие другие.

«Терморос» обладает глубокими профессиональными знаниями и уверенностью в надежности своей продукции, основанными на проведении полного комплекса работ: от разработки и лабораторных испытаний до применения в собственной инжиниринговой деятельности.

Группа компаний «Терморос» помогает создавать комфортные, надежные и безопасные условия жизни, разрабатывая и реализуя современные энергоэффективные инженерные решения, внедряя и продвигая передовые технологии и разработки в области инженерных систем зданий и сооружений.

termoros.com

СОДЕРЖАНИЕ

Трубопроводные системы и арматура

FAR

Расшифровка артикулов . . . 9
Вентили для подключения отопительных приборов . . . 10
Узлы для подключения отопительных приборов . . . 18
Грязеуловители . . . 27
Фильтры . . . 31
Редукторы . . . 36
Термометры, манометры . . . 38
Предохранительные клапаны . . . 39
Термостаты . . . 41
Шаровые краны под термометр . . . 42
Сервоприводы для шаровых кранов . . . 44
Зонные шаровые краны под сервоуправление . . . 45
Моторизованные шаровые краны с сервоуправлением . . . 46
Смесительные краны . . . 47
Термостатические смесители . . . 49
Смесительные узлы для напольного и радиаторного отопления . . . 50
Коллекторы терморегулирующие и запорно-балансировочные . . . 54
Коллекторы серии MultiFAR . . . 56
Коллекторы регулирующие серии START . . . 60
Коллекторы нерегулируемые . . . 61
Комплектующие к коллекторам . . . 62
Насосные группы быстрого монтажа . . . 68
Гидравлический разделитель . . . 71
Фитинги и переходники . . . 72
Пресс-фитинги PressFAR . . . 81

Grota

Коллекторные шкафы . . . 84

Danfoss

АРМАТУРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Радиаторные терморегуляторы и запорные радиаторные вентили . . . 86
Терморегулирующие и запорные вентили . . . 89
Комплекты терморегуляторов и запорных вентилей для дизайн-радиаторов и полотенцесушителей . . . 90
Дроссели для отопительных приборов однотрубных систем отопления . . . 90
Присоединительно-регулирующие гарнитуры . . . 91
Запорно-присоединительные радиаторные вентили . . . 92
Фитинги для присоединения трубопроводов . . . 93

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ
Автоматические балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения . . . 94
Ручные балансировочные клапаны . . . 99

ЗАПОРНО-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА
Краны шаровые . . . 102
Дисковые поворотные затворы . . . 105
Обратные клапаны . . . 105
Фильтры сетчатые . . . 106

Cimberio

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ
Балансировочные клапаны . . . 109
Регуляторы расхода . . . 112

ЗАПОРНО-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА
Редукторы давления . . . 113
Шаровые краны . . . 113
Фильтры сетчатые . . . 115
Обратные клапаны . . . 115

FIV

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Шаровые краны . . . 116
Краны для сантехнических приборов и бытовой техники . . . 119
Клапаны обратные . . . 120
Шаровые краны для газа серии FUTURGAS . . . 121

LD

ШАРОВЫЕ КРАНЫ
Шаровые краны из латуни для жидких сред . . . 122
Шаровые краны из латуни для газообразных сред . . . 124

GEKON

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ТРУБЫ
Хромированные вентили ручной регулировки . . . 126
Терморегулирующие хромированные вентили . . . 127
Узлы для двухтрубных систем . . . 127
Шаровые краны полнопроходные . . . 128
Обратные клапаны, фильтры . . . 129
Коллекторные блоки, смесительные узлы и комплектующие для напольного отопления . . . 130
Трубы, защитные гофротрубы . . . 134
Фитинги аксиальной запрессовки . . . 135

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМОРОС
инженерные решения

Kromwell Euros

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Группа безопасности ... 138
Предохранительный пружинный клапан с фиксированной настройкой ... 138
Краны шаровые ... 139
Арматура для подключения бытовой техники ... 140
Вентили и задвижки ... 141
Вентили радиаторные ручной регулировки ... 142
Вентили запорные ... 142
Клапаны радиаторные терморегулирующие ... 143
Термостатическая головка жидкостная ... 143
Редуктор давления ... 144
Воздухоотводчики автоматические ... 144
Фильтры механической очистки ... 145
Фильтры тонкой очистки ... 146
Клапан обратный ... 146
Коллекторы и комплектующие ... 147
Резьбовые фитинги ... 150
Комплекты для монтажа радиаторов ... 154
Комплектующие для монтажа радиаторов ... 155

APE

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Металлопластиковые трубы PE-Xb/Al/PE-Xb ... 156
Цанговые фитинги ... 156
Пресс-фитинги ... 158
Фитинги резьбовые ... 162

Uponor

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Трубы металлополимерные ... 165
Трубы из сшитого полиэтилена PEX-A ... 166
Теплоизолированные трубы ... 171
Инструменты ... 173

HENCO

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Универсальные трубы ... 176
Трубы металлопластиковые в изоляции ... 177
Латунные пресс-фитинги ... 177
PVDF пресс-фитинги (белые) ... 179
Инструменты для монтажа ... 181

IMIT

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Термостаты ... 182

Energoflex

ИЗОЛЯЦИЯ

Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения ... 183
Изоляция для систем напольного отопления ... 186

Официальный сайт Группы компаний «Терморос»

termoros.com

На сайте «Терморос» представлена самая актуальная и важная информация о компании, а также ряд полезных сервисов:

- Каталог оборудования;
- Удобный поиск по каталогу оборудования;
- Новости и акции компании;
- Графики семинаров и вебинаров/онлайн-регистрация;
- Техническая документация;
- Прайс-листы;
- Программы расчётов;
- Личный кабинет партнёра;
- Вакансии;
- И многое другое.

Представляем вашему вниманию краткую презентацию основных разделов нашего сайта.

Каталог

www.termoros.com/catalog/

Каталог оборудования Терморос содержит актуальные цены, технические характеристики, фотографии, остатки на складах. Для подбора оборудования можно воспользоваться удобным фильтром.

Прайс-листы

www.termoros.com/buyers/prices/custom/

В этом разделе вы сможете скачать прайс-листы на весь ассортимент Группы компаний «Терморос». Найти нужный прайс-лист можно, используя строку поиска или фильтр по бренду и виду продукции.
Пользователи личного кабинета могут сформировать прайс-лист по выбранным товарным категориям и брендам с индивидуальными ценами.

Обучение

www.termoros.com/technical_support/training/

В разделе вы можете ознакомиться с графиком обучающих мероприятий и зарегистрироваться на любое из них:

- Вебинары;
- Семинары.

Записаться на вебинар или семинар вы можете, заполнив форму на сайте. Участие бесплатное! По окончании обучения выдаётся сертификат.

Техническая документация

www.termoros.com/technical_support/tech_documentation/

В этом разделе вы сможете найти и скачать всю необходимую документацию на оборудование:

- Сертификаты;
- Паспорта;
- Руководства;
- Гарантийные талоны;
- Инструкции;
- Каталоги и буклеты;
- Опросные листы;
- Взрывные схемы;
- Чертежи.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТЕРМОРОС»

ТЕРМОРОС
инженерные решения

Карьера

www.termoros.com/about_company/career/

В разделе представлен перечень актуальных вакансий Группы компаний «Терморос». Есть возможность отправить резюме или заполнить анкету онлайн.

Мобильное приложение

Разработано мобильное приложение «Терморос» для устройств на Android и iOs.

Пользуйтесь всеми функциями сайта без ограничений на вашем смартфоне или планшете:

- Узнавайте о последних новостях и актуальных акциях;
- Регистрируйтесь на вебинары и семинары;
- Скачивайте прайс-листы и техническую документацию;
- Совершайте заказы;
- Пользуйтесь всеми возможностями Личного кабинета.

Приложения доступны для бесплатного скачивания в Apple Store и Google Play.

Личный кабинет

Личный кабинет — это функциональный инструмент, который позволит сделать наше сотрудничество более удобным и продуктивным.

Возможности Личного кабинета:

- Отображение индивидуальных цен на весь ассортимент продукции;
- Отображение остатков продукции на всех складах сразу;
- Отслеживание статусов текущих заказов;
- Формирование нового заказа в пару кликов;
- Добавление товаров в корзину по артикулу, а также массовая загрузка товаров в корзину из файла Excel;
- Отображение признака складской/заказной продукции;
- Возможность оформлять заказы от разных контрагентов;
- Возможность скачать счёт из Личного кабинета в любое время после его выставления;
- Просмотр истории заказов;
- Отображение контактов ваших менеджеров в Личном кабинете;
- Техническая документация доступна для скачивания и всегда под рукой;
- Отображение информации по кредитному лимиту;
- Отображение сроков поставки оборудования на склад «Терморос».

Преимущества использования Личного кабинета:

- Быстрое размещение заказов в любое время, 24/7;
- Ускоренная обработка заказов, поступивших через Личный кабинет партнёра;
- Оперативная техническая поддержка;
- Возможность интеграции вашего сайта по API.

Присоединяйтесь:
termoros.com/partners

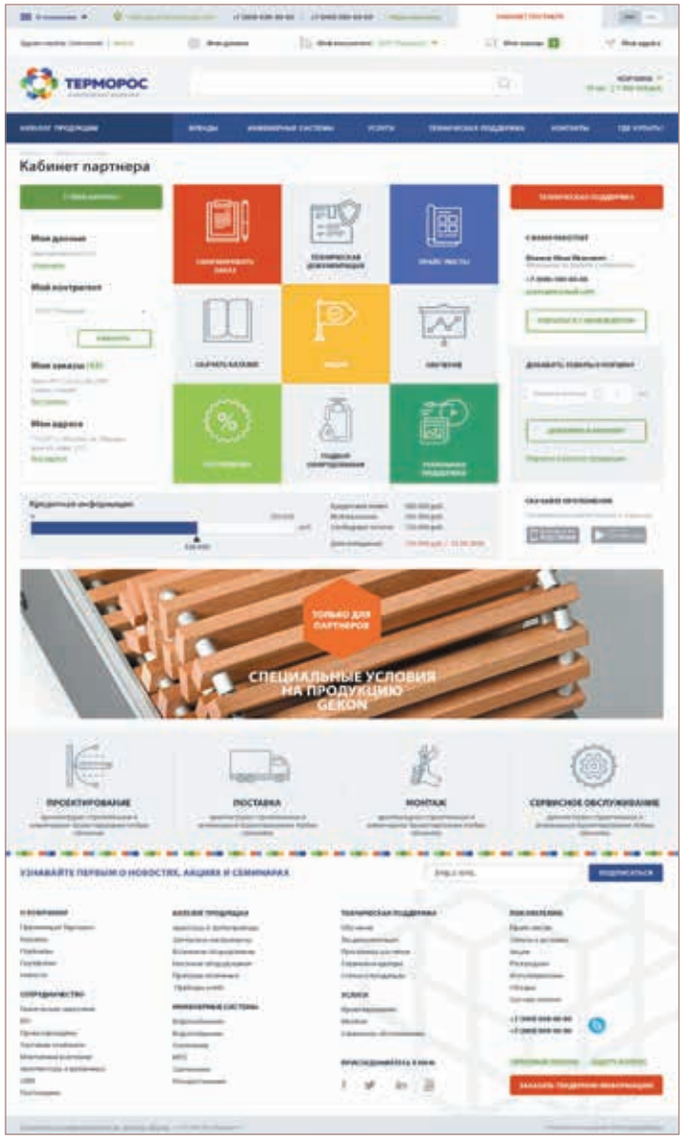

Трубопроводные системы и арматура

Gekon (Италия, Россия)

Под торговой маркой Gekon выпускается широкий спектр оборудования и комплектующих для инженерных систем. Производственные мощности, на которых выпускается трубопроводная арматура Gekon, расположены в Италии и оснащены современными технологическими линиями. Инновационный подход в организации производства позволил оптимизировать стоимость и сократить сроки производства, сохранив высокий уровень качества продукции и широкий ассортимент. Технологии и материалы, используемые при производстве, позволяют гарантировать безотказную эксплуатацию оборудования на протяжении всего срока службы. Готовая продукция сертифицирована по российским и международным стандартам, адаптирована к эксплуатации в отечественных условиях.
При производстве оборудования Gekon («Гекон») применяется инновационный подход, который учитывает аспекты энергоэффективности, безопасности и экономии ресурсов.

FAR (Италия)

FAR — один из ключевых игроков на рынке производителей комплектующих для систем водо- и теплоснабжения. Компания образована в 1974 году. Выпущенные под этой маркой предохранительная арматура, контрольно-измерительные приборы, коллекторы и фильтры используются во всем мире благодаря сочетанию высоких характеристик, надежности, большого ассортимента и умеренной стоимости. Страна-производитель продукции — Италия. Изделия сертифицированы и прошли контроль качества. Регулирующая и запорная арматура бренда FAR заслужила доверие и российских специалистов, которые работают в области отопления и водоснабжения. Отличается великолепным техническим дизайном.
Производитель FAR Rubinetterie S.p.A. — обладатель сертификата качества UNI ENI ISO 9001:2008. По результатам испытаний независимой лаборатории RUVARIS s.r.l., латунь, из которой изготавливается арматура, соответствует стандарту USA-NSF 61, что позволяет использовать бренд «Зелёный кран».
Компания FAR выступает спонсором итальянского футбольного клуба Juventus и принимает участие в ежегодном выборе и награждении лучшего футболиста года.
Эксклюзивный дистрибьютор продукции под брендом FAR в России — группа компаний «Терморос».

FIV (Италия)

Предприятие FIV было основано в 1984 году. На сегодняшний день фабрика предлагает основное оборудование для систем отопления и водоснабжения. Завод постоянно инвестирует значительные средства в совершенствование станков и сборочных линий, что делает продукцию FIV качественной и надежной. Дополнительной гарантией для заказчика являются сертификаты ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Фабрика непрерывно работает над расширением ассортимента выпускаемой продукции.

Cimberio (Италия)

Завод Cimberio является мировым лидером по производству запорной и регулирующей арматуры. Производственные мощности находятся на севере Италии (Сан Маурицио д'Опальо и Берцонно). Ассортимент Cimberio насчитывает более 4000 различных позиций по направлениям: шаровые краны, балансировочные клапаны, трубопроводная арматура. Продукция Cimberio сертифицирована согласно самым строгим национальным и международным стандартам. 100% итальянское производство и контроль качества продукции подтверждаются пятилетней гарантией завода на все оборудование.

Danfoss (Дания)

Danfoss — мировой лидер в области производства оборудования для пищевой и энергетической промышленности, а также технологий климатического обеспечения и современной инфраструктуры. Оборудование компании широко используется для охлаждения пищевых продуктов, кондиционирования воздуха, отопления зданий, питания мобильной техники и контроля за работой электродвигателей. Danfoss активно работает в области централизованного тепло- и холодоснабжения городов и населенных пунктов.
Главный офис расположен в г. Норборг, Дания. Официальное представительство компании Danfoss в России появилось в 1998 году в Москве. В 2001 - 2002 году были запущены две производственные линии по изготовлению шаровых запорных кранов и регулирующих седельных клапанов. В 2007 году открыт новый завод в Подмосковье, благодаря которому компания завоевала ряд конкурентных преимуществ на российском рынке.

APE (Италия)

APE raccorderie имеет очень долгую и богатую историю развития с 60-х годов XX века. Завод APE находится в районе Брешия и занимает почти 14 000 м2. В 1998 году APE получил сертификат UNI EN ISO 9002:1994. На сегодняшний день это одно из немногих предприятий, которое может продемонстрировать зал испытаний, где тестируется степень устойчивости крепления соединений фитинга и трубы в соответствии с самыми жесткими нормами UNI EN 12293.

Uponor (Финляндия)

Корпорация Uponor — ведущий европейский поставщик решений для водоснабжения, микроклимата помещений и теплотрасс. Решения Uponor успешно применяются на объектах жилого, коммерческого и промышленного строительства в Европе, Азии и Северной Америки. Ключевые решения для микроклимата помещений включают такие системы, как автоматизированные теплые полы для загородных домов, потолочное охлаждение, термоактивные строительные конструкции, системы для подключения тепловых насосов, снеготаяния и многое другое. Другим важным направлением компании являются теплоизолированные трубы для теплотрасс.

KROMWELL EUROS (Китай)

Под торговой маркой KROMWELL EUROS выпускается оборудование для систем отопления и водоснабжения. Основной специализацией является трубопроводная арматура из латуни, коллекторы, радиаторные клапаны и аксессуары.
Продукция KROMWELL EUROS известна на российском рынке с 2010 года, и на сегодняшний день оборудование успешно применяется как в крупных проектах, так и в частных инженерных системах.
Оборудование отличает высокое качество, а рост масштабов производства и ориентация ассортимента на самые универсальные нужды, позволяет клиентам значительно экономить на монтаже систем отопления, с сохранением надежности и долговечности на уровне лучших европейских производителей.

LD (Россия)

Компания LD — крупнейший российский производитель трубопроводной арматуры с опытом производства более 15 лет.
В компанию входит три предприятия, расположенные в г. Челябинск, специализирующиеся на производстве стальных шаровых кранов, латунных шаровых кранов, дисковых затворов и фланцев. LD — один из основных в России производителей стальных цельносваренных шаровых кранов, которые выпускаются с 2003 года под торговой маркой LD. Они предназначены для перемещения нефти и газа, монтажа трубопроводов, а также успешно применяются в системах тепло- и водоснабжения. В номенклатуру LD входят шаровые краны условным тепловым диаметром от 15 до 500 мм, и условным давлением (Ру) 1.6 / 2.5 / 4.0 МПа. Каждое изделие челябинского производителя проходит обязательные испытания на соответствия ГОСТу и ТУ. Постоянный контроль производства гарантирует высокое качество выпускаемой продукции и положительные отзывы среди покупателей.
В августе 2011 года завод прошёл аудит на соответствие системе менеджмента качества ISO 9001:2008.
Шаровые краны LD выпускаются в различных видах: фланцевые, под приварку, лифтовые и комбинированные.
Простые в эксплуатации, надежные в исполнении — они обладают повышенным сроком службы до 10 лет.

Henco (Бельгия)

Henco Industries NV — лидирующий производитель металлопластиковых труб и фитингов в Европе. Входит в концерн Aalberts Industries. Продукция Henco широко известна среди конечных потребителей и профессионалов. Это первый бренд металлопластиковых труб, появившийся в России. Центральный офис компании расположен в г. Херренталс, Бельгия. Именно здесь расположены два завода производителя с 11-ю производственными линиями.
Henco производит и продает полный и согласованный ассортимент высококачественной продукции, характеризуемой непрерывным технологическим развитием. Надежность, за которую выступает Henco, присутствует во всех компонентах системы.
Специализация производителя: разработка и производство металлопластиковых труб и фитингов для напорных водопроводных сетей, для питьевой воды, сетей горячего водоснабжения, центрального отопления и отопления полов. Henco экспортирует свою продукцию в более 80 стран мира.

Energoflex (Rols Isomarket)

Rols Isomarket является крупнейшим в России производителем технической теплоизоляции.
Ассортимент продукции компании представлен торговыми марками Energoflex, Energocell, Energofloor, а также покровных материалов Energopack.
Теплоизоляционный материал из вспененного полиэтилена Energoflex предназначен для теплоизоляции систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, санитарных систем, ограждающих конструкций в промышленных и инженерных системах.
Система менеджмента качества компании соответствует стандарту ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008).
Благодаря высокому качеству продукции и широкой представленности на отечественном рынке технической теплоизоляции, Energoflex стал ведущим брендом, а компания Rols Isomarket — общепризнанным лидером и экспертом. Rols Isomarket предлагает рынку технологии и материалы, применение которых позволяет сэкономить значительное количество энергии и тепла, а также сократить вредное воздействие на окружающую среду.

IMIT (Италия)

Компания IMIT была основана в Италии в 1917 году.
Продукция компании IMIT — надежное и качественное решение проблем терморегуляции для оборудования и систем бытового и промышленного применения. Компания IMIT производит богатую гамму продукции: от электронных хронотермостатов (программируемых термостатов) до газовых клапанов, от электронных плат контроля до механических термостатов.
Кредо IMIT — непрерывное улучшение своей продукции и качества жизни. К преимуществам электромеханических термостатов IMIT стоит отнести разнообразный дизайн и набор функциональных возможностей. Они с лёгкостью впишутся в любой интерьер и решат задачи, связанные с управлением отоплением. Так, всего один электромеханический термостат может управлять большим количеством обогревателей, при условии, что будет использовано специальное реле.
Цифровой хронотермостат IMIT — уникальная разработка компании. Он обладает различными опциями программирования (суточный, недельный режимы и выходные), предназначен для регулирования температуры систем отопления/кондиционирования. Устройство подходит и для удаленного управления, в том числе с помощью мобильного телефона.

Grota (Россия)

Компания «Грота» начала производство коллекторных шкафов в 2000 году. Квалифицированный персонал и высокое качество продукции обеспечили компании стремительное развитие. За несколько лет производственные мощности выросли более чем в два раза, что позволило в кратчайшее время занять лидирующие позиции на российском рынке.

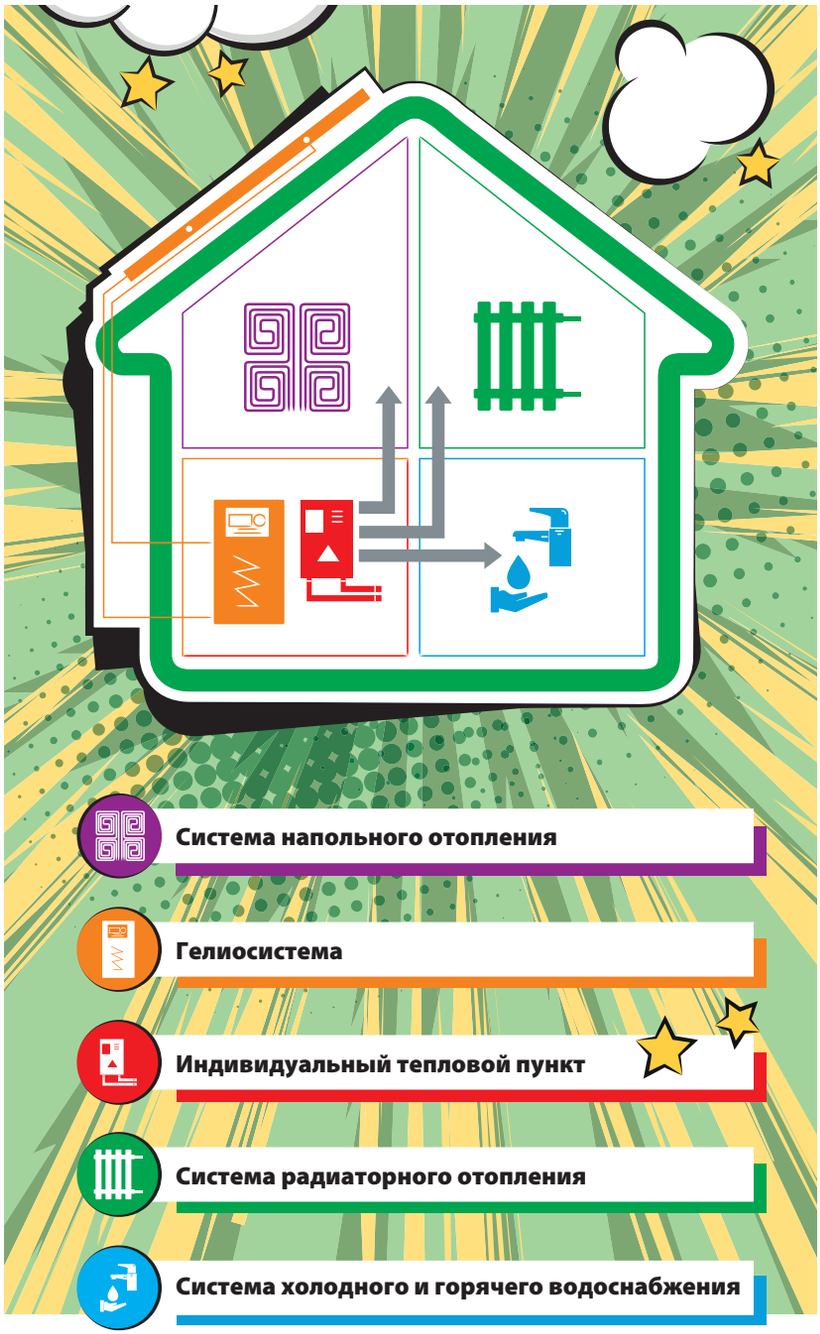
Система напольного отопления
Гелиосистема
Индивидуальный тепловой пункт
Система радиаторного отопления
Система холодного и горячего водоснабжения

ТЕРМОРОС
инженерные решения

FAR flow evolution

Компания FAR Rubinetterie S.p.A. образована в 1974 году. За годы своей деятельности завод FAR увеличил производственные площади в несколько раз. FAR Rubinetterie S.p.A. является лидером по производству коллекторов и предлагает все основные компоненты для систем отопления и водоснабжения. FAR — обладатель сертификата качества UNI ENI ISO 9001:2008. Компания FAR Rubinetterie S.p.A. является спонсором футбольного клуба Juventus, принимает участие в развитии итальянской команды, а также в ежегодном выборе и награждении лучшего футболиста года.

Расшифровка артикулов FAR

Первые буквы обозначают товарную группу

Буквенно-цифровое обозначение после заводского артикула указывает на:

FK	3821	34	12	TP
Товарная группа	Заводской артикул	Диаметр коллектора	Диаметр отвода	Тип резьбы

FA	Автоматика: фильтры, редукторы, моторизованные краны, предохранительная арматура	Размер соединения. В отдельных видах добавляются специальные признаки: фильтры — размер ячеек картриджа, моторизованные краны — время отк./закр.
FT	Термостатические вентили и узлы для отопительных приборов, термоголовки	Размер соединения, тип резьбы* на соединении к трубам
FV	Вентили и узлы ручного регулирования для отопительных приборов	Размер соединения, тип резьбы* на соединении к трубам
FL	Вентили и узлы дизайн-серии, комплектующие	Размер соединения, тип резьбы* на соединении к трубам
FC	Фитинги: резьбовые, цанговые	Размеры соединений фитинга или заводской признак присоединяемой трубы
FK	Коллекторы и комплектующие к ним	Диаметр коллектора, диаметр отвода, количество и тип резьбы* отводов
FS	Шаровые краны	Размеры соединений, цвет ручки
FD	Запасные части	—

FT	1490	C	12	34
Товарная группа	Заводской артикул	Тип резьбы	Размер соединения к трубе	Размер соединения к радиатору

* Обозначение в коде типа резьбы:

C — соединение M24×19 под концовки FAR
TP — соединение под концовку с плоским уплотнением
EU — соединение под концовки Euroconus

ВЕНТИЛИ FAR ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Все вентили FAR имеют быстроразъемное соединение, которое обеспечивает легкий и простой монтаж. Уплотнение разъемного соединения выполнено из термостойкого фторопласта.

Хвостовики вентилей типоразмером 1/2" с уплотнительным кольцом из EPDM или уплотнителем Loctite Dri-Seal 5061.

Регулирующие вентили устанавливаются для ручного управления теплоотдачей отопительного прибора. Запорные вентили позволяют производить гидравлическую балансировку отопительного прибора и полностью перекрывать поток теплоносителя. Запорные вентили можно устанавливать на подающий или обратный трубопровод. Терморегулирующие вентили устанавливаются исключительно на подающий трубопровод. Вентили регулируют температуру в помещении в ручном или автоматическом режиме при установке термостатической или электротермической головки.

Наличие различных клапанов: угловых, прямых, трехосевых и вентилей с горизонтальной кран-буксой позволяет практично и аккуратно смонтировать отопительную систему с любыми типами радиаторов. Пропускная способность угловых клапанов позволяет устанавливать их в однотрубных системах.

Технические характеристики

Номинальное давление	16 бар
Рабочая температура	100°C
Кратковременная допустимая температура	120°C

Вентили дизайн-серии

Серия TopFAR имеет покрытие под серебро и серебро с белой эмалью и идеально подходит для подключения дизайн-радиаторов. Серия включает терморегулирующие и запорные вентили. Также есть узлы одноточечного подключения.

Регулирующая ручка серии TopFAR выполнена из латуни, серии LadyFAR — из пластика.

Присоединение к трубопроводу: резьба M24×19.

Присоединение к радиатору: 1/2".

В комплекте накидная гайка серебристого цвета под адаптер для металлопластиковых, пластиковых и медных труб диаметром 16 мм.

Терморегулирующий трехосевой вентиль TopFAR

Kvs: 1,1_Kv(2k): 0,56

Артикул	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цвет	Цена, €
Правосторонний			
FL 0101 12P	EPDM	Серебро	52,70
FL 0111 12P	EPDM	Белый/серебро	50,11
Левосторонний			
FL 0102 12P	EPDM	Серебро	53,06
FL 0112 12P	EPDM	Белый/серебро	50,11

Запорный трехосевой вентиль TopFAR

Kv: 0,67 - 1,3

Артикул	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цвет	Цена, €
Правосторонний			
FL 0121 12P	EPDM	Серебро	48,31
FL 0131 12P	EPDM	Белый/серебро	45,64
Левосторонний			
FL 0122 12P	EPDM	Серебро	48,31
FL 0132 12P	EPDM	Белый/серебро	45,64

Терморегулирующий угловой вентиль TopFAR

Kvs: 1,83_Kv(2k): 0,52

Артикул	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цвет	Цена, €
FL 0109 12P	EPDM	Белый/серебро	46,07
FL 0108 12P	EPDM	Серебро	48,81

Запорный угловой вентиль TopFAR

Kv: 0,89 - 1,99

Артикул	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цвет	Цена, €
FL 0129 12P	EPDM	Белый/серебро	41,37
FL 0128 12P	EPDM	Серебро	44,54

Терморегулирующий угловой вентиль LadyFAR

Kvs: 1,83_Kv(2k): 0,52

Артикул	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цвет	Цена, €
FL 0116 12P	EPDM	Серебро	#Н/Д
FL 0117 12P	EPDM	Белый/серебро	#Н/Д

Запорный угловой вентиль LadyFAR

Kv: 0,89 - 1,99

Артикул	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цвет	Цена, €
FL 0136 12P	EPDM	Серебро	38,81
FL 0137 12P	EPDM	Белый/серебро	35,84

Терморегулирующий трехосевой вентиль LadyFAR

Kvs: 1,1_Kv(2k): 0,56

Артикул	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цвет	Цена, €
Правосторонний			
FL 0107 12P	EPDM	Серебро	42,00
Левосторонний			
FL 0106 12P	EPDM	Серебро	42,00

Запорный трехосевой вентиль LadyFAR

Kv: 0,67 - 1,3

Артикул	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цвет	Цена, €
Правосторонний			
FL 0126 12P	EPDM	Серебро	40,44
Левосторонний			
FL 0127 12P	EPDM	Серебро	40,44

Присоединение к трубопроводу: внутренняя трубная резьба 1/2".

Присоединение к радиатору: 1/2".

Терморегулирующий трехосевой вентиль TopFAR

Kvs: 1,1_Kv(2k): 0,56

Артикул	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цвет	Цена, €
Правосторонний			
FL 0103 12P	EPDM	Серебро	51,22
FL 0113 12P	EPDM	Белый/серебро	48,03
Левосторонний			
FL 0104 12P	EPDM	Серебро	51,21
FL 0114 12P	EPDM	Белый/серебро	48,03

Запорный трехосевой вентиль TopFAR

Kv: 0,67 - 1,3

Артикул	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цвет	Цена, €
Правосторонний			
FL 0123 12P	EPDM	Серебро	45,75
FL 0133 12P	EPDM	Белый/серебро	42,49
Левосторонний			
FL 0124 12P	EPDM	Серебро	45,89
FL 0134 12P	EPDM	Белый/серебро	42,49

Терморегулирующий угловой вентиль TopFAR

Kvs: 1,83_Kv(2k): 0,52

Артикул	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цвет	Цена, €
FL 0149 12P	EPDM	Белый/серебро	43,88
FL 0148 12P	EPDM	Серебро	49,18

Запорный угловой вентиль TopFAR

Kv: 0,89 - 1,99

Артикул	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цвет	Цена, €
FL 0169 12P	EPDM	Белый/серебро	38,48
FL 0168 12P	EPDM	Серебро	43,90

Терморегулирующий прямой вентиль LadyFAR

Kvs: 1,19_Kv(2k): 0,618

Артикул	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цвет	Цена, €
FL 0225 12P	EPDM	Серебро	37,08
FL 0235 12P	EPDM	Белый/серебро	33,98

Запорный прямой вентиль LadyFAR

Kv: 0,89 - 1,45

Артикул	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цвет	Цена, €
FL 0245 12P	EPDM	Серебро	34,32
FL 0255 12P	EPDM	Белый/серебро	35,07

ТЕРМОРОС
инженерные решения

Терморегулирующий угловой вентиль LadyFAR

Kvs: 1,83_Kv(2k): 0,52

Артикул	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цвет	Цена, €
FL 0118 12P	EPDM	Серебро	38,18
FL 0119 12P	EPDM	Белый/серебро	35,52

Запорный угловой вентиль LadyFAR

Kv: 0,89 - 1,99

Артикул	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цвет	Цена, €
FL 0138 12P	EPDM	Серебро	36,65
FL 0139 12P	EPDM	Белый/серебро	33,72

Терморегулирующий трехосевой вентиль LadyFAR

Kvs: 1,1_Kv(2k): 0,56

Артикул	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цвет	Цена, €
Правосторонний			
FL 0146 12P	EPDM	Серебро	38,33
Левосторонний			
FL 0147 12P	EPDM	Серебро	38,33

Запорный трехосевой вентиль LadyFAR

Kv: 0,67 - 1,3

Артикул	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цвет	Цена, €
Правосторонний			
FL 0166 12P	EPDM	Серебро	36,73
Левосторонний			
FL 0167 12P	EPDM	Серебро	36,73

Вентили FAR ручной регулировки

Присоединение к трубопроводу: резьба М24×19 для прямого присоединения металлопластиковых, пластиковых труб диаметром до 20 мм, медных труб — до 16 мм

Регулирующий прямой вентиль

1255

1250

1251

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
FV 1255 C12	1/2"	EPDM	9,36
FV 1250 C12	1/2"	Loctite Dri - Seal 5061	9,81
FV 1251 C12	1/2"	EPDM	11,81

Запорный прямой вентиль

1305

1300

1311

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
FV 1305 C12	1/2"	EPDM	9,59
FV 1300 C12	1/2"	Loctite Dri - Seal 5061	10,24
FV 1311 C12	1/2"	EPDM	11,96

Регулирующий угловой вентиль

1055

1050

1051

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
FV 1055 C12	1/2"	EPDM	9,39
FV 1050 C12	1/2"	Loctite Dri - Seal 5061	9,87
FV 1051 C12	1/2"	EPDM	11,32

Запорный угловой вентиль

1105

1100

1111

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
FV 1105 C12	1/2"	EPDM	8,93
FV 1100 C12	1/2"	Loctite Dri - Seal 5061	9,43
FV 1111 C12	1/2"	EPDM	11,04

Запорный трехосевой вентиль

Kv: 0,8÷1,25

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
Правосторонний			
FV 1116 C12	1/2"	Loctite Dri – Seal 5061	15,65
FV 1136 C12	1/2"	EPDM	15,70

Запорный трехосевой вентиль

Kv: 0,8÷1,25

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
Левосторонний			
FV 1117 C12	1/2"	Loctite Dri – Seal 5061	15,65
FV 1137 C12	1/2"	EPDM	15,70

Присоединения

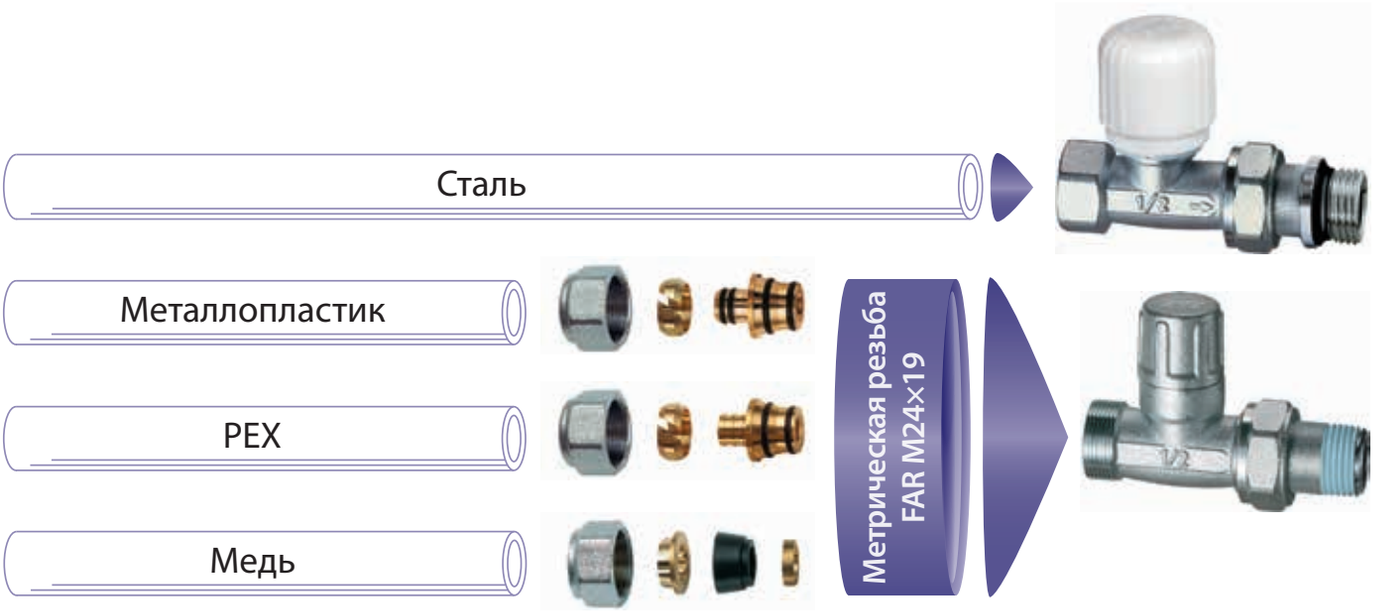

ТЕРМОРОС
инженерные решения

Присоединение к трубопроводу: внутренняя трубная резьба.

Регулирующий прямой вентиль

1355

1350

1351

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
FV 1355 12	1/2"	EPDM	9,27
FV 1350 12	1/2"	Loctite Dri - Seal 5061	9,65
FV 1351 12	1/2"	EPDM	12,25
FV 1350 34	3/4"	нет	15,29
FV 1350 1	1"	нет	31,69

Запорный прямой вентиль

1415

1400

1411

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
FV 1415 12	1/2"	EPDM	8,89
FV 1415 34 NEW	3/4"	нет	13,77
FV 1400 12	1/2"	Loctite Dri - Seal 5061	9,40
FV 1411 12	1/2"	EPDM	12,24
FV 1400 34	3/4"	нет	14,67
FV 1400 1	1"	нет	32,00

Регулирующий угловой вентиль

1155

1150

1151

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
FV 1155 12	1/2"	EPDM	9,08
FV 1150 12	1/2"	Loctite Dri - Seal 5061	9,52
FV 1151 12	1/2"	EPDM	11,86
FV 1150 34	3/4"	нет	15,67
FV 1150 1	1"	нет	31,05

Запорный угловой вентиль

1215

1200

1211

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
FV 1215 12	1/2"	EPDM	8,70
FV 1215 34 NEW	3/4"	нет	14,28
FV 1200 12	1/2"	Loctite Dri - Seal 5061	9,24
FV 1211 12	1/2"	EPDM	11,68
FV 1200 34	3/4"	нет	14,98
FV 1200 1	1"	нет	31,26

Запорный трехосевой вентиль

Kv: 0,8÷1,25

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
Правосторонний			
FV 1126 12	1/2"	Loctite Dri - Seal 5061	15,65
FV 1146 12	1/2"	EPDM	15,70

Запорный трехосевой вентиль

Kv: 0,8÷1,25

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
Левосторонний			
FV 1127 12	1/2"	Loctite Dri - Seal 5061	15,65
FV 1147 12	1/2"	EPDM	15,70

Вентили FAR терморегулирующие

Присоединение к трубопроводу: резьба М24×19 для прямого присоединения металлопластиковых, пластиковых труб диаметром до 20 мм, медных труб — до 16 мм.

Терморегулирующий трехосевой вентиль

Kvs: 1,2_Kv(2k): 0,43

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
Правосторонний			
FT 1616 C12	1/2"	Loctite Dri - Seal 5061	18,85
FT 1636 C12	1/2"	EPDM	18,91
Левосторонний			
FT 1617 C12	1/2"	Loctite Dri - Seal 5061	18,85
FT 1637 C12	1/2"	EPDM	18,91

Терморегулирующий угловой вентиль с горизонтальной буксой

Kvs: 1,42_Kv(2k): 0,54

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
FT 1615 C12	1/2"	Loctite Dri - Seal 5061	14,56
FT 1635 C12	1/2"	EPDM	15,06

1	Концовка для пластиковых труб (с накидной гайкой)	FC 6052 xxxx
2	Концовка для медных и стальных труб (с накидной гайкой)	FC 8427, 8429, 8850
3	Концовка для металлопластиковых труб (с накидной гайкой)	FC 6055 xxxx

Терморегулирующий угловой вентиль

Kvs: 1,85_Kv(2k): 0,57

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
FT 1610 C12	1/2"	Loctite Dri - Seal 5061	13,81
FT 1611 C12	1/2"	EPDM	13,94

Терморегулирующий прямой вентиль

Kvs: 1,0_Kv(2k): 0,63

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
FT 1630 C12	1/2"	Loctite Dri - Seal 5061	15,48
FT 1631 C12	1/2"	EPDM	15,52

Присоединение к трубопроводу: внутренняя трубная резьба.

Терморегулирующий трехосевой вентиль

Kvs: 1,2_Kv(2k): 0,43

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
Правосторонний			
FT 1626 12	1/2"	Loctite Dri - Seal 5061	18,85
FT 1646 12	1/2"	EPDM	19,09
Левосторонний			
FT 1627 12	1/2"	Loctite Dri - Seal 5061	18,85
FT 1647 12	1/2"	EPDM	18,91

Терморегулирующий угловой вентиль с горизонтальной буксой

Kvs: 1,0_Kv(2k): 0,63

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
FT 1625 12	1/2"	Loctite Dri - Seal 5061	14,56
FT 1645 12	1/2"	EPDM	15,06

Терморегулирующий угловой вентиль

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
FT 1621 12	1/2"	EPDM	15,25
FT 1620 12	1/2"	Loctite Dri - Seal 5061	15,10
FT 1620 34	3/4"	нет	20,74
FT 1620 1	1"	нет	33,22

Терморегулирующий прямой вентиль

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
FT 1641 12	1/2"	EPDM	15,68
FT 1640 12	1/2"	Loctite Dri - Seal 5061	15,58
FT 1640 34	3/4"	нет	21,55
FT 1640 1	1"	нет	34,50

Вентили FAR терморегулирующие с предварительной настройкой

Особая форма регулирующего штока FAR позволяет: регулировать температуру помещения за счет изменения расхода теплоносителя, балансировать контуры отопительных приборов, перекрывать поток теплоносителя. После установки регулирующей ручки или термостатической головки предварительная настройка становится закрытой от неавторизованного изменения.

Присоединение к радиатору: 1/2".

Уплотнение на штуцере к радиатору: EPDM.

Терморегулирующий прямой вентиль с предварительной настройкой

Kvs 0,12 ÷ 1,2 м³/час
Kv(2k) 0,1 ÷ 0,44

Артикул	Присоединение к трубопроводу	Цена, €
FT 1638 C12	M24×19	22,92
FT 1648 12	1/2" BP	23,00

Терморегулирующий угловой вентиль с предварительной настройкой

Kvs 0,16 ÷ 1,52 м³/час
Kv(2k) 0,11 ÷ 0,45 м³/час

Артикул	Присоединение к трубопроводу	Цена, €
FT 1618 C12	M24×19	22,83
FT 1628 12	1/2" BP	23,00

УЗЛЫ FAR ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Четырехходовые узлы одноточечного нижнего подключения позволяют использовать скрытую подводку труб и улучшают внешний вид обвязки отопительного прибора.

Некоторые узлы имеют на корпусе реверсивные стрелки, которые указывают взаимозаменяемость присоединения подающего и отводящего трубопровода. В этом случае подвод/отвод теплоносителя осуществляется через зонд или по кольцевому каналу вокруг зонда в корпусе узла. Для оптимального распределения теплоносителя по радиатору длина зонда должна быть не менее половины длины радиатора.

Узлы FAR с регулируемой байпасной линией

Узел нижнего подключения для стальных панельных радиаторов в одно- и двухтрубных системах

Межцентровое расстояние: 50 мм.

Артикул	Соединение к трубе	Тип	Цена, €
FV 1421	3/4" EU	Угловой	26,41
FV 1422	M24×19	Угловой	26,41
FV 1423	3/4" EU	Прямой	27,09
FV 1424	M24×19	Прямой	27,09

Узел нижнего подключения с термоклапаном для стальных панельных радиаторов в одно- и двухтрубных системах

Межцентровое расстояние: 50 мм.

Артикул	Соединение к трубе	Тип	Цена, €
FV 1481	3/4" EU	Угловой	32,66
FV 1482	M24×19	Угловой	32,66
FV 1483	3/4" EU	Прямой	33,31
FV 1484	M24×19	Прямой	33,31

Узел нижнего подключения с терморегулирующим и запорным вентилями для одно- и двухтрубных систем

Присоединение к трубопроводу: резьба M24×19. Межцентровое расстояние: 35 мм. В комплекте: зонд длиной 450 мм и диаметром 12 мм.

Артикул	Соединение к радиатору	Цена, €
FV 1438 C12	1/2"	36,23
FV 1438 C34	3/4"	36,91
FV 1438 1D	1"	39,64
FV 1438 1S	1"	39,64

Адаптеры для узлов нижнего подключения (для радиаторов с наружной резьбой 3/4")

Артикул	Количество	Цена, €
FC 6080	2 шт.	1,58

Адаптеры для узлов нижнего подключения (для радиаторов с внутренней резьбой 1/2")

Артикул	Количество	Цена, €
FC 6081	2 шт.	4,54

ТЕРМОРОС
инженерные решения

Н-образные узлы для одно-и двухтрубных отопительных систем с термостатическим и запорным клапанами

Тип — угловой. Межосевое расстояние: 50 мм. Встроенная регулируемая байпасная линия.

Код	Соединение к трубе	Соединение к радиатору	Цена, €
FT 1485 3434	3/4"EU	3/4"BP	37,08
FT 1487 3412	3/4"EU	1/2"HP	44,48
FT 1486 C1234	M24×19	3/4"BP	37,08
FT 1488 C1212	M24×19	1/2"HP	44,48

Н-образные узлы для одно-и двухтрубных отопительных систем с термостатическим и запорным клапанами

Тип — прямой. Межосевое расстояние: 50 мм. Встроенная регулируемая байпасная линия.

Код	Соединение к трубе	Соединение к радиатору	Цена, €
FT 1489 3434	3/4"EU	3/4"BP	34,74
FT 1491 3412	3/4"EU	1/2"HP	41,17
FT 1490 C1234	M24×19	3/4"BP	34,74
FT 1492 C1212	M24×19	1/2"HP	41,17

Н-образные узлы для одно-и двухтрубных отопительных систем с термостатическим и запорным клапанами

Тип — угловой. Межосевое расстояние: 50 мм. Встроенная регулируемая байпасная линия.

Код	Размер	Цвет	Цена, €
Соединение к трубе: 3/4" Euroconus			
FL 0261 3434	3/4"EU - 3/4"BP	Серебро	99,26
FL 0263 3412	3/4"EU - 1/2"HP	Серебро	113,85
Соединение к трубе: M24×19			
FL 0262 C12	M24×19- 3/4"BP	Серебро	106,07
FL 0264 C12	M24×19 - 1/2"HP	Серебро	118,15

Н-образные узлы для одно-и двухтрубных отопительных систем с термостатическим и запорным клапанами

Тип — прямой. Межосевое расстояние: 50 мм. Встроенная регулируемая байпасная линия.

Код	Размер	Цвет	Цена, €
Соединение к трубе: 3/4" Euroconus			
FL 0266 3434	3/4"EU - 3/4"BP	Серебро	92,93
FL 0268 3412	3/4"EU - 1/2"HP	Серебро	107,46
Соединение к трубе: M24×19			
FL 0267 C12	M24×19- 3/4"BP	Серебро	97,26
FL 0269 C12	M24×19 - 1/2"HP	Серебро	111,80

Узлы FAR для двухтрубных систем

Узел нижнего подключения с терморегулирующим и запорным вентилями для двухтрубных систем

Присоединение к трубопроводу: резьба М24×19. Межцентровое расстояние: 35 мм. В комплекте: зонд длиной 450 мм и диаметром 12 мм.

Kvs: 0,99_Kv(2k): 0,38

Артикул	Соединение к радиатору	Цена, €
FV 1430 C12	1/2"	32,78
FV 1430 C34	3/4"	32,68

Узел бокового подключения с терморегулирующим и запорным вентилями для двухтрубных систем

Присоединение к трубопроводу: резьба М24×19. Межцентровое расстояние: 35 мм.

Kvs: 0,91_Kv(2k): 0,48

Артикул	Соединение к радиатору	Цена, €
FT 1457 C12	1/2"	39,66

Узел нижнего подключения с регулирующим вентилем для двухтрубных систем

Присоединение к трубопроводу: резьба М24×19. Межцентровое расстояние: 35 мм. В комплекте: зонд длиной 450 мм и диаметром 12 мм.

Kv: 1,18

Артикул	Соединение к радиатору	Цена, €
FV 1456 1212	1/2"	25,49

Узлы FAR для однотрубных систем

Узел бокового подключения с терморегулирующим и запорным вентилями для однотрубных систем. Байпасная линия регулируемая.

Присоединение к трубопроводу: резьба М24×19. Межцентровое расстояние: 35 мм.

Артикул	Соединение к радиатору	Цена, €
FV 1440 C12	1/2"	40,87

Узел дизайн-серии LadyFAR одноточечного подключения с терморегулирующим и запорным вентилями

Устанавливается: в радиаторную однотрубную систему отопления.
Присоединение к трубопроводу: резьба М24×19.
Межцентровое расстояние: 35 мм.
В комплекте:

- накидная гайка соответствующего цвета под адаптер для металлопластиковых, пластиковых имедных труб диаметорм 16 мм
- зонд: длина 450 мм, диаметр 12 мм

Kvs: 1,3

Артикул	Соединение к радиатору	Цвет	Цена, €
FL 0265 12	1/2"	Серебро	63,30
FL 0265 34	3/4"	Серебро	63,06

Узел нижнего подключения с терморегулирующим и запорным вентилями для однотрубных систем

Подключение подводящего и отводящего трубопровода взаимозаменяемо. Присоединение к трубопроводу: резьба М24×19. Межцентровое расстояние: 35 мм. В комплекте: зонд длиной 450 мм и диаметром 12 мм.

Артикул	Соединение к радиатору	Цена, €
FV 1420 C12	1/2"	35,41
FV 1420 C34	3/4"	35,41

Узел нижнего подключения с регулирующим вентилем для однотрубных систем

Присоединение к трубопроводу: резьба М24×19. Межцентровое расстояние: 35 мм. В комплекте: зонд длиной 450 мм и диаметром 12 мм.

Kvs: 2,8

Артикул	Соединение к радиатору	Цена, €
FV 1455 C1212	1/2"	24,74
FV 1455 C3412	3/4"	25,42

Термостатические головки и комплектующие FAR

Термоголовка со встроенным датчиком

Присоединение: клипсовое типа CLIP-CLAP. Температурный диапазон: 7…+28°C. Антифриз: +7°C. Гистерзис: 0,35°C. Точность: ± 2°C. Максимальный перепад давления: 1 бар. Время срабатывания: 10-23 мин.

Артикул	Цвет	Цена, €
FL 1827	Серебро	42,87
FT 1824	Белый	20,92

Жидкостно-капиллярное термостатическое дистанционное управление

Присоединение: клипсовое типа CLIP-CLAP. Длина капиллярной трубки: 2 м. Температурный диапазон: 7…+28°C. Антифриз: +6°C. Гистерзис: 0,4°C. Точность: ± 2°C. Максимальный перепад давления: 1 бар. Время срабатывания: 20-27 мин.

FT 1800

FT 1810

Артикул	Цвет	Цена, €
FT 1800	Белый	129,69
FT 1810	Белый	48,98

Электротермическая головка

Мощность: 3 Вт. Длина кабеля: 1 м. Время открытия/закрытия: 180 сек. Класс защиты: IP40. Присоединение: 30×1,5. НЗ — нормально-закрытая. НО — нормально открытая.

Артикул	Тип	Напряжение	Цена, €
FT 1909	24 НЗ	~24 В	55,52
FT 1919	230 НЗ	220 В	55,52
FT 1929	24 НО	~24 В	55,52
FT 1939	230 НО	220 В	55,52

Электротермическая головка с микропереключателем, нормально-закрытая (НЗ)

Длина провода: 0,6 м. Класс защиты: IP44. Присоединение: 30×1,5.

Артикул	Напряжение	Время	Цена, €
FT 1914	~24 В	180 с	59,37
FT 1924	220 В	180 с	59,37
FT 1913	~24 В	90 с	64,25
FT 1923	220 В	90 с	64,25

Сервопривод линейно-пропорционального управления

Напряжение: 24 В.
Управление: 0-10 В.
Степень защиты: IP54.

Артикул	Цена, €
FT 1911	245,00

Сервопривод линейно-пропорционального управления

Напряжение: 220 В.
Управление: трёхточечное.
Степень защиты: IP54.

Артикул	Цена, €
FT 1921	216,00

Электротермическая головка линейно-пропорционального управления

Напряжение: 24 В.
Управление: 0-10 В.
Степень защиты: IP54.

Артикул	Цена, €
FT 1912	147,00

Переходник под электротермическую головку

Устанавливается на терморегулирующий клапан.

Артикул	Цена, €
FV 1941	#Н/Д

Пластиковая розетка для узла нижнего подключения

Цвет — белый.

Артикул	Размер	Цена, €
FV 6150 14	14	0,72
FV 6150 16	16	0,76
FV 6150 18	18	0,76

Хромированная трубка-зонд с наружной резьбой для узлов

Артикул	Диаметр × Длина, мм	Цена, €
FV 8000 1045	10×450	1,98
FV 8000 1245	12×450	2,14
FV 8000 1270	12×700	5,09
FV 8000 12100	12×1000	5,59
FV 8000 1445	14×450	2,33

Пластиковая розетка для вентилей

Артикул	Размер, мм	Цвет	Цена, €
FV 6200 10	10	Белый	0,74
FV 6200 12	12	Белый	0,74
FV 6200 14	14	Белый	0,74
FV 6200 16	16	Белый	0,74
FV 6200 18	18	Белый	0,74
FV 6200 22	22	Белый	0,74
FL 0440 12	12	Серебро	1,75
FL 0440 14	14	Серебро	1,79
FL 0440 16	16	Серебро	1,84

Хромированный телескопический концевик

Диапазон раздвижки 35-60 мм.
Устанавливается вместо стандартного концевика.

Артикул	Размер	Цена, €
FV 8820 12	1/2"	7,22
FV 8820 34	3/4"	#Н/Д

При боковом подключении угловыми вентилями возникает потребность в использовании телескопического концевика с раздвижкой 35...60 мм.



Компоненты FAR для воздухоудаления

Автоматический воздухоотводчик прямой с вертикальным выпуском воздуха

Номинальное давление 10 бар. Максимальное дифференциальное давление: 4 бар. Максимальная рабочая температура: 110°C. Поплавок: полипропилен. Присоединение: наружная резьба.

Артикул	Размер	Цена, €
Латунный		
FA 2045 14	1/4"	7,05
FA 2045 38	3/8"	7,74
FA 2045 12	1/2"	8,27
FA 2045 34	3/4"	8,21
Хромированный		
FA 2050 14	1/4"	8,27
FA 2050 38	3/8"	8,90
FA 2050 12	1/2"	7,85
FA 2050 34	3/4"	9,21

Автоматический воздухоотводчик угловой с вертикальным выпуском воздуха

Номинальное давление 10 бар. Максимальное дифференциальное давление: 4 бар. Максимальная рабочая температура: 110°C Поплавок: полипропилен. Присоединение: наружная резьба.

Артикул	Размер	Цена, €
Латунный		
FA 2055 14	1/4"	7,46
FA 2055 38	3/8"	7,98
FA 2055 12	1/2"	9,00
FA 2055 34	3/4"	9,36
Хромированный		
FA 2060 14	1/4"	9,11
FA 2060 38	3/8"	9,17
FA 2060 12	1/2"	8,31
FA 2060 34	3/4"	9,95

Обратный клапан для воздухоотводчика

Артикул	Размер	Цена, €
Латунный		
FA 2075 3814	3/8"×1/4"	2,43
FA 2075 38	3/8"×3/8"	2,08
FA 2075 3812	3/8"×1/2"	3,12
FA 2075 12	1/2"×1/2"	2,95
Хромированный		
FA 2080 3812	3/8"×1/2"	1,34
FA 2080 12	1/2"×1/2"	3,13
FA 2080 38	3/8"×3/8"	2,37

Ручной клапан для выпуска воздуха с патрубком

Артикул	Размер	Цена, €
FA 6010 12	1/2"	3,44

Ручной клапан для выпуска воздуха

Артикул	Размер	Цена, €
FA 6020 38	3/8"	2,33
FA 6020 12	1/2"	2,04

Автоматический воздухоотводчик GAISER-mini прямой с боковым выпуском воздуха

Рабочее давление: 10 бар. Максимальное дифференциальное давление: 4 бар. Высота: 43 мм.

Артикул	Размер	Температура, °C	Цена, €
Латунный			
FA 2040 38	3/8"	110	8,77
FA 2040 12	1/2"	110	8,41
Хромированный			
FA 2043 38	3/8"	110	9,87
FA 2043 12	1/2"	110	10,25
FA 2042 38	3/8"	160	16,73
FA 2042 12	1/2"	160	17,65

Автоматический воздухоотводчик GAISER-mini прямой с боковым выпуском воздуха, с обратным клапаном

Рабочее давление: 10 бар, температура: 110°C. Максимальное дифференциальное давление: 4 бар. Высота: 43 мм.

Артикул	Размер	Цена, €
Латунный		
FA 2041 38	3/8"	10,60
FA 2041 12	1/2"	12,25
Хромированный		
FA 2044 38	3/8"	11,25
FA 2044 12	1/2"	12,41

Воздухоотводчик для систем отопления, работающих под высоким давлением

Клапан выпуска воздуха вращается вокруг своей оси на 360 градусов. Материал корпуса: латунь CB753S. Номинальное давление 10 бар. Максимальное дифференциальное давление 10 бар.

До пуска системы в эксплуатацию горизонтальный выпуск воздуха можно повернуть на 360° в нужное направление, чтобы избежать опасных моментов при выпуске горячего пара из отверстия в процессе эксплуатации. В дальнейшем, при подаче давления, положение воздухоотводчика будет автоматически зафиксировано в выбранном положении. Большой объем воздушной камеры способствует плавному выпуску выделенных газов.

Артикул	Размер	Цена, €
Максимальная рабочая температура 110°C		
FA 2065 12	1/2" BP	57,08
FA 2066 12	1/2" HP	57,25
Максимальная рабочая температура 160°C		
FA 2068 12	1/2" HP	64,40

Воздухоотводчик автоматический дизайн-серии LadyFAR

Артикул	Размер	Тип	Цвет	Цена, €
FL 0305 12	1/2"	Угловой	Белый/серебро	26,78
FL 0306 12	1/2"	Прямой	Белый/серебро	25,06

ТЕРМОРОС
инженерные решения

Деаэраторы FAR

DiSmart — компактный деаэратор для установки на вертикальный или горизонтальный участок трубопровода в системах отопления и охлаждения. В деаэраторе расположен специальный картридж, разработанный технологами FAR, обеспечивающий высокую пропускную способность и эффективное удаление микропузырьков воздуха. Конструкция картриджа и система клапана по удалению воздуха запатентованы.

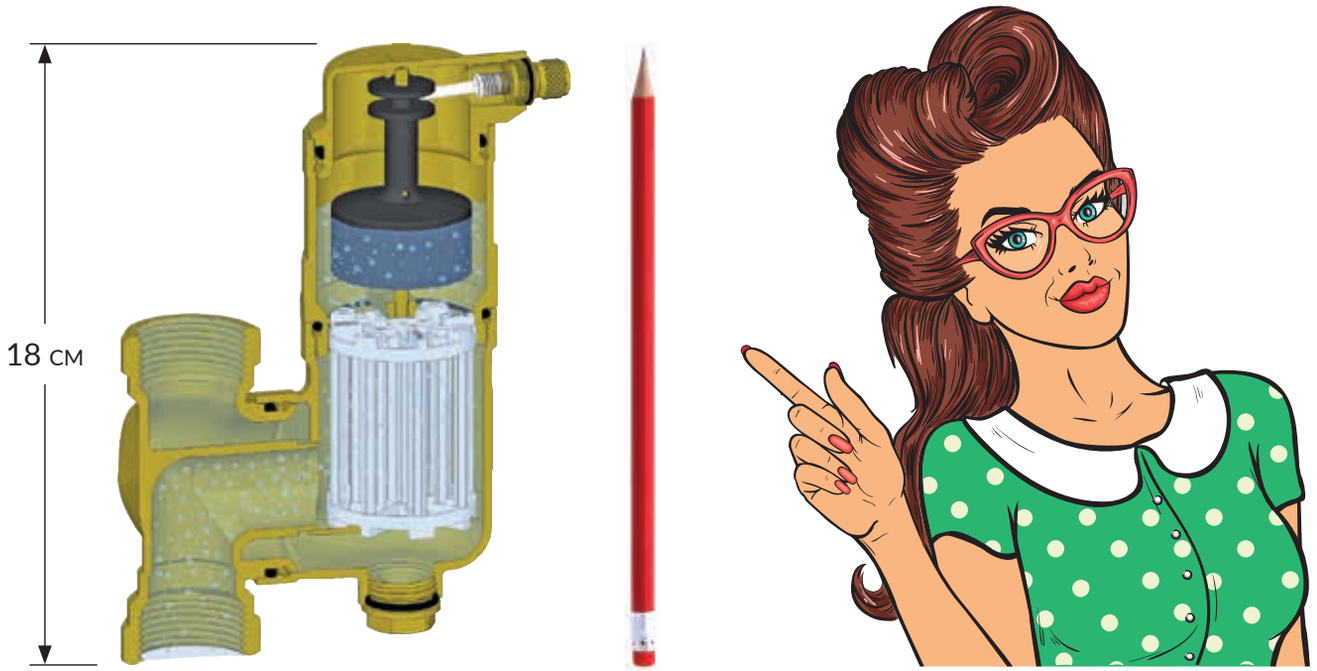

DiSmart — деаэратор компактный с поворотным соединением

Материал корпуса: латунь CB753S.
Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба.
В нижней части корпуса отверстие 1/2" с заглушкой.
Поворот воздухоотводчика: 360°.
Максимальный перепад давления: 10 бар.
Максимальная рабочая температура: +110°C.
Габариты: ≈18×10 см.

Артикул	Размер	Пропускная способность, м³/час	Цена, €
FA 2254 34	3/4"	6,8	127,50
FA 2254 1	1"	7,5	137,70

Использование деаэрированной рабочей среды позволяет оборудованию работать бесшумно в оптимальных условиях. Также минимизируются внутренние механические повреждения и коррозия, соблюдается тепловой режим отопительных приборов и теплообменников.

Деаэратор способствует:
- Отделению из теплоносителя пузырьков воздуха
- Автоматическому отведению газа

В деаэраторе размещён специально разработанный и запатентованный фильтрующий картридж. Вертикальные составляющие картриджа, изготовленные из нейлона, имеют многогранную поверхность, что увеличивает площадь соприкосновения стенок и пузырьков, турбулизирует поток и уменьшает скорость. В результате увеличивается эффективность отделения и отвода газов. Благодаря особенной конструкции картриджа отделение пузырьков происходит в результате столкновения со стержнями, а не в результате фильтрации. Поэтому гидравлическое сопротивление деаэратора FAR значительно меньше, чем у аналогов, работающих на картриджах с разными размерами ячеек фильтрующей сетки.

Материал корпуса: латунь CB 753S, O'ring-уплотнение: EPDM, картридж: нейлон 6FV. Сепарационный картридж запатентован. Клапан выпуска воздуха вращается вокруг своей оси на 360 градусов.

Гидравлические характеристики

Размер	Kv, м³/час
3/4"	13,22
1"	17,30
1 1/4"	32,40
1 1/2"	40,65
2"	73,10

Деаэратор с фланцевым присоединением

Укомплектован теплоизоляцией, автоматическим воздухоотводчиком. Материал: окрашенная сталь. Температура макс. рабочая: 100°C. Номинальное давление: 10 бар. Максимальное дифференциальное давление: 10 бар.

Артикул	Размер	Цена, €
FA 2258 50	DN 50	#Н/Д
FA 2258 65	DN 65	#Н/Д
FA 2258 80	DN 80	#Н/Д
FA 2258 100	DN 100	#Н/Д

Деаэратор

Рабочее давление: 10 бар. Максимальная рабочая температура: 110°C.

Артикул	Размер	Цена, €
FA 2250 34	3/4"	118,02
FA 2250 1	1"	124,25
FA 2250 114	1 1/4"	137,84
FA 2250 112	1 1/2"	152,34
FA 2250 2	2"	168,36
В теплоизоляции		
FA 2251 34	3/4"	140,44
FA 2251 1	1"	145,83
FA 2251 114	1 1/4"	158,78
FA 2251 112	1 1/2"	175,05
FA 2251 2	2"	192,26

Деаэратор серии SolarFAR

Рабочее давление: 10 бар. Температура макс. рабочая: 160°C.

Артикул	Размер	Цена, €
FA 2252 34	3/4"	#Н/Д
FA 2252 1	1"	#Н/Д
FA 2252 114	1 1/4"	#Н/Д

Деаэратор с поворотным соединением

Воздухоотводчик с боковым выпуском воздуха.
Материал корпуса: латунь CB753S.
Присоединение: внутренняя резьба.
В нижней части корпуса отверстие 1/2" с заглушкой.
Поворот воздухоотводчика: 360°.
Макс. перепад давления: 10 бар.
Макс. рабочая температура: +110°C.
Картридж запатентован.

Артикул	Размер	Kv, м³/час	Цена, €
FA 2253 34	3/4"	10,2	186,37
FA 2253 1	1"	12.0	200,62
FA 2253 114	1 1/4"	13,9	213,18
В теплоизоляции			
FA 2263 34	3/4"	10,2	230,59
FA 2263 1	1"	12.0	240,29
FA 2263 114	1 1/4"	13,9	249,44

CombiFAR. Деаэратор и грязеуловитель

Присоединение: ВР-ВР. Максимальный перепад давления: 10 бар. Максимальная рабочая температура: 110°С. Поворотный воздухоотводчик. Сливной кран.

Артикул	Размер	Цена, €
Без магнитных вставок		
FA 2220 34	3/4"	150,77
FA 2220 1	1"	161,06
С магнитными вставками		
FA 2225 34	3/4"	209,62
FA 2225 1	1"	220,65

CombiFAR. Деаэратор и грязеуловитель с поворотным соединением

Присоединение: ВР-ВР. Максимальный перепад давления: 10 бар. Максимальная рабочая температура: 110°С. Поворотный воздухоотводчик. Сливной кран.

Артикул	Размер	Kv, м³/час	Цена, €
Без магнитных вставок			
FA 2229 34	3/4"	10,0	225,70
FA 2229 1	1"	10,7	234,87
FA 2229 114	1 1/4"		239,93
С магнитными вставками			
FA 2231 34	3/4"	10,0	266,66
FA 2231 1	1"	10,7	275,86
FA 2231 114	1 1/4"		288,27

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Грязеуловители

Грязеуловитель предназначен для защиты от механических примесей как отдельных компонентов (котла и насоса), так и всей системы в целом. Грязеуловитель совмещает в себе функции отделения и осаждения механических частиц.

В грязеуловителе размещён специально разработанный и запатентованный фильтрующий картридж. Вертикальные составляющие картриджа, изготовленные из нейлона, имеют многогранную поверхность, что увеличивает площадь соприкосновения стенок и частиц примесей и турбулизирует поток, уменьшая его скорость. В результате увеличивается эффективность отделения и осаждения частиц грязи и шлама. Многогранная поверхность вертикальных направляющих картриджа позволяет задерживать мелкие частички и отводить их по желобкам в нижнюю часть корпуса. Скапливаемая грязь может быть отведена с помощью сливного крана, расположенного в нижней части корпуса. Для автоматического отведения воздуха можно установить воздухоотводчик в верхней части корпуса, отвинтив расположенную сверху заглушку.

Материал корпуса: латунь CB 753S, O'ring-уплотнение: EPDM, сливной кран: латунь CW617N, картридж: нейлон 6FV.

Сепарационный картридж запатентован.

Рабочее давление: 10 бар. Максимальная рабочая температура: 110°С.

Гидравлические характеристики

Размер	Kv, м³/час
3/4"	13,22
1"	17,30
1 1/4"	32,40
1 1/2"	40,65
2"	73,10

Дешламатор с фланцевым присоединением

Укомплектован теплоизоляцией и сливным краном. Материал: окрашенная сталь. Температура макс. рабочая: 100°С. Номинальное давление: 10 бар.

Артикул	Размер	Магнитные вставки	Теплоизоляция	Цена, €
FA 2236 50	DN 50	нет	есть	#Н/Д
FA 2236 65	DN 65	нет	есть	#Н/Д
FA 2236 80	DN 80	нет	есть	#Н/Д
FA 2236 100	DN 100	нет	есть	#Н/Д
FA 2241 50	DN 50	есть	есть	#Н/Д
FA 2241 65	DN 65	есть	есть	#Н/Д
FA 2241 80	DN 80	есть	есть	#Н/Д
FA 2241 100	DN 100	есть	есть	#Н/Д

2236

2241

Грязеуловитель

В верхней части — заглушка 1/2" НР. В нижней части — сливной кран 1/2".

2200

2201

2205

2206

Артикул	Размер	Магнитные вставки	Теплоизоляция	Цена, €
FA 2200 34	3/4"	нет	нет	99,99
FA 2200 1	1"	нет	нет	105,55
FA 2200 114	1 1/4"	нет	нет	111,10
FA 2200 112	1 1/2"	нет	нет	116,66
FA 2200 2	2"	нет	нет	133,31
FA 2201 34	3/4"	нет	есть	109,17
FA 2201 1	1"	нет	есть	114,91
FA 2201 114	1 1/4"	нет	есть	120,66
FA 2201 112	1 1/2"	нет	есть	126,40
FA 2201 2	2"	нет	есть	143,64
FA 2205 34	3/4"	есть	нет	133,56
FA 2205 1	1"	есть	нет	139,10
FA 2205 114	1 1/4"	есть	нет	142,99
FA 2205 112	1 1/2"	есть	нет	148,13
FA 2205 2	2"	есть	нет	167,81
FA 2206 34	3/4"	есть	есть	148,37
FA 2206 1	1"	есть	есть	155,03
FA 2206 114	1 1/4"	есть	есть	157,69
FA 2206 112	1 1/2"	есть	есть	163,07
FA 2206 2	2"	есть	есть	183,99

Грязеуловитель с поворотным соединением

В верхней части — заглушка 1/2" НР. В нижней части — сливной кран 1/2".

2207

2212

Артикул	Размер	Магнитные вставки	Теплоизоляция	Цена, €
FA 2207 34	3/4"	нет	нет	121,01
FA 2207 1	1"	нет	нет	126,57
FA 2207 114	1 1/4"	нет	нет	140,76
FA 2208 34	3/4"	нет	есть	173,57
FA 2208 1	1"	нет	есть	178,39
FA 2208 114	1 1/4"	нет	есть	209,10
FA 2212 34	3/4"	есть	нет	191,35
FA 2212 1	1"	есть	нет	197,08
FA 2212 114	1 1/4"	есть	нет	209,10
FA 2213 34	3/4"	есть	есть	202,50
FA 2213 1	1"	есть	есть	207,33
FA 2213 114	1 1/4"	есть	есть	224,40

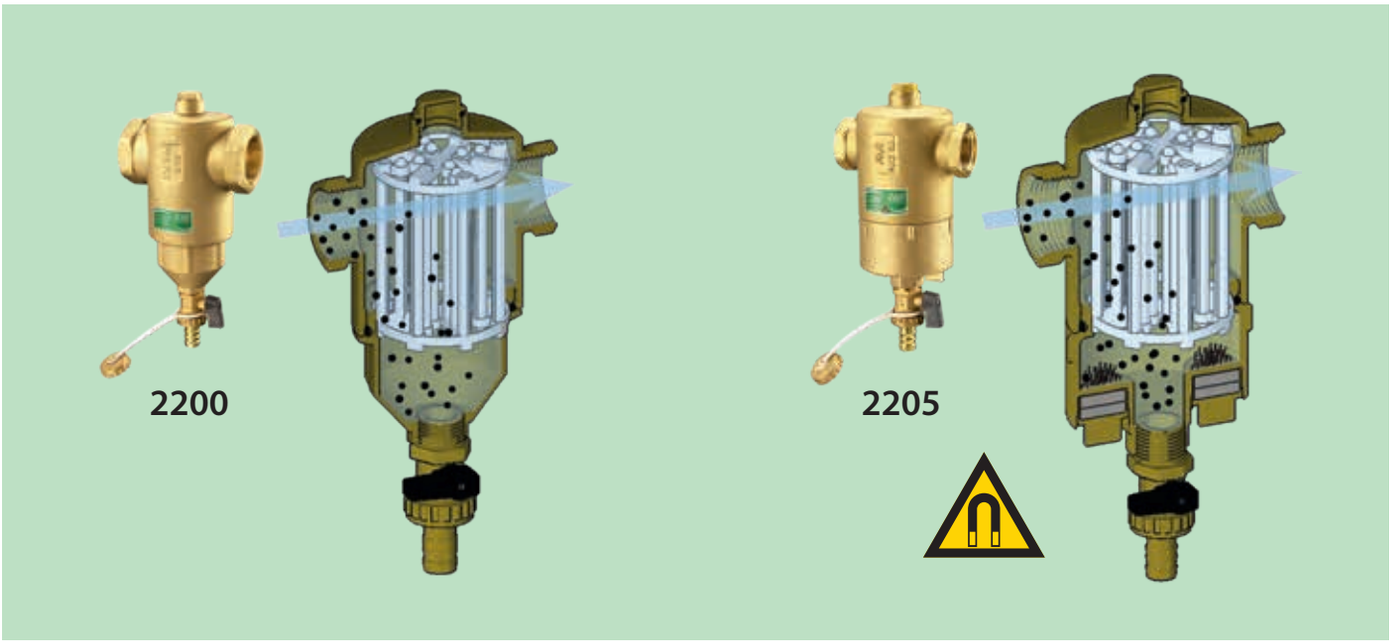

Грязеуловители COMPACTFAR с магнитной вставкой

Серия COMPACTFAR — это супер-компактные грязеуловители, предназначенные для удаления загрязнений из воды и благодаря своим габаритам могут быть установлены непосредственно под настенным котлом. Магнитная вставка усиливает отделение железосодержащих загрязнений.

Материал: латунь CB753S.

Сливной кран.

Магнитная вставка.

Картридж и конструкция грязеуловителей серии COMPACTFAR — запатентованы.

Технические характеристики

Максимальное давление	10 бар
Максимальная рабочая температура	110°C
Пропускная способность	
Угловое соединение	6,35 м³/час
Прямое соединение	5,86 м³/час

Грязеуловитель CompactFAR с магнитной вставкой, с угловым присоединением

Покрытие: хромированное. Соединение: 3/4'' ВР-ВР.

Артикул	Размер	Цена, €
FA 2273 34	3/4"	105,22

Грязеуловитель CompactFAR с магнитной вставкой, с угловым присоединением и шаровым краном

Покрытие: хромированное. Соединение: 3/4" ВР-ВР. Шаровой кран 3/4".

Артикул	Размер	Цена, €
FA 2274 34	3/4"	121,41

Грязеуловитель CompactFAR в белом корпусе с магнитной вставкой, с угловым присоединением

Покрытие: хромированное/белая эмаль. Соединение: 3/4" ВР-ВР.

Артикул	Размер	Цена, €
FA 2275 34	3/4"	109,88

Грязеуловитель CompactFAR с магнитной вставкой, с угловым присоединением

Покрытие: хромированное. Соединение труб: 3/4" (под плоское уплотнение/ Euroconus). Сливной кран. Адаптер для медной трубы Ø18 мм (под 3/4" Euroconus): 2 шт. Комплект для соединения трубы Ø18 мм — 2 шт.: медная трубка длиной 100 мм, гайка 3/4", EPDM-уплотнение под плоское соединение.

Артикул	Размер	Цена, €
FA 2276 34	3/4"	124,59

Грязеуловитель CompactFAR с магнитной вставкой и шаровым краном, с прямым присоединением

Покрытие: хромированное. Соединение труб: 3/4" НР (под плоское уплотнение/ Euroconus). Шаровой кран 3/4". Адаптер для медной трубы Ø18 мм (под 3/4" Euroconus): 2 шт.. Комплект для соединения трубы Ø18 мм: медная трубка длиной 100 мм, гайка 3/4", EPDM-уплотнение под плоское соединение.

NEW

Артикул	Размер	Цена, €
FA 2277 34	3/4"	127,38

Грязеуловитель CompactFAR с магнитной вставкой, с прямым присоединением

Покрытие: хромированное. Соединение труб: 3/4" НР (под плоское уплотнение/ Euroconus). Адаптер для медной трубы Ø18 мм (под 3/4" Euroconus): 2 шт.. Комплект для соединения трубы Ø18 мм: медная трубка длиной 100 мм, гайка 3/4", EPDM-уплотнение под плоское соединение.

NEW

Артикул	Размер	Цена, €
FA 2278 34	3/4"	109,88

Грязеуловитель CompactFAR в белом корпусе с магнитной вставкой, с прямым присоединением

Покрытие: хромированное/белая эмаль. Соединение труб: 3/4" НР (под плоское уплотнение/ Euroconus). Сливной кран. Адаптер для медной трубы Ø18 мм (под 3/4" Euroconus): 2 шт.. Комплект для соединения трубы Ø18 мм: медная трубка длиной 100 мм, гайка 3/4", EPDM-уплотнение под плоское соединение.

NEW

Артикул	Размер	Цена, €
FA 2279 34	3/4"	114,55

Грязеуловитель компактный с поворотным соединением с магнитными вставками

Соединение 1/2" в верхней части с заглушкой. Сливной кран. Рабочее давление: 10 бар. Максимальная рабочая температура: 110°C.

Артикул	Размер	Пропускная способность, м³/час	Цена, €
FA 2272 34	3/4"	10,20	133,56
FA 2272 1	1"		#Н/Д

Пример установки грязеуловителя COMPACTFAR с телескопической муфтой (8882 1534)

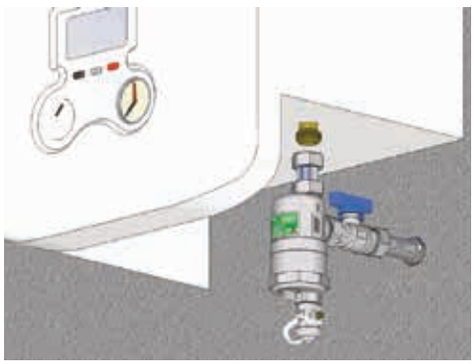

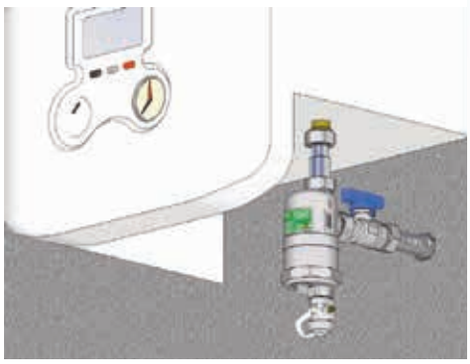

Пример установки грязеуловителя COMPACTFAR с угольником (5304), под настенным котлом

Фильтры самопромывные для систем водоснабжения

Установка фильтра выполняется на входе в систему водоснабжения для защиты приборов от окалины, песчинок и других механических частиц, находящихся в воде. Частички загрязнений задерживаются на фильтрующей сетке или оседают в отстойную зону. Материал корпуса: хромированная DZR-латунь, фильтрующая сетка: сталь AISI 304. Максимальное рабочее давление 25 бар, максимальная рабочая температура: +95°C, размер фильтрующей ячейки: 100 или 300 мкм.

Гидравлические характеристики

Размер	Kv, м³/час
3/4"	3,60
1"	10,00
1 1/4"	10,20
1 1/2"	10,45
2"	73,10

Сменный картридж к фильтрам

Артикул	Для горизонтального фильтра размером	Для поворотного фильтра размером	Цена, €
Размер фильтрующей сетки: 300 мкм			
FA 3949 12300	1/2"	–	20,02
FA 3942 34300	3/4"	1/2"	19,36
FA 3942 1300	1"	3/4"	21,89
FA 3942 114300	1 1/4"	–	22,90
FA 3942 112300	1 1/2"	–	26,12
FA 3942 2300	2"	–	28,96
Размер фильтрующей сетки: 100 мкм			
FA 3949 12100	1/2"	–	20,02
FA 3942 34100	3/4"	1/2"	19,36
FA 3942 1100	1"	3/4"	22,90
FA 3942 114100	1 1/4"	–	22,90
FA 3942 112100	1 1/2"	–	26,12
FA 3942 2100	2"	–	28,96

Хромированный фильтр с фильтрующей сеткой

Присоединение: «американка» — внутренняя резьба.

Артикул		Размер	Магнитная вставка	Цена, €
Размер фильтрующей сетки: 300 мкм				
FA 3943 12		1/2"	Нет	65,23
FA 3943 34		3/4"	Нет	75,81
FA 3943 1		1"	Нет	93,50
FA 39F3 12	NEW	1/2"	Есть	78,11
FA 39F3 34	NEW	3/4"	Есть	86,62
FA 39F3 1	NEW	1"	Есть	100,22
Размер фильтрующей сетки: 100 мкм				
FA 3943 12100		1/2"	Нет	#Н/Д
FA 3943 34100		3/4"	Нет	75,81
FA 3943 1100		1"	Нет	93,50
FA 39F3 12100	NEW	1/2"	Есть	78,11
FA 39F3 34100	NEW	3/4"	Есть	86,62
FA 39F3 1100	NEW	1"	Есть	100,22

Хромированный фильтр с фильтрующей сеткой

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба.

Артикул		Размер	Магнитная вставка	Цена, €
Размер фильтрующей сетки: 300 мкм				
FA 3944 12		1/2"	Нет	76,81
FA 3944 34		3/4"	Нет	87,19
FA 3944 1		1"	Нет	104,27
FA 39F4 12	NEW	1/2"	Есть	88,59
FA 39F4 34	NEW	3/4"	Есть	96,50
FA 39F4 1	NEW	1"	Есть	110,71
Размер фильтрующей сетки: 100 мкм				
FA 3944 12100		1/2"	Нет	85,19
FA 3944 34100		3/4"	Нет	87,19
FA 3944 1100		1"	Нет	104,27
FA 39F4 12100	NEW	1/2"	Есть	88,59
FA 39F4 34100	NEW	3/4"	Есть	96,50
FA 39F4 1100	NEW	1"	Есть	110,71

Хромированный фильтр с фильтрующей сеткой

Присоединение: «американка» — внутренняя резьба.

Артикул		Размер	Магнитная вставка	Цена, €
Размер фильтрующей сетки: 300 мкм				
FA 3945 12		1/2"	Нет	61,11
FA 3945 34		3/4"	Нет	68,78
FA 3945 1		1"	Нет	82,50
FA 39F5 12	NEW	1/2"	Есть	73,41
FA 39F5 34	NEW	3/4"	Есть	79,63
FA 39F5 1	NEW	1"	Есть	90,93
Размер фильтрующей сетки: 100 мкм				
FA 3945 12100		1/2"	Нет	68,85
FA 3945 34100		3/4"	Нет	#Н/Д
FA 3945 1100		1"	Нет	#Н/Д
FA 39F5 12100	NEW	1/2"	Есть	73,41
FA 39F5 34100	NEW	3/4"	Есть	#Н/Д
FA 39F5 1100	NEW	1"	Есть	#Н/Д

Хромированный фильтр с фильтрующей сеткой

Присоединение: «американка» — внутренняя резьба.

Артикул		Размер	Магнитная вставка	Цена, €
Размер фильтрующей сетки: 300 мкм				
FA 3946 12		1/2"	Нет	72,70
FA 3946 34		3/4"	Нет	79,55
FA 3946 1		1"	Нет	93,27
FA 39F6 12	NEW	1/2"	Есть	83,89
FA 39F6 34	NEW	3/4"	Есть	90,12
FA 39F6 1	NEW	1"	Есть	101,41
Размер фильтрующей сетки: 100 мкм				
FA 3946 12100		1/2"	Нет	80,43
FA 3946 34100		3/4"	Нет	#Н/Д
FA 3946 1100		1"	Нет	#Н/Д
FA 39F6 12100	NEW	1/2"	Есть	83,89
FA 39F6 34100	NEW	3/4"	Есть	#Н/Д
FA 39F6 1100	NEW	1"	Есть	#Н/Д

Хромированный фильтр с фильтрующей сеткой

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба.

Артикул		Размер	Магнитная вставка	Цена, €
Размер фильтрующей сетки: 300 мкм				
FA 3947 12		1/2"	Нет	57,03
FA 3947 34		3/4"	Нет	61,11
FA 3947 1		1"	Нет	72,66
FA 39F7 12	NEW	1/2"	Есть	68,71
FA 39F7 34	NEW	3/4"	Есть	72,64
FA 39F7 1	NEW	1"	Есть	81,89
Размер фильтрующей сетки: 100 мкм				
FA 3947 12100		1/2"	Нет	57,03
FA 3947 34100		3/4"	Нет	66,39
FA 3947 1100		1"	Нет	78,94
FA 39F7 12100	NEW	1/2"	Есть	68,71
FA 39F7 34100	NEW	3/4"	Есть	72,64
FA 39F7 1100	NEW	1"	Есть	81,89

Хромированный фильтр с фильтрующей сеткой

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба.

Артикул		Размер	Магнитная вставка	Цена, €
Размер фильтрующей сетки: 300 мкм				
FA 3948 12		1/2"	Нет	68,61
FA 3948 34		3/4"	Нет	71,88
FA 3948 1		1"	Нет	84,01
FA 39F8 12	NEW	1/2"	Есть	79,20
FA 39F8 34	NEW	3/4"	Есть	83,13
FA 39F8 1	NEW	1"	Есть	92,38
Размер фильтрующей сетки: 100 мкм				
FA 3948 12100		1/2"	Нет	68,61
FA 3948 34100		3/4"	Нет	78,08
FA 3948 1100		1"	Нет	90,17
FA 39F8 12100	NEW	1/2"	Есть	79,20
FA 39F8 34100	NEW	3/4"	Есть	83,13
FA 39F8 1100	NEW	1"	Есть	92,38

Теплоизоляция для фильтров с поворотным соединением (FA 39Ax и FA 39Mx)

NEW

Артикул	Размер фильтра	Цена, €
FA 39A1 1234	1/2"-3/4"	39,98

Теплоизоляция для фильтров с одним манометром

NEW

Артикул	Размер фильтра	Цена, €
FA 39F1 12	1/2"	28,20
FA 39F1 34	3/4"	30,88
FA 39F1 1	1"	30,88

Хромированный фильтр

Присоединение: «американка» — внутренняя резьба.

Артикул	Размер	Размер фильтрующей сетки	Цена, €
Без манометра			
FA 3936 34100	3/4"	100 мкм	94,63
FA 3936 34	3/4"	300 мкм	85,45
FA 3936 1	1"	300 мкм	99,34
FA 3936 114	1 1/4"	300 мкм	119,77
FA 3936 112	1 1/2"	300 мкм	162,65
FA 3936 2	2"	300 мкм	217,53
С манометром			
FA 3937 34100	3/4"	100 мкм	117,59
FA 3937 34	3/4"	300 мкм	109,06
FA 3937 1	1"	300 мкм	122,49
FA 3937 114	1 1/4"	300 мкм	143,44
FA 3937 112	1 1/2"	300 мкм	185,70
FA 3937 2	2"	300 мкм	240,47

Хромированный фильтр

Присоединение: «американка» — «американка».

Артикул	Размер	Размер фильтрующей сетки	Цена, €
Без манометра			
FA 3932 34100	3/4"	100 мкм	101,31
FA 3932 34	3/4"	300 мкм	92,19
FA 3932 1	1"	300 мкм	109,71
FA 3932 114	1 1/4"	300 мкм	135,42
FA 3932 112	1 1/2"	300 мкм	189,71
FA 3932 2	2"	300 мкм	261,12
С манометром			
FA 3933 34100	3/4"	100 мкм	124,26
FA 3933 34	3/4"	300 мкм	115,74
FA 3933 1	1"	300 мкм	133,36
FA 3933 114	1 1/4"	300 мкм	159,20
FA 3933 112	1 1/2"	300 мкм	213,15
FA 3933 2	2"	300 мкм	281,82

Фильтры серии 39Axxx можно устанавливать не только на горизонтальные, но и на вертикальные участки трубопровода!

Фильтр устанавливается на вводном участке системы водоснабжения. На поворотном соединение нанесена стрелка, согласно которой должен быть сделан вход и выход потока воды из фильтра.

Установка фильтра перед редуктором давления гарантирует защиту редуктора от механических загрязнений и обеспечивает корректную работу редуктора в течение длительного времени.

Картридж выполнен из нержавеющей стали AISI 304 и состоит из двух сеток: внутренней — более плотной с размером ячеек 100 или 300 мкм и наружной — более крупной фракции. Такая конструкция позволяет обеспечивать высокую пропускную способность, даже при загрязнении картриджа ~ 30%.

Хромированный фильтр с поворотным соединением

Присоединение: «американка» — внутренняя резьба.

NEW

NEW

Артикул	Размер	Магнитная вставка	Цена, €
Картридж: 300 мкм			
FA 39A5 12	1/2"	Нет	88,24
FA 39A5 34	3/4"	Нет	94,00
FA 39M5 12	1/2"	Есть	103,55
FA 39M5 34	3/4"	Есть	110,09
Картридж: 100 мкм			
FA 39A5 12100	1/2"	Нет	90,20
FA 39A5 34100	3/4"	Нет	96,08
FA 39M5 12100	1/2"	Есть	103,55
FA 39M5 34100	3/4"	Есть	110,09

Артикул	Размер	Магнитная вставка	Цена, €
Картридж: 300 мкм			
FA 39A6 12	1/2"	Нет	98,24
FA 39A6 34	3/4"	Нет	104,21
FA 39M6 12	1/2"	Есть	113,83
FA 39M6 34	3/4"	Есть	120,60
Картридж: 100 мкм			
FA 39A6 12100	1/2"	Нет	100,41
FA 39A6 34100	3/4"	Нет	106,54
FA 39M6 12100	1/2"	Есть	113,83
FA 39M6 34100	3/4"	Есть	120,60

Хромированный фильтр с поворотным соединением

Присоединение: «американки».

NEW

NEW

Артикул	Размер	Магнитная вставка	Цена, €
Картридж: 300 мкм			
FA 39A3 12	1/2"	Нет	93,00
FA 39A3 34	3/4"	Нет	101,15
FA 39M3 12	1/2"	Есть	108,14
FA 39M3 34	3/4"	Есть	117,06
Картридж: 100 мкм			
FA 39A3 12100	1/2"	Нет	95,08
FA 39A3 34100	3/4"	Нет	103,40
FA 39M3 12100	1/2"	Есть	108,14
FA 39M3 34100	3/4"	Есть	117,06

Артикул	Размер	Магнитная вставка	Цена, €
Картридж: 300 мкм			
FA 39A4 12	1/2"	Нет	103,03
FA 39A4 34	3/4"	Нет	111,39
FA 39M4 12	1/2"	Есть	118,41
FA 39M4 34	3/4"	Есть	127,57
Картридж: 100 мкм			
FA 39A4 12100	1/2"	Нет	105,32
FA 39A4 34100	3/4"	Нет	113,86
FA 39M4 12100	1/2"	Есть	118,41
FA 39M4 34100	3/4"	Есть	127,57

Хромированный фильтр с поворотным соединением

Присоединение: внутренняя резьба.

NEW

NEW

Артикул	Размер	Магнитная вставка	Цена, €
Картридж: 300 мкм			
FA 39A7 12	1/2"	Нет	83,41
FA 39A7 34	3/4"	Нет	86,83
FA 39M7 12	1/2"	Есть	99,44
FA 39M7 34	3/4"	Есть	108,72
Картридж: 100 мкм			
FA 39A7 12100	1/2"	Нет	85,26
FA 39A7 34100	3/4"	Нет	88,76
FA 39M7 12100	1/2"	Есть	99,44
FA 39M7 34100	3/4"	Есть	108,72

Артикул	Размер	Магнитная вставка	Цена, €
Картридж: 300 мкм			
FA 39A8 12	1/2"	Нет	93,43
FA 39A8 34	3/4"	Нет	97,06
FA 39M8 12	1/2"	Есть	109,25
FA 39M8 34	3/4"	Есть	113,63
Картридж: 100 мкм			
FA 39A8 12100	1/2"	Нет	95,51
FA 39A8 34100	3/4"	Нет	99,20
FA 39M8 12100	1/2"	Есть	109,25
FA 39M8 34100	3/4"	Есть	113,63

Фильтры механической очистки

Фильтр механической очистки (косой) ВР — ВР

Максимальная рабочая температура: +95°С. Рабочее давление: 16 бар. Материал фильтрующей сетки: нерж. AISI 304. Заглушки с отверстием под «пломбу».

Артикул	Размер	Kv	Цена, €
Размер фильтрующей ячейки: 600 мкм			
FA 2390 12	1/2"	4,5	9,24
FA 2390 34	3/4"	8,3	13,80
FA 2390 1	1"	12,0	16,45
Размер фильтрующей ячейки: 300 мкм			
FA 2390 12300	1/2"	4,5	10,17

Фильтр механической очистки (косой) «Американка» — ВР

Максимальная рабочая температура: +95°С. Рабочее давление: 16 бар. Материал фильтрующей сетки: нерж. AISI 304.

Артикул	Размер	Kv	Цена, €
Размер фильтрующей ячейки: 600 мкм			
FA 2392 12	1/2"	4,5	12,56
FA 2392 34	3/4"	8,3	18,67
Размер фильтрующей ячейки: 300 мкм			
FA 2392 12300	1/2"	4,5	13,59

Редуктор давления для систем горячего и холодного водоснабжения FAR

Технические характеристики

Диапазон рабочей температуры	+5° ÷ +75°С
Максимальное рабочее давление на входе	25 бар
Регулируемое давление	от 1 до 6 бар
Рабочая среда	вода, сжатый воздух

Гидравлические характеристики

Размер	Пропускная способность, м³/час	Максимальный расход, м³/час
1/2"	3,20	1,3
3/4"	3,90	2,2
1"	4,80	3,8
1 1/4"	6,97	6,0
1 1/2"	7,90	6,0
2"	11,60	9,1

Хромированный редуктор давления ВР-НР

Присоединение: «американка» — внутренняя резьба. Упаковка: 1 шт.

Артикул	Размер	Цена, €
Без манометра		
FA 2830 12	1/2"	98,00
FA 2830 34	3/4"	113,59
FA 2830 1	1"	170,64
С манометром		
FA 2835 12	1/2"	110,12
FA 2835 34	3/4"	125,70
FA 2835 1	1"	182,79

Хромированный редуктор давления НР-НР

Присоединение: «американка» — «американка». Упаковка: 1 шт.

Артикул	Размер	Цена, €
Без манометра		
FA 2810 12	1/2"	102,16
FA 2810 34	3/4"	121,44
FA 2810 1	1"	180,52
FA 2810 114	1 1/4"	237,02
FA 2810 112	1 1/2"	379,41
FA 2810 2	2"	423,51
С манометром		
FA 2815 12	1/2"	114,27
FA 2815 34	3/4"	133,54
FA 2815 1	1"	192,63
FA 2815 114	1 1/4"	253,87
FA 2815 112	1 1/2"	393,92
FA 2815 2	2"	435,42

ТЕРМОРОС
инженерные решения

Хромированный редуктор давления

Присоединение: внутренняя-внутренняя резьба. Упаковка: 1 шт.

Артикул	Размер	Цена, €
Без манометра		
FA 2850 12	1/2"	96,13
FA 2850 34	3/4"	109,08
FA 2850 1	1"	160,80
С манометром		
FA 2855 12	1/2"	106,39
FA 2855 34	3/4"	121,41
FA 2855 1	1"	175,76

Картридж для редуктора давления

Артикул	Размер редуктора	Цена, €
FA 2890 1114	1" - 1 1/4"	64,24
FA 2890 1234	1/2" - 3/4"	35,92

Теплоизоляция для редукторов (FA 28xx)

Артикул	Размер редуктора	Цена, €
FA 2801 1234	1/2"-3/4"	#Н/Д
FA 2801 1114	1"-1"1/4	#Н/Д
FA 2801 112	1"1/2	#Н/Д
FA 2801 2	2"	#Н/Д

Редуктор давления FAR для системы отопления

Диапазон рабочей температуры +5° ÷ +95°C, максимальное рабочее давление на входе 10 бар, регулируемое редукционное давление от 0,3 до 3 бар.

Хромированный автоматический редуктор подпитки

Присоединение: «американка» — внутренняя резьба. Упаковка 1 шт.

Артикул	Размер	Цена, €
Без манометра		
FA 2100 12	1/2"	45,26
С манометром		
FA 2110 12	1/2"	49,03

Автоматический редуктор подпитки с визуализацией настраиваемого давления на выходе

Артикул	Размер	Цена, €
Без манометра		
FA 2105 12	1/2"	51,49
С манометром		
FA 2106 12	1/2"	59,55

Термометры, манометры FAR

Термоманометр

В комплекте с обратным клапаном. Диаметр: 80 мм. Степень защиты IP 31. Класс точности 1,6.

Артикул	Размер	Шкала температуры	Шкала давления	Цена, €
FA 2550 12	1/2"	0-120	0-4 бар	31,14
FA 2550P10 12	1/2"	0-120	0-10 бар	31,14

Манометр

Диаметр: 63 мм. Диапазон рабочей температуры: -30°C ÷ +120°C.

Артикул	Шкала, бар	Размер	Цена, €
FA 2505 R06	0 - 6	1/4"	13,49
FA 2505 R10	0 - 10	1/4"	13,49

Термометр

Диаметр: 40 мм.

Артикул	Шкала, °C	Размер	Цена, €
FA 2650	0 - 120	3/8"	11,03
FA 2651	0 - 80	3/8"	11,00

Термометр

Диаметр: 80 мм (арт. 2600). Диаметр: 63 мм (арт. 2601).

Артикул	Шкала, °C	Размер	Цена, €
FA 2600	0 - 120	1/2"	14,44
FA 2601	–30 ... +50	3/8"	#Н/Д

Манометр

Диаметр: 50 мм. Диапазон рабочей температуры: -30°C ÷ +120°C.

Артикул	Шкала, бар	Размер	Цена, €
FA 2501 R06	0 - 6	1/4"	11,69
FA 2501 R10	0 - 10	1/4"	11,69
FA 2501 R25	0 - 25	1/4"	11,69

Манометр

Диаметр: 63 мм. Диапазон рабочей температуры: -20°C ÷ +80°C.

Артикул	Шкала, бар	Размер	Цена, €
Радиальное соединение			
FA 2500 R04	0 - 4	1/4"	11,69
FA 2500 R06	0 - 6	1/4"	11,69
FA 2500 R10	0 - 10	1/4"	11,69
FA 2500 R25	0 - 25	1/4"	11,69
Торцевое соединение			
FA 2500 04	0 - 4	1/4"	12,46
FA 2500 06	0 - 6	1/4"	12,46
FA 2500 10	0 - 10	1/4"	12,46

Предохранительные клапаны FAR

Латунный автоматический предохранительный клапан

Макс. рабочая температура: + 115°C.
Присоединение: ВР-НР.

Артикул	Размер	Давление	Цена, €
FA 2004 121210	1/2"×1/2"	1 бар	13,22
FA 2004 121215	1/2"×1/2"	1.5 бар	13,22
FA 2004 121220	1/2"×1/2"	2 бар	13,22
FA 2004 121225	1/2"×1/2"	2.5 бар	13,22
FA 2004 121230	1/2"×1/2"	3 бар	13,22
FA 2004 121235	1/2"×1/2"	3.5 бар	13,22
FA 2004 121240	1/2"×1/2"	4 бар	13,22
FA 2004 121250	1/2"×1/2"	5 бар	13,22
FA 2004 121260	1/2"×1/2"	6 бар	13,22
FA 2004 121270	1/2"×1/2"	7 бар	13,22
FA 2004 121280	1/2"×1/2"	8 бар	13,22
FA 2004 121200	1/2"×1/2"	10 бар	13,22

Латунный автоматический предохранительный клапан SOLAR-FAR

Макс. рабочая температура: + 160°C.
Присоединение: ВР-НР.

Артикул	Размер	Давление	Цена, €
FA 2006 123425	1/2"×3/4"	2,5 бар	18,12
FA 2006 123430	1/2"×3/4"	3 бар	18,12
FA 2006 123435	1/2"×3/4"	3,5 бар	18,12
FA 2006 123440	1/2"×3/4"	4 бар	18,12
FA 2006 123450	1/2"×3/4"	5 бар	18,12
FA 2006 123460	1/2"×3/4"	6 бар	18,12
FA 2006 123470	1/2"×3/4"	7 бар	18,12
FA 2006 123480	1/2"×3/4"	8 бар	18,12
FA 2006 123400	1/2"×3/4"	10 бар	18,12

Латунный автоматический предохранительный клапан

Макс. рабочая температура: + 115°C.
Присоединение: ВР-ВР.

Артикул	Размер	Давление	Цена, €
FA 2005 121210	1/2"×1/2"	1 бар	13,09
FA 2005 121215	1/2"×1/2"	1.5 бар	13,09
FA 2005 121220	1/2"×1/2"	2 бар	13,09
FA 2005 121225	1/2"×1/2"	2.5 бар	13,09
FA 2005 121230	1/2"×1/2"	3 бар	13,09
FA 2005 121235	1/2"×1/2"	3.5 бар	13,09
FA 2005 121240	1/2"×1/2"	4 бар	13,09
FA 2005 121250	1/2"×1/2"	5 бар	13,09
FA 2005 121260	1/2"×1/2"	6 бар	13,09
FA 2005 121270	1/2"×1/2"	7 бар	13,09
FA 2005 121280	1/2"×1/2"	8 бар	13,09
FA 2005 121200	1/2"×1/2"	10 бар	13,09
FA 2005 123410	1/2"×3/4"	1 бар	15,25
FA 2005 123415	1/2"×3/4"	1.5 бар	15,27
FA 2005 123420	1/2"×3/4"	2 бар	15,25
FA 2005 123425	1/2"×3/4"	2.5 бар	15,25
FA 2005 123430	1/2"×3/4"	3 бар	15,27
FA 2005 123435	1/2"×3/4"	3.5 бар	15,25
FA 2005 123440	1/2"×3/4"	4 бар	15,25
FA 2005 123450	1/2"×3/4"	5 бар	15,27
FA 2005 123460	1/2"×3/4"	6 бар	15,27
FA 2005 123470	1/2"×3/4"	7 бар	15,27
FA 2005 123480	1/2"×3/4"	8 бар	15,25
FA 2005 123400	1/2"×3/4"	10 бар	15,27
FA 2005 343410	3/4"× 3/4"	1 бар	16,53
FA 2005 343415	3/4"× 3/4"	1,5 бар	16,53
FA 2005 343420	3/4"× 3/4"	2 бар	16,53
FA 2005 343425	3/4"× 3/4"	2,5 бар	16,53
FA 2005 343430	3/4"× 3/4"	3 бар	16,53
FA 2005 343435	3/4"× 3/4"	3,5 бар	16,53
FA 2005 343440	3/4"× 3/4"	4 бар	16,53
FA 2005 343450	3/4"× 3/4"	5 бар	16,53
FA 2005 343460	3/4"× 3/4"	6 бар	16,53
FA 2005 343470	3/4"× 3/4"	7 бар	16,53
FA 2005 343480	3/4"× 3/4"	8 бар	16,53
FA 2005 343400	3/4"× 3/4"	10 бар	16,53

Латунный предохранительный клапан

Макс. рабочая температура: + 115°C.
Присоединение: НР-ВР.

Артикул	Размер	Давление	Цена, €
FA 2011 121230	1/2"×1/2"	3 бар	10,43
FA 2011 121260	1/2"×1/2"	6 бар	10,43
FA 2011 121270	1/2"×1/2"	7 бар	10,43

Латунный предохранительный клапан

Макс. рабочая температура: + 115°C.
Присоединение: ВР-ВР.

Артикул	Размер	Давление	Цена, €
FA 2012 121230	1/2"×1/2"	3 бар	10,43
FA 2012 121260	1/2"×1/2"	6 бар	10,43
FA 2012 121270	1/2"×1/2"	7 бар	10,43

Перепускной клапан, угловой

Диапазон срабатывания 0,1-0,6 бар. Присоединение НР-ВР.

Артикул	Размер	Цена, €
FA 2020 34	3/4"	68,71

Перепускной клапан, прямой

Диапазон срабатывания 0,1-0,6 бар. Присоединение НР-НР.

Артикул	Размер	Цена, €
FA 2021 34	3/4"	80,76

Группа безопасности котла

Латунный корпус группы безопасности котла. Латунный автоматический/ручной предохранительный клапан (3 бар). Латунный прямой автоматический клапан для выпуска воздуха с обратным клапаном. Манометр с обратным клапаном (диаметр: 63 мм, 0÷4 бар).

Артикул	Размер	Цена, €
FA 2112	1"	63,15

Группа безопасности котла

Латунный корпус группы безопасности котла. Латунный автоматический/ручной предохранительный клапан (3 бар). Латунный прямой автоматический клапан для выпуска воздуха с обратным клапаном. Манометр с обратным клапаном (диаметр: 63 мм, 0÷4 бар).

Артикул	Размер	Цена, €
FA 2115 1	1"	61,80

Группа безопасности котла

Латунный корпус группы безопасности котла. Латунный автоматический/ручной предохранительный клапан (3 бар). Латунный прямой автоматический клапан для выпуска воздуха с обратным клапаном. Манометр с обратным клапаном (диаметр: 63 мм, 0÷4 бар). Изоляция.

Артикул	Размер	Цена, €
FA 2116	1"	#Н/Д

Компенсатор гидроударов во внутренних системах водоснабжения

Предназначен для защиты водоразборной арматуры и бытовой техники от внезапного повышения давления (включение насоса, открытие крана и т.п.). Номинальное давление: 10 бар. Максимальное давление: 50 бар. Максимальная температура: 100°C.

NEW

Артикул	Размер	Цена, €
FA 2895 12	1/2"	32,76
FA 2896 34	3/4"	40,12

Термостаты

Термостат с накладным датчиком FAR

Применение: отопление, ГВС.
Питание контактов: 16 (4)А ~ 250 В/ 6 (1).А ~ 400.В.
Диапазон регулирования: от +20 до + 90°С.
Крепление к трубам :1/2".....4".
Степень защиты: IP 40.
Датчик: газонаполненный.
Крепеж входит в комплект поставки.

Артикул	Цена, €
FA 7951	38,79

Термостат с погружным датчиком FAR

Питание контактов: 10.А, ~ 250 В.
Диапазон регулирования: от + 10 до + 90°С.
Погрешность: ± 0,7 К.
Присоединение: 1/2" (НР).
Длина зонда: 50 мм.
Степень защиты: IP 40.
Гильза в комплекте.

Артикул	Цена, €
FA 7950	57,39

Термостат с погружным датчиком FAR

Назначение: блокировочный в системах отопления и ГВС.
Питание контактов: 15(6) А, ~250 В.
Температура срабатывания: 100°С.
Максимальное давление: 10 бар
Длина зонда: 100 мм.
Присоединение: 1/2" (НР).
Датчик: жидкостной.
Степень защиты: IP 40.
Класс изоляции: I.
Категория теплопожаростойкости: D.
Ручная деблокировка.
Гильза в комплекте.



Артикул	Цена, €
FA 7954	#Н/Д

Термостат с погружным датчиком FAR

Назначение: контрольный регулируемый для систем отопления и ГВС.
Питание контактов: 15(6) А, ~250 В.
Диапазон регулирования: от + 10 до + 90°С.
Температура срабатывания: 85°С.
Максимальное давление: 10 бар.
Длина зонда: 100 мм.
Присоединение: 1/2" (НР).
Датчик: жидкостной.
Степень защиты: IP 40.
Класс изоляции: I.
Категория теплопожаростойкости: D.
Гильза в комплекте.

Артикул	Цена, €
FA 7956	47,34

Термостат FAR

Назначение: включение-отключение оборудования.
Питание контактов: 5(3) А ~250 В.
Питание: AAA 1,5В×2.
Диапазон регулирования: 10 ÷ 45°С.
Погрешность комнатной температуры: ±5 градусов.
Дифференциал: 0,1.
Переключатель управления: автоматическое-ручное.
Режимы: нагрев-охлаждение; комфорт-эконом.
Степень защиты: IP 20.

Артикул	Цена, €
FA 7944	78,12

Электро-механический комнатный термостат FAR

Диапазон регулирования: от +10 до 30°С.
Питание контактов: 10 (2,5) А ~250 В.
Дифференциал : 0,8 К.
Защита: IP 20.
Контакты: Ag999 on Cu

Артикул	Цена, €
FA 7948	25,93

Термостат недельно-программируемый с двумя температурными режимами

При помощи таймера существует возможность в течение недели устанавливать периоды, во время которых хронотермостат будет работать в следующих режимах: при температуре «КОМФОРТНАЯ» — sole; при температуре «ЭКОНОМНАЯ» — luna.

Снабжен кодом безопасности для защиты выбранного режима.
Оборудован запасной (аварийной) картой для контроля работы системы.

Минимальный программируемый период: 30 минут.
Назначение: включение-отключение оборудования.
Режимы: нагрев-охлаждение; комфорт-эконом.

Диапазон регулирования: от +10 до 30°C.
Точность поддержания температуры: ± 1°C.
Напряжение: 2×1.5 В батарейки тип AA.
Защита: IP 30. Мощность контактов:6 (1) A 250 В.
Рабочая темп. и темп. хранения: от 0 до +50°C.
Габариты: 150×90×35 мм.

Артикул	Цена, €
FA 7946	187,64

Шаровой кран с накидной гайкой и внутренней резьбой

Корпус крана и шар: латунь CW617N. Хромированный шар. Обратный клапан. Уплотнения EPDM. Номинальное давление: 16 бар.



Артикул	Размер	Накидная гайка	Ручка	Цена, €
Латунный				
FS 3047 12V	1/2"	3/4"	Зеленая	24,53
FS 3047 134V	3/4"	1"	Зеленая	#Н/Д
Хромированный				
FS 3047 12VC	1/2"	3/4"	Зеленая	26,09
FS 3047 134VC	3/4"	1"	Зеленая	#Н/Д

Шаровой кран с накидной гайкой и внутренней резьбой

Корпус крана и шар: латунь CW617N. Хромированный шар. Уплотнения EPDM. Номинальное давление: 16 бар.

Артикул	Размер	Накидная гайка	Ручка	Цена, €
Латунный				
FS 3047 12B	1/2"	3/4"	Синяя	20,61
FS 3047 12R	1/2"	3/4"	Красная	20,61
FS 3047 3434B	3/4"	3/4"	Синяя	#Н/Д
FS 3047 3434R	3/4"	3/4"	Красная	#Н/Д
FS 3047 134B	3/4"	1"	Синяя	#Н/Д
FS 3047 134R	3/4"	1"	Красная	#Н/Д
Хромированный				
FS 3047 12BC	1/2"	3/4"	Синяя	#Н/Д
FS 3047 12RC	1/2"	3/4"	Красная	21,85
FS 3047 3434BC	3/4"	3/4"	Синяя	23,65
FS 3047 3434RC	3/4"	3/4"	Красная	#Н/Д
FS 3047 134BC	3/4"	1"	Синяя	#Н/Д
FS 3047 134RC	3/4"	1"	Красная	#Н/Д

Шаровой кран

Корпус крана и шар: штампованная латунь CW617N . Уплотнения EPDM. Максимальная рабочая температура: +95°C. Номинальное давление: 16 бар. Присоединение: наружная резьба.

NEW

NEW

Артикул	Размер	Ручка	Цена, €
Латунный			
FS 3067 34B	3/4"	Синяя	#Н/Д
FS 3067 34R	3/4"	Красная	#Н/Д
Хромированный			
FS 3067 34BC	3/4"	Синяя	#Н/Д
FS 3067 34RC	3/4"	Красная	#Н/Д

Шаровой кран

Корпус крана и шар: штампованная латунь CW617N . Уплотнения EPDM. Максимальная рабочая температура: +95°C. Номинальное давление: 16 бар. Присоединение: наружная резьба — накидная гайка.

Артикул	Размер	Накидная гайка	Ручка	Цена, €
Латунный				
FS 3098 34B	3/4"	3/4"	Синяя	#Н/Д
FS 3098 34R	3/4"	3/4"	Красная	#Н/Д
Хромированный				
FS 3098 34BC	3/4"	3/4"	Синяя	#Н/Д
FS 3098 34RC	3/4"	3/4"	Красная	#Н/Д

Шаровой кран

Корпус крана и шар: штампованная латунь CW617N . Уплотнения EPDM. Максимальная рабочая температура: +95°C. Номинальное давление: 16 бар. Присоединение: накидные гайки.

Артикул	Размер	Накидная гайка	Ручка	Цена, €
Латунный				
FS 3099 34B	3/4"	3/4"	Синяя	#Н/Д
FS 3099 34R	3/4"	3/4"	Красная	#Н/Д
Хромированный				
FS 3099 34BC	3/4"	3/4"	Синяя	#Н/Д
FS 3099 34RC	3/4"	3/4"	Красная	#Н/Д

SOLARFAR — Кран шаровой для гелиосистем

Корпус и шар — латунь CW617N.
Максимальная температура: 200°C.
Присоединение: внутренняя — наружная резьба.

Артикул	Размер	Цена, €
FS 3033 12	1/2"	25,76

Кран шаровой хромированный FAR

Тип: полнопроходной.
Присоединение: наружная M24×19 — внутренняя резьба.

Артикул	Размер	Цена, €
FS 3038 12	M24×19-1/2"	11,71

Шаровые краны FAR под термометр

Материал корпуса: латунь CW617N; Возможность установки термометра: код 2653 шкала до +80°C и до +120°C.

Кран шаровой с фитингом «американка»

Присоединение: резьба внутренняя — наружная.

Артикул	Размер	Ручка	Цена, €
Латунный			
FS 3051 34B	3/4"	Синяя	26,93
FS 3051 34R	3/4"	Красная	26,93
FS 3051 1B	1"	Синяя	28,95
FS 3051 1R	1"	Красная	28,95
Хромированный			
FS 3052 34B	3/4"	Синяя	28,09
FS 3052 34R	3/4"	Красная	28,09
FS 3052 1B	1"	Синяя	30,18
FS 3052 1R	1"	Красная	30,18

Кран шаровой с накидной гайкой 1"

Присоединение: резьба внутренняя — накидная гайка.

Артикул	Размер	Ручка	Цена, €
Латунный			
FS 3053 134B	3/4"×1"	Синяя	23,27
FS 3053 134R	3/4"×1"	Красная	23,27
FS 3053 1B	1"	Синяя	24,07
FS 3053 1R	1"	Красная	24,07
Хромированный			
FS 3054 134B	3/4"×1"	Синяя	24,19
FS 3054 134R	3/4"×1"	Красная	24,19
FS 3054 1B	1"	Синяя	24,96
FS 3054 1R	1"	Красная	24,96

Термометр биметаллический (без фиксатора) для установки в шаровые краны FAR

Артикул	Шкала	Цена, €
FA 2653 80	0 - 80°C	8,42
FA 2653 120	0 - 120°C	8,42

Сервоприводы для шаровых кранов FAR

Электрическое сервоуправление для шарового крана диаметром 1/2"-1 1/4"

Реле и микропереключатель. Длина кабеля: 1 м. Потребляемая мощность: 4,5 Вт. Угол поворота: 90°. Момент: 9,8 Нм. Изоляция: IP54.

Артикул	Время, сек.	Напряжение	Цена, €
FA 3001 40	40	220 В, 50 Гц.	163,15
FA 3001 20	20	220 В, 50 Гц.	163,15
FA 3002 40	40	~24 В, 50 Гц.	163,15
FA 3002 20	20	~24 В, 50 Гц.	163,15

Электрическое сервоуправление для шарового крана диаметром 1/2" -1 1/4"

Ручная деблокировка, реле и микропереключатель. Длина кабеля: 1 м. Потребляемая мощность: 4,5 Вт. Угол поворота: 90°. Момент: 9,8 Нм. Изоляция: IP54.

Артикул	Время, сек.	Напряжение	Цена, €
FA 3005 40	40	220 В, 50 Гц.	180,88
FA 3005 20	20	220 В, 50 Гц.	180,88
FA 3006 40	40	~24 В, 50 Гц.	180,35
FA 3006 20	20	~24 В, 50 Гц.	178,96

Электрическое сервоуправление для шарового крана диаметром 1/2"-2"

Ручная деблокировка, реле и микропереключатель. Момент: 35 Нм (80 сек); 20Нм (30 сек). Изоляция: IP65. Температура окружающего воздуха: -10 … +70°C.

Артикул	Время, сек.	Напряжение	Цена, €
FA 3039 30	30	220 В, 50 Гц.	316,34
FA 3039 80	80	220 В, 50 Гц.	307,80
FA 3040 30	30	~24 В, 50 Гц.	322,26
FA 3040 80	80	~24 В, 50 Гц.	313,59

Электрическое сервоуправление для шарового крана диаметром 1/2"-2"

Ручная деблокировка, реле и микропереключатель. Длина кабеля: 1 м. Угол поворота: 90°. Момент: 4,8 Нм. Изоляция: IP54. Время поворота: 8 с.

Артикул	Напряжение	Цена, €
FA 3007 08	220 В, 50 Гц.	214,51
FA 3008 08	~24 В, 50 Гц.	214,51

Зонные шаровые краны FAR под сервоуправление

Тип: полнопроходной. Используемые жидкости: вода и жидкости, совместимые с PTFE и EPDM. Материал корпуса крана и шара — латунь CW617N. Уплотнители шара — PTFE и EPDM. Движущий вал: латунь CW614N с уплотняющей кольцевой прокладкой из EPDM. Температура циркулирующей жидкости: -10°C (с антифризом)... + 100°C. Давление рабочее: 16 бар.

Двухходовой шаровой кран для сервоуправления

Присоединение: НР-НР.

Артикул	Размер	Kv	Цена, €
FA 3015 12	1/2"	7,1	37,16
FA 3015 34	3/4"	16,8	43,85
FA 3015 1	1"	25,6	64,81
FA 3015 114	1 1/4"	55,2	95,90

Двухходовой шаровой кран для сервоуправления

Присоединение: ВР-ВР.

Артикул	Размер	Kv	Цена, €
FA 3016 12	1/2"	7,1	29,33
FA 3016 34	3/4"	16,8	33,01
FA 3016 1	1"	25,6	46,68

Трехходовой зонный шаровой кран для сервоуправления

Присоединение: НР-М24×19-НР.
Траектория потока: угловая — проходная.

Артикул	Размер	Kv проход.	Kv угл.	Цена, €
FA 3031 34	3/4"	16,8	3,16	72,63
FA 3031 1	1"	25,6	3,5	109,36

Трехходовой зонный шаровой кран для сервоуправления

Присоединение: трубная резьба НР-НР-НР.
Траектория жидкости: угловая — проходная.

Артикул	Размер	Kv проход.	Kv угл.	Цена, €
FA 3032 34	3/4"	16,8	0,86	78,00
FA 3032 1	1"	25,6	1,25	102,27

Двухходовой шаровой кран для сервоуправления

Присоединение: ВР-НР.

Артикул	Размер	Kv	Цена, €
FA 3017 12	1/2"	7,1	33,31
FA 3017 34	3/4"	16,8	38,36
FA 3017 1	1"	25,6	55,98
FA 3017 114	1 1/4"	55,2	82,97

Трехходовой зонный шаровой кран для сервоуправления

Присоединение: НР-НР.
Траектория потока: угловая.

Артикул	Размер	Kv	Цена, €
FA 3020 12	1/2"	4,5	50,65
FA 3020 34	3/4"	9,9	77,96
FA 3020 1	1"	13,7	102,45
FA 3020 114	1 1/4"	25,5	115,78

Трехходовой зонный шаровой кран для сервоуправления

Присоединение: ВР-НР-ВР.
Траектория потока: угловая.

Артикул	Размер	Kv	Цена, €
FA 3021 12	1/2"	4,5	39,96
FA 3021 34	3/4"	9,9	60,21
FA 3021 1	1"	13,7	76,27

Трехходовой зонный шаровой кран для сервоуправления

Присоединение: НР-НР-ВР.
Траектория потока: угловая.

Артикул	Размер	Kv	Цена, €
FA 3022 12	1/2"	4,5	43,82
FA 3022 34	3/4"	9,9	67,16
FA 3022 1	1"	13,7	86,68
FA 3022 114	1 1/4"	25,5	101,25

Трехходовой зонный шаровой кран с байпасом

Присоединение: трубная резьба HP-HP-HP-HP.

Артикул	Размер	Kv крана	Kv байпаса	Цена, €
FA 3025 34	3/4"	16,8	0,86	108,73
FA 3025 1	1"	25,6	1,25	155,10

Трехходовой зонный шаровой кран с байпасом

Присоединение: трубная резьба HP-HLP-HP-HP. Соединение байпаса: метрическая резьба FAR.

Артикул	Размер	Kv крана	Kv байпаса	Цена, €
FA 3030 34	3/4"	16,8	0,86	103,29
FA 3030 1	1"	25,6	1,25	151,96

Моторизованные двухходовые шаровые краны FAR с сервоуправлением

Моторизованный хромированный двухходовой шаровой кран

Присоединение: BP-HP. Угол поворота: 90°. Время поворота: 40 сек.
Тип: полнопроходной.

Артикул	Время, сек.	Напряжение	Цена, €
FA 300117 1240	1/2"	220 В, 50 Гц.	182,61
FA 300117 3440	3/4"	220 В, 50 Гц.	189,93
FA 300117 140	1"	220 В, 50 Гц.	198,09
FA 300117 11440	1 1/4"	220 В, 50 Гц.	215,34
FA 300217 1240	1/2"	~24 В, 50 Гц.	182,61
FA 300217 3440	3/4"	~24 В, 50 Гц.	189,93
FA 300217 140	1"	~24 В, 50 Гц.	197,51
FA 300217 11440	1 1/4"	~24 В, 50 Гц.	214,70

Моторизованный двухходовой шаровой кран с ручной деблокировкой

Присоединение: BP -HP. Угол поворота: 90°. Время поворота: 40 сек.
Тип: полнопроходной.

Артикул	Время, сек.	Напряжение	Цена, €
FA 300517 1240	1/2"	220 В, 50 Гц.	195,28
FA 300517 3440	3/4"	220 В, 50 Гц.	202,89
FA 300517 140	1"	220 В, 50 Гц.	212,81
FA 300617 1240	1/2"	~24 В, 50 Гц.	195,28
FA 300617 3440	3/4"	~24 В, 50 Гц.	202,93
FA 300617 140	1"	~24 В, 50 Гц.	212,81

Моторизованный двухходовой шаровой кран с ручной деблокировкой

Присоединение: BP-BP. Угол поворота: 90°. Время поворота: 8 сек.
Тип: полнопроходной.

Артикул	Время, сек.	Напряжение	Цена, €
FA 300716 1208	1/2"	220 В, 50 Гц.	221,93
FA 300716 3408	3/4"	220 В, 50 Гц.	227,71
FA 300716 108	1"	220 В, 50 Гц.	235,72
FA 300816 1208	1/2"	~24 В, 50 Гц.	226,30
FA 300816 3408	3/4"	~24 В, 50 Гц.	227,71
FA 300816 108	1"	~24 В, 50 Гц.	240,35

Моторизованный двухходовой шаровой кран с ручной деблокировкой

Присоединение: BP-HP. Угол поворота: 90°. Тип: полнопроходной.
Упаковка: 1 шт. Время поворота: 8 сек.

Артикул	Время, сек.	Напряжение	Цена, €
FA 300717 1208	1/2"	220 В, 50 Гц.	224,50
FA 300717 3408	3/4"	220 В, 50 Гц.	232,02
FA 300717 108	1"	220 В, 50 Гц.	241,92
FA 300817 1208	1/2"	~24 В, 50 Гц.	224,50
FA 300817 3408	3/4"	~24 В, 50 Гц.	232,02
FA 300817 108	1"	~24 В, 50 Гц.	241,92

Моторизованные трехходовые шаровые краны FAR с сервоуправлением

Моторизованный трехходовой шаровой кран с ручной деблокировкой

Присоединение: HP-HP-HP. Угол поворота: 90°. Время поворота: 40 сек. Траектория движения потока: угловая. Тип: полнопроходной.

Артикул	Размер	Напряжение	Цена, €
FA 300520 1240	1/2"	220 В, 50 Гц.	206,54
FA 300520 3440	3/4"	220 В, 50 Гц.	216,56
FA 300520 140	1"	220 В, 50 Гц.	230,70
FA 300520 11440	1 1/4"	220 В, 50 Гц.	249,93
FA 300620 1240	1/2"	~24 В, 50 Гц.	220,99
FA 300620 3440	3/4"	~24 В, 50 Гц.	215,92
FA 300620 140	1"	~24 В, 50 Гц.	234,52
FA 300620 11440	1 1/4"	~24 В, 50 Гц.	254,11

Моторизованный трехходовой шаровой кран

Присоединение: HP-HP-HP. Угол поворота: 90°. Время поворота: 40 сек. Траектория движения потока: угловая. Тип: полнопроходной.

Артикул	Размер	Напряжение	Цена, €
FA 300120 3440	3/4"	220 В, 50 Гц.	202,37
FA 300120 140	1"	220 В, 50 Гц.	215,23
FA 300120 11440	1 1/4"	220 В, 50 Гц.	237,42
FA 300220 3440	3/4"	~24 В, 50 Гц.	205,72
FA 300220 140	1"	~24 В, 50 Гц.	218,80
FA 300220 11440	1 1/4"	~24 В, 50 Гц.	#Н/Д

Моторизованный трехходовой шаровой кран с ручной деблокировкой

Присоединение: HP-HP- HP. Угол поворота: 90°. Время поворота: 8 сек. Траектория движения потока: угловая. Тип: полнопроходной.

Артикул	Размер	Напряжение	Цена, €
FA 300720 1208	1/2"	220 В, 50 Гц.	235,21
FA 300720 3408	3/4"	220 В, 50 Гц.	241,16
FA 300720 108	1"	220 В, 50 Гц.	259,17
FA 300820 1208	1/2"	~24 В, 50 Гц.	239,80
FA 300820 3408	3/4"	~24 В, 50 Гц.	245,50
FA 300820 108	1"	~24 В, 50 Гц.	260,74

Моторизованный трехходовой шаровой кран

Артикул	Размер	Напряжение	Цена, €
FA 300122 3440	3/4"	220 В, 50 Гц.	197,26
FA 300122 140	1"	220 В, 50 Гц.	208,92
FA 300222 3440	3/4"	~24 В, 50 Гц.	197,26
FA 300222 140	1"	~24 В, 50 Гц.	196,99

Смесительные краны FAR

Трехточечный сервопривод быстрого соединения

Угол поворота: 90º. Степень защиты: IP44. Длина кабеля: 850 мм. Присоединение к крану — «клик».

Артикул	Время поворота, сек.	Напряжение	Цена, €
FA 3070	40	220 В, 50 Гц.	123,78
FA 3071	40	~24 В, 50 Гц.	134,67

Трехточечный сервопривод с ручной деблокировкой

Ручная деблокировка, реле и микропереключатель. Длина кабеля: 1 м. Момент: 10 Нм. Изоляция: IP54

Артикул	Время поворота, сек.	Напряжение	Цена, €
FA 3010 40	180	220 В, 50 Гц.	191,69
FA 3011 40	180	~24 В, 50 Гц.	191,69

Хромированный трехходовой кран с трехточечным сервоприводом

Степень защиты: IP44. Тип: полнопроходной. Присоединение: «американка»-внутренняя резьба. Длина кабеля: 850 мм.

Артикул	Размер	Время поворота	Напряжение	Цена, €
FA 307082 12	1/2"	40	220 В, 50 Гц.	141,78
FA 307082 34	3/4"	40	220 В, 50 Гц.	146,56
FA 307082 1	1"	40	220 В, 50 Гц.	157,92
FA 307182 12	1/2"	40	~24 В, 50 Гц.	151,66
FA 307182 34	3/4"	40	~24 В, 50 Гц.	156,44
FA 307182 1	1"	40	~24 В, 50 Гц.	167,83

Хромированный трехходовой кран с трехточечным сервоприводом

Степень защиты: IP44. Тип: полнопроходной. Присоединение: «американка». Длина кабеля: 850 мм.

Артикул	Размер	Время поворота	Напряжение	Цена, €
FA 307080 12	1/2"	40	220 В, 50 Гц.	145,81
FA 307080 34	3/4"	40	220 В, 50 Гц.	153,11
FA 307080 1	1"	40	220 В, 50 Гц.	165,10
FA 307180 12	1/2"	40	~ 24 В, 50 Гц.	155,69
FA 307180 34	3/4"	40	~ 24 В, 50 Гц.	162,96
FA 307180 1	1"	40	~ 24 В, 50 Гц.	175,01

Смесительный кран с треххочечным сервоприводом, с ручной деблокировкой

Присоединение: НР-НР-НР. Время поворота: 180 сек. Траектория движения потока: угловая.

Артикул	Размер	Напряжение	Цена, €
FA 301020 1240	1/2"	220 В, 50 Гц.	226,89
FA 301020 3440	3/4"	220 В, 50 Гц.	222,07
FA 301020 140	1"	220 В, 50 Гц.	235,46
FA 301020 11440	1 1/4"	220 В, 50 Гц.	255,44
FA 301120 1240	1/2"	~24 В, 50 Гц.	215,56
FA 301120 3440	3/4"	~24 В, 50 Гц.	225,76
FA 301120 140	1"	~24 В, 50 Гц.	240,10
FA 301120 11440	1 1/4"	~24 В, 50 Гц.	259,70

Смесительный кран с треххочечным сервоприводом, с ручной деблокировкой

Присоединение: НР-НР-ВР. Время поворота: 180 сек. Траектория движения потока: угловая.

Артикул	Размер	Напряжение	Цена, €
FA 301022 1240	1/2"	220 В, 50 Гц.	212,80
FA 301022 3440	3/4"	220 В, 50 Гц.	220,68
FA 301022 140	1"	220 В, 50 Гц.	233,75
FA 301022 11440	1 1/4"	220 В, 50 Гц.	253,70
FA 301122 1240	1/2"	~24 В, 50 Гц.	212,80
FA 301122 3440	3/4"	~24 В, 50 Гц.	220,68
FA 301122 140	1"	~24 В, 50 Гц.	233,75
FA 301122 11440	1 1/4"	~24 В, 50 Гц.	248,84

Смесительный кран с трехточечным сервоприводом, с ручной деблокировкой

Присоединение: ВР-НР-ВР. Время поворота: 180 сек. Траектория движения потока: угловая.

Артикул	Размер	Напряжение	Цена, €
FA 301021 1240	1/2"	220 В, 50 Гц.	210,22
FA 301021 3440	3/4"	220 В, 50 Гц.	213,05
FA 301021 140	1"	220 В, 50 Гц.	227,45
FA 301121 1240	1/2"	~24 В, 50 Гц.	210,22
FA 301121 3440	3/4"	~24 В, 50 Гц.	216,59
FA 301121 140	1"	~24 В, 50 Гц.	227,45

Термостатический смеситель серии TERMO-FAR

Предназначены для получения воды требуемой температуры путем смешения горячей и холодной воды. Устанавливаются в системах водоснабжения и отопления.

Материал корпуса: штампованная латунь CW617N. Рабочее давление: 10 бар. Максимальное дифференцированное давление: 3 бар. Рекомендованное рабочее давление: до 5 бар. Максимальная рабочая температура: +95°C. Разница температур подводящей холодной и горячей воды: 50-55°C. Диапазон регулирования температуры: +25°C ÷ +65°C. Точность регулирования: ± 2°C.

Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR

Присоединение: внутренняя резьба.

Артикул	Размер	Kv, м³/час	Цена, €
FA 3950 12	1/2"	2,2	91,79
FA 3950 34	3/4"	2,6	102,29
FA 3950 1	1"	3,6	109,37

Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR

Диапазон регулирования температуры: +18°C ÷ +55°C. Присоединение: наружная резьба — накидная гайка 1 1/2".

Артикул	Размер	Kv, м³/час	Цена, €
FA 3951 1	1 1/2"×1"	3,0	146,49
FA 3951 112	1 1/2"		#Н/Д

Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR

Присоединение: наружная резьба.

Артикул	Размер	Kv, м³/час	Цена, €
FA 3957 34	3/4"	2,60	86,81
FA 3957 1	1"	3,60	89,22

Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR

Присоединение: «американка».

Артикул	Размер	Kv, м³/час	Цена, €
FA 3956 12	1/2"	2,2	96,14
FA 3956 34	3/4"	2,6	112,66
FA 3956 1	1"	3,6	118,38
FA 3956 114	1 1/4"		517,93
FA 3956 112	1 1/2"		765,02
С обратными клапанами			
FA 3956 12VR	1/2"	1,60	110,67
FA 3956 34VR	3/4"	2,10	128,06
FA 3956 1VR	1"	2,30	139,99

Латунный термостатический смеситель TERMO-FAR

Подвод холодной воды можно изменить, переставив заглушку на противоположный патрубок. Присоединение: наружная резьба — накидная гайка 1 1/2". Диапазон регулирования температуры: +18°C ÷ +55°C.

Артикул	Размер	Kv, м³/час	Цена, €
FA 3958 1RU	1 1/2"×1"	2,9	145,79

Термостатический смеситель серии SOLAR-FAR

Хромированный термостатический смеситель SOLAR-FAR

Присоединение: «американка».
Максимальная рабочая температура: +110°С.

3955

3955 VR

Артикул	Размер	Kv, м³/час	Цена, €
FA 3955 12	1/2"	1,6	112,61
FA 3955 34	3/4"	2,1	131,35
FA 3955 1	1	2,3	135,20
С обратными клапанами			
FA 3955 12VR	1/2"	1,60	138,38
FA 3955 34VR	3/4"	2,10	158,88
FA 3955 1VR	1"	2,30	169,13

Хромированный термостатический смеситель SOLAR-FAR

Присоединение: наружная резьба.
Максимальная рабочая температура: +110°С.

Артикул	Размер	Kv, м³/час	Цена, €
FA 3954 34	3/4"	2,6	109,03
FA 3954 1	1"	3,6	111,12

Смесительные узлы FAR для напольного и радиаторного отопления

Смесительный узел для систем напольного и радиаторного отопления

Укомплектован зонным шаровым краном с трехточечным сервоприводом, погружным предохранительным термостатом (FA 7950), вставкой для циркуляционного насоса 130 мм, ручным воздухоотводчиком, шаровыми кранами 3/4", с установленным на кран подачи термометром, контуром радиаторной системы с подающим запорно-балансировочным коллектором и обратным коллектором с терморегулирующими вентилями.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: FAR M24×19			
FK 3491 C10210	1"	2 шт.	1 006,80
FK 3491 C10310	1"	3 шт.	1 041,04
FK 3491 C10410	1"	4 шт.	1 085,41
FK 3491 C10510	1"	5 шт.	1 131,11
Отводы: 3/4" Euroconus			
FK 3492 1340210	1"×3/4"	2 шт.	1 006,80
FK 3492 1340310	1"×3/4"	3 шт.	1 058,73
FK 3492 1340410	1"×3/4"	4 шт.	1 085,41
FK 3492 1340510	1"×3/4"	5 шт.	1 142,46

Смесительный узел для систем напольного и радиаторного отопления

Укомплектован термостатическим смесителем (код FA 3951), погружным предохранительным термостатом (FA 7950), вставкой для циркуляционного насоса 130 мм, ручным воздухоотводчиком, шаровыми кранами 3/4", с установленным на кран подачи термометром, контуром радиаторной системы с подающим запорно-балансировочным коллектором и обратным коллектором с терморегулирующими вентилями.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: FAR M24×19			
FK 3477 C102	1"	2 шт.	887,03
FK 3477 C103	1"	3 шт.	929,30
FK 3477 C104	1"	4 шт.	973,27
FK 3477 C105	1"	5 шт.	1 007,14
Отводы: 3/4" Euroconus			
FK 3489 13402	1"×3/4"	2 шт.	886,94
FK 3489 13403	1"×3/4"	3 шт.	929,30
FK 3489 13404	1"×3/4"	4 шт.	970,13
FK 3489 13405	1"×3/4"	5 шт.	1 063,83

Смесительный узел для системы напольного отопления

Укомплектован зонным шаровым краном с трехточечным сервоприводом, погружным предохранительным термостатом (FA 7950), вставкой для циркуляционного насоса 130 мм, ручным воздухоотводчиком, шаровыми кранами 3/4", с установленным на кран подачи термометром.

Артикул	Размер	Цена, €
FK 3490 110	1"	779,92

Смесительный узел для системы напольного отопления

Укомплектован термостатическим смесителем (код FA 3951), погружным предохранительным термостатом (FA 7950), вставкой для циркуляционного насоса 130 мм, ручным воздухоотводчиком, шаровыми кранами 3/4", с установленным на кран подачи термометром.

Артикул	Размер	Цена, €
FK 3480 34	3/4"	652,63
FK 3480 1	1"	652,63
FK 3480 114	1 1/4"	655,28

Смесительный узел для системы напольного отопления

Укомплектован термостатическим смесителем (18 ÷ 55 °C), вставкой под циркуляционный насос, ручным воздухоотводчиком, эксцентриком с накидной гайкой. Подключение коллекторного блока возможно с правой или с левой стороны. Погружной термостат (арт. FA 7950) в комплект не входит.

NEW

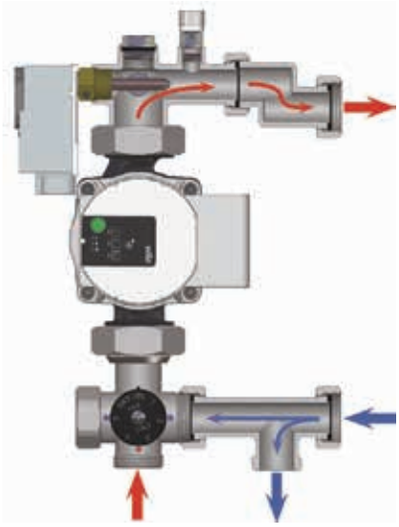

Артикул	Размер	Цена, €
FK 3493 1	1"	178,50

Смесительно-распределительный узел для системы напольного отопления

Укомплектован термостатическим смесителем (арт. FA 3951), погружным предохранительным термостатом (FA 7950), вставкой для циркуляционного насоса 130 мм, ручным воздухоотводчиком, шаровыми кранами 3/4", с установленным на кран подачи термометром, подающим коллектором со встроенными запорно-балансировочными вентилями (арт. FK 3481, FK 3485) или установленными расходомерами (арт. FK 3564, FK 3584), обратным терморегулирующим коллектором, на вентили которого возможна установка электротермических головок для автоматического регулирования, фиксирующими кронштейнами, тройником с автоматическим воздухоотводчиком, термометром и сливным краном (арт. 3438).

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: FAR M24×19			
FK 3481 C102	1"	2 шт.	855,57
FK 3481 C103	1"	3 шт.	900,56
FK 3481 C104	1"	4 шт.	941,41
FK 3481 C105	1"	5 шт.	975,78
FK 3481 C106	1"	6 шт.	1 004,07
Отводы: 3/4" Euroconus			
FK 3485 13403	1"×3/4"	3 шт.	878,18
FK 3485 13404	1"×3/4"	4 шт.	917,97
FK 3485 13405	1"×3/4"	5 шт.	923,42
FK 3485 13406	1"×3/4"	6 шт.	953,19

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: FAR M24×19			
FK 3564 C102	1"	2 шт.	827,84
FK 3564 C103	1"	3 шт.	1 007,73
FK 3564 C104	1"	4 шт.	928,40
FK 3564 C105	1"	5 шт.	962,77
FK 3564 C106	1"	6 шт.	1 135,75
Отводы: 3/4" Euroconus			
FK 3584 13402	1"×3/4"	2 шт.	919,67
FK 3584 13403	1"×3/4"	3 шт.	965,95
FK 3584 13404	1"×3/4"	4 шт.	1 013,52
FK 3584 13405	1"×3/4"	5 шт.	1 068,93
FK 3584 13406	1"×3/4"	6 шт.	1 085,45

Смесительно-распределительный узел для системы напольного отопления

Укомплектован термостатическим смесителем (код FA 3951), погружным предохранительным термостатом (FA 7950), вставкой для циркуляционного насоса 130 мм, ручным воздухоотводчиком, шаровыми кранами 3/4", с установленными на кран подачи термометром, подающим коллектором со встроенными запорно-балансировочными вентилями (арт. FK 3482, FK 3486) или с установленными расходомерами (арт. FK 3565, FK 3585), обратным терморегулирующим коллектором, на вентили которого возможна установка электротермических головок для автоматического регулирования, фиксирующими кронштейнами, тройником с автоматическим воздухоотводчиком, термометром и сливным краном (код 3438), стальной коллекторной коробкой.

Артикул	Размер	Отводы	Размер коробки	Цена, €
Отводы: FAR M24×19				
FK 3482 C103	1"	3 шт.	700×600×150	1 268,83
FK 3482 C104	1"	4 шт.	700×600×150	1 285,55
FK 3482 C105	1"	5 шт.	800×600×150	1 316,01
FK 3482 C106	1"	6 шт.	800×600×150	1 341,04
Отводы: 3/4" Euroconus				
FK 3486 13403	1"×3/4"	3 шт.	700×600×150	1 162,90
FK 3486 13404	1"×3/4"	4 шт.	700×600×150	1 201,44
FK 3486 13405	1"×3/4"	5 шт.	800×600×150	1 292,88
FK 3486 13406	1"×3/4"	6 шт.	800×600×150	1 322,93

Артикул	Размер	Отводы	Размер коробки	Цена, €
Отводы: FAR M24×19				
FK 3565 C103	1"	3 шт.	700×600×150	1 181,16
FK 3565 C104	1"	4 шт.	700×600×150	1 245,67
FK 3565 C105	1"	5 шт.	800×600×150	1 372,27
FK 3565 C106	1"	6 шт.	800×600×150	1 324,91
Отводы: 3/4" Euroconus				
FK 3585 13403	1"×3/4"	3 шт.	700×600×150	1 312,17
FK 3585 13404	1"×3/4"	4 шт.	700×600×150	1 359,89
FK 3585 13405	1"×3/4"	5 шт.	800×600×150	1 415,47
FK 3585 13406	1"×3/4"	6 шт.	800×600×150	1 446,40

Смесительно-распределительный узел для системы напольного и радиаторного отопления

Укомплектован термостатическим смесителем (код FA 3951), погружным предохранительным термостатом (FA 7950), вставкой для циркуляционного насоса 130 мм, ручным воздухоотводчиком, шаровыми кранами 3/4", с установленным на кран подачи термометром, подающим коллектором напольного отопления со встроенными запорно-балансировочными вентилями (арт. FK 3483, FK 3487) или с установленными расходомерами (арт. FK 3566, FK 3586), обратный терморегулирующий коллектор, на вентили которого возможна установка электротермических головок для автоматического регулирования, фиксирующие кронштейны, тройник с автоматическим воздухоотводчиком, термометром и сливным краном (код 3438) и коллекторным узлом для радиаторного отопления.

Артикул	Размер	Отводы (радиатор)	Отводы (пол)	Цена, €
Отводы: FAR M24×19				
FK 3483 C10302	1"	2 шт.	3 шт.	1 026,69
FK 3483 C10402	1"	2 шт.	4 шт.	1 090,27
FK 3483 C10502	1"	2 шт.	5 шт.	1 120,21
FK 3483 C10303	1"	3 шт.	3 шт.	1 049,88
FK 3483 C10403	1"	3 шт.	4 шт.	1 109,87
FK 3483 C10503	1"	3 шт.	5 шт.	1 133,12
Отводы: 3/4" Euroconus				
FK 3487 1340302	1"×3/4"	2 шт.	3 шт.	978,52
FK 3487 1340402	1"×3/4"	2 шт.	4 шт.	1 063,14
FK 3487 1340502	1"×3/4"	2 шт.	5 шт.	1 092,33
FK 3487 1340303	1"×3/4"	3 шт.	3 шт.	1 069,39
FK 3487 1340403	1"×3/4"	3 шт.	4 шт.	1 177,51
FK 3487 1340503	1"×3/4"	3 шт.	5 шт.	1 111,33

Артикул	Размер	Отводы (радиатор)	Отводы (пол)	Цена, €
Отводы: FAR M24×19				
FK 3566 C10302	1"	2 шт.	3 шт.	1 098,07
FK 3566 C10402	1"	2 шт.	4 шт.	1 146,99
FK 3566 C10502	1"	2 шт.	5 шт.	1 105,70
FK 3566 C10303	1"	3 шт.	3 шт.	1 141,42
FK 3566 C10403	1"	3 шт.	4 шт.	1 190,30
FK 3566 C10503	1"	3 шт.	5 шт.	1 225,68
Отводы: 3/4" Euroconus				
FK 3586 1340302	1"×3/4"	2 шт.	3 шт.	1 117,78
FK 3586 1340402	1"×3/4"	2 шт.	4 шт.	1 167,55
FK 3586 1340502	1"×3/4"	2 шт.	5 шт.	1 203,54
FK 3586 1340303	1"×3/4"	3 шт.	3 шт.	1 161,90
FK 3586 1340403	1"×3/4"	3 шт.	4 шт.	1 211,64
FK 3586 1340503	1"×3/4"	3 шт.	5 шт.	1 247,66

Смесительно-распределительный узел для систем напольного и радиаторного отопления

Укомплектован термостатическим смесителем (код FA 3951), погружной предохранительный термостат (FA 7950), вставка для циркуляционного насоса 130 мм, ручной воздухоотводчик, шаровые краны 3/4", с установленным на кран подачи термометром, подающий коллектор напольного отопления со встроенными запорно-балансировочными вентилями (арт. FK 3484, FK 3488) или с установленными расходомерами (арт. FK 3567, FK 3587), обратный терморегулирующий коллектор, на вентили которого возможна установка электротермических головок для автоматического регулирования, фиксирующие кронштейны, тройник с автоматическим воздухоотводчиком, термометром и сливным краном (код 3438), коллекторный узел для радиаторного отопления, стальная коллекторная коробка.

Артикул	Размер	Отводы (радиатор)	Отводы (пол)	Размер коробки	Цена, €
Отводы: FAR M24×19					
FK 3484 C10302	1"	2 шт.	3 шт.	800×600×150	1 392,47
FK 3484 C10402	1"	2 шт.	4 шт.	800×600×150	1 433,45
FK 3484 C10502	1"	2 шт.	5 шт.	900×600×150	1 496,78
FK 3484 C10303	1"	3 шт.	3 шт.	800×600×150	1 484,09
FK 3484 C10403	1"	3 шт.	4 шт.	900×600×150	1 566,64
FK 3484 C10503	1"	3 шт.	5 шт.	900×600×150	1 596,47
Отводы: 3/4" Euroconus					
FK 3488 1340302	1"×3/4"	2 шт.	3 шт.	800×600×150	1 338,61
FK 3488 1340402	1"×3/4"	2 шт.	4 шт.	800×600×150	1 377,99
FK 3488 1340502	1"×3/4"	2 шт.	5 шт.	900×600×150	1 438,92
FK 3488 1340303	1"×3/4"	3 шт.	3 шт.	800×600×150	1 452,65
FK 3488 1340403	1"×3/4"	3 шт.	4 шт.	900×600×150	1 566,64
FK 3488 1340503	1"×3/4"	3 шт.	5 шт.	900×600×150	1 477,20

Артикул	Размер	Отводы (радиатор)	Отводы (пол)	Размер коробки	Цена, €
Отводы: FAR M24×19					
FK 3567 C10302	1"	2 шт.	3 шт.	800×600×150	1 336,35
FK 3567 C10402	1"	2 шт.	4 шт.	800×600×150	1 570,86
FK 3567 C10502	1"	2 шт.	5 шт.	900×600×150	1 470,65
FK 3567 C10303	1"	3 шт.	3 шт.	800×600×150	1 366,80
FK 3567 C10403	1"	3 шт.	4 шт.	900×600×150	1 458,60
FK 3567 C10503	1"	3 шт.	5 шт.	900×600×150	1 458,60
Отводы: 3/4" Euroconus					
FK 3587 1340302	1"×3/4"	2 шт.	3 шт.	800×600×150	1 511,54
FK 3587 1340402	1"×3/4"	2 шт.	4 шт.	800×600×150	1 560,10
FK 3587 1340502	1"×3/4"	2 шт.	5 шт.	900×600×150	1 632,78
FK 3587 1340403	1"×3/4"	3 шт.	3 шт.	900×600×150	1 640,27
FK 3587 1340503	1"×3/4"	3 шт.	4 шт.	900×600×150	1 675,65
FK 3587 1340603	1"×3/4"	3 шт.	5 шт.	1000×600×150	1 785,58

Коллектор хромированный терморегулирующий

Устанавливается на обратную магистраль. Для автоматического регулирования температурного режима возможна установка электротермических головок. Рабочее давление: 10 бар. Рабочая температура: +5 … +95°С. Расстояние между центрами отводов: 50 мм. Пропускная способность одного отвода Kvs — 2,74 м³/час. Присоединение: фланец с внутренней резьбой.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: FAR M24×19			
FK 3914 C102	1"	2 шт.	46,32
FK 3914 C103	1"	3 шт.	64,16
FK 3914 C104	1"	4 шт.	93,98
FK 3914 C105	1"	5 шт.	102,08
FK 3914 C106	1"	6 шт.	118,35
FK 3914 C107	1"	7 шт.	145,98
FK 3914 C108	1"	8 шт.	162,00
FK 3914 C109	1"	9 шт.	178,43
FK 3914 C110	1"	10 шт.	205,99
FK 3914 C111	1"	11 шт.	222,09
FK 3914 C112	1"	12 шт.	237,86

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: 3/4" Euroconus			
FK 3917 13402	1"×3/4"	2 шт.	46,81
FK 3917 13403	1"×3/4"	3 шт.	64,84
FK 3917 13404	1"×3/4"	4 шт.	94,69
FK 3917 13405	1"×3/4"	5 шт.	102,69
FK 3917 13406	1"×3/4"	6 шт.	119,06
FK 3917 13407	1"×3/4"	7 шт.	146,83
FK 3917 13408	1"×3/4"	8 шт.	162,96
FK 3917 13409	1"×3/4"	9 шт.	179,49
FK 3917 13410	1"×3/4"	10 шт.	207,21
FK 3917 13411	1"×3/4"	11 шт.	223,40
FK 3917 13412	1"×3/4"	12 шт.	239,33

Коллектор запорно-балансировочный со шкалой открытия клапана

Устанавливается на подающую магистраль. Присоединение: фланец с внутренней резьбой. Открывать и закрывать клапан можно рукой без использования каких-либо дополнительных инструментов. После открытия клапана в нужное положение, на регулирующую ручку можно установить красный пластиковый колпачок, который скроет регулирующую ручку от несанкционированного вмешательства. Конфигурация золотника вентиля препятствует шумообразованию и возникновению кавитации. Пропускная способность одного отвода от 0,27 до 1,26 м³/час.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: FAR M24×19			
FK 3915 C102	1"	2 шт.	40,16
FK 3915 C103	1"	3 шт.	54,95
FK 3915 C104	1"	4 шт.	75,05
Отводы: 3/4" Euroconus			
FK 3918 13402	1"×3/4"	2 шт.	37,27
FK 3918 13403	1"×3/4"	3 шт.	51,00
FK 3918 13404	1"×3/4"	4 шт.	78,39

Коллектор запорно-балансировочный со встроенными расходомерами

Позволяют измерять расход теплоносителя в каждой ветке, перекрывать поток и производить гидравлическую балансировку веток. Рабочая температура: -10 … +70°С.Шкала расходомера от 0 до 5 л/мин Пропускная способность одного отвода до 1,13 м³/час. Присоединение: фланец с внутренней резьбой.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: FAR M24×19			
FK 3972 C102	1"	2 шт.	48,91
FK 3972 C103	1"	3 шт.	68,16
FK 3972 C104	1"	4 шт.	93,73
Отводы: 3/4" Euroconus			
FK 3982 13402	1"×3/4"	2 шт.	46,20
FK 3982 13403	1"×3/4"	3 шт.	64,42
FK 3982 13404	1"×3/4"	4 шт.	97,59

Коллектор хромированный терморегулирующий

Устанавливается на обратную магистраль. Для автоматического регулирования температурного режима возможна установка электротермических головок. Рабочее давление: 10 бар. Рабочая температура: +5 … +95°C. Расстояние между центрами отводов: 50 мм. Пропускная способность одного отвода Kvs — 2,74 м³/час. Присоединение: наружная-внутренняя резьба.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: FAR M24×19			
FK 3913 C102	1"	2 шт.	40,77
FK 3913 C103	1"	3 шт.	58,84
FK 3913 C104	1"	4 шт.	86,00
FK 3913 C105	1"	5 шт.	104,34
FK 3913 C106	1"	6 шт.	122,85
FK 3913 C107	1"	7 шт.	148,73
FK 3913 C11402	1 1/4"	2 шт.	50,44
FK 3913 C11403	1 1/4"	3 шт.	71,03
FK 3913 C11404	1 1/4"	4 шт.	104,45
FK 3913 C11405	1 1/4"	5 шт.	124,99
FK 3913 C11406	1 1/4"	6 шт.	145,76

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: 1/2" Euroconus			
FK 3911 11202	1"×1/2"	2 шт.	40,77
FK 3911 11203	1"×1/2"	3 шт.	58,84
FK 3911 11204	1"×1/2"	4 шт.	85,59
FK 3911 11205	1"×1/2"	5 шт.	97,24
FK 3911 11206	1"×1/2"	6 шт.	114,48
FK 3911 11207	1"×1/2"	7 шт.	135,51
Отводы: 3/4" Euroconus			
FK 3911 13402	1"×3/4"	2 шт.	38,94
FK 3911 13403	1"×3/4"	3 шт.	56,33
FK 3911 13404	1"×3/4"	4 шт.	77,62
FK 3911 13405	1"×3/4"	5 шт.	94,02
FK 3911 13406	1"×3/4"	6 шт.	110,37
FK 3911 13407	1"×3/4"	7 шт.	133,24
FK 3911 1143402	1 1/4"×3/4"	2 шт.	50,82
FK 3911 1143403	1 1/4"×3/4"	3 шт.	71,56
FK 3911 1143404	1 1/4"×3/4"	4 шт.	99,76
FK 3911 1143405	1 1/4"×3/4"	5 шт.	125,65
FK 3911 1143406	1 1/4"×3/4"	6 шт.	146,60
FK 3911 1143407	1 1/4"×3/4"	7 шт.	175,47

Коллектор запорно-балансировочный со шкалой открытия клапана

Открывать и закрывать клапан можно рукой без использования каких-либо дополнительных инструментов. После открытия клапана в нужное положение, на регулирующую ручку можно установить красный пластиковый колпачок, который скроет регулирующую ручку от несанкционированного вмешательства. Конфигурация золотника вентиля препятствует шумообразованию и возникновению кавитации. Пропускная способность одного отвода от 0,27 до 1,26 м³/час. Присоединение: внутренняя-наружная резьба.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: FAR M24×19			
FK 3923 C102	1"	2 шт.	35,32
FK 3923 C103	1"	3 шт.	50,79
FK 3923 C104	1"	4 шт.	73,74
FK 3923 C11402	11/4"	2 шт.	44,29
FK 3923 C11403	11/4"	3 шт.	61,78
FK 3923 C11404	11/4"	4 шт.	92,20
Отводы: 1/2" Euroconus			
FK 3921 11202	1"×1/2	2 шт.	35,28
FK 3921 11203	1"×1/2	3 шт.	50,79
FK 3921 11204	1"×1/2	4 шт.	72,22
Отводы: 3/4" Euroconus			
FK 3921 13402	1"×3/4"	2 шт.	33,09
FK 3921 13403	1"×3/4"	3 шт.	47,62
FK 3921 13404	1"×3/4"	4 шт.	65,34
FK 3921 1143402	11/4"×3/4"	2 шт.	44,56
FK 3921 1143403	11/4"× 3/4"	3 шт.	62,18
FK 3921 1143404	11/4"×3/4"	4 шт.	90,68

Коллектор запорно-балансировочный со встроенными расходомерами

Позволяют измерять расход теплоносителя в каждой ветке, перекрывать поток и производить гидравлическую балансировку веток. Рабочая температура: -10 … +70°C. Шкала расходомера от 0 до 5 л/мин. Пропускная способность одного отвода до 1,13 м³/час. Присоединение: внутренняя-наружная резьба.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: FAR M24×19			
FK 3970 C102	1"	2 шт.	44,12
FK 3970 C103	1"	3 шт.	64,00
FK 3970 C104	1"	4 шт.	91,08
FK 3970 C11402	11/4"	2 шт.	52,96
FK 3970 C11403	11/4"	3 шт.	74,90
FK 3970 C11404	11/4"	4 шт.	103,65
Отводы: 1/2" Euroconus			
FK 3980 11202	1"×1/2"	2 шт.	43,25
FK 3980 11203	1"×1/2"	3 шт.	62,78
FK 3980 11204	1"×1/2"	4 шт.	89,15
Отводы: 3/4" Euroconus			
FK 3980 13402	1"× 3/4"	2 шт.	44,40
FK 3980 13403	1"× 3/4"	3 шт.	64,43
FK 3980 13404	1"× 3/4"	4 шт.	91,74
FK 3980 1143402	1 1/4"× 3/4"	2 шт.	50,44
FK 3980 1143403	1 1/4"×3/4"	3 шт.	71,39
FK 3980 1143404	1 1/4"× 3/4"	4 шт.	103,75

Коллекторы серии MultiFAR

Диапазон рабочей температуры: +5 … +100°C. Рабочее давление: 10 бар. Расстояние между отводами: 45 мм.

Коллекторы регулирующие

Управляющая ручка вентиля расположена на передней поверхности, предоставляя пользователю легкость обслуживания без необходимости использования специального оборудования. Регулирующие ручки коллекторов снабжены двумя дисками: один сине-красный, поэтому вы можете установить коллектор, как на холодную, так и на горячую воду, повернув диск нужным цветом или в систему отопления для обозначения подающей/отводящей магистрали. Второй диск имеет перечень помещений и сантехнических приборов на русском языке — удобно и информативно в ходе эксплуатации. Пропускная способность каждого отвода Kv –2,5 м³/час.

Коллекторы запорно-балансировочные со шкалой открытия клапана

Открывать и закрывать клапан можно рукой без использования каких-либо дополнительных инструментов, что упрощает регулировку и позволяет её делать даже в ограниченном пространстве. После открытия клапана в нужное положение, на регулирующую ручку можно установить красный пластиковый колпачок, который скроет регулирующую ручку от несанкционированного вмешательства. Измененная конфигурация золотника вентиля имеет классическую, хорошо обтекаемую форму балансировочного клапана, которая препятствует шумообразованию и возникновению кавитации. Диапазон регулирования расхода потока на каждом отводе: при установке на подаче Kv — 0,24 ÷ 1,26 м³/час; при установке на обратной Kv — 0,33 ÷ 1,19 м³/час.

Коллекторы запорно-балансировочные

Диапазон регулирования расхода потока на каждом отводе Kv — 0,65 ÷ 2,25 м³/час.

Соединение FAR с резьбой M24×19

Резьба M24×19 позволяет при помощи концовок FAR осуществлять прямое присоединение металлопластиковых (код 6055), пластиковых (код 6052) и медных (код 8429) труб диаметром 10-20 мм. Наружная метрическая резьба, т.е. более мелкий шаг резьбы, чем при резьбе Euroconus. Специальная внутренняя расточка под удлиненный адаптер FAR с двумя уплотнительными кольцами EPDM (на адаптере Euroconus — одно кольцо), который устанавливается в отвод. Соединение FAR с резьбой M24×19 обеспечивает более надежное и герметичное соединение.

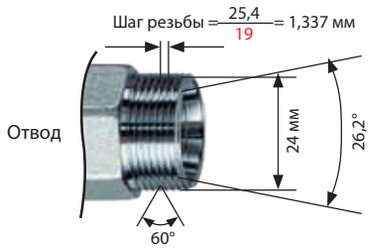

FC 6055xx

	Подключение					
	Металлопластиковых и PEX труб		Труб PEX		Медных труб	
Адаптер	FC6053xx		FC6050xx		FC8431xx	
Концовка	FC6055xx		FC6052xx		FC8429xx	

Артикул, содержащий букву «C» после основного кода из 4-х цифр означает, что данное изделие имеет соединение FAR M24×19.
Например, в коллекторной группе — FK 3815 C3402.

Соединение типа Euroconus

Соединение типа Euroconus имеет наружную коническую резьбу и внутреннюю расточку под адаптер Euroconus.

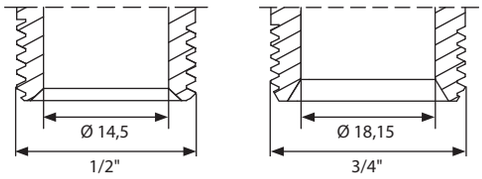

	Подключение	
Металлопластиковых и PEX труб концовками FAR	FC 6076 xx	
PEX труб концовками FAR	FC 6075 xx	
Медных труб концовками FAR	FC 8420 15 FC 8421 18	

Соединение типа «TP» под плоское уплотнение

Соединение типа «TP» под плоское уплотнение имеет наружную коническую резьбу без внутренней расточки под адаптер.

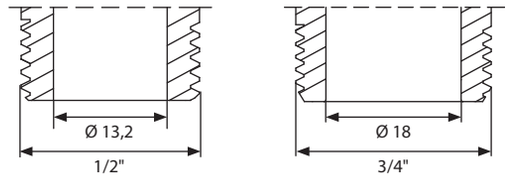

Соединение типа «TP» под плоское уплотнение позволяет сохранить уплотнение под накидной гайкой.

Подключение металлопластиковых и PEX труб к отводам типа «TP» под плоское уплотнение осуществляется фитингами FAR с накидной гайкой (арт. 4919/5919 xxxx).

Если артикул заканчивается на «TP», например, FK 3822 134TP, то данное изделие имеет соединение под плоское уплотнение и присоединение трубы осуществляется накидной гайкой с плоским уплотнением.

Запорно-балансировочный коллектор MULTIFAR для систем водоснабжения и отопления

Система для ограничения хода затвора и фиксации ручки, пронумерованная ручка с защитой настройки. Отводы: резьба FAR M24×19 для подключения металопластиковых, пластиковых и медных труб. Расстояние между отводами: 45 мм. Запатентовано.

Артикул	Размер	Кол-во отводов, шт.	Цена, €
FK 3815 C3402	3/4"	2	45,28
FK 3815 C3403	3/4"	3	65,79
FK 3815 C3404	3/4"	4	86,03
FK 3815 C102	1"	2	52,42
FK 3815 C103	1"	3	72,65
FK 3815 C104	1"	4	95,45

Регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (BP-HP)

Из латуни, стойкой к дезоцинковыванию для пластиковых и металлопластиковых труб (Ø 20-26 мм) (см. концовки арт. 6056).
Расстояние между отводами: 70 мм.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы M33x1,5			
FK 3827 C11402	1 1/4"	2 шт.	72,66
FK 3827 C11403	1 1/4"	3 шт.	103,50
FK 3827 C11404	1 1/4"	4 шт.	147,23
FK 3827 C11405	1 1/4"	5 шт.	169,88
FK 3827 C11406	1 1/4"	6 шт.	199,31
FK 3827 C11407	1 1/4"	7 шт.	241,01
FK 3827 C11408	1 1/4"	8 шт.	265,09
FK 3827 C11409	1 1/4"	9 шт.	294,10
FK 3827 C11410	1 1/4"	10 шт.	334,85

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы Euroconus 1"			
FK 3828 11402	1 1/4"	2 шт.	72,66
FK 3828 11403	1 1/4"	3 шт.	103,50
FK 3828 11404	1 1/4"	4 шт.	147,23
FK 3828 11405	1 1/4"	5 шт.	169,88
FK 3828 11406	1 1/4"	6 шт.	199,31
FK 3828 11407	1 1/4"	7 шт.	241,01
FK 3828 11408	1 1/4"	8 шт.	270,40

Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR с 2 отводами

Присоединение: внутренняя — наружная резьба.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: 1/2"			
FK 3821 3412TP	3/4"	1/2"TP	24,00
FK 3821 3412	3/4"	1/2"EU	24,00
FK 3821 112TP	1"	1/2"TP	27,56
FK 3821 112	1"	1/2"EU	27,56
Отводы: 3/4"			
FK 3821 134TP	1"	3/4"TP	27,80
FK 3821 134	1"	3/4"EU	27,80
Отводы: FAR M24×19			
FK 3825 C34	3/4"		24,94
FK 3825 C1	1"		28,70

Хромированный запорный проходной коллектор MULTIFAR с 2 отводами

Присоединение: внутренняя — наружная резьба.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: 1/2"			
FK 3860 3412TP	3/4"	1/2"TP	24,34
FK 3860 3412	3/4"	1/2"EU	24,34
FK 3860 112TP	1"	1/2"TP	28,11
FK 3860 112	1"	1/2"EU	28,11
Отводы: 3/4"			
FK 3860 134TP	1"	3/4"TP	28,48
FK 3860 134	1"	3/4"EU	28,48
Отводы: FAR M24×19			
FK 3875 C34	3/4"		24,34
FK 3875 C1	1"		28,11

Хромированный регулирующий концевой коллектор с 2 отводами

Присоединение: внутренняя резьба — заглушка.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: 1/2"			
FK 3818 3412TP	3/4"	1/2"TP	25,48
FK 3818 3412	3/4"	1/2"EU	25,48
Отводы: FAR M24×19			
FK 3826 C34	3/4"		25,34

Хромированный запорный концевой коллектор с 2 отводами

Присоединение: внутренняя резьба — заглушка.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: 1/2" Euroconus			
FK 3859 3412TP	3/4"	1/2"TP	24,34
FK 3859 3412	3/4"	1/2"EU	24,34
Отводы: FAR M24×19			
FK 3876 C34	3/4"		22,19

Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR с 3 отводами

Присоединение: внутренняя — наружная резьба.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: 1/2"			
FK 3822 3412TP	3/4"	1/2"TP	34,59
FK 3822 3412	3/4"	1/2"EU	34,59
FK 3822 112TP	1"	1/2"TP	38,36
FK 3822 112	1"	1/2"EU	38,36
Отводы: 3/4"			
FK 3822 134TP	1"	3/4"TP	38,94
FK 3822 134	1"	3/4"EU	38,95
Отводы: FAR M24×19			
FK 3850 C34	3/4"		34,99
FK 3850 C1	1"		38,93

Хромированный запорный проходной коллектор MULTIFAR с 3 отводами

Присоединение: внутренняя — наружная резьба.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: 1/2"			
FK 3870 3412TP	3/4"	1/2"TP	33,65
FK 3870 3412	3/4"	1/2"EU	33,65
FK 3870 112TP	1"	1/2"TP	37,52
FK 3870 112	1"	1/2"EU	37,52
Отводы: 3/4"			
FK 3870 134TP	1"	3/4"TP	37,93
FK 3870 134	1"	3/4"EU	37,93
Отводы: FAR M24×19			
FK 3900 C34	3/4"		33,65
FK 3900 C1	1"		37,52

Хромированный регулирующий концевой коллектор с 3 отводами

Присоединение: внутренняя резьба — заглушка.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: 1/2"			
FK 3819 3412TP	3/4"	1/2"TP	35,15
FK 3819 3412	3/4"	1/2"EU	35,15
Отводы: FAR M24×19			
FK 3851 C34	3/4"		34,99

Хромированный запорный концевой коллектор с 3 отводами

Присоединение: внутренняя резьба — заглушка.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: 1/2"			
FK 3869 3412TP	3/4"	1/2"TP	33,65
FK 3869 3412	3/4"	1/2"EU	33,65
Отводы: FAR M24×19			
FK 3901 C34	3/4"		30,58

Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR с 4 отводами

Присоединение: внутренняя — наружная резьба.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: 1/2"			
FK 3824 3412TP	3/4"	1/2"TP	45,36
FK 3824 3412	3/4"	1/2"EU	45,36
FK 3824 112TP	1"	1/2"TP	50,96
FK 3824 112	1"	1/2"EU	50,96
Отводы: 3/4"			
FK 3824 134TP	1"	3/4"TP	51,46
FK 3824 134	1"	3/4"EU	51,46
Отводы: FAR M24×19			
FK 3856 C34	3/4"		45,87
FK 3856 C1	1"		51,51

Хромированный запорный проходной коллектор MULTIFAR с 4 отводами

Присоединение: внутренняя — наружная резьба.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: 1/2"			
FK 3873 3412TP	3/4"	1/2"TP	43,35
FK 3873 3412	3/4"	1/2"EU	43,35
FK 3873 112TP	1"	1/2"TP	49,70
FK 3873 112	1"	1/2"EU	49,70
Отводы: 3/4"			
FK 3873 134TP	1"	3/4"TP	50,19
FK 3873 134	1"	3/4"EU	50,19
Отводы: FAR M24×19			
FK 3906 C34	3/4"		43,91
FK 3906 C1	1"		49,65

Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR с 4 отводами

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: 1/2"			
FK 3823 3412TP	3/4"	1/2"TP	45,18
FK 3823 3412	3/4"	1/2"EU	45,18
Отводы: FAR M24×19			
FK 3855 C34	3/4"		45,87

Хромированный запорный проходной коллектор MULTIFAR с 4 отводами

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба.

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
Отводы: 1/2"			
FK 3872 3412TP	3/4"	1/2"TP	43,17
FK 3872 3412	3/4"	1/2"EU	41,92
Отводы: FAR M24×19			
FK 3905 C34	3/4"		43,91

Теплоизоляция для регулирующих коллекторов MULTIFAR

Расстояние между центрами отводов: 70 мм.

Артикул	Размер	Количество отводов	Цена, €
FK 9307 11402	1 1/4"	2	#Н/Д
FK 9307 11403	1 1/4"	3	#Н/Д

Теплоизоляция для регулирующих коллекторов MULTIFAR

Расстояние между центрами отводов: 45 мм.

Артикул	Размер	Количество отводов	Цена, €
FK 9306 3402	3/4"	2	#Н/Д
FK 9306 3403	3/4"	3	#Н/Д
FK 9306 3404	3/4"	4	#Н/Д
FK 9306 102	1"	2	#Н/Д
FK 9306 103	1"	3	#Н/Д
FK 9306 104	1"	4	#Н/Д

Коллекторы регулирующие FAR серии START

Коллектор START из модулей с межосевым расстоянием 100 мм идеально подходит для установки счетчиков воды или моторизованных шаровых кранов. На коллекторы START с межосевым расстоянием 200 мм можно устанавливать зонные шаровые краны и циркуляционные насосы. Моторизованные шаровые краны в основном устанавливаются для автоматической регулировки температуры в различных помещениях. Для удобства можно установить их непосредственно в котельной так, чтобы управлять всей установкой с одного распределительного коллектора. Сервоприводами можно управлять от комнатных термостатов или любого прибора, дающего сигнал.

Благодаря вентилям, установленным на каждом ответвлении, можно устанавливать или заменять оборудование без отключения или опорожнения всей системы. На регулирующих ручках расположены два отверстия для установки пломбы.

Диапазон рабочей температуры: +5 … +100°C. Рабочее давление: 25 бар.

Хромированный модульный фланцевый коллектор START

Расстояние между отводами при сцепке: 100 мм.

Соединение:
• Фланец

Соединение:
• Фланец
• Резьба

Артикул	Размер	Отводы	Kvs отвода	Цена, €
FK 3874 11412 100	1 1/4"	1/2"	3,85	60,08
FK 3874 11212 100	1 1/2"	1/2"	3,85	74,55
FK 3874 11234 100	1 1/2"	3/4"	4,95	74,55
FK 3874 2010 100	2"	1	7,6	99,61

Хромированный модульный фланцевый коллектор START с заглушкой

Расстояние между отводами при сцепке: 100 мм.

Соединение:
• Фланец
• Резьба

Соединение:
• Фланец
• Резьба

Артикул	Размер	Отводы	Kvs отвода	Цена, €
FK 3874 11412E	1 1/4"	1/2"	3,85	58,80
FK 3874 11212E	1 1/2"	1/2"	3,85	67,88
FK 3874 11234E	1 1/2"	3/4"	4,95	74,45
FK 3874 2010E	2"	1"	7,6	111,64

Хромированный модульный фланцевый коллектор START

Расстояние между отводами при сцепке: 200 мм.

Соединение:
• Фланец

Соединение:
• Фланец
• Резьба

Артикул	Размер	Отводы	Kvs отвода	Цена, €
FK 3874 11412 200	1 1/4"	1/2"	3,85	77,23
FK 3874 11212 200	1 1/2"	1/2"	3,85	97,83
FK 3874 11234 200	1 1/2"	3/4"	4,95	97,83
FK 3874 2010 200	2"	1"	7,6	121,45

Хромированная заглушка для модульных коллекторов START

Артикул	Размер	Цена, €
FK 4150 114	1 1/4"	5,33
FK 4150 112	1 1/2"	9,41
FK 4150 2	2"	14,92

Коллекторы FAR нерегулируемые с расстоянием между отводами 100 мм

Проходной коллектор из DZR-латуни на 3 отвода

Присоединение: отводы — внутренняя резьба; коллектор — внутренняя-наружная резьба.

Артикул	Размер	Отводы	Kv отвода	Цена, €
FK 3612 112	1"	1/2"	7,3	39,02
FK 3612 11412	1 1/4"	1/2"	7,3	58,15
FK 3612 11434	1 1/4"	3/4"	13,5	58,49
FK 3612 1121	1 1/2"	1"	17,5	76,91
FK 3612 21	2"	1"	17,5	102,42

Проходной коллектор из DZR-латуни на 3 отвода

Присоединение: отводы — наружная резьба; коллектор — внутренняя-наружная резьба.

Артикул	Размер	Отводы	Kv отвода	Цена, €
FK 3617 112	1"	1/2"	6,1	37,23
FK 3617 134	1"	3/4"	12,2	39,30
FK 3617 11434	1 1/4"	3/4"	12,2	58,12

Проходной коллектор из DZR-латуни на 2 отвода

Присоединение: отводы — внутренняя резьба; коллектор — внутренняя-наружная резьба.

Артикул	Размер	Отводы	Kv отвода	Цена, €
FK 3611 112	1"	1/2"	7,3	26,51
FK 3611 11412	1 1/4"	1/2"	7,3	38,98
FK 3611 11434	1 1/4"	3/4"	13,5	38,98
FK 3611 1121	1 1/2"	1"	17,5	51,81
FK 3611 21	2"	1"	17,5	71,21

Проходной коллектор из DZR-латуни на 2 отвода

Присоединение: отводы — наружная резьба; коллектор — внутренняя-наружная резьба.

Артикул	Размер	Отводы	Kv отвода	Цена, €
FK 3616 112	1"	1/2"	6,1	25,50
FK 3616 134	1"	3/4"	12,2	26,83
FK 3616 11434	1 1/4"	3/4"	12,2	38,84

Проходной коллектор из DZR-латуни с 1 отводом

Присоединение: отводы — внутренняя резьба; коллектор — внутренняя-наружная резьба.

Артикул	Размер	Отводы	Kv отвода	Цена, €
FK 3610 112	1"	1/2"	7,3	15,64

Проходной коллектор из DZR-латуни с 1 отводом

Присоединение: отводы — наружная резьба; коллектор — внутренняя-наружная резьба.

Артикул	Размер	Отводы	Kv отвода	Цена, €
FK 3615 134	1"	3/4"	12,2	15,75

Проходной коллектор из DZR-латуни с 6 параллельными отводами

Присоединение: отводы — внутренняя резьба; коллектор — внутренняя-наружная резьба.

Артикул	Размер	Отводы	Kv отвода	Цена, €
FK 3620 11212	1 1/2"	1/2"	7,3	73,64
FK 3620 11234	1 1/2"	3/4"	13,5	73,64

Проходной коллектор из DZR-латуни с 4 параллельными отводами

Присоединение: отводы — внутренняя резьба; коллектор — внутренняя-наружная резьба.

Артикул	Размер	Отводы	Kv отвода	Цена, €
FK 3619 11212	1 1/2"	1/2"	7,3	52,63
FK 3619 11234	1 1/2"	3/4"	13,5	52,78

Хромированный узел с воздухоотводчиком, термометром и заглушкой

Артикул	Размер	Цена, €
FK 3435 1	1"	36,58
FK 3435 114	1 1/4"	42,08

Хромированный узел с ручным воздухоотводчиком и сливным краном

Артикул	Размер	Цена, €
С автоматическим воздухоотводчиком		
FK 4070 3438	3/4"	30,00
FK 4070 138	1"	31,31
FK 4070 11438	1 1/4"	33,32
FK 4070 11238	1 1/2"	35,97
С ручным воздухоотводчиком		
FK 4070 M138	1"	23,00
FK 4070 M11438	1 1/4"	27,81

Хромированный узел с воздухоотводчиком и сливным краном

Присоединение: внутренняя резьба.

Артикул	Размер	Цена, €
С автоматическим воздухоотводчиком		
FK 4071 3438	3/4"	27,85
FK 4071 138	1"	31,40
FK 4071 11438	1 1/4"	34,54
FK 4071 11238	1 1/2"	36,24
С ручным воздухоотводчиком		
FK 4071 M3438	3/4"	25,19
FK 4071 M138	1"	28,33
FK 4071 M11438	1 1/4"	30,27
FK 4071 M11238	1 1/2"	32,60

Хромированный концевой переходник (ВР) для коллекторов с двумя радиальными выходами (ВР)

Артикул	Размеры отводов	Цена, €
FK 4060 3438	3/4"×3/8"×1/2"	7,56
FK 4060 3412	3/4"×1/2"×1/2"	7,56
FK 4060 138	1"×3/8"×1/2"	8,33
FK 4060 112	1"×1/2"×1/2"	8,33
FK 4060 11438	1 1/4"×3/8"×1/2"	11,19
FK 4060 11412	1 1/4"×1/2"×1/2"	10,99
FK 4060 11238	1 1/2"×3/8"×1/2"	13,72
FK 4060 11212	1 1/2"×1/2"×1/2"	13,44

Хромированный концевой переходник(НР) для коллекторов с двумя радиальными выходами (ВР)

Артикул	Размер	Цена, €
FK 4061 3438	3/4"×3/8"×1/2"	8,18
FK 4061 3412	3/4"×1/2"×1/2"	8,19
FK 4061 138	1"×3/8"×1/2"	10,00
FK 4061 112	1"×1/2"×1/2"	9,80
FK 4061 11438	1 1/4"×3/8"×1/2"	12,86
FK 4061 11412	1 1/4"×1/2"×1/2"	12,88
FK 4061 11238	1 1/2"×3/8"×1/2"	16,10
FK 4061 11212	1 1/2"×1/2"×1/2"	15,85

Хромированный узел с автоматическим воздухоотводчиком, термоманометром и сливным краном

Артикул	Размер	Цена, €
Термоманометр (4 бар, 120°C)		
FK 3442 1	1"	64,06
FK 3442 114	1 1/4"	69,25
Термоманометр (10 бар, 120°C)		
FK 3442 110	1"	64,06

Хромированный узел с воздухоотводчиком, термометром и сливным краном

Артикул	Размер	Цена, €
С автоматическим воздухоотводчиком		
FK 3438 1	1"	45,68
FK 3438 114	1 1/4"	50,79
FK 3438 112	1 1/2"	61,80
С ручным воздухоотводчиком		
FK 3438 M1	1"	32,96
FK 3438 M114	1 1/4"	43,44

Хромированный узел с автоматическим воздухоотводчиком, термоманометром и заглушкой

Присоединение: фланец.

Артикул	Размер	Цена, €
Термоманометр (4 бар, 120°C)		
FK 3446 1	1"	69,62
Термоманометр (10 бар, 120°C)		
FK 3446 110	1"	69,62

Хромированный концевой переходник для коллекторов (ВР-ВР)

Артикул	Размер	Цена, €
FK 4000 3414	3/4"×1/4"	3,04
FK 4000 3438	3/4"×3/8"	2,56
FK 4000 3412	3/4"×1/2"	3,37
FK 4000 114	1"×1/4"	3,97
FK 4000 138	1"×3/8"	3,97
FK 4000 112	1"×1/2"	4,37
FK 4000 11414	1 1/4"×1/4"	4,39
FK 4000 11438	1 1/4"×3/8"	3,69
FK 4000 11412	1 1/4"×1/2	4,39

Хромированный угловой переходник для коллекторов (ВР-ВР)

Артикул	Размер	Цена, €
FK 4050 3414	3/4"×1/4"	4,51
FK 4050 3438	3/4"×3/8"	4,86
FK 4050 3412	3/4"×1/2"	4,86
FK 4050 114	1"×1/4"	6,19
FK 4050 138	1"×3/8"	6,36
FK 4050 112	1"×1/2"	6,19
FK 4050 11438	1 1/4"×3/8"	7,64
FK 4050 11412	1 1/4"×1/2"	8,18

Хромированный переходник для коллекторов (НР-ВР)

Артикул	Размер	Цена, €
FK 4200 3414	3/4"×1/4"	3,12
FK 4200 3438	3/4"×3/8"	3,12
FK 4200 3412	3/4"×1/2"	3,41
FK 4200 114	1"×1/4"	3,39
FK 4200 138	1"×3/8"	3,53
FK 4200 112	1"×1/2"	3,85
FK 4200 11412	1 1/4"×1/2"	4,95
FK 4200 11434	1 1/4"×3/4"	6,72
FK 4200 1141	1 1/4"×1"	6,72
FK 4200 1121	1 1/2"×1"	9,62
FK 4200 21	2"×1"	15,28

Латунный переходник (НР-ВР) из DZR-латуни, с уплотнением

Артикул	Размер	Цена, €
FK 4199 138	1"×3/8"	3,14
FK 4199 112	1"×1/2"	3,70
FK 4199 134	1"×3/4"	6,06
FK 4199 11434	1 1/4"×3/4"	7,29
FK 4199 1141	1 1/4"×1"	7,27
FK 4199 1121	1 1/2"×1"	10,03
FK 4199 21	2"×1"	13,10

Хромированная заглушка для отвода коллектора

Артикул	Размер	Цена, €
FK 4250	M 24×19 мм	2,38

Хромированная заглушка для коллекторов (НР)

Артикул	Размер	Цена, €
FK 4150 34	3/4"	2,90
FK 4150 1	1"	3,41
FK 4150 114	1 1/4"	5,33
FK 4150 112	1 1/2"	9,41
FK 4150 2	2"	14,92

Латунная заглушка (НР) из DZR-латуни, с уплотнением

Артикул	Размер	Цена, €
FK 4149 1	1"	3,15
FK 4149 114	1 1/4"	5,83
FK 4149 112	1 1/2"	9,56
FK 4149 2	2"	12,51

Хромированная заглушка для коллекторов (ВР)

Артикул	Размер	Цена, €
FK 4100 12	1/2"	1,68
FK 4100 34	3/4"	2,47
FK 4100 1	1"	3,43
FK 4100 114	1 1/4"	4,30

Латунная заглушка (ВР) из DZR-латуни

Артикул	Размер	Цена, €
FK 4099 1	1"	3,54
FK 4099 114	1 1/4"	4,55
FK 4099 112	1 1/2"	7,65
FK 4099 2	2 "	11,37

Хромированный переходник для коллекторов (НР-НР)

Артикул	Размер	Цена, €
FK 4300 C34	3/4"	3,94
FK 4300 C1	1"	4,55

Хромированная заглушка для коллекторов (НР)

Артикул	Размер	Цена, €
FK 4125 12	1/2"	1,39

Заглушка для фланцевых коллекторов

Диапазон рабочей температуры: +5 … +100°C. Рабочее давление: 25 бар.

Артикул	Размер	Цена, €
FK 4310	1"	4,53
FK 4310 114	1 1/4"	6,95
FK 4310 112	1 1/2"	8,97
FK 4310 2	2"	11,53

Хромированный комплект байпаса для коллектора со встроенным воздухоотводчиком и дифференциальным клапаном

Артикул	Размер	Цена, €
FK 3422 C1	1"	30,31
FK 3422 C114	1 1/4"	34,51

Заглушка для отвода коллектора с метрической резьбой M33×1,5

Артикул	Размер	Цена, €
FK 4101 126	M 33×1,5	5,32

Переходник с метрической резьбы M33×1,5 на 3/4"

Артикул	Размер	Цена, €
FK 8791 34	M 33×1,5 - 3/4" HP	5,84

Переходник для циркуляционного насоса с гайкой (HP)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 8345 34	1 1/2"×3/4"	11,79
FC 8345 1	1 1/2"×1"	11,83
FC 8345 341	1"×3/4"	#Н/Д

Переходник для циркуляционного насоса с гайкой 1 1/2"(BP) и обратным клапаном

Артикул	Размер	Цена, €
FC 8344 34	1 1/2"×3/4"	16,92
FC 8344 1	1 1/2"×1"	16,80
FC 8344 341	1"×3/4"	#Н/Д

Переходник для циркуляционного насоса с гайкой (BP)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 8346 34	1 1/2"×3/4"	9,44
FC 8346 1	1 1/2"×1"	11,21

Переходник с метрической резьбы M33×1,5 на M24×19

Артикул	Размер	Цена, €
FK 8851 30	M 33×1,5 - M 24×19	5,72

Пластиковый универсальный кронштейн

Длина 300 мм.

Артикул	Цвет	Цена, €
FK 7475 BI	Белый	4,05
FK 7475 BL	Синий	4,05
FK 7475 RO	Красный	4,05

Крепление для коллекторов

Артикул	Размер	Цена, €
FK 7550 34	3/4"	3,33
FK 7550 1	1"	3,33
FK 7550 114	1 1/4"	4,21

Хромированный тройник с термометром (ВР-НР)

Артикул	Размер	Цена, €
FK 3432 1	1"	23,00

Хромированный тройник для термометра (ВР-НР)

Артикул	Размер	Цена, €
FK 3431 1	1"	9,14

Хромированный расходомер

Артикул	Шкала	Цена, €
Метрическая резьба		
FK 3429 4	1 - 3.5 л/мин	40,57
FK 3429 8	2 - 8 л/мин	36,92
Резьба типа Euroconus, 3/4"		
FK 3428 4	1 - 3.5 л/мин	40,40
FK 3428 8	2 - 8 л/мин	41,07

Хромированный тройник с термометром

Артикул	Размер	Цена, €
FK 3434	1/2" (МР)	22,71
FK 3433 34	3/4"	23,06

Кронштейн с креплениями для коллектора

Артикул	Размер	Цена, €
FK 7480 34	3/4"	6,80
FK 7480 1	1"	6,94
FK 7480 114	1 1/4"	7,55

FAR
flow evolution

ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА

Для высокотемпературных систем

С термостатическим смесителем

С трехточечным сервоприводом

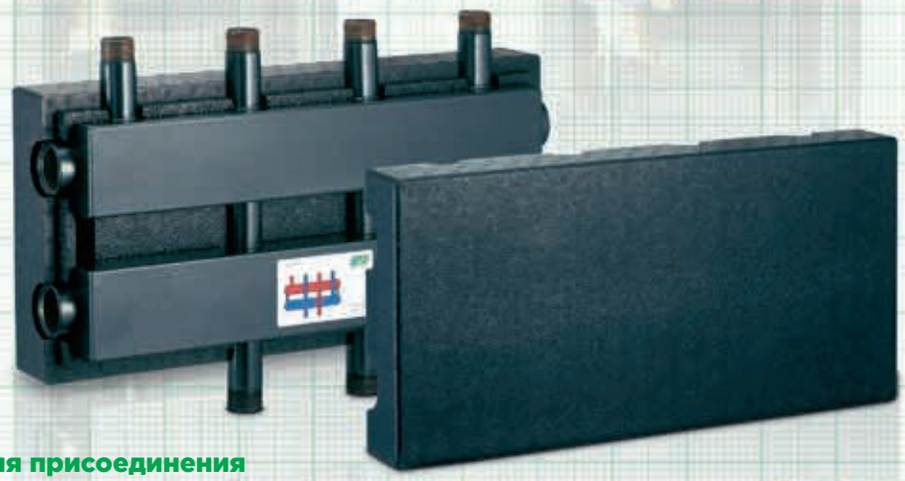

Модуль для присоединения групп быстрого монтажа с теплоизоляцией

«Терморос» — эксклюзивный дистрибьютор FAR в России

Насосные группы быстрого монтажа FAR

Группа быстрого монтажа, в составе:

Термостатический смеситель. Шаровые краны с термометрами. Стальная вставка с обратным клапаном. Вставка под насос 180 мм. Изоляция из вспененного полиэтилена (PPE).

NEW

Артикул	Размер	База под насос, мм	Цена, €
В комплектации с насосом			
FA 2167 1130EA	1"	130	649,28
Без насоса			
FA 2167 1180RU	1"	180	266,26

Группа быстрого монтажа, в составе:

Трехходовой смесительный кран с сервоприводом. Шаровые краны с установленным термометром. Стальная вставка с обратным клапаном. Вставка под насос 180 мм. Изоляция из вспененного полиэтилена (PPE).

NEW

Артикул	Размер	База под насос, мм	Цена, €
В комплектации с насосом			
FA 2168 1130EA	1"	130	750,42
Без насоса			
FA 2168 1180RU	1"	180	305,74
FA 2168 114180RU	1 1/4"	180	372,00

Группа быстрого монтажа прямого действия

Шаровые краны с установленным термометром. Стальная вставка с обратным клапаном. Вставка под насос 180 мм. Изоляция из вспененного полиэтилена (PPE).

NEW

Артикул	Размер	База под насос, мм	Цена, €
В комплектации с насосом			
FA 2166 1130EA	1"	130	542,03
Без насоса			
FA 2166 1180RU	1"	180	186,76
FA 2166 114180RU	1 1/4"	180	235,00

Стальной коллектор FAR в теплоизоляции для присоединения насосных группп быстрого монтажа FAR

Межосевое расстояние: 125 мм. Присоединение: боковое 1 1/4". Давление максимальное: 8 бар.

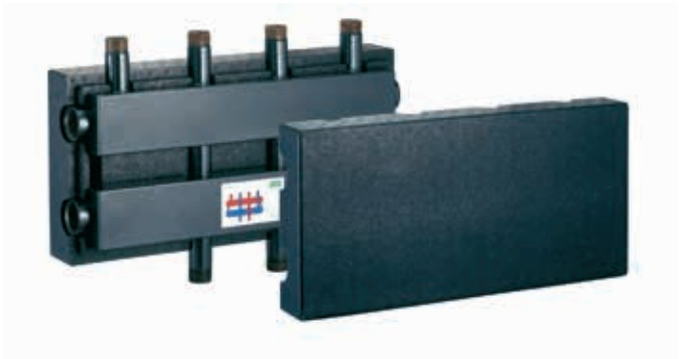

Артикул	Размер	Размер ГБМ	Количество ГБМ	Цена, €
FK 2191 11402	1 1/4"	1"	2 + 1	350,36
FK 2191 11403	1 1/4"	1"	3 + 1	431,31
FK 2191 202	2"	1 1/4"	2 + 1	528,68
FK 2191 203	2"	1 1/4"	3 + 1	675,12
FK 2191 204	2"	1 1/4"	4 + 1	850,60

Распределительный узел для групп быстрого монтажа с гидравлическим разделителем и коллектором

Окрашенная сталь; расстояние между центрами отводов: 125 мм, присоединение гидрострелки: 1 1/4" ВР, отводы коллектора: 1" НР; теплоизоляция PPE.

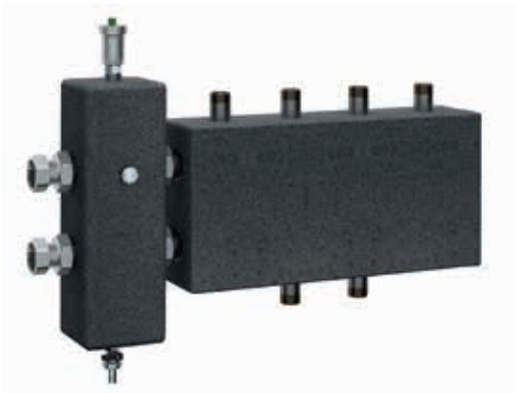

Артикул	Размер ГБМ	Кол-во ГБМ	Цена, €
FK 2192 11402	1" (НР)	2 + 1	723,69
FK 2192 11403	1" (НР)	3 + 1	818,59

Гидравлический разделитель с теплоизоляцией

С воздухоотводчиком, сливным краном отводы с накидными гайками для прямого соединения с коллектором арт. 2191.

Артикул	Размер	Цена, €
FA 2163 114	1 1/4"	273,21

Контроллер для системы отопления и охлаждения

В комплекте: зонд подачи 3/8", зонд наружный. Напряжение: 24 В.

Артикул	Цена, €
FA 9614	1 545,00

Комплект соединений ГБМ — 1 1/4" и гидрострелки 2161 2"

Материал: оцинкованная сталь. Теплоизоляция. Латунные накидные гайки с EPDM-уплотнением.

Артикул	Размер	Цена, €
FK 2193 2	2"	256,25

Зонд для измерения температуры и влажности (для арт. 9614)

Артикул	Цена, €
FA 9605	309,00

Хромированное 3-х компонентное соединение HP-HP для коллектора код 2191

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5153 114	1 1/4"	22,30

Кронштейн для групп быстрого монтажа

Артикул	Размер	Цена, €
FA 7478	1 1/4"	#Н/Д

Электронный контроллер для погодозависимого управления одним контуром системы отопления-охлаждения со смесительным краном с трехпозиционным сервоприводом

Режимы регулирования: по заданной температуре потока; в зависимости от температуры наружного воздуха. В комплекте: погружной датчик потока с гильзой; датчик температуры наружного воздуха.

Артикул	Цена, €
FA 9611	517,10

Электронный контроллер управления смесительного крана с трехпозиционным сервоприводом

Режимы регулирования: по заданной температуре потока. В комплекте: погружной датчик потока с гильзой.

Артикул	Цена, €
FA 9612	381,47

Антиконденсационный клапан

Антиконденсационный клапан применяется в качестве поддержания минимально допустимой температуры теплоносителя обратного потока в котлах. Корпус латунь CW617N и CB753S. Присоединение: HP-американка. Латунные штуцеры CW617N с плоским уплотнением EPDM. Пружина AISI302 нержавеющая сталь. Максимальная температура на входе: 100 ° C. Макс. давление: 10 бар.

Артикул	Размер	K, м³/ч	Режим, °C	Цена, €
FA 3966 0145	3/4"	3,9	45	#Н/Д
FA 3966 0155	3/4"	3,9	55	#Н/Д
FA 3966 0160	3/4"	3,9	60	#Н/Д
FA 3966 0170	3/4"	3,9	70	#Н/Д
FA 3966 0245	1"	3,9	45	#Н/Д
FA 3966 0255	1"	3,9	55	#Н/Д
FA 3966 0260	1"	3,9	60	#Н/Д
FA 3966 0270	1"	3,9	70	#Н/Д
FA 3966 0345	1"	11,0	45	#Н/Д
FA 3966 0355	1"	11,0	55	#Н/Д
FA 3966 0360	1"	11,0	60	#Н/Д
FA 3966 0370	1"	11,0	70	#Н/Д
FA 3966 0445	1 1/4"	12,0	45	#Н/Д
FA 3966 0455	1 1/4"	12,0	55	#Н/Д
FA 3966 0460	1 1/4"	12,0	60	#Н/Д
FA 3966 0470	1 1/4"	12,0	70	#Н/Д

ТЕРМОРОС
инженерные решения

Гидравлический разделитель FAR

Рабочее давление: 8 бар. Максимальная температура: 110°C. Максимальная температура с изоляцией: 100°C. Теплоноситель: вода и вода с гликолем. В комплект поставки входят: сливной кран 1/2", воздухоотводчик: 1/2". Присоединение манометра или термоманометра: 1/2".

Тип	Размер	Межосевое расстояние, мм	Максимальный расход теплоносителя, м3/час	Тепловая нагрузка, кВт	
				ΔT 10	ΔT 20
Резьбовой	25	220	2,1	24	49
	32	240	3,5	41	81
	40	260	5,4	63	126
	50	320	6,5	76	151
Фланцевый	50	330	10	116	233
	65	—	18	209	419
	80	—	30	349	698
	100	—	55	640	1279

Гидравлический разделитель с воздухоотводчиком, сливным краном. Отводы с наружной резьбой

Артикул	Размер	Отводы	Цена, €
FA 2159 1	1"	1 1/2"	235,47
FA 2159 114	1" 1/4	2"	280,29
FA 2159 112	1" 1/2	2 1/4"	309,88
FA 2159 2	2"	2 1/4"	380,83

Гидравлический разделитель с воздухоотводчиком, сливным краном. Отводы с накидными гайками

Артикул	Размер	Цена, €
FA 2160 1	1"	270,46
FA 2160 114	1" 1/4	352,47
FA 2160 112	1" 1/2	405,77
FA 2160 2	2"	510,03

Гидравлический разделитель в теплоизоляции с воздухоотводчиком, сливным краном. Отводы с накидными гайками

Артикул	Размер	Цена, €
FA 2161 1	1"	244,64
FA 2161 114	1" 1/4	310,99
FA 2161 112	1" 1/2	438,41
FA 2161 2	2"	564,54

Кронштейн для гидрострелки

Артикул	Размер	Цена, €
FA 2162 1	1"	8,29
FA 2162 114	1" 1/4	8,46
FA 2162 112	1" 1/2	11,86
FA 2162 2	2"	13,04

Фитинги FAR для медных труб

Переходник с внутренней резьбой. Серия SOLARFAR

Рабочая температура: 160°C.

Артикул	Размер	Размер трубы	Цена, €
FC 5872 3415	3/4"	15	#Н/Д
FC 5872 3416	3/4"	16	#Н/Д
FC 5872 3418	3/4"	18	#Н/Д
FC 5872 3422	3/4"	22	#Н/Д
FC 5872 122	1"	22	#Н/Д

Переходник с двумя концовками для медных и стальных труб. Серия SOLARFAR

Рабочая температура: 160°C.

Артикул	Размер трубы	Цена, €
FC 5874 1215	15	#Н/Д
FC 5874 1216	16	#Н/Д
FC 5874 1218	18	#Н/Д
FC 5874 3422	22	#Н/Д

Угольник с наружной резьбой. Серия SOLARFAR

Рабочая температура: 160°C.

Артикул	Размер	Размер трубы	Цена, €
FC 5876 3415	3/4"	15	#Н/Д
FC 5876 3416	3/4"	16	#Н/Д
FC 5876 3418	3/4"	18	#Н/Д
FC 5876 3422	3/4"	22	#Н/Д
FC 5876 122	1"	22	#Н/Д

Угольник с внутренней резьбой. Серия SOLARFAR

Рабочая температура: 160°C.

Артикул	Размер	Размер трубы	Цена, €
FC 5878 3415	3/4"	15	#Н/Д
FC 5878 3416	3/4"	16	#Н/Д
FC 5878 3418	3/4"	18	#Н/Д
FC 5878 3422	3/4"	22	#Н/Д
FC 5878 122	1"	22	#Н/Д

Концовка для медной трубы, гайка с резьбой 3/4" Euroconus

Артикул	Размер трубы	Цена, €
FC 8420 15	15 мм	4,48

Концовка для медной трубы, гайка с резьбой 3/4" Euroconus

Артикул	Размер трубы	Цена, €
FC 8421 18	18 мм	4,48

Концовка для медной трубы, гайка с резьбой M24×19

Артикул	Размер трубы	Цена, €
FC 8429 15	15 мм	2,14
FC 8429 16	16 мм	2,14

Концовка для медной трубы, гайка с резьбой M24×19

Артикул	Размер трубы	Цена, €
FC 8427 10	10 мм	2,22
FC 8427 12	12 мм	2,22
FC 8427 14	14 мм	2,22

Концовка для медной трубы, накидная гайка с резьбой M24×19

Артикул	Размер трубы	Цена, €
FC 8850 G1830	18 мм	7,93
FC 8850 G1835	18 мм	7,93
FC 8850 G1840	18 мм	7,41
FC 8850 G2030	20 мм	9,95
FC 8850 G2230	22 мм	9,95

Переходник с наружной резьбой. Серия SOLARFAR

Рабочая температура: 160°C.

Артикул	Размер	Размер трубы	Цена, €
FC 5870 3415	3/4"	15	#Н/Д
FC 5870 3416	3/4"	16	#Н/Д
FC 5870 3418	3/4"	18	#Н/Д
FC 5870 3422	3/4"	22	#Н/Д
FC 5870 122	1"	22	#Н/Д

Фитинги и переходники FAR

Область применения: системы отопления и водоснабжения. Максимальная рабочая температура: 100 °C. Кратковременная допустимая температура: 120°C. Рабочее давление: 10 бар. Испытательное давление: 15 бар.

Концовка для труб PEX

Хромированная накидная гайка M24×19.

Артикул	Размер	Цена, €
FC 6052 5863	16×2,5	3,92
FC 6052 58173	16×2,2	3,92
FC 6052 5861	16×2	3,92
FC 6052 58262	16×1,8	3,92
FC 6052 5864	16×1,5	3,37
FC 6052 58180	16×2,7	3,92
FC 6052 15061	16,8×2,4	3,92
FC 6052 150829	17×2,25	3,92
FC 6052 15043	17×2	3,91
FC 6052 6043	17,8×2,4	3,92
FC 6052 60180	17,8×3,6	3,92
FC 6052 4443	18×2,5	3,92
FC 6052 44221	18×2,2	3,92
FC 6052 4468	18×2	3,92
FC 6052 8043	20×3,5	3,92
FC 6052 8068	20×3	3,92
FC 6052 80185	20×2,8	3,92
FC 6052 80222	20×2,3	3,92
FC 6052 8069	20×2,15	3,92
FC 6052 80214	20×2	3,92
FC 6052 80261	20×1,9	3,92

Концовка для труб PEX

Хромированная накидная гайка Euroconus.

Артикул	Размер	Цена, €
FC 6075 65851	1/2"×14×2	3,95
FC 6075 581007	1/2"×16×2	3,95
FC 6075 58845	1/2"×16×2,2	3,95
FC 6075 823999	3/4"×16×2	4,87
FC 6075 58855	3/4"×16×2,2	4,87
FC 6075 150283	3/4"×17×2	4,87
FC 6075 825848	3/4"×20×2	4,87
FC 6075 825846	3/4"×20×2,8	4,87

Концовка для металлопластиковых труб и для труб PEX

С хромированной накидной гайкой M24×19.

Артикул	Размер	Цена, €
FC 6055 58190	16×2	4,18
FC 6055 58200	16×2,25	4,18
FC 6055 58278	16,2×2,6	4,18
FC 6055 150200	16,8×2,5	4,18
FC 6055 150810	17×2	4,18
FC 6055 44191	18×2	4,10
FC 6055 80204	20×2	4,18
FC 6055 80192	20×2.25	4,18
FC 6055 80201	20×2.5	4,18

Хромированный переходник (BP) для металлопластиковых труб и для труб PEX (с концовкой и накидной гайкой)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5061 12 58190	1/2"-16×2	6,27
FC 5061 12 80204	1/2"-20×2	6,71
FC 5061 34 58190	3/4"-16×2	7,24
FC 5061 34 80204	3/4"-20×2	7,60
FC 5061 34 220218	3/4"-26×3	13,55
FC 5061 1 80204	1"-20×2	9,30
FC 5061 1 220218	1"-26×3	13,55
FC 5061 1 276275	1"-32×3	24,99

Хромированный переходник для металлопластиковых труб HP и для труб PEX (с концовкой)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5011 12 58190	1/2"-16×2	6,36
FC 5011 12 80204	1/2"-20×2	6,71
FC 5011 34 58190	3/4"-16×2	7,22
FC 5011 34 80204	3/4"-20×2	7,56
FC 5011 34 220218	3/4"-26×3	13,55
FC 5011 1 80204	1"-20×2	10,08
FC 5011 1 220218	1"-26×3	13,55
FC 5011 1 276275	1"-32×3	24,99

Концовка для металлопластиковых труб и для труб PEX

С хромированной накидной гайкой Euroconus.

Артикул	Размер	Цена, €
FC 6076 58802	1/2"×16×2	4,12
FC 6076 823824	3/4"×16×2	5,00
FC 6076 825826	3/4"×20×2	5,00
FC 6076 825844	3/4"×20×2,5	5,00

Концовка для металлопластиковых труб и для труб PEX

С латунной накидной гайкой M33×1,5.

Артикул	Размер	Цена, €
С латунной гайкой		
FC 6056 263274	20×2	7,98
FC 6056 263264	20×2.25	7,98
FC 6056 263265	20×2.5	7,84
FC 6056 219218	25×2.5	7,98
FC 6056 220218	26×3	7,98
С хромированной гайкой		
FC 6057 263274	20×2	8,09
FC 6057 263264	20×2.25	7,54
FC 6057 263265	20×2.5	7,54
FC 6057 219218	25×2.5	7,54
FC 6057 220218	26×3	8,09

Хромированный переходник для металлопластиковых труб и для труб PEX с двумя концовками

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5111 12 58190	1/2"-16×2	10,70
FC 5111 12 80204	1/2"-20×2	11,39
FC 5111 1 220218	1"-26×3	20,57

Угольник (ВР) для металлопластиковых труб и для труб PEX с концовкой

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5311 12 58190	1/2"-16×2	8,27
FC 5311 12 80204	1/2"-20×2	8,44
FC 5311 34 58190	3/4"-16×2	10,16
FC 5311 34 80204	3/4"-20×2	10,66
FC 5311 34 220218	3/4"-26×3	16,06
FC 5311 34 276275	3/4"-32×3	28,87
FC 5311 1 220218	1"-26×3	16,06

Угольник (НР) для металлопластиковых труб и для труб PEX с концовкой

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5261 12 58190	1/2"-16×2	8,27
FC 5261 12 80204	1/2"-20×2	8,48
FC 5261 34 58190	3/4"-16×2	9,97
FC 5261 34 80204	3/4"-20×2	10,34
FC 5261 34 220218	3/4"-26×3	13,93
FC 5261 1 220218	1"-26×3	16,06
FC 5261 1 276275	1"-32×3	28,59

Настенный угольник ВР с концовкой для металлопластиковых труб и труб PEX

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5556 12 58190	1/2"-16×2	10,09
FC 5556 12 80204	1/2"-20×2	10,44

Тройник (ВР) для металлопластиковых труб и для труб PEX с двумя концовками

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5461 12 58190	1/2"-16×2	13,16
FC 5461 12 80204	1/2"-20×2	12,74
FC 5461 34 58190	3/4"-16×2	14,59
FC 5461 34 80204	3/4"-20×2	15,28
FC 5461 34 220218	3/4"-26×3	26,47
FC 5461 1 220218	1"-26×3	25,19

Тройник для металлопластиковых труб и для труб PEX с тремя концовками

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5411 12 58190	1/2"-16×2	17,33
FC 5411 12 80204	1/2"-20×2	16,90
FC 5411 1 220218	1"-26×3	33,02
FC 5411 1 276275	1"-32×3	72,71

Тройник НР с двумя концовками для металлопластиковых труб и труб PEX

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5511 12 58190	1/2"-16×2	13,10
FC 5511 12 80204	1/2"-20×2	13,79

Угольник для металлопластиковых труб и для труб PEX с двумя концовками

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5361 12 58190	1/2"-16×2	11,75
FC 5361 12 80204	1/2"-20×2	12,44
FC 5361 1 220218	1"-26×3	22,78

Тройник НР для металлопластиковых труб и труб PEX (без концовки)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5510 C12	1/2" НР-М24×19	6,15

Переходник ВР для металлопластиковых труб и труб PEX (без концовки)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5060 C12	М24×19-1/2"ВР	2,41
FC 5060 C34	М24×19-3/4"ВР	3,45
FC 5060 C1	М24×19-1"ВР	4,99

Переходник с М24х19 для металлопластиковых труб и труб PEX 16 и 20 мм (без концовки)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5110 C12	1/2"	3,92

Настенный угольник ВР для металлопластиковых труб и труб PEX (без концовки)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5555 C12	1/2" ВР-М24×19	5,95
FC 5555 C34	3/4" ВР-М24×19	7,05

Переходник НР для металлопластиковых труб и труб PEX (без концовки)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5010 C38	М24×19-3/8"НР	2,21
FC 5010 C12	М24×19-1/2"НР	2,47
FC 5010 C34	М24×19-3/4"НР	3,42
FC 5010 C1	М24×19-1"НР	5,76

Настенный тройник ВР и для труб PEX (без концовки)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5650 C12	1/2"	8,13

Настенный тройник ВР (без концовки)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5700 C12	1/2"	7,56

Угольник для металлопластиковых труб (без концовки)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5360 C12	1/2"	4,14

Угольник ВР для металлопластиковых труб (без концовки)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5310 C12	1/2" ВР-М24×19	4,50
FC 5310 C34	3/4" ВР-М24×19	6,41

Угольник НР для металлопластиковых труб (без концовки)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5260 C12	1/2" НР-М24×19	4,66
FC 5260 C34	3/4" НР-М24×19	6,41

Тройник для металлопластиковых труб (без концовки)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5410 C12	1/2"	5,51

Тройник ВР для металлопластиковых труб (без концовки)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5460 C12	1/2" ВР-М24×19	6,24
FC 5460 C34	3/4" ВР-М24×19	7,15

Настенный угольник ВР (без концовки)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5750 C12	1/2"	6,84

Тройник НР

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5515 12	1/2"	4,87
FC 5515 34	3/4"	7,18
FC 5515 1	1"	10,09

Тройник

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5825 12	1/2"	5,51

Эксцентрический фитинг (ВР-НР)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5560 138	1 см 3/8"×3/8"	4,83
FC 5560 238	2 см 3/8"×3/8"	5,77
FC 5560 338	3 см 3/8"×3/8"	6,21
FC 5560 438	4 см 3/8"×3/8"	6,70
FC 5560 538	5 см 3/8"×3/8"	6,97
FC 5560 638	6 см 3/8"×3/8"	7,62
FC 5560 112	1 см 1/2"×1/2"	4,83
FC 5560 212	2 см 1/2"×1/2"	5,77
FC 5560 312	3 см 1/2"×1/2"	6,21
FC 5560 412	4 см 1/2"×1/2"	6,70
FC 5560 512	5 см 1/2"×1/2"	7,18
FC 5560 612	6 см 1/2"×1/2"	7,62
FC 5560 134	1 см 3/4"×3/4"	#Н/Д
FC 5560 234	2 см 3/4"×3/4"	7,84
FC 5560 334	3 см 3/4"×3/4"	8,58
FC 5560 434	4 см 3/4"×3/4"	8,98
FC 5560 534	5 см 3/4"×3/4"	9,88
FC 5560 634	6 см 3/4"×3/4"	10,75

Эксцентрический фитинг (НР-НР)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5563 13412	1 см 3/4"×1/2"	4,87
FC 5563 23412	2 см 3/4"×1/2"	5,77
FC 5563 33412	3 см 3/4"×1/2"	6,21
FC 5563 43412	4 см 3/4"×1/2"	6,70
FC 5563 53412	5 см 3/4"×1/2"	7,18
FC 5563 63412	6 см 3/4"×1/2"	7,62

Угольник НР-НР

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5810 12	1/2"	4,12
FC 5810 34	3/4"	5,63

Хромированный переходник с резьбой на (НР)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 8865 30G12	1/2" TP	4,18
FC 8865 30G34	3/4" TP	4,21
FC 8865 3034EU	3/4" EU	#Н/Д

Хромированный переходник с резьбой M24x19 (ВР)x1/2" (ВР)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 8870 30	1/2"	4,18

Латунный угольник ВР-ВР

NEW

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5255 12	1/2"	3,42
FC 5255 34	3/4"	4,79
FC 5255 1	1"	8,76
FC 5255 114	1 1/4"	13,84
FC 5255 112	1 1/2"	20,40
FC 5255 2	2"	33,02

Латунный тройник ВР-ВР

NEW

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5405 12	1/2"	4,29
FC 5405 34	3/4"	5,91
FC 5405 1	1"	11,14
FC 5405 114	1 1/4"	16,87
FC 5405 112	1 1/2"	26,21
FC 5405 2	2"	38,18

Муфта (НР)

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5800 12	1/2"EU	2,29
FC 5800 34	3/4"EU	4,44
FC 5800 121	1"ТР×1/2"ТР	#Н/Д

Муфта ВР-НР

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5805 12	1/2"	2,44
FC 5805 34	3/4"	4,61

Настенный тройник НР-ВР-НР

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5840 12	1/2"	8,52

Настенный угольник ВР-НР

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5830 12	1/2"	6,46

Настенный тройник НР-ВР-НР

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5845 12	1/2"	8,74

Настенный угольник ВР-НР

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5850 12	1/2"	7,11

Прямой хромированный разъемный фитинг. Серия SOLARFAR

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5152 34	1/2"	#Н/Д
FC 5152 1	3/4"	#Н/Д

Угольник ВР-НР

Артикул	Размер	Цена, €
FC 5815 12	1/2"	4,50
FC 5815 34	3/4"	6,11

Хромированный разъемный фитинг

Артикул	Размер	Тип	Цена, €
FC 5200 38	3/8"	Угловой	5,50
FC 5200 12	1/2"	Угловой	7,65
FC 5200 34	3/4"	Угловой	11,61
FC 5200 1	1"	Угловой	19,62
FC 5200 114	1 1/4"	Угловой	28,01
FC 5200 112	1 1/2"	Угловой	62,80
FC 5200 2	2"	Угловой	84,99

Хромированный разъемный фитинг

Артикул	Размер	Тип	Цена, €
FC 5150 12	1/2"	Прямой	6,02
FC 5150 34	3/4"	Прямой	8,63
FC 5150 1	1"	Прямой	14,79
FC 5150 114	1 1/4"	Прямой	20,20
FC 5150 112	1 1/2"	Прямой	48,37
FC 5150 2	2"	Прямой	61,45

Телескопическая муфта

Резьба: 3/4 Euroconus, длина 66 -95 мм.

NEW

Артикул	Размер	Цена, €
FC 8881 3034	3/4"	15,99

3-х компонентный фитинг

Цвет: серебряный.

Артикул	Присоединение к радиатору	Тип	Цена, €
FL 0449 12	1/2"	Прямой	14,58
FL 0449 34	3/4"	Прямой	18,32
FL 0449 1	1"	Прямой	24,90
FL 0450 12	1/2"	Угловой	16,29
FL 0450 34	3/4"	Угловой	20,35
FL 0450 1	1"	Угловой	30,27

Накидной ключ

Артикул	Размер	Цена, €
FD 6000	ES 27	18,71

Монтажный ключ

Артикул	Размер	Цена, €
FD 6250 5	ES 5	2,00
FD 6250 9	ES 9	3,86
FD 6250 13	ES 13	4,92

Квадратный ключ

Артикул	Размер	Цена, €
FD 6300	5	1,09

Ключ гаечный, двусторонний (27/30 мм)

27мм для гаек M24x19. 30мм для гаек 3/4" Euroconus.

NEW

Артикул	Размер	Цена, €
FD 6004	ES 27/30	#Н/Д

Набор инструментов

Накидной ключ 27 для гаек. Трещеточный гаечный ключ для «американок».

Артикул	Цена, €
FD 7405	70,45

Пресс-фитинги PressFAR латунные без внешнего покрытия

Предназначены для монтажа металлопластиковых труб, труб PEX всех типов сшивки, медных труб в полимерной оболочке.

Материал фитинга: латунь CW617N. Рабочая температура: 95 ºC. Рабочее давление: 16 бар. Рекомендуемый наполнитель (среда): вода, воздух, антифриз (этиленгликоль) Профиль клещей для обжима: TH, H, U (любой из перечисленных). Наличие монтажной смазки: силиконовый гель. Отсутствует необходимость снятия фаски на трубе при монтаже.

Пресс-переходник НР

Артикул	Труба	Диаметр	Цена, €
4900 1601	16×2	1/2"	2,93
4900 1602	16×2.25	1/2"	3,74
4900 2001	20×2	1/2"	3,56
4900 2002	20×2	3/4"	4,81
4900 2006	20×2.5	3/4"	6,75
4900 2501	25×2.5	3/4"	9,20
4900 2601	26×3	3/4"	6,70
4900 2602	26×3	1"	9,32
4900 3201	32×3	1"	12,37
4900 3202	32×3	1 1/4"	17,27

Пресс-муфта

Артикул	Труба	Цена, €
4902 1601	16×2	4,72
4902 1602	16×2.25	4,98
4902 2001	20×2	5,48
4902 2003	20×2.5	6,72
4902 2601	26×3	10,14
4902 3201	32×3	13,15

Пресс-тройник редукционный

Артикул	Труба	Цена, €
4909 2001	20×2-16×2-20×2	9,68
4909 2601	26×3-16×2-26×3	15,37
4909 2603	26×3-20×2-26×3	15,37
4909 3201	32×3-16×2-32×3	22,69
4909 3203	32×3-20×2-32×3	22,89
4909 4001	40×3.5-32×3-40×3.5	46,56
4909 5001	50×4-26×3-50×4	51,31

Артикул	Труба	Цена, €
4910 1601	16×2-20×2-16×2	10,92
4910 1606	16×2.25-20×2.5-16×2.25	11,27
4910 1607	16×2-23×3-16×2	15,50
4910 2001	20×2-26×3-20×2	17,59
4910 2601	26×3-32×3-26×3	24,77

Артикул	Труба	Цена, €
4911 2001	20×2–16×2-16×2	9,30
4911 2003	20×2-20×2-16×2	11,13
4911 2004	20×2.5-16×2-16×2	11,27
4911 2601	26×3-20×2-20×2	17,59
4911 2603	26×3-26×3-20×2	19,21
4911 2607	26×3×16×2×20×2	17,44
4911 2608	26×3×20×2×16×2	17,44
4911 2609	26×3×26×3×16×2	19,03
4911 3202	32×3-26×3-26×3	24,05
4911 3207	32×3×20×2×26×3	27,50
4911 2012	20×2-26×3-16×2	17,96
4911 3206	32×3-32×3-26×3	25,21
4911 4002	40×4-32×3-32×3	38,33

Пресс-муфта редукционная

Артикул	Труба	Цена, €
4908 1601	20×2 - 16×2	6,49
4908 2001	26×3 - 16×2	8,98
4908 2601	26×3 - 20×2	14,52
4908 3201	32×3 - 20×2	21,56
4908 4001	32×3 - 26×3	31,88

Пресс-переходник ВР

Артикул	Труба	Диаметр	Цена, €
4913 1601	16×2	1/2"	8,55
4913 2001	16×2.25	1/2"	9,45
4913 2002	20×2	1/2"	12,20
4913 2601	20×2	3/4"	16,08
4913 2602	20×2.25	1/2"	22,22
4913 3201	20×2.5	1/2"	22,45
4903 2001	26×3	3/4"	5,79
4903 2601	26×3	1"	8,87
4903 2603	32×3	1"	9,04
4903 3203	32×3	1 1/4"	11,94

Пресс-тройник

Артикул	Труба	Цена, €
4903 3206	16×2.0	12,86
4912 1601	20×2.0	7,76
4912 2001	26×3.0	8,58
4912 2002	32×3.0	12,46
4912 2601	40×3.5	14,52

Пресс-тройник НР

Артикул	Труба	Диаметр	Цена, €
4912 2602	16×2	1/2"	19,03
4912 3201	20×2	1/2"	22,14
4913 2002	20×2	3/4"	12,20
4913 2601	26×3	3/4"	16,08
4913 2602	26×3	1"	22,22
4913 3201	32×3	1"	22,45

Пресс-тройник ВР

Артикул	Труба	Диаметр	Цена, €
4912 1601	16×2	1/2"	7,76
4912 2001	20×2	1/2"	8,58
4912 2002	20×2	3/4"	12,46
4912 2601	26×3	3/4"	14,52
4912 2602	26×3	1"	19,03
4912 3201	32×3	1"	22,14

Пресс-угольник с накидной гайкой

Соединение под плоское уплотнение

Артикул	Труба	Диаметр	Цена, €
4913 1601	16×2	1/2"	8,55
4913 2001	16×2	3/4"	9,45
4913 2002	20×2	1/2"	12,20
4913 2601	20×2	3/4"	16,08
4913 2602	26×3	3/4"	22,22
4913 3201	26×3	1"	22,45

Настенный пресс-угольник ВР

Артикул	Труба	Диаметр	Цена, €
4914 1601	16×2	1/2"	6,92
4914 2001	20×2	1/2"	8,14
4914 2002	20×2	3/4"	9,91
4914 2003	20×2.25	1/2"	8,73
4914 2601	26×3	3/4"	12,57

Пресс-угольник НР

Артикул	Труба	Диаметр	Цена, €
4904 1601	16×2	1/2"	4,03
4904 2001	20×2	1/2"	5,91
4904 2002	20×2	3/4"	7,62
4904 2601	26×3	3/4"	8,92
4904 2602	26×3	1"	13,27
4904 3201	32×3	1"	#Н/Д

Пресс-тройник трехосевой д/пластины арт. 7477

Угол между пресс-отводами 120 град. Угол между пресс-отводами и 1/2"(ВР) — 90 град.

Артикул	Труба	Диаметр	Цена, €
4906 2601	16×2	1/2"	10,23
4906 3201	20×2	1/2"	14,46

Пресс-переходник с накидной гайкой М24×19

Артикул	Труба	Цена, €
4906 4002	16×2	25,53
4906 5002	20×2	44,40

ТЕРМОРОС
инженерные решения

Пресс-угольник

Артикул	Труба	Цена, €
4906 1601	16×2.0	5,56
4906 2001	20×2.0	6,98
4906 2003	20×2.5	8,49
4906 2601	26×3.0	10,23
4906 3201	32×3.0	14,46
4906 4002	40×4.0	25,53
4906 5002	50×4.5	44,40

Пресс-угольник ВР

Артикул	Труба	Диаметр	Цена, €
4905 1601	16×2	1/2"	3,79
4905 2001	20×2	1/2"	5,85
4905 2002	20×2	3/4"	8,78
4905 2601	26×3	3/4"	10,95
4905 2602	26×3	1"	13,79
4905 3201	32×3	1"	15,91
4905 3202	32×3	1 1/4"	25,77

Пресс-переходник с накидной гайкой

Соединение под плоское уплотнение.

Артикул	Труба	Диаметр	Цена, €
4905 1601	16×2	1/2"	3,79
4905 2001	16×2	3/4"	5,85
4905 2002	20×2	1/2"	8,78
4905 2601	20×2	3/4"	10,95
4905 2602	26×3	1"	13,79
4905 3201	26×3	3/4"	15,91
4905 3202	32×3	1"	25,77

Пресс-угольник с хромированной трубкой для подключения к радиатору

Артикул	Труба	Длина хром. трубки	Цена, €
4920 160124	16×2	24 см	11,27
4920 200124	20×2	24 см	13,30

Пресс-тройник с хромированной трубкой для подключения к радиатору

Артикул	Труба	Длина хром. трубки	Цена, €
4921 160125	16×2	25 см	15,21
4921 200125	20×2	25 см	17,35

Пресс-телескопическая муфта

Артикул	Труба	Цена, €
4926 1601	16×2	10,84
4926 2001	20×2	11,27

Клапан для скрытого монтажа с регулирующей ручкой

Артикул	Труба	Диаметр	Цена, €
4973 1601	16×2	1/2"	30,13

Отсечной клапан

Артикул	Труба	Цена, €
4970 12	1/2 “	17,48
4970 34	3/4 “	23,02

Коллекторные шкафы Grota

Шкаф встраиваемый (ШРВ) с накладной дверцей

Глубина 125-195 мм.

Артикул	Высота×Ширина, мм	Масса брутто, кг	Объем, м³	Цена, Руб.
GR SHRV-0	670-760×406	6,80	0,038	4 009
GR SHRM-1	670-760×494	7,72	0,046	4 552
GR SHRM-2	670-760×594	8,84	0,054	4 647
GR SHRM-3	670-760×744	10,42	0,068	5 231
GR SHRM-4	670-760×894	12,66	0,081	6 388
GR SHRM-5	670-760×1 044	15,30	0,095	7 046
GR SHRM-6	670-760×1 194	17,90	0,110	7 620
GR SHRM-7	670-760×1 344	20,50	0,125	8 430

Шкаф наружный (ШРН) с накладной дверцей

Глубина 120 мм.

Артикул	Высота×Ширина, мм	Масса брутто, кг	Объем, м³	Цена, Руб.
GR SHRN-0	651-691×366	5,90	0,033	3 581
GR SHRN-1	651-691×454	6,75	0,040	3 636
GR SHRN-2	651-691×554	7,74	0,049	3 873
GR SHRN-3	651-691×704	9,50	0,062	4 582
GR SHRN-4	651-691×854	11,80	0,075	5 774
GR SHRN-5	651-691×1 004	14,56	0,088	6 222
GR SHRN-6	651-691×1 154	16,58	0,104	7 142
GR SHRN-7	651-691×1304	19,90	0,125	8 575

Шкаф встраиваемый универсальный (ШРВ-У) с внутренней дверцей и белым цоколем

Глубина 120-190 мм.

Артикул	Высота×Ширина, мм	Масса брутто, кг	Объем, м³	Цена, Руб.
GR SHRN-Y-0	670-760×402	6,30	0,038	5 050
GR SHRN-Y-1	670-760×492	7,18	0,046	5 211
GR SHRN-Y-2	670-760×592	8,30	0,054	5 548
GR SHRN-Y-3	670-760×742	9,92	0,068	6 574
GR SHRN-Y-4	670-760×892	12,15	0,081	7 967
GR SHRN-Y-5	670-760×1 042	14,80	0,095	8 912
GR SHRN-Y-6	670-760×1 192	17,40	0,110	10 306
GR SHRN-Y-7	670-760×1 342	20,00	0,125	12 519

Шкаф наружный универсальный (ШРН-У) с внутренней дверцей

Глубина120 мм.

Артикул	Высота×Ширина, мм	Масса брутто, кг	Объем, м³	Цена, Руб.
GR SHRV-0	653×365	6,2	0,033	4 009
GR SHRV-1	653×453	7,0	0,040	4 094
GR SHRV-2	653 ×553	8,0	0,049	4 537
GR SHRV-3	653×703	9,7	0,062	5 341
GR SHRV-4	653×853	12,0	0,075	6 196
GR SHRV-5	653×1 003	14,8	0,088	7 509
GR SHRV-6	653 ×1 153	16,8	0,104	8 128

Шкаф встраиваемый универсальный (ШРВ-У) с внутренней дверцей и сеткой

Глубина 120-190 мм.

Артикул	Высота×Ширина, мм	Масса брутто, кг	Объем, м³	Цена, Руб.
GR SHRV-Y-S-0	670-760×402	6,30	0,038	5 533
GR SHRV-Y-S-1	670-760×492	7,18	0,046	5 870
GR SHRV-Y-S-2	670-760×592	8,30	0,054	6 523
GR SHRV-Y-S-3	670-760×742	9,92	0,068	7 665
GR SHRV-Y-S-4	670-760×892	12,15	0,081	8 892
GR SHRV-Y-S-5	670-760×1 042	14,80	0,095	10 768
GR SHRV-Y-S-6	670-760×1 192	17,40	0,11	11 950
GR SHRV-Y-S-7	670-760×1 342	20,00	0,125	16 713

Шкаф наружный распределительный универсальный с внутренней дверцей

Глубина 180 мм.

Артикул	Высота×Ширина, мм	Масса брутто, кг	Объем, м³	Цена, Руб.
GR SHRN-180-1	650×450	7,5	0,059	6 554
GR SHRN-180-2	650×550	8,7	0,071	7 142
GR SHRN-180-3	650×700	10,5	0,090	8 435
GR SHRN-180-4	650×850	13,0	0,109	10 024
GR SHRN-180-5	650×1 000	15,6	0,128	11 382
GR SHRN-180-6	650×1 150	17,7	0,147	12 197
GR SHRN-180-7	650×1 300	21,3	0,166	13 474

Шкаф встроенный «Мини» с накладной дверцей (ШРВМ)

Глубина 120-190 мм.

Артикул	Высота×Ширина, мм	Масса брутто, кг	Объем, м³	Цена, Руб.
GR SHRVM-0	550×406	5,38	0,03	4 014
GR SHRVM-1	550×492	6,22	0,037	4 275
GR SHRVM-2	550×592	7,35	0,045	4 592
GR SHRVM-3	550×742	8,95	0,055	5 346
GR SHRVM-4	550×892	11,20	0,066	6 599
GR SHRVM-5	550×1 042	13,80	0,077	8 289
GR SHRVM-6	550×1 192	16,40	0,09	9 159
GR SHRVM-7	550×1 342	19,00	0,10	10 029

Шкаф встроенный «Мини» со встроенной дверцей (ШРМ)

Глубина 120-190 мм.

Артикул	Высота×Ширина, мм	Масса брутто, кг	Объем, м³	Цена, Руб.
GR SHRM-0	550x402	5,38	0,030	4 049
GR SHRM-1	550x492	6,22	0,037	4 552
GR SHRM-2	550x592	7,35	0,045	4 647
GR SHRM-3	550x742	8,95	0,055	5 231
GR SHRM-4	550x892	11,20	0,066	6 388
GR SHRM-5	550x1 042	13,80	0,077	7 046
GR SHRM-6	550x1 192	16,40	0,090	7 620
GR SHRM-7	550x1 342	19,00	0,100	8 430

АРМАТУРА DANFOSS ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Радиаторные терморегуляторы и запорные радиаторные вентили Danfoss

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВЕНТИЛИ RTR-N, RTR-G, RA-N, RA-G И ДРУГИЕ ВЕНТИЛИ RA, RTR JAGA (LINEA, PLUS), А ТАКЖЕ НА ГАРНИТУРЫ RTR-K, RTR-KE, RTR15/6T, RTR15/6TB, RA-K, RA-KE, RA15/6T, RA15/6TB И VHS

Термостатический элемент RTR 7090

С газонаполненным встроенным температурным датчиком.

Артикул	Диапазон настройки температуры, °C	Длина капиллярной трубки, м	Цена, €
013G7090	5–26	—	21,07

Термостатический элемент RTR 7092

С газонаполненным выносным температурным датчиком.

Артикул	Диапазон настройки температуры, °C	Длина капиллярной трубки, м	Цена, €
013G7092	5–26	0–2	32,52

Термостатический элемент RTR 7094

С газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства.

Артикул	Диапазон настройки температуры, °C	Длина капиллярной трубки, м	Цена, €
013G7094	5–26	—	31,72

Термостатический элемент RTR 7096

С газонаполненным выносным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства.

Артикул	Диапазон настройки температуры, °C	Длина капиллярной трубки, м	Цена, €
013G7096	5–26	0–2	45,02

Термостатический элемент RTR 7091

С газонаполненным встроенным температурным датчиком, с функцией перекрытия.

Артикул	Диапазон настройки температуры, °C	Длина капиллярной трубки, м	Цена, €
013G7091	0–26	—	22,88

Термостатический элемент дистанционного управления

С жидкостным встроенным температурным датчиком и выносным исполнительным механизмом.

Артикул	Тип	Диапазон настройки температуры, °C	Длина капиллярной трубки, м	Цена, €
013G5062	RA 5062	8–28	2	66,80
013G5065	RA 5065	8–28	5	72,30
013G5068	RA 5068	8–28	8	88,30

Термостатический элемент RA 5074

Дистанционного управления, с жидкостным выносным температурным датчиком.

Артикул	Диапазон настройки температуры, °C	Длина капиллярной трубки, м	Цена, €
013G5074	8–28	0-2	95,92

Термостатический элемент RTRW 7080

С жидкостным встроенным температурным датчиком.

Артикул	Диапазон настройки температуры, °C	Длина капиллярной трубки, м	Цена, €
013G7080	8–28	–	19,57

Термостатический элемент RTRW 7082

С жидкостным выносным температурным датчиком.

Артикул	Диапазон настройки температуры, °C	Длина капиллярной трубки, м	Цена, €
013G7082	8–28	0-2	27,78

Термостатический элемент RTRW 7081

С жидкостным встроенным температурным датчиком, с функцией перекрытия.

Артикул	Диапазон настройки температуры, °C	Длина капиллярной трубки, м	Цена, €
013G7081	8–28	–	21,04

Термостатический элемент FTC

С жидкостным выносным температурным датчиком для систем внутрипольного отопления.

Артикул	Диапазон настройки температуры, °C	Длина капиллярной трубки, м	Цена, €
013G5081	15–50	0-2	64,26

Термостатический элемент RAX, белый

С жидкостным встроенным температурным датчиком. Дизайн-версия, белый (RAL 9010).

Артикул	Диапазон настройки температуры, °C	Длина капиллярной трубки, м	Цена, €
013G6070	8–28	–	26,20

Термостатический элемент RAX, черный

С жидкостным встроенным температурным датчиком. Дизайн-версия, черный (RAL 9005).

Артикул	Диапазон настройки температуры, °C	Длина капиллярной трубки, м	Цена, €
013G6075	8–28	–	26,20

Термостатический элемент RAX, хромированный

С жидкостным встроенным температурным датчиком. Дизайн-версия, хромированный.

Артикул	Диапазон настройки температуры, °C	Длина капиллярной трубки, м	Цена, €
013G6170	8–28	–	26,20

Термостатический элемент RTR/RTD 7095 M30×1,5

Для установки на вентили с присоединительной резьбой M30 x 1,5 производства компании «Данфосс», например, RTD-N, RTD-G, РТД1, РТД2. С газонаполненным встроенным температурным датчиком.

Артикул	Диапазон настройки температуры, °C	Длина капиллярной трубки, м	Цена, €
013G7095	5–26	–	21,07

Набор инструментов для термостатических элементов

Для монтажа термоэлементов с защитным кожухом и блокировки от несанкционированного демонтажа RTR 7090/92/91/94/96, RA 2994/92/40/20/22.

Артикул	Цена, €
013G1236	17,76

Крышка для шкалы настройки

Для термоэлементов с защитным кожухом RTR 7094/96, RA 2920/22, для скрытия значения температурной настройки (поставляется комплектами из 20 шт.).

Артикул	Цена за шт., €
013G1672	0,24

Фиксатор для термоэлементов

Для монтажа термоэлементов с защитным кожухом и блокировки от несанкционированного демонтажа.

Артикул	Для термоэлементов	Комплект, шт.	Цена за шт., €
013G5245	RTR 7090/92/91, RA 2994/92/40, RAW, RTRW	20	0,40
013G1232	RTR 7094/96, RA 2920/22	50	0,11

Защитное кольцо для термоэлементов

С присоединительной гайкой M30 x 1,5 , RTRW-K и RAW-K, RTD, RTS (поставляется комплектами из 10 шт.).

Артикул	Цвет	Цена за шт., €
013G5287	Белый RAL 9016	0,94

Адаптер для установки термоэлементов

Для элементов дистанционного управления RA 5062/65/68/70/72/74/75.

Артикул	Присоединение	Цена, €
013G5191	Для вентилей RA	3,84
013G5194	Для вентилей с M30×1,5	4,33

Угловой адаптер для установки термоэлементов

На вентили с присоединением RA.

Артикул	Цена, €
013G1350	15,95

Терморегулирующие и запорные вентили Danfoss

Комплект терморегулятора RTR-G/RTR 7090

Для однотрубной системы отопления.

Артикул	Ду, мм	Исполнение	Цена за комплект, €
013G2183	15	Угловой	42,62
013G2184	15	Прямой	42,62
013G2185	20	Угловой	49,18
013G2186	20	Прямой	49,18

Комплект терморегулятора RTR-N/RTR 7090

Для двухтрубной системы отопления.

Артикул	Ду, мм	Исполнение	Цена за комплект, €
013G2173	15	Угловой	38,46
013G2174	15	Прямой	38,46
013G2175	20	Угловой	43,45
013G2176	20	Прямой	43,45
013G2160	15	Угловой UK	43,28

Комплект вентиля с уплотнительной втулкой для присоединительных гарнитур

Артикул	Ду, мм	Испол-нение	Система отопления	Цена за комплект, €
013G2169	RTR-K/RTR 7090	15	Двухтрубная	39,06
013G2170	RTR-KE/RTR 7090	15	Однотрубная	43,22

Комплект для радиаторов с нижним подключением RLV-KS/RTR 7090

Межосевое расстояние 50 мм.

Артикул	Ду, мм	Исполнение	Цена за комплект, €
013G2131	G 3/4 A; G 1/2 A	Прямой, с переходниками	34,43
013G2132	G 3/4 A; G 3/4 A	Прямой	33,77
013G2133	G 3/4 A; G 1/2 A	Угловой, с переходниками	34,43
013G2134	G 3/4 A; G 3/4 A	Угловой	33,77

Комплект для радиаторов с нижним подключением RLV-KS/RTRW-K

Межосевое расстояние 50 мм.

Артикул	Ду, мм	Исполнение	Цена за комплект, €
013G2135	G 3/4 A; G 1/2 A	Прямой, с переходниками	32,89
013G2136	G 3/4 A; G 3/4 A	Прямой	32,22
013G2137	G 3/4 A; G 1/2 A	Угловой, с переходниками	32,89
013G2138	G 3/4 A; G 3/4 A	Угловой	32,22

Комплекты терморегуляторов и запорных вентилей для дизайн-радиаторов и полотенцесушителей Danfoss

Комплект терморегулятора и запорного вентиля RAX, RA-URX, RLV-X, хромированный

Диапазон настройки температур: 0-30°C

Артикул	Исполнение терморегулятора	Исполнение запорного клапана	Цена, €
013G4003	Правый	Левый	141,41
013G4004	Левый	Правый	141,41

Комплект терморегулятора и запорного вентиля RAX, RA-URX, RLV-X, холодно-белый (RAL 9016)

Диапазон настройки температур: 0-30°C

Артикул	Исполнение терморегулятора	Исполнение запорного клапана	Цена, €
013G4007	Правый	Левый	141,41
013G4008	Левый	Правый	141,41

Дроссели для отопительных приборов однотрубных систем отопления Danfoss

Дроссель обратного потока RTD-CB

Для отопительных приборов однотрубных систем отопления, оснащенных терморегуляторами и счетчиками-распределителями индивидуального учета тепла. Pn = 10 бар. Тмакс. = 120°C.

Артикул	Ду, мм	Размер резьбы штуцеров	Kvs, м³/ч	Цена, €
013L1925	15	Вход — R 1/2; Выход — Rp 1/2;	4,54	28,97
013L1926	20	Вход — R 3/4; Выход — Rp 3/4;	8,06	36,13

Байпасный дроссель RTD-BR

Для установки на перемычке (байпасе, замыкающем участке) приборов в однотрубных системах отопления. Pn = 10 бар. Тмакс. = 120°C.

Артикул	Ду, мм	Размер резьбы штуцеров	Kvs, м³/ч	Цена, €
013L1915	15	Вход — G 1/2; Выход — G 1/2;	6,80	16,38
013L1916	20	Вход — G 3/4; Выход — G 3/4;	15,10	21,07

Присоединительно-регулирующие гарнитуры Danfoss

ГАРНИТУРА RTR-K ДЛЯ ДВУХТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Вентиль RTR-K с уплотнительной втулкой и отводом с накидной гайкой (A)

Pn = 10 бар. Тмакс. = 120°C. С предварительной настройкой.

Артикул	Ду, мм	Цена, €
013G7039	R 1/2; R 1/2	23,92

Соединительная трубка (B)

Гарнитура RTR-K, RTR-KE.

Артикул	Ду, мм	Цена, €
013G3377	Длина 950 мм, диаметр 15 мм	9,60
013G3378	Длина 650 мм, диаметр 15 мм	6,82

Присоединительная деталь с запорным краном

Гарнитура RTR-K. Межосевое расстояние 40 мм.

Артикул	Тип	Исполнение	Ду, мм	Цена, €
013G7041	RTR-K	Для нижнего подключения	G 3/4; R 1/2	30,11

Гарнитура RTR 15/6T для однотрубной системы отопления

Pn = 10 бар. Тмакс. = 120°C. Длина трубки 205 мм. Совместима с RTR7000. Межосевое расстояние 40 мм.

Артикул	Ду, мм	Цена, €
013G7010	R 1/2; R 1/2	63,70

Узел нижнего подключения VHS для двухтрубной системы отопления

Pn = 10 бар. Тмакс. = 120°C. Совместима с RTR7000, RA2000, RAW и RAX. Межосевое расстояние 50 мм.

Артикул	Ду, мм	Исполнение	Цена, €
013G4741	G 1/2; R 3/4	Угловой	54,78
013G4742	G 1/2; R 3/4	Прямой	54,78

ГАРНИТУРА RTR-KE ДЛЯ ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Вентиль RTR-KE с уплотнительной втулкой и отводом с накидной гайкой (A)

Pn = 10 бар. Тмакс. = 120°C. Без предварительной настройки.

Артикул	Ду, мм	Цена, €
013G7042	R 1/2; R 1/2	28,86

Присоединительная деталь с запорным краном

Гарнитура RTR-KE. Межосевое расстояние 40 мм.

Артикул	Тип	Исполнение	Ду, мм	Цена, €
013G7040	RTR-KE	Для нижнего подключения трубопроводов	G 3/4; R 1/2	43,32

Гарнитура RTR 15/6TB для двухтрубной системы отопления

Pn = 10 бар. Тмакс. = 120°C. Без предварительной настройки Kvs, длина трубки 205 мм. Совместима с RTR7000. Межосевое расстояние 40 мм.

Артикул	Ду, мм	Цена, €
013G7000	R 1/2; R 1/2	63,70

Запорно-присоединительные радиаторные вентили Danfoss

Вентиль RLV, никелированный

С возможностью опорожнения, для бокового присоединения к радиатору трубопроводов двухтрубной системы отопления. Pn = 10 бар. Тмакс. = 120°C.

Артикул	Тип	Ду, мм	Исполнение	Kvs, м³/ч	Цена, €
003L0143	RLV-15	15	Угловой	2,5	13,52
003L0145	RLV-20	20	Угловой	2,5	18,66
003L0144	RLV-15	15	Прямой	2,5	13,52
003L0146	RLV-20	20	Прямой	2,5	18,66

Н-образный узел RLV-K

С возможностью опорожнения, для нижнего присоединения к радиатору трубопроводов двух- или однотрубной системы отопления; Pn = 10 бар. Тмакс. = 120°C. Межосевое расстояние 50 мм.

Артикул	Присоединение, вход/выход	Исполнение	Цена, €
003L0280	G3/4" A; G 1/2" A	Прямой, с переходниками	33,72
003L0281	G3/4" A; G3/4"	Прямой	32,02
003L0282	G3/4" A; G 1/2" A	Угловой, с переходниками	33,72
003L0283	G3/4" A; G3/4"	Угловой	32,02

Н-образный узел RLV-KS

Без возможности опорожнения, для нижнего присоединения к радиатору трубопроводов двухтрубной системы отопления. Pn = 10 бар, Тмакс. = 120°C. Межосевое расстояние 50 мм.

Артикул	Присоединение, вход/выход	Исполнение	Цена, €
003L0220	G 3/4" A; G 1/2" A	Прямой, с переходниками	20,36
003L0221	G 3/4" A; G 3/4"	Прямой	19,62
003L0222	G 3/4" A; G 1/2" A	Угловой, с переходниками	20,36
003L0223	G 3/4" A; G 3/4"	Угловой	19,62

Спускной кран для RLV, RLV-K, RLV-KD с насадкой под шланг 3/4”

Артикул	Цена, €
003L0152	29,44

Фитинги Danfoss для присоединения трубопроводов

Фитинги для медных труб

Комплект: фитинг и соединительная гайка. Pn = 10 бар. Тмакс. = 120°C.

Артикул	Диаметр трубы, мм	Тип	Присоединение, вход/выход	Цена, €
013G4100	10	Для RA-N-10, RLV-10	Наружная резьба, G 3/8" A	3,24
013G4102	12	Для RA-N-10, RLV-10	Наружная резьба, G 3/8" A	3,24
013G4110	10	Для RTR-N/RA-N-15, RTR15/6T, RA15/6T, RTR15/6TB, RA15/6TB, RLV-15	Наружная резьба, G 1/2" A	3,24
013G4112	12	Для RTR-N/RA-N-15, RTR15/6T, RA15/6T, RTR15/6TB, RA15/6TB, RLV-15	Наружная резьба, G 1/2" A	3,24
013G4114	14	Для RTR-N/RA-N-15, RTR15/6T, RA15/6T, RTR15/6TB, RA15/6TB, RLV-15	Наружная резьба, G 1/2" A	3,24
013G4115	15	Для RTR-N/RA-N-15, RTR15/6T, RA15/6T, RTR15/6TB, RA15/6TB, RLV-15	Наружная резьба, G 1/2" A	3,24
013G4116	16	Для RTR-N/RA-N-15, RTR15/6T, RA15/6T, RTR15/6TB, RA15/6TB, RLV-15	Наружная резьба, G 1/2" A	3,24
013G4120	10	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	3,42
013G4122	12	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	3,42
013G4124	14	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	3,42
013G4125	15	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	3,42
013G4126	16	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	3,42
013G4128	18	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	3,42

Фитинги для полимерных труб (PEX)

Комплект: фитинг, обжимное кольцо и соединительная гайка. Pn = 6 бар. Тмакс. = 95°C.

Артикул	Диаметр трубы, мм	Тип	Присоединение, дюймы вход/выход	Цена, €
013G4144	14×2	Для RTR/RA-N-15, RTR15/6T, RA15/6T, RTR15/6TB, RA15/6 TB, RLV-15	Наружная резьба, G 1/2" A	4,20
013G4147	15×2,5	Для RTR/RA-N-15, RTR15/6T, RA15/6T, RTR15/6TB, RA15/6 TB, RLV-15	Наружная резьба, G 1/2" A	4,20
013G4152	12×2	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	4,68
013G4154	14×2	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	4,68
013G4156	16×2	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	4,68
013G4162	17×2	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	4,68
013G4158	18×2	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	4,68
013G4160	20×2	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	4,68
013G4155	15×2,5	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	4,68
013G4159	18×2,5	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	4,68
013G4157	16×1,5	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	4,68
013G4163	16×2,2	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	4,68
013G4161	20×2,5	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	4,68

Фитинги для металлопластиковых труб (Alupex)

Комплект: фитинг, опорная втулка, обжимное кольцо, шайба и соединительная гайка. Pn = 6 бар. Тмакс. = 95°C.

Артикул	Диаметр трубы, мм	Тип	Присоединение, дюймы вход/выход	Цена, €
013G4174	14×2	Для RTR/RA-N-15, RTR15/6T, RA15/6T, RTR15/6TB, RA15/6 TB, RLV-15	Наружная резьба, G 1/2" A	4,68
013G4184	14×2	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	4,92
013G4186	16×2	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	4,92
013G4187	16×2,2	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	4,92
013G4188	18×2	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	4,92
013G4190	20×2	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	4,92
013G4191	20×2,5	Для RTR/RA-K, RTR/RA-KE, RA15/6T, RA-C-15, VHS, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS	Внутренняя резьба, G 3/4"	4,92

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ DANFOSS

Автоматические балансировочные клапаны Danfoss для систем тепло- и холодоснабжения

Регулятор перепада давлений APT с внутренней резьбой

С изменяемой настройкой, импульсной трубкой 1,5 м, спускным краном. Pn = 16 бар. Тмакс. = 120°C. ΔPмакс. = 2,5 бар.

Артикул	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Присоединение	Диапазон перепада давления, бар	Цена, €
003Z5701	15	1,6	Rp 1/2"	0,05–0,25	192,73
003Z5702	20	2,5	Rp 3/4"	0,05–0,25	207,56
003Z5703	25	4,0	Rp 1"	0,05–0,25	251,34
003Z5704	32	6,3	Rp 1 1/4"	0,05–0,25	289,66
003Z5705	40	10,0	Rp 1 1/2"	0,05–0,25	307,31
003Z5706	50	16,0	Rp 2"	0,05–0,25	559,28
003Z5741	15	1,6	Rp 3/4"	0,2-0,6	275,03
003Z5742	20	2,5	Rp 1"	0,2-0,6	296,52
003Z5743	25	4,0	Rp 1 1/4"	0,2-0,6	357,18
003Z5744	32	6,3	Rp 1 1/2"	0,2-0,6	410,38
003Z5745	40	10,0	Rp 1 1/4"	0,2-0,6	451,31
003Z5746	50	16,0	Rp 2"	0,2-0,6	559,28

Регулятор перепада давлений APF с фланцевым присоединением

С изменяемой настройкой, импульсной трубкой 2,5 м, ниппелем, адаптером, спускным краном. Pn = 16 бар. Тмакс. = 120°C. ΔPмакс. = 2,5 бар.

Артикул	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Диапазон перепада давления, бар	Цена, €
003Z5753	65	30	0,2–0,4	1 920,67
003Z5754	80	48	0,2–0,4	2 296,42
003Z5755	100	76	0,2–0,4	2 922,76
003Z5763	65	30	0,35-0,75	1 920,67
003Z5764	80	48	0,35-0,75	2 296,42
003Z5765	100	76	0,35-0,75	2 922,76
003Z5773	65	30	0,6–1,0	2 304,76
003Z5774	80	48	0,6–1,0	2 755,73
003Z5775	100	76	0,6–1,0	3 260,27

Регулятор перепада давлений ASV-P с внутренней резьбой

С фиксированной настройкой, импульсной трубкой 1,5 м, спускным краном. Pn = 16 бар. Тмакс. = 120°C. ΔPмакс. = 1,5 бар. Диапазон перепада давления 1 бар.

Артикул	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Присоединение	Цена, €
003L7621	15	1,6	Rp 1/2"	184,28
003L7622	20	2,5	Rp 3/4"	197,75
003L7623	25	4,0	Rp 1"	252,88
003L7624	32	6,3	Rp 1 1/4"	309,94
003L7625	40	10,0	Rp 1 1/2"	334,36

Автоматический комбинированный балансировочный клапан-регулятор перепада давлений AB-PM с наружной резьбой

Pn = 16 бар. Тмакс. = 120°C. ΔРмакс. = 4 бар., ΔРмин. = 0,16 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами TWA-Z, ABNM, AMV(E) 110NL, AMV(E) 120NL, AMI 140.

Артикул	Ду, мм	Присоединение	Диапазон настройки расхода, м³/ч	Цена, €
003Z1402	15	G 3/4" A	0,02-0,40	244,33
003Z1403	20	G 1" A	0,40-0,78	269,81
003Z1404	25	G 1 1/4" A	0,80-1,60	299,54

Ручной запорно-измерительный балансировочный клапан ASV-BD с внутренней резьбой

Встроенный шаровой кран, 2 измерительных ниппеля. Pn = 20 бар, Тмакс. = 120°C. ΔРмакс. = 2,5 бар.

Артикул	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Присоединение	Цена, €
003Z4041	15	3,0	Rp 1/2"	112,13
003Z4042	20	6,0	Rp 3/4"	122,02
003Z4043	25	9,5	Rp 1"	137,71
003Z4044	32	18,0	Rp 1 1/4"	173,84
003Z4045	40	26,0	Rp 1 1/2"	217,64
003Z4046	50	40,0	Rp 2"	300,30

Ручной запорно-измерительный балансировочный клапан CNT

С 2 измерительными ниппелями. Pn = 16 бар. Тмакс. = 120°C. ΔРмакс. = 1,5 бар.

Артикул	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Присоединение	Цена, €
С внутренней резьбой				
003Z7641	15	1,6	Rp 1/2"	67,12
003Z7642	20	2,5	Rp 3/4"	76,50
003Z7643	25	4,0	Rp 1"	92,17
003Z7644	32	6,3	Rp 1 1/4"	137,53
003Z7645	40	10,0	Rp 1 1/2"	153,19

Ручной запорный клапан CDT

С возможностью подключения измерительных ниппелей. Pn = 16 бар. Тмакс. = 120°C. ΔРмакс. = 1,5 бар.

Артикул	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Присоединение	Цена, €
С внутренней резьбой				
003Z7691	15	1,6	Rp 1/2"	55,46
003Z7692	20	2,5	Rp 3/4"	61,04
003Z7693	25	4,0	Rp 1"	72,22
003Z7694	32	6,3	Rp 1 1/4"	108,86
003Z7695	40	10,0	Rp 1 1/2"	133,07
С наружной резьбой				
003Z7702	50	16,0	G 2 1/4" A	243,01

Комплект регулятора APT и ручного запорного клапана CDT

Комплект включает регулятор перепада давлений APT с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, импульсной трубкой 1,5 м, спускным краном; Pn = 16 бар. Tмакс. = 120°C. ΔPмакс. = 2,5 бар и ручной запорный клапан CDT с внутренней резьбой, возможностью подключения измерительных ниппелей; Pn = 16 бар. Tмакс. = 120°C. ΔPмакс. = 1,5 бар.

Артикул	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Присоединение	Цена, €
003Z5661	15	1,6	Rp 1/2"	206,83
003Z5662	20	2,5	Rp 3/4"	223,84
003Z5663	25	4,0	Rp 1"	269,63
003Z5664	32	6,3	Rp 1 1/4"	332,11
003Z5665	40	10,0	Rp 1 1/2"	367,00

Комбинированный балансировочный клапан AQT без измерительных ниппелей

С наружной резьбой. Pn = 16 бар. Tмакс. = 120°C. ΔPмакс. = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами TWA-Z, ABNM, AMV(E) 110NL, AMV(E) 120NL, AMI 140.

Артикул	Ду, мм	ΔPмин., бар	Присоединение	Диапазон настройки расхода, м³/ч	Цена, €
003Z1801	10	0,16	G 1/2" A	0,055–0,275 (0,33)	195,86
003Z1802	15	0,16	G 3/4" A	0,09–0,45 (0,54)	212,10
003Z1803	20	0,16	G 1" A	0,18–0,90 (1,08)	236,05
003Z1804	25	0,2	G 1 1/4" A	0,34–1,70 (1,87)	258,59
003Z1805	32	0,2	G 1 1/2" A	0,64–3,20 (3,52)	372,47

В скобках указан расход при настройке клапана выше 100%.

Комбинированный балансировочный клапан AQT с измерительными ниппелями

С наружной резьбой. Pn = 16 бар. Tмакс. = 120°C. ΔPмакс. = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами TWA-Z, ABNM, AMV(E) 110NL, AMV(E) 120NL, AMI 140.

Артикул	Ду, мм	ΔPмин., бар	Присоединение	Диапазон настройки расхода, м³/ч	Цена, €
003Z1811	10	0,16	G 1/2" A	0,055–0,275 (0,33)	213,94
003Z1812	15	0,16	G 3/4" A	0,09–0,45 (0,54)	230,15
003Z1813	20	0,16	G 1" A	0,18–0,90 (1,08)	252,43
003Z1814	25	0,2	G 1 1/4" A	0,34–1,70 (1,87)	275,63
003Z1815	32	0,2	G 1 1/2" A	0,64–3,20 (3,52)	389,48

Комбинированный балансировочный клапан AQT с измерительными ниппелями

С наружной резьбой для Ду = 40-50 мм; Pn = 16 бар. Tмакс. = 120°C, ΔPмакс. = 4 бар. При применении без электропривода необходим фиксатор штока 003Z0695. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами AME 435QM, AMV(E) 25 SD, AMV(E) 25 SU.

Артикул	Ду, мм	ΔPмин., бар	Присоединение	Диапазон настройки расхода, м³/ч	Цена, €
003Z1970	40	0,3	G 2"	1,5–7,5	1 014,17
003Z1971	50	0,3	G 2 1/2"	5,0–12,5	1 162,91

Комбинированный балансировочный клапан AQF с измерительными ниппелями, фланцевый

Pn = 16 бар. Тмакс. = 120°C. ΔРмакс. = 4 бар. При применении без электропривода необходим фиксатор штока 003Z0695. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами AME 435QM, AMV(E) 25 SD, AMV(E) 25 SU.

Артикул	Ду, мм	Присоединение	Диапазон настройки расхода, м³/ч	Цена, €
003Z1972	50	Фланцевое	5,0-12,5	1 442,39
003Z1973	65	Фланцевое	8,0-20,0	2 608,03
003Z1974	80	Фланцевое	11,2-28,0	2 757,06
003Z1975	100	Фланцевое	15,2-38,0	3 353,17

Комбинированный балансировочный клапан AQF с измерительными ниппелями

Фланцевое присоединение. Pn = 16 бар. Тмакс. = 120°C. ΔРмакс. = 4 бар. При применении без электропривода необходим фиксатор штока 003Z0696. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами AME 55QM. ΔРмин. = 0,3 бар.

Артикул	Ду, мм	Диапазон настройки расхода, м³/ч	Цена, €
003Z1905	125	36,0–90,0 (100,0)	5 980,93
003Z1906	150	58,0–145,0 (160,0)	7 476,18

В скобках указан расход при настройке клапана выше 100%.

Комбинированный балансировочный клапан AQF с измерительными ниппелями

Фланцевое присоединение. Pn = 16 бар. Тмакс. = 120°C. ΔРмакс. = 4 бар. При применении без электропривода необходим фиксатор штока 003Z0697. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами AME 85QM. ΔРмин. = 0,3 бар.

Артикул	Ду, мм	Диапазон настройки расхода, м³/ч	Цена, €
003Z1907	200	76,0–190,0 (228,0)	13 078,57
003Z1908	250	112,0–280,0 (336,0)	15 971,94

В скобках указан расход при настройке клапана выше 100%.

Электроприводы редукторные для клапанов AQT Ду = 10–32 мм

Ход штока 5 мм. Ду управляемого клапана 10-32 мм.

Артикул	Тип	Управление	Напряжение питания, В	Время перемещения штока на 1 мм, с	Приводное усилие, Н	Цена, €
Трехпозиционные серии AMV						
082H8056	AMV 110 NL	Импульсное	24	24	130	219,96
082H8058	AMV 120 NL	Импульсное	24	12	130	219,96
Сигналом 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME						
082H8057	AME 110 NL	Аналоговое	24	24	130	230,98
082H8059	AME 120 NL	Аналоговое	24	12	130	230,98
Двухпозиционные серии AMI						
082H8048	AMI 140	Импульсное	24	12	200	157,26
082H8049	AMI 140	Импульсное	230	12	200	157,26

Электроприводы редукторные для клапанов AQT Ду = 40-150 мм

Электроприводы с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА). Напряжение питания 24 В.

Артикул	Тип	Управление	DN управляемого клапана, мм	Время перемещения штока на 1 мм, с	Приводное усилие, Н	Цена, €
082H0171	AME 435 QM	Аналоговое	40/50–100	7,5/15	450,00	654,04
082H3078	AME 55 QM	Аналоговое	125 и 150	8	2 000,00	1 793,04

Термоэлектрические приводы для клапанов AQT серии TWA-Z

Предназначены для комбинированных балансировочных клапанов AB-QM Ду = 10–32 мм. При установке на клапаны Ду = 25–32 мм ограничивают их максимальную настройку до 60%. Приводное усилие 90 Н.

Артикул	Ду, мм	Напряжение питания, В	Цена, €
082F1260	Нормально открытый	24	51,94
082F1602	Нормально закрытый	24	51,94
082F1601	Нормально открытый	230	51,94
082F1600	Нормально закрытый	230	51,94

Ручные балансировочные клапаны Danfoss

Ручной балансировочный клапан MVT

Со встроенным шаровым краном, со сливным краном и измерительными ниппелями. Pn = 20 бар. Тмакс. = 120°C. ΔРмакс. = 2,5 бар.

Артикул	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Присоединение	Цена, €
С внутренней резьбой				
003Z4080	15	2,5	Rp 1/2"	101,95
003Z4081	15	3,0	Rp 1/2"	101,95
003Z4082	20	6,0	Rp 3/4"	110,95
003Z4083	25	9,5	Rp 1"	125,21
003Z4084	32	18,0	Rp 1 1/4"	158,03
003Z4085	40	26,0	Rp 1 1/2"	197,86
003Z4086	50	40,0	Rp 2"	273,00
С наружной резьбой				
003Z4181	15	2,5	G 3/4" A	101,95
003Z4182	15	3,0	G 3/4" A	101,95
003Z4183	20	6,0	G 1" A	110,95

Ручной запорный клапан MSV-S

Со спускным краном. Pn = 20 бар. Тмакс. = 120°C. ΔРмакс. = 2,5 бар.

Артикул	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Присоединение	Цена, €
С внутренней резьбой				
003Z4011	15	3,0	Rp 1/2"	28,18
003Z4012	20	6,0	Rp 3/4"	34,08
003Z4013	25	9,5	Rp 1"	44,27
003Z4014	32	18,0	Rp 1 1/4"	77,63
003Z4015	40	26,0	Rp 1 1/2"	159,36
003Z4016	50	40,0	Rp 2"	225,32
С наружной резьбой				
003Z4111	15	3,0	G 3/4" A	28,18
003Z4112	20	6,0	G 1" A	34,08

Комплект балансировочного клапана MVT и запорного клапана MSV-S, с внутренней резьбой

Pn = 20 бар. Тмакс. = 120°C. ΔРмакс. = 2,5 бар.

Артикул	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Присоединение	Цена, €
003Z4151	15	3,0	Rp 1/2"	121,43
003Z4152	20	6,0	Rp 3/4"	134,59
003Z4153	25	9,5	Rp 1"	157,30
003Z4154	32	18,0	Rp 1 1/4"	218,84
003Z4155	40	26,0	Rp 1 1/2"	331,69
003Z4156	50	40,0	Rp 2"	462,60

Ручной балансировочный клапан MNT с внутренней резьбой

С фиксацией настройки, спускным краном и измерительным ниппелем; Pn = 16 бар. Тмакс. = 120°C. ΔРмакс. = 1,5 бар.

Артикул	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Присоединение	Цена, €
003Z2331	15	1,6	Rp 1/2"	48,36
003Z2332	20	2,5	Rp 3/4"	56,35
003Z2333	25	4,0	Rp 1"	77,23
003Z2334	32	6,3	Rp 1 1/4"	107,52
003Z2335	40	10,0	Rp 1 1/2"	117,85
003Z2351	50	16,0	Rp 2"	228,59

Ручной балансировочный клапан MNF Pn = 16 бар

С фланцевым присоединением с измерительными ниппелями, фланцевый; Pn = 16 бар. Тмакс. = 130°C.

Артикул	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Цена, €
003Z1185	15	3,1	195,46
003Z1186	20	6,3	214,66
003Z1187	25	9,0	234,04
003Z1188	32	15,5	266,14
003Z1189	40	32,3	311,22
003Z1161	50	53,8	352,70
003Z1162	65	93,4	428,44
003Z1163	80	122,3	707,60
003Z1164	100	200,0	994,51
003Z1165	125	304,4	1 432,91
003Z1166	150	400,8	1 878,52
003Z1167	200	685,6	4 103,09
003Z1168	250	952,3	7 363,87
003Z1169	300	1 380,2	9 720,64
003Z1190	350	2 046,1	13 260,36
003Z1191	400	2 584,6	21 386,89

Ручной балансировочный клапан MNF Pn = 25 бар

С фланцевым присоединением с измерительными ниппелями, фланцевый; Pn = 25 бар. Тмакс. = 150°C.

Артикул	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Цена, €
003Z1192	15	3,1	285,01
003Z1193	20	6,3	313,02
003Z1194	25	9,0	446,53
003Z1195	32	15,5	464,63
003Z1196	40	32,3	503,18
003Z1170	50	53,8	514,32
003Z1171	65	93,4	701,96
003Z1172	80	122,3	1 380,74
003Z1173	100	200,0	1 920,23
003Z1174	125	304,4	2 797,01
003Z1175	150	400,8	4 063,25
003Z1176	200	685,6	8 008,78
003Z1177	250	952,3	9 118,92
003Z1178	300	1 380,2	12 032,18
003Z1197	350	2 046,1	34 850,02
003Z1198	400	2 584,6	55 443,12

Фитинги присоединительные для клапанов

Для каждого клапана требуется 2 штуки.

Артикул	Назначение	Соединение с трубопроводом	Для клапанов с Ду, мм	Цена, €
Резьбовые				
003Z0231	Для клапанов APT и AQT	R 3/8	10	4,64
003Z0232	Для клапанов APT и AQT	R 1/2	15	5,58
003Z0233	Для клапанов APT и AQT	R 3/4	20	7,92
003Z0234	Для клапанов APT и AQT	R 1	25	13,43
003Z0235	Для клапанов APT и AQT	R 1 1/4	32	18,77
003Z0273	Для клапанов APT	R 1 1/2	40	63,77
003Z0279	Только для клапанов AQT	R 1 1/2	40	46,40
003Z0274	Только для клапанов APT, CDT, CNT	R 2	50	73,91
003Z0278	AQT	R 2	50	54,18
Под приварку				
003Z0226	Для клапанов APT и AQT	Под приварку	15	24,04
003Z0227	Для клапанов APT и AQT	Под приварку	20	16,37
003Z0228	Для клапанов APT и AQT	Под приварку	25	21,98
003Z0229	Для клапанов APT и AQT	Под приварку	32	22,79
003Z0271	Для клапанов APT	Под приварку	40	59,10
003Z0270	Только для клапанов AQT	Под приварку	40	45,16
003Z0272	Только для клапанов APT, CDT, CNT	Под приварку	50	64,28
003Z0276	AQT	Под приварку	50	184,85

Дополнительные принадлежности и запасные части для клапанов

Артикул	Описание	Ду, мм	Цена, €
003Z0230	Запорная латунная рукоятка для клапанов AQT (Ду = 10-32 мм). Перекрытие потока при dP ≥ 1 бар	–	43,06
003Z0236	Блокиратор настройки для клапанов AQT (Ду = 10-32 мм)	–	7,98
003L8141	Спускной кран, G 3/4 A, для APT, MNT	–	13,01
003L8143	Измерительный ниппель для спускного крана для APT, MNT	–	26,05
003L8145	2 измерительных ниппеля и предохранительная пластина для CNT	–	13,46
003L8146	Запорная рукоятка для CDT	15	4,04
003L8147	Запорная рукоятка для CDT	20	4,44
003L8148	Запорная рукоятка для CDT	25	4,63
003L8149	Запорная рукоятка для CDT	32; 40; 50	4,82
003L8155	Рукоятка для CNT, MNT	15	8,05
003L8156	Рукоятка для CNT, MNT	20	8,83
003L8157	Рукоятка для CNT, MNT	25	10,06
003L8158	Рукоятка для CNT, MNT	32; 40; 50	11,87
003L8151	Адаптер для присоединения импульсной трубки APT, APF 1/16 к другим запорным клапанам отверстиями R 1/4 (например, MNF, старые версии MSV-F, MSV-C)	–	12,83
003L8152	Импульсная трубка 1,5 м; для APT, APF, AB-PM	–	33,89
003Z0690	Импульсная трубка 2,5 м; для APT, APF, AB-PM	–	52,50
003L8153	Импульсная трубка 5,0 м; для APT, APF, AB-PM	–	62,76
003L8170	Теплоизоляционные скорлупы из стиропора EPP (120°C)1) для CDT, CNT	15	20,09
003L8171	Теплоизоляционные скорлупы из стиропора EPP (120°C)1) для CDT, CNT	20	20,90
003L8172	Теплоизоляционные скорлупы из стиропора EPP (120°C)1) для CDT, CNT	25	23,50
003L8173	Теплоизоляционные скорлупы из стиропора EPP (120°C)1) для CDT, CNT	32	25,14
003L8139	Теплоизоляционные скорлупы из стиропора EPP (120°C)1) для CDT, CNT	40	43,22
003L8138	Теплоизоляционные скорлупы из стиропора EPP (120°C)1) для CDT, CNT	50	53,40
003L8174	Заглушка под отверстие для импульсной трубки для CNT/CDT (в комплекте 10 шт.)	–	56,65
003L8175	Уплотнительное кольцо для импульсной трубки APT (стоимость указана за 1 шт., отгрузка по 10 шт.)	–	0,32
003Z4652	Настроечная рукоятка для MVT	–	19,75
003Z4096	Адаптер для сливного крана MVT, 1/2”	–	40,82
003Z4097	Адаптер для сливного крана MVT, 3/4”	–	44,34
003Z4662	Комплект измерительных ниппелей для MVT	–	7,84
003Z4657	Комплект удлиненных ниппелей 60 мм для MVT	–	74,26
003Z4660	Информ. лейбл и пломб. лента MVT (стоимость указана за 1 шт., отгрузка по 10 шт.)	–	52,43
003Z0104	Комплект измерительных ниппелей для MNF	–	26,42
003L5042	Адаптер для импульсной трубки для AB-PM, 3/8-1/16”	–	22,90
003Z0109	Адаптер для импульсной трубки для AB-PM, 3/4-1/16”	–	17,14

Краны шаровые Danfoss

Шаровой кран JiP Premium WW под приварку

Стандартный проход. Материал — углеродистая сталь. Тмакс. = 180°C.

Артикул	Ду, мм	Pn, бар	Kvs, м³/ч	Цена, €
С рукояткой				
065N0100G	15	40	11	38,81
065N0105G	20	40	15	38,81
065N0110G	25	40	34	42,79
065N0115G	32	40	52	46,50
065N0120G	40	40	96	63,30
065N0125G	50	40	184	71,15
065N4280G	65	25	200	115,18
065N4285G	80	25	470	155,38
065N0140G	100	25	640	196,31
065N0745G	125	25	1 080	376,30
065N0750G	150	25	1 900	581,56
065N0755G	200	25	2 300	1 133,24
С редуктором				
065N0151G	150	25	1 900	1 038,55
065N0156G	200	25	2 300	1 370,68
065N0161G	250	25	5 100	3 436,40
065N0166G	300	25	9 100	5 641,13
065N0171G	350	25	7 000	8 640,98
065N0176G	400	25	10 400	14 779,49
065N0181G	500	25	23 700	27 715,51
065N0186G	600	25	14 300	32 604,25

Шаровой кран JiP Premium FF фланцевый

Стандартный проход. Материал — углеродистая сталь. Тмакс. = 180°C.

Артикул	Ду, мм	Pn, бар	Kvs, м³/ч	Цена, €
С рукояткой				
065N0300G	15	40	11	64,36
065N0305G	20	40	15	73,76
065N0310G	25	40	34	75,88
065N0315G	32	40	52	82,68
065N0320G	40	40	96	114,86
065N0325G	50	40	184	129,50
065N4281G	65	25	200	181,96
065N4286G	80	25	470	223,66
065N0340G	100	25	640	318,53
065N0945G	125	25	1 080	560,27
065N0950G	150	25	1 900	925,66
065N0955G	200	25	2 300	1 686,58
065N0855G	200	16	2 300	1 184,59
С редуктором				
065N0351G	150	25	1 900	1 103,32
065N0356G	200	25	2 300	1 684,74
065N0361G	250	25	5 100	3 701,00
065N0366G	300	25	9 100	5 852,96
065N0371G	350	25	7 000	9 960,70
065N0376G	400	25	10 400	16 377,77
065N0381G	500	25	23 700	30 167,04
065N0251G	150	16	1 900	1 073,17
065N0256G	200	16	2 300	1 605,28
065N0261G	250	16	5 100	3 650,54
065N0266G	300	16	9 100	5 778,55
065N0271G	350	16	7 000	9 828,58
065N0276G	400	16	10 400	16 057,78
065N0281G	500	16	23 700	29 789,78

Шаровой кран JiP Premium WW под приварку, без редуктора

Стандартный проход; материал — углеродистая сталь. Тмакс. = 180°C. С фланцем под электропривод.

Артикул	Ду, мм	Pn , бар	Kvs, м³/ч	Цена, €
065N0132	65	25	200	297,47
065N0137	80	25	470	339,91
065N0142	100	25	640	420,25
065N0147	125	25	1 080	592,12
065N0152G	150	25	1 900	772,19
065N0157G	200	25	2 300	1 104,46
065N0162G	250	25	5 100	2 939,86
065N0167G	300	25	9 100	5 044,98

Шаровой кран JiP Premium FF фланцевый, без редуктора

Стандартный проход. Материал — углеродистая сталь. Тмакс. = 180°С. С фланцем под электропривод.

Артикул	Ду, мм	Pn, бар	Kvs, м³/ч	Цена, €
065N0332	65	25	200	400,45
065N0337	80	25	470	463,52
065N0342	100	25	640	567,07
065N0347	125	25	1 080	832,56
065N0352G	150	25	1 900	836,95
065N0357G	200	25	2 300	1 418,40
065N0362G	250	25	5 100	3 204,46
065N0367G	300	25	9 100	5 256,83
065N0372G	350	25	7 000	9 358,85
065N0377G	400	25	10 400	14 924,88
065N0382G	500	25	23 700	28 256,08
065N0237	80	16	470	446,26
065N0242	100	16	640	569,00
065N0247	125	16	1 080	778,92
065N0252G	150	16	1 900	806,81
065N0257G	200	16	2 300	1 338,92
065N0262G	250	16	5 100	3 153,97
065N0267G	300	16	9 100	5 182,40
065N0272G	350	16	7 000	9 226,72
065N0277G	400	16	10 400	14 604,90
065N0282G	500	16	23 700	27 878,76

Электропривод AUMA для шаровых кранов JiP

Питание 3×380 В. Класс защиты IP67.

Артикул	Тип	Ду управляемого приводом шарового крана JIP, мм	Мощность привода, кВт	Номинальный ток, А	Цена, €
065N8397	SQ 05.2	65	0,13	0,4	1 632,18
065N8199	SQ 05.2	80	0,13	0,4	1 632,18
065N8200	SQ 07.2	100	0,15	0,6	1 734,54
065N8205	SQ 10.2	125	0,25	0,8	2 126,18
065N8205	SQ 10.2	150	0,25	0,8	2 126,18
065N8205	SQ 10.2	200	0,25	0,8	2 126,18
065N8220	SQ 14.2	250	0,25	0,8	2 607,56
065N8225	SA 07.6 / GS 125.3 / VZ 4.3	300	0,47	1,7	3 708,54
065N8225	SA 07.6 / GS 125.3 / VZ 4.3	350	0,47	1,7	3 708,54

Электропривод AUMA с блоком управления AUMA MATIC AM 01.1 для шаровых кранов Danfoss JiP

Питание 3×380 В. Класс защиты IP67.

Артикул	Тип	Ду управляемого приводом шарового крана JIP, мм	Мощность привода, кВт	Номинальный ток, А	Цена, €
065N8398	SQ 05.2	65	0,13	0,4	3 553,18
065N8399	SQ 05.2	80	0,13	0,4	3 553,18
065N8400	SQ 07.2	100	0,15	0,6	3 674,72
065N8405	SQ 10.2	125	0,25	0,8	3 991,27
065N8405	SQ 10.2	200	0,25	0,8	3 991,27
065N8420	SQ 14.2	250	0,25	0,8	4 711,27
065N8425	SA 07.6 AM 01.1 GS 125.3 VZ 4.3	300	0,47	1,7	5 323,73

Шаровой полнопроходной кран тип BVR с внутренней резьбой

Внутренняя резьба. Материал — латунь. Тмакс. = 110°C; Pn = 40 бар.

Артикул	Ду, мм	Присоединение	Kvs, м³/ч	Цена, €
065B8207	15	Rp 1/2"	15	7,99
065B8208	20	Rp 3/4"	28	11,88
065B8209	25	Rp 1"	39	17,12
065B8210	32	Rp 1 1/4"	84	27,56
065B8211	40	Rp 1 1/2"	156	39,13
065B8212	50	Rp 2"	243	61,67
065B8213	65	Rp 2 1/2"	476	150,95
065B8214	80	Rp 3"	770	222,26
065B8215	100	Rp 4"	1 200	354,79

Шаровой полнопроходной кран тип BVR-D с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой

Внутренняя резьба. Материал — латунь. Тмакс. = 110°C; Pn = 40 бар.

Артикул	Ду, мм	Присоединение	Kvs, м³/ч	Цена, €
065B8216	15	Rp 1/2"	15	14,35
065B8217	20	Rp 3/4"	28	17,60
065B8218	25	Rp 1"	39	22,55
065B8219	32	Rp 1 1/4"	84	33,79
065B8220	40	Rp 1 1/2"	156	47,28
065B8221	50	Rp 2"	243	69,10

Шаровой полупроходной кран X1666 с внутренней резьбой

Материал — нержавеющая сталь. Тмакс. = 200°C ; Pn = 63 бар.

Артикул	Ду, мм	Присоединение	Kvs, м³/ч	Цена, €
149B5209	8	Rp 1/4"	4,7	30,78
149B5210	10	Rp 3/8"	8,5	33,02
149B5211	15	Rp 1/2"	13,2	38,27
149B5212	20	Rp 3/4"	17,0	43,30
149B5213	25	Rp 1"	30,2	58,94
149B5214	32	Rp 1 1/4"	45,2	83,10
149B5215	40	Rp 1 1/2"	69,7	100,31
149B5216	50	Rp 2"	128,2	138,37

Шаровой полнопроходной кран X2777 с внутренней резьбой

Материал — нержавеющая сталь. Тмакс. = 200°C. Pn = 63 бар.

Артикул	Ду, мм	Присоединение	Kvs, м³/ч	Цена, €
149B6030	8	Rp 1/4"	11,3	36,31
149B6031	10	Rp 3/8"	13,2	36,31
149B6032	15	Rp 1/2"	18,9	41,57
149B6033	20	Rp 3/4"	47,1	51,97
149B6034	25	Rp 1"	66,0	74,24
149B6035	32	Rp 1 1/4"	86,7	93,37
149B6036	40	Rp 1 1/2"	150,8	129,68
149B6037	50	Rp 2"	207,4	188,64
149B6038	65	Rp 2 1/2"	584,4	415,12
149B6039	80	Rp 3"	678,6	631,21

Шаровой сливной кран тип BVR-C с наружной резьбой

С патрубком для присоединения шланга; материал — латунь.
Тмакс. = 90°C. Pn = 10 бар.

Артикул	Ду, мм	Присоединение	Kvs, м³/ч	Цена, €
065B8200	15	Rp 1/2"	1,9	10,69
065B8201	20	Rp 3/4"	6,0	14,60
065B8202	25	Rp 1"	12,1	30,94

Шаровой кран полнопроходной тип BVR-F с накидной гайкой и ниппелем «американка»

Рукоятка типа «бабочка» (Ду = 15-25 мм) и ручка для Ду = 32 мм; материал — латунь. Тмакс. = 110°C. Pn = 40 бар.

Артикул	Ду, мм	Присоединение	Kvs, м³/ч	Цена, €
065B8203	15	Rp 1/2"	14	9,22
065B8204	20	Rp 3/4"	26	13,97
065B8205	25	Rp 1"	36	21,29
065B8206	32	Rp 1 1/4"	80	39,77

Дисковые поворотные затворы Danfoss

Дисковый поворотный затвор VFY-WH с металлической рукояткой

Корпус с центрирующими проушинами, для установки в середине трубопровода. Материалы: корпус — серый чугун (GG25). Диск — высокопрочный чугун (GGG40) с покрытием эпоксидной краской. Уплотнение — EPDM. Тмакс. = 120°C. Pn = 16 бар.

Артикул	Ду, мм	Цена, €
065B8400	50	80,84
065B8401	65	86,76
065B8402	80	98,17
065B8403	100	114,24
065B8404	125	138,89
065B8405	150	156,20
065B8406	200	295,26
065B8407	250	550,42
065B8408	300	661,22

Дисковый поворотный затвор VFY-WG с ручным редукторным приводом

Корпус с центрирующими проушинами, для установки в середине трубопровода. Материалы: корпус — серый чугун (GG25). Диск — высокопрочный чугун (GGG40) с покрытием эпоксидной краской. Уплотнение — EPDM. Тмакс. = 120°C. Pn = 16 бар.

Артикул	Ду, мм	Цена, €
065B8420	50	248,27
065B8421	65	251,09
065B8422	80	255,30
065B8423	100	283,39
065B8424	125	298,85
065B8425	150	333,82
065B8426	200	471,44
065B8427	250	760,31
065B8428	300	868,32

Обратные клапаны Danfoss

Обратный клапан пружинный тип NRV EF с внутренней резьбой

Материал корпуса — латунь. Тмакс. = 110°C.

Артикул	Ду, мм	Присоединение	Pn, бар	Kvs, м³/ч	Цена, €
065B8224	15	Rp 1/2"	25	4	10,45
065B8225	20	Rp 3/4"	25	8	13,68
065B8226	25	Rp 1"	25	10	17,93
065B8227	32	Rp 1 1/4"	18	18	26,72
065B8228	40	Rp 1 1/2"	18	24	33,49
065B8229	50	Rp 2"	18	40	48,02

Обратный клапан пружинный тип 402 фланцевый

Материал — чугун. Тмакс. = 100°C.

Артикул	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Pn, бар	Цена, €
065B7470	40	47	16	144,12
065B7471	50	99	16	150,22
065B7472	65	159	16	168,64
065B7473	80	222	16	245,27
065B7474	100	396	16	340,22
065B7475	125	619	16	423,12
065B7476	150	890	16	584,09
065B7477	200	1 120	10	962,54
065B7478	250	2 010	10	2 333,60

Обратный клапан пружинный межфланцевый NVD 802

Материал корпуса: Ду = 32–50 мм — DZR латунь, Ду = 65–100 мм — чугун (GG25), Ду = 125–200 мм — высокопрочный чугун (GGG40) Pn = 16 бар.

Артикул	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Тмакс	Цена, €
065B7520	32	18	200	144,35
065B7521	40	28	200	146,46
065B7522	50	40	200	150,73
065B7523	65	73	100	174,01
065B7524	80	111	100	231,37
065B7525	100	182	100	328,19
065B7526	125	302	100	469,37
065B7527	150	370	100	641,64
065B7528	200	546	100	1 081,30

Обратный клапан пружинный межфланцевый NVD 812

Материал: нержавеющая сталь. Тмакс. = 350°C. Pn = 40 бар.

Артикул	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Цена, €
065B7530	15	4	82,39
065B7531	20	8	90,90
065B7532	25	12	99,76
065B7533	32	18	122,99
065B7534	40	28	129,47
065B7535	50	40	163,15
065B7536	65	73	253,45
065B7537	80	111	475,94
065B7538	100	182	598,97
065B7539	125	302	1 223,52
065B7540	150	370	1 883,80
065B7541	200	546	3 042,56

Фильтры сетчатые Danfoss

Фильтр сетчатый FVF со сливным краном

Pn = 16 бар. Материал — чугун. Фланцевый. Тмакс. = 150°C.

Артикул	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Цена, €
065B7726	15	5,3	60,94
065B7727	20	9,5	63,86
065B7728	25	16,5	67,73
065B7729	32	20	76,21
065B7730	40	33	81,84
065B7731	50	54	94,84
065B7732	65	95	124,26
065B7733	80	140	146,00
065B7734	100	201	195,65
065B7735	125	340	327,72
065B7736	150	526	443,40
065B7737	200	870	851,70
065B7738	250	1 260	3 138,46
065B7739	300	1 735	5 704,19

Фильтр сетчатый FVF с пробкой

Pn = 16 бар. Материал — чугун. Фланцевый. Тмакс. = 300°C.

Артикул	Ду, мм	Kvs, м³/ч	Цена, €
065B7740	15	5,3	46,52
065B7741	20	9,5	49,73
065B7742	25	16,5	53,60
065B7743	32	20	62,22
065B7744	40	33	67,07
065B7745	50	54	80,69
065B7746	65	95	105,95
065B7747	80	140	126,50
065B7748	100	201	188,29
065B7749	125	340	298,15
065B7750	150	526	418,13
065B7751	200	870	816,11
065B7752	250	1 260	3 110,57
065B7753	300	1 735	5 675,39

Магнитная вставка FVF-S для фильтров FVF

Артикул	Ду, мм	Цена, €
065B7790	15–20	32,38
065B7791	25–32	32,38
065B7792	40	34,80
065B7793	50	35,82
065B7794	65	52,93
065B7795	80	53,40
065B7796	100–125	71,02
065B7797	150	99,38
065B7798	200	122,18
065B7799	250	136,82
065B7800	300	163,72

Сетка стандартная FVF-S и уплотнение для фильтров FVF

Артикул	Ду, мм	Цена, €
065B7810	15–20	11,24
065B7812	25	11,75
065B7813	32	11,96
065B7814	40	13,07
065B7815	50	13,60
065B7816	65	15,07
065B7817	80	22,07
065B7818	100	30,64
065B7819	125	42,22
065B7820	150	118,61
065B7821	200	172,25
065B7822	250	189,38
065B7823	300	252,58

Фильтр сетчатый FVR-D со спускным краном

Pn = 25 бар. Материал — латунь DZR. Тмакс. = 130°C.

Артикул	Ду, мм	Присоединение	Kvs, м³/ч	Цена, €
065B8241	15	Rp 1/2"	4,5	51,12
065B8242	20	Rp 3/4"	7,9	51,12
065B8243	25	Rp 1"	11,2	57,85
065B8244	32	Rp 1 1/4"	17,0	63,71
065B8245	40	Rp 1 1/2"	24,5	111,48
065B8246	50	Rp 2"	36,0	139,85

Фильтр сетчатый FVR

Pn = 25 бар. С внутренней резьбой. Материал — латунь DZR. Тмакс. = 130°C.

Артикул	Ду, мм	Присоединение	Kvs, м³/ч	Цена, €
065B8234	10	Rp 3/8"	3,0	18,08
065B8235	15	Rp 1/2"	4,5	30,19
065B8236	20	Rp 3/4"	7,9	30,19
065B8237	25	Rp 1"	11,2	42,56
065B8238	32	Rp 1 1/4"	17,0	54,72
065B8239	40	Rp 1 1/2"	24,5	76,79
065B8240	50	Rp 2"	36,0	113,48

Сливное устройство для фильтров FVF

Для фильтров Ду 15-300. Ру16 бар.

Артикул	Для фильтра Ду, мм	Присоединение, мм	Цена, €
065B7802	15-50	10	19,56
065B7801	65-300	15	24,46

Фильтр сетчатый Y666 с внутренней резьбой

Материал — нержавеющая сталь. Тмакс. = 175°C. Pn = 40 бар.

Артикул	Ду, мм	Присоединение	Kvs, м³/ч	Цена, €
149B5272	10	Rp 3/8"	0,7	115,43
149B5273	15	Rp 1/2"	1	124,98
149B5274	20	Rp 3/4"	5,3	151,60
149B5275	25	Rp 1"	8,7	171,07
149B5276	32	Rp 1 1/4"	13,3	223,75
149B5277	40	Rp 1 1/2"	19,3	302,99
149B5278	50	Rp 2"	30,2	415,12

Осевой компенсатор Danfoss

Материал сильфона — нержавеющая сталь. Патрубки под приварку — углеродистая сталь. Без гильзы. Pn = 10 бар. Тмакс. = 300°C.

Артикул	Ду, мм	Номинальное осевое удлинение 2δ, мм	Длина в свободном состоянии, мм	Цена, €
193B4025	15	20 (±10)	122	84,94
193B4026	20	24 (±12)	122	91,00
193B4027	25	24 (±12)	122	98,29
193B4028	32	24 (±12)	122	104,14
193B4029	40	24 (±12)	144	131,99
193B4030	50	48 (±24)	174	152,58
193B4031	65	40 (±20)	176	187,69
193B4032	80	40 (±20)	174	228,85
193B4033	100	48 (±24)	174	255,56

Клапан редукционный

Служит для поддержания давления «после себя», применяется в системах горячего и холодного водоснабжения, в том числе питьевого; материал корпуса — бронза. Тмакс. = 80°C. Заводская настройка 3 бара.

Артикул	Ду, мм	Присоединение	Pn, бар	Диапазон настройки давления, бар	Рекомендуемый максимальный расход через клапан (ΔP<1,5 бар), м³/ч	Цена, €
Тип 7bis						
149B7597	15	Rp 1/2"	16	1,0–5,0	3	68,96
149B7598	20	Rp 3/4"		1,0–5,0	4	79,27
149B7599	25	Rp 1"		1,0–5,0	4,2	110,96
149B7600	32	Rp 1 1/4"		1,0–4,0	8	205,42
149B7601	40	Rp 1 1/2"		1,0–4,0	10,5	291,55
149B7602	50	Rp 2"		1,0–4,0	23	437,33
Тип 11bis						
149B7603	15	Rp 1/2"	25	1,0–5,5	3,5	158,65
149B7604	20	Rp 3/4"		1,0–5,5	5,5	208,94
149B7605	25	Rp 1"		1,0–5,5	11,5	290,16
149B7606	32	Rp 1 1/4 "		1,0–5,5	15	409,66
149B7607	40	Rp 1 1/2"		1,0–5,5	16,5	682,74
149B7608	50	Rp 2"		1,0–5,5	17,5	745,78

Осевой компенсатор Danfoss

Материал сильфона — нержавеющая сталь, патрубки под приварку — углеродистая сталь; с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом. Pn = 10 бар. Тмакс. = 300°C.

Артикул	Ду, мм	Номинальное осевое удлинение 2δ, мм	Длина в свободном состоянии, мм	Цена, €
193B4000	15	32 (±16)	200	206,06
193B4001	15	64 (±32)	312	268,09
193B4002	20	40 (±20)	226	224,08
193B4003	20	80 (±40)	354	271,22
193B4004	25	36 (±18)	216	227,34
193B4005	25	64 (±32)	332	274,50
193B4006	32	36 (±18)	238	251,58
193B4007	32	80 (±40)	362	291,36
193B4008	40	36 (±18)	238	260,57
193B4009	40	64 (±32)	324	300,94
193B4010	50	48 (±24)	214	262,21
193B4011	50	80 (±40)	356	358,30
193B4012	65	40 (±20)	216	381,08
193B4013	65	80 (±40)	420	526,55
193B4014	80	40 (±20)	214	416,56
193B4015	80	80 (±40)	384	526,09
193B4016	100	48 (±24)	214	526,76
193B4017	100	80 (±40)	356	629,81

Балансировочные клапаны Cimberio

Ручной балансировочный клапан с измерительными ниппелями

Рабочее давление: Pn = 25 бар. Рабочая температура: -10°C …+120°C. Защита настройки от постороннего вмешательства с запоминанием отрегулированной позиции при помощи шестигранного ключа. Шкала настроек клапана, читаемая под любым ракурсом.

Артикул	Размер	Kvs, м³/час	Цена, €
CIM 787OT 12	1/2"	1,75	39,84
CIM 787OT 34	3/4"	2,87	42,32
CIM 787OT 1	1"	4,08	46,75
CIM 787OT 114	1 1/4"	6,71	72,06
CIM 787OT 112	1 1/2"	10,40	90,82
CIM 787OT 2	2"	15,06	113,27

Ручной балансировочный клапан без измерительных ниппелей

Рабочее давление: Pn = 20 бар. Рабочая температура: -10°C …+120°C.

Артикул	Размер	Kvs, м³/час	Цена, €
CIM 727OT 12	1/2"	3,91	31,87
CIM 727OT 34	3/4"	7,28	41,85
CIM 727OT 1	1"	11,76	57,67
CIM 727OT 114	1 1/4"	21,60	86,16
CIM 727OT 112	1 1/2"	28,46	114,64
CIM 727OT 2	2"	50,52	169,73

Ручной балансировочный клапан с наклонным штоком

Рабочее давление: Pn = 25 бар. Рабочая температура: -10°C …+120°C.

Артикул	Размер	Kvs, м³/час	Цена, €
С измерительными ниппелями			
CIM 787OTR 12	1/2"	3,94	39,71
CIM 787OTR 34	3/4"	5,33	46,78
CIM 787OTR 1	1"	8,92	55,53
CIM 787OTR 114	1 1/4"	16,68	78,08
CIM 787OTR 112	1 1/2"	25,12	101,29
CIM 787OTR 2	2"	36,98	148,52
Без измерительных ниппелей			
CIM 787OT/2R 12	1/2"	3,94	29,96
CIM 787OT/2R 34	3/4"	5,33	39,04
CIM 787OT/2R 1	1"	8,92	46,78
CIM 787OT/2R 114	1 1/4"	16,68	68,32
CIM 787OT/2R 112	1 1/2"	25,12	91,54
CIM 787OT/2R 2	2"	36,98	138,75

Ручной балансировочный клапан с прямым шпинделем и тройником для импульсной трубки

Рабочее давление: Pn = 25 бар. Рабочая температура: -10°C …+120°C.

Артикул	Размер	Kvs, м³/час	Цена, €
CIM 787OTDP 12	1/2"	1,75	41,65
CIM 787OTDP 34	3/4"	2,87	45,34
CIM 787OTDP 1	1"	4,08	49,80
CIM 787OTDP 114	1 1/4"	6,71	73,84
CIM 787OTDP 112	1 1/2"	10,40	84,73
CIM 787OTDP 2	2"	15,06	130,40

Ручной балансировочный клапан со встроенной измерительной диафрагмой

Рабочее давление: Pn = 25 бар. Рабочая температура: -10°C …+120°C.

Артикул	Размер	Kvs, м³/час	Цена, €
CIM 747 12	1/2"	1,80	56,36
CIM 747 34	3/4"	4,10	68,67
CIM 747 1	1"	7,50	77,03
CIM 747 114	1 1/4"	16,6	102,67
CIM 747 112	1 1/2"	23,0	150,22
CIM 747 2	2"	47,4	213,61
С увеличенной пропускной способностью			
CIM 747H 12	1/2"	4,10	56,36
CIM 747H 34	3/4"	7,50	68,67
CIM 747H 1	1"	16,60	77,03
CIM 747H 114	1 1/4"	23,00	102,67
CIM 747H 112	1 1/2"	44,00	150,22
CIM 747H 2	2"	64,00	213,61

Комплект балансировочных клапанов для автоматического регулирования перепада (динамическая пара)

Рабочее давление: Pn = 16 бар. Рабочая температура: -10°C …+120°C..

Артикул	Размер	Диапазон регули-рования, кПа	Расход, л/ч	Цена, €
Высокое давление				
CIM 767H787ODP 12	1/2"	20-60	100-1200	201,57
CIM 767H787ODP 34	3/4"	20-60	150-2000	221,21
CIM 767H787ODP 1	1"	20-60	700-4200	254,01
CIM 767H787ODP 114	1 1/4"	20-80	1000-5000	378,07
CIM 767H787ODP 112	1 1/2"	20-80	3000-8000	390,40
CIM 767H787ODP 2	2"	20-80	5000-15000	431,51
Низкое давление				
CIM 767L787ODP 12	1/2"	5-30	50-600	201,57
CIM 767L787ODP 34	3/4"	5-30	100-1000	221,21
CIM 767L787ODP 1	1"	5-30	600-2500	254,01

Фланцевый балансировочный клапан, чугун GG25

Рабочее давление: Pn = 16 бар. Рабочая температура: -10°C …+120°C. Запоминание положения клапана, позволяющее закрывать и вновь открывать клапан до предустановленного положения. С измерительными ниппелями CIM 723. Поставляется без ответных фланцев, прокладок и крепежа.

Ду 40-150 мм

Ду 200-300 мм

Артикул	Ду, мм	Kvs, м³/час	Цена, €
CIM 3739B 40	40	26,15	290,36
CIM 3739B 50	50	47,50	295,90
CIM 3739B 65	65	79,70	328,46
CIM 3739B 80	80	116,80	425,57
CIM 3739B 100	100	196,80	589,80
CIM 3739B 125	125	360,00	832,08
CIM 3739B 150	150	387,80	1 023,70
CIM 3739B 200	200	724,80	2 157,08
CIM 3739B 250	250	866,00	5 543,55
CIM 3739B 300	300	1474,60	7 305,41

Импульсная трубка для пары клапана 767

Артикул	Размер	Длина, м	Цена, €
CIM 999UN/1	1/8"	1	15,17

Кран шаровой для динамической пары с регулятором перепада давления (CIM 767)

Рабочее давление: Pn = 16 бар. Рабочая температура: -10°C …+120°C..

Артикул	Размер	Цена, €
CIM 200DP 12	1/2"	33,78
CIM 200DP 34	3/4"	37,75
CIM 200DP 1	1"	39,41
CIM 200DP 114	1 1/4"	52,49
CIM 200DP 112	1 1/2"	63,17
CIM 200DP 2	2"	84,42

Автоматический комбинированный балансировочный клапан

Рабочее давление: Pn = 25 бар. Рабочая температура: -10°C …+120°C.

Артикул	Размер	Ду присоединения	Диапазон расхода, л/ч	Цена, €
С измерительными ниппелями				
CIM 717LF 12DN10	1/2"	10	43-150	186,08
CIM 717LF 34DN15	3/4"	15	86-347	188,21
CIM 717HF 12DN10	1/2"	10	86-347	186,08
CIM 717HF 34DN15	3/4"	15	96-483	188,21
CIM 717HF 1DN20	1"	20	180-900	196,77
CIM 717HF 114DN25	1 1/4"	25	340-1700	235,27
Без измерительных ниппелей				
CIM 717PLF 12DN10	1/2"	10	43-150	173,24
CIM 717PLF 34DN15	3/4"	15	86-347	175,38
CIM 717PHF 12DN10	1/2"	10	86-347	173,24
CIM 717PHF 34DN15	3/4"	15	96-483	175,38
CIM 717PHF 1DN20	1"	20	180-900	183,94
CIM 717PHF 114DN25	1 1/4"	25	340-1700	222,44

Клапан запорный под трубку CIM 999UN для динамической пары с регулятором перепада давления (CIM 767)

Рабочее давление: Pn = 16 бар. Рабочая температура: -10°C …+120°C..

Артикул	Размер	Цена, €
CIM 74DP 12	1/2"	37,98
CIM 74DP 34	3/4"	42,66
CIM 74DP 1	1"	61,57
CIM 74DP 114	1 1/4"	77,84
CIM 74DP 112	1 1/2"	93,40
CIM 74DP 2	2"	109,44

Электронный прибор Cimdronic AC6

Предназначен для пуско-наладочных работ в системах отопления-охлаждения, вентиляции. Прибор Cimdronic AC6 включает следующие элементы: микропроцессорное устройство во влагозащитном корпусе; комплект шлангов со стопорными клапанами и быстроразъемными соединениями; адаптеры для балансировочных клапанов разных производителей; руководство по эксплуатации; диск с программами для обработки данных и расчетов на ПК; чемодан.

Точность измерений 0,1кПа. Возможность связи с ПК через bluetooth. Диапазон измерений 0,1 - 250 кПа, температура 0 - 95°C.

База содержит параметры 2000 балансировочных клапанов от 60 мировых производителей. Есть возможность наладки по введенному Kv.

Артикул	Цена, €
CIM 726	7 094,38

Регулятор перепада давления

Рабочее давление: Pn = 16 бар. Рабочая температура: -10°C …+120°C..

Артикул	Размер	Диапазон регулирования, кПа	Расход, л/ч	Цена, €
Высокое давление				
CIM 767HP 12	1/2"	20-60	100-1200	157,15
CIM 767HP 34	3/4"	20-60	150-2000	159,38
CIM 767HP 1	1"	20-60	700-4200	206,18
CIM 767HP 114	1 1/4"	20-80	1000-5000	222,84
CIM 767HP 112	1 1/2"	20-80	3000-8000	257,45
CIM 767HP 2	2"	20-80	5000-15000	283,09
Низкое давление				
CIM 767LP 12	1/2"	5-30	50-600	157,15
CIM 767LP 34	3/4"	5-30	100-1000	159,38
CIM 767LP 1	1"	5-30	600-2500	206,18

Регуляторы расхода Cimberio

Автоматический регулятор расхода (с преднастройкой)

Рабочее давление: Pn = 25 бар. Рабочая температура: -10°C …+120°C.

Артикул	Размер	Диапазон регулирования, л/ч	Мин. ΔP, кПа	Цена, €
Малый расход				
CIM 776LF 12	1/2"	78-625	16	238,35
CIM 776LF 34	3/4"	131-1050	16	256,40
CIM 776LF 1	1"	231-1722	16	281,27
Большой расход				
CIM 776HF 12	1/2"	244-1724	18	238,35
CIM 776HF 34	3/4"	292-2039	22	256,40
CIM 776HF 1	1"	292-2039	22	281,27
CIM 776HF 114	1 1/4"	465-3056	18	307,10
CIM 776HF 112	1 1/2"	2022-7105	26	561,08
CIM 776HF 2	2"	2204-8586	32	589,29

Автоматический регулятор расхода (без картриджа)

Рабочее давление: Pn = 25 бар. Рабочая температура: -10°C …+120°C.

Артикул	Размер	Диапазон расхода, л/ч	Цена, €
CIM 790B 12	1/2"	25-2448	43,66
CIM 790B 34	3/4"	25-2448	45,25
CIM 790B 1	1"	25-2448	49,68
CIM 790BL 1	1"	674-11355	91,90
CIM 790B 114	1 1/4"	674-11355	93,87
CIM 790B 112	1 1/2"	674-11355	97,85
CIM 790B 2	2"	674-11355	108,74

Сервопривод к арт. 776

Длина кабеля 1,5 м.

Артикул	Напряжение	Тип	Размер клапана	Цена, €
CIM EMV 210/145	24 В	Пропорциональный	15-32	292,89
CIM EMV210/146	24 В	3-х позиционный	15-32	244,07
CIM EMV 210/147	230 В	3-х позиционный	15-32	244,07
CIM EMV 210/148	24 В	Пропорциональный	40-50	715,95
CIM EMV 210/149	24 В	3-х позиционный	40-50	602,05
CIM EMV 210/150	230 В	3-х позиционный	40-50	602,05

Картридж к автоматическому регулятору расхода (код 790)

Артикул Макс. давление 350 кПа	Диапазон расхода, л/ч	Мин. ΔP, кПа	Kvs, м³/час	Цена, €
Для клапанов типоразмером 15 ... 25 мм				
CIM CA1150	25-2448	78-625	0,09 - 4,63	55,92
Для клапанов типоразмером 25 ... 50 мм				
CIM CA3073	674-11355	12-44	1,95 - 17,12	97,82

Артикул Макс. давление 600 кПа	Диапазон расхода, л/ч	Мин. ΔP, кПа	Kvs, м³/час	Цена, €
Для клапанов типоразмером 15 ... 25 мм				
CIM CA1210 ... CIM CA2109H	25-2448	78-625	0,09 - 4,63	101,90
Для клапанов типоразмером 25L ... 50 мм				
Cim CA3073H ... CIM CA4262H	674-11355	12-44	1,95 - 17,12	216,53

Редукторы давления

Технические характеристики

Диапазон рабочей температуры	0-80°C
Максимальное рабочее давление на входе	25 бар
Регулируемое давление	от 0,5 до 6 бар
Заводская установка	3 бар
Присоединение манометра	1/4"

Гидравлические характеристики

Размер	Пропускная способность, л/мин *
1/2"	20 - 50
3/4"	50 - 75
1"	75 - 95
1 1/4"	95 - 130
1 1/2"	110 - 140
2"	120 - 160

* Диапазон пропускной способности в бесшумном режиме.

Никелированный редуктор давления

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба.

Артикул	Размер	Цена, €
CIM 1430N 12	1/2"	44,84
CIM 1430N 34	3/4"	65,12
CIM 1430N 1	1"	71,40
CIM 1430N 114	1 1/4"	200,47
CIM 1430N 112	1 1/2"	220,58
CIM 1430N 2	2"	345,44

Никелированный редуктор давления

Присоединение: внешняя — внешняя резьба.

Артикул	Размер	Цена, €
CIM 1420N 12	1/2"	51,78
CIM 1420N 34	3/4"	59,16
CIM 1420N 1	1"	86,86
CIM 1420N 114	1 1/4"	214,78
CIM 1420N 112	1 1/2"	229,10
CIM 1420N 2	2"	329,76

Шаровые краны Cimberio

Моторизованный двухходовой шаровой кран с ручной деблокировкой Cimberio

Присоединение: ВР — ВР. Рабочее давление: Pn = 40 бар. Рабочая температура: -20°C …+150°C.

Артикул	Цена, €
CIM 702 112	541,52
CIM 702 2	578,75

Сервопривод TOURMIX для смесительного крана TOURDIVERT с ручной деблокировкой Cimberio

Напряжение питания: 230 В, 50 Гц. Крутящий момент: 8 Нм. Класс защиты: IP44. Температура окружающего воздуха: -10 … +60°C. Кабель — 2 м, 4×0.5 мм^2.

Артикул	Время поворота, сек.	Цена, €
CIM EMV120/540	210	113,90

Смесительные краны Tourdivert Cimberio

Материал: латунь CW617N-M. Максимальная температура: +110 °C. Рабочее давление: Pn = 16 бар. Угол поворота: 90°. Возможна установка сервопривода TOURMIX.

Артикул	Размер	Kvs, м³/час	Цена, €
Четырехходовой смесительный кран			
CIM 684 12	1/2"	3,4	59,23
CIM 684 34	3/4"	6,0	64,31
CIM 684 1	1"	8,1	74,46
CIM 684 114	1 1/4"	10,0	82,92
Трехходовой смесительный кран			
CIM 683 12	1/2"	4,0	55,36
CIM 683 34	3/4"	7,0	56,98
CIM 683 1	1"	10,0	63,49
CIM 683 114	1 1/4"	15,0	70,00

Шаровой кран никелированный, серия RED 6

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба.
Ручка — рычаг, красная. Рабочее давление: Pn = 20 бар.

Артикул	Размер	Kvs, м³/час	Цена, €
CIM RED6 12	1/2"	15	5,83
CIM RED6 34	3/4"	37	8,92
CIM RED6 1	1"	63	12,20
CIM RED6 114	1 1/4"	108	19,56
CIM RED6 112	1 1/2"	179	32,51
CIM RED6 2	2"	256	47,32

Шаровой кран никелированный, серия RED 6MF

Присоединение: наружная — внутренняя резьба.
Ручка — «бабочка», красная. Рабочее давление: Pn = 20 бар.

Артикул	Размер	Kvs, м³/час	Цена, €
CIM RED6MF 12	1/2"	15	5,83
CIM RED6MF 34	3/4"	37	8,92
CIM RED6MF 1	1"	63	12,20

Шаровой кран никелированный, серия T16

Присоединение: «американка» — внутренняя резьба.
Ручка — рычаг, красная. Рабочее давление: Pn = 32 бара.

Артикул	Размер	Kvs, м³/час	Цена, €
CIM 246/16 12	1/2"	17	10,48
CIM 246/16 34	3/4"	41	15,52
CIM 246/16 1	1"	68	25,16

Шаровой кран никелированный, серия T16

Присоединение: «американка» — внутренняя резьба.
Ручка — «бабочка», красная. Рабочее давление: Pn = 32 бара.

Артикул	Размер	Kvs, м³/час	Цена, €
CIM 346/16 12	1/2"	17	10,48
CIM 346/16 34	3/4"	41	15,52
CIM 346/16 1	1"	68	25,16

Шаровой кран RubiStar с отводом для шланга

Ручка — рычаг, красная.
Рабочее давление: Pn = 20 бар.

Артикул	Размер	Kvs, м³/час	Цена, €
CIM 34 12	1/2"	2,0	12,11
CIM 34 34	3/4"	4,3	18,97

Шаровой кран никелированный с дренажным краном 1/4", серия T14

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба. Ручка — рычаг, красная. Рабочее давление: Pn = 16 бар.

Артикул	Размер	Kvs, м³/час	Цена, €
CIM 200 12	1/2"	17	18,65
CIM 200 34	3/4"	41	25,35
CIM 200 1	1"	68	34,40
CIM 200 114	1 1/4"	123	52,91
CIM 200 112	1 1/2"	198	76,25
CIM 200 2	2"	290	108,47

Фильтры сетчатые Cimberio

Фильтры сетчатые латунные предназначены для применения в системах отопления и охлаждения, можно также использовать для минеральных масел, жидкого топлива, пневмо- и гидросистем, для неагрессивных сред.

Фильтр сетчатый (размер ячейки 650 мкр)

Рабочая температура: -10°C …+180°C. Рабочее давление: Pn = 20 бар. Сетка: нержавеющая сталь, размер ячейки 650 мкм.

Артикул	Размер	Kvs, м³/ч	Цена, €
CIM 74AOT 12	1/2"	3,4	8,17
CIM 74AOT 34	3/4"	7,0	13,31
CIM 74AOT 1	1"	10,0	15,69
CIM 74AOT 114	1 1/4"	16,0	29,29
CIM 74AOT 112	1 1/2"	24,0	35,50
CIM 74AOT 2	2"	35,0	60,50

Обратные клапаны Cimberio

Клапаны обратные серии 300 предназначены для применения в системах отопления и охлаждения, горячего и холодного водоснабжения, для неагрессивных сред. Корпус выполнен из никелированной латуни.

Клапан обратный

Рабочая температура: - 10°… +110°C ,
Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба. Рабочее давление: Pn = 20 бар.

Артикул	Размер	Kvs, м³/ч	Цена, €
CIM 30 12	1/2"	3,7	8,88
CIM 30 34	3/4"	7,0	13,02
CIM 30 1	1"	13,0	19,56
CIM 30 114	1 1/4"	21,0	27,79
CIM 30 112	1 1/2"	25,0	41,59
CIM 30 2	2"	38,0	56,23

Шаровые краны полупроходные. Шаровые краны FIV серии PERFECTA

Кран шаровой

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба. Ручка: рычаг, красная.

Артикул	Размер	Kv	Рабочее давление, бар	Цена, €
8363R004 12	1/2"	16	50	4,68
8363R005 34	3/4"	37	40	6,22
8363R006 1	1"	62	25	10,52
8363R007 114	1 1/4"	105	25	16,08
8363R008 112	1 1/2"	160	25	25,90
8363R009 2	2"	230	16	35,58

Кран шаровой

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба. Ручка: «бабочка», красная.

Артикул	Размер	Kv	Рабочее давление, бар	Цена, €
8366R004	1/2"	16	50	4,38
8366R005	3/4"	37	40	6,11
8366R006	1"	62	25	10,19
8366R007	1 1/4"	105	25	16,26

Кран шаровой

Присоединение: «американка» — внутренняя резьба. Ручка: рычаг, красная.

Артикул	Размер	Kv	Рабочее давление, бар	Цена, €
8372R004 12	1/2"	16	50	7,52
8372R005 34	3/4"	37	40	11,22
8372R006 1	1"	62	25	16,56
8372R007 114	1 1/4"	105	25	25,90

Кран шаровой

Присоединение: «американка» — внутренняя резьба. Ручка: «бабочка» красная.

Артикул	Размер	Kv	Рабочее давление, бар	Цена, €
8373R004	1/2"	16	50	7,41
8373R005	3/4"	37	40	10,70
8373R006	1"	62	25	16,56

Кран шаровой

Присоединение: наружная — внутренняя резьба. Ручка: рычаг, красная.

Артикул	Размер	Kv	Рабочее давление, бар	Цена, €
8364R004 12	1/2"	16	50	4,69
8364R005 34	3/4"	37	40	6,43
8364R006 1	1"	62	25	10,93
8364R007 114	1 1/4"	105	25	16,66
8364R008 112	1 1/2"	160	25	25,12
8364R009 2	2"	230	16	39,17

Кран шаровой

Присоединение: наружная — внутренняя резьба. Ручка: «бабочка», красная.

Артикул	Размер	Kv	Рабочее давление, бар	Цена, €
8367R004	1/2"	16	50	4,74
8367R005	3/4"	37	40	6,34
8367R006	1"	62	25	10,93
8367R007	1 1/4"	105	25	16,66

Шаровые краны полнопроходные. Шаровые краны FIV серии EVOLUTION

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СИСТЕМ С ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ГОРЯЧИХ И ХОЛОДНЫХ НЕАГРЕССИВНЫХ ТЕКУЧИХ СРЕД. ПРОХОД: ПОЛНЫЙ. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: ШТАМПОВАННАЯ ЛАТУНЬ CW 617N. ТЕМПЕРАТУРА: -20°C ДО +120°C

Кран шаровой

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба. Ручка: рычаг, красная.

Артикул	Размер	Kv	Рабочее давление, бар	Цена, €
86001012	1/2"	17	50	5,18
86001034	3/4"	41	40	7,55
86001100	1"	70	30	13,40
86001114	1 1/4"	121	25	21,71
86001112	1 1/2"	200	20	30,56
86001200	2"	292	20	49,74

Кран шаровой

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба. Ручка: «бабочка», красная.

Артикул	Размер	Kv	Рабочее давление, бар	Цена, €
86001013	1/2"	17	50	4,72
86001035	3/4"	41	40	7,93
86001101	1"	70	30	13,63
86001115	1 1/4"	121	25	20,36

Кран шаровой

Присоединение: «американка» — внутренняя резьба. Ручка: рычаг, красная.

Артикул	Размер	Kv	Рабочее давление, бар	Цена, €
86005013	1/2"	17	50	8,17
86005035	3/4"	41	40	11,87
86005101	1"	70	30	19,30
86005115	1 1/4"	121	25	28,58

Кран шаровой

Присоединение: «американка» — внутренняя резьба. Ручка: «бабочка», красная.

Артикул	Размер	Kv	Рабочее давление, бар	Цена, €
86005012	1/2"	17	50	8,17
86005034	3/4"	41	40	11,89
86005100	1"	70	30	19,27
86005114	1 1/4"	121	25	28,53

Кран шаровой

Присоединение: наружная — внутренняя резьба. Ручка: рычаг (алюмин.), красная.

Артикул	Размер	Kv	Рабочее давление, бар	Цена, €
86004012	1/2"	17	50	5,26
86004034	3/4"	41	40	7,93
86004100	1"	70	30	14,01
86004114	1 1/4"	121	25	21,71
86004112	1 1/2"	200	20	31,92
86004200	2"	292	20	51,85

Кран шаровой

Присоединение: наружная — внутренняя резьба. Ручка: «бабочка», красная

Артикул	Размер	Kv	Рабочее давление, бар	Цена, €
86004013	1/2"	17	50	5,04
86004035	3/4"	41	40	7,93
86004101	1"	70	30	14,25
86004115	1 1/4"	121	25	21,37

Серия GARDEN. Кран шаровой с отводом для шланга FIV

Ручка: рычаг (алюмин.), красная.

Артикул	Размер	Kv	Рабочее давление, бар	Цена, €
08003036	3/4"	17	15	9,09

Кран шаровой со сливом и заглушкой FIV

Ручка: рычаг (алюмин.), красная. Заглушка: для кранов Ду15,20 — пластик, для кранов Ду 25-50 — латунь.

Артикул	Размер	Kv	Рабочее давление, бар	Цена, €
6022R004	1/2"	17	50	10,98
6022R005	3/4"	41	40	13,83
6022R006	1"	70	25	19,32
08011114	1 1/4"	121	25	38,44
08011112	1 1/2"	200	20	55,05

Серия GARDEN. Кран шаровой с отводом для шланга FIV

Ручка: «бабочка» (алюмин.), красная.

Артикул	Размер	Kv	Рабочее давление, бар	Цена, €
08003013 12	1/2"	17	15	6,19
08003037	3/4"	41	15	9,11

Серия EVOLUTION. Кран шаровой угловой

С фитингом и внутренней резьбой. Ручка: «бабочка».

Артикул	Размер	Рабочее давление, бар	Цена, €
6782R076	1/2"×1/2"	40	9,86
6782R080	3/4"×3/4"	40	14,01
6782R084	1"×1"	40	22,43

Серия EVOLUTION. Кран шаровой угловой

Ручка: «бабочка».

Артикул	Размер	Рабочее давление, бар	Цена, €
6778R104	1/2"	50	7,65
6778R105	3/4"	40	10,49
6778R106	1"	30	17,09
6778R107	1 1/4"	25	29,51

Краны для сантехнических приборов и бытовой техники

Серия MIGNON. Кран шаровой хромированный

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба. Ручка: черный пластик.

Артикул	Размер	Рабочее давление, бар	Цена, €
08012012	1/2"	10	5,43

Серия MIGNON. Кран шаровой хромированный

Присоединение: наружная — внутренняя резьба. Ручка: черный пластик.

Артикул	Размер	Рабочее давление, бар	Цена, €
08013012	1/2"	10	5,45
08013034	3/4"	10	8,48

Кран шаровой угловой хромированный

Для стиральных машин, с розеткой. Присоединение: наружная — наружная резьба.

Артикул	Размер	Рабочее давление, бар	Цена, €
7700C025	1/2"x1/2"	10	6,01
7700C026	3/4"x1/2"	10	6,40

Кран шаровой угловой хромированный

Для смывных бачков. Присоединение: наружная — наружная резьба.

Артикул	Размер	Рабочее давление, бар	Цена, €
8834R025	1/2"x3/8"	10	5,53

Кран шаровой INCASSO

Для скрытой проводки, с розеткой.

Артикул	Размер	Kv	Рабочее давление, бар	Цена, €
7360S104	1/2"	17	40	15,44
7360S105	3/4"	41	40	16,89

Кран шаровой угловой TWISTER

В комплекте: розетка, уплотнение. Резьба наружная.

Артикул	Размер	Kv	Рабочее давление, бар	Цена, €
08100010	3/8"×1/2"	1,53	20	4,47
08100020	1/2"×1/2"	1,53	20	4,47

Кран шаровой угловой FILTER KING с фильтром

В комплекте: накидная гайка, розетка, уплотнение.

Артикул	Размер	Kv	Цена, €
8916C310	1/2"	17	3,73

Кран шаровой угловой FILTER KING с фильтром

В комплекте: накидная гайка, розетка, уплотнение.

Артикул	Размер	Kv	Цена, €
08100012	1/2"×10	1,53	4,96

Клапаны обратные

Обратный клапан Clapet FIV

Максимальная рабочая температура 90°C. Материал корпуса и заслонки — латунь CW617N. Уплотнение заслонки — NBR 70 Sh A.

Артикул	Размер	Цена, €
08028012	1/2"	7,85
08028034	3/4"	11,22
08028100	1"	17,47
08028114	1 1/4"	25,92
08028112	1 1/2"	35,01
08028200	2"	45,34

Обратный клапан EURA Pesante FIV

Номинальное давление 15 бар. Давление поднятия внутреннего клапана 0,02 бар. Максимальная рабочая температура 90°C. Максимальная кратковременная температура 110°C.

Артикул	Размер	Kv	Цена, €
08018012	1/2"	4,6	9,08
08018034	3/4"	8,9	12,33
08018100	1"	18,5	17,23
08018114	1 1/4"	26	28,48
08018112	1 1/2"	34	36,56
08018200	2"	50,9	52,58

Обратный клапан EURA Export FIV

Номинальное давление 15 бар. Давление поднятия внутреннего клапана 0,02 бар. Максимальная рабочая температура 90°C. Максимальная кратковременная температура 110°C.

Артикул	Размер	Kv	Цена, €
08030012	1/2"	4,6	4,59
08030034	3/4"	8,9	6,52
08030100	1"	18,5	8,90
08030114	1 1/4"	26	13,68
08030112	1 1/2"	34	19,66
08030200	2"	50,9	29,40

Обратный клапан с сетчатым фильтром

Артикул	Размер	Рабочее давление, бар	Цена, €
08031100	1"	10	10,53

Стальной фильтр для обратных клапанов

Артикул	Размер	Цена, €
08019012	1/2"	1,64
08019034	3/4"	0,65
08019100	1"	2,20
08019114	1 1/4"	0,95
08019112	1 1/2"	1,28
08019200	2"	1,49

Шаровые краны для газа FIV серии FUTURGAS

РАБОЧАЯ СРЕДА: ПРИРОДНЫЙ И СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: -20° ÷ +60°C

Кран шаровой никелированный

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба. Ручка: рычаг (алюмин.), желтая.

Артикул	Размер	Pmax, бар	Цена, €
8200R004	1/2"	40	6,37
8200R005	3/4"	40	9,19
8200R006	1"	30	16,08
8200R007	1 1/4"	25	24,39
8200R008	1 1/2"	20	37,86
8200R009	2"	20	58,34

Кран шаровой никелированный

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба. Ручка: «бабочка» (алюмин.), желтая.

Артикул	Размер	Pmax, бар	Цена, €
8203R004	1/2"	50	6,27
8203R005	3/4"	40	9,16
8203R006	1"	30	16,05
8203R007	1 1/4"	25	24,80

Кран шаровой никелированный

Присоединение: наружная — внутренняя резьба. Ручка: рычаг (сталь), желтая.

Артикул	Размер	Pmax, бар	Цена, €
8201R004	1/2"	40	6,60
8201R005	3/4"	40	10,52
8201R006	1"	30	16,65
8201R007	1 1/4"	25	25,02
8201R008	1 1/2"	20	37,87
8201R009	2"	20	61,52

Кран шаровой никелированный

Присоединение: наружная — внутренняя резьба. Ручка: «бабочка» (алюмин.), желтая.

Артикул	Размер	Pmax, бар	Цена, €
8204R004	1/2"	50	6,37
8204R005	3/4"	40	9,61
8204R006	1"	30	16,08
8204R007	1 1/4"	25	25,01

Шаровой кран серии NORM-GAS с накидной гайкой

Ручка: алюминий, имеет отверстие для пломбирования. Присоединение: резьба внутренняя — накидная гайка.

Артикул	Размер	Pmax, бар	Цена, €
8108R076	1/2"×1/2"	50	6,68

ШАРОВЫЕ КРАНЫ LD

Условное обозначение

Кран шаровой латунный LD Pride:	47.	XX.	X-X.	X.	XXX.

Серия:
47 — стандартный проход, покрытие никель

Условный проход:
DN

Присоединительная резьба:
В-В — внутренняя/внутренняя
В-Н — внутренняя/наружная
Н-Н — наружная/наружная
В-ГШ — внутренняя/гайка штуцерная «американка»

Ручка:
Б — «бабочка»
Р — рычаг

Рабочая среда:
GAS — газовые среды
*Прочие рабочие среды не указываются

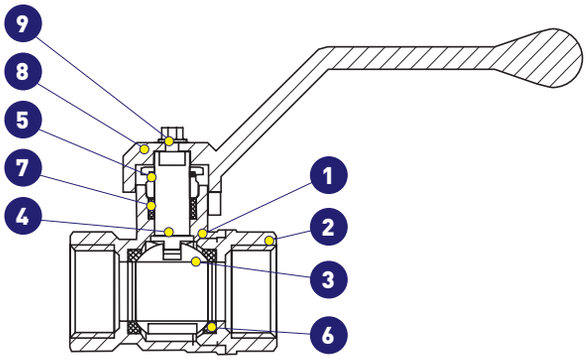

Размер резьбы	Условный проход, мм	PN, бар
1/2”	15	40
3/4”	20	40
1”	25	40
1 1/4”	32	25
1 1/2”	40	25
2”	50	25

№	Название деталей	Материал
1	Корпус	Латунь ЛС 59-1, кованная, никелированная
2	Гайка корпуса	Латунь ЛС 59-1, кованная, никелированная
3	Шаровая пробка	Латунь ЛС 59-1, полированная, никелированная
4	Шпиндель	Взрывобезопасное исполнение
5	Прижимная гайка	Латунь ЛС59-1
6	Седло	Фторопласт Ф4
7	Уплотнение горловины	Фторопласт Ф4
8	Рукоятка	Алюминиевый сплав АК7, порошковая окраска
9	Винт	Оцинкованная сталь

Шаровые краны LD из латуни для жидких сред

Шаровой кран латунный

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба. Ручка: рычаг.

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Вес, гр.	Цена, ₽
LD Pride 47.15.В-В.Р	1/2"	18	156	239
LD Pride 47.20.В-В.Р	3/4"	12	230	381
LD Pride 47.25.В-В.Р	1"	8	385	731
LD Pride 47.32.В-В.Р	1 1/4”	4	580	1 204
LD Pride 47.40.В-В.Р	1 1/2”	3	886	2 049
LD Pride 47.50.В-В.Р	2"	2	1 470	2 935

Шаровой кран латунный

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба. Ручка: «бабочка».

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Вес, гр.	Цена, ₽
LD Pride 47.15.В-В.Б	1/2"	30	147	229
LD Pride 47.20.В-В.Б	3/4"	22	221	369
LD Pride 47.25.В-В.Б	1"	12	358	721
LD Pride 47.32.В-В.Б	1 1/4”	8	554	1 194

Шаровой кран латунный

Присоединение: внутренняя — наружная резьба. Ручка: рычаг.

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Вес, гр.	Цена, ₽
LD Pride 47.15.В-Н.Р	1/2"	17	168	269
LD Pride 47.20.В-Н.Р	3/4"	12	245	429
LD Pride 47.25.В-Н.Р	1"	6	410	774
LD Pride 47.32.В-Н.Р	1 1/4”	4	635	1 338
LD Pride 47.40.В-Н.Р	1 1/2”	3	929	2 220
LD Pride 47.50.В-Н.Р	2"	2	1 518	3 280

Шаровой кран латунный

Присоединение: внутренняя — наружная резьба. Ручка: «бабочка».

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Вес, гр.	Цена, ₽
LD Pride 47.15.В-Н.Б	1/2"	30	159	259
LD Pride 47.20.В-Н.Б	3/4"	22	236	419
LD Pride 47.25.В-Н.Б	1"	12	383	764
LD Pride 47.32.В-Н.Б	1 1/4”	6	609	1 328

Шаровой кран латунный

Присоединение: наружная — наружная резьба. Ручка: рычаг.

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Вес, гр.	Цена, ₽
LD Pride 47.15.Н-Н.Р	1/2"	14	180	320
LD Pride 47.20.Н-Н.Р	3/4"	12	259	476
LD Pride 47.25.Н-Н.Р	1"	6	445	1 089

Шаровой кран латунный

Присоединение: наружная — наружная резьба. Ручка: «бабочка».

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Вес, гр.	Цена, ₽
LD Pride 47.15.Н-Н.Б	1/2"	20	171	310
LD Pride 47.20.Н-Н.Б	3/4"	18	250	466
LD Pride 47.25.Н-Н.Б	1"	12	418	1 079

Шаровой кран латунный

Присоединение: внутренняя резьба — накидная гайка «американка». Ручка: рычаг.

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Вес, гр.	Цена, ₽
LD Pride 47.15.В-ГШ.Р	1/2"	10	236	381
LD Pride 47.20.В-ГШ.Р	3/4"	8	350	627
LD Pride 47.25.В-ГШ.Р	1"	6	597	1 204

Шаровой кран латунный

Присоединение: внутренняя резьба — накидная гайка «американка». Ручка: «бабочка».

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Вес, гр.	Цена, ₽
LD Pride 47.15.В-ГШ.Б	1/2"	19	227	371
LD Pride 47.20.В-ГШ.Б	3/4"	12	341	617
LD Pride 47.25.В-ГШ.Б	1"	6	570	1 194

Шаровые краны LD из латуни для газообразных сред

Шаровой кран латунный для газа

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба. Ручка: рычаг.

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Вес, гр.	Цена, ₽
LD Pride 47.15.B-B.P.GAS	1/2"	18	156	266
LD Pride 47.20.B-B.P.GAS	3/4"	12	230	409
LD Pride 47.25.B-B.P.GAS	1"	8	385	820
LD Pride 47.32.B-B.P.GAS	1" 1/4	4	580	1 360
LD Pride 47.40.B-B.P.GAS	1" 1/2	3	886	2 105
LD Pride 47.50.B-B.P.GAS	2"	2	1 470	3 032

Шаровой кран латунный для газа

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба. Ручка: «бабочка».

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Вес, гр.	Цена, ₽
LD Pride 47.15.B-B.Б.GAS	1/2"	30	147	266
LD Pride 47.20.B-B.Б.GAS	3/4"	22	221	409
LD Pride 47.25.B-B.Б.GAS	1"	12	358	820
LD Pride 47.32.B-B.Б.GAS	1" 1/4	8	554	1 360

Шаровой кран латунный для газа

Присоединение: внутренняя — наружная резьба. Ручка: рычаг.

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Вес, гр.	Цена, ₽
LD Pride 47.15.B-H.P.GAS	1/2"	17	168	305
LD Pride 47.20.B-H.P.GAS	3/4"	12	245	494
LD Pride 47.25.B-H.P.GAS	1"	6	410	917
LD Pride 47.32.B-H.P.GAS	1" 1/4	4	635	1 465
LD Pride 47.40.B-H.P.GAS	1" 1/2	3	929	2 216
LD Pride 47.50.B-H.P.GAS	2"	2	1 518	3 305

Шаровой кран латунный для газа

Присоединение: внутренняя — наружная резьба. Ручка: «бабочка».

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Вес, гр.	Цена, ₽
LD Pride 47.15.B-H.Б.GAS	1/2"	30	159	305
LD Pride 47.20.B-H.Б.GAS	3/4"	22	236	494
LD Pride 47.25.B-H.Б.GAS	1"	12	383	917
LD Pride 47.32.B-H.Б.GAS	1" 1/4	6	609	1 465

Шаровой кран латунный для газа

Присоединение: наружная — наружная резьба. Ручка: рычаг.

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Вес, гр.	Цена, ₽
LD Pride 47.15.H-H.P.GAS	1/2"	14	180	353
LD Pride 47.20.H-H.P.GAS	3/4"	12	259	565
LD Pride 47.25.H-H.P.GAS	1"	6	445	1 059

Шаровой кран латунный для газа

Присоединение: наружная — наружная резьба. Ручка: «бабочка».

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Вес, гр.	Цена, ₽
LD Pride 47.15.H-H.Б.GAS	1/2"	20	171	353
LD Pride 47.20.H-H.Б.GAS	3/4"	18	250	565
LD Pride 47.25.H-H.Б.GAS	1"	12	418	1 059

GEKON

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

GEKON.PRO

Хромированные вентили GEKON ручной регулировки

Угловой ручной вентиль

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
GK 7150 12	1/2"	EPDM	6,42
GK 7150 34	3/4"	Нет	10,66

Угловой запорный вентиль

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
GK 7200 12	1/2"	EPDM	5,09
GK 7200 34	3/4"	Нет	8,07

Прямой ручной вентиль

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
GK 7350 12	1/2"	EPDM	6,94
GK 7350 34	3/4"	Нет	11,57

Прямой запорный вентиль

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
GK 7400 12	1/2"	EPDM	6,05
GK 7400 34	3/4"	Нет	9,14

Угловой ручной вентиль компактной серии

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
GK 7155 12	1/2"	EPDM	5,82

Прямой вентиль компактной серии

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
GK 7355 12	1/2"	EPDM	6,54

Терморегулирующие хромированные вентили Gekon

Угловой терморегулирующий вентиль

Подключение термостатической головки типа CLIP-CLAP.

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
GK 7620 12	1/2"	EPDM	8,77
GK 7620 34	3/4"	Нет	11,19

Прямой терморегулирующий вентиль

Подключение термостатической головки типа CLIP-CLAP.

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
GK 7640 12	1/2"	EPDM	9,89
GK 7640 34	3/4"	Нет	12,14

Угловой осевой терморегулирующий вентиль

Подключение термостатической головки типа CLIP-CLAP.

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена, €
GK 7625 12	1/2"	EPDM	11,07

Термостатическая головка с внутренним жидкостным датчиком, с настройкой против замораживания

Шкала регулирования с позициями 0-5. Температурный диапазон 0-28°C.

Артикул	Присоединение к радиатору	Цена, €
GK 7824	CLIP-CLAP	8,93

Комплект для подключения отопительных приборов

В составе: терморегулирующий вентиль 1/2", отсечной вентиль 1/2", термостатическая головка с жидкостным датчиком CLIP-CLAP. Поставляется в картонной коробке.

Артикул	Присоединение к радиатору	Тип	Цена, €
GK 76207200 12	1/2"	Угловой	22,37

Артикул	Присоединение к радиатору	Тип	Цена, €
GK 76407400 12	1/2"	Прямой	24,41

Узлы для двухтрубных систем

Узел нижнего подключения для стальных панельных радиаторов в двухтрубных системах

Артикул	Присоединение к радиатору	Тип	Цена, €
GK 7423	3/4"	Прямой	11,36
GK 7421	3/4"	Угловой	10,63

Переходник для узлов нижнего подключения в радиаторы с внутренней резьбой 1/2”

Артикул	Присоединение к радиатору	Уплотнение на штуцере к радиатору	Цена за шт., €
GK 7081	1/2"×3/4"	EPDM	1,71

Шаровые краны полнопроходные GEKON

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СИСТЕМ С ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ГОРЯЧИХ И ХОЛОДНЫХ НЕАГРЕССИВНЫХ ТЕКУЧИХ СРЕД. МАТЕРИАЛ КОРПУСА: ШТАМПОВАННАЯ ЛАТУНЬ CW 617N С ХРОМИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ. ТЕМПЕРАТУРА: -20°С ДО +180°С. УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 100% ГЕРМЕТИЧНОСТЬ УЗЛА. СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ ДО 180°С.

Шаровой полнопроходной кран

Присоединение: внутренняя — наружная резьба, ручка: рычаг.

Артикул	Размер	Kvs, м³/ч	Pn, бар	Цена, €
GK 554L 12	1/2"	10,2	35	4,24
GK 554L 34	3/4"	18,5	35	6,55
GK 554L 1	1"	36,3	28	10,45
GK 554L 114	1 1/4"	73,5	28	16,14
GK 554L 112	1 1/2"	105	28	26,27
GK 554L 2	2"	158	28	42,06

Шаровой полнопроходной кран

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба, ручка: рычаг.

Артикул	Размер	Kvs, м³/ч	Pn, бар	Цена, €
GK 550 12	1/2"	10,2	35	3,91
GK 550 34	3/4"	18,5	35	6,14
GK 550 1	1"	36,3	28	9,49
GK 550 114	1 1/4"	73,5	28	14,23
GK 550 112	1 1/2"	105	28	22,51
GK 550 2	2"	158	28	34,70

Шаровой полнопроходной кран

Присоединение: внутренняя — наружная резьба, ручка: «бабочка».

NEW

Артикул	Размер	Kvs, м³/ч	Pn, бар	Цена, €
GK 554 12	1/2"	10,2	35	4,24
GK 554 34	3/4"	18,5	35	6,55
GK 554 1	1"	36,3	28	10,45
GK 554 114	1 1/4"	73,5	28	17,48

Шаровой полнопроходной кран

Присоединение: внутренняя — внутренняя резьба, ручка: «бабочка».

NEW

Артикул	Размер	Kvs, м³/ч	Pn, бар	Цена, €
GK 551 12	1/2"	10,2	35	3,91
GK 551 34	3/4"	18,5	35	6,14
GK 551 1	1"	36,3	28	9,49
GK 551 114	1 1/4"	73,5	28	14,23

Шаровой полнопроходной кран

Присоединение: американка — внутренняя резьба, ручка: «бабочка».

NEW

Артикул	Размер	Kvs, м³/ч	Pn, бар	Цена, €
GK 559 12	1/2"	10,2	35	5,75
GK 559 34	3/4"	18,5	35	8,83
GK 559 1	1"	36,3	28	13,91
GK 559 114	1 1/4"	73,5	28	20,99

Обратные клапаны и фильтры GEKON

Обратный клапан

Дифференциальное давление срабатывания 0,02 бар. Макс. рабочая температура: 100°C.

Артикул	Размер	Макс. рабочее давление, бар	Цена, €
GK 30 12	1/2"	16	4,15
GK 30 34	3/4"	16	5,58
GK 30 1	1"	16	7,81
GK 30 114	1 1/4"	16	11,61
GK 30 112	1 1/2"	16	15,19
GK 30 2	2"	16	22,94

Фильтры механической очистки

Грязевик с фильтром из нержавейки AISI 304 (GEKON, Италия)
Рабочее давление 16 бар. Размер фильтрующей сетки: 500 мкм.

Артикул	Размер	Kvs, м³/ч	Цена, €
GK 44 12	1/2"	4,47	4,59
GK 44 34	3/4"	7,85	7,20
GK 44 1	1"	11,10	8,91
GK 44 114	1 1/4"	17,00	16,47
GK 44 112	1 1/2"	24,50	21,25
GK 44 2	2"	36,00	35,27

Коллекторные блоки, смесительные узлы и комплектующие для напольного отопления GEKON

Смесительная группа на основе термостатического смесителя

Присоединение к коллектору возможно с левой или с правой стороны.
Температура регулирования в напольном отоплении 20÷45°C.
Соединение подающего коллектора: эксцентрик 30 мм, 1"НР.
Соединение к магистралям: 1"НР.
Вставка под насос: 130 или 180 мм.
Ручной воздухоотводчик.
Термометр.
Возможность установки предохранительного термостата (код GK 7686).
Варианты комплектации: без насоса/с насосом.

Артикул	Размер	Размер подсоединения к насосу (диаметр накидной гайки)	Поворотный фитинг подсоединения к коллектору	Возможность установки байпасной линии	Модель насоса	Цена, €
GK 7686-F30-VA55	1"	1"	Нет	Нет	VA 55/130 (1/2")	228,83
GK 7686-F30-VA65	1"	1"	Нет	Нет	VA 65/130 (1/2")	231,88
GK 7686G-F30	1"	1"	Да	Есть	VA 65/130 (1/2")	152,55
GK 7686G-F3	1"	1 1/2"	Да	Есть	VA 65/130 (1/2")	152,55

Байпасная линия для узлов GK 7686G-F30, GK 7686G-F3

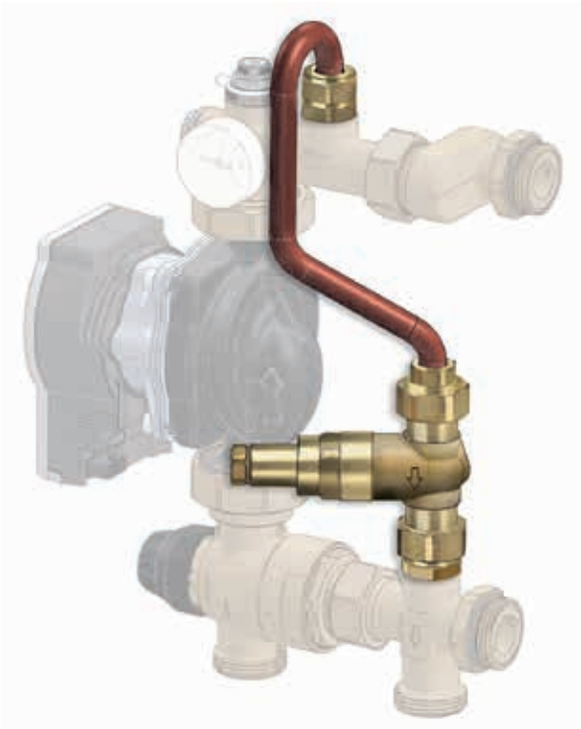

Артикул	Цена, €
GK 7686901	51,76

Смесительная группа на основе термостатического клапана с датчиком температуры

Температура регулирования в напольном отоплении 20÷60°C.
Соединение подающего коллектора: 1"НР.
Соединение к магистралям: 3/4"НР.
Соединение к насосу: 1 1/2"НР.
Вставка под насос: 130 или 180 мм.
Варианты комплектации: без насоса.

Артикул	Размер	Модель насоса	Цена, €
GK 7685	1"	Нет	104,89

Термостат безопасности с установленной температурой 50°C

Подсоединение: 1/2″ НР.
Тип действия: NC (нормально закрытый).
Напряжение: 10(1)A/250 VAC.

Артикул	Размер	Цена, €
GK 7686	1/2"	22,90

Трехходовой фитинг для установки в поток датчика температуры

Артикул	Размер	Цена, €
GK 714R	1"	19,10

Коллекторные блоки для напольного отопления

Материал — нержавеющая сталь.
Коллекторы подающие — с расходомерами.
Коллекторы обратные — с термоклапанами.
Диаметр подключения коллектора — 25 мм.
Отводы — 20 мм, Euroconus.
Рабочее давление — 6 бар.
Макс. рабочая температура — 82°C.

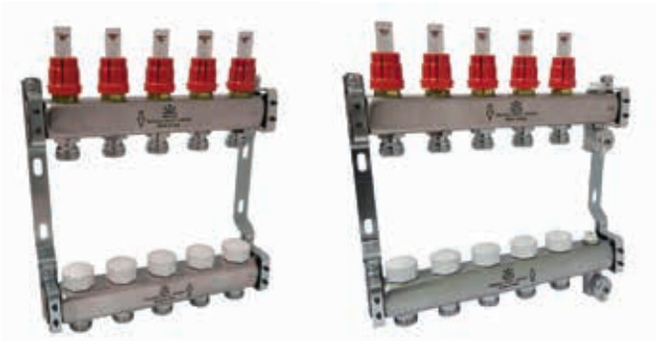

Артикул	Размер	Цена, €
GK 74102	2	69,44
GK 74103	3	87,75
GK 74104	4	106,23
GK 74105	5	127,19
GK 74106	6	145,72
GK 74107	7	170,56
GK 74108	8	192,24
GK 74109	9	211,85
GK 74110	10	233,20
GK 74111	11	252,74
GK 74112	12	271,93
С ручным воздухоотводчиком и сливным краном		
GK 72102	2	80,19
GK 72103	3	98,50
GK 72104	4	116,98
GK 72105	5	137,95
GK 72106	6	156,48
GK 72107	7	181,32
GK 72108	8	202,99
GK 72109	9	222,61
GK 72110	10	243,96
GK 72111	11	263,49
GK 72112	12	282,69

Коллекторные блоки для напольного и радиаторного отопления

Материал — нержавеющая сталь.
Коллекторы подающие — с ручными вентилями.
Коллекторы обратные — с термоклапанами.
Диаметр подключения коллектора — 25 мм.
Отводы — 20 мм, Euroconus.
Рабочее давление — 10 бар.
Макс. рабочая температура — 100°C.

Артикул	Размер	Цена, €
GK 75102	2	62,06
GK 75103	3	76,95
GK 75104	4	91,92
GK 75105	5	108,95
GK 75106	6	124,83
GK 75107	7	144,46
GK 75108	8	162,27
GK 75109	9	177,84
GK 75110	10	195,38
GK 75111	11	210,79
GK 75112	12	225,97
С ручным воздухоотводчиком и сливным краном		
GK 73102	2	83,39
GK 73103	3	98,27
GK 73104	4	113,24
GK 73105	5	130,27
GK 73106	6	146,16
GK 73107	7	165,79
GK 73108	8	183,59
GK 73109	9	199,16
GK 73110	10	216,71
GK 73111	11	232,12
GK 73112	12	247,30

Комплект коллекторных фитингов со сливным краном и воздухоотводчиком

Соединение — 1" НР. В комплекте два концевых тройника с воздухоотводчиками и сливными кранами.

Артикул	Воздухоотводчик	Цена, €
GK 7590	Ручной	25,94
GK 7591	Автоматический	32,27

Концовка для металлопластиковых труб и труб PEX

Соединение 3/4" Euroconus.

Артикул	Ø трубы × толщина стенки, мм	Цена, €
GK 71602	16×2	2,30
GK 72002	20×2	3,39

Электротермическая головка, нормально закрытая

Соединение — М30×1,5.

Артикул	Напряжение	Цена, €
GK 1903N	230	25,11
GK 1904N	24	25,11

Комплект кранов для коллекторных блоков с термометрами, «американкой» и соединением для температурного зонда

Ручка — «бабочка», в комплекте — два крана, с красной и синей ручками.

Артикул	Размер	Цена, €
GK 79181	1"	57,75

Латунный расходомер для коллекторных блоков напольного отопления

Диапазон измерения расхода 0,5-5 л/мин

Артикул	Размер	Цена, €
GK 79115	1/2"	7,72

Сделано в России

GEKON

Гибкие решения
для инженерных систем

GEKON TRITHERM

Труба из сшитого полиэтилена

- Сшитый полиэтилен PE-Xa
- Кислородозащитный барьер EVOH
- Для систем отопления, включая напольное
- Для водоснабжения, включая питьевое
- Подходят фитинги Gekon, FAR, Uponor
- Рабочие характеристики — 6/10 бар, 95°C
- Размеры 16 и 20 входят в складскую программу
- Поставляется в бухтах

ЗАСТРАХОВАНО 2 000 000 РУБЛЕЙ

ГОСТ 32415-2013

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

2 ГАРАНТИЯ ГОДА

100% ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛОК GEKON

Трубы, защитные гофротрубы

Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa с наружным кислорозащитным барьером EVOH для систем горячего и холодного водоснабжения, напольного отопления, белая

Произведена в России. Рабочее давление — 6 бар. Максимальный кратковременный нагрев — 110°С. Упаковка — пленка.

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽/м
GK 71630006	16×2	300	0,00
GK 71620006	16×2	200	0,00
GK 71610006	16×2	100	0,00
GK 72010006	20×2	100	0,00

Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa с наружным кислорозащитным барьером EVOH для систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, серая

Произведена в России. Рабочее давление — 10 бар. Максимальный кратковременный нагрев — 110°С. Упаковка — пленка.

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽/м
GK 71610010	16×2,2	100	90,00
GK 72010010	20×2,8	100	135,00
GK 72505010	25x3,5	50	209,00
GK 73205010	32x4,4	50	349,00

Труба гофрированная ПНД, цвет красный

Для механической защиты полимерных труб

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽/м
GK 716050R	25 (для Дн 16 мм)	50	19,50
GK 720050R	32 (для Дн 20 мм)	50	25,50
GK 725030R	40 (для Дн 25 мм)	30	41,50
GK 732030R	50 (для Дн 32 мм)	30	47,50

Труба гофрированная ПНД, цвет синий

Для механической защиты полимерных труб

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽/м
GK 716050B	25 (для Дн 16 мм)	50	19,50
GK 720050B	32 (для Дн 20 мм)	50	25,50
GK 725030B	40 (для Дн 25 мм)	30	41,50
GK 732030B	50 (для Дн 32 мм)	30	47,50

Фитинги аксиальной запрессовки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ — ОТОПЛЕНИЕ, ТП, ХВС И ГВС
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ — 10 БАР. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА — 95°С. МАКСИМАЛЬНЫЙ КРАТКОВРЕМЕННЫЙ НАГРЕВ — 110 °С

Монтажная гильза

Материал — PVDF

Артикул	Размер	Упаковка, шт. Пакет/Коробка	Цена, ₽
GK 7001000016	16	100/600	54,12
GK 7001000020	20	100/400	74,45
GK 7001000025	25	50/250	110,62
GK 7001000032	32	50/150	180,72

Тройник равнопроходный

Материал — PPSU

Артикул	Размер	Упаковка, шт. Пакет/Коробка	Цена, ₽
GK 7004161616	16	10/200	270,11
GK 7004202020	20	10/120	372,48
GK 7004252525	25	10/60	590,09
GK 7004323232	32	3/30	753,25

Тройник переходной

Материал — PPSU

Артикул	Размер	Упаковка, шт. Пакет/Коробка	Цена, ₽
GK 7004201620	20-16-20	10/140	329,03
GK 7004202016	20-20-16	10/120	337,89
GK 7004201616	20-16-16	10/140	276,87
GK 7004162016	16-20-16	10/140	318,41
GK 7004251620	25-16-20	10/100	479,69
GK 7004251625	25-16-25	10/80	539,40
GK 7004252025	25-20-25	10/60	552,05
GK 7004322025	32-20-25	3/51	828,33
GK 7004322032	32-20-32	3/42	939,73
GK 7004321632	32-16-32	3/60	901,01

Муфта равнопроходная

Материал — PPSU

Артикул	Размер	Упаковка, шт. Пакет/Коробка	Цена, ₽
GK 7002001616	16	10/400	120,56
GK 7002002020	20	10/250	184,14
GK 7002002525	25	10/100	298,17
GK 7002003232	32	10/30	546,23

Муфта переходная

Материал — PPSU

Артикул	Размер	Упаковка, шт. Пакет/Коробка	Цена, ₽
GK 7002002016	20-16	10/300	153,08
GK 7002002516	25-16	10/200	235,15
GK 7002002520	25-20	10/170	269,01
GK 7002003225	32-25	10/150	486,27

Переходник с наружной резьбой

Материал — латунь (ЛС 59-1)

Артикул	Размер	Упаковка, шт. Пакет/Коробка	Цена, ₽
GK 7005001612	16-R 1/2"	10/150	165,07
GK 7005001634	16-R 3/4"	10/150	197,82
GK 7005002012	20-R 1/2"	10/100	200,75
GK 7005002034	20-R 3/4"	10/100	232,84
GK 7005002534	25-R 3/4"	10/100	291,89
GK 7005003210	32-R 1"	5/50	536,07

Переходник с внутренней резьбой

Материал — латунь (ЛС 59-1)

Артикул	Размер	Упаковка, шт. Пакет/Коробка	Цена, ₽
GK 7006001612	16-Rp 1/2"	10/150	195,15
GK 7006002012	20-Rp 1/2"	10/100	242,49
GK 7006002034	20-Rp 3/4"	10/100	296,55
GK 7006002534	25-Rp 3/4"	10/100	374,86
GK 7006003210	32-Rp 1"	5/50	667,84

Переходник с накидной гайкой

Материал — латунь (ЛС 59-1)

Артикул	Размер	Упаковка, шт. Пакет/Коробка	Цена, ₽
GK 7007001612	16-G 1/2"	10/100	254,11
GK 7007001634	16-G 3/4"	10/100	320,62
GK 7007002012	20-G 1/2"	10/100	299,98
GK 7007002034	20-G 3/4"	10/100	346,76
GK 7007002534	25-G 3/4"	10/50	432,99
GK 7007002510	25-G 1"	10/50	633,44

Переходник на евроконус

Материал — латунь (ЛС 59-1)

Артикул	Размер	Упаковка, шт. Пакет/Коробка	Цена, ₽
GK 7008001634	16-G 3/4"	10/100	300,50
GK 7008002034	20-G 3/4"	10/100	308,19

Фиксатор поворота 90°

Материал — сталь оцинкованная

Артикул	Размер	Упаковка, шт. Пакет/Коробка	Цена, ₽
GK 7014001616	16	10/70	136,87

Угольник 90°

Материал — PPSU

Артикул	Размер	Упаковка, шт. Пакет/Коробка	Цена, ₽
GK 7003001616	16	10/250	199,96
GK 7003002020	20	10/160	297,71
GK 7003002525	25	10/100	507,65
GK 7003003232	32	10/50	1 011,35

Угольник-переходник с внутренней резьбой

Материал — латунь (ЛС 59-1)

Артикул	Размер	Упаковка, шт. Пакет/Коробка	Цена, ₽
GK 7010001612	16-Rp 1/2"	10/50	285,12
GK 7010002012	20-Rp 1/2"	10/50	318,79
GK 7010002034	20-Rp 3/4"	10/50	390,80

Угольник-переходник с наружной резьбой

Материал — латунь (ЛС 59-1)

Артикул	Размер	Упаковка, шт. Пакет/Коробка	Цена, ₽
GK 7009001612	16-R 1/2"	10/50	271,81
GK 7009002012	20-R 1/2"	10/50	328,54
GK 7009002034	20-R 3/4"	10/50	391,96
GK 7009003210	32-R 1"	10/50	928,89

Угольник настенный с внутренней резьбой

Материал — латунь (ЛС 59-1)

Артикул	Размер	Упаковка, шт. Пакет/Коробка	Цена, ₽
GK 7011001612	16-Rp 1/2"	10/150	399,67
GK 7011002012	20-Rp 1/2"	10/50	469,30
GK 7011002034	20-Rp 3/4"	10/50	560,80

Трубка из нержавеющей стали для подключения радиатора

Длина — 250 мм.

Артикул	Размер	Упаковка, шт. Пакет/Коробка	Цена, ₽
GK 7012001625	16	10/50	978,45
GK 7012002025	20	5/45	1 097,28

Резьбозажимные соединения

Соединение 3/4" евроконус

Артикул	Размер	Упаковка, шт. Пакет/Коробка	Цена, ₽
GK 7013001634	16x2,2xG3/4"	10/300	240,06
GK 7013002034	20x2,8xG3/4"	10/300	296,52
GK 71602	16x2xG3/4"	2/150	2,30
GK 72002	20x2xG3/4"	2/150	3,39

Резьбозажимное соединение для металлической трубки

Артикул	Размер	Упаковка, шт. Пакет/Коробка	Цена, ₽
GK 7013001534	G 3/4" -15	10/300	149,97

Группа безопасности Kromwell Euros

Предназначена для защиты закрытых систем отопления с тепловой мощностью до 70 кВт от избыточного давления и завоздушивания. Рекомендуется устанавливать в вертикальном положении на участке трубопровода выше котла. Установка запорной арматуры между котлом и группой безопасности не допускается.

Комплектация: латунный корпус группы безопасности котла, латунный автоматический предохранительный клапан (3 бар), латунный прямой автоматический клапан для выпуска воздуха с запорным клапаном, манометр.

Основные характеристики

Материал корпуса:	Латунь
Максимальная тепловая нагрузка системы:	70 кВт
Диапазон рабочей температуры:	0...+95°С
Заводская установка предохранительного клапана:	3 бара
Тип резьбы:	Трубная внутренняя 1" по ГОСТ 6357

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST6070030 12_k	1"	26,73

Предохранительный пружинный клапан Kromwell Euros с фиксированной настройкой

Предохранительный клапан предназначен для сброса избыточного давления рабочей среды в отводящий трубопровод или атмосферу на водогрейных котлах, емкостях, трубопроводах. В качестве рабочей среды может использоваться вода, воздух, этиленгликоль, пропиленгликоль.

Основные характеристики

Материал корпуса:	Латунь
Максимальное рабочее давление:	10 бар
Диапазон рабочей температуры:	0...+90°С
Тип резьбы:	Трубная внутренняя 1/2" наружная 1/2" по ГОСТ 6357

Артикул		Размер	Настройки	Цена, $
EU.ST6186030 12	SALE	1/2"	1,5 бар	1,33
EU.ST6186031 12		1/2"	3 бара	3,85
EU.ST6186032 12		1/2"	6 бар	3,85

Краны шаровые Kromwell Euros

Краны шаровые применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также на технологических трубопроводах. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.

Основные характеристики

Материал корпуса:	Никелированная латунь CW617N	Максимальное рабочее давление:	40 бар
Диапазон рабочей температуры:	+10...+110°C	Класс герметичности затвора:	«А»
Уплотнение штока:	Фторопласт PTFE	Тип резьбы:	Трубная по ГОСТ 6357

Кран шаровой никелированный ВР-ВР

Ручка: рычаг.

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST1282030 12_k	1/2"	3,13
EU.ST1282040 34_k	3/4"	4,79
EU.ST1282050 1_k	1"	8,02
EU.ST1282060 114_k	1 1/4"	12,19
EU.ST1282070 112_k	1 1/2"	19,46
EU.ST1282080 2_k	2"	32,19

Кран шаровой никелированный ВР-НР

Ручка: рычаг.

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST1283030 12_k	1/2"	3,28
EU.ST1283040 34_k	3/4"	5,02
EU.ST1283050 1_k	1"	8,05
EU.ST1283060 114_k	1 1/4"	13,64
EU.ST1283070 112_k	1 1/2"	22,73
EU.ST1283080 2_k	2"	32,19

Кран шаровой никелированный ВР-ВР

Ручка: «бабочка».

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST1284030 12_k	1/2"	3,10
EU.ST1284040 34_k	3/4"	4,73
EU.ST1284050 1_k	1"	7,64

Кран шаровой никелированный ВР-НР

Ручка: «бабочка».

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST1285030 12_k	1/2"	3,25
EU.ST1285040 34_k	3/4"	4,91
EU.ST1285050 1_k	1"	8,04

Кран шаровой никелированный НР-НР

Ручка: «бабочка».

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST1286030 12_k	1/2"	3,28

Кран шаровой никелированный «американка»

Ручка: «бабочка».

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST1287030 12_k	1/2"	4,37
EU.ST1287040 34_k	3/4"	7,64
EU.ST1287050 1_k	1"	11,45
EU.ST1287060 114	1 1/4"	22,71
EU.ST1287070 112	1 1/2"	36,05
EU.ST1287080 2	2"	60,64

Кран шаровой угловой никелированный

Ручка: «бабочка».

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST1288030 12_k	1/2"	5,43
EU.ST1288040 34_k	3/4"	8,10
EU.ST1288050 1_k	1"	14,22

Кран шаровой никелированный с фильтром ВР-ВР

Ручка: «бабочка».

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST1086035 12	1/2"	6,63

Кран шаровой никелированный со сливом ВР-ВР

Ручка: рычаг.

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST1016032 12	1/2"	5,97
EU.ST1016042 34	3/4"	6,73
EU.ST1016052 1 SALE	1"	4,98

Кран шаровой никелированный водоразборный НР

Ручка: рычаг.

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST2075030 12	1/2"	5,24
EU.ST2075040 34 SALE	3/4"	3,15

Арматура для подключения бытовой техники Kromwell Euros

Арматура предназначена для подключения к водопроводной сети санитарных приборов (смывных бачков, стиральных и посудомоечных машин и др.).

Основные характеристики

Материал корпуса:	Латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:	40 бар
Диапазон рабочей температуры:	-10...+110°C

Кран шаровой MINI ВР-НР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST1089030 12	1/2"	2,93

Кран шаровой MINI ВР-ВР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST1034035 12 SALE	1/2"	1,42

Кран шаровой угловой для подключения сантехнических приборов НР-НР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST5055030 12x12	1/2"×1/2"	3,73
EU.ST5055040 12x34	1/2"×3/4"	3,99

Кран шаровой угловой для подключения сантехнических приборов НР-НР-ВР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST5014235 12x34x12	1/2"×3/4"×1/2"	3,82

Эксцентрик смесителя с декоративной чашечкой ВР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3094150 34x12 SALE	3/4"×1/2"	0,73

Дренажный шаровой кран с пробкой НР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST1058035 12	1/2"	3,25

Вентили и задвижки Kromwell Euros

Задвижка клиновая латунная муфтовая

Применяется в качестве запорно-регулирующей арматуры для трубопроводов питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, отопления, горячего водоснабжения, сжатого воздуха и других не агрессивных сред.

Основные характеристики

Материал корпуса:	Латунь CW617N
Уплотнение штока:	Фторопласт (PTFE)
Диапазон рабочей температуры:	-30...+130°C
Максимальное рабочее давление:	16 бар
Число оборотов до полного закрытия:	5
Класс герметичности затвора:	«А»
Тип резьбы:	Трубная по ГОСТ 6357

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST4109030 12 SALE	1/2"	1,60
EU.ST4109060 114 SALE	1 1/4"	4,78
EU.ST4109070 112 SALE	1 1/2"	6,45

Вентиль регулировочный латунный муфтовый

Вентиль применяется в качестве запорно-регулирующей арматуры для систем питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, отопления, горячего водоснабжения, паропроводах низкого давления и для других систем транспортировки жидкостей не агрессивных к материалам клапана. Конструкция запирающего механизма в форме конуса позволяет плавно изменять сопротивление клапана.

Основные характеристики

Материал корпуса:	Латунь CW617N
Уплотнение штока:	Фторопласт (PTFE)
Диапазон рабочей температуры:	-30...+150°C
Максимальное рабочее давление:	16 бар
Число оборотов до полного закрытия	5
Класс герметичности затвора	«А»
Тип резьбы:	Трубная по ГОСТ 6357.

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST4108030 12 SALE	1/2"	1,72
EU.ST4108060 114 SALE	1 1/4"	4,46
EU.ST4108070 112 SALE	1 1/2"	5,79
EU.ST4108080 2 SALE	2"	8,70

Вентили радиаторные Kromwell Euros ручной регулировки

Основное назначение вентиля — регулирование расхода теплоносителя через отопительные приборы. Регулирующие вентили предназначены для регулировки расхода. Универсальные запорно-присоединительные узлы предназначены для нижнего подключения радиаторов с расстоянием между центрами подводящих патрубков 50 мм. Корпус вентилей выполнен из высокопрочной горячепрессованной латуни. Наличие «американки» позволяет отсоединять радиатор без демонтажа трубопроводов. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальная рабочая температура: 100°С.

Регулирующий угловой клапан

Артикул	Размер	Kvs, м³	Цена, $
EU.ST6122030 12_k	1/2"	1,4	4,95
EU.ST6122040 34_k	3/4"	2,8	7,88

Регулирующий прямой клапан

Артикул	Размер	Kvs, м³	Цена, $
EU.ST6123030 12_k	1/2"	1,4	5,44
EU.ST6123040 34_k	3/4"	2,8	8,15

Узел нижнего подключения универсальный запорно-присоединительный прямой

Расстояние между центрами отводов: 50 мм.

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST6015045 12_k	1/2"×3/4"	11,80

Узел нижнего подключения универсальный запорно-присоединительный угловой

Расстояние между центрами отводов: 50 мм.

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST6014045 12_k	1/2"×3/4"	10,60

Вентили запорные Kromwell Euros

Запорные вентили предназначены для монтажной настройки расхода, с последующим ограничением доступа к штоку путём установки защитного колпачка. Корпус вентиля выполнен из высокопрочной горячепрессованной латуни. Наличие «американки» позволяет отсоединять радиатор без демонтажа трубопроводов. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальная рабочая температура: 100°С.

Запорный угловой клапан

Артикул	Размер	Kvs, м³	Цена, $
EU.ST6130030 12_k	1/2"	1,4	4,39
EU.ST6130040 34_k	3/4"	2,8	5,62

Запорный прямой клапан

Артикул	Размер	Kvs, м³	Цена, $
EU.ST6131030 12_k	1/2"	1,3	4,38
EU.ST6131040 34_k	3/4"	1,8	5,98

Клапаны радиаторные терморегулирующие Kromwell Euros

Терморегулирующие клапаны предназначены для регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор.
Корпус клапанов выполнен из высокопрочной горячепрессованной латуни. Регулирование потока теплоносителя может осуществляться вручную или автоматически — при комплектации термостатической головкой EU.ST6136 в зависимости от температуры внутреннего воздуха в помещении.

Основные характеристики

Рабочая температура:	110°C
Рабочее давление:	10 бар
Материал корпуса:	Латунь
Резьба для присоединения термостатической головки:	M30×1,5

Терморегулирующий угловой клапан

Артикул	Размер	Kvs, м³	Цена, $
EU.ST6120030 12	1/2"	1,45	6,04
EU.ST6120040 34	3/4"	1,78	6,47

Терморегулирующий прямой клапан

Артикул	Размер	Kvs, м³	Цена, $
EU.ST6121030 12	1/2"	1,28	5,95
EU.ST6121040 34	3/4"	1,25	7,77

Термостатическая головка Kromwell Euros жидкостная

Термостатические головки предназначены для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор, в зависимости от температуры воздуха в помещении. Термостатическая головка устанавливается на терморегулирующий радиаторный клапан.

Основные характеристики

Материал корпуса:	Пластик ABS
Наполнитель сильфона:	Жидкость
Допустимая температура окружающей среды:	+5..+55°C
Резьба для присоединения:	M30×1,5
Температурный диапазон:	6...+28°C
Погрешность:	±1°C

Соответствия номера позиции и температуры в помещении

*	1	2	3	4	5
6°C	12°C	16°C	20°C	24°C	28°C

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST6136 M30×1.5	1/2"×3/4"	6,20

Редуктор давления Kromwell Euros

Предназначены для регулируемого снижения давления среды в сетях холодного и горячего водоснабжения, пневмоприводах сжатого воздуха, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости и газы. Редукторы рекомендуется устанавливать в вертикальном положении, обязательно согласно стрелке, указанной на корпусе, и после фильтра механической очистки.

Основные характеристики

Материал корпуса:	Латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:	25 бар
Диапазон рабочей температуры:	0...+80°C
Диапазон регулирования:	1-6 бар (заводская установка — 3 бар)

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST6042031 12_k	1/2"	9,31
EU.ST6042041 34_k	3/4"	9,88

Воздухоотводчики автоматические Kromwell Euros

Предназначены для автоматического удаления воздуха и иных газов из систем водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения. Воздухоотводчик может быть установлен на трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам воздухоотводчика (вода, пропиленгликоль, этиленгликоль и др.).

Основные характеристики

Материал корпуса:	Латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:	10 бар
Диапазон рабочей температуры	-10...+110°C

Автоматический воздухоотводчик прямой НР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST6022032 12_k	1/2"	4,63

Автоматический воздухоотводчик угловой НР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST6033035 12	1/2"	4,81
EU.ST6033045 34	3/4"	5,19

Клапан обратный для воздухоотводчика

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST6196030 12	1/2"	1,25

Фильтры механической очистки Kromwell Euros

Фильтры применяются для очистки потока от механических примесей в системах трубопроводов горячей и холодной воды, сжатого воздуха, масла и жидких углеводородов. Пробка косого фильтра для удобства оснащена петлей с отверстием для пломбировки.

Основные характеристики

Материал корпуса:	Латунь CW617N
Уплотнение пробки:	Фторопласт (PTFE)
Диапазон рабочей температуры:	-10...+110°C
Максимальное рабочее давление:	20 бар
Тип резьбы:	Трубная по ГОСТ 6357

Фильтр механической очистки никелированный косой ВР-ВР

Размер ячеек сетки: 500 мкм.

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST4009037 12_k	1/2"	2,65
EU.ST4009047 34_k	3/4"	4,31
EU.ST4009057 1_k	1"	6,06
EU.ST4009067 114	1 1/4"	11,20
EU.ST4009077 112 SALE	1 1/2"	8,54
EU.ST4009087 2 SALE	2"	12,20

Фильтр механической очистки косой НР-ВР

Размер ячеек сетки: 500 мкм.

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST4082035 12 SALE	1/2"	1,53
EU.ST4082045 34 SALE	3/4"	2,34
EU.ST4082055 1 SALE	1"	3,08

Фильтр механической очистки «Т-образный» ВР-ВР

Размер ячеек сетки: 500 мкм.

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST4022035 12	1/2"	6,70
EU.ST4022045 34	3/4"	9,88

Фильтр механической очистки «Т-образный» ВР-НР

Размер ячеек сетки: 300 мкм.

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST4023035 12 SALE	1/2"	2,43
EU.ST4023045 34 SALE	3/4"	4,04

Фильтр механической очистки самопромывной, с манометром ВР-ВР

Основные характеристики

Диапазон рабочей температуры:	+5...+80°C
Максимальное рабочее давление:	10 бар
Размер ячеек сетки:	300 мкм

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST6026035 12_k	1/2"	18,91
EU.ST6026045 34_k	3/4"	20,68
EU.ST6026055 1_k	1"	22,24

Фильтры тонкой очистки Kromwell Euros

Применяются на вводе холодного и горячего водоснабжения в жилые и хозяйственные помещения. Монтажные патрубки оснащены как наружной, так и внутренней резьбой. Конструкция фильтрующего элемента и корпуса позволяют не прекращать водоснабжение при промывке при открытом сливном кране.

Основные характеристики

Материал корпуса:	Латунь CW617N
Материал фильтрующей сетки:	Нержавеющая сталь AISI 304
Размер ячеек фильтрующей сетки:	100 мкм
Уплотнение резьбовых соединений:	EPDM
Максимальное рабочее давление:	16 бар

Фильтр тонкой очистки промывной, с манометром 0-16 бар

Диапазон рабочей температуры: 0...+80°C.

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST6198030 12_k	1/2"	30,80

Фильтр тонкой очистки промывной, с прозрачной плексигласовой колбой и манометром 0-16 бар

Диапазон рабочей температуры: 0...+40°C.

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST6199030 12_k	1/2"	22,99

Клапан обратный Kromwell Euros

Клапаны обратные пружинные предназначены для установки на гидравлических и пневматических трубопроводных сетях и пропуска транспортируемой среды только в одном направлении (указанном стрелкой на корпусе клапана). В качестве транспортируемой среды может использоваться сжатый воздух, холодная и горячая вода и прочие жидкости, не агрессивные к материалу клапана.

Основные характеристики

Материал корпуса:	Латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:	16 бар
Диапазон рабочей температуры:	0...+90°C

Клапан обратный с нейлоновым золотником ВР-ВР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST4001036 12	1/2"	2,59
EU.ST4001046 34_k	3/4"	3,66
EU.ST4001056 1	1"	5,41
EU.ST4001066 114	1 1/4"	8,93
EU.ST4001076 112 SALE	1 1/2"	6,20

Клапан обратный с латунным золотником ВР-ВР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST4056035 12	1/2"	3,49
EU.ST4056045 34	3/4"	4,80
EU.ST4056055 1	1"	6,81
EU.ST4056065 114	1 1/4"	10,40
EU.ST4056075 112 SALE	1 1/2"	5,56

ТЕРМОРОС
инженерные решения

Коллекторы и комплектующие Kromwell Euros

Коллекторы предназначены для распределения потока по потребителям. При этом потребителями могут являться отдельные приборы или группы приборов, контур «теплого пола», отдельные элементы или ветви системы. Коллекторы используются в трубопроводах холодного (в том числе питьевого) и горячего водоснабжения, отопления, а также в технологических трубопроводах, транспортирующие жидкости не агрессивные к материалам элементов коллекторных систем. К коллекторам могут присоединяться металлополимерные, полимерные, стальные, медные и пластиковые трубопроводы.

Блок коллекторный с термостатическими вставками М30×1,5 и расходомерами

Основные характеристики

Материал корпуса:	Латунь
Расходомеры со шкалой:	0-5 л/мин.
Терморегулирующие клапаны с резьбой:	М30×1,5
Воздухоотводчик автоматический, дренажный кран	
Кронштейн из оцинкованной стали сдвоенный	
Отводы:	3/4" Euroconus
Расстояние между отводами:	50 мм
Максимально рабочее давление:	10 бар
Максимальная рабочая температура:	80°C

Артикул		Размер	Количество отводов	Цена, $
EU.ST6081351		1"×3/4"	3	78,69
EU.ST6081451		1"×3/4"	4	93,89
EU.ST6081551		1"×3/4"	5	111,75
EU.ST6081651		1"×3/4"	6	128,78
EU.ST6081751		1"×3/4"	7	147,97
EU.ST6081851		1"×3/4"	8	164,71
EU.ST6081361	SALE	1 1/4"×3/4"	3	57,47
EU.ST6081461	SALE	1 1/4"×3/4"	4	64,28
EU.ST6081561	SALE	1 1/4"×3/4"	5	69,95
EU.ST6081661	SALE	1 1/4"×3/4"	6	81,62
EU.ST6081761	SALE	1 1/4"×3/4"	7	85,90
EU.ST6081861	SALE	1 1/4"×3/4"	8	94,51

Блок коллекторный с регулирующими клапанам

Основные характеристики

Материал корпуса:	Латунь
Запорно-регулирующие клапаны	
Терморегулирующие клапаны с резьбой:	М30×1,5
Воздухоотводчик автоматический, дренажный кран	
Кронштейн из оцинкованной стали сдвоенный	
Отводы:	3/4" Euroconus
Расстояние между отводами:	50 мм
Максимально рабочее давление:	10 бар
Максимальная рабочая температура:	100°C

Артикул		Размер	Количество отводов	Цена, $
EU.ST6079350		1"×3/4"	3	79,60
EU.ST6079450		1"×3/4"	4	94,22
EU.ST6079550		1"×3/4"	5	108,76
EU.ST6079650		1"×3/4"	6	123,44
EU.ST6079750		1"×3/4"	7	142,20
EU.ST6079850		1"×3/4"	8	157,07
EU.ST6079360	SALE	1 1/4"×3/4"	3	26,60
EU.ST6079460	SALE	1 1/4"×3/4"	4	34,12
EU.ST6079560	SALE	1 1/4"×3/4"	5	42,92
EU.ST6079660	SALE	1 1/4"×3/4"	6	50,64
EU.ST6079760	SALE	1 1/4"×3/4"	7	59,28
EU.ST6079860	SALE	1 1/4"×3/4"	8	66,77

Кран шаровой латунный коллекторный с термометром угловой

Диапазон термометра: 0…+80°C.

Артикул		Размер	Цена, $
EU.ST6043060 114	SALE	1 1/4"	13,92

Кран шаровой латунный коллекторный с термометром прямой

Диапазон термометра: 0…+80°C.

Артикул		Размер	Цена, $
EU.ST6044050 1	SALE	1"	8,54
EU.ST6044060 114	SALE	1 1/4"	13,58

Тройник коллекторный с дренажным клапаном и воздухоотводчиком в сборе

Артикул		Размер	Давление	Цена, $
EU.ST6045050 1		1"	365	12,46
EU.ST6045060 114	SALE	1 1/4"	400	4,47

Тройник коллекторный для монтажа дренажного клапана и воздухоотводчика

Артикул		Размер	Давление	Цена, $
EU.ST3093230		3/4"×1/2"×1/2"	98	1,17
EU.ST3093240	SALE	1" ×1/2"×1/2"	108	1,32
EU.ST3093250	SALE	1 1/4" ×1/2"×1/2"	260	3,08

Коллектор с регулируемыми клапанами и переходами на наружную резьбу

Материал корпуса:	Латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:	16 бар
Диапазон рабочей температуры:	0 ... +90°C
Расстояние между отводами:	36 мм
Отводы:	1/2" Euroconus

Артикул	Размер	Количество отводов	Цена, $
EU.ST3078125	3/4"×1/2"	2	8,00
EU.ST3078135	3/4"×1/2"	3	11,36
EU.ST3078145	3/4"×1/2"	4	13,04
EU.ST3078275	1"×1/2"	2	10,13
EU.ST3078285	1"×1/2"	3	14,53
EU.ST3078295	1"×1/2"	4	18,64

Коллектор с отсекающими шаровыми кранами

Материал корпуса:	Латунь CW617N
Максимальное рабочее давление:	16 бар
Диапазон рабочей температуры:	0 ... +90°C
Расстояние между отводами:	36 мм
Отводы:	1/2" Euroconus

Артикул	Размер	Количество отводов	Цена, $
EU.ST3042125	3/4"×1/2"	2	7,92
EU.ST3042135	3/4"×1/2"	3	11,85
EU.ST3042275	1"×1/2"	2	12,98
EU.ST3042285	1"×1/2"	3	19,44

Концовка для металлопластиковых труб Euroconus

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3273035	Ø16×2 - 1/2"	1,63
EU.ST3287030	Ø16×2 - 3/4"	1,53
EU.ST3287040	Ø20×2 - 3/4"	1,65

Концовка для труб PEX Euroconus

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3288030	Ø16×2 - 3/4"	1,71
EU.ST3288040	Ø20×2 - 3/4"	1,82

Расходомер коллекторный с присоединителем , 0-5 л/мин

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST6047040 12_k	1/2"	4,96

Термометр коллекторный D=40 мм, 0-80°C.

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST6046030 14 SALE	1/4"	2,03

Кронштейн с резиновыми вставками для круглых коллекторов

Материал: оцинкованная сталь.

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST7002050 1	1"	2,03

Пробка коллекторная концевая с уплотнителем

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST6211040 34_k	3/4"	0,94
EU.ST6211050 1_k	1"	1,31
EU.ST6211060 114 SALE	1 1/4"	0,91

Ниппель коллекторный соединительный с уплотнителями

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST6240040 34_k	3/4"	1,95
EU.ST6240050 1_k	1"	3,27
EU.ST6240060 114 SALE	1 1/4"	2,12

Резьбовые фитинги Kromwell Euros

Предназначены для соединения трубопроводов, трубопроводной арматуры, оборудования и прочих приборов с трубной цилиндрической резьбой. Специальная насечка на наружной резьбе позволяет эффективно удерживать уплотнительный материал.

Основные характеристики

Материал корпуса:	Хромированная латунь CW617N
Резьба:	Трубная (дюймовая) цилиндрическая по ГОСТ 6357 (класс «В»), соответствует стандарту ISO 228-1
Максимальная рабочая температура:	+120°C
Максимальное рабочее давление:	40 бар (до 1"); 25 бар (свыше 1")

Тройник ВР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3047035 12	1/2"	1,64
EU.ST3047045 34	3/4"	2,83
EU.ST3047055 1	1"	4,65
EU.ST3047065 114	1 1/4"	7,67
EU.ST3047075 112	1 1/2"	11,10

Тройник переходной ВР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3047145 34x12x34	3/4"×1/2"×3/4"	3,04
EU.ST3047215 1x12x1	1"×1/2"×1"	3,69
EU.ST3047165 1x34x1	1"×3/4"×1"	4,41
EU.ST3047265 114x12x114	1 1/4"×1/2"×1 1/4"	7,85
EU.ST3047185 114x34x114	1 1/4"×3/4"×1 1/4"	4,27
EU.ST3047195 114x1x114	1 1/4"×1"×1 1/4"	8,50

Крестовина ВР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3033035 12	1/2"	2,46
EU.ST3033045 34	3/4"	4,52
EU.ST3033065 114 SALE	1 1/4"	5,72
EU.ST3033075 112 SALE	1 1/2"	7,38

Муфта ВР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3015035 12	1/2"	0,98
EU.ST3015045 34	3/4"	1,37
EU.ST3015055 1	1"	2,24
EU.ST3015065 114 SALE	1 1/2"	1,75

Муфта переходная ВР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3012145 34x12	3/4"×1/2"	1,11
EU.ST3012165 1x12	1"×1/2"	1,85
EU.ST3012175 1x34	1"×3/4"	2,32
EU.ST3012185 114x34 SALE	1 1/4"×3/4"	1,95
EU.ST3012195 114x1	1 1/4"×1"	3,28
EU.ST3012325 114x12 SALE	1 1/4"×1/2"	1,47
EU.ST3012445 112x114	1 1/2"×1 1/4"	4,82
EU.ST3012535 2x1	2"×1"	8,59
EU.ST3012545 2x114	2"×1 1/4"	6,90
EU.ST3012555 2x112	2"×1 1/2"	6,06

Угольник ВР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3021035 12	1/2"	1,60
EU.ST3021045 34	3/4"	2,61
EU.ST3021055 1	1"	4,25
EU.ST3021065 114 SALE	1 1/4"	3,77
EU.ST3021085 2 SALE	2"	8,49

Угольник ВР-НР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3024035 12	1/2"	1,65
EU.ST3024045 34	3/4"	3,06
EU.ST3024055 1	1"	5,03
EU.ST3024065 114 SALE	1 1/4"	4,19
EU.ST3024075 112 SALE	1 1/2"	6,54
EU.ST3024085 2 SALE	2"	9,03

Угольник НР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3031035 12	1/2"	1,74
EU.ST3031045 34	3/4"	3,23
EU.ST3031055 1	1"	5,35

Фитинг прямой с накидной гайкой

Присоединение: наружная резьба — «американка».

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3059155 12	1/2"	2,15
EU.ST3059175 34	3/4"	3,33

Бочонок латунный хромированный НР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3037060 12x60	1/2"×60	1,46
EU.ST3037080 12x80	1/2"×80	2,40
EU.ST3037100 12x100 SALE	1/2"×100	1,32
EU.ST3037150 12x150 SALE	1/2"×150	2,31
EU.ST3037200 12x200 SALE	1/2"×200	2,94
EU.ST3037250 12x250 SALE	1/2"×250	3,52

Фитинг угловой с накидной гайкой

Присоединение: внутренняя резьба — «американка».

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3038035 12	1/2"	3,06
EU.ST3038045 34	3/4"	4,25
EU.ST3038055 1	1"	7,68
EU.ST3038065 114	1 1/4"	12,02
EU.ST3038075 112	1 1/2"	19,00
EU.ST3038085 2	2"	41,39

Фитинг прямой с накидной гайкой

Присоединение: внутренняя резьба — «американка».

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3046035 12	1/2"	2,27
EU.ST3046045 34	3/4"	3,66
EU.ST3046055 1	1"	6,71
EU.ST3046335 114	1 1/4"	9,21
EU.ST3046075 112	1 1/2"	11,80
EU.ST3046085 2	2"	29,39

Ниппель НР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3014035 12	1/2"	0,62
EU.ST3014045 34	3/4"	1,11
EU.ST3014055 1	1"	1,77
EU.ST3014065 114	1 1/4"	3,53
EU.ST3014075 112	1 1/2"	3,03
EU.ST3014085 2	2"	4,31

Сгон хромированный НР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3095080 12x80 SALE	1/2"×80	1,02
EU.ST3095100 12x100 SALE	1/2"×100	1,17
EU.ST3095150 12x150 SALE	1/2"×150	1,54
EU.ST3095200 12x200 SALE	1/2"×200	2,39
EU.ST3095250 12x250 SALE	1/2"×250	3,76

Ниппель переходной НР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3013115 38x14 SALE	3/8"×1/4"	0,17
EU.ST3013215 12x14	1/2"×1/4"	0,64
EU.ST3013135 12x38	1/2"×3/8"	0,61
EU.ST3013155 34x12	3/4"×1/2"	1,03
EU.ST3013165 1x12	1"×1/2"	1,62
EU.ST3013175 1x34	1"×3/4"	1,75
EU.ST3013195 114x1	1 1/4"×1"	3,15
EU.ST3013325 114x12	1 1/4"×1/2"	2,96
EU.ST3013185 114x34	1 1/4"×3/4"	3,49
EU.ST3013325 112x12	1 1/2"×1/2"	3,46
EU.ST3013285 112x34 SALE	1 1/2"×3/4"	1,29
EU.ST3013295 112x1	1 1/2"×1"	4,46
EU.ST3013335 112x114	1 1/2"×1 1/4"	4,19
EU.ST3013445 2x114	2"×1 1/4"	7,16

Футорка ВР-НР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3018125 38x14 SALE	3/8"×1/4"	0,11
EU.ST3018135 12x14	1/2"×1/4"	0,65
EU.ST3018145 12x38	1/2"×3/8"	0,47
EU.ST3018155 34x12	3/4"×1/2"	0,68
EU.ST3018165 1x12	1"×1/2"	1,66
EU.ST3018175 1x34	1"×3/4"	1,71
EU.ST3018195 114x1	1 1/4"×1"	2,36
EU.ST3018205 114x12	1 1/4"×1/2"	4,44
EU.ST3018185 114x34	1 1/4"×3/4"	3,55
EU.ST3018305 112x12	1 1/2"×1/2"	7,56
EU.ST3018425 112x34	1 1/2"×3/4"	6,50
EU.ST3018325 112x1	1 1/2"×1"	5,04
EU.ST3018485 2x12 SALE	2"× 1/2"	5,35
EU.ST3018495 2x34 SALE	2"× 3/4"	5,94

Удлинитель ВР-НР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3271015 12x10	1/2"×10 mm	0,62
EU.ST3271025 12x15	1/2"×15 mm	0,70
EU.ST3271035 12x20	1/2"×20 mm	0,93
EU.ST3271055 12x30	1/2"×30 mm	1,26
EU.ST3271075 12x40	1/2"×40 mm	1,47
EU.ST3271095 12x50	1/2"×50 mm	1,90

Пробка НР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3019035 12	1/2"	0,37
EU.ST3019045 34	3/4"	0,92
EU.ST3019055 1	1"	1,42
EU.ST3019065 114	1 1/4"	3,05
EU.ST3019075 112	1 1/2"	3,37
EU.ST3019085 2	2"	6,29

Заглушка ВР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3017035 12	1/2"	0,41
EU.ST3017045 34	3/4"	0,77
EU.ST3017055 1	1"	1,37
EU.ST3017065 114	1 1/4"	3,01
EU.ST3017075 112	1 1/2"	3,68
EU.ST3017085 2	2"	5,00

Переходник ВР-НР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3050125 12x14	1/2"×1/4"	0,60
EU.ST3050135 12x38	1/2"×3/8"	0,70
EU.ST3050155 34x12	3/4"×1/2"	1,03
EU.ST3050165 1x12	1"×1/2"	1,47
EU.ST3050175 1x34	1"×3/4"	2,22
EU.ST3050205 114x12	1 1/4"×1/2"	3,66
EU.ST3050185 114x34	1 1/4"×3/4"	3,72
EU.ST3050195 114x1	1 1/4"×1"	3,64

Контргайка с бортиком ВР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3076035 12	1/2"	0,29
EU.ST3076045 34	3/4"	0,46

Контргайка без бортика ВР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3022035 12 SALE	1/2"	0,11
EU.ST3022065 114	1 1/4"	0,65
EU.ST3022045 34 SALE	3/4"	0,25
EU.ST3022055 1 SALE	1"	0,52

Водорозетка ВР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3049035 12	1/2"	1,94

Тройник ВР-НР-ВР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3051035 12	1/2"	2,25

Тройник НР-НР-ВР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3272035 12	1/2"	2,09

Тройник НР

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3026030 12	1/2"	2,55

Комплект присоединителей с обратным клапаном для водосчетчика

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST330030 12x34 SALE	1/2"× 3/4"	1,93

Соединитель 5-ти выводной для насосов

Артикул	Размер	Цена, $
EU.ST3137460	1"×1"×1"×1/4"×1/4"	6,00

Комплекты для монтажа радиаторов

Комплект для монтажа радиатора, с тремя кронштейнами

Артикул	Размер	Коробка, шт.	Цена, $
EU.ST6134030 12_k	1/2"	40	3,80
EU.ST6134040 34_k	3/4"	40	4,10

Комплект для монтажа радиатора, с двумя кронштейнами

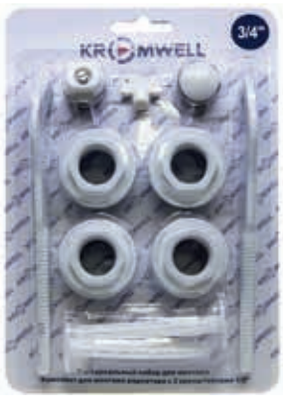

Артикул	Размер	Коробка, шт.	Цена, $
EU.ST6154030 12_k	1/2"	40	3,00
EU.ST6154040 34_k	3/4"	40	3,24

Комплект для монтажа радиатора, без кронштейнов

Артикул	Размер	Коробка, шт.	Цена, $
EU.ST6162030 12_k	1/2"	50	2,80
EU.ST6162040 34_k	3/4"	50	3,10

Комплектующие для монтажа радиаторов

Кронштейны для радиаторов с дюбелем

Артикул	Коробка, шт.	Цена, ₽
EU.RU6252030 180x7_k	100	17,00
EU.RU6252031 180x7 (узкий)	100	19,00

Кронштейны для радиаторов угловые универсальные

Артикул	Размер, мм	Коробка, шт.	Цена, ₽
EU.RU6252040	95×50×40	100	25,00

Заглушка радиатора

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Цена, $
EU.ST6253301 12_k	1/2"	100	1 000	0,46
EU.ST6253302 34_k	3/4"	60	600	0,65

Воздухоотводчик ручной (Кран Маевского)

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Цена, $
EU.ST6253311 12_k	1/2"	100	1 000	0,64
EU.ST6253311 34_k	3/4"	60	600	0,32

Ниппель межсекционный радиаторный

Артикул	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Цена, $
EU.ST6253305_k	1"	72	360	0,14

Прокладка паронитовая межсекционная

Артикул	Размер	Коробка, шт.	Цена, $
EU.ST6253306_k	1"	2 000	3,15

Пластиковый ключ накидной для радиаторных пробок

Артикул	Упаковка, шт.	Коробка, шт.	Цена, $
EU.ST6254040_k	1	100	2,74

Металлопластиковые трубы APE PE-Xb/Al/PE-Xb

Основные характеристики

Максимальная рабочая температура:	95°C
Максимальное рабочее давление:	10 бар
Коэффициент теплопроводности:	0,43 Вт/м*К
Шероховатость внутренней поверхности:	0,007 мм

Металлопластиковые трубы APE в теплоизоляции

Артикул	Размер, мм	Толщина изоляции, мм	Рулон, м	Цена, €
Изоляция — серого цвета				
APE 9MR02162050F	16×2	6	50	1,46
APE 9MR021620100F	16×2	6	100	1,46
APE 9MR03202050F	20×2	9	50	2,24
APE 9MR04263050F	26×3	9	50	4,11
APE 9MR45323025F	32×3	9	25	6,00
Изоляция — красного цвета				
APE 9MR02162050FR	16×2	6	50	1,46
APE 9MR021620100FR	16×2	6	100	1,46
APE 9MR03202050FR	20×2	9	50	2,24
APE 9MR04263050FR	26×3	9	50	4,11
APE 9MR45323025FR	32×3	9	25	6,00
Изоляция — синего цвета				
APE 9MR02162050FB	16×2	6	50	1,46
APE 9MR021620100FB	16×2	6	100	1,46
APE 9MR03202050FB	20×2	9	50	2,24
APE 9MR04263050FB	26×3	9	50	4,11
APE 9MR45323025FB	32×3	9	25	6,00

Металлопластиковые трубы APE

Артикул	Размер	Рулон, м	Цена, €
APE 9MN021620100F	16×2	100	1,08
APE 9MN021620200F	16×2	200	1,08
APE 9MN032020100F	20×2	100	1,72
APE 9MN04263050F	26×3	50	3,01
APE 9MN45323050F	32×3	50	4,26

Цанговые фитинги APE

Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальная рабочая температура: 95°C.

Переходник НР

Артикул	Размер	Цена, €
701L 12x16	1/2"×16	2,79
701L 12x20	1/2"×20	3,69
701L 34x16	3/4"×16	3,74
701L 34x20	3/4"×20	3,93
701L 34x26	3/4"×26	6,72
701L 1x26	1"×26	7,30
701L 1x32	1"×32	10,01
701L 114x32	1 1/4"×32	11,51

Переходник ВР

Артикул	Размер	Цена, €
702L 12x16	1/2"×16	2,89
702L 12x20	1/2"×20	3,57
702L 34x16	3/4"×16	4,06
702L 34x20	3/4"×20	4,11
702L 34x26	3/4"×26	6,72
702L 1x26	1"×26	7,47
702L 1x32	1"×32	10,33

Угловой переходник с 2 адаптерами

Артикул	Размер	Цена, €
751L 16x16	16×16	5,64
751L 20x20	20×20	7,15
751L 26x26	26×26	12,95
751L 32x32	32×32	21,18

Переходник с 2 адаптерами

Артикул	Размер	Цена, €
703L 16x16	16×16	4,66
703L 20x20	20×20	6,07
703L 26x26	26×26	11,28
703L 20x16	20×16	6,07
703L 26x20	26×20	11,28
703L 32x26	32×26	16,88
703L 32x32	32×32	16,88

Тройник с 2 адаптерами BP

Артикул	Размер	Цена, €
732L 12x16	1/2"×16	6,20
732L 12x20	1/2"×20	7,94
732L 34x20	3/4"×20	8,59
732L 34x26	3/4"×26	14,28
732L 1x32	1"×32	22,82

Тройник с 2 адаптерами HP

Артикул	Размер	Цена, €
733L 12x16	1/2"×16	6,14
733L 12x20	1/2"×20	7,88
733L 34x20	3/4"×20	8,52
733L 34x26	3/4"×26	14,26
733L 1x32	1"×32	23,52

Тройник с 3 адаптерами

Артикул	Размер	Цена, €
731L 16x16x16	16×16×16	8,00
731L 16x20x16	16×20×16	10,08
731L 20x16x20	20×16×20	10,13
731L 20x20x20	20×20×20	10,18
731L 20x20x16	20×20×16	10,12
731L 20x16x16	20×16×16	10,08
731L 26x20x20	26×20×20	15,72
731L 26x20x26	26×20×26	17,75
731L 26x26x20	26×26×20	17,75
731L 26x26x26	26×26×26	18,70

Водорозетка с адаптером

Артикул	Размер	Цена, €
754L 12x16	1/2"×16	4,57
754L 12x20	1/2"×20	5,21

Угловой переходник BP

Артикул	Размер	Цена, €
752L 12x16	1/2"×16	3,99
752L 12x20	1/2"×20	4,89
752L 34x20	3/4"×20	5,38
752L 34x26	3/4"×26	8,58
752L 1x26	1"×26	9,17
752L 1x32	1"×32	14,90

Угловой переходник HP

Артикул	Размер	Цена, €
753L 12x16	1/2"×16	3,77
753L 12x20	1/2"×20	4,75
753L 34x20	3/4"×20	5,01
753L 34x26	3/4"×26	8,54
753L 1x26	1"×26	9,15
753L 1x32	1"×32	14,12
753L 114x32	1 1/4"×32	14,64

Пресс-фитинги APE

Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальная рабочая температура: 95°C. Пресс-клещи для обжатия фитингов для металлопластиковой трубы: 16-32 мм - профиль TH, свыше 32 мм - профиль U.

Пресс-переходник HP

Артикул	Размер	Цена, €
AP101 12x16	1/2"×16	2,34
AP101 12x20	1/2"×20	3,12
AP101 34x16	3/4"x16	4,65
AP101 34x20	3/4"×20	4,20
AP101 34x26	3/4"×26	5,13
AP101 1x26	1"×26	5,92
AP101 1x32	1"×32	8,34

Пресс-переходник BP

Артикул	Размер	Цена, €
AP102 12x16	1/2"×16	3,57
AP102 12x20	1/2"×20	4,17
AP102 34x20	3/4"×20	4,84
AP102 34x26	3/4"×26	5,41
AP102 1x26	1"×26	6,46
AP102 1x32	1"×32	8,98

Пресс-переходник

Артикул	Размер	Цена, €
AP103 16x16	16×16	4,11
AP103 20x20	20×20	4,78
AP103 26x26	26×26	8,18
AP103 32x32	32×32	12,07
AP103 20x16	20×16	5,95
AP103 26x20	26×20	7,93
AP103 32x26	32×26	11,30

Пресс-тройник BP

Артикул	Размер	Цена, €
AP132 16x12x16	16×1/2"×16	7,17
AP132 20x12x20	20×1/2"×20	8,44
AP132 20x34x20	20×3/4"×20	9,71
AP132 26x34x26	26×3/4"×26	11,92
AP132 32x1x32	32×1"×32	19,42

Пресс-тройник НР

Артикул	Размер	Цена, €
AP133 16x12x16	16×1/2"×16	7,17
AP133 20x12x20	20×1/2"×20	8,44
AP133 20x34x20	20×3/4"×20	9,71
AP133 26x34x26	26×3/4"×26	11,92
AP133 32x1x32	32×1"×32	19,58

Пресс-уголок ВР

Артикул	Размер	Цена, €
AP152 12x16	1/2"×16	3,19
AP152 12x20	1/2"×20	4,87
AP152 34x20	3/4"×20	7,67
AP152 34x26	3/4"×26	8,33
AP152 1x32	1"×32	12,58

Пресс-тройник

Артикул	Размер	Цена, €
AP131 16x16x16	16×16×16	5,65
AP131 20x20x20	20×20×20	8,25
AP131 26x26x26	26×26×26	11,94
AP131 32x32x32	32×32×32	20,86
AP131 16x20x16	16x20x16	8,72
AP131 20x16x16	20×16×16	8,12
AP131 20x16x20	20×16×20	8,44
AP131 20x20x16	20×20×16	8,44
AP131 20x26x20	20×26×20	11,94
AP131 26x16x20	26×16×20	11,85
AP131 26x20x16	26×20×16	11,85
AP131 26x16x26	26×16×26	11,85
AP131 26x20x26	26×20×26	11,85
AP131 26x20x20	26×20×20	11,85
AP131 26x26x16	26×26×16	11,94
AP131 26x26x20	26×26×20	11,85
AP131 26x32x26	26×32×26	19,09
AP131 32x26x32	32×26×32	20,54
AP131 32x26x26	32×26×26	20,20
AP131 32x20x26	32×20×26	19,58
AP131 32x20x32	32×20×32	20,54
AP131 32x32x26	32x32x26	20,54

Пресс-уголок

Артикул	Размер	Цена, €
AP151 16x16	16×16	4,70
AP151 20x20	20×20	6,08
AP151 26x26	26×26	8,92
AP151 32x32	32×32	14,17

Пресс-уголок НР

Артикул	Размер	Цена, €
AP153 12x16	1/2"×16	3,37
AP153 12x20	1/2"×20	4,90
AP153 34x20	3/4"×20	7,69
AP153 34x26	3/4"×26	8,25
AP153 1x32	1"×32	12,58

Водорозетка

Артикул	Размер	Цена, €
AP154 12x16	1/2"×16	6,02
AP154 12x20	1/2"×20	7,29

Два настенных уголка ВР на пластине

Артикул	Размер	Цена, €
AP492 12x16	1/2"×16	12,10
AP492 12x20	1/2"×20	12,74

Проходной настенный тройник ВР

Артикул	Размер	Цена, €
AP154D 12x16	1/2"×16	10,51
AP154D 12x20	1/2"×20	11,30

Пресс-гильза

Артикул	Размер	Цена, €
4000 16	16	0,82
4000 20	20	1,09
4000 26	26	1,37
4000 32	32	2,66

Пресс-фитинги APE (лёгкая серия)

Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальная рабочая температура: 95°C. Пресс-клещи для металлопластиковой трубы: 16×2 ÷ 32×3 — профиль TH, свыше 32x3 - профиль U.

Пресс-переходник НР

Артикул	Размер	Цена, €
ARL1003100	1/2"×16	2,09
ARL1003200	1/2"×20	2,88
ARL1004200	3/4"×20	3,61
ARL1004300	3/4"×26	4,65
ARL1010300	1"×26	5,47
ARL1010400	1"×32	6,88

Пресс-переходник ВР

Артикул	Размер	Цена, €
ARL1103100	1/2"×16	3,07
ARL1103200	1/2"×20	3,50
ARL1104200	3/4"×20	4,08
ARL1104300	3/4"×26	4,90
ARL1110300	1"×26	5,91
ARL1110400	1"×32	7,72

Пресс-муфта

Артикул	Размер	Цена, €
ARL1200110	16	2,42
ARL1200220	20	2,88
ARL1200330	26	4,52
ARL1200440	32	7,96

Пресс-муфта переходная

Артикул	Размер	Цена, €
ARL1300210	20×16	3,24
ARL1300320	26×20	4,30
ARL1300430	32×26	7,96

Пресс-тройник редукционный

Артикул	Размер	Цена, €
ARL2400121	16×20×16	6,77
ARL2400211	20×16×16	6,77
ARL2400212	20×16×20	6,77
ARL2400221	20×20×16	6,77
ARL2400313	26×16×26	8,77
ARL2400322	26×20×20	8,77
ARL2400323	26×20×26	10,53
ARL2400332	26×26×20	10,53
ARL2400424	32×20×32	16,54
ARL2400433	32×26×26	16,54
ARL2400434	32×26×32	16,54
ARL2400443	32×32×26	16,54

Пресс-тройник

Артикул	Размер	Цена, €
ARL2200111	16	4,77
ARL2200222	20	6,77
ARL2200333	26	10,53
ARL2200444	32	16,54

Пресс-тройник НР

Артикул	Размер	Цена, €
ARL2003101	1/2"×16	4,49
ARL2004202	3/4"×20	7,40
ARL2004303	3/4"×26	10,24
ARL2010404	1"×32	13,55

Пресс-тройник ВР

Артикул	Размер	Цена, €
ARL2103101	1/2"×16	4,49
ARL2103202	1/2"×20	6,26
ARL2104202	3/4"×20	7,40
ARL2104303	3/4"×26	10,24
ARL2110404	1"×32	13,55

Пресс-уголок ВР

Артикул	Размер	Цена, €
ARL3103100	1/2"×16	2,91
ARL3103200	1/2"×20	3,56
ARL3104200	3/4"×20	4,61
ARL3104300	3/4"×26	6,27
ARL3110400	1"×32	10,71

Пресс-уголок

Артикул	Размер	Цена, €
ARL3200110	16	3,37
ARL3200220	20	4,46
ARL3200330	26	7,40
ARL3200440	32	9,79

Пресс-уголок настенный BP

Артикул	Размер	Цена, €
ARL3503100	1/2"×16	3,61
ARL3503200	1/2"×20	4,39

Пресс-уголок HP

Артикул	Размер	Цена, €
ARL3003100	1/2"×16	3,12
ARL3003200	1/2"×20	4,08
ARL3004200	3/4"×20	4,73
ARL3004300	3/4"×26	7,40
ARL3010400	1"×32	10,71

Два настенных пресс-уголка BP на пластине

Артикул	Размер	Цена, €
ARL3803100	1/2"×16	9,32

Фитинги APE резьбовые

Ниппель переходной никелированный HP-HP

Артикул	Размер	Цена, €
AP35803814N	3/8×1/4	1,16
AP35801238N	1/2"×3/8	1,31
AP35803412N	3/4"×1/2	1,31
AP35800134N	1"×3/4	3,21

Футорка никелированная HP-BP

Артикул	Размер	Цена, €
AP35811238N	1/2"×3/8	0,88
AP35813438N	3/4"×3/8	1,56
AP35813412N	3/4"×1/2	1,14
AP35810112N	1"×1/2	1,98
AP35810134N	1"×3/4	1,73
AP35810114N	1"×1 1/4	2,74

Переходник редукционный никелированный НР-ВР

Артикул	Размер	Цена, €
AP35921238N	1/2"×3/8	0,93
AP35923412N	3/4"×1/2	1,39

Ниппель никелированный

Артикул	Размер	Цена, €
AP35821212N	1/2"×1/2	0,97
AP35823434N	3/4"×3/4	1,73
AP35820101N	1"×1	1,98
AP35820114N	1 1/4×1 1/4	6,07
AP35820112N	1 1/2"×1 1/2	5,69

Переходник никелированный ВР-ВР

Артикул	Размер	Цена, €
AP35911238N	1/2"×3/8	1,31
AP35913438N	3/4"×3/8	1,47
AP35913412N	3/4"×1/2	1,43

Муфта никелированнная ВР-ВР

Артикул	Размер	Цена, €
APA2700012N	1/2"×1/2	0,93
APA2700034N	3/4"×3/4	2,74
APA2700001N	1"×1	4,30

Тройник никелированный ВР-ВР-ВР

Артикул	Размер	Цена, €
APA1300012N	1/2"×1/2"×1/2	3,33
APA1300034N	3/4"×3/4"×3/4	5,14
APA1300001N	1"×1"×1	7,83

Угольник никелированный ВР-ВР

Артикул	Размер	Цена, €
APA0900012N	1/2"×1/2	2,02
APA0900034N	3/4"×3/4	3,66
APA0900001N	1"×1	7,29

Угольник никелированный НР-ВР

Артикул	Размер	Цена, €
APA0920012N	1/2"×1/2	2,74
APA0920034N	3/4"×3/4	3,16
APA0920001N	1"×1	7,53

Угольник никелированный НР-НР

Артикул	Размер	Цена, €
APA0930012N	1/2"×1/2	3,20
APA0930034N	3/4"×3/4	4,46
APA0930001N	1"×1	5,05

Клуб профессиональных монтажников

uponor

club.uponor.ru

РЕГИСТРИРУЙСЯ

КОПИ БАЛЛЫ

ЗАКАЗЫВАЙ ПРИЗЫ

Регистрируйся в приложении Uponor PRO

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Трубы металлополимерные

Uni Pipe Plus труба белая

Многослойная труба PERT II-AL-PERT II с бесшовным алюминиевым слоем. Для систем отопления, холодоснабжения и водоснабжения.

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽
UP 1084909	16×2,0	200	158,09
UP 1059578	16×2,0	500	158,09
UP 1084910	20×2,25	100	244,13
UP 1084911	25×2,5	50	423,93
UP 1084912	32×3	50	646,00

Клипса (белая) для труб

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1013142	16	100	52,69
UP 1013144	20	50	62,78
UP 1013145	25	50	77,35
UP 1013146	32	50	354,33
UP 1013147	40	25	447,46

MCL труба белая

PERT II-AL-PERT II для водоснабжения, радиаторного и напольного отопления, охлаждения.

Артикул	Размер	Отрезок, м	Цена, ₽
UP 1013446	40×4,0	5	1 472,00
UP 1013449	50×4,5	5	По запросу
UP 1013451	63×6,0	5	По запросу
UP 1013453	75×7,5	5	По запросу
UP 1013455	90×8,5	5	По запросу
UP 1013457	110×10,0	5	По запросу

Smart труба

Из термостойкого полиэтилена PE-RT II. Имеет антидиффузионный слой. Предназначена для систем напольного отопления и охлаждения.



Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽
UP 1086575	16×2,0	240	124,30
UP 1086576	16×2,0	640	124,30
UP 1086577	20×2,0	240	154,44
UP 1086578	20×2,0	480	154,44

UNI-C зажимной адаптер MLC

Для подключения труб Uponor Uni Pipe PLUS и MLC.

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1058086	16-1/2"BP	25	409,98
UP 1058088	20-1/2"BP	25	886,00

UNI-X зажимной адаптер MLC

Для подключения труб Uponor Uni Pipe PLUS и MLC.

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1058090	16-3/4"BP Euroconus	25	547,00
UP 1058092	20-3/4"BP Euroconus	25	648,00
UP 1058093	25-3/4"BP Euroconus	25	1 467,00

Smart Aqua S-Ppress водорозетка

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1015455	16-RP1/2"BP	10	выведен
UP 1015512	20-RP1/2"BP	10	выведен
UP 1015515	20-RP3/4"BP	5	выведен
UP 1015345	Длинная 16-RP1/2"BP	10	выведен

Крюк (для труб ⩽ 32 мм)

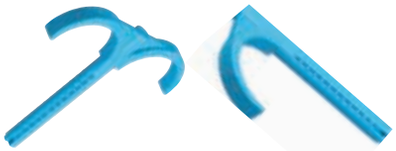

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1013137	Односторонний 6 см	50	50,62
UP 1013138	Односторонний 8 см	50	50,62
UP 1013139	Двухсторонний 6 см	50	60,76
UP 1013140	Двухсторонний 8 см	50	60,76

Smart зажимной адаптер

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1086582	16×2,0-3/4"BP Euroconus	25	выведен
UP 1086583	20×2,0-3/4"BP Euroconus	25	689,00

Трубы из сшитого полиэтилена PEX-A

Трубы изготавливаются из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ 32415-2013. Класс пожарной опасности: E в соответствии с DIN EN 13501-1.

Aqua Pipe труба белая PN6

Труба предназначена для систем холодного и горячего водоснабжения. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1, 2 и XB. Температура макс. рабочая 80°C и аварийная 95°C (по ГОСТ 32415-2013). Диаметры 16-32 мм поставляются в комплекте с пластиковыми монтажными заглушками.

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽
UP 1008408	20×2,0	100	248,43
UP 1017870	25×2,3	100	388,01
UP 1048757	32×2,9	50	639,00
UP 1033417	40×3,7	50	1 052,00
UP 1033481	50×4,6	50	По запросу
UP 1033502	63×5,8	50	По запросу

Aqua Pipe труба белая PN10

Труба предназначена для систем холодного и горячего водоснабжения. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 1, 2 и XB. Температура макс. рабочая 80°C и аварийная 95°C (по ГОСТ 32415-2013). Диаметры 16-32 мм поставляются в комплекте с пластиковыми монтажными заглушками.

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽
UP 1008386	16×2,0	100	186,40
UP 1022682	16×2,2	100	199,00
UP 1001201	20×2,8	50	272,27
UP 1001202	25×3,5	50	437,99
UP 1001203	32×4,4	50	796,00

Radi Pipe труба белая PN6

Имеет антидиффузионный слой EVOH. Труба предназначена для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 4 и 5. Температура макс. рабочая 90°C и аварийная: 100°C (по ГОСТ 32415-2013). Диаметры 16-32 мм поставляются в комплекте с пластиковыми монтажными заглушками.

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽
UP 1001220	32×2,9	50	563,00
UP 1008979	40×3,7	50	1 052,00
UP 1008980	50×4,6	50	По запросу
UP 1008981	63×5,8	50	По запросу

Radi Pipe труба белая PN10

Имеет антидиффузионный слой EVOH. Труба предназначена для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 4 и 5. Температура макс. рабочая 90°C и аварийная: 100°C (по ГОСТ 32415-2013). Диаметры 16-32 мм поставляются в комплекте с пластиковыми монтажными заглушками.

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽
UP 1033222	20×2,8	100	237,19
UP 1033305	25×3,5	50	358,57
UP 1033395	32×4,4	100	590,00

Comfort Pipe Plus труба PN6

Имеет антидиффузионный слой EVOH. Предназначены для систем отопления и охлаждения, полностью совместимы с фитингами Q&E и зажимными адаптерами. Имеют дополнительный внешний слой из полиэтилена PE белого цвета с двумя синими полосами, защищающий их от механических повреждений. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, классы 4 и 5. Рабочее давление 6 бар. Температура макс. рабочая 90°C и аварийная 100°C (по ГОСТ 32415-2013).

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽
UP 1062044	16×2,0	120	168,28
UP 1062045	16×2,0	240	168,28
UP 1062046	16×2,0	640	168,28
UP 1009228	20×2,0	120	216,86
UP 1009230	20×2,0	240	216,86
UP 1009231	20×2,0	480	216,86
UP 1009232	20×2,0	1000	216,86
UP 1062887	25×2,3	60	350,70
UP 1062888	25×2,3	220	350,70
UP 1062889	25×2,3	300	350,70
UP 1063907	25×2,3	640	350,70

Кольцо Evolution с упором к фитингам Q&E

Заказываются отдельно! Для монтажа соединений труб Uponor PE-Xa с фитингами Uponor Q&E.. Материал: PE-Xa. Рабочее давление 10 бар.

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1057453	Белое 16	900	52,79
UP 1057454	Белое 20	520	71,75
UP 1057455	Белое 25	300	92,90
UP 1057456	Белое 32	150	150,51
UP 1058010	Красное 16	900	52,79
UP 1058011	Красное 20	520	71,75
UP 1058012	Красное 25	300	92,90
UP 1058013	Синее 16	900	52,79
UP 1058014	Синее 20	520	71,75
UP 1058015	Синее 25	300	92,90

Comfort Pipe труба

Труба белого цвета с продольной синей полосой. Имеет антидиффузионный слой EVOH. Трубы предназначены для систем напольного отопления и охлаждения, полностью совместимы с фитингами Q&E и зажимными адаптерами. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ 32415-2013, таблица 5, класс 4.

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽
UP 1047622	16×1,8	240	165,51
UP 1047623	16×1,8	640	165,51
UP 1008985	20×2,0	240	205,77
UP 1047614	20×2,0	480	205,77

Combi Pipe труба белая

Имеет антидиффузионный слой EVOH.
Труба предназначена для систем напольного, радиаторного отопления, охлаждения, холодного и горячего водоснабжения.

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽
UP 1087904	PN10/PN8 16×2,0	100	230,57
UP 1047828	PN10 20×2,8	100	324,69
UP 1047834	PN10 25×3,5	100	490,87

Q&E соединитель PPSU

Материал: полифенилсульфон PPSU. Рабочее давление 10 бар.

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1008669	16-16	100	331,16
UP 1008932	20-20	80	415,54
UP 1008671	25-25	50	587,00
UP 1001235	32-32	20	972,00
UP 1008673	40-40	10	1 782,00
UP 1042866	50-50	10	По запросу

Q&E соединитель PPSU

Материал: полифенилсульфон PPSU. Рабочее давление 10 бар.

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1008674	20-16	100	442,48
UP 1008675	25-16	40	612,00
UP 1008676	25-20	40	612,00
UP 1001240	32-25	20	972,00
UP 1008678	40-32	10	1 782,00
UP 1042879	50-32	10	По запросу
UP 1042867	50-40	10	По запросу

Q&E угольник PPSU

Материал: полифенилсульфон PPSU. Рабочее давление 10 бар.

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1008679	16-16	100	371,25
UP 1008680	20-20	40	488,28
UP 1008681	25-25	25	682,00
UP 1001245	32-32	15	1 282,00
UP 1008683	40-40	10	2 716,00
UP 1042859	50-50	5	По запросу
UP 1042858	63-63	3	По запросу

Q&E тройник PPSU

Материал: полифенилсульфон PPSU. Рабочее давление 10 бар.

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
Равнопроходной			
UP 1008684	16-16-16	70	432,29
UP 1008685	20-20-20	35	585,00
UP 1008686	25-25-25	25	930,00
UP 1001250	32-32-32	10	1 936,00
UP 1008688	40-40-40	5	3 611,00
UP 1042861	50-50-50	3	По запросу
UP 1042860	63-63-63	2	По запросу
UP 1085081	75-75-75	2	По запросу
Редукционный			
UP 1008710	16-20-16	40	549,00
UP 1008700	20-16-16	40	549,00
UP 1008689	20-16-20	40	585,00
UP 1008697	20-20-16	40	585,00
UP 1008711	20-25-20	25	930,00
UP 1008702	25-16-16	25	930,00
UP 1008699	25-16-20	25	930,00
UP 1008690	25-16-25	25	930,00
UP 1008701	25-20-16	25	930,00
UP 1008703	25-20-20	25	930,00
UP 1008691	25-20-25	25	930,00
UP 1001420	25-25-20	25	930,00
UP 1008712	25-32-25	15	1 936,00
UP 1001422	32-20-25	15	1 936,00
UP 1001424	32-20-32	15	1 936,00
UP 1008704	32-25-20	15	1 936,00
UP 1001426	32-25-25	15	1 936,00
UP 1001428	32-25-32	15	1 936,00
UP 1008713	32-40-32	10	3 611,00
UP 1008707	40-20-32	5	3 611,00
UP 1008694	40-20-40	5	3 611,00
UP 1008708	40-25-32	5	3 611,00
UP 1008695	40-25-40	5	3 611,00

Q&E штуцер с наружной резьбой (DR-латунь)

Материал: DZR-латунь. Рабочее давление 10 бар.

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1023003	16-R1/2"HP	1	464,48
UP 1023004	16-R3/4"HP	80	622,00
UP 1033437	20-G1/2"HP	90	564,00
UP 1033438	20-G3/4"HP	70	724,00
UP 1047862	25-G3/4"HP	40	851,00
UP 1047863	25-G1"HP	40	1 425,00
UP 1047191	32-R1"HP	20	2 210,00
UP 1085077	40-R1 1/4"HP	2	5 041,00
UP 1047864	50-G1 1/2"HP	8	По запросу
UP 1085076	50-R1 1/2"HP	1	По запросу
UP 1085075	63-R2"HP	1	По запросу
UP 1085074	75-R2 1/2"HP	1	По запросу
UP 1063810	25-G1"HP (W)	35	2 199,00
UP 1008730	32-G1"HP (W)	20	2 563,00
UP 1022290	40-G1"HP (W)	16	4 350,00
UP 1008732	40-G1 1/4"HP (W)	16	4 350,00
UP 1008866	50-G1 1/4"HP (W	8	По запросу
UP 1008867	63-G2"HP (W	6	По запросу

Q&E штуцер с внутренней резьбой

Материал: DZR-латунь. Рабочее давление 10 бар.

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1023009	16-RP1/2"BP	60	648,00
UP 1023010	20-RP1/2"BP	60	776,00
UP 1023011	20-RP3/4"BP	40	1 001,00
UP 1023012	25-RP3/4"BP	40	1 322,00
UP 1023013	25-RP1"BP	35	2 037,00
UP 1047866	32-G1"BP	20	2 257,00
UP 1047867	40-G1 1/4"BP	20	4 618,00
UP 1085078	50-RP1 1/2"BP	8	По запросу

Q&E тройник с внутренней резьбой

Материал: DZR-латунь. Рабочее давление 10 бар.

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1047885	16-RP1/2"BP-16	50	1 411,00
UP 1047886	20-RP1/2"BP-20	30	1 411,00
UP 1047888	25-RP3/4"BP-25	20	2 999,00
UP 1047201	32-RP1"BP-32	10	3 794,00

Q&E штуцер

Материал: DZR-латунь. Рабочее давление 10 бар.

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1023014	16-G1/2"НГ	100	839,00
UP 1023015	20-G1/2"НГ	60	1 081,00
UP 1023016	20-G3/4"НГ	50	1 081,00
UP 1023017	25-G3/4"НГ	45	1 735,00
UP 1023018	25-G1"НГ	40	2 199,00

Q&E угольник с внутренней резьбой

Материал: DRZ-латунь. Рабочее давление 10 бар.

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1023023	16-RP1/2"BP	70	856,00
UP 1023024	20-RP1/2"BP	50	1 011,00
UP 1023025	20-RP3/4"BP	30	1 436,00
UP 1023026	25-RP3/4"BP	35	1 586,00

Q&E угольник с наружной резьбой

Материал: DRZ-латунь. Рабочее давление 10 бар.

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1023019	16-G1/2"HP	80	1 007,00
UP 1023020	20-G1/2"HP	50	1 138,00
UP 1023021	20-G3/4"HP	40	1 436,00
UP 1023022	25-G3/4"HP	40	1 586,00

Smart Aqua Q&E водорозетка

Материал: DRZ-латунь. Рабочее давление 10 бар.

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1023034	16-RP1/2"BP L=43мм	40	852,00
UP 1023035	20-RP1/2"BP L=43мм	40	1 003,00
Под планку			
UP 1059822	16-RP1/2"BP	40	840,00
UP 1059823	20-RP1/2"BP	40	1 016,00

Q&E угольник с накидной гайкой

Материал: DRZ-латунь. Рабочее давление 10 бар.

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1047879	16-G1/2"НГ	70	1 384,00
UP 1047882	25-G3/4"НГ	35	1 667,00

Smart Radi Q&E угольник из хромированной медной трубки

Из никелированной медной трубки 15x1 мм. Подключение медной трубки 15x1 мм к радиаторному узлу 3/4"НР Euroconus необходимо выполнять резьбовым адаптером Uponor 15Cu (арт. 1013830). Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1023045	16-15CU L=300 м	2	1 421,00
UP 1023046	20-15CU L=300 м	2	1 539,00
UP 1023047	16-15CU L=1100 м	2	3 091,00

Teck кожух

Используется при прокладке труб по принципу «труба в трубе» для защиты трубы от механических повреждений, уменьшения ущерба от протечек, а также для возможности заменить трубу.

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽
UP 1012860	Черный 25/20, (для труб 16)	50	97,14
UP 1012864	Черный 28/23, (для труб 18/20)	50	108,73
UP 1012869	Черный 35/29, (для труб 25)	50	139,90
UP 1012872	Черный 43/36, (для труб 32)	50	269,46
UP 1023127	Черный 54/48, (для труб 40)	50	464,92
UP 1012858	Красный 25/20, (для труб 16)	50	108,73
UP 1012859	Синий 25/20 (для труб 16)	50	108,73
UP 1012862	Красный 28/23, (для труб 18/20)	50	121,45
UP 1012863	Синий 28/23, (для труб 18/20)	50	121,45
UP 1012866	Красный 35/29, (для труб 25)	50	157,26
UP 1012867	Синий 35/29, (для труб 25)	50	157,26

Flex-X зажимной адаптер из латуни, никелированный

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1045542	PE-X 16X2,2-3/4"BP Euroconus	10	720,00
UP 1045543	PE-X 20X2,8-3/4"BP Euroconus	10	720,00
UP 1057441	PE-X 16X1,8/2,0-3/4"BP Euroconus	10	720,00
UP 1057442	PE-X 20X1,9/2,0-3/4"BP Euroconus	10	720,00
UP 1020039	16X2,2-1/2"BP	100	429,89

Multi угловой фиксатор для труб

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1000118	Пластиковый 14-17	50	144,74
UP 1001229	Пластиковый 20	50	180,49
UP 1001230	Пластиковый 25-28	50	306,92
UP 1001231	Стальной 28-32	2	493,51

Smart Radi Q&E тройник из хромированной медной трубки

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1023049	16-15CU-16 L=300 м	50	2 244,00
UP 1023050	20-15CU-20 L=300 м	50	2 303,00

Vario зажимной адаптер PEX

Зажимной адаптер, состоит из гайки и штуцера, выполненных из латуни, со встроенным зажимным кольцом, для подключения труб Uponor Smart и Uponor PE-Xa к коллекторам с наружной резьбой 3/4" Euroconus. Внутри коробки комплектуется в пакетах по 2 шт.

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1065284	16×1,8/2,0-G3/4"BP Euroconus	25	595,00
UP 1065286	17×2,0-G3/4"BP Euroconus	25	595,00
UP 1065290	20×1,9/2,0-G3/4"BP Euroconus	25	595,00
UP 1065291	25×2,3-G3/4"BP Euroconus	25	2 965,00

Теплоизолированные трубы Ecoflex

Гибкая предварительно изолированная полимерная труба для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с самокомпенсацией температурных удлинений.

Предназначена для подземной бесканальной прокладки.

Параметры несущих труб для теплоснабжения: макс. рабочая температура Tmax = 95°C, макс. рабочее давление 6 бар. Трубы теплоснабжения имеют слой EVOH.

Параметры несущих труб для горячего водоснабжения: макс. рабочая температура Tmax = 95°C, макс. рабочее давление 10 бар.

Теплоизоляция многослойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение <1%). Защитный гофрированный кожух изготавливается из полиэтилена высокой плотности HDPE. Соответствует требованиям стандарта ATV-DVWK-A 127 для установки на участках с интенсивным транспортным движением SLW 60 (грузовые автомобили до 60 тонн).

Ecoflex Quattro Midi труба

Четыре несущих трубы: две для теплоснабжения (подающая и обратная, серия S5,0) и две для горячего водоснабжения (подающая и циркуляционная, серия S3,2).

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽
UP 1086836	2×25×2,3-25×3,5-20×2,8/140	200	6 160,00
UP 1086837	2×32×2,9-25×3,5-20×2,8/140	200	6 625,00

Ecoflex Quattro труба

Четыре несущих трубы: две для теплоснабжения (подающая и обратная, серия S5,0) и две для горячего водоснабжения (подающая и циркуляционная, серия S3,2). Несущие трубы встроены в двухцветную сердцевину теплоизоляции, выполненную в форме „собачьей кости", для исключения путаницы и предотвращения теплообмена между трубами.

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽
UP 1084887	2×25×2,3-25×3,5-20×2,8/175	200	8 693,00
UP 1084888	2×32×2,9-25×3,5-20×2,8/175	200	9 840,00
UP 1084889	2×32×2,9-32×4,4-20×2,8/175	200	10 447,00
UP 1018148	2×32×2,9-2×25×3,5/175	200	10 104,00
UP 1044018	2×32×2,9-2×32×4,4/175	200	11 769,00
UP 1084891	2×40×3,7-32×4,4-20×2,8/200	100	11 405,00
UP 1084890	2×40×3,7-40×5,5-25×3,5/200	100	12 005,00
UP 1044019	2×40×3,7-2×40×5,5/200	100	12 953,00
UP 1018149	2×32×2,9-32×4,4-25×3,5/175	200	10 447,00
UP 1018147	2×25×2,3-2×25×3,5/175	100	8 693,00

Ecoflex Aqua Single труба (PN10)

Предназначены для горячего водоснабжения.

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽
UP 1018117	2×25×2,3-25×3,5-20×2,8/140	200	3 980,00
UP 1018118	2×25×2,3-25×3,5-20×2,8/140	200	4 338,00
UP 1018119	2×25×2,3-25×3,5-20×2,8/140	200	6 786,00
UP 1018120	2×25×2,3-25×3,5-20×2,8/140	200	По запросу
UP 1018121	2×25×2,3-25×3,5-20×2,8/140	200	По запросу

Ecoflex Aqua Twin труба (PN 10 бар.)

Труба для систем горячего водоснабжения. Две несущих трубы: подающая и циркуляционная. Несущие трубы встроены в двухцветную сердцевину теплоизоляции, выполненную в форме „собачьей кости", для исключения путаницы и предотвращения теплообмена между трубами.

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽
UP 1084885	25×3,5-20×2,8/140	200	4 925,00
UP 1084886	32×4,4-20×2,8/175	200	5 998,00
UP 1018140	32×4,4-25×3,5/175	200	5 995,00
UP 1018141	40×5,5-25×3,5/175	200	6 823,00
UP 1044015	40×5,5-32×4,4/175	200	8 192,00

Ecoflex Thermo Single труба (PN6)

Труба для систем теплоснабжения. Одна труба. Имеет слой EVOH. Параметры трубы: макс. рабочая температура Tmax = 95°C, макс. рабочее давление 6 бар.

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽
UP 1018109	25×2,3/140	200	3 594,00
UP 1018110	32×2,9/140	200	4 048,00
UP 1018111	40×3,7/175	200	6 508,00

Ecoflex Thermo Twin труба (PN 6 бар)

Труба для систем теплоснабжения. Две несущих трубы: подающая и обратная имеют антидиффузионный слой EVOH. Трубы встроены в двухцветную сердцевину теплоизоляции, выполненную в форме «собачьей кости», для исключения путаницы и предотвращения теплообмена между трубами. Параметры труб: макс. рабочая температура Tmax = 95°C, макс. рабочее давление 6 бар.

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽
UP 1018134	2×25×2,3/175	200	5 748,00
UP 1018135	2×32×2,9/175	200	6 272,00
UP 1018136	2×40×3,7/175	200	7 133,00

Ecoflex Varia Twin труба (PN6)

Труба для систем теплоснабжения, с самокомпенсацией температурных удлинений. С уменьшенным диаметром наружного кожуха за счет уменьшенной толщины теплоизоляции. Две трубы: подающая и обратная. Имеют антидиффузионный слой EVOH. Несущие трубы встроены в двухцветную сердцевину теплоизоляции, выполненную в форме «собачьей кости» для исключения путаницы и предотвращения теплообмена между трубами. Параметры несущих труб: макс. рабочая температура Tmax = 95°C, макс. рабочее давление 6 бар.

ВНИМАНИЕ! Ввиду меньшей толщины изоляции по сравнению с трубами Thermo, рекомендуемая глубина заложения труб Varia не менее 1м.

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽
UP 1018238	2×25×2,3/140	200	4 244,00
UP 1018239	2×32×2,9/140	200	4 693,00
UP 1018240	2×40×3,7/140	200	5 349,00

Ecoflex Supra труба

Одна труба синего цвета, выполненная из полиэтилена PE 100, SDR 11, серия S5,0. Рабочая температура 20°C, Максимальное давление 16 бар.

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽
UP 1018125	25×2,3/68	200	2 761,00

Wipex зажимной наконечник

Для соединения труб PE-Xa:
- серии S5,0 (PN6) и труб HDPE серии S5,0
- серии S3,2 (PN10)

Состоит из обжимной гильзы, штуцера из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509 и болта из нержавеющей стали. Наружная трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	Размер	Упаковка, шт	Цена, ₽
UP 1018336	PN10 25×3,5-G1"HP	1	3 944,00
UP 1027489	PN10 28×4,0-G1"HP	1	4 394,00
UP 1018338	PN10 32×4,4-G1"HP	1	4 394,00
UP 1018339	PN10 40×5,5-G1 1/4"HP	1	5 621,00
UP 1018328	PN6 25×2,3-G1"HP	1	3 944,00
UP 1018329	PN6 32×2,9-G1"HP	1	4 394,00
UP 1018330	PN6 40×3,7-G1 1/4"HP	1	5 621,00
UP 1018333	PN6 75×6,8-G2"HP	1	По запросу

Ecoflex Supra Plus труба с греющим кабелем 10 вт/м

Используется в местах, где существует риск замерзания транспортируемой среды. Снабжена по всей длине саморегулирующимся греющим электрокабелем зелёного/чёрного цвета, защищающим от замерзания, и трубкой из полиэтилена для размещения датчика температуры. Максимальная выходная мощность кабеля 10 Вт/м, напряжение питания 230 В, максимальная допустимая длина подключения электрокабеля, запитанного от одной точки электропитания, составляет 150 м. Номинальная выходная мощность 10 Вт/м при 5 °С. Одна несущая труба, выполненная из полиэтилена высокой плотности PE 80 (Ду 25-63 мм) и PE 100 (Ду 75-110 мм), SDR 11, серия S5,0. Параметры несущей трубы: макс. рабочая температура 20°С, макс. давление 12,5 бар (25-63 мм) и 16 бар (75-110 мм).

Соединение труб выполняется посредством обжимных фитингов Uponor Wipex, стыковой сварки или электросварных фитингов.

Артикул	Размер	Бухта, м	Цена, ₽
UP 1048688	25×2,3/68	150	3 907,00
UP 1048690	32×2,9/68	150	5 560,00

Инструменты Uponor

Ручной расширительный инструмент для системы Q&E

В комплекте: 3 головки для труб серии S3,2 (10 бар.); 3 головки для труб серии S5,0 (6 бар); коллоидно-графитовая смазка (тюбик); кейс.

Артикул	Для труб Ø	Цена, ₽
UP 1004064	16/20/25	39 476,00

Аккумуляторный расширительный инструмент M12 для системы Q&E

В комплекте: инструмент M12; головки для труб 16x2,0/2,2 (1 шт.), 20x1,9/2,0 (1 шт.), 25x2,3 (1 шт.); зарядное устройство M12 ~240В, 50 Гц; аккумулятор Li-Ion, 14,4 В, 2 Ач - 2 шт. ; смазка (тюбик); кейс. Вес 2,2 кг.

Артикул	Для труб Ø	Давление, бар	Цена, ₽
UP 1057166	16/20/25	6	44 720,00
UP 1057167	16/20/25	10	44 720,00

Расширительные головки для труб серии S5,0

Материал: сталь. С маркировкой «Н» — для гидравлического инструмента. Головка 16 пригодна и для ручного, и для гидравлического инструмента.

Артикул	Условное обозначение	Цена, ₽
UP 1001372	16x2,0	9 394,00
UP 1004006	32x2,9	9 394,00

Расширительные головки для труб серии S3,2

Материал: сталь. С маркировкой «Н» — для гидравлического инструмента. Без маркировки — для ручного инструмента.

Артикул	Условное обозначение	Цена, ₽
UP 1004059	16x2,2	9 394,00
UP 1004060	H20x2,8	9 394,00

Калибратор трехразмерный

Для калибровки труб Uponor MLC с наружным диаметром 16, 20 и 25 мм.

Артикул	Для труб Ø	Цена, ₽
UP 1015739		2 868,00

Универсальный инструмент для снятия фаски

Для снятия фаски с труб Uponor PEX, Uni Pipe Plus и MLC.

Артикул	Цена, ₽
UP 1060167	2 285,00

Гибочная пружина внутренняя

Специальная пружина для сгибания труб Uponor MLC. Материал: сталь.

Артикул	Для труб Ø	Цена, ₽
UP 1013729	16	673,00
UP 1013734	20	732,00
UP 1013737	25	932,00
UP 1013739	32	1 056,00

Гибочная пружина наружная

Для калибровки труб Uponor MLC с наружным диаметром 16, 20 и 25 мм.

Артикул	Для труб Ø	Цена, ₽
UP 1006640	16	1 011,00
UP 1013792	20	1 011,00
UP 1013794	25	1 330,00

HENCO

100% НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПРОИЗВЕДЕНО В БЕЛЬГИИ.
15 ЛЕТ ГАРАНТИИ.
50 ЛЕТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Универсальные трубы HENCO

Труба HENCO STANDARD (PE-Xc/AL/PE-Xc)

Основные технические характеристики:
- Полиэтилен высокой плотности
- Электронная сшивка по методу С (Xc)
- Алюминиевый слой толщиной 0,4 мм (сварка встык)
- Защита от диффузии кислорода
- Подходит для питьевой воды
- Подходит для химических жидкостей (не агрессивных к ПЭ)
- Устойчивы к коррозии, «зарастанию»
- Сохраняют форму, не требуются фиксаторы поворота
- Pn = 16 бар
- Тмакс. = 95°С

Артикул	Тип	Кол-во метров в упаковке	Кол-во метров на паллете	Цена, €
HE 200-160212	16×2	200	2 600	2,37
HE 100-200216	20×2	100	1 500	3,10
HE 50-260320	26×3	50	800	5,55
HE 50-320326	32×3	50	650	8,36

Труба HENCO RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc)

Основные технические характеристики:
- Полиэтилен высокой плотности
- Электронная сшивка по методу С (Xc)
- Алюминиевый слой толщиной 0,2 мм (сварка встык)
- Защита от диффузии кислорода
- Подходит для питьевой воды
- Подходит для химических жидкостей (не агрессивных к ПЭ)
- Устойчивы к коррозии, «зарастанию»
- Сохраняют форму, не требуются фиксаторы поворота
- Pn = 10 бар
- Тмакс. = 95°С

Артикул	Тип	Кол-во метров в упаковке	Кол-во метров на паллете	Цена, €
HE 200-R160212	16×2	200	2 600	1,45
HE 100-R200216	20×2	100	1 500	2,08
HE 50-R260320	26×3	50	800	4,07

Труба HENCO PE-Xc (PE-Xc/EVOH/PE-Xc)

Основные технические характеристики:
- Полиэтилен высокой плотности
- Электронная сшивка по методу С (Xc)
- Защита от диффузии кислорода
- Подходит для питьевой воды
- Подходит для химических жидкостей (не агрессивных к ПЭ)
- Устойчивы к коррозии, «зарастанию»
- Тмакс. = 95°С
- Pn — согласно DIN EN ISO 15875-2

Артикул	Тип	Кол-во метров в упаковке	Кол-во метров на паллете	Цена, €
HE 200-PXC1620	16×2	200	1 600	1,30
HE 200-PXC2020	20×2	200	1 000	1,64
HE 400-PXC2020	20×2	400	1 600	1,64

Трубы HENCO в гофротрубе

Цвета гофротрубы в ассортименте: красный, синий, черный

Артикул	Цвет гофро-трубы	Тип	Количество метров в упаковке	Количество метров на паллете	Цена, €
Труба STANDARD					
HE 100-016MR	Красный	16×2	100	1 000	2,69
HE 50-016MR	Красный	16×2	50	800	2,69
HE 100-020MR	Красный	20×2	100	1 000	3,22
HE 50-020MR	Красный	20×2	50	800	3,22
HE 100-016MB	Синий	16×2	100	1000	2,69
HE 50-016MB	Синий	16×2	50	800	2,69
HE 100-020MB	Синий	20×2	100	1000	3,22
HE 50-020MB	Синий	20×2	50	800	3,22
Труба RIXc					
HE 100-R16MR	Красный	16×2	100	1 000	2,08
HE 100-R20MR	Красный	20×2	100	1 000	2,92
HE 100-R16MB	Синий	16×2	100	1 000	2,08
HE 100-R20MB	Синий	20×2	100	1 000	2,92

Трубы HENCO в изоляции

Толщина изоляции в ассортименте: 6, 10, 13, 13/6, 26/6 (ассиметричная).
Цвета изоляции в ассортименте: красный, синий.

Основные технические характеристики:

- Изоляция из экструдированного вспененного полиэтилена с закрытыми порами
- Изоляция имеет прочный наружный слой из полиэтилена с сетчатой структурой
- Термостойкость от -40 С до +110 С
- Рабочая температура от +5 С до +110 С
- Коэффициент звукопоглощения до 23 дБ (А)
- Коэффициент теплопроводности 0,040 Вт/мК при +40 С, 0,036 Вт/мК при +10 С

Артикул	Цвет изоляции	Толщина изоляции	Тип	Количество метров в упаковке	Количество метров на паллете	Цена, €
Труба STANDARD						
HE 100-ISO4-16-RO	Красный	6	16×2	100	1300	3,00
HE 50-ISO4-20-RO	Красный	6	20×2	50	700	3,95
HE 100-ISO4-16-BL	Синий	6	16×2	100	1300	3,00
HE 50-ISO4-20-BL	Синий	6	20×2	50	700	3,95

Латунные пресс-фитинги

Основные технические характеристики:

- Корпус из устойчивой к потере цинка латуни CW617N/CW614N
- Гильза из нержавеющей стали с тремя окошками для контроля соединения
- Пластмассовое защитное кольцо для изоляции алюминия трубы и латуни фитинга
- Гибкое уплотнительное кольцо из EPDM

Муфта латунь, пресс

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 15P-1616	16×16	200	4,80
HE 15P-2020	20×20	140	5,27
HE 15P-2626	26×26	80	7,40
HE 15P-3232	32×32	50	16,51

Муфта переходная латунь, пресс

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 16P-2016	20×16	150	5,31
HE 16P-2616	26×16	100	7,70
HE 16P-2620	26×20	80	7,70

Угольник 90° латунь, пресс

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 1P-1616	16×16	150	5,47
HE 1P-2020	20×20	80	7,57
HE 1P-2626	26×26	50	10,73

Тройник равнопроходный латунь, пресс

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 9P-161616	16×16×16	60	7,48
HE 9P-202020	20×20×20	50	10,90
HE 9P-262626	26×26×26	30	16,25

Тройник переходный, сужение в центре, латунь, пресс

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 10P-201620	20x16×20	50	10,17
HE 10P-261626	26x16×26	30	14,22
HE 10P-262026	26×20x26	30	16,04

Тройник переходный латунь, пресс

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 11P-201616	20×16×16	50	9,80
HE 11P-202016	20×20×16	50	10,63
HE 11P-261620	26×16×20	30	13,38
HE 11P-262020	26×20×20	30	14,07

Тройник переходный, увеличенный в центре, латунь, пресс

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 12P-162016	16×20×16	60	11,45
HE 12P-202620	20×26×20	30	16,04

Тройник ВР латунь, пресс

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 13P-160416	16×1/2"×16	60	8,80
HE 13P-200420	20×1/2"×20	50	10,14
HE 13P-200520	20×3/4"×20	30	15,99

Муфта НР латунь, пресс

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 17P-1604	16×1/2"	150	3,48
HE 17P-2004	20×1/2"	150	4,24
HE 17P-2005	20×3/4"	150	5,47
HE 17P-2605	26×3/4"	80	6,86
HE 17P-2606	26×1"	80	9,02

Муфта ВР латунь, пресс

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 18P-1604	16×1/2"	150	4,46
HE 18P-2004	20×1/2"	100	4,93
HE 18P-2005	20×3/4"	100	6,40
HE 18P-2605	26×3/4"	80	7,72
HE 18P-2606	26×1"	70	9,31

Муфта пресс накидная гайка, плоское уплотнение

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 26P-16Z04	16×1/2"	150	4,53
HE 26P-16Z05	16×3/4"	80	5,55
HE 26P-20Z04	20×1/2"	70	5,58
HE 26P-20Z05	20×3/4"	70	5,84
HE 26P-26Z05	26×3/4"	40	10,55
HE 26P-26Z06	26×1"	40	10,56

Никелированный Euroconus (3/4")

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE EK16-2	16	200	3,47
HE EK20-2	20	200	3,98

Водорозетка ВР (52 мм)

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 2P-1604	16×1/2"	50	8,60
HE 2P-2004	20×1/2"	50	9,61
HE 2P-2005	20×3/4"	50	12,46
HE 2P-2605	26×3/4"	50	14,25

Двойная водорозетка приподнятая, латунь, пресс

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 28PV-16041604-1	16×1/2"×16×1/2" (153)	20	15,56

Двойная водорозетка ВР (153 мм)

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 28P-16041604-1	16×1/2"×16×1/2"	24	#Н/Д

Угольник НР латунь, пресс

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 5P-1604	16×1/2"	150	5,51
HE 5P-2004	20×1/2"	100	6,62
HE 5P-2005	20×3/4"	80	7,18
HE 5P-2605	26×3/4"	60	10,38

Угольник ВР латунь, пресс

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 6P-1604	16×1/2"	120	5,18
HE 6P-2004	20×1/2"	120	7,26
HE 6P-2005	20×3/4"	50	9,85
HE 6P-2605	26×3/4"	50	11,57

PVDF пресс-фитинги (белые)

Основные технические характеристики:

- Корпус из высококачественного пластика PVDF
- Гильза из нерж. стали с тремя окошками для контроля соединения
- Направляющее кольцо для лучшей установки в клещи
- О-кольца из EPDM

Угольник 90°, пресс

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 1PKW-1616	16×16	120	3,33
HE 1PKW-2020	20×20	80	4,33
HE 1PKW-2626	26×26	50	7,31
HE 1PKW-3232	32×32	30	12,87

Тройник равнопроходный, пресс

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 9PKW-161616	16×16×16	60	4,75
HE 9PKW-202020	20×20×20	50	6,60
HE 9PKW-262626	26×26×26	30	11,09
HE 9PKW-323232	32×32×32	15	19,62

Тройник переходный сужение в центре, пресс

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 10PKW-201620	20×16×20	50	5,75
HE 10PKW-261626	26×16×26	30	8,53
HE 10PKW-262026	26×20×26	30	9,15
HE 10PKW-321632	32×16×32	25	14,26
HE 10PKW-322032	32×20×32	25	14,81
HE 10PKW-322632	32×26×32	20	16,26

Тройник переходный, пресс

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 11PKW-201616	20×16×16	50	5,73
HE 11PKW-202016	20×20×16	50	5,97
HE 11PKW-261620	26×16×20	30	7,56
HE 11PKW-262016	26×20×16	30	7,39
HE 11PKW-262020	26×20×20	30	8,48
HE 11PKW-262616	26×26×16	30	8,84
HE 11PKW-262620	26×26×20	30	9,53
HE 11PKW-322026	32×20×26	20	12,86
HE 11PKW-322626	32×26×26	20	14,13

Тройник переходный увеличенный в центре, пресс

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 12PKW-162016	16×20×16	50	5,28
HE 12PKW-202620	20×26×20	30	8,06

Муфта, пресс

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 15PKW-1616	16×16	150	2,68
HE 15PKW-2020	20×20	80	3,77
HE 15PKW-2626	26×26	50	6,46
HE 15PKW-3232	32×32	30	11,08

Муфта переходная, пресс

Артикул	Тип	Количество шт. в коробке	Цена, €
HE 16PKW-2016	20×16	100	3,38
HE 16PKW-2616	26×16	60	4,74
HE 16PKW-2620	26×20	50	5,21
HE 16PKW-3220	32×20	40	8,03
HE 16PKW-3226	32×26	40	9,29

Инструменты для монтажа

Пресс-машины, клещи и калибраторы должны регулярно проверяться при частом использовании.

Трубогиб

Артикул	Тип	Упаковка, шт.	Цена, €
HE BM-16-S	16	1	98,26
HE BM-20-S	20	1	110,60
HE BM-26-S	26	1	136,02

Гильотинный резак

Артикул	Тип	Упаковка, шт.	Цена, €
HE RS1420PRESS	14-20	1	111,12
HE RS2640PRESS	26-40	1	118,52

Дисковый резак

Артикул	Тип	Упаковка, шт.	Цена, €
HE RS32	14-32	1	37,84
HE RS63	14-63	1	172,99

Выпрямитель труб Ø16

Артикул	Тип	Упаковка, шт.	Цена, €
HE PS-16	16	1	85,90
HE PS-20	20	1	195,09

Набор калибровочных насадок с KS-K и KS-M для Ø16, 20 и 26

Артикул	Тип	Упаковка, шт.	Цена, €
HE KS-MSET1	16-26	1	975,15

Набор: ручная пресс-машина + губки 16, 20, 26 + чехол

Артикул	Тип	Упаковка, шт.	Цена, €
HE M-BH162026	16-26	1	3 021,42

Набор: аккумуляторная пресс-машина, включая аккумулятор + зарядное устройство + чемодан, усилие 32 до 40 kH, до Ø63

Артикул	Тип	Упаковка, шт.	Цена, €
HE M-BA03	16-63	1	2 729,38

Термостаты IMIT

Электронный термостат суточного программирования Модель TECHNO DPT

Диапазон регулирования: от + 5 до + 35°C
Защита: IP 20
Щелочные батарейки: 2×1,5V LR03 (типа AAA)
Максимальная нагрузка на контактах: 5A(1A) 250VAC
Режим работы: отопление

Артикул	Цена, ₽
IM 578121	4 006

Электронный термостат недельного программирования Модель TECHNO WPT

Питание: щелочные батарейки 2x1,5 BLR6 (тип AA)
Диапазон регулирования: от + 5 до + 35°C
Точность: 0,3°C
Защита: IP 20
Режим работы: отопление

Артикул	Цена, ₽
IM 578130	4 785

Термостат комнатный механический Модель ТА-3

Цвет: белый
Диапазон регулирования: от + 7 до + 30 °C
Мощность контактов: 16A (2,5A)
Защита: IP 20
Режим работы: отопление

Артикул	Цена, ₽
IM 546070	1 002

Погружной термостат в защитном корпусе Модель ТС-2

Диапазон регулирования: от 0 до + 90 °C
Питание контактов: 10(2,5)A / 250В
Длина гильзы: 100 мм
Защита: IP 40

Артикул	Цена, ₽
IM 542470	1 947

Термостат накладной, биметаллический.

Диапазон регулирования: от + 20 до + 90 °C
Защита: IP 30

Артикул	Цена, ₽
IM 545610	1 391

Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения

Теплоизоляционный материал из вспененного полиэтилена Energoflex® предназначен для теплоизоляции систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, санитарных систем, ограждающих конструкций в промышленных и инженерных системах.

Трубки Energoflex® Super

- Стойкость к агрессивным строительным материалам-цементу, бетону, гипсу, извести
- Повышенная прочность, влагостойкость и долговечность
- Эффективное снижение тепловых потерь и структурных шумов
- Простота в монтаже
- Максимальная рабочая температура — 95°С
- Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ — 4000
- Коэффициент теплопроводности, λ ≤ 0,039 Вт/(м°С)

Трубки с надрезом из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет серый

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции 9 мм			
	Типоразмер	Артикул	Количество в упаковке, м	Цена, ₽/м
15	15/6-2	EFXT015062SU	440	14,85
18	18/6-2	EFXT018062SU	400	16,13
22	22/6-2	EFXT022062SU	320	17,43
25	25/6-2	EFXT025062SU	244	19,99
28	28/6-2	EFXT028062SU	240	21,93
35	35/6-2	EFXT035062SU	160	27,73

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции 9 мм			
	Типоразмер	Артикул	Количество в упаковке, м	Цена, ₽/м
15	15/9-2	EFXT015092SU	356	19,99
18	18/9-2	EFXT018092SU	284	21,26
22	22/9-2	EFXT022092SU	240	23,22
25	25/9-2	EFXT025092SU	200	26,43
28	28/9-2	EFXT028092SU	168	27,73
35	35/9-2	EFXT035092SU	136	35,45
42	42/9-2	EFXT042092SU	110	44,49
45	45/9-2	EFXT045092SU	94	50,30
48	48/9-2	EFXT048092SU	74	56,10
54	54/9-2	EFXT054092SU	70	67,70
60	60/9-2	EFXT060092SU	66	80,59
64	64/9-2	EFXT064092SU	60	86,44
76	76/9-2	EFXT076092SU	48	108,76
89	89/9-2	EFXT089092SU	40	168,68
110	110/9-2	EFXT110092SU	26	200,50
114	114/9-2	EFXT114092SU	26	205,66
133	133/9-2	EFXT133092SU	16	235,33
160	160/9-2	EFXT160092SU	12	273,35

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции 13 мм			
	Типоразмер	Артикул	Количество в упаковке, м	Цена, ₽/м
15	15/13-2	EFXT015132SU	240	30,94
18	18/13-2	EFXT018132SU	200	34,17
22	22/13-2	EFXT022132SU	168	35,45
25	25/13-2	EFXT025132SU	140	39,34
28	28/13-2	EFXT028132SU	132	39,97
35	35/13-2	EFXT035132SU	108	48,35
42	42/13-2	EFXT042132SU	80	63,18
45	45/13-2	EFXT045132SU	72	73,50
48	48/13-2	EFXT048132SU	70	74,79
54	54/13-2	EFXT054132SU	66	89,61
60	60/13-2	EFXT060132SU	48	95,42
64	64/13-2	EFXT064132SU	48	102,10
76	76/13-2	EFXT076132SU	40	122,50
89	89/13-2	EFXT089132SU	30	186,98
110	110/13-2	EFXT110132SU	22	217,92
114	114/13-2	EFXT114132SU	22	221,15
133	133/13-2	EFXT133132SU	16	254,03
160	160/13-2	EFXT160132SU	12	300,43

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции 20 мм			
	Типоразмер	Артикул	Количество в упаковке, м	Цена, ₽/м
22	22/20-2	EFXT022202SU	108	83,28
25	25/20-2	EFXT025202SU	100	89,12
28	28/20-2	EFXT028202SU	88	94,03
35	35/20-2	EFXT035202SU	70	107,68
42	42/20-2	EFXT042202SU	60	113,48
45	45/20-2	EFXT045202SU	50	117,99
48	48/20-2	EFXT048202SU	48	126,37
54	54/20-2	EFXT054202SU	48	143,13
60	60/20-2	EFXT060202SU	40	151,50
64	64/20-2	EFXT064202SU	38	161,58
76	76/20-2	EFXT076202SU	26	186,98
89	89/20-2	EFXT089202SU	24	277,87
110	110/20-2	EFXT110202SU	14	332,04
114	114/20-2	EFXT114202SU	14	341,05
133	133/20-2	EFXT133202SU	12	390,05
160	160/20-2	EFXT160202SU	12	459,04

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции 25 мм			
	Типоразмер	Артикул	Количество в упаковке, м	Цена, ₽/м
22	22/25-2	EFXT022252SU	72	168,05
28	28/25-2	EFXT028252SU	66	175,34
35	35/25-2	EFXT035252SU	54	199,20
42	42/25-2	EFXT042252SU	46	220,75
48	48/25-2	EFXT048252SU	42	242,71
54	54/25-2	EFXT054252SU	38	260,41
60	60/25-2	EFXT060252SU	34	280,29
64	64/25-2	EFXT064252SU	32	347,50
76	76/25-2	EFXT076252SU	26	399,85
89	89/25-2	EFXT089252SU	20	470,47
110	110/25-2	EFXT110252SU	14	550,74
114	114/25-2	EFXT114252SU	12	600,12

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции 32 мм			
	Типоразмер	Артикул	Количество в упаковке, м	Цена, ₽/м
22	22/32-2	EFXT022322SU	58	273,93
28	28/32-3	EFXT028322SU	52	303,34
35	35/32-2	EFXT035322SU	46	308,76
42	42/32-2	EFXT042322SU	40	342,16
48	48/32-2	EFXT048322SU	36	364,07
54	54/32-2	EFXT054322SU	28	403,65
60	60/32-2	EFXT060322SU	24	420,44
64	64/32-2	EFXT064322SU	24	486,51
76	76/32-2	EFXT076322SU	22	559,77
89	89/32-2	EFXT089322SU	16	658,65
110	110/32-2	EFXT110322SU	12	771,02

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции 40 мм			
	Типоразмер	Артикул	Количество в упаковке, м	Цена, ₽/м
42	42/40-2	EFXT042402SU	28	479,02
48	48/40-2	EFXT048402SU	24	509,70
54	54/40-2	EFXT054402SU	22	544,92
60	60/40-2	EFXT060402SU	22	567,59
64	64/40-2	EFXT064402SU	22	632,44
76	76/40-2	EFXT076402SU	16	727,73
89	89/40-2	EFXT089402SU	12	823,32
110	110/40-2	EFXT110402SU	12	963,79

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2050×595×395 мм, объемом 0,482 м^3

Трубки Energoflex® Super Protect

- Защитная оболочка красного или синего цвета, стойкая к бетону, цементу и механическим повреждениям
- Трубки в бухтах: удобная транспортная упаковка, экономия на транспортировке, уменьшение отходов
- Максимальная рабочая температура — 95°C
- Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ — 9 000
- Коэффициент теплопроводности, λ ≤ 0,039 Вт/(м°C)

Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке в бухтах длиной 11 метров

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции 4 мм					
	Типоразмер	Цвет	Артикул	Количество в упаковке, м	Цена, ₽/м	Цена, ₽/упаковка
15	15/4-11	Красный	EFXT0150411SUPRK	352	15,11	5 808,00
		Синий	EFXT0150411SUPRS			
18	18/4-11	Красный	EFXT0180411SUPRK	308	16,44	5 528,60
		Синий	EFXT0180411SUPRS			
22	22/4-11	Красный	EFXT0220411SUPRK	264	17,75	5 116,32
		Синий	EFXT0220411SUPRS			
28	28/4-11	Красный	EFXT0280411SUPRK	220	22,35	5 370,20
		Синий	EFXT0280411SUPRS			
35	35/4-11	Красный	EFXT0350411SUPRK	176	28,25	5 429,60
		Синий	EFXT0350411SUPRS			

Трубки в бухтах упаковываются в картонные коробки размером 1095×395×395 мм, объемом 0,170 м³

Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции 6 мм					Толщина изоляции 9 мм				
	Типо-размер	Цвет	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена, ₽/м	Типо-размер	Цвет	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена, ₽/м
15	15/6-2	Красный	EFXT015062SUPRK	200	17,20	15/9-2	Красный	EFXT015092SUPRK	140	23,22
		Синий	EFXT015062SUPRS				Синий	EFXT015092SUPRS		
18	18/6-2	Красный	EFXT018062SUPRK	180	18,72	18/9-2	Красный	EFXT018092SUPRK	120	24,71
		Синий	EFXT018062SUPRS				Синий	EFXT018092SUPRS		
22	22/6-2	Красный	EFXT022062SUPRK	152	20,23	22/9-2	Красный	EFXT022092SUPRK	100	26,96
		Синий	EFXT022062SUPRS				Синий	EFXT022092SUPRK		
28	28/6-2	Красный	EFXT028062SUPRK	120	25,44	28/9-2	Красный	EFXT028092SUPRK	88	32,18
		Синий	EFXT028062SUPRS				Синий	EFXT028092SUPRS		
35	35/6-2	Красный	EFXT035062SUPRK	80	32,18	35/9-2	Красный	EFXT035092SUPRK	60	41,19
		Синий	EFXT035062SUPRS				Синий	EFXT035092SUPRS		
42						42/9-2	Красный	EFXT042092SUPRK	48	51,70
							Синий	EFXT042092SUPRS		

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции 6 мм					Толщина изоляции 9 мм				
	Типо-размер	Цвет	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена, ₽/м	Типо-размер	Цвет	Артикул	Кол-во в упаковке, м	Цена, ₽/м
18	18/13-2	Красный	EFXT018132SUPRK	90	39,98					
		Синий	EFXT018132SUPRS							
22	22/13-2	Красный	EFXT022132SUPRK	80	41,47	22/20-2	Красный	EFXT022202SUPRK	56	97,43
		Синий	EFXT022132SUPRS				Синий	EFXT022202SUPRS		
28	28/13-2	Красный	EFXT028132SUPRK	64	46,76	28/20-2	Красный	EFXT028202SUPRK	40	110,02
		Синий	EFXT028132SUPRS				Синий	EFXT028202SUPRS		
35	35/13-2	Красный	EFXT035132SUPRK	48	56,58	35/20-2	Красный	EFXT035202SUPRK	36	125,98
		Синий	EFXT035132SUPRS				Синий	EFXT035202SUPRS		
42	42/13-2	Красный	EFXT042132SUPRK	36	73,93	42/20-2	Красный	EFXT042202SUPRK	24	132,78
		Синий	EFXT042132SUPRS				Синий	EFXT042202SUPRS		

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2050×395×295 мм, объемом 0,240 м³

Изоляция Energofloor® для систем напольного отопления

Рулоны из вспененного полиэтилена, покрытые алюминиевой фольгой с разметкой и защитой из ПЭТФ-плёнки Energofloor® Compact

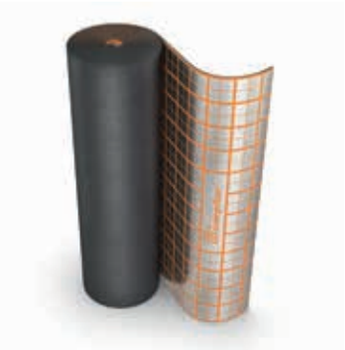

- Профессиональный теплоизоляционный материал, разработанный специально для систем «теплый пол»
- Алюминиевая фольга толщиной 30 мкм равномерно распределяет тепло нагревательных элементов по всей поверхности пола
- Полимерный слой защищает фольгу от агрессивного воздействия цементной стяжки
- Разметка для удобства укладки греющих элементов
- Небольшая толщина материала позволяет снизить общую толщину конструкции
- Максимальная рабочая температура — 70°С
- Коэффициент теплопроводности, λ ≤ 0,035 Вт/(м°С)

Артикул	Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м²	Цена, ₽/м²
EFRR03130COM	3/1,0-30	3	1	30	30	230,78
EFRR05120COM	5/1,0-20	5	1	20	20	290,62

Упаковываются в картонные коробки размером 1020×395×395 мм, объемом 0,16 м³

Плиты из полистирола с фиксаторами для крепления труб Energofloor® Pipelock Solo

- Изготовлены из высокопрочного полистирола
- Укладка на любой теплоизоляционный материал
- Быстрое и удобное соединение теплоизоляционных плит в замок с созданием единого слоя
- Укладка труб без дополнительных аксессуаров
- Надежная фиксация труб по прямой и диагонали
- Максимальная рабочая температура — 70°С
- Шаг укладки труб 5 см

Артикул	Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в упаковке, шт.	Цена, ₽/м²
EFRP0/71/1PLKSOL	Плита Energofloor® Pipelock Solo	—	0,7	1,1	20	310,80

Упаковываются в картонные коробки размером 788×1173×199 мм. Объем упаковки 0,184 м³

Плиты из полистирола с фиксаторами для крепления труб и теплоизоляционным слоем из пенополистирола Energofloor® Pipelock

- Прочное наружное покрытие
- Высокое термическое сопротивление
- Снижение ударных шумов
- Укладка труб без дополнительных аксессуаров
- Быстрое и удобное соединение теплоизоляционных плит в замок с созданием единого слоя
- Надежная фиксация труб по прямой и диагонали
- Максимальная рабочая температура — 70°С
- Шаг укладки труб 5 см

Артикул	Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в упаковке, шт.	Цена, ₽/м²
EFRP200/71/1PLK	Плита Energofloor® Pipelock 20/1,1-0,7 DES-sg	20	0,7	1,1	13	462,00
EFRP300/71/1PLK	Плита Energofloor® Pipelock 30/1,1-0,7 DES-sg	30	0,7	1,1	10	537,60

Упаковываются в картонные коробки размером 788×1173×399 мм. Объем упаковки 0,369 м³

Аксессуары для теплоизоляции

- Вся продукция обеспечивается фирменными аксессуарами и инструментами, необходимыми для быстрого и качественного выполнения монтажных работ.
- Каждая партия клея и лент проходит тестирование на адгезию к поверхности теплоизоляции, что гарантирует стабильно высокое качество материалов.

Артикул	Наименование	Единица измерения	Цена, ₽
EFXADH0/5EXT	Клей Energoflex® Extra 0,5 л	Банка	591,54
EFXADH0/8EXT	Клей Energoflex® Extra 0,8 л	Банка	870,88
EFXADH2/6EXT	Клей Energoflex® Extra 2,6 л	Банка	2622,49
ECLADH2/6HT	Клей Energocell® HT 2,6 л	Банка	2731,76
EFXCLEAN1	Очиститель Energoflex® 1,0 л	Банка	904,84
EFXL04850ARSKGR	Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 50м, серая	Рулон	651,80
EFXL04825ARSKGR	Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м, серая	Рулон	333,12
EFXL04810ARSKGR	Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 10м, серая	Рулон	173,42
EFXL04825ARSKBL	Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м, синяя	Рулон	352,46
EFXL04825ARSKRD	Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м, красная	Рулон	352,46
EFXL04850ARSKBK	Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 50м, черная	Рулон	651,80
EFXL04825ARSKBK	Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м, черная	Рулон	333,12
ECLL04833PVCSKBK	Лента самоклеящаяся Energocell® PVC 48мм x 33м, черная	Рулон	357,08
EFXL05050ALSK	Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 50мм x 50м	Рулон	514,14
EFXL10050ALSK	Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 100мм x 50м	Рулон	1020,08
EFXL0305015SUSK	Лента самоклеящаяся Energoflex® Super SK 3/0,05-15	Рулон	465,56
ECLL0305015HTSK	Лента самоклеящаяся Energocell® HT 3/0,05-15	Рулон	1935,36
EFXL05025VENTSK	Лента самоклеящаяся Energoflex® Vent 50мм x 25м	Рулон	951,30
EFXL10025VENTSK	Лента самоклеящаяся Energoglex® Vent 100мм x 25м	Рулон	1902,59
EFRL05050DM	Лента-герметик Energofloor® 50мм x 50м	Рулон	433,10
EFRL1010011DM	Лента демпферная Energofloor® 10/0,1-11	Рулон	522,45
EFRL1015011DM	Лента демпферная Energofloor® 10/0,15-11	Рулон	940,43
EPKL5025TKSK	Лента самоклеящаяся Energopack® TK SK 50мм x 25м	Упаковка	475,90
EPKSCREW150	Саморезы Energopack ® (150 шт.)	Упаковка	355,01
EFXCLIPS100	Зажимы Energoflex® (100 шт.)	Штука	278,42
EFXMBOX	Стусло монтажное	Штука	726,85
EFXKNIFE	Нож монтажный	Штука	2765,22

ТЕРМОРОС
инженерные решения

Международная группа компаний «Терморос»

Уже
25
лет успеха в области инженерных систем

Более
600
сотрудников — профессионалов

Более
50
брендов в ассортименте

Представительства в
3
странах

Складские комплексы в
11
городах

Более
6000
постоянных клиентов

Более
400
сервисных центров с наличием складов запчастей в
240
городах России

Более
15000
строительных объектов

Офисы в
10
регионах России

ТЕРМОРОС
инженерные решения

МОСКВА

Центральный офис ГК «Терморос»
Москва, ул. Архитектора Власова, 55, офис 300
+7 (499) 500 00 01, 8 (800) 550 33 45
info@termoros.com, www.termoros.com

Склад
Москва, поселок Марушкинское, деревня Крёкшино,
Терминальный проезд, строение 3В
+7 (499) 500 00 01, доб. 1285, +7 (499) 394 33 45, доб. 1285

Салон отопления
Москва, ул. Архитектора Власова, 55, офис 105
+7 (499) 500 00 01

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Офис
Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 3,
ТЦ «Василеостровский», 3-й этаж, офис 24
+7 (812) 703 00 02
spb@termoros.com, www.termoros-spb.ru

Склад
Санкт-Петербург, ул. Кубинская, 75,
СК «Интертерминал», 1-й склад, док 4 и 5
+7 (812) 441 37 85

Салон отопления
Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 3,
ТЦ «Василеостровский», 1-й этаж, секция 87А
+7 (812) 703 00 02

КРАСНОДАР

Офис и склад
Краснодар, ул. Российская, 315/1, 3-й этаж, офис 6
+7 (861) 211 13 61
krasnodar@termoros.com

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Офис и склад
Ростов-на-Дону, 60К-8, 1-й километр, 5/12
+7 (863) 203 77 60, +7 (863) 291 44 91
rnd@termoros.com

НОВОСИБИРСК

Офис и склад
Новосибирск, ул. Авиастроителей, владение 47
+7 (383) 328 00 86
novosibirsk@termoros.com

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Офис и склад
Нижний Новгород, ул. Окская Гавань, 3/2, офис 29
+7 (831) 260 14 01, +7 (930) 719 77 25
nn@termoros.com

КАЗАНЬ

Офис
Казань, Проспект Победы, 159, офис 807
+7 (843) 567 19 91
kazan@termoros.com

Склад
Казань, ул. Авангардная, 90
+7 (905) 375 08 93

ЕКАТЕРИНБУРГ

Офис и склад
Екатеринбург, Железнодорожный р-н,
пер. Проходной, 5А, лит. Н
+7 (343) 389 99 39, +7 (922) 484 55 12
ekaterinburg@termoros.com

ПЯТИГОРСК

Офис и склад
Пятигорск, Черкесское шоссе, 39
+7 (8793) 38 93 96, +7 (8793) 38 93 97
pyatigorsk@termoros.com

УФА

Офис и склад
Уфа, ул. Самаркандская, д. 1/1
+7 (347) 226 52 25
ufa@termoros.com

Если вы хотите приобрести продукцию «Терморос» в другом регионе, заходите на наш сайт **termoros.com** в раздел «Где купить» и выбирайте ближайший к вам город.

Ассортимент других товарных направлений