


thermokon®

HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

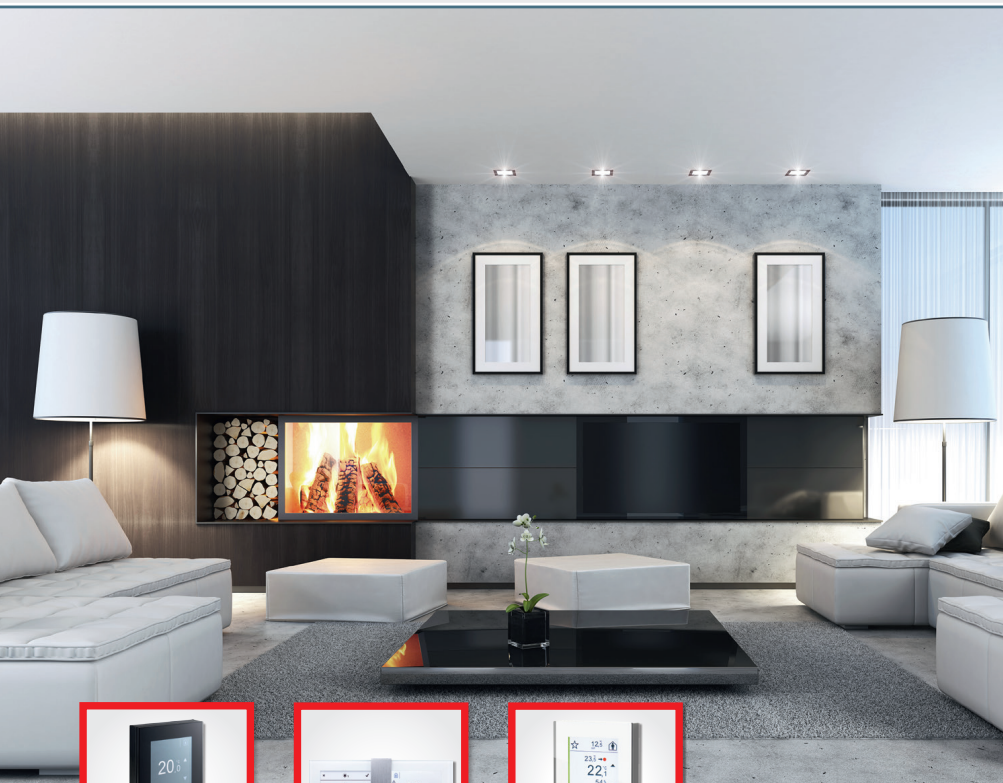

thanos

Сенсорная Комнатная Панель Управления





thanos

Новая модель класса “люкс” в линейке комнатных панелей управления - мультифункциональный thanos. Ориентированный на внешний дизайн и гибкое управление - thanos открывает новые функции и возможности контроля параметров температуры и влажности, регулирования освещения и управления жалюзи.

Все настройки и параметры отображаются на 3,5” TFT дисплее, покрытым устойчивым к царапинам стеклом. Любое действие не останется незамеченным - панель мгновенно реагирует на любые изменения, вносимые пользователем.

Управление и настройка параметров осуществляется с помощью нажатий на сенсорный дисплей. Пользователи по достоинству оценят простоту управления климатом, освещением и жалюзи, а компании-интеграторы - возможность быстрой настройки панели.

ПРЕИМУЩЕСТВА.

- » Настройка и задание общих параметров системы управления климатом при помощи сенсорного экрана
- » Совместимость с устройствами EasySens® (соответствует EnOcean ISO/IEC 14543-3-10)
- » Интеграция с общеизвестными системами автоматизации
- » Выполнены из высококачественных материалов для соответствия дизайнерским интерьерам
- » Настраиваемые сенсорные клавиши (28 клавиш для thanos S, 12 клавиш для thanos L)
- » При необходимости – показ на дисплее цветного изображения вместо даты и времени (например, логотипа компании или названия отеля; недоступно для моделей с LON или KNX)

Простота, которая может быть умной «



thanos L белый



thanos S чёрный



thanos LQ белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.

- » Встроенный температурный датчик, относительной влажности - опционально
- » Двухсторонний обмен данными между устройствами в системе EnOcean
- » Совместима с технологиями digitalSTROM, KNX, LON или Modbus
- » Интуитивно-понятное управление с помощью ёмкостной сенсорной поверхности, выполненной из стекла
- » Графический 3,5" TFT дисплей высокого разрешения
- » Функциональная сенсорная клавиша из матового алюминия
- » Доступные форм-факторы: L, S, LQ, SQ
- » Входное напряжение 24 В или 100..240 В

EasySens®
The self-powered, intelligent Sensor System

enocean® alliance

KNX®


digitalSTROM

LONMARK®

Modbus

» Открой для себя thanos онлайн!
www.thermokon.de/en/product-highlights/thanos.html



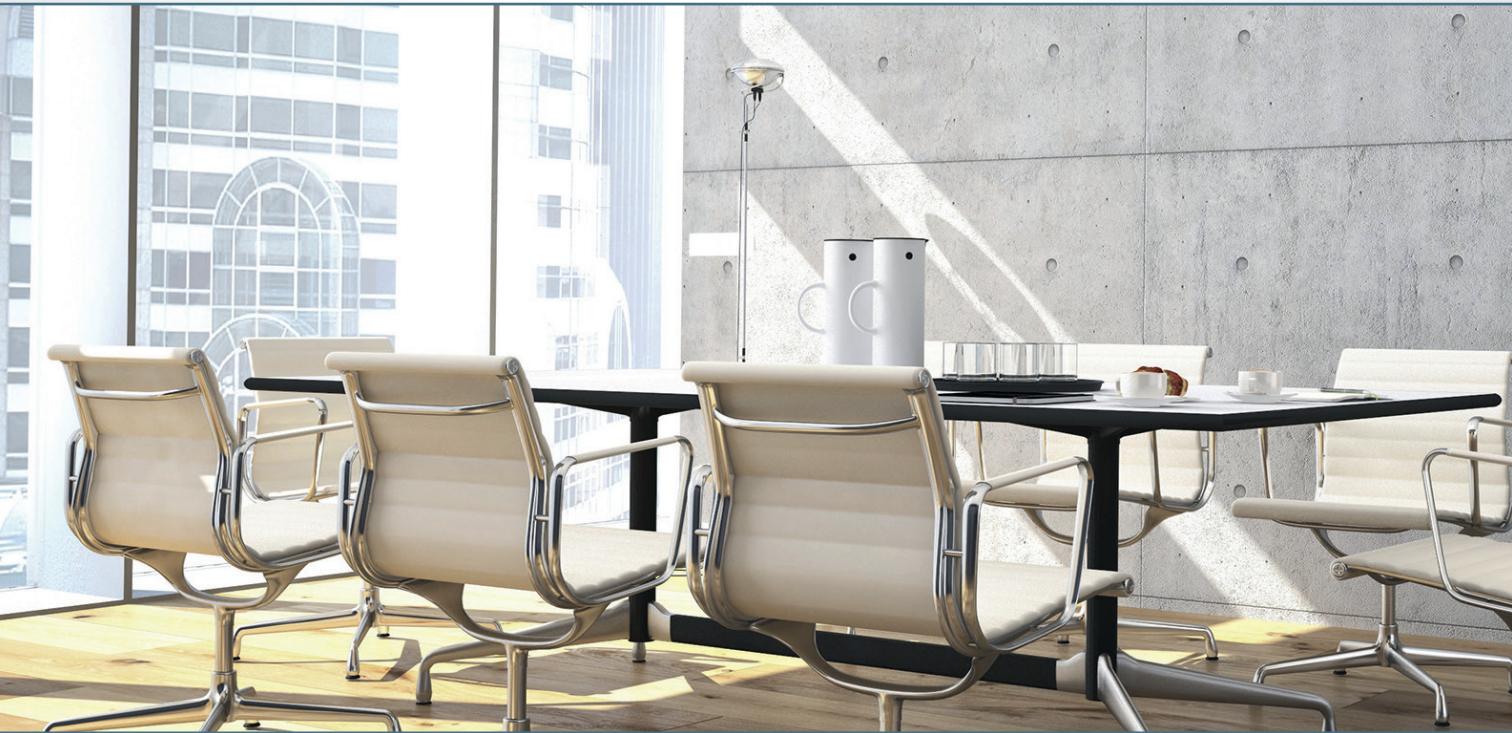

thanos SR Wireless

Эта высококлассная сенсорная комнатная панель управления поддерживает технологию EnOcean (ISO/IEC 14543-3-10), обеспечивающую двусторонний обмен данными с другими устройствами EnOcean.

Кроме типичных для помещений параметров, таких как температура, влажность, скорость работы вентилятора, на дисплее могут отображаться статус присутствия, дата/время и состояние окон.

Для отелей или других организаций существует возможность установки заставки с их логотипом или постоянного отображения логотипа на экране. Программное обеспечение позволяет создавать тематические сценарии клавиш или экранов, например, нагрев/охлаждение или увлажнение/осушение.

Функциональная клавиша-клипса из матового алюминия, оснащенная сенсорным датчиком, может быть настроена на выполнение различных действий (например, активация режима "Присутствие" - Вкл./Выкл.).

Комнатная панель управления использует двусторонний беспроводной интерфейс обмена данными EnOcean, который настраивается при помощи бесплатной программы airConfig.

- » Двусторонний обмен данными благодаря встроенному интерфейсу EnOcean.
- » Удобный удаленный ввод в эксплуатацию с помощью airConfig
- » Индивидуальная настройка до 12 сенсорных клавиш (для версии thanos L)
- » Легкая интеграция с существующими системами автоматизации



Вывод на дисплей цветного изображения (логотипа компании или названия отеля)*

Встроенный датчик температуры (опционально - отн. влажности)

Пиктограмма ECO* (несколько градаций, от красного к зеленому)

Функциональная клавиша из матового алюминия

Индивидуально настраиваемые функциональные кнопки, индивидуальная маркировка

Емкостная сенсорная стеклянная поверхность



*не доступно для моделей с LON и KNX



thanos rH S dS

Living smart: действуя в качестве центрального устройства в рамках концепции digitalSTROM, thanos rH S dS может работать с 8-ю различными функциональными группами.

Он поддерживает все типы функциональных групп архитектуры digitalSTROM, и в зависимости от конфигурации может использоваться для управления освещением, приводами штор/жалюзи, отопления/охлаждения, управления аудио/видео и пр.

Помимо трёх главных экранов для функций центрального управления, thanos позволяет создать до 8 подменю для вышеозвученных функциональных групп.

Покидая дом, он может выполнять роль кнопки “выключить все” - для отключения питания функциональных групп, таких как освещение или аудио. Дополнительная информация о неисправностях, срабатывании охранной или пожарной сигнализации, равно как и прогноз погоды, может быть отправлена в виде сообщений на мобильный телефон.


- » Умное устройство для полноценного управления помещениями (доступные цвета: чёрный или белый)
- » Встроенные датчики температуры и относительной влажности
- » 3 индивидуально настраиваемых главных экрана для центрального управления и до 8 подменю для прочих функций
- » Возможность аудио-визуальной индикации событий (например, неисправностей, сигналов срабатывания охранной или пожарной сигнализации)



Многочисленные меню для различных приложений и сцен



- » Отображение текущей погоды при помощи пиктограмм: ветер, град или дождь
- » Обмен данными по силовой проводке 230 В, что не требует прокладки дополнительного коммуникационного кабеля
- » Поддержка технологии Plug and play через конфигуратор digitalSTROM, через системное приложение или приложение для смартфона
- » Простой монтаж на стену в сочетании со стандартной врезной монтажной коробкой



КОНТАКТЫ

Thermokon Sensortechnik GmbH

Platanenweg 1 | 35756 Mittenaar | Germany
Phone: +49 2778 6960-0 | Fax: +49 2778 6960-400
email@thermokon.de | www.thermokon.de

RUSSIA

Sensormatica LLC - Authorized Distributor

Kantemirovskaya str. 37 A | 194100 St. Petersburg
Phone: +7 812 407 22 08 | Fax: +7 812 407 22 08
info@sensormatica.ru | www.sensormatica.ru

AUSTRIA

Thermokon Components GmbH

Heid-Werkstraße 4 | 2000 Stockerau
Phone: +43 2266 67485 | Fax: +43 2266 67485-34
info@thermokon.at | www.thermokon.at

CHINA

Thermokon Automation Equipment Co. Ltd.

479 Chun Dong Road | Xin Zhuang Industry Park,
Building C-1, 2/Floor | 201108 Shanghai
Phone: +86 21 5176 0211 | Fax: +86 21 5176 0213
info@thermokon.asia | www.thermokon.asia

FINLAND

Thermokon Sensor Technology Finland OY

Edelfeltinkatu | 48200 Kotka
Phone: +358 40 5525 442
info@thermokon.fi | www.thermokon.fi

HONG KONG

Thermokon Sensor Technology Ltd.

Rm. 2001, 20/F, St. George's Building | 2, Ice House Street
Central Hong Kong
Phone: +852 3468 8636 | Fax: +852 3621 0002
info@thermokon.asia | www.thermokon.asia

NETHERLANDS

Thermokon Sensor Technology Nederland B.V.

Rozenstraat 11 | 6361 HS Nuth
Phone: +3165 05 50 61 99 | +49 2772 6960-122
email@thermokon.nl | www.thermokon.nl

SWEDEN

Thermokon-Danelko Elektronik AB

Metallgatan 1b | 26272 Ängelholm
Phone: +46 4 314484 54 | Fax: +46 4 3114 19 0
info@thermokon.se | www.thermokon.se

SWITZERLAND

Thermokon Sensortechnik Schweiz AG

Zürichstraße 46 | 8303 Bassersdorf
Phone: +41 447 5250-00 | Fax: +41 447 5250-01
email@thermokon.ch | www.thermokon.ch

USA

Thermokon Americas LP

FOR DETAILS PLEASE SEE:
www.thermokon.de/en/contact/
international-locations.html

NORWAY

Thermokon Norge AS

FOR DETAILS PLEASE SEE:
www.thermokon.de/en/contact/
international-locations.html