

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ОВиК

ЗАВЕСЫ ВОЗДУШНЫЕ

- AeroWall®
- AeroGuard
- AeroBlast®



Содержание

О компании	2
Производство	3
Референция	4
Номенклатура	6
Модельный ряд воздушных завес «ВЕЗА»	7

НОВИНКА!

Воздушные завесы AeroWall®	8
Маркировка	9
AeroWall® серия 200	10
AeroWall® серия 300	12
AeroWall® серия 400	14
AeroWall® серия 800	16
AeroWall® серия 1000	18



Воздушные завесы AeroGuard	20
Маркировка	21
AeroGuard серия 200	22
AeroGuard серия 400	25
AeroGuard серия 700	28
AeroGuard серия 1000	32



Воздушные завесы AeroBlast®	35
Маркировка	36
AeroBlast®-D	37
AeroBlast®-K	44



Автоматика управления воздушными завесами	48
Модуль коммутации MS(-E)	49
Пульт управления воздушными завесами RC-1(-2)	50



Узел регулирующий для воздушных завес ВЕКТОР-6(М)	51
Маркировка	53
Принципиальная схема	53
Схема обвязки	54



Приложение

Схема электрического подключения воздушных завес	56
--	----

О компании

«ВЕЗА» была основана в 1995 году и за 25 лет работы стала крупнейшей компанией на российском рынке промышленной и гражданской вентиляции и кондиционирования.

На сегодняшний день «ВЕЗА» — это единственное в России предприятие полного технологического цикла производства вентиляционных агрегатов, холодильного оборудования, вентиляторов и другой климатической техники.

За годы упорной и честной работы «ВЕЗА» стала примером качественного российского производства и надёжного партнёра, поэтому мы с особой гордостью заявляем, что оборудование «ВЕЗА» сделано в России.



Ассортимент продукции

Компания «ВЕЗА» является комплексным производителем и поставщиком оборудования для систем ОВиК. В ассортименте компании представлены следующие группы товаров:

- Холодильное оборудование
 - Чиллеры
 - ККБ
 - Тепловые насосы
 - Компрессорно-рециркульные агрегаты, компрессорно-испарительные агрегаты
 - Прецизионные кондиционеры
 - Автономные кондиционеры
- Вентиляционные агрегаты
 - Центральные кондиционеры
 - Компактные вентиляционные агрегаты
- Воздухообрабатывающие агрегаты для бассейнов
- Канальное оборудование
- Противопожарное вентиляционное оборудование
 - Вентиляторы дымоудаления
 - Клапаны противопожарные
 - Люки дымоудаления
- Воздухораспределительные устройства
- Теплообменное оборудование
- Гидравлическое оборудование
- Тепловое оборудование
- Оборудование для ЦОДов
- Специальное оборудование
 - Для морского регистра судоходства
 - Атомная промышленность
 - Нефтегазовая сфера
 - Чистые помещения
 - Военная промышленность

Контроль качества

Управление качеством холодильного оборудования компании «ВЕЗА» основывается на непрерывном стремлении к совершенству.

Все произведенное оборудование проходит испытания в условиях, максимально приближенных к реальным. В ходе тестирования холодильных машин технические характеристики проверяются и документируются.

Результаты хранятся в базе данных компании и доступны для анализа.



Производство

Преимущества работы с «ВЕЗА»

- Индивидуальный подход к каждому объекту
- Комплексная поставка всего оборудования для систем ОВиК
- Российский производитель с более, чем 20-летним опытом
- Оборудование разработано для эксплуатации в условиях российского климата
- Строгий контроль качества производимой продукции
- Минимальные сроки производства и поставки
- Сервисная служба с развитой сетью авторизованных партнёров по всей России



Испытательные лаборатории и стенды

Центральная измерительная лаборатория (ЦИЛ) располагается на заводе ВЕЗА-Фрязино и предназначена для проведения приёмочных, доводочных, периодических, контрольных и других видов испытаний вентиляционного и холодильного оборудования. В современных лабораториях ЦИЛ проводятся следующие виды испытаний:

- Тестирование холодильного оборудования, в ходе которого поддерживаются входные нагрузочные параметры, расходно-напорные и температурные характеристики тестируемого изделия;
- Полные аэродинамические испытания вентиляторов всех типов (ЦИЛ);
- Испытания на проверку аэродинамических параметров кондиционеров и приточных камер (ЦИЛ);
- Измерение аэродинамических параметров теплообменников, фильтров и других изделий для вентиляции и кондиционирования, охлаждающих и нагревательных устройств (климатическая камера 2 000 м³);
- Определение параметров клапанов, заслонок и обратных клапанов (протечки) (ЦИЛ).

Оборудование «ВЕЗА» производится на 9 заводах, расположенных на территории России и СНГ.

Заводы «ВЕЗА»

Название завода	Площадь	Тип производимого оборудования
ВЕЗА - Фрязино	7 000 м ²	Теплообменное оборудование
ВЕЗА - Фрязино - Холод	9 000 м ²	Холодильное оборудование: чиллеры от 25 до 1300 кВт, ККБ от 5 до 750 кВт, специальные кондиционеры, системы автоматики
ВЕЗА - Храпуново	15 000 м ²	Вентиляторы крышные и радиальные, центральные кондиционеры, оборудование для АЭС, декоративные элементы
ВЕЗА - Брянск	10 000 м ²	Вся линейка вентиляторов (крышные, радиальные, индустриальные, осевые)
ВЕЗА - Карабев	9 500 м ²	Крышные и осевые вентиляторы
ВЕЗА - Миасс	15 000 м ²	Вентиляционные агрегаты, радиальные вентиляторы, системы автоматики, воздушные клапаны, стаканы
ВЕЗА - Харьков	10 000 м ²	Канальное оборудование, кондиционеры AIRMATE
ВЕЗА - Гомель	12 000 м ²	Противопожарные и воздушные клапаны, системы автоматики, узлы регулирования, индивидуальные тепловые пункты, прецизионные кондиционеры АКП
ВЕЗА - КМВ	5 000 м ²	Крышные кондиционеры БОКС, кондиционеры центральные судовые КОМПАС-БОВ

«ВЕЗА» в цифрах



Референция

Торговые центры

Как правило, количество людей в магазине в течение дня постоянно меняется. Рециркуляция воздуха совместно с теплоутилизацией является оптимальным решением. Различные системы вентиляции и кондиционирования могут быть реализованы на базе центральных кондиционеров и чиллеров ВЕЗА.



ТРК «VEGAS» Кунцево, г. Москва



Башни Делового центра «Москва-Сити», г. Москва



Выставочный комплекс «Крокус Экспо», г. Москва



ТРЦ «Мега ГРИНН», г. Белгород

Гостиничные комплексы и общественные здания

В отелях и гостиницах кондиционирование номеров может быть реализовано с помощью систем чиллер-фancoйл. Важным параметром на таких объектах является низкий уровень шума, и фancoйлы ВЕЗА полностью удовлетворяют этому требованию.



Комплекс гостиниц «Сочи-парк», г. Сочи



Гостиничный комплекс «Аквамарин», г. Севастополь



Приморский океанариум, г. Владивосток, о. Русский



Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

Аэропорты, вокзалы, метро

Помещения аэропортов, вокзалов, станций метро являются объектами повышенного скопления людей, поэтому необходимо качественное и надежное оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Компания ВЕЗА может предложить комплексную поставку оборудования для систем ОВиК для транспортных объектов любой сложности.



Международный аэропорт «Шереметьево», г. Москва



Международный аэропорт «Сочи», г. Сочи



Станция метро «Румянцево», г. Москва



Ж/Д вокзал, г. Ростов-на-Дону

Промышленные предприятия

К оборудованию, которое задействовано в производственном процессе, предъявляются высокие требования к качеству, бесперебойности работы и точности регулирования и поддержания заданных параметров. Чиллеры ВЕЗА имеют надежную систему управления и защиты и могут работать в широком рабочем диапазоне, что позволяет использовать их на производстве.



Газпромнефть-МНПЗ, г. Москва



Завод «Проктер энд Гэмбл», г. Новомосковск



Красноярская ГЭС, г. Дивногорск



Ленинградская АЭС, г. Сосновый Бор

Крупные общественные объекты

Основными особенностями крупных общественных объектов являются большое количество людей, зачастую высокие потолки и повышенные площади остекления. Особое значение для таких объектов принимают технологии рециркуляции и рекуперации. Для кондиционирования огромных помещений с большими тепловыделениями имеет смысл использовать мощные чиллеры. Для поддержания заданной температуры больших залов наиболее оптимальным решением будет использование кассетных и канальных фанкойлов.



Московский Кремль, г. Москва



Футбольный стадион «Открытие Арена», г. Москва



Дворец Водных видов спорта, г. Казань



Олимпийский стадион «Фишт», г. Сочи

Медицинские помещения

Помещения больниц могут быть различны по назначению (операционные, палаты). Назначение определяет требования по чистоте воздуха и уровню шума. Линейка установок ВЕЗА может удовлетворить требования к больничным помещениям как по уровню шума, так и по регулированию расхода воздуха.



Городская клиническая больница им. С. П. Боткина



Перинатальный центр, г. Щелково



ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. ак. С. Н. Федорова» Минздрава России, г. Екатеринбург



ФГАУ НИПЦН им. ак. Н. Н. Бурденко Минздрава России, г. Москва

Номенклатура воздушных завес «ВЕЗА»

Модель	Серия	Длина струи, м	Тип нагрева ¹	Длина сопла, мм	Производительность, max, м ³ /ч	Сеть (50 Гц)	Защита оболочки, IP	Исполнение ²
AeroWall®	200	2		1100	1200	220	21	•Н •К
				1610	1700			
	300	3		1100	1500	220	21	•Н •К
				1610	2200			
				2050	3000			
	400	4		1100	2900	220	21	•Н •К
				1630	4200			
				2070	5800			
	800	8		1200	4500	380	54	•Н •К
	1000	10		1500	7500	380	54	•Н •К
AeroGuard	200	2		1200	2800	220	44/54	•Н •К
				1800	4200			
				2400	5600			
				3000	7000			
	400	4		1200	5400	220	44/54	•Н •К
				1800	8100			
				2400	10800			
				3000	13500			
	700	7		1200	7600	380	54	•Н •К •В •ВК
				1800	11400			
				2400	15200			
				3000	19000			
AeroBlast®-D	1000	10		1500	16000	380	54	•Н •К
				2100	24000			
				2700	32000			
				3300	40000			
				2000	4100	380	54	
	300	3		2000	3800	380	54	•Н
				3000	5500			
				3800	7900			
				4000	8800			
AeroBlast®-K	500	5		4300	9900	380	54	•Н
				2500	6000			
				3000	7300			
	700	7		3800	12000	380	54	•Н •В
				5000	15000			
				5500	19000			
200	2	2		2000	4100	380	54	•Н •В
				2500	5500			
	300	3		3000	7900	380	54	•Н •В
				3500	8800			
				4000	8800			

¹ без нагрева электрический водяной

паровой

² •Н – общепромышленное •К – коррозионностойкое •В – взрывозащищено •ВК – взрывозащищенное коррозионностойкое

Модельный ряд воздушных завес «ВЕЗА»

AeroWall®

AeroGuard

AeroBlast®-D AeroBlast®-K

НОВИНКА!



AeroWall®-Trend




AeroWall®-Vent



Ex



Ex

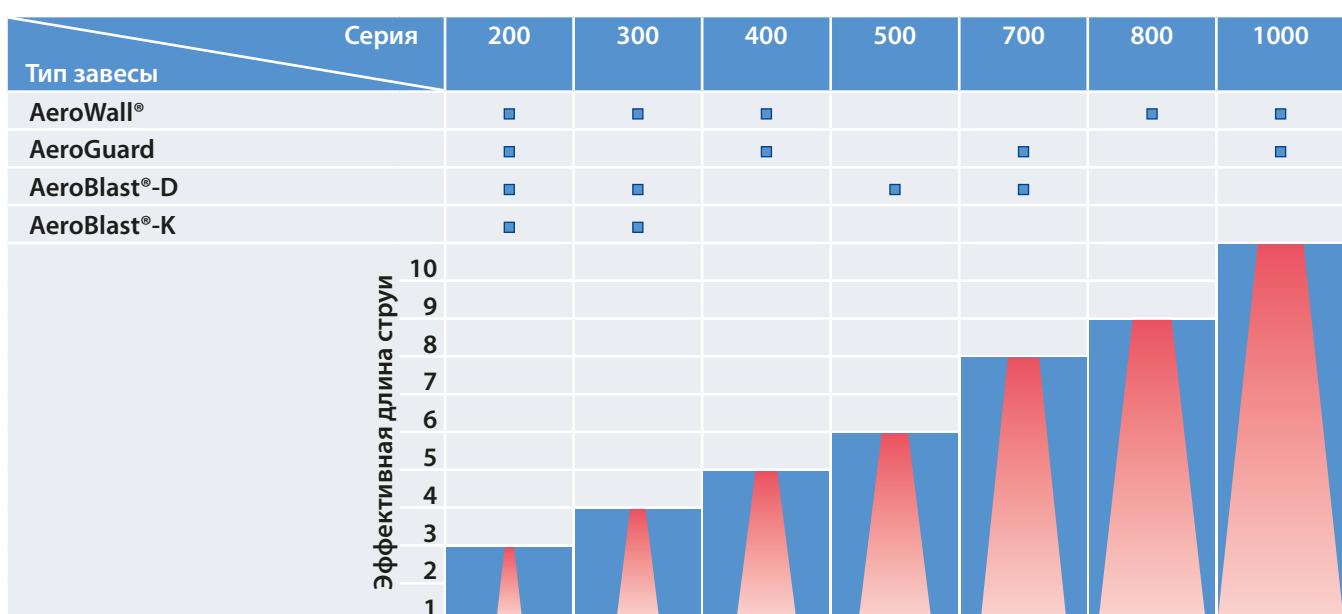

AeroWall®

Воздушная завеса

НОВИНКА!

- Воздушные завесы AeroWall® – это простое и эффективное решение вопросов энергосбережения и климатического комфорта входных и въездных групп помещений. Все завесы имеют компактные габаритные размеры, оснащены малошумными высокопропизводительными тангенциальными вентиляторами.

Воздушные завесы AeroWall® серии •200 •300 •400 относятся к **коммерческим**, а серия •800 •1000 – к **промышленным** завесам.

- В помещениях коммерческого и промышленного назначения входные двери/ворота часто остаются открытыми длительное время. Несмотря на это входная зона должна быть такой же комфортной, как и остальное внутреннее помещение, поэтому задача завес AeroWall® создать хороший воздушный заслон от холодного воздуха, который убирает все возможные сквозняки с улицы и подогревает входную зону до комфортной температуры.
- Для достижения эффективной работы, воздушная завеса должна быть правильно подобрана по длине воздушной струи и размеру дверей/ ворот. Открытый проем должен перекрываться воздушным потоком по всей его ширине и высоте. В каждой серии имеется несколько типоразмеров, что позволяет без труда подобрать наиболее подходящий вариант для размещения на проеме входной группы. Завесы имеют длину воздушной струи: 2, 3, 4, 8, и 10 метров, но не стоит забывать о факторах, снижающих эффективность потока, таких как: высокая ветровая нагрузка в регионе, плохо сбалансированная вентиляция в помещении, и высокий перепад между внутренней и наружной температурой воздуха в зимний период. Поэтому завесу стоит подбирать с запасом по мощности воздушной струи.
- В зависимости от предпочтений заказчика и наличия энергетических ресурсов на объекте, применяются завесы с водяным или электрическим нагревом, а также без него. Наличие нагрева не оказывает влияния на энергосберегающие свойства завес, но его наличие существенно повышает уровень комфорта в помещении. В летний период времени завесы могут использоваться с отключенным нагревом для сбережения ресурсов на кондиционирование воздуха, дополнительно препятствуя попаданию пыли и других твердых мелких частиц с улицы. Завесы без нагрева могут эффективно применяться на проемах в промышленных холодильных камерах, после их установки на въездной проем наблюдается ощутимое снижение электрического потребления холодильных установок.
- Завесы могут устанавливаться горизонтально над проемом и/или вертикально (с одной или двух сторон), длина воздушного потока остается равнозначной вне зависимости от варианта установки.
- Современные тенденции диктуют повышенные требования к внешнему виду изделий и воздушным завесам в частности, поэтому завесы AeroWall® разработаны в двух разных декоративных исполнениях: Vent – это классическая для воздушных завес передняя панель с перфорированными отверстиями и Trend – это закрытая передняя панель с двумя воздухозаборными решетками (сверху и снизу завесы).
- Основное отличие промышленных завес AeroWall® (серия •800 •1000) от коммерческих (серия •200 •300 •400) в том, что они хорошо адаптированы к суровым реалиям производства. Все внутренние электрические компоненты защищены от влаги и пыли, так как располагаются в специальном герметичном корпусе внутри завесы. Применяются промышленные асинхронные электродвигатели классом энергоэффективности не ниже IE2.
- Завесы изготавливаются в общепромышленном и коррозионностойком исполнениях согласно ГОСТ 32512-2013.
- Для автоматического управления – завесы AeroWall® имеют встроенный модуль коммутации и комплектуются пультом управления (для серии 800 и 1000 заказывается отдельно).




Маркировка

Пример:

Воздушная завеса AeroWall®; эффективная длина воздушной струи 2 метра; длина завесы 11 дм; без нагрева; исполнение общепромышленное; с передней панелью Vent:

AeroWall-211A00H-Vent

Обозначение: •AeroWall
Эффективная длина воздушной струи, м: •2 •3 •4 •8 •10
Длина завесы, дм: •11 •16 – для серии 200 •11 •16 •20 – для серии 300/400 •12 – для серии 800 •15 – для серии 1000
Тип нагрева: •A – без нагрева •E – электрический •W – водяной
Характеристика нагревателя завесы: для «A»: •00 для «E»: •06 •09 •12 •15 •18 •24 •36 – мощность нагрева, max, кВт для «W»: •02 – теплообменник расположен поперечно потоку воздуха, количество рядов 2 •03 – теплообменник расположен поперечно потоку воздуха, количество рядов 3
Исполнение: •H – общепромышленное •K – коррозионностойкое
Передняя панель: •Vent – просечная с классическим забором воздуха •Trend – закрытая с двухсторонним забором воздуха

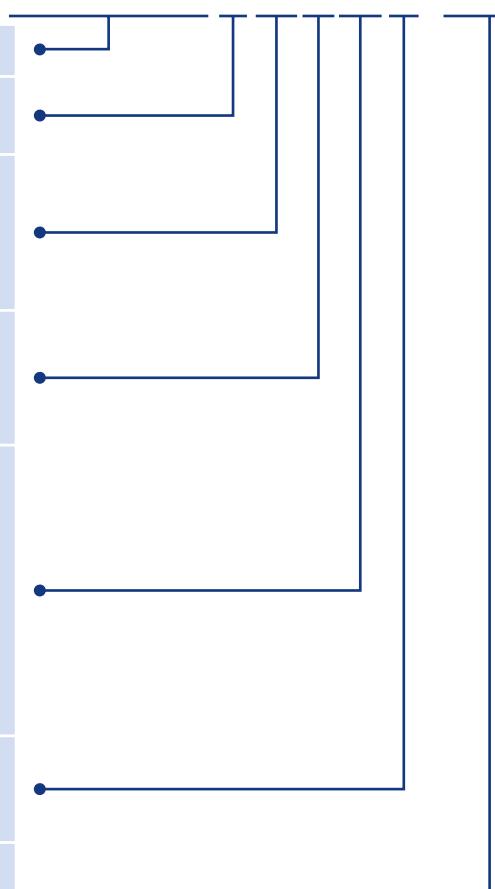

- Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.
- Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и комплектацию изделий, не ухудшая их потребительских свойств, без дополнительного уведомления.

AeroWall® серия 200

AeroWall® серия 200 относятся к коммерческим воздушным завесам малой мощности.

Предназначены для установки на входные группы с не большой проходимостью.

Эффективная длина струи до 2 м.

AeroWall®-Vent



- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- Встроенная защита от перегрева электронагревателя
- Встроенная защита от замораживания теплообменника
- 3 скорости вентилятора (IP21)
- 2 ступени электрического нагрева
- Водяной нагрев теплообменником с медными трубками
- 2 варианта передней панели завесы Vent и Trend
- Встроенный модуль коммутации
- Пульт управления в комплекте

AeroWall®-Trend



Исполнение

- **H** – общепромышленное (оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета RAL 9003)
- **K** – коррозионностойкое (корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием темно-серого цвета RAL 9011; передняя панель из полированной нержавеющей стали)

Техническая характеристика

Модель	Тип нагрева	Длина сопла, L	Мощность нагрева ¹	Кол-во рядов ТО	Сеть (50 Гц)	Потребляемая мощность	Ток	Производительность	Уровень шума, max ²	Расположение теплообменника (ТО)
AeroWall-211A00		1100	–	–	220	0,1	0,5	800/1100/1200	52	–
AeroWall-216A00		1610	–	–	220	0,2	0,7	1200/1400/1700	53	–
AeroWall-211E06		1100	3,0/6,0	–	220/380	6,1	28,0/10,5	800/1100/1200	52	–
AeroWall-211E09		1100	4,5/9,0	–	380	9,1	16,0	800/1100/1200	52	–
AeroWall-216E06		1610	3,0/6,0	–	380	6,2	10,5	1100/1350/1600	53	–
AeroWall-216E09		1610	4,5/9,0	–	380	9,2	16,0	1100/1350/1600	53	–
AeroWall-216E12		1610	6,0/12,0	–	380	12,2	21,0	1100/1350/1600	53	–
AeroWall-211W02		1100	8	2	220	0,1	0,5	700/850/1000	50	поперечное
AeroWall-216W02		1610	14	2	220	0,2	0,9	1000/1250/1500	50	поперечное

¹ Максимальная для завесы с водяным нагревом при теплоносителе 90/70°C и температуре воздуха в помещении 15°C.

² Уровень шума на расстоянии 5 метров.

Тепловая характеристика

Завеса с расположением теплообменника поперечно потоку воздуха с нагревом W (t_{возд.} = 15 °C)

Модель	AeroWall-211W02					
Температура воды вход/выход °C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха м ³ /ч	700/1000	700/1000	700/1000	700/1000	700/1000	700/1000
Мощность нагрева кВт	5/8	6/8	6/8	6/8	5/6	2/2
Расход воды м ³ /ч	0,07/0,07	0,11/0,11	0,18/0,22	0,25/0,35	0,25/0,32	0,07/0,11
Температура воздуха на выходе °C	35/34	39/37	41/38	42/38	36/34	23/21
Падение давления воды кПа	0,1/0,1	0,1/0,1	0,2/0,3	0,4/0,6	0,4/0,6	0,1/0,1

Модель	AeroWall-216W02					
Температура воды вход/выход °C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха м ³ /ч	1000/1500	1000/1500	1000/1500	1000/1500	1000/1500	1000/1500
Мощность нагрева кВт	12/15	11/15	11/14	10/14	9/11	4/6
Расход воды м ³ /ч	0,14/0,18	0,18/0,25	0,29/0,40	0,40/0,54	0,40/0,54	0,22/0,29
Температура воздуха на выходе °C	50/45	48/44	52/42	45/41	40/36	27/26
Падение давления воды кПа	0,2/0,2	0,3/0,4	1,0/1,0	1,2/1,8	1,2/1,9	0,2/0,5

Габаритные размеры







График скорости воздушной струи

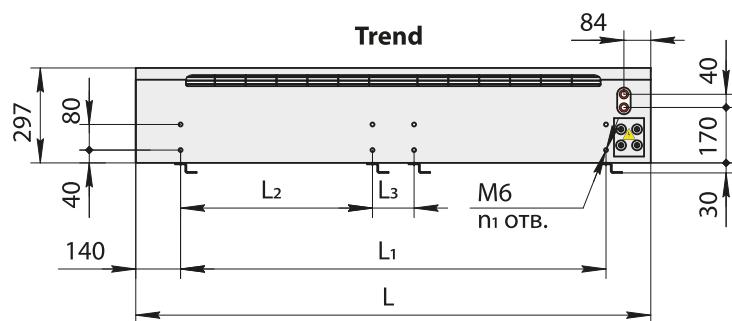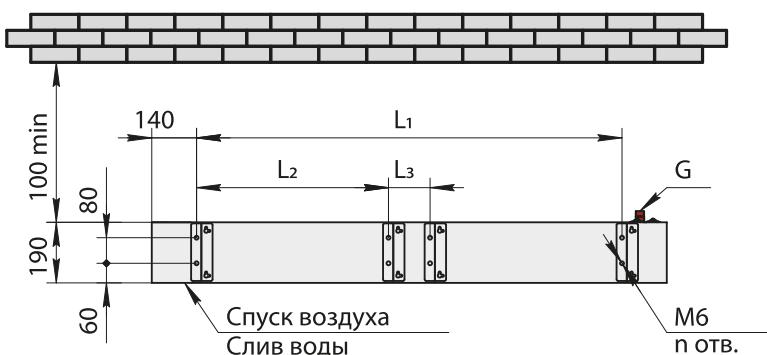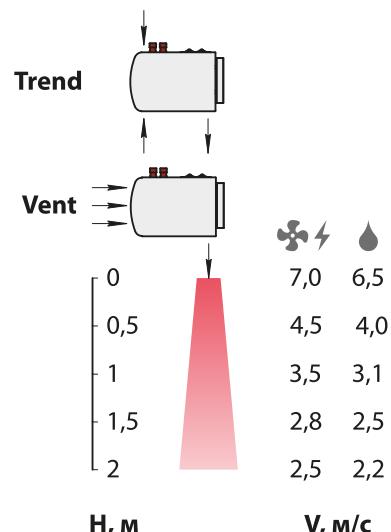

- При наружной температуре 0°C, без ветровой нагрузки.

Модель	Тип нагрева	L, мм	L ₁ , мм	L ₂ , мм	L ₃ , мм	n, шт.	n ₁ , шт.	G, дюйм	Масса, кг
AeroWall-211	+	1100	820	—	—	4	4	—	14
AeroWall-216	+	1610	1330	600	130	8	8	—	23
AeroWall-211	⚡	1100	820	—	—	4	4	—	16
AeroWall-216	⚡	1610	1330	600	130	8	8	—	25
AeroWall-211	•	1100	820	—	—	4	4	3/4	16
AeroWall-216	•	1610	1330	600	130	8	8	3/4	25

AeroWall® серия 300

AeroWall® серия 300 относятся к коммерческим воздушным завесам средней производительности. Предназначены для установки на входные группы с средней проходимостью.

Эффективная длина струи до 3 м.

AeroWall®-Vent



AeroWall®-Trend



- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- Встроенная защита от перегрева электронагревателя
- Встроенная защита от замораживания теплообменника
- 3 скорости вентилятора (IP21)
- 2 ступени электрического нагрева
- Водяной нагрев теплообменником с медными трубками
- 2 варианта передней панели завесы Vent и Trend
- Встроенный модуль коммутации
- Пульт управления в комплекте



Исполнение

- **H** – общепромышленное (оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета RAL 9003)
- **K** – коррозионностойкое (корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием темно-серого цвета RAL 9011; передняя панель из полированной нержавеющей стали)

Техническая характеристика

Модель	Тип нагрева	Длина сопла, L	Мощность нагрева ¹	Кол-во рядов ТО	Сеть (50 Гц)	Потребляемая мощность	Ток	Производительность	Уровень шума, max ²	Расположение теплообменника (ТО)
AeroWall-311A00		1100	–	–	220	0,1	0,5	1200/1350/1500	53	–
		1610	–	–	220	0,2	0,9	1600/1900/2200	54	–
		2050	–	–	220	0,2	1,0	2400/2700/3000	56	–
AeroWall-311E06		1100	3/6	–	220/380	6,1	10,5	1200/1350/1500	53	–
		1100	4,5/9	–	380	9,1	16,0	1200/1350/1500	53	–
		1100	6/12	–	380	12,1	21,0	1200/1350/1500	53	–
		1610	4,5/9	–	380	9,2	21,5	1600/1900/2200	54	–
AeroWall-316E12		1610	6/12	–	380	12,2	21,5	1600/1900/2200	54	–
		1610	7,5/15	–	380	15,2	26,0	1600/1900/2200	54	–
		2050	6/12	–	380	12,2	21,0	2400/2700/3000	56	–
		2050	9/18	–	380	18,2	31,0	2400/2700/3000	56	–
AeroWall-320E24		2050	12/24	–	380	24,2	41,0	2400/2700/3000	56	–
		1100	12	2	220	0,1	0,5	1100/1200/1400	52	поперечное
AeroWall-316W02		1610	20	2	220	0,2	0,9	1500/1800/2100	53	поперечное
		2050	28	2	220	0,2	1,0	2200/2500/2800	54	поперечное

¹ Максимальная для завесы с водяным нагревом при теплоносителе 90/70°C и температуре воздуха в помещении 15°C.

² Уровень шума на расстоянии 5 метров.

Тепловая характеристика

Завеса с расположением теплообменника поперечно воздушному потоку с нагревом W (t_{возд.} = 15 °C)

Модель	AeroWall-311W02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60
Расход воздуха	м ³ /ч	1100/1400	1100/1400	1100/1400	1100/1400	1100/1400
Мощность нагрева	кВт	7/8	9/11	10/12	10/12	8/10
Расход воды	м ³ /ч	0,07/0,11	0,14/0,18	0,29/0,32	0,40/0,47	0,40/0,43
Температура воздуха на выходе	°C	34/31	39/38	41/39	42/40	36/34
Падение давления воды	кПа	0,3/0,4	0,4/0,6	1,0/1,5	1,7/2,6	1,8/2,7
Модель	AeroWall-316W02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60
Расход воздуха	м ³ /ч	1500/2100	1500/2100	1500/2100	1500/2100	1500/2100
Мощность нагрева	кВт	18/23	17/22	16/20	16/20	13/15
Расход воды	м ³ /ч	0,22/0,29	0,29/0,36	0,47/0,58	0,61/0,76	0,61/0,76
Температура воздуха на выходе	°C	50/47	49/45	47/43	46/43	40/37
Падение давления воды	кПа	1,0/1,4	1,4/2,1	3,2/4,7	5,5/8,0	5,8/8,4
Модель	AeroWall-320W02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60
Расход воздуха	м ³ /ч	2200/2800	2200/2800	2200/2800	2200/2800	2200/2800
Мощность нагрева	кВт	28/33	27/31	25/29	24/28	19/22
Расход воды	м ³ /ч	0,36/0,40	0,43/0,50	0,68/0,79	0,90/1,08	0,90/1,08
Температура воздуха на выходе	°C	53/50	50/48	48/45	46/44	40/38
Падение давления воды	кПа	0,9/1,1	1,3/1,8	3,1/4,2	5,5/7,2	5,6/7,7

Габаритные размеры







График скорости воздушной струи

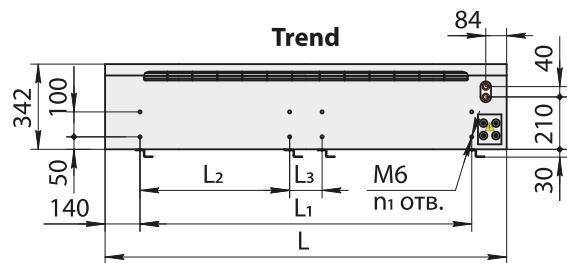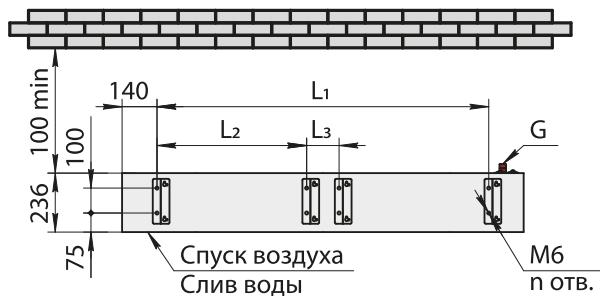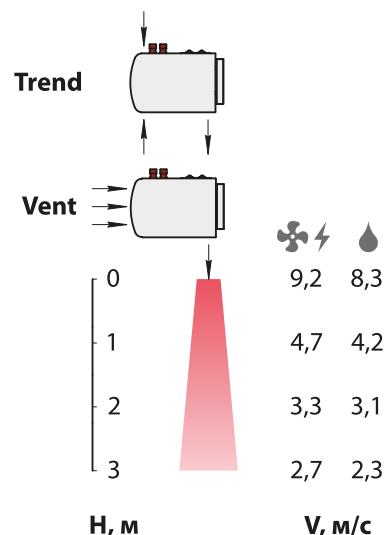

- При наружной температуре 0°C, без ветровой нагрузки.

Модель	Тип нагрева	L, мм	L ₁ , мм	L ₂ , мм	L ₃ , мм	n, шт.	n ₁ , шт.	G, дюйм	Масса, кг
AeroWall-311	♣	1100	820	—	—	4	4	—	14
AeroWall-316	♣	1610	1330	600	130	8	8	—	23
AeroWall-320	♣	2050	1770	820	130	8	8	—	26
AeroWall-311	⚡	1100	820	—	—	4	4	—	18
AeroWall-316	⚡	1610	1330	600	130	8	8	—	27
AeroWall-320	⚡	2050	1770	820	130	8	8	—	33
AeroWall-311	滴	1100	820	—	—	4	4	3/4	18
AeroWall-316	滴	1610	1330	600	130	8	8	3/4	28
AeroWall-320	滴	2050	1770	820	130	8	8	3/4	35

AeroWall® серия 400

AeroWall® серии 400 относятся к коммерческим воздушным завесам высокой производительности и мощности нагрева.

Предназначены для установки на входные группы с большой проходимостью и на небольшие въездные группы.

Эффективная длина струи до 4 м.

- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- Встроенная защита от перегрева электронагревателя.
- Встроенная защита от замораживания теплообменников
- 3 скорости вентилятора (IP21)
- 2 ступени электрического нагрева
- Водяной нагрев теплообменником с медными трубками
- 2 варианта передней панели завесы Vent или Trend
- Встроенный модуль коммутации
- Пульт управления в комплекте

AeroWall®-Vent



AeroWall®-Trend



Исполнение

- **H** – общепромышленное (оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета RAL 9003)
- **K** – коррозионностойкое (корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием темно-серого цвета RAL 9011; передняя панель из полированной нержавеющей стали)

Техническая характеристика

Модель	Тип нагрева	Длина сопла, L	Мощность нагрева ¹	Кол-во рядов ТО	Сеть (50 Гц)	Потребляемая мощность	Ток	Производительность	Уровень шума, max ²	Расположение теплообменника (ТО)
AeroWall-411A00		1100	–	–	220	0,3	1,2	1500/2300/2900	61	–
AeroWall-416A00		1630	–	–	220	0,5	2,4	2100/3500/4200	62	–
AeroWall-420A00		2070	–	–	220	0,5	2,4	3000/4600/5800	65	–
AeroWall-411E09		1100	4,5/9	–	380	9,1	16,5	1300/2000/2600	62	–
AeroWall-411E12		1100	6/12	–	380	12,1	21,5	1300/2000/2600	62	–
AeroWall-411E18		1100	9/18	–	380	18,1	32,0	1300/2000/2600	62	–
AeroWall-416E12		1630	6/12	–	380	12,2	22,7	1800/3000/3700	64	–
AeroWall-416E18		1630	9/18	–	380	18,2	33,0	1800/3000/3700	64	–
AeroWall-416E24		1630	12/24	–	380	24,2	43,0	1800/3000/3700	64	–
AeroWall-420E18		2070	9/18	–	380	18,2	33,0	2600/4000/5200	65	–
AeroWall-420E24		2070	12/24	–	380	24,2	43,5	2600/4000/5200	65	–
AeroWall-420E36		2070	18/36	–	380	36,2	63,0	2600/4000/5200	65	–
AeroWall-411W02		1100	20	2	220	0,3	1,2	1300/2000/2500	62	поперечное
AeroWall-416W02		1630	32	2	220	0,5	2,4	1800/3000/3600	64	поперечное
AeroWall-420W02		2070	47	2	220	0,5	2,4	2600/4000/5000	65	поперечное

¹ Максимальная для завесы с водяным нагревом при теплоносителе 90/70°C и температуре воздуха в помещении 15°C.

² Уровень шума на расстоянии 5 метров.

Тепловая характеристика

Завеса с расположением теплообменника поперечно потоку воздуха с нагревом W ($t_{возд.} = 15^{\circ}\text{C}$)

Модель		AeroWall-411W02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	1300/2500	1300/2500	1300/2500	1300/2500	1300/2500	1300/2500
Мощность нагрева	кВт	10/18	9/19	12/19	13/20	10/16	4/5
Расход воды	м³/ч	0,11/0,22	0,14/0,32	0,36/0,54	0,50/0,76	0,47/0,76	0,18/0,25
Температура воздуха на выходе	°C	38/36	37/36	43/38	44/38	38/33	24/21
Падение давления воды	кПа	0,7/0,9	1,0/1,3	2,4/3,2	4,6/5,6	4,4/5,8	1,5/1,9
Модель		AeroWall-416W02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	1800/3600	1800/3600	1800/3600	1800/3600	1800/3600	1800/3600
Мощность нагрева	кВт	23/37	22/35	20/33	20/32	16/26	8/14
Расход воды	м³/ч	0,29/0,47	0,36/0,58	0,58/0,94	0,79/1,26	0,79/1,26	0,36/0,65
Температура воздуха на выходе	°C	53/45	51/44	49/42	48/41	42/36	27/26
Падение давления воды	кПа	0,7/1,0	1,1/1,5	2,7/3,9	5,0/7,1	5,0/7,2	1,3/2,0
Модель		AeroWall-420W02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	2600/5000	2600/5000	2600/5000	2600/5000	2600/5000	2600/5000
Мощность нагрева	кВт	40/55	38/51	35/48	33/47	27/38	15/21
Расход воды	м³/ч	0,47/0,68	0,58/0,86	0,86/1,37	1,19/1,84	1,19/1,84	0,65/1,00
Температура воздуха на выходе	°C	57/48	54/46	51/44	49/43	43/37	30/27
Падение давления воды	кПа	1,5/1,9	2,3/2,9	5,4/7,0	9,7/12,6	10/13	3,2/4,1

Габаритные размеры



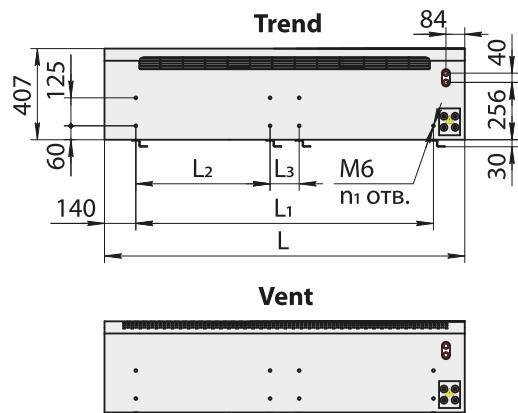


График скорости воздушной струи

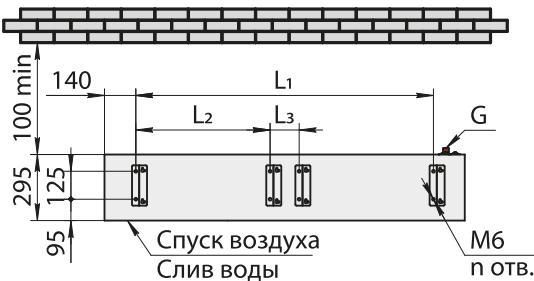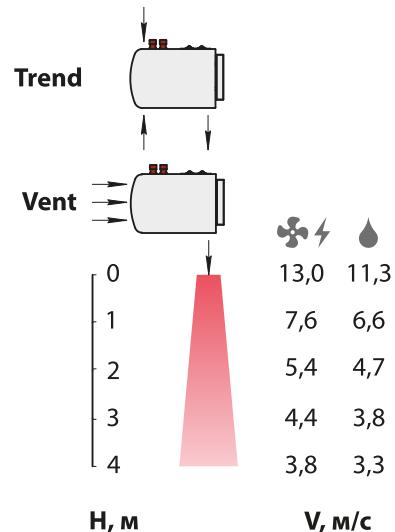

- При наружной температуре 0°C, без ветровой нагрузки.

Модель	Тип нагрева	L, мм	L ₁ , мм	L ₂ , мм	L ₃ , мм	n, шт.	n ₁ , шт.	G, дюйм	Масса, кг
AeroWall-411		1100	820	—	—	4	4	—	21
AeroWall-416	♣	1630	1350	600	150	8	8	—	32
AeroWall-420		2070	1790	820	150	8	8	—	42
AeroWall-411		1100	820	—	—	4	4	—	25
AeroWall-416	⚡	1630	1350	600	150	8	8	—	34
AeroWall-420		2070	1790	820	150	8	8	—	46
AeroWall-411		1100	820	—	—	4	4	3/4	26
AeroWall-416	滴	1630	1350	600	150	8	8	3/4	40
AeroWall-420		2070	1790	820	150	8	8	3/4	48

AeroWall® серия 800

AeroWall® серии 800 относятся к промышленным воздушным завесам высокой производительности. Скорость воздушного потока на выходе из завесы до 22 м/с.

Предназначены для установки на въездные воротные группы.

Обладают высокой надежностью благодаря применению промышленных электрических комплектующих и асинхронных электродвигателей классом энергоэффективности не ниже IE2.

Эффективная длина струи до 8 м.



AeroWall®-Vent



AeroWall®-Trend

- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- Встроенная защита от перегрева электронагревателя
- Встроенная защита от замораживания теплообменника
- Защита электродвигателя от перегрузок
- 2 скорости вентилятора (IP54)
- 2 ступени электрического нагрева
- Водяной нагрев теплообменником с медными трубками
- 2 варианта передней панели завесы Vent и Trend
- Регулировка направления воздушного потока от 0 до 30°
- Встроенный модуль коммутации
- Клеммная коробка в комплекте



Исполнение

- **H** – общепромышленное (оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета RAL 9003)
- **K** – коррозионностойкое (корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием темно-серого цвета RAL 9011; передняя панель из полированной нержавеющей стали)

Техническая характеристика

Модель	Тип нагрева	Длина сопла, L	Мощность нагрева ¹	Кол-во рядов ТО	Сеть (50 Гц)	Потребляемая мощность	Ток	Производительность	Уровень шума, max ²	Расположение теплообменника (ТО)
		мм	кВт	шт.	В	кВт	А	м ³ /ч	дБА	
AeroWall-812A00	VENT	1200	-	-	380	0,75	2,3	2300/4500	71	-
AeroWall-812E12	TREND	1200	6/12	-	380	12,75	22,6	2300/4500	71	-
AeroWall-812E18	TREND	1200	9/18	-	380	18,75	32,7	2300/4500	71	-
AeroWall-812W03	WATER	1200	42	3	380	0,75	2,3	2100/4200	67	поперечное

¹ Максимальная для завесы с водяным нагревом при теплоносителе 90/70°C и температуре воздуха в помещении 15°C.

² Уровень шума на расстоянии 5 метров.

Тепловая характеристика

Завеса с расположением теплообменника поперечно потоку воздуха с нагревом W ($t_{возд.} = 15^{\circ}\text{C}$)

Модель	AeroWall-812W03					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60
Расход воздуха	м ³ /ч	2100/4200	2100/4200	2100/4200	2100/4200	2100/4200
Мощность нагрева	кВт	34/51	31/47	28/44	27/42	22/34
Расход воды	м ³ /ч	0,36/0,54	0,43/0,68	0,68/1,04	0,94/1,44	0,94/1,44
Температура воздуха на выходе	°C	62/52	59/50	54/47	53/45	45/39
Падение давления воды	кПа	0,1/0,2	0,2/0,4	0,4/0,8	0,6/1,4	0,7/1,4
						0,1/0,5

Габаритные размеры




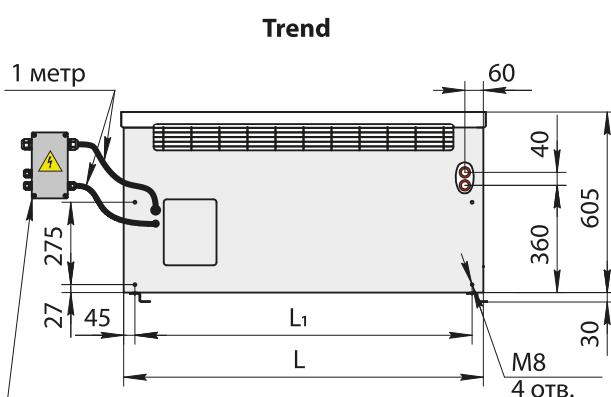


График скорости воздушной струи

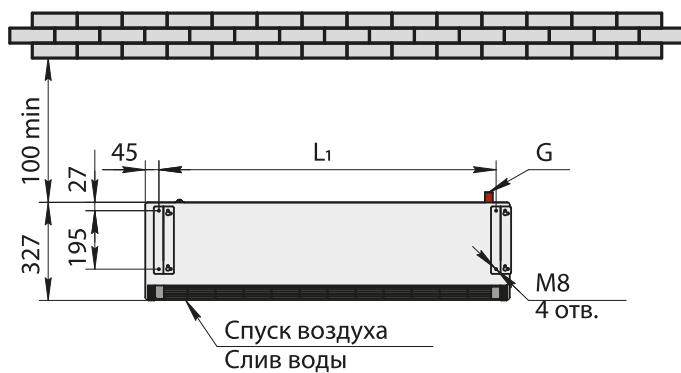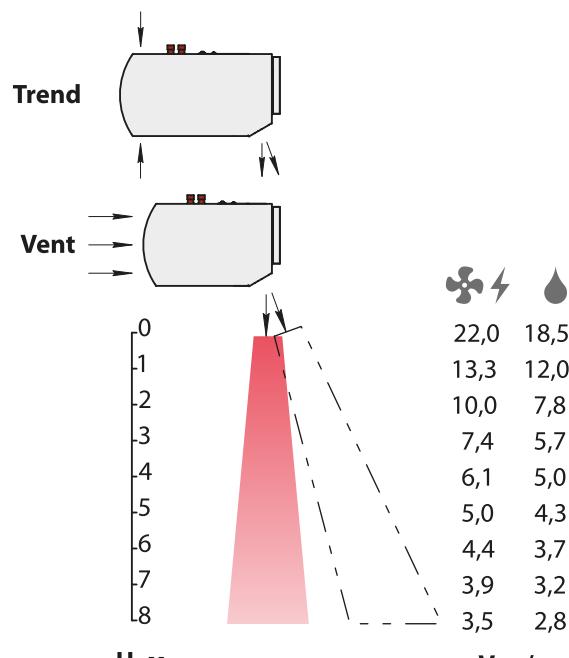

- При наружной температуре 0°C, без ветровой нагрузки.

Vent

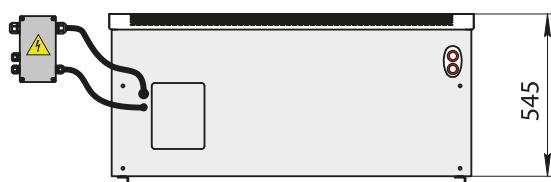

Модель	Тип нагрева	L, мм	L ₁ , мм	G, дюйм	Масса, кг
AeroWall-812	+	1200	1125	-	40
AeroWall-812	⚡	1200	1125	-	45
AeroWall-812	💧	1200	1125	3/4	53

AeroWall® серия 1000

AeroWall® серии 1000 относятся к промышленным воздушным завесам высокой производительности и мощности нагрева.

Скорость воздушного потока на выходе из завесы до 22 м/с.

Предназначены для установки на въездные воротные группы.

Обладают высокой надежностью благодаря применению промышленных электрических комплектующих и асинхронных электродвигателей классом энергоэффективности не ниже IE2.

Эффективная длина струи до 10 м.

AeroWall®-Vent



AeroWall®-Trend



- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- Встроенная защита от перегрева электронагревателя
- Встроенная защита от замораживания теплообменника
- Защита электродвигателя от перегрузок
- 2 скорости вентилятора (IP54)
- 2 ступени электрического нагрева
- Водяной нагрев теплообменником с медными трубками
- 2 варианта передней панели завесы Vent и Trend
- Регулировка направления воздушного потока от 0 до 30°
- Встроенный модуль коммутации
- Клеммная коробка в комплекте



Исполнение

- **H** – общепромышленное (оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета RAL 9003)
- **K** – коррозионностойкое (корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием темно-серого цвета RAL 9011; передняя панель из полированной нержавеющей стали)

Техническая характеристика

Модель	Тип нагрева	Длина сопла, L	Мощность нагрева ¹	Кол-во рядов ТО	Сеть (50 Гц)	Потребляемая мощность	Ток	Производительность	Уровень шума, max ²	Расположение теплообменника (ТО)
AeroWall-1015A00	❖	1500	–	–	380	1,5	4,0	3700/7500	73	–
AeroWall-1015E18	⚡	1500	9/18	–	380	19,5	34,4	3700/7500	73	–
AeroWall-1015E24	⚡	1500	12/24	–	380	25,5	44,5	3700/7500	73	–
AeroWall-1015W03	💧	1500	71	3	380	1,5	4,0	3300/7000	67	поперечное

¹ Максимальная для завесы с водяным нагревом при теплоносителе 90/70°C и температуре воздуха в помещении 15°C.

² Уровень шума на расстоянии 5 метров.

Тепловая характеристика

Завеса с расположением теплообменника поперечно потоку воздуха с нагревом W ($t_{возд.} = 15^{\circ}\text{C}$)

Модель	AeroWall-1015W03					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60
Расход воздуха	м ³ /ч	3300/7000	3300/7000	3300/7000	3300/7000	3300/7000
Мощность нагрева	кВт	55/89	50/82	45/75	42/71	34/57
Расход воды	м ³ /ч	0,58/0,94	0,72/1,19	1,12/1,84	1,48/2,45	1,48/2,48
Температура воздуха на выходе	°C	64/52	60/49	55/46	53/45	46/39
Падение давления воды	кПа	0,3/0,6	0,4/0,9	0,8/2,0	1,4/3,5	1,4/3,6
						0,6/14,0

Габаритные размеры




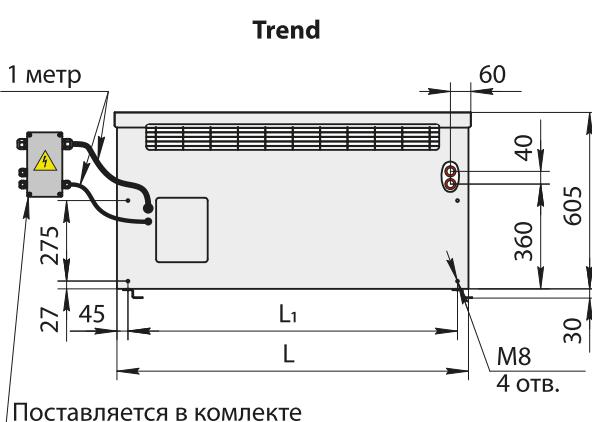


График скорости воздушной струи

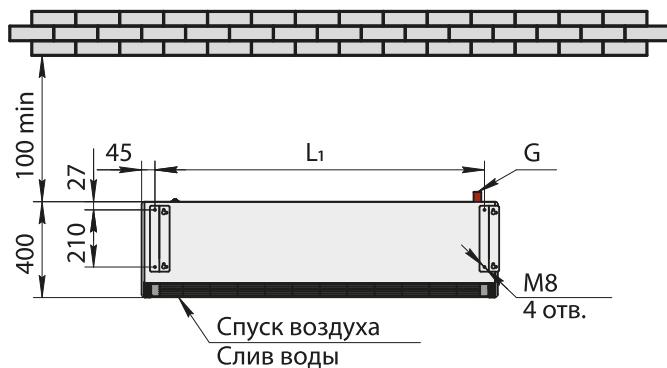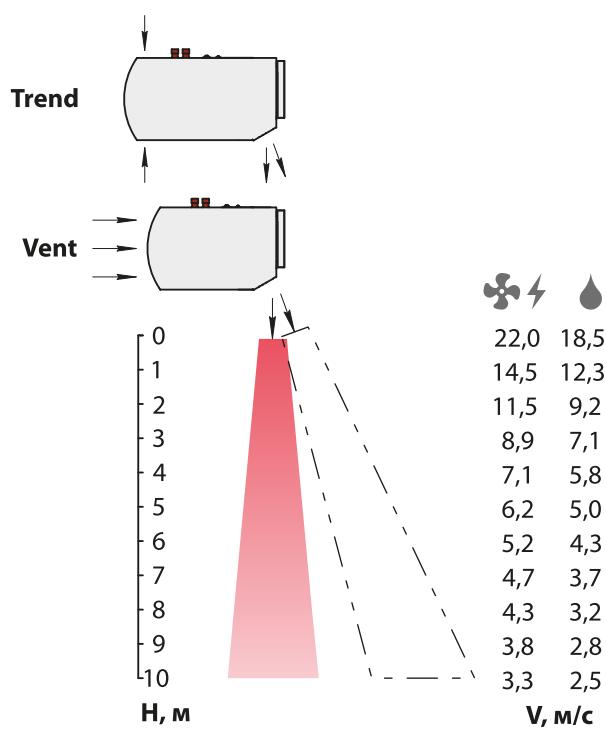

- При наружной температуре 0°C, без ветровой нагрузки.

Vent

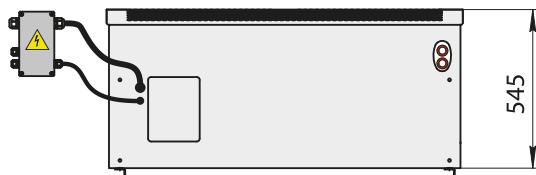

Модель	Тип нагрева	L, мм	L ₁ , мм	G, дюйм	Масса, кг
AeroWall-1015	✖	1500	1425	-	65
AeroWall-1015	⚡	1500	1425	-	70
AeroWall-1015	💧	1500	1425	3/4	83

AeroGuard серия •200 •400 •700 •1000

Промышленная воздушная завеса

- Промышленные воздушные завесы AeroGuard – это надежное и эффективное решение вопросов энергосбережения и климатического комфорта помещений легкой и тяжелой промышленности. Имеют простую и надежную конструкцию, комплектуются осевыми высоконапорными вентиляторами высокой производительности.
- Въездные ворота часто могут находиться открытыми длительное время, а температурный режим внутри помещения должен поддерживаться на соответствующем уровне, для некоторых технологических процессов, а также для комфорта рабочего персонала. Завесы AeroGuard имеют мощный воздушный поток, который эффективно убирает сквозняки с улицы и подогревает помещение до комфортной температуры.
- Для достижения эффективной работы завесы, проем ворот должен перекрываться воздушным потоком по всей его ширине и высоте. Для этого разработаны 4 серии завес AeroGuard: •200 •400 •700 •1000, которые отличаются мощностью воздушного потока. Эффективная длина воздушной струи у завес соответственно 2, 4, 7 и 10 метров, но не стоит забывать о факторах, снижающих эффективность потока, таких как: высокая ветровая нагрузка в регионе, плохо сбалансированная вентиляция в помещении, и высокий перепад между внутренней и наружной температурой воздуха. Поэтому завесу стоит подбирать с учетом всех особенностей в регионе с запасом по мощности воздушной струи.
- В зависимости от предпочтений заказчика и наличия энергетических ресурсов на объекте, применяются завесы с водяным, паровым или электрическим нагревом, а также без него. Наличие нагрева не оказывает влияния на энергосберегающие свойства завесы, но его наличие существенно повышает уровень комфорта в помещении. Завесы без нагрева могут эффективно применяться на проемах в промышленных холодильных камерах, после их установки наблюдается ощутимое снижение энергопотребления холодильных установок.



В летний период времени завесы могут работать без использования нагрева для сбережения ресурсов на кондиционирование воздуха, дополнительно препятствуя попаданию пыли и других твердых мелких частиц с улицы.

- Завесы могут устанавливаться над проемом горизонтально (кроме завес с паровым нагревом) и вертикально (с одной или двух сторон), длина воздушного потока остается равнозначной вне зависимости от варианта установки.

Для вертикального монтажа, при необходимости установки одной или нескольких завес, для облегчения монтажа предусмотрена монтажная рама/монтажный комплект.

- Завесы AeroGuard имеют самую широкую номенклатуру в модельном ряду воздушных завес «ВЕЗА». В общепромышленном/коррозионностойком исполнении завесы изготавливаются согласно ГОСТ 32512-2013. В взрывозащищенном/взрывозащищенном коррозионностойком исполнении (серия 700) завесы сертифицированы в соответствии с регламентом ТР ТС 012/2011. Предусмотрены следующие виды взрывозащиты:

- для завес с водяным нагревом и без него: II Gb IIB T4;
- для завес с паровым и электрическим нагревом: II Gb IIB T3.
- Завесы с водяным нагревом изготавливаются с медными или нержавеющими, а завесы с паровым нагревом – с нержавеющими трубками теплообменника. Оребрение теплообменников – алюминиевое без покрытия.
- Для автоматического управления завес AeroGuard модуль коммутации и пульт управления заказываются дополнительно.

Маркировка

Пример:

Воздушная завеса AeroGuard; эффективная длина воздушной струи 4 метра; длина завесы 12 дм; электрический нагрев мощностью 18кВт; исполнение коррозионностойкое; тип осевого вентилятора стандарт (S):

AeroGuard-412E18KS	
Обозначение: •AeroGuard	
Эффективная длина воздушной струи, м: •2 •4 •7 •10	
Длина завесы, дм: •12 •18 •24 •30 – для серии 200/400/700 •15 •21 •27 •33 – для серии 1000	
Тип нагрева: •A – без нагрева •E – электрический •W – водяной с медными трубками теплообменника •R – водяной с нержавеющими трубками теплообменника •S – паровой (только для серии 700 вертикального монтажа)	
Характеристика нагревателя завесы: для «A»: •00 для «E»: •12 •18 •24 •27 •36 •45 •60 •75 – мощность нагревателя, кВт для «W», «R» и «S»: •01 – теплообменник расположен поперечно воздушному потоку, количество рядов 1 •02 – теплообменник расположен поперечно воздушному потоку, количество рядов 2 •03 – теплообменник расположен поперечно воздушному потоку, количество рядов 3	
Исполнение: •H – общепромышленное •K – коррозионностойкое •B – взрывозащищенное (только для серии 700) •BK – взрывозащищенное коррозионностойкое (только для серии 700)	
Тип вентилятора: •S – стандарт ¹ •P – премиум ¹ •EC – энергоэффективный	

¹ Указывается только для исполнения H и K (для В и BK не заполняется).

- Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.
- Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и комплектацию изделий, не ухудшая их потребительских свойств, без дополнительного уведомления.

AeroGuard серия 200

Промышленные воздушные завесы AeroGuard серии 200 предназначены для установки на небольшие проемы со слабой ветровой нагрузкой. Отличаются простой и надежной конструкцией.

Эффективная длина струи до 2 м.



- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- Высоконапорный осевой вентилятор типа премиум (IP44) или стандарт (IP54)
- Защита от перегрева электрического нагревателя
- 2 ступени электрического нагрева
- Высокая мощность водяного нагрева теплообменником с медными/нержавеющими трубками
- Регулировка направления воздушного потока на угол до 20 градусов

Исполнение

- **H** – общепромышленное (оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета RAL 9003)
- **K** – коррозионностойкое (нержавеющая сталь)

Техническая характеристика

Модель	Тип нагрева	Длина сопла, L	Производительность	Потребляемая мощность	Кол-во рядов ТО	Ток	Мощность нагрева ¹	Сеть (50 Гц)	Уровень шума, max ²	Расположение теплообменника (ТО)	
AeroGuard-212A00		1200	2800	0,14	–	0,6	–	230	53	–	
AeroGuard-218A00		1800	4200	0,21	–	0,9	–	230	55	–	
AeroGuard-224A00		2400	5600	0,28	–	1,2	–	230	56	–	
AeroGuard-230A00		3000	7000	0,35	–	1,5	–	230	57	–	
AeroGuard-212E12		1200	2700	12,14	–	21	6/12	230	53	–	
AeroGuard-218E18		1800	4100	18,21	–	31,3	9/18	230	55	–	
AeroGuard-224E24		2400	5500	24,28	–	41,7	12/24	230	56	–	
AeroGuard-230E30		3000	6900	36,35	–	62,3	18/36	230	57	–	
AeroGuard-212W02		1200	2600	0,14	2	0,6	22 22	230	53	поперечное	
AeroGuard-212R02											
AeroGuard-218W02		1800	3900	0,21	2	0,9	36 39	230	55	поперечное	
AeroGuard-218R02											
AeroGuard-224W02		2400	5200	0,28	2	1,2	50 55	230	56	поперечное	
AeroGuard-224R02											
AeroGuard-230W02		3000	6500	0,35	2	1,5	64 71	230	57	поперечное	
AeroGuard-230R02											

¹ Максимальная для завесы с водяным нагревом при теплоносителе 90/70°C и температуре воздуха в помещении 15°C.

² Уровень шума на расстоянии 5 метров.

Тепловая характеристика


Завеса с расположением теплообменника поперечно потоку воздуха с нагревом W ($t_{возд.} = 15^{\circ}\text{C}$)

Модель		AeroGuard-212W02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Мощность нагрева	кВт	23	22	22	22	18	7
Расход воды	м³/ч	0,25	0,29	0,47	0,94	0,72	0,29
Температура воздуха на выходе	°C	41	40	40	40	35	23
Падение давления воды	кПа	<1	<1	<1	1	<1	<1
Модель		AeroGuard-218W02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	3900	3900	3900	3900	3900	3900
Мощность нагрева	кВт	42	40	38	36	30	16
Расход воды	м³/ч	0,43	0,54	0,79	1,55	1,26	0,65
Температура воздуха на выходе	°C	47	46	44	43	38	27
Падение давления воды	кПа	<1	<1	1	2	2	1
Модель		AeroGuard-224W02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	5200	5200	5200	5200	5200	5200
Мощность нагрева	кВт	60	58	54	50	41	23
Расход воды	м³/ч	0,65	0,79	1,15	2,16	1,76	1,01
Температура воздуха на выходе	°C	49	48	46	44	39	28
Падение давления воды	кПа	1	1	2	5	3	1
Модель		AeroGuard-230W02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Мощность нагрева	кВт	77	75	70	64	53	31
Расход воды	м³/ч	0,90	1,08	1,48	2,74	2,27	1,30
Температура воздуха на выходе	°C	52	50	47	45	40	29
Падение давления воды	кПа	1	2	3	9	6	2

Завеса с расположением теплообменника поперечно потоку воздуха с нагревом R ($t_{возд.} = 15^{\circ}\text{C}$)


Модель		AeroGuard-212R02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Мощность нагрева	кВт	18	19	22	22	18	5
Расход воды	м³/ч	0,20	0,28	0,49	0,98	0,77	0,21
Температура воздуха на выходе	°C	35	36	40	40	35	20
Падение давления воды	кПа	<1	<1	<1	1	<1	<1
Модель		AeroGuard-218R02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	3900	3900	3900	3900	3900	3900
Мощность нагрева	кВт	47	44	41	39	31	17
Расход воды	м³/ч	0,53	0,65	0,91	1,70	1,48	0,74
Температура воздуха на выходе	°C	50	48	46	44	39	28
Падение давления воды	кПа	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Модель		AeroGuard-224R02					
Температура воды	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	5200	5200	5200	5200	5200	5200
Мощность нагрева	кВт	70	65	60	55	45	26
Расход воды	м³/ч	0,78	0,96	1,32	2,42	1,98	1,11
Температура воздуха на выходе	°C	54	51	48	46	40	29
Падение давления воды	кПа	<1	<1	<1	1	1	<1
Модель		AeroGuard-230R02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Мощность нагрева	кВт	93	85	78	71	59	34
Расход воды	м³/ч	1,04	1,27	1,73	3,14	2,58	1,48
Температура воздуха на выходе	°C	57	53	50	47	41	30
Падение давления воды	кПа	<1	<1	1	3	2	<1

График скорости воздушной струи

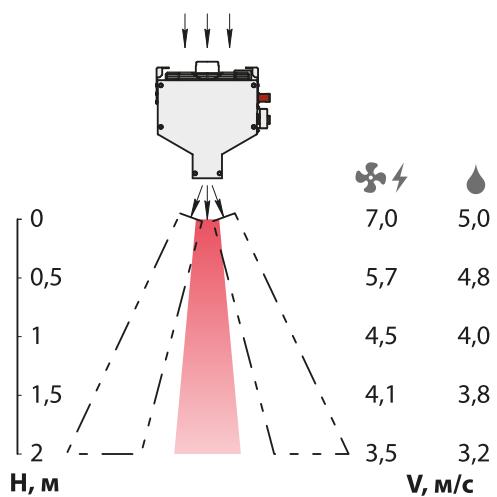

- При наружной температуре 0°C, без ветровой нагрузки.

Габаритные размеры

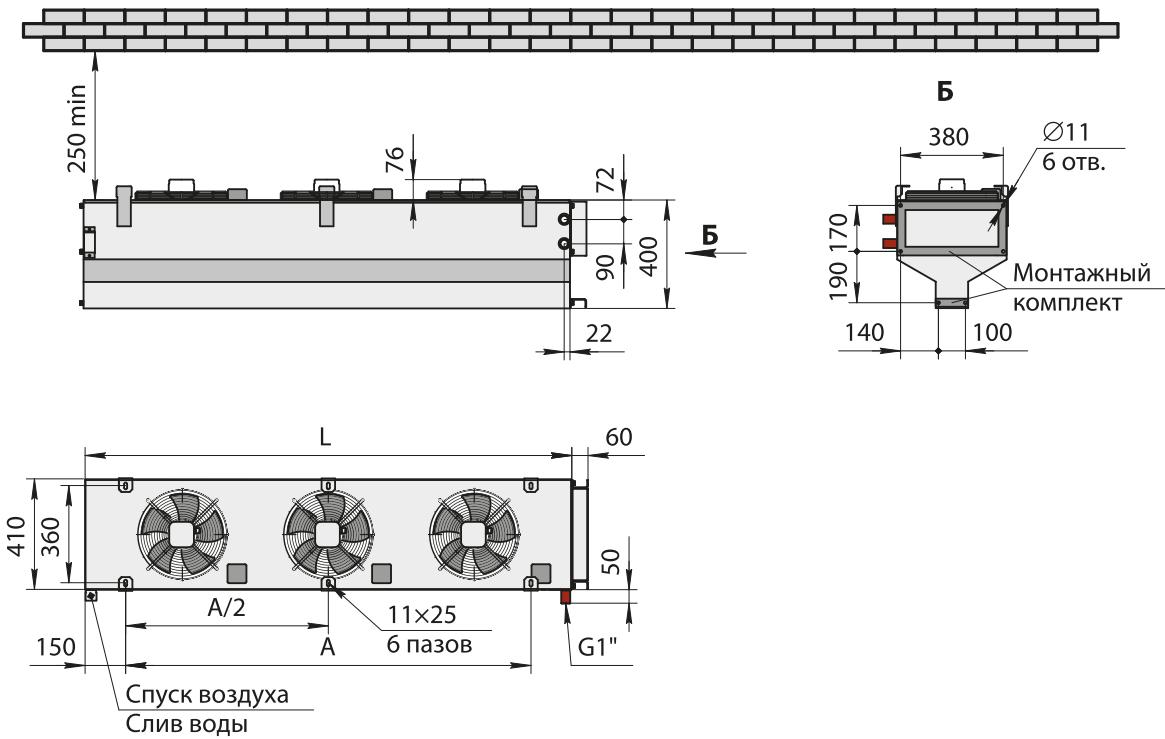

Модель	A, мм	L, мм	Количество вентиляторов, шт.	Масса Н/К, кг		
AeroGuard-212	900	1200	2	29/35	43/48	36/43
AeroGuard-218	1500	1800	3	42/50	63/70	53/62
AeroGuard-224	2100	2400	4	55/66	82/92	68/87
AeroGuard-230	2700	3000	5	68/81	102/114	85/108

AeroGuard серия 400

Промышленные воздушные завесы AeroGuard серии 400 предназначены для установки на средние проемы с небольшой ветровой нагрузкой.

Отличаются простой и надежной конструкцией.

Эффективная длина струи до 4 м.



- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- Высоконапорный осевой вентилятор типа премиум (IP44) или стандарт (IP54)
- Защита от перегрева электрического нагревателя
- 2 ступени электрического нагрева
- Высокая мощность водяного нагрева теплообменником с медными/нержавеющими трубками
- Регулировка направления воздушного потока на угол до 20 градусов

Исполнение

- **H** – общепромышленное (оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета RAL 9003)
- **K** – коррозионностойкое (нержавеющая сталь)

Техническая характеристика

Модель	Тип нагрева	Длина сопла, L	Производительность	Потребляемая мощность	Кол-во рядов ТО	Ток	Мощность нагрева ¹	Сеть (50 Гц)	Уровень шума, max ²	Расположение теплообменника (ТО)
AeroGuard-412A00	+	1200	5400	0,46	–	2,2	–	230	67	–
		1800	8100	0,69	–	3,3	–	230	69	–
		2400	10800	0,92	–	4,4	–	230	70	–
		3000	13500	1,15	–	5,5	–	230	71	–
AeroGuard-412E12	+	1200	5300	12,46	–	22,5	6/12	230	67	–
		1200	5300	18,46	–	32,6	9/18	230	67	–
		1800	8000	18,69	–	33,7	9/18	230	69	–
		1800	8000	27,69	–	48,9	13/27	230	69	–
AeroGuard-418E18	+	2400	10700	24,92	–	44,9	12/24	230	70	–
		2400	10700	36,92	–	65,2	18/36	230	70	–
		3000	13400	31,15	–	56,1	15/30	230	71	–
		3000	13400	46,15	–	81,5	22/45	230	71	–
AeroGuard-412W02	+	1200	5000	0,46	2	2,2	34	230	67	поперечное
							32			
AeroGuard-418R02	+	1800	7500	0,69	2	3,3	56	230	69	поперечное
							56			
AeroGuard-424R02	+	2400	10000	0,92	2	4,4	78	230	70	поперечное
							80			
AeroGuard-430R02	+	3000	12500	1,15	2	5,5	96	230	71	поперечное
							105			

¹ Максимальная для завесы с водяным нагревом при теплоносителе 90/70°C и температуре воздуха в помещении 15°C.

² Уровень шума на расстоянии 5 метров.

Тепловая характеристика


Завеса с расположением теплообменника поперечно потоку воздуха с нагревом W ($t_{возд.}=15^{\circ}\text{C}$)

Модель		AeroGuard-412W02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Мощность нагрева	кВт	34	33	33	34	27	12
Расход воды	м³/ч	0,36	0,47	0,72	1,44	1,15	0,50
Температура воздуха на выходе	°C	36	35	35	35	31	22
Падение давления воды	кПа	<1	<1	<1	1	1	<1
Модель		AeroGuard-418W02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Мощность нагрева	кВт	63	61	58	56	45	24
Расход воды	м³/ч	0,72	0,86	1,22	2,38	1,94	1,04
Температура воздуха на выходе	°C	41	39	38	37	33	25
Падение давления воды	кПа	1	1	1	5	3	1
Модель		AeroGuard-424W02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Мощность нагрева	кВт	90	88	83	78	64	36
Расход воды	м³/ч	1,01	1,22	1,76	3,31	2,74	1,51
Температура воздуха на выходе	°C	43	41	40	38	34	26
Падение давления воды	кПа	1	2	3	11	8	3
Модель		AeroGuard-430W02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	12500	12500	12500	12500	12500	12500
Мощность нагрева	кВт	120	115	108	96	83	47
Расход воды	м³/ч	1,26	1,62	2,30	3,60	3,53	2,02
Температура воздуха на выходе	°C	46	43	41	38	35	26
Падение давления воды	кПа	2	3	6	15	15	5

Завеса с расположением теплообменника поперечно потоку воздуха с нагревом R ($t_{возд.}=15^{\circ}\text{C}$)


Модель		AeroGuard-412R02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Мощность нагрева	кВт	31	31	31	32	25	5
Расход воды	м³/ч	0,35	0,47	0,69	1,40	1,09	0,23
Температура воздуха на выходе	°C	33	33	33	33	29	18
Падение давления воды	кПа	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Модель		AeroGuard-418R02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Мощность нагрева	кВт	66	62	59	56	45	24
Расход воды	м³/ч	0,74	0,92	1,30	2,47	1,99	1,05
Температура воздуха на выходе	°C	41	39	38	37	33	24
Падение давления воды	кПа	<1	<1	<1	1	1	<1
Модель		AeroGuard-424R02					
Температура воды	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Мощность нагрева	кВт	100	93	86	80	66	37
Расход воды	м³/ч	1,12	1,38	1,91	3,54	2,89	1,60
Температура воздуха на выходе	°C	44	42	40	38	34	26
Падение давления воды	кПа	<1	<1	1	3	2	<1
Модель		AeroGuard-430R02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	12500	12500	12500	12500	12500	12500
Мощность нагрева	кВт	134	124	114	105	86	50
Расход воды	м³/ч	1,50	1,84	2,53	4,61	3,79	2,16
Температура воздуха на выходе	°C	46	44	42	39	35	26
Падение давления воды	кПа	1	1	2	5	4	2

График скорости воздушной струи

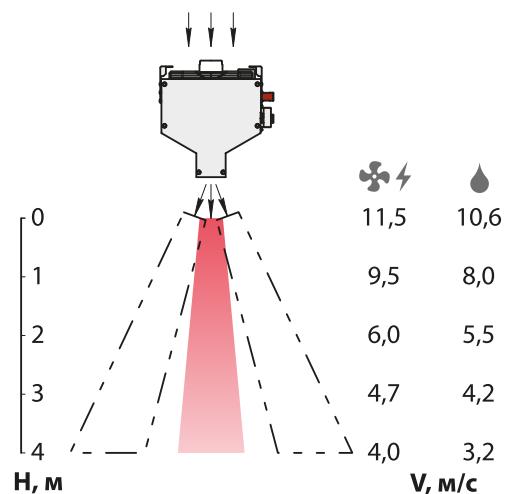

- При наружной температуре 0°C, без ветровой нагрузки.

Габаритные размеры

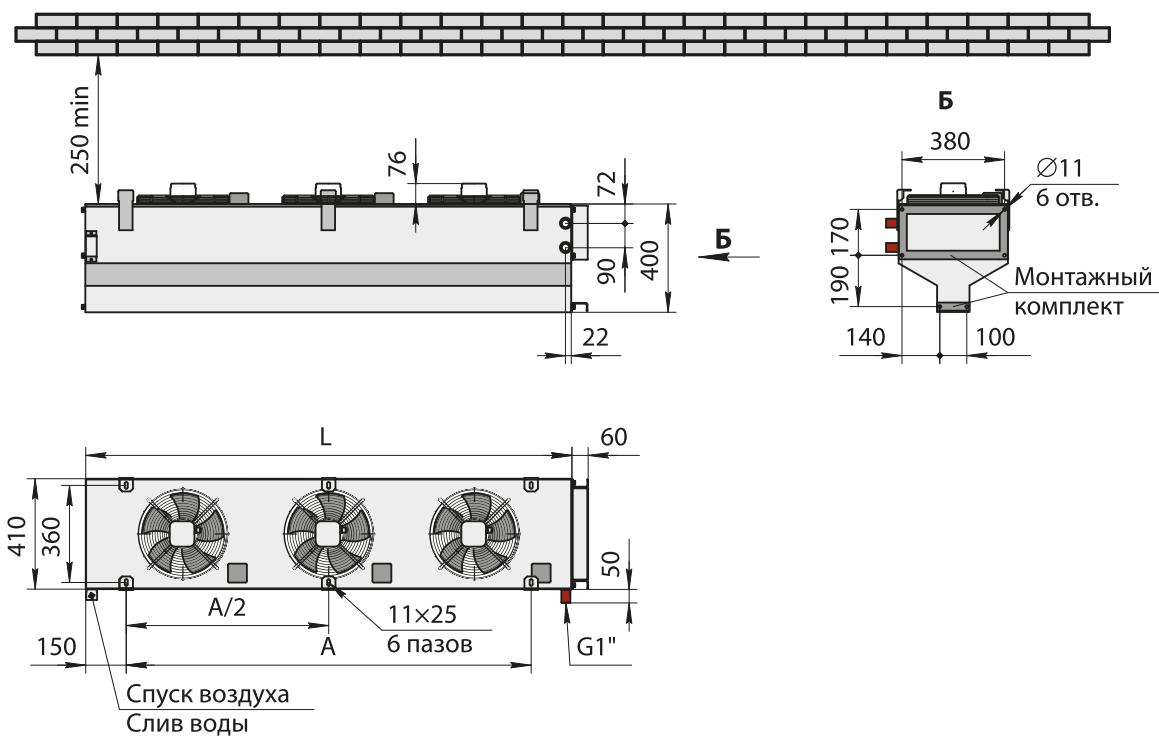

Модель	A, мм	L, мм	Количество вентиляторов, шт.	Масса Н/К, кг		
AeroGuard-412	900	1200	2	33/38	43/48	40/46
AeroGuard-418	1500	1800	3	48/55	63/70	58/67
AeroGuard-424	2100	2400	4	62/72	82/92	75/87
AeroGuard-430	2700	3000	5	77/89	102/114	94/108

AeroGuard серия 700

Промышленные воздушные завесы AeroGuard серии 700 предназначены для установки на большие проемы с умеренной ветровой нагрузкой. Отличаются простой и надежной конструкцией. Эффективная длина струи до 7 м



- Горизонтальный (кроме парового нагрева) и вертикальный монтаж
- Высоконапорный осевой вентилятор типа премиум/стандарт (IP54)
- Задита от перегрева электрического нагревателя
- 2 ступени электрического нагрева
- Высокая мощность водяного/парового нагрева теплообменником с медными/нержавеющими трубками
- Регулировка направления воздушного потока на угол до 20 градусов

Исполнение

- H** – общепромышленное (оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета RAL 9003)
- K** – коррозионностойкое (нержавеющая сталь)
- B** – взрывозащищенное (оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета RAL 9003)
- BK** – взрывозащищенное коррозионностойкое (нержавеющая сталь)

Техническая характеристика

Модель	Тип нагрева	Длина сопла, L	Производительность	Потребляемая мощность	Кол-во рядов ТО	Ток	Мощность нагрева ¹	Сеть (50 Гц)	Уровень шума, max ²	Расположение теплообменника (ТО)
AeroGuard-712A00		1200	7600	1,0	–	2	–	380	69	–
AeroGuard-718A00		1800	11400	1,4	–	3	–	380	71	–
AeroGuard-724A00		2400	15200	1,9	–	4	–	380	72	–
AeroGuard-730A00		3000	19000	2,4	–	5	–	380	73	–
AeroGuard-712E18		1200	7400	19,0	–	32,4	9/18	380	69	–
AeroGuard-712E24		1200	7400	25,0	–	42,5	12/24	380	69	–
AeroGuard-718E27		1800	11200	28,4	–	48,6	23/27	380	71	–
AeroGuard-718E36		1800	11200	37,4	–	63,8	18/36	380	71	–
AeroGuard-724E36		2400	15000	37,9	–	64,8	18/36	380	72	–
AeroGuard-724E48		2400	15000	49,9	–	85,0	24/48	380	72	–
AeroGuard-730E45		3000	18800	47,4	–	81,0	22/45	380	73	–
AeroGuard-730E60		3000	18800	62,4	–	106,3	30/60	380	73	–
AeroGuard-712W03		1200	7200	1,0	3	2	70 53	380	69	поперечное
AeroGuard-712R02		1800	10800	1,4	3	3				
AeroGuard-718W03		2400	14400	1,9	3	4	115 91	380	71	поперечное
AeroGuard-718R02		3000	18000	2,4	3	5				
AeroGuard-724W03		1200	7200	1,0	1	2	161 129	380	72	поперечное
AeroGuard-724R02		1800	10800	1,4	1	3				
AeroGuard-730W03		2400	14400	1,9	1	4	206 167	380	73	поперечное
AeroGuard-730R02		3000	18000	2,4	1	5				
AeroGuard-712S01		1200	7200	1,0	1	2	67	380	69	поперечное
AeroGuard-718S01		1800	10800	1,4	1	3	112	380	71	поперечное
AeroGuard-724S01		2400	14400	1,9	1	4	157	380	72	поперечное
AeroGuard-730S01		3000	18000	2,4	1	5	202	380	73	поперечное

¹ Максимальная при температуре воздуха в помещении 15°C для завесы: с водяным нагревом при теплоносителе 90/70°C; с паровым – 150°C.

² Уровень шума на расстоянии 5 метров.

Тепловая характеристика

Завеса с расположением теплообменника поперечно потоку воздуха с нагревом W ($t_{возд.} = 15^{\circ}\text{C}$)

Модель		AeroGuard-712W03					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	7200	7200	7200	7200	7200	7200
Мощность нагрева	кВт	69	68	69	70	56	21
Расход воды	м³/ч	0,68	0,97	1,48	2,99	2,38	0,90
Температура воздуха на выходе	°C	44	43	44	44	38	24
Падение давления воды	кПа	<1	<1	<1	1	1	<1
Модель		AeroGuard-718W03					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	10800	10800	10800	10800	10800	10800
Мощность нагрева	кВт	126	126	121	115	94	49
Расход воды	м³/ч	1,30	1,76	2,56	4,93	4,03	2,12
Температура воздуха на выходе	°C	52	50	48	47	41	29
Падение давления воды	кПа	<1	<1	1	3	2	1
Модель		AeroGuard-724W03					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	14400	14400	14400	14400	14400	14400
Мощность нагрева	кВт	187	182	171	161	132	74
Расход воды	м³/ч	2,09	2,59	3,60	6,84	5,69	3,17
Температура воздуха на выходе	°C	57	53	51	48	42	30
Падение давления воды	кПа	1	1	2	7	5	2
Модель		AeroGuard-730W03					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Мощность нагрева	кВт	243	238	223	206	170	98
Расход воды	м³/ч	3,17	3,38	4,75	8,82	7,20	4,18
Температура воздуха на выходе	°C	55	55	52	49	43	31
Падение давления воды	кПа	2	2	4	12	9	3

Завеса с расположением теплообменника поперечно потоку воздуха с нагревом R ($t_{возд.} = 15^{\circ}\text{C}$)

Модель		AeroGuard-712R02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	7200	7200	7200	7200	7200	7200
Мощность нагрева	кВт	56	54	53	53	42	10
Расход воды	м³/ч	0,63	0,81	1,18	2,24	1,85	0,42
Температура воздуха на выходе	°C	38	37	37	36	32	19
Падение давления воды	кПа	<1	<1	<1	1	1	<1
Модель		AeroGuard-718R02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	10800	10800	10800	10800	10800	10800
Мощность нагрева	кВт	110	102	96	91	74	40
Расход воды	м³/ч	1,23	1,52	2,13	4,01	3,24	1,74
Температура воздуха на выходе	°C	45	43	41	40	35	26
Падение давления воды	кПа	<1	<1	<1	1	<1	<1
Модель		AeroGuard-724R02					
Температура воды	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	14400	14400	14400	14400	14400	14400
Мощность нагрева	кВт	162	150	139	129	106	60
Расход воды	м³/ч	1,82	2,23	3,01	5,67	4,64	2,60
Температура воздуха на выходе	°C	48	45	43	41	36	27
Падение давления воды	кПа	<1	<1	<1	3	2	<1
Модель		AeroGuard-730R02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Мощность нагрева	кВт	215	198	182	167	138	80
Расход воды	м³/ч	2,42	2,95	4,04	7,35	6,04	3,46
Температура воздуха на выходе	°C	50	47	45	42	37	28
Падение давления воды	кПа	<1	1	2	5	4	<1


Завеса с расположением теплообменника поперечно потоку воздуха с нагревом S ($t_{возд.} = 15^{\circ}\text{C}$)

Модель	AeroGuard-712S01					
Температура пара °C	150	140	130	120	110	100
Расход воздуха м³/ч	7200	7200	7200	7200	7200	7200
Мощность нагрева кВт	67	62	57	52	47	42
Расход пара м³/ч	115	104	95	85	76	66
Температура воздуха на выходе °C	42	40	38	36	34	32
Модель	AeroGuard-718S01					
Температура пара °C	150	140	130	120	110	
Расход воздуха м³/ч	10800	10800	10800	10800	10800	
Мощность нагрева кВт	112	103	95	87	78	
Расход пара м³/ч	192	174	158	142	126	
Температура воздуха на выходе °C	46	43	41	39	36	
Модель	AeroGuard-724S01					
Температура пара °C	150	140	130			
Расход воздуха м³/ч	14400	14400	14400			
Мощность нагрева кВт	157	145	133			
Расход пара м³/ч	270	245	221			
Температура воздуха на выходе °C	47	45	42			
Модель	AeroGuard-730S01					
Температура пара °C	150					
Расход воздуха м³/ч	18000					
Мощность нагрева кВт	202					
Расход пара м³/ч	346					
Температура воздуха на выходе °C	48					

График скорости воздушной струи

Исполнение •Н•К


Исполнение •В•ВК

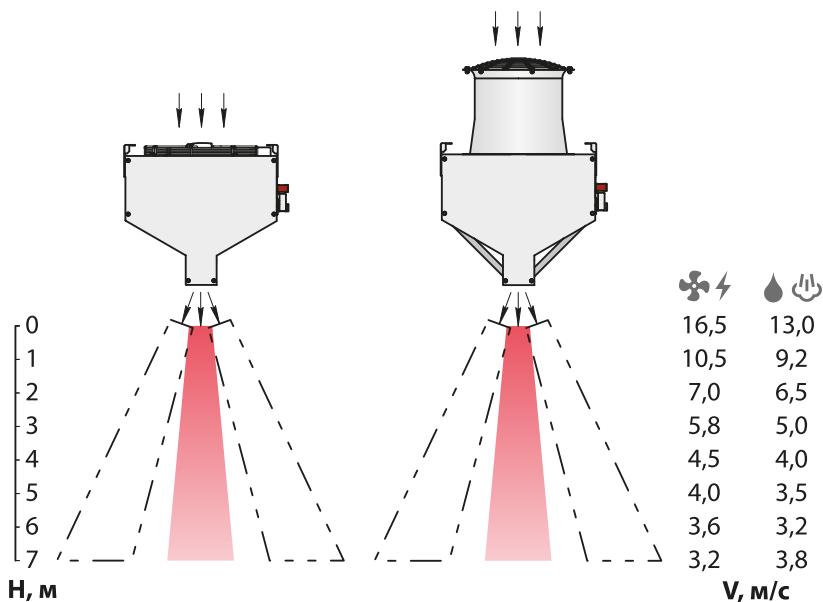


- При наружной температуре 0°C, без ветровой нагрузки.

Габаритные размеры

Исполнение •Н•К

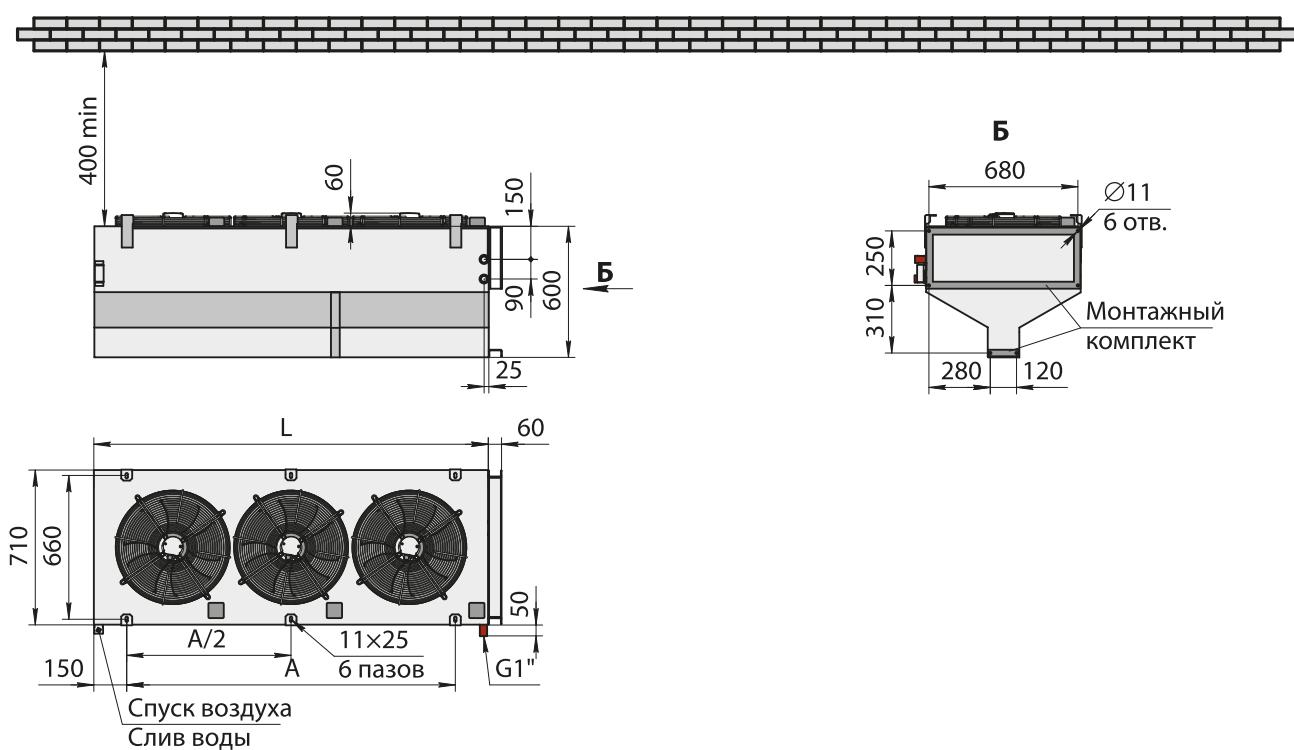

Исполнение •В•ВК

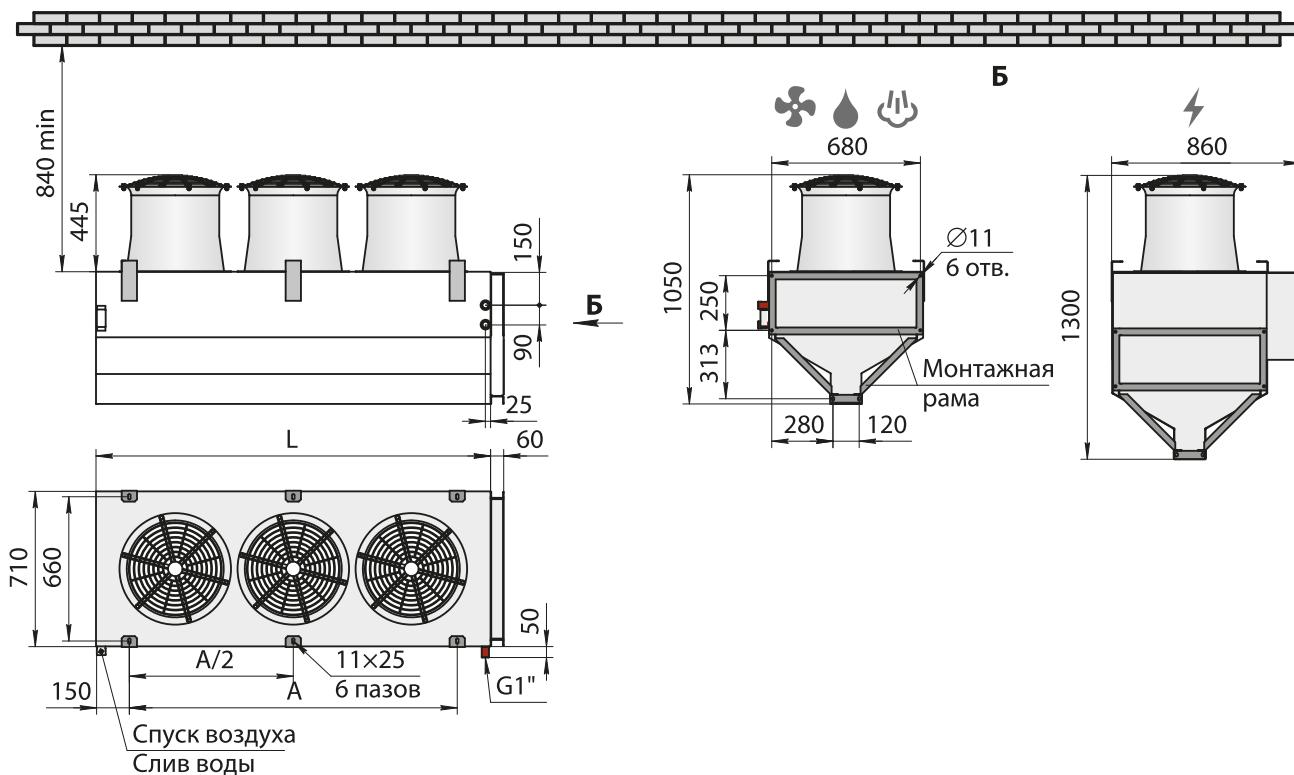

Модель	A, мм	L, мм	Количество вентиляторов, шт.	Масса Н/К/В/ВК, кг		
AeroGuard-712	900	1200	2	58/67/89/98	74/83/170/180	76/88/107/119
AeroGuard-718	1500	1800	3	82/94/129/141	106/118/240/255	110/126/156/173
AeroGuard-724	2100	2400	4	108/123/170/185	140/155/320/340	142/163/204/225
AeroGuard-730	2700	3000	5	132/151/210/228	172/191/390/415	176/201/254/279

AeroGuard серия 1000

Промышленные воздушные завесы AeroGuard серии 1000 предназначены для установки на большие проемы с высокой ветровой нагрузкой. Отличаются простой и надежной конструкцией. **Эффективная длина струи до 10 м.**



- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- Высоконапорный осевой вентилятор типа премиум/стандарт (IP54)
- Защита от перегрева электрического нагревателя
- 2 ступени электрического нагрева
- Высокая мощность водяного нагрева теплообменником с медными/нержавеющими трубками
- Регулировка направления воздушного потока на угол до 20 градусов

Исполнение

- **H** – общепромышленное (оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета RAL 9003)
- **K** – коррозионностойкое (нержавеющая сталь)

Техническая характеристика

Модель	Тип нагрева	Длина сопла, L	Производительность	Потребляемая мощность	Кол-во рядов ТО	Ток	Мощность нагрева ¹	Сеть (50 Гц)	Уровень шума, max ²	Расположение теплообменника (ТО)	
											мм
AeroGuard-1015A00		1500	16000	1,7	–	3,0	–	380	70	–	
AeroGuard-1021A00		2100	24000	2,5	–	4,5	–	380	72	–	
AeroGuard-1027A00		2700	32000	3,4	–	6,0	–	380	73	–	
AeroGuard-1033A00		3300	40000	4,2	–	7,5	–	380	74	–	
AeroGuard-1015E24		1500	15000	25,2	–	42,5	12/24	380	70	–	
AeroGuard-1015E30		1500	15000	31,2	–	52,7	15/30	380	70	–	
AeroGuard-1021E36		2100	23000	37,8	–	63,8	18/36	380	72	–	
AeroGuard-1021E45		2100	23000	46,8	–	79,0	22/45	380	72	–	
AeroGuard-1027E48		2700	31000	50,4	–	85,1	24/48	380	73	–	
AeroGuard-1027E60		2700	31000	62,4	–	105,3	30/60	380	73	–	
AeroGuard-1033E60		3300	39000	63,0	–	106,4	30/60	380	74	–	
AeroGuard-1033E75		3300	39000	78,0	–	131,7	37/75	380	74	–	
AeroGuard-1015W03		1500	14000	1,7	3	3,0	113	380	70	поперечное	
AeroGuard-1015R02					2		91				
AeroGuard-1021W03		2100	21000	2,5	3	4,5	177	380	72	поперечное	
AeroGuard-1021R02					2		145				
AeroGuard-1027W03		2700	28000	3,4	3	6,0	242	380	73	поперечное	
AeroGuard-1027R02					2		199				
AeroGuard-1033W03		3300	35000	4,2	3	7,5	307	380	74	поперечное	
AeroGuard-1033R02					2		254				

¹ Максимальная для завесы с водяным нагревом при теплоносителе 90/70°C и температуре воздуха в помещении 15°C.

² Уровень шума на расстоянии 5 метров.

Тепловая характеристика


Завеса с расположением теплообменника поперечно потоку воздуха с нагревом W ($t_{возд.} = 15^{\circ}\text{C}$)

Модель		AeroGuard-1015W03					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	14000	14000	14000	14000	14000	14000
Мощность нагрева	кВт	125	120	116	113	91	45
Расход воды	м³/ч	1,37	2,09	2,59	4,97	3,96	2,09
Температура воздуха на выходе	°C	41	40	40	38	34	24
Падение давления воды	кПа	0,15	0,23	0,45	1,50	1,00	0,40
Модель		AeroGuard-1021W03					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	21000	21000	21000	21000	21000	21000
Мощность нагрева	кВт	214	202	189	177	145	80
Расход воды	м³/ч	2,38	2,99	4,18	7,78	6,12	3,49
Температура воздуха на выходе	°C	45	43	41	39	35	26
Падение давления воды	кПа	0,5	0,8	1,5	4,7	3,4	1,3
Модель		AeroGuard-1027W03					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	28000	28000	28000	28000	28000	28000
Мощность нагрева	кВт	305	291	263	242	200	114
Расход воды	м³/ч	3,38	4,18	5,80	10,80	8,78	4,97
Температура воздуха на выходе	°C	46	44	42	40	36	27
Падение давления воды	кПа	1,3	2,0	3,5	10,6	7,8	3,1
Модель		AeroGuard-1033W03					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Мощность нагрева	кВт	396	367	337	307	255	149
Расход воды	м³/ч	4,39	5,47	7,49	13,57	11,20	6,48
Температура воздуха на выходе	°C	48	45	43	40	36	27
Падение давления воды	кПа	2,5	3,7	6,8	20,0	14,8	6,2

Завеса с расположением теплообменника поперечно потоку воздуха с нагревом R ($t_{возд.} = 15^{\circ}\text{C}$)


Модель		AeroGuard-1015R02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	14000	14000	14000	14000	14000	14000
Мощность нагрева	кВт	104	98	93	91	73	38
Расход воды	м³/ч	1,16	1,45	2,07	4,00	3,20	1,64
Температура воздуха на выходе	°C	36	35	34	34	30	23
Падение давления воды	кПа	<1	<1	<1	1	<1	<1
Модель		AeroGuard-1021R02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	21000	21000	21000	21000	21000	21000
Мощность нагрева	кВт	176	164	154	145	118	65
Расход воды	м³/ч	1,98	2,44	3,40	6,38	5,18	2,82
Температура воздуха на выходе	°C	39	38	36	35	31	24
Падение давления воды	кПа	<1	<1	1	3	2	1
Модель		AeroGuard-1027R02					
Температура воды	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	28000	28000	28000	28000	28000	28000
Мощность нагрева	кВт	251	232	215	199	164	93
Расход воды	м³/ч	2,81	3,45	4,76	8,78	7,18	4,03
Температура воздуха на выходе	°C	41	39	37	35	32	25
Падение давления воды	кПа	1	1	2	6	4	2
Модель		AeroGuard-1033R02					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Мощность нагрева	кВт	326	301	277	254	210	121
Расход воды	м³/ч	3,66	4,47	6,14	11,19	9,20	5,26
Температура воздуха на выходе	°C	42	40	38	36	32	25
Падение давления воды	кПа	1	2	4	11	8	3

График скорости воздушной струи

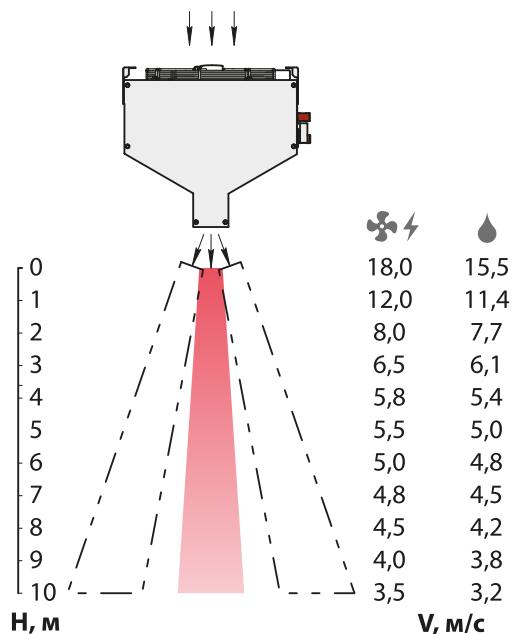

- При наружной температуре 0°C, без ветровой нагрузки.

Габаритные размеры

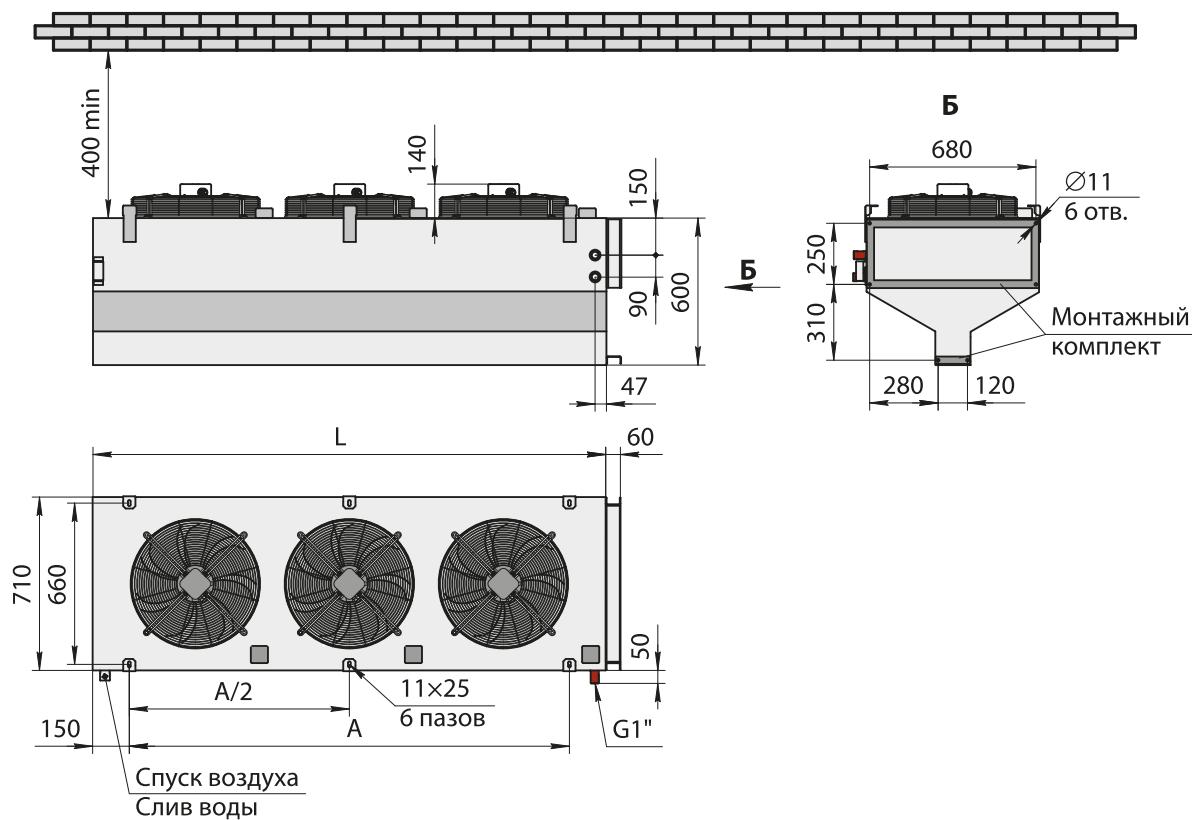

Модель	A, мм	L, мм	Количество вентиляторов, шт.	Масса Н/К, кг		
AeroGuard-1015	1200	1500	2	86/91	103/108	107/115
AeroGuard-1021	1800	2100	3	113/122	138/147	143/156
AeroGuard-1027	2400	2700	4	144/154	178/188	183/198
AeroGuard-1033	3000	3300	5	175/186	218/229	223/240

AeroBlast®

Промышленная воздушная завеса

- Промышленные воздушные завесы AeroBlast® – это надежное и эффективное решение вопросов энергосбережения и климатического комфорта помещений легкой и тяжелой промышленности.
 - Модельный ряд состоит из завес AeroBlast®-D серии •200 •300 •500 •700, которые комплектуются радиальным вентилятором двухстороннего всасывания и AeroBlast®-K серии •200 •300, которые комплектуются радиальным вентилятором канального типа. Завесы имеют простую и надежную конструкцию.
 - Въездные ворота часто могут находиться открытыми длительное время. Несмотря на это температурный режим внутри помещения должен поддерживаться на соответствующем уровне, для некоторых технологических процессов, а также для комфорта рабочего персонала.
 - Завесы AeroBlast® имеют мощный воздушный поток, который эффективно убирает сквозняки с улицы и подогревает помещение до комфортной температуры.
 - Для достижения эффективной работы завесы проем ворот должен перекрываться воздушным потоком по всей его ширине и высоте. Эффективная длина воздушной струи у завес AeroBlast®-K: 2 и 3 м; AeroBlast®-D 2, 3, 5 и 7 м, но не стоит забывать о факторах, снижающих эффективность потока, таких как – высокая ветровая нагрузка в регионе, плохо сбалансированная вентиляция в помещении и высокий перепад между внутренней и наружной температурой воздуха. Поэтому завесу стоит подбирать с учетом всех особенностей в регионе с запасом по мощности воздушной струи.
 - Завесы устанавливаются вертикально (слева и/или справа на воротах), но допускается и горизонтальная установка (над проемом), если самостоятельно изготовить монтажные присоединительные элементы.
 - В зависимости от предпочтений заказчика и наличия энергетических ресурсов на объекте, применяются завесы с электрическим (только AeroBlast®-K) или водяным нагревом, а также без него. Наличие нагрева не оказывает влияния на энергосберегающие свойства оборудования, но его наличие существенно повышает уровень комфорта в помещении.
- В летний период времени завесы могут использоваться без нагрева для сбережения ресурсов на кондиционирование воздуха, дополнительно препятствуя попаданию пыли и других твердых мелких частиц с улицы.
- В общепромышленном исполнении завесы изготавливаются согласно ГОСТ 32512-2013. В взрывозащищенном исполнении (только AeroBlast®-K) завесы сертифицированы в соответствии с регламентом ТР ТС 012/2011. Предусмотрены следующие виды взрывозащиты:
- для завес с водяным нагревом и без него: II Gb IIB T4;
 - для завес с электрическим нагревом: II Gb IIB T3.
- Завесы с водяным нагревом изготавливаются с медными трубками теплообменника с алюминиевым оребрением без покрытия.
 - По специальному требованию завесы могут быть изготовлены с отличными от стандартного модельного ряда материалами корпуса, нагревателями, двигателями и видом взрывозащиты.
 - Для автоматического управления завесой AeroBlast® модуль коммутации и пульт управления можно заказать дополнительно.



AeroBlast®-D

AeroBlast®-K


Маркировка

Пример:

Воздушная завеса AeroBlast® с радиальным вентилятором канального типа; эффективная длина воздушной струи 3 метра; длина сопла 40 дм; габаритный индекс 13; расположение завесы слева от ворот (вид из помещения); с электрическим нагревателем мощностью 45 кВт; исполнение общепромышленное:

AeroBlast-K-340-13LE45H

Обозначение: •AeroBlast	
Тип радиального вентилятора: •K – радиальный канального типа •D – радиальный двухстороннего всасывания	
Эффективная длина воздушной струи, м: •2 •3 •5 •7 – для AeroBlast®-D •2 •3 – для AeroBlast®-K	
Длина сопла завесы, дм: •20 •25 •30 •38 •40 •43 •50 •55 – для AeroBlast®-D •20 •25 •30 •35 •40 – для AeroBlast®-K	
Габаритный индекс завесы: •02...•18 – для AeroBlast®-D •04 •07 •10 •13 – для AeroBlast®-K	
Расположение завесы на воротах (вид из помещения): •L – слева •R – справа	
Тип нагрева: •A – без нагрева •E – электрический (только для AeroBlast®-K) •W – водяной	
Характеристика нагревателя завесы: для «A»: •00 – без нагревателя для «E»: •23 •27 •32 •45 – мощность нагрева, кВт для «W»: •02 – теплообменник расположен поперечно потоку воздуха, количество рядов 2 •03 – теплообменник расположен поперечно потоку воздуха, количество рядов 3 •12 – теплообменник расположен продольно потоку воздуха, количество рядов 2 •13 – теплообменник расположен продольно потоку воздуха, количество рядов 3	
Исполнение: •H – общепромышленное •B – взрывозащищенное (только для AeroBlast®-K)	

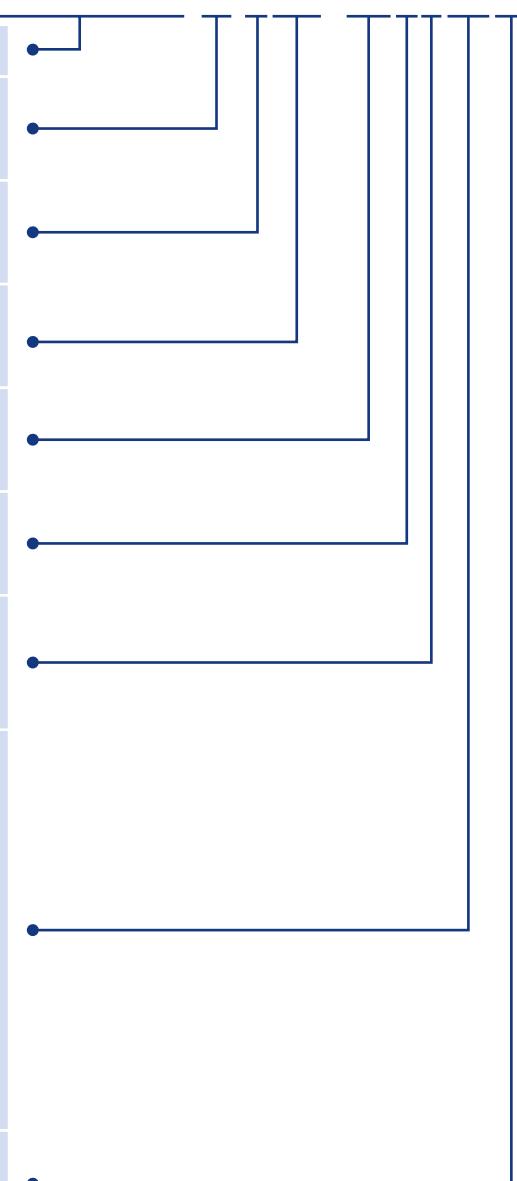

- Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.
- Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и комплектацию изделий, не ухудшая их потребительских свойств, без дополнительного уведомления.

AeroBlast®-D серия 200



Промышленные воздушные завесы AeroBlast®-D серии 200 предназначены для установки на входные или небольшие въездные группы с небольшой ветровой нагрузкой. Отличаются мощным воздушным потоком по всей длине сопла.

Эффективная длина струи до 2 м.

- Вертикальный монтаж слева / справа от ворот
- Высоконапорный радиальный вентилятор (IP54)
- Водяной нагрев теплообменником с медными трубками

Исполнение

- Н – общепромышленное (корпус из оцинкованной стали без покрытия)

Техническая характеристика

Модель	Тип нагрева	Длина сопла, L	Производительность	Потребляемая мощность	Ток	Мощность нагрева ¹	Кол-во рядов ТО	Сеть (50 Гц)	Уровень шума, max ²	Расположение теплообменника (ТО)
AeroBlast-D-220-04R(L)A00	❖	2000	4100	1,1	1,9	–	–	380	54	–
AeroBlast-D-220-04R(L)W03	💧	2000	4100	1,1	1,9	38	3	380	54	поперечное

¹ Максимальная для завесы с водяным нагревом при теплоносителе 90/70°C и температуре воздуха в помещении 15°C.

² Уровень шума на расстоянии 5 метров.

Тепловая характеристика

Завеса с расположением теплообменника поперечно потоку воздуха с нагревом W ($t_{возд.} = 15 °C$)

Модель	AeroBlast-D-220-04R(L)W03						
	Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60
Расход воздуха	м³/ч	4100	4100	4100	4100	4100	4100
Мощность нагрева	кВт	45	42	40	38	31	17
Расход воды	м³/ч	0,50	0,61	0,86	1,66	1,33	0,72
Температура воздуха на выходе	°C	48	46	44	42	37	27
Падение давления воды	кПа	0,4	0,6	1,2	3,8	2,6	0,9

Габаритные размеры



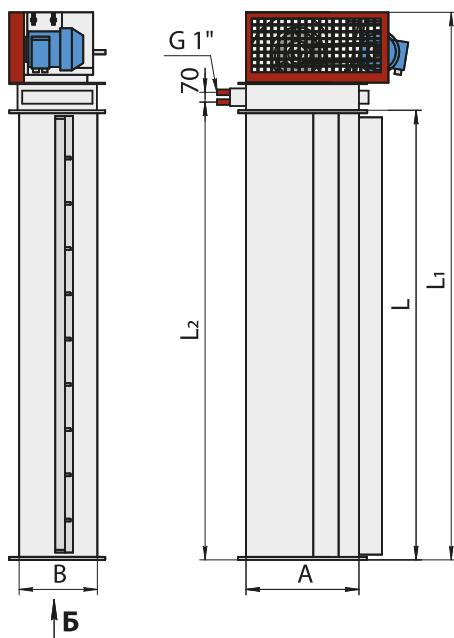


Рис.1
Без теплообменника

Б

Рис.2
Теплообменник расположен поперечно потоку воздуха



Модель	Тип нагрева	Размеры, мм										Масса, кг	Исполнение
		A×B	L	L ₁	L ₂	a	a ₁	b	b ₁	n	c×k		
AeroBlast-D-220	❖	600×350	2000	2320	–	700	620	500	460	–	14×45	108	Рис.1
AeroBlast-D-220	💧	600×350	2000	2500	80	700	620	500	460	300	14×45	126	Рис.2

AeroBlast®-D серия 300



Промышленные воздушные завесы AeroBlast®-D серии 300 предназначены для установки на небольшие ворота с умеренной ветровой нагрузкой. Отличаются мощным воздушным потоком по всей длине сопла.

Эффективная длина струи до 3 м.

- Вертикальный монтаж слева / справа от ворот
- Высоконапорный радиальный вентилятор (IP54)
- Водяной нагрев теплообменником с медными трубками

Исполнение

- **H** – общепромышленное (корпус из оцинкованной стали без покрытия)

Техническая характеристика

Модель	Тип нагрева	Длина сопла, L	Производительность	Потребляемая мощность	Ток	Мощность нагрева ¹	Кол-во рядов ТО	Сеть (50 Гц)	Уровень шума, max ²	Расположение теплообменника (ТО)
AeroBlast-D-320-03R(L)A00		2000	3800	1,1	1,9	–	–	380	48	–
		3000	5500	1,5	2,5	–	–	380	56	–
		3800	7900	1,5	2,5	–	–	380	60	–
		4000	8800	2,2	3,7	–	–	380	66	–
		4300	8800	2,2	3,7	–	–	380	70	–
AeroBlast-D-330-07R(L)W03		3000	5500	1,5	2,5	51	3	380	56	поперечное
		3800	7900	1,5	2,5	76	3	380	60	поперечное
		4000	8800	2,2	3,7	86	3	380	66	поперечное
		4300	9900	2,2	3,7	95	3	380	70	поперечное

¹ Максимальная для завесы с водяным нагревом при теплоносителе 90/70°C и температуре воздуха в помещении 15°C.

² Уровень шума на расстоянии 5 метров.

Тепловая характеристика

Завеса с расположением теплообменника поперечно потоку воздуха с нагревом W ($t_{возд.} = 15^{\circ}\text{C}$)

Модель	AeroBlast-D-330-07R(L)W03					
Температура воды вход/выход °C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха м³/ч	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Мощность нагрева кВт	64	60	55	51	42	24
Расход воды м³/ч	0,72	0,86	1,22	2,27	1,84	1,01
Температура воздуха на выходе °C	50	47	45	43	38	27
Падение давления воды кПа	1,0	1,4	2,6	8,0	5,7	2,1
Модель	AeroBlast-D-338-10R(L)W03					
Температура воды вход/выход °C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха м³/ч	7900	7900	7900	7900	7900	7900
Мощность нагрева кВт	95	88	81	76	62	35
Расход воды м³/ч	2,16	1,30	1,80	3,31	2,70	1,51
Температура воздуха на выходе °C	50	48	46	43	38	28
Падение давления воды кПа	1,0	1,5	2,7	8,4	6,0	2,2

AeroBlast-D-340-13R(L)W03							
Модель							
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	8800	8800	8800	8800	8800	8800
Мощность нагрева	кВт	108	100	93	86	70	40
Расход воды	м³/ч	1,19	1,48	2,05	3,60	3,06	1,73
Температура воздуха на выходе	°C	52	49	46	44	39	28
Падение давления воды	кПа	1,4	2,1	3,7	11,4	8,1	3,1

AeroBlast-D-343-16R(L)W03							
Модель							
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	9900	9900	9900	9900	9900	9900
Мощность нагрева	кВт	109	102	98	95	76	40
Расход воды	м³/ч	1,19	1,51	2,16	4,18	3,35	1,69
Температура воздуха на выходе	°C	47	46	44	43	38	26
Падение давления воды	кПа	0,2	0,2	0,5	1,5	1,1	0,3

Габаритные размеры


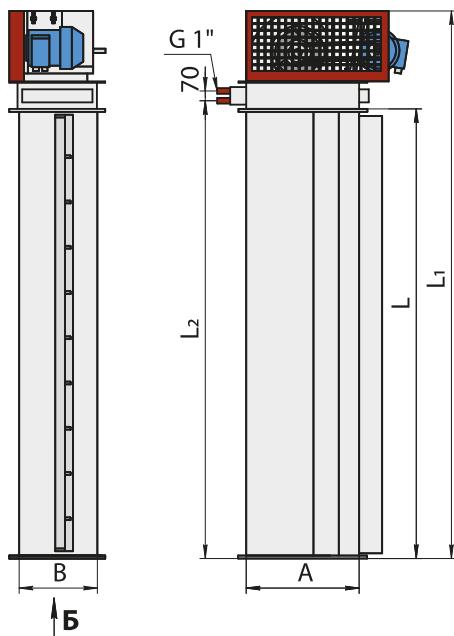


Рис.1
Без теплообменника



Б
Рис.2
Теплообменник расположен
поперечно потоку воздуха

Модель	Тип нагрева	Размеры, мм										Масса, кг	Исполнение
		A×B	L	L ₁	L ₂	a	a ₁	b	b ₁	n	c×k		
AeroBlast-D-330-07		700×400	3000	3460	—	800	720	550	510	—	14×45	160	Рис.1
AeroBlast-D-338-10		800×500	3800	4310	—	900	820	650	610	—	19×50	238	Рис.1
AeroBlast-D-340-13		900×500	4000	4570	—	1000	920	650	610	—	19×50	287	Рис.1
AeroBlast-D-343-16		1000×600	4300	4880	—	1000	1020	750	710	—	19×50	325	Рис.1
AeroBlast-D-330-07		700×400	3000	3640	3090	800	720	550	510	350	14×45	182	Рис.2
AeroBlast-D-338-10		800×500	3800	4490	3850	900	820	650	610	450	19×50	267	Рис.2
AeroBlast-D-340-13		900×500	4000	4750	4090	1000	920	650	610	450	19×50	320	Рис.2
AeroBlast-D-343-16		1000×600	4300	5060	4350	1000	1020	750	710	550	19×50	360	Рис.2

AeroBlast®-D серия 500



Промышленные воздушные завесы AeroBlast®-D серии 500 предназначены для установки на большие ворота со средней ветровой нагрузкой. Отличаются мощным воздушным потоком по всей длине сопла.

Эффективная длина струи до 5 м.

- Вертикальный монтаж слева / справа от ворот
- Высоконапорный радиальный вентилятор (IP54)
- Водяной нагрев теплообменником с медными трубками

Исполнение

- **H** – общепромышленное (корпус из оцинкованной стали без покрытия)

Техническая характеристика

Модель	Тип нагрева	Длина сопла, L	Производительность	Потребляемая мощность	Ток	Мощность нагрева ¹	Кол-во рядов ТО	Сеть (50 Гц)	Уровень шума, тах ²	Расположение теплообменника (ТО)
		мм	м ³ /ч	кВт	А	кВт	шт.	В	дБА	
AeroBlast-D-525-06R(L)A00		2500	6000	1,5	2,5	–	–	380	55	–
AeroBlast-D-530-09R(L)A00		3000	7300	1,5	2,5	–	–	380	60	–
AeroBlast-D-525-06R(L)W13		2500	6000	1,5	2,5	58	3	380	55	продольное
AeroBlast-D-530-09R(L)W13		3000	7300	1,5	2,5	100	3	380	60	продольное

¹ Максимальная для завесы с водяным нагревом при теплоносителе 90/70°C и температуре воздуха в помещении 15°C.

² Уровень шума на расстоянии 5 метров.

Тепловая характеристика

Завеса с расположением теплообменника продольно потоку воздуха с нагревом W ($t_{возд.}=15^{\circ}\text{C}$)

Модель		AeroBlast-D-525-06R(L)W13					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м ³ /ч	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Мощность нагрева	кВт	76	70	64	58	48	28
Расход воды	м ³ /ч	0,83	1,04	1,40	2,56	2,12	1,22
Температура воздуха на выходе	°C	53	50	47	44	40	29
Падение давления воды	кПа	0,8	1,2	2,1	6,2	4,5	1,8
Модель		AeroBlast-D-530-09R(L)W13					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м ³ /ч	7300	7300	7300	7300	7300	7300
Мощность нагрева	кВт	136	124	112	100	84	50
Расход воды	м ³ /ч	1,51	1,84	2,48	4,32	3,60	2,16
Температура воздуха на выходе	°C	70	65	60	56	50	35
Падение давления воды	кПа	1,0	1,4	2,5	7,0	5,2	2,2

Габаритные размеры




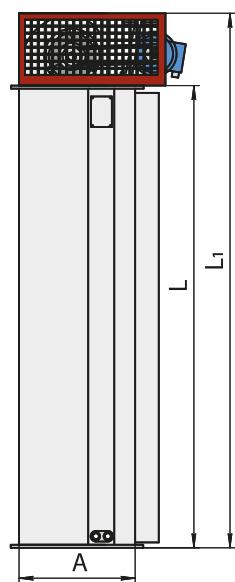


Рис.1
Без теплообменника

Б

Рис.2
Теплообменник расположен
продольно потоку воздуха

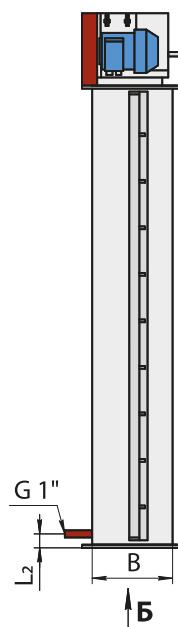

Модель	Тип нагрева	Размеры, мм										Масса, кг	Исполнение
		A×B	L	L ₁	L ₂	a	a ₁	b	b ₁	d	c×k		
AeroBlast-D-525-06	✖	600×400	2500	2890	—	700	620	550	510	400	14×45	129	Рис.1
AeroBlast-D-530-09		700×500	3000	3550	—	800	720	650	610	500	14×45	183	Рис.1
AeroBlast-D-525-06	滴	600×400	2500	2890	80	700	620	550	510	400	14×45	169	Рис.2
AeroBlast-D-530-09		700×500	3000	3550	80	800	720	650	610	500	14×45	216	Рис.2

AeroBlast®-D серия 700



Промышленные воздушные завесы AeroBlast®-D серии 700 предназначены для установки на ворота больших или средних размеров с высокой ветровой нагрузкой. Отличаются мощным воздушным потоком по всей длине сопла.

Эффективная длина струи до 7 м.

- Вертикальный монтаж слева / справа от ворот
- Высоконапорный радиальный вентилятор (IP54)
- Водяной нагрев теплообменником с медными трубками

Исполнение

- Н – общепромышленное (корпус из оцинкованной стали без покрытия)

Техническая характеристика

Модель	Тип нагрева	Длина сопла, L	Производительность	Потребляемая мощность	Ток	Мощность нагрева ¹	Кол-во рядов ТО	Сеть (50 Гц)	Уровень шума, max ²	Расположение теплообменника (ТО)
AeroBlast-D-738-12R(L)A00		3800	12000	3,0	5,1	–	–	380	70	–
		5000	15000	4,0	6,8	–	–	380	75	–
		5500	19000	5,5	9,3	–	–	380	80	–
AeroBlast-D-738-12R(L)W13		3800	12000	3,0	5,1	146	3	380	70	продольное
		5000	15000	4,0	6,8	204	3	380	75	продольное
		5500	19000	5,5	9,3	264	3	380	80	продольное

¹ Максимальная для завесы с водяным нагревом при теплоносителе 90/70°C и температуре воздуха в помещении 15°C.

² Уровень шума на расстоянии 5 метров.

Тепловая характеристика

Завеса с расположением теплообменника продольно потоку воздуха с нагревом W ($t_{возд.} = 15 °C$)

Модель		AeroBlast-D-738-12R(L)W13					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Мощность нагрева	кВт	186	172	160	146	120	68
Расход воды	м³/ч	2,09	2,52	3,53	6,41	5,26	2,95
Температура воздуха на выходе	°C	61	58	55	51	45	32
Падение давления воды	кПа	0,3	0,5	0,8	2,4	1,8	0,7
Модель		AeroBlast-D-750-15R(L)W13					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Мощность нагрева	кВт	270	248	226	204	168	100
Расход воды	м³/ч	3,02	3,60	5,04	9,00	7,20	4,32
Температура воздуха на выходе	°C	68	64	60	55	48	35
Падение давления воды	кПа	0,6	0,9	1,6	4,6	3,4	1,4
Модель		AeroBlast-D-755-18R(L)W13					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	19000	19000	19000	19000	19000	19000
Мощность нагрева	кВт	356	326	296	264	220	130
Расход воды	м³/ч	3,96	4,82	6,55	11,66	9,36	5,62
Температура воздуха на выходе	°C	70	66	61	56	49	35
Падение давления воды	кПа	0,7	1,0	1,8	5,2	3,8	1,6

Габаритные размеры




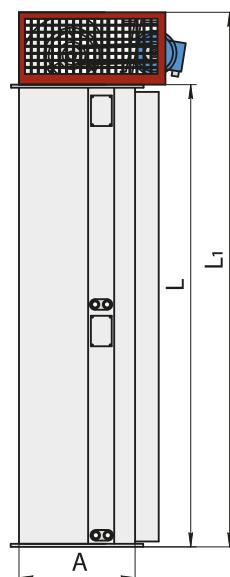


Рис.1
Без теплообменника

Б

Рис.2
Теплообменник расположен
продольно потоку воздуха

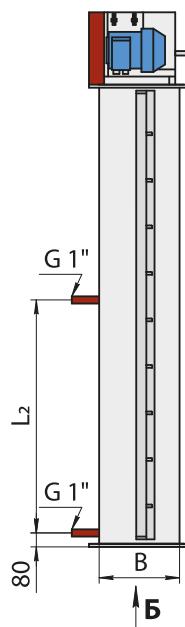

Модель	Тип нагрева	Размеры, мм										Масса, кг	Исполнение
		A×B	L	L ₁	L ₂	a	a ₁	b	b ₁	d	c×k		
AeroBlast-D-738-12	✖	800×550	3800	4300	–	900	820	700	660	530	14×45	263	Рис.1
AeroBlast-D-750-15		900×600	5000	5620	–	1000	920	750	710	680	19×50	330	Рис.1
AeroBlast-D-755-18		1000×700	5500	6190	–	1100	1020	850	810	680	19×50	476	Рис.1
AeroBlast-D-738-12	滴	800×550	3800	4300	1900	900	820	700	660	530	14×45	315	Рис.2
AeroBlast-D-750-15		900×600	5000	5620	2500	1000	920	750	710	680	19×50	394	Рис.2
AeroBlast-D-755-18		1000×700	5500	6190	2750	1100	1020	850	810	680	19×50	501	Рис.2

AeroBlast®-К серия 200



Промышленные воздушные завесы AeroBlast®-К серии 200 предназначены для установки на входные или небольшие въездные группы с небольшой ветровой нагрузкой. Отличаются мощным воздушным потоком по всей длине сопла.

Эффективная длина струи до 2 м.

- Вертикальный монтаж слева / справа от ворот
- Высоконапорный радиальный вентилятор (IP54)
- Водяной нагрев теплообменником с медными трубками
- Электрический нагрев
- Фильтр в комплекте

Исполнение

- **H** – общепромышленное (корпус из оцинкованной стали без покрытия)
- **B** – взрывозащищенное (корпус из оцинкованной стали без покрытия)

Техническая характеристика

Модель	Тип нагрева	Длина сопла, L	Производительность	Потребляемая мощность	Ток	Мощность нагрева ¹	Кол-во рядов ТО	Сеть (50 Гц)	Уровень шума, max ²	Расположение теплообменника (ТО)
AeroBlast-K-220-04R(L)A00	✖	2000	4100	2,5	4,1	–	–	380	50	–
AeroBlast-K-225-04R(L)A00	✖	2500	4100	2,5	4,1	–	–	380	50	–
AeroBlast-K-220-04R(L)E23	⚡	2000	4100	25,5	43,0	23	–	380	50	–
AeroBlast-K-225-04R(L)E23	⚡	2500	4100	25,5	43,0	23	–	380	50	–
AeroBlast-K-220-04R(L)W03	💧	2000	4100	2,5	4,1	38	3	380	50	поперечное
AeroBlast-K-225-04R(L)W03	💧	2500	4100	2,5	4,1	38	3	380	50	поперечное

¹ Максимальная для завесы с водяным нагревом при теплоносителе 90/70°C и температуре воздуха в помещении 15°C.

² Уровень шума на расстоянии 5 метров.

Тепловая характеристика

Завеса с расположением теплообменника поперечно потоку воздуха с нагревом W ($t_{возд.} = 15 °C$)

Модель		AeroBlast-K-220-04R(L)W03					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	4100	4100	4100	4100	4100	4100
Мощность нагрева	кВт	45	42	40	38	31	17
Расход воды	м³/ч	0,50	0,61	0,86	1,66	1,33	0,72
Температура воздуха на выходе	°C	48	46	44	42	37	27
Падение давления воды	кПа	0,4	0,6	1,2	3,8	2,6	0,9
Падение давления воды	кПа	0,6	0,9	1,5	4,5	3,3	1,4
Модель		AeroBlast-K-225-04R(L)W03					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	4100	4100	4100	4100	4100	4100
Мощность нагрева	кВт	45	42	40	38	31	17
Расход воды	м³/ч	0,50	0,61	0,86	1,66	1,33	0,72
Температура воздуха на выходе	°C	48	46	44	42	37	27
Падение давления воды	кПа	0,4	0,6	1,2	3,8	2,6	0,9
Падение давления воды	кПа	0,6	0,9	1,5	4,5	3,3	1,4

Габаритные размеры



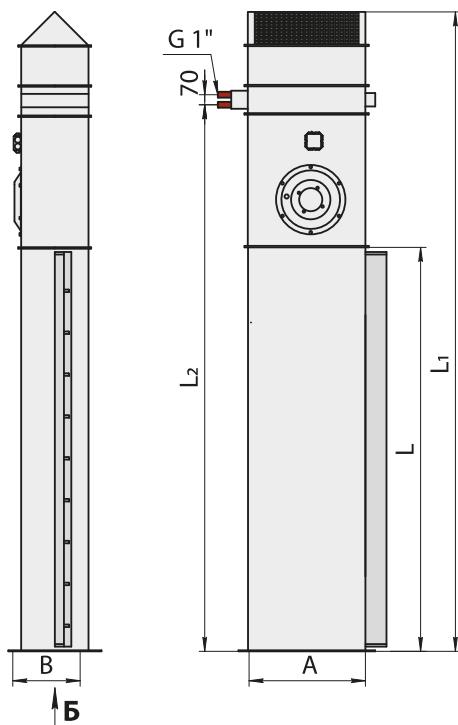


Рис.1
Без теплообменника

Б

Рис.2
Теплообменник расположен поперечно потоку воздуха



Исполнение •Н

Модель	Тип нагрева	Размеры, мм										Масса, кг	Исполнение
		A×B	L	L ₁	L ₂	a	a ₁	b	b ₁	n	c×k		
AeroBlast-K-220-04R(L)A00	🕒	600×350	2000	2970	—	700	620	500	460	—	14×45	115	Рис.1
AeroBlast-K-225-04R(L)A00		600×350	2500	3470	—	700	620	500	460	—	14×45	122	Рис.1
AeroBlast-K-220-04R(L)E23	⚡	600×350	2000	3340	—	700	620	500	460	—	14×45	125	Рис.1
AeroBlast-K-225-04R(L)E23		600×350	2500	3840	—	700	620	500	460	—	14×45	132	Рис.1
AeroBlast-K-220-04R(L)W03	💧	600×350	2000	3150	2720	700	620	500	460	300	14×45	130	Рис.2
AeroBlast-K-225-04R(L)W03		600×350	2500	3650	3220	700	620	500	460	300	14×45	137	Рис.2

Исполнение •В

Модель	Тип нагрева	Размеры, мм										Масса, кг	Исполнение
		A×B	L	L ₁	L ₂	a	a ₁	b	b ₁	n	c×k		
AeroBlast-K-220-04R(L)A00	🕒	600×350	2000	2750	—	700	620	500	460	—	14×45	130	Рис.1
AeroBlast-K-225-04R(L)A00		600×350	2500	3250	—	700	620	500	460	—	14×45	137	Рис.1
AeroBlast-K-220-04R(L)E23	⚡	600×350	2000	3550	—	700	620	500	460	—	14×45	150	Рис.1
AeroBlast-K-225-04R(L)E23		600×350	2500	4050	—	700	620	500	460	—	14×45	157	Рис.1
AeroBlast-K-220-04R(L)W03	💧	600×350	2000	2930	2500	700	620	500	460	300	14×45	146	Рис.2
AeroBlast-K-225-04R(L)W03		600×350	2500	3430	3000	700	620	500	460	300	14×45	153	Рис.2

AeroBlast®-К серия 300



Промышленные воздушные завесы AeroBlast®-К серии 300 предназначены для установки на небольшие въездные группы с небольшой ветровой нагрузкой. Отличаются мощным воздушным потоком по всей длине сопла.

Эффективная длина струи до 3 м.

- Вертикальный монтаж слева / справа от ворот
- Высоконапорный радиальный вентилятор (IP54)
- Водяной нагрев теплообменником с медными трубками
- Электрический нагрев
- Фильтр в комплекте

Исполнение

- **H** – общепромышленное (корпус из оцинкованной стали без покрытия)
- **B** – взрывозащищенное (корпус из оцинкованной стали без покрытия)

Техническая характеристика

Модель	Тип нагрева	Длина сопла, L	Производительность	Потребляемая мощность	Ток	Мощность нагрева ¹	Кол-во рядов ТО	Сеть (50 Гц)	Уровень шума, max ²	Расположение теплообменника (ТО)
AeroBlast-K-330-07R(L)A00		3000	5500	3.7	6,0	–	–	380	52	–
		3500	7900	2.4	5,0	–	–	380	55	–
AeroBlast-K-340-13R(L)A00		4000	8800	3.7	6,8	–	–	380	60	–
		3000	5500	30.7	47,0	27	–	380	52	–
AeroBlast-K-335-10R(L)E32		3500	7900	34.4	54,0	32	–	380	55	–
		4000	8800	48.7	75,0	45	–	380	60	–
AeroBlast-K-330-07R(L)W03		3000	5500	3.7	6,0	51	3	380	52	поперечное
		3500	7900	2.4	5,0	76	3	380	55	поперечное
AeroBlast-K-340-13R(L)W03		4000	8800	3.7	6,8	86	3	380	60	поперечное

¹ Максимальная для завесы с водяным нагревом при теплоносителе 90/70°C и температуре воздуха в помещении 15°C.

² Уровень шума на расстоянии 5 метров.

Тепловая характеристика

Завеса с расположением теплообменника поперечно потоку воздуха с нагревом W ($t_{возд.} = 15^{\circ}\text{C}$)

Модель		AeroBlast-K-330-07R(L)W03					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Мощность нагрева	кВт	64	60	55	51	42	24
Расход воды	м³/ч	0,72	0,86	1,22	2,27	1,84	1,01
Температура воздуха на выходе	°C	50	47	45	43	38	27
Падение давления воды	кПа	1,0	1,4	2,6	8,0	5,7	2,1
Модель		AeroBlast-K-335-10R(L)W03					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	7900	7900	7900	7900	7900	7900
Мощность нагрева	кВт	95	88	81	76	62	35
Расход воды	м³/ч	2,16	1,30	1,80	3,31	2,70	1,51
Температура воздуха на выходе	°C	50	48	46	43	38	28
Падение давления воды	кПа	1,0	1,5	2,7	8,4	6,0	2,2
Модель		AeroBlast-K-340-13R(L)W03					
Температура воды вход/выход	°C	150/70	130/70	110/70	90/70	80/60	60/40
Расход воздуха	м³/ч	8800	8800	8800	8800	8800	8800
Мощность нагрева	кВт	108	100	93	86	70	40
Расход воды	м³/ч	1,19	1,48	2,05	3,60	3,06	1,73
Температура воздуха на выходе	°C	52	49	46	44	39	28
Падение давления воды	кПа	1,4	2,1	3,7	11,4	8,1	3,1

Габаритные размеры



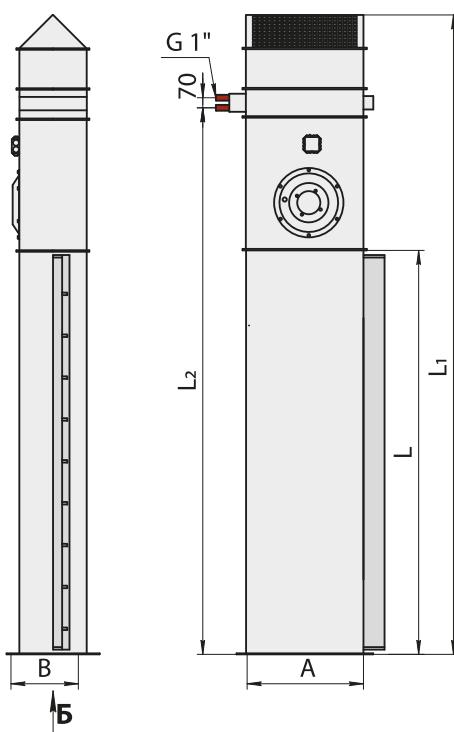
**Б**

Рис.1
Без теплообменника

Рис.2
Теплообменник расположен
поперечно потоку воздуха



Исполнение •Н

Модель	Тип нагрева	Размеры, мм										Масса, кг	Исполнение
		A×B	L	L ₁	L ₂	a	a ₁	b	b ₁	n	c×k		
AeroBlast-K-330-07R(L)A00	✖	700×400	3000	4040	—	800	720	550	510	—	14×45	180	Рис.1
AeroBlast-K-335-10R(L)A00	✖	800×500	3500	4630	—	900	820	650	610	—	19×50	274	Рис.1
AeroBlast-K-340-13R(L)A00	✖	900×500	4000	5230	—	1000	920	650	610	—	19×50	300	Рис.1
AeroBlast-K-330-07R(L)E27	⚡	700×400	3000	4410	—	800	720	550	510	—	14×45	211	Рис.1
AeroBlast-K-335-10R(L)E32	⚡	800×500	3500	5000	—	900	820	650	610	—	19×50	308	Рис.1
AeroBlast-K-340-13R(L)E45	✖	900×500	4000	5600	—	1000	920	650	610	—	19×50	342	Рис.1
AeroBlast-K-330-07R(L)W03	✖	700×400	3000	4250	3840	800	720	550	510	350	14×45	207	Рис.2
AeroBlast-K-335-10R(L)W03	✖	800×500	3500	4810	4430	900	820	650	610	450	19×50	295	Рис.2
AeroBlast-K-340-13R(L)W03	✖	900×500	4000	5410	5030	1000	920	650	610	450	19×50	330	Рис.2

Исполнение •В

Модель	Тип нагрева	Размеры, мм										Масса, кг	Исполнение
		A×B	L	L ₁	L ₂	a	a ₁	b	b ₁	n	c×k		
AeroBlast-K-330-07R(L)A00	✖	700×400	3000	3820	—	800	720	550	510	—	14×45	195	Рис.1
AeroBlast-K-335-10R(L)A00	✖	800×500	3500	4390	—	900	820	650	610	—	19×50	290	Рис.1
AeroBlast-K-340-13R(L)A00	✖	900×500	4000	4900	—	1000	920	650	610	—	19×50	330	Рис.1
AeroBlast-K-330-07R(L)E27	⚡	700×400	3000	4470	—	800	720	550	510	—	14×45	280	Рис.1
AeroBlast-K-335-10R(L)E32	⚡	800×500	3500	5040	—	900	820	650	610	—	19×50	370	Рис.1
AeroBlast-K-340-13R(L)E45	✖	900×500	4000	5450	—	1000	920	650	610	—	19×50	425	Рис.1
AeroBlast-K-330-07R(L)W03	✖	700×400	3000	4000	3620	800	720	550	510	350	14×45	220	Рис.2
AeroBlast-K-335-10R(L)W03	✖	800×500	3500	4570	4190	900	820	650	610	450	19×50	305	Рис.2
AeroBlast-K-340-13R(L)W03	✖	900×500	4000	5080	4700	1000	920	650	610	450	19×50	345	Рис.2

Автоматическое управление воздушными завесами «ВЕЗА»

- Автоматическое управление воздушными завесами «ВЕЗА» осуществляется посредством пульта управления RC-1 и RC-2 и модуля коммутации.
- Все завесы AeroWall® имеют встроенный модуль коммутации и комплектуются пультом управления RC-1 (для серии 800 и 1000 пульт управления RC-2 заказывается дополнительно, можно заказать один на несколько завес одной серии).
- Завесы AeroGuard и AeroBlast® не имеют встроенного модуля коммутации. Специально для них разработан внешний модуль MS, который заказывается дополнительно на каждую завесу. Пульт управления RC-1 или RC-2 можно заказать один на несколько завес одной серии, установленных на одном проеме.
- Модуль коммутации принимает сигналы от пульта управления и коммутирует их через свою силовую часть, подавая питание на исполнительный механизм завесы (вентилятор/электрический нагреватель).
- Для каждого типа нагрева разработана своя модель:
 - **MS** – для подключения одной завесы с водяным нагревом или без нагрева;
 - **MS-E** – для подключения завесы с электрическим нагревом.
- В состав пульта управления входит контроллер и датчик температуры. На передней панели имеются кнопки управления и LCD дисплей для отображения температуры воздуха, скорости вентилятора и режима нагрева.
- Пульт управления RC-1(-2) разработан на основе современного микроконтроллерного управления, благодаря чему имеет продуманный алгоритм работы и широкий функционал.
- Для каждого типа нагрева предусмотрена своя модель. Таким образом, в алгоритме работы учитываются особенности нагрева:
 - электрический нагрев – защита от перегрева и продувка электрического нагревателя после его выключения (для увеличения срока службы ТЭН);
 - водяной нагрев – управление УР ВЕКТОР и защита от замораживания теплообменника.
- Завесы без нагрева могут подключаться к пульту управления для завес с водяным, так и с электрическим нагревом.
- При одновременном подключении завес AeroWall® серии 800/1000 с нагревом и без нагрева к одному пульту управления RC-2, предусмотрена функция блокировки запуска завес без нагрева при закрытых воротах. В таком случае, если температура в помещении ниже установленной на терmostate, для отопления помещения будут работать только завесы с нагревом, а завесы без нагрева будут запускаться только при открытых воротах для того чтобы весь проем был защищен от проникновения холодного воздуха.

Модуль коммутации MS(-E)

MS

Модуль коммутации MS(-E) предназначен (совместно с пультом управления RC-1(-2)(E)) для автоматического управления завесами «ВЕЗА».

На передней дверце установлена лампа индикации «Авария», которая сигнализирует о перегреве электрического нагревателя/двигателя завесы/срабатывании пожарной сигнализации.

Модуль MS изготавливается в герметичном пластиковом корпусе серого цвета, а MS-E – в герметичном металлическом корпусе с полимерным покрытием белого цвета RAL 9003.

Все завесы AeroWall® имеют встроенный модуль коммутации, для завес AeroGuard и AeroBlast® – нужно заказать дополнительно.



IP 54

MS-E



IP 54

- Подключение пожарной сигнализации
- Отключение питания завесы при перегреве электрического нагревателя или вентилятора
- Предусмотрено подключение термостата защиты от замораживания/конечного выключателя
- Степень защиты IP 54

Модель	Тип нагрева				Мощность нагрева кВт	Сеть (50Гц) В	Потребляемый ток, max А	Габарит В×Ш×Г мм	Масса кг
	+	⚡	💧	⚡					
MS	■		■	■	–	220/380	10	255×200×100	3
MS-E18		■			12...18	380	32		
MS-E30		■			24...30	380	54	400×300×150	10
MS-E75	■				36...75	380	130		

Модуль коммутации MS-E подключается к завесе AeroGuard или AeroBlast® с электрическим нагревом. Модель модуля подбирается из таблицы, в зависимости от мощности подключаемой завесы.

Модуль коммутации MS предназначен для подключения завесы AeroGuard или AeroBlast® с водяным/паровым нагревом или без нагрева.

Модуль коммутации размещается в непосредственной близости к подключаемой завесе.

Пульт управления воздушными завесами

•RC-1(E)

Пульт управления RC-1(E) предназначен (совместно с модулем коммутации MS(-E)) для автоматического управления завесами «ВЕЗА».

Изготавливается на базе микроконтроллера в пластиковом корпусе белого цвета для прямого монтажа на стену. Управление режимами работы осуществляется с помощью кнопок с четким тактильным откликом на нажатие. На сегментном монохромном LCD дисплее отображается температура воздуха, скорость вентилятора и режим нагрева. Для завес AeroWall® серии 200/300/400 пульт RC-1(E) входит в комплект поставки, а для завес AeroGuard и AeroBlast® его необходимо заказать дополнительно.

Не подходит для управления завесами AeroWall® серии 800 и 1000.

Рекомендуется для установки в сухие и чистые помещения.



- Встроенный датчик температуры воздуха
- Управление УР ВЕКТОР
- Степень защиты IP 21
- Управление до 10 завесами одного типа и серии

IP 21

Модель	Тип нагрева				Сеть (50Гц)	Потребляемый ток, max	Габарит В×Ш×Г	Масса
	+	⚡	💧	↙				
RC-1	■		■	■	220	2	80×80×50	0,3
RC-1E		■						

•RC-2(E)

Пульт управления RC-2(E) предназначен (совместно с модулем коммутации MS(-E)) для автоматического управления завесами «ВЕЗА»: •AeroWall®-800/1000 •AeroGuard •AeroBlast® и заказывается дополнительно (в комплект поставки не входит).

RC-2(E) изготавливается в герметичном металлическом корпусе с полимерным покрытием белого цвета RAL 9003. В качестве управляющего устройства применяется промышленный контроллер накладного типа, установленный в дверцу шкафа через резиновое уплотнение. Управление режимами работы осуществляется через матричную клавиатуру с четким тактильным откликом на нажатие, которая имеет повышенную устойчивость к внешним воздействиям.



Информация о температуре в помещении, работе завесы и УР ВЕКТОР (при наличии) отображается на монохромном точечном LCD дисплее с подсветкой. К завесам AeroWall®-800/1000 пульт подключается напрямую (т.к. завеса имеет встроенный модуль коммутации), а к AeroGuard и AeroBlast® – через внешний модуль MS(-E).

Применяется на объектах легкой и тяжелой промышленности.

Особенностью является интерфейс RS-485, с помощью которого можно подключить пульт управления к системе диспетчеризации на объекте, осуществлять мониторинг состояния (работа/авария) и управлять режимами работы завес удаленно вручную или в автоматическом режиме.

Для завес AeroWall®-800/1000 предусмотрен режим плавного пуска, что увеличивает срок службы вентилятора.

- Встроенный датчик температуры воздуха
- RS-485 протокол Modbus-RTU
- Управление УР ВЕКТОР
- Степень защиты IP 54
- Возможность подключения конечного выключателя/пожарной сигнализации/ термостата защиты от замораживания
- Управление до 20 завесами одного типа и серии

IP 54

Модель	Тип нагрева				Сеть (50Гц)	Потребляемый ток, max	Габарит В×Ш×Г	Масса
	+	⚡	💧	↙				
RC-2	■		■	■	220	2	300×400×120	5
RC-2E	■	■						

ВЕКТОР-6(М)

Узел регулирующий

Компания «ВЕЗА» самостоятельно разрабатывает и производит узлы регулирующие (далее УР) с 2013 года, как для тяжелой промышленности (энергетика, металлургия, нефтегаз, атом и пр.), так и для простых объектов (магазины, офисы, склады, школы). За эти годы накоплен огромный опыт, позволяющий реализовать проекты различной сложности.

Для завес с водяным нагревом в линейке УР ВЕКТОР предусмотрены две технологические схемы 6 и 6М для автоматического дискретного изменения режима мощности теплоносителя (0 или 100%). Данная линейка позволяет поддерживать постоянный расход (до 10% от рабочего) за счет байпасной линии.

Разработаны 5 типоразмеров с различной пропускной способностью теплоносителя.

УР ВЕКТОР-6 (без насоса) применяется при перепаде давления выше 40 кПа.

УР ВЕКТОР-6М (с циркуляционным насосом) применяется в системах отопления как с низким перепадом давления (менее 40 кПа), так и более высоким. Наличие насоса позволяет увеличивать скорость теплоносителя, тем самым улучшая качество работы теплообменника.

Отличительные характеристики УР: двухпозиционный электропривод с дискретным алгоритмом работы в режиме – открыто/закрыто, компактность, надежность.

Применение УР ВЕКТОР позволяет сократить сроки монтажа оборудования.

- Регулирующее устройство: •Ш (3-ходовой клапан поворотный с электроприводом открыто/закрыто)
- Типоразмер: •4 •5 •6 •7 •8
- Сторона подключения к потребителю: •П – правая •Л – левая
- Исполнение: •С – стандарт

Техническая характеристика

Максимальное рабочее давление	1,0 МПа
Рабочий диапазон температур теплоносителя в точке подключения к УР	T1=T2=+5...+110 °C
Допустимое значение сопротивления на установке потребителя.....	до 30 кПа

Модель	Типо-размер	K _{vs} , м ³ /ч	Расход теплоносителя, м ³ /ч	Циркуляционный насос			Электропривод регулирующего устройства
				номинальный ¹	Сеть, В/Гц	I _{max} , А	

Регулирующее устройство – клапан поворотный

ВЕКТОР-6	4	4	< 2,7	–	–	–	220 В ~50 Гц Управление – открыто/закрыто N _{потр.} , max – 2,5 Вт
ВЕКТОР-6М				220/50	0,9	0,3	
ВЕКТОР-6	5	6,3	< 4,2	–	–	–	
ВЕКТОР-6М				220/50	0,9	0,3	
ВЕКТОР-6	6	10	< 6,8	–	–	–	
ВЕКТОР-6М				220/50	1,0	0,3	
ВЕКТОР-6	7	16	< 10,9	–	–	–	
ВЕКТОР-6М				220/50	1,0	0,3	
ВЕКТОР-6	8	25	< 17,0	–	–	–	
ВЕКТОР-6М				220/50	1,0	0,3	

¹ При перепаде давлений теплоносителя в точке подключения изделия ≥ 0,15 МПа.




ВЕКТОР-6



ВЕКТОР-6М


Габаритные размеры

Схема •6

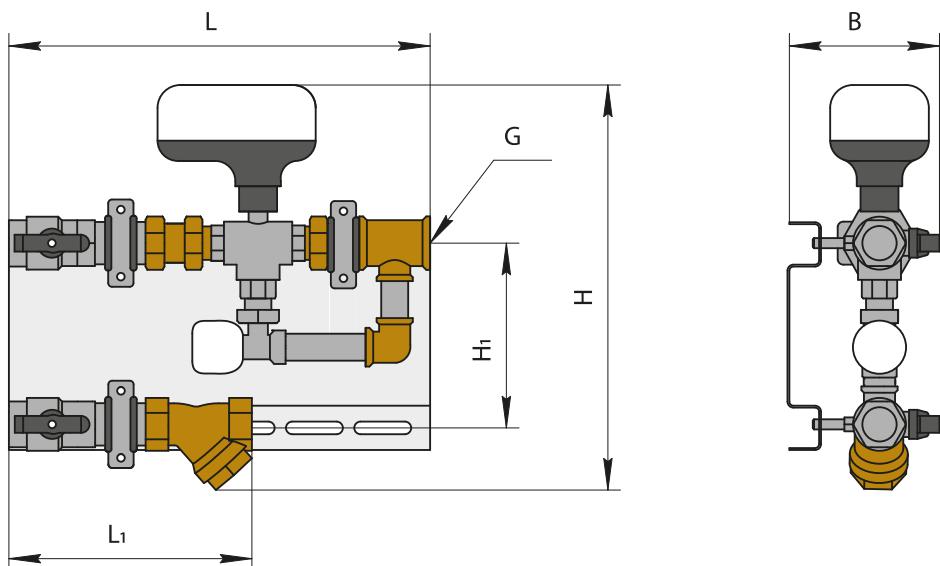

Типоразмер	G, дюйм	Размеры, мм					Масса (max), кг
		L	L ₁	H	H ₁	B	
4	¾	385	190	360	180	200	17
5	1		205	375	200		17
6	1¼		235	420	215		22
7	1½		265	430	230		25
8							

Схема •6М

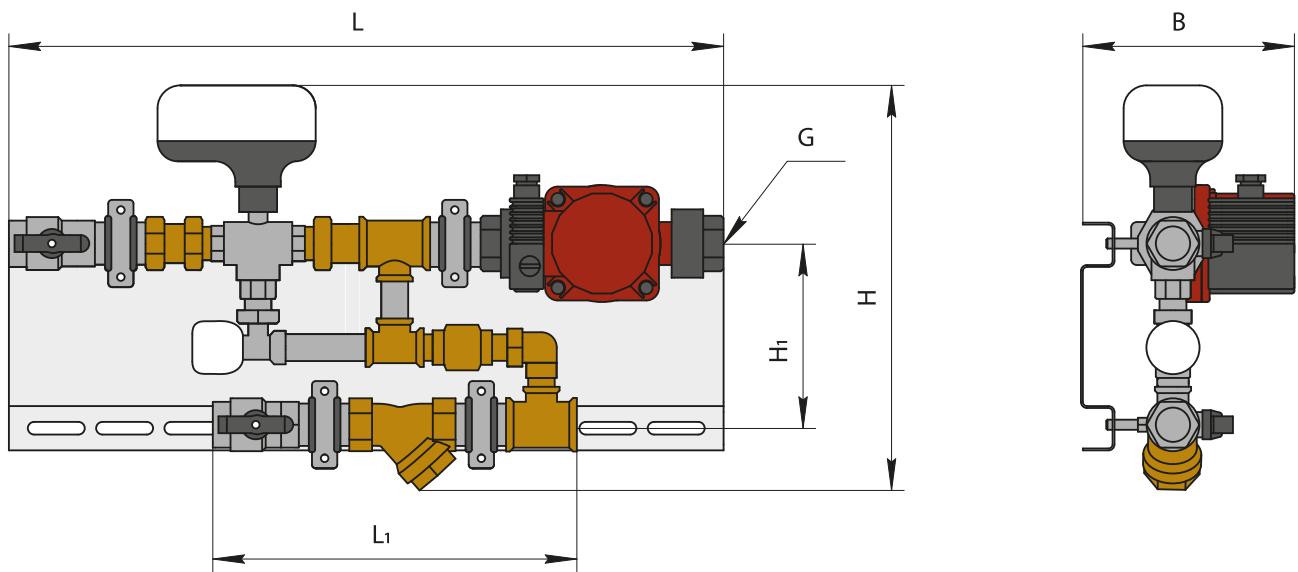

Типоразмер	G, дюйм	Размеры, мм					Масса (max), кг
		L	L ₁	H	H ₁	B	
4	¾	560	300	360	180	200	17
5	1		305	375	200		
6	1¼		340	420	215		22
7	1½		405	430	230		25
8							


Маркировка

Пример:

Узел регулирующий ВЕКТОР; схема 6М; тип регулирующего устройства Ш; типоразмер 5; сторона подключения к потребителю правая; исполнение С (стандарт):

ВЕКТОР-6М-Ш-5-П-С

Обозначение: •ВЕКТОР
Технологическая схема: •6 – открыто/закрыто •6М – открыто/закрыто с насосом
Регулирующее устройство: •Ш – клапан поворотный
Типоразмер: •4 •5 •6 •7 •8
Страна подключения к потребителю: •П – правая •Л – левая
Исполнение: •С – стандарт

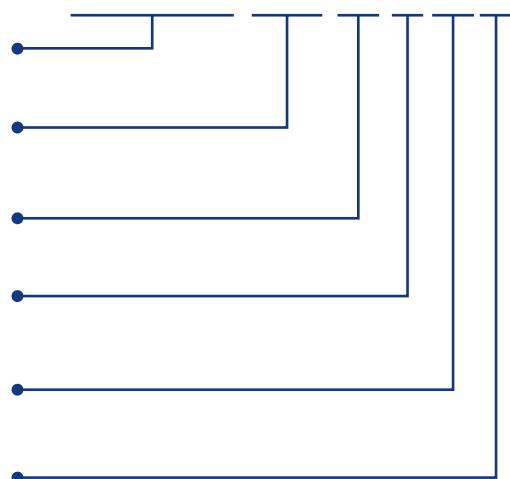

- Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.
- Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и комплектацию изделий, не ухудшая их потребительских свойств, без дополнительного уведомления.

Принципиальная схема

Схема •6


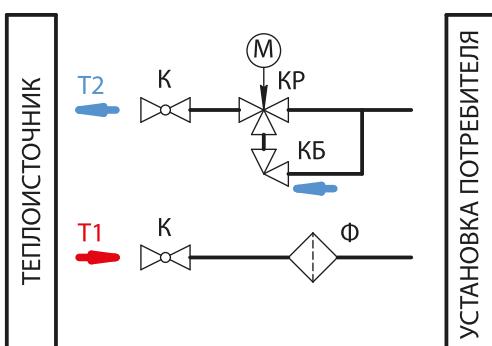


Схема •6М

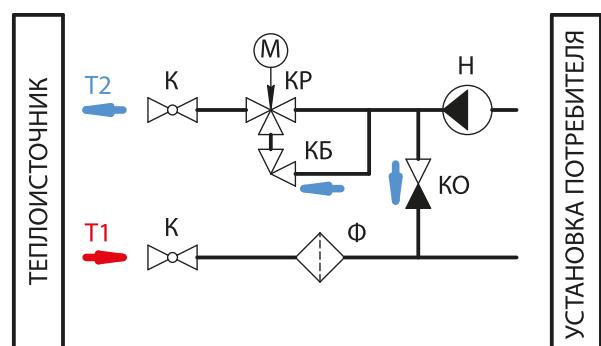


- T1 – подающий теплоноситель
- T2 – обратный теплоноситель
- K – кран шаровой
- KР – регулирующее устройство


- КБ – клапан балансировочный
- КО – клапан обратный
- H – циркуляционный насос
- Ф – фильтр сетчатый

Схема обвязки (рекомендуемая)

- Вертикальная установка занес

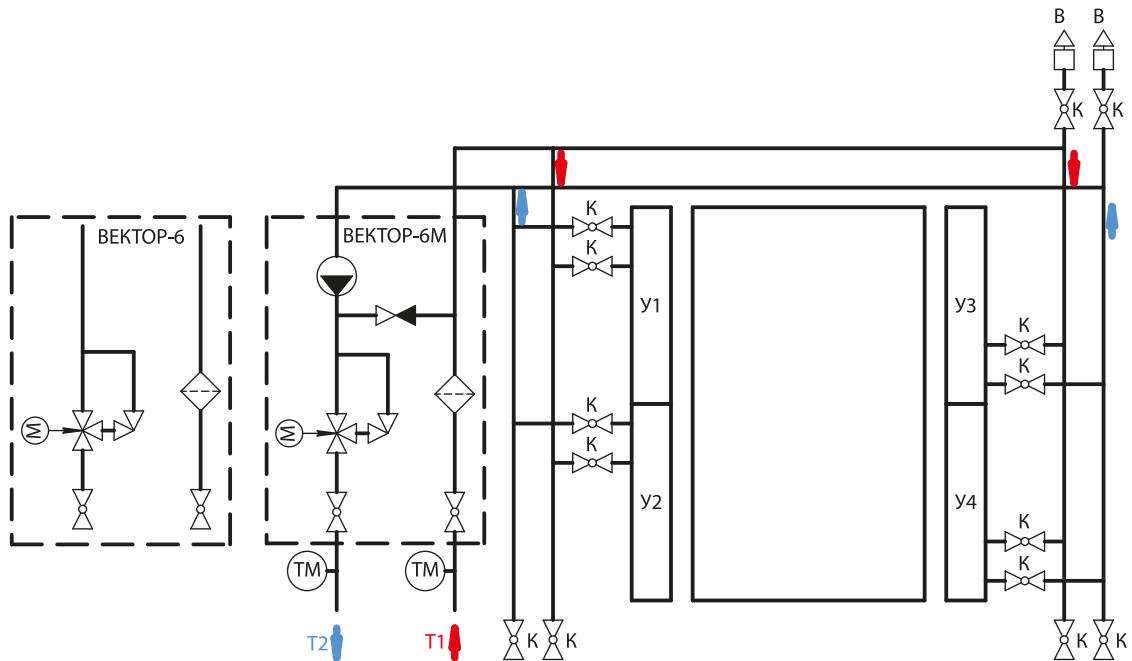

- Горизонтальная установка занес

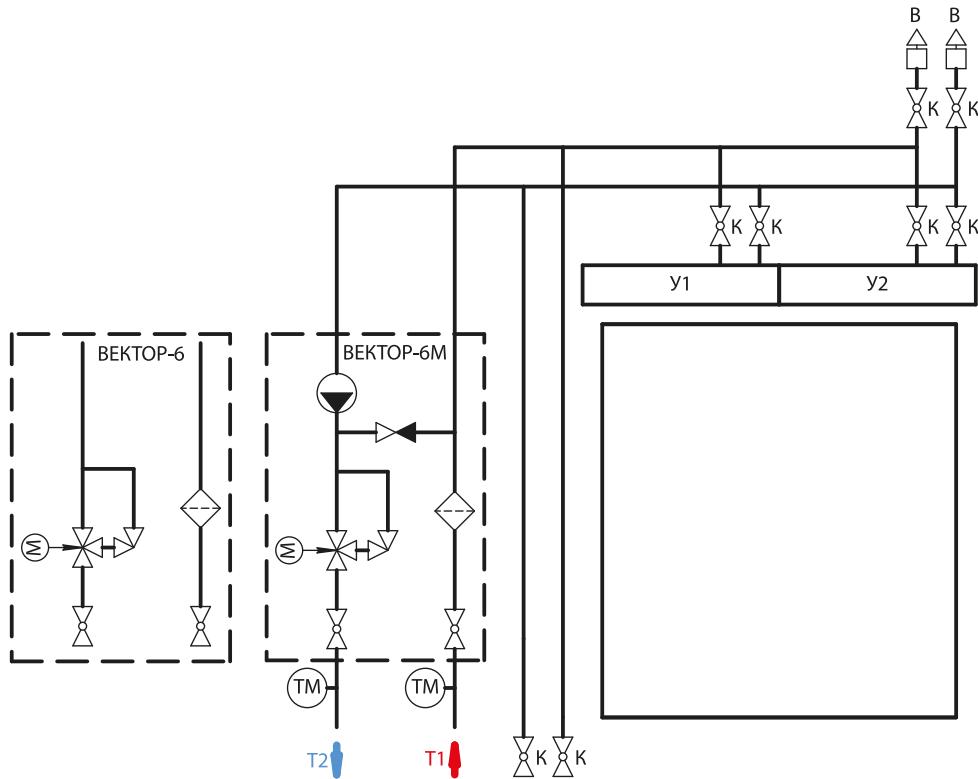

- **ВЕКТОР-6(M)** – узел регулирующий
 - подающий теплоноситель
 - обратный теплоноситель
 - кран шаровой

- **У1...У4** – занеса
- **В** – воздухоотводчик
- **ТМ** – термоманометр

Количество завес подключаемых к 1 УР «ВЕКТОР-6(М)»


Температура воды вход/выход, °С: •110/70 •90/70 •80/60						
Типоразмер ВЕКТОР-6(М)		4	5	6	7	8
Тип завесы	Серия	Количество завес, max				
AeroWall-211	200	8	—	—	—	—
AeroWall-216		5	—	—	—	—
AeroWall-311	300	5	8	—	—	—
AeroWall-316		3	5	—	—	—
AeroWall-320		2	3	6	—	—
AeroWall-411	400	3	5	9	—	—
AeroWall-416		2	3	5	—	—
AeroWall-420		1	2	4	—	—
AeroWall-812	800	2	3	5	8	—
AeroWall-1015	1000	1	2	3	4	7
AeroGuard-212	200	3	4	7	—	—
AeroGuard-218		2	3	4	7	—
AeroGuard-224		1	2	3	5	—
AeroGuard-230		1	1	2	4	—
AeroGuard-412	400	2	3	5	—	—
AeroGuard-418		1	2	3	4	—
AeroGuard-424		—	1	2	3	5
AeroGuard-430		—	1	2	3	5
AeroGuard-712		1	1	2	4	—
AeroGuard-718	700	—	1	1	2	3
AeroGuard-724		—	—	1	—	2
AeroGuard-730		—	—	—	1	2
AeroGuard-1015	1000	—	—	1	2	3
AeroGuard-1021		—	—	—	1	2
AeroGuard-1027		—	—	—	1	—
AeroGuard-1033		—	—	—	—	1
AeroBlast-D-220	200	2	2	4	—	—
AeroBlast-D-320		1	2	3	—	—
AeroBlast-D-330		1	2	3	—	—
AeroBlast-D-338	300	—	1	2	3	—
AeroBlast-D-340		—	1	2	3	—
AeroBlast-D-343		—	1	2	3	—
AeroBlast-D-525	500	1	2	3	—	—
AeroBlast-D-530		—	1	2	3	—
AeroBlast-D-738		—	—	1	—	2
AeroBlast-D-750	700	—	—	—	1	2
AeroBlast-D-755		—	—	—	1	—
AeroBlast-K-220		2	3	4	—	—
AeroBlast-K-225	200	2	3	4	—	—
AeroBlast-K-330		1	1	2	3	—
AeroBlast-K-335		—	1	2	3	—
AeroBlast-K-340	300	—	1	2	3	—

- Таблица носит рекомендательный характер, указаны обобщенные данные. Применяется в случае отсутствия гидравлического расчета для объекта


Приложение

Схема электрического подключения воздушных завес


•AeroWall® серия •200 •300 •400. Тип нагрева E, пульт RC-1E

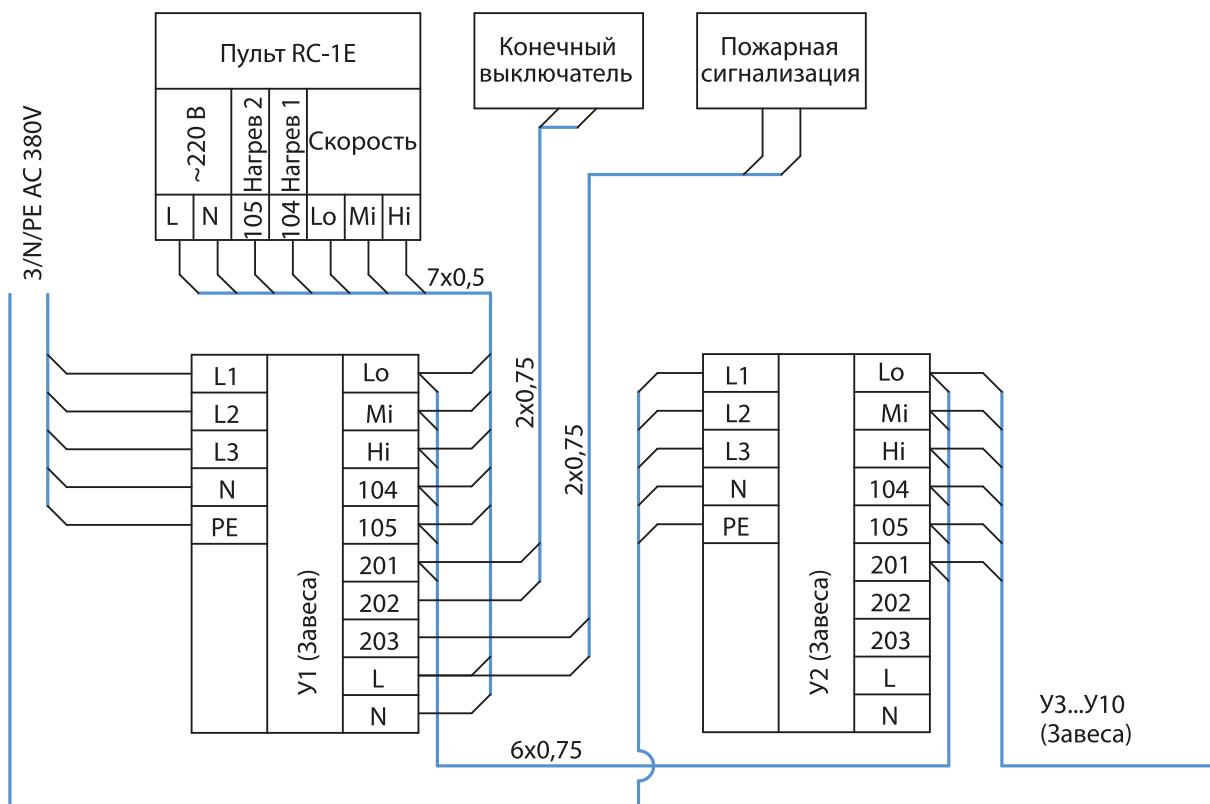


•AeroWall® серия •200 •300 •400. Тип нагрева W, пульт RC-1

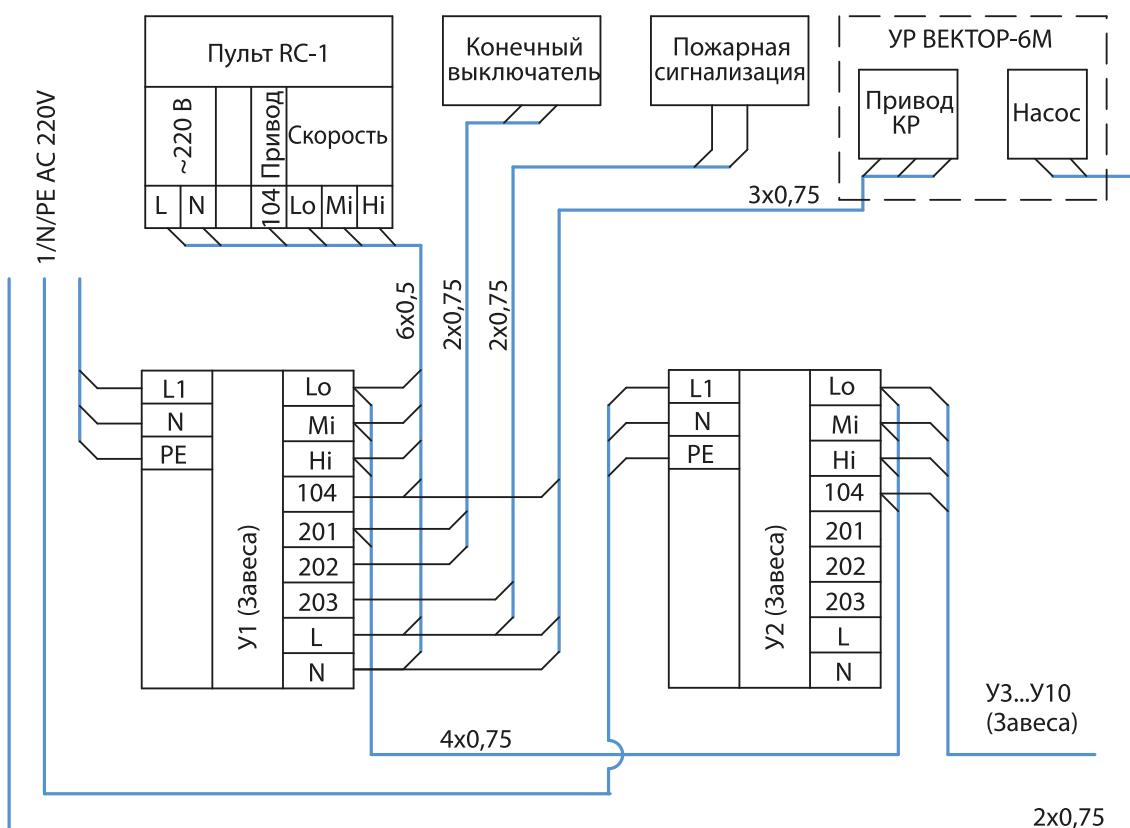


•AeroWall® серия •800 •1000. Тип нагрева E, пульт RC-2E

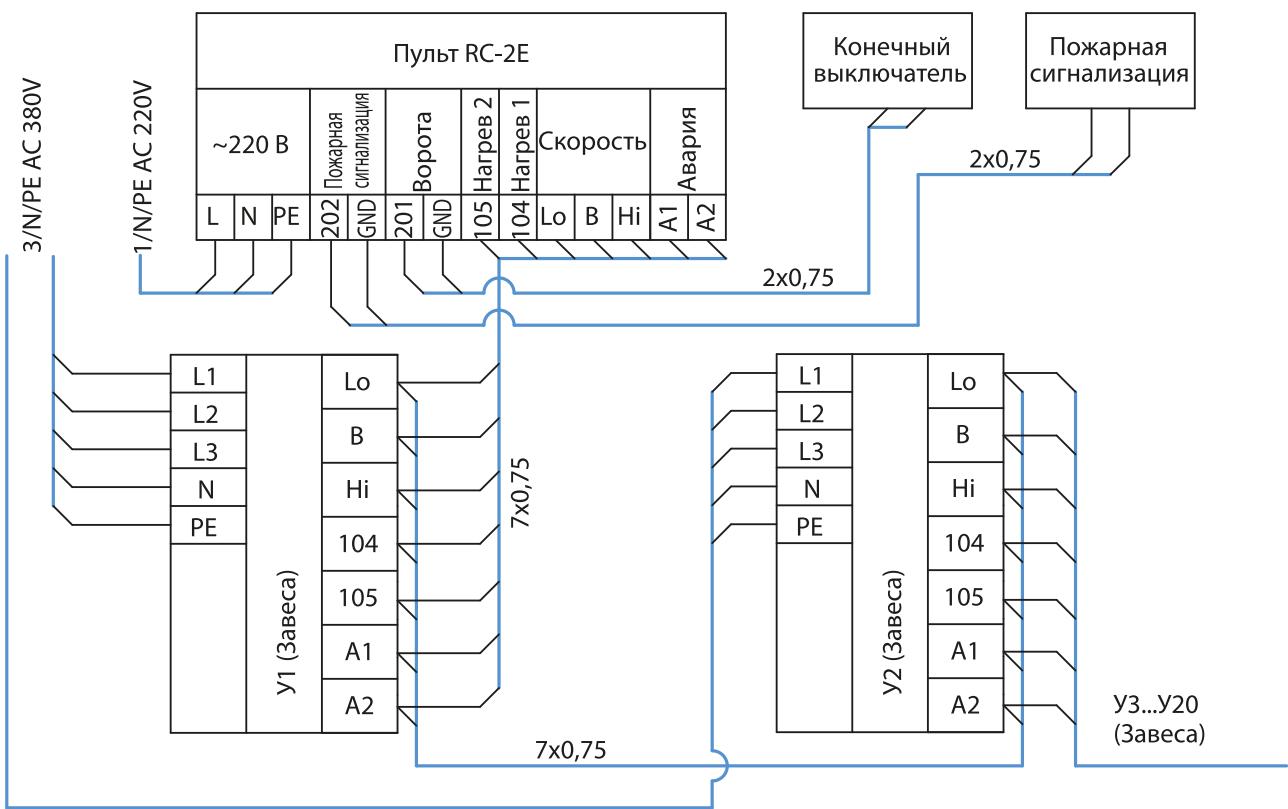

•AeroWall® серия •800 •1000. Тип нагрева W, пульт RC-2

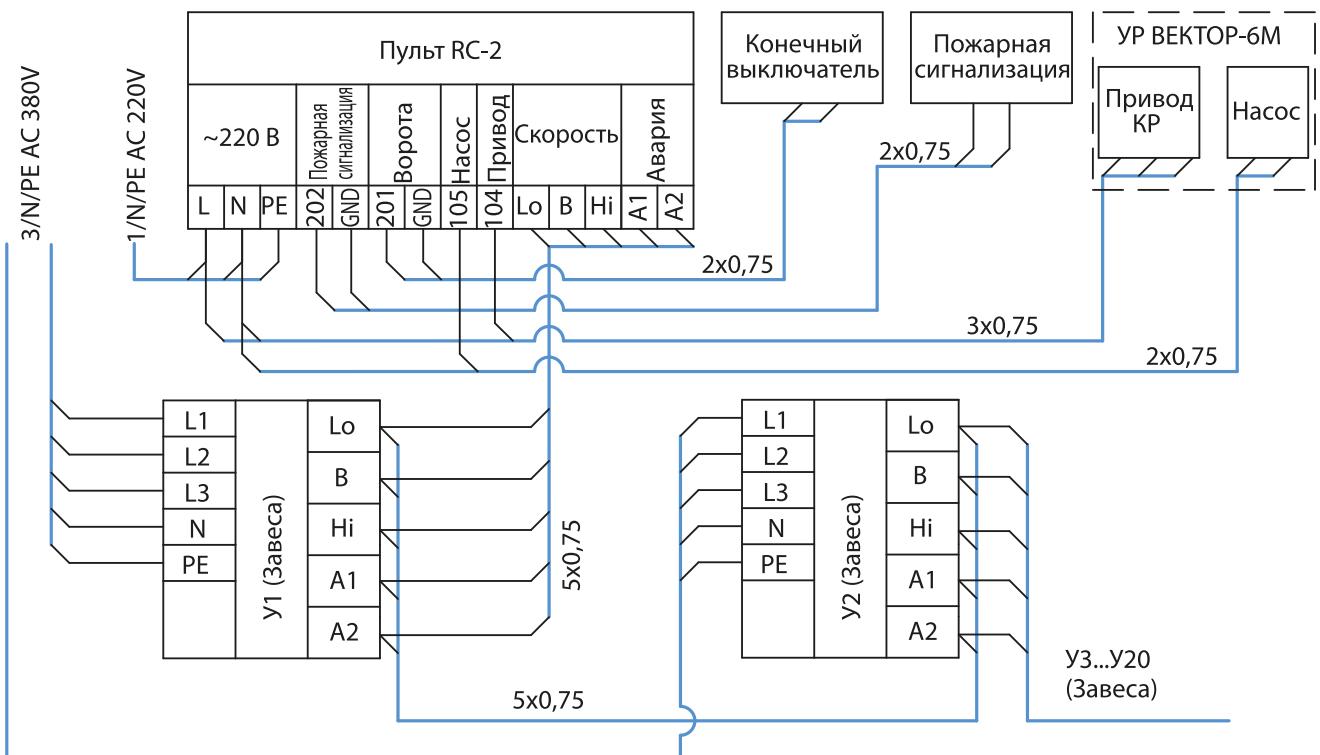


•AeroGuard •AeroBlast®. Тип нагрева Е, пульт RC-1E

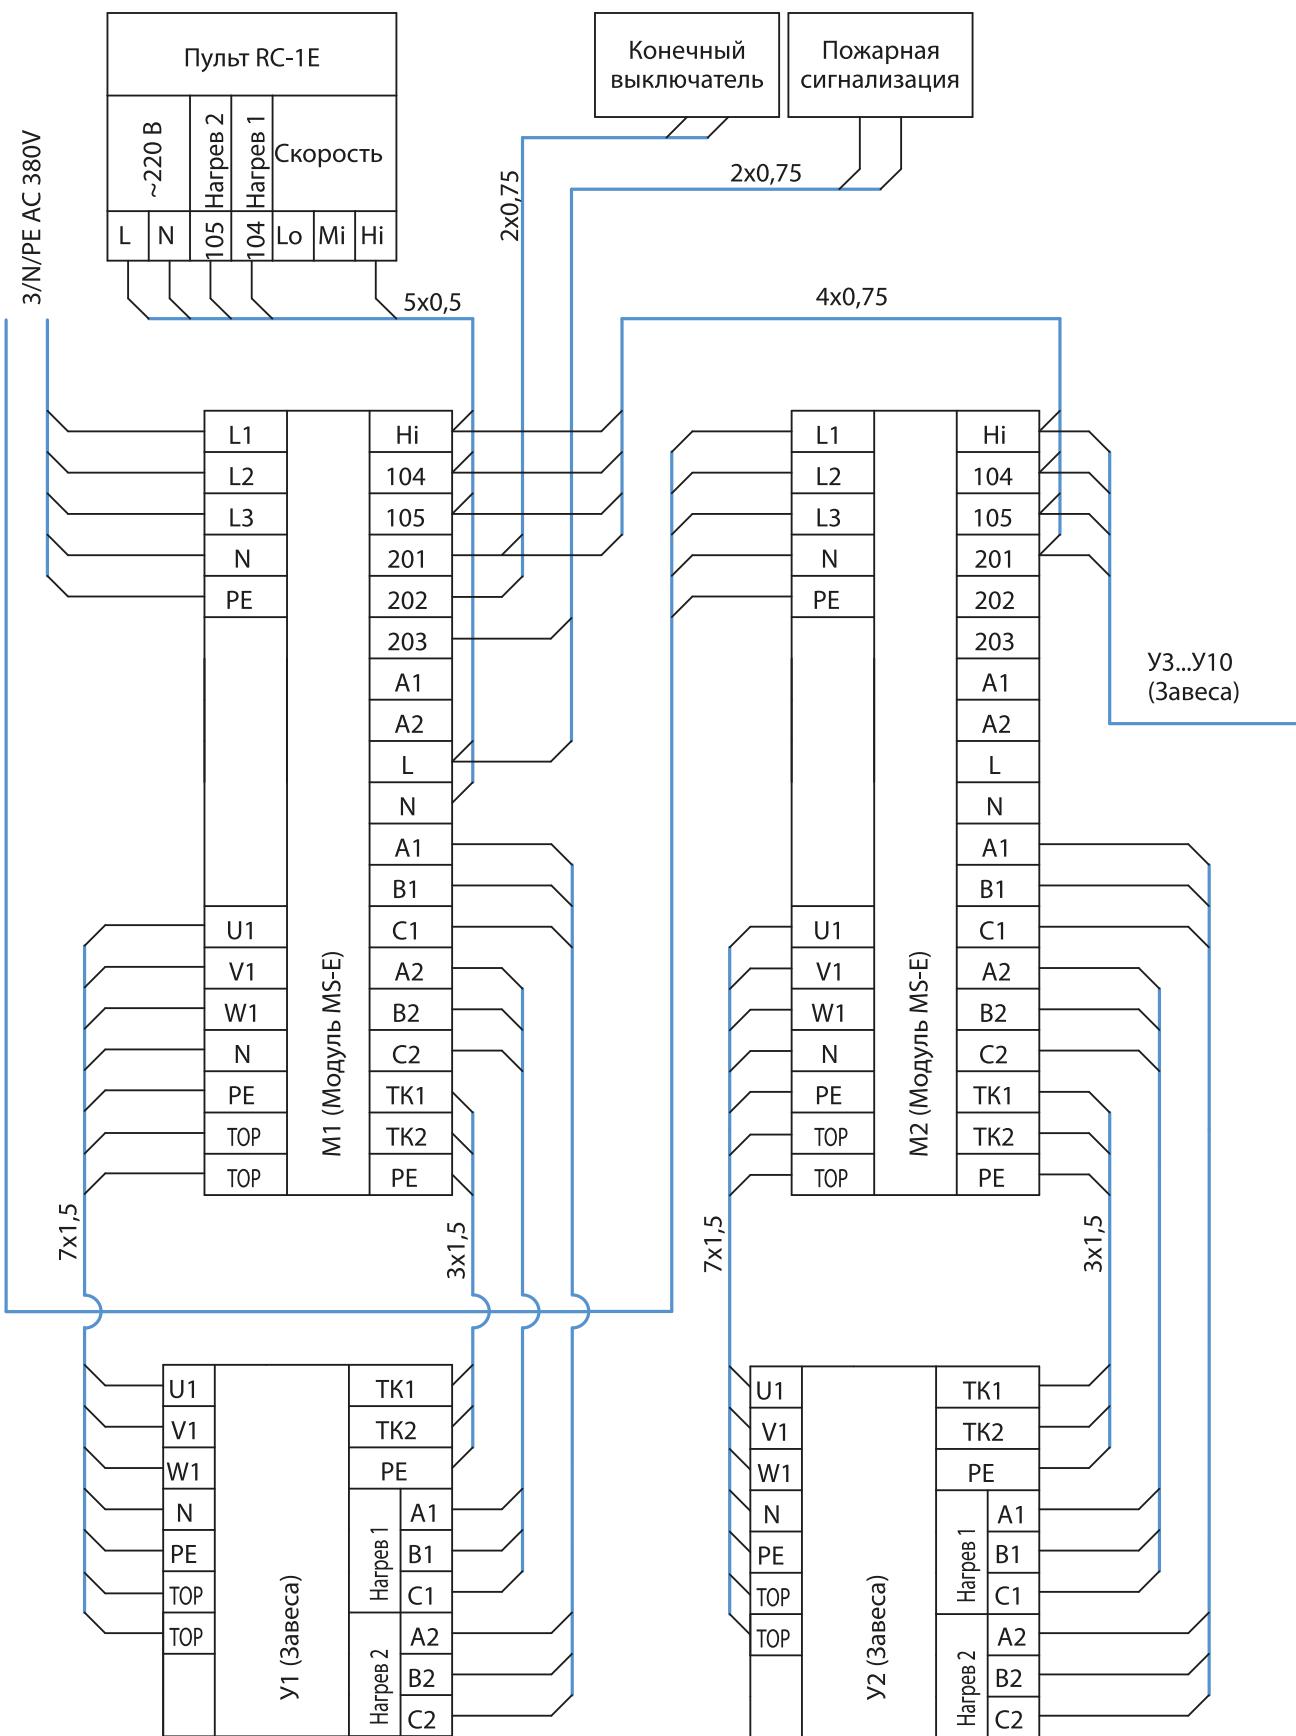


- Только для завес исполнения Н и К

•AeroGuard •AeroBlast®. Тип нагрева Е, пульт RC-2E

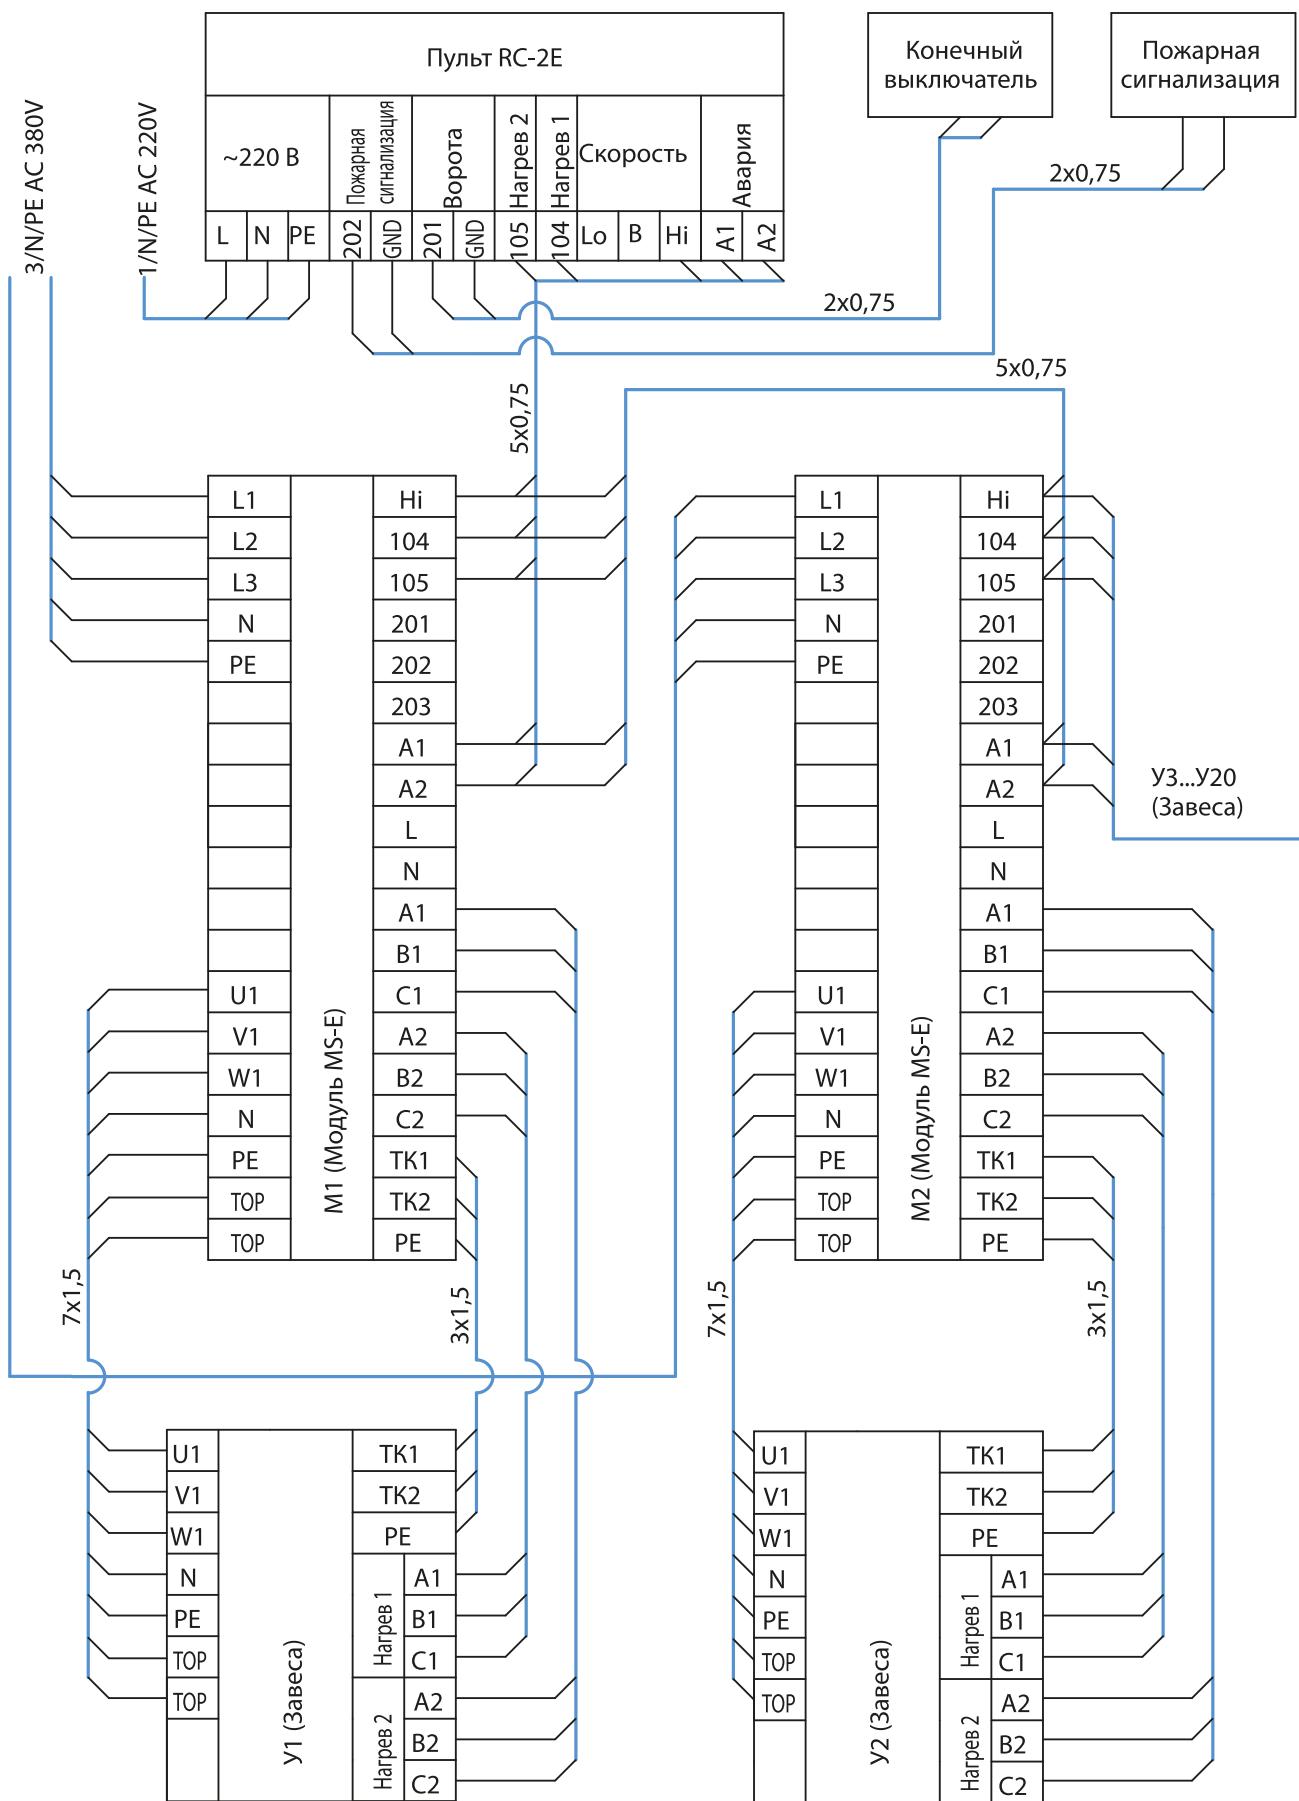


• Только для завес исполнения Н и К

•AeroGuard •AeroBlast®. Тип нагрева W, пульт RC-1

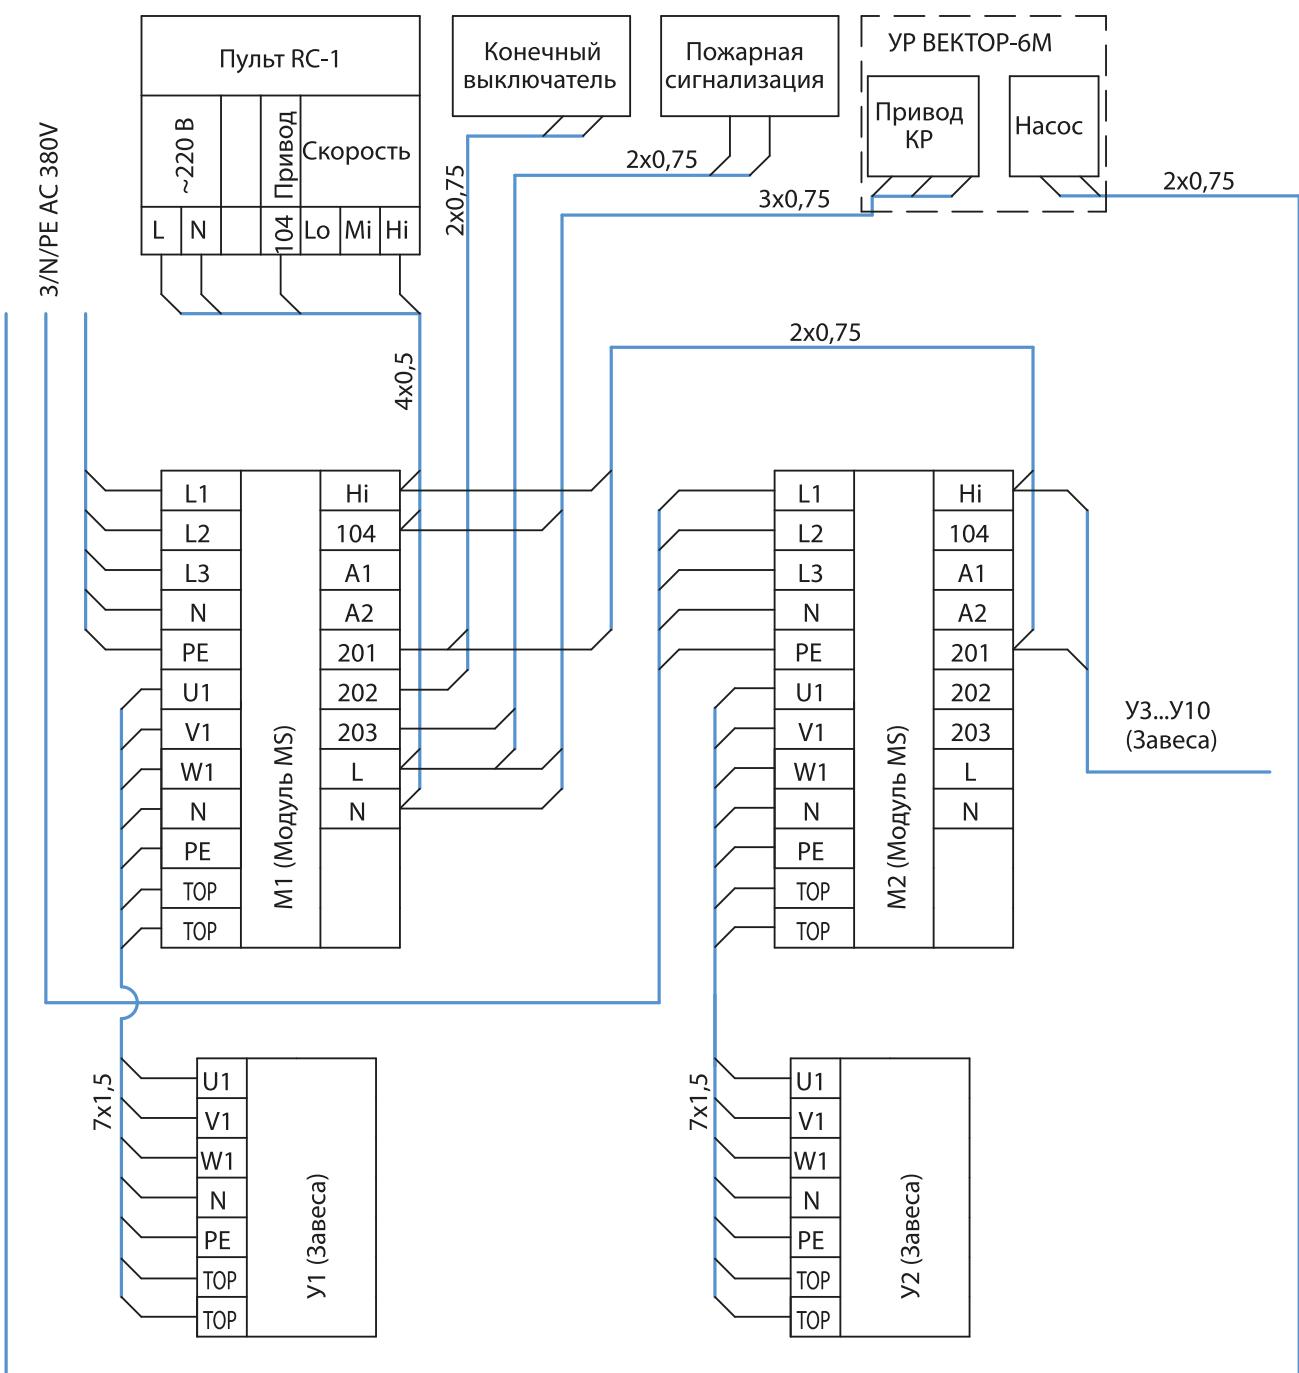

- Только для завес исполнения Н и К

•AeroGuard •AeroBlast®. Тип нагрева W, пульт RC-2

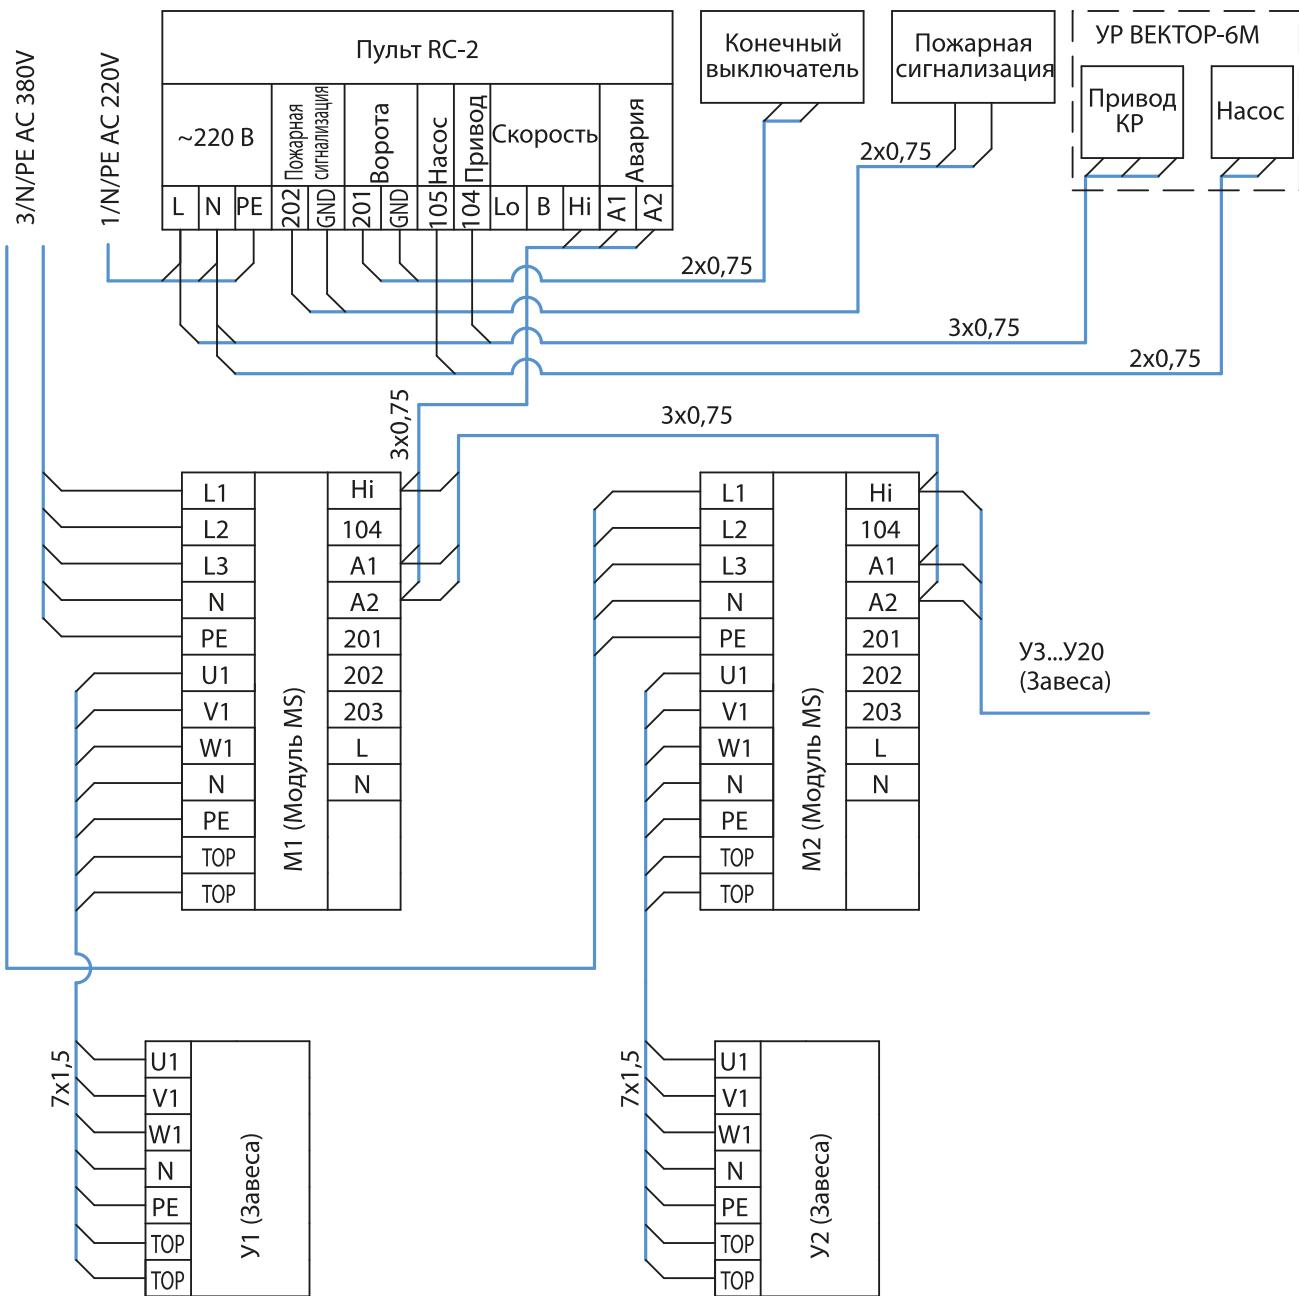

- Только для завес исполнения Н и К

Для заметок