




Сифоны для ванн и душевых поддонов

Канализационная арматура

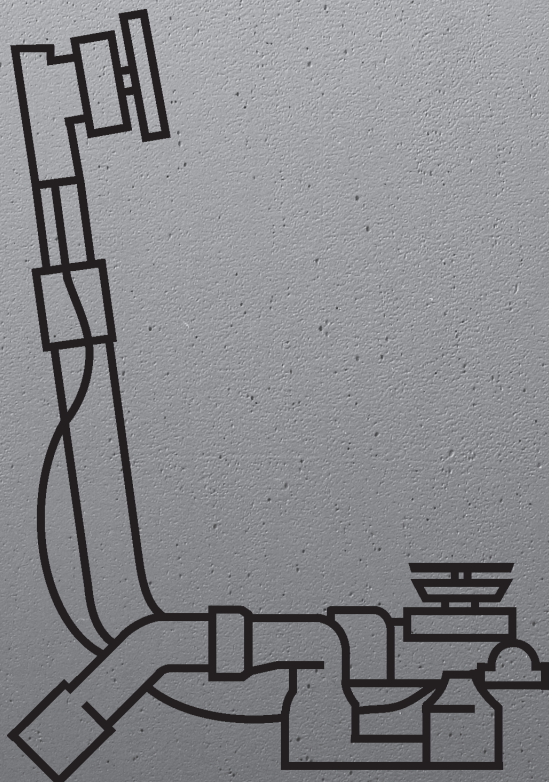

RU 6/21 · Каталог 2021 · Право на изменения сохраняется.



Впускная, сливная и переливная арматура из полипропилена (PP) и принадлежности для ванн и душевых поддонов. Различные механические и электронные варианты оборудования.

Multiplex Trio E

Смеситель с электронным управлением для наполнения ванны. Для использования арматуры слива-перелива с подачей воды.

Multiplex Trio

Слив и перелив для ванн, с подачей воды через узел перелива, с водосливным отверстием Ø 52 мм, для использования с обратным клапаном, управление с помощью поворотной розетки или электропривода.

Rotaplex Trio

Слив и перелив для ванн, с подачей воды через узел перелива, с водосливным отверстием Ø 90 мм, для использования с обратным клапаном, управление с помощью поворотной розетки или электропривода.

Multiplex Trio F

Слив и перелив для ванн, с подачей воды через узел слива, с водосливным отверстием Ø 52 мм, для использования с обратным клапаном, управление с помощью поворотной розетки или электропривода.

Rotaplex Trio F

Слив и перелив для ванн, с подачей воды через узел слива, с водосливным отверстием Ø 90 мм, для использования с обратным клапаном, управление с помощью поворотной розетки или электропривода.

Multiplex

Слив и перелив для ванн с водосливным отверстием Ø 52 мм, управление с помощью поворотной розетки.

Rotaplex

Слив и перелив для ванн с водосливным отверстием Ø 90 мм, управление с помощью поворотной розетки.

Citaplex

Слив и перелив для ванн, с водосливным отверстием Ø 52 мм, закрывается пробкой.

Domoplex

Сифон для душевых поддонов, сливное отверстие Ø 52 мм, со съёмным гидрозатвором.

Tempoplex

Сифон для душевых поддонов, сливное отверстие Ø 90 мм, монтажная глубина 60 или 80 мм, со съёмным гидрозатвором.

Tempoplex Plus

Сифон для душевых поддонов, сливное отверстие Ø 90 мм, монтажная глубина 90 мм, с особо высокой пропускной способностью, со съёмным гидрозатвором.

Duoplex

Сифон для душевых поддонов, сливное отверстие Ø 52 мм, с выдвижной переливной трубкой, со съёмным гидрозатвором.

Varioplex

Сифон для душевых поддонов, сливное отверстие Ø 52 мм, с переливной трубкой.

Примечание

Использование изделий для других областей применения и сред, отличных от указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Пластиковые изделия из полипропилена (PP) экологически безвредны, с превосходными характеристиками для бытовых сточных вод! Слив горячей воды через гидрозатвор только кратковременно, макс. температура 95 °C! Не допускается использование химических чистящих средств для удаления засоров в трубах! Допускается использование только мягких чистящих средств для поверхностей! Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Возможны изменения и ошибки!

Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор комплектов принадлежностей	428
Multiplex	429
Rotaplex	431
Multiplex Trio	432
Rotaplex Trio	437
Multiplex Trio E	439
Гарнитуры с электроприводом с возможностью заполнения через перелив	441
Гарнитуры с электроприводом с возможностью заполнения через слив	442
Обратные клапаны	443
Simplex	444
Simplex Trio	444
Citaplex	445
Сливы и переливы	446
Tempoplex	447
Tempoplex Plus	450
Domoplex	452
Duoplex	454
Varioplex	455
Выпуски с вертикальной переливной трубой	456
Донные клапаны, гидрозатворы	457
Принадлежности	457
Указания по применению	459


Важная информация для калькуляции цены:

Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщикам, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок.







4 015211 305611

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)

Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.

ОБЗОР КОМПЛЕКТОВ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

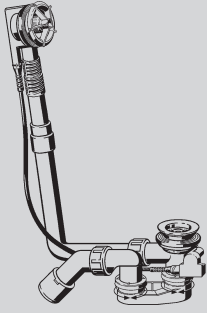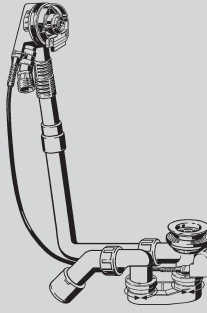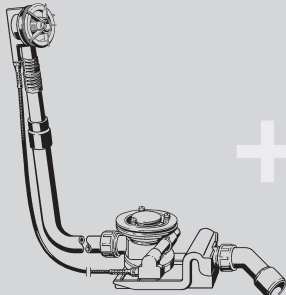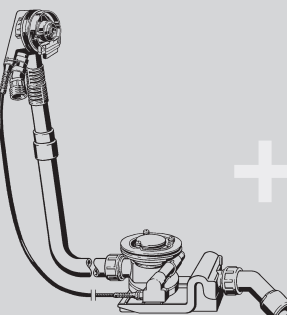Multiplex	Multiplex Trio
 <p>6162.1 6163.1 6163.2</p>	 <p>6161.52 6161.62 6161.72</p>
<p>6162.01</p> <p>6154.0</p> <p>6171.0</p>	<p>6161.01</p> <p>6161.13</p> <p>6170.0</p>
Rotaplex	Rotaplex Trio
 <p>6142.32 6142.33</p>	 <p>6141.62 6141.72</p>
<p>6142.01</p> <p>6156.0</p>	<p>6141.01</p> <p>6141.02</p>

MULTIPLEX

Слив-перелив Multiplex Visign M5

плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной комплектация


хромированная поворотная накладка переливного отверстия, хромированная пробка донного клапана, гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
 пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

примечание

См. актуальный обзор указаний по применению!
 прошедший контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BCL	L	H	BS	BM	B52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6162.45	40/50	560	100-260	180-400	✓		✓	24	101 909	14	5040,59
6163.45	40/50	725	130-370	180-430		✓	✓	10	138 561	14	5518,86

DN = номинальный диаметр
 BCL = длина тросикового механизма
 L = длина
 H = высота
 BS = стандартная ванна
 BM = ванна с центральным сливным отверстием
 B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм


Слив-перелив Multiplex функциональный узел

плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
 - не содержит/в комплект не входит: поворотная розетка, пробка донного клапана


комплектация
 гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
 пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

примечание

См. актуальный обзор указаний по применению!
 прошедший контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BCL	L	H	BS	BM	XLB	B52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6162.1	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	24	103 071	14	3764,13
6163.1	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	5	111 069	14	4239,31
6163.2	40/50	1070	130-680	180-480			✓	✓	10	308 889	14	4922,57

DN = номинальный диаметр
 BCL = длина тросикового механизма
 L = длина
 H = высота
 BS = стандартная ванна
 BM = ванна с центральным сливным отверстием
 XLB = удлиненная ванна
 B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм



Комплект оснащения Multiplex

Visign M5

- для: функциональный узел слива-перелива

комплектация

поворотная розетка, пробка донного клапана

Модель 6162.01

DESIGN PLUS

powered by ISH

	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	пластик, хромированный	10	721 244	14	1279,59
	пластик, матовый хром	1	735 906	15	7293,30
	пластик, цвет нержавеющей сталь неполированная	1	735 890	15	10039,09
	пластик, дизайн белый	1	735 883	15	4999,62
Новинка	пластик, черный матовый	1	806 118	15	по запр.
	пластик, специальный цвет	1	765 873 ¹	15	по запр.
	пластик, металлический цвет	1	765 880 ¹	15	по запр.

¹⁾ Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!



Комплект оснащения Multiplex

Visign M3

- для: функциональный узел слива-перелива

комплектация

поворотная розетка, пробка донного клапана

Модель 6154.0



	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	пластик, хромированный	1	576 325	14	3403,88
	пластик, дизайн белый	1	735 913	15	10324,98
	пластик, специальный цвет	1	765 910 ¹	15	по запр.
	пластик, металлический цвет	1	765 927 ¹	15	по запр.

¹⁾ Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!



Комплект оснащения Multiplex

Visign M9

увеличение уровня воды на 5 см

- для: функциональный узел слива-перелива

комплектация

кожух перелива, поворотная розетка, крепежный фланец, пробка донного клапана

примечание

Во время монтажа крепежный фланец должен быть заменен!

Модель 6171.0

	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	пластик, хромированный	1	724 597	14	6180,37


Слив-перелив Multiplex Visign M9
увеличение уровня воды на 5 см

- плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной, возможность поднятия уровня воды в ванной

комплектация


кожух перелива, поворотная розетка, пробка донного клапана, гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
 пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

примечание

См. актуальный обзор указаний по применению!



Модель	DN	BCL	L	H	BS	BM	XLB	B52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6171.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	5	724 566	14	12848,33
6171.11	40/50	725	130–370	180–430		✓			10	733 582	14	13472,57
6171.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	10	733 599	14	14363,90

DN = номинальный диаметр

BCL = длина тросикового механизма

L = длина

H = высота

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна

B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм

ROTAPLEX

Слив-перелив Rotaplex
функциональный узел

плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной

- не содержит/в комплект не входит: поворотная розетка, декоративная накладка

комплектация

гидрозатвор, отводящее колено 45°


технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 300 мм 1,25 л/с
 пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

примечание

См. актуальный обзор указаний по применению!

прошедший контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BCL	L	H	BM	XLB	B90	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	488 659	14	11925,93
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480			✓	1	574 956	14	14832,85

DN = номинальный диаметр

BCL = длина тросикового механизма

L = длина

H = высота

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна

B90 = для ванны с диаметром сливного отверстия 90 мм



Комплект оснащения Rotaplex

Visign R5

- для: функциональный узел слива-перелива

комплектация

поворотная розетка, декоративная накладка

Модель 6142.01

DESIGN PLUS
powered by ISH

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик, хромированный	1	721 558	14	2195,76
пластик, специальный цвет	1	773 397¹	14	по запр.
пластик, металлический цвет	1	773 403¹	14	по запр.

¹⁾ Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!



Комплект оснащения Rotaplex

Visign R3

- для: функциональный узел слива-перелива

комплектация

поворотная розетка, декоративная накладка

Модель 6156.0



исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик, хромированный	1	586 508	14	5139,96
пластик, специальный цвет	1	773 427¹	14	по запр.
пластик, металлический цвет	1	773 434¹	14	по запр.

¹⁾ Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!

MULTIPLEX TRIO



Слив-перелив Multiplex Trio

Visign MT5

плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной

- для: наполнение ванной через узел перелива

комплектация

хромированная поворотная накладка переливного отверстия, хромированная пробка донного клапана, декоративная розетка, хромированная, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм

пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с


пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива

0,63 л/с

примечание

См. актуальный обзор указаний по применению!

прошедший контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BCL	L	H	BS	BM	XLB	B52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6161.50	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	1/5	727 734	10	27670,34
6161.60	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	1	727 741	10	29427,74
6161.70	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	1	727 758	10	34755,82

DN = номинальный диаметр

BCL = длина тросикового механизма

L = длина

H = высота

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна

B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм


Слив-перелив Multiplex Trio функциональный узел

плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной

- для: наполнение ванной через узел перелива
- не содержит/в комплект не входит: поворотная розетка, кожух перелива, пробка донного клапана

комплектация


узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
 пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

примечание

См. актуальный обзор указаний по применению!
 согласно DIN EN 274



Модель	DN	BCL	L	H	BS	BM	XLB	B52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6161.52	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	10	725 778	10	13006,87
6161.62	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	727 970	10	14876,17
6161.72	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	727 987	10	20092,36

DN = номинальный диаметр

BCL = длина тросикового механизма

L = длина

H = высота

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна

B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм


Комплект оснащения Multiplex Trio Visign MT5

- для: функциональный узел слива-перелива

- подходит для: слив-перелив Multiplex Trio функциональный узел модель 6161.52, 6161.62, 6161.72

комплектация

поворотная розетка, кожух перелива, пробка донного клапана

Модель 6161.01

	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
Новинка	пластик, хромированный	10	725 785	10	14663,50
	пластик, черный матовый	1	806 125	15	по запр.
	пластик, матовый хром	1	732 486	15	24811,81
	пластик, полированная латунь	1	732 493	15	35695,23
	пластик, цвет нержавеющей сталь	1	732 509	15	30024,14
	неполированная				
	пластик, дизайн белый	1	725 815	15	23794,62
	пластик, специальный цвет	1	766 474 ¹	15	по запр.
пластик, металлический цвет	1	766 481 ¹	15	по запр.	

¹⁾ Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!


Комплект оснащения Multiplex Trio Visign MT3

- для: функциональный узел слива-перелива

- подходит для: слив-перелив Multiplex Trio функциональный узел модель 6161.52, 6161.62, 6161.72

комплектация

поворотная розетка, кожух перелива, пробка донного клапана

Модель 6161.13

	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	пластик, хромированный	1	725 792	10	16958,17
	пластик, дизайн белый	1	725 822	15	26174,72
	пластик, специальный цвет	1	766 504 ¹	10	по запр.
	пластик, металлический цвет	1	766 511 ¹	10	по запр.

¹⁾ Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!



Слив-перелив Multiplex Trio

Visign MT3

плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
- для: наполнение ванной через узел перелива

комплектация


хромированная поворотная накладка переливного отверстия, хромированная пробка донного клапана, декоративная розетка, хромированная, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

примечание

См. актуальный обзор указаний по применению!
прошедший контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BCL	L	H	BS	BM	XLB	B52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6161.51	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	5	727 703	10	31117,94
6161.61	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	10	727 710	10	32987,26
6161.71	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	10	727 727	10	37453,45

DN = номинальный диаметр

BCL = длина тросикового механизма

L = длина

H = высота

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна

B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм



Комплект оснащения Multiplex Trio

Visign MT3

увеличение уровня воды на 5 см

- для: функциональный узел слива-перелива
- подходит для: слив-перелив Multiplex Trio функциональный узел модель 6161.52, 6161.62, 6161.72

комплектация

кожух перелива, поворотная розетка, крепежный фланец, пробка донного клапана

примечание

Во время монтажа крепежный фланец должен быть заменен!

Модель 6170.0

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик, хромированный	1	724 580	10	23416,82


**Слив-перелив Multiplex Trio
Visign MT9**
увеличение уровня воды на 5 см

- для: наполнение ванной через узел перелива
- плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной, возможность поднятия уровня воды в ванной

комплектация


кожух перелива, поворотная розетка, пробка донного клапана, гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

примечание

См. актуальный обзор указаний по применению!



Модель	DN	BCL	L	H	BS	BM	XLB	B52	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	хромированный	5	723 347	10	37016,92
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	цвет нержавеющей стали/неполированный	5	724 559 ¹	15	50009,19
6170.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	хромированный	10	733 605	10	38953,38
6170.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	хромированный	1	733 612	10	43553,91

DN = номинальный диаметр

BCL = длина тросикового механизма

L = длина

H = высота

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна

B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм

¹⁾ Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 8 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!



Комплект удлинителей Multiplex

- для: удлинение донного клапана для толстенных ванн

Модель 6161.7

H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
20	1	122 201	10	682,82

H = высота



Слив-перелив Multiplex Trio F
плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
 - для: донное наполнение ванной
комплектация

поворотная розетка Visign M5, хромированная декоративная накладка, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, обратный клапан скрытого монтажа DN20, DIN EN 1717 предохранительное устройство DB с декоративной розеткой RU2

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,85 л/с
 пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

примечание

См. актуальный обзор указаний по применению!
 прошедший контроль качества согласно DIN 274



DESIGN PLUS
 powered by ISH



Модель	DN	BCL	L	H	BS	BM	XLB	B52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6145.4	40/50	560	100-260	180-350	✓			✓	1	672 027	10	47236,57
6145.5	40/50	725	130-370	180-370		✓		✓	1	675 462	10	47874,59
6145.6	40/50	1070	130-680	180-430			✓	✓	1	675 479	10	52497,52

DN = номинальный диаметр

BCL = длина тросикового механизма

L = длина


H = высота

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна

B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм



Слив-перелив Multiplex Trio F
плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
 - для: донное наполнение ванной

комплектация

поворотная розетка Visign M5, хромированная декоративная накладка, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,85 л/с
 пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,60 л/с

примечание

См. актуальный обзор указаний по применению!
 прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6145.51

DN	BCL	BM	B52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	725	✓	✓	1	675 486	10	36099,04

DN = номинальный диаметр

BCL = длина тросикового механизма

BM = ванна с центральным сливным отверстием

B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм

ROTAPLEX TRIO


Слив-перелив Rotaplex Trio функциональный узел

плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
 - для: наполнение ванной через узел перелива

- не содержит/в комплект не входит: поворотная розетка, декоративная накладка, кожух перелива

комплектация

узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°

технические характеристики


высота гидрозатвора 50 мм

пропускная способность при высоте подпора 300 мм 1,25 л/с

пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

примечание

См. актуальный обзор указаний по применению!
 прошедший контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BCL	L	H	BM	XLB	B90	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6141.62	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 949	10	25297,32
6141.72	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 956	10	28397,92

DN = номинальный диаметр

BCL = длина тросикового механизма

L = длина

H = высота

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна

B90 = для ванны с диаметром сливного отверстия 90 мм


Комплект оснащения Rotaplex Trio
Visign RT5

- для: функциональный узел слива-перелива

комплектация

поворотная розетка, кожух перелива, декоративная накладка

Модель 6141.01

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик, хромированный	1	732 530	10	14663,50
пластик, цвет нержавеющей сталь неполированная	1	732 547	15	36060,88
пластик, дизайн белый	1	732 523	15	24353,07
пластик, специальный цвет	1	773 113 ¹	15	по запр.
пластик, металлический цвет	1	773 120 ¹	15	по запр.

¹⁾ Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!


Комплект оснащения Rotaplex Trio
Visign RT3

- для: функциональный узел слива-перелива

комплектация

поворотная розетка, кожух перелива, декоративная накладка

Модель 6141.02

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик, хромированный	1	734 107	10	14663,50
пластик, специальный цвет	1	773 144 ¹	15	по запр.
пластик, металлический цвет	1	775 056 ¹	15	по запр.

¹⁾ Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!



Слив-перелив Rotaplex Trio

Visign RT5

плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
- для: наполнение ванной через узел перелива

комплектация


хромированная поворотная накладка переливного отверстия, хромированная накладка узла подачи воды, хромированная декоративная накладка, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 1,25 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

примечание

См. актуальный обзор указаний по применению!
прошедший контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BCL	L	H	BM	XLB	B90	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6141.60	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 680	10	39960,81
6141.70	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 697	10	43061,40

DN = номинальный диаметр

BCL = длина тросикового механизма

L = длина

H = высота

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна

B90 = для ванны с диаметром сливного отверстия 90 мм



Слив-перелив Rotaplex Trio

Visign RT3

плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
- для: наполнение ванной через узел перелива

комплектация


хромированная поворотная накладка переливного отверстия, хромированная накладка узла подачи воды, хромированная декоративная накладка, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 300 мм 1,25 л/с
пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

примечание

См. актуальный обзор указаний по применению!
прошедший контроль качества согласно DIN 274



Модель	DN	BCL	L	H	BM	XLB	B90	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6141.61	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	1	727 666	10	41572,65
6141.71	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 673	10	44482,96

DN = номинальный диаметр

BCL = длина тросикового механизма


L = длина

H = высота

BM = ванна с центральным сливным отверстием

XLB = удлиненная ванна

B90 = для ванны с диаметром сливного отверстия 90 мм



Комплект удлинителей Rotaplex

- для: удлинение донного клапана
для толстостенных ванн

Модель 6141.7

H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
22	1	583 668	10	1074,60

H = высота

MULTIPLEX TRIO E



**Арматура Multiplex Trio E
электронный смеситель**

- для: наполнение ванны (электронное управление), в сочетании с Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio или Rotaplex Trio F (опционально с электроприводом)
- электрическое открытие/закрытие сливной арматуры Viega, дистанционное управление с помощью мобильных устройств (Android, iOS, Windows) напрямую, или через Интернет, с помощью Wi-Fi-модуля для устройств серии Multiplex Trio E (в России недоступно)



DESIGN PLUS

комплектация


хромированный элемент управления, электронное управление и контроль над следующими основными функциями: температура воды, расход воды, объем воды для наполнения ванной. Значение объема воды устанавливается визуально по уровню или задается в литрах (при наличии дисплея), 3 индивидуальные предварительные настройки, ручное переключение с наполнения ванны на душ, блокировка температуры 38 °C с возможностью снятия ограничения вручную, гибкие подводки, угловые вентили, блок питания

технические характеристики

напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

согласно DIN EN 1111

Модель 6146



	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	662 295	10	184244,45

**Арматура Multiplex Trio E2
электронный смеситель**

- для: наполнение ванны (электронное управление), в сочетании с Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio или Rotaplex Trio F (опционально с электроприводом)
- электрическое открытие/закрытие сливной арматуры Viega, дистанционное управление с помощью мобильных устройств (Android, iOS, Windows) напрямую, или через Интернет, с помощью Wi-Fi-модуля для устройств серии Multiplex Trio E (в России недоступно)



DESIGN PLUS

комплектация


2 элемента управления, хромированных, электронное управление и контроль над следующими основными функциями: температура воды, расход воды, объем воды для наполнения ванной. Значение объема воды устанавливается визуально по уровню или задается в литрах (при наличии дисплея), 3 индивидуальные предварительные настройки, ручное переключение с наполнения ванны на душ, блокировка температуры 38 °C с возможностью снятия ограничения вручную, гибкие подводки, угловые вентили, блок питания

технические характеристики

напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц

согласно DIN EN 1111

Модель 6146.2



	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	682 972	10	220096,75



Арматура Multiplex Trio E3 электронный смеситель

- для: наполнение ванны (электронное управление), в сочетании с Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio или Rotaplex Trio F (опционально с электроприводом)
- электрическое открытие/закрытие сливной арматуры Viega, дистанционное управление с помощью мобильных устройств (Android, iOS, Windows) напрямую, или через Интернет, с помощью Wi-Fi-модуля для устройств серии Multiplex Trio E (в России недоступно)



DESIGN PLUS


комплектация

хромированный элемент управления (вкл/выкл, регулировка температуры), хромированный электронный регулятор со стеклянной поверхностью для индикации температуры и с функцией нажатия для выбора меню, электронное управление и контроль над следующими основными функциями: температура воды, расход воды, объем воды для наполнения ванной. Значение объема воды устанавливается визуально по уровню или задается в литрах (при наличии дисплея), 3 индивидуальные предварительные настройки, ручное переключение с наполнения ванны на душ, блокировка температуры 40 °С с возможностью снятия ограничения вручную, гибкие подводки, угловые вентили, блок питания

технические характеристики

напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
согласно DIN EN 1111

Модель 6146.215



	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	684 655	10	241017,94



Удлинительный кабель Multiplex Trio E

- для: удлинение соединительного кабеля хромированного элемента управления
- подходит для: арматура Multiplex Trio E модель 6146, арматура Multiplex Trio E2 модель 6146.2, арматура Multiplex Trio E3 модель 6146.215

Модель 6146.22

KL	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3000	1	668 297	10	10633,84

KL = длина кабеля




Удлинительный кабель Multiplex Trio E

- для: удлинение соединительного кабеля для электронного регулятора с дисплеем
- подходит для: арматура Multiplex Trio E3 модель 6146.215

Модель 6146.222

KL	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
3000	1	685 928	10	6078,10

KL = длина кабеля



Комплект для расширения Multiplex Trio E


- для: все элементы управления, скрытый монтаж, полая стена
- подходит для: арматура Multiplex Trio E модель 6146, арматура Multiplex Trio E2 модель 6146.2, арматура Multiplex Trio E3 модель 6146.215

комплектация

блок скрытого монтажа 68 мм, защитная гофротруба 2,5 м, комплект креплений, уплотнительная манжета, декоративная розетка, хромированная

Модель 6146.36

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	671 358	10	15167,21


Комплект для расширения Multiplex Trio E

- для: электронный регулятор с дисплеем, скрытый монтаж, полая стена
- подходит для: арматура Multiplex Trio E3 модель 6146.215

комплектация

блок скрытого монтажа 68 мм, защитная гофротруба 2,5 м, комплект креплений, уплотнительная манжета, декоративная розетка, хромированная
Модель 6146.221

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	684 877	10	21648,25

ГАРНИТУРЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПЕРЕЛИВ

Слив-перелив Multiplex Trio

плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной

- для: наполнение ванной через узел перелива
- подходит для: арматура Multiplex Trio E модель 6146, арматура Multiplex Trio E2 модель 6146.2, арматура Multiplex Trio E3 модель 6146.215
- активация донного клапана при помощи электропривода

комплектация

хромированная накладка перелива, хромированная пробка донного клапана, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, донный клапан с электрическим подъемным механизмом, электропривод постоянного тока 12 В/0,5 А, двухпозиционное импульсное реле, длительность импульса макс. 3 сек., соединительный кабель JST/ХНР 5, 3 м

технические характеристики


высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
 пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

примечание

См. актуальный обзор указаний по применению!

прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6175.1



DN	BM	B52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	✓	✓	1	731 618	10	41326,40

DN = номинальный диаметр

BM = ванна с центральным сливным отверстием

B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм


Слив-перелив Rotaplex Trio

плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной

- для: наполнение ванной через узел перелива
- подходит для: арматура Multiplex Trio E модель 6146, арматура Multiplex Trio E2 модель 6146.2, арматура Multiplex Trio E3 модель 6146.215
- активация донного клапана при помощи электропривода

комплектация

хромированная накладка перелива, хромированная декоративная накладка, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, донный клапан с электрическим подъемным механизмом, электропривод постоянного тока 12 В/0,5 А, двухпозиционное импульсное реле, длительность импульса макс. 3 сек., соединительный кабель JST/ХНР 5, 3 м

технические характеристики


высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 300 мм 1,25 л/с
 пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

примечание

См. актуальный обзор указаний по применению!

прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6175.2




DN	BM	B90	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	✓	✓	1	731 625	10	50169,27

DN = номинальный диаметр

BM = ванна с центральным сливным отверстием

B90 = для ванны с диаметром сливного отверстия 90 мм



Удлинительный кабель

- для: блок питания и блок управления или геркон и блок управления, слив-перелив с электроприводом
- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- подходит для: слив-перелив Multiplex Trio F модель 6148.1, блок управления для писсуара модель 8121.21, блок питания модель 8350.11, 8350.12, набор для программирования модель 8350.26, набор комплектующих модель 8655.11

Модель 8352.690

KL	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2000	1	628 505	65	по запр.

KL = длина кабеля

ГАРНИТУРЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНИЯ ЧЕРЕЗ СЛИВ



Слив-перелив Multiplex Trio F

- для: донное наполнение ванной
- подходит для: арматура Multiplex Trio E модель 6146, арматура Multiplex Trio E2 модель 6146.2, арматура Multiplex Trio E3 модель 6146.215
- активация донного клапана при помощи электропривода

комплектация

хромированная накладка перелива, хромированная декоративная накладка, узел подачи воды, гидрозатвор, отводящее колено 45°, обратный клапан скрытого монтажа DN20, DIN EN 1717 предохранительное устройство DB с декоративной розеткой RU2, донный клапан с электрическим подъемным механизмом, электропривод постоянного тока 12 В/0,5 А, двухпозиционное импульсное реле, длительность импульса макс. 3 сек., соединительный кабель JST/XHP 5, 3 м

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,85 л/с
 пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

примечание

См. актуальный обзор указаний по применению!
 прошедший контроль качества согласно DIN 274



Модель 6148.1

DN	BM	B52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	✓	✓	1	675 493	10	69567,59

DN = номинальный диаметр

BM = ванна с центральным сливным отверстием

B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм



Удлинительный кабель


- для: блок питания и блок управления или геркон и блок управления, слив-перелив с электроприводом
- запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара модель 8121.020
- подходит для: слив-перелив Multiplex Trio F модель 6148.1, блок управления для писсуара модель 8121.21, блок питания модель 8350.11, 8350.12, набор для программирования модель 8350.26, набор комплектующих модель 8655.11

Модель 8352.690

KL	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2000	1	628 505	65	по запр.

KL = длина кабеля

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ


Обратный клапан скрытого монтажа

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- не содержит/в комплект не входит: розетка

комплектация

обратный клапан скрытого монтажа DN20, DIN EN 1717
предохранительное устройство DB

с рег. номером Немецкого объединения по газу и воде (DVGW)

Модель 6161.81

G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾	5	274 528	10	11764,40


Комплект для подключения обратный клапан скрытого монтажа

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- не содержит/в комплект не входит: розетка

комплектация

обратный клапан скрытого монтажа DN20, DIN EN 1717
предохранительное устройство DB, труба Sanfix длиной 3,5 м

с рег. номером Немецкого объединения по газу и воде (DVGW)

Модель 6161.86

d	G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
16	½	1	273 583	10	по запр.

d = внешний диаметр трубы


Розетка Visign RU2

- подходит для: обратный клапан скрытого монтажа модель 6161.81, комплект для подключения обратный клапан скрытого монтажа модель 6161.86

Модель 6161.89

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик, хромированный	5	490 690	10	1130,57
пластик, дизайн белый	1	800 369	15	по запр.


Розетка Visign RU1

- подходит для: обратный клапан скрытого монтажа модель 6161.81, комплект для подключения обратный клапан скрытого монтажа модель 6161.86

Модель 6161.80

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
пластик, матовый хром	1	273 514*	15	3789,61
пластик, полированная латунь	1	273 552*	15	7113,79
пластик, цвет нержавеющей сталь	1	450 168*	15	4254,98

* = Поставка только из складского запаса


Комплект для подключения
 - для: подача воды, Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F

комплектация
труба Sanfix длиной 1,5 м
Модель 6161.9

d	G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
16	½	5	106 010	10	7130,28

d = внешний диаметр трубы

SIMPLEX




Слив-перелив Simplex

плоское исполнение; требуется только 33 мм свободного пространства за ванной комплектация

гибкая переливная труба, хромированная поворотная накладка переливного отверстия, хромированная пробка донного клапана, гидрозатвор, отводящее колено 45°, верхняя часть донного клапана из нержавеющей стали

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
 пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с



Модель	DN	BCL	BS	BM	B52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6168.45	40/50	560	✓		✓	25	285 357	14	2804,35
6168.46	40/50	725		✓	✓	25	595 678	14	3807,61

DN = номинальный диаметр

BCL = длина тросикового механизма

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм



Пробка донного клапана

- для: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex

- рис. 5

Модель 6168-035

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	50	215 392	10	940,29



Розетка Simplex

- для: производство с 2009

- рис. 3

Модель 6168.02

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
хромированный	1	657 406	10	1432,80

SIMPLEX TRIO



Слив-перелив Simplex Trio

Visign MT5


- для: наполнение ванной через узел перелива

комплектация

гибкая переливная труба, хромированная поворотная накладка переливного отверстия, хромированная пробка донного клапана, гидрозатвор, отводящее колено 45°, верхняя часть донного клапана из нержавеющей стали

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с
 пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,60 л/с



Модель	DN	BCL	BS	BM	B52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	728 007	10	21827,33
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	728 014	10	23304,89

DN = номинальный диаметр

BCL = длина тросикового механизма

BS = стандартная ванна

BM = ванна с центральным сливным отверстием

B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм

CITAPLEX


Слив-перелив Citaplex комплектация

розетка из нержавеющей стали, пробка, гидрозатвор

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм

пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,94 л/с

пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,63 л/с

прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6176.45


DN	BS	DE45	B52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	✓	✓	✓	25	101 947	90	2173,64

DN = номинальный диаметр

BS = стандартная ванна

DE45 = отводящее колено 45°

B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм


Набор антивандалных винтов

- для: Citaplex, Varioplex

- антивандалная конструкция

комплектация

крепежные винты M6x35 мм, винт-саморез M4,8x13 мм

примечание

Крепежные винты невозможно выкрутить после монтажа!

Модель 6176.95

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	634 001*	90	1568,81

* = Поставка только из складского запаса

СЛИВЫ И ПЕРЕЛИВЫ



Слив-перелив комплектация

технология закрытия при нажатии «клик-кляк», кожух перелива, гидрозатвор, отводящее колено 45°

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм

пропускная способность при высоте подпора 300 мм 0,92 л/с

пропускная способность перелива при выс. подпора на 60мм выше середины перелива 0,60 л/с

прошедший контроль качества согласно DIN 274


Модель 6177.45

DN	BS	B52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	✓	✓	24	572 853	14	5652,40

DN = номинальный диаметр

BS = стандартная ванна

B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм



Слив-перелив комплектация

гибкая переливная труба, розетка из нержавеющей стали, пробка, гидрозатвор

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм

Модель 6387.35


DN	BS	DE45	B52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	✓	✓	✓	25	311 537	90	950,11

DN = номинальный диаметр

BS = стандартная ванна

DE45 = отводящее колено 45°

B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм





Слив-перелив

- резьба G
 - не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор
комплектация
 розетка из нержавеющей стали, пробка
Модель 6311K

G	B52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1½	✓	25	121 617	90	1423,90


B52 = для ванны с диаметром сливного отверстия 52 мм


TEMPOPLEX

Сифон Temporex

- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор
комплектация
 хромированная декоративная накладка
Модель 6957

Ø	G	D90	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
115	1½	✓	1	446 567	90	6476,77

Ø = диаметр
 D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90


Сифон Temporex

комплектация
 съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°, хромированная декоративная накладка
технические характеристики
 высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,45 л/с
 прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 6956EX

Ø	DN	D90	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
120	40/50	✓	10	364 786	90	5569,52


Ø = диаметр
 DN = номинальный диаметр
 D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90


Декоративная накладка

- для: Temporex
Модель 6956.0

Ø	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
120	хромированный	5	192 730	90	2854,07

Ø = диаметр



Сифон Temporlex комплектация

хромированная декоративная накладка, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°


технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,64 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6961

Ø	H	DN	D90	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
115	80	40/50	✓	1/10	575 601	90	6325,57

Ø = диаметр
H = высота
DN = номинальный диаметр
D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90



Сифон Temporlex функциональный узел

- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°


технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,64 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6961.1

DN	H	D90	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	80	✓	1/10	575 625	90	3729,81

DN = номинальный диаметр
H = высота
D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90



Сифон Temporlex монтажная высота 60 мм комплектация

хромированная декоративная накладка, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°


технические характеристики

высота гидрозатвора 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,55 л/с

Модель 6963

Ø	H	DN	D90	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
115	60	40/50	✓	1/10	634 100	90	5695,53

Ø = диаметр
H = высота
DN = номинальный диаметр
D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90



Сифон Temporlex функциональный узел монтажная высота 60 мм

- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка

комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°


технические характеристики

высота гидрозатвора 30 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,55 л/с

Модель 6963.1

DN	H	D90	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	60	✓	1/10	634 117	90	3232,09

DN = номинальный диаметр
H = высота
D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90

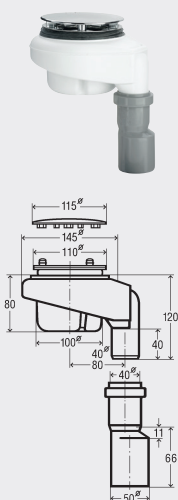
Сифон Тетрорех комплектация

хромированная декоративная накладка, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, вертикальный отводящий патрубок, размер минимального отверстия, проделанного кольцевым сверлом, Ø 180 мм

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,64 л/с
 прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6962

Ø	H	DN	D90	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
115	80	40/50	✓	1	576 455 ¹⁾	90	7321,01


Ø = диаметр

H = высота

DN = номинальный диаметр

D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90

¹⁾ Поставка только из складского запаса до конца I квартала 2021 года!


Сифон Тетрорех комплектация

хромированная декоративная накладка, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, вертикальный отводящий патрубок, размер минимального отверстия в перекрытии Ø 120 мм

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,62 л/с

примечание

Доступен со II квартала 2021 года!

прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6965

Ø	H	DN	D90	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
115	81	40/50	✓	1	801 786	90	по запр.


Ø = диаметр

H = высота

DN = номинальный диаметр

D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90

Новинка



Сифон Temporex функциональный узел

- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка
комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, вертикальный отводящий патрубок, размер минимального отверстия, проделанного кольцевым сверлом, Ø 180 мм

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,64 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6962.1


DN	H	D90	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	80	✓	1	576 462 ¹	90	4322,06

DN = номинальный диаметр

H = высота

D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90

¹) Поставка только из складского запаса до конца I квартала 2021 года!



Новинка

Сифон Temporex функциональный узел

- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка
комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, вертикальный отводящий патрубок, размер минимального отверстия в перекрытии Ø 120 мм

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 62 л/с

примечание

Доступен со II квартала 2021 года!

прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6965.1

Ø	H	DN	D90	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
115	81	40/50	✓	1	801 793	90	по запр.


Ø = диаметр

H = высота

DN = номинальный диаметр

D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90

TEMPOPLEX PLUS



Сифон Temporex Plus

высокая пропускная способность

комплектация

хромированная декоративная накладка, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, регулируемый по высоте горизонтальный отводящий патрубок с шарнирным соединением

технические характеристики

высота гидрозатвора 60 мм
пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,85 л/с
пропускная способность согласно DIN EN 274

Модель 6960


DN	Ø	H	D90	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
50	115	90	✓	1	578 916	90	7365,12

DN = номинальный диаметр

Ø = диаметр

H = высота

D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90


Сифон Temporex Plus функциональный узел
высокая пропускная способность

 - не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка
комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, регулируемый по высоте горизонтальный отводящий патрубок с шарнирным соединением

технические характеристики

высота гидрозатвора 60 мм

пропускная способность при высоте подпора 15 мм 0,85 л/с

пропускная способность согласно DIN EN 274

Модель 6960.1

DN	H	D90	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
50	90	✓	10	559 991	90	4838,68

DN = номинальный диаметр

H = высота

D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90


Отводящее колено 45°

- приклеиваемый

Модель 4973.98

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
50	1	680 626	90	522,94

DN = номинальный диаметр


Декоративная накладка

- для: функциональный узел, Temporex, Temporex Plus, Temporex 60 мм

Модель 6964.0

 reddot design award
 winner 2009

	Ø	D90	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	115	✓	пластик, хромированный	5	649 982	90	2633,58
Новинка	115	✓	пластик, черный матовый	1	806 132	15	по запр.
	115	✓	пластик, специальный цвет	1	775 070 ¹	90	по запр.
	115	✓	пластик, металлический цвет	1	775 087 ¹	90	по запр.

Ø = диаметр

D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90

¹⁾ Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без учета доставки. Товар возврату не подлежит!

Декоративная накладка

- для: функциональный узел, Temporex, Temporex Plus, Temporex 60 мм

Модель 6960.0

Ø	D90	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
112	✓	хромированная латунь	1	560 003 ¹	90	9299,33
112	✓	пластик, матовый хром	1	560 812	15	6901,05
112	✓	пластик, полированная латунь	1	560 829*	15	34239,22
112	✓	пластик, цвет нержавеющей сталь неполированная	1	560 843	15	7067,26
112	✓	пластик, дизайн белый	1	560 805	15	4860,00

Ø = диаметр

D90 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 90

¹⁾ декоративная накладка, латунь

* = Поставка только из складского запаса


Сетчатый фильтр

- для: Temporex, Temporex Plus, Temporex 60 мм, производство с 2006 г.

- не подходит для: сифон Temporex модель 6956EX

Модель 6961.96

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	582 951	90	812,76



Набор антивандальных винтов

- для: Temporex, Domoplex
- антивандальная конструкция

комплектация

антивандальные винты
M5x30x9 мм

примечание

Крепежные винты невозможно выкрутить после монтажа!

Модель 6161.65

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	789 305	90	655,26



Новинка

Сетчатый фильтр

- подходит для: сифон Temporex модель 6965, сифон Temporex функциональный узел модель 6965.1

примечание

Доступен со II квартала 2021 года!

Модель 6965.90

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	801 809	90	по запр.

DOMOPLEX




Сифон Domoplex

комплектация

хромированная декоративная накладка, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,73 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274



Модель	Ø	H	DN	D52	D65	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6928	75	80	40/50	✓		10	126 582	90	2595,76
6929	90	80	40/50		✓	10	208 615	90	3314,00

Ø = диаметр

H = высота

DN = номинальный диаметр

D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52

D65 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 65



Сифон Domoplex


комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°, декоративная накладка

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,73 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6928EX




Ø	DN	D52	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
75	40/50	✓	хромированный	10	364 755	90	2854,07

Ø = диаметр

DN = номинальный диаметр

D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52


Сифон Domoplex функциональный узел

- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка

комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм

пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,73 л/с

прошедший контроль качества согласно DIN 274


Модель	DN	H	D52	D65	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6928.1	40/50	80	✓		10	130 817	90	2167,34
6929.1	40/50	80		✓	1	193 607	90	2217,75

DN = номинальный диаметр

H = высота

D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52

D65 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 65


Сифон Domoplex функциональный узел

- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка

комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, вертикальный отводящий патрубок, приклеиваемый (ASA), размер минимального отверстия, проделанного кольцевым сверлом, Ø 110 мм

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм

пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,6 л/с

прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель	DN	H	D52	D65	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6928.21	40/50	80	✓		1	279 219	90	2167,34
6929.21	40/50	80		✓	1	279 226	90	2217,75

DN = номинальный диаметр

H = высота

D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52

D65 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 65


Декоративная накладка

- для: функциональный узел, Domoplex


 reddot design award
winner 2009

Модель	Ø	D52	D65	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
6930.0	75	✓		пластик, хромированный	10	649 968	90	869,47
6931.0	90		✓	пластик, хромированный	1/10	649 975	90	1146,68

Ø = диаметр

D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52

D65 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 65


Декоративная накладка

- для: функциональный узел, Domoplex

Модель 6928.0

Ø	D52	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
75	✓	пластик, дизайн белый	1	140 342	15	2586,25

Ø = диаметр


D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52



Переливная труба Doporlex
Модель 6928.5

D52	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
✓	пластик, хромированный	1	446 642	90	1543,60

D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52



Набор антивандальных винтов
 - для: Tetrorplex, Doporlex
 - антивандальная конструкция
комплектация
 антивандальные винты
 M5x30x9 мм
примечание
 Крепежные винты невозможно
 выкрутить после монтажа!
Модель 6161.65

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	789 305	90	655,26

DUOPLEX



Сифон Duorplex


комплектация

выдвижная хромированная переливная труба с накладкой, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,65 л/с
 прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6934



Ø	WS	DN	D52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
75	90	40/50	✓	1	327 460	90	3421,11

Ø = диаметр
 WS = уровень воды
 DN = номинальный диаметр
 D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52



Сифон Duorplex
функциональный узел

- не содержит/в комплект не входит: декоративная накладка
комплектация
 съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,65 л/с
 прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6934.1

DN	D52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	✓	1	334 338	90	1978,33

DN = номинальный диаметр
 D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52


Переливная труба с накладкой Duorex

 - для: сифон
Модель 6934.0

Ø	D52	CR	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
75	✓	✓	пластик, хромированный	1	334 390	90	1449,09

Ø = диаметр
 D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52
 CR = хромирование

VARIOPLEX

Сифон Varioplex комплектация

стояк, хромированная латунь, гидрозатвор, отводящее колено 45°


технические характеристики

 высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,53 л/с
 прошедший контроль качества согласно DIN 274

Модель 6931.45

Ø	WS	DN	D52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	120	40/50	✓	10	101 220	90	2312,24

Ø = диаметр
 WS = уровень воды
 DN = номинальный диаметр
 D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52


Набор антивандалных винтов

 - для: Citaplex, Varioplex
 - антивандалная конструкция

комплектация

крепежные винты M6x35 мм, винт-саморез M4,8x13 мм

примечание

Крепежные винты невозможно выкрутить после монтажа!

Модель 6176.95

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	634 001*	90	1568,81

* = Поставка только из складского запаса


Сифон
комплектация

гидрозатвор, отводящее колено 45°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали


технические характеристики

 высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,6 л/с

Модель 6821.45

Ø	G	DN	D52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	1½	40/50	✓	25	312 121	90	1524,71

Ø = диаметр
 DN = номинальный диаметр
 D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52





Сифон

комплектация


гидрозатвор, отводящее колено 45°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм

пропускная способность при высоте подпора 120 мм 0,55 л/с

Модель 6822.45



Ø	G	DN	D52	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	1½	40/50	✓	25	312 138	90	849,97

Ø = диаметр

DN = номинальный диаметр

D52 = для душевых поддонов с водосливным отверстием Ø 52

ВЫПУСКИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОЙ



Нижняя часть выпуска

- для: переливная труба с

латунным конусом

- хромированная латунь

Модель 3932-667

G	Ø	LS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2	80	70	1	152 802	10	9324,21
1½	70	40	1	129 804	10	4298,32

Ø = диаметр

LS = длина стержневого вентиля



Переливная труба

- хромированная латунь

комплектация

конус из пластика

Модель 44.1-603

для G	WS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	120	1	132 682	10	2126,79
1¼	140	1	159 108	10	2272,32
1¼	175	1	147 082	10	2518,55
1¼	250	1	108 861	10	3067,05

WS = уровень воды



Переливная труба

- хромированная латунь

комплектация

резиновый конус

Модель 45.1-603

для G	WS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1½	120	5	123 864	10	1063,41
1½	140	1	142 193	10	1063,41
1½	175	1	145 484	10	2406,62
1½	200	1	140 045	10	3134,20
1½	225	1	148 263	10	3358,07
1½	250	1	124 915	10	3570,76
1½	275	1	240 554	10	4096,84
1½	300	1	208 622	10	4634,14
1½	325	1	237 363	10	5160,23
1½	350	1	175 108	10	5697,52

WS = уровень воды



Нижняя часть выпуска

- для: переливная труба с

резиновым или пластиковым

конусом

- хромированная латунь

Модель 45-667

G	Ø	LS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	60	70	1	109 844	10	2272,32
1¼	70	40	1	132 095	10	1488,75
1½	70	40	1	116 910	10	1690,24
1½	70	70	1	126 605	10	2540,95


Ø = диаметр

LS = длина стержневого вентиля

ДОННЫЕ КЛАПАНЫ, ГИДРОЗАТВОРЫ



Гидрозатвор комплектация
 отводящее колено 45°
 прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 6887.45



G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1½	40/50	25	106 263	90	900,97

DN = номинальный диаметр



Гидрозатвор комплектация
 горизонтальный отводящий патрубок
 прошедший контроль качества согласно DIN 274
Модель 6889

G	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1½	40/50	5/100	102 326	90	743,46

DN = номинальный диаметр

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Отводящий патрубок
 - для: соединение с канализационной системой
 - неприклеиваемый
Модель 4981.86


DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	1	794 521	90	по запр.

DN = номинальный диаметр



Отводящий патрубок
 - для: соединение с канализационной системой, вставное соединение к британскому трубопроводному фитингу (в дюймах)
 - приклеиваемый
Модель 4981.87

DN	внутр. Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	43	1	794 897	90	по запр.

 DN = номинальный диаметр
 внутр. Ø = внутренний диаметр


Цанговое резьбовое соединение
 - для: использование с трубами стороннего производителя
 - не подходит для: труба Sanfix Fosta
 - латунь
 - соединение с Viega-конусом
комплектация
 накидная гайка никелированная
Модель 1019

d	s	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
16	2	10	356 682	77	528,12

 d = внешний диаметр трубы
 s = толщина стенки


Резьбовое соединение для подключения
 - для: медная труба, стальные трубы
 - никелированная латунь
 - соединение с Viega-конусом
Модель 94385.1

d	G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
12	¾	10	112 608	78	463,23
15	¾	10	105 358	78	471,58

d = внешний диаметр трубы



Резьбовое соединение для подключения Pexfit Pro с контуром безопасности (SC-Contur)

- для: труба Pexfit Pro Fosta, труба Pexfit Pro Plus, соединение с Viega-конусом
- бронза
- пресс-соединение, резьба G

Модель 4722P

d	G	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
16	¾	5	608 316	64	486,42
20	¾	5	608 330	64	583,04

d = внешний диаметр трубы



Соединительный шланг

- для: Multiplex Trio, Rotaplex Trio

Модель 6149.95

R	Ø	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
¾	19	550	1	750 657	10	3425,25

Ø = диаметр



Тройник

- для: патрубков отвода конденсата для вертикальной установки на переливном патрубке Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- пластик

Модель 6895

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	119 188	10	1488,75



Тройник

- для: патрубков отвода конденсата для горизонтальной установки на переливном патрубке Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- пластик

Модель 6995.1

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	754 785	10	1992,47



Отводящее колено 90°

- пластик
- комплектация**
- уплотнение

Модель 791-880

G	DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1½	40	270	10	106 966	60	284,67

DN = номинальный диаметр




Выдвижной патрубок отводящий патрубок

- пластик
- комплектация**
- уплотнение

Модель 6892

G	DN	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1¼	34	200	1	121 631	60	297,44
1½	40	120	10	107 840	10	313,44
1½	50	120	10	108 731	10	313,44

DN = номинальный диаметр



Отводящий патрубок

- пластик
- гибкий
- комплектация**
- уплотнение

Модель 3892


DN1	DN2	L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
50	50/40	250	10	460 761	60	1394,38
50	50/40	500	10	460 778	60	1794,15
50	50/40	750	10	460 785	60	2193,90
50	50/40	1000	10	674 465	60	2548,90

DN1 = номинальный диаметр


DN2 = номинальный диаметр

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


A 6145.4; 6161.2; 6161.50; 6161.51; 6161.52 + 6161.01/
6161.13; 6162; 6162.1 + 6162.01/6154.0; 6162.175 +
6162.01/6154.0; 6162.45; 6162.875; 6170.10; 6171.10;
6176; 6176.24; 6176.45



E 6142.33 + 6142.01/6156.0; 6141.70; 6141.71; 6141.72 +
6141.01/6141.02




B 6145.5; 6145.51; 6148.1; 6161.36; 6161.60; 6161.61;
6161.62 + 6161.01/6161.13; 6163; 6163.1 + 6162.01/
6154.0; 6163.45; 6163.875; 6170.11; 6171.11; 6175.1;
6175.1



F 6957; 6960; 6960.1 + 6960.0/6964.0; 6961; 6961.1 +
6960.0/6964.0; 6961.6; 6961.61 + 6960.0/6964.0;
6961.875; 6962; 6962.1 + 6960.0/6964.0; 6963; 6963 +
6960.0/6964.0; 6963.6




C 6145.6; 6161.70; 6161.71; 6161.72 + 6161.01/6161.13;
6163.2 + 6162.01/6154.0; 6170.12; 6171.12



G 6928; 6928.1 + 6928.0/6930.0; 6928.175 + 6928.0/6930.0;
6928.21 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6928.95; 6928.175 +
6928.0/6930.0; 6928.9; 6931.45; 6934; 6934.1 + 6934.0



D 6142.32 + 6142.01/6156.0; 6141.60; 6141.61; 6141.62 +
6141.01/6141.02; 6175.2



H 6929; 6929.1 + 6931.0; 6929.21 + 6931.0; 6929.29;
6929.95



Bette:	BettePur Oval	A	257, 259, 260, 261, 262, 263,	
Belbette	A BettePur шестиугольный	A	264, 265, 266	A
BetteArco	A BettePur IV/V	A	Piccolo 163, 164, 167, 168, 173, 174	A
BetteBambino	A BettePur IV/V Comfort	A	Piccolo Duo	A
BetteCaro без фартука, глубина 35	BetteRomantica	A	Piccolo Sky 180, 181	B
BetteCaro душ. поддон с/без фартука, глубина 65	F Bette Schmiddens II	D	Piccolo душ. поддон 669, 670	F
BetteChic	F BetteSeat	A	Portofino 113, 115	A
BetteClassic	F BetteSelect 3410–3413	C	Portofino 340	B
BetteCora	A BetteSelect 3420–3433	B	Smart-line 30/31	C
BetteCora Ronda	A BetteSetline	A	Smart-line 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,	
BetteCora Ronda Comfort	B BetteSet	A	40, 44, 45, 46, 47	B
BetteCora Comfort	B BetteSet Comfort	A	Smart-line душ. поддон 60–71	F
BetteCorner без фартука, глубина 35	B BetteSign	A	Smart-line душ. поддон 60–66	F
BetteCorner душ. поддон, с/без фартука, глубина 65	B BetteSkyline	D	Vario 242, 243	B
BetteCorner душ. поддон, с/без фартука, глубина 150	BetteSpa	E*		
BetteCorner душ. поддон, с/без фартука, глубина 280	F BetteStarlet	B	Galatea:	
BetteCorner Morrison без фартука	B BetteStarlet Comfort	B	Beach BH 180, BH 200	B
BetteCorner Morrison Comfort	F BetteStarlet I	B	Beach BH 190S, BH 150E	C
BetteCorner Sieger	G BetteStarlet I Comfort	B	Beach BH душ. поддоны	
угловой закругленный	G BetteStarlet II	B	всех моделей	F
BetteCorner Sieger Comfort	BetteStarlet III	B	Cliff CF 145E, CF 210S	A
BetteDarling ванна	A BetteStarlet IV	B	Cliff CF 180	B
BetteDarling душ. поддон	BetteStarlet IV Comfort	B	Cliff CF душ. поддоны	
BetteDream	B BetteStarlet V	B	всех моделей	F
BetteDual	B BetteStarlet V Comfort	B	Coast CT 180, CT 170, CT 170U,	
BetteDuett	BetteStarlet Flair Oval	B	CT 170D, CT 160K, CT 180K	B
BetteDuo	D BetteStarlet Oval	B	Coast CT 145E, CT 190S, CT 200S	C
Bette душ. поддон суперплоский 3,5 CM	D BetteStarlet Oval Comfort	B	Coast CT душ. поддоны	
Bette душ. поддон 6,5 CM	B BetteStarlet Octa	B	всех моделей	F
Bette душ. поддон 15,0 CM	F BetteStarlet шестиугольный	B	Splash SH 160/75, SH 170/75	A
Bette душ. поддон 28,0 CM	B BetteSteel Duo	B	Sunrise SE 150/70, SE 160/70,	
BetteEmotion	A BetteSteel Oval	B	SE 170/70, SE 180/80,	
BetteEsprit	A BetteSteel Corner	A	SE 150/75, SE 160/75,	
BetteEsprit Comfort	A BetteSteel Corner Comfort	A	SE 170/75, SE 150U, SE 160U	A
BetteFamily	Bette сидячая ванна	A	Sunrise SE 80QFL/QSF/RFL/RSE,	
BetteFamily Octa	F LaBette	A	SE 90QFL/QSF/RFL/RSE,	
BetteFamily Oval	F * = не использовать Rotaplex Trio		SE 100QFL/QSF, SE 90/75FL/SF,	
BetteForm	A модель 6141.33		SE 90/80FL/SF	F
BetteForm Comfort	Duravit:		Sunset ST 45E, ST 116 Угловой, ST 116 Круглый	A
BetteForm Low-Line	B Daro 700027, 700141	A	Sunset ST 200, ST 176E	B
BetteForm Nova	B Daro 700028	B	Sun S 109, S 110, S 202, S 204,	
BetteForm Safe	B Darling 700238–4	B	S 206, S 208, S 210,	
BetteFree	B D-Code 700096, 700098, 700100	A	S 220 Левый, S 222 Правый, S 224 Левый, S 226 Правый	A
BetteHome	B D-Code 700101, 700137, 700138,			
BetteHome Comfort	A 710097, 710099	B	Sun S 114, S 115,	
BetteHome Oval	A D-Code 720093–113	F	S 180/800 V VL VR,	
BetteHome Oval Comfort	A Dura Style	B	S 190/900C,	
BetteLine	A Esplanata 700281–91	C	S 190/800 V VL VR,	
BetteLuna	A Happy D. 700308–320	B	S 200/900C	B
BetteMetric	B Happy D. душ. поддон	F	Sun S 332, S 333, S 341, S 342,	
BetteMorrison	D Onto 700230–233	B	S 343, S 345, S 346, S 352,	
BetteMorrison Comfort	D Paiova	C	S 353, S 354, S 360, S 361,	
BetteMorrison Oval	D PuraVida 700181, 700198	A	S 370, S 371, S 374, S 375,	
BetteOcean	D PuraVida 700182, 700183, 700184	B	S 381, S 382, S 383, S 385	F
BetteOcean Low-Line	A PuraVida душ. поддон 720077/78	F	Sun S 301, S 302, S 314	G
BetteOne/Highline	B Starck прямоугольный 700001–3,		Surf SF150 D, SF 150 U, SF 170,	
BetteOne Relax/Highline	V 700059, 700060, 700089,		SF 170 U, SF 180	A
BettePlan	B 700333–337, 700117–700119	A		
BettePoint	B Starck прямоугольный 700204–207,		GKI	
BettePoint угловой	V 700048, 700052, 700057,		MEMO:	
BettePoint пристенный	B 700058, 700061, 700062,		прямоугольная ванна	
BettePool Oval	B 700088, 700090, 700338–341	B	1700x750x450, 1700x800x450,	
BettePool I, II, III	B Starck Oval 700009–12	B	1800x800x450	B
BettePrisma	B Starck душ. поддон серия	F	прямоугольная ванна	
BetteProfi-Form	B Vero	B	1900x900x450, 1800x1400x500	C
BettePur 170	F		овальная ванна 1800x800x450	B
BettePur 180	Duscholux:		овальная ванна 1900x900x450	C
BettePur Comfort	F Ancona 110, 112	A	угловая ванна 1700x900/600x450,	
	D Ancona душ. поддон 914, 915	F	1750x1350/700x450	C
	D Cordoba 871, 875	F	душ. поддоны серии	F
	A Free-line 118, 242, 408/409, 534	D	FOX:	
	A Malaga 460, 461, 470, 471	A	прямоугольная ванна	
	A Malaga душ. поддон 774	F	1700x750x420, 1800x800x460	B
	B Prime-line 245/246, 247/248,		овальная ванна 1850x900x460	B
	A 249/250, 251/252, 253/254, 255,		угловая ванна 1800x800x460	B

LIVE:		Hotline K 2764, K 2765, K 2769, K 2770, K 2775, K 2776, K 2782		Indura 215071–215076	F
прямоугольная ванна			G	LAUFEN PRO 232950, 232951	B
1700x800x430, 1800x800x450	B	Hotline Plus K 6238 – K 6247,		LAUFEN PRO 233950, 233951,	
душ. поддоны серии	F	K 6535, K 6536, K 6602, K 6611, K 6618, K 6623, K 6801, K 6802	A	230950, 230951, 231950, 231951	A
UNO:		Hotline Plus K 6252 – K 6263, K 6265, K 6268 – K 6273, K 6278 – K 6281	F	PALOMBA COLLECTION 231800,	
прямоугольная ванна				232800, 232801, 233800,	
1700x750x450, 1800x800x480, 1700x800x480	B	Hotline Plus K 6248 – K 6251, K 6264 – K 6281	B	233801, 242800, 242801, 243800, 243801, 242970, 243970	B
овальная ванна 1800x800x480	B	Strada K 2605–2611	A	Paladium 225100, 225102, 22511	A
шестиугольная ванна		Tonic K 5029, K 6015, K 6702–6715	F	Platina 215011, 215012, 215013	F
1900x900x450, 2050x900x480	B	Ultra Flat	F	Platina 215021, 215022, 215023	G
душ. поддоны серии	F			Thalium	B
Vario угловая ванна NOVA		Kaldewei:			
1400x1400x450, 1900x900x450, 2050x900x480	C	Arondo 870–881	F	Polypex:	
		Bassino 144	E	Aurora	A
		Cayono Duo	B	Aurora	F
Hoesch:		Cayon / Cayon STAR	A	Bahamas	A
Arica 5569, 5573	A	Cayono Plan	F	Beach	A
Armada 6169, 6173, 6174–6179, 6182, 6183	B	Classic Duo/Oval, 103, 105, 107, 109–115	B	Callas	A
Armada 6336, 6369, 6401, 6407, 6411, 6417, 6421 6544, 6556, 6566, 6568	F	Cornezza 670–681	F	Cama	C
Aviva 6618	B	Duo Pool 150	B	Diamana	F
Aviva 6619, 6620	B	Duschplan	F	Easy	A
Avventura 6648, 6698	C	Dyna Duo 610, 611	B	Ego	A
Cartagena 5537	B*	Dyna Set/Dyna Set Star 620/621, 622/623, 624/625, 626/627	F	Ego	F
Capri 6103–6107, 6116, 6195	F	Dyna/Dyna Star 393, 394, 630, 631	A	Er-Sie-Es	A
Combi 5590	B	Fontana 564, 565, 567, 568, 569, 583, 586, 587, 594, 2568, 2586	F	E-Serie	G
Edition Andree Putman 6655, 6656	C	Fontana 584, 585, 589	F	Family	F
Foster 6646, 6647, 6629	A	Kusatsu Pool 177	G	F 80, 90, 100, 120	A
Foster 6628, 6476–6479	B	Mega серия 180, 182, 184, 184-7	C	Gala	A
Giorno 6679–6681, 6693, 6694, 6699	D	Mini/Mini Star 830–837	B	Grande	A
Happy D. 6180, 6181, 6484–6487	A	Novola серия 252–254, 256, 260, 261, 262	B	Happy	A
Largo 3695, 3705, 3706, 3708, 3709	A	Plaza Duo 190, 192	C	Kreta Nova	A
Largo 3692, 3693, 3694, 3696, 3707, 3691, 3710	B	Punta Duo 910	C	Kamea	B
Lima 6388	F	Puroset Wide	B	K-Serie (K 1100–K 1900)	A
Medici 6005	B	Puro 652, 653, 693, 687, 691	C	Lagune	F
Maxi 3069, 3081, 3082, 3087, 3103, 3632	B	Puro 656, 657, 684, 688, 692	C	Lotus	A
Modula 6621–6624	C	A Rondo серия 700, 701, 706–711, 716–719	C	Luna	A
Midi 3517, 3518, 3623, 3627	B	Sanidusch 495, 496, 558, 559	B	Malibu	B
Midi 3633, 3635	A	Sanidusch 395–397, 539–541, 548–552	A	Maona	B
Muna 4160–4210	F	Saniform серия 245, 246, 330–338, 344, 345, 360-1–363-1, 366-1, 367-1, 371-1–373-1, 375-1, 374,	B	Mare	F
Oriental 6115	F	362-1 V1, 332 V1, 362-1 V2, 332 V2, 362-1 V3, 332 V3, 362-1 V4, 332 V2	B	Milano	A
Orlando 6017	A	Scona	A	Napoli	F
Parana 5533, 5544, 5545, 5564–5567, 5572	B	Sanilux/Sanilux Star 342, 343	G	Objekt	F
Philippe Starck 6020, 6136	B	Studio/Studio Star 826, 827, 828, 829	A	Objekt	A
Philippe Starck 6351, 6350	B	Superplan	F	Plus	F
Putman 6655	F	Twin Pool 660	A	Plano	A
Regatta 6454, 6455, 6456, 6457, 6460, 6461, 6462, 6455	F	Vaio серия 944–947, 950–961	B	Quattro	A
Samar	A	Zirkon 501, 502, 600–606, 503–506	B	Rondo	F
Scelta 3670, 3671, 3676–3678	A	Zirkon 507–514	G	Siena	A
Scelta, 3672–3675, 3679	A		A	Velden	A
Sensa Mare 3680, 3681	B	Koralle:	F	Venedig	B
Sensa Mare 6499	B	T 700	A	Vielo	A
Single Bath 3686–3688	F	T 700, T 900	B	Roca:	
Tacna 5539, 5574, 6466	B	T 300	F	Belice	A
Thasos 6435, 6447, 6531, 6627	F	T 300	B	BeCool 1800/1900x1100x420	B
Topeka 5547, 5570, 5575	A	T 200	B	BeCool	A
Waikiki 6011	A	T 200	B	Contesa	A
Zero 6531, 6627	A	T 400	F	Continental	A
* = использовать только Multiplex	D	Laufen:	G	Duo Plus	B
		ILBAGNOALESSI ONE 241970, 242970, 243970	A	Easy	A
			F	Easy	F
			B	Element	A
			F	Genova N	A
			A	Haiti	A
			F	Hall	A
			A	Italia	F
			F	Lun	B
			F	Malibu	A
			F	Malta	F
				Neo Daiquiri	F
				Princes	A
			C	Sureste N	A



Swing	A
Tampa	A
Vythos	A

Villeroy & Boch:

Architectura	A
Aqualoop UBA175AQU9V	A
Aveo UBQ194AVE7V	B
Avento	B
Cetus (все модели)	B
Futurion D (все модели)	F
La Belle UBQ180LAB2V	B
Legato	B
Libra UBQ167/170/180LIB2V	B
Lifetime (все модели)	F
Loop&Friends (все модели)	B
Luxxus UBQ145LUX3LHV/SV/UV	B
My Art UBQ170MYA2V	A
My Art UBQ180MYA2V	B
My Nature UBA190NAT7V	B
Nexus UBQ180NEO7V	B
Oberon UBQ 160/170/177/180 OBE2V	B
O.novo B (все модели)	A
O.novo D (все модели)	F
Pavia UBQ160PAV2V	B
Rebana (все модели)	B
Squaro (все модели)	B
Subway B (все модели)	B
Subway D (все модели)	F

За правильность данной информации несет ответственность производитель ванн и поддонов.