




Душевые лотки Advantix Канализационная арматура



RU 6/21 · Каталог 2021 · Право на изменения сохраняется.

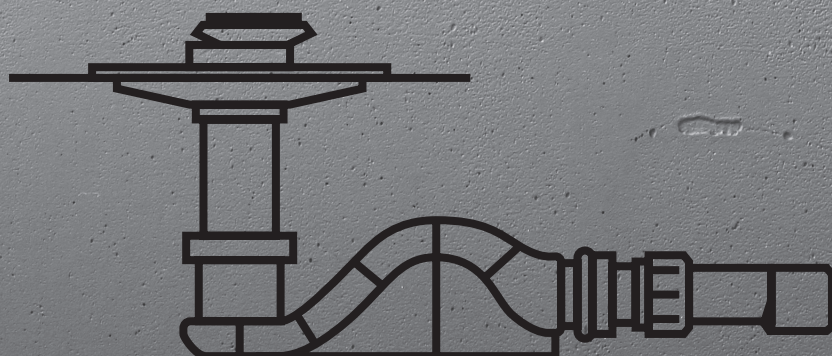

Душевые лотки и принадлежности для слива воды в ванной. Для обмазочной гидроизоляции (душ с плиточным покрытием) с помощью гидроизоляционного полотна и монтажного клея. Для настенного и напольного монтажа. Монтажная высота от 40 до 200 мм. Различные варианты материала и дизайна.

Душевые лотки Advantix Cleviva

Вертикальный или горизонтальный выпуск, монтажная высота от 25, 70 или 95 мм, длина решеток от 800 до 1200 мм

Душевые лотки Advantix

Длина решеток от 750 до 1200 мм, решетка и базовый элемент из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительный фланец с песчаным покрытием, допустимая нагрузка до 300 кг, со съемным канализационным затвором.

Advantix Vario

Базовый элемент плавно регулируется по длине от 300 до 1200 мм, возможно изменять длину, высоту и форму, из качественного пластика, с декоративной решеткой.

Угловые трапы Advantix

Рама регулируется по вертикали и горизонтали, решетка и базовый элемент из нержавеющей стали 1.4301, допустимая нагрузка до 300 кг, со съемным гидрозатвором.

Примечание

Использование изделий для других областей применения и сред, отличных от указанных в данной инструкции, должно быть согласовано с компанией Viega! Пластиковые изделия из полипропилена (PP) экологически безвредны, с превосходными характеристиками для бытовых сточных вод! Слив горячей воды через гидрозатвор только кратковременно, макс. температура 95 °C! Не допускается использование химических чистящих средств для удаления засоров в трубах! Допускается использование только мягких чистящих средств для поверхностей! Подробную информацию о применении, ограничениях, национальных стандартах и предписаниях можно найти в разделе «Информация о продукции», в напечатанном виде или на сайте Viega.

Конфигуратор Advantix Vario

Веб-приложение для легкого и быстрого расчета и определения количества материала для душевого лотка Advantix Vario и душевого лотка для встраивания в стену.


Возможны изменения и ошибки!

Актуальные габаритные и установочные размеры, а также дополнительную техническую информацию можно найти на веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед покупкой, проектированием, монтажом и использованием. Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуатацию, а также о предполагаемом использовании и, при необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. Эта информация о продуктах, их характеристиках и методах применения основана на действующих в настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в тексте могут относиться к техническим регламентам Европы / Германии. Их следует рассматривать как рекомендации для других стран, где нет соответствующих национальных требований. Соответствующие национальные законы, стандарты, правила, директивы и другие технические положения имеют приоритет над немецкими / европейскими директивами, указанными в этом описании продукта: информация, содержащаяся в данном документе, не является обязательной для других стран и регионов и должна рассматриваться как рекомендация.

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор душевых лотков Advantix Cleviva	528
Душевые лотки Advantix Cleviva	
Монтажная высота от 25 мм	529
Монтажная высота от 70 мм	529
Монтажная высота от 95 мм	530
Принадлежности для душевых лотков Advantix Cleviva	531
Обзор душевых лотков Advantix	534
Душевые лотки Advantix	
Душевые лотки Advantix с монтажной высотой от 95 мм, комплекты (сети)	535
Базовые элементы душевых лотков Advantix	536
Монтажная высота от 40 мм	536
Монтажная высота от 70 мм	537
Монтажная высота от 95 мм	538
Принадлежности для душевых лотков Advantix	539
Обзор душевых лотков Advantix Vario	543
Душевые лотки Advantix Vario	
Монтажная высота от 70 мм	544
Монтажная высота от 95 мм	544
Принадлежности для душевых лотков Advantix Vario	546
Обзор душевых лотков для встраивания в стену Advantix Vario	550
Душевые лотки для встраивания в стену Advantix Vario	
Монтажная высота от 70 мм	551
Монтажная высота от 90 мм	551
Принадлежности к душевым лоткам для встраивания в стену Advantix Vario	552
Угловые трапы Advantix	
Монтажная высота от 110 мм	554
Принадлежности для угловых трапов Advantix	555


Важная информация для калькуляции цены:

Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщикам, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок.



4 015211 305611


GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)

Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера товара, в данном примере, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается GTIN-код.




viega

ОБЗОР ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX CLEVIVA

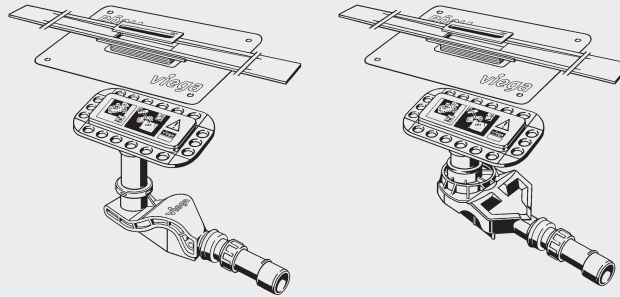


4981.10
4981.11

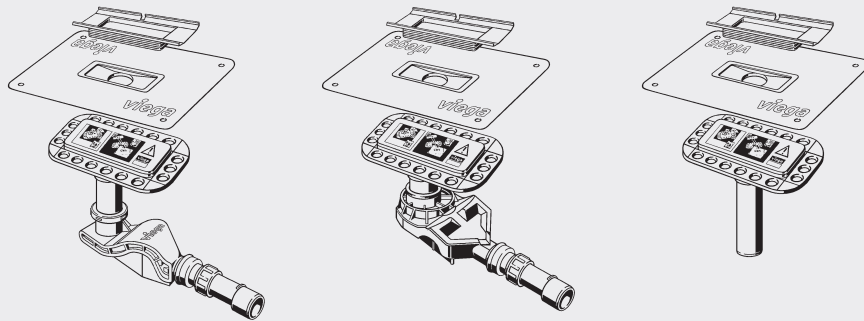

4981.80
4981.81
4981.90




4981.30 800 mm
4981.31 1000 mm
4981.32 1200 mm



4981.50 Visign C1
4981.60 Visign C2

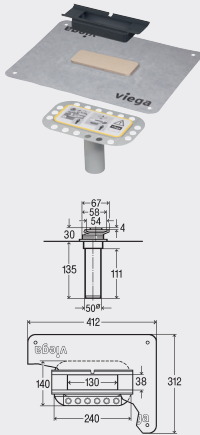

**ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX CLEVIVA
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 25 ММ**

**Слив для душевого лотка Advantix Cleviva
вертикальный**

- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении)
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация

монтажный фланец, уплотнительная манжета, предварительно установленная на заводе, компенсатор высоты, сетчатый фильтр

технические характеристики

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с


примечание

Указанная пропускная способность достигается с установленным сетчатым фильтром!

Модель 4981.90

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
50	1	797 270	90	7990,30

DN = номинальный диаметр

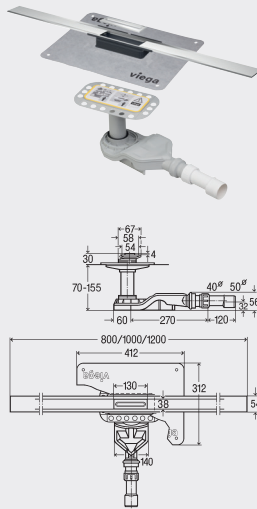
**ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX CLEVIVA
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 70 ММ**

**Душевой лоток Advantix Cleviva
с вкладкой Advantix Visign C1
(плоская модель)**

- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении)
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация

профилированный корпус душевого лотка, вкладка, гидрозатвор, монтажный фланец, уплотнительная манжета, предварительно установленная на заводе, компенсатор высоты, отводящий патрубок, сетчатый фильтр, комплект креплений

технические характеристики

высота гидрозатвора 25 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4–0,5 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,45–0,55 л/с

примечание

Указанная пропускная способность достигается с установленным сетчатым фильтром!

При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки.

Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4981.11


L	BH	DN	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
800	70	40/50	неполированный	1	794 491 ¹	90	42614,93
1000	70	40/50	неполированный	1	794 507 ¹	90	46077,38
1200	70	40/50	неполированный	1	794 514 ¹	90	50072,53

BH = монтажная высота

DN = номинальный диаметр

¹) возможна монтажная высота до 155 мм





Базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva (плоская модель)

- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении)

комплектация

гидрозатвор, монтажный фланец, уплотнительная манжета, предварительно установленная на заводе, компенсатор высоты, отводящий патрубок, сетчатый фильтр

технические характеристики

высота гидрозатвора 25 мм
 пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4–0,5 л/с
 пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,45–0,55 л/с

примечание

Указанная пропускная способность достигается с установленным сетчатым фильтром! При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4981.81

ВН	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70	40/50	1	794 415 ¹	90	16513,30


ВН = монтажная высота

DN = номинальный диаметр

¹⁾ возможна монтажная высота до 155 мм



**ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX CLEVIVA
 МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 95 ММ**



Душевой лоток Advantix Cleviva с вставкой Advantix Visign C1

- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении)

- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация

профилированный корпус душевого лотка, вставка, гидрозатвор, монтажный фланец, уплотнительная манжета, предварительно установленная на заводе, компенсатор высоты, отводящий патрубок, сетчатый фильтр, комплект креплений

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5–0,65 л/с
 пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55–0,7 л/с

примечание

Указанная пропускная способность достигается с установленным сетчатым фильтром! При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4981.10

L	ВН	DN	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
800	95–155	40/50	неполированный	1	794 460	90	42614,93
1000	95–155	40/50	неполированный	1	794 477	90	46077,38
1200	95–155	40/50	неполированный	1	794 484	90	50072,53

ВН = монтажная высота

DN = номинальный диаметр




Базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva

- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении)

комплектация

гидрозатвор, монтажный фланец, уплотнительная манжета, предварительно установленная на заводе, компенсатор высоты, отводящий патрубок, сетчатый фильтр

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5–0,65 л/с
 пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55–0,7 л/с

примечание

Указанная пропускная способность достигается с установленным сетчатым фильтром! При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки.

Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливных эпоксидного пола.


прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4981.80

BH	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
95–155	40/50	1	794 408	90	16513,30

BH = монтажная высота

DN = номинальный диаметр


**ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX CLEVIVA
 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX CLEVIVA**

Вкладка душевого лотка Advantix Cleviva
Visign C1
одинарное дренажное отверстие


- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva модель 4981.80, 4981.81, слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный модель 4981.90

- нержавеющая сталь 1.4301

Модель 4981.50

	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
Новинка	нержавеющая сталь, неполированная	1	794 095	90	6125,91
	нержавеющая сталь неполированная, цвет медь/золото	1	794 040 ¹	90	по запр.
Новинка	нержавеющая сталь неполированная, цвет шампанского	1	794 156 ¹	90	по запр.
	нержавеющая сталь неполированная, цвет черный	1	794 002 ¹	90	по запр.
Новинка	нержавеющая сталь неполированная, цвет золото	1	794 026 ¹	90	по запр.

¹⁾ покрытие PVD


Вкладка душевого лотка Advantix Cleviva
Visign C2
двойное дренажное отверстие

- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva модель 4981.80, 4981.81, слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный модель 4981.90

- нержавеющая сталь 1.4301

Модель 4981.60


	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
Новинка	нержавеющая сталь, неполированная	1	794 101	90	6924,94
	нержавеющая сталь неполированная, цвет медь/золото	1	794 200 ¹	90	по запр.
Новинка	нержавеющая сталь неполированная, цвет шампанского	1	794 217 ¹	90	по запр.
	нержавеющая сталь неполированная, цвет черный	1	794 163 ¹	90	по запр.
Новинка	нержавеющая сталь неполированная, цвет золото	1	794 187 ¹	90	по запр.

¹⁾ покрытие PVD




Профилированный корпус душевого лотка Advantix Cleviva

- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva модель 4981.80, 4981.81, слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный модель 4981.90
- нержавеющая сталь 1.4301



Модель	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
4981.30	800	нержавеющая сталь, неполированная	1	794 118	90	19975,76
Новинка 4981.30	800	нержавеющая сталь неполированная, цвет медь/золото	1	794 262 ¹	90	по запр.
Новинка 4981.30	800	нержавеющая сталь неполированная, цвет шампанского	1	794 279 ¹	90	по запр.
Новинка 4981.30	800	нержавеющая сталь неполированная, цвет черный	1	794 224 ¹	90	по запр.
Новинка 4981.30	800	нержавеющая сталь неполированная, цвет золото	1	794 248 ¹	90	по запр.
4981.31	1000	нержавеющая сталь, неполированная	1	794 125	90	23438,22
Новинка 4981.31	1000	нержавеющая сталь неполированная, цвет медь/золото	1	794 323 ¹	90	по запр.
Новинка 4981.31	1000	нержавеющая сталь неполированная, цвет шампанского	1	794 330 ¹	90	по запр.
Новинка 4981.31	1000	нержавеющая сталь неполированная, цвет черный	1	794 286 ¹	90	по запр.
Новинка 4981.31	1000	нержавеющая сталь неполированная, цвет золото	1	794 309 ¹	90	по запр.
4981.32	1200	нержавеющая сталь, неполированная	1	794 132	90	27699,71
Новинка 4981.32	1200	нержавеющая сталь неполированная, цвет медь/золото	1	794 385 ¹	90	по запр.
Новинка 4981.32	1200	нержавеющая сталь неполированная, цвет шампанского	1	794 392 ¹	90	по запр.
Новинка 4981.32	1200	нержавеющая сталь неполированная, цвет черный	1	794 347 ¹	90	по запр.
Новинка 4981.32	1200	нержавеющая сталь неполированная, цвет золото	1	794 361 ¹	90	по запр.

¹⁾ покрытие PVD



Комплект креплений для душевого лотка Advantix Cleviva комплектация

фиксирующие зажимы, крепежные винты, пластиковые дюбели

Модель 4981.89

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	797 003	90	по запр.



Звукоизоляционный элемент Advantix

- для: трапы для ванных комнат и напольные трапы Advantix
- устойчивый к старению и сохраняющий упругость в течение длительного времени, динамическая жесткость ≤ 30 МН/м³

сертифицированная звукоизоляция согласно DIN 4109:2016 и VDI 4100

соответствует стандартам EC

Модель 4914.90

L	B	H	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
500	350	3	1	790 448	72	896,38
500	350	8	1	791 650	72	1857,62

B = ширина

H = высота



Отводящий патрубок

- для: соединение с канализационной системой, вставное соединение к британскому трубопроводному фитингу (в дюймах)
- приклеиваемый

Модель 4981.87

DN	внутр. Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	43	1	794 897	90	по запр.

DN = номинальный диаметр

внутр. Ø = внутренний диаметр



Отводящее колено 45°

- для: соединение с канализационной системой
- не приклеиваемый

Модель 6162.99

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	1	719 265	10	638,05

DN = номинальный диаметр




Инструмент Advantix
 - для: извлечение всех решеток
 Advantix
Модель 4965.90

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	689 704	74	3909,58



Гратосниматель
Модель 2043


ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	151 874	74	3268,58






viega


ОБЗОР ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX




4982.10
4982.20

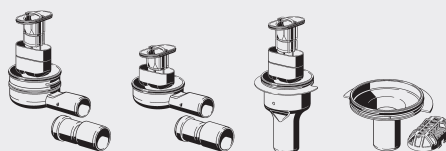


4982.92
4982.93
4982.94
4982.83



4982.90
4982.91

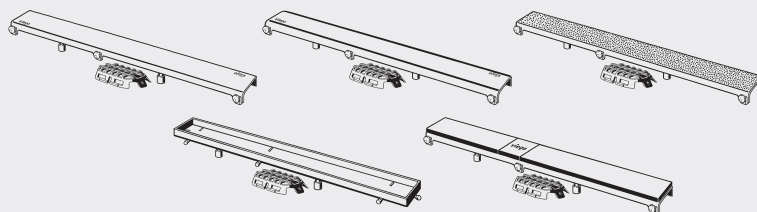

4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96



ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX
ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX С МОНТАЖНОЙ ВЫСОТОЙ ОТ 95 ММ, КОМПЛЕКТЫ (СЕТЫ)

Душевой лоток Advantix с решеткой Advantix Visign ER10


- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация

уплотнительный фланец с песчаным покрытием, решетка глянцевая, комплект регулируемых опор, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный сифон DN40, переходник на DN50, сетчатый фильтр

технические характеристики

класс нагрузки K=300 кг
 высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с
 пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с
Модель 4983.10



L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
750	1/19	753 153	90	33699,05
800	1/19	753 160	90	33820,22
900	1/19	753 177	90	34812,33
1000	1/19	753 184	90	38677,58
1200	1/19	753 191	90	43833,39


Душевой лоток Advantix с решеткой Advantix Visign ER13


- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация


уплотнительный фланец с песчаным покрытием, решетка под плитку, комплект регулируемых опор, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный сифон DN40, переходник на DN50, сетчатый фильтр

технические характеристики


класс нагрузки K=300 кг
 высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с
 пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с
Модель 4983.20



L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
750	1/19	753 207	90	38970,34
800	1/19	753 214	90	39107,77
900	1/19	753 221	90	40371,51
1000	1/19	753 238	90	41606,80
1200	1/19	753 245	90	45968,10



ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX



Базовый элемент душевого лотка Advantix

- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета

- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация

уплотнительный фланец с песчаным покрытием, элемент для присоединения сифона


технические характеристики

класс нагрузки K=300 кг

прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4982.10

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
750	1	736 965	90	19474,37
800	1	736 972	90	20135,92
900	1	736 989	90	21679,49
1000	1	736 996	90	26184,25
1200	1	737 009	90	31287,53



Базовый элемент душевого лотка Advantix

для встраивания в стену

- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета

- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация

угловой уплотнительный фланец с песчаным покрытием для пристенного монтажа, элемент для присоединения сифона

технические характеристики

класс нагрузки K=300 кг

примечание


Толщина материала фланца со стороны стены составляет 4,5 мм, включая звукоизоляционную ленту!

прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4982.20

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
750	1	737 016	90	27324,60
800	1	737 023	90	28420,87
900	1	737 030	90	29605,33
1000	1	737 047	90	31243,42
1200	1	737 054	90	34840,92

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 40 ММ



Сифон для душевого лотка Advantix

- для: монтажная высота от 40 мм

- вертикальный выпуск

комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,9 л/с

пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с

прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4982.94

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
50	1	737 597	90	4189,75

DN = номинальный диаметр


Слив для душевого лотка Advantix


- вертикальный выпуск
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация
сетчатый фильтр

технические характеристики

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 1,2 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,2 л/с

Модель 4982.83



DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40	1	766 955	90	2406,76

DN = номинальный диаметр

**ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 70 MM**

**Сифон для душевого лотка Advantix
(плоская модель)**

- для: монтажная высота от 70 мм

комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный сифон DN40, переходник на DN50

технические характеристики

высота гидрозатвора 25 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,45 л/с


примечание

При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

прошедший контроль качества

пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4982.93



ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	737 580	90	2746,97


Сифон для душевого лотка Advantix

- для: монтажная высота от 40 мм
- вертикальный выпуск


комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,9 л/с
пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4982.94



DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
50	1	737 597	90	4189,75

DN = номинальный диаметр



Слив для душевого лотка Advantix

- вертикальный выпуск
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация


сетчатый фильтр

технические характеристики

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 1,2 л/с

пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,2 л/с

Модель 4982.83



DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40	1	766 955	90	2406,76

DN = номинальный диаметр



Комплект регулируемых опор для душевого лотка Advantix

(плоская модель)

Модель 4982.91

BH	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
70-95	2	1	737 566	90	2337,46

BH = монтажная высота

AS = количество в упаковке

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 95 ММ



Сифон для душевого лотка Advantix

- для: монтажная высота от 95 мм
- может быть укорочен и использован в качестве плоской модели

комплектация

съёмное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода, поворотный сифон DN40, переходник на DN50

технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с


пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с

примечание


При использовании данной модели трапа или душевого лотка, даже при максимально низкой установке, в области соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4982.92



ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	737 573	90	2746,97


Сифон для душевого лотка Advantix

- для: монтажная высота от 40 мм
- вертикальный выпуск

комплектация

съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, возможность прочистки отводящего трубопровода


технические характеристики

высота гидрозатвора 50 мм
 пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,9 л/с
 пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с
прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4982.94

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
50	1	737 597	90	4189,75

DN = номинальный диаметр


Слив для душевого лотка Advantix

- вертикальный выпуск
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация

сетчатый фильтр

технические характеристики

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 1,2 л/с
 пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,2 л/с

Модель 4982.83

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40	1	766 955	90	2406,76


DN = номинальный диаметр


**Комплект регулируемых опор для душевого лотка Advantix
Модель 4982.90**

BH	AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
95-160	2	1	737 559	90	2413,06

BH = монтажная высота

AS = количество в упаковке

**ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX**

Монтажная рамка для душевого лотка Advantix
грани ровные

- для: высота напольного покрытия 8-20 мм (плитка + клей)
- неполированный


подходит для: решетка для душевого лотка Advantix Visign ER10 модель 4982.50, 4982.51, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER13 модель 4982.70, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER12 модель 4982.71, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER14 модель 4982.80, 4982.81

- нержавеющая сталь 1.4301

- регулировка по высоте

Модель 4982.30

L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
750	неполированный	1	736 804	90	8738,59
800	неполированный	1	736 811	90	9349,73
900	неполированный	1	736 828	90	9740,35
1000	неполированный	1	736 835	90	10219,18
1200	неполированный	1	736 842	90	11668,26



Монтажная рамка для душевого лотка Advantix грани скругленные

- для: высота напольного покрытия 8-20 мм (плитка + клей)
- неполированный
- подходит для: решетка для душевого лотка Advantix Visign ER11 модель 4982.60, 4982.61, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER13 модель 4982.70, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER12 модель 4982.71, решетка для душевого лотка Advantix Visign ER14 модель 4982.80, 4982.81
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте

Модель 4982.40

L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
750	неполированный	1	737 061	90	8738,59
800	неполированный	1	737 078	90	9349,73
900	неполированный	1	737 085	90	9740,35
1000	неполированный	1	737 092	90	10219,18
1200	неполированный	1	737 108	90	11668,26




Комплект принадлежностей для душевого лотка Advantix

- для: покрытие из природного камня толщиной 23-36 мм
- неполированный
- подходит для: монтажная рамка для душевого лотка Advantix модель 4982.30, 4982.40

Модель 4982.96

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
неполированный	1	745 400	90	15473,67



Монтажная рамка для душевого лотка Advantix

- для: все решетки для душевых лотков Advantix, высота напольного покрытия 12-15 мм (плитка + клей)
- неполированный
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель 4982.45

L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
750	неполированный	1	745 356	90	5272,48
800	неполированный	1	745 363	90	5442,57
900	неполированный	1	745 370	90	5632,79
1000	неполированный	1	745 387	90	5921,48
1200	неполированный	1	745 394	90	6785,30



Решетка для душевого лотка Advantix Visign ER10 грани ровные

- для: высота напольного покрытия 6-15 мм (плитка + клей)
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте

комплектация

комплект регулируемых опор, сетчатый фильтр

Модель	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
4982.50	750	неполированный	1	737 153	90	16847,13
4982.50	800	неполированный	1	737 160	90	17439,37
4982.50	900	неполированный	1	737 177	90	18271,01
4982.50	1000	неполированный	1	737 184	90	20627,34
4982.50	1200	неполированный	1	737 191	90	24880,07
4982.51	750	глянцевый	1	737 207	90	16847,13
4982.51	800	глянцевый	1	737 214	90	17439,37
4982.51	900	глянцевый	1	737 221	90	18271,01
4982.51	1000	глянцевый	1	737 238	90	20627,34
4982.51	1200	глянцевый	1	737 245	90	24880,07


Решетка для душевого лотка Advantix Visign ER11
границы скругленные

- для: высота напольного покрытия 6-15 мм (плитка + клей)
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте

комплектация

комплект регулируемых опор, сетчатый фильтр

Модель	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
4982.60	750	неполированный	1	737 252	90	16847,13
4982.60	800	неполированный	1	737 269	90	17439,37
4982.60	900	неполированный	1	737 276	90	18271,01
4982.60	1000	неполированный	1	737 283	90	20627,34
4982.60	1200	неполированный	1	737 290	90	24880,07
4982.61	750	глянцевый	1	737 306	90	16847,13
4982.61	800	глянцевый	1	737 313	90	17439,37
4982.61	900	глянцевый	1	737 320	90	18271,01
4982.61	1000	глянцевый	1	737 337	90	20627,34
4982.61	1200	глянцевый	1	737 344	90	24880,07


Решетка для душевого лотка Advantix Visign ER12

- для: укладка покрытия из плитки или натурального камня любой толщины
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте

комплектация

комплект регулируемых опор, сетчатый фильтр, уплотнительный фланец с песчаным покрытием

Модель 4982.71

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
750	1	737 405	90	11277,64
800	1	737 412	90	11649,35
900	1	737 429	90	12140,78
1000	1	737 436	90	13501,66
1200	1	737 443	90	16494,31


Решетка для душевого лотка Advantix Visign ER13

- для: укладка покрытия из плитки или натурального камня любой толщины
- нержавеющая сталь 1.4301
- регулировка по высоте, высота периметральной окантовки 10 мм

комплектация

комплект регулируемых опор, сетчатый фильтр

Модель 4982.70

L	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
750	1	737 351	90	11869,88
800	1	737 368	90	12260,49
900	1	737 375	90	12783,43
1000	1	737 382	90	14207,29
1200	1	737 399	90	17363,76





Решетка для душевого лотка Advantix Visign ER14

- для: высота напольного покрытия 6-18 мм (плитка + клей)
- однослойное безосколочное стекло (ESG)
- регулировка по высоте

комплектация

комплект регулируемых опор, сетчатый фильтр, квадратный декоративный элемент из нержавеющей стали

Модель	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
4982.81	750	прозрачное/светло-серое стекло	1	737 504	90	43667,69
4982.81	800	прозрачное/светло-серое стекло	1	737 511	90	49123,79
4982.81	900	прозрачное/светло-серое стекло	1	737 528	90	54586,18
4982.81	1000	прозрачное/светло-серое стекло	1	737 535	90	60042,28
4982.81	1200	прозрачное/светло-серое стекло	1	737 542	90	65504,68
4982.80	750	прозрачное/черное стекло	1	737 450	90	43667,69
4982.80	800	прозрачное/черное стекло	1	737 467	90	49123,79
4982.80	900	прозрачное/черное стекло	1	737 474	90	54586,18
4982.80	1000	прозрачное/черное стекло	1	737 481	90	60042,28
4982.80	1200	прозрачное/черное стекло	1	737 498	90	65504,68



Соединительный элемент Advantix

- подходит для: сифон для душевого лотка Advantix модель 4982.92, 4982.93
- ПВХ-С
- приклеиваемый

комплектация

манжетное уплотнение

Модель 4982.86

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	1	756 062	90	938,78

DN = номинальный диаметр



Соединительный элемент Advantix

- подходит для: сифон для душевого лотка Advantix модель 4982.92, 4982.93
- полипропилен (PP)
- неприклеиваемый

комплектация

манжетное уплотнение

Модель 4982.85

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	1	759 469	90	598,56

DN = номинальный диаметр



Комплект удлинителей Advantix

- для: решетки для душевых лотков Advantix, удлинение на 15-25 мм при использовании покрытия из природного камня

Модель 4971.70

AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
8	1	593 933	90	6445,27

AS = количество в упаковке



Инструмент Advantix


- для: извлечение всех решеток Advantix

Модель 4965.90


	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	689 704	74	3909,58








ОБЗОР ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX VARIO

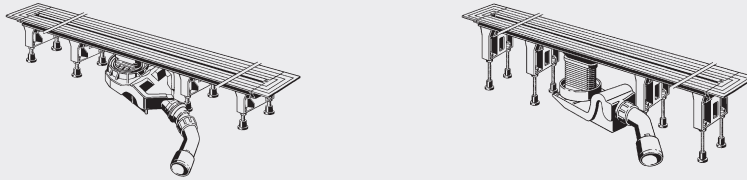




4966.10
4965.10
4965.20



4965.30 Visign SR1




4965.12
4965.16
4966.16
4965.14
4966.14



4965.50
4965.60 Visign SR1
4965.51



ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX VARIO
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 70 ММ



Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario произвольно укорачиваемый 70 мм

- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- высококачественный пластик

комплектация

комплект регулируемых опор, торцевые заглушки, сифон с самоочищающейся конструкцией, регулируемое по высоте крепление для декоративной вставки, уплотнительный фланец, комплект принадлежностей для выполнения гидроизоляции, шаблон (стусло) для укорачивания

технические характеристики

- высота гидрозатвора 25 мм
- пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,55 л/с
- пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с

примечание

При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

прошедший контроль качества
 пропускная способность согласно DIN EN 1253
Модель 4966.10




DESIGN PLUS
 powered by ISH

L	BH	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
300-1200	70-95	40/50	1	721 671	90	36315,20

L = длина
 BH = монтажная высота
 DN = номинальный диаметр

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX VARIO
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 95 ММ

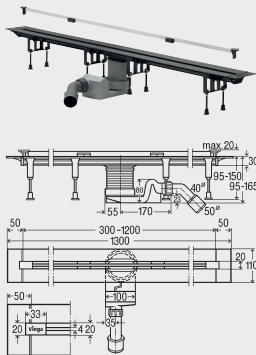

Душевой лоток Advantix Vario произвольно укорачиваемый

- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- в комплект входит: декоративная вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30
- высококачественный пластик

комплектация

комплект регулируемых опор, торцевые заглушки, сифон с самоочищающейся конструкцией, регулируемое по высоте крепление для декоративной вставки, компенсатор высоты, уплотнительный фланец, комплект принадлежностей для выполнения гидроизоляции, шаблон (стусло) для укорачивания

технические характеристики

- высота гидрозатвора 50 мм
- пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
- пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с

примечание

При использовании данной модели трапа или душевого лотка, даже при максимально низкой установке, в области соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.


прошедший контроль качества согласно DIN 1253
Модель 4965.20



DESIGN PLUS
 powered by ISH

L	BH	DN	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
300-1200	95-150	40/50	неполированный	1	704 353	90	37814,75

L = длина
 BH = монтажная высота
 DN = номинальный диаметр



Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario произвольно укорачиваемый

- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- высококачественный пластик

комплектация

комплект регулируемых опор, торцевые заглушки, сифон с самоочищающейся конструкцией, регулируемое по высоте крепление для декоративной вставки, компенсатор высоты, уплотнительный фланец, комплект принадлежностей для выполнения гидроизоляции, шаблон (стусло) для укорачивания

технические характеристики

- высота гидрозатвора 50 мм
- пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
- пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с

примечание

При использовании данной модели трапа или душевого лотка, даже при максимально низкой установке, в области соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4965.10

L	BH	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	90	38314,20

L = длина
BH = монтажная высота
DN = номинальный диаметр



DESIGN PLUS
powered by ISH

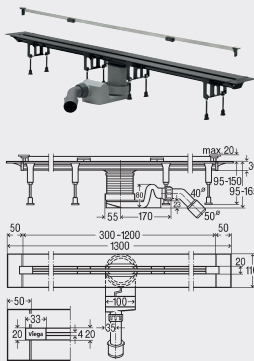

Душевой лоток Advantix Vario произвольно укорачиваемый

- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- в комплект входит: декоративная вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.31
- высококачественный пластик

комплектация

комплект регулируемых опор, торцевые заглушки, сифон с самоочищающейся конструкцией, регулируемое по высоте крепление для декоративной вставки, компенсатор высоты, уплотнительный фланец, комплект принадлежностей для выполнения гидроизоляции, шаблон (стусло) для укорачивания

технические характеристики

- высота гидрозатвора 50 мм
- пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
- пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с

примечание

При использовании данной модели трапа или душевого лотка, даже при максимально низкой установке, в области соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

прошедший контроль качества согласно DIN 1253


Модель 4965.21

L	BH	DN	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
300-1200	95-150	40/50	глянцевый	1	704 360	90	37814,75

L = длина
BH = монтажная высота
DN = номинальный диаметр



DESIGN PLUS
powered by ISH



ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ADVANTIX VARIO ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX VARIO



Декоративная вставка для душевого лотка Advantix Vario

- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, 4966.10
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация

принадлежности для монтажа, сетчатый фильтр

Модель	Visign	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
4965.30	SR1	300–1200	неполированный	1	686 284	90	9041,02
4965.31	SR2	300–1200	глянцевый	1	686 291	90	9041,02
4965.32	SR3	300–1200	черный	1	711 870	90	22164,62
4965.33	SR4	300–1200	белый	1	711 887	90	22164,62

L = длина




Плиточная окантовка Advantix Vario

для душевого лотка Advantix Vario

для душевого лотка для встраивания в стену Advantix Vario

- для: высота напольного покрытия 12-15 мм (плитка + клей)
- нержавеющая сталь 1.4301



Модель 4982.84

L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1232	неполированный	1	761 974	90	2765,88



Комплект принадлежностей для душевого лотка Advantix Vario

- для: напольное покрытие из природного камня толщиной 20–33 мм (плитка + клей)
- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, декоративная вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30, 4965.31, базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10

Модель 4965.80

AS	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
2	1	686 321	90	2028,72

AS = количество в упаковке




Комплект принадлежностей для душевого лотка Advantix Vario

- подходит для: декоративная вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Модель 4965.86

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
неполированный	1	686 383	90	5078,10
глянцевый	1	689 728	90	5078,10
черный	1	713 072	90	7831,35
белый	1	713 089	90	7831,35



Соединительный элемент Advantix Vario

- для: соединение двух душевых лотков
- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21, базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10
- высококачественный пластик


комплектация

вставка, принадлежности для монтажа

Модель 4965.12

L	B	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
210	110	1	708 917	90	9910,46

B = ширина


Торцевая заглушка Advantix Vario


- для: удлинитель
- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21
- высококачественный пластик

комплектация

регулируемая опора, вставка, гидроизоляционное полотно, принадлежности для монтажа
Модель 4965.16

L	B	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
275	110	1	708 931	90	11472,94

B = ширина


Торцевая заглушка Advantix Vario
**70 мм
(плоская модель)**


- для: удлинитель
- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10
- высококачественный пластик

комплектация

регулируемая опора, вставка, гидроизоляционное полотно, принадлежности для монтажа
Модель 4966.16

L	B	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
275	110	1	721 695	90	11472,94

B = ширина


**Соединительный элемент Advantix Vario
90°**

- для: соединение двух душевых лотков
- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21
- высококачественный пластик

комплектация


регулируемая опора, вставка, гидроизоляционное полотно, принадлежности для монтажа
Модель 4965.14

L1	L2	B	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
290	290	110	1	708 924	90	13558,36

L1 = длина

L2 = длина

B = ширина


**Соединительный элемент Advantix Vario
90°**
**70 мм
(плоская модель)**

- для: соединение двух душевых лотков
- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10
- высококачественный пластик

комплектация


регулируемая опора, вставка, гидроизоляционное полотно, принадлежности для монтажа
Модель 4966.14

L1	L2	B	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
290	290	110	1	721 688	90	13558,36

L1 = длина

L2 = длина

B = ширина





Комплект для удлинения декоративной вставки душевого лотка Advantix Vario
 - подходит для: соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4965.14, торцевая заглушка Advantix Vario модель 4965.16, соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4966.14, торцевая заглушка Advantix Vario модель 4966.16
 - нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
 принадлежности для монтажа

Модель	Visign	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
4965.60	SR1	200	неполированный	1	711 832	90	9910,46
4965.61	SR2	200	глянцевый	1	711 849	90	9910,46
4965.62	SR3	200	черный	1	711 856	90	17993,79
4965.63	SR4	200	белый	1	711 863	90	17993,79



Набор комплектующих Advantix Vario

- подходит для: соединительный элемент Advantix Vario модель 4965.12, соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4965.14, торцевая заглушка Advantix Vario модель 4965.16, соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4966.14, торцевая заглушка Advantix Vario модель 4966.16

Модель 4965.50

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
неполированный	1	711 795	90	6262,56
глянцевый	1	711 801	90	6262,56
черный	1	711 818	90	10956,31
белый	1	711 825	90	10956,31



Набор комплектующих Advantix Vario

- подходит для: соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4965.14, 4966.14

Модель 4965.51

исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
неполированный	1	711 788	90	6262,56
глянцевый	1	711 757	90	6262,56
черный	1	711 771	90	10956,31
белый	1	711 764	90	10956,31



Набор комплектующих Advantix Vario

- для: напольное покрытие из природного камня толщиной 20–33 мм (плитка + клей)
 - подходит для: набор комплектующих Advantix Vario модель 4965.50, комплект для удлинения декоративной вставки душевого лотка Advantix Vario модель 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

Модель 4965.40

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	711 894	90	4177,15




Набор комплектующих Advantix Vario

- для: напольное покрытие из природного камня толщиной 20–33 мм (плитка + клей)
 - подходит для: набор комплектующих Advantix Vario модель 4965.51

Модель 4965.44

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	711 900	90	4177,15



Устройство для прочистки Advantix Vario

- для: прочистка сифона при помощи вантуза
 - подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21, базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10

Модель 4965.91

	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
	1	689 711	90	3440,00



Инструмент Advantix
- для: извлечение всех решеток
Advantix
Модель 4965.90

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	689 704	74	3909,58



Гратосниматель
Модель 2043


ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	151 874	74	3268,58



Отводящее колено 45°
- приклеиваемый
Модель 4973.98

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
50	1	680 626	90	522,94


DN = номинальный диаметр






viega


ОБЗОР ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ ADVANTIX VARIO

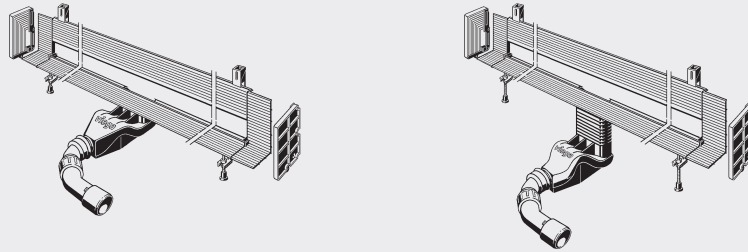

4968.10
4967.10



4967.30 Visign SR1

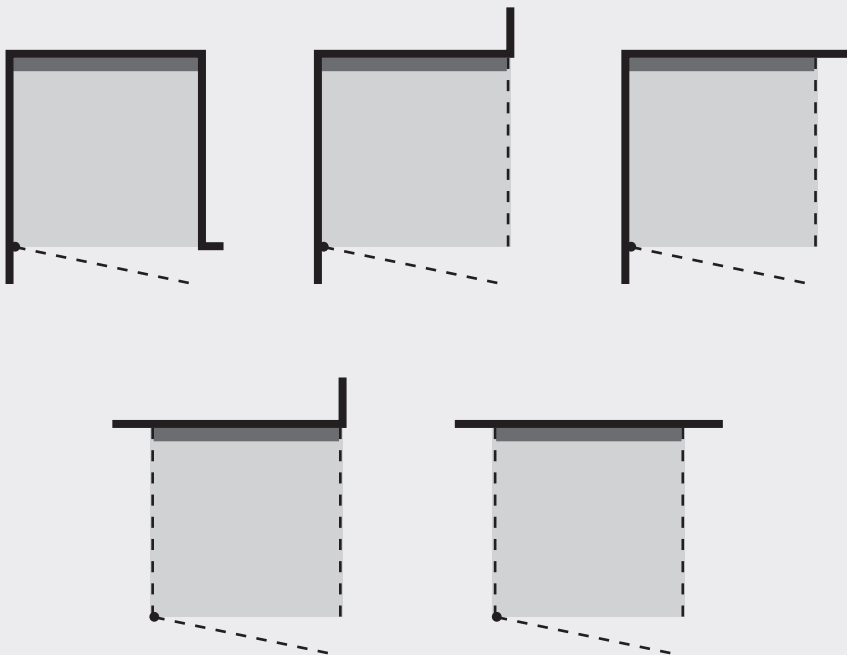

**ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ ADVANTIX VARIO
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 70 ММ**

**Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario
для встраивания в стену
произвольно укорачиваемый
70 мм**
(плоская модель)

- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- высококачественный пластик

комплектация

комплект регулируемых опор, 4 торцевые заглушки, сифон с самоочищающейся конструкцией, укорачиваемая планка для плитки, съемный сетчатый фильтр, инструмент для регулировки и защиты плитки, ершик для очистки, уплотнительный фланец, комплект принадлежностей для выполнения гидроизоляции, шаблон (стусло) для укорачивания

технические характеристики

- высота гидрозатвора 30 мм
- пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
- пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,5 л/с
- глубина установки в стену 25 мм

примечание


При использовании данной модели трапа или душевого лотка, из-за высокого расположения соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки.

Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

прошедший контроль качества

пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4968.10


 reddot design award
winner 2015

 GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2016

L	BH	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
300-1200	70-100	40/50	1	736 736	90	46587,77

L = длина

BH = монтажная высота

DN = номинальный диаметр

**ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ ADVANTIX VARIO
МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 90 ММ**

**Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario
для встраивания в стену
произвольно укорачиваемый**

- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета
- высококачественный пластик

комплектация

комплект регулируемых опор, 4 торцевые заглушки, сифон с самоочищающейся конструкцией, укорачиваемая планка для плитки, съемный сетчатый фильтр, инструмент для регулировки и защиты плитки, ершик для очистки, уплотнительный фланец, комплект принадлежностей для выполнения гидроизоляции, шаблон (стусло) для укорачивания

технические характеристики


- высота гидрозатвора 50 мм
- пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,45 л/с
- пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6-0,75 л/с
- глубина установки в стену 25 мм

примечание

При использовании данной модели трапа или душевого лотка, даже при максимально низкой установке, в области соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4967.10


 reddot design award
winner 2015

L	BH	DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
300-1200	90-160	40/50	1	736 552	90	46587,77

L = длина

BH = монтажная высота

DN = номинальный диаметр

ДУШЕВЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ ADVANTIX VARIO ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ДУШЕВЫМ ЛОТКАМ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ ADVANTIX VARIO



Декоративная вставка для душевого лотка Advantix Vario для встраивания в стену

- подходит для: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario для встраивания в стену модель 4967.10, 4968.10
- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
принадлежности для монтажа

Модель	Visign	L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
4967.30	SR1	300-1200	неполированный	1	736 569	90	9008,99
4967.31	SR2	300-1200	глянцевый	1	736 576	90	9008,99
4967.32	SR3	300-1200	черный	1	736 583	90	22164,62
4967.33	SR4	300-1200	белый	1	736 590	90	22164,62

L = длина



Слив для душевого лотка Advantix Vario вертикальный

- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация


профильное уплотнение

технические характеристики

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,7 л/с

пропускная способность при высоте подпора 20 мм 1 л/с

Модель 4965.79



DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
50	1	769 550	90	2268,14

DN = номинальный диаметр



Плиточная окантовка Advantix Vario


для душевого лотка Advantix Vario

для душевого лотка для встраивания в стену Advantix Vario


- для: высота напольного покрытия 12-15 мм (плитка + клей)

- нержавеющая сталь 1.4301

Модель 4982.84



L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1232	неполированный	1	761 974	90	2765,88



Комплект принадлежностей для душевого лотка Advantix Vario для встраивания в стену

- подходит для: декоративная вставка для душевого лотка Advantix Vario для встраивания в стену модель 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

Модель 4967.86

L	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
300-1200	неполированный	1	736 606	90	5078,10
300-1200	глянцевый	1	736 613	90	5078,10
300-1200	черный	1	736 620	90	7831,35
300-1200	белый	1	736 637	90	7831,35

L = длина



Отводящее колено 45°

- приклеиваемый

Модель 4973.98

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
50	1	680 626	90	522,94

DN = номинальный диаметр




Душевые лотки Advantix X1




Инструмент Advantix
- для: извлечение всех решеток
Advantix
Модель 4965.90

ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
1	689 704	74	3909,58



УГЛОВЫЕ ТРАПЫ ADVANTIX МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 110 ММ

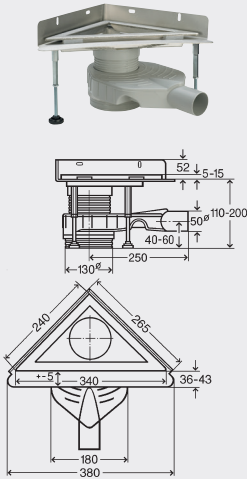

Угловой трап Advantix

- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета

- нержавеющая сталь 1.4301

комплектация

пристенный бортик, комплект регулируемых опор, регулируемая по вертикали и горизонтали декоративная металлическая рамка (окантовка), конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемная погружная труба гидрозатвора, сетчатый фильтр, компенсатор высоты, уплотнительный фланец, звукоизоляционная лента, крепежный материал, гидроизоляционная лента Schlüter KERDI с клеем

технические характеристики

класс нагрузки K=300 кг

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75–1,75 л/с

пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8–1,1 л/с

примечание

При использовании данной модели трапа или душевого лотка, даже при максимально низкой установке, в области соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.


прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель	DN	BH	HD	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
4972.80	40/50	110–200	✓	неполированный	1	592 363	90	54617,69
4972.81	40/50	110–200	✓	глянцевый	1	619 794	90	54617,69

DN = номинальный диаметр

BH = монтажная высота

HD = горизонтальный выпуск

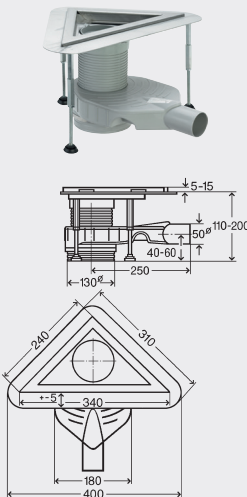

Угловой трап Advantix

- для: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или уплотнительная манжета

- нержавеющая сталь 1.4301

- не содержит/в комплект не входит: пристенный бортик

комплектация

комплект регулируемых опор, регулируемая по вертикали и горизонтали декоративная металлическая рамка (окантовка), конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемная погружная труба гидрозатвора, сетчатый фильтр, компенсатор высоты, уплотнительный фланец, крепежный материал, гидроизоляционная лента Schlüter KERDI с клеем

технические характеристики

класс нагрузки K=300 кг

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,75–1,75 л/с

пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,8–1,1 л/с

примечание

При использовании данной модели трапа или душевого лотка, даже при максимально низкой установке, в области соединительного патрубка невозможно обеспечить достаточную толщину стяжки. Проектировщикам необходимо учитывать это заранее. Одним из возможных решений на месте может быть изменение размера плитки и/или использование наливного эпоксидного пола.

прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель	DN	BH	HD	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
4972.82	40/50	110–200	✓	неполированный	1	627 010	90	51240,70
4972.83	40/50	110–200	✓	глянцевый	1	627 003	90	51240,70

DN = номинальный диаметр

BH = монтажная высота

HD = горизонтальный выпуск

**УГЛОВЫЕ ТРАПЫ ADVANTIX
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УГЛОВЫХ ТРАПОВ ADVANTIX**

**Решетка Advantix
Visign EA1**
- нержавеющая сталь 1.4301

Модель	L	H	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
4972.30	165	20	неполированный	1	592 387	90	8656,69
4972.31	165	20	глянцевый	1	592 394	90	8656,69

H = высота


**Решетка Advantix
Visign EA2**
- нержавеющая сталь 1.4301


Модель	L	H	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
4972.40	165	20	неполированный	1	592 400	90	8656,69
4972.41	165	20	глянцевый	1	592 417	90	8656,69

H = высота


**Решетка Advantix
Visign EA3**
- нержавеющая сталь 1.4301


Модель	L	H	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
4974.10	165	20	неполированный	1	605 414	90	16122,60
4974.11	165	20	глянцевый	1	605 407	90	16122,60

H = высота


**Решетка Advantix
Visign EA4**
- для: укладка покрытия из плитки или натурального камня толщиной до 15 мм
- нержавеющая сталь 1.4301
Модель 4974.20

L	H	исполнение	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
165	20	неполированный	1	605 704	90	16122,60

H = высота


**Гидрозатвор Advantix
(плоская модель)**

- для: уменьшение монтажной высоты угловых трапов Advantix до 66 мм
- не подходит для: угловой трап Advantix модель 4973.81
- подходит для: угловой трап Advantix модель 4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83

комплектация

возможность прочистки отводящего трубопровода, съемный сетчатый фильтр

технические характеристики

- высота гидрозатвора 25 мм
- пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с
- пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,45 л/с
- пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4980.65

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ	RUB
40/50	1	690 397	90	6571,28

DN = номинальный диаметр

