

# VILPE® IO

НАСТЕННЫЙ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЭЛЕМЕНТ  
ДЛЯ СИСТЕМ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА



— Регулировка скорости вытяжного воздушного потока

— Две модели: для воздуховодов диаметром 125 и 160 мм и для воздуховодов 200 и 250 мм

— Возможность менять местами приток и вытяжку (право- и левостороннее решение)

— Защита от ультрафиолета предотвращает изменение цвета изделия

➤ [VILPE.COM/IO](https://vilpe.com/IO)



# VILPE® IO 125, 160, 200 и 250

## ПОДХОДИТ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЗДАНИЙ

VILPE® IO – устройство без двигателя, устанавливаемое на внешней стороне стены здания и объединяющее функции притока и удаления воздуха в едином блоке. Изделие позволяет организовать приток и удаление воздуха через стену для систем с рекуперацией в том случае, если вывод через кровлю невозможен.

В состав комплекта входит специальный переходник-редуктор, позволяющий регулировать воздушный поток для квартир и апартаментов разной площади. Переходник уменьшает площадь сечения воздушного потока, что предотвращает смешивание приточного и вытяжного потоков. Симметричная конструкция изделия позволяет использовать один и тот же блок в качестве лево- или правостороннего решения для притока и удаления воздуха. При необходимости воздушный поток можно направить в сторону с помощью специальной насадки на выпускной патрубке.

VILPE® IO выпускается в двух моделях: для воздуховодов диаметром 125 и 160 мм и для воздуховодов диаметром 200 и 250 мм.

## РАССЧИТАНО НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

VILPE® IO - настенный элемент изготовлен из ударопрочного, экологически безопасного и пригодного для повторного использования полипропилена (PP). Материал не подвержен коррозии, устойчив к воздействию ультрафиолета и погодных условий. Гарантия от VILPE®: 10 лет эстетическая и 20 лет техническая.

Благодаря специальной конструкции нижней части изделия дождевая вода не течет с элемента по стене, тем самым загрязняя ее, а стекает непосредственно вниз, сохраняя чистоту здания.

VILPE® IO разработан и изготовлен в Финляндии с учетом климатических условий севера.

## ПРОСТОТА МОНТАЖА

Монтаж VILPE® IO на наружную стену осуществляется легко и просто, необходимый для монтажа набор крепежа и инструкция по установке входят в комплект поставки. Обратите внимание, что для правильного функционирования изделия перед VILPE® IO настенным элементом не должно располагаться никаких препятствий. В приведенной ниже таблице и в инструкции по установке указаны случаи, когда следует использовать переходник (л/с).


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕХОДНИКА

Ниже приведены значения для потока отводимого воздуха, со скоростью удаления 5 м/с.

VILPE® IO	Поток отводимого воздуха, л/с (м³/ч)	
	Переходник требуется	Переходник не требуется
IO 125	18-27 (65-97)	>27 (>97)
IO 160	30-44 (108-158)	>44 (>158)
IO 200	48-70 (173-251)	>70 (>251)
IO 250	72-106 (261-381)	>106 (>381)


## СПЕКТР ТЕЧЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

VILPE® IO 125 без переходника. Воздушный поток 30 л/с (108 м³/ч)

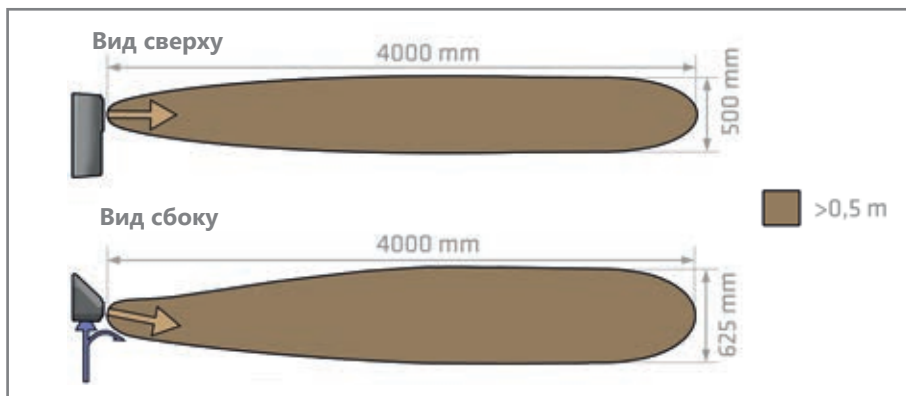


## ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА

Пример вентиляционной системы в квартире с установленным VILPE® IO настенным элементом.

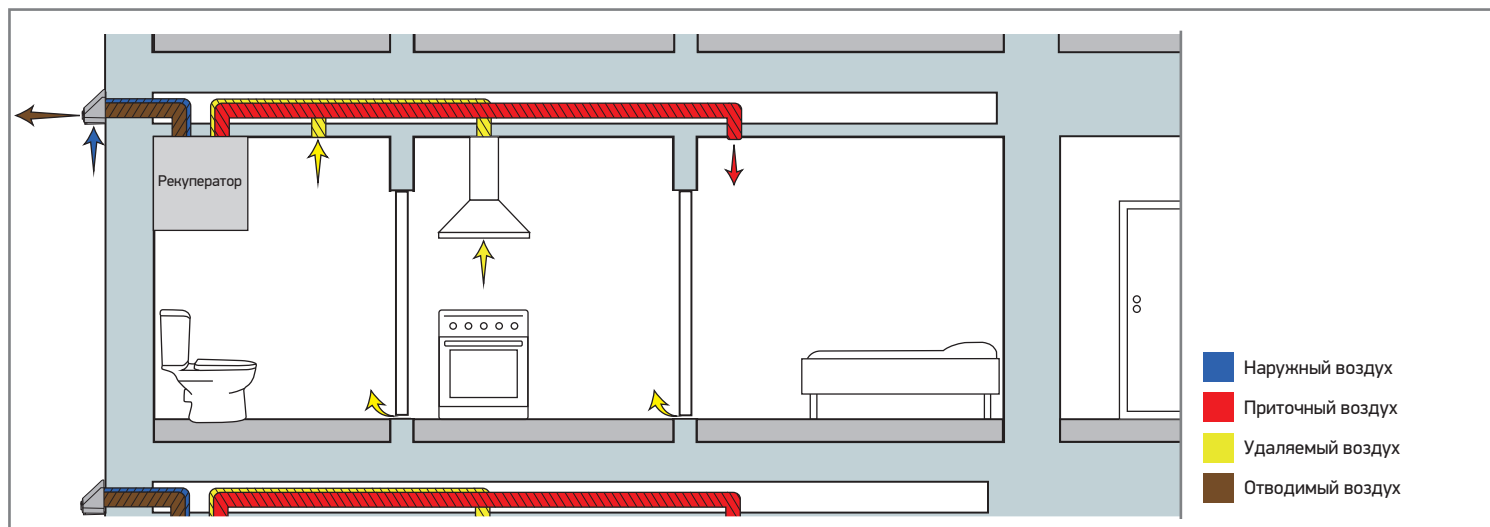


# РАБОЧИЕ И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



## Ю 125 и 160

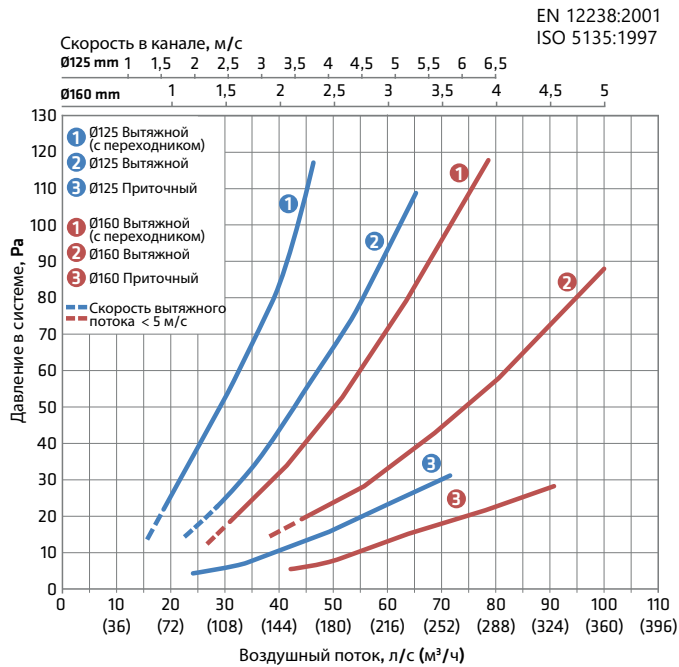

# АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

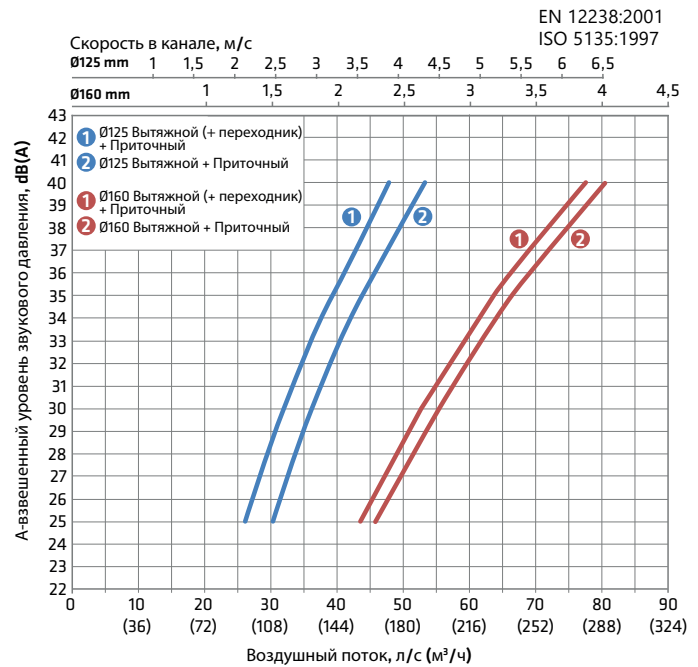


## Ю 200 и 250

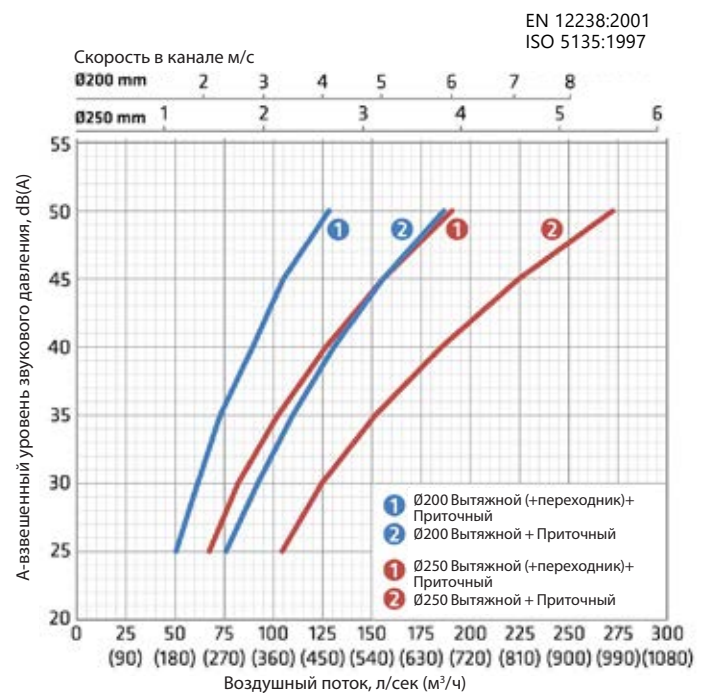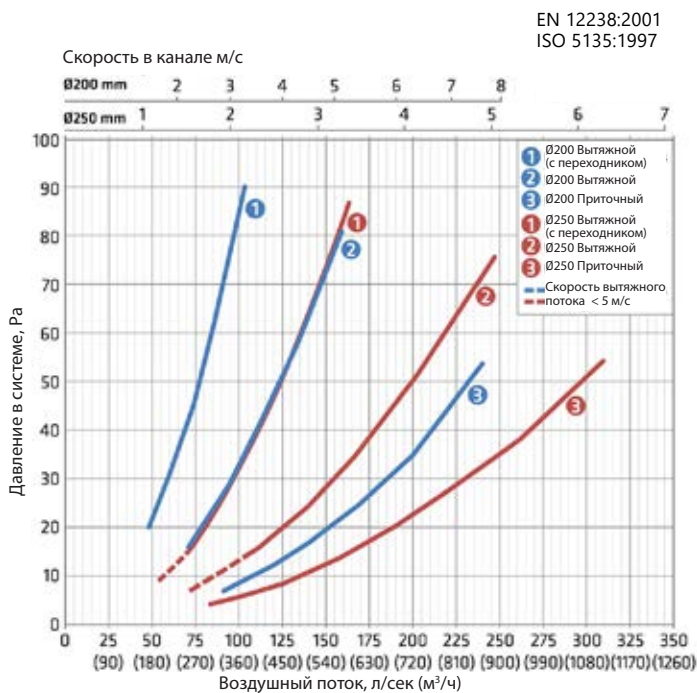

## ОТСЕКАНИЕ ВОДЫ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ

Данные об отсекании дождя в отводимом воздушном потоке. В приточном канале не было обнаружено воды, количество которой можно измерить.


EN 13030:2001

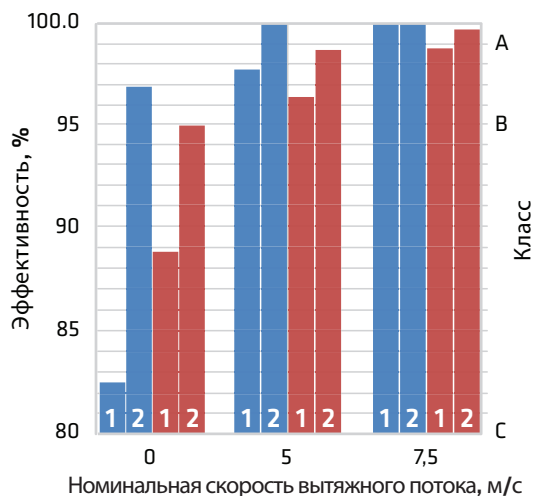

## СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ




## РАЗМЕРЫ

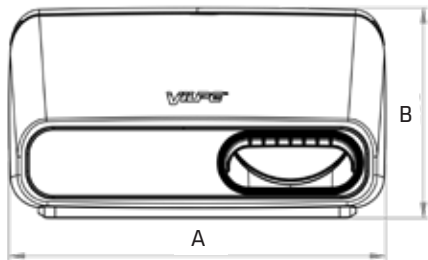


Вид спереди



Вид сверху



Вид сбоку

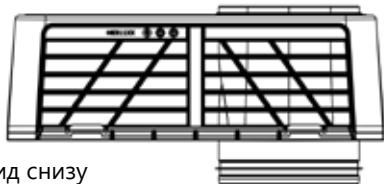

Вид снизу

	IO 125	IO 160	IO 200	IO 250
A	427	427	650	650
B	238	238	367	367
C	141	141	200	200
D	201	201	265	265
E	125	160	199	249
F	50	50	50	50

## СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА



Малярный белый  
аналог  
RAL 9016



Черный  
аналог  
RR 33, RAL 9017



Серый  
аналог  
RR 23, RAL 7015



Красный  
аналог  
RR 28/28, RAL 3009

Для запроса VILPE® IO в другом цвете обращайтесь в региональное представительство VILPE.

### НАИМЕНОВАНИЕ

VILPE® IO 125  
-настенный элемент

VILPE® IO 160  
-настенный элемент

VILPE® IO 200  
-настенный элемент

VILPE® IO 250  
-настенный элемент

### ЦВЕТ

малярный белый 370000  
черный 370002  
серый 370007  
красный 370008

малярный белый 370100  
черный 370102  
серый 370107  
красный 370108

малярный белый 370200  
черный 370202  
серый 370207  
красный 370208

малярный белый 370300  
черный 370302  
серый 370307  
красный 370308

### КОД ИЗДЕЛИЯ

## УПАКОВКА

Комплект:  
- VILPE® IO -настенный элемент  
- Набор крепежа  
- Монтажная инструкция



**VILPE Oy**  
Kauppatie 9  
65610 Mustasaari, FINLAND  
Тел. +358 (0)20 123 3290

> [VILPE.COM](http://VILPE.COM)

### ООО "ВИЛПЕ Рус"

Единый номер тел. 8 800 222 14 22  
Москва тел. +7 903 260 7134  
Санкт-Петербург тел. +7 812 449 4743  
Екатеринбург тел. +7 343 357 3227  
Краснодар тел. +7 861 212 6919  
Facebook: fb.com/vilperussia  
Instagram: instagram.com/vilpe\_rus

### ООО "ВИЛПЭ Украина"

Киев тел. +38 044 432 8448  
тел. +38 067 440 2970  
тел. +38 067 440 2968  
тел. +38 067 440 0182  
тел. +38 067 245 0897