

O'Pro Square

Удобной современной формы

Усовершенствованный патрубок отбора горячей воды из нержавеющей стали

Стальной бак со стеклокерамическим покрытием

Магниевый анод



Медный нагревательный элемент

Световой индикатор нагрева

Экологически безвредная пенополиуретановая изоляция высокой плотности


Входной рассекатель холодной воды

Регулятор температуры

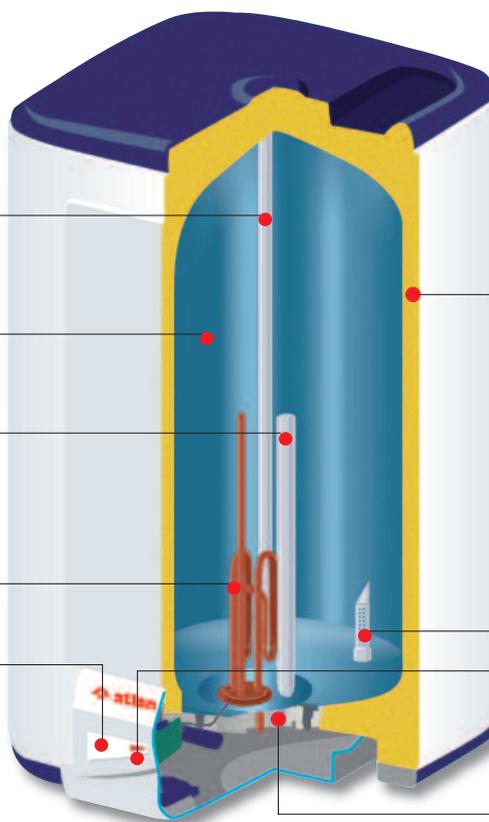

СИСТЕМА O'PRO

СИСТЕМА O'PRO



Срок службы + 50%*

* Омическое сопротивление Atlantic гарантирует БОЛЕЕ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ магниевого анода.

Система O'Pro = повышенная защита бака = более долгий срок службы бака.

O'pro
Ohmic protection



Французская технология



Модели вертикального исполнения

Вертикальные модели

Объем (л)	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Время нагрева до 60 °C (Δt=20 °C)	Время нагрева до 60 °C (Δt=50 °C)
15	2000	230	10	24
30	2000	230	24	60
50	2000	230	40	99
75	2000	230	58	143
100	2000	230	77	191

Объем (л)	Размеры (мм)									Отверстие горловины (Ø)	Вес без воды (кг)
	A	B	C	D	E	F	G	J	I		
15	403	342	347	100	100	184	1/2"	337	-	72	9
30	624	342	347	100	100	184	1/2"	477	-	72	12
50	950	342	347	100	100	184	1/2"	750	-	72	17
75	703	490	510	175	230	440	3/4"	600	250	72	30
100	867	490	510	175	230	440	3/4"	750	250	72	30

