

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.  
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ,  
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ.  
(ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ)**

**baltur**

**TESIS**

24 R

28 R

32 R

**НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ**



Для Вашей безопасности в случае появления запаха газа:

- закрыть газовый кран,
- открыть окна,
- не включать электричество,
- потушить пламя, в случае его возникновения,
- немедленно обратиться в Сервисный Центр.



UA.TR.012-17

**EAC**

**ОРИГИНАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ (РУС)**

**0006180099\_201803**

# Содержание

## Правила безопасной эксплуатации 3

Предупреждающие символы	4
Законы и нормы	4
Специалисту по установке	4
Указания по технике безопасности для пользователя	4
ВНИМАНИЕ!	4
Комплектация	4
Свидетельство о приемке	5
Ввод в действие	5
Описание котла	7

## Инструкция по эксплуатации 8

Панель управления котла	8
Нижняя панель котла	9
Внешние органы управления котлом	9
Управление горячей водой	10
Стандартные операции с панелью управления	10
Предварительные операции	10
Включение котла	10
Установка температуры	11
Функция антилегионелла	11
Возможный сбой в работе котла	11
Отсутствие пламени на горелке	12
Недостаточная производительность горячей воды (ГВС)	12
Длительное неактивное состояние котла	12
Режим безопасного отключения	12
Режим ожидания (STAND-BY) и функция антизамерзания/антиблокировки котла	13
Функция «Антизамерзание помещения»	14

## Монтаж 14

Информация для специализированного персонала, осуществляющего установку котла	14
Расположение	14
Минимальные расстояния	14
Габаритные и присоединительные размеры	15
Диаграмма мощности циркуляционного насоса	15
Предупреждения при установках дополнительных опционных комплектов или специальных систем	16
Напольные системы	16
Требования к поступающему в котёл воздуху	17
Характеристики подающей сети ГВС	17
Защита от замерзания	17
Позиционирование и навеска котла	18
Гидравлические системы (ГВС и отопление)	19
Чистка и защита системы	19
Система отопления	20
Гидравлическое соединение между котлом и бойлером	20

Заполнение и регулирование давления системы отопления	20
Наполнение накопительного бойлера	21
Подключение газа	21
Подключение котла к электросети	22
Электрические соединения между котлом и накопительным бойлером	23
Подсоединение к дымоходу	23
Общие рекомендации	23
Диафрагма для коротких систем	24
Виды систем дымоудаления и воздухозабора	25
Возможные конфигурации дымохода	26

## Регулирование и техническое обслуживание 27

Операции по первому запуску котла	27
Доступ к внутренним частям котла	28
Проверка газового давления на входе	29
Регулирование Макс. и Мин. давления	29
Установка параметров котла (Техническое меню)	30
Основные параметры котла	30
Контроль горения	33
Таблицы регулирования мощности	34
Ограничение Макс. мощности в режиме отопления	35
Плавный розжиг	36
Доступ к электронной плате	36
Переход на другой тип газа	37
Опорожнение системы	38
Настройки циркуляционного насоса	38
Ошибки в работе котла и способы их устранения	39
Меры предосторожности при обслуживании	43
Технические характеристики	44
Внутренние части котла - 24 R - 28 R	47
Внутренние части котла - 32 R	48
Схемы электрических соединений	49
Гидравлическая схема	50

## Техническое обслуживание 51

Плановое обслуживание	51
Внеплановое техническое обслуживание	51

## Приложения 52

Датчик наружной температуры	52
Установка и программирование	52
Отметка о продаже	53
Гарантийный талон	54



Руководство по эксплуатации является неотъемлемой и важной частью продукта и поставляется с каждым котлом.








Перед монтажом котла, его использованием или сервисным обслуживанием внимательно прочтите данное руководство.

- ▶ **Бережно храните данное руководство** вместе со всеми документами, оформленными при монтаже и сервисном обслуживании котла, и инструкциями к дополнительно установленным опционным аксессуарам к нему.
- ▶ **Монтаж котла должен осуществляться квалифицированным обученным техническим специалистом** в обязательном соответствии с действующими местными национальными законами/ нормами и инструкциями, составленными производителем.
- ▶ **Опасность СО:** Монооксид углерода (угарный газ) – газ без цвета и запаха, способный причинить серьёзный вред для здоровья человека. Постоянная вентиляция помещения, где установлен котёл с потреблением внутреннего воздуха (тип В2), должна быть выполнена строго в соответствии с действующими местными национальными законами/ нормами. Любое несоответствие вентиляции в помещении этим нормам может привести к тяжёлым последствиям для здоровья и даже к летальному исходу людей. Более того, смесь монооксида углерода и кислорода может достигнуть взрывоопасной концентрации.
- ▶ **Квалифицированный технический персонал** – сотрудник специализированной организации, обученный работе с данным оборудованием, имеющий допуск к работе с системами отопления и горячего водоснабжения для населения согласно действующим местным нормам.
- ▶ Действия, **которые могут быть совершены пользователем** в отношении котла, перечислены **исключительно** в разделе «Инструкция по эксплуатации» данного руководства.
- ▶ Производитель **не несёт ответственности** за вред, причинённый имуществу пользователя и/или его здоровью, возникший по причине ненадлежащей установки и эксплуатации котла, а также в случаях невыполнения инструкций производителя и несоблюдения всех местных законов, норм и правил.
- ▶ **Важно:** Газовый котёл предназначен для нагрева воды в контуре отопления и ГВС. Котёл должен быть подключён к системе отопления и ГВС, имеющим характеристики, совместимые с показателями котла и его мощностью.
- ▶ Предметы упаковки котла (коробка, скобы, пластиковые пакеты и т.д.) **должны храниться в недоступном для детей месте.** Эти предметы могут нести в себе потенциальную опасность.
- ▶ **Перед проведением сервисных работ** по уходу и обслуживанию котла, необходимо отсоединить котёл от электросети и перекрыть газовый кран на входе в котёл.
- ▶ **В случае поломки или/и ненадлежащей работы котла** следует отключить его, вызвать квалифицированного технического специалиста для определения и устранения причины.
- ▶ **Обслуживание котла и его ремонт должны** осуществляться только квалифицированными обученными техническими специалистами и только с использованием оригинальных запасных частей. Строгое соблюдение этого требования обеспечит безопасность эксплуатации и продолжительность срока службы котла.
- ▶ **В случае принятия решения о неиспользовании котла,** необходимо обезопасить части, представляющие возможные источники опасности.
- ▶ **При перемещении ранее установленного котла** (продажа котла) или при продаже объекта недвижимости, в котором установлен котёл, следует убедиться, что данное руководство передано новому владельцу вместе с котлом.
- ▶ Котёл должен использоваться исключительно по его назначению. Любое другое его применение недопустимо и опасно.
- ▶ Котёл должен быть **установлен исключительно на вертикальной стене.**
- ▶ Срок службы котла при условии соблюдения всех рекомендаций по установке и своевременному техническому обслуживанию составляет не менее 10 лет. По окончании этого срока эксплуатация котла может быть продлена по заключению сервисной организации.

- ▶ В конце срока службы котел необходимо утилизировать специальным образом, согласно действующему законодательству. Раздельная утилизация предотвращает потенциальную опасность для окружающей среды и для здоровья. Кроме того, можно извлечь экономическую выгоду, получив при раздельной утилизации, повторно перерабатываемые материалы.
- ▶ При транспортировке необходимо предусмотреть надежное закрепление изделий во избежание горизонтальных и вертикальных перемещений. Неустановленные изделия хранятся в упаковке предприятия-изготовителя. Хранить изделия необходимо в закрытых помещениях с естественной циркуляцией воздуха в стандартных условиях (неагрессивная и безпылевая среда, перепад температуры от 0°C до +40°C, влажность воздуха до 80%, без ударов и вибраций).


## Предупреждающие символы

 Общее предупреждение по безопасности	 Опасность электрического характера (поражение током)	 Опасность физического характера (ранения)
 Опасность термического характера (ожоги)	 Общие предупреждения или рекомендации во избежание материального ущерба или для введения улучшений	

## Законы и нормы

-  Строго соблюдайте все действующие местные национальные законы, нормы и правила.


### Специалисту по установке


 Придерживайтесь всех местных норм, регулирующих БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, во время установки, регулирования и обслуживания котла.

 Используйте средства индивидуальной защиты (в частности перчатки) во время установки и сервисного обслуживания котла. Будьте внимательными к металлическим частям для избежания порезов и травм.

## Указания по технике безопасности для пользователя

### ВНИМАНИЕ!

-  Если ощущается запах газа:
- 1 - не включайте электрические выключатели, телефон или другие аппараты, которые могут вызвать искру;
  - 2 - немедленно откройте окна и двери для сквозного проветривания помещения;
  - 3 - закройте газовые краны;
  - 4 - обратитесь в специализированную службу.

 Не заграждайте вентиляционные отверстия помещения, в котором установлен котёл, во избежание опасных ситуаций, таких как образование отравляющих или взрывоопасных воздушных смесей.

## Комплектация

Котел поставляется в картонной упаковке. Для распаковки котла выполните следующую последовательность действий:

- положите котел на землю на самую длинную сторону;
- разрежьте скотч, которым заклеен верхний шов;
- раскройте картонную коробку;

В упаковке содержится:

- котел в сборе;
- руководство по эксплуатации (технический паспорт).

## Свидетельство о приемке

Котел снабжен специальной этикеткой, наличие которой указывает, что котел успешно прошел приемочные испытания на заводе изготовителе и его технические характеристики соответствуют заявленным. На этом основании ему присвоен серийный номер. Этикетка приклеена на внутренней и наружной стороне облицовки котла.

ОТЧЕТ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ	
на соответствие оборудования заявленным техническим параметрам	
<b>Модель</b>	TESIS 24 R
<b>Код</b>	84100110
<b>СЕРИЙНЫЙ НОМЕР</b>	17000005/01.17
<b>Вид газа</b>	G20
<b>Электрический тест</b>	OK
<b>Газовый тест</b>	OK
<b>Функциональность</b>	OK
<b>Дата проведения</b>	
<b>Штамп оператора</b>	

## Ввод в действие



Все операции по установке, вводу в действие, ремонту, обслуживанию и переходу от одного топлива к другому **должны выполняться только специализированным обученным персоналом**, в соответствии с действующими нормами.

Данный специалист должен проверить:

- ▶ соответствие показателей сети газоснабжения техническим требованиям котла;
- ▶ соответствие настройки горелки мощности котла;
- ▶ исправность работы каналов выхода отработанного газа;
- ▶ соответствие подачи воздуха для горения и устройства системы удаления отработанного газа действующим местным нормам;
- ▶ обеспечение необходимых условий вентиляции.



**Этот котел подготовлен для работы на природном газе G20 (метан). Тип газа может быть изменен на G30/G31, но всегда только лишь авторизированным техническим специалистом и используя оригинальные части.**



Пользователь не должен вмешиваться в запломбированные компоненты, а также удалять пломбы. Только уполномоченные профессиональные техники и авторизованная служба технического обслуживания могут удалять пломбы с опломбированных конструктивных частей.



Котел оборудован несколькими устройствами безопасности, которые блокируют его функционирование в случае возникновения проблем в самом котле или связанных с ним системах. Эти устройства никогда не должны отключаться: в случае часто повторяющихся срабатываний, необходимо найти этому причину, при этом технический специалист должен учитывать все системы, подключенные к котлу, а также систему воздухозабора и дымоудаления, которая должна быть эффективной и выполненной согласно действующих норм (см. примеры в разделе «Возможные конфигурации дымохода» на стр. 26). В случае замены вышедшего из строя компонента необходимо использовать только лишь оригинальные запасные части.



Если пользователь предполагает в течение длительного периода времени не использовать котел, изучите параграф «Длительное неактивное состояние котла» на стр. 12 в целях принятия необходимых мер предосторожности в отношении газоснабжения, электропитания и защиты от замерзания.



**Не касайтесь горячих частей котла**, таких как дымоход, которые нагреваются в процессе работы и после остановки аппарата остаются некоторое время горячими. **Любой контакт с ними может вызвать серьезные ожоги.** Во время работы котла запрещается присутствие около него детей или других неопытных лиц.

- ▶ Избегать попадания брызг воды и других жидких веществ на котёл, а также паров (например от варочной панели, духового шкафа).
- ▶ Не ограждать полностью и/или частично даже на короткие промежутки времени каналы для забора и выброса воздуха.
- ▶ Не располагать на котле никаких предметов и не оставлять вблизи котла воспламеняющиеся материалы, жидкости (например бумагу, тряпки, пластик и т.д.).
- ▶ Аппарат не предусмотрен для использования лицами (включая детей), физические, сенсорные или умственные способности которых ограничены, либо которым не хватает опыта или знаний. Дети должны находиться под наблюдением для уверенности в том, что они не играют с аппаратом.
- ▶ Запрещается хранение неработающего котла (в том числе нового в упаковке) в не отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды ниже 0°C.
- ▶ В случае принятия решения о прекращении пользования котлом, демонтаж должен выполняться только квалифицированным обслуживающим персоналом. При этом отключается электропитание, водоснабжение и подача топлива.
- ▶ **Только для моделей с потреблением воздуха непосредственно из помещения (аппараты типа В, устанавливаемые в помещении):** Установка всасывающих вентиляторов, каминов, вытяжек или подобного рода систем в том же помещении, в котором установлен котёл типа В (а также в прилегающих помещениях в случае непрямой естественной вентиляции) запрещена, за исключением случаев предусмотренных действующими местными нормами, но в любом случае соблюдая все правила безопасности.

Операции по обслуживанию котла должны выполняться согласно рекомендациям изготовителя и действующим законам и правилам. Рекомендуется их проведение по меньшей мере раз в год для поддержания энергетической эффективности котла.

## Описание котла

Котлы серии TESIS — это настенные газовые котлы, предназначенные для отопления и производства горячей воды хозяйственно-бытового назначения (при подключении бойлера-аккумулятора ГВС).

Котлы TESIS с принудительным дымоудалением и воздухозабором относятся к одной из категорий: C12, C12x, C22, C22x, C32, C32x, C42, C42x, C52, C52x, C82, C82x, C92, C92x (см. стр. 26).

Расшифровка даты производства

Вид серийного номера: 00000000/AB.CD

AB – неделя производства

CD – год производства

Основные компоненты и функциональные возможности котла:

- плата с микропроцессором, управляющая входами, выходами и аварийными сигналами
- электронная модуляция обеспечивает плавное регулирование мощности в режиме ГВС и отопления
- электронный розжиг с контролем пламени ионизационного типа
- плавный автоматический розжиг
- встроенный стабилизатор давления газа
- возможность электронного регулирования максимальной и минимальной мощности
- кнопка включения и выключения котла, выбора режима Лето, выбора режима Зима, кнопка RESET для перезапуска после остановки по аварийному сигналу, регуляторы температуры в контуре отопления и ГВС
- датчик NTC для контроля температуры в контуре отопления
- циркуляционный насос с автовоздушником
- автоматический бай-пас контура отопления
- расширительный бак контура отопления
- манометр для контроля давления воды в системе отопления
- возможность подключения следующих аксессуаров: датчик наружной температуры, который позволяет осуществлять функцию погодозависимого регулирования, пульт дистанционного управления, термостат температуры в помещении, бойлер-аккумулятор ГВС.
- функция защиты циркуляционного насоса и трехходового клапана от заклинивания
- закрытая камера сгорания
- устройство контроля пламени, ионизационного типа, при пропадании пламени оно перекрывает подачу газа
- гидравлический прессостат, контролирующий давление воды в контуре отопления
- предельный термостат, который контролирует перегрев котла по контуру отопления
- прессостат дымоудаления, который следит за работой вентилятора и системой дымоудаления
- предохранительный сбросной клапан на 3 бар, установлен в контуре отопления

- функция защиты от замерзания

## Инструкция по эксплуатации



### Панель управления котла

#### Кнопки и ручки




**Кнопка включения котла / Переключение между режимами работы**

При каждом нажатии, котёл циклически меняет режим функционирования. Текущий режим отображается на дисплее с помощью надписи **OFF** (если котёл находится в режиме ожидания) или с помощью символов:

**.III** + **F** = Зима;

**F** = Лето (только ГВС);

**.III** = только отопление.

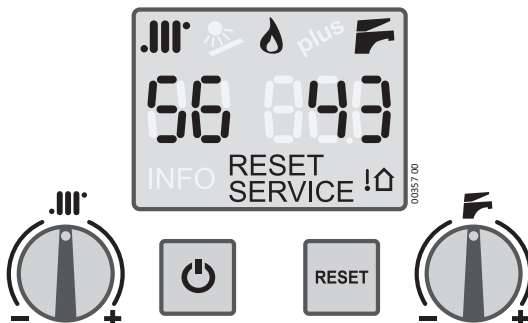

**Ручки настройки температуры системы отопления**

Регулируют температуру в системе отопления. В случае установленного Датчика внешней температуры, см. главу «Датчик наружной температуры» на стр. 52.



**Ручки настройки температуры ГВС**

Регулируют температуру горячей воды в бойлере-аккумуляторе.

**RESET**

Нажатием производится перезапуск котла после его блокирования.

См. «Ошибки в работе котла и способы их устранения» на стр. 39 для более подробного ознакомления с возможными причинами блокирования.

#### Дисплей - возможные символы и их описание



**Отопление - отображение активности режима отопления**

Если символ мигает, значит в данный момент котел работает в режиме отопления. См. также описания по символу **F**.



**Горелка активна**


Если отображается этот символ, значит горелка функционирует.



**ГВС (Горячее водоснабжение)**

Если мигает, идет процесс нагрева воды в бойлере.



Если оба символа **.III** и **F** мигают одновременно, значит активна одна из функций, следует предназначенных для Технического специалиста. В этом случае немедленно отключить котел и затем повторно запустить его с помощью кнопки .



## 55 Двухзначный показатель под символом .III\*

Обычно показывает **температуру подачи**, т.е. температуру теплоносителя в контуре отопления на выходе из котла.

88

Во время регулирования температуры отопления (поворачивая ручку .III\*) **показывает установленное значение**; в случае **ошибки** в работе котла **показывает «Е»**; во время **настройки (только технич. специалистом)** показывает **номер** выбранного **параметра** (см. «Установка параметров котла (Техническое меню)» на стр. 30).

843

## Трехзначный показатель под символом F

Как правило показывает температуру горячей воды в бойлере. Когда аппарат находится в режиме ожидания (stand by), отображает надпись OFF.

0FF

Во время регулирования температуры горячей воды (поворачивая ручку F) **показывает установленное значение**; в случае **ошибки** в работе котла показывает ее **номер** (см. «Ошибки в работе котла и способы их устранения» на стр. 39); во время **настройки (только технич. специалистом)** показывает **значение** выбранного **параметра**.

### RESET

Появляется, когда котел заблокирован, или есть ошибка, разрешение которой возможно силами пользователя. См. «Ошибки в работе котла и способы их устранения» на стр. 39.

### SERVICE

Появляется в случае, если котел выявил ошибку (как правило неисправность), разрешение которой возможно лишь техническим специалистом. Пользователь в любом случае может ознакомиться с разделом «Ошибки в работе котла и способы их устранения» на стр. 39 для более подробной информации и возможных действиях.




Показывает, что Датчик внешней температуры (доп.опция) подключен к котлу.

*Примечание:* В этом случае температура системы отопления регулируется автоматически, и использование ручки .III\* отлично от стандартной схемы, см. *техническую документацию Датчика внешней температуры и раздел «Датчик наружной температуры» на стр. 52.*

## Нижняя панель котла

- 1 Манометр системы отопления
- 2 Газовый кран

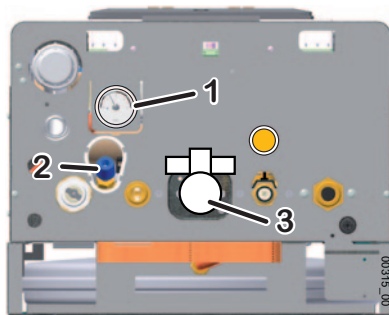

## Внешние органы управления котлом


Обычно к такого рода органам управления можно отнести двухполюсный выключатель, который служит для полного изолирования котла от электрической сети в помещении, и комнатный термостат, который даёт котлу команды включить или выключить систему отопления для поддержания температуры помещения, заданной пользователем. Советуем приобретение оригинального термостата **Baltur**. Установка внешних органов управления должна выполняться с соблюдением соответствующих действующих норм и правил, регламентированных для приборов такого типа.

**Кран или клапан наполнения системы:** у монтажника должно быть приспособление для заполнения системы теплоносителем и установки в ней нужного давления. Речь идет о кране или

клапане, по возможности недалеко от котла, подключенном к сети подачи холодной воды. Если же система должна быть наполнена жидким теплоносителем отличным от воды (например антифризом), должен иметься специальный рукав/шланг, предназначенный к заполнению данного теплоносителя под давлением (см. «Заполнение и регулирование давления системы отопления» на стр. 20).

## Управление горячей водой

Что касается производства горячей воды, котел спроектирован так, чтобы он подсоединялся к системе с бойлером -аккумулятором ГВС.

Для управления температурой в бойлере-аккумуляторе возможно использование датчика температуры (поставляется как аксессуар), который подключается непосредственно к котлу (см. стр. 49). В этом случае изменение заданной температуры в бойлере возможно с помощью ручки . Также возможно управление бойлером с помощью внешнего термостата (обычно он входит в комплект поставки бойлера). Подключение термостата см. на стр. 49.

**(i)** **Высокая температура в бойлере-аккумуляторе благоприятствуют появлению известкового налета.** Также от установленной температуры и от качества термоизоляции бойлера зависит **объем потребляемого газа.**














*Примечание:* В случае удаленной установки бойлера от точки водоразбора возможна временная задержка в подаче горячей воды. Для решения данной проблемы рекомендуется организация линии рециркуляции через бойлер-аккумулятор.

## Стандартные операции с панелью управления

### Предварительные операции

- ▶ убедитесь, что открыт газовый кран **3**.
- ▶ Убедитесь, что на котел подается электропитание и что он находится в режиме **OFF**: на дисплее отображается исключительно надпись **OFF**.
- ▶ Убедитесь с помощью манометра **1**, что **давление системы в холодном состоянии находится в диапазоне 0,5 и 1,5 бар (оптимально: 1÷1,5 бар)**. При давлении **менее чем 0,5 бар, котёл прекращает работу**. В этом случае используйте кран наполнения системы для восстановления давления до **1,0 бар (макс. 1,5 бар)**.

### Включение котла

- ▶ Нажмите кнопку :
  - один раз, чтобы включить котел в летнем режиме (только ГВС). На дисплее будет отображаться только символ ;
  - нажмите два раза, чтобы включить котел в зимнем режиме (отопление + ГВС). На дисплее будут отображаться символы  и ;
  - нажмите еще раз, если желаете использовать котёл в режиме "Только Отопление", то есть использовать его только на отопление и отключить производство горячей воды. Режим "Только Отопление" отображается на экране с помощью символа .
  - каждое дополнительное нажатие кнопки  будет переключать котел циклически : в режим OFF- «Выключено», «Лето» , «Зима»  и  и «Только Отопление» .
- ▶ В режиме Зима  +  или Только Отопление , по запросу Комнатного Термостата, горелка зажигается и произведенное тепло переносится, с помощью жидкого теплоносителя, на обогревающие элементы помещения.

- ▶ В режиме Зима **.III° + F**, в случае одновременного запроса на восстановление температуры горячей воды в бойлере, этот последний запрос имеет приоритет над отоплением. Так как восстановление температуры в бойлере, как правило, лимитировано во времени, это не влияет на качество отопления помещения.

## Установка температуры

*Примечание: правильная настройка ведёт к созданию условий для энергосбережения.*

*Примечание: если установлены Комплект для низкотемпературных систем или Датчик внешней температуры, для регулирования температуры системы отопления нужно ознакомиться с их инструкциями.*

*Примечание: не путайте температуру в контуре отопления **.III°**, описанной здесь, с температурой воздуха помещения, установленной на комнатном термостате.*

- ▶ **Регулирование отопления:** с помощью ручки **.III°**, регулируется температура в контуре отопления (значение температуры во время установки высвечивается на дисплее под символом **.III°**). Как правило с наступлением холодов и/или при недостаточной изоляции здания (или если Вы замечаете, что горелка находится в активном состоянии долгое время, а температура воздуха не достигает значения, установленного на комнатном термостате) увеличить температуру в контуре отопления. И наоборот, если Вы замечаете, что температура в помещениях значительно превышает, по термической инерции, установленное на термостате значение, рекомендуется понижение температуры в контуре отопления. **Если дополнительно установлен Датчик внешней температуры, температура в контуре отопления меняется автоматически, и назначение ручки **.III°** отличается от вышеописанного.** В этом случае следует ознакомиться с главой «Датчик наружной температуры» на стр. 52.
- ▶ **Регулирование горячей воды:** с помощью ручки **F**, регулируется температура горячей воды в бойлере (установленный уровень показывается на дисплее под символом **F**), и проконсультируйтесь также с разделом «Управление горячей водой» на стр. 10.

## Функция антилегионелла

Для того, чтобы обезвредить бактерии (в особенности легионелла), образованию которых благоприятствует среда теплой и стоячей воды, котел в режимах Лето или Зима через определенные интервалы времени автоматически прогревает воду в бойлере на высокую температуру.

*Примечание: Функция антилегионелла неактивна в режиме **OFF** или в режиме Только Отопление **.III°**.*

## Возможный сбой в работе котла






Не проводите самостоятельно ремонтные работы, которые находятся в компетенции специализированного персонала, а также действия, не указанные в разделе «Инструкция по эксплуатации».

Аксессуары, используемые для подключения и работы котла, должны быть оригинальными.

Производитель не несёт ответственности за недолжное, нецелевое и ошибочное использование котла, а также применение неоригинальных аксессуаров и запасных частей.

## Отсутствие пламени на горелке

- ▶ Если в отапливаемом помещении установлен комнатный термостат (программируемый или схожий по типу), проверьте, запрашивает ли он действительно в данный момент обогрев помещения.
- ▶ убедитесь, что на котел подается электропитание и он не находится в режиме **OFF**, а в режиме Лето  или Зима  + . Соответствующие символы должны визуализироваться на дисплее (см. детали в разделе «Панель управления котла» на стр. 8)
- ▶ если на дисплее визуализируется надпись **RESET** или **SERVICE**, или если котел ведет себя аномально, см. раздел «Ошибки в работе котла и способы их устранения» на стр. 39;
- ▶ Проверьте давление в системе. Манометр должен показывать значение в диапазоне от 1.0 до 1.5 бар **ненагретого теплоносителя**, или как минимум не ниже **0.5 бар**.

## Недостаточная производительность горячей воды (ГВС)

- ▶ Проверьте, не установлена ли температура ГВС на слишком низком значении. В этом случае необходимо ее отрегулировать (см. «Установка температуры» на стр. 11);
- ▶ Вызовите квалифицированного технического специалиста для проверки работы газового клапана и его регулировки;
- ▶ Проконтролировать змеевик бойлера и при необходимости произвести его чистку (только тех. персонал).

**(i)** Там, где значения жёсткости водопроводной воды слишком велики, рекомендуется установка систем для её снижения, что позволит избежать выпадение известковых отложений на внутренних стенках теплообменной поверхности и, как следствие, необходимости его частой чистки, а также продлит срок службы теплообменника.

## Длительное неактивное состояние котла

Последствия невключения котла в помещениях, используемых несколько месяцев в году, могут быть значительными, особенно в холодных широтах.

В таком случае пользователю стоит выбрать, либо перевести котёл в **«режим безопасного отключения»**, либо в режим **«защиты от замерзания»**, оставляя котел в режиме OFF (подключение к электросети активно).

Если есть вероятность замерзания, необходимо проанализировать все ЗА и ПРОТИВ режимов «безопасного отключения» и «защиты от замерзания».

## Режим безопасного отключения

- ▶ Отключите котёл от электросети;
- ▶ Перекройте газовый кран;

**(i)** Если ожидается, что температура воздуха в помещении опустится ниже 0°C, следует вызвать квалифицированного технического специалиста для проведения следующих работ:

- заполните систему, включая первичный контур бойлера, антизамерзающей жидкостью (исключая случаи, когда система уже была им заполнена) или полностью опорожните ее. Запомните, что если система уже была заполнена антифризом, и были осуществлены операции по восстановлению давления в системе отопления (по причине его возможного падения), концентрация антифриза может уменьшиться, что не гарантирует защиты от замерзания.
- Полностью опорожните системы ГВС и ХВС, включая санитарный контур и контур бойлера.

- Из-за того что поностью слить воду из всех компонентов котла крайне затруднительно, рекомендуется, избежание замерзания остатков воды, отсоединить котел от коммуникаций и хранить его отдельно в отапливаемом помещении.

**Примечание:** Котёл оснащён системой, защищающей основные компоненты от редких случаях блокировки по причине простоя (неиспользования) котла при наличии воды и накипи. Система защиты от блокирования не может работать в Режиме безопасного отключения по причине отсутствия электропитания.

**(i)** Перед пуском котла после долгого его неиспользования, сделайте техническую проверку насоса на предмет отсутствия его блокировки из-за длительного неактивного состояния (для технического специалиста: открутите заглушку в центре корпуса насоса и, получив доступ к ротору, проверните его при помощи отвертки или другого надлежащего инструмента).

### **Режим ожидания (STAND-BY) и функция антизамерзания/антиблокировки котла**

Оставляя котел в режиме Stand BY на период его неактивности, он защищается от замерзания функциями, заложенными в его электронное управление, которые дают команду на нагрев соответствующих элементов, когда температура падает ниже значения, установленного производителем как порог срабатывания функции антизамерзания.

Функция антизамерзания реализуется включением горелки и насоса.

Также котёл в режиме ожидания периодически активизирует работу основных компонентов во избежание редких случаев их блокировки из-за неактивности при наличии воды и накипи. Это происходит и в случае когда котёл находится в состоянии ошибки (горит красный индикатор), но только, если давление в системе находится в рабочем диапазоне.

Для того чтобы активировать эти системы, должно быть соблюдено следующее:

- котёл должен быть подключён к газовой и электрической сетям, а газовый кран на входе в котёл должен быть открыт;
- котел должен быть установлен на режим **OFF** (надпись **OFF** визуализируется на дисплее);
- давление в системе должно быть в оптимальном диапазоне от 1,0 бар до 1,5 бар (ненагретый теплоноситель), минимум 0,5 бар.

В отсутствие подачи газа или если котёл перейдёт (на дисплее появится надпись **RESET** или **SERVICE**) по другим причинам в состояние ошибки, горелка не сможет зажечься. В этом случае функция антизамерзания будет выполняться только путём активирования насоса.




**(i)** **ВНИМАНИЕ:** функция антизамерзания не может быть активирована в отсутствие электроэнергии. Если вы предполагаете, что котёл может быть обесточен, мы рекомендуем заполнить систему отопления антифризом высокого качества, следуя инструкциям его производителя.


**Советуем зафиксировать информацию о типе антифриза, введённого в систему отопления, непосредственно техническим специалистом осуществляющим эту процедуру.**

Когда электропитание будет восстановлено, котёл проверит температуру с помощью датчиков и, в случае выявления ими замерзания, благодаря специальному автоматическому контрольному процессу, котёл покажет ошибку 39. Для более подробной информации см. соответствующее описание ошибки в разделе «Ошибки в работе котла и способы их устранения» на стр. 39.

**(i)** Мы рекомендуем полностью опорожнить систему ХВС и ГВС, включая контур бойлера. Функция «антизамерзания» не защищает систему вне котла.

## Функция «Антизамерзание помещения»

**Примечание:** Если хотите использовать функцию «антизамерзание помещения», которая имеется во многих термостатах или хронотермостатах, необходимо **НЕ оставлять котел в режиме OFF**, а в режиме при котором запускается отопление, например "Только отопление"  (преимуществом которого является возможность не нагревать бесполезно санитарный накопитель, но при этом сохраняя функцию его антизамерзания) или "Зима"  + .

 Функция «Антизамерзание помещения» не гарантирует защиту внешнего от котла санитарного контура, в особенности зон, которые не покрывает система отопления, поэтому рекомендуем опорожнять систему труб холодной и горячей воды, включая санитарный контур бойлера, если есть риск их замерзания.

## Монтаж



## Информация для специализированного персонала, осуществляющего установку котла

Процесс установки котла, требования к эксплуатационному помещению и его вентиляции должны строго соответствовать действующим законодательным нормам и правилам.

Квалифицированный специалист обязан после установки оборудования проинформировать пользователя о правилах его эксплуатации и правилах безопасности, а также передать настоящую инструкцию.

## Расположение

Для данного типа котлов возможны различные конфигурации отвода дымовых газов и забора воздуха: C12, C12x, C22, C22x, C32, C32x, C42, C42x, C52, C52x, C82, C82x, C92, C92x (см. стр. 26)


Для правильной установки котла необходимо учитывать, что:

- его нельзя устанавливать над плитой или другим оборудованием для приготовления пищи;
- его нельзя устанавливать в жилых помещениях;
- запрещено хранить горючие вещества в помещении, где установлен котел;
- если стена чувствительна к теплу (например, деревянная стена), ее необходимо защитить соответствующей теплоизоляцией.

## Минимальные расстояния



Чтобы можно было получить доступ внутрь котла для проведения планового технического обслуживания, при монтаже необходимо оставить минимальные расстояния до стен и предметов по бокам котла не менее 50 мм и под котлом не менее 300 мм.





# Габаритные и присоединительные размеры

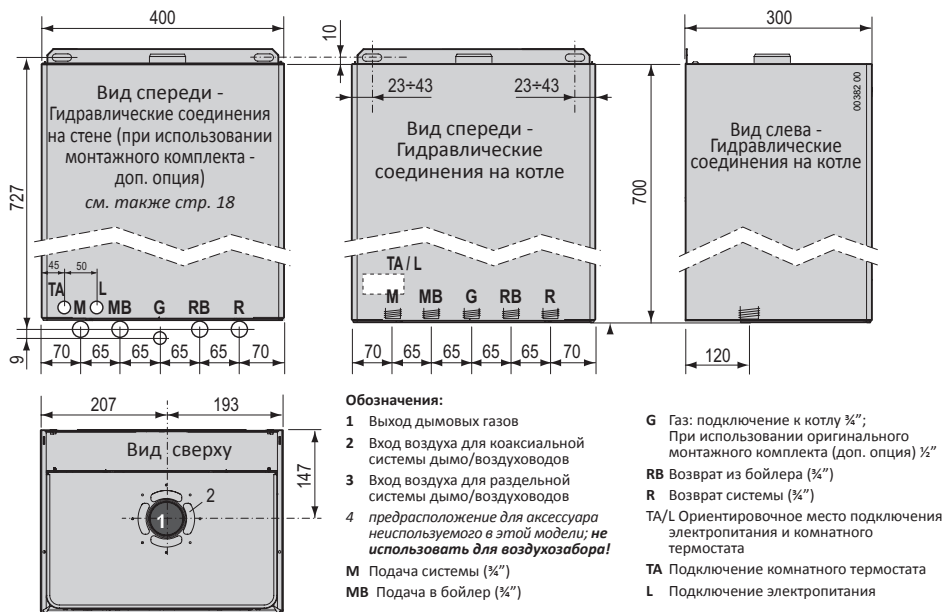

## Диаграмма мощности циркуляционного насоса

**(i)** См. также «Настройки циркуляционного насоса» на стр. 38.

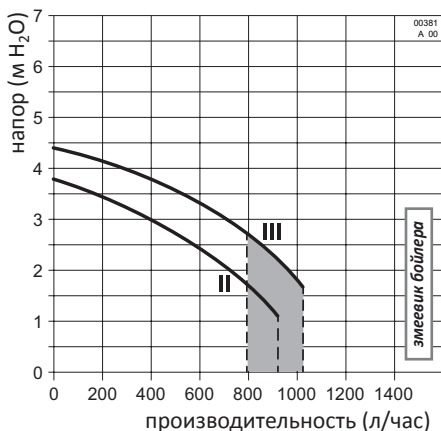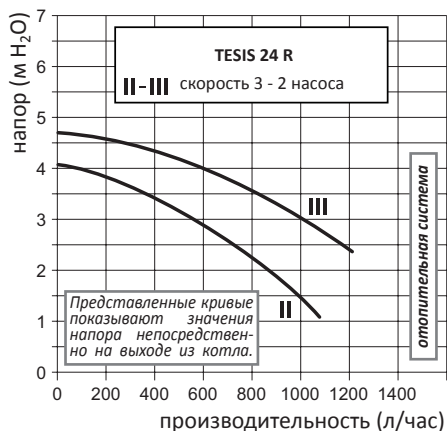

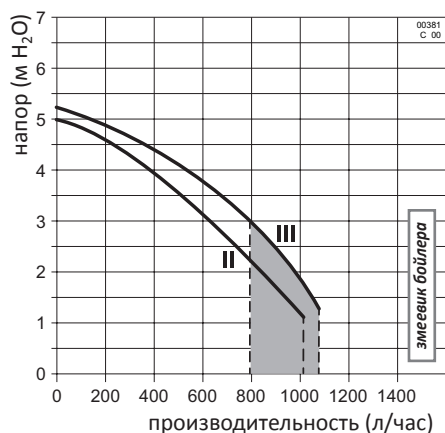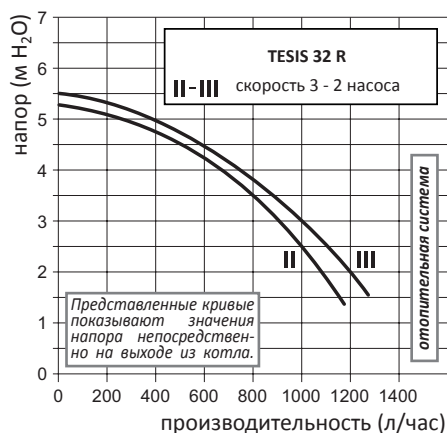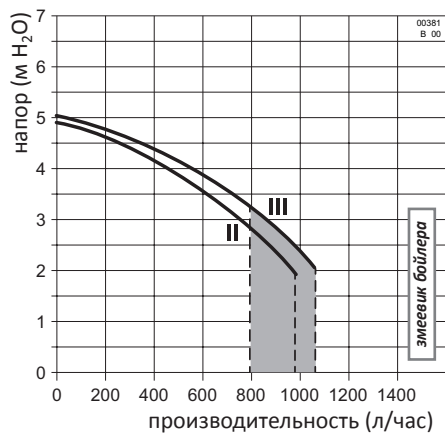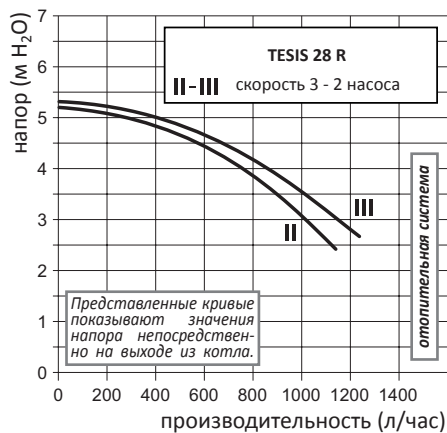

## Предупреждения при установках дополнительных опционных комплектов или специальных систем

### Напольные системы

- (i)** Предохранительный(е) термостат(ы), которые защищают пол от повышенных температур (они могут повредить напольное покрытие, структуру или саму систему), должен быть установлен на начальном участке трубопровода подачи, погруженного в пол. Не устанавливайте предохранительный термостат близко к котлу, так как это может спровоцировать частое и необоснованное блокирование котла.



## Требования к поступающему в котёл воздуху

Для корректного и безопасного воспламенения и горения газозвоздушной смеси в камере сгорания котла, воздух, поступающий в камеру сгорания, не должен содержать химических примесей (загрязнений) таких как: фтор, хлор, сера, аммиак, щёлочи и другие схожие по свойствам химические вещества. В случае установки котла в пространстве с незначительным содержанием в воздухе агрессивных химических веществ (например парикмахерские, прачечные) мы рекомендуем устанавливать котлы типа С, с забором воздуха на горение из атмосферы вне отапливаемого помещения.

## Характеристики подающей сети ГВС

**Давление холодной воды на входе в котёл не должно превышать 6 бар, для оптимальной работы котла оно должно быть выше 1 бар.** Очень низкое давление на входе может не позволить правильное восстановление давления системы отопления.

**(i)** В случае высокого давления холодной воды на входе в котёл **НЕОБХОДИМО** установить устройство для его уменьшения. При монтаже такого устройства следует руководствоваться действующими нормами и правилами по его установке, использованию и безопасности, а также правилами инструкции на данное устройство.

**Периодичность чистки змеевика теплообменника ГВС зависит от жесткости водопроводной воды.** Если жесткость воды выше 3.5 мг-экв/л, рекомендуется установить устройство для смягчения воды на входе в котёл.

Кроме того, наличие твёрдых частиц и примесей в воде (например, в случае новой системы) может нарушить нормальную работу котла. Для защиты системы в установках по производству горячей воды рекомендуем установку фильтра.

## Защита от замерзания

Котел оснащен системой антизамерзания, которая не позволяет температуре внутренних компонентов котла опускаться ниже 5°C. Эта система активна, когда котлу доступны электропитание и газ, а также давление в системе отопления находится в корректном диапазоне.



**(i)** В случае установки котла в помещениях, где температура может снизиться ниже 0 градусов, рекомендуется ввести в систему отопления (включая первичный контур бойлера и соответствующего змеевика) специальную антизамерзаемую жидкость для систем отопления на основе пропиленгликоля, следуя инструкциям ее производителя. Обратите внимание на правильную концентрацию антифриза в воде, добавление некорректного количества антифриза в воду может привести к деформации уплотнительных прокладок и стать причиной появления шумов или потерь воды из котла или из системы.

Производитель не несёт ответственности за такие повреждения.

При использовании в системе отопления антифриза необходимо механически ограничить тепловую мощность котла на 20 -25% от номинального значения (см. стр. 29), а также дополнительно проверить достаточность объема расширительного бака котла. Невыполнение этих требований может привести к повреждению внутренних компонентов котла, которые не будут приниматься для гарантийной замены.

**Квалифицированному техническому специалисту следует проинформировать пользователя о типе антифриза введённого в систему и проинструктировать о его назначении, свойствах и об особенностях использования.**


## Позиционирование и навеска котла

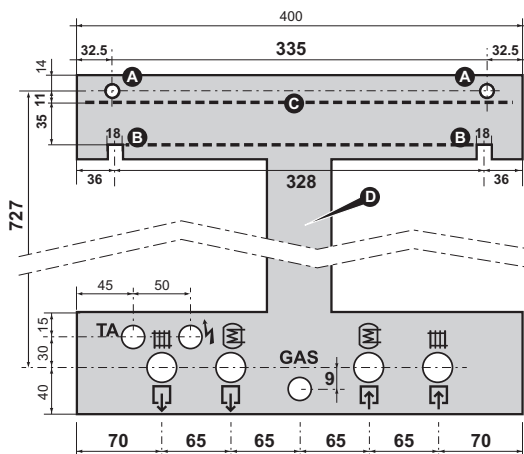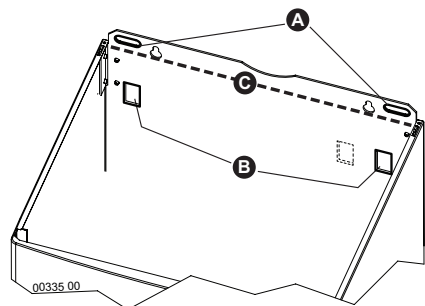

**Примечание:** Как дополнительная опция предлагается специальный металлический шаблон многоразового использования (D на рисунке), облегчающий позиционирование точек крепления (с использованием оригинального Комплекта подсоединения). Если не используется металлический шаблон многоразового использования и / или оригинальный Комплект подсоединения, о позиции гидравлических подключений котла можно прочитать в параграфе «Габаритные и присоединительные размеры» на стр. 15.

- ▶ Для навески котла выберите его месторасположение таким образом, чтобы от боковых и нижней поверхностей котла было достаточно места для проведения сервисных работ: не менее 50 мм от боковых поверхностей и не менее 300 мм от нижней грани котла.
- ▶ Точки фиксирования/навески котла необходимо выбрать из вариантов А или В, в зависимости от используемых фиксирующих элементов или возможно уже существующих (открытые крюки, винтовые дюбеля и т.д.).
- ▶ Если используете металлический шаблон, приложите его к стене, используя те же фиксирующие элементы и отверстия А или В, предназначенные для котла.
- ▶ Расположить подсоединения подачи-возврата системы отопления, подачи-возврата бойлера, газа, электрические соединения так, чтобы они проходили через отверстия металлического шаблона или с соблюдением размеров, указанных в параграфе «Габаритные и присоединительные размеры» на стр. 15. Верхняя кромка котла, используемая как отправная точка для размеров согласно параграфа «Виды систем дымоудаления и воздухозабора» на стр. 25, соответствует штриховой линии С на рисунке.
- **только для модели 32:** потяните вверх и удалите пластиковые блоки, поддерживающие стороны расширительного бака;

	Подача системы (3/4")
	Подача в бойлер (3/4")
GAS	Газ (1/2")
	Возврат из бойлера (3/4")
	Возврат системы (3/4")
	Электрическая линия
TA	Комнатный термостат

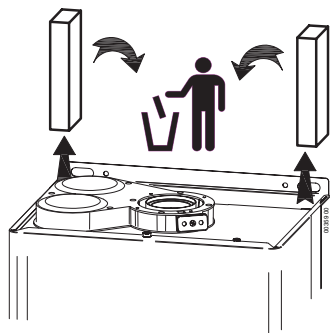

**(i)** **Внимание:** В случае если дополнительный бойлер не будет устанавливаться одновременно с котлом, подводы **Подача в бойлер** и **Возврат из бойлера** котла должны быть корректно закрыты для возможности заполнения и установления необходимого давления в системе отопления

- ▶ Удалите металлический шаблон (если он есть) и повесьте котел на фиксирующие элементы, используя выбранные отверстия **A** или **B**.
- ▶ **Удалите пластиковые заглушки** гидравлических фиттингов котла.
- ▶ Затем осуществите гидравлические подключения, подключения газа, электропитания и электрических компонентов, подключения системы дымоудаления и воздухозабора, следуя инструкциям в соответствующих параграфах.

**(i)** Соединения котла спроектированы для выполнения подключений с использованием прокладки надлежащих размеров из материалов, которые гарантируют надежную фиксацию без излишнего затягивания. Для уплотнения не рекомендуется использование пакли, тефлона и других подобного рода материалов.

## Гидравлические системы (ГВС и отопление)



Убедитесь в том, что трубы ГВС и отопительной системы **не используются в качестве заземления**.

### Чистка и защита системы

Эффективность, долговечность и безопасность котла напрямую зависят от качества используемой воды и её обработки.

Надлежащая обработка воды улучшает защиту систем от коррозии (а следовательно и от разрушения, шумов, утечек и тд.) и от выпадения накипи, которая в значительной степени уменьшает эффективность теплообмена (считается, что 1 мм известкового налёта уменьшает КПД теплоносителя где она образовалась на 18%).

В качестве теплоносителя в системе отопления рекомендуется использовать воду. Качество используемой в системе отопления и ГВС воды должно соответствовать следующим параметрам:

- Водородный показатель pH 6-8
- Жесткость общая не более 3.5 мг-экв/л
- Содержание железа не более 0,3 мг/л

Параметры для воды контура отопления См. в разделе “Отопление” в таблице «Технические характеристики» на стр. 44.

**(i)** Тщательно промойте систему отопления водой перед тем как подсоединить ее к котлу. Эта процедура поможет снизить (или полностью избавиться) содержание остаточного мусора, такого как сварочных капель, мастики, грязевых налётов различного происхождения, пакли, ржавчины и других накоплений системы отопления и радиаторов. В противном случае эти частицы могут повредить внутренние компоненты котла, например циркуляционный насос.

- ▶ **В случае очень грязной или старой системы** для промывки **необходимо использовать специальные чистящие средства** в количестве и пропорциях, рекомендованных производителем такого средства.
- ▶ Если вода на входе в котёл имеет жёсткость выше указанных в данном руководстве, необходимо установить устройство для смягчения воды, чтобы понизить жёсткость воды.

## Система отопления

- ▶ Слив от предохранительного-сбросного клапана системы отопления (3 бар) должен подключаться к системе канализации. Если этого не сделать, в случае срабатывания предохранительного-сбросного клапана, произойдет затопление помещения, за что производитель котла не несет никакой ответственности.
- ▶ Данный котел предназначен для закрытых систем отопления с принудительной циркуляцией.
- ▶ Для обеспечения длительной и эффективной работы котла и системы отопления рекомендуется выполнять разводку системы отопления из полимерной или медной трубы.
- ▶ На входе воды из системы отопления в котел необходимо установить механический фильтр.
- ▶ В качестве приборов отопления предпочтительно использовать современные малоинерционные радиаторы (стальные панельные, алюминиевые, и т.д.).

## Гидравлическое соединение между котлом и бойлером


Подсоединить участок котла **MB** (Подача в Бойлер) к входному участку **MB** в змеевик бойлера, и участок **RB** (Возврат из Бойлера) к выходу **RB** из змеевика бойлера.

**(i)** Изменение этих подсоединений может привести к поломке.

## Заполнение и регулирование давления системы отопления

Выполнив все гидравлические подсоединения системы, перейдите к ее заполнению. Эту операцию следует выполнять аккуратно, с соблюдением следующих шагов:

- ▶ Открыть выпускные воздушные клапаны на всех радиаторах системы отопления
- ▶ Проверить, отвинчена ли заглушка автоматического выпускного воздушного клапана, встроенного в циркуляционный насос котла. Если нет, то откройте ее и оставьте ее открытой;
  - Заполнение из водопровода: открыть кран подпитки (должен быть установлен монтажным для соединения водопровода с контуром отопления) и начать заполнение системы отопления до давления от 1 до 1,5 бар (см на манометр 1).
  - Заполнение незамерзающей жидкостью: залить незамерзающую жидкость, при необходимости разбавив ее до нужной концентрации (см. рекомендации производителя жидкости), в систему отопления и довести давление в системе до значения от 1 до 1,5 бар.
- ▶ Проверьте правильность работы автоматических воздухоотводчиков, установленных в отопительной системе и /или в контуре накопителя;
- ▶ Закройте выпускные клапаны радиаторов , как только из них начнет выходить вода или антифризная жидкость;
- ▶ Если змеевик бойлера или соответствующая установка оснащены ручными сбросными клапанами, использовать их для вывода остатков воздуха;
- ▶ Убедитесь, что стрелка манометра **1** показывает давление в системе **1,0 бар (максимум 1,5 бар)**;
- ▶ Закройте устройство по заполнению и снова откройте воздухоотводчики на всех радиаторах системы отопления;
- ▶ Повторяйте операцию по выпуску воздуха и созданию необходимого давления в системе отопления до тех пор, пока из нее не будет удален весь воздух.

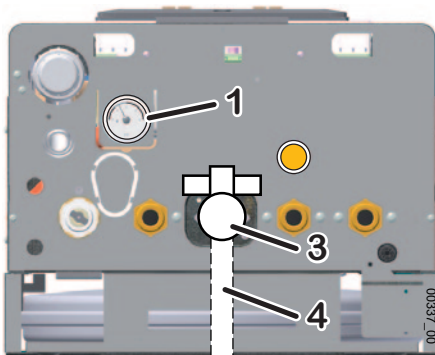

## Наполнение накопительного бойлера

- ▶ Для наполнения накопительного бойлера:
  - откройте кран горячей воды в самой дальней точке водоразбора.
  - постепенно открывайте ручной клапан, установленный на входе холодной воды в накопительный бойлер
  - когда из потребительского крана будет выходить только вода, закройте его.

## Подключение газа

Учитывая множественные варианты установки котла, оригинальный комплект подсоединения (дополнительная опция) поставляется с газовым краном **3** имеющим наружную трубную резьбу  $\phi\frac{1}{2}$ ". Газовая труба **4**, вверх от газового крана **3**, не входит в комплект поставки котла.



**ОБЯЗАТЕЛЬНО** использование плоской прокладки, размеры и материал изготовления которой регламентированы для уплотнения соединения между котлом и трубой газоснабжения. **ЗАПРЕЩЕНО** использовать в качестве уплотнительного материала паклю, тефлоновую ленту или схожий материал. Из-за характера соединения, использование вышеуказанных материалов не образует необходимого уплотнения и приводит к утечке газа!



Этот котел подготовлен для работы на натуральном газе G20 (метан). Тип газа может быть изменен на G30/G31 СУГ, но всегда только лишь авторизованным техническим специалистом и используя оригинальные части.



При работе на СУГ обязательно использование редуктора давления, без него газовый клапан котла может повредиться. Давление газа на входе в котел должно соответствовать данным в таблице «Технические характеристики» на стр. 44.



Подключение газа к котлу, как в общем и весь процесс установки котла, должен производиться квалифицированным обученным работником с данным оборудованием техническим специалистом с соблюдением всех предписываемых норм и правил об установке такого типа оборудования, действующих на момент его монтажа. **Ошибки подключения газа к котлу могут спровоцировать пожар, взрывы и другие серьезные повреждения людям, домашним животным и прочему имуществу**, за которые производитель не несет ответственность.

- ▶ **Перед подключением котла к газовой сети нужно проверить:**
  - Чистоту всех труб газовой системы для того, чтобы избежать присутствия загрязнений, которые могут негативно повлиять на работу котла;
  - Соответствие трубопроводов газоснабжения действующим нормам и правилам;
  - Трубы газовой системы и места соединений элементов газовой системы на предмет их герметичности;
  - Подающая газовая труба системы должна иметь сечение/диаметр больший или равной диаметру/сечению патрубка подключения газа котла;
  - Тип газа должен соответствовать указанному на шильдике котла. В противном случае, необходимо запросить квалифицированного технического специалиста перевести котёл на правильный тип газа;
  - Запорный газовый кран должен быть установлен перед котлом;
  - С патрубка подключения газа котла снята пластиковая заглушка.
- ▶ Выпустите воздух из питающего газопровода.

## Подключение котла к электросети



Разъем для подключения комнатного термостата является слаботочным с низким напряжением (SELV): подсоедините его к соответствующим клеммам термостата или хронотермостата. **Ни в коем случае не подавать на них какое-либо напряжение!**



Все слаботочные соединения (например термостаты и программируемые термостаты) должны быть проложены отдельно от силовых кабелей во избежание помех из-за возникающих электромагнитных полей вокруг силового кабеля. Рекомендуется прокладывать эти типы кабелей в отдельных кабельных каналах.



Во время подсоединения проводов выходящих из котла, убедитесь, что они не сильно натянуты и что позволяют осуществлять открывание панели управления.

Котёл должен быть подключен к сети с напряжением 220÷240 В и частотой 50 Гц. Значение напряжения в электросети может отличаться от заявленного (230 В) в диапазоне от -15% ... +10%. В противном случае возможны ошибки или поломки в работе котла. Необходимо соблюдать полярность фаз L-N при подключении котла к электросети (L = коричневый провод, нулевая N = синий провод) и заземление (желто-зеленый кабель).



Обязательно подключение котла через двухполюсный выключатель, соответствующий всем действующим нормам.

Если входящий в комплект поставки электрический кабель должен быть заменен или его длины не достаточно, то следует использовать имеющийся в продаже электрический кабель типа: H05VVf или H05-VVH2-F сечением жилы не менее 0,75 мм<sup>2</sup>. **Является обязательным подключение к заземляющей установке согласно действующим нормам.**

Если есть необходимость полностью заменить кабель, то следует выполнять эту замену в следующей последовательности: снять крышку панели управления, разблокировать зажимное устройство кабелей и отсоединить их. Установить новый кабель выполняя действия в обратной последовательности. Подсоединяя кабель к котлу, обязательно следует соблюдать следующее:

- Проводник заземления должен быть на 2 см длиннее, чем два других (фазный и нулевой);
- закрепить провод, используя соответствующие этому зажимные устройства.



Электрическая безопасность устройства считается достаточной только тогда, когда оно заземлено к эффективному контуру заземления, отвечающему действующим нормам и правилам по электрической безопасности.

Квалифицированный персонал должен проверить соответствие электрической цепи максимальной потребляемой мощности котла, указанной на заводском шильдике, обеспечив в особенности соответствие сечений проводов цепи потребляемой мощности котла.




Baltur S.p.A. снимает с себя всякую ответственность за ущерб, нанесённый людям, животным или имуществу из-за невыполнения надлежащего заземления котла и несоблюдения действующих норм.

## Электрические соединения между котлом и накопительным бойлером



**НИКОГДА** не подсоединяйте описанные ниже провода к электрической сети или проводам под напряжением.

Как показано в разделе «Схемы электрических соединений» на стр. 49, котел имеет два различных пункта подключения электрических подсоединений к накопительному бойлеру:

**SP: предусмотрен для Датчика температуры накопительного бойлера:** котел считывает температуру в накопителе и, если необходимо, переключает режим его нагрева для поддержания температуры на значении, установленном пользователем с помощью ручки . Если накопительный бойлер поставляется другим поставщиком, необходимо использование **оригинального комплекта температурного датчика** (NTC R=10 kOhm при 25°C,  $\beta=3435$ ). Только если подключение в пункте **SP** используется, необходимо **удалить установленный производителем резистор, в противном случае он должен оставаться нетронутым.**

**ST: предусмотрен для Термостата накопительного бойлера или для запроса ГВС от солнечной системы:** когда контакт закрыт, котел принудительно работает на приготовление ГВС в накопителе до момента открытия контакта (или по достижению макс. температуры в накопителе). Данный вход должен использоваться, если накопительный бойлер имеет термостатический температурный контроль (даже с ручным регулированием) или в связи с наличием солнечной установки, для активирования нагрева накопителя, когда солнечной энергии недостаточно.

**(i)** Кабель подключения между датчиком SP и котлом должен проходить по другому каналу, отличному от того, где проходят электрические провода.  
В любом случае максимальная длина для кабеля типа 2x0,5 мм<sup>2</sup> равна 30м.


**Примечание:** если оба входа используются, нагревание накопительного бойлера управляется любым из них.

## Подсоединение к дымоходу

### Общие рекомендации

В помещениях, где установлены котлы с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч.

Для обеспечения функциональности и эффективности аппарата необходимо предусмотреть для каналов воздухозабора и дымоудаления, на горизонтальных участках уклон в сторону от котла на 2%-5% (см. рисунок).

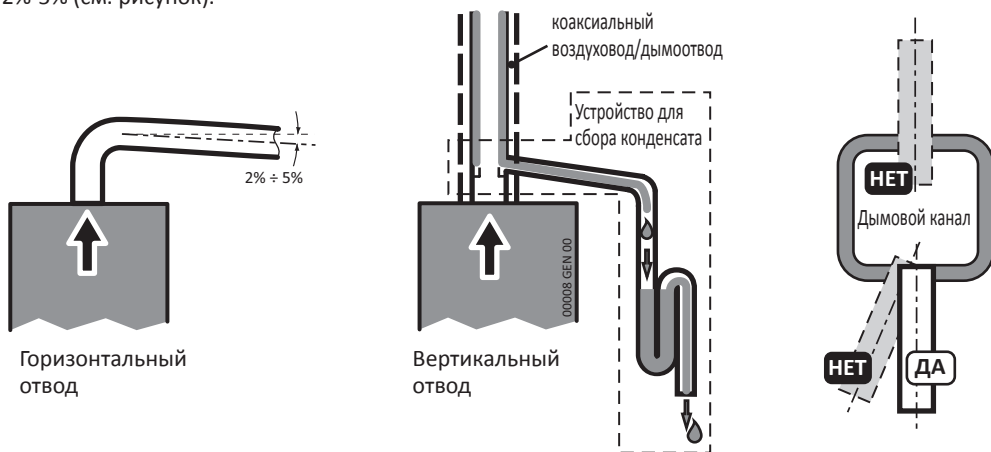

На вертикальных участках необходимо использовать устройства для сбора и удаления конденсата.

Системы воздухозабора и дымоудаления должны защищаться от попадания на них веществ из атмосферы.

Патрубок дымоотвода должен соединяться с дымоходом перпендикулярно оси дымохода и не выступать внутрь дымохода.

Строго соблюдайте предписания действующих норм и законов.

Принимать во внимание мин. и макс. расстояния описанные в параграфе «Виды систем дымоудаления и воздухозабора» на стр. 25.


Эффективная и безопасная работа котла гарантируется только в случае использования оригинальных дымоотводов и воздухопроводов, предназначенных для котлов с закрытой камерой сгорания.

### **Диафрагма для коротких систем**

В зависимости от длины дымоотвода может быть необходима установка специальной дроссельной диафрагмы на патрубок дымоудаления котла. Необходимая диафрагма входит в комплект котла. Инструкции по использованию диафрагмы (и по соответствующему диаметру, при заказе специальной диафрагмы) указаны в параграфе «Виды систем дымоудаления и воздухозабора» на стр. 25, в зависимости от типа и длины системы.

**(i)** Сверьтесь с таблицами, рассчитайте эквивалентную линейную длину с учётом каждого дополнительного колена (исключая уже изображённые на рисунке) и, при необходимости, установите диафрагму D, как указано на рисунке.


**(i)** Соблюдайте нормативные предписания по установке отводов.

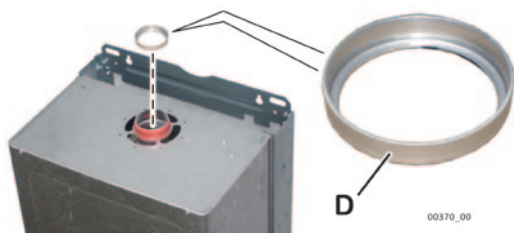



## Виды систем дымоудаления и воздухозабора

### Раздельная система (C<sub>42</sub>, C<sub>52</sub>, C<sub>82</sub>, C<sub>92</sub> \* и B<sub>22</sub>)

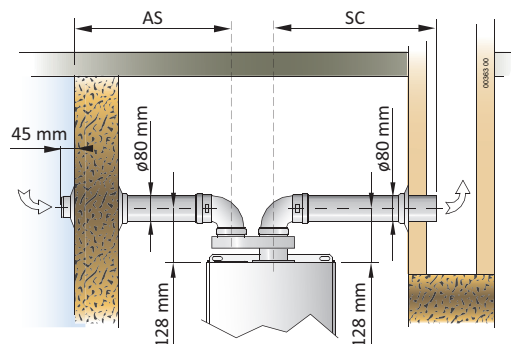

Модель	Раздельная система $\varnothing 80$ мм (с разветвителем на коаксиальном соединении)			
	AS+SC мин.÷макс. (м)	SC макс. (м)	Диафрагма	
			Длина AS+SC (м)	$\varnothing$ мм
24 R	2 ÷ 16	14	всегда	Нет
28 R	2 ÷ 14	8	всегда	Нет
32 R	2 ÷ 16	10	всегда	Нет

Не принимать во внимание AS для систем типа B<sub>22</sub>  
(забор воздуха из помещения)

Пример раздельной системы (C<sub>82</sub>)


AS = забор воздуха SC = дымоудаление

колено на 90°  $\varnothing 80$  эквив. длине 0,5м

колено на 45°  $\varnothing 80$  эквив. длине 0,25м

\* Примечание: При раздельной системе возможно выполнение также систем типа C<sub>12</sub> и C<sub>32</sub>


### Коаксиальная система (C<sub>12</sub>, C<sub>32</sub>)

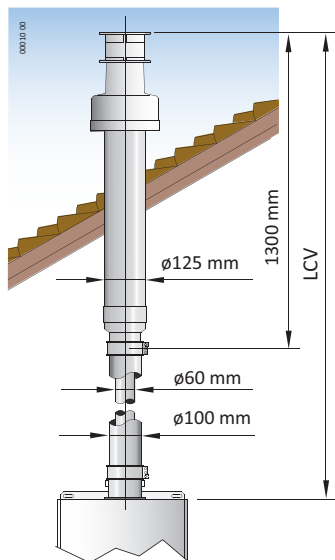

Пример вертик. коакс. системы (C<sub>32</sub>)

колено на 90°  $\varnothing 60/100$ : эквив. длине 1,0м

колено на 45°  $\varnothing 60/100$ : эквив. длине 0,5м

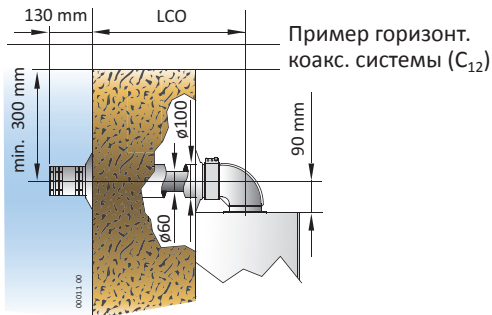


Пример горизонт. коакс. системы (C<sub>12</sub>)

Модель	Коаксиальная система $\varnothing 60/100$ мм			
	LCO мин.÷макс. (м)	LCV мин.÷макс. (м)	Диафрагма	
			LCO or LCV length (m)	$\varnothing$ мм
24 R	0.8 ÷ 4	0.8 ÷ 5	до 1	43 (F)
			более 1	Нет
28 R	0.8 ÷ 3	0.8 ÷ 4	до 1	45 (F)
			более 1	Нет
32 R	0.8 ÷ 3	0.8 ÷ 4	до 1	48 (F)
			более 1	Нет

(F): Диафрагма входит в комплект поставки котла

## Возможные конфигурации дымохода

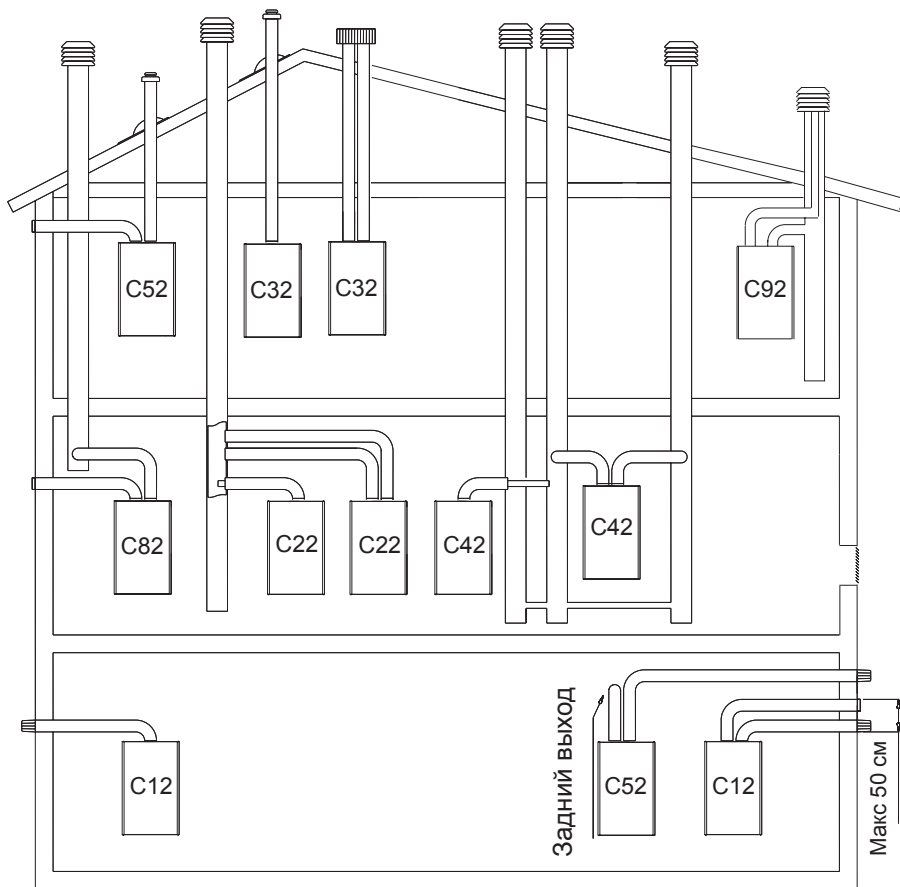

**C12-C12x** Выход дымовых газов через коаксиальные дымоотводы/воздуховоды. Дымоотводы и воздуховоды могут быть раздельными или коаксиальными. В случае использования раздельных дымоотводов/воздуховодов их выходы наружу должны быть расположены достаточно близко, чтобы находиться в одинаковых ветровых условиях.

**C22** Коаксиальный выход в коллективный дымоход/воздуховод (забор воздуха и вывод дымовых газов в один и тот же коаксиальный дымоход/воздуховод).

**C32-C32x** Коаксиальный вывод на крышу. Выводы как в C12

**C42-C42x** Вывод дымовых газов через коллективный дымоход и забор воздуха из коллективного воздуховода, которые подвержены одинаковым ветровым условиям.

**C52-C52x** Вывод дымовых газов и забор воздуха разделены и выходят из стены или на крышу, но в любом случае в тех зонах, в которых давление отличается.

**C82-C82x** Вывод дымовых газов в отдельный или коллективный дымоход, а забор воздуха индивидуально через стену.

**C92-C92x** Выход дымовых газов на крышу (как в C32), а забор воздуха из существующего индивидуального дымохода.



**ВНИМАНИЕ:** нижеуказанные операции должны выполняться только квалифицированным персоналом.



По завершении измерений и/или регулировок не забудьте закрутить винты на штуцерах давления и **ВСЕГДА** проверяйте на отсутствие утечек газа!



Перед запуском котла **убедитесь в том, что циркуляционный насос не заблокирован** из-за перерыва в работе: открутите пробку в центре крышки для получения доступа к ротору и **прокрутите его** вручную отвёрткой или другим подходящим инструментом.



Во время ввода в действие нового котла необходимо **включить горелку на 30 минут перед проведением проверки ее работы**, поскольку в этот отрезок времени образуются пары возможных отходов производства, которые могут фальсифицировать показатели отработанного газа.

***Примечание:** в первые 10 минут под напряжением задержка повторного зажигания горелки на отопление может быть нулевой.*

- Электронное управление проводит несколько попыток розжига. Это делается для того, чтобы котел уходил в блокировку только лишь при условиях реально возникшей неслучайной проблемы.
- Если в газопроводе, присутствует воздух (например в случае новой системы) может возникнуть необходимость более одной попытки запуска.
- Все котлы регулируются и тестируются на заводе для работы на тип газа, заявленный на шильдике котла. В момент запуска котла рекомендуется в любом случае проверить корректно ли это регулирование.

## Операции по первому запуску котла

Операции, необходимые к выполнению в момент первого запуска котла, состоят в контроле корректности инсталляции всей системы и ее функционирования и, в случае необходимости, в ее регулировании:

- ▶ проверить соответствие данных, заявленных на шильдике котла, с данными подающих сетей (электрической, водной и газовой);
- ▶ проверить отсутствие утечек газа на участках подключения к котлу;
- ▶ проверить корректность реализации и эффективность всех подключений к котлу (вода, газ, система отопления и электричество);
- ▶ проверить наличие, корректность размеров и функционирования вентиляционных отверстий, которые должны в свою очередь соответствовать требованиям действующего местного законодательства;
- ▶ проверить, чтобы дымоход соответствовал требованиям действующего местного законодательства, был в хорошем состоянии и эффективно работал;
- ▶ проверить на корректность каналы подачи воздуха для горения на их соответствие действующим нормативным документам;
- ▶ проверить условия вентиляции самого котла, в случае если он установлен внутри мебели;
- ▶ проверка давления и расхода газа на входе в котел (см. «Проверка газового давления на входе» на стр. 29);

- ▶ проверка давления на максимальной и минимальной мощности и регулирование газового клапана (см. «Регулирование Макс. и Мин. давления» на стр. 29);
- ▶ регулирование максимальной мощности в режиме отопления (см. «Ограничение Макс. мощности в режиме отопления» на стр. 35);
- ▶ проверить и, если необходимо, изменить электронные настройки котла для адаптации его работы в соответствии с особенностями конкретной системы (см. «Основные параметры котла» на стр. 30);

**(i)** Перед запуском котла **убедитесь в том, чтобы циркуляционный насос не был заблокирован** из-за перерыва в работе: **подтолкните и прокрутите ротор вручную** отвёрткой или другим подходящим инструментом через отверстие в центре его верхней крышки (если есть пробка, снимите ее).


- ▶ проверить корректность регулировки процесса горения, см. раздел «Контроль горения» на стр. 33;

**(i)** Во время ввода в действие нового котла необходимо **включить горелку на 30 минут перед проведением проверки ее работы**, поскольку в этот отрезок времени образуются пары возможных отходов производства, которые могут фальсифицировать показатели отработанного газа.

- ▶ проверить корректность общей работы котла на отопление и на ГВС;
- ▶ заполнить необходимую документацию и оставить пользователю копии.

## Доступ к внутренним частям котла


1. Выкрутите фиксирующие верхнюю крышку винты **1** и **2**;
2. Подтолкните крышку **3** вверх и наружу и снимите ее с выступов **4**;
3. Выкрутите винты **5** и **6**, приподнимите панель управления **7** и опрокиньте ее вниз;
4. После выполнения операций, требующих доступ к внутренним компонентам, закройте котёл, выполняя действия в обратном порядке, уделяя особое внимание закреплению верхней крышки **3** на выступы **4**.

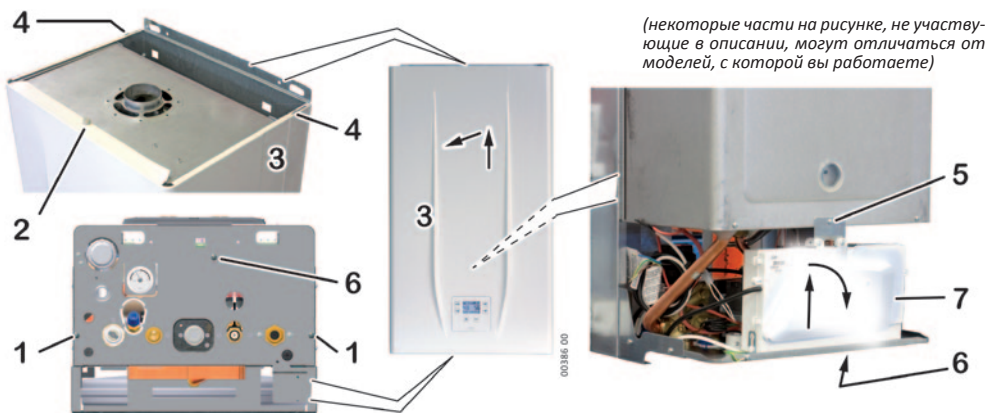


## Проверка газового давления на входе

*Примечание:* Давление должно измеряться при работе котла на максимальной мощности.

1. Ослабьте (прокрутите 2-3 раза) винт на входе **2** газового клапана и присоедините туда трубку манометра;
2. Проверьте соответствие измеренного давления номинальному давлению, необходимому для типа газа на входе (см. «Технические характеристики» на стр. 44).
3. Закройте выход **2** и проверьте отсутствие утечки газа.

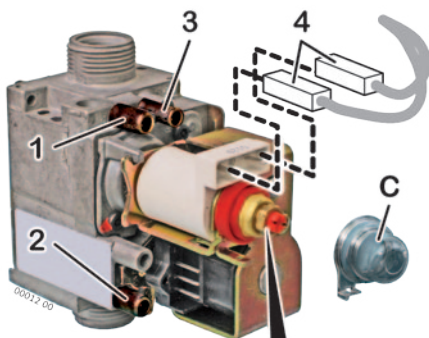


## Регулирование Макс. и Мин. давления

1. Ослабьте (прокрутите 2-3 раза) винт на выходе **1** газового клапана и присоедините туда манометра. Оставьте трубку, соединенную с выходом «Vent» **3** ;
  2. Запустите котёл на максимальную мощность без модуляции с использованием функции «трубочист». Проследовать следующим образом:
    - На котел должно подаваться электричество и он должен находиться в режиме "Только Отопление", нажмите если необходимо клавишу  ;
    - активируйте запрос на включение котла на комнатном термостате (если он установлен);
- (i)** Убедитесь, что произведенное тепло может утилизироваться радиаторами (и/или радиаторными панелями/напольными системами).
- активировать котел на **минимальную мощность (Q<sub>г</sub>)**, через техническое меню, выбирая параметр 12 и устанавливая его на значение **2** (см. «Установка параметров котла (Техническое меню)» на стр. 30): горелка включается на минимальной мощности;
  3. **подождите не менее 10 секунд** и проверьте соответствие давления МАКС. значению, указанному в таблице регулирования мощности (см. стр. 34) в зависимости от модели котла и используемого газа;
  4. снимите один из коннекторов (соединителей) **4** питания модуляционной катушки; проверьте соответствие измеренного давления МИН. значению, указанному в Таблицы регулирования мощности (см. стр. 34) в зависимости от модели котла и используемого газа;
  5. снова подсоедините коннектор **4** ;
  6. при необходимости корректировки настройки, сверяясь с рисунком, действуйте следующим образом:
    - снимите защитный колпачок **C** ;
    - отрегулируйте МАКС. давление поворачивая гайку **B** (10 мм). При вращении по часовой стрелке давление увеличивается, против часовой стрелки - снижается;
    - снимите снова коннектор **4** ;

выходы давления:

- 1 выход
- 2 вход
- 3 компенсация (VENT)



- отрегулируйте МИН. давление поворачивая винт **A** (отвёрткой на 4 мм), стараясь в то же время не сдвигать гайку **B**. При вращении по часовой стрелке давление увеличивается, против часовой стрелки - снижается;
- снова подсоедините коннектор **4**, и проверьте не изменилось ли МАКС. давление;



**Внимание: Запломбировать/опечатать БЛОК РЕГУЛИРОВКИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА ПОСЛЕ КАЖДОЙ НАСТРОЙКИ.**

- установить колпачок **C** ;

7. закрутите винт на выходе **1** и **проверьте отсутствие утечек газа.**



8. Для выключения горелки , выйдите из технического меню (см. «Установка параметров котла (Техническое меню)» на стр. 30). Котел вернется в режим **OFF** .

## Установка параметров котла (Техническое меню)

Установка параметров котла находится в исключительной компетенции обученного технического персонала. Техническое меню доступно путем нажатия комбинации кнопок, на панели управления.

Некоторые параметры необходимы для регулирования и оптимизации нормальной работы котла, другие же для симулирования специфических ситуаций, необходимых во время проведения обслуживания.

Войдя в Техническое меню:

- **двузначное число в левой** части дисплея показывает **номер параметра**, который можно выбрать (из имеющихся в распоряжении), **поворачивая ручку**  .
- **трехзначное число в правой** части дисплея показывает **значение (настройку)** параметра, которое можно изменить, **поворачивая ручку**  .




В случае замены эл.платы следует проверить и, при необходимости, установить необходимые параметры.

Не изменяйте настроек производителя, если этого не требует особая ситуация.




### Основные параметры котла

Параметры, описываемые в последующей таблице, лимитированы на самое общее использование или на описанное в данной инструкции. Полный список параметров находится в распоряжении обученных технических специалистов.

Параметр	Диапазон (фабр.настр.) и значения	Описание
<b>01</b>	0; 1 (0)	Тип подаваемого газа
	<b>0</b>	работа на <b>метане (G20)</b>
	<b>1</b>	Работа на <b>сжиженном газе (G30/G31)</b>

 Для перехода от одного типа газа на другой необходимо строго следовать процедуре описанной в параграфе «Переход на другой тип газа» на стр. 37.



Параметр	Диапазон (фабр.настр.) и значения	Описание
04	0...99 (*)	Отображает мощность котла на отопление в зависимости от номинальной максимальной мощности .  <i>Примечание (*):</i> Фабричная настройка зависит от модели: см. «Таблицы регулирования мощности» на стр. 34  Для использования см. раздел «Ограничение Макс. мощности в режиме отопления» на стр. 35.
	0	<b>прерывистый</b> для стандартных случаев <i>(с возможной задержкой, определяемой параметром 06)</i>
05	0...2 (0)	Режим функционирования насоса в фазе отопления
	1	<b>всегда активный</b>
	2	<b>всегда выключен</b> (использовать только лишь при наличии внешнего насоса) <i>Примечание: Насос в любом случае будет запущен в других случаях, например во время работы на ГВС или для функций антизамерзания или антиблокировки.</i>
06	0...15 (3)	Параметр в минутах. Определяет время, необходимое для перезапуска горелки, после превышения ей установочной температуры отопления <i>(это происходит ,только если параметр 05 = 0)</i>
07	0...3 (0)	Вспомогательные функции по техническому обслуживанию
	0	<b>Отключены</b> - функционирование котла в нормальном режиме
	1	<b>функция Чистка системы в контуре отопления</b> - принуждает к постоянному функционированию насоса и перенаправляет 3-х ходовый клапан на отопление
	2	<b>функция Чистка системы в контуре ГВС</b> - принуждает к постоянному функционированию насоса и перенаправляет 3-х ходовый клапан на ГВС
	3	<b>функция Перекрестная чистка системы</b> - принуждает к постоянному функционированию насоса и циклически переводит 3-х ходовый клапан на отопление и ГВС  <i>Примечание: функции обслуживания активны в течении 15 минут после изменения параметра, по истечении которых он автоматически будет переведен на значение 0. Для ручной остановки, переустановить на значение 0 и выйти из Технического Меню.</i>
08	0...2 (1)	определяет температуру первичного контура, при которой в режиме ГВС происходит отключение и включение горелки
	0	<b>динамические</b> - не использовать для этого типа котла <i>(только в моделях с измерителем подачи, а не с приоритетным флюостатом)</i>
	1	<b>фиксированные</b> - горелка OFF (выкл.) при 75°C, горелка ON (вкл.) при 65°C
	2	<b>переменные</b> в зависимости от установленной температуры ГВС: горелка OFF (выкл.) при +3°C и горелка ON(вкл.) при +2°C
12	0...2 (0)	Функция трубочист: включение горелки, в немодулируемом режиме, для контроля горения и настройки. Для более детальной информации см. раздел «Контроль горения» на стр. 33.
	0	горелка выключена- функционирование котла в нормальном режиме <i>(не забудьте вернуть этот параметр на значение 0)</i>
	1	включение на <b>максимальную</b> мощность
	2	включение на <b>минимальную</b> мощность  <i>Примечание: Во время этой фазы задержка повторного розжига горелки отсутствует, поэтому при приближении к максимальной температуре, могут происходить быстрые отключения и включения горелки.</i>

Параметр	Диапазон (фабр.настр.) и значения	Описание
23	0; 30...60 (0)	Температура ГВС (в бойлере)
	0	<b>С помощью команд пользователя</b> - регулировка температуры горячей воды допускается пользователем с помощью ручки 
	30...60	<b>Отключенные для пользователя команды</b> - если имеется мотив, по которому есть необходимость отключить для пользователя возможность изменения температуры с помощью ручки  , установите значение отличное от «0».
25	0...10 (3)	Дифференциал температуры (°C) нагрева бойлера. Определяет, на сколько должна опуститься температура воды по сравнению с установленной, для генерирования запроса на ее поднагрев.
26	5...15 (8)	Дифференциал макс. температуры подачи (°C).
27	5...20 (15)	Дифференциал (°C) между установленной температурой воды и температурой подачи змеевика бойлера, во время ее подогрева.
28	0; 50...70 (60)	Активирование функции антилегионелла и установка соответствующей температуры
	0	<b>Отключено</b> - котел не будет запускать цикл антилегионелла   <b>Опасность! Данная установка крайне не рекомендуется!</b> Легионелла- крайне опасная бактерия, которая может стать причиной серьезных негативных последствий организму в некоторых случаях даже летального исхода.
	50...70	<b>Температура</b> , на которую подогревается вода в бойлере во время активирования функции антилегионелла
29	1...15 (7)	Периодичность запуска функции антилегионелла (в днях)
30	1...30 (1)	Продолжительность цикла антилегионелла, в минутах. Отсчет продолжительности начинается с момента достижения установленной параметром 28 температуры.



## Контроль горения

Для проведения контрольного теста необходимо иметь **анализатор дымовых газов**. Затем, с помощью панели управления, запустите горелку на максимальную мощность, проводя замер и регулирование в этих условиях. Следуйте следующим пунктам:

1. Подготовьте инструменты для проверки параметров горения;
2. Запустите котёл на максимальную мощность без модуляции использованием функции «трубочист». Проследовать следующим образом:
  - На котел должно подаваться электричество и он должен находиться в режиме "Только Отопление", нажмите если необходимо клавишу ;
  - активируйте запрос на включение котла на комнатном термостате (если он установлен);
-  Убедитесь, что произведенное тепло может утилизироваться радиаторами (и/или радиаторными панелями/напольными системами).
  - активировать котел на **минимальную мощность (Qr)**, через техническое меню, выбирая параметр 12 и устанавливая его на значение **2** (см. «Установка параметров котла (Техническое меню)» на стр. 30): горелка включается на минимальной мощности;
3. Проведите измерения и контроль;
4. Для выключения горелки, выйдите из технического меню (см. «Установка параметров котла (Техническое меню)» на стр. 30). Котел вернется в режим **OFF**.

**Примечание:** Горелка отключается автоматически при достижении максимальной температуры, и в любом случае после 15 минут работы.

## Таблицы регулирования мощности

(1) тепловая мощность		МЕТАН G20		БУТАН G30		ПРОПАН G31	
	пар. 4	Q <sup>(1)</sup> кВт	мбар	Q <sup>(1)</sup> кВт	мбар	Q <sup>(1)</sup> кВт	мбар
<b>TESIS 24 R</b>	Qr 00	10.0	1.9	10.2	4.9	10.2	4.9
	10	10.0	1.9	10.2	4.9	10.2	4.9
	20	10.0	1.9	10.2	4.9	10.2	4.9
	30	10.0	1.9	10.2	4.9	10.2	4.9
	40	11.4	2.3	12.0	6.2	10.8	6.2
	50	14.1	3.8	15.4	9.9	13.2	9.6
	60	17.0	5.5	17.6	13.9	15.6	13.9
	70	19.7	7.6	21.3	19.8	18.4	19.9
	80	22.9	10.2	24.2	26.2	21.2	26.3
90	25.2	12.8	24.8	26.8	23.9	33.8	
Qn	99	25.7	13.0	25.5	27.5	25.5	35.6

(1) тепловая мощность		МЕТАН G20		БУТАН G30		ПРОПАН G31	
	пар. 4	Q <sup>(1)</sup> кВт	мбар	Q <sup>(1)</sup> кВт	мбар	Q <sup>(1)</sup> кВт	мбар
<b>TESIS 28 R</b>	Qr 00	12.0	1.9	13.0	6.5	13.0	6.5
	10	12.0	1.9	13.0	6.5	13.0	6.5
	20	12.0	1.9	13.0	6.5	13.0	6.5
	30	12.0	1.9	13.0	6.5	13.0	6.5
	40	13.5	2.3	13.0	6.5	13.0	6.5
	50	17.0	3.8	15.5	9.9	14.5	9.6
	60	20.5	5.5	19.0	13.9	18.0	13.9
	70	24.0	7.6	23.0	19.8	22.0	19.9
	80	27.5	10.2	27.0	26.2	26.0	26.3
90	30.0	12.8	29.0	27.7	28.0	33.8	
Qn	99	30.0	12.8	29.0	27.7	29.0	35.8


(1) тепловая мощность		МЕТАН G20		БУТАН G30		ПРОПАН G31	
	пар. 4	Q <sup>(1)</sup> кВт	мбар	Q <sup>(1)</sup> кВт	мбар	Q <sup>(1)</sup> кВт	мбар
<b>TESIS 32 R</b>	Qr 00	13.6	1.7	13.6	6.5	13.6	3.9
	10	13.6	1.7	13.6	6.5	13.6	3.9
	20	13.6	1.7	13.6	6.5	13.6	3.9
	30	13.6	1.7	13.6	6.5	13.6	3.9
	40	15.0	2.3	13.6	6.5	14.0	6.2
	50	19.0	3.8	16.5	9.9	15.0	9.6
	60	23.0	5.5	20.5	13.9	18.5	13.9
	70	27.0	7.6	25.0	19.8	24.0	19.9
	80	31.0	10.2	32.0	26.2	28.0	26.3
90	34.5	12.6	34.5	27.4	32.0	33.8	
Qn	99	34.5	12.6	34.5	27.4	34.5	35.4

## Ограничение Макс. мощности в режиме отопления

Максимальная мощность на отопление должна быть отрегулирована в зависимости от необходимости конкретной системы, утвержденной в проекте, с помощью параметра **04** (см. стр. 31). Как только Вам будет известна необходимая для отопительной системы мощность, проконсультируйтесь с разделом «Таблицы регулирования мощности» на стр. 34 и определите соответствующее давление на горелке для модели и типа газа.

1. Необходимо знать значение максимальной мощности для системы отопления согласно проекту;
  2. Ослабьте (прокрутите 2-3 раза) винт на выходе **1** газового клапана и присоедините трубку манометра. Оставьте трубку, соединенную с выходом «Vent» **3**
  3. Убедитесь, что НЕТ в этот момент запроса на горячую воду, т.е. краны воды закрыты, и все тепло, произведенное котлом, будет утилизироваться в системе отопления
  4. Войдите в технич. меню (см. «Установка параметров котла (Техническое меню)» на стр. 30), выберите параметр **04** и приготовьтесь его изменить. Горелка зажглась.
  5. В соответствии с разделом «Таблицы регулирования мощности» на стр. 34, установите параметру **04** значение соответствующее необходимой вам номинальной тепловой мощности;
- Примечание:** значение от 00 до 99, которое появляется на дисплее в данный момент, определяется после завершения регулировки и используется при необходимости в качестве исходного значения в случае нового регулирования котла на то же значение мощности. При первом регулировании мощности, ссылаться исключительно на давление на горелке, определенное микроманометром.
6. закрутите винт на выходе **1** и **убедитесь в отсутствии утечки газа.**
  7. Для выключения горелки, выйдите из технического меню (см.«Установка параметров котла (Техническое меню)» на стр. 30). Котел вернется в режим OFF.

Таким образом максимальная мощность отопления отрегулирована.

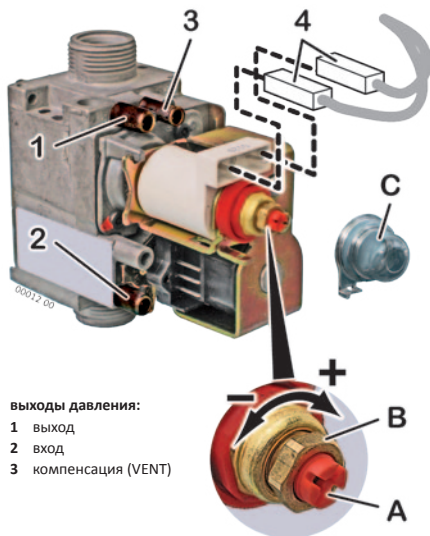

## Плавный розжиг

Давление для плавного розжига создаётся автоматически и не требует регулировки.

- На горелку подаётся газ под давлением изначально равным значению позиции МИН. газового клапана, которое постепенно возрастает до момента завершения розжига.

## Доступ к электронной плате

Электронная плата не содержит в себе устройств, подлежащих регулированию, поэтому доступ к ней необходим лишь в случаях замены или проверки подводов.




**Снять с котла напряжение.** Восстановить подачу электроэнергии только лишь когда будет закрыта задняя крышка панели управления.

- ▶ выкрутить винт **1** и снять крючки **2**
- ▶ снять заднюю крышку панели управления.



**Некорректное или частичное закрытие панели управления приводит к недействительности уровня электрической защиты IP.** Убедитесь, что все элементы закрытия введены корректным образом, и что провода проходят по надлежащим каналам. В случае поломки крючков **2**, для закрытия панели возможно использовать отверстия **3** с помощью винтов соответствующих размеров (как винт **1**).

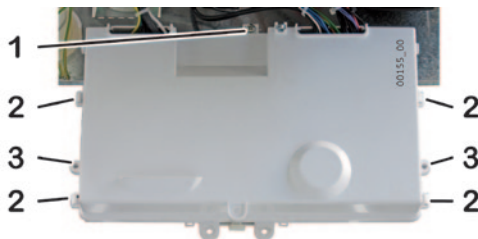

## Переход на другой тип газа




**ВНИМАНИЕ:** Нижеуказанные операции должны осуществляться только специальным обслуживающим персоналом.

Обращайтесь к изготовителю котла для поставки форсунок, необходимых для выполнения операций по переходу на другой тип газа.



При работе котла на СУГ (сжиженный углеводородный газ) необходима установка регулятора давления.

1. Котел должен находиться под напряжением и НЕ в режиме **OFF**, нажмите если необходимо клавишу .
2. Активируйте **параметр 01** (см. «Основные параметры котла» на стр. 30) и выберите значение, соответствующее используемому типу газа:
  - 0 для метана (G20),
  - 1 для СУГ (G30/G31)
3. убедитесь, что давление газа на входе соответствует необходимому номинальному значению (см. «Технические характеристики» на стр. 44), и что расход газа достаточен для корректного функционирования аппарата с включенной горелкой;
4.  **Снять с котла напряжение.**
5. демонтируйте крышку герметичной камеры.
6. Отсоедините трубку, связывающую газовый клапан с рампой для форсунок.
7. Снимите панель **3** и замените форсунки **5\*** на соответствующие для используемого типа газа, для этой операции необходим специальный ключ на 7 мм (см. рисунок). Число необходимых форсунок и их диаметр « $\Phi$ » (также указан непосредственно на форсунке) приведены в таблице «Технические характеристики» на стр. 44.

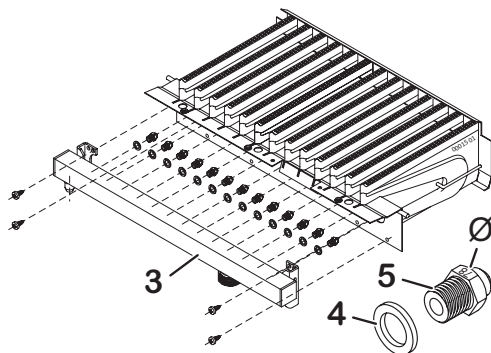

\* Установите новые форсунки с **поставляемыми шайбами 4** (как правило они из меди), даже если у форсунок стандартного оснащения котла изначально шайб нет.

**Примечание:** из-за совместимости с различными моделями, комплект форсунок может содержать их большее количество, чем требуется в этом конкретном котле

8. Затем снова установите рампу и трубку, заменяя прокладку; проверьте отсутствие утечек при работающей горелке. В моделях с принудительной тягой закройте крышку герметичной камеры.
9. При работающей горелке проверьте давление газа на входе (см. стр. 29).
10. Проверьте и при необходимости отрегулируйте Макс. и Мин. давление газового клапана (см. стр. 29) и Макс. мощность отопления (см. стр. 35).
11. **Убедитесь в отсутствии утечек газа.**
12. Наклейте этикетку с указанием типа газа (поставляется в комплекте) на специальный участок шильдика котла «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ».

## Опорожнение системы

При необходимости опорожнения системы действуйте согласно нижеприведённым инструкциям:

- ▶ присоедините резиновую трубку в сливной кран **1**;
- ▶ поместите второй конец резиновой трубки либо в канализационное отверстие либо в подходящий контейнер;
- ▶ откройте кран, поворачивая шестигранную гайку **2** против часовой стрелки с помощью соответствующего ключа;
- ▶ когда давление ПОЛНОСТЬЮ спущено, можно открыть выпускные клапаны радиаторов, чтобы впустить воздух.

**Примечание:** Полное опорожнение системы возможно только путем слива жидкости с самого нижнего ее участка;

- ▶ по окончании операций закройте выводной кран, поворачивая шестигранную гайку **2** по часовой стрелке, а также открытые вами воздушные клапаны радиаторов.

**(i)** Не затягивайте слишком сильно гайку при закрытии сливного крана!




В первичном теплообменнике остаётся некоторое количество воды из отопительной системы. Если Вы намереваетесь снять котёл со стены, рекомендуем закрыть пробками гидравлические отводы подачи и возврата отопительной системы.

- ▶ Опорожнить накопительный бойлер в случае необходимости (санитарный накопитель и /или первичный змеевик), следуя соответствующим инструкциям.

## Настройки циркуляционного насоса

Циркуляционный насос оснащён переключателем скоростей, который даёт возможность для уменьшения возможного шума, возникающего при большой скорости движения жидкости в отопительной системе.

- **III = максимальная** скорость (настроена на заводе)
- **II = средняя** скорость
- **I = минимальная** скорость (используется при крайней необходимости; проведите испытание отопительной установки, проверяя, не появляются ли проблемы, связанные с перегревом теплоносителя)

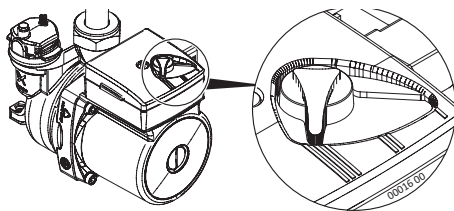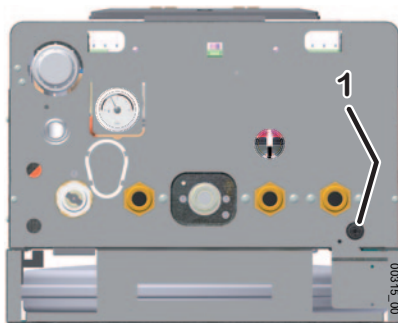





# Ошибки в работе котла и способы их устранения

В случае неисправности котел может заблокироваться, в этом случае на дисплее отображается надпись **RESET** или **SERVICE** и код ошибки "E...". В последующей таблице отображены наиболее распространенные варианты ошибок, их возможные причины и методы их разрешения. Для общей информации:

- **RESET** указывает на то, что **ошибка может быть разрешена пользователем**, нажимая кнопку **RESET**. Как правило этот сигнал *мигает*, но есть лимит в 5 восстановлений работы в течении 24 часов. По исчерпанию этого лимита кнопка **RESET** не будет работать. *Для того чтобы иметь в распоряжении более 5 раз, необходимо отключить электрическое питание котла на 30 секунд. Если выявилась эта необходимость, скорее всего для разрешения ошибки необходимо вмешательство Сервисного Центра.*
- **SERVICE** указывает на **ошибки, разрешение которых пользователем невозможно**, так как они генерируются системой диагностики котла в случае неисправности какого-либо компонента. *Пользователю разрешается отключить электропитание котла на 30 секунд, если ошибка повторяется необходимо обратиться к спец. тех. персоналу.*









Информация в таблице, сопровождаемая символом  и/или выделенная серым фондом, всегда адресована только лишь спец. тех. персоналу.

Код	Возможные причины	Варианты решения
<b>RESET E01</b>	Котёл только что установлен (в газе присутствует воздух).	Несколько раз попытайтесь запустить котел, нажимая кнопку <b>RESET</b> . <i>Используя 5 возможных попыток, для получения еще 5, необходимо отключить электропитание котла на 30 сек.</i>
	Пламя погасло или не разожглось	Восстановить работу котла нажав кнопку <b>RESET</b> .
 Неправильное сгорание топлива/отделение пламени от горелки		 В случае частых повторений этой ошибки, проверьте корректность процесса сгорания, чистоту и функциональность горелки. Проверьте чистоту каналов системы дымо/воздуховодов и соответствующих терминалов, а также их состояние и целостность. Проверьте, соблюдены ли правила монтажа, уклон и размеры (см. «Подсоединение к дымоходу» на стр. 23). <i>Примечание для ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА: Пламя горелки не обнаружено контрольной электронной частью, потому что не зажглось или неожиданно погасло, или отделилось от горелки по причине неправильного горения. Это может происходить, например, по причине возврата продуктов горения в канал воздухозабора, утечек в каналах воздухозабора и дымоудаления или ошибок позиционирования этих же каналов (слишком длинные или короткие размеры, и/или ошибки в использовании диафрагмы на отводе котла).</i>
<b>RESET E02</b>	Котёл перегрелся и сработал предохранительный термостат	Восстановить работу котла нажав кнопку <b>RESET</b> . В случае повторения ошибки, подождите время необходимое для охлаждения котла (20-30 мин.) и повторите попытку восстановления работы. Если ошибка повторяется, необходимо обратиться к спец. тех. персоналу.
		 Проверьте исправность предохранительного термостата. Определите причину перегрева, например: недостаточная циркуляция в первичном контуре, максимальное давление газового клапана вне установленных предельных значений, или максимальная мощность отопления слишком высока для данной системы.

Код	Возможные причины	Варианты решения
<b>RESET E03</b>	Нарушение в отводе дымовых газов (даже кратковременное)	<p>Восстановить работу котла нажав кнопку <b>RESET</b> .</p> <p>Если ошибка сохраняется или повторяется, то обратитесь за помощью в Вашу сервисную службу.</p> <p> Проверьте эффективность дымового канала, дымо-воздуховодов (на забор и на выброс), работоспособность датчика отвода отработанного газа.</p>
<b>SERVICE E05</b> 	Поломка датчика температуры подачи системы	<p>Проверьте проводку датчика температуры подачи системы (целостность кабелей).</p> <p>Замените датчик температуры подачи системы.</p>
<b>SERVICE E08</b> 	Достигнуто максимальное кол-во блокировок по причине потери пламени	<p>Возникла повторная проблема сгорания или горелки. Пламя не было обнаружено несколько последовательных раз</p> <p><b>Пользователю:</b> восстановить работу котла с помощью нажатия кнопки <b>RESET</b> . Если блокирование повторится, обратитесь за тех. поддержкой.</p>
<b>RESET E10</b>	<p>Недостаточное давление системы (сработало реле мин. давление установки)</p> <p><i>Замечание: Считается, что давление в холодной системе отопления в нормальных условиях не должно падать. Если такое происходит, вероятно имеется утечка в системе отопления. Иногда потери настолько невелики, что их нельзя заметить, но с течением времени это может привести к снижению давления. Также, открытие ручных спусковых кранов радиаторов (намеренное или ненамеренное) может уменьшить давление. Проследите, чтобы этого не происходило.</i></p>	<p>Восстановите необходимое значение давления , как это описано в разделе «Предварительные операции» на стр. 10 или (желательно выполнение специалистом) в разделе «Заполнение и регулирование давления системы отопления» на стр. 20.</p>
<b>RESET E11</b>	Техническая проблема Реле (прессостата дымовых газов)	<p>Восстановить работу котла нажав кнопку <b>RESET</b> .</p> <p>Если ошибка сохраняется или повторяется, необходимо обратиться в Сервисный Центр.</p> <p> Реле (прессостат) дымовых газов замкнут (обнаружение потока) уже перед запуском вентилятора.</p>
<b>SERVICE E12</b> 	Неисправность датчика температуры бойлера ГВС.	<p>Проверить кабель датчика температуры бойлера ГВС.</p> <p>Заменить датчик температуры бойлера ГВС.</p> <p><i>Примечание: в случае отсутствия датчика (нет бойлера или температура бойлера ГВС управляется с помощью термостата ST), проверить, установлено ли сопротивление/резистор 2,2 кОм 0,5 Вт (как предусмотрено заводом изготовителем, см. «Схемы электрических соединений» на стр. 49) на клеммы, предназначенные для датчика температуры бойлера SP.</i></p>
<b>E17</b> 	<p>Неисправность в нажатии кнопки.</p> <p>Электроника выявила нажатие кнопки на более чем 30 сек.</p>	<p><b>Пользователю:</b> Проверьте не зажата ли какая-то клавиша на котле. Отключить напряжение с помощью биполярного выключателя, вернуть его через несколько минут. Если блокирование повторится, обратитесь за тех. поддержкой.</p> <p>Снять основную плату управления и почистить ее, а также резиновую панель и контакт нажатия клавиш как на панели, так и на плате, соответствующими для этого продуктами.</p> <p>Замените поврежденные части, если необходимо.</p>



Код	Возможные причины	Варианты решения
<b>SERVICE</b> <b>E22</b> 	Сбой хранения данных в памяти котла.	<p><b>Для пользователя:</b> Отключите котёл от электросети с помощью биполярного внешнего переключателя. Через несколько минут подключите котёл к электросети. Если ошибка сохраняется или повторяется, обратитесь за помощью в Вашу сервисную службу.</p> <p>Установите заново рабочие настройки котла («Ограничение Макс. мощности в режиме отопления» на стр. 35 и «Установка параметров котла (Техническое меню)» на стр. 30) для обновления данных в памяти электронной платы.</p> <p>Замените плату управления.</p>
<b>RESET</b> <b>E35</b>	Несанкционированное пламя  Электронный контроль выявил наличие пламени на горелке, когда его не должно быть.	<p>Подождите автоматического восстановления нормальной работы котла (5 минут) или восстановите ее в ручную, нажав кнопку <b>RESET</b>. Если ошибка сохраняется или повторяется, обратитесь за помощью в Вашу сервисную службу.</p> <p> Проверьте работу и исправность газового клапана (он может полностью не перекрывать подачу газа на горелку, и как следствие она остается зажженной) или исправность работы электронных систем контроля пламени (которые “видят” пламя при его физическом отсутствии).</p>
<b>SERVICE</b> <b>E38</b> 	Неисправность датчика внешней температуры (дополнительная опция).  Датчик внешней температуры, который был изначально принят и распознан системой и функционировал, сейчас подает сигнал неисправности.	<p><b>Пользователю:</b> обратитесь в Сервисную Службу.</p> <p><i>Котел работает как на отопление, так и на горячую воду, как будто датчик никогда не был установлен, но регулирование температуры отопительной системы произойдет напрямую по показателям помещения, а не в зависимости от внешней температуры. Ошибка появляется для информирования пользователя о том, что установленный внешний датчик не работает. Важно: выключив, а затем включив подачу электропитания на котел, есть вероятность того**, что сигнал ошибки не будет отображаться, но неисправность на самом деле сохраняется.</i></p> <p>Проверьте проводку датчика внешней температуры.</p> <p>Замена датчика внешней температуры.</p> <p><i>** Сигнал ошибки отображается повторно лишь в случае, если сопротивление датчика вне допустимых пределов или на коротком замыкании. Если же будет отключено электропитание датчика или соответствующей проводки, по его возвращению, котел считает, что датчика внешней температуры просто нет и работает в традиционном режиме.</i></p>

Код	Возможные причины	Варианты решения
<b>SERVICE E39</b>	<p>Подозрение на «замерзание»</p> <p>После перерыва в электроснабжении и последующему возврату подачи электроэнергии, датчики температур системы отопления и ГВС дают сигнал о температуре равной или ниже 0°C</p>	<p>Дисплей показывает код ошибки E39, в тоже время котел запрещает разжигание горелки и активирует циркуляционный насос котла.</p> <p>Если в течение некоторого времени датчики температуры зафиксируют ее на отметке +1°C и выше, ошибка исчезнет самостоятельно, и котёл вернется к нормальному режиму работы.</p> <p>В противном случае ошибка повторится. Необходимо проверить нет ли замерзших участков гидравлического контура котла и/или системы (с возможными повреждениями замерзших участков). В этом случае обратитесь за помощью в Вашу сервисную службу.</p> <p> Найти и заменить части, подвергшиеся замерзанию.</p>
<b>SERVICE E42</b> 	<p>Ошибка системы</p> <p>Выход из строя компонента котла</p> <p>Напряжение в электросети вышло за пределы рабочего диапазона</p>	<p>Определите поломку консультируясь с документацией, предназначенной для сервисных центров.</p>
<b>SERVICE E50</b> 	<p>Напряжение в электросети вышло за пределы рабочего диапазона 3 раза за последние 5 минут.</p>	<p>Обратитесь в Сервисный центр (проверка напряжения в сети – см. «Технические характеристики» на стр. 44).</p>

## Меры предосторожности при обслуживании



Все операции по установке, обслуживанию и переходу от одного вида газа к другому должны выполняться **КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ, ОБУЧЕННЫМ РАБОТЕ С ДАННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ** согласно действующим нормам и предписаниям производителя; Советуем, для сохранения энергетических характеристик котла, осуществлять обслуживание как минимум 1 раз в год.

**Регулярное обслуживание системы является гарантией безопасности и экономии**, и обычно предусматривает следующие операции:

- ▶ Удаление окисляющих налётов с горелки и электродов;
- ▶ Удаление накипи с теплообменников;
- ▶ Проверка целостности и стабильности изоляционных покрытий камеры сгорания и при необходимости их замена;
- ▶ Контроль и при необходимости замена магниевого анода бойлера (см. его документацию);
- ▶ Проверка запуска, остановки и работы котла;
- ▶ Проверка герметичности соединений и труб подвода воды и газа;
- ▶ Проверка потребления газа при максимальной и минимальной мощности;
- ▶ Проверка срабатывания предохранительных устройств безопасности;
- ▶ Проверка нормальной работы устройств управления и регулирование аппарата;
- ▶ Периодическая проверка надлежащего функционирования и состояния дымохода, соответствующих терминалов и аксессуаров к нему, а также наличия утечек продуктов горения в помещении.
- ▶ В случае проведения работ по обслуживанию и ремонту компонентов, размещённых вблизи дымоходов и / или устройств удаления отработанных газов, необходимо отключение котла.
- ▶ Не оставляйте легко-воспламеняющиеся материалы в помещении где установлен котёл;
- ▶ Если котел забирает воздух непосредственно из помещения (аппараты, устанавливаемые в помещении, типа В), не проводите уборку помещения, в котором установлен котёл, если он в работе;
- ▶ Внешняя очистка котла должна производиться только мыльной водой. Нельзя чистить панели, другие окрашенные или пластиковые части растворителем;
- ▶ При необходимости замены деталей обязательно использовать только оригинальные запасные части, поставляемые компанией **Baltur**. **Производитель не несёт ответственность в случае установки неоригинальных запасных частей.**

## Технические характеристики

Технические характеристики	Газ	Ед. измер	TESIS 24 R	
			G20	G30/G31

Категория		II <sub>2H3+</sub>	
Тип		B22 - C12 - C32 - C42 - C52 - C62 - C82 - C92	
Диапазон рабочих температур (мин÷макс)	°C	0 ÷ +60	

Номинальная тепловая мощность (ГВС) макс (Q <sub>n</sub> )	кВт	25.7	25.5
Номинальная тепловая мощность (отопление) макс	кВт	25.7	25.5
Номинальная тепловая мощность мин (Q <sub>r</sub> )	кВт	10.0	10.2
Номинальная теплопроизводительность (ГВС) макс (P <sub>n</sub> )	кВт	24.0	23.8
Номинальная теплопроизводительность (отопление) макс	кВт	24.0	23.8
Номинальная теплопроизводительность мин (P <sub>r</sub> )	кВт	8.5	8.6
Класс NO <sub>x</sub>		3	3 / 3
СО корректное 0% O <sub>2</sub> (при Q <sub>n</sub> )	ppm	91.1	119.7 / 79.4
СО <sub>2</sub> (при Q <sub>n</sub> )	%	7.2	8.1 / 7.9
Температура продуктов сгорания (при Q <sub>n</sub> )	°C	119	111 / 113
Массовый расход продуктов сгорания (при Q <sub>n</sub> )	кг/час	51.93	53.21 / 53.82

### Эффективность

Номинальный КПД (при Q <sub>n</sub> )	%	93.3	
КПД при 30% Q <sub>n</sub>	%	91.0	

### Отопление

Диапазон регулирования температур (мин÷макс)	°C	35÷80	
Объем расширительного бака	л	8	
Давление накачки расширительного бака	бар	1	
Давление выкл.(OFF)/вкл(ON). прессостата мин. давления системы	бар	0.4 / 0.9 (±0.2)	
Максимальное рабочее давление	бар	3	
Максимальная температура	°C	85	
Температура функционирования режима антизамерзания ON/OFF	°C	5 / 30	

### Приготовление горячей воды

Диапазон регулирования температуры (мин÷макс)	°C	35÷60	
---	----	-------	--

### Электрические характеристики

Напряжение/частота (номинальное напряжение)	В / Гц	220÷240 / 50 (230В)	
Мощность	Вт	103	
Класс защиты		IP X5D	

(продолжение)

Технические характеристики (продолжение)	Газ	Ед. измер	TESIS 24 R	
			G20	G30/G31
<b>Габаритные размеры</b>				
Длина – Высота - Ширина		мм	См. раздел «Габаритные и присоединительные размеры» на стр. 15	
Вес нетто / брутто		кг	30.2 / 32.6	
<b>Подключения</b>				
Гидравлические и газовые соединения			См. раздел «Габаритные и присоединительные размеры» на стр. 15	
Подсоединение к дымоходу: типы, длины и диаметры			См. раздел «Подсоединение к дымоходу» на стр. 23	
<b>Давление подачи газа</b>				
Номинальное давление		мбар	20	37
Давление на входе (мин÷макс)		мбар	17 ÷ 25	35÷40
Количество форсунок			11	
Диаметр форсунок		мм/100	130	78
<b>Потребление газа</b>				
при Q <sub>n</sub>		м <sup>3</sup> /ч	2.72	
		кг/ч		2.01 / 1.98
при Q <sub>g</sub>		м <sup>3</sup> /ч	1.06	
		кг/ч		0.80 / 0.79

Технические характеристики	Газ	Ед. измер	TESIS 28 R		TESIS 32 R	
			G20	G30/G31	G20	G30/G31



Категория			II <sub>2H3+</sub>		II <sub>2H3+</sub>	
Тип			B22 - C12 - C32 - C42 - C52 - C62 - C82 - C92			
Диапазон рабочих температур (мин÷макс)		°C	0 ÷ +60		0 ÷ +60	

Номинальная тепловая мощность (Q <sub>n</sub> )	кВт	30.0	29.0	34.5	34.5
Минимальная тепловая мощность (Q <sub>r</sub> )	кВт	12.0	13.0	13.6	13.6
Номинальная теплопроизводительность (P <sub>n</sub> )	кВт	28.2	27.3	32.4	32.4
Минимальная теплопроизводительность (P <sub>r</sub> )	кВт	10.2	11.1	11.7	11.7
Класс NO <sub>x</sub>		3	3 / 3	3	3 / 3
CO корректное 0% O <sub>2</sub> (при Q <sub>n</sub> )	ppm	84.8	103.7 / 61.3	85.2	102.5 / 76.9
CO <sub>2</sub> (при Q <sub>n</sub> )	%	7.5	8.4 / 8.0	6.9	7.9 / 7.7
Температура продуктов сгорания (при Q <sub>n</sub> )	°C	122	121 / 120	118	123 / 122
Массовый расход продуктов сгорания (при Q <sub>n</sub> )	кг/час	58.58	57.11 / 59.11	72.37	72.11 / 74.16
<b>Эффективность</b>					
Номинальный КПД (при Q <sub>n</sub> )	%		94.0		94.0
КПД при 30% Q <sub>n</sub>	%		91.5		92.0

(продолжение)



Технические характеристики		Ед. измер	TESIS 28 R		TESIS 32 R	
(продолжение)	Газ		G20	G30/G31	G20	G30/G31
<b>Отопление</b>						
Диапазон регулирования температур (мин÷макс)	°С	35÷80				
Объем расширительного бака	л	8		10		
Давление накачки расширительного бака	бар	1		1		
Давление выкл.(OFF)/вкл(ON). прессоштата мин. давления системы	бар	0.4 / 0.9 (±0.2)		0.4 / 0.9 (±0.2)		
Максимальное рабочее давление	бар	3		3		
Максимальная температура	°С	85		85		
Температура функционирования режима антизамерзания ON/OFF	°С	5 / 30		5 / 30		
<b>Приготовление горячей воды</b>						
Диапазон регулирования температуры (мин÷макс)	°С	35÷60		35÷60		
<b>Электрические характеристики</b>						
Напряжение/частота (номинальное напряжение)	В / Гц	220÷240 / 50 (230В)		220÷240 / 50 (230В)		
Мощность	Вт	132		145		
Класс защиты		IP X5D		IP X5D		
<b>Габаритные размеры</b>						
Длина – Высота - Ширина	мм	См. раздел «Габаритные и присоединительные размеры» на стр. 15				
Вес нетто / брутто	кг	30.8 / 33.2		34.6 / 37.0		
<b>Подключения</b>						
Гидравлические и газовые соединения		См. раздел «Габаритные и присоединительные размеры» на стр. 15				
Подсоединение к дымоходу: типы, длины и диаметры		См. раздел «Подсоединение к дымоходу» на стр. 23				
<b>Давление подачи газа</b>						
Номинальное давление	мбар	20	37	20	37	
Давление на входе (мин÷макс)	мбар	17 ÷ 25	35÷40	17 ÷ 25	35÷40	
Количество форсунок		13		15		
Диаметр форсунок	мм/100	130	77	130	78	
<b>Потребление газа</b>						
при Q <sub>n</sub>	м <sup>3</sup> /ч	3.17		3.65		
	кг/ч		2.28 / 2.25		2.72 / 2.67	
при Q <sub>g</sub>	м <sup>3</sup> /ч	1.27		1.44		
	кг/ч		1.02 / 1.01		1.07 / 1.05	

## Внутренние части котла - 24 R - 28 R

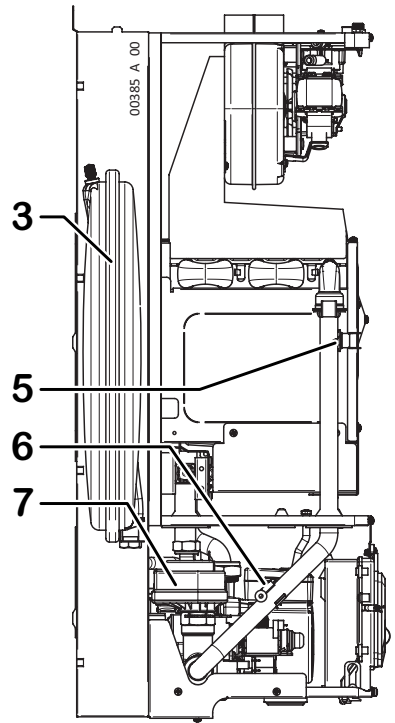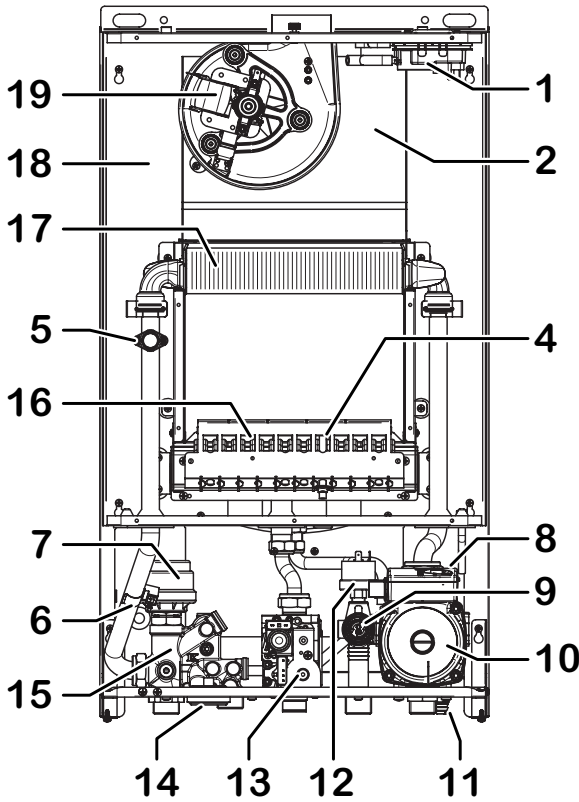

- |  |   |
|--|---|
| 1 Реле дымовых газов (прессостат)                              | 10 Циркуляционный насос   |
| 2 Дымосборная камера   | 11 Сливной кран   |
| 3 Расширительный бак   | 12 Реле минимального давления воды  |
| 4 Электрод розжига-обнаружения пламени                         | 13 Газовый клапан   |
| 5 Предохранительный термостат котла (подача)                   | 14 Манометр   |
| 6 Датчик температуры контура отопления                         | 15 Ву-pass системы (встроен в гидравлическую группу 3-х ходового клапана) |
| 7 Моторизированный 3-х ходовой клапан                          | 16 Горелка  |
| 8 Автоматический воздушный клапан (отопление, встроен в насос) | 17 Первичный теплообменник  |
| 9 Предохранительный клапан 3 Бар                               | 19 Закрытая камера сгорания   |
|  | 19 Вентилятор   |


## Внутренние части котла - 32 R

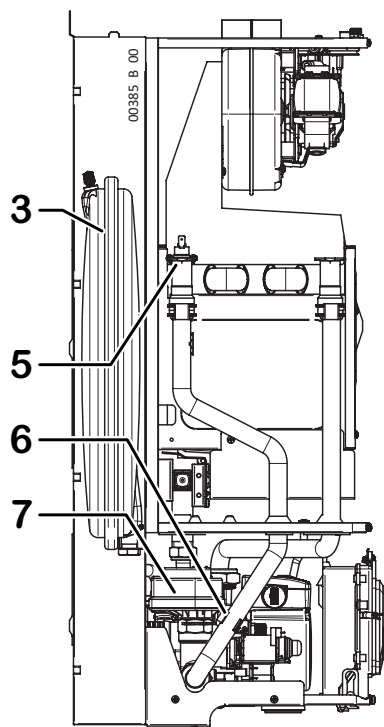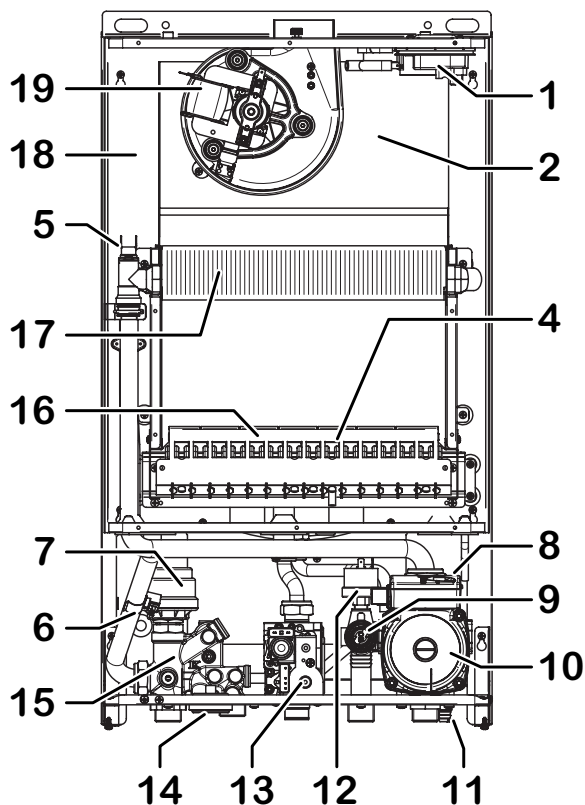

- |  |   |
|--|---|
| 1 Реле дымовых газов (прессостат)                              | 10 Циркуляционный насос   |
| 2 Дымосборная камера   | 11 Сливной кран   |
| 3 Расширительный бак   | 12 Реле минимального давления воды  |
| 4 Электрод розжига-обнаружения пламени                         | 13 Газовый клапан   |
| 5 Предохранительный термостат котла (подача)                   | 14 Манометр   |
| 6 Датчик температуры контура отопления                         | 15 Ву-pass системы (встроен в гидравлическую группу 3-х ходового клапана) |
| 7 Моторизированный 3-х ходовой клапан                          | 16 Горелка  |
| 8 Автоматический воздушный клапан (отопление, встроен в насос) | 17 Первичный теплообменник  |
| 9 Предохранительный клапан 3 Бар                               | 19 Закрытая камера сгорания   |
|  | 19 Вентилятор   |



# Схемы электрических соединений

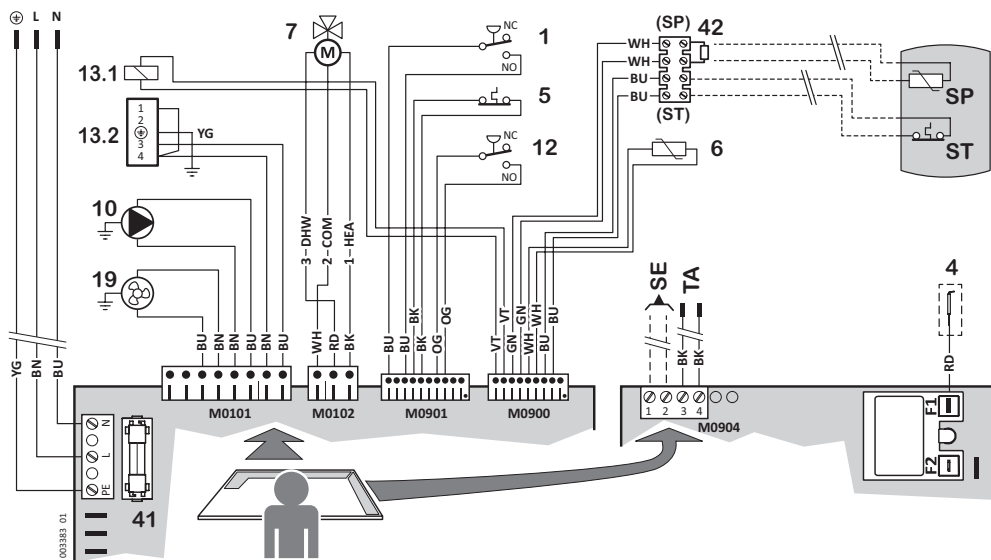

- 1 Реле дымовых газов (прессостат) (\*)
- 4 Электрод розжига-наличия пламени
- 5 Предохранительный термостат котла (подача) (\*)
- 6 Датчик температуры контура ГВС
- 7 Моторизированный 3-х ходовой клапан
- 10 Циркуляционный насос
- 12 Реле минимального давления воды (\*)
- 13.1 Газовый клапан - команда модуляции
- 13.2 Газовый клапан - команда открытие
- 19 Вентилятор
- 41 Предохранитель F2A(2A)
- 42 Резистор 2.2 кОм - 0.5 Вт (\*\*)
- SP Датчик температуры бойлера ГВС (\*\*)

(\*) контакты этих компонентов показаны в "стандартных" условиях (т.е. температура ниже порога, система в холодном состоянии, нет давления, нет потока)

(\*\*) С деталями можно ознакомиться в разделе «Электрические соединения между котлом и накопительным бойлером» на стр. 23

## Дополнительные внешние компоненты:

ST Термостат накопительного бойлера ГВС (\*) (\*\*)

TA Термостат помещения:  
(также Хронотермостат) Простой контакт SELV.  
Закрыт-запрос активен.


SE Датчик внешней температуры

**Сокращения:** COM Общий • NCNormally замкнутый (контакт) • NONormally разомкнутый (контакт) • HEA Отопление (запрос на отклонение) • DHW ГВС (запрос на отклонение)

**Цвета:** OG Оранжевый • WH белый  
• BU синий • YE желтый • YG желто-зеленый  
• BN коричневый • BK черный • RD красный  
• GN зеленый • VT фиолетовый

## Гидравлическая схема

Схема **функционалирования**. Для размещения гидравлических соединений смотреть «Габаритные и присоединительные размеры» на стр. 15 и «Позиционирование и навеска котла» на стр. 18.

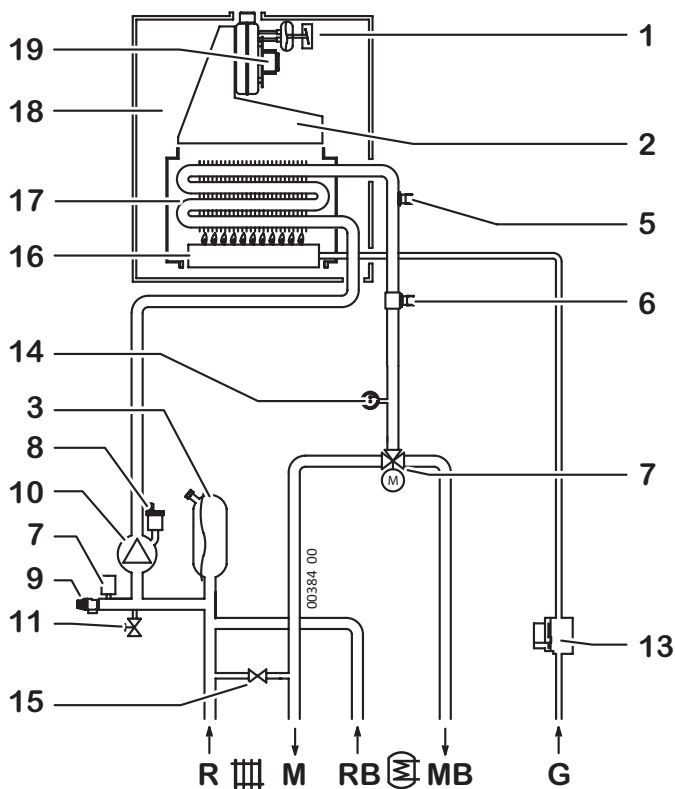

- |  |   |
|--|---|
| 1 Реле дымовых газов (прессостат)                              | 14 Манометр   |
| 2 Дымосборная камера   | 15 Ву-расс системы (встроен в гидравлическую группу 3-х ходового клапана) |
| 3 Расширительный бак   | 16 Горелка  |
| 5 Предохранительный термостат котла (подача)                   | 17 Первичный теплообменник  |
| 6 Датчик температуры контура отопления                         | 18 Закрытая камера сгорания   |
| 7 Моторизованный 3-х ходовой клапан                            | 19 Вентилятор   |
| 8 Автоматический воздушный клапан (отопление, встроен в насос) | R Возврат системы   |
| 9 Предохранительный клапан 3 Бар                               | M Подача системы  |
| 10 Циркуляционный насос  | C Выход горячей воды  |
| 11 Сливной кран  | F Вход холодной воды  |
| 12 Реле минимального давления воды                             | G Вход газа   |
| 13 Газовый клапан  |   |

# Техническое обслуживание

Чтобы котел работал надежно и эффективно, он должен систематически подвергаться техническому обслуживанию через определенные интервалы времени. Частота проведения технического обслуживания зависит от конкретных условий монтажа и эксплуатации, но в любом случае рекомендуется, чтобы квалифицированный специалист сервисной службы проводил техническое обслуживание не реже одного раза в год. В случае ремонта или технического обслуживания конструкций, расположенных рядом с дымоходом и/или устройств для удаления дымовых газов и их компонентов, выключите котел, а по окончании работ, квалифицированный специалист должен проверить работу котла.

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** перед тем, как выполнять какие-либо операции по чистке или техническому обслуживанию котла, установите переключатель режимов работы в положение OFF и отключите общий выключатель и перекройте трубопровод подачи газа с помощью крана, установленного перед котлом.

## Плановое обслуживание

При плановом техническом обслуживании выполняются следующие операции:

- снятие окислов с горелки;
- удаление накипи внутри теплообменника (по необходимости);
- проверка и общая чистка дымоотводов и воздухопроводов;
- проверка внешнего вида котла;
- проверка розжига, отключения и работы котла, как в режиме ГВС, так и в режиме отопления;
- проверка герметичности соединительных переходников и трубопроводов соединения газа и воды;
- проверка расхода газа на максимальной и минимальной мощности;
- проверка положения электрода розжига-обнаружения пламени;
- проверка срабатывания устройства безопасности при пропадании газа;
- проверка параметров горения (см. стр. 33).

Не производите чистку котла или его частей легко воспламеняющимися веществами (например, бензин, спирт, и так далее). Не чистите панели, окрашенные части и пластиковые детали растворителями для красок.

Облицовку котла необходимо мыть мыльной водой.

## Внеплановое техническое обслуживание

Под ним подразумеваются работы, направленные на восстановление работоспособности котла после замены или ремонта каких-либо компонентов котла по причине их поломки. Все эти операции производятся с использованием специальных средств, инструментов и приборов.



## Датчик наружной температуры


### Установка и программирование

Датчик наружной температуры автоматически управляет температурой подачи системы\*\* отопления в зависимости от температуры внешней среды, избавляя таким образом пользователя от необходимости регулирования ее в ручную. Эта функция имеет также название “скользящая температура”.

\*\* т.е. температурой нагревающих элементов. Эту температуру не нужно путать с температурой воздуха в помещении (установленной на термостате или дистанционном управлении, но не на самом котле), которая не зависит от первой.

**Установка должна производиться квалифицированным техперсоналом** согласно инструкций поставляемых в комплекте с датчиком. Для подсоединения его к плате управления см. «Схемы электрических соединений» на стр. 49.

После установки датчика, регулятор **.III**, описанный в разделе Пользователя (стр. 11), не будет напрямую регулировать температуру в контуре отопления, а она будет регулироваться коэффициентом дисперсии “**kd**” (влияние, которое будет оказывать внешняя температура, зафиксированная датчиком, на температуру подачи системы) согласно графика.

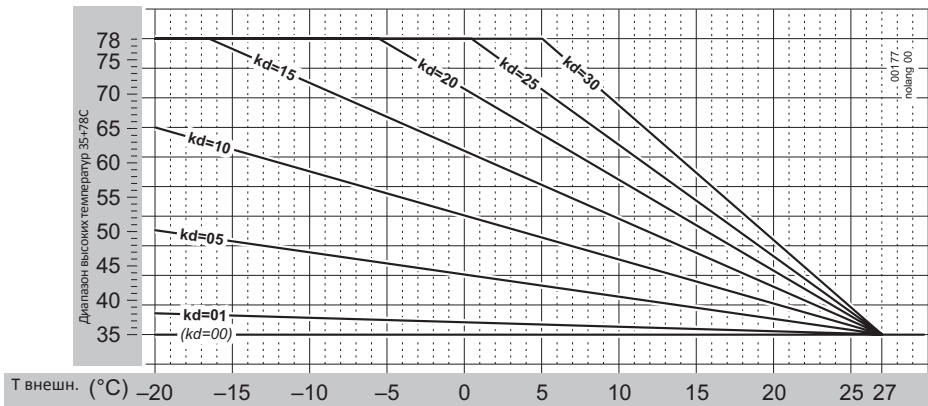

На практике, значение **kd** регулируется в зависимости от расчетного качества термической изоляции помещения. Диапазон его регулирования будет от 01 до 30: более высокие значения используются в случае высокой термической дисперсии и менее эффективной изоляции и наоборот.



В связи с большим разнообразием типов помещений, нет возможности дать точные указания по значению **kd**. **Корректное регулирование производится по изучению каждого отдельного случая и, как результат, пользователь будет иметь оптимальный комфорт в зависимости от погоды в данный момент.** Система будет работать с максимальной температурой при низких наружных температурах воздуха и снижать температуру при повышении температуры наружного воздуха.

## Отметка о продаже

(заполняется продавцом)

Модель и серийный номер №	
Дата продажи	“    “    201    г.
Штамп магазина	
Подпись продавца	

*Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имею. Руководство по эксплуатации (технический паспорт) получено.*

*Подпись покупателя* \_\_\_\_\_

По вопросам гарантийного ремонта и технического обслуживания следует обращаться по месту покупки котла или в любой авторизованный сервисный центр.

### Отметка о проведенных ремонтах и технических обслуживаниях

№	Дата	Вид работы или неисправности	Исполнитель	Подпись

# Гарантийный талон

(действителен на территории России)

## Обязанности владельца оборудования

Вы приобрели оборудование **BALTUR** (далее – оборудование), которое является сложным техническим изделием. Для его бесперебойной работы на протяжении срока эксплуатации выполняйте следующие действия:

1. Проведите пусконаладочные работы в официальном Авторизованном сервисном центре **BALTUR** и активируйте официальную гарантию, убедившись в исправности оборудования.
2. Правильно эксплуатируйте оборудование в соответствии с рекомендациями «Руководства по эксплуатации. Инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту», а так же с рекомендациями и советами квалифицированных технических специалистов Авторизованных сервисных центров **BALTUR**.
3. Регулярно, не реже 1 раза в год проводите Техническое Обслуживание оборудования специалистами Авторизованного сервисного центра **BALTUR** в Вашем регионе в соответствии с рекомендациями, изложенными в «Руководстве по эксплуатации. Инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту».
4. Для получения гарантийного обслуживания Вы должны обратиться в Авторизованный сервисный центр концерна **BALTUR** и предоставить необходимую информацию об оборудовании, в частности: серийный номер, модель, характер неисправностей. В этом случае специалист Авторизованного сервисного центра в течение 24 часов квалифицированно отреагирует на Ваш запрос и в сжатые сроки устранил неисправность.

## Условия предоставления гарантии на оборудование BALTUR

### Компания BALTUR устанавливает:

Гарантию на устранение возникших по вине изготовителя недостатков, путем проведения ремонта или замены составных частей в течение **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию, но не более **18 месяцев** с момента продажи оборудования при условии соблюдения всех требований, изложенных в «Руководстве по эксплуатации. Инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту».

Если ввод в эксплуатацию произведен Авторизованным сервисным центром концерна **BALTUR**, то гарантия на данное оборудование составляет **24 месяца** с момента ввода в эксплуатацию, но не более **30 месяцев** с момента продажи.

Гарантия распространяется на все узлы и детали, входящие в состав оборудования. После проведенного ремонта или замены деталей, гарантийный срок на оборудование в целом не изменяется.

Пуск оборудования в эксплуатацию должен производиться квалифицированным персоналом, о чем должна быть отметка в Гарантийном талоне.

Гарантия предоставляется строго при полностью заполненном гарантийном талоне.

### Приведенные ниже неисправности не признаются компанией BALTUR как гарантийные случаи:

- ▶ Неисправности любого типа, вызванные отклонениями параметров работы электрических и/или газовых сетей за пределы значений установленных в «Руководстве по эксплуатации. Инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту» и другой технической информации производителя;

- ▶ Неисправности, вызванные неправильным монтажом, ошибками в проектировании и настройке оборудования;
- ▶ Механические повреждения оборудования, полученные в ходе транспортировки и/или эксплуатации (вмятины, царапины, потертости, деформации и повреждения внутренних деталей, исчезнувший крепеж, трещины, разрывы гидравлических компонентов и др.);
- ▶ Повреждения, разрушения теплообменника, вызванные повышенным загрязнением, активным образованием накипи и др.;
- ▶ Повреждения котлов с принудительными системами дымоудаления при применении неоригинальных систем подвода воздуха и отвода продуктов сгорания;
- ▶ Повреждения плат управления, характеризующиеся выгоранием элементов, со следами окисления или самостоятельного ремонта.

**Гарантийные обязательства утрачивают силу, если причиной неисправности явилось одно из следующих обстоятельств:**

- ▶ Самовольная разборка и ремонт агрегатов, узлов или оборудования в целом, а также внесение изменений в конструкцию;
- ▶ Повреждение оборудования или его составных частей в результате механического или химического воздействия;
- ▶ Эксплуатация оборудования с превышением допустимой нагрузки или использование его не по назначению;
- ▶ Коррозия элементов и деталей оборудования или его корпуса в результате воздействия внешних факторов, не зависящих от производителя, а так же коррозия от царапин и сколов, возникших в процессе эксплуатации;
- ▶ Не прохождение в указанные сроки очередного Технического обслуживания оборудования в Авторизованном сервисном центре.

**Уважаемый покупатель!**

Данный гарантийный талон является одним из основных документов на приобретенное Вами оборудование производства компании **BALTUR**. Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, что бы он и раздел «Отметка о продаже» на стр. 53 был полностью заполнен. Необходимо удостовериться в наличии штампа продавца.

**Внимание!**

**Тщательно проверьте комплектность и внешний вид оборудования. Все претензии по внешнему виду и комплектности оборудования предъявляйте продавцу при покупке.**

**В целях Вашей безопасности установка (подключение) оборудования допускается исключительно специалистами и организациями, имеющими лицензии на данный вид работ. Продавец (изготовитель) не несет ответственности за недостатки оборудования, возникшие из-за неправильной установки (подключения).**

При продаже оборудования Продавец должен ознакомить Вас с условиями предоставления гарантии, условиями эксплуатации и правилами прохождения Технического обслуживания, о чем должна быть отметка в данном гарантийном талоне. Продавец должен обладать информацией об Авторизованном сервисном центре в Вашем регионе и обязан сообщить Вам данную информацию.

### Информация об оборудовании

Название модели \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

### Информация о месте установки оборудования

Адрес места установки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Сведения о монтаже

Дата монтажа \_\_\_\_\_

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Ф.И.О. монтажника \_\_\_\_\_

Контактный телефон монтажной организации \_\_\_\_\_

### Сведения о пуско-наладочных работах

Дата проведения пуско-наладочных работ \_\_\_\_\_

Организация, проводившая работы \_\_\_\_\_

Адрес организации \_\_\_\_\_

Контактный телефон организации \_\_\_\_\_

Ф.И.О. специалиста проводившего работы \_\_\_\_\_



<b>Отметки о проведенных работах</b>	
Проверка гидравлических подсоединений котла	
Проверка электрических соединений котла	
Проверка подсоединения газа к котлу	
Проверка системы дымоудаления котла	
Проведение первого пуска котла	
Проверка всех режимов работы котлы	
Проведение инструктажа пользователя	

<b>Замечания и рекомендации</b>

Подпись специалиста, проводившего пуско-наладочные работы:

\_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_

С условиями монтажа, пусконаладочных работ, предоставления гарантии (см. стр. 54), а также правилами прохождения технического обслуживания ознакомлен. Инструктаж по эксплуатации оборудования проведен. Претензий по работе оборудования не имею.

Подпись владельца \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_

**Внимание!**

**Полностью заполненный Гарантийный талон является документом подтверждающим ввод оборудования в эксплуатацию.**







**Эксклюзивный поставщик оборудования Baltur в СНГ**  
**Московская обл., пос. Развилка, вл. 11**  
**тел. +7 (495) 514-14-85**  
**e-mail: [info@italteplo.ru](mailto:info@italteplo.ru)**

960010047\_01 - 20180319

Baltur S.p.A. снимает с себя всякую ответственность за перепечатку и /или неправильную интерпретацию содержания настоящей инструкции. В связи с постоянным улучшением собственной продукции, компания оставляет за собой право изменять характеристики и данные, приведенные в данной инструкции, в любой момент и без предупреждения.