



600
литров горячей
воды за 30 минут

ОСОБЕННОСТИ БОЙЛЕРОВ СЕРИИ UB

- Материал бака – нержавеющая сталь (модели ... INOX);
- Материал бака – эмалированная сталь (модели без аббревиатуры ... INOX);
- Фланец для инспекционного контроля (модели ... INOX);
- Предохранительный клапан;
- Магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии;
- Термометр.

UB INOX 80 / UB INOX 120

Предназначены для одноконтурных настенных котлов. Регулировочная ручка воды контура ГВС находится на передней панели самого котла. Для присоединения к настенным одноконтурным котлам рекомендуется дополнительно заказать соответствующий присоединительный комплект (См. перечень аксессуаров).



Там, где нужно действительно большое количество горячей воды – помогут внешние накопительные бойлеры серии UB. Широкий модельный ряд дает возможность выбрать бойлер, оптимально подходящий для Вашего котла.



SLIM UB 80 / SLIM UB 120


Предназначены для котлов серии SLIM. Бойлеры имеют встроенный регулировочный термостат и регулировочную ручку воды контура ГВС на передней панели. Для присоединения к котлам серии SLIM рекомендуется дополнительно заказать присоединительный комплект, состоящий из насоса и гидравлических подводок (код KHW 714085610 или KHW 714096810)

SLIM UB INOX 80 / SLIM UB INOX 120


Предназначены для котлов серии SLIM. Бойлеры имеют встроенный датчик температуры (NTC). Регулировочная ручка воды контура ГВС находится на передней панели самого котла. Для присоединения к котлам серии SLIM рекомендуется дополнительно заказать присоединительный комплект, состоящий из насоса и гидравлических подводок (код KHW 714085610 или KHW 714096810). Также необходимо заказать клеммную колодку для насоса бойлера.

SLIM UB 80	Бойлер на 80 литров к котлам серии SLIM
SLIM UB 120	Бойлер на 120 литров к котлам серии SLIM
SLIM UB INOX 80	Бойлер из нерж. стали на 80 литров к котлам серии SLIM
SLIM UB INOX 120	Бойлер из нерж. стали на 120 литров к котлам серии SLIM
UB 80 INOX	Бойлер из нерж. стали на 80 литров к одноконтурным котлам
UB 120 INOX	Бойлер из нерж. стали на 120 литров к одноконтурным котлам
LUNA UB 80	Бойлер на 80 литров к одноконтурным котлам
LUNA UB 120	Бойлер на 120 литров к одноконтурным котлам

SLIM UB 80 / 120

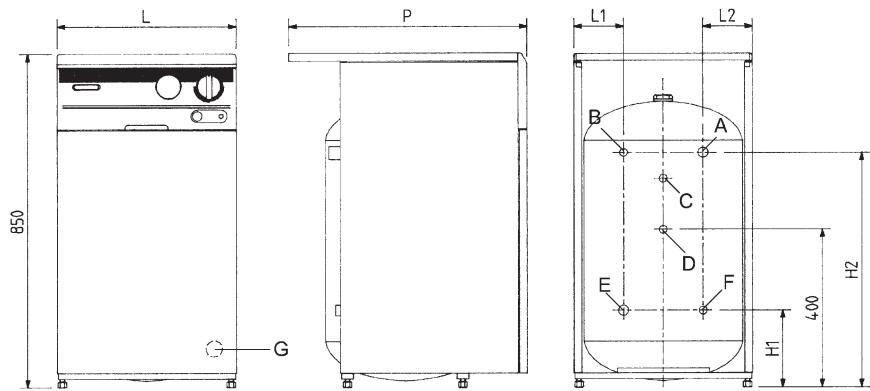

UB INOX 80 / 120; SLIM UB INOX 80 / 120

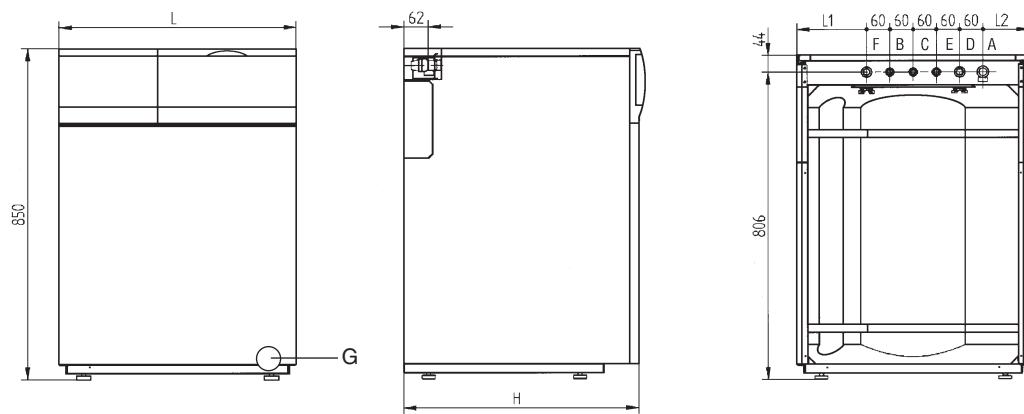

Для моделей UB INOX 80 / 120; SLIM UB INOX 80 / 120

A - вход воды контура отопления 3/4" m
 B - выход воды контура отопления 3/4" m
 C - вход холодной воды 1/2" m
 D - выход горячей бытовой воды 1/2" m
 E - присоединение предохранительного клапана 1/2" f
 F - рециркуляция 1/2" m
 G - кран слива
 f - внутренняя резьба
 m - внешняя резьба

Для моделей SLIM UB 80 / 120

A - вход воды контура отопления 3/4" m
 B - выход горячей воды 1/2" m
 C - присоединение предохранительного клапана 1/2" f
 D - рециркуляция 1/2" f
 E - выход воды контура отопления 3/4" m
 F - вход холодной воды 1/2" m
 G - кран слива

Модель бойлера	L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
LUNA UB 80 / SLIM UB 80	85	105	145	570
LUNA UB 120 / SLIM UB 120	125	125	170	580
UB 80 INOX / SLIM UB 80 INOX	45	45	-	-
UB 120 INOX / SLIM UB 120 INOX	120	120	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	UB INOX 80	UB INOX 120	SLIM UB 80	SLIM UB 120	SLIM UB INOX 80	SLIM UB INOX 120
Емкость бойлера л	80	120	80	120	80	120
Макс. мощность теплообменника кВт	33	33	28.5	33.7	33	33
Макс. давление воды в змеевике бар	3	3	3	3	3	3
Потери напора в змеевике м H ₂ O	1.5	1.9	1.52	1.94	1.5	1.9
Макс. производительность л/мин в проточном режиме ($\Delta T=25^{\circ}\text{C}$)	18.9	18.9	16.3	19.3	18.9	18.9
Диапазон регулирования температуры воды в бойлере °C	5-65*	5-65*	5-65	5-65	5-65*	5-65*
Время нагрева вод в бойлере на $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ мин	10	14	10	14	10	14
Макс. давление воды ГВС бар	8	8	6	6	8	8
Регулятор температуры воды в бойлере	-	-	•	•	-	-
Встроенный терmostat	-	-	•	•	-	-
Датчик температуры (NTC) в комплекте	•	•	-	-	•	•
Габаритные размеры: высота мм	850	850	850	850	850	850
ширина мм	450	600	450	600	450	600
глубина мм	600	600	600	680	600	600
Вес NETTO кг	50	62	60	72	50	62

* При присоединении к котлам BAXI