

# B 20

# 24-119 кВт

## Oil burner


- Energy saving and compatible with environmental requirements
- Quiet in operation and designed for easy maintenance
- Reliable and trouble free

## Ölbrenner

- Energiesparend und umweltfreundlich
- Leise und servicefreundlich
- Zuverlässig und problemlos

## Жидкотопливная горелка

- Экономичность
- Соответствует требованиям охраны окружающей среды
- Легкая в управлении, надежная и безопасная

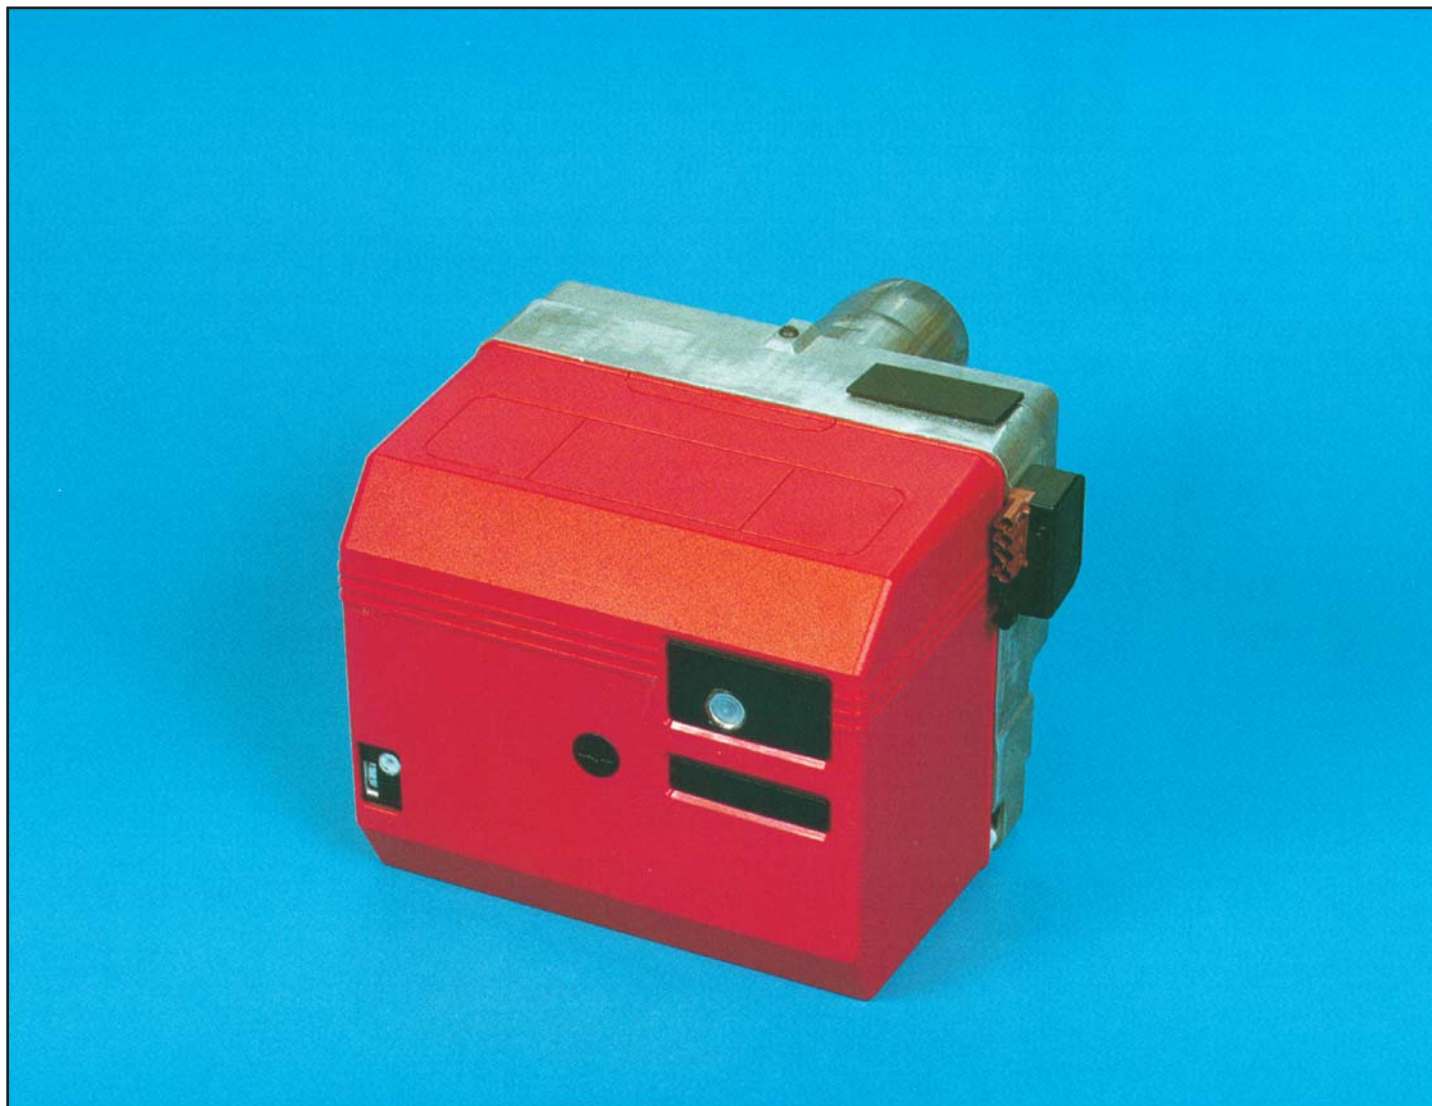

- Designed for on/off and 2-stage operation
- Fully closing air damper saves energy
- Oil preheater increases efficiency (optional)
- Suitable for High Resistance Boilers

- Ausführung für Ein/Aus und 2-Stufen-Betrieb
- Automatische Luftabschlussklappe spart Energie
- Ölvorwärmer (alternativ) erhöht den Wirkungsgrad
- Geeignet für Kessel mit hohen Gerendrücken

- Сертифицирована в России
- 1-, 2-ступенчатая
- Автоматическая воздушная энергосберегающая заслонка
- Подогреватель топлива обеспечивает высокую эффективность
- Может использоваться на котлах высокого давления

		Тип	В 20КА	В 20К	В 20КА-2	В 20К-2	В 20ZHV
		кг/ч	2.0-6.0	4.3-10.0	2.0-6.0	4.3-10.0	2.1-4.3
		кВт	24-71	51-119	24-71	51-119	25-51
Motor V/Hz/W	Motor V/Hz/W	Мотор В/Гц/Вт	220/50/90		220/50/125		220/50/90
Control box	Ölfeuerungsautomat	Реле управления	Bentone, Siemens				Satronic
Fuel pump	Ölpumpe	Жидкотопливный насос	Danfoss, Suntec				
Time meter	Betriebsstundenzähler	Счетчик времени	*	*	*	*	*
Aut. Air shutter	Sparklappe	Воздушная заслонка	●	●	●	●	●
Servo motor	Stellmotor	Сервомотор			●	●	
Plug-in contact	Steckverbindung	Штеккер	●	●	●	●	*
Oil pressure	Öldruck	Давление топлива	10 Бар		10/20 Бар		10 Бар
Gross weight kg	Gewicht, brutto kg	Вес брутто	13				
Volume m <sup>3</sup>	Volumen m <sup>3</sup>	Объем	0,05				
EN 267			●	●	●	●	
Blauer Engel							●
LRV							●
Land Steiermark							●

• Standard, Standard, Стандартная поставка.

\* Accessories, Zubehre, Дополнительные принадлежности.

Also available with blast tube insertion length 69, 199 mm, (Note: 69 mm without preheater).

Auch mit Brennerrohr Einstecklänge 69, 199 mm, (N.B.: 31 mm ohne Vorwärmer).

Используется с 69 мм и 199 мм раскателями пламени, (69 мм без подогревателя).

Also available with oil preheater. (KAV, KV, ZHV).

Auch mit Ölvorwärmer erhältlich. (KAV, KV, ZHV).

Используется с подогревателем. (KAV, KV, ZHV).

