



## Твердотопливный котёл Solid 2000 B

Простое, эффективное и комфортное отопление



**BOSCH**


Разработано для жизни

# Твердотопливный котел Solid 2000 B

**Bosch Solid 2000 B** - стальной твердотопливный котел, предназначенный для отопления дач, домов и других объектов всеми видами топлива: бурый и каменный уголь, коксом, дровами, древесными отходами. Котел очень эффективен и экономичен. Эффективность сжигания обеспечивается за счёт применения усовершенствованной системы колосников и конструкции топки котла с возможностью регулирования подачи воздуха. Котел может быть легко установлен в существующую отопительную систему и характеризуется простотой монтажа.

## Преимущества:

- ▶ большая приемная воронка для топлива; с расширенным входом в топку;
- ▶ система чугунных колосников, позволяющая сжигать; различные виды топлива в непрерывном режиме;
- ▶ модели для работы на дровах, угле и коксе;
- ▶ применение новых безасбестовых материалов для лучшей изоляции и герметизации котла;
- ▶ автоматическая регулировка мощности котла с прямым регулятором тяги;
- ▶ возможность использования в гравитационных системах отопления;
- ▶ возможность использования в качестве резервного в комбинации с котлом, работающем на газе или дизельном топливе.

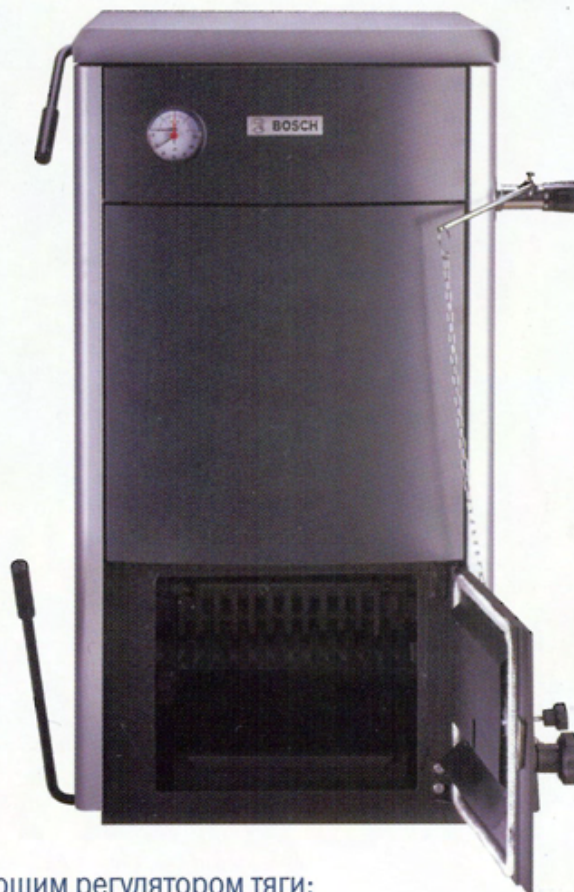

Параметры	К 12-1 S61	К 16-1 S61	К 20-1 S61	К 24-1 S61	К 25-1 S61	К 32-1 S61	К 32-1 S62	К 45-1 S61
Артикул	7742111060	7742111061	7742111062	7742111063	7742111064	7742111065	7742111066	7742111067
Теплопроизводительность, кВт	7-13,5	6-16	6-20	7-24	8-27	9-32	9-28	18-45
КПД при основном топливе, %	78-84	74-78					75-82	76-82
КПД при допусаемом топливе, %	74-86	72-83						
Основное топливо	Бурый уголь (20-40 мм)						Дрова	
Расход топлива, кг/час	5,3	6,4	8,5	10,0	11,2	12,9	8,8	13,8
Допускаемое топливо	A,B,C,D,E,F*						A,C,D,E,F*	
Диапазон температур котловой воды, °C	65-95							
Необходимая тяга, Па	12	18	20	26				36
Допустимое избыточное рабочее давление, бар	2,5							
Габариты (ВхШхГ), мм	920x600x730		1040x700x770		1040x700x870		1060x700x870	1045x770x980
Загрузочный люк (ШхГ), мм	206x135	260x125	385x150		385x175			385x175
Вес, кг	158	166	200	215	232	240		320
Подключение отопительного контура	DN 50		DN 70					

\*Топливо А=дрова, В=бурый уголь (10-20 мм), С=брикеты бурого угля, D= спрессованное топливо, E=каменный уголь, F=кокс

ООО «Роберт Бош»  
Россия, 129515, Москва  
Ул. Академика Королёва, 13, стр. 5  
Тел.: (495) 935-7197  
Факс: (495) 935-7198  
[www.bosch-tt.ru](http://www.bosch-tt.ru)