


## Технические характеристики пульта Breezart TPD-283U



Дисплей	TFT 2.8", 320x240 точек, сенсор резистивного типа
Ресурс подсветки	20 000 часов
Яркость дисплея	160 Кд/м <sup>2</sup>
Напряжение питания	От 10 до 30В постоянного тока
Потребляемая мощность	1,2 Вт (ток 50 мА при 24В)
Способ монтажа	Настенный, врезной (в стандартный двухместный подрозетник для кирпича или бетона).
Габариты (В x Д x Г)	76 x 119 x 31(+разъемы) мм
Рабочая температура	От -20 до +70°C (при влажности от 10% до 90% без конденсации)

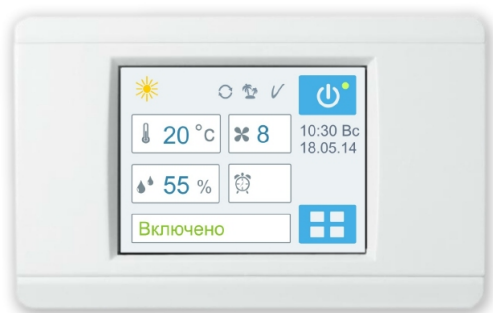