



Обзор типов

VK

Тип 10




1)

Тип 11




1)

Тип 20




1)

Тип 21




1)

Тип 22




1)

Тип 30



1)

Тип 33



1)

K


Тип 10




Тип 11




Тип 20




Тип 21




Тип 22



Тип 30



Тип 33



1) Термостатическая головка не входит в объем поставки

Номенклатура

Отопительный прибор	Logatrend							Панельный радиатор
Исполнение		K VK						Компактное исполнение Компактное вентильное исполнение
Серия			Profil Plan					Профилированная фронтальная поверхность Гладкая фронтальная поверхность
Тип отопительного прибора				10 11 20 21 22 30 33				1 цифра: количество водопроводящих панелей 2 цифра: количество конвекционных рядов
Размеры					XXX/YYY			Высота/длина в мм
Вентильный комплект						- Re		Без встроенного вентиля Вентиль справа
Цвет/ специальное исполнение							- SF	Стандартный цвет Специальный цвет и/или исполнение
Примеры	Logatrend	VK	Profil	10	600/1200	Re	-	Панельный радиатор в компактном вентильном исполнении с профилированной фронтальной поверхностью, тип 10, высота 600 мм, длина 1200 мм, вентиль справа, стандартный цвет
	Logatrend VK-Profil 10/600/1200 Re							
	Logatrend	K	Profil	33	300/2600	-	-	Панельный радиатор в компактном исполнении, с профилированной фронтальной поверхностью, тип 33, высота 300 мм, длина 2600 мм, стандартный цвет
Logatrend K-Profil 33/300/2600								


Рекомендации по ценам без обязательств. Не предназначены для конечного потребителя, только как основа для расчетов. НДС не включен.



Обзор вариантов



Отопительный прибор

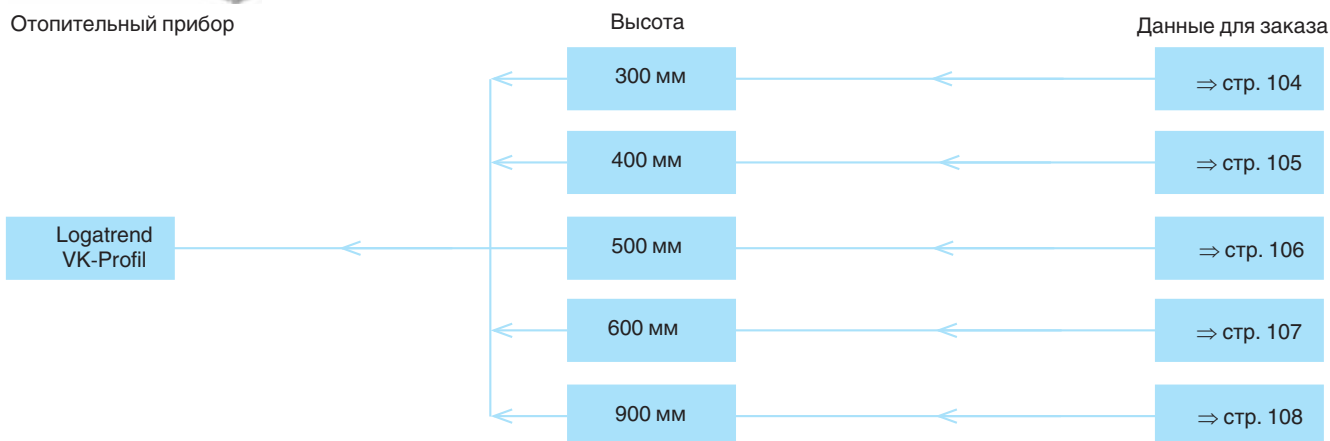

Характеристики и особенности

Современная, технически совершенная конструкция с привлекательным дизайном и высокой надежностью

- Поставляется 7 типов, 15 длин (400 - 3000 мм) и 5 высот (300 - 900 мм)
- Тепловая мощность проверена и зарегистрирована по DIN EN 442
- Знак качества RAL для панельных радиаторов
- Встроенные вентили с незначительным отклонением регулировки, экономия энергии по DIN V 4701/1
- Отопительные приборы соответствуют требованиям эксплуатационной надежности по нормам органов страхования от несчастных случаев

- Контроль качества по TÜV CERT DIN ISO 9001
- 5 лет гарантии

Высококачественная экологичная окраска и упаковка

- Грунтовка и окраска с горячей сушкой в белый цвет (RAL 9016)
- Порошковое лакокрасочное покрытие с горячей сушкой, с высокой устойчивостью к царапинам и ударам, без растворителей и тяжелых металлов
- Упаковка радиаторов выполнена из повторно используемого чистого полиэтилена (PE)

Простой и быстрый монтаж

- В зависимости от мощности радиато-

ра на заводе устанавливается один из двух типов оптимизированных встроенных вентиляей

- Гидравлическая настройка без инструментов с помощью наружной бесступенчатой регулировки значения K_v
- Система монтажа BMSplus фирмы Будерус специально для отопительных приборов
- Многорядные отопительные приборы можно устанавливать любой стороной, так как отсутствуют планки, определяющие заднюю сторону радиатора
- Нижняя подводка труб, подключение через резьбовое соединение с зажимным кольцом, наружная резьба G 3/4 по DIN V 3838

Помощь для заказа

Высота мм	Исполнение		Артикул							Номер варианта Длина мм
	стандартное	специальное	10	11	20	21	22	30	33	
300	7298 ...	7320 ...	1..	4..	2..	3..	6..	8..	7..	.04 - .30
400	7299 ...	7321 ...								
500	7306 ...	7316 ...								
600	7307 ...	7317 ...								
900	7308 ...	7318 ...								



Высота 300 мм

Высота мм	Длина мм	Номер варианта	Артикул ¹⁾	Тип 10	Тип 11	Тип 21	Тип 22	Тип 33
				7298 1..	7298 4..	7298 3..	7298 6..	7298 7..
				Тепловая мощность \dot{Q} в Ваттах при 95/85/20 °C²⁾ / 90/70/20 °C / 75/65/20 °C ³⁾				
300	40004	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	213/172/136 2.564,- U	308/249/199 2.795,- U	446/360/286 3.546,- U	590/476/379 3.920,- U	836/671/534 5.172,- U
	50005	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	268/215/171 2.707,- U	386/311/249 3.000,- U	559/450/358 3.859,- U	737/595/474 4.242,- U	1046/839/668 5.653,- U
	60006	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	321/258/205 2.851,- U	462/374/298 3.201,- U	670/540/429 4.169,- U	885/713/569 4.562,- U	1256/1007/802 6.133,- U
	70007	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	374/301/239 2.995,- U	539/436/348 3.404,- U	782/630/501 4.482,- U	1033/832/664 4.884,- U	1464/1175/935 6.611,- U
	80008	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	428/344/273 3.140,- U	617/498/398 3.606,- U	893/720/572 4.794,- U	1181/951/759 5.206,- U	1674/1343/1069 7.089,- U
	90009	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	481/387/307 3.284,- U	693/560/447 3.808,- U	1005/810/644 5.105,- U	1328/1070/854 5.527,- U	1884/1511/1203 7.567,- U
	100010	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	534/430/341 3.428,- U	770/623/497 4.009,- U	1116/900/715 5.416,- U	1475/1189/948 5.847,- U	2092/1679/1336 8.046,- U
	120012	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	641/516/409 3.715,- U	924/747/596 4.413,- U	1339/1080/858 6.040,- U	1770/1427/1138 6.489,- U	2511/2014/1603 9.002,- N
	140014	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	747/602/477 4.004,- U	1079/872/696 4.818,- U	1564/1260/1002 6.663,- U	2066/1665/1328 7.131,- U	2930/2350/1871 9.959,- N
	160016	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	855/688/546 4.291,- U	1232/996/795 5.224,- U	1787/1440/1145 7.284,- U	2360/1902/1517 7.776,- N	3349/2686/2138 10.917,- N
	180018	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	962/774/614 4.581,- U	1387/1121/895 5.628,- U	2010/1620/1288 7.910,- U	2655/2140/1707 8.417,- N	3767/3022/2405 11.872,- N
	200020	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	1068/860/682 4.868,- U	1541/1245/994 6.033,- U	2234/1800/1431 8.532,- N	2951/2378/1897 9.060,- N	4185/3357/2672 12.830,- N
	230023	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	1228/989/784 5.299,- U	1772/1432/1143 6.639,- U	2568/2070/1645 9.468,- N	3393/2735/2181 10.024,- N	4813/3861/3073 14.265,- N
	260026	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	1389/1117/887 5.730,- U	2003/1619/1292 7.245,- U	2903/2339/1860 10.402,- N	3836/3091/2466 10.988,- N	5441/4364/3474 15.701,- N
	300030	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	1602/1289/1023 6.308,- U	2311/1868/1491 8.055,- N	3350/2699/2146 11.648,- N	4425/3567/2845 12.271,- N	6279/5036/4009 17.615,- N

Группа скидок – 370

Исполнение вентиля: U = встроенный вентиль „U“, N = встроенный вентиль „N“
Номер заказа состоит из артикула и номера варианта

Радиаторы стандартно поставляются в правом исполнении.

- 1) Все номера заказов приведены для стандартного цвета - белый (RAL 9016). Специальное исполнение (другие цвета) по запросу с артикулом 7320.
- 2) Мощность радиаторов рассчитана согласно российской методике НИИ “Сантехники”. Температурный напор 70 °C.
- 3) Мощность радиаторов рассчитана согласно Европейским нормам DIN EN 422. Температурный напор 50 °C.



Высота 400 мм

Высота мм	Длина мм	Номер варианта	Артикул ¹⁾	Тип 10	Тип 11	Тип 21	Тип 22	Тип 33
				7299 1..	7299 4..	7299 3..	7299 6..	7299 7..
Тепловая мощность \dot{Q} в Ваттах при 95/85/20 °C ²⁾ / 90/70/20 °C / 75/65/20 °C ³⁾								
400	40004	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	277/222/177 2.644,- U	402/325/259 2.896,- U	568/458/364 3.802,- U	751/607/483 4.194,- U	1062/854/678 5.509,- U
	50005	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	346/278/221 2.798,- U	502/406/324 3.104,- U	710/572/455 4.155,- U	940/759/604 4.566,- U	1328/1067/848 6.053,- U
	60006	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	415/333/265 2.949,- U	603/487/389 3.313,- U	851/686/545 4.510,- U	1128/910/725 4.937,- U	1593/1281/1017 6.598,- U
	70007	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	484/389/309 3.102,- U	702/568/453 3.523,- U	993/801/636 4.863,- U	1316/1062/846 5.312,- U	1859/1494/1187 7.141,- U
	80008	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	554/444/354 3.255,- U	803/649/518 3.735,- U	1135/915/727 5.215,- U	1504/1214/967 5.686,- U	2125/1708/1357 7.683,- U
	90009	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	623/500/398 3.406,- U	904/730/583 3.944,- U	1277/1030/818 5.569,- U	1691/1365/1087 6.057,- U	2390/1921/1526 8.277,- N
	100010	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	692/555/442 3.560,- U	1005/811/648 4.154,- U	1419/1144/909 5.923,- U	1879/1517/1208 6.431,- U	2656/2135/1696 8.770,- N
	120012	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	830/666/530 3.865,- U	1205/974/777 4.574,- U	1703/1373/1091 6.630,- U	2256/1821/1450 7.175,- N	3187/2562/2035 9.856,- N
	140014	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	969/777/619 4.170,- U	1406/1136/907 4.993,- U	1987/1602/1273 7.337,- U	2630/2124/1691 7.921,- N	3718/2988/2374 10.941,- N
	160016	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	1107/888/707 4.475,- U	1606/1298/1036 5.412,- U	2271/1830/1455 8.046,- N	3007/2427/1933 8.668,- N	4249/3415/2713 12.030,- N
	180018	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	1247/999/796 4.782,- U	1808/1461/1166 5.832,- U	2554/2059/1636 8.751,- N	3383/2731/2175 9.413,- N	4780/3842/3052 13.115,- N
	200020	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	1385/1110/884 5.086,- U	2008/1623/1295 6.253,- U	2838/2288/1818 9.458,- N	3758/3034/2416 10.159,- N	5313/4269/3392 14.202,- N
	230023	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	1593/1277/1017 5.545,- U	2308/1866/1489 6.882,- N	3264/2631/2091 10.521,- N	4323/3489/2779 11.278,- N	6108/4910/3900 15.831,- N
	260026	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	1800/1443/1149 6.002,- U	2611/2110/1684 7.509,- N	3690/2974/2364 11.582,- N	4886/3945/3141 12.395,- N	6905/5550/4409 17.463,- N
300030	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	2077/1665/1326 6.613,- U	3012/2434/1943 8.349,- N	4256/3432/2727 12.996,- N	5639/4551/3625 13.886,- N	7967/6404/5087 19.634,- N	

Группа скидок – 370

Исполнение вентиля: U = встроенный вентиль „U“, N = встроенный вентиль „N“
Номер заказа состоит из артикула и номера варианта

Радиаторы стандартно поставляются в правом исполнении.

- 1) Все номера заказов приведены для стандартного цвета - белый (RAL 9016). Специальное исполнение (другие цвета) по запросу с артикулом 7321.
2) Мощность радиаторов рассчитана согласно российской методике НИИ "Сантехники". Температурный напор 70 °C.
3) Мощность радиаторов рассчитана согласно Европейским нормам DIN EN 422. Температурный напор 50 °C.

Рекомендации по ценам без обязательств. Не предназначены для конечного потребителя, только как основа для расчетов. НДС не включен.



Высота 500 мм

Высота мм	Длина мм	Номер варианта	Тепловая мощность \dot{Q} в Ваттах при 95/85/20 °C ²⁾ / 90/70/20 °C / 75/65/20 °C ³⁾				
			Тип 10	Тип 11	Тип 21	Тип 22	Тип 33
		Артикул 1)	7306 1..	7306 4..	7306 3..	7306 6..	7306 7..
			Тепловая мощность \dot{Q} в Ваттах при 95/85/20 °C ²⁾ / 90/70/20 °C / 75/65/20 °C ³⁾				
	40004	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 338/270/216 2.732,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 490/396/316 3.093,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 681/549/436 3.962,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 904/730/581 4.270,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1273/1026/813 5.726,- U
	50005	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 423/338/270 2.900,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 612/495/395 3.312,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 851/686/545 4.330,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1129/913/726 4.647,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1593/1282/1017 6.309,- U
	60006	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 507/406/324 3.067,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 735/594/474 3.527,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1021/823/654 4.699,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1355/1096/871 5.024,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1911/1538/1220 6.891,- U
	70007	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 592/473/378 3.237,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 857/693/553 3.743,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1191/960/763 5.064,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1580/1278/1016 5.400,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2229/1795/1423 7.472,- N
	80008	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 677/541/432 3.404,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 980/792/632 3.960,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1361/1098/872 5.434,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1808/1461/1162 5.776,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2548/2051/1627 8.057,- N
	90009	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 761/608/486 3.572,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1102/891/711 4.179,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1531/1235/981 5.803,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2033/1644/1307 6.154,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2866/2308/1830 8.637,- N
	100010	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 846/676/540 3.740,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1225/990/790 4.393,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1701/1372/1090 6.171,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2259/1826/1452 6.530,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 3184/2564/2033 9.222,- N
500	120012	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1015/811/648 4.077,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1470/1188/948 4.827,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2042/1646/1308 6.908,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2710/2191/1742 7.282,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 3822/3077/2440 10.386,- N
	140014	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1184/946/756 4.412,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1715/1386/1106 5.259,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2382/1921/1526 7.644,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 3162/2557/2033 8.036,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 4457/3590/2846 11.551,- N
	160016	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1353/1081/864 4.748,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1959/1584/1264 5.695,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2722/2195/1744 8.381,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 3613/2922/2323 8.787,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 5095/4103/3253 12.716,- N
	180018	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1522/1217/972 5.085,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2204/1782/1422 6.126,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 3062/2470/1962 9.117,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 4066/3287/2614 9.541,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 5732/4615/3660 13.882,- N
	200020	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1692/1352/1080 5.422,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2449/1980/1580 6.561,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 3403/2744/2180 9.853,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 4517/3652/2904 10.295,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 6368/5128/4066 15.048,- N
	230023	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1945/1555/1242 5.927,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2817/2277/1817 7.211,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 3913/3156/2507 10.960,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 5195/4200/3340 11.424,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 7324/5898/4676 16.793,- N
	260026	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2199/1757/1404 6.431,- U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 3184/2575/2054 7.860,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 4423/3567/2834 12.063,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 5872/4748/3775 12.554,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 8279/6667/5286 18.541,- N
	300030	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2537/2028/1620 7.103,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 3674/2971/2370 8.729,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 5104/4116/3270 13.537,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 6776/5478/4356 14.058,- N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 9552/7692/6099 20.872,- N

Группа скидок – 370

Исполнение вентиля: U = встроенный вентиль „U“, N = встроенный вентиль „N“
Номер заказа состоит из артикула и номера варианта

Радиаторы стандартно поставляются в правом исполнении.

- 1) Все номера заказов приведены для стандартного цвета - белый (RAL 9016). Специальное исполнение (другие цвета) по запросу с артикулом 7316.
- 2) Мощность радиаторов рассчитана согласно российской методике НИИ „Сантехники“. Температурный напор 70 °C.
- 3) Мощность радиаторов рассчитана согласно Европейским нормам DIN EN 422. Температурный напор 50 °C.

Рекомендации по ценам без обязательств. Не предназначены для конечного потребителя, только как основа для расчетов. НДС не включен.



Высота 600 мм

Высота мм	Длина мм	Номер варианта	Артикул 1)	Тип 10	Тип 11	Тип 21	Тип 22	Тип 33	
				7307 1..	7307 4..	7307 3..	7307 6..	7307 7..	
Тепловая мощность \dot{Q} в Ваттах при 95/85/20 °C ²⁾ / 90/70/20 °C / 75/65/20 °C ³⁾									
600	40004	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	396/316/253 2.781,-	U 572/463/369 3.249,-	U 787/634/504 4.141,-	U 1047/847/673 4.446,-	U 1474/1188/941 6.026,-	U
	50005	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	496/395/317 2.972,-	U 716/579/462 3.503,-	U 983/793/630 4.533,-	U 1308/1059/841 4.865,-	U 1842/1486/1176 6.665,-	U
	60006	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	595/474/380 3.162,-	U 859/695/554 3.755,-	U 1180/952/756 4.926,-	U 1570/1271/1009 5.286,-	U 2210/1783/1411 7.306,-	N
	70007	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	694/553/443 3.352,-	U 1003/811/647 4.007,-	U 1377/1110/882 5.316,-	U 1831/1483/1177 5.705,-	U 2578/2080/1646 7.947,-	N
	80008	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	793/632/506 3.541,-	U 1146/927/739 4.259,-	U 1572/1269/1007 5.709,-	U 2092/1695/1345 6.126,-	U 2946/2377/1881 8.587,-	N
	90009	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	893/711/570 3.731,-	U 1288/1043/831 4.513,-	U 1768/1427/1133 6.101,-	U 2355/1907/1514 6.548,-	N 3314/2674/2116 9.227,-	N
	100010	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	991/790/633 3.920,-	U 1432/1158/924 4.766,-	U 1965/1586/1259 6.490,-	U 2616/2118/1682 6.966,-	N 3682/2971/2351 9.869,-	N
	120012	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	1190/947/760 4.298,-	U 1718/1390/1108 5.272,-	U 2358/1903/1511 7.275,-	N 3139/2542/2018 7.806,-	N 4420/3565/2822 11.150,-	N
	140014	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	1388/1105/886 4.679,-	U 2004/1622/1293 5.776,-	U 2752/2220/1763 8.058,-	N 3662/2966/2354 8.646,-	N 5156/4160/3292 12.431,-	N
	160016	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	1587/1263/1013 5.059,-	U 2291/1854/1478 6.285,-	N 3145/2537/2015 8.842,-	N 4186/3390/2691 9.488,-	N 5892/4754/3762 13.712,-	N
	180018	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	1784/1421/1139 5.437,-	U 2578/2085/1663 6.790,-	N 3538/2855/2267 9.625,-	N 4708/3813/3027 10.329,-	N 6628/5348/4232 14.993,-	N
	200020	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	1983/1579/1266 5.816,-	U 2863/2317/1847 7.296,-	N 3932/3172/2519 10.410,-	N 5233/4237/3364 11.168,-	N 7366/5942/4703 16.274,-	N
	230023	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	2280/1816/1456 6.385,-	N 3293/2665/2124 8.057,-	N 4520/3648/2896 11.583,-	N 6017/4873/3868 12.431,-	N 8470/6834/5408 18.195,-	N
	260026	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	2578/2053/1646 6.954,-	N 3724/3012/2402 8.816,-	N 5110/4123/3274 12.759,-	N 6802/5508/4373 13.689,-	N 9574/7725/6113 20.118,-	N
	300030	\dot{Q} , Вт Цена, руб.	2974/2369/1899 7.713,-	N 4296/3475/2771 9.827,-	N 5897/4758/3778 14.325,-	N 7848/6355/5045 15.373,-	N 11048/8913/7054 22.680,-	N

Группа скидок – 370

Исполнение вентиля: U = встроенный вентиль „U“, N = встроенный вентиль „N“
Номер заказа состоит из артикула и номера варианта

Радиаторы стандартно поставляются в правом исполнении.

1) Все номера заказов приведены для стандартного цвета - белый (RAL 9016). Специальное исполнение (другие цвета) по запросу с артикулом 7317.

2) Мощность радиаторов рассчитана согласно российской методике НИИ "Сантехники". Температурный напор 70 °C.

3) Мощность радиаторов рассчитана согласно Европейским нормам DIN EN 422. Температурный напор 50 °C.



Высота 900 мм

Высота мм	Длина мм	Номер варианта	Артикул ¹⁾	Тепловая мощность \dot{Q} в Ваттах при 95/85/20 °C ²⁾ / 90/70/20 °C / 75/65/20 °C ³⁾								
				Тип 10	Тип 11	Тип 21	Тип 22	Тип 33				
900	40004	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 562/448/359 3.250,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 792/641/511 3.794,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1068/864/684 4.948,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1431/1162/920 5.675,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2011/1623/1284 7.499,-	U
	50005	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 703/560/449 3.501,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 989/801/638 4.142,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1335/1080/855 5.475,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1789/1453/1150 6.300,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2514/2029/1605 8.458,-	N
	60006	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 843/672/538 3.749,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1187/961/766 4.492,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1601/1296/1026 6.002,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2147/1744/1380 6.925,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 3017/2435/1926 9.415,-	N
	70007	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 984/784/628 3.998,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1386/1121/894 4.838,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1867/1513/1196 6.530,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2504/2034/1610 7.550,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 3519/2841/2247 10.375,-	N
	80008	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1125/896/718 4.248,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1583/1281/1021 5.190,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2134/1729/1367 7.057,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2862/2325/1840 8.172,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 4022/3247/2568 11.333,-	N
	90009	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1264/1008/807 4.499,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1781/1442/1149 5.540,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2401/1945/1538 7.585,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 3220/2616/2070 8.798,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 4525/3652/2889 12.294,-	N
	100010	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1405/1121/897 4.748,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1980/1602/1277 5.889,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2668/2161/1709 8.113,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 3578/2906/2300 9.421,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 5028/4058/3210 13.251,-	N
	120012	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1685/1345/1076 5.250,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2375/1922/1532 6.587,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 3201/2593/2051 9.168,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 4293/3487/2760 10.671,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 6033/4870/3852 15.169,-	N
	140014	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 1967/1569/1256 5.749,-	U	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2770/2242/1787 7.284,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 3735/3025/2393 10.224,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 5009/4069/3220 11.919,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 7039/5681/4494 17.086,-	N
	160016	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2248/1793/1435 6.249,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 3166/2563/2042 7.984,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 4269/3457/2735 11.278,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 5724/4650/3680 13.169,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 8044/6493/5136 19.003,-	N
	180018	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2529/2017/1615 6.748,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 3562/2883/2298 8.682,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 4803/3889/3077 12.333,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 6440/5231/4140 14.415,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 9050/7305/5778 20.921,-	N
	200020	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 2810/2241/1794 7.246,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 3958/3203/2553 9.382,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 5335/4322/3418 13.388,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 7154/5812/4599 15.665,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 10055/8116/6420 22.839,-	N
	230023	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 3231/2577/2063 7.997,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 4551/3684/2936 10.429,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 6136/4970/3931 14.973,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 8227/6684/5289 17.538,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 11563/9334/7383 25.713,-	N
	260026	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 3652/2913/2332 8.748,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 5145/4165/3319 11.475,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 6936/5618/4444 16.555,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 9300/7556/5979 19.412,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 13072/10551/8346 28.590,-	N
	300030	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 4215/3362/2691 9.746,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 5937/4805/3830 12.873,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 8004/6482/5128 18.664,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 10732/8719/6899 21.908,-	N	\dot{Q} , Вт Цена, руб. 15083/12175/9630 32.425,-	N

Группа скидок – 370

Исполнение вентиля: U = встроенный вентиль „U“, N = встроенный вентиль „N“
 Номер заказа состоит из артикула и номера варианта

Радиаторы стандартно поставляются в правом исполнении.

- 1) Все номера заказов приведены для стандартного цвета - белый (RAL 9016). Специальное исполнение (другие цвета) по запросу с артикулом 7318.
- 2) Мощность радиаторов рассчитана согласно российской методике НИИ "Сантехники". Температурный напор 70 °C.
- 3) Мощность радиаторов рассчитана согласно Европейским нормам DIN EN 422. Температурный напор 50 °C.

Рекомендации по ценам без обязательств. Не предназначены для конечного потребителя, только как основа для расчетов. НДС не включен.



Панельные радиаторы, специальное исполнение

Исполнение	Описание	Артикул	Цена руб.	Группа скидок
Исполнение в цвете из цветовой категории I ¹⁾	Надбавка за один заказ	9930 804	По запросу	370
	Надбавка за один радиатор	9930 843		
Исполнение в цвете из цветовой категории II ²⁾	Надбавка за один заказ	9930 824		
	Надбавка за один радиатор	9930 864		
Оцинкованное исполнение	Надбавка за один заказ	4653 126		
	Надбавка к цене брутто за один радиатор стандартного исполнения	–		

1) Цветовая категория I: кремово-белый, RAL 9001; сигнальный белый, RAL 9003; чисто белый, RAL 9010; серо-белый, RAL 9002 белый жемчуг, RAL 1013; светло-серый, RAL 7035; манхэттен; жасмин; багама беж; пергамон и все цвета по RAL (цветовой категории II) при заказе свыше 15 радиаторов

2) Цветовая категория II: другие цвета по RAL при заказе менее 15 радиаторов

**Logatrend VK-Profil**

- Стальные профилированные панельные радиаторы со встроенным справа вентилем, с герметичной заглушкой и воздуховыпускной пробкой.
- Тепловая мощность по DIN EN 442.
- Товар имеет знак качества RAL-RG 618.
- Конструкция соответствует требованиям эксплуатационной надежности по нормам органов страхования от несчастных случаев.
- В зависимости от мощности радиатора на заводе устанавливается один из двух типов оптимизированных встроенных вентилях. Встроенный вентиль „N“ (с красной регулировочной головкой) рассчитан на больший объемный расход и предназначен для однотрубной системы. Встроенный вентиль „U“ (с желтой регулировочной головкой) предназначен для меньших объемных расходов. Оба вентиля с термостатическими газонаполненными головками (например, Danfoss RA) имеют для всего диапазона значений k_v отклонение регулировки $P \leq 1$ К. Улучшенные регулировочные характеристики по сравнению с традиционными встроенными вентилями, у которых регулировочное отклонение составляет 2-3 К, приводят согласно DIN V 4701/10 в новостройках к эконо-

мии энергии до 5 %, а для всего здания этот показатель на практике еще выше.

- Встроенный вентиль с внешней бесступенчатой регулировкой k_v позволяет без инструментов осуществить гидравлическое выравнивание.
- Панельные радиаторы с заводской установкой вентилях „U“ или „N“ могут поставляться с отличным от предусмотренного на заводе правого расположения при заказе более 30 штук (см. таблицу с ценами). Если число радиаторов, на которых требуется изменить расположение вентилях, менее 30, то эти работы выполняются заказчиком. В таком случае встроенные вентили заказывается отдельно, как комплектующее оборудование, за дополнительную цену.
- Панельные радиаторы для двухтрубной системы. Применимы для однотрубной системы в соединении с байпасной однотрубной арматурой и встроенным вентилем „N“.
- Наружная резьба G 3/4 по DIN V 3838, нижняя подводка, поэтому трубы визуально незаметны.
- Опрессовка с номинальным давлением 10 бар.
- Все отопительные приборы подготовлены для установки на стене с помощью

системы быстрого монтажа BMSplus (Buderus-Montage-System).

- Панельные радиаторы с грунтовкой и порошковым лакокрасочным покрытием с горячей сушкой, белого цвета (RAL 9016) в соответствии с DIN 55 900, т.е. поставляемые радиаторы не требуют дополнительной окраски.
- Поставка с боковыми элементами и съемной верхней решеткой.
- Упаковка из термоусадочной пленки с защитными уголками для защиты при транспортировке и монтаже. Для предотвращения лакокрасочного покрытия от повреждений пленка может оставаться на радиаторе до окончания всех монтажных работ. Она может также оставаться на радиаторах во время отопления при проведении строительных работ, если температура подающей линии не превышает 60 °С.
- Радиаторы поставляются со встроенным вентилем, на котором стоит пластмассовая крышка, защищающая его во время строительных работ. Возможна работа вентиля без датчика. В дальнейшем настройка температуры и регулирование производится соответствующей термостатической головкой.

Монтажное приспособление BMSplus (Buderus-Montage-System)

Монтажное приспособление BMSplus представляет собой унифицированную систему крепежа всех панельных радиаторов фирмы Бюдерус и может быть применена почти для всех вариантов монтажа.

BMSplus обладает следующими практическими преимуществами:

- Не требуется тратить силы и время на

снятие упаковки (например, вырезание картонной упаковки, как это было обычно принято) для монтажа на кронштейнах или с распорками.

- Корпус отопительного прибора можно поворачивать. Используя переходники монтажного приспособления BMSplus, многорядные панельные радиаторы с правым расположением вентилях (заводская установка) можно быстро и с мини-

мальными монтажными затратами переделать в радиаторы с левосторонним вентилем.

- Различные варианты положения кронштейнов, благодаря переходнику, передвигающемуся по роликовому шву в горизонтальной плоскости.
- Монтажное приспособление BMSplus и весь крепеж остается практически невидимым на смонтированном радиаторе.

Logatrend VK-Profil, специальное исполнение**Logatrend VK-Profil, оцинкованные**

- Панельные радиаторы специально для установки на кухнях и в ванных комнатах, где возможно попадание на них брызг.
- Панельные радиаторы с горячей оцинковкой со структурированным порошковым покрытием стандартного цвета RAL 9016 не требуют дополнительной окраски.
- Другое оснащение и технические характеристики как у стандартного исполнения.
- Минимальных ограничений по заказу нет.
- При заказе необходимо указывать специальный номер артикула \Rightarrow стр. 109. При заказе радиаторов следует указывать номер артикула для специального исполнения с добавлением ZINK01.
- Цены \Rightarrow стр. 109

Logatrend VK-Profil, гигиеническое исполнение

- Панельные радиаторы без конвекционной пластины (тип 10/20/30) с боковыми элементами и съемной верхней решеткой.
- Исключительно простая чистка радиаторов делает возможным их применение в местах с повышенными требованиями к чистоте, например, в больницах.
- Простая чистка и дезинфекция проверены и подтверждены независимыми институтами.
- Тепловая мощность и технические характеристики \Rightarrow стр. 113; другое оснащение как у стандартного исполнения.
- Цены \Rightarrow стр. 109


Logatrend VK-Profil, другие цветовые оттенки

- Учтите отдельные артикулы для надбавок за один заказ и за один радиатор \Rightarrow стр. 109
- Другое оснащение и технические характеристики как у стандартного исполнения.
- При заказе радиаторов следует указывать номер артикула для специального исполнения.
- В ассортименте имеются радиаторы различных специальных цветов и цветовых оттенков по RAL.
- Надбавка за заказ включается один раз на один заказ радиаторов в одном специальном цвете.
- Надбавка на один радиатор добавляется к цене стандартного исполнения за каждый радиатор нестандартного цвета.




Указания для расчета

Характеристики встроенного вентиля „N“ с термостатической головкой с газовым наполнением

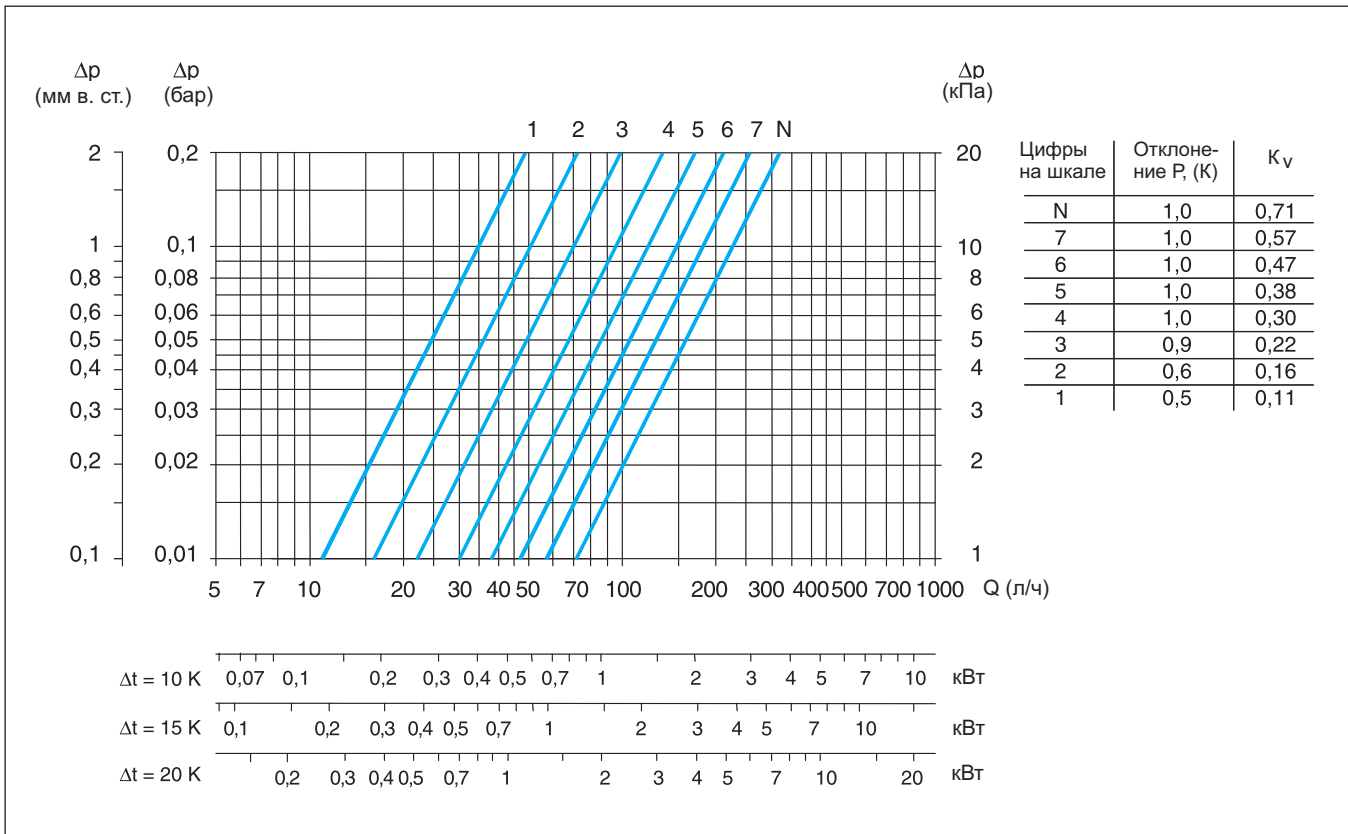

Характеристики встроенного вентиля „U“ с термостатической головкой с газовым наполнением

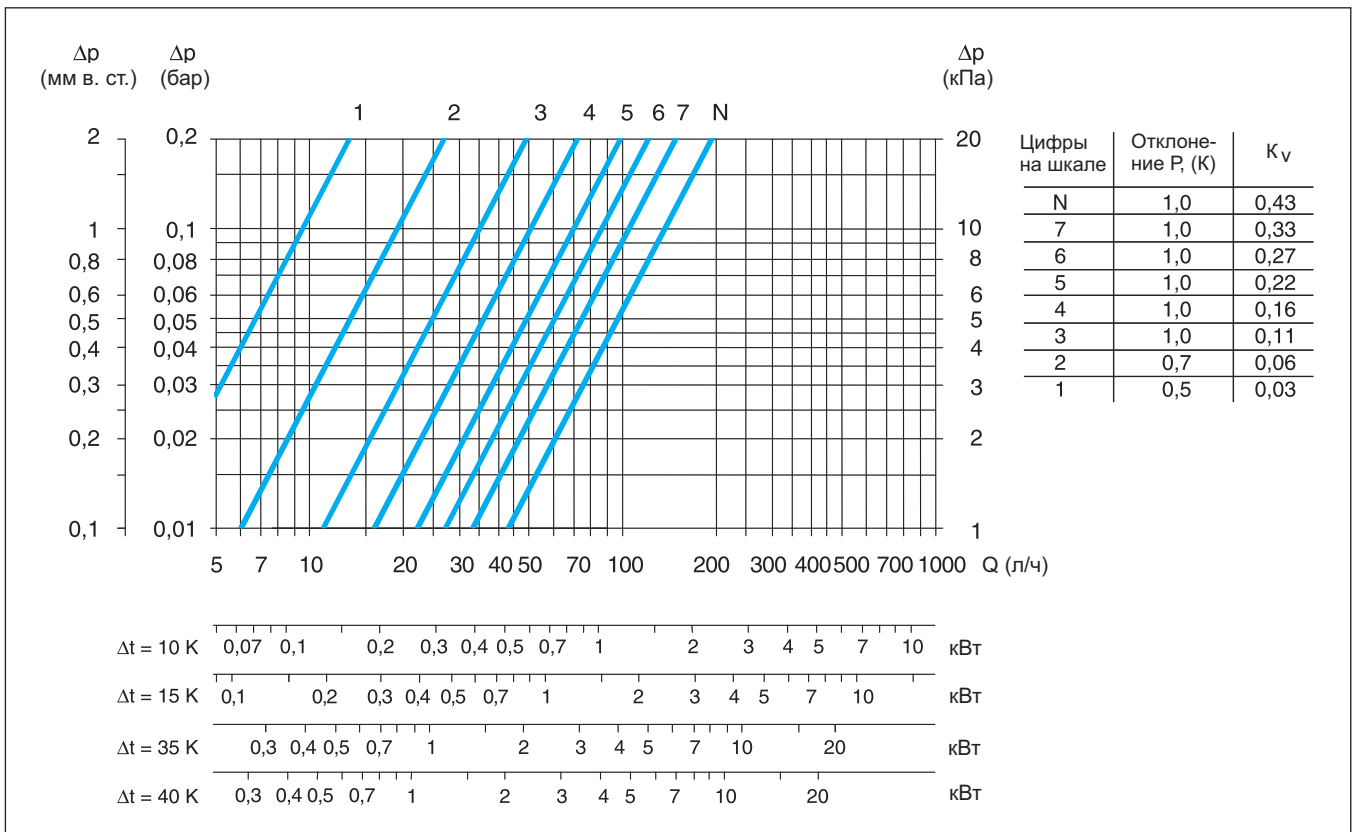

Logatrend VK-Profil

Вид сзади
Тип 10/11




HB1 = высота отверстия для бурового кронштейна BMSplus RE эксцентриковой головки BMSplus FEE
HB2 = высота отверстия для кронштейна быстрого монтажа BMSplus FES

¹⁾ Термостатическая головка не входит в объем поставки

Рекомендуемое количество кронштейнов

Количество	Длина, мм
2	400-600
3	1800-3000


Тип 20/21/22/30/33

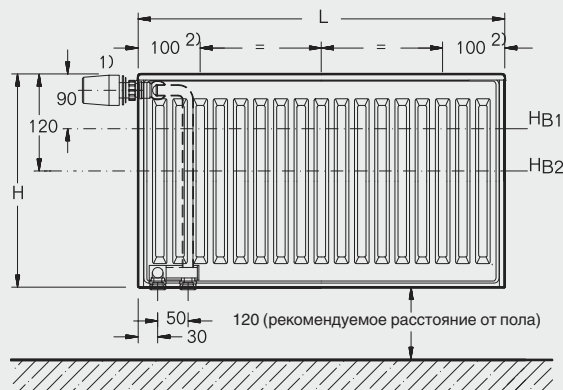

HB1 = высота отверстия для бурового кронштейна BMSplus RE эксцентриковой головки BMSplus FEE
HB2 = высота отверстия для кронштейна быстрого монтажа BMSplus FES

²⁾ Заводская установка. При монтаже положение точек крепления можно менять, так как переходник можно смещать по горизонтали


Вид сбоку
Тип 10




Однорядные радиаторы
расстояние от стены X

18-30 ---- BMSplus RE
18 ----- BMSplus FEE
35 ----- BMSplus FES

Тип 11




Тип 21




Многорядные радиаторы
расстояние от стены X

35 ----- BMSplus RM
35 ----- BMSplus FME
35 ----- BMSplus FMS

Тип 22/20



Тип 30/33



Logatrend VK-Profil

Высота H мм	Межосевое расстояние N мм	Тип	Экспонент n	Тепловая мощность ¹⁾²⁾ при			Окрашен- ная поверх- ность м ² /м	Объем воды л/м	Вес кг/м	Рег. N знака качества
				75/65/20 °C	90/70/20 °C	70/55/20 °C				
				Вт/м	Вт/м	Вт/м				
300	250	10	1,31	341	430	273	0,70	2,1	6,9	0427
		11	1,28	497	623	400	1,84	2,1	8,5	0921
		20	1,28	578	725	465	1,4	4,2	12,6	0182
		21	1,30	715	900	574	2,50	4,1	13,9	0922
		22	1,29	948	1189	763	3,68	4,2	16,6	0923
		30	1,29	813	1020	654	2,1	6,3	19,0	0183
		33	1,31	1336	1679	1173	5,52	6,2	25,0	0924
400	350	10	1,29	442	555	355	0,940	2,6	9,2	0427
		11	1,28	648	811	521	2,46	2,6	11,8	0921
		20	1,28	739	926	595	1,86	5,3	16,5	0182
		21	1,30	909	1144	729	3,33	5,2	18,8	0922
		22	1,29	1208	1517	970	4,90	5,2	22,5	0923
		30	1,30	1031	1295	828	2,8	7,9	24,9	0183
		33	1,30	1696	2135	1359	7,36	7,8	33,7	0924
500	450	10	1,27	540	676	435	1,17	3,2	11,4	0427
		11	1,28	790	990	635	3,08	3,2	14,9	0921
		20	1,27	893	1117	720	2,34	6,4	20,4	0182
		21	1,31	1090	1372	873	4,18	6,2	23,7	0922
		22	1,30	1452	1826	1164	6,16	6,3	28,2	0923
		30	1,30	1239	1559	993	3,52	9,5	31,0	0183
		33	1,32	2033	2664	1626	9,25	9,4	42,2	0924
600	550	10	1,25	633	790	512	1,40	3,7	13,6	0427
		11	1,28	924	1158	743	3,72	3,7	17,9	0921
		20	1,27	1042	1303	841	2,8	7,5	24,2	0182
		21	1,31	1259	1586	1009	5,04	7,3	28,4	0922
		22	1,31	1682	2118	1347	7,44	7,3	33,7	0923
		30	1,31	1440	1815	1152	4,2	11,1	36,8	0183
		33	1,33	2351	2971	1877	11,16	11,0	50,6	0924
900	850	10	1,26	897	1121	724	2,11	5,3	19,7	0427
		11	1,29	1277	1602	1026	5,63	5,3	26,11	0921
		20	1,30	1466	1843	1176	4,22	10,6	35,3	0182
		21	1,33	1709	2161	1364	7,62	10,5	42,0	0922
		22	1,33	2300	2908	1836	11,26	10,5	49,3	0923
		30	1,33	2007	2536	1603	6,34	15,8	53,2	0183
		33	1,33	3210	4058	2561	16,90	15,7	75,0	0924

Вода: исполнение для высокого давления PN 10 до максимальной температуры теплоносителя 120 °C и избыточного рабочего давления 10 бар по DIN EN 442

Пар: при паровом отоплении гарантия отсутствует

¹⁾ Пересчет тепловой мощности для других размеров отопительных приборов ведется по [Рабочему листу K4](#) ⇒ см. главу 3

²⁾ Нормальная тепловая мощность по DIN EN 442 = тепловая мощность при условии 75/65/20 °C