



climatiseurs split system consoles

MAMBO

Optimum
Bien-être
Ambiance
Maîtrise
Moderne



MAMBO



Montage "allège" ou "plafonnier"
Très silencieux
4 modes de ventilation

Caractéristiques techniques

MAMBO froid seul			18 W	24 W
MAMBO réversible			18 HW	24 HW
Puissance frigorifique (1)	W		5270	7032
Puissance absorbée (froid)	W		1935	2500
Intensité maxi (froid)	A		9	11.9
Puissance calorifique (1)	W		5860	7030
Puissance absorbée (chaud)	W		1950	2670
Intensité maxi (chaud)	A		8.9	12.3
Débit d'air module interne (GV)	m ³ /h		870	960
Débit d'air module externe	m ³ /h		2700	3000
Niveaux sonores (2)	module int.	dB(A)	36/38/40	38/40/42
	module ext.	dB(A)	40	42
Alimentation électrique (sur module interne)			220V - 1 ph - 50Hz + T	
Combiné et fusibles	Am		10	16
Raccordements électriques	mm ²		3G1,5	3G2,5
Liaisons électriques entre modules (non fournies)	mm ²		3G1,5 + (2x0,75 (HW))	3G1,5 + (2x0,75 (HW))
Liaisons frigorifiques isolées (raccords FLARE)	L maxi - H maxi	m	15/7	15/7
	ø asp. - ø liquide		1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"

Réfrigérant R 22

(1) Conditions nominales types : NFE 36101 - ISO 5151

Été : Air intérieur : 27°C BS - 19°C BH (min : 19°C / max : 32°C) - Air extérieur : 35°C BS - 24 BH (min : 15°C / max : 43°C)

Hiver : Air intérieur : 20°C BS (min : 16°C / max : 24°C) - Air extérieur : 7°C BS - 24 BH (min : -7°C / max : 19°C)

(2) Niveau de pression sonore : Interne : 4 m, champ libre, directivité 2, ±3 dB(A) / Externe : 5 mètres, champ libre, directivité 2 ± 3 dB(A)

Équipement de série

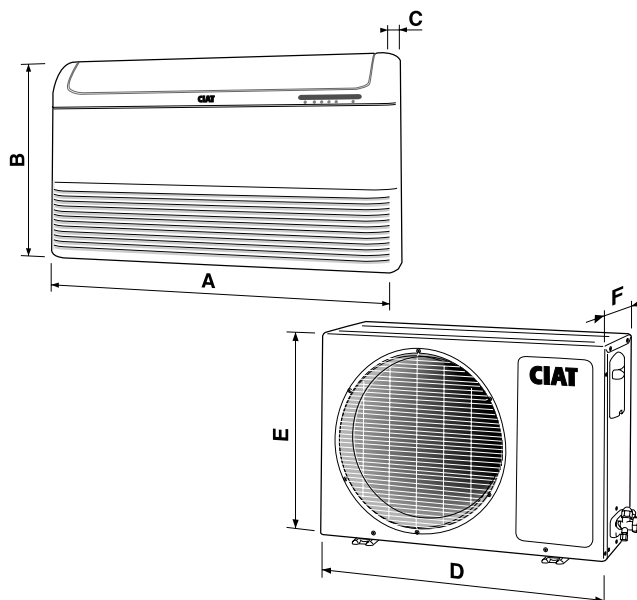
Télécommande infra-rouge	Inclus (2 piles LR fournies)
Programmateur journalier	Inclus (1 programme)
Redémarrage automatique après coupure	Inclus (7 heures)
4 modes de ventilation	balayage mode chaud, froid, aléatoire (auto) et mise en régime rapide
Sécurité BP - antigivre	Inclus
Arrêt de la ventilation pendant dégivrage (mode chaud)	Inclus


TARIF HT

FROID SEUL		MAMBO	18 W	24 W
Code	module interne WD		3903830	3903832
	module externe WK		3903874	3903876
Prix de l'appareil standard	Code		C066990	C066532
	EURO		1830	2135
	FRF		12004.01	14004.68

REVERSIBLE		MAMBO	18 HW	24 HW
Code	module interne HWD		3903831	3903833
	module externe HWK		3903875	3903877
Prix de l'appareil standard	Code		C066524	C067008
	EURO		2013	2288
	FRF		13204.41	15008.30

MAMBO		18 (H)W	24 (H)W	Code	Prix			
					EURO	FRF		
Tuyauteries FLARE isolées	3 m	1/4" - 1/2"	●		3939213	87	570.68	
		1/4" - 5/8"		●	3939214	91	596.92	
	6 m	1/4" - 1/2"	●		3939218	128	839.62	
		1/4" - 5/8"		●	3939219	135	885.54	
	9 m	1/4" - 1/2"	●		3939223	183	1200.40	
		1/4" - 5/8"		●	3939224	195	1279.12	
	12 m	1/4" - 1/2"	●		3939228	222	1456.22	
		1/4" - 5/8"		●	3939229	236	1548.06	
	15 m	1/4" - 1/2"	●		3939233	260	1705.49	
		1/4" - 5/8"		●	3939234	275	1803.88	
	Kit support module externe			●	●	3273508	91	596.92

Dimensions


MAMBO		18 (H)W à 24 (H)W
A		1200
B		615
C		205
D		870
E		655
F		320
Masse (kg)	module interne	30
	module externe	65