



climatiseurs split system consoles

MAMBO



MAMBO



Montage "allège" ou "plafonnier"
Environnement préservé
Très silencieux
4 modes de ventilation

Caractéristiques techniques

| MAMBO réversible | | | 18 H | 24 H |
|---|--------------------|-------|------------------------|------------------|
| Puissance frigorifique (1) | W | | 5560 | 7030 |
| Puissance absorbée (froid) | W | | 1860 | 2610 |
| Intensité maxi (froid) | A | | 8.5 | 12 |
| Puissance calorifique (1) | W | | 5860 | 7030 |
| Puissance absorbée (chaud) | W | | 1950 | 2670 |
| Intensité maxi (chaud) | A | | 8.9 | 12 |
| Débit d'air module interne (GV) | m3/h | | 870 | 900 |
| Débit d'air module externe | m3/h | | 2700 | 3000 |
| Niveaux sonores (2) | module int. | dB(A) | 39/41/43 | 42/44/46 |
| | module ext. | dB(A) | 50 | 52 |
| Alimentation électrique (sur module interne) | | | 220V - 1 ph - 50Hz + T | |
| Combiné et fusibles | Am | | 10 | 16 |
| Raccordements électriques | mm ² | | 3G1,5 | 3G2,5 |
| Liaisons électriques entre modules (non fournies) | mm ² | | 3G1,5 + 2 x 0,75 | 3G1,5 + 2 x 0,75 |
| Liaisons frigorifiques isolées (raccords FLARE) | L maxi - H maxi | m | 15/7 | 15/7 |
| | ø asp. - ø liquide | | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 5/8" |

Réfrigérant R 410 A

(1) Conditions nominales types : NFE 36101 - ISO 5151

Été : Air intérieur : 27°C BS - 19°C BH (min : 19°C / max : 32°C) - Air extérieur : 35°C BS - 24 BH (min : 15°C / max : 43°C)

Hiver : Air intérieur : 20°C BS (min : 16°C / max : 24°C) - Air extérieur : 7°C BS - 24 BH (min : -7°C / max : 19°C)

(2) Niveau de pression sonore : Interne : 4 m, champ libre, directivité 2, ± 3 dB(A) / Externe : 5 mètres, champ libre, directivité 2 ± 3 dB(A)

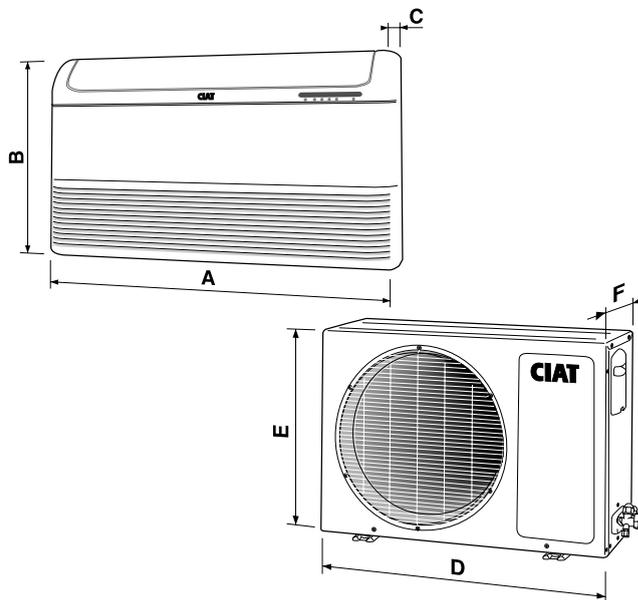
Équipement de série

| | |
|--|---|
| Télécommande infra-rouge | Inclus (2 piles LR fournies) |
| Programmeur journalier | Inclus (1 programme) |
| Redémarrage automatique après coupure | Inclus (7 heures) |
| 4 modes de ventilation | balayage mode chaud, froid, aléatoire (auto) et mise en régime rapide |
| Sécurité BP - antigivre | Inclus |
| Arrêt de la ventilation pendant dégivrage (mode chaud) | Inclus |


TARIF HT

| REVERSIBLE | | MAMBO | 18 H | 24 H |
|------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Code | module interne HD | | 3903834 | 3903835 |
| | module externe HK | | 3903878 | 3903879 |
| | | Code | C067016 | C067024 |
| Prix de l'appareil standard | EURO | | 2257 | 2562 |
| | FRF | | 14804.95 | 16805.62 |

| MAMBO | | 18 H | 24 H | Code | Prix | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------|-------------|------------|----------------|---------------|
| | | | | | EURO | FRF | | |
| Tuyauteries FLARE isolées | 3 m | 1/4" - 1/2" | ● | | 3939213 | 87 | 570.68 | |
| | | 1/4" - 5/8" | | ● | 3939214 | 91 | 596.92 | |
| | 6 m | 1/4" - 1/2" | ● | | 3939218 | 128 | 839.62 | |
| | | 1/4" - 5/8" | | ● | 3939219 | 135 | 885.54 | |
| | 9 m | 1/4" - 1/2" | ● | | 3939223 | 183 | 1200.40 | |
| | | 1/4" - 5/8" | | ● | 3939224 | 195 | 1279.12 | |
| | 12 m | 1/4" - 1/2" | ● | | 3939228 | 222 | 1456.22 | |
| | | 1/4" - 5/8" | | ● | 3939229 | 236 | 1548.06 | |
| | 15 m | 1/4" - 1/2" | ● | | 3939233 | 260 | 1705.49 | |
| | | 1/4" - 5/8" | | ● | 3939234 | 275 | 1803.88 | |
| | Kit support module externe | | | ● | | 3273508 | 91 | 596.92 |

Dimensions


| MAMBO | 18 H et 24 H |
|----------------|---------------------|
| A | 1200 |
| B | 615 |
| C | 205 |
| D | 870 |
| E | 655 |
| F | 320 |
| Masse (kg) | |
| module interne | 30 |
| module externe | 65 |

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....