



climatiseurs consoles polyvalents

SEO

SEO

Optimum

Esthétique

Sobriété

condensation par eau



La réponse aux questions
d'intégration de la climatisation
en centre ville

Caractéristiques techniques

SEO		12 L	18 L	24 L
Puissance frigorifique (1)	W	2670	4220	5590
Puissance absorbée	W	1150	1700	2350
Débit d'air traité	GV / PV m ³ /h	480 / 380	800 / 650	1050 / 820
Niveaux sonores (2)	traitement d'air (PV/MV/GV)	30 / 34 / 36	32 / 36 / 39	35 / 39 / 41
	groupe de condensation	50	50	51
Condenseur	consommation d'eau	0,250	0,380	0,600
	ø de raccordement	gaz G 1/2"		
Alimentation électrique (sur unité condensation)		230 V - 1 ph - 50 Hz + T		
Intensité maxi	A	6,3	9,6	12,4
Combiné et fusibles	Am	10	16	16
Raccordements électriques	mm ²	3 G 1,5	3 G 2,5	3 G 2,5
Liaisons électriques entre modules (non fournies)	mm ²	4 G 1,5		
Liaisons frigorifiques isolées (FLARE)	L maxi - H maxi	20 - 7		
	ø aspiration - liquide	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 1/4"

Réfrigérant R 22

(1) Conditions EUROVENT

Air intérieur : 27 °C BS - 19 °C BH (19/32 °C BS) - Régime d'eau 30 - 35 °C

(2) Niveau de pression sonore : Interne : 4 m, champ libre, directivité 2, ± 3 dB(A) / Externe : 5 m, champ libre, directivité 2, ± 3 dB

Équipement de série

Télécommande infrarouge LCD	Inclus (2 piles LR6 fournies)
Sécurité HP - BP - Antigivre	Inclus
Anti-court cycle 3 mn	Inclus
Programmateur hebdomadaire	Inclus (2 programmes)
Vanne à eau pressostatique	Inclus



TARIF HT



Modèles à EAU		SEO 12 L*	SEO 18 L*	SEO 24 L*
Code	module intérieur DE	3903644	3903645	3903646
	module extérieur KO	3903570	3903684	3903685
	Code	C057193	C054747	C054755
Prix de l'appareil standard	EURO	2113	2433	2898
	FRF	13860.37	15959.43	19009.63

* Dans la limite des stocks disponibles

SEO		12 L	18 L	24 L	Code	Prix		
						EURO	FRF	
Tuyauteries FLARES isolées	3 m	1/2" - 1/4"	●	●		3939193	87	570.68
		5/8" - 1/4"			●	3939214	91	596.92
	6 m	1/2" - 1/4"	●	●		3939218	128	839.62
		5/8" - 1/4"			●	3939219	135	885.54
	9 m	1/2" - 1/4"	●	●		3939223	183	1200.40
		5/8" - 1/4"			●	3939224	195	1279.12
	12 m	1/2" - 1/4"	●	●		3939228	222	1456.22
		5/8" - 1/4"			●	3939229	236	1548.06
	15 m	1/2" - 1/4"	●	●		3939233	260	1705.49
		5/8" - 1/4"			●	3939234	275	1803.88
	Kit suspension plafonnier mod. int. (1)			●		3943196	133	872.42
					●	3943197	153	1003.61
	Kit support condenseur		●	●	●	3943131	31	203.35
	Jeux de deux flexibles ø 1/2" L = 600 mm		●	●	●	3800519	31	203.35
Kit pompe relevage des condensats		●	●	●	3943182	260	1705.49	
Batterie électrique (2) (MONO 230 V)	1 500 W	●			3942074	267	1751.41	
	2 300 W			●	3942089	336	2204.02	
Kit télécommande à fil		●	●	●	3301115	72	472.29	
Thermostat centralisé MTE 2.1		●	●	●	3301147	145	951.14	
Câble de liaison de 15 m pour thermostat MTE 2.1		●	●	●	3943307	37	242.70	

(1) Kit obligatoire pour montage en plafonnier (bac des condensats) - (2) Kit batterie électrique non compatible avec le montage plafonnier
Alimentation électrique séparée sur module interne.

Dimensions

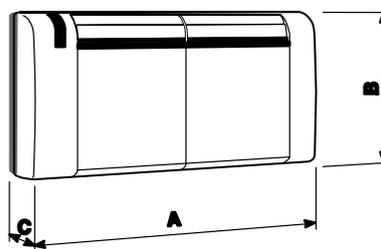

SEO	12 L	18 L	24 L	
A	815	884	1214	
B	425	460		
C	173	200		
Masse kg	module intérieur	10	16	24
	module extérieur	47	49	59