


Эта серия горелок предназначена для применения на хлебопекарных печах циклотермических, ротационных, а также полустационарных. Они применяются на промышленных кухонных плитах больших отелей и ресторанов.


Эти горелки имеют те же характеристики, что и серийные и дополнительно имеют ручное управление для уменьшения расхода при режиме ниже на 40% для дизельных горелок и на 50% – для газовых горелок. На лицевой части горелки имеются выключатели для включения/выключения горелки, а также для изменения расхода топлива.

Эта серия горелок оснащена двойным дном с теплозащитой от кухонных печей, а также соплом, изготовленным из жаропрочной стали, выдерживающей высокие температуры.

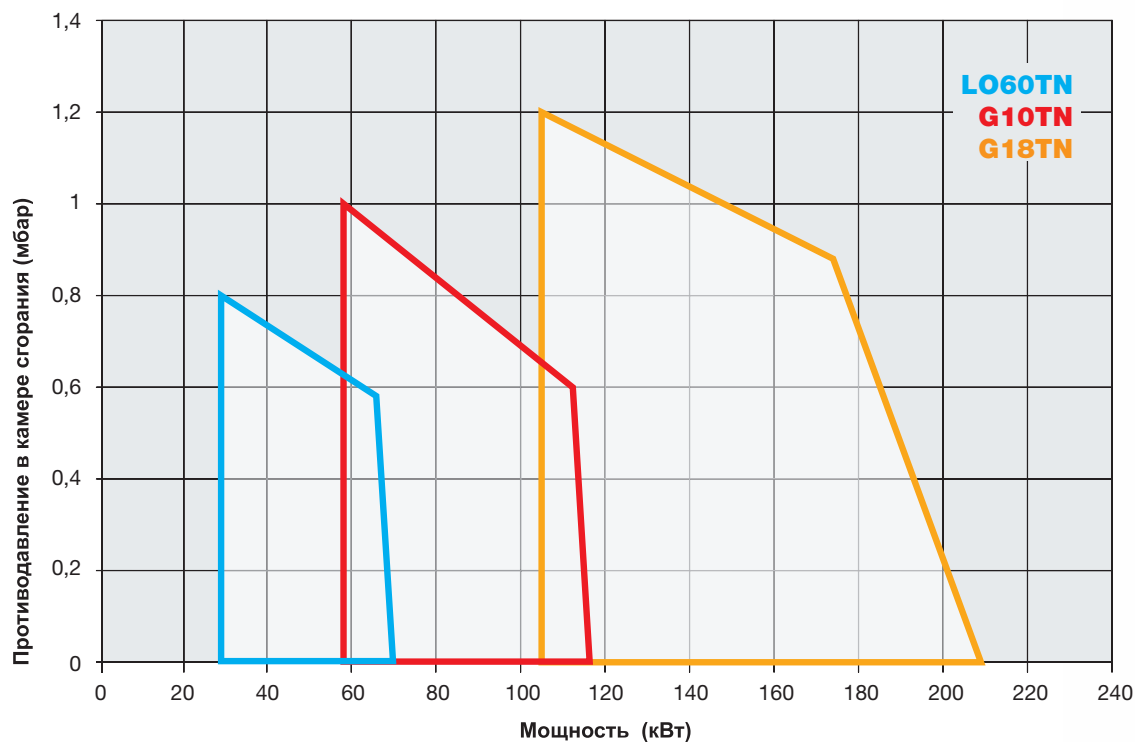

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт
		мин.	макс.		
<b>Теплогенератор LO60</b>	G-.TN.x.xx.B	29	70	230V 1N ac	0,10
<b>Теплогенератор G10</b>	G-.TN.x.xx.B	58	116	230V 1N ac	0,15
<b>Теплогенератор G18</b>	G-.TN.x.xx.B	105	209	230V 1N ac	0,18
<b>Chef LO60</b>	G-.TN.S.xx.D	29	70	230V 1N ac	0,10



Рекомендуемая  
амбразура котла

Фланец  
горелки

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	Кг
<b>LO60</b>	360	300	560	15
<b>G10</b>	420	340	630	18
<b>G18</b>	420	340	630	18
<b>LO60</b>	360	300	560	15

ориентировочные параметры

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)															Фланец горелки (мм)		Амбразура котла (мм)							
		AS	AL	AD	B		BL	C		CL	D	G	II	L	T	Z	W	K	O		H	P	M	N		
		мин.		макс.		мин.		макс.		мин.		макс.		мин.		макс.		мин.		макс.		мин.		макс.		
<b>LO60</b>	G-.TN.x.xx.B	345	455	12	53	67	53	177	278	292	278	402	310	Ø80	-	187	-	80	265	162	86	138	Ø101	112	M8	156
<b>G10</b>	G-.TN.x.xx.B	351	471	14	81		201		270		270		342	Ø89	Ø105	221	17	80	311	160	120	134	Ø125	132	M8	187
<b>G18</b>	G-.TN.x.xx.B	351	471	14	81		201		270		270		342	Ø115	-	221	17	80	311	160	120	134	Ø134	132	M8	187
<b>LO60</b>	G-.TN.x.xx.D	310	-	12	0	33	-		278	310	-		310	Ø80	-	187	-	80	265	162	86	138	Ø98	112	M8	156

все размеры, указанные в настоящем прайс-листе, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения

Модель	Регулирование	<b>LO60</b>		<b>G10</b>		<b>G18</b>	
		Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €
<b>G-.TN.S.xx.B</b>	TN	00105050128	<b>1.147,00</b>	00205090128	<b>1.171,00</b>	00205110128	<b>1.194,00</b>
<b>G-.TN.L.xx.B</b>	TN	00105060128	<b>1.167,00</b>	00205100128	<b>1.191,00</b>	00205120128	<b>1.213,00</b>
<b>G-.TN.S.xx.D</b>	TN	00105070128	<b>1.300,00</b>	-	-	-	-

Соответствуют ДИРЕКТИВЕ Е.М.С. 89/336/СЕЕ и ДИРЕКТИВЕ В.Т. 73/23/СЕЕ

B = Хлебопекарная печь


D = Промышленная кухонная плита (Chef)

G = ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ (2,0-7,4 сСт при 40°C)


Для того, чтобы заказать горелку, работающую на КЕРОСИНЕ, необходимо заменить букву G на букву K и увеличить цену прайс-листа на 5%  
Пример: LO60 K-.TN.S.xx.B



LO60 TN

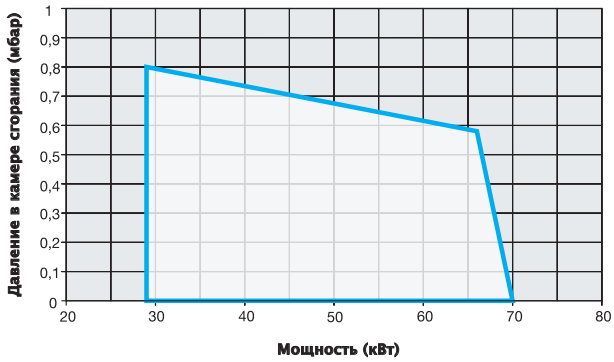

G10 TN

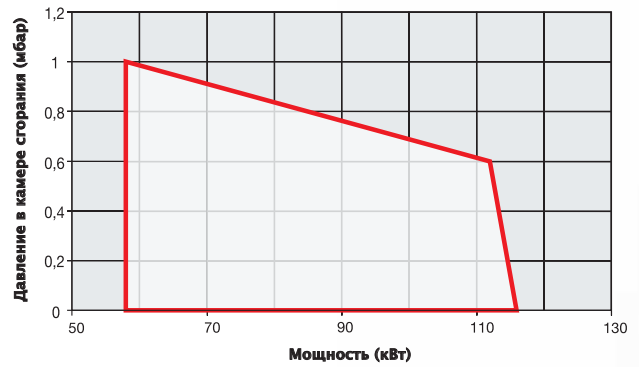

G18 TN

