

Техническое описание

Клапан – регулятор температуры обратного теплоносителя FJV

Описание и область применения



FJV – регулятор температуры прямого действия, предназначенный для ограничения температуры теплоносителя, возвращаемого в систему централизованного теплоснабжения после теплоиспользующих аппаратов. Клапан регулятора закрывается при превышении установленной величины температуры.

Основные характеристики:

- $D_y = 15, 20, 25$ мм;
- $P_y = 16$ бар;
- $K_{vs} = 1,9, 3,4, 5,5$ м³/ч;
- диапазон настройки температуры: 20–60 °С;
- регулируемая среда: вода или 30% водный раствор гликоля: $T = 2–130$ °С;
- присоединение к трубопроводу:
 - резьбовое (внутренняя резьба,
 - резьбовое (наружная резьба) через резьбовые или приварные фитинги.

Номенклатура и коды для оформления заказа

Пример заказа

Клапан-ограничитель температуры FJV, $D_y = 15$ мм, $K_{vs} = 1,9$ м³/ч, $P_y = 16$ бар, $T_{рег} = 20–60$ °С, $T_{макс} = 130$ °С, под приварку:

- клапан FJV $D_y = 15$ мм, кодový номер **003N5117** – 1 шт.;
- соединительные фитинги под приварку, кодový номер **003H6908** – 1 компл..

Эскиз	Тип	Диапазон настройки, °С	K_{vs} , м ³ /ч	Внутренняя резьба		Наружная резьба	
				по ISO 7/1	кодový номер	по ISO 228/1	кодový номер
	FJV 15	20–60	1,9	R 1/2"	003N2250	G 3/4 A	003N5117
	FJV 20		3,4	R 3/4"	003N3250	G 1 A	003N5118
	FJV 25		5,5	R 1"	003N4250	G 1 1/4 A	003N5119

Дополнительные принадлежности

Эскиз	Наименование	D_y , мм	Присоединение	Кодový номер
	Присоединительные фитинги под приварку	15	—	003H6908
		20		003H6909
		25		003H6910
	Резьбовые присоединительные фитинги (с наружной резьбой)	15	Коническая наружная трубная резьба по EN 10266-1	R 1/2" 003H6902
		20		R 3/4" 003H6903
		25		R 1" 003H6904

Запасные детали


Эскиз	Для клапана	Наименование	Кодový номер
	FJV 15, 20, 25	Термостатический элемент	003N0084
	FJV 15	Ремонтный комплект (2 диафрагмы, 2 уплотнительных кольца, уплотнение золотника, тубик с консистентной смазкой, 8 винтов для крепления крышки клапана)	003N4006
	FJV 20		003N4007
	FJV 25		003N4008

Техническое описание Клапан – регулятор температуры обратного теплоносителя FJV


Технические характеристики

Условный проход D_u	мм	15	20	25
Пропускная способность K_{vs}	м ³ /ч	1,9	3,4	5,5
Условное давление P_u	бар	16		
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл}$	бар	10		
Регулируемая среда	Вода или 30% водный раствор гликоля			
pH регулируемой среды				
Температура регулируемой среды T	°C			
Материалы				
Корпус клапана	с внутренней резьбой	Латунь горячей штамповки Ms 58, DIN 17660, W. № 2.0401, CuZn40Pb3		
	с наружной резьбой	Необесцинковывающаяся латунь, BS 2872/CZ132		
Седло клапана	Нержавеющая сталь, DIN 17440, W. № 1.4301			
Золотник клапана	Резина NBR			
Шток	Необесцинковывающаяся латунь, BS 2872/CZ132			
Диафрагма и уплотнительные кольца	Резина EPDM			

Пример применения

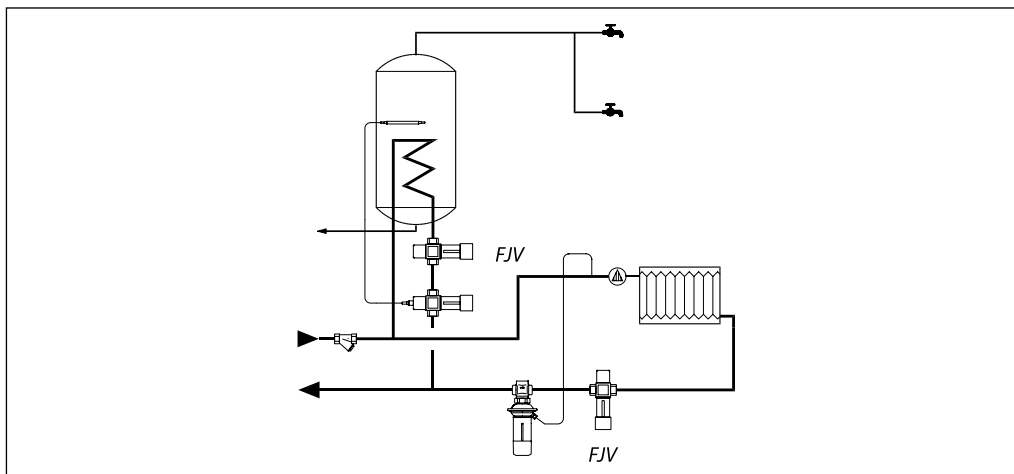

Монтажные положения

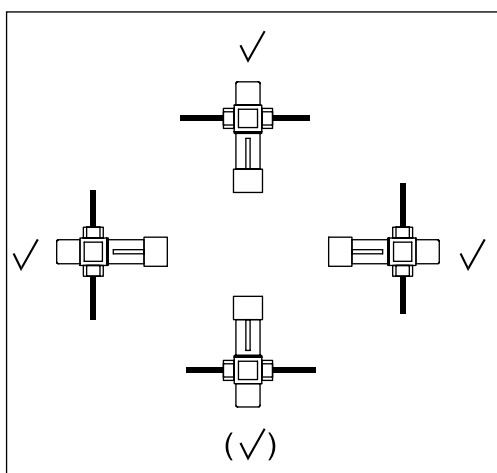

1. Клапан FJV всегда должен устанавливаться сразу после водоподогревателя.
 2. При необходимости регулирования температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть от системы отопления, клапан FJV должен быть установлен так, чтобы температура теплоносителя после водоподогревателя системы ГВС не оказывала влияния на его термозлемент регулятора.
 3. Клапан FJV размещается на обратном трубопроводе, как показано в примере применения. Он может быть установлен в любом положении, однако направление движения теплоносителя должно совпадать с направлением стрелки на корпусе клапана.
 4. Трубопровод между системой теплоснабжения и клапаном FJV не следует теплоизолировать.
- Монтаж и обслуживание клапана FJV подробно описаны в прилагаемой к каждому клапану инструкции.

Выбор клапана-ограничителя

График для подбора клапана – регулятора температуры FJV при $X_p = 16^\circ\text{C}$

Пример 1


Расчетный расход воды:
1 м³/ч.
Перепад давлений:
0,05 бар.
Выбирается клапан по
 $K_v = 4,5$; FJV 25 с $K_{vs} = 5,5$.

Пример 2

Расчетный расход воды:
0,5 м³/ч.
Перепад давлений:
0,15 бар.
Выбирается клапан по
 $K_v = 1,3$; FJV 15 с $K_{vs} = 1,9$.


Пример 3

Расчетный расход воды:
0,6 м³/ч.
Перепад давлений:
0,04 бар.
Выбирается клапан по
 $K_v = 3$; FJV 25 с $K_{vs} = 3,5$.

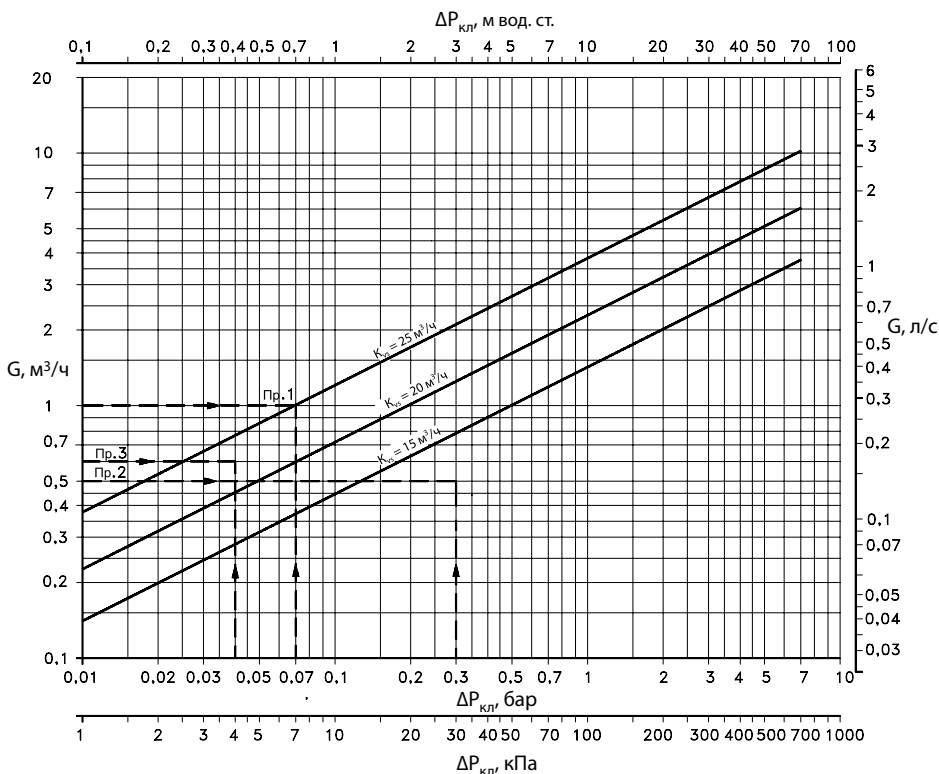

Устройство

1. Настроечная рукоятка
2. Кожух настроечной пружины
3. Настроечная пружина
4. Направляющая штока
5. Кольцевое уплотнение
6. Крышка клапана
7. Диафрагма
8. Золотник клапана
9. Упор сильфона
10. Термоэлемент
11. Сильфон

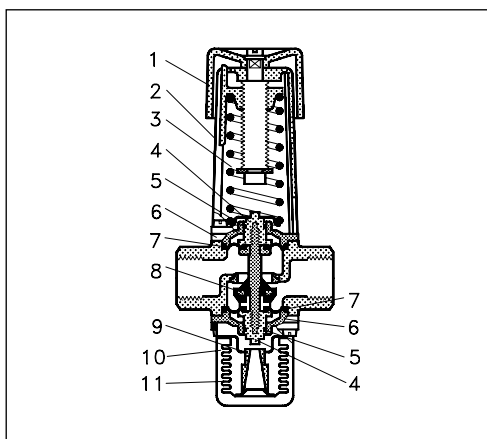


Техническое описание Клапан – регулятор температуры обратного теплоносителя FJV

Настройка


Клапан – регулятор FJV имеет шкалу с относительными значениями температур. Соотношение между делениями шкалы и регулируемой температурой теплоносителя в обратном тру-

бопроводе показано на схеме. Приведенные значения являются приблизительными.

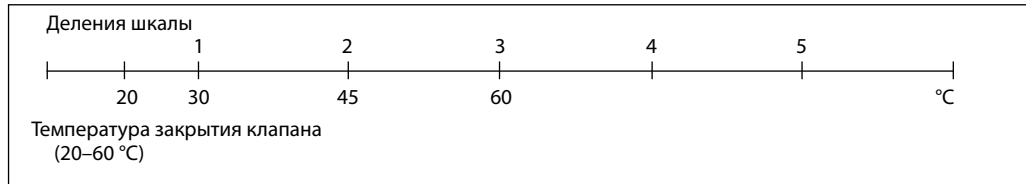


Габаритные и присоединительные размеры

Клапан FJV с внутренней резьбой

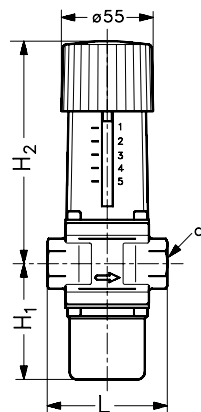

Тип	Размер, мм			Присоединительная резьба а по ISO 7/1, дюймы
	H ₁	H ₂	L	
FJV 15	71	133	72	R _p 1/2"
FJV 20	71	133	90	R _p 3/4"
FJV 25	76	138	95	R _p 1"

Клапан FJV с наружной резьбой

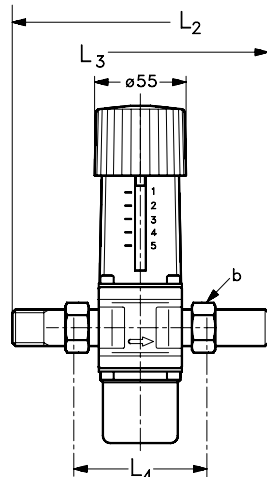

Тип	Размер, мм					Присоединительная резьба b по ISO 228/1, дюймы
	H ₁	H ₂	L ₂	L ₃	L ₄	
FJV 15	71	133	143	149	75	G 3/4 A
FJV 20	71	133	154	164	80	G 1 A
FJV 25	76	138	167	167	83	G 1 1/4 A