

Tifon



#### САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ С ПРЕФИЛЬТРОМ

Для подачи чистой, хлорированной и соленой воды в бассейнах, SPA и аквапарках.


Перекачиваемые жидкости не должны содержать абразивных и длиноволокнистых включений и веществ, агрессивных по отношению к материалам деталей насоса.

Технические данные	Tifon
Подача, max	38 м <sup>3</sup> /час
Напор, max	22 м
Потребляемая мощность, P1	от 0,9 до 2,8 кВт
Высота всасывания	4 м
Напряжение в сети / частота	1~220-240В, 3~380-420В / 50Гц
Номинальные обороты двигателя	2800 об/мин
Степень защиты / класс изоляции	IP 55 / F
Режим работы мотора	S1
Встроенная тепловая защита	во однофазных насосах
Уровень шума, max	69 дБ
Охлаждение мотора	воздушное за счет вентилятора
Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max	50°C / 40°C
Давление, выдерживаемое корпусом, max	4 bar
Допустимое давление на входе, max	Расчитывается сл. образом: давление, выдерживаемое корпусом минус максимальный напор насоса, bar
Материалы	
Корпуса насоса	армированный стекловолокном полипропилен
Корпус двигателя	алюминий марки L-2521
Рабочее колесо	армированный стекловолокном полимер Noryl
Вал	нерж. сталь AISI 420
Тип уплотнения вала, материалы	торцевое, графит / алюминий
Комплектация	разъемный штуцер под вклейку D 63 мм (2 шт.)
Дополнительное оборудование	см. каталог БАСЕЙНЫ

Басейны


## Tifon

бассейны

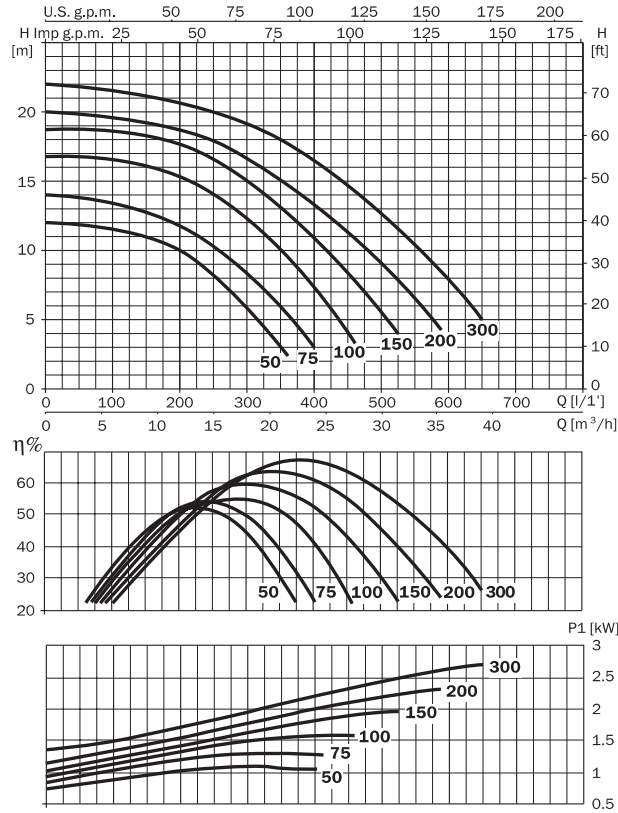

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	l/min m³/h	100	150	250	350	450	500	550	650
Tifon1 50 M	Tifon1 50		12.2	11.7	8.4	3.8	-	-	-	-
Tifon1 75 M	Tifon1 75		13.5	13	10	5.5	-	-	-	-
Tifon1 100 M	Tifon1 100		16	15.5	14.2	10	4	-	-	-
Tifon1 150 M	Tifon1 150		18.5	18.2	16.5	13	8.2	5.5	-	-
Tifon1 200 M	Tifon1 200		19	18.5	17.5	14.5	10.3	7.5	5	-
Tifon1 300 M	Tifon1 300		22	21.5	19.5	18	15	13	10	5

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	A			P1 (kW)		kW	HP	µF
		1- 230 V	3- 230 V	400 V	1- 3~	3~			
Tifon1 50 M	Tifon1 50	4.1	3.5	2	0.9	0.9	0.55	0.75	25
Tifon1 75 M	Tifon1 75	4.5	3.8	2.2	1.0	1.0	0.55	0.75	25
Tifon1 100 M	Tifon1 100	7	4.8	2.8	1.5	1.6	0.75	1.0	25
Tifon1 150 M	Tifon1 150	8.5	5.3	3.1	1.9	1.9	1.1	1.5	25
Tifon1 200 M	Tifon1 200	9.7	6.5	3.8	2.2	2.2	1.5	2.0	30
Tifon1 300 M	Tifon1 300	12.5	8.6	5	2.8	2.6	2.2	3.0	60

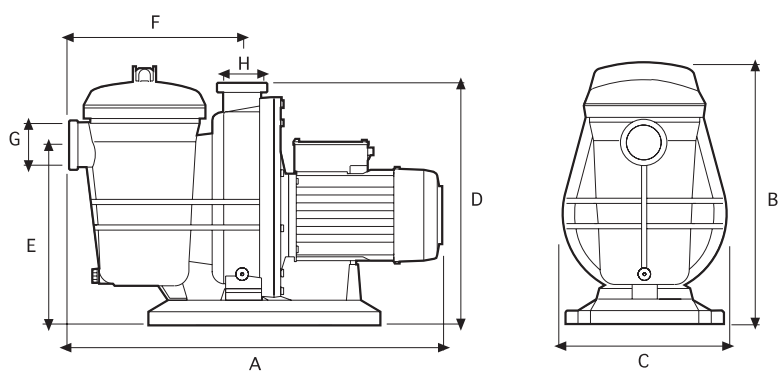

	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg
<b>Tifon1 50</b>	612	429	268	397	295	284	63	63	13
<b>Tifon1 75</b>	612	429	268	397	295	284	63	63	14
<b>Tifon1 100</b>	612	429	268	397	295	284	63	63	15
<b>Tifon1 150</b>	612	429	268	397	295	284	63	63	18
<b>Tifon1 200</b>	612	429	268	397	295	284	63	63	21
<b>Tifon1 300</b>	612	429	268	397	295	284	63	63	23

ГАСЕИИИИ