

Где купить?

Место для стикера



Обучающие видеобзоры Ferrolli  
 YouTube

Официальное представительство  
 в Российской Федерации:  
**ООО «ФерролиРус»**  
 РФ, Московская обл., г. Мытищи,  
 Ярославское шоссе, влд. 1, стр. 1  
 + 7 495 646 06 23  
 e-mail: info@ferrolli.ru  
 service.ferrolli.ru, ferrolli.ru

Официальное представительство  
 в Республике Беларусь:  
 Завод-изготовитель: **ИЗАО «ФерролиБел»**  
 Минская обл. Дзержинский р-н  
 г. Фаниполь, ул. Заводская, 45  
 +375 17 169 79 49  
 e-mail: info@ferrolli.by  
 service.ferrolli.by, ferrolli.by

**Ferrolli**



# VERONA 11D

## ПРОТОЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

Н, мм	560
W, мм	328
Д, мм	181
Вес, кг	9,3

информационные платформы  
[service.ferrolli.ru](http://service.ferrolli.ru)  
[service.ferrolli.by](http://service.ferrolli.by)


- ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА**
- ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РОЗЖИГ**
- ЖК ДИСПЛЕЙ**
- УВЕЛИЧЕННАЯ ПРОХОДИМОСТЬ**
- РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ** 0,2  
от 0,2 бар

# VERONA 11D

## НАСТЕННАЯ ПРОТОЧНАЯ ГАЗОВАЯ КОЛОНКА ДЛЯ БЫСТРОГО НАГРЕВА ВОДЫ

- Назначение устройства – нагрев хозяйственной воды в проточном режиме.
- Устройство имеет **встроенный автономный блок электропитания**.
- Компактные размеры и геометричная форма позволяют установить оборудование в любом интерьере.
- **Автоматический розжиг горелки** при открытии крана горячей воды.
- **Высокоэффективный медный теплообменник** с защитным покрытием от холодного пуска.
- Производительность ГВС 10,8 л/мин (при  $\Delta T = 25^{\circ}\text{C}$ ).
- **Электронный розжиг**.
- Открытая камера сгорания.
- Температурный датчик ГВС.
- **Информативный ЖК-дисплей** (индикация: горения, температура ГВС, заряда батареи и перегрева).
- Ручка регулировки мощности (расход газа) и ручка регулировки температуры воды (расход воды).
- **Включение при минимальном давлении воды 0,2 бар**.
- Максимальное давление воды 10 бар.
- **Возможность работы как на природном, так и на сжиженном газе**.
- Встроенный редуктор давления газа позволяет работать в диапазоне 13–20 мбар без перенастройки.
- Латунная гидравлическая группа.
- Работа от батареек 2x1,5 В.

МОДЕЛЬ		VERONA 11D	
Полная тепловая мощность	макс.	кВт	21,1
	мин.		8,1
КПД		%	74,5
Полезная мощность	макс.	кВт	18,9
	мин.		7,1
Макс. производительность горячей воды ( $\Delta T = 25^{\circ}\text{C}$ )		л/мин	10,8
Макс. расход газа	прир. газ	м <sup>3</sup> /час	2,23
	сжиж. газ	кг/час	1,65
Давление воды	макс.	бар	10
	мин.		0,5
Уровень звуковой мощности (LWA)		дБ	58
Подключения	газ	мм	Ø 15
	воды	дюйм	1/2"
Габаритные размеры	Высота		560
	Ширина	мм	328
	Глубина		181
Вес нетто		кг	9,3
Диаметр дымохода		мм	110
АРТИКУЛ	GCA1MB6A		

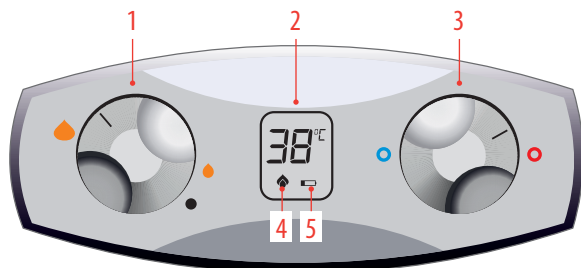

1. Ручка регулировки мощности.
2. ЖК-дисплей.
3. Ручка регулировки температуры воды.
4. Индикация работы горелки.
5. Индикация заряда батареи.



ERP