



+ Для очень глубоких скважин или скважин, расположенных далеко от источников воды

+ Высокое давление: 7.5 бар

+ Корпус насоса из нержавеющей стали

+ Вал двигателя из нержавеющей стали

+ Встроенный обратный клапан

+ Предохранительный трос и кабель 30 м

Модель: SUB 6000/75
Серийный номер: N3200130
Штрих-код: 7630014530168

Погружной насос с асинхронным однофазным двигателем, а также корпусом и валом двигателя из нержавеющей стали. Насосы SUB 4600/75 идеально подходят для подачи воды из очень глубоких скважин или из скважин, расположенных вдали от источника воды, благодаря высоким характеристикам производительности.


Область применения:

- Система водоснабжения
- Полив газонов и клумб
- Наполнение/дренаж бассейнов и расширительных баков




ДИАГРАММЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КРИВОЙ И КРИВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Гидравлическая кривая

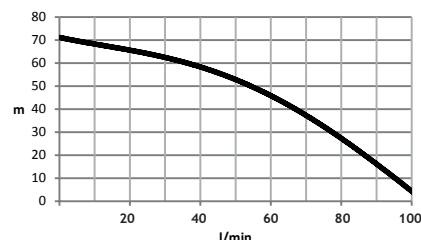

Кривая производительности

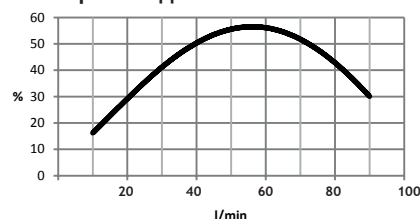

Принадлежности

PRESSUREMATE

Мембранный бак



или



Монтажный набор

Поплавковый переключатель



Технические данные

Мощность	1300 Вт	Макс. глубина погружения	27 м
Напряжение	230 В	Кабель	30 м H07 RNF
Производительность	6000 л/ч	Входной патрубок	41.90 мм (1 1/4")
Давление/Макс. высота подъёма	71 м/7.1 бар	Макс. температура воды	40 °C
Номинальный ток	6 А	Масса	12.5 кг
Мин. диаметр колодца	100 мм (4")	Размеры упаковки	80 x 22.5 x 10.5
Кол-во рабочих колёс	10	Кол-во на паллете	30

