


- + Корпус двигателя из алюминиевой отливки и нержавеющей стали
- + Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода
- + Эргономичная ручка

Модель: SUB 3 S
Серийный номер: N3016120
Штрих-код: 8010583124347

Погружной насос с асинхронным однофазным двигателем, встроенным тепловым реле, а также корпусом и валом двигателя из нержавеющей стали. Насосы SUB 3S оснащены поплавковым выключателем для

Область применения:

- Система водоснабжения
- Полив газонов и клумб
- Наполнение/дренаж бассейнов и расширительных баков

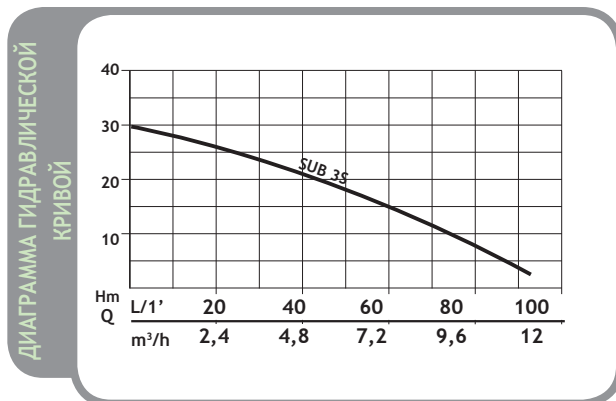

Принадлежности

Фильтр грубой очистки

PRESSUREMATE



Технические данные

Мощность	800 Вт	Макс. глубина погружения	7 м
Напряжение	230 В	Кабель	1.5 м H07 RN8-F
Производительность	6000 л/ч	Входной патрубок	41.90 мм (1"1/4)
Макс. высота подъёма	30 м	Макс. температура воды	40 °C
Номинальный ток	4 А	Масса	7.4 кг
Мин. диаметр колодца	500 мм	Размеры упаковки	21.5 x 17 x 35.5
Кол-во рабочих колёс	3	Кол-во на паллете	48

