





- + Корпус насоса из нержавеющей стали
- + Вал двигателя из нержавеющей стали
- + Встроенный обратный клапан
- + Предохранительный трос 22 м

Модель: SUB 6 S
Серийный номер: N3200050
Штрих-код: 8010583309133




ДИАГРАММЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КРИВОЙ И КРИВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Гидравлическая кривая

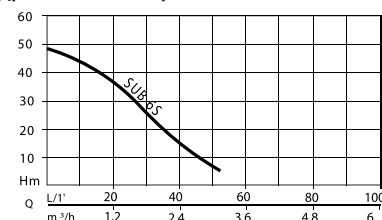

Кривая производительности

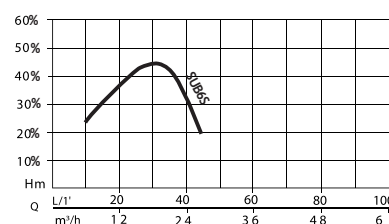

Погружной насос с асинхронным однофазным двигателем, а также корпусом и валом двигателя из нержавеющей стали. Насосы SUB 6S оснащены графитовым уплотнением и керамическим кольцом, встроенным конденсатором и обратным клапаном.

Область применения:

- Система водоснабжения
- Полив газонов и клумб
- Наполнение/дренаж бассейнов и расширительных баков

Принадлежности

LOGIC DROP



Монтажный набор



PRESSUREMATE



Поплавковый переключатель



Мембранный бак



или

Технические данные

Мощность	800 Вт	Макс. глубина погружения	19 м
Напряжение	230 В	Кабель	22 м H07 RN8-F
Производительность	3300 л/ч	Входной патрубок	41.90 мм (1 1/4")
Макс. высота подъёма	50 м	Макс. температура воды	40 °C
Номинальный ток	3.8 А	Масса	10.6 кг
Мин. диаметр колодца	100 мм (4")	Размеры упаковки	74 x 19 x 16
Кол-во рабочих колёс	6	Кол-во на паллете	30

