



- + Корпус насоса из нержавеющей стали
- + Вал двигателя из нержавеющей стали
- + Блок управления

Модель: SCM 4 PLUS 115/92 DOM
Серийный номер: N3186070
Штрих-код: 8010583124354


Погружной насос с блоком управления и асинхронным однофазным двигателем, а также корпусом и валом двигателя из нержавеющей стали. Насосы SCM оснащены графитовым уплотнением и керамическим кольцом, встроенным конденсатором и обратным клапаном.

Область применения:


- Система водоснабжения
- Полив газонов и клумб
- Наполнение/дренаж бассейнов и расширительных баков

ДИАГРАММЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КРИВОЙ И КРИВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Гидравлическая кривая

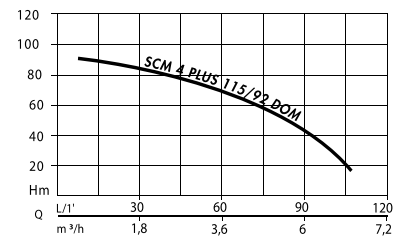

Кривая производительности

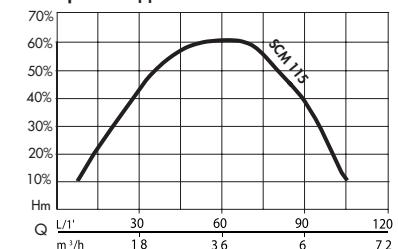

Принадлежности

LOGIC DROP

Реле давления

Мембранный бак



Монтажный набор

PRESSUREMATE



Технические данные

Мощность	1900 Вт	Кабель	30 м H07 RN-8F
Напряжение	230 В	Входной патрубок	41.90 мм (1 1/4")
Производительность	6900 л/ч	Макс. температура воды	35 °C
Макс. высота подъёма	95 м	Масса	21.7 кг
Номинальный ток	8.3 А	Размеры упаковки	92 x 29 x 14
Мин. диаметр колодца	100 мм (4")	Кол-во на паллете	12
Кол-во рабочих колёс	13		

