




- + Корпус насоса из нержавеющей стали
- + Вал двигателя из нержавеющей стали
- + Блок управления


**Модель:** SCM 4" PLUS 115/122-M DOM  
**Серийный номер:** N3186270  
**Штрих-код:** 7630014505524

ДИАГРАММЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КРИВОЙ И КРИВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Гидравлическая кривая

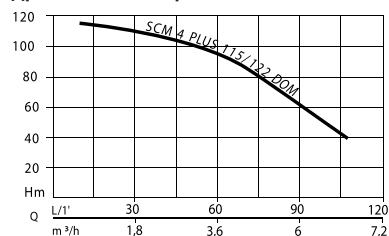

Кривая производительности

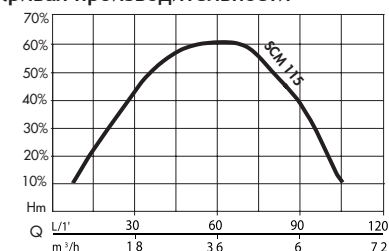

Погружной насос с блоком управления и асинхронным однофазным двигателем, а также корпусом и валом двигателя из нержавеющей стали. Насосы SCM оснащены графитовым уплотнением и керамическим кольцом встроенным конденсатором и обратным клапаном.

### Область применения:

- Система водоснабжения
- Полив газонов и клумб
- Наполнение/дренаж бассейнов и расширительных баков

### Принадлежности

LOGIC DROP

Реле давления

Мембранный бак



Монтажный набор

PRESSUREMATE



### Технические данные

Мощность	2150 Вт	Кабель	50 м H07 RN8-F
Напряжение	230 В	Входной патрубок	41.90 мм (1 1/4")
Производительность	6900 л/ч	Макс. температура воды	35 °C
Макс. высота подъёма	122 м	Масса	30 кг
Номинальный ток	10.7 А	Размеры упаковки	105 x 34 x 13
Мин. диаметр колодца	100 мм (4")	Кол-во на паллете	8
Кол-во рабочих колёс	17		

