



# Flotec®

## ОТКАЧИВАНИЕ УСЛОВНО ЧИСТОЙ ВОДЫ



- + Встроенный поплавковый переключатель
- + Ручной и автоматический запуск
- + Минимальная высота всасывания 3 мм
- + Встроенный обратный клапан

ДИАГРАММА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КРИВОЙ

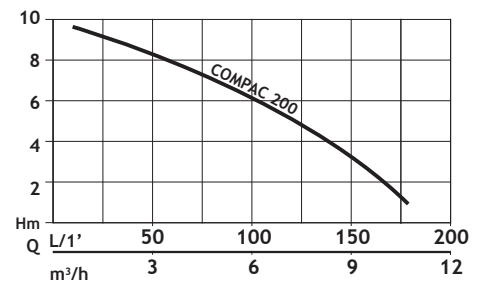

**Модель:** COMPAC 200  
**Серийный номер:** N1080040  
**Штрих-код:** 8010583317183

Погружной насос для условно чистой воды. Вал двигателя из нержавеющей стали, однофазная гидравлическая система из пластика NORYL. Насосы COMPAC оснащены 10-метровым кабелем и могут эксплуатироваться в ручном или автоматическом режиме с поплавковым переключателем.

### Область применения:

- Дренаж стоячей воды и сточной бытовой воды
- Дренаж воды из затопленных помещений
- Дренаж воды из колодцев, цистерн и прочих резервуаров

### Принадлежности

Съёмное соединение



Гибкий шланг



### Технические данные

Мощность	650 Вт	Макс. темп-ра жидкости	40 °С
Напряжение	230 В	Макс. размер примесей	5 мм
Производительность	11500 л/ч	Запуск/остановка	140мм/30мм
Макс. высота подъёма	10 м	Масса	5.6 кг
Корпус насоса	Полипропилен	Размеры упаковки	23 x 19.5 x 29 см
Диаметр выпускного отверстия	41,90 мм (1"1/4)	Кол-во на паллете	60
Мин. высота всасывания	3/30мм (руч./авт.)	Принадлежности	Соед. муфта/обратный клапан
Макс. глубина погружения	7 м		

