


# Flotec®


## Откачивание

### УСЛОВНО ГРЯЗНОЙ ВОДЫ



+ Эргономичная ручка

ДИАГРАММА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КРИВОЙ

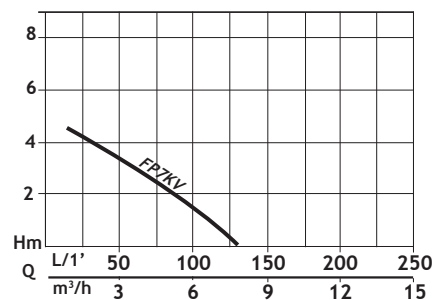

**Модель:** FP7KV  
**Серийный номер:** N2101130  
**Штрих-код:** 8010583529043

Погружные насосы для условно грязной воды с эргономичной ручкой и кабелем длиной 10 м.

**Область применения:**

- Дренаж выгребных ям, устранение затоплений и удаление жидкости из сточных колодцев.

#### Принадлежности

Обратный клапан

Съёмное соединение

Гибкий шланг



#### Технические данные

|                        |                  |                            |                       |
|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Мощность               | 350 Вт           | Макс. глубина погружения   | 7 м                   |
| Напряжение             | 230 В            | Макс. температура жидкости | 35 °С                 |
| Производительность     | 7800 л/ч         | Макс. размер примесей      | 25 мм                 |
| Макс. высота подъёма   | 5 м              | Запуск/остановка           | 330мм/150мм           |
| Номинальный ток        | 1.6 А            | Масса                      | 4.1 кг                |
| Корпус насоса          | Полипропилен     | Размеры упаковки           | 21.5 x 18.5 x 32.5 см |
| Входной патрубок       | 41,90 мм (1"1/4) | Кол-во на паллете          | 120                   |
| Мин. высота всасывания | 25 мм            | Принадлежности             | Соединительная муфта  |

