

Flotec®

Откачивание

УСЛОВНО ГРЯЗНОЙ ВОДЫ



- + Эргономичная ручка
- + Корпус насоса из нержавеющей стали





ДИАГРАММА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КРИВОЙ

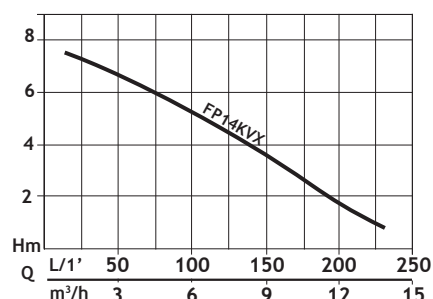

Модель: FP14KVX
Серийный номер: N2101140
Штрих-код: 8010583529050

Погружные насосы для условно грязной воды с эргономичной ручкой и кабелем длиной 10 м.

Область применения:

- Дренаж выгребных ям, устранение затоплений и удаление жидкости из сточных колодцев.

Принадлежности

Обратный клапан

Съёмное соединение

Гибкий шланг



Технические данные

Мощность	600 Вт	Макс. глубина погружения	5 м
Напряжение	230 В	Макс. температура жидкости	35 °С
Производительность	14000 л/ч	Макс. размер примесей	22 мм
Макс. высота подъёма	8 м	Запуск/остановка	370мм/190мм
Номинальный ток	2.5 А	Масса	5.3 кг
Корпус насоса	Нержавеющая сталь	Размеры упаковки	20 x 18.6 x 34.5 см
Входной патрубок	41,90 мм (1"1/4)	Кол-во на паллете	100
Мин. высота всасывания	36.5 мм	Принадлежности	Соединительная муфта

