



- + Корпус из нержавеющей стали
- + Вал двигателя из нержавеющей стали
- + Основание насоса из нержавеющей стали
- + Рабочее колесо из нержавеющей стали





ДИАГРАММА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КРИВОЙ

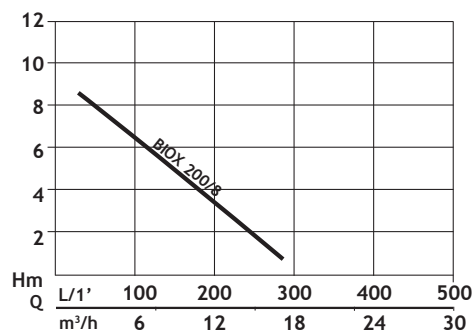

Модель: BIOX 200/8 AUTO
Серийный номер: N2091020
Штрих-код: 8010583101706

Погружной насос для условно грязной воды с рабочими колёсами, корпусом и валом двигателя из нержавеющей стали. Подходит для перекачивания жидкостей с твёрдыми примесями до 40 мм.

Область применения:

- Дренаж выгребных ям, устранение затоплений и удаление жидкости из сточных колодцев.

Технические данные

Мощность	900 Вт	Макс. глубина погружения	7 м
Напряжение	230 В	Макс. температура жидкости	40 °С
Производительность	17000 л/ч	Макс. размер примесей	40 мм
Макс. высота подъёма	9 м	Запуск/остановка	400мм/300мм
Номинальный ток	4.1 А	Масса	8.5 кг
Корпус насоса	Нержавеющая сталь	Размеры упаковки	23 x 19.5 x 44 см
Входной патрубок	41,90 мм (1"1/4)	Кол-во на паллете	40
Мин. высота всасывания	45 мм	Принадлежности	Соединительная муфта

