


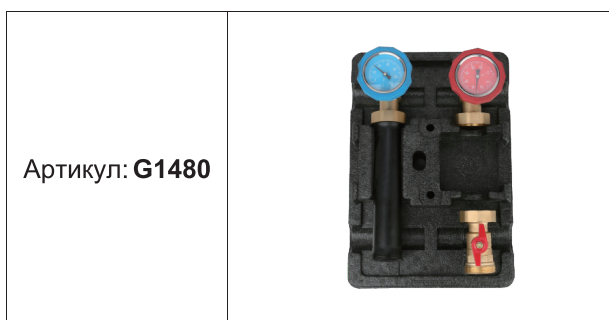

GAPPO® ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Насосная группа  
с прямым контуром 1"  
без насоса в теплоизоляции**

Насосная группа быстрого монтажа представляет собой готовый комплект арматуры в сборе (без насоса), предназначенный для принудительной циркуляции теплоносителя в системе.

Может применяться в любом прямом контуре в котором теплоноситель подаётся напрямую от источника тепла без охлаждения: контур радиаторного отопления, контур загрузки бака ГВС, контур вентиляции.

GAPPO® ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Технические характеристики**

Тип:	Насосная группа
Назначение:	Для отопления
Материал:	Сталь + латунь
Максимальное рабочее давление (бар):	10
Максимальная рабочая температура (°C):	90
Присоединительный размер:	1"
Межосевое расстояние мм:	125
Гидравлическая характеристика (KVS) :	9,7
Диаметр резьбы нижнего соединения (дюйм):	1 1/2"
Шкала термометров (°C):	0 - 120

В качестве теплоносителя могут использоваться жидкости, неагрессивные к материалам изделия: вода, растворы на основе гликоля. Максимальное содержание гликоля до 30%.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_**Наименование товара: **Насосная группа G1480**

Название и адрес торгующей организации

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

**С условиями гарантии СОГЛАСЕН:**

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ (подпись)