

SENSOR

Natural Technology SOLE Modulierend | 3-10 kW | 5-15 kW



Luft



Erde



Wasser




Sole




PV



Modulation



PV-ready

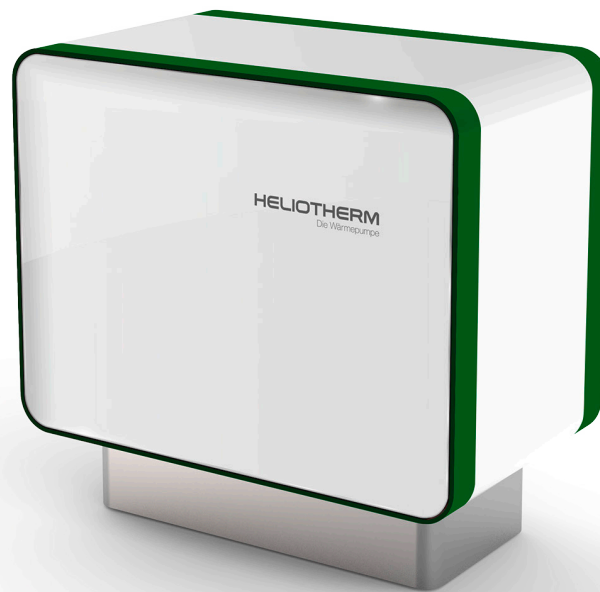
A+++
ENERGIE

Das Maß aller Dinge!

Die Natural Technology läutet eine **neue Ära** in der Wärmepumpentechnologie ein und ist in jeder Hinsicht **konkurrenzlos!**

Optional auch in **Kombination mit Photovoltaik** erhältlich, dadurch ist eine Gesamt-Jahres-Effizienz von **bis zu SCOP 10** möglich!

Der Boden auf dem Sie Ihr Zuhause aufbauen ist ein **kostenloser Energielieferant**. Mit der neuen, intelligenten Heliotherm **Sole-wärmepumpe** nutzen Sie diese Energie effizient und zum **besten Preis-Leistungs-Verhältnis**. Schonen Sie Ihr Budget und die Umwelt durch die Nutzung von kostenloser Umweltenergie.



reddot award 2016
winner

* **SCOP** (Seasonal Coefficient Of Performance)
= Das Verhältnis aus der jährlich abgegebenen Wärmemenge für Raumheizung und Warmwasserbereitung in kWh und der dafür benötigten elektrischen Antriebsenergie in kWh an.

Ihre Vorteile

- ✓ **Weltweit effizienteste** Wärmepumpentechnologie
- ✓ **Umweltfreundlichstes** Arbeitsmittel
▷ kein Treibhauspotential
- ✓ **Vorlauftemperatur bis 70°C** möglich, somit auch mit herkömmlichen Heizkörpern kombinierbar
- ✓ **Vollmodulierende** Technik - automatische Leistungsanpassung an den Gebäudeenergiebedarf
- ✓ **PV-Ready** - mit Leistungsanpassung an den verfügbaren Solarstrom
- ✓ **Leise** - schalloptimiertes Gehäuse





- **Natürliches Kältemittel**
- **Hochwertige** dauerhafte Materialien
- **Vollmodulierend**
- **dsi-Technik®**
- **twin-x-Technologie®**



web control®



Kältekreis-
optimierung



dsi-Technik®

WP Natural Technology Sole	Einheit	SNTM-S 3-10	SNTM-S 5-15
Max. Heizleistung (B0/W35)	kW	11,7	17,6
Modulierende (50%) Heizleistung (B0/W35)	kW	5,9	8,8
Leistungszahl COP (B0/W35)		5,4	5,7
Heizleistung bei (B0/W55)	kW	6,6	10,4
SCOP (EN14825) Klimazone Mittel		6,02	6,31
Max. Vorlauftemperatur	°C	70	70
Schallleistung nach EN 12102	dB(A)	54	53
Abmessungen (H x B x T)	cm	105 x 101 x 65	105 x 101 x 65
Gewicht	kg	125	135



Ihr zuverlässiger Heliotherm Kompetenzpartner vor Ort.

