

HiRef S.p.A.
Viale Spagna, 31/33
35020 Tribano (PD) Italy
Tel. +39 049 9588511
Fax +39 049 9588522
e-mail: info@hiref.it
www.hiref.it

Controls and Monitoring Controlli e Monitoraggio



Touch Screen Display 4.3" - Display Touch Screen 4.3"

Informations

- » Simple and intuitive user interface
- » Quick access to the main settings
- » Graphical visualization of the measured values

Informazioni

- » Interfaccia utente semplice ed intuitiva
- » Accessibilità veloce ai parametri principali
- » Visualizzazione dei grafici delle principali grandezze misurate



Features

Caratteristiche

Definition	Risoluzione	[px]	480x272 Wide
Backlighting	Retro-illuminazione	[-]	LED
Brightness	Luminosità	[Cd/m²]	340
Technology	Tecnologia	[-]	TFT
Colors	Colori	[K]	65
Dimensions (L x H x D)	Dimensioni (L x H x P)	[mm]	107x147


HiWeb Interface - Interfaccia HiWeb

Informations

- » Web interface compatible with all major web browsers on PC and smart phones
- » Visualization of the unit status
- » Visualization of the active alarm and the alarm's history
- » Data log of 20 configurable variables
- » Main parameter modification
- » E-mail sending in case of alarms to a max. no. of 5 users
- » Records download through the web browser or via FTP

Informazioni

- » Interfaccia web compatibile con i principali web browser su PC e smart phone
- » Visualizzazione stato unità
- » Visualizzazione allarmi attivi e storico allarmi
- » Registrazione dati 20 variabili impostabili
- » Modifica parametri principali
- » Invio e-mail in caso di allarme a 5 destinatari
- » Download delle registrazioni da web browser o via FTP

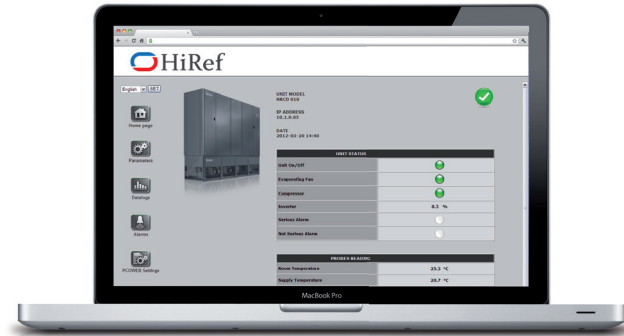

Features

Caratteristiche

Connection type	Tipo connessione	Ethernet RJ45 10BaseT
Operative system	Sistema operativo	Linux 2.4.21
Protocols	Protocolli	SNMP v1 & v2c - BACnet Ethernet - BACnet/IP
IP address assignment	Assegnazione indirizzo IP	Static / DHCP

HiNet Monitoring Service - Supervisione Hinet

Informations

- » GPRS Module with integrated SIM Card
- » Installation just plug and play
- » Connect up to 10 units per module
- » Connection is not related to the infrastructure of the system
- » Sending data to a cloud server frequently or on request
- » Accessibility to data on the cloud web server via:
 - PC (no need to install software on your PC)
 - Mobile web browser
 - Mobile on APP iPhone or Android
 - APP Service version: with access to facilities on competence
 - APP User version: with access to individual plant
- » Functionality of the cloud server:
 - Real-time unit status
 - Datalogger
 - Graphs
 - Alarm status
 - Possibility to change the main parameters
 - Automatic sending of reports
 - Sending mail on alarm

Informazioni

- » Modulo GPRS con scheda SIM integrata
- » Installazione semplice plug and play
- » Connessione di max 10 unità per ogni modulo
- » Connessione non legata all'infrastruttura dell'impianto
- » Invio dati al server cloud ad intervalli di tempo o su richiesta
- » Accessibilità ai dati sul server cloud via web in modalità:
 - PC (senza necessità di installazione di software sul PC)
 - Mobile via web browser
 - Mobile via APP x iPhone oppure Android
 - APP in versione Service: con accesso agli impianti di competenza
 - APP in versione User: con accesso al singolo impianto
- » Funzionalità dal server cloud:
 - Stato macchina tempo reale
 - Datalogger
 - Grafici
 - Stato degli allarmi
 - Possibilità di cambio dei parametri principali
 - Invio automatico di report
 - Invio di mail su allarme

