



jaga

CLIMA CANAL


Красивое тепло

ВНИМАНИЕ!


Наценка 2%
на всю продукцию.

Clima Canal_состав

Стандартная поставка

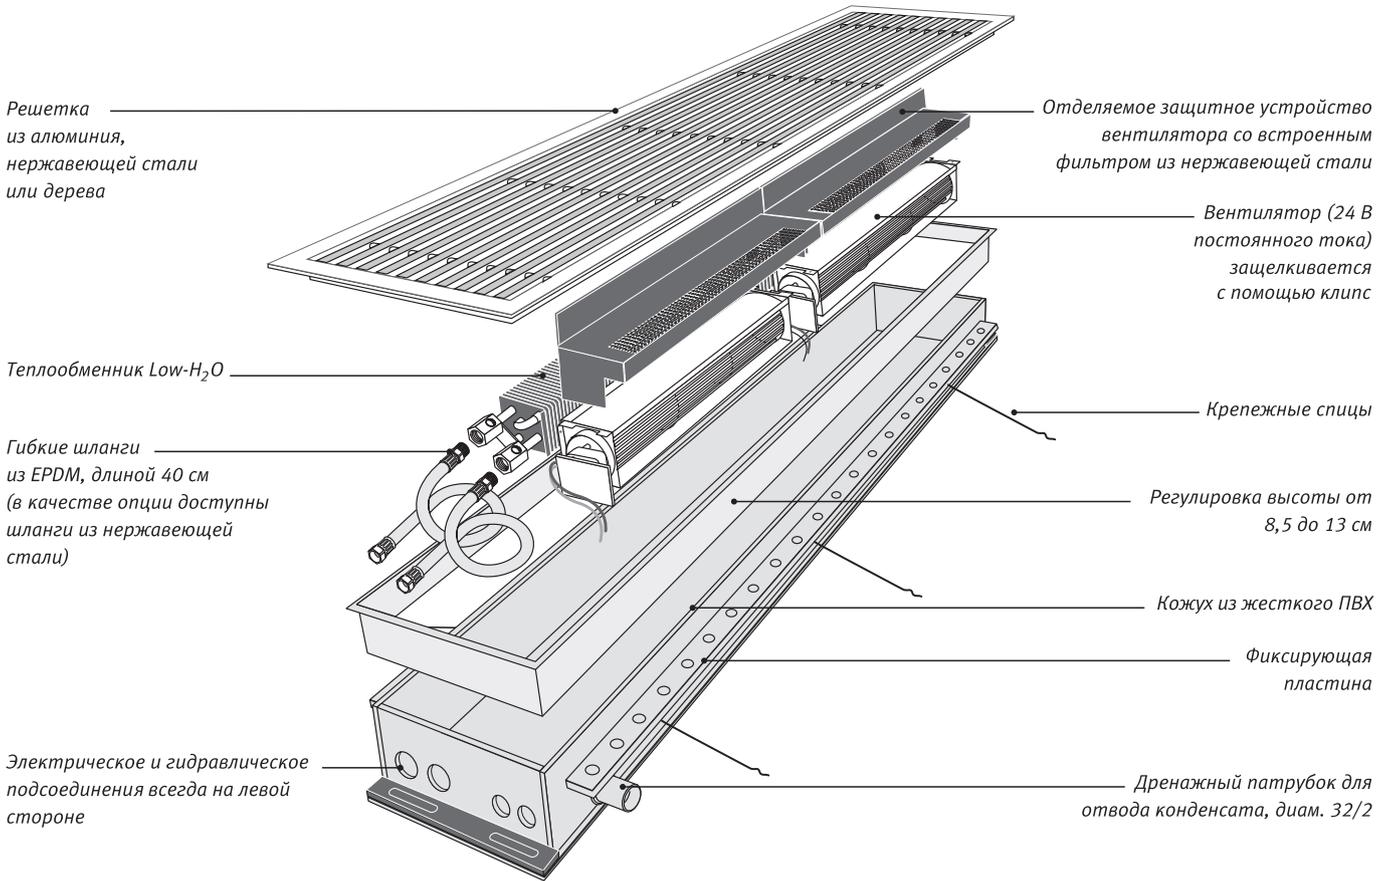

Clima Canal_размеры в см

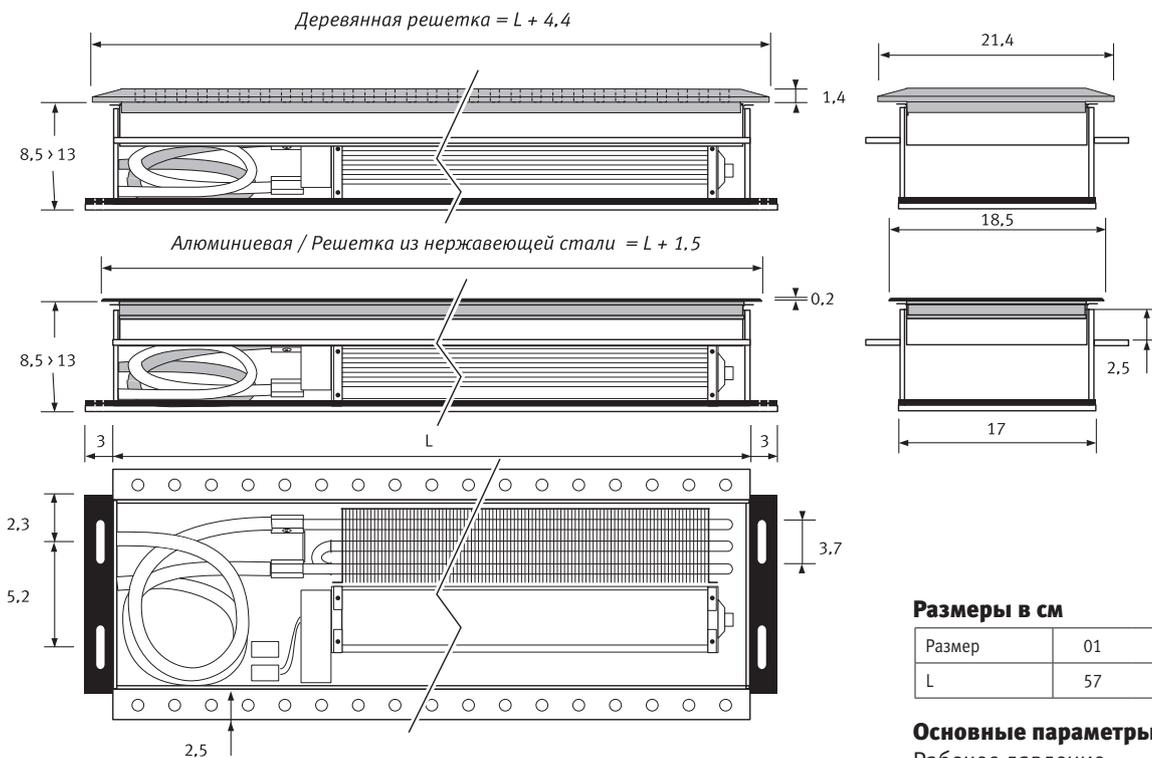


Размеры в см

Размер	01	02	03	04
L	57	97	137	177

Основные параметры:

Рабочее давление 1,3 МПа
 Макс. темп. теплоносителя 130 °C


Clima Canal Напольная модель_отопление и/или охлаждение

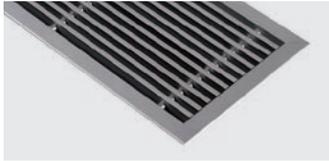


SNA
Анодированный алюминий
естественного цвета



SNC/код цвета
Лак. ал., 32 цвета.
Возможны только цветовые коды, начинающиеся на 4, и цвет 006 (см. таблицу цветов в каталоге Top Performers, стр. 193), например, CLCW.008 057 17.XXX/SNC, где XXX – цвет.

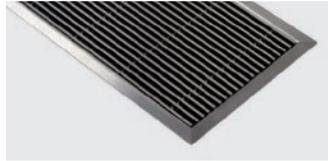

SSS
Нержавеющая сталь

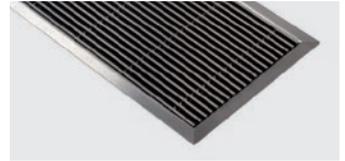

SON Дуб натуральный
SBN Бук натуральный
SMN Мербау натуральный
SOV Дуб лакированный
SBV Бук лакированный
SMV Мербау лакированный

Clima Canal напольная модель с алюминиевой решеткой/решеткой из нержавеющей стали

Отопление и/или охлаждение

Размер	Код	Высота	Длина	Ширина	Отопление, Вт		Охлаждение Общая мощность, Вт *7/12/25 – 50% относительная влажность	Охлаждение Ощутимая мощность, Вт *7/12/25 – 50% относительная влажность	€ SNA	€ SNC цвет	€ SSS
					75/65/20	95/85/20					
01	CLCF.00805717/...	8,5>13	57	17	800	1120	320	240	619,40	654,20	785,00
02	CLCF.00809717/...	8,5>13	97	17	1600	2240	640	480	899,90	950,40	1103,30
03	CLCF.00813717/...	8,5>13	137	17	2400	3360	960	720	1200,50	1271,10	1424,30
04	CLCF.00817717/...	8,5>13	177	17	3200	4480	1280	960	1519,30	1616,00	1751,90

Добавить код решетки ↑

*В режиме охлаждения температура подающей 7°C, температура обратной 12°C/температура воздуха 25°C, относительная влажность 50%.

Clima Canal напольная модель_деревянная решетка

Отопление и/или охлаждение

Размер	Код	Высота	Длина	Ширина	Отопление, Вт		Охлаждение Общая мощность, Вт *7/12/25 – 50% относительная влажность	Охлаждение Ощутимая мощность, Вт *7/12/25 – 50% относительная влажность	€ SON SBN SMN	€ SOV SBV SMV
					75/65/20	95/85/20				
01	CLCF.00805717/...	8,5>13	57	17	800	1120	320	240	889,70	1008,30
02	CLCF.00809717/...	8,5>13	97	17	1600	2240	640	480	1246,60	1404,80
03	CLCF.00813717/...	8,5>13	137	17	2400	3360	960	720	1606,80	1804,30
04	CLCF.00817717/...	8,5>13	177	17	3200	4480	1280	960	1964,10	2201,20

Добавить код решетки ↑


*В режиме охлаждения температура подающей 7°C, температура обратной 12°C/температура воздуха 25°C, относительная влажность 50%.

Для получения данных теплоотдачи для температурного графика 90/70/20 необходимо умножить значение теплоотдачи при 75/65/20 на поправочный коэффициент 1,2. Пересчет на произвольные температурные режимы производится по формуле: $Q = Q(\Delta T=50^\circ C) \times (\Delta T/50)^n$, где $\Delta T = (t1+t2)/2 - tн$, где $t1, t2$ – температуры теплоносителя на входе и на выходе радиатора, $tн$ – температура воздуха в помещении, среднее значения $n = 1,362$.

Точный пересчет может быть осуществлен с помощью программы Jaga Helper, которую можно бесплатно получить, сделав запрос по адресу help@jaga.ru

Clima Canal_Комплектующие


Источники 230 В переменного тока > 24 В постоянного тока

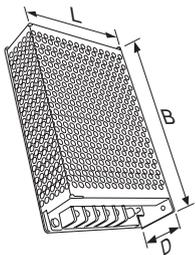

Код	Вт	Длина	Ширина	Глубина	€/шт.
7990.050	25	9,9	9,7	3,6	74,00
7990.051	60	15,9	9,7	3,6	94,65
7990.052	100	19,9	9,8	3,6	115,15
7990.053	150	19,9	11,0	5,0	127,50

Стабилизированный источник постоянного тока

Требуемая мощность источника:

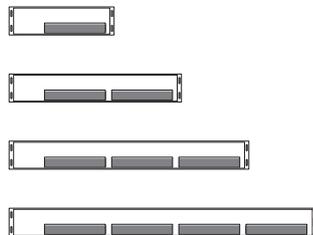


Пример

$(2 \times \text{размер 02}) + (3 \times \text{размер 04}) = (2 \times 7 \text{ Вт}) + (3 \times 14 \text{ Вт}) = 56 \text{ Вт}$
Выберите источник постоянного тока: 60 Вт

Термостаты

Программируемый термостат JAGA




Программы автоматического поддержания температуры день-ночь и неделя. Вентиляторы авто/непрерывный. Батарейки в комплекте.

Код	Описание	€/шт.
7990.073	Программируемый термостат отопление/охлаждение	111,25

Контроллеры автоматической настройки


Контроллер помещения



Гарантия действительна только при использовании оригинального устройства управления Jaga. Для применения других устройств управления: необходимо проконсультироваться с компанией Jaga.


Код	Описание	€/шт.
7990.010	Контроллер помещения	200,20

Clima Canal_Схемы подключения

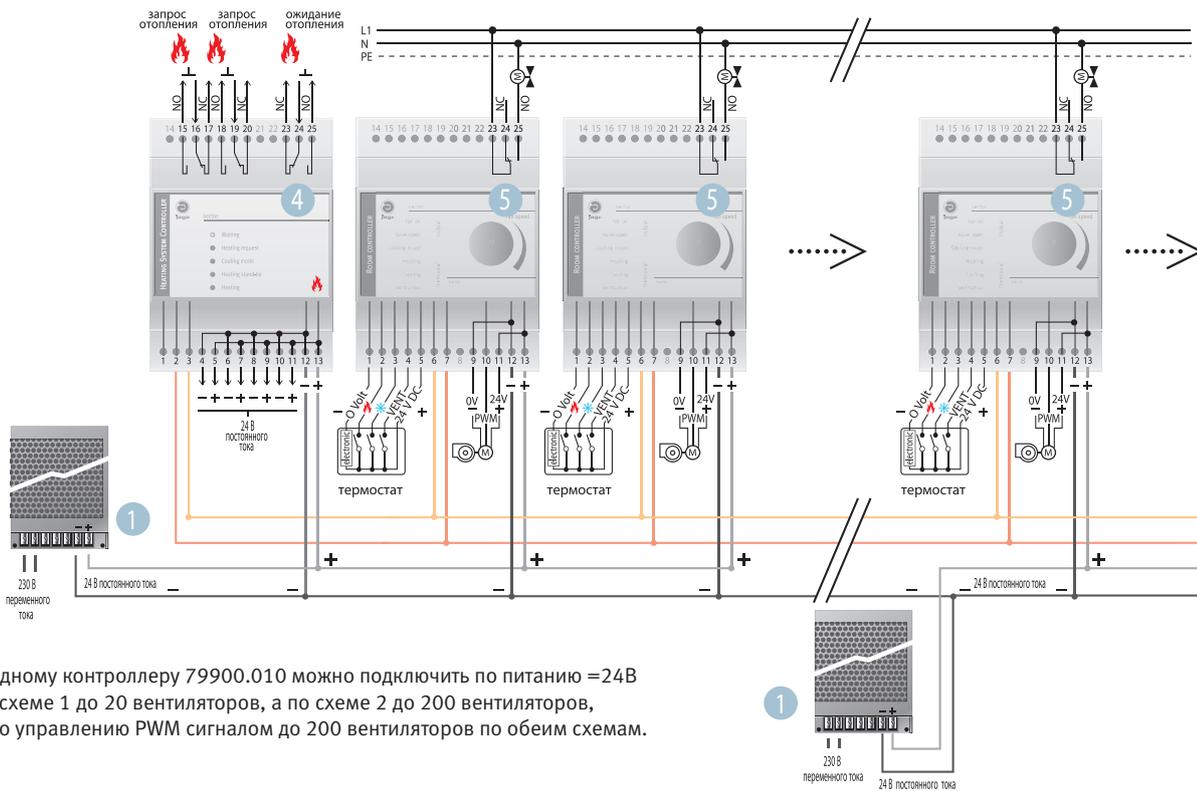

К одному контроллеру 79900.010 можно подключить по питанию =24В по схеме 1 до 20 вентиляторов, а по схеме 2 до 200 вентиляторов, и по управлению PWM сигналом до 200 вентиляторов по обеим схемам.

Clima Canal_Расчет мощности/уровня шума

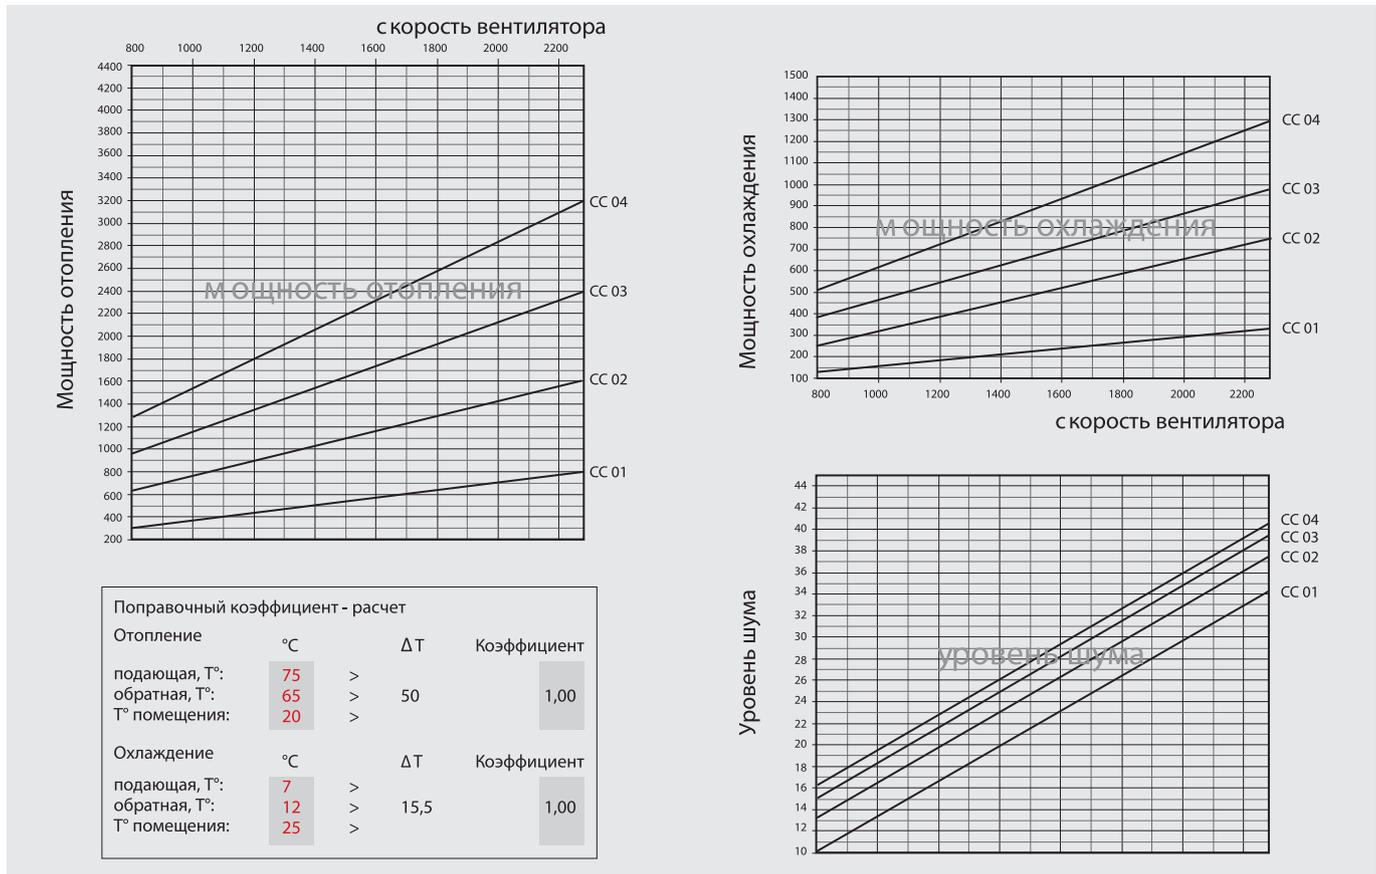

Где купить:



WWW.
THE RADIATOR FACTORY
.COM
www.JAGA.RU

Техническая поддержка Jaga в России:
Техническую консультацию по всей продукции Jaga вы можете получить, отправив ваш вопрос и координаты для обратной связи на электронный адрес – help@jaga.ru