


Технический паспорт конденсационного газового котла Navien NCN 21K/25K/32K/40K








Габариты котла

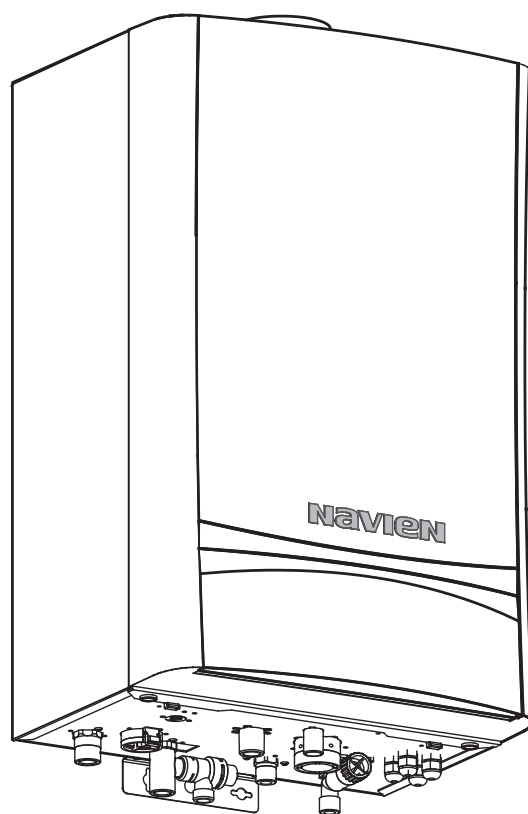

Внимание !

Устанавливайте котёл строго горизонтально, а также поддерживайте расстояние более 60см со всех сторон для удобства ремонта и проверок.

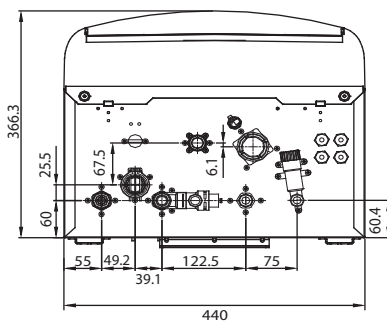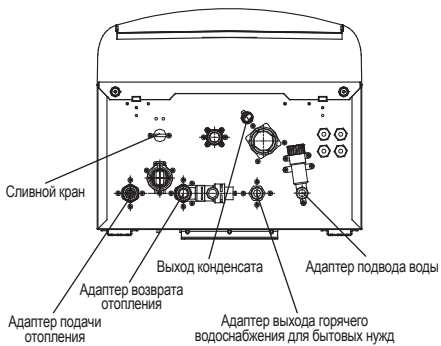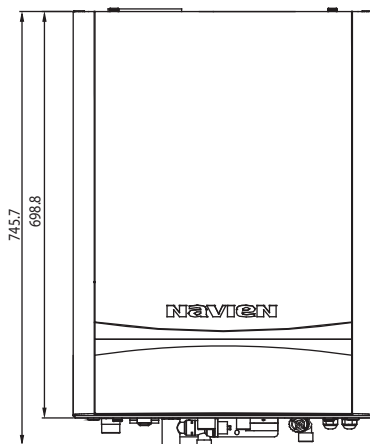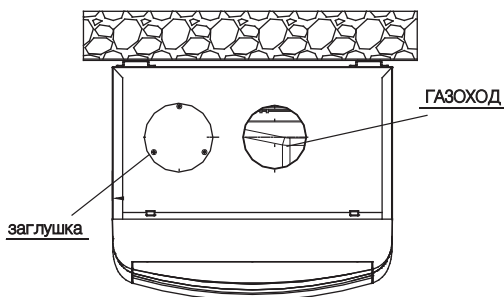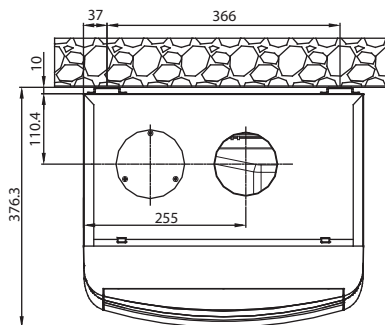

Характеристики котлов


Технические характеристики		Navien NCN-21K	Navien NCN-25K	Navien NCN-32K	Navien NCN-40K
Категория		II 2H3P			
Исполнение		B23-B33-B53-C13-C33-C43-C53-C63-C83			
Вид топлива		природный газ G20 / сжиженный газ G31			
Способ отвода продуктов сгорания		турбо			
Потребляемая мощность при работе котла в режиме отопления (Макс./Мин.)	кВт	19,6 / 4,9	23,5 / 4,9	30,0 / 7,0	37,9 / 7,0
Потребляемая мощность при работе котла в режиме горячего водоснабжения (Макс./Мин.)	кВт	23,5 / 4,9		34,9 / 7,0	37,9 / 7,0
Мощность при работе котла в режиме отопления при перепаде температур (80/60°C) (Макс./Мин.)	кВт	19,3 / 4,8	23,1 / 4,8	29,5 / 6,8	37,1 / 6,8
Мощность при работе котла в режиме отопления при перепаде температур (50/30°C) (Макс./Мин.)	кВт	21,1 / 5,2	25,2 / 5,2	32,6 / 7,5	40,5 / 7,5
Мощность при работе котла в режиме горячего водоснабжения (Макс./Мин.)	кВт	23,1 / 4,8		34,2 / 6,8	37,1 / 6,8
КПД при работе котла в режиме отопления при перепаде температур (80/60°C) (Макс./Мин.)	%	98,3 / 97,4	98,1 / 97,4	98,4 / 97,6	98,0 / 97,5
КПД при работе котла в режиме отопления при перепаде температур (50/30°C) (Макс./Мин.)	%	107,9 / 106,9	107,2 / 106,9	108,6 / 106,9	107,4 / 106,9
КПД при 30% мощности котла при работе в режиме отопления (t макс. обратной отопительной воды 47°C)	%	100,7	101,6	101,8	101,8
КПД при 30% мощности котла при работе в режиме отопления (t макс. обратной отопительной воды 30°C)	%	109,6	108,4	108,4	108,2
Максимальное рабочее давление	бар	3,0			
Регулируемый диапазон температур отопительной воды	°C	30 - 90			
Объём расширительного бака	л	6,5			
Минимальное рабочее давление в контуре горячего водоснабжения	бар	3,0			
Максимальное рабочее давление в контуре горячего водоснабжения	бар	10,0			
Регулируемый диапазон температур горячей хозяйственной воды	°C	30 - 65			
Проток горячей хозяйственной воды при ΔT = 25°C	л/мин	14,0		21,1	23,0
Проток горячей хозяйственной воды при ΔT = 40°C	л/мин	8,8		13,2	14,4
Минимальный проток горячей хозяйственной воды	л/мин	2,5			
Эл. параметры	В/Гц	230 / 50			
Потребляемая эл. мощность	Вт	130			135
Класс электрической защиты		IPX5D			
Ø Дымоходов	мм	Коаксиальный 60/100 ; 80/125 ; Раздельный 80x80			
Максимальная длина коаксиального дымохода Ø60/100 -горизонтально	Эм	20,0			
Максимальная длина коаксиального дымохода Ø60/100 -вертикально	Эм	21,0			
Максимальная длина коаксиального дымохода Ø80/125 -горизонтально	Эм	68,0			
Максимальная длина коаксиального дымохода Ø80/125 -вертикально	Эм	70,0			
Максимальная общая длина раздельного дымохода Ø80x80 -горизонтально	Эм	110,0 (2 x 50,0)			
Размеры соединений	Отопление	дюйм (мм) G3/4 (20) Наружная резьба			
	Горячее водоснабжение	дюйм (мм) G1/2 (15) Наружная резьба			
	Газ	дюйм (мм) G3/4 (20) Наружная резьба			
Габариты (Высота x Ширина x Глубина)		мм 695 x 440 x 370			
Вес котла без воды		кг 35			38

Navien NCN 21K/ 25K/ 32K/ 40K

Котлы Navien NCN-21/25/32/40K поставляются в полностью собранном виде после проведения функциональных испытаний.

В комплектацию поставки входит:

1. Котел - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Руководство пользователя - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.
5. Пульт управления - 1 шт.
в комплекте: кронштейн крепления к стене - 1 шт.
шуруп М3 х 45 мм - 2 шт
6. Монтажная планка крепления котла - 1 шт.
в комплекте: дюбель-гвоздь М6 х 55 мм - 4 шт.
7. Шланг слива конденсата - 1 шт.

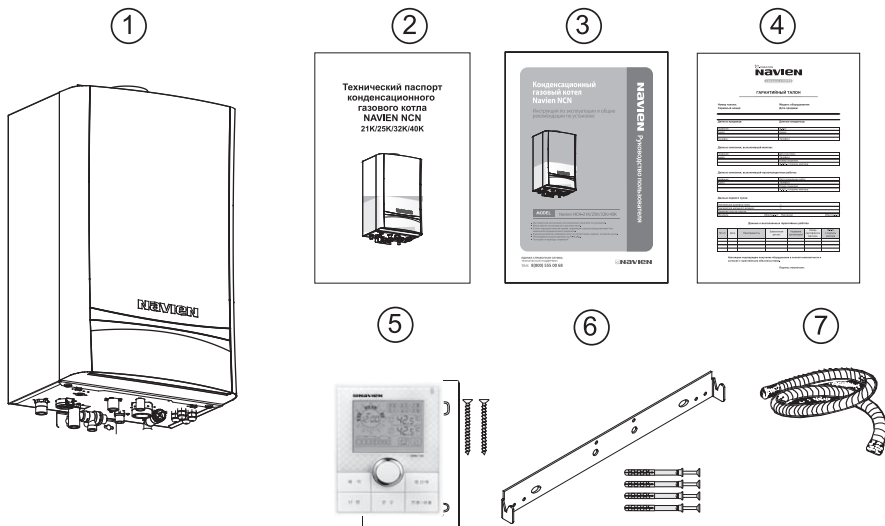

Уважаемый покупатель!

По вопросам монтажа, ввода оборудования в эксплуатацию и заключения договора на сервисное техническое обслуживание, рекомендуем Вам обращаться

в **Авторизованный Сервисный Центр NAVIEN.**

Адреса и телефоны

Авторизованных Сервисных Центров NAVIEN

Вы можете узнать в торгующей организации, где было приобретено оборудование,

по телефону горячей линии **8-800-555-00-68**

(междугороднее соединение **БЕСПЛАТНО**)

или на сайте **www.navien.msk.ru**

в разделе «Сервис» подраздел «Сервисные Центры».

В течение гарантийного срока,

все работы по устранению недостатков

оборудования (ремонт и замена запасных частей),

возникших по вине завода изготовителя, при условии

соблюдения пользователем всех правил,

изложенных в инструкции пользователя и гарантийном талоне,

выполняются **БЕСПЛАТНО!**

Гарантийные работы

выполняются **БЕСПЛАТНО** только

Авторизованным Сервисным Центром NAVIEN

по месту установки обслуживаемого оборудования.

Отказ представителя регионального авторизованного сервисного центра NAVIEN выехать к месту установки котла для проведения

гарантийного ремонта на том основании,

что Вы заключили договор на сервисное обслуживание,

провели пусконаладку котла

или монтаж отопительного оборудования,

пользуясь услугами сторонней организации,

а не Авторизованного сервисного центра NAVIEN,

является абсолютно необоснованным.

Если у вас возникли трудности с эксплуатацией оборудования

или в общении с **Авторизованным Сервисным Центром,**

вы можете связаться с техническим отделом

представительства **NAVIEN**

по телефону бесплатной горячей линии:

8-800-555-00-68

(междугороднее соединение **БЕСПЛАТНО**).

navien

Компания "KD Navien" имеет следующие сертификаты:



МГО1



МГО1



0094



**ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ**
тел.: **8(800) 555 00 68**
МЕЖДУГОРОДНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

www.navien.msk.ru
service@navien.msk.ru